

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

Elektro - Heizgeräte mit Gebläse für den professionellen Einsatz am Bau

- Robustes, pulverlackiertes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- Sicherheitsthermostat und Raumthermostat
- Einkapselte, rostfreie Heizelemente



Type	EK2001	EK3201	EK3301	EK5001	EK9002	EK15002
Wärmeleistung kW	0,65/1,30/2,00	1,00/2,00/3,00	1,50/3,00	2,50/5,00	4,50/9,00	5,00/10,00/15,00
Wärmeleistung kcal/h	559/1.118/1.720	860/1.640/2.580	1.290/2.580	2.150/4.300	3.870/7.740	4.300/8.600/12.900
Kaltstufe	-	-	-	•	•	•
Anschluss	230V	230V	230V	400V/16A	400V/16A	400V/32A
Kabel/Stecker	1,5m/Schuko	2m/Schuko	1,5m/Schuko	2m/CEE 16A	2m/CEE 16A	1,8m/CEE 32A
BxTxH	20x32x32 cm	28x25x35 cm	32x30x45 cm	37x30x46 cm	37x35x50 cm	43x41x58 cm
Gewicht	3,2kg	4,1kg	5,6kg	7,1kg	10,4kg	16,0kg
Art.-Nr.	32.003.052.00	32.001.065.00	32.001.065.01	32.001.066.00	32.001.067.00	32.001.068.01
Preis	Shop					

Master Elektroheizgeräte

- „B“ Serie mit Wandgerätestecker auf der Rückseite, RS 40 mit Kabel und Stecker
- Eingebautes Thermostat und Überhitzungsschutz
- Ventilationsbetrieb, leiser Lauf

MASTER®



Type	B9IT	B15EPB	B22EPB	RS40
Wärmeleistung kW	4,5/9,0	7,5/15,0	11,0/22,0	13,0/26,0/40,0
Wärmeleistung kcal/h	3.870/7.740	6.450/12.900	9.460/18.900	11.180/22.360/34.400
Anschluss	400V/16A	400V/32A	400V/32A	400V/63A
Luftleistung	800m³/h	1.700m³/h	2.400m³/h	3.100m³/h
BxTxH	42x34x44 cm	47x34x49 cm	54x35x59 cm	71x99x80 cm
Gewicht	9,3kg	15,0kg	22,0kg	46,0kg
Art.-Nr.	32.001.016.04	32.001.016.00	32.001.016.01	32.001.016.05
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



EUROM®
POWERFUL PRODUCTS

Elektroheizgerät EK 3 K Still mit schwenkbarem Gehäuse

- Raumthermostat
- Überhitzungsschutz
- Keramik - Heizelement
- 2 Heizstufen und 1 Kaltstufe

Anschluss..... 230V
 Aufnahmeleistung..... 2,0/3,0kW
 B x T x H..... 31 x 25 x 33 cm
 Gewicht..... 3,1 kg
 Lieferung inkl. Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.050.00 [Shop](#)



Elektroheizgeräte Ceramic Plug-in

- Für Direktanschluss an die Steckdose
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Timer 0 - 12h

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS

Type	Plug-in 500	Plug-in 700
Anschluss	230V	230V
Aufnahmeleistung	500W	700W
Für Räume bis	30m³	40m³
BxTxH	10x11x17 cm	13x7x14 cm
Art.-Nr.	32.003.050.10	32.003.050.11
Preis	Shop	Shop



Konvektor CK 2003 T mit Radialgebläse

- Geeignet für Räume bis 75 m³
- Radialgebläse für rasche Erwärmung
- Stufenloser Thermostat und Überhitzungsschutz
- 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	750 / 1.250 / 2.000 W
B x T x H.....	55 x 20 x 35 cm
Gewicht.....	2,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.00

[Shop](#)



EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Konvektor Safe-t-Convect 2400 W mit Gebläse

- Geeignet für Räume bis 90 m³
- Mit Thermostat und Überhitzungsschutz
- Frostwächterfunktion unter 8°C
- Fernbedienung, LCD-Display und Timer
- Kippsicherungsschalter
- 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	900 / 1.300 / 2.400 W
B x T x H.....	68 x 18 x 41 cm
Gewicht.....	3,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.01

[Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Ölradiator RAD 2000

- Für Räume bis 75 m³
- 9 Heizrippen
- Thermostat stufenlos
- Überhitzungsschutz
- 1,5 m Kabel mit Schuko-Stecker

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	750 / 1.250 / 2.000 W
B x T x H.....	47 x 24 x 55 cm
Gewicht.....	7,2 kg

Art.-Nr. 32.003.040.00

[Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Micathermic Heizer 2000 W

Elektro - Glimmerheizer für schnelle Erwärmung und effiziente Wärmeverteilung


- Geeignet für Räume bis 75 m³
- 3 Austrittsöffnungen
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippsicherung
- 1,4 m Kabel mit Schuko-Stecker

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	1.000 / 2.000 W
B x T x H.....	73 x 34 x 62 cm
Gewicht.....	4,5 kg

Art.-Nr. 32.003.048.02

[Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

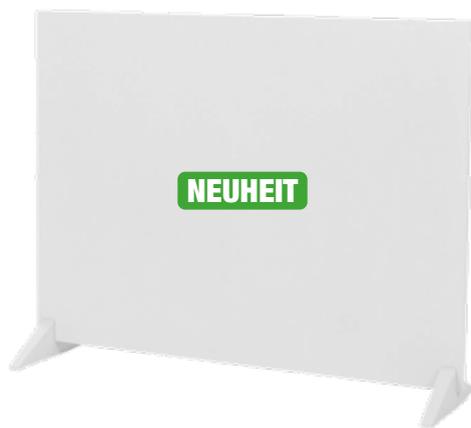

NEUHEIT

Infrarot Heizgerät E-Infrared 600 WiFi

- WiFi Control
- Als Standgerät oder für Wandmontage geeignet
- LED-Display, Wochentimer und Thermostat
- Steuerung über Display oder Eurom Smart App mit der sich mehrere Heizer gleichzeitig steuern lassen

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	600 W
Schutzart.....	IP 20
B x H x T.....	80 x 63 x 25 cm
Gewicht.....	6,6 kg

Art.-Nr. 32.003.047.01

[Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Infrarot Wandheizer Mon Soleil 601 WiFi

- WiFi Control
- Fernbedienung
- Für Wandmontage
- LED-Display
- Group Control: Mehrere Mon Soleil Heizer können gekoppelt und gemeinsam per App gesteuert werden

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung.....	600 W
B x H.....	65 x 100 cm
Gewicht.....	14,5 kg

Art.-Nr. 32.003.047.00

[Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Industrieheizgeräte weiß für Wandmontage

Zum Beheizen großer Flächen wie z. B. in Industrie oder Fertigung

- Für feste Montage an der Wand vorgesehen
- Externe Steuerbox mit 150 cm Kabel
- Wochentimer zum Programmieren der Einschaltzeiten
- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat und Überhitzungsschutz
- Metallgehäuse mit robustem Montagebügel

Type	EK3000 Wall	EK9000 Wall
Anschluss	230V	400V
Aufnahmeleistung	1.500/3.000W	4.500/9.000W
Für Räume bis	115m ³	345m ³
B x T x H	38x31x42cm	40x37x46cm
Gewicht	7,8kg	12,2kg
Art.-Nr.	32.001.073.00	32.001.073.01

Preis [Shop](#) [Shop](#)



EUROM
POWERFUL PRODUCTS

NEUHEIT



Terrassenstrahler Infrarot Golden Shadow 2000

- Geringe Lichtabstrahlung bei maximaler Wärmeabstrahlung
- Für Montage auf Stativ sowie an Wand und Decke
- 2 Heizstufen
- Mit Fernbedienung
- Heizbereich max. 20m² bei 2.000W

Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung.....	1.000/2.000W
Schutzart.....	IP 65
B x T x H.....	720 x 120 x 120 mm
Gewicht.....	2,6 kg

Art.-Nr. 32.003.042.00 ohne Stativ [Shop](#)

Stativ für Golden Shadow 2000

- Höhenverstellbares Stativ mit stabilem Sockel
- Mit Kippsicherung und 5 m Kabel

Höhe.....	138 - 175 cm
Sockel - ø.....	47 cm

Art.-Nr. 32.003.042.01 [Shop](#)

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



MASTER

Infrarotstrahler Hall 1500

- Heizen durch Bestrahlung
- Kurzwellenlicht, sofortige Wärme
- Keine Luftbewegung, kein Staub
- Geruchlos, keine Abgase
- Heizbereich 6m²


Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung.....	1.500W
Heizleistung.....	1.290 kcal/h
B x T x H.....	500 x 175 x 190 mm
Gewicht.....	4,8 kg

Art.-Nr. 32.003.041.00 [Shop](#)

Gestell für Hall 1500

Höhe.....	1.750 mm
Standfläche.....	735 x 650 mm

Art.-Nr. 32.003.041.01 [Shop](#)

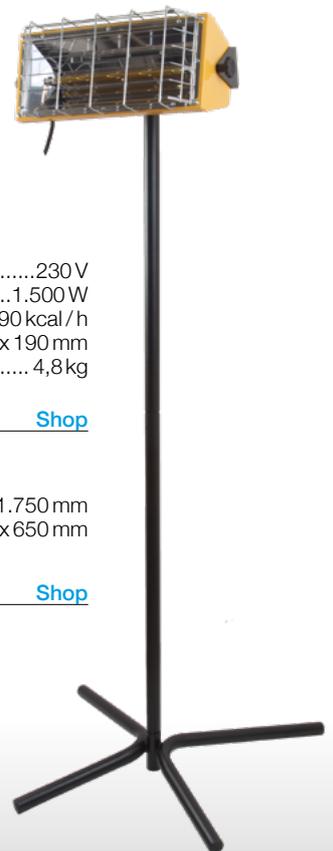

Elektroheizer Wall Design Heat 2000 R, für Wandmontage

- Geeignet für Räume bis 75 m³
- Digitale Soll - Temperaturanzeige
- Fernbedienung
- Ventilatorstufe und Pendelklappe
- Wochen - Timer, 0 - 12 h
- Mit 1,6m Kabel und Schuko-stecker

Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung.....	0/1.000/2.000W
B x T x H.....	565 x 115 x 195 mm
Gewicht.....	2,4 kg

Art.-Nr. 32.003.049.01 [Shop](#)



EUROM
POWERFUL PRODUCTS



MASTER®

Öl - Heizkanonen ohne Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen. Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Type	B 70 CED	B 100 CED	B 150 CED	B 230	B 360
Anschluss	230V/180W	230V/230W	230V/280W	230V/800W	230V/1.060W
Heizleistung kW	20	29	44	65	111
Heizleistung kcal/h	17.200	25.000	37.900	56.000	95.460
Luftleistung	400m³/h	800m³/h	900m³/h	3.000m³/h	3.300m³/h
Tankinhalt	19l	44l	44l	65l	105l
Verbrauch max.	1,6kg/h	2,3kg/h	3,5kg/h	5,2kg/h	8,83kg/h
Gewicht	15kg	25kg	25kg	57kg	84kg
LxBxH	75x30x41 cm	108x60x48cm	108x60x48cm	124x58x79cm	160x70x94cm
Art.-Nr.	32.000.053.00	32.001.015.01	32.000.053.02	32.000.053.03	32.000.053.04
Preis	Shop				



MASTER®

Öl - Heizkanonen mit Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen. Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Bei Verwendung von Luftschläuchen:

Max. 1 Schlauch (7,6m Länge) verwenden. Eine Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!

Type	BV 77	BV 170 E	BV 290 E
Anschluss	230V/300W	230V/800W	230V/1.060W
Heizleistung kW	21	49	85
Heizleistung kcal/h	18.100	42.100	73.100
Luftleistung	1.550m³/h	1.800m³/h	3.300m³/h
Tankinhalt	36l	65l	105l
Verbrauch max.	1,67 kg/h	3,9kg/h	6,8kg/h
Gewicht	33kg	65kg	101kg
LxBxH	113x38x66cm	135x58x100cm	160x70x115cm
Rauchabzug - ø	120mm	150mm	150mm
Art.-Nr.	32.000.054.00	32.001.011.00	32.000.054.02
Preis	Shop	Shop	Shop



Luftschläuche flexibel

310 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 77 E
4515.553 [Art.-Nr. 32.000.055.00](#) [Shop](#)

410 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 170 E
4031.401 [Art.-Nr. 32.001.000.00](#) [Shop](#)

610 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 290 E
4031.038 [Art.-Nr. 32.000.055.01](#) [Shop](#)



Schlauchanschlussstück

294 mm ø für Heizkanone BV 77 E
4034.929 [Art.-Nr. 32.000.056.00](#) [Shop](#)

400 mm ø für Heizkanone BV 170 E
4031.909 [Art.-Nr. 32.001.001.00](#) [Shop](#)

600 mm ø für Heizkanone BV 290 E
4031.910 [Art.-Nr. 32.000.056.01](#) [Shop](#)

MASTER®



Raumthermostat TH-05

Mit 10 m Kabel, Nr. 4150.112
[Art.-Nr. 32.001.060.00](#) [Shop](#)

Infrarot Ölheizung XL 61

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, eingebauter Raumthermostat und digitale Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, Lieferung ohne Fahrwerk Trolley

Heizleistung	17 kW	Heizleistung	14.600 kcal/h
Tankinhalt	11l	Verbrauch max.	1,35 kg/h
Anschluss	230V	Aufnahmeleistung	200W
LxBxH	56x35x58 cm	Gewicht	19 kg

XL 61 (ohne Trolley) **Art.-Nr. 32.001.013.00** [Shop](#)

Fahrwerk Trolley (4201.159) **Art.-Nr. 32.001.013.01** [Shop](#)

MASTER®



Infrarot Ölheizung XL 9 SR

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, Anschluss an einen optionalen Raumthermostat möglich, Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, einstellbare Richtung / Neigung, Kunststofftank

Heizleistung	43 kW	Heizleistung	37.000 kcal/h
Tankinhalt	60l	Verbrauch max.	3,37 kg/h
Anschluss	230V	Aufnahmeleistung	160W
LxBxH	107 x 70 x 98 cm	Gewicht	72 kg

Art.-Nr. 32.000.021.00 [Shop](#)

MASTER®



Indirekter Ölheizung BV 471 S

- Mit 1 - Weg, 2-Wege oder 4-Wege Austritt
- Nach den neuen Energieeinsparungsregeln (ErP)
- Hoher Luftdruck / niedriger Geräuschpegel
- Brenner in geschlossenem Kasten IP 55
- Schneller Anschluss an einen externen Kraftstofftank
- Stundenzähler
- „Kaltstart - Taste“ für den Betrieb in sehr kalten Umgebungen

Heizleistung	136 kW
Heizleistung	116.900 kcal/h
Erzeugter Luftdruck	250 Pa
Luftleistung	8.500 m ³ /h
Verbrauch max.	12,93 kg/h
Rauchabzug	200 mm ø
Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.500 W
L x B x H	223 x 88 x 122 cm
Gewicht	270 kg

MASTER®



Abbildung: BV 471 S mit 4-Wege Auslass und Zubehör



1-Wege Austritt 60 cm ø

Art.-Nr. 32.001.014.05 [Shop](#)

2-Wege Austritt 40 cm ø

Art.-Nr. 32.001.014.06 [Shop](#)

4-Wege Austritt 30 cm ø

Art.-Nr. 32.001.014.07 [Shop](#)

BV 471 S mit 1-Wege Auslass **Art.-Nr. 32.001.014.08** [Shop](#)

BV 471 S mit 2-Wege Auslass **Art.-Nr. 32.001.014.09** [Shop](#)

BV 471 S mit 4-Wege Auslass **Art.-Nr. 32.001.014.00** [Shop](#)

Schornsteinkit

Zur Fixierung des Kamins am Gerät. Bestehend aus Befestigungssatz, Abgasrohr, Bogenknie und Abzugshaube 200 mm.



Art.-Nr. 32.001.014.01 [Shop](#)

Gabelstapler - Slots 4240.576

Set zu 2 Stk.

Art.-Nr. 32.001.014.02 [Shop](#)



Seitlicher Aufprallschutz 4240.560

Set zu 2 Stk.

Art.-Nr. 32.001.014.03 [Shop](#)

Brennstoffschlauch 2 x 4 m 4031.460, zum Anschluss an einen externen Brennstofftank.

Art.-Nr. 32.001.014.04 [Shop](#)



Fassarmatur 4515.932, für 200l Fass

Art.-Nr. 32.001.014.10 [Shop](#)



Propan - Heizkanonen

Anschluss 230 V, manuelle Zündung, Sicherheitsabschaltung bei Rissen in der Gasleitung, Motor mit Wärmeschutz, Überhitzungsthermostat, Wärme regulierbar, einfache Wartung

ET - Typen mit elektronischer Zündung, Abschluslüftung und doppeltem Elektroventil
Lieferung inklusive Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung



Type	BLP 17M	BLP 33M	BLP 33ET	BLP 53ET	BLP 73ET	BLP 103ET
Anschluss	230V/53W	230V/60W	230V/74W	230V/126W	230V/230W	230V/53W
Heizleistung	16kW	33kW	33kW	53kW	73kW	103kW
Heizleistung	13.800kcal/h	28.400kcal/h	28.400kcal/h	45.600kcal/h	62.800kcal/h	88.600kcal/h
Luftleistung	300m³/h	1.000m³/h	1.000m³/h	1.450m³/h	2.300m³/h	3.260m³/h
Verbrauch max.	1,16kg/h	2,4kg/h	2,4kg/h	3,78kg/h	5,02kg/h	6,66kg/h
Thermostatanschluss	-	-	•	•	•	•
LxBxH	47x19x29cm	55x22x34cm	55x22x34cm	61x28x44cm	69x28x44cm	90x32x62cm
Gewicht	4,5kg	7,5kg	7,5kg	13,0kg	15,0kg	22,3kg
Art-Nr.	32.001.006.00	32.001.007.00	32.001.008.00	32.001.009.00	32.001.010.00	32.001.017.02
Preis	Shop					

Infrarot - Heizgerät Boxer

Mit Sauerstoffmangelsicherung, fahrbar und kaminungebunden, Gasflaschenplatz im Gerät, Geeignet für 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Heizleistung max.4,2kW Verbrauch max.305 g/h
B x T x H43 x 48 x 73 cm Gewicht..... 10 kg

Lieferung mit Schlauch 400mm und Regler jedoch ohne Gasflasche

Art.-Nr. 32.001.062.01


[Shop](#)



Tauchsieder 2.000W

Eintauchtiefe 28 cm, mit Abschaltautomatik Art.-Nr. 32.003.032.01 [Shop](#)

Eintauchtiefe 25 cm Art.-Nr. 32.003.032.00 [Shop](#)

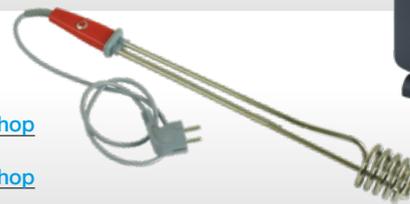

Heizkabel mit Thermostat

Schützt Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc. vor Frost. Schaltet sich automatisch bei +3° C ein und bei +10° C wieder aus. Schutzart IP 44.

Länge 8m, 15W/m Art.-Nr. 17.003.026.00 [Shop](#)

Länge 12m, 15W/m Art.-Nr. 17.003.026.01 [Shop](#)

Länge 18m, 15W/m Art.-Nr. 17.003.026.02 [Shop](#)



Aktions - Flämmerset

Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,3 kg/h
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc.,
Regler verstellbar von 0 - 4 bar, Propanschlauch
5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brenner-
topf 60 mm ø, Verbindungsrohr 600 mm

Art.-Nr. 38.003.022.00

[Shop](#)

Grün Flämmerset Profi

Heizleistung 120 kW
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen
etc., Regler 4 bar, Propanschlauch 5 m lang mit
Schlauchbruchsicherung, Brennerkopf 60 mm ø,
Verbindungsrohr 800 mm

Art.-Nr. 38.003.021.00

[Shop](#)

Flämmerset Titan

Titan - Brennerkopf 50 mm ø, Titan - Verbindungs-
rohr 600 mm lang, Titan - Kunststoffhandgriff mit
Schnellschaltventil, 15 m Propanschlauch, Regler
4 bar, mit Schlauchbruchsicherung und 35° Ab-
gang, Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 38.003.023.00

[Shop](#)

- Schwarz
- Gelb/Blau



Buff Schalhaube Polar

Ideal zum Tragen unter dem Bauhelm bei winterlichen Bedingungen, mit Innenvlies, Lieferbar in Gelb/Blau oder Schwarz

Art.-Nr. 04.007.008.01

[Shop](#)



Thinsulate Mütze Julian

- Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester
- Universalgröße

Art.-Nr. 04.007.003.02

[Shop](#)



Arbeitshandschuhe

Maxitherm 30-201 Orange Robuste Beschichtung aus Naturkautschuk auf nahtlosem Acryl-Polyesterfutter, Strickbund am Handgelenk. Entwickelt für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen.

Art.-Nr. 04.006.022.00
Größe 8 - 11

[Shop](#)

Profi Winterhandschuhe Forster

Geeignet f. Temperaturen bis -30°C, doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen, Latex Innenhandbeschichtung, hohe Griff- und Rutschfestigkeit, wasserabweisende Innenhandfläche.

Art.-Nr. 04.006.004.01
Größe 10

[Shop](#)

Sicherheitshalbschuh S3 Diadora RunNet Airbox LOW

Geprüft nach EN 20345 S3 SRC

- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox
- Kappe aus Aluminium
- Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- Zwischensohle aus PU-Schaumstoff
- Abriebfeste Sohle aus kompaktem PU



S3

Größe 35 - 48

Art.-Nr. 04.004.024.00

[Shop](#)

Sicherheitsschuhe S3 Diadora RunNet Airbox MID

Geprüft nach EN 20345 S3 SRC

- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox
- Kappe aus Aluminium
- Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- Zwischensohle aus PU-Schaumstoff
- Abriebfeste Sohle aus kompaktem PU



S3

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.023.00

[Shop](#)

Sicherheitsschuhe S3 Diadora Sport Diatex MID

Geprüft nach S3 WR CI SRC

- Wasserdicht und thermoisoliert
- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Spitze und Ferse mit TPU-Folie verstärkt
- Kappe aus Aluminium
- Durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE
- Herausnehmbare, atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle



S3

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.025.00

[Shop](#)

PU-Sicherheitsstiefel S5

Geprüft nach EN 20345 S5 CI SRC

- Geschäumtes Polyurethan
- Kälteisoliert bis -50°C
- Antistatisches, anatomisches und herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezweischensohle
- Abriebfest durch 11 mm Profilhöhe
- Antistatische, öl-, säure- und benzinbeständige, rutschhemmende Nitrilssole, hydrolysebeständig
- Chemikalienbeständig und außergewöhnlich beständig gegen Kohlenwasserstoffe wie Öle und Benzine



S5

Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.021.00

[Shop](#)



Achtung!
Dieser Weg wird bei
Schneelage nicht geräumt
und bei Glätteis nicht bestreut.
Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr!

Warntafel „Dachlawine“ 70 cm Seitenlänge

- Alu rückstrahlend Art.-Nr. 50.200.029.00 [Shop](#)
- Alu Dibond Art.-Nr. 50.100.029.00 [Shop](#)
- Alu Dibond beidseitig Art.-Nr. 50.100.029.01 [Shop](#)
- Spezial - Holztrassierstange, 2 m lang Art.-Nr. 31.004.017.00 [Shop](#)

Aluschild „Achtung! Dieser Weg wird bei...“

- Alu Dibond, 60 x 40 cm Art.-Nr. 50.124.009.00 [Shop](#)
- Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm Art.-Nr. 50.224.009.00 [Shop](#)



Alu Schneeschaukel
330x400 mm, Höhe mit Stiel ca. 148 cm
Art.-Nr. 22.000.012.01 [Shop](#)



Alu Schneeschaukel mit Stahlkante
330x440 mm, Höhe mit Stiel ca. 175 cm
Art.-Nr. 22.000.013.00 [Shop](#)



Schneeräumer für Dach und Photovoltaikmodule

Effektive Schneeräumung von Dächern, Markisen, Planen und Photovoltaik-Modulen.

- Kunststoffblatt 600 x 150 mm
- Ovaler Aluminiumstiel teleskopierbar von 228 bis 500 cm
- Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 22.000.021.00 [Shop](#)



Alu Schneeschieber Profi
500x350 mm, Höhe mit Stiel 147 cm
Art.-Nr. 22.000.019.00 [Shop](#)



Schneeschieber aus Holz
500x360 mm, Höhe mit Stiel 147 cm
Art.-Nr. 22.000.009.00 [Shop](#)



Alu Schneeschieber
470x350 mm, Höhe mit Stiel 140 cm
Art.-Nr. 22.000.011.00 [Shop](#)



Schneeschieber Kunststoff
540x380 mm, Höhe mit Stiel 151 cm
Art.-Nr. 22.000.018.00 [Shop](#)

Schneestangen aus Kernholz

2,5 m lang, ca. 50 mm ø, Gewicht ca. 1,9 kg
Schwarz / Orange lackiert
Art.-Nr. 42.001.020.00 [Shop](#)

Schneestangen - Bodenhülse

- Mit Verschluss - Deckel
- Länge 300 mm
- Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 42.001.020.02 [Shop](#)



Streugutbehälter

- Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- Größen 200l und 400l stapelbar und auf Wunsch auch unterfahrbar lieferbar
- Größen 550l und 700l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- Größe 1.100l mit Hochstellschere aus Edelstahl



200l und 400l auch unterfahrbar lieferbar



Inhalt	Entnahmeöffnung	stapelbar	LxBxH	Art.-Nr.	Preis
200l		•	89x60x64cm	08.005.000.01	Shop
200l	•	•	89x60x64cm	08.005.000.00	Shop
400l		•	121x82x67cm	08.005.001.01	Shop
400l	•	•	121x82x67cm	08.005.001.00	Shop
550l			134x99x78cm	08.005.002.01	Shop
550l	•		134x99x78cm	08.005.002.00	Shop
700l			134x99x99cm	08.005.003.01	Shop
700l	•		134x99x99cm	08.005.003.00	Shop
1.100l			163x121x101cm	08.005.004.01	Shop
1.100l	•		163x121x101cm	08.005.004.00	Shop



Mit Entnahmeöffnung



Streuwagen SW 20 light

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite - Rahmen und PE - Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Stützfuß klappbar, Schubstange verstellbar
- Streumenge einstellbar

Behälterinhalt..... 20 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 B x H x L ohne Bügel 50 x 70 x 43 cm
 Gewicht..... ca. 9 kg

Art.-Nr. 22.000.017.00

[Shop](#)



Streuwagen SW 35 C

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite - Rahmen und PE - Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Für rauen Wiedereinsatz geeignet
- Luftbereifung mit Winterprofil

Behälterinhalt..... 35 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 B x H x L ohne Bügel 52 x 72 x 52 cm
 Gewicht..... ca. 11 kg

Art.-Nr. 22.000.017.01

[Shop](#)



Streuwagen SW 50 E

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Rahmen aus Edelstahl mit Stützfuß
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robuster Aufbau
- Streumenge einstellbar
- Radabschaltung

Behälterinhalt..... 50 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 B x H x L ohne Stange 60 x 80 x 60 cm
 Gewicht..... ca. 14 kg

Art.-Nr. 22.000.017.02

[Shop](#)

Streusplitt grob

Quarzfrierer Streu- / Pflastersplitt, Körnung 4 - 8 mm
 In 25 kg Säcken, 1 Palette = 48 Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 01.005.012.00

per Sack

[Shop](#)



Streuschaufel LO 700

Aus Stahlblech, Breite 12 cm, Länge 39 cm

Art.-Nr. 22.000.013.01

[Shop](#)



Streusalz (Auftausalz)

Hochreines Spezzialsalz, geeignet als Auftausalz, Gewerbesalz und zur Wasseraufbereitung.

In 25 kg Säcken

Art.-Nr. 01.005.011.00

Per Sack

[Shop](#)

ab 40 Sack -15%





Wandverteiler 4 / 32

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen, Schutzart IP 44
- Schuko Steckdosen 230 V auf alle 3 Phasen aufgeteilt

Art.-Nr. 17.000.007.06

[Shop](#)

Anschluss.....	CEE 32 A (5-pol.)
FI.....	1x 40 A / 30 mA
Leitungsschutzschalter	4x 230 V / 16 A
	1x 400 V / 16 A
CEE - Steckdosen.....	1x 32 A (5-pol.)
	1x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen.....	4x 16 A
B x H x T.....	28 x 36 x 15 cm



Stromverteiler tragbar

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
- Schutzart IP 44
- Kabel 2 m lang, H07RN - F5G4,0

Art.-Nr. 17.000.007.05

[Shop](#)

ÖVE / ÖNORM EN 61439

Anschluss.....	CEE 32 A (5-pol.)
FI.....	1x 40 A / 30 mA
Leitungsschutzschalter	4x 230 V / 16 A
	1x 400 V / 16 A
CEE - Steckdosen.....	1x 32 A (5-pol.)
	2x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen.....	4x 16 A
B x H x T.....	32 x 62 x 26 cm



11

ÖVE / ÖNORM EN 61439

Stromverteiler Stecky

- Robustes Gehäuse aus Spezialkunststoff, stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Schutzart IP 44



Type	Stecky 11	Stecky 12	Stecky Duo 1
Anschluss	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 32 A (5-pol.)	CEE 16 A (5-pol.)
FI	-	-	1 x 40 A / 30 mA
Leitungsschutzschalter	-	1 x 400 V / 16 A 2 x 230 V / 16 A	-
Kabeltyp	H07RN - F5G2,5	H07RN - F5G4,0	H07RN - F5G2,5
Kabellänge	2,5 m	4,5 m	3,4 m
CEE - Steckdosen	2 x 16 A (5-pol.)	1 x 16 A (5-pol.) 1 x 32 A (5-pol.)	4 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen	4 x 16 A	4 x 16 A	8 x 16 A
B x H x T	23 x 42 x 22 cm	23 x 42 x 22 cm	40 x 45 x 25 cm
Art.-Nr.	17.000.008.01	17.000.008.03	17.000.008.04

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)

[Shop](#)



12



Duo 1

Mobile Stromverteiler

- Für den Baustelleneinsatz
- Spritzwassergeschütztes Gummigehäuse für Dauerbelastung
- Flexibles Gummikabel mit CEE - Stecker

ÖVE / ÖNORM EN 61439

BSV3/32

Ried 9473112

BSV3 - LS / 16



BSV3 - 16



BSV3 - FI / 16



Ried 9473070



Type	BSV3 - LS / 16	BSV3 / 16	BSV3 - FI / 16	BSV3 / 32	Ried 9473070	Ried 9473112
Anschluss	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 32 A (5-pol.)	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 32 A (5-pol.)
FI	-	-	1 x 40 A / 30 mA	1 x 40 A / 30 mA	1 x 40 A / 30 mA	1 x 63 A / 30 mA
Leitungsschutzschalter	-	-	2 x 400 V / 16 A	2 x 400 V / 16 A 2 x 230 V / 16 A	2 x 16 A (1-pol.)	2 x 16 A (1-pol.) 1 x 16 A (3-pol.)
Kabeltyp	H07RN - F5G2,5	H07RN - F5G2,5	H07RN - F5G2,5	H07RN - F5G4,0	5G2,5	5G6,0
Kabellänge	1 m	2 m	2 m	2 m	2 m	2 m
CEE - Steckdosen	3 x 16 A (5-pol.)	2 x 16 A (5-pol.)	2 x 16 A (5-pol.)	2 x 16 A (5-pol.) 1 x 32 A (5-pol.)	2 x 16 A (5-pol.)	2 x 16 A (5-pol.) 2 x 32 A (5-pol.)
Schuko Steckdosen	3 x 16 A	5 x 16 A	5 x 16 A	4 x 16 A	4 x 16 A	4 x 16 A
L x B x H	24 x 24 x 22 cm	32 x 24 x 22 cm	29 x 24 x 20 cm	32 x 24 x 25 cm	29 x 28 x 25 cm	29 x 28 x 30 cm
Art.-Nr.	17.000.007.03	17.000.007.01	17.000.007.02	17.000.007.00	17.000.008.06	17.000.008.07
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Schukoverlängerung mit Stecker und Kupplung

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44, Stecker und Kupplung 16 A

10 m lang, 3 x 1,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.011.00](#) [Shop](#)

25 m lang, 3 x 1,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.012.00](#) [Shop](#)

25 m lang, 3 x 2,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.013.02](#) [Shop](#)

Kraftverlängerung mit CEE - Stecker und Kupplung

Mit 25 m Robuflexkabel AT - N07 V3V3 und Phasenwender

CEE 16 A, 5 x 2,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.013.00](#) [Shop](#)

CEE 32 A, 5 x 4,0 mm² [Art.-Nr. 17.003.013.03](#) [Shop](#)

CEE 32 A, 5 x 6,0 mm² [Art.-Nr. 17.003.013.01](#) [Shop](#)

Kabelverlängerung mit 3 - fach Schuko - Verteiler aus Gummi

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44 mit aufgespritztem Schuko-stecker und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln

5 m lang, 3 x 1,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.014.00](#) [Shop](#)

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44 mit CEE - Stecker 16 A, 5 - pol. und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln

5 m lang, 5 x 2,5 mm² [Art.-Nr. 17.003.014.03](#) [Shop](#)



Schukoverlängerung

**Auch mit Firmen-
aufdruck möglich**



Kraftverlängerung



Kabelverlängerung mit
Schuko - Verteiler



Kabelverlängerung mit
CEE - Verteiler

Gummi - Kabeltrommeln

Mit Robuflex - Kabel für rauen Betrieb in Baugewerbe und Industrie

- Kompaktwickelkörper aus Spezialgummi, wartungsfreie Achslagerung
- Vollisolierender Tragegriff mit versenkter Feststellbremse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, Schutzart IP 44
- Serienmäßig Thermoschutz nach VDE 0620

Type GT 310 MD4 mit 25 m Kabel 3 x 1,5 mm²
Anschlussstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A
[Art.-Nr. 17.003.016.00](#) [Shop](#)

Type GT 310 MD4 mit 25 m Kabel 3 x 2,5 mm²
Anschlussstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A
[Art.-Nr. 17.003.020.00](#) [Shop](#)

Type GT 310 MD4 mit 50 m Kabel 3 x 1,5 mm²
Anschlussstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A
[Art.-Nr. 17.003.017.00](#) [Shop](#)

Type GT 310 2C516.MD1 mit 25 m Kabel 5 x 2,5 mm²
Anschlussstecker CEE 16 A / 5pol, 1 Schukosteckdose 16 A,
2 CEE - Steckdosen 16 A / 5pol.
[Art.-Nr. 17.003.019.00](#) [Shop](#)

Type GT 310 C516.MD3 mit 25 m Kabel 5 x 2,5 mm²
Anschlussstecker CEE 16 A / 5pol, 3 Schukosteckdosen 16 A,
1 CEE - Steckdose 16 A / 5pol.
[Art.-Nr. 17.003.018.00](#) [Shop](#)



GT310MD



GT3102C516.MD1



GT3102C516.MD3



NEUHEIT

Stromzähler Mixo 61742

- MID - konform und für Abrechnungszwecke geeignet
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 5 + 1 - stellig
- Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar
- Anzeige für max. 99.999,9 kWh
- Genauigkeitsklasse 1 / B
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5 mit Schuko - Stecker und Kupplung

[Art.-Nr. 17.000.010.00](#) [Shop](#)



Stromzähler Mixo 61745

- CEE, 400 V, 16 A, 5 - polig, ca. 11 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1 - stellig
- MID - geeicht 2014 / 32 / EU
- Genauigkeitsklasse 1 / B
- Betriebstemperatur -25° C bis +55° C
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE - Stecker und Kupplung


[Art.-Nr. 17.000.010.01](#) [Shop](#)



Stromzähler Mixo 61746

- CEE, 400 V, 32 A, 5 - polig, ca. 22 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1 - stellig
- MID - geeicht 2014 / 32 / EU
- Genauigkeitsklasse 1 / B
- Betriebstemperatur -25° C bis +55° C
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F5G6 mit CEE - Stecker und Kupplung

[Art.-Nr. 17.000.010.02](#) [Shop](#)

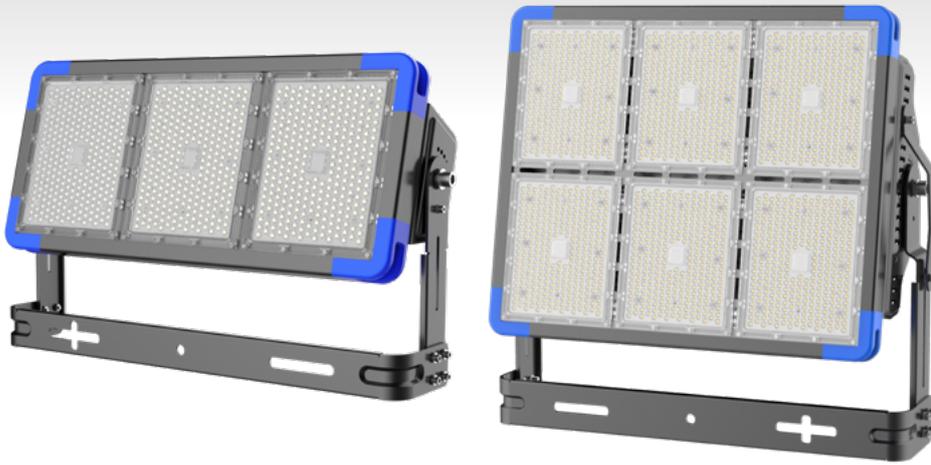


LED Großflächenstrahler EnergyLine XL-540 und XL-1080

- Premium Großflächenstrahler für die Montage auf Baustellen
- Streuscheibe aus Polycarbonat m. Linsen f. bessere Lichtverteilung
- Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schukostecker

- LED - Lebensdauer mehr als 50.000 Stunden
- Robuster, verstellbarer Bügel für Kranmontage
- Extrem schlagfestes Gehäuse IK08

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 540 W
 Farbtemperatur..... 4.000 K neutral weiß
 Lichtleistung..... ca. 75.600 Lumen
 Abstrahlwinkel..... 90°
 Schutzart..... IP 66
 Kabellänge..... 10 m
 B x H x T..... 86 x 64 x 28 cm
 Gewicht..... ca. 19,5 kg

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 1.080 W
 Farbtemperatur..... 4.000 K neutral weiß
 Lichtleistung..... ca. 151.200 Lumen
 Abstrahlwinkel..... 90°
 Schutzart..... IP 66
 Kabellänge..... 25 m
 B x H x T..... 92 x 91 x 28 cm
 Gewicht..... ca. 37 kg

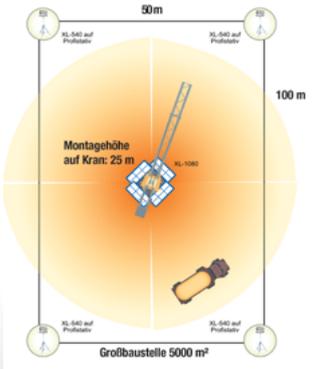

XL-540 Art.-Nr. 05.004.009.00

[Shop](#)

XL-1080 Art.-Nr. 05.004.008.00

[Shop](#)



LED Kranscheinwerfer ATUR 2

- High Power LED System, Module einzeln schwenkbar
- Extrem robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse
- Robuster, 360° verstellbarer Montagebügel
- Inklusive 3m Anschlusskabel ohne Stecker



400W ATUR 2



800W ATUR 2

Type	400W ATUR 2	600W ATUR 2	600W ATUR 2	800W ATUR 2
Anschluss	230V	230V	230V	230V
Leistung	400W	600W	600W	800W
Lichtleistung	48.000lm	72.000lm	72.000lm	96.000lm
Farbtemperatur	4.000K	4.000K	4.000K	4.000K
Lebensdauer	70.000h/L70	70.000h/L70	70.000h/L70	70.000h/L70
Abstrahlwinkel	90°	90°	60°	60°
Schutzart	IP66	IP66	IP66	IP66
BxHxT	50x33x21 cm	50x50x22 cm	50x50x22 cm	50x67 x 22 cm
Gewicht	13,3kg	18kg	18kg	28kg
Art.-Nr.	05.004.021.00	05.004.021.01	05.004.021.10	05.004.021.02
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



MID2F - L

MID2F - M

LED Flutlichtstrahler

Professionelle Beleuchtung von Plätzen, Sportstätten und Außenanlagen jeder Art.

- Schwenkbarer Montagehalter für Wand- und Mastmontage
- Optimale Lichtverteilung durch LED - Technik mit Linsensystem
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss, extrem witterungsbeständig und langlebig
- Abstrahlwinkel asymmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur 4.000K
- Lieferung ohne Kabel

Type	MID2F - M	MID2F - L
Anschluss	230V	230V
Leistung	200W	300W
Lichtleistung	26.000lm	39.000lm
Lebensdauer	50.000h/L80	50.000h/L80
Schutzart	IP66	IP66
BxHxT	37x43x7 cm	40x59x11 cm
Gewicht	6,8kg	10kg
Art.-Nr.	05.004.023.00	05.004.023.01
Preis	Shop	Shop



LED Großflächenstrahler Scangrip Site Light

- Leistungsstarke Ausleuchtung mit SMD Led's und breitem Abstrahlwinkel
- Aktive Kühlung für lange Lebensdauer, 4 - stufige Dimmfunktion
- Bluetooth Lichtsteuerung über Smartphone und App

Type	Site Light 40	Site Light 80
Anschluss	230V	230V
Leistung	315W	630W
Farbtemperatur	6.000K	6.000K
Lichtleistung	10.000 - 40.000lm	20.000 - 80.000lm
Abstrahlwinkel	120°	120°
Schutzart	IP65	IP65
Kabellänge	10m	10m
BxHxT	28x24x16cm	42x24x16cm
Gewicht	5,0kg	6,7 kg
Art.-Nr.	05.004.051.30	05.004.051.31
Preis	Shop	Shop



Site Light 80

Site Light 40

SCANGRIP®

LED Akku Baustrahler Scangrip Nova Connect

- CAS - Akkusystem für die Verwendung von 18 V Akkus der Hersteller Metabo, Makita, Bosch, DeWalt, Hikoki und Milwaukee
- Robuste und langlebige Arbeitsleuchten für den rauen Einsatz
- COB - Led's für starke Ausleuchtung, 5 - stufige Dimmfunktion
- Farbtemperatur 6.000 K, Abstrahlwinkel 110°
- Lieferung ohne Connector und ohne Akku

Type	Lichtleistung	BxHxT cm	Art.-Nr.	Preis
Nova2	200 - 2.000lm	16x16x8	05.004.051.00	Shop
Nova4	400 - 4.000lm	23x26x12	05.004.051.01	Shop
Nova10	1.000 - 10.000lm	29x30x13	05.004.051.02	Shop



Nova2

Nova4

Nova10

SCANGRIP®

LED Akku Strahler Scangrip Vega 4 Connect

- CAS - Akkusystem für die Verwendung von Metabo, Makita, Bosch, DeWalt, Hikoki und Milwaukee - Akkus mit passendem Connector
- Diffuses, blendfreies Arbeitslicht mit großer Lichtstreuung, Abstrahlwinkel 100°

Lichtleistung	2.000/4.000lm	Farbtemperatur.....	6.000K
BxHxT	28x29x10 cm	Schutzart.....	IP30

Art.-Nr. 05.004.051.20 ohne Akku, ohne Connector [Shop](#)

Vega4

LED Akku Arbeitsleuchte Scangrip Area 6 Connect

- CAS - Akkusystem für die Verwendung von Metabo, Makita, Bosch, DeWalt, Hikoki und Milwaukee - Akkus mit passendem Connector
- 360° Arbeitsleuchte mit starkem, diffusen Licht für Lackier- oder Bauarbeiten

Lichtleistung	3.000/6.000lm	Farbtemperatur.....	6.000K
øxH	20x36 cm	Schutzart.....	IP30

Art.-Nr. 05.004.051.15 ohne Akku, ohne Connector [Shop](#)

Area6

Scangrip Connector

Adapter zur Verwendung von 18 V Akkus als Stromversorgung von Scangrip Akkuleuchten

- Automatischer Schutz vor Tiefentladung, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung

Für Bosch Akkus	Art.-Nr. 05.004.052.00	Shop
Für DeWalt Akkus	Art.-Nr. 05.004.052.01	Shop
Für Hikoki Akkus	Art.-Nr. 05.004.052.02	Shop
Für Makita Akkus	Art.-Nr. 05.004.052.03	Shop
Für Milwaukee Akkus	Art.-Nr. 05.004.052.04	Shop

Weitere Connectoren für Akkus von Berner, Bosch Green, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, Ingersoll, Ridgid, Snap-On und Würth auf Anfrage kurzfristig lieferbar.

Scangrip Connect Netzteil für Scheinwerfer mit 5 m Kabel und Schukostecker

Für CONNECT und CAS Arbeitsleuchten, Aufnahmeleistung max. 90 W, Schutzart IP 65

Art.-Nr. 05.004.052.05 [Shop](#)





Mobiler LED Akku Strahler CL4050MA klemmbar

- Zur Befestigung an Rohren etc. bis zu 55 mm ø
 - Kugelgelenk zum präzisen Ausrichten des Strahlers
 - Lichtleistung max. 3.800 lm, Farbtemperatur 6.400K, 40W
 - Integrierter Li-Ionen Akku 7,4V/5,0Ah, USB-C Ladebuchse
- Lieferung inklusive USB-Ladekabel

Art.-Nr. 05.004.031.00

[Shop](#)



Für 18V Akkus von Bosch Professional, Makita, Metabo, DeWalt und Milwaukee

Multi Battery LED Akku Strahler

- Extrem hohe Lichtleistung durch COB LED's
- Vier Helligkeitsstufen (100%, 75%, 50% und 25%)
- Akku-Ladezustandsanzeige und Akku-Schutzhaube

Multi 4000 MA

Lichtleistung 4.500 lm, Farbtemperatur 6.500 K, B x H x T = 24 x 24 x 16 cm

Art.-Nr. 05.004.010.00

ohne Akku

[Shop](#)

Multi 6050 MH Hybridstrahler für Netz- und Akkubetrieb

Lichtleistung 6.200 lm, Farbtemperatur 6.500 K, B x H x T = 26 x 26 x 16 cm

Art.-Nr. 05.004.010.01

ohne Akku

[Shop](#)




Makita DEADML 805, 14,4V/18V Akku LED Lampe

- Für 230V oder Akkubetrieb
- 20 LED's zu je 0,5W
- Neigbarer Leuchtkörper mit Stativanschluss
- Zwei Helligkeitsstufen und Ein-/Ausschalter

Lichtleistung 450/750lm
 Betriebsdauer bis zu 17h
 Kabellänge 2,5m
 BxHxT 26x33x21cm
 Gewicht mit Akku 2,3-2,7kg

Art.-Nr. 48.002.111.01

[Shop](#)

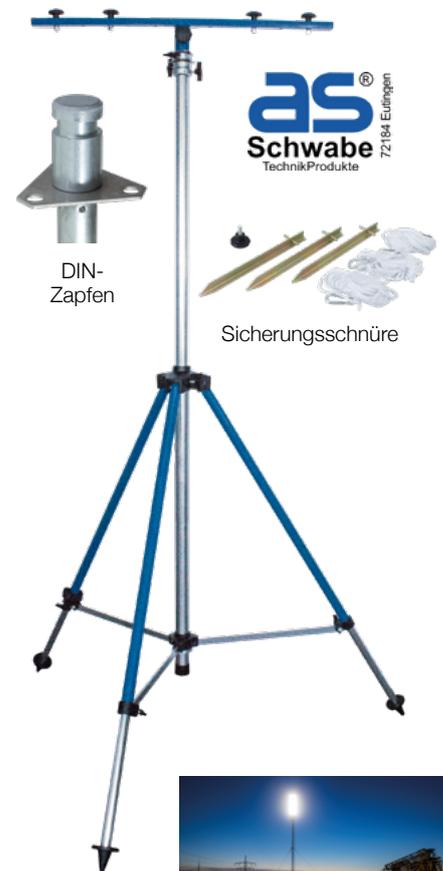

DIN-Zapfen

Sicherungsschnüre



LED Scheinwerfer mit Gestell

- Für Innen- und Außenbereiche
- Gestell klappbar sowie stufenlos schwenk- und arretierbar
- Aluminiumgehäuse mit robusten Feststellschrauben
- Lebensdauer 54.000 Stunden
- Schutzart IP65, Farbtemperatur 6.500K



Aufnahmeleistung	30W	50W
Lichtleistung	2.700lm	4.500lm
BxHxT	25x24x18cm	28x26x20cm
Art.-Nr.	05.004.020.01	05.004.022.01

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)



LED Scheinwerfer Mobil

- Besonders flache Bauform
- Schwenkbares Metallgehäuse
- Kabelhalterung und Steckergarage auf der Rückseite

Aufnahmeleistung	30W	50W	80W	100W	150W
Lichtleistung	2.930lm	5.800lm	6.700lm	11.500lm	13.000lm
BxHxT	31x29x17cm	28x26x19cm	45x39x31cm	37x33x23cm	45x42x31cm
Art.-Nr.	05.004.013.01	05.004.013.06	05.004.013.03	05.004.013.07	05.004.013.05

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)

[Shop](#)

[Shop](#)

[Shop](#)

Profi - Stativ XXL mit Traverse

- Pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell
- Standbeine mit Fußgeln
- Stativ mit DIN-Zapfen
- Traverse mit DIN-Aufnahme für einfache Montage der Arbeitsleuchten
- Drei Sicherungsschnüre mit Karabinern und Bodenheringen

Höhenverstellung 130 - 460 cm
 Standbreite 130 cm
 Länge Traverse 82 cm
 Tragkraft 40 kg

Art.-Nr. 05.004.006.00

[Shop](#)


LED-Malersonne GT Set mit Stativ und Tasche

- 360° LED - Leuchte für Malerarbeiten
- 4 einzeln ausklappbare Lichtmodule
- 3-stufen Schalter 25%/50%/100%
- Sofortiges Erkennen von Unebenheiten und Streifenbildungen
- Originalgetreue Farbwiedergabe Ra >97 (Farbwiedergabeindex)
- Bluetooth Schnittstelle für Bedienung der Leuchte aus der Ferne
- Stativ stufenlos verstellbar bis 220cm
- Flackerfreies Licht
- 5m Anschlusskabel H07RN-F3G
- Traverse zur Montage einer zweiten Leuchte
- Lichtleistung 12.000lm
- Farbtemperatur 4.000K neutral weiß

Lieferung mit Stativ, Traverse und Tragtasche

Art.-Nr. 05.004.045.00

[Shop](#)

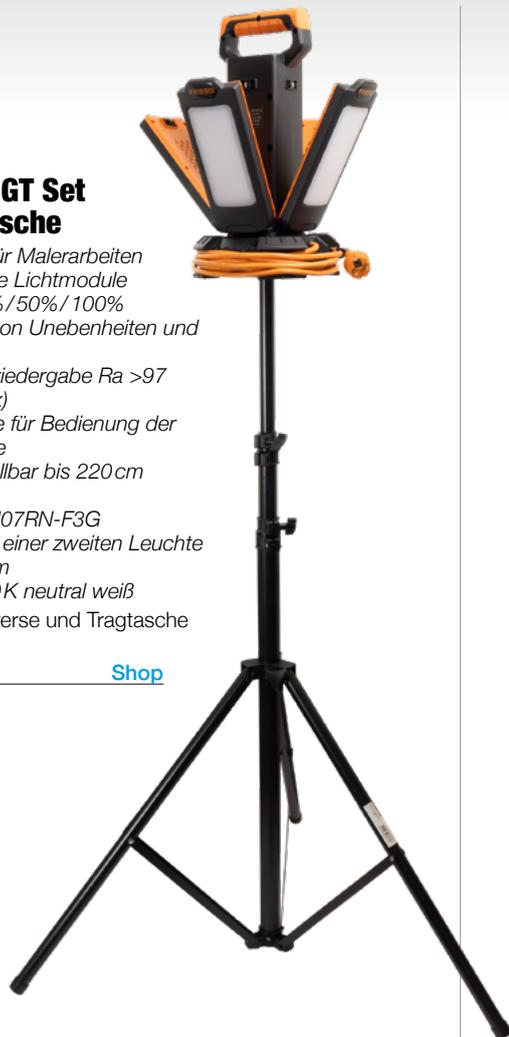

NEUHEIT



LED - Akku Baustrahler Scangrip Tower 5 Connect

- Perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten
- CAS - Akkusystem für die Verwendung von Akkus der Hersteller Metabo, Makita, Bosch, Bosch Green, DeWalt, Hikoki, Milwaukee, Berner, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, Ingersoll, Ridgid, Snap-On und Würth mit passendem Connector
- Köpfe 360° dreh- und schwenkbar
- 2 - stufige Dimmfunktion
- Lichtleistung 2.500 / 5.000 lm
- Farbtemperatur 6.000 K
- Schutzart IP 30
- Einfaches Auf- und Abbauen durch Schnellfaltsystem
- Höhenverstellbar 1.200 - 2.000 mm

Lieferung ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr. 05.004.051.10

[Shop](#)

SCANGRIP®



LED Lichtsäule Centra

Klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle

- Optimale Lichtverteilung
- Schutzsäule aus Polycarbonat
- Pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kabelaufwickler
- Zusätzliche Steckdose (16A) max. 2.000 W am Gestell

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung.....70 W
 Lichtleistung.....7.000 lm
 Farbtemperatur.....4.000 K
 Farbwiedergabe.....CRI > 80
 Abstrahlwinkel.....360°
 Schutzart.....IP 54
 Gummikabel.....1,8 m
 Höhe aus- / eingeklappt.....88 / 135 cm

Art.-Nr. 05.004.050.00

[Shop](#)

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Euldingen



LED Lichtsäule Energy Tube 500 W mit Stativ

- Für Flächen bis 3.200 m²
- Zum Aufstellen mit Stativ oder Aufhängen mittel Öse

as®
Schwabe
TechnikProdukte
72184 Euldingen

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung.....500 W
 Lichtleistung.....70.000 lm
 Farbtemperatur.....5.000 K
 Farbwiedergabe.....CRI > 80
 Abstrahlwinkel.....360°
 Schutzart.....IP 44
 Gummikabel.....7 m
 Höhenverstellung.....130 - 460 cm

Art.-Nr. 05.004.050.01

[Shop](#)





Abdeckplanen AP 400

Hochreißfest und wasserdicht, aus hochwertigem Polyäthylen, 150 g/m², rundum doppelte Nähte (randverstärkt), mit Metallösen

Größe	Art.-Nr.	Preis
3x2	01.003.020.09	Shop
4x3	01.003.020.01	Shop
5x3	01.003.020.03	Shop
5x4	01.003.020.11	Shop
6x4	01.003.020.04	Shop
6x5	01.003.020.02	Shop
8x4	01.003.020.05	Shop
8x6	01.003.020.06	Shop
10x6	01.003.020.07	Shop
10x8	01.003.020.13	Shop
12x8	01.003.020.08	Shop
12x10	01.003.020.14	Shop



Dachabdeckplanen

Extra stark, 260g/m², wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung, Farbe Weiß

Dachdeckerplane 12 x 10 m

Art.-Nr. 01.003.020.10

[Shop](#)

Notdach Abdeckplane 20 x 15 m

Art.-Nr. 01.003.020.12

[Shop](#)



Gummileine schwarz

8 mm ø, zum Befestigen von Abdeckplanen etc.

Art.-Nr. 01.003.022.00 per lfm

[Shop](#)



Bauten- und Frostschutzmatte

PE - Schaum mit aufkaschierter, blauer Folie, ca. 15 kg/Rolle

200 cm breit, 25 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.05

[Shop](#)



Bauschutzmatte

Polypropylenvlies mit aufkaschierter Folie, ca. 32 kg/Rolle

200 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.00

[Shop](#)

400 cm breit, 25 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.02

[Shop](#)



Bauschutzmatte Premium 650

Beidseitig mit Folie kaschiert (Weiß / Schwarz, Sommer- / Winterseite), ca. 69 kg/Rolle

200 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.01

[Shop](#)

Als Kälteschutz bei Betonierarbeiten im Winter, als Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer oder als Abdeckung und Staubschutz einsetzbar.



Gummigranulatmatte

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR- gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht anerkannt.

- Temperaturbeständigkeit -40° C bis +120° C
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Materialstärke 6 mm, Rolle zu 10 x 1,25 m


Art.-Nr. 20.004.012.00

[Shop](#)

Materialstärke 10 mm, Rolle zu 6 x 1,25 m

Art.-Nr. 20.004.012.01

[Shop](#)

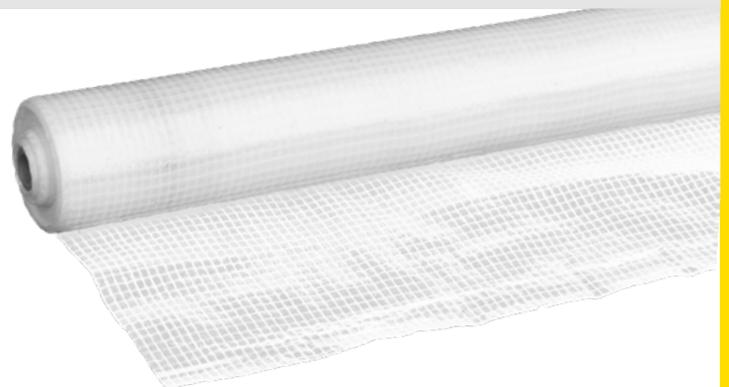

Baufolie Gitterverstärkt Type BF 100

Lichtdurchlässig, hohe Festigkeit durch Kunststoffgitter, 100 g/m², ideal zum Winterfestmachen, reißt beim nageln nicht aus.

Rolle zu 50 m, 150 cm breit

Art.-Nr. 01.003.001.00

[Shop](#)

Rolle zu 50 m, 200 cm breit

Art.-Nr. 01.003.002.00

[Shop](#)

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45