

# ROSA MOSER

**Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör**

**NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS**

## Elektro-Heizgeräte mit Gebläse für den professionellen Einsatz am Bau

- Robustes, pulverlackiertes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- Sicherheitsthermostat und Raumthermostat
- Einkapselte, rostfreie Heizelemente



| Type                 | EK Fanheat 2000 | EK 3201         | EK 5001       | EK 9002       | EK 15002           |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------------|
| Wärmeleistung kW     | 1,00/2,00       | 1,00/2,00/3,00  | 2,50/5,00     | 4,50/9,00     | 5,00/10,00/15,00   |
| Wärmeleistung kcal/h | 860/1.640       | 860/1.640/2.580 | 2.150/4.300   | 3.870/7.740   | 4.300/8.600/12.900 |
| Kaltstufe            | •               | -               | •             | •             | •                  |
| Anschluss            | 230V            | 230V            | 400V/16A      | 400V/16A      | 400V/32A           |
| Kabel/Stecker        | 1,5m/Schuko     | 2m/Schuko       | 2m/CEE 16A    | 2m/CEE 16A    | 1,8m/CEE 32A       |
| BxTxH                | 20x20x32 cm     | 28x25x35 cm     | 37x30x46 cm   | 37x35x50 cm   | 43x41x58 cm        |
| Gewicht              | 2,9kg           | 4,1kg           | 7,1kg         | 10,3kg        | 16,0kg             |
| Art.-Nr.             | 32.003.052.02   | 32.001.065.00   | 32.001.066.00 | 32.001.067.00 | 32.001.068.01      |
| Preis                | <b>29,90</b>    | <b>49,90</b>    | <b>89,00</b>  | <b>119,00</b> | <b>199,00</b>      |

## Master Elektro-Heizgeräte

- „B“ Serie mit Wandgerätestecker auf der Rückseite, RS 40 mit Kabel und Stecker
- Eingebautes Thermostat und Überhitzungsschutz
- Ventilationsbetrieb, leiser Lauf



| Type                 | B9IT          | B15EPB        | B22EPB        | B18EPR        | RS40                 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Wärmeleistung kW     | 4,5/9,0       | 7,5/15,0      | 11,0/22,0     | 9,0/18,0      | 13,0/26,0/40,0       |
| Wärmeleistung kcal/h | 3.870/7.740   | 6.450/12.900  | 9.460/18.900  | 7.740/15.480  | 11.180/22.360/34.400 |
| Anschluss            | 400V/16A      | 400V/32A      | 400V/32A      | 400V/32A      | 400V/63A             |
| Luftleistung         | 800m³/h       | 1.700m³/h     | 2.400m³/h     | 1.700m³/h     | 3.100m³/h            |
| BxTxH                | 42x34x44 cm   | 47x34x49 cm   | 54x35x59 cm   | 49x70x53 cm   | 71x99x80 cm          |
| Gewicht              | 9,3kg         | 15,0kg        | 22,0kg        | 27,0kg        | 46,0kg               |
| Art.-Nr.             | 32.001.016.04 | 32.001.016.00 | 32.001.016.01 | 32.001.016.02 | 32.001.016.05        |
| Preis                | <b>189,00</b> | <b>343,00</b> | <b>519,00</b> | <b>759,00</b> | <b>1.503,00</b>      |



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

### Elektroheizgerät EK 3 K Still mit schwenkbarem Gehäuse

- Raumthermostat
- Überhitzungsschutz
- Keramik-Heizelement
- 2 Heizstufen und 1 Kaltstufe

Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung..... 2,0/3,0 kW  
B x T x H..... 31 x 25 x 33 cm  
Gewicht..... 3,1 kg  
Lieferung inklusive Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.050.00

**82,90**



### Elektroheizgeräte Ceramic Plug-in

- Für Direktanschluss an die Steckdose
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Timer 0 - 12 h

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

| Type             | Plug-in 500   | Plug-in 700   |
|------------------|---------------|---------------|
| Anschluss        | 230V          | 230V          |
| Aufnahmeleistung | 500W          | 700W          |
| Für Räume bis    | 30m³          | 40m³          |
| BxTxH            | 10x11x17 cm   | 13x7x14 cm    |
| Art.-Nr.         | 32.003.050.10 | 32.003.050.11 |
| Preis            | <b>17,90</b>  | <b>21,90</b>  |



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

### Konvektor CK 2003 T mit Radialgebläse

- Geeignet für Räume bis 75 m<sup>3</sup>
- Radialgebläse für rasche Erwärmung
- Stufenloser Thermostat und Überhitzungsschutz
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker

Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 750 / 1.250 / 2.000 W  
B x T x H..... 55 x 20 x 35 cm  
Gewicht..... 2,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.00

**29,90**



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

### Konvektor Safe-t-Convect 2400 W mit Gebläse

- Geeignet für Räume bis 90 m<sup>3</sup>
- Mit Thermostat und Überhitzungsschutz
- Frostwächterfunktion unter 8 °C
- Fernbedienung, LCD-Display und Timer
- Kippsicherungsschalter
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker

Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 900 / 1.300 / 2.400 W  
B x T x H..... 68 x 18 x 41 cm  
Gewicht..... 3,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.01

**59,90**



### Ölradiator RAD 2000

- Für Räume bis 75 m<sup>3</sup>
- 9 Heizrippen
- Thermostat stufenlos
- Überhitzungsschutz
- 1,5 m Kabel mit Schukostecker

Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 750 / 1.250 / 2.000 W  
B x T x H..... 47 x 24 x 55 cm  
Gewicht..... 7,2 kg

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

Art.-Nr. 32.003.040.00

**57,90**



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

### Micathermic Heizer 2000 W

Elektro-Glimmerheizer für schnelle Erwärmung und effiziente Wärmeverteilung

- Geeignet für Räume bis 75 m<sup>3</sup>
- 3 Austrittsöffnungen
- Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Kippsicherung
- 1,4 m Kabel mit Schukostecker

Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 1.000 / 2.000 W  
B x T x H..... 73 x 34 x 62 cm  
Gewicht..... 4,5 kg


Art.-Nr. 32.003.048.02

**59,90**



### Infrarot Wandheizer Mon Soleil DSP Frame 600 WiFi

- WiFi Control
- Fernbedienung
- Wahlweise für Wandmontage oder als Standgerät verwendbar
- LED-Display



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS



Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 600 W  
B x H x T..... 64 x 104 x 8 cm  
Gewicht..... 6,9 kg

Art.-Nr. 32.003.047.02

**149,00**



### Infrarot Wandheizer Mon Soleil 601 WiFi

- WiFi Control
- Fernbedienung
- Für Wandmontage
- LED-Display
- Group Control: Mehrere Mon Soleil Heizer können gekoppelt und gemeinsam per App gesteuert werden



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS



Anschluss..... 230 V  
Aufnahmeleistung ..... 600 W  
B x H x T..... 60 x 100 x 5 cm  
Gewicht..... 14,7 kg

Art.-Nr. 32.003.047.00

**199,00**

## Industrieheizgeräte weiß für Wandmontage

Zum Beheizen großer Flächen wie z. B. in Industrie oder Fertigung

- Für feste Montage an der Wand vorgesehen
- Externe Steuerbox mit 150 cm Kabel
- Wochentimer zum Programmieren der Einschaltzeiten
- 2 Heizstufen und Ventilatorfunktion
- Thermostat und Überhitzungsschutz
- Metallgehäuse mit robustem Montagebügel

| Type             | EK3000 Wall     | EK9000 Wall     |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Anschluss        | 230V            | 400V            |
| Aufnahmeleistung | 1.500/3.000 W   | 4.500/9.000 W   |
| Für Räume bis    | 115 m³          | 345 m³          |
| B x T x H        | 38 x 31 x 42 cm | 40 x 37 x 46 cm |
| Gewicht          | 7,8 kg          | 12,2 kg         |
| Art.-Nr.         | 32.001.073.00   | 32.001.073.01   |
| Preis            | <b>139,00</b>   | <b>259,00</b>   |



## Terrassenstrahler Infrarot Golden Shadow 2000

- Geringe Lichtabstrahlung bei maximaler Wärmeabstrahlung
- Für Montage auf Stativ sowie an Wand und Decke
- 2 Heizstufen
- Mit Fernbedienung
- Heizbereich max. 20 m² bei 2.000 W

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Anschluss.....         | 230 V           |
| Aufnahmeleistung ..... | 1.000 / 2.000 W |
| Schutzart.....         | IP 65           |
| B x T x H.....         | 72 x 12 x 12 cm |
| Gewicht.....           | 2,6 kg          |

Art.-Nr. 32.003.042.00 ohne Stativ **139,00**

## Stativ für Golden Shadow 2000

- Höhenverstellbares Stativ mit stabilem Sockel
- Mit Kippsicherung und 5 m Kabel

|                |              |
|----------------|--------------|
| Höhe .....     | 138 - 175 cm |
| Sockel-ø ..... | 47 cm        |

Art.-Nr. 32.003.042.01 **49,90**

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS



## MASTER

## Infrarotstrahler Hall 1500

- Heizen durch Bestrahlung
- Kurzwellenlicht, sofortige Wärme
- Keine Luftbewegung, kein Staub
- Geruchlos, keine Abgase
- Heizbereich 6 m²

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Anschluss.....         | 230 V           |
| Aufnahmeleistung ..... | 1.500 W         |
| Heizleistung .....     | 1.290 kcal / h  |
| B x T x H.....         | 50 x 18 x 19 cm |
| Gewicht.....           | 4,8 kg          |

Art.-Nr. 32.003.041.00 **257,00**

## Gestell für Hall 1500

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Höhe .....        | 175 cm     |
| Standfläche ..... | 74 x 65 cm |

Art.-Nr. 32.003.041.01 **126,00**



## Elektroheizer Wall Design Heat 2000 R, für Wandmontage

- Geeignet für Räume bis 75 m³
- Digitale Soll-Temperaturanzeige
- Fernbedienung
- Ventilatorstufe und Pendelklappe
- Wochen-Timer, 0 - 12 h
- Mit 1,6 m Kabel und Schuko-stecker

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Anschluss.....         | 230 V               |
| Aufnahmeleistung ..... | 0 / 1.000 / 2.000 W |
| B x T x H.....         | 57 x 12 x 20 cm     |
| Gewicht.....           | 2,4 kg              |

Art.-Nr. 32.003.049.01 **49,90**



**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS



**MASTER®**

## Öl-Heizkanonen ohne Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen. Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

| Type                | B70CED        | B100CED       | B150CED       | B360            |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Anschluss           | 230V/180W     | 230V/230W     | 230V/280W     | 230V/1.060W     |
| Heizleistung kW     | 20            | 29            | 44            | 111             |
| Heizleistung kcal/h | 17.200        | 25.000        | 37.900        | 95.460          |
| Luftleistung        | 400m³/h       | 800m³/h       | 900m³/h       | 3.300m³/h       |
| Tankinhalt          | 19l           | 44l           | 44l           | 105l            |
| Verbrauch max.      | 1,6kg/h       | 2,3kg/h       | 3,5kg/h       | 8,83kg/h        |
| Gewicht             | 15kg          | 25kg          | 25kg          | 84kg            |
| LxBxH               | 75x30x41 cm   | 108x60x48 cm  | 108x60x48 cm  | 160x70x94 cm    |
| Art.-Nr.            | 32.000.053.00 | 32.001.015.01 | 32.000.053.02 | 32.000.053.04   |
| Preis               | <b>419,00</b> | <b>585,00</b> | <b>684,00</b> | <b>1.889,00</b> |



**MASTER®**

## Öl-Heizkanonen mit Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen. Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

### Bei Verwendung von Luftschläuchen:

Max. 1 Schlauch (7,6 mm Länge) verwenden. Eine Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!

| Type                | BV77            | BV110 E         | BV170 E         | BV290 E         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anschluss           | 230V/300W       | 230V/800W       | 230V/800W       | 230V/1.060W     |
| Heizleistung kW     | 21              | 34              | 49              | 85              |
| Heizleistung kcal/h | 18.100          | 29.200          | 42.100          | 73.100          |
| Luftleistung        | 1.550m³/h       | 1.800m³/h       | 1.800m³/h       | 3.300m³/h       |
| Tankinhalt          | 36l             | 65l             | 65l             | 105l            |
| Verbrauch max.      | 1,67kg/h        | 2,71kg/h        | 3,9kg/h         | 6,8kg/h         |
| Gewicht             | 33kg            | 61kg            | 65kg            | 101kg           |
| LxBxH               | 113x38x66 cm    | 124x58x100 cm   | 135x58x100 cm   | 160x70x115 cm   |
| Rauchabzug - ø      | 120mm           | 150mm           | 150mm           | 150mm           |
| Art.-Nr.            | 32.000.054.00   | 32.001.015.03   | 32.001.011.00   | 32.000.054.02   |
| Preis               | <b>1.060,00</b> | <b>1.710,00</b> | <b>1.890,00</b> | <b>2.399,00</b> |



## Luftschläuche flexibel

|                                                           |          |                        |               |
|-----------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| 305 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 77 E               | 4515.553 | Art.-Nr. 32.000.055.00 | <b>144,00</b> |
| 340 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 110 E und BV 170 E | 4515.558 | Art.-Nr. 32.000.055.02 | <b>172,00</b> |
| 407 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 290 E              | 4031.401 | Art.-Nr. 32.001.000.00 | <b>194,00</b> |



## Schlauchanschlussstück

|                                              |          |                        |               |
|----------------------------------------------|----------|------------------------|---------------|
| 250/300 mm ø für Heizkanone BV 77 E          | 4034.929 | Art.-Nr. 32.000.056.00 | <b>99,00</b>  |
| 340 mm ø für Heizkanone BV 110 E u. BV 170 E | 4034.890 | Art.-Nr. 32.000.056.03 | <b>109,00</b> |
| 420/400 mm ø für Heizkanone BV 290 E         | 4034.895 | Art.-Nr. 32.000.056.02 | <b>135,00</b> |

**MASTER®**



## Raumthermostat TH-05

|                              |                        |              |
|------------------------------|------------------------|--------------|
| Mit 10 m Kabel, Nr. 4150.112 | Art.-Nr. 32.001.060.00 | <b>76,50</b> |
|------------------------------|------------------------|--------------|

## Propan-Heizkanonen

Anschluss 230 V, manuelle Zündung, Sicherheitsabschaltung bei Rissen in der Gasleitung, Motor mit Wärmeschutz, Überhitzungsthermostat, Wärme regulierbar, einfache Wartung

**ET-Typen** mit elektronischer Zündung, Abschlusslüftung und doppeltem Elektroventil  
Lieferung inklusive Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung

**MASTER®**



| Type                | BLP 17 M        | BLP 33 M        | BLP 33 ET       | BLP 53 ET       | BLP 73 ET       |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anschluss           | 230 V/53 W      | 230 V/60 W      | 230 V/74 W      | 230 V/126 W     | 230 V/230 W     |
| Heizleistung        | 16 kW           | 33 kW           | 33 kW           | 53 kW           | 73 kW           |
| Heizleistung        | 13.800 kcal/h   | 28.400 kcal/h   | 28.400 kcal/h   | 45.600 kcal/h   | 62.800 kcal/h   |
| Luftleistung        | 300 m³/h        | 1.000 m³/h      | 1.000 m³/h      | 1.450 m³/h      | 2.300 m³/h      |
| Verbrauch max.      | 1,16 kg/h       | 2,4 kg/h        | 2,4 kg/h        | 3,78 kg/h       | 5,02 kg/h       |
| Thermostatanschluss | -               | -               | •               | •               | •               |
| LxBxH               | 47 x 19 x 29 cm | 55 x 22 x 34 cm | 55 x 22 x 34 cm | 61 x 28 x 44 cm | 69 x 28 x 44 cm |
| Gewicht             | 4,5 kg          | 7,5 kg          | 7,5 kg          | 13,0 kg         | 15,0 kg         |
| Art.-Nr.            | 32.001.006.00   | 32.001.007.00   | 32.001.008.00   | 32.001.009.00   | 32.001.010.00   |
| Preis               | <b>158,00</b>   | <b>229,00</b>   | <b>385,00</b>   | <b>514,00</b>   | <b>625,00</b>   |

## Propangasfüllung 11 kg

Propangas (Flüssiggas), nur Füllung ohne Gasflasche.  
Für Gasflaschen ist eine separate Kaution fällig.

Art.-Nr. 99.999.999.10

**34,00**



## Propangasfüllung 33 kg

Propangas (Flüssiggas), nur Füllung ohne Gasflasche.  
Für Gasflaschen ist eine separate Kaution fällig.


Art.-Nr. 99.999.999.11

**69,90**



## Tauchsieder 2.000 W

|                                            |                        |              |
|--------------------------------------------|------------------------|--------------|
| Eintauchtiefe 28 cm, mit Abschaltautomatik | Art.-Nr. 32.003.032.01 | <b>67,90</b> |
| Eintauchtiefe 25 cm                        | Art.-Nr. 32.003.032.00 | <b>31,90</b> |

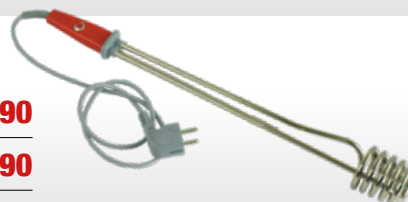

## Heizkabel mit Thermostat

Schützt Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc. vor Frost. Schaltet sich automatisch bei +3 °C ein und bei +10 °C wieder aus, Schutzart IP 44.

|                    |                        |               |
|--------------------|------------------------|---------------|
| Länge 8 m, 15 W/m  | Art.-Nr. 17.003.026.00 | <b>75,00</b>  |
| Länge 12 m, 15 W/m | Art.-Nr. 17.003.026.01 | <b>109,00</b> |
| Länge 18 m, 15 W/m | Art.-Nr. 17.003.026.02 | <b>129,00</b> |



## Aktions-Flämmerset

Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,3 kg/h  
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc.,  
Regler verstellbar von 0 - 4 bar, Propanschlauch  
5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brenner-  
topf 60 mm ø, Verbindungsrohr 600 mm

Art.-Nr. 38.003.022.00 **74,90**

## Grün Flämmerset Profi

Heizleistung 120 kW  
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen  
etc., Regler 4 bar, Propanschlauch 5 m lang mit  
Schlauchbruchsicherung, Brennertopf 60 mm ø,  
Verbindungsrohr 800 mm

Art.-Nr. 38.003.021.00 **114,00**

## Flämmerset Titan

Titan-Brennertopf 50 mm ø, Titan-Verbindungs-  
rohr 600 mm lang, Titan-Kunststoffhandgriff mit  
Schnellschaltventil, 15 m Propanschlauch, Regler  
4 bar, mit Schlauchbruchsicherung und 35 ° Ab-  
gang, Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 38.003.023.00 **194,00**





**NEUHEIT**



### Soft Shell Jacke Hi-Vis

- Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend
- Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit
- Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen
- Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Regulierbarer Gummizug im Saum
- Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexstreifen

Material 100 % Polyester, Gewicht 320 g/m<sup>2</sup>

Größe S - XXL

Gelb / Schwarz

Art.-Nr. 04.003.153.00

**103,<sup>20</sup>**

Rot / Dunkelanthrazit

Art.-Nr. 04.003.154.00

**103,<sup>20</sup>**



### Winterjacke Accelerate 18335

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Effektiv wärmende CLIMASCOT®-Isolierung
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste
- Abnehmbarer ID-Kartenhalter
- Vordertaschen mit Reißverschluss

Material 100 % Polyester, 210 g/m<sup>2</sup>

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.150.00

**126,<sup>60</sup>**



### Softshelljacke mit Kapuze

Nach EN 471 Kl. 3

- Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial mit Scotchlite®-Reflexstreifen
- Innen Flecce material
- Abnehmbare Kapuze
- Viele funktionelle Taschen

Material außen Softshellmaterial, innen Fleece

Größe S - XL

Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.113.01

**38,<sup>30</sup>**

Orange / Marine

Art.-Nr. 04.003.113.02

**38,<sup>30</sup>**



#### Textilbeschriftung auf Anfrage

Je nach Kleidungs material werden verschiedene Verfahren wie Bestickung, Sieb- und Digitaldruck angeboten.



Innenjacke



Herausnehmbares gestepptes Futter



### Warnschutzparka 4 in 1 nach EN ISO 20471:2013

- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln (auch als Weste tragbar)
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Eine Brust-, eine Innentasche mit Klettverschluss, zwei Hüfttaschen

Material Oxford-Gewebe

Größe S - XXL

Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.023.00

**59,<sup>30</sup>**

Orange / Marine

Art.-Nr. 04.003.023.01

**59,<sup>30</sup>**

### Warnschutzparka 2 in 1 nach EN 471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 340

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund, verstellbare Kapuze im Kragen
- Zwei große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff, eine Handytasche

Material 100 % Polyester Oxford-Gewebe, atmungsaktiv

Größe S - XXL

Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.122.00

**42,<sup>80</sup>**

Orange / Marine

Art.-Nr. 04.003.122.01

**42,<sup>80</sup>**

Schwarz  
Gelb/Blau



### Buff Schalhaube Polar

Ideal zum Tragen unter dem Bauhelm bei winterlichen Bedingungen, mit Innenvlies, Lieferbar in Gelb/Blau oder Schwarz

Art.-Nr. 04.007.008.01

19,90



### Thinsulate Mütze Julian

- Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester
- Universalgröße

Art.-Nr. 04.007.003.02

5,45



### Kälteschutzhandschuhe Maxitherm

Maxitherm 30-201 Orange Robuste Beschichtung aus Naturkautschuk auf nahtlosem Acryl-Polyesterfutter, Strickbund am Handgelenk. Entwickelt für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen.

Art.-Nr. 04.006.022.00

Größe 8-11

4,99

### Profi Winterhandschuhe Forster

Geeignet für Temperaturen bis -30 °C, doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen, Latex Innenhandbeschichtung, hohe Griff- und Rutschfestigkeit, wasserabweisende Innenhandfläche.

Art.-Nr. 04.006.004.01

Größe 10

1,99

### Sicherheitshalbschuh S3 Diadora RunNet Airbox LOW

Geprüft nach EN 20345 S3 SRC

- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox
- Kappe aus Aluminium
- Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- Zwischensohle aus PU-Schaumstoff
- Abriebfeste Sohle aus kompaktem PU



S3

Größe 35 - 48

Art.-Nr. 04.004.024.00

91,00

### Sicherheitsschuhe S3 Diadora RunNet Airbox MID

Geprüft nach EN 20345 S3 SRC

- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox
- Kappe aus Aluminium
- Herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle
- Zwischensohle aus PU-Schaumstoff
- Abriebfeste Sohle aus kompaktem PU



S3

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.023.00

95,60

### Sicherheitsschuhe S3 Diadora Sport Diatex MID

Geprüft nach S3 WR CI SRC

- Wasserdicht und thermoisoliert
- Aus wasserabweisendem Wildspaltleder
- Spitze und Ferse mit TPU-Folie verstärkt
- Kappe aus Aluminium
- Durchtrittssicherer Einsatz K-SOLE
- Herausnehmbare, atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle



S3

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.025.00

91,80

### PU-Sicherheitsstiefel S5

Geprüft nach EN 20345 S5 CI SRC

- Geschäumtes Polyurethan
- Kälteisolierend bis -50 °C
- Antistatisches, anatomisches und herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung
- Kunststoffkappe und durchtrittssichere Gewebewischensohle
- Abriebfest durch 11 mm Profilhöhe
- Antistatische, öl-, säure- und benzinbeständige, rutschhemmende Nitrilsohle, hydrolysebeständig
- Chemikalienbeständig und außergewöhnlich beständig gegen Kohlenwasserstoffe wie Öle und Benzine



S5

Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.021.00

97,00



**Achtung!**  
Dieser Weg wird bei  
Schneelage nicht geräumt  
und bei Glatteis nicht bestreut.  
Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr!

### Warntafel „Dachlawine“ 70 cm Seitenlänge

|                                      |                        |              |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|
| Alu rückstrahlend                    | Art.-Nr. 50.200.029.00 | <b>29,30</b> |
| Alu Dibond                           | Art.-Nr. 50.100.029.00 | <b>24,60</b> |
| Alu Dibond beidseitig                | Art.-Nr. 50.100.029.01 | <b>30,90</b> |
| Spezial-Holztrassierstange, 2 m lang | Art.-Nr. 31.004.017.00 | <b>8,95</b>  |

### Aluschild „Achtung! Dieser Weg wird bei...“

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Alu Dibond, 60 x 40 cm        | <b>18,90</b> |
| Art.-Nr. 50.124.009.00        |              |
| Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm | <b>41,50</b> |
| Art.-Nr. 50.224.009.00        |              |



### Alu Schneeschaukel

330 x 400 mm, Höhe mit Stiel ca. 148 cm

Art.-Nr. 22.000.012.01 **19,30**



### Alu Schneeschaukel mit Stahlkante

330 x 440 mm, Höhe mit Stiel ca. 175 cm

Art.-Nr. 22.000.013.00 **45,10**



### Schneeräumer für Dach und Photovoltaikmodule

Effektive Schneeräumung von Dächern, Markisen, Planen und Photovoltaik-Modulen.

- Kunststoffblatt 600 x 150 mm
- Ovaler Aluminiumstiel teleskopierbar von 228 bis 500 cm
- Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 22.000.021.00 **65,90**



### Alu Schneeschieber Profi

500 x 350 mm, Höhe mit Stiel 147 cm

Art.-Nr. 22.000.019.00 **35,90**



### Schneeschieber aus Holz

500 x 360 mm, Höhe mit Stiel 147 cm

Art.-Nr. 22.000.009.00 **20,40**



### Alu Schneeschieber

470 x 350 mm, Höhe mit Stiel 140 cm

Art.-Nr. 22.000.011.00 **23,70**



### Schneeschieber Kunststoff

540 x 380 mm, Höhe mit Stiel 151 cm

Art.-Nr. 22.000.018.00 **30,60**

### Schneestangen aus Kernholz

2,5 m lang, ca. 50 mm ø, Gewicht ca. 1,9 kg

Schwarz / Orange lackiert  
Art.-Nr. 42.001.020.00 **10,85**

### Schneestangen-Bodenhülse

- Mit Verschluss-Deckel
- Länge 300 mm
- Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 42.001.020.02 **19,30**



## Streugutbehälter

- Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- Größen 200l und 400l stapelbar und auf Wunsch auch unterfahrbar lieferbar
- Größen 550l und 700l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- Größe 1.100l mit Hochstellschere aus Edelstahl



200l und 400l auch unterfahrbar lieferbar

| Inhalt | Entnahmeöffnung | stapelbar | LxBxH          | Art.-Nr.      | Preis           |
|--------|-----------------|-----------|----------------|---------------|-----------------|
| 200l   |                 | •         | 89x60x64 cm    | 08.005.000.01 | <b>270,00</b>   |
| 200l   | •               | •         | 89x60x64 cm    | 08.005.000.00 | <b>325,00</b>   |
| 400l   |                 | •         | 121x82x67 cm   | 08.005.001.01 | <b>405,00</b>   |
| 400l   | •               | •         | 121x82x67 cm   | 08.005.001.00 | <b>455,00</b>   |
| 550l   |                 |           | 134x99x78 cm   | 08.005.002.01 | <b>585,00</b>   |
| 550l   | •               |           | 134x99x78 cm   | 08.005.002.00 | <b>650,00</b>   |
| 700l   |                 |           | 134x99x96 cm   | 08.005.003.01 | <b>755,00</b>   |
| 700l   | •               |           | 134x99x96 cm   | 08.005.003.00 | <b>810,00</b>   |
| 1.100l |                 |           | 163x121x101 cm | 08.005.004.01 | <b>1.205,00</b> |
| 1.100l | •               |           | 163x121x101 cm | 08.005.004.00 | <b>1.230,00</b> |



Mit Entnahmeöffnung



### Streuwagen SW 20 light

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Stützfuß klappbar, Schubstange verstellbar
- Streumenge einstellbar

Behälterinhalt.....20l  
 Streubreite.....1 - 4 m  
 Streustufen.....6  
 B x H x L ohne Bügel.....50 x 70 x 43 cm  
 Gewicht.....ca. 9 kg

Art.-Nr. 22.000.017.00

**250,00**



### Streuwagen SW 35 C

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite-Rahmen und PE-Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Für rauen Wintereinsatz geeignet
- Luftbereifung mit Winterprofil

Behälterinhalt.....35l  
 Streubreite.....1 - 4 m  
 Streustufen.....6  
 B x H x L ohne Bügel.....52 x 72 x 52 cm  
 Gewicht.....ca. 11 kg

Art.-Nr. 22.000.017.01

**400,00**



### Streuwagen SW 50 E

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Rahmen aus Edelstahl mit Stützfuß
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robuster Aufbau
- Streumenge einstellbar
- Radabschaltung

Behälterinhalt.....50l  
 Streubreite.....1 - 4 m  
 Streustufen.....6  
 B x H x L ohne Stange.....60 x 80 x 60 cm  
 Gewicht.....ca. 14 kg

Art.-Nr. 22.000.017.02

**780,00**

### Streusplitt grob

Quarzfrierer Streu- / Pflastersplitt, Körnung 4 - 8 mm  
 In 25 kg Säcken, 1 Palette = 48 Sack zu 25 kg

Art.-Nr. 01.005.012.00 per Sack **6,25**



### Streuschaufel LO 700

Aus Stahlblech, Breite 12 cm, Länge 39 cm

Art.-Nr. 22.000.013.01

**10,40**



### Streusalz (Auftausalz)

Hochreines Spezzialsalz, geeignet als Auftausalz, Gewerbesalz und zur Wasseraufbereitung.

In 25 kg Säcken

Art.-Nr. 01.005.011.00  
 Per Sack

**10,90**

**ab 40 Sack -15%**





## Wandverteiler 4 / 32

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen, Schutzart IP 44
- Schukosteckdosen 230 V auf alle 3 Phasen aufgeteilt

Art.-Nr. 17.000.007.06

**168,00**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Anschluss.....               | CEE 32 A (5-pol.) |
| FI.....                      | 1x 40 A / 30 mA   |
| Leitungsschutzschalter ..... | 4x 230 V / 16 A   |
|                              | 1x 400 V / 16 A   |
| CEE-Steckdosen .....         | 1x 32 A (5-pol.)  |
|                              | 1x 16 A (5-pol.)  |
| Schuko-Steckdosen .....      | 4x 16 A           |
| B x H x T.....               | 28 x 36 x 15 cm   |

## ÖVE / ÖNORM EN 61439

## Stromverteiler tragbar

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
- Schutzart IP 44
- Kabel 2 m lang, H07RN-F5G4,0

Art.-Nr. 17.000.007.05

**339,00**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Anschluss.....               | CEE 32 A (5-pol.) |
| FI.....                      | 1x 40 A / 30 mA   |
| Leitungsschutzschalter ..... | 4x 230 V / 16 A   |
|                              | 1x 400 V / 16 A   |
| CEE-Steckdosen .....         | 1x 32 A (5-pol.)  |
|                              | 2x 16 A (5-pol.)  |
| Schuko-Steckdosen .....      | 4x 16 A           |
| B x H x T.....               | 32 x 62 x 26 cm   |



## ÖVE / ÖNORM EN 61439

**as**  
Schwabe  
TechnikProdukte  
72184 Eßlingen

## Stromverteiler Stecky

- Robustes Gehäuse aus Spezialkunststoff, stabiles Metallgestell mit Kantenschutz
- Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2
- Schutzart IP 44

| Type                   | Stecky 11         | Stecky 12                            | Stecky Duo 1      |
|------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Anschluss              | CEE 16 A (5-pol.) | CEE 32 A (5-pol.)                    | CEE 16 A (5-pol.) |
| FI                     | -                 | -                                    | 1x 40 A / 30 mA   |
| Leitungsschutzschalter | -                 | 1x 400 V / 16 A<br>2x 230 V / 16 A   | -                 |
| Kabeltyp               | H07RN-F5G2,5      | H07RN-F5G4,0                         | H07RN-F5G2,5      |
| Kabellänge             | 2,5 m             | 4,5 m                                | 3,4 m             |
| CEE-Steckdosen         | 2x 16 A (5-pol.)  | 1x 16 A (5-pol.)<br>1x 32 A (5-pol.) | 4x 16 A (5-pol.)  |
| Schuko-Steckdosen      | 4x 16 A           | 4x 16 A                              | 8x 16 A           |
| B x H x T              | 23 x 42 x 22 cm   | 23 x 42 x 22 cm                      | 40 x 45 x 25 cm   |
| Art.-Nr.               | 17.000.008.01     | 17.000.008.03                        | 17.000.008.04     |
| Preis                  | <b>74,90</b>      | <b>151,90</b>                        | <b>220,90</b>     |



## Mobile Stromverteiler

- Für den Baustelleneinsatz
- Spritzwassergeschütztes Gummigehäuse für Dauerbelastung
- Flexibles Gummikabel mit CEE-Stecker

## ÖVE / ÖNORM EN 61439

BSV3-LS/16



BSV3-16



BSV3-FI/16

BSV3/32



Ried 9473112



Ried 9473070

**brennenstuhl®**

| Type                   | BSV3-LS/16        | BSV3/16           | BSV3-FI/16        | BSV3/32                              | Ried 9473070      | Ried 9473112                         |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Anschluss              | CEE 16 A (5-pol.) | CEE 16 A (5-pol.) | CEE 16 A (5-pol.) | CEE 32 A (5-pol.)                    | CEE 16 A (5-pol.) | CEE 32 A (5-pol.)                    |
| FI                     | -                 | -                 | 1x 40 A / 30 mA   | 1x 40 A / 30 mA                      | 1x 40 A / 30 mA   | 1x 63 A / 30 mA                      |
| Leitungsschutzschalter | -                 | -                 | 2x 400 V / 16 A   | 2x 400 V / 16 A<br>2x 230 V / 16 A   | 2x 16 A (1-pol.)  | 2x 16 A (1-pol.)<br>1x 16 A (3-pol.) |
| Kabeltyp               | H07RN-F5G2,5      | H07RN-F5G2,5      | H07RN-F5G2,5      | H07RN-F5G4,0                         | 5G2,5             | 5G6,0                                |
| Kabellänge             | 1 m               | 2 m               | 2 m               | 2 m                                  | 2 m               | 2 m                                  |
| CEE-Steckdosen         | 3x 16 A (5-pol.)  | 2x 16 A (5-pol.)  | 2x 16 A (5-pol.)  | 2x 16 A (5-pol.)<br>1x 32 A (5-pol.) | 2x 16 A (5-pol.)  | 2x 16 A (5-pol.)<br>2x 32 A (5-pol.) |
| Schukosteckdosen       | 3x 16 A           | 5x 16 A           | 5x 16 A           | 4x 16 A                              | 4x 16 A           | 4x 16 A                              |
| L x B x H              | 24 x 24 x 22 cm   | 32 x 24 x 22 cm   | 29 x 24 x 20 cm   | 32 x 24 x 25 cm                      | 29 x 28 x 25 cm   | 29 x 28 x 30 cm                      |
| Art.-Nr.               | 17.000.007.03     | 17.000.007.01     | 17.000.007.02     | 17.000.007.00                        | 17.000.008.06     | 17.000.008.07                        |
| Preis                  | <b>70,50</b>      | <b>96,40</b>      | <b>183,60</b>     | <b>197,00</b>                        | <b>360,00</b>     | <b>440,00</b>                        |

## Schukoverlängerung mit Stecker und Kupplung

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44, Stecker und Kupplung 16 A

|                                  |                        |              |
|----------------------------------|------------------------|--------------|
| 10 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.011.00 | <b>33,00</b> |
| 25 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.012.00 | <b>60,40</b> |
| 25 m lang, 3x2,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.013.02 | <b>85,20</b> |

## Kraftverlängerung mit CEE-Stecker und Kupplung

Mit 25 m Robuflexkabel AT - N07 V3V3 und Phasenwender

|                                 |                        |               |
|---------------------------------|------------------------|---------------|
| CEE 16 A, 5x2,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.013.00 | <b>137,00</b> |
| CEE 32 A, 5x4,0 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.013.03 | <b>208,60</b> |
| CEE 32 A, 5x6,0 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.013.01 | <b>289,70</b> |

## Kabelverlängerung mit 3-fach Schuko-Verteiler aus Gummi

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44 mit aufgespritztem Schuko-stecker und Hängekupplung 16 A mit selbstschließendem Deckeln

|                                 |                        |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 5 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.014.00 | <b>60,10</b> |
|---------------------------------|------------------------|--------------|

Robuflexkabel AT - N07 V3V3, Schutzart IP 44 mit CEE-Stecker 16 A, 5-pol. und Hängekupplung 16 A mit selbstschließendem Deckeln

|                                 |                        |              |
|---------------------------------|------------------------|--------------|
| 5 m lang, 5x2,5 mm <sup>2</sup> | Art.-Nr. 17.003.014.03 | <b>85,10</b> |
|---------------------------------|------------------------|--------------|



Schukoverlängerung

**Auch mit Firmen-  
aufdruck möglich**



Kraftverlängerung



Kabelverlängerung mit  
Schuko-Verteiler



Kabelverlängerung mit  
CEE-Verteiler

## Gummi-Kabeltrommeln

Mit Robuflex-Kabel für rauen Betrieb in Baugewerbe und Industrie

- Kompaktwickelkörper aus Spezialgummi, wartungsfreie Achslagerung
- Vollisolierender Tragegriff mit versenkter Feststellbremse
- Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln, Schutzart IP 44
- Serienmäßig Thermoschutz nach VDE 0620

Type GT 310 MD4 mit 25 m Kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlusstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A  
Art.-Nr. 17.003.016.00

**165,70**

Type GT 310 MD4 mit 25 m Kabel 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlusstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A  
Art.-Nr. 17.003.020.00

**187,50**

Type GT 310 MD4 mit 50 m Kabel 3x1,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlusstecker Schuko 16 A, 4 Schukosteckdosen 16 A  
Art.-Nr. 17.003.017.00

**207,10**

Type GT 310 2C516.MD1 mit 25 m Kabel 5x2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlusstecker CEE 16 A/5-pol., 1 Schukosteckdose 16 A,  
2 CEE-Steckdosen 16 A/5-pol.  
Art.-Nr. 17.003.019.00

**294,10**

Type GT 310 C516.MD3 mit 25 m Kabel 5x2,5 mm<sup>2</sup>  
Anschlusstecker CEE 16 A/5-pol., 3 Schukosteckdosen 16 A,  
1 CEE-Steckdose 16 A/5-pol.  
Art.-Nr. 17.003.018.00

**305,30**



GT 310 MD



GT 310 2C516.MD1



GT 310 2C516.MD3



## Stromzähler Mixo 61742

- MID-konform und für Abrechnungszwecke geeignet
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 5 + 1-stellig
- Rollenzählwerk nicht auf 0 rückstellbar
- Anzeige für max. 99.999,9 kWh
- Genauigkeitsklasse 1/B
- 2x1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5 mit Schuko-Stecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.00

**109,00**



## Stromzähler Mixo 61745

- CEE, 400 V, 16 A, 5-polig, ca. 11 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1-stellig
- MID-geeicht 2014/32/EU
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
- 2x1,5 m Baustellenleitung H07RN-F5G2,5 mit CEE-Stecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.01

**259,00**



## Stromzähler Mixo 61746

- CEE, 400 V, 32 A, 5-polig, ca. 22 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1-stellig
- MID-geeicht 2014/32/EU
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Betriebstemperatur -25 °C bis +55 °C
- 2x1,5 m Baustellenleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.02

**356,00**



P5R



## Taschenlampe

• Advanced Focus System



P7



P7R

**NEUHEIT**

P7R Pro

| Type              | P5R Blackbox                | P7 Blackbox   | P7R Blackbox    | P7R Pro Blackbox                        |
|-------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Stromversorgung   | Li-Ionen Akku oder Batterie | 4x 1,5V AAA   | Li-Ionen Akku   | Li-Ionen Akku                           |
| Helligkeit max.   | 750lm                       | 650lm         | 2.000lm         | 2.000lm                                 |
| Leuchtweite max.  | 280m                        | 400m          | 320m            | 320m                                    |
| Leuchtdauer max.  | 20h                         | 30h           | 80h             | 60h                                     |
| Helligkeitsstufen | 4                           | 3             | 4               | 4                                       |
| Schutzart         | IP68                        | IP54          | IP68            | IP68                                    |
| L x ø             | 121 x 22 mm                 | 131 x 37 mm   | 159 x 35 mm     | 170 x 42 mm                             |
| Gewicht           | 99g                         | 175g          | 259g            | 223g                                    |
| Inkl. Zubehör     | USB-C Ladekabel             | Batterien     | USB-C Ladekabel | Ladestation, USB-C Ladekabel und Tasche |
| Art.-Nr.          | 05.003.011.06               | 05.003.011.05 | 05.003.011.07   | 05.003.011.08                           |
| Preis             | <b>49,40</b>                | <b>48,30</b>  | <b>78,60</b>    | <b>95,30</b>                            |



H5R Core



1581 A



H7R Core



H15R Core

## Stirnlampe

| Type              | 1581 A               | H5R Core          | H7R Core          | H15R Core         |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stromversorgung   | Li-Ionen Akku        | Li-Ionen Akku     | Li-Ionen Akku     | Li-Ionen Akku     |
| Abnehmbarer Kopf  | nein                 | ja                | ja                | ja                |
| Helligkeit max.   | 500lm                | 500lm             | 1.000lm           | 2.500lm           |
| Leuchtweite max.  |                      | 200m              | 250m              | 250m              |
| Leuchtdauer max.  | 8h                   | 50h               | 65h               | 80h               |
| Helligkeitsstufen | 2x 2 + Rücklicht rot | stufenlos dimmbar | stufenlos dimmbar | stufenlos dimmbar |
| Gewicht           | 75g                  | 167g              | 259g              | 380g              |
| Inkl. Zubehör     | USB-C Ladekabel      | USB Ladekabel     | USB Ladekabel     | USB Ladekabel     |
| Art.-Nr.          | 05.003.004.01        | 05.003.013.00     | 05.003.013.01     | 05.003.013.02     |
| Preis             | <b>16,30</b>         | <b>67,70</b>      | <b>87,50</b>      | <b>137,50</b>     |

**KASK** safety

## Stirnlampe KL 1

- Für Kask Schutzhelme
- Zwei Helligkeitsstufen
- Akku- oder Batteriebetrieb möglich
- Ladezustandsanzeige
- Fokussierbar



Li-Ionen Akku .....3,7V/750mAh  
 Leuchtweite..... 180m  
 Schutzart..... IP54

Inklusive Akku und USB Ladekabel

Art.-Nr.04.007.021.10

**55,70****KASK** safety

## Stirnlampe KL 3

- Individuell steuerbar über Bluetooth® und Smartphone-App
- Für Kask Schutzhelme
- Vier Helligkeitsstufen
- Li-Ionen Akku
- Ladezustandsanzeige
- Fokussierbar




Li-Ionen Akku .....3,7V/3.200mAh  
 Leuchtweite..... 320m  
 Schutzart..... IP54

Inklusive Akku und USB Ladekabel

Art.-Nr.04.007.021.11

**176,70**

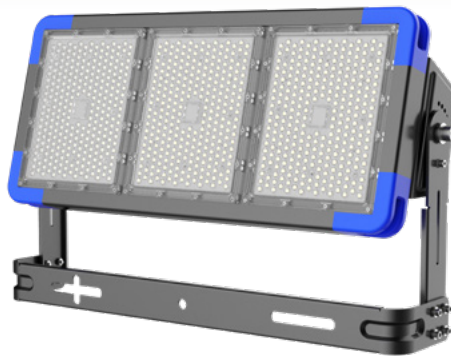

## LED Großflächenstrahler EnergyLine XL-540 und XL-1080

- Premium Großflächenstrahler für die Montage auf Baustellen
- Streuscheibe aus Polycarbonat m. Linsen für bessere Lichtverteilung
- Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schukostecker


- LED-Lebensdauer mehr als 50.000 Stunden
- Robuster, verstellbarer Bügel für Kranmontage
- Extrem schlagfestes Gehäuse IK08

Anschluss.....230 V  
Aufnahmeleistung.....540 W  
Farbtemperatur.....4.000 K neutral weiß  
Lichtleistung.....ca. 75.600 lm  
Abstrahlwinkel.....90°  
Schutzart.....IP 66  
Kabellänge.....10 m  
B x H x T.....86 x 64 x 28 cm  
Gewicht.....ca. 19,5 kg

Anschluss.....230 V  
Aufnahmeleistung.....1.000 W  
Farbtemperatur.....4.000 K neutral weiß  
Lichtleistung.....ca. 140.000 Lumen  
Abstrahlwinkel.....90°  
Schutzart.....IP 66  
Kabellänge.....25 m  
B x H x T.....50 x 56 x 11 cm  
Gewicht.....ca. 28 kg

**XL-540** Art.-Nr. 05.004.009.00 **849,00**

**XL-1000** Art.-Nr. 05.004.008.00 **1.698,00**

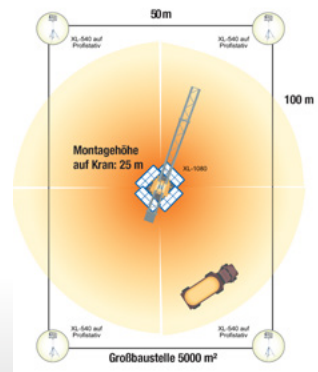

## LED Kranscheinwerfer ATUR 2

- High Power LED System, Module einzeln schwenkbar
- Extrem robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse
- Robuster, 360° verstellbarer Montagebügel
- Inklusive 3m Anschlusskabel ohne Stecker

| Type           | 400 W ATUR 2  | 600 W ATUR 2  | 600 W ATUR 2  | 800 W ATUR 2    |
|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Anschluss      | 230V          | 230V          | 230V          | 230V            |
| Leistung       | 400W          | 600W          | 600W          | 800W            |
| Lichtleistung  | 48.000lm      | 72.000lm      | 72.000lm      | 96.000lm        |
| Farbtemperatur | 4.000K        | 4.000K        | 4.000K        | 4.000K          |
| Lebensdauer    | 70.000h/L70   | 70.000h/L70   | 70.000h/L70   | 70.000h/L70     |
| Abstrahlwinkel | 90°           | 90°           | 60°           | 60°             |
| Schutzart      | IP66          | IP66          | IP66          | IP66            |
| B x H x T      | 50x33x21 cm   | 50x50x22 cm   | 50x50x22 cm   | 50x67x22 cm     |
| Gewicht        | 13,3kg        | 18kg          | 18kg          | 28kg            |
| Art.-Nr.       | 05.004.021.00 | 05.004.021.01 | 05.004.021.10 | 05.004.021.02   |
| Preis          | <b>689,00</b> | <b>998,00</b> | <b>869,00</b> | <b>1.349,00</b> |



400 W ATUR 2



800 W ATUR 2

## LED Flutlichtstrahler

Professionelle Beleuchtung von Plätzen, Sportstätten und Außenanlagen jeder Art.

- Schwenkbarer Montagehalter für Wand- und Mastmontage
- Optimale Lichtverteilung durch LED-Technik mit Linsensystem
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss, extrem witterungsbeständig und langlebig
- Abstrahlwinkel asymmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur 4.000 K
- Lieferung ohne Kabel

| Type          | MID2F - M     | MID2F - L     |
|---------------|---------------|---------------|
| Anschluss     | 230V          | 230V          |
| Leistung      | 200 W         | 300 W         |
| Lichtleistung | 26.000lm      | 39.000lm      |
| Lebensdauer   | 50.000h/L80   | 50.000h/L80   |
| Schutzart     | IP66          | IP66          |
| B x H x T     | 37x43x7 cm    | 40x59x11 cm   |
| Gewicht       | 6,8kg         | 10kg          |
| Art.-Nr.      | 05.004.023.00 | 05.004.023.01 |
| Preis         | <b>336,00</b> | <b>679,00</b> |



MID2F - M

MID2F - L





**brennenstuhl®**

## Mobiler LED Akku Strahler CL4050MA klemmbar

- Zur Befestigung an Rohren etc. bis zu 55 mm ø
- Kugelgelenk zum präzisen Ausrichten des Strahlers
- Lichtleistung max. 3.800 lm, Farbtemperatur 6.400 K, 40 W
- Integrierter Li-Ionen Akku 7,4 V / 5,0 Ah, USB-C Ladebuchse

Lieferung inklusive USB-Ladekabel

Art.-Nr. 05.004.031.00

**84,50**



Für 18V Akkus von Bosch Professional, Makita, Metabo, DeWalt und Milwaukee

## Multi Battery LED Akku Strahler

- Extrem hohe Lichtleistung durch COB LED's
- Vier Helligkeitsstufen (100 %, 75 %, 50 % und 25 %)
- Akku-Ladezustandsanzeige und Akku-Schutzhaube

### Multi 4000 MA

Lichtleistung 4.500 lm, Farbtemperatur 6.500 K,  
B x H x T = 24 x 24 x 16 cm

Art.-Nr. 05.004.010.00

ohne Akku

**125,90**

### Multi 6050 MH Hybridstrahler für Netz- und Akkubetrieb

Lichtleistung 6.200 lm, Farbtemperatur 6.500 K,  
B x H x T = 26 x 26 x 16 cm

Art.-Nr. 05.004.010.01

ohne Akku

**169,90**



**Makita**

## Makita DEADML 805, 14,4V / 18V Akku LED Lampe

- Für 230 V oder Akkubetrieb
- 20 LED's zu je 0,5 W
- Neigbarer Leuchtkörper mit Stativanschluss
- Zwei Helligkeitsstufen und Ein- / Ausschalter

Lichtleistung ..... 450 / 750 lm  
Betriebsdauer ..... bis zu 17 h  
Kabellänge ..... 2,5 m  
B x H x T ..... 26 x 33 x 21 cm  
Gewicht mit Akku ..... 2,3 - 2,7 kg

Art.-Nr. 48.002.111.01

**96,00**



## LED Scheinwerfer mit Gestell

- Für Innen- und Außenbereiche
- Gestell klappbar sowie stufenlos schwenk- und arretierbar
- Aluminiumgehäuse mit robusten Feststellschrauben
- Lebensdauer 54.000 Stunden
- Schutzart IP 65, Farbtemperatur 6.500 K

**brennenstuhl®**

| Aufnahmeleistung | 30W             | 50W             |
|------------------|-----------------|-----------------|
| Lichtleistung    | 2.700 lm        | 4.500 lm        |
| B x H x T        | 25 x 24 x 18 cm | 28 x 26 x 20 cm |
| Art.-Nr.         | 05.004.020.01   | 05.004.022.01   |
| Preis            | <b>34,90</b>    | <b>32,90</b>    |



## LED Scheinwerfer 50 W Jaro 7060 T mit Stativ

- Anschluss 230 V
- Schutzart IP 65
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Superhelle 50 W Everlight SMD-LED's
- Helligkeit 5.800 lm
- Farbtemperatur 6.500 K
- Robustes Aluminium-Gehäuse
- Teleskopstativ höhenverstellbar bis 180 cm, mit Kabelaufrollvorrichtung
- 5 m Kabel mit Schukostecker

Art.-Nr. 05.004.038.01

**83,50**

## LED Scheinwerfer Jaro

- Besonders flache Bauform
- Alugehäuse stufenlos schwenk- und arretierbar
- Kabelhalterung auf der Rückseite
- Gummikabel mit Schukostecker
- Anschluss 230 V, Schutzklasse IP 65



| Aufnahmeleistung | 30W            | 50W            | 80W             | 100W            | 150W            | 200W            |
|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Lichtleistung    | 3.450 lm       | 5.800 lm       | 9.200 lm        | 11.500 lm       | 17.500 lm       | 23.000 lm       |
| B x H x T        | 25 x 27 x 8 cm | 28 x 26 x 8 cm | 37 x 35 x 11 cm | 37 x 35 x 10 cm | 44 x 39 x 10 cm | 45 x 39 x 11 cm |
| Art.-Nr.         | 05.004.013.13  | 05.004.013.06  | 05.004.013.14   | 05.004.013.07   | 05.004.013.11   | 05.004.013.10   |
| Preis            | <b>50,50</b>   | <b>69,90</b>   | <b>114,00</b>   | <b>143,90</b>   | <b>175,00</b>   | <b>204,00</b>   |

## LED-Malersonne GT Set mit Stativ und Tasche

- 360° LED-Leuchte für Malerarbeiten
- 4 einzeln ausklappbare Lichtmodule
- 3-stufen Schalter 25 % / 50 % / 100 %
- Sofortiges Erkennen von Unebenheiten und Streifenbildungen
- Originalgetreue Farbwiedergabe Ra > 97 (Farbwiedergabeindex)
- Bluetooth Schnittstelle für Bedienung der Leuchte aus der Ferne
- Stativ stufenlos verstellbar bis 220 cm
- Flackerfreies Licht
- 5 m Anschlusskabel H07RN-F3G
- Traverse zur Montage einer zweiten Leuchte
- Lichtleistung 12.000 lm
- Farbtemperatur 4.000 K neutral weiß

Lieferung mit Stativ, Traverse und Tragtasche

Art.-Nr. 05.004.045.00

**199,00**



## LED-Akku Baustrahler Scangrip Tower 5 Connect

- Perfekte Ausleuchtung für Maler- und Installationsarbeiten
- CAS-Akkusystem für die Verwendung von Akkus der Hersteller Metabo, Makita, Bosch, Bosch Green, Dewalt, Hikoki, Milwaukee, Berner, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hazet, Ingersoll, Ridgid, Snap-On und Würth mit passendem Connector
- Köpfe 360° dreh- und schwenkbar
- 2-stufige Dimmfunktion
- Lichtleistung 2.500 / 5.000 lm
- Farbtemperatur 6.000 K
- Schutzart IP 30
- Einfaches Auf- und Abbauen durch Schnellfallsystem
- Höhenverstellbar 120 - 200 cm

Lieferung ohne Akku und ohne Connector

Art.-Nr. 05.004.051.10

**259,90**

**SCANGRIP®**



## LED Lichtsäule Centra

Klappbare 360° Lichtsäule für die Baustelle

- Optimale Lichtverteilung
- Schutzsäule aus Polycarbonat
- Pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kabelaufwickler
- Zusätzliche Steckdose (16 A) max. 2.000 W am Gestell

Anschluss.....230 V  
Aufnahmeleistung.....70 W  
Lichtleistung.....7.000 lm  
Farbtemperatur.....4.000 K  
Farbwiedergabe.....CRI > 80  
Abstrahlwinkel.....360°  
Schutzart.....IP 54  
Gummikabel.....1,8 m  
Höhe aus- / eingeklappt.....88 / 135 cm

Art.-Nr. 05.004.050.00

**169,00**

**as®**  
**Schwabe**  
TechnikProdukte



## LED Lichtsäule Energy Tube 500 W mit Stativ

- Für Flächen bis 3.200 m²
- Zum Aufstellen mit Stativ oder Aufhängen mittel Öse

**as®**  
**Schwabe**  
TechnikProdukte



Anschluss.....230 V  
Aufnahmeleistung.....500 W  
Lichtleistung.....70.000 lm  
Farbtemperatur.....5.000 K  
Farbwiedergabe.....CRI > 80  
Abstrahlwinkel.....360°  
Schutzart.....IP 44  
Gummikabel.....7 m  
Höhenverstellung.....130 - 460 cm

Art.-Nr. 05.004.050.01

**1.259,00**





## Abdeckplanen AP 400

Hochreißfest und wasserdicht, aus hochwertigem Polyäthylen, 150 g/m<sup>2</sup>, rundum doppelte Nähte (randverstärkt), mit Metallösen

| Größe | Art.-Nr.      | Preis         |
|-------|---------------|---------------|
| 3x2   | 01.003.020.09 | <b>7,40</b>   |
| 4x3   | 01.003.020.01 | <b>14,90</b>  |
| 5x3   | 01.003.020.03 | <b>18,60</b>  |
| 5x4   | 01.003.020.11 | <b>24,70</b>  |
| 6x4   | 01.003.020.04 | <b>29,60</b>  |
| 6x5   | 01.003.020.02 | <b>37,00</b>  |
| 8x4   | 01.003.020.05 | <b>39,60</b>  |
| 8x6   | 01.003.020.06 | <b>59,20</b>  |
| 10x6  | 01.003.020.07 | <b>73,95</b>  |
| 10x8  | 01.003.020.13 | <b>99,00</b>  |
| 12x8  | 01.003.020.08 | <b>119,00</b> |
| 12x10 | 01.003.020.14 | <b>148,00</b> |



## Dachabdeckplanen

Extra stark, 260 g/m<sup>2</sup>, wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung, Farbe Weiß

Dachdeckerplane 12 x 10 m

Art.-Nr. 01.003.020.10

**319,00**

Notdach Abdeckplane 20 x 15 m

Art.-Nr. 01.003.020.12

**799,00**




## Gummileine schwarz

8 mm ø, zum Befestigen von Abdeckplanen etc.

Art.-Nr. 01.003.022.00 per lfm

**1,65**

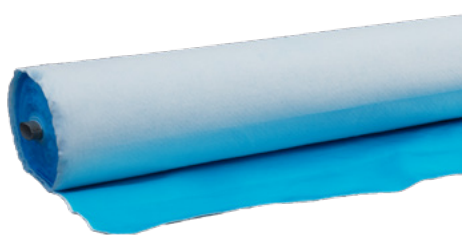

## Bauten- und Frostschutzmatte

PE-Schaum mit aufkaschierter, blauer Folie, ca. 15 kg/Rolle

200 cm breit, 25 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.05

**149,00**



## Bautenschutzmatte

Polypropylenvlies mit aufkaschierter Folie, ca. 32 kg/Rolle

200 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.00

**229,00**

400 cm breit, 25 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.02

**299,00**



## Bauschutzmatte Premium 650

Beidseitig mit Folie kaschiert (Weiß/Schwarz, Sommer-/Winterseite), ca. 69 kg/Rolle

200 cm breit, 50 m lang

Art.-Nr. 01.005.001.01

**365,00**

Als Kälteschutz bei Betonierarbeiten im Winter, als Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer oder als Abdeckung und Staubschutz einsetzbar.



## Gummigranulatmatte

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht anerkannt.

- Temperaturbeständigkeit -40 °C bis +120 °C
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Materialstärke 6 mm, Rolle zu 10 x 1,25 m


Art.-Nr. 20.004.012.00

**93,90**

Materialstärke 10 mm, Rolle zu 6 x 1,25 m

Art.-Nr. 20.004.012.01

**91,10**

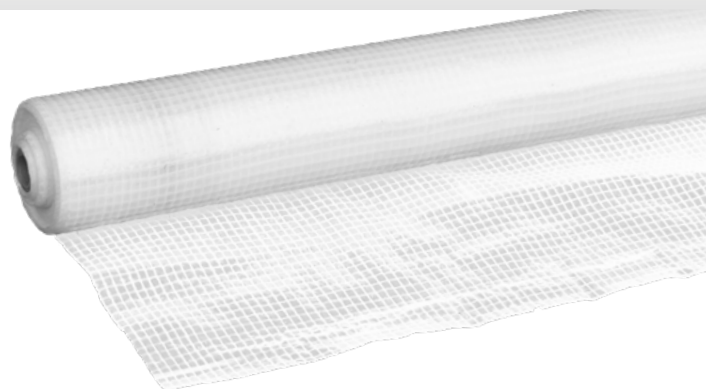

## Baufolie Gitterverstärkt Type BF 100

Lichtdurchlässig, hohe Festigkeit durch Kunststoffgitter, 100 g/m<sup>2</sup>, ideal zum Winterfestmachen, reißt beim nageln nicht aus.

Rolle zu 50 m, 150 cm breit

Art.-Nr. 01.003.001.00

**74,90**

Rolle zu 50 m, 200 cm breit

Art.-Nr. 01.003.002.00

**103,00**

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45