

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS



Pac 9.2



Pac 7.3
Pac 12.3



Polar 16CH



Klimagerät Pac

Für Baucontainer, Büro, Wohnung, Wohnmobil etc.

- Große Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch
- 24h Timer
- Fernbedienung

Klimagerät Polar 16CH

Mobiles Klimagerät zum Kühlen und Heizen

- Ganzjährig einsetzbar
- Timer und Fernbedienung



Fensterauslassset

Zum Abführen der Warmluft über geöffnete oder gekippte Fenster

- Mit Montageklammer
- Abdichtbänder aus Schaumstoff

Art.-Nr. 32.000.000.11 **39,90**

	Pac 7.3	Pac 9.2	Pac 12.3	Polar 16CH
Für Räume	22 - 60 m³	75 - 90 m³	bis 105 m³	90 - 140 m³
Aufnahmeleistung	785 W	1.000 W	1.346 W	1.712 W
Kühlleistung	6.900 BTU	9.000 BTU	12.000 BTU	16.000 BTU
Heizleistung	—	—	—	11.200 BTU
Luftdurchsatz	240/280 m³/h	320 m³/h	300 m³/h	450 m³/h
Abluftschlauch	150 mm ø	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø	150 mm ø / 160 cm
B x T x H	29 x 34 x 70 cm	33 x 28 x 69 cm	29 x 34 x 70 cm	47 x 35 x 76 cm
Gewicht	24 kg	23,8 kg	24 kg	32 kg
Art.-Nr.	32.000.000.00	32.000.000.01	32.000.000.02	32.000.000.03
Preis	199,00	229,00	299,00	389,00

Bereit für den Sommer: Entdecken Sie unsere Kühl-Highlights von EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS

Standventilator VSM 16 Chrom

- Höhenverstellbar (83 - 117 cm)
- 3 Schaltstufen
- Kopf schwenkbar
- Flügel - ø 40 cm
- Aufnahmeleistung 50 W

Art.-Nr. 32.004.001.00 **49,90**

Tischventilator 3DS Silent

- Mit Fernbedienung
- 8 Schaltstufen
- 3D-Schwingung
- Flügel - ø 26,5 cm
- Aufnahmeleistung 30 W

Art.-Nr. 32.004.001.03 **59,90**

Ventilator mit Akku


- Mit Akku – arbeitet bis zu 15 h
- Höhenverstellbar (34 - 75 cm)
- 3 Schaltstufen
- Kopf schwenkbar
- Breite 18,5 cm
- Aufnahmeleistung 10 W

Art.-Nr. 32.004.001.01 **39,90**

Ventilator 3DS Silent

- Mit Fernbedienung
- Höhenverstellbar (76 - 94 cm)
- 12 Schaltstufen
- 3D-Schwingung
- Flügel - ø 35 cm
- Aufnahmeleistung 25 W

Art.-Nr. 32.004.001.02 **69,90**

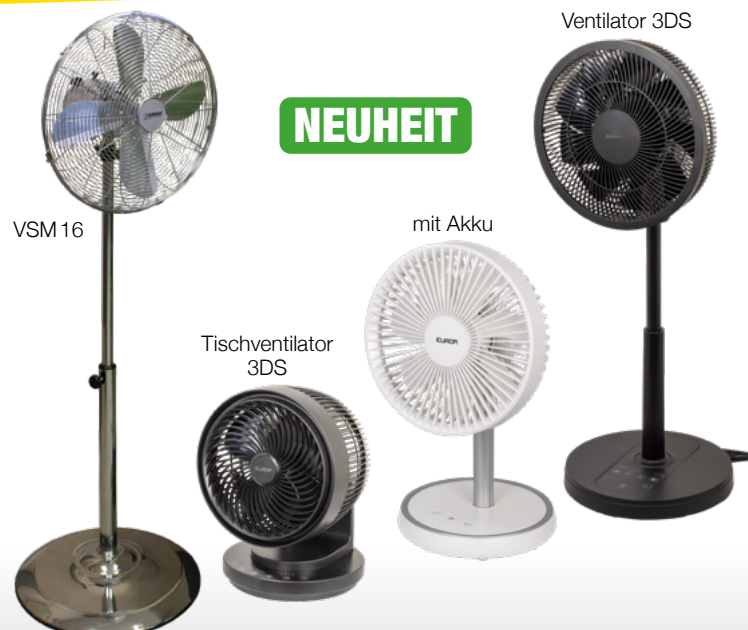

NEUHEIT

VSM 16

mit Akku

Tischventilator 3DS

Ventilator 3DS



Dryfast Standventilator

Tragbarer und stapelbarer Trommellüfter mit robustem Kunststoffgehäuse

- Ideal zur Staubabsaugung in Verbindung mit Luftschlauch oder Staubsack
- Hoher Luftdurchsatz

Bei Verwendung von Luftschläuchen: Max. 10m Saugschlauch und 10m Druckschlauch oder 20m Druckschlauch

	DFV 4500 HP	DFV 7000 HP
Anschluss	230V	230V
Aufnahmeleistung	350W	460W
Luftdurchsatz	4.500m³/h	8.500m³/h
Luftauslass	450 mm	550mm
Erzeugter Luftdruck	250 Pa	80 Pa
Geräuschpegel max.	64 dBA/3m	58 dBA/3 m
Schutzart	IP 55	IP 55
BxHxT	48x57 x36cm	58x68x36cm
Gewicht	12,5kg	15kg
Art.-Nr.	32.004.008.00	32.004.008.01
Preis	549,00	569,00

Schlauchadapter

Zum Verbinden des Luftschlauches bzw. Staubsackes mit dem Ventilator.



für DFV 4500	Art.-Nr. 32.004.008.05	46,90
für DFV 7000	Art.-Nr. 32.004.008.06	89,00

Staubsack

3m lang



für DFV 4500	Art.-Nr. 32.004.008.20	49,90
für DFV 7000	Art.-Nr. 32.004.008.21	57,90

MASTER®



Profi Ventilator DF 20 P

- Einstellbarer Luftstrom, Axiallüfter
- Drei Geschwindigkeitsstufen
- 360° schwenkbar, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einfacher Transport durch Griff und Transporträder

Anschluss..... 230V
 Aufnahmeleistung..... 98/100/107W
 Flügel - ø 50 cm
 Luftdurchsatz max. ErP* 6.600m³/h
 Schutzklasse IP44
 B x H x T 69x68x20 cm
 Gewicht 9 kg

*) ErP: Energy related Products - Directive (EU-Richtlinie)

Art.-Nr. 32.004.004.00

185,00

Luftschlauch

Als Saug- oder Druckschlauch verwendbar, 10m lang



für DFV 4500	Art.-Nr. 32.004.008.15	149,00
für DFV 7000	Art.-Nr. 32.004.008.16	209,00



Dryfast Profi Ventilator

Trommellüfter mit einstellbarem Luftstrom

- Vertikal 360° verstellbare Luftausblasrichtung
- Transporträder
- Pulverbeschichtetes Gehäuse

	DWM 12000	DWM 25000	DWM 35000
Anschluss	230V	230V	230V
Aufnahmeleistung	265W	520/650W	620/750W
Luftdurchsatz	11.700m³/h	21.000/27.600m³/h	24.600/32.400m³/h
Erzeugter Luftdruck	95 Pa	160 Pa	160 Pa
Gebläsestufen	3	2	2
Schutzart	IP 24	IP 24	IP 24
BxHxT	74x77x30cm	106x114x53cm	123x129x53cm
Gewicht	18kg	44kg	49kg
Art.-Nr.	32.004.009.00	32.004.009.01	32.004.009.02
Preis	219,00	499,00	590,00



CCX 4.0




BC 80



BC 341

MASTER®



Die Pumpe entnimmt Wasser aus dem Tank und befeuchtet das Pad aus Zellulose. Das Gebläse lässt Luft durch den Filter strömen, das Wasser verdampft und senkt die Lufttemperatur um mehrere Grad.

Mobiler Luftkühler

Mobile Verdunstungskühler mit eingebautem Wassertank

- Ohne Chemikalien oder Kältemittel
- Geringer Energieverbrauch
- Wasseranschluss und Wasserstandsanzeige
- Transporträder

	CCX 4.0	BC 80	BC 341
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	150 W	330 W	1.050 W
Luftleistung	4.000 m³/h	8.000 m³/h	30.000 m³/h
Gebläsestufen	3	3	1
Max. Fläche	80 m²	180 m²	400 m²
Wasserverbrauch	5 - 10 l/h	8 l/h	10 - 15 l/h
Tankinhalt	50 l	100 l	200 l
Ionisator	✓	✓	–
UV-Lampe	–	–	✓
Fernbedienung	✓	✓	–
Geräuschpegel	67 dBA	62 dBA	70 dBA
B x T x H	64 x 45 x 116 cm	85 x 50 x 141 cm	169 x 92 x 191 cm
Gewicht	22 kg	32 kg	130 kg
Art.-Nr.	32.000.001.00	32.000.001.01	32.000.001.04
Preis	389,00	675,00	2.790,00

Luftentfeuchter

Kompakte Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereintrüben.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Entwässerungsschlauch

EUROM®
POWERFUL PRODUCTS



	Luftentfeuchter L020	Luftentfeuchter L050	Luftentfeuchter L080
Entfeuchtungsleistung max.	20 l/24 h	50 l/24 h	80 l/24 h
Wasserbehälter	ca. 4,8 l	ca. 5,0 l	–
Arbeitsbereich	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 32 °C
Luftdurchsatz	260 m³/h	350 m³/h	850 m³/h
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	360 W	900 W	945 W
Display	–	✓	✓
B x H x T	26 x 21 x 55 cm	43 x 41 x 59 cm	55 x 49 x 97 cm
Gewicht	21 kg	35 kg	52 kg
Art.-Nr.	32.000.048.00	32.000.050.00	32.000.051.00
Preis	339,00	499,00	799,00

DGA513 Z 18V Akku Winkelschleifer

- Bürstenloser Motor
- Einstellbare Drehzahl



Akku..... 18V
Scheiben-ø..... 125 mm
Drehzahl max. 8.500 U/min
Spindelgewinde..... M14
Gewicht (ohne Akku)..... 1,6 kg
Lieferung inklusive Schruppscheibe
jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.016.00

156,00

DHP484 RGJW 18V Akku Schlagbohrschrauber

- Optimal für Monteur
- 21-stufige Drehmoment-Einstellung



Akku..... 18V
Drehmoment w/h..... 30/54 Nm
Schlagzahl max. 30.000/min
Bohr-ø Holz/Stahl..... 38/13 mm
Gewicht (ohne Akku)..... 1,2 kg
Lieferung inklusive 2 Akkus 18V/6,0 Ah,
Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.021.01

334,00

DDF482 RFE 18V Akku Bohrschrauber

- Zweigang Planetengetriebe
- Perfekt geeignet für Tischler



Akku..... 18V
Drehmoment w/h..... 36/62 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl..... 38/13 mm
Gewicht (ohne Akku)..... 1,2 kg
Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/3,0 Ah,
Schnellladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.013.00

206,00

DFS452 Z 18V Akku Schnellbauschrauber

- Profischrauber für höchste Ansprüche
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme



Akku..... 18V
Drehzahl max. 4.000 U/min
Schrauben-ø max. 6 mm
Gewicht (ohne Akku)..... 1,1 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.114.00

176,00

Bohren, schrauben, flexen: Upgrade für die Werkstatt.



DHR241 Z 18V Akku Kombihammer

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln

SDS-plus

Akku..... 18V
Werkzeugaufnahme..... SDS-plus
Schlagenergie..... 1,9 J
Schlagzahl max. 4.000/min
Bohr-ø Holz..... 26 mm
Bohr-ø Stahl..... 13 mm
Bohr-ø Beton..... 20 mm
Gewicht (ohne Akku)..... 2,6 kg

Lieferung ohne Akku
und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.106.00

112,00



DHR243 Z 18V Akku Kombihammer

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln

SDS-plus

Akku..... 18V
Werkzeugaufnahme.. SDS-plus
Schlagenergie..... 2,0 J
Schlagzahl max. 4.700/min
Bohr-ø Holz..... 27 mm
Bohr-ø Stahl..... 13 mm
Bohr-ø Beton..... 24 mm
Gewicht (ohne Akku)..... 3,2 kg
Lieferung inklusive Schnell-
wechsler, jedoch ohne
Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.102.00

214,00

Makita Akku-Drahtbindemaschine DTR180/181

Zum Binden von Bewehrungsseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- Bürstenloser Antriebsmotor
- Einhandbedienmodus

Mit MAKPAC Koffer Gr. 4 jedoch ohne Akku, Ladegerät und Bindedraht



DTR180 ZJ

DTR181 ZJ

Bindedraht

Griffverlängerung

Art.-Nr. 48.002.131.10

157,80

Type	DTR180 ZJ	DTR181 ZJ
Werkstückdicke	10-36 mm	13-57 mm
Bindungen pro Rolle	ca. 120	ca. 75
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,0 kg
Art.-Nr.	48.002.131.00	48.002.131.01
Preis	656,00	662,00

Makita Bindedraht 199137-9, blank, 0,8 mm ø, 100 lfm

Art.-Nr. 48.002.131.05

Karton zu 50 Rollen

179,00

TJEP Akku-Drahtbindemaschine EP 40 und Ultra Grip 40

Zum Binden von Bewehrungsseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- 2 oder 3 Wicklungen möglich, Bindestärke einstellbar
- Bürstenloser Antriebsmotor
- Mehr als 4.500 Bindungen pro Akkuladung
- **Die höhere Festigkeit des Drahtes bei der Ultra Grip 40 ermöglicht stärkere Knoten und damit mehr Festigkeit z.B. beim Heben von Körben**

Lieferung inklusive zwei Rollen Draht (0,8mm ø, 100lfm), zwei Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Type	EP 40	Ultra Grip 40
Werkstückdicke	12 - 40mm	12 - 40mm
Bindungen pro Rolle	120 - 160	120 - 160
Gewicht (ohne Akku)	2,0kg	2,0kg
Art.-Nr.	09.003.037.30	09.003.037.00
Preis	789,00	1.275,00

Bindedraht für EP 40, 0,8mm ø, 100lfm
Art.-Nr. 09.003.037.31 **Karton zu 50 Rollen** **119,00**

Bindedraht für Ultra Grip 40
Wire Ultra Grip verzinkt 0,8mm ø, 100lfm
Art.-Nr. 09.003.037.01 **Karton zu 40 Rollen** **129,00**

Griffverlängerung
Art.-Nr. 09.003.037.35 **179,00**



Coilnagler PC-90

Für Holzkleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw. - bis zu 90mm Nägel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Einstellbare Schlagtiefe
- No-Mark-Nase

Typ Druckluftnagler

Gewicht 3,0kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.70 **339,00**

Ankernagler KA-2

Für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel etc. - bis zu 60mm Ankernägel. Treibt Nägel durch viele schnelle Schläge in Werkstück.

- Stottersystem
- Kein Risiko für Querschläger
- Rückschlagabsorbierender Griff
- Stoßabsorbierender Gummikragen

Typ Druckluftnagler

Gewicht 2,36kg

Art.-Nr. 09.003.037.60 **228,00**

Ringnägel

CN 25 / 68, 6.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.71 **66,90**


CN 31 / 90, 4.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.72 **82,50**



Ankernägel

KA 40 / 50, 1.800 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.61 **48,00**

KA 40 / 60, 1.600 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.62 **46,50**



Nageln, binden, trennen in Rekordzeit. Entwickelt für Profis.

TJEP
fastening systems

Streifennagler GRF 34 / 90 GAS 3 G

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden, Platten, usw.

- Einstellbare Schlagtiefe
- Leicht zu reinigen
- No-Mark-Nase

Typ Gasnagler

Gewicht 3,68kg

Lieferung inkl. 2x Akku und Koffer, o. Gaskartusche

Art.-Nr. 09.003.037.50 **385,00**

Gaskartusche

Art.-Nr. 09.003.037.51 **9,95**

D-Kopf Nägel

28 / 63 Rille, feuerverz. 4.600 Stk. Art.-Nr. 09.003.037.52 **87,00**

28 / 75 Rille, verzinkt 4.000 Stk. Art.-Nr. 09.003.037.53 **67,20**

28 / 75 Glatt, blank 4.000 Stk. Art.-Nr. 09.003.037.59 **53,10**

31 / 90 Rille, blank 3.000 Stk. Art.-Nr. 09.003.037.55 **56,10**

31 / 90 Glatt, blank 3.000 Stk. Art.-Nr. 09.003.037.56 **53,10**



RC 20A, 24V Akku Bündig-Stahlsäge

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungsseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungsseisen, Gewindestangen und Rohren.

NEUHEIT



Scannen Sie den QR-Code um zum Anwendungsvideo zu gelangen:



- Auffangbeutel für die Metallspäne
- Planschneiden von Bewehrungsseisen bis 20 mm ø
- Gewicht 3,5kg
- Minimale Funkenbildung
- Handgriff kann auf drei verschiedenen Positionen eingestellt werden

Lieferung inklusive 2x Li-Ionen Akku 24V / 4,0Ah, Ladegerät, 2x Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.25

809,00



GRABO®

Akku Saugheber Grabo V2

Zum Heben, Bewegen und Platzieren von Gegenständen wie Fliesen, Steinplatten, Trockenbauwänden, Glas und Möbeln

- Akkubetrieben
- Vakuumanzeige mit Manometer

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
 Akku..... 14,8 V/2,6 Ah
 LxBxH 299 x 184 x 122 mm
 Gewicht..... 1,5 kg
 Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.10

249,00



GRABO®

Akku Saugheber Grabo Pro-Lifter 20

Zum Heben, Bewegen und Platzieren von Gegenständen wie Fliesen, Steinplatten, Glas ect.

- Integrierter Drucksensor mit automatischer Start-/Stopp-Funktion
- Digitale Vakuumanzeige
- Li-Ionen Akku

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
 Akku..... 14,8 V/2,6 Ah
 LxBxH 299 x 184 x 122 mm
 Gewicht..... 1,5 kg
 Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.11

319,00



GRABO®

Akku Saugheber Grabo Pro Brushless GPB

- Integrierter Drucksensor mit automatischer Start-/Stopp-Funktion
- Digitale Vakuumanzeige

NEUHEIT

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
 LxBxH 310 x 191 x 149 mm
 Gewicht..... 2,0 kg
 Lieferung inklusive Tasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Grabo Brushless GPB-MA geeignet für Makita Akkus

Art.-Nr. 23.002.015.07

299,00

Grabo Brushless GPB-MI geeignet für Milwaukee Akkus

Art.-Nr. 23.002.015.08

299,00



DEWALT

Akku Saugheber DCE 590 N - XJ

- Kabelloser, leistungsstarker Vakuumheber
- Digitales Manometer
- Leistungsstarke Vakuumpumpe und gummierte Schaumstoffdichtung
- Ideal zum Tragen und zur Handhabung verschiedener Baumaterialien, darunter glatte, semi-poröse und strukturierte Oberflächen

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Tragkraft 120 kg
 Akku..... 14,8 V Dewalt Akku
 Gewicht (ohne Akku)..... 1,6 kg

Art.-Nr. 48.004.080.04

255,00

Akku Plattenheber Basic

Akku-Plattenheber mit Druckanzeige im Kunststoffkoffer

- Bestens geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen
- Automatikmodus sorgt für konstanten Unterdruck des Saugers
- Bequeme Einhandbedienung mit ergonomischem Handgriff

Tragkraft 130 kg
 ø x H 200 x 97 mm
 Gewicht 1,1 kg
 Lieferung inklusive Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr. 23.002.015.05

99,00

GRABO®

Akku Saugheber Nemo Grabo Ottovac

Saugheber mit Nachsaugfunktion, geeignet für Autoglas, Fensterglas, Bleche etc.. Betrieb mit 7,4 V Li-Ionen Akku oder 4 Batterien AA

- Bei Vakuumverlust saugt der Ottovac automatisch nach
- Mit robustem Metallgriff

Tragkraft (3-fache Sicherheit) ... 65 kg
 ø x H 200 x 85 mm
 Gewicht 1,3 kg

Lieferung inkl. Li-Ionen Akku mit USB-C Anschluss, Batterieadapter und Koffer



Art.-Nr. 23.002.015.12

139,00



Akku Saugheber Grabo High Flow

Zur wahlweisen Verwendung ohne Anbau, mit Saugplatte bzw. mit T-Griff, Display mit Manometer, geeignet für Waschbetonplatten, Gehwegplatten, OSB-Pressspanplatten, Kartonagen und Lavasteinplatten, nicht geeignet für Keramik, Fliesen, Glas und sonstige luftdichte Oberflächen

Tragkraft max. 50,3 kg
 Li-Ionen Akku 18 V/5,0 Ah
 Betriebsdauer 30 min
 Gewicht 2,9 kg

Lieferung inkl. 2x Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät, 300 x 300 mm Saugplatte, T-Griff mit kabelgebundener Fernbedienung und Textilkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.09

599,00



Sigma Fliesenrüttler Nr. 42 F für Winkelschleifer

Vibrierender Fliesenklopfer mit Universalaufsatz für Winkelschleifer von 700 bis 1.400 W, ermöglicht das korrekte Austreiben der Luft, 30 x 19 cm große Vibrationszone

Art.-Nr. 23.001.026.10

229,00

Mesto Hochdrucksprühgerät

Mit Messingpumpe, Betriebsdruck 6 bar, Manometer, ölbeständigen Dichtungen, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing-Spritzrohr 50 cm und Traggurt

Hochdruck-Sprühgerät Inox-Plus 3595 P, 6l

Mit **rostfreiem Edelstahlbehälter** 6l, seitentragbar, FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, LxBxH=28x26x50 cm, Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 29.000.014.02

259,00

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3565 P, 6l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 6l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, LxBxH=28x26x50 cm, Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.00

191,00

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3585 P, 10l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 10l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, LxBxH=28x26x65 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 29.000.014.01

196,00




Inox Plus

GLORIA®

Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T

- 5l Füllinhalt
 - Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung
 - Ölfeste Ausführung
 - Tragriemen
 - Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse
 - Leistungsstarke Messingpumpe
 - Betriebsdruck max. 6 bar
 - Praktische Restmengenentleerung
- Mit 135 cm Schlauch und Manometer



Restmengenentleerung



Art.-Nr. 29.000.007.00

159,00

GLORIA®

Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 410 T

- 10l Füllinhalt
 - Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung
 - Ölfeste Ausführung
 - Zwei gepolsterte Tragriemen
 - Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse
 - Leistungsstarke Messingpumpe
 - Betriebsdruck max. 6 bar
 - Praktische Restmengenentleerung
- Mit 135 cm Schlauch und Manometer



Restmengenentleerung



Art.-Nr. 29.000.007.01

189,00

Hochdruck-Malerspritze verzinkt

Füllinhalt 8l, Hxø = 57 x 16 cm, Gewicht 8 kg mit Schläuchen, Betriebsdruck 8 bar, mit 7 m Spritzschlauch, Momentabsperrrahn und 1,5 m Ansaugschlauch mit Sieb

Art.-Nr. 29.000.006.00

579,00



Hochdruck-Malerspritze 8l

Malerspritze verzinkt

Mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse

Füllinhalt 6l, Hxø = 44 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 4,5 kg
Art.-Nr. 29.000.003.00


329,00

Füllinhalt 8l, Hxø = 54 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 5,8 kg
Art.-Nr. 29.000.003.02

355,00

Füllinhalt 10l, Hxø = 65 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 6,2 kg
Art.-Nr. 29.000.003.01

375,00

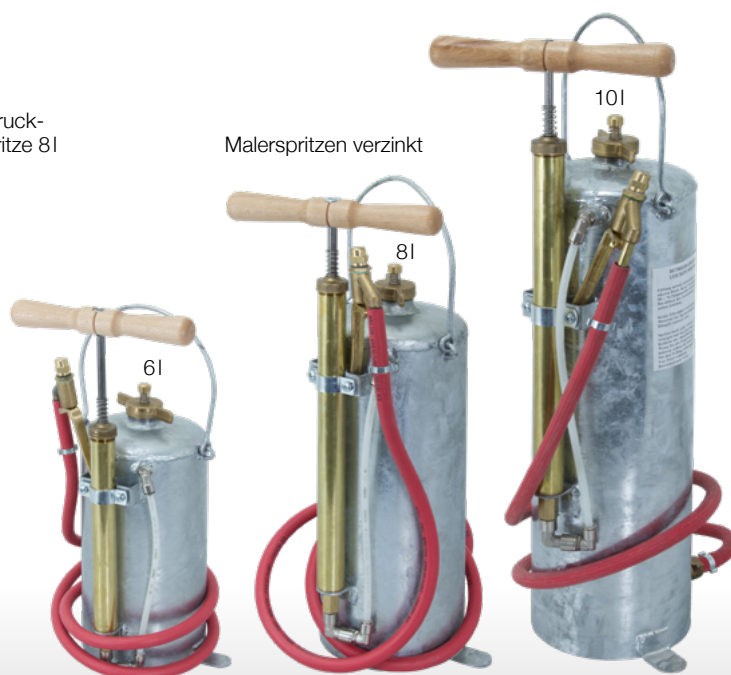



CB 24

Schutzmaske RC4

Sandstrahlgerät CB 24 mit Schutzmaske RC 4

- Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten

Betriebsdruck max. / Luftbedarf 7 bar / 550 l / min
 Düse 4 mm
 Kapazität Sandstrahlmittel 24 l
 Abmessungen H x ø 80 x 50 cm
 Gewicht 32 kg
 Komplett mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm und Schutzmaske RC 4

Art.-Nr. 54.003.007.00

1.079,00

Ersatz-Schutzmaske Type RC 4 komplett

Art.-Nr. 54.003.007.04

249,00

Fernbedienung für CB 24

Zum Ein- / Ausschalten der Druckluftzufuhr über ein Fußpedal vom Spritzort aus.



Art.-Nr. 54.003.007.05

469,00

Sandstrahlmittel, 25 kg Sack

Silikosefreies Strahlmittel nach EN ISO 11126 N/CU/G, Korngröße 0,2 - 1,4 mm



Art.-Nr. 54.003.005.00

9,50



CB 60

Schutzmaske M05

Fernbedienung

Sandstrahlgerät CB 60 mit Schutzmaske M05 und Fernbedienung

- Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten

Betriebsdruck max. / Luftbedarf 7 bar / 950 l / min
 Düse 5 mm
 Kapazität Sandstrahlmittel 60 l
 Abmessungen H x ø 113 x 60 cm
 Gewicht 72 kg
 Mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm, 10 m Schlauch 8 x 17 mm, Fernbedienung (10 m) und Schutzmaske M05 mit eigener Luftzufuhr

Art.-Nr. 54.003.008.02

2.650,00

Ersatz-Schutzmaske Type M05 komplett

Mit Atemschlauch und Filter (Anschluss direkt an den Kompressor)

Art.-Nr. 54.003.007.12

399,00

Ersatzdüse für CB 24 und CB 60

3 mm Art.-Nr. 54.003.007.06

4 mm Art.-Nr. 54.003.007.07

5 mm Art.-Nr. 54.003.007.14

6 mm Art.-Nr. 54.003.007.15



119,90

119,90

119,90

119,90

Wasserabscheider B-15

Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen. Das Wasser sammelt sich im Behälter und wird über den unteren Hahn abgelassen.

Mit 2 Klauenkupplungen 3/4"

Luftliefermenge 4,0 m³ / min
 Behältervolumen 15 l
 Prüfdruck 11 bar
 B x H x T 45 x 78 x 42 cm
 Gewicht 12,3 kg



Art.-Nr. 28.001.045.00

299,00

Straßenplatte Road Plate




- Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite
- Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 t)
- Max. Passiergeschwindigkeit 16 km/h
- Rutschfeste Oberfläche
- Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente
- Verbindung der Einzelelemente durch robuste Stahlklammern
- Schnelle und zeitsparende Montage
- Flexible, geräuschkämmende Enden

Straßenplatte Normelement, 150x50 cm, Gewicht 36 kg
Art.-Nr. 42.001.060.10

319,00

Straßenplatte Endstück, 150x50 cm, Gewicht 10 kg
Art.-Nr. 42.001.060.11

249,00

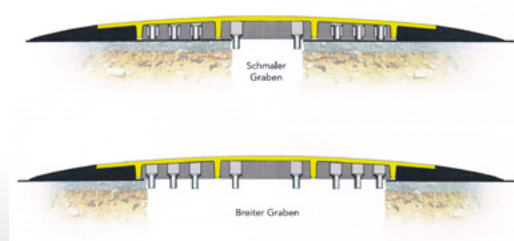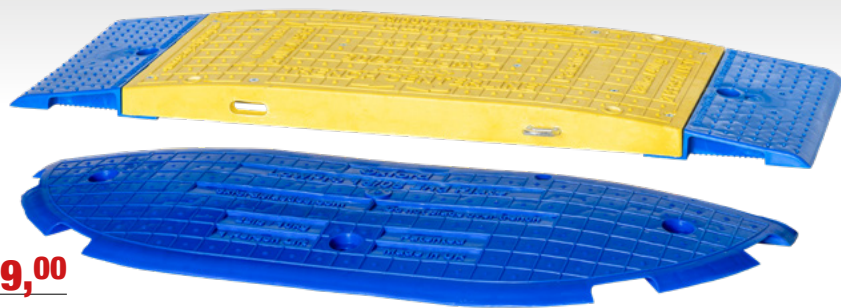

Versetzgriff Easilift

Zum einfachen Versetzen der Straßenplatten,
Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.08

89,00



Bodenschwelle

- Einfache Montage durch Dübel und Straßenanker (optional)
- Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 7 cm <10 km/h
- Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 5 cm <20 km/h
- Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kunststoff
- Mit Katzenaugen-Reflektoren

Abschlusselement
Schwarz 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.01

32,00

Abschlusselement
Gelb 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.00

32,00

Normelement
Schwarz 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.00

32,90

Normelement
Gelb 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.01

32,90



Straßenanker

4 Stk. / Normelement bzw. 2 Stk. / Abschlusselement erforderlich,
8 x 100 mm m. Dübel 12 x 90 mm, per Stk.

Art.-Nr. 42.001.063.00

2,70

Abschlusselement
Gelb, mit Zapfen 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.05

39,90

Abschlusselement
Gelb, mit Nut 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.06


39,90

Normelement
Schwarz 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.00

59,90

Normelement
Gelb 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.01

59,90

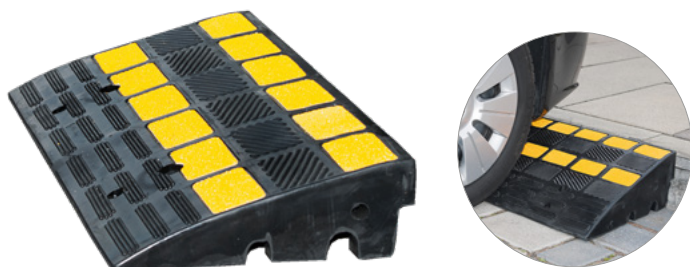

Bordsteinrampe aus Hartgummi

Für barrierefreien Zugang an Gehsteigen und Absätzen oder für Haus- und Garageneinfahrten. Für Rollstühle, PKW, LKW, Hubwagen, Transportrollen etc.

- Geriffelte Antirutschoberfläche, gelbe Reflexstreifen
- Zwei Aussparungen auf der Unterseite ermöglichen das Abfließen von Regenwasser oder lassen sich als Kabelkanäle nutzen.

Traglast..... bis 40 t
LxBxH 60x30x10 cm
Gewicht..... 11 kg

Art.-Nr. 42.001.060.20

84,60



Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), für Schläuche bis 3", geeignet für Baustelleneinsatz

Traglast..... 15 t
LxBxH 85x30x9 cm
Gewicht..... 13 kg

Art.-Nr. 43.001.015.00

49,90





fischer 
innovative solutions

Dichten.

Pistolenschäum PUP 750

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeithärtend, FCKW-frei, für PU-Pistolen, zum Ausschäumen von Hohlräumen zwischen Fenster und Mauerwerk, Rolläden etc.

- Isolierend gegen Kälte, Wärme und Schallvibrationen
- Drückt nicht nach
- Schnellaushärtend
- Verrottungsfest

Dose zu 750 ml (ca. 45l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.012.00

5,75



Schäumen. Befestigen

PUP P 750 Perimeterklebeschaum

1 K-Kleber, speziell für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. Auf Kaltbitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen hat der Schaum besonders hohe Haftung.

- Hohe Schaumausbeute für ca. 13 m²
- Optimale Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen für dauerhafte Befestigung von Dämmstoffplatten
- Antihalt-Sicherheitsventil für dauerhafte Funktionalität

Farbe Betongrau, Dose zu 750 ml (ca. 45l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.027.00

9,20



PU-Pistolen Reiniger PUR 500

Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum oder zum Reinigen der PU-Pistole. Einsetzbar als Spraydose oder zur Montage auf Pistole.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.014.00

9,30



PU-Pistole PUPM3

Montagepistole mit Dosierdrehknopf

Art.-Nr. 12.003.013.01

29,90



Brunnenschaum PU 1/750

1-komponentiger PU-Schaum zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen geeignet.

- Mit wiederverschließbarem Fixadapter
- Feuchtigkeithärtend
- Schnellaushärtend
- Dampf- und wasserfest
- Mit Prüfung auf Wasserdichtheit
- Hoch wärmedämmend und schallhemmend
- Verrottungsfest

Dose zu 750 ml (ca. 45l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.001.00

7,99



Brandschutzschaum PUP B1 750

1-komponentiger Polyurethanschaum schwer entflammbar, zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderungen an Brandschutz geeignet.

- Gemäß B1-Prüfung schwer entflammbar und darf daher zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen eingesetzt werden
- Hochwirksame Wärmedämmung an Fassaden, Dämmen und Füllen im Dachausbau
- Verarbeitung mittels Montagepistole

Dose zu 750 ml (ca. 45l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.019.00

13,80



Acryldichtstoff DA

Eignet sich optimal für Anschlussfugen mit geringer Bewegung oder zum Schließen von Rissen auch im Außenbereich. Seine sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen und seine Überstreichbarkeit machen den DA zum idealen Dichtstoff für Anschlussfugen im Gebäudeinneren zwischen Fenster, Türe, Treppe, Decke und Wand.

Kartusche zu 280 ml

Weiß

Art.-Nr. 12.003.015.00

3,15



Bausilikon DBSI/ SI

Dauerelastischer, 1-komponentiger Silikondichtstoff, haftet ohne Primer auf Beton, Holz, Glas, Fliesen, Kupfer, Edelstahl, Zink und Aluminium, für Innen- und Außenanwendungen geeignet, fungizid ausgerüstet, gute Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Kartusche zu 280 ml

Bausilikon DBSI Transparent

Art.-Nr. 12.003.016.00

5,95

Bausilikon SI Weiß

Art.-Nr. 12.003.016.01

5,94

Bausilikon DBSI Betongrau

Art.-Nr. 12.003.016.02

6,09

Das Fischer Komplettprogramm

Injektionsmörtel FISAB 300T

Styrolfreier Hochleistungs-Hybridmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Passt in handelsübliche Kartuschenpressen.

Mit europäischen techn. Zulassungen ETA-17/0350, ETA-17/0351, ETA-17/0352

Kartusche zu 300 ml

Art.-Nr. 12.000.035.04

11,95



Injektionsmörtel FISAB 300T Set + KPM 3

- 20 Kartuschen FISAB 300T
- 40 Statikmischer
- 1 Fischer Kartuschenpresse

Art.-Nr. 12.000.035.00

226,00



Superbond Mörtel FIS SB 390 S

Styrolfreier Superbond Hochleistungs-Hybridmörtel mit sehr hohem Lastniveau für die Montage von Einzelanschlagpunkten bei maximaler Sicherheit.

Mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton und seismische Belastungen. Variable Verankerungstiefen optimieren Montagezeit und Materialeinsatz.

Inklusive 2 Statikmischer

Kartusche zu 390 ml

Art.-Nr. 12.000.035.03

36,30



Epoxitharz Mörtel FIS EM Plus

Zur Befestigung von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet, Zulassung für anspruchsvolle Holz-Holz-, Holz-Beton und Holz-Stahl-Verbindungen

Kartusche zu 300 ml

NEUHEIT

Art.-Nr. 12.000.035.06

24,40



Auspressgeräte FIS DB S-Pro

- Mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml einsetzbar
- Die 18V Technologie sorgt für die nötige Auspresskraft - zudem ist der Akku mit allen Cordless Alliance System (CAS) Elektrowerkzeugen und Ladegeräten weltweit kompatibel

Lieferung inklusive Akku 18V/2,0Ah, Ladegerät und Koffer

NEUHEIT

Art.-Nr. 12.000.034.05

298,00



Betonschraube FBS II

Für einfache Direktmontage, ohne Dübel, Sechskantkopf mit U-Scheibe, mit ETA-Zulassung



Bohrer Nenn-ø	Länge	Bohrlochtiefe min.	SW	TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
8mm	80mm	90mm	13	40	50	09.003.053.12	36,50
8mm	90mm	100mm	13	40	50	09.003.053.06	38,00
8mm	110mm	120mm	13	40	50	09.003.053.07	44,10
10mm	90mm	100mm	15	-	50	09.003.053.13	46,50
10mm	100mm	110mm	15	-	50	09.003.053.08	49,70
10mm	120mm	130mm	15	-	50	09.003.053.09	51,90
12mm	85mm	95mm	17	-	20	09.003.053.11	31,40
12mm	110mm	120mm	17	-	20	09.003.053.14	34,90
12mm	130mm	140mm	17	-	20	09.003.053.10	37,70

Nageldübel (ohne Rondelle)

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Max. Dicke des Anbauteils	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis / Pkg.
5mm	30mm	5mm	100	11.003.003.00	8,10
5mm	50mm	25mm	100	11.003.003.01	12,20
6mm	40mm	10mm	100	11.003.003.02	7,99
6mm	60mm	30mm	100	11.003.003.03	11,50
8mm	60mm	20mm	100	11.003.003.04	15,10
8mm	80mm	40mm	100	11.003.003.05	16,50
8mm	100mm	60mm	100	11.003.003.06	19,70
8mm	120mm	80mm	100	11.003.003.07	27,80
10mm	135mm	85mm	50	11.003.003.08	31,50
10mm	160mm	110mm	50	11.003.003.09	52,30

Stahlbolzen FBN II

Für die Vor-, Durchsteck- und Abstandsmontage in Beton und Naturstein, Lieferung komplett mit Beilagscheibe

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Gewindelänge	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis / Stk.€
6mm	55mm	17mm	100	11.003.016.14	0,50
8mm	55mm	24mm	50	11.003.016.00	0,47
8mm	70mm	39mm	50	11.003.016.01	0,55
10mm	85mm	46mm	50	11.003.016.02	0,75
10mm	125mm	86mm	20	11.003.016.03	0,89
10mm	175mm	100mm	20	11.003.016.08	1,11
12mm	104mm	59mm	20	11.003.016.04	1,05
12mm	114mm	69mm	20	11.003.016.09	1,12
12mm	124mm	79mm	20	11.003.016.13	1,19
12mm	144mm	99mm	20	11.003.016.05	1,29
12mm	194mm	149mm	20	11.003.016.10	1,69
12mm	254mm	189mm	10	11.003.016.11	3,45
16mm	118mm	64mm	10	11.003.016.06	1,79
16mm	143mm	89mm	10	11.003.016.07	2,09
16mm	168mm	105mm	10	11.003.016.12	3,25





Schuttbutte

- Aus Kunststoff, rotationsgesintert
- Robuste Ausführung mit drei Buttenhaken aus Metall für Tragegurt

Lieferung ohne Gurte

Ausführung 50l Inhalt

HxB = 68x47 cm,
Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 08.002.002.06

100,50

Ausführung 70l Inhalt

HxB = 73x56 cm,
Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 08.002.002.07

107,90

Tragegurt für Butten

- 2 m lang mit 3 Schnallen

Art.-Nr. 08.002.002.08

15,40

Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000l

Mit fixer Kunststoffpalette, stabilem Alu-Gitterrahmen und Auslaufvorrichtung

- LxBxH = 120x100x115 cm



Art.-Nr. 08.002.009.00

189,00



Mörtelkübel mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff, oben Metallrohrverstärkung, Kranösen schwenkbar

- Inhalt 90l
- Tragfähigkeit 250 kg
- Außen-ø oben o. Kranösen 66 cm
- Außen-ø unten 53 cm
- Höhe 37 cm
- Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 08.003.005.00

65,50



Mörteleimer mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallrohrverstärkung am oberen Rand und schwenkbaren Kranösen

- Inhalt 200l
- Tragfähigkeit 400 kg
- LxBxH = 105x69x47 cm
- Gewicht 17 kg

Lieferung ohne Kettengehänge

Art.-Nr. 08.003.004.00

89,90



Straßenbesen aus Kunststoff 1758

Mit robusten Kunststoffborsten und Holzstiel

- Breite: 400 mm

Art.-Nr. 07.001.009.00

31,90



Straßenkehrerschaufel

Aus Kunststoff mit Holzgriff

- BxTxH = 51x36x14 (81) cm

Art.-Nr. 07.001.019.05

103,90



Kunststoff-Mülltonne

Runde Ausführung mit Klappdeckel und Tragegriffen

- Mit Metallbügel zum Sperren des Deckels

Inhalt 50l
Gesamtbreite ca. 43 cm
Gesamthöhe ca. 73 cm

Art.-Nr. 35.002.001.00 **39,30**



Kunststoff-Mülltonne fahrbar, schwarz oder grün

- Eckige Ausführung
- Mit robusten Kunststoffträgern 200 mm ø
- Stabile Stahlachse 20 mm ø

Ausführung Schwarz

Inhalt 120l, BxTxH = 48x56x93 cm

Art.-Nr. 35.002.003.00

66,00

Inhalt 240l, BxTxH = 58x75x103 cm

Art.-Nr. 35.002.004.00

83,70

Ausführung Grün

Inhalt 120l, BxTxH = 48x56x93 cm

Art.-Nr. 35.002.003.01

70,60

Inhalt 240l, BxTxH = 58x75x103 cm

Art.-Nr. 35.002.004.01

88,20

Nach EN840
gefertigt

Holz-Anlegeleiter 3, 4, 5 und 6 m

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

- Tragkraft 150 kg
- Sprossenabstand 280 mm
- Fußteil angespitzt

Sprossen	Länge in m	Breite unten cm	Art.-Nr.	Preis
10	3	43	27.002.002.00	96,00
14	4	45	27.002.002.01	128,00
17	5	47	27.002.002.02	158,00
21	6	49	27.002.002.03	190,00

Holz-Doppelleiter

Geprüft nach EN 131 und ÖNORM Z1501, Tragkraft 150 kg

Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50x22 mm, Metallteile vollverzinkt, Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet.

Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm

EN 131

Sprossen	Länge m	Standbreite cm	Art.-Nr.	Preis
2x 4	1,36	49,5	27.002.000.00	54,50
2x 5	1,66	54,0	27.002.000.01	61,90
2x 6	1,96	57,0	27.002.000.02	74,90
2x 7	2,26	61,0	27.002.000.03	89,60
2x 8	2,56	65,0	27.002.000.04	107,50
2x 9	2,86	68,5	27.002.000.05	124,90
2x 10	3,17	71,5	27.002.000.06	144,50
2x 11	3,46	76,0	27.002.000.07	175,50
2x 12	3,77	80,0	27.002.000.08	194,90
2x 14	4,37	83,0	27.002.000.09	273,00



Sondergrößen auf Anfrage

Transportnetz PP - orange 6 x 8 m, Tragkraft 1 t

Geprüft nach EN 1263-1, GS-geprüft, Netzstärke ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit vier eingearbeiteten Kranschlaufen, Netztype Nr. 1903-100, Eigengewicht 11,2 kg

Art.-Nr. 26.001.012.00

489,00

Transportnetz PP - weiß 4 x 4 m, Tragkraft 2 t

Netzstärke ca. 6 mm, Maschenweite 100 mm, 14 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.01

385,00

Transportnetz PP - blau 3,3 x 3,3 m, Tragkraft 3 t

Netzstärke ca. 15 mm, Maschenweite 130 mm, 16 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.02

450,00

Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1 in Standardabmessungen, komplett mit angenähten Isilink-Clips. GS-Prüfbescheinigung 97175

- Knotenlose Seitenschutznetze aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm
- Maschenweite 100 mm
- Mit angekettelterm Einfass-Seil sowie angenähten Isilink-Clips (DBG M) im Abstand von ca. 75 cm

Type 3007-100

1,5 x 10 m, mit 32 Isilink-Clips

Art.-Nr. 01.004.004.01

105,80

Type 3008-100

2,0 x 10 m, mit 34 Isilink-Clips

Art.-Nr. 01.004.004.00

124,00

Aktions-Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1, komplett mit angenähten Gurtschnallenverschlüssen

- H x L = 2,0 x 10 m
- Maschenweite 100 mm

Art.-Nr. 01.004.004.02

Isilink-Clip für Seitenschutznetze

80 cm lang, Preis per Stk.


Art.-Nr. 01.004.004.03

1,53



81,90



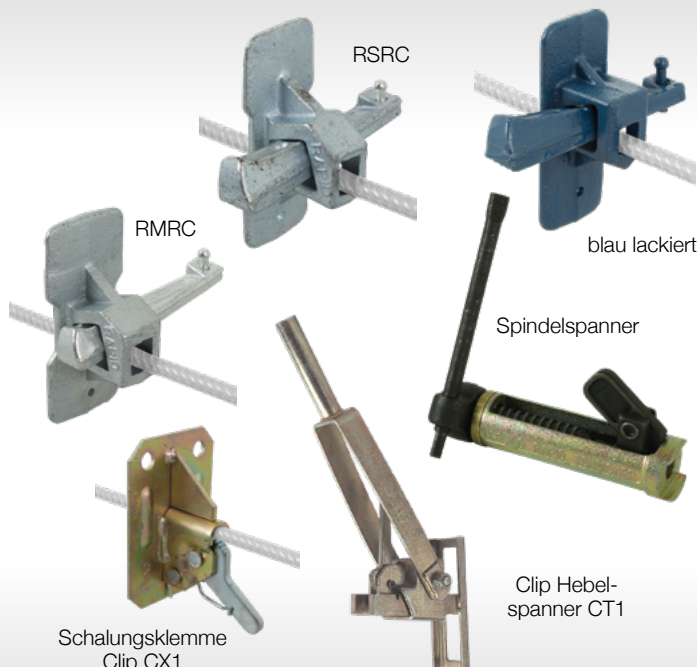

Rapid Schalungsklemme blau lackiert

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø

Art.-Nr. 09.003.012.00

2,11 /Stk.

Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø

Art.-Nr. 09.003.011.02

2,43 /Stk.

Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 8 - 12 mm ø

Art.-Nr. 09.003.010.00

3,11 /Stk.

Spindelspanner

Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang

Art.-Nr. 09.003.013.00

26,80 /Stk.

Schalungsklemme Clip CX1

Monolitische Temperglassbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm ø, Bund 75 x 110 mm

Art.-Nr. 09.003.027.00

2,03 /Stk.

Clip Hebelspanner CT1

Für Clip-Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm ø, kaltverzinkt, Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 09.003.027.01

46,30 /Stk.



Steckeisenschutz

Handlicher, schwammerförmiger Kunststoffkörper, der problemlos auf die Enden der Steckseisen aufgesetzt wird. Eine wiederholte Anwendung ist möglich.

Für Betonstahl 6 - 18 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf-ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.00

0,39 /Stk.

Für Betonstahl 16 - 32 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf-ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.01

0,53 /Stk.



Steckeisenschutz Flexi mit Prüfzeugnis

Aus Kunststoff mit Stahleinlage, wiederverwendbar

Für Betonstahl 8 - 16 mm, Gesamtlänge 85 mm, Kopf-ø 32 mm

Art.-Nr. 09.003.023.20

2,25 /Stk.

Für Betonstahl 16 - 40 mm, Gesamtlänge 150 mm, Kopf-ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.21

2,85 /Stk.



Steckeisenschutzprofil

Aufsteckbares Schutzprofil mit Stahleinlage. Schützt bei einem Sturz auf vorstehende Armierungseisen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Einfache Montage - nur aufstecken - fertig!

Länge 115 cm, für Armierungseisen 8 - 24 mm, mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 09.003.023.10

12,40 /Stk.



NEUHEIT

Drehmomentschlüssel Heytec mit Spannzange

Drehmomentschlüssel mit Einhand-Spannzange - das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen. Drehmoment 70 - 350 Nm, Gewicht 3,7 kg

Art.-Nr. 09.003.057.00

339,00



Verbindungsmutter A159 Z

Aus Temperglass, kaltverzinkt, Länge 90 mm, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.033.00

2,89 /Stk.




Felsanker A1535

Bohr-ø 40 mm, Länge 115 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.039.00

3,19 /Stk.




Flügelmutter 2-flügelig A124 Z

Aus Temperglass, kaltverzinkt, Basis 38 mm ø, für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.028.00

3,05 /Stk.



Tellermutter drehbar Stahl A142 Z

Warm geschmiedeter Stahl, bearbeitetes Gewinde, kaltverzinkt, Platte 120 x 120 mm, für 15 mm Ankerstange, dreh- und klappbar, Schlüsselweite 27 mm, Winkel bis 10°, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.032.00

7,95 /Stk.



Tellermutter 3-flügelig A133 Z

Aus Temperglass, kaltverzinkt, Platte 120 mm ø, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.029.00

5,25 /Stk.

Ankerstange 15 mm ø

- Warmgewalzt (ST900/1100)
- Nutzlast 90 kN (DIN 18216), Bruchlast 190 kN
- Gewicht 1,44 kg/m
- Steigung Gewinde 10 mm

0,9 m lang

Art.-Nr. 09.003.036.00

7,40

1,0 m lang

Art.-Nr. 09.003.036.01

7,65

1,2 m lang

Art.-Nr. 09.003.035.00

9,20

1,5 m lang

Art.-Nr. 09.003.035.01

11,10

3,0 m lang

Art.-Nr. 09.003.034.00

20,40

Gerüstfaltbock

Robuste Bauausführung für den Profi

- Zulässige Belastung 6kN
- Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm
- Seitliche Laschen am Auflagerrohr verhindern ein Abrutschen des Belages
- Zusätzliche Diagonalverstreben
- Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
- Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport
- Beste Standfestigkeit unter Belastung durch Vorstecker im Schrägschlitz



Größe	Höhe	Standfläche BxT	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Gr. 1	70 - 120 cm	100x55 cm	11,5 kg	13.000.005.00	63,90
Gr. 2	105 - 190 cm	100x72 cm	15,0 kg	13.000.005.01	74,90
Gr. 3	125 - 230 cm	95x80 cm	17,5 kg	13.000.005.02	82,90
Gr. 4	155 - 280 cm	95x97 cm	24,0 kg	13.000.005.04	114,90

Schrägstütze

Zum Sichern von Schalungselementen.

Type 180 - 320

Verstellbereich 180 - 320 cm
 Belastbarkeit 45° eingezogen 1.785 kg
 Belastbarkeit 45° ausgezogen 1.387 kg
 Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09

36,90

Type 220 - 400

Verstellbereich 220 - 400 cm
 Belastbarkeit 45° eingezogen 1.785 kg
 Belastbarkeit 45° ausgezogen 851 kg
 Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05

44,90

Type 320 - 560

Verstellbereich 320 - 560 cm
 Druckbelastung max. 306 kg
 Zugbelastung max. 1.020 kg
 Gewicht 22,3 kg

Art.-Nr. 13.001.000.10

103,00

Schalungsstütznagel

Zum sicheren Fixieren von Schrägstützen, einfacher, schneller Einsatz, leichtes Einschlagen in das Erdreich, wiederverwendbare, stabile Ausführung.

Art.-Nr. 13.001.000.30

28,90

Schwerlastdeckenstütze

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065, Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich, verzinkte Ausführung.

D 40

Verstellbereich 235 - 400 cm
 Belastbarkeit eingezogen 2.000 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 2.000 kg
 Gewicht 24 kg

Art.-Nr. 13.001.000.06


79,90

D 50

Verstellbereich 280 - 500 cm
 Belastbarkeit eingezogen 2.000 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 2.000 kg
 Gewicht 32 kg

Art.-Nr. 13.001.000.07

109,00

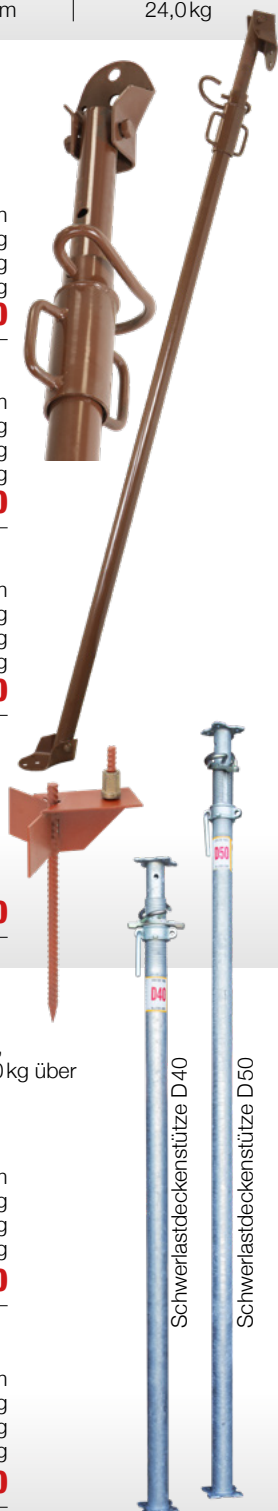

Deckenstütze Atlas

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7-facher Sicherheit.

Atlas Gr. 1

Verstellbereich 160 - 290 cm
 Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 1.010 kg
 Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 13.001.000.00

16,90

Atlas Gr. 2

Verstellbereich 200 - 360 cm
 Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 801 kg
 Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.01

19,30

Atlas Gr. 3

Verstellbereich 220 - 400 cm
 Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 758 kg
 Gewicht 12 kg

Art.-Nr. 13.001.000.02

21,00

Deckenstütze B 30 und B 40

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065.

B 30

Verstellbereich 179 - 300 cm
 Belastbarkeit eingezogen 3.060 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 1.360 kg
 Gewicht 15 kg

Art.-Nr. 13.001.000.03

37,90

B 40

Verstellbereich 231 - 400 cm
 Belastbarkeit eingezogen 3.000 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 1.000 kg
 Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 13.001.000.04

49,90

Deckenstütze 50 - 80

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette).

Verstellbereich 50 - 80 cm
 Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
 Belastbarkeit ausgezogen 1.400 kg
 Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 19.006.005.00

14,90





Baufeuchtemessgerät

Sehr einfach zu bedienendes Baufeuchtemessgerät

- Messung des Feuchtigkeitsgehaltes von Schnittholz (auch Papier/Pappe)
- Messung von ausgehärteten Materialien wie Gips, Normalbeton, Putz und Mörtel

Elektrodenlänge.....8mm
Messbereich Holz (H).....6-50 %
Messbereich Baustoff (B).....0,2-2,9 %
Genauigkeit Holz<30 % +/- 2 %; ≥30 % +/- 4 %
Genauigkeit Baustoff <1,4 % +/- 0,1 %; ≥1,4 % +/- 0,2 %
LxBxH94x50x30mm
Gewicht.....76g

STIHL

Art.-Nr. 17.001.033.01

20,75



Baufeuchtemessgerät Basic BM22

Kompakter Feuchtemesser, einfach in der Handhabung

- Doppelskala zum Messen von Holzfeuchte und Materialfeuchte
- Austauschbare Messstifte
- Direkte Messwertanzeige in %
- Umgebungstemperaturmessung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse

Messprinzipelektrischer Widerstand
Elektrodenlänge.....8mm
Messbereich Holz (H).....6-44 %
Messbereich Baustoff (B).....0,2-2,0 %
Genauigkeit Holz+/- 2 %
Genauigkeit Baustoff+/- 0,1 %
LxBxH145x44x34mm
Gewicht.....132g

Art.-Nr. 17.001.033.00

24,90

**Baufeuchte: 0,2-0,4 % trocken, 0,4-0,8 % bewohnbar
Holzfeuchte: -15 % trocken, -8 % bewohnbar**



Wir messen es **testo**

Materialfeuchte Messgerät 606-2

- Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln
- Prüfung von Lager- und Trocknungsumgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung
- Berechnung von Taupunkt und Wetbulbtemperatur (Feuchtkugelttemperatur)

Messbereich Temperatur-10° bis +50° C
Messbereich Feuchte0-100 % r.F.
Messbereich Holz7-54,8 %
Messbereich Baustoff0,1-22,1 %
Genauigkeit Temperatur.....+/- 0,5° C
Genauigkeit Feuchte.....+/- 2,5 % r.F.
LxBxH119x46x25mm
Gewicht.....90g

Art.-Nr. 09.001.034.00

195,00



Materialfeuchte Messgerät BM 31

- Zum Messen oberflächennaher Feuchte
- Absolut zerstörungsfreie Messungen ohne Elektroden
- Hold-Funktion zum Festhalten des momentanen Wertes
- Messprinzip: dielektrisch / kapazitiv

Messbereich100 Digits
Eindringtiefe.....5-40 mm
LxBxH180x35x45 mm
Gewicht.....180g

Art.-Nr. 09.001.030.01

98,00

MOTOROLA



Sprechfunkgerät TLKR T82 Extreme Duo Set

- Reichweite max. 10 km
- 16 Kanäle + 121 Codes
- Gleichzeitiges Laden aller Geräte
- Integrierte LED-Lampe
- Vibrationsalarm und 20 Ruftöne
- Freisprechfunktion
- Aufkleber zur Personalisierung

BxHxT55x180x32 mm
Gewicht.....198 g
Betriebszeit max.18 h

Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.003.00

124,90

Sprechfunkgerät TLKR T82 Extreme 4er Set



- Reichweite max. 10 km
- 16 Kanäle + 121 Codes
- Gleichzeitiges Laden aller Geräte
- Integrierte LED-Lampe
- Vibrationsalarm und 20 Ruftöne
- Freisprechfunktion
- Aufkleber zur Personalisierung

BxHxT55x180x32 mm
Gewicht.....198 g
Betriebszeit max.18 h

Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum gleichzeitigen Laden von je 2 Funkgeräten und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.004.00

199,90

MOTOROLA



Profi-Funkgerät XT 460

- Extrem robust
- 16 Kanäle und 219 Codes
- PMR446 - lizenzfrei
- Antimikrobielle Beschichtung
- Freisprechfunktion
- Lithium-Ionen Akku 3,7V/2.100mAh

HxBxT187x55x38 mm
Gewicht mit Akku256 g

Art.-Nr. 42.002.005.00

179,00

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45