ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS



PAC 9.2



PAC 7.3
PAC 12.3



Polar 16CH





Klimagerät Pac

Für Baucontainer, Büro, Wohnung, Wohnmobil etc.

- *Große Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch*
- *24 h Timer*
- *Fernbedienung*

Klimagerät Polar 16CH

Mobiles Klimagerät zum Kühlen und Heizen

- *Ganzjährig einsetzbar*
- *Timer und Fernbedienung*

Fensterauslassset

Zum Abführen der Warmluft über geöffnete oder gekippte Fenster

- *Mit Montageklammer*
- *Abdichtbänder aus Schaumstoff*

Art.-Nr. 32.000.000.11 Shop

	Pac 7.3	Pac 9.2	Pac 12.3	Polar 16 CH
Für Räume	22 - 60 m³	75 - 90 m³	bis 105 m³	90 - 140 m³
Aufnahmeleistung	785 W	1.000 W	1.346 W	1.712 W
Kühlleistung	6.900 BTU	9.000 BTU	12.000 BTU	16.000 BTU
Heizleistung	–	–	–	11.200 BTU
Luftdurchsatz	240 / 280 m³ / h	320 m³ / h	300 m³ / h	450 m³ / h
Abluftschlauch	150 mm ø	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø	150 mm ø / 160 cm
B x T x H	29 x 34 x 70 cm	33 x 28 x 69 cm	29 x 34 x 70 cm	47 x 35 x 76 cm
Gewicht	24 kg	23,8 kg	24 kg	32 kg
Art.-Nr.	**32.000.000.00**	**32.000.000.01**	**32.000.000.02**	**32.000.000.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Bereit für den Sommer: Entdecken Sie unsere Kühl-Highlights von EUROM

Standventilator VSM 16 Chrom

- *Höhenverstellbar (83 - 117 cm)*
- *3 Schaltstufen*
- *Kopf schwenkbar*
- *Flügel - ø 40 cm*
- *Aufnahmeleistung 50 W*

Art.-Nr. 32.004.001.00 Shop

Tischventilator 3DS Silent

- *Mit Fernbedienung*
- *8 Schaltstufen*
- *3D-Schwingung*
- *Flügel - ø 26,5 cm*
- *Aufnahmeleistung 30 W*

Art.-Nr. 32.004.001.03 Shop

Ventilator mit Akku

- *Mit Akku – arbeitet bis zu 15 h*
- *Höhenverstellbar (34 - 75 cm)*
- *3 Schaltstufen*
- *Kopf schwenkbar*
- *Breite 18,5 cm*
- *Aufnahmeleistung 10 W*

Art.-Nr. 32.004.001.01 Shop

Ventilator 3DS Silent

- *Mit Fernbedienung*
- *Höhenverstellbar (76 - 94 cm)*
- *12 Schaltstufen*
- *3D-Schwingung*
- *Flügel - ø 35 cm*
- *Aufnahmeleistung 25 W*

Art.-Nr. 32.004.001.02 Shop



Preise in € ohne Mehrwertsteuer, Preis- und technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten, Aktion gültig solange der Vorrat reicht, gedruckt im Juli 2026





Dryfast Standventilator

Tragbarer und stapelbarer Trommellüfter mit robustem Kunststoffgehäuse

- *Ideal zur Staubabsaugung in Verbindung mit Luftschlauch oder Staubsack*
- *Hoher Luftdurchsatz*

Bei Verwendung von Luftschläuchen: Max. 10 m Saugschlauch und 10 m Druckschlauch oder 20 m Druckschlauch

	DFV 4500 HP	DFV 7000 HP
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	350 W	460 W
Luftdurchsatz	4.500 m³/h	8.500 m³/h
Luftauslass	450 mm	550 mm
Erzeugter Luftdruck	250 Pa	80 Pa
Geräuschpegel max.	64 dBA/3 m	58 dBA/3 m
Schutzart	IP 55	IP 55
B x H x T	48 x 57 x 36 cm	58 x 68 x 36 cm
Gewicht	12,5 kg	15 kg
Art.-Nr.	**32.004.008.00**	**32.004.008.01**
Preis	Shop	Shop



Profi Ventilator DF 20 P

- *Einstellbarer Luftstrom, Axiallüfter*
- *Drei Geschwindigkeitsstufen*
- *360° schwenkbar, pulverbeschichtetes Gehäuse*
- *Einfacher Transport durch Griff und Transporträder*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 98/100/107 W
Flügel - ø ..... 50 cm
Luftdurchsatz max. ErP* ..... 6.600 m³/h
Schutzklasse ..... IP 44
B x H x T ..... 69 x 68 x 20 cm
Gewicht ..... 9 kg

*) ErP: Energy related Products - Directive (EU-Richtlinie)

Art.-Nr. 32.004.004.00 Shop

Schlauchadapter

Zum Verbinden des Luftschlauches bzw. Staubsackes mit dem Ventilator.



für DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.05** Shop
für DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.06** Shop

Staubsack

3 m lang



für DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.20** Shop
für DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.21** Shop

Luftschlauch

Als Saug- oder Druckschlauch verwendbar, 10 m lang



für DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.15** Shop
für DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.16** Shop







Dryfast Profi Ventilator

Trommellüfter mit einstellbarem Luftstrom

- *Vertikal 360° verstellbare Luftausblasrichtung*
- *Transporträder*
- *Pulverbeschichtetes Gehäuse*

	DWM 12000	DWM 25000	DWM 35000
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	265 W	520/650 W	620/750 W
Luftdurchsatz	11.700 m³/h	21.000/27.600 m³/h	24.600/32.400 m³/h
Erzeugter Luftdruck	95 Pa	160 Pa	160 Pa
Gebläsestufen	3	2	2
Schutzart	IP 24	IP 24	IP 24
B x H x T	74 x 77 x 30 cm	106 x 114 x 53 cm	123 x 129 x 53 cm
Gewicht	18 kg	44 kg	49 kg
Art.-Nr.	**32.004.009.00**	**32.004.009.01**	**32.004.009.02**
Preis	Shop	Shop	Shop




CCX 4.0



BC 80



BC 341



Die Pumpe entnimmt Wasser aus dem Tank und befeuchtet das Pad aus Zellulose.
Das Gebläse lässt Luft durch den Filter strömen, das Wasser verdampft und senkt die Lufttemperatur um mehrere Grad.

Mobiler Luftkühler

Mobile Verdunstungskühler mit eingebautem Wassertank

- *Ohne Chemikalien oder Kältemittel*
- *Geringer Energieverbrauch*
- *Wasseranschluss und Wasserstandsanzeige*
- *Transporträder*

	CCX 4.0	BC 80	BC 341
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	150 W	330 W	1.050 W
Luftleistung	4.000 m³/h	8.000 m³/h	30.000 m³/h
Gebläsestufen	3	3	1
Max. Fläche	80 m²	180 m²	400 m²
Wasserverbrauch	5 - 10 l/h	8 l/h	10 - 15 l/h
Tankinhalt	50 l	100 l	200 l
Ionisator	✓	✓	–
UV-Lampe	–	–	✓
Fernbedienung	✓	✓	–
Geräuschpegel	67 dBA	62 dBA	70 dBA
B x T x H	64 x 45 x 116 cm	85 x 50 x 141 cm	169 x 92 x 191 cm
Gewicht	22 kg	32 kg	130 kg
Art.-Nr.	**32.000.001.00**	**32.000.001.01**	**32.000.001.04**
Preis	Shop	Shop	Shop

Luftentfeuchter

Kompakte Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Entwässerungsschlauch*







	Luftentfeucher L0 20	Luftentfeucher L0 50	Luftentfeucher L0 80
Entfeuchtungsleistung max.	20 l/24 h	50 l/24 h	80 l/24 h
Wasserbehälter	ca. 4,8 l	ca. 5,0 l	–
Arbeitsbereich	5 - 35 °C	5 - 35 °C	5 - 32 °C
Luftdurchsatz	260 m³/h	350 m³/h	850 m³/h
Netzanschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	360 W	900 W	945 W
Display	–	✓	✓
B x H x T	26 x 21 x 55 cm	43 x 41 x 59 cm	55 x 49 x 97 cm
Gewicht	21 kg	35 kg	52 kg
Art.-Nr.	**32.000.048.00**	**32.000.050.00**	**32.000.051.00**
Preis	Shop	Shop	Shop

DGA 513 Z 18 V Akku Winkelschleifer

- *Bürstenloser Motor*
- *Einstellbare Drehzahl*



Akku ..... 18 V
Scheiben-ø ..... 125 mm
Drehzahl max. ..... 8.500 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht (ohne Akku) ..... 1,6 kg

Lieferung inklusive Schruppscheibe jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.016.00 Shop

DHP 484 RGJW 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Optimal für Monteure*
- *21-stufige Drehmoment-Einstellung*



Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 30/54 Nm
Schlagzahl max. 30.000/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 38/13 mm
Gewicht (ohne Akku) ..... 1,2 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18 V/6,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.021.01 Shop

DDF 482 RFE 18 V Akku Bohrschrauber

- *Zweigang Planetengetriebe*
- *Perfekt geeignet für Tischler*



Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 36/62 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 38/13 mm
Gewicht (ohne Akku) ..... 1,2 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.013.00 Shop

DFS 452 Z 18 V Akku Schnellbauschrauber

- *Profischrauber für höchste Ansprüche*
- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*



Akku ..... 18 V
Drehzahl max. ..... 4.000 U/min
Schrauben-ø max. ..... 6 mm
Gewicht (ohne Akku) ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.114.00 Shop

Bohren, schrauben, flexen: Upgrade für die Werkstatt.

DHR 241 Z 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*



SDS-plus

Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 1,9 J
Schlagzahl max. 4.000/min
Bohr-ø Holz ..... 26 mm
Bohr-ø Stahl ..... 13 mm
Bohr-ø Beton ..... 20 mm
Gewicht (ohne Akku) ..... 2,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.106.00 Shop

DHR 243 Z 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*



SDS-plus

Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,0 J
Schlagzahl max. 4.700/min
Bohr-ø Holz ..... 27 mm
Bohr-ø Stahl ..... 13 mm
Bohr-ø Beton ..... 24 mm
Gewicht (ohne Akku) ..... 3,2 kg

Lieferung inklusive Schnellwechselfutter, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.102.00 Shop



Makita Akku-Drahtbindemaschine DTR 180/181

Zum Binden von Bewehrungseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- *Bürstenloser Antriebsmotor*
- *Einhandbedienmodus*

Mit MAKPAC Koffer Gr. 4 jedoch ohne Akku, Ladegerät und Bindedraht

Type	DTR 180 ZJ	DTR 181 ZJ
Werkstückdicke	10 - 36 mm	13 - 57 mm
Bindungen pro Rolle	ca. 120	ca. 75
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,0 kg
Art.-Nr.	**48.002.131.00**	**48.002.131.01**
Preis	Shop	Shop

Art.-Nr. 48.002.131.10 Shop

Makita Bindedraht 199137-9, blank, 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 48.002.131.05 **Karton zu 50 Rollen** Shop

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45

TJEP Akku-Drahtbindemaschine EP 40 und Ultra Grip 40

Zum Binden von Bewehrungseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- *2 oder 3 Wicklungen möglich, Bindestärke einstellbar*
- *Bürstenloser Antriebsmotor*
- *Mehr als 4.500 Bindungen pro Akkuladung*
- ***Die höhere Festigkeit des Drahtes bei der Ultra Grip 40 ermöglicht stärkere Knoten und damit mehr Festigkeit z.B. beim Heben von Körben***

Lieferung inklusive zwei Rollen Draht (0,8 mm ø, 100 lfm), zwei Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Type	EP 40	Ultra Grip 40
Werkstückdicke	12 - 40 mm	12 - 40 mm
Bindungen pro Rolle	120 - 160	120 - 160
Gewicht (ohne Akku)	2,0 kg	2,0 kg
Art.-Nr.	**09.003.037.30**	**09.003.037.00**
Preis	Shop	Shop







Bindedraht für EP 40, 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 09.003.037.31 **Karton zu 50 Rollen** Shop

Bindedraht für Ultra Grip 40
Wire Ultra Grip verzinkt 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 09.003.037.01 **Karton zu 40 Rollen** Shop





Griffverlängerung
Art.-Nr. 09.003.037.35 Shop

Coilnagler PC-90

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw. - bis zu 90 mm Nägel

- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *Einstellung der Magazinhöhe*
- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *No-Mark-Nase*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 3,0 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.70 Shop

Ankernagler KA-2

Für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel etc. - bis zu 60 mm Ankernägel. Treibt Nägel durch viele schnelle Schläge in Werkstück.

- *Stottersystem*
- *Kein Risiko für Querschläger*
- *Rückschlagabsorbierender Griff*
- *Stoßabsorbierender Gummikragen*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 2,36 kg

Art.-Nr. 09.003.037.60 Shop





Ringnägel

CN 25/68, 6.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.71 Shop


CN 31/90, 4.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.72 Shop



Ankernägel

KA 40/50, 1.800 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.61 Shop

KA 40/60, 1.600 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.62 Shop



Nageln, binden, trennen in Rekordzeit. Entwickelt für Profis.

Streifennagler GRF 34/90 GAS 3 G

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden, Platten, usw.

- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *Leicht zu reinigen*
- *No-Mark-Nase*

Typ ..... Gasnagler
Gewicht ..... 3,68 kg
Lieferung inkl. 2x Akku und Koffer, o. Gaskartusche

Art.-Nr. 09.003.037.50 Shop



Gaskartusche

Art.-Nr. 09.003.037.51 Shop

D-Kopf Nägel

28/63 Rille, feuerverz.	4.600 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.52**	Shop
28/75 Rille, verzinkt	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.53**	Shop
28/75 Glatt, blank	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.59**	Shop
31/90 Rille, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.55**	Shop
31/90 Glatt, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.56**	Shop

RC 20 A, 24 V Akku Bündig-Stahlsäge

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungseisen.
Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungseisen, Gewindestangen und Rohren.

NEUHEIT



Scannen Sie den QR-Code um zum Anwendungsvideo zu gelangen:

- *Auffangbeutel für die Metallspäne*
- *Planschneiden von Bewehrungseisen bis 20 mm ø*
- *Gewicht 3,5 kg*
- *Minimale Funkenbildung*
- *Handgriff kann auf drei verschiedenen Positionen eingestellt werden*

Lieferung inklusive 2x Li-Ionen Akku 24 V / 4,0 Ah, Ladegerät, 2x Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.25 Shop



GRABO®

Akku Saugheber Grabo V2

Zum Heben, Bewegen und Platzieren von Gegenständen wie Fliesen, Steinplatten, Trockenbauwänden, Glas und Möbeln

- *Akkubetrieben*
- *Vakuumanzeige mit Manometer*

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
Akku..... 14,8 V / 2,6 Ah
L x B x H ..... 299 x 184 x 122 mm
Gewicht..... 1,5 kg

Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.10 Shop



GRABO®

Akku Saugheber Grabo Pro-Lifter 20

Zum Heben, Bewegen und Platzieren von Gegenständen wie Fliesen, Steinplatten, Glas ect.

- *Integrierter Drucksensor mit automatischer Start-/Stopp-Funktion*
- *Digitale Vakuumanzeige*
- *Li-Ionen Akku*

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
Akku..... 14,8 V / 2,6 Ah
L x B x H ..... 299 x 184 x 122 mm
Gewicht..... 1,5 kg

Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.11 Shop



GRABO®

Akku Saugheber Grabo Pro Brushless GPB

- *Integrierter Drucksensor mit automatischer Start-/Stopp-Funktion*
- *Digitale Vakuumanzeige*

NEUHEIT

Tragkraft (WLL auf nicht porösen Oberflächen)..... 120 kg
L x B x H ..... 310 x 191 x 149 mm
Gewicht..... 2,0 kg

Lieferung inklusive Tasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Grabo Brushless GPB-MA geeignet für Makita Akkus
Art.-Nr. 23.002.015.07 Shop

Grabo Brushless GPB-MI geeignet für Milwaukee Akkus
Art.-Nr. 23.002.015.08 Shop



NEUHEIT

DEWALT

Akku Saugheber DCE 590 N - XJ

- *Kabelloser, leistungsstarker Vakuumheber*
- *Digitales Manometer*
- *Leistungsstarke Vakuumpumpe und gummierte Schaumstoffdichtung*
- *Ideal zum Tragen und zur Handhabung verschieder Baumaterialien, darunter glatte, semi-poröse und strukturierte Oberflächen*

Tragkraft ..... 120 kg
Akku..... 14,8 V Dewalt Akku
Gewicht (ohne Akku)..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.080.04 Shop

Akku Plattenheber Basic

Akku-Plattenheber mit Druckanzeige im Kunststoffkoffer

- *Bestens geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen*
- *Automatikmodus sorgt für konstanten Unterdruck des Saugers*
- *Bequeme Einhandbedienung mit ergonomischem Handgriff*



Tragkraft ..... 130 kg
ø x H ..... 200 x 97 mm
Gewicht..... 1,1 kg

Lieferung inklusive Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.05 Shop

GRABO®

Akku Saugheber Nemo Grabo Ottovac

Saugheber mit Nachsaugfunktion, geeignet für Autoglas, Fensterglas, Bleche etc.. Betrieb mit 7,4 V Li-Ionen Akku oder 4 Batterien AA



- *Bei Vakuumverlust saugt der Ottovac automatisch nach*
- *Mit robustem Metallgriff*

Tragkraft (3-fache Sicherheit) ...65 kg
ø x H ..... 200 x 85 mm
Gewicht..... 1,3 kg

Lieferung inkl. Li-Ionen Akku mit USB-C Anschluss, Batterieadapter und Koffer

Art.-Nr. 23.002.015.12 Shop



Akku Saugheber Grabo High Flow

Zur wahlweisen Verwendung ohne Anbau, mit Saugplatte bzw. mit T-Griff, Display mit Manometer, geeignet für Waschbetonplatten, Gehwegplatten, OSB-Pressspanplatten, Kartonagen und Lavasteinplatten, nicht geeignet für Keramik, Fliesen, Glas und sonstige luftdichte Oberflächen

Tragkraft max. ..... 50,3 kg
Li-Ionen Akku ..... 18 V / 5,0 Ah
Betriebsdauer..... 30 min
Gewicht..... 2,9 kg

Lieferung inkl. 2x Akku 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät, 300 x 300 mm Saugplatte, T-Griff mit kabelgebundener Fernbedienung und Textilkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.09 Shop



Sigma Fliesenrüttler Nr. 42 F für Winkelschleifer

Vibrierender Fliesenklopfer mit Universalaufsatz für Winkelschleifer von 700 bis 1.400 W, ermöglicht das korrekte Austreiben der Luft, 30 x 19 cm große Vibrationszone

Art.-Nr. 23.001.026.10 Shop

Mesto Hochdrucksprühgerät

Mit Messingpumpe, Betriebsdruck 6 bar, Manometer, ölbeständigen Dichtungen, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing-Spritzrohr 50 cm und Traggurt

Hochdruck-Sprühgerät Inox-Plus 3595 P, 6 l

Mit **rostfreiem Edelstahlbehälter** 6 l, seitentragbar, FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 29.000.014.02 Shop

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3565 P, 6 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 6 l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.00 Shop

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3585 P, 10 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 10 l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 65 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 29.000.014.01 Shop



Ferrox Plus

Rostfrei


Inox Plus

Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T

- *5 l Füllinhalt*
- *Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung*
- *Ölfeste Ausführung*
- *Tragriemen*
- *Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse*
- *Leistungsstarke Messingpumpe*
- *Betriebsdruck max. 6 bar*
- *Praktische Restmengenentleerung*

Mit 135 cm Schlauch und Manometer





Restmengenentleerung

Art.-Nr. 29.000.007.00 Shop

Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 410 T

- *10 l Füllinhalt*
- *Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung*
- *Ölfeste Ausführung*
- *Zwei gepolsterte Tragriemen*
- *Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse*
- *Leistungsstarke Messingpumpe*
- *Betriebsdruck max. 6 bar*
- *Praktische Restmengenentleerung*

Mit 135 cm Schlauch und Manometer





Restmengenentleerung

Art.-Nr. 29.000.007.01 Shop

Hochdruck-Malerspritze verzinkt

Füllinhalt 8 l, H x ø = 57 x 16 cm, Gewicht 8 kg mit Schläuchen, Betriebsdruck 8 bar, mit 7 m Spritzschlauch, Momentabsperrhahn und 1,5 m Ansaugschlauch mit Sieb

Art.-Nr. 29.000.006.00 Shop



Hochdruck-Malerspritze 8 l

Malerspritze verzinkt


Mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse

Füllinhalt 6 l, H x ø = 44 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 4,5 kg
Art.-Nr. 29.000.003.00 Shop

Füllinhalt 8 l, H x ø = 54 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 5,8 kg
Art.-Nr. 29.000.003.02 Shop

Füllinhalt 10 l, H x ø = 65 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 6,2 kg
Art.-Nr. 29.000.003.01 Shop

Malerspritzen verzinkt

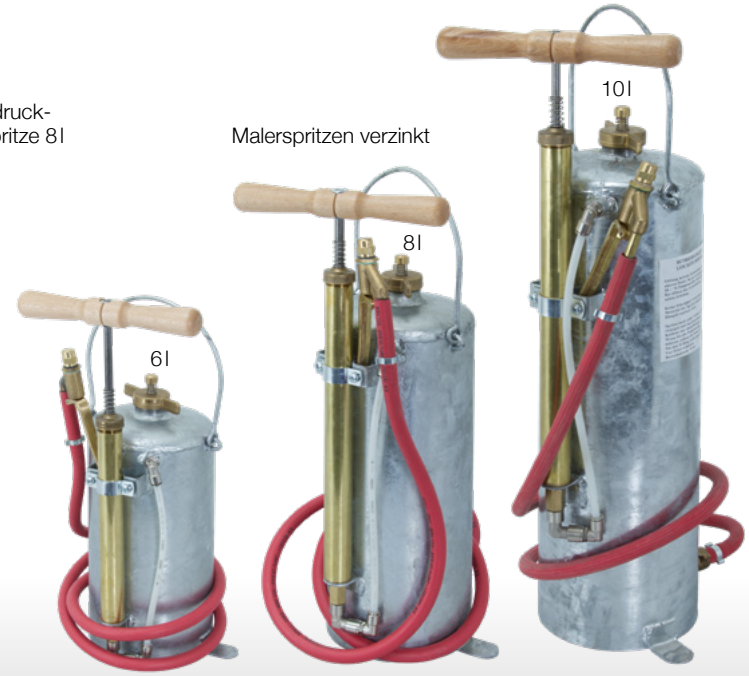



CB24



Schutzmaske RC4





CB60



Schutzmaske M05





Fernbedienung

Sandstrahlgerät CB 24 mit Schutzmaske RC 4

- *Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten*

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 550 l / min
Düse..... 4 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 24 l
Abmessungen H x ø ..... 80 x 50 cm
Gewicht..... 32 kg

Komplett mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm und Schutzmaske RC 4

Art.-Nr. 54.003.007.00 Shop

Sandstrahlgerät CB 60 mit Schutzmaske M 05 und Fernbedienung

- *Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten*

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 950 l / min
Düse..... 5 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 60 l
Abmessungen H x ø ..... 113 x 60 cm
Gewicht..... 72 kg

Mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm, 10 m Schlauch 8 x 17 mm, Fernbedienung (10 m) und Schutzmaske M05 mit eigener Luftzufuhr

Art.-Nr. 54.003.008.02 Shop

Ersatz-Schutzmaske Type RC 4 komplett

Art.-Nr. 54.003.007.04 Shop

Ersatz-Schutzmaske Type M 05 komplett

Mit Atemschlauch und Filter (Anschluss direkt an den Kompressor)

Art.-Nr. 54.003.007.12 Shop

Fernbedienung für CB 24

Zum Ein-/Ausschalten der Druckluftzufuhr über ein Fußpedal vom Spritzort aus.



Art.-Nr. 54.003.007.05 Shop

Ersatzdüse für CB 24 und CB 60



3 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.06**	Shop
4 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.07**	Shop
5 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.14**	Shop
6 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.15**	Shop

Sandstrahlmittel, 25 kg Sack

Silikosefreies Strahlmittel nach EN ISO 11126 N/CU/G, Korngröße 0,2 - 1,4 mm



Art.-Nr. 54.003.005.00 Shop

Wasserabscheider B-15

Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen. Das Wasser sammelt sich im Behälter und wird über den unteren Hahn abgelassen.
Mit 2 Klauenkupplungen 3/4"

Luftliefermenge..... 4,0 m³/min
Behältervolumen..... 15 l
Prüfdruck ..... 11 bar
B x H x T ..... 45 x 78 x 42 cm
Gewicht..... 12,3 kg



Art.-Nr. 28.001.045.00 Shop


Straßenplatte Road Plate


- *Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite*
- *Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 t)*
- *Max. Passiergeschwindigkeit 16 km/h*
- *Rutschfeste Oberfläche*
- *Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente*
- *Verbindung der Einzelelemente durch robuste Stahlklammern*
- *Schnelle und zeitsparende Montage*
- *Flexible, geräuschdämmende Enden*



Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 36 kg
Art.-Nr. 42.001.060.10 Shop

Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 10 kg
Art.-Nr. 42.001.060.11 Shop

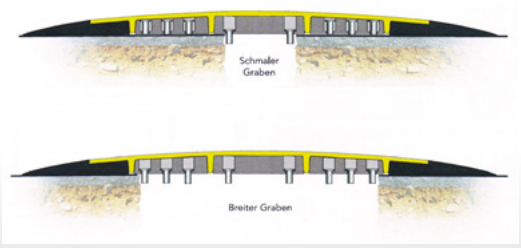

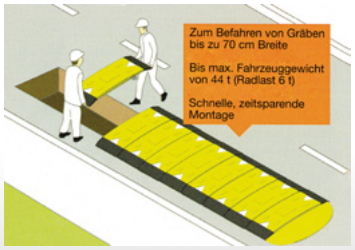



Versetzgriff Easilift

Zum einfachen Versetzen der Straßenplatten, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.08 Shop

Bodenschwelle

- *Einfache Montage durch Dübel und Straßenanker (optional)*
- *Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 7 cm <10 km/h*
- *Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 5 cm <20 km/h*
- *Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kunststoff*
- *Mit Katzenaugen-Reflektoren*



Straßenanker
4 Stk./Normelement bzw. 2 Stk./Abschlusselement erforderlich, 8 x 100 mm m. Dübel 12 x 90 mm, per Stk.

Art.-Nr. 42.001.063.00 Shop


Abschlusselement
Schwarz 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.01 Shop

Abschlusselement
Gelb 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.00 Shop



Abschlusselement
Gelb, mit Zapfen 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.05 Shop

Abschlusselement
Gelb, mit Nut 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.06 Shop



Normelement
Schwarz 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.00 Shop



Normelement
Gelb 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.01 Shop




Normelement
Schwarz 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.00 Shop



Normelement
Gelb 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.01 Shop



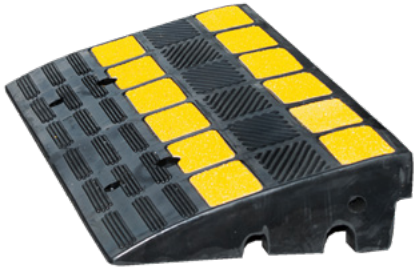



Bordsteinrampe aus Hartgummi

Für barrierefreien Zugang an Gehsteigen und Absätzen oder für Haus- und Garageneinfahrten. Für Rollstühle, PKW, LKW, Hubwagen, Transportrodeln etc.

- *Geriffelte Antirutschoberfläche, gelbe Reflexstreifen*
- *Zwei Aussparungen auf der Unterseite ermöglichen das Abfließen von Regenwasser oder lassen sich als Kabelkanäle nutzen.*

Traglast..... bis 40 t
L x B x H .....60 x 30 x 10 cm
Gewicht..... 11 kg

Art.-Nr. 42.001.060.20 Shop



Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), für Schläuche bis 3“, geeignet für Baustelleneinsatz

Traglast..... 15 t
L x B x H ..... 85 x 30 x 9 cm
Gewicht..... 13 kg



Art.-Nr. 43.001.015.00 Shop

fischer innovative solutions

Dichten. Schäumen. Befestigen



Pistolenschaum PU P 750

1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend, FCKW-frei, für PU-Pistolen, zum Ausschäumen von Hohlräumen zwischen Fenster und Mauerwerk, Rolläden etc.

- *Isolierend gegen Kälte, Wärme und Schallvibrationen*
- *Drückt nicht nach*
- *Schnellaushärtend*
- *Verrottungsfest*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.012.00 Shop



PUP P 750 Perimeterklebeschaum

1 K-Kleber, speziell für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung.
Auf Kaltbitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen hat der Schaum besonders hohe Haftung.

- *Hohe Schaumausbeute für ca. 13 m²*
- *Optimale Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen für dauerhafte Befestigung von Dämmstoffplatten*
- *Antihaft-Sicherheitsventil für dauerhafte Funktionalität*

Farbe Betongrau, Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.027.00 Shop



PU-Pistolen Reiniger PUR 500

Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum oder zum Reinigen der PU-Pistole. Einsetzbar als Spraydose oder zur Montage auf Pistole.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.014.00 Shop



PU-Pistole PUPM 3

Montagepistole mit Dosierdrehknopf

Art.-Nr. 12.003.013.01 Shop



Brunnenschaum PU 1 / 750

1-komponentiger PU-Schaum zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen geeignet.

- *Mit wiederverschließbarem Fixadapter*
- *Feuchtigkeitshärtend*
- *Schnellaushärtend*
- *Dampf- und wasserfest*
- *Mit Prüfung auf Wasserdichtheit*
- *Hoch wärmedämmend und schallhemmend*
- *Verrottungsfest*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.001.00 Shop



Brandschutzschaum PU P B1 750

1-komponentiger Polyurethanschaum schwer entflammbar, zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderungen an Brandschutz geeignet.

- *Gemäß B1-Prüfung schwer entflammbar und darf daher zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen eingesetzt werden*
- *Hochwirksame Wärmedämmung an Fassaden, Dämmen und Füllen im Dachausbau*
- *Verarbeitung mittels Montagepistole*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.019.00 Shop



Acryldichtstoff DA

Eignet sich optimal für Anschlussfugen mit geringer Bewegung oder zum Schließen von Rissen auch im Außenbereich. Seine sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen und seine Überstreichbarkeit machen den DA zum idealen Dichtstoff für Anschlussfugen im Gebäudeinneren zwischen Fenster, Türe, Treppe, Decke und Wand.

Kartusche zu 280 ml

Weiß
Art.-Nr. 12.003.015.00 Shop



Bausilikon DBSI / SI

Dauerelastischer, 1-komponentiger Silikondichtstoff, haftet ohne Primer auf Beton, Holz, Glas, Fliesen, Kupfer, Edelstahl, Zink und Aluminium, für Innen- und Außenanwendungen geeignet, fungizid ausgerüstet, gute Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Kartusche zu 280 ml

Bausilikon DBSI Transparent
Art.-Nr. 12.003.016.00 Shop

Bausilikon SI Weiß
Art.-Nr. 12.003.016.01 Shop

Bausilikon DBSI Betongrau
Art.-Nr. 12.003.016.02 Shop

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45

Das Fischer Komplettprogramm

Injektionsmörtel FIS AB 300 T

Styrolfreier Hochleistungs-Hybridmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Passt in handelsübliche Kartuschenpressen.

Mit europäischen techn. Zulassungen ETA-17/0350, ETA-17/0351, ETA-17/0352

Kartusche zu 300 ml



Art.-Nr. 12.000.035.04 Shop

Injektionsmörtel FIS AB 300 T Set + KPM 3

- 20 Kartuschen FIS AB 300 T
- 40 Statikmischer
- 1 Fischer Kartuschenpresse





Art.-Nr. 12.000.035.00 Shop

Superbond Mörtel FIS SB 390 S

Styrolfreier Superbond Hochleistungs-Hybridmörtel mit sehr hohem Lastniveau für die Montage von Einzelanschlagpunkten bei maximaler Sicherheit.

Mit ETA-Zulassung für gerissenen Beton und seismische Belastungen. Variable Verankerungstiefen optimieren Montagezeit und Materialeinsatz.

Inklusive 2 Statikmischer

Kartusche zu 390 ml



Art.-Nr. 12.000.035.03 Shop

Epoxitharzmörtel FIS EM Plus

Zur Befestigung von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet, Zulassung für ansprechende Holz-Holz-, Holz-Beton und Holz-Stahl-Verbindungen

Kartusche zu 300 ml

NEUHEIT



Art.-Nr. 12.000.035.06 Shop

Auspressgeräte FIS DB S-Pro

- Mit den Kartuschengrößen 150 ml, 300 ml, 360 ml und 390 ml einsetzbar
- Die 18 V Technologie sorgt für die nötige Auspresskraft - zudem ist der Akku mit allen Cordless Alliance System (CAS) Elektrowerkzeugen und Ladegeräten weltweit kompatibel

Lieferung inklusive Akku 18 V / 2,0 Ah, Ladegerät und Koffer

NEUHEIT



Art.-Nr. 12.000.034.05 Shop

Nageldübel (ohne Rondelle)



Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Max. Dicke des Anbauteils	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis / Pkg.
5 mm	30 mm	5 mm	100	**11.003.003.00**	Shop
5 mm	50 mm	25 mm	100	**11.003.003.01**	Shop
6 mm	40 mm	10 mm	100	**11.003.003.02**	Shop
6 mm	60 mm	30 mm	100	**11.003.003.03**	Shop
8 mm	60 mm	20 mm	100	**11.003.003.04**	Shop
8 mm	80 mm	40 mm	100	**11.003.003.05**	Shop
8 mm	100 mm	60 mm	100	**11.003.003.06**	Shop
8 mm	120 mm	80 mm	100	**11.003.003.07**	Shop
10 mm	135 mm	85 mm	50	**11.003.003.08**	Shop
10 mm	160 mm	110 mm	50	**11.003.003.09**	Shop


Stahlbolzen FBN II



Für die Vor-, Durchsteck- und Abstands-montage in Beton und Naturstein, Lieferung komplett mit Beilagscheibe

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Gewinde-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis / Stk.€
6 mm	55 mm	17 mm	100	**11.003.016.14**	Shop
8 mm	55 mm	24 mm	50	**11.003.016.00**	Shop
8 mm	70 mm	39 mm	50	**11.003.016.01**	Shop
10 mm	85 mm	46 mm	50	**11.003.016.02**	Shop
10 mm	125 mm	86 mm	20	**11.003.016.03**	Shop
10 mm	175 mm	100 mm	20	**11.003.016.08**	Shop
12 mm	104 mm	59 mm	20	**11.003.016.04**	Shop
12 mm	114 mm	69 mm	20	**11.003.016.09**	Shop
12 mm	124 mm	79 mm	20	**11.003.016.13**	Shop
12 mm	144 mm	99 mm	20	**11.003.016.05**	Shop
12 mm	194 mm	149 mm	20	**11.003.016.10**	Shop
12 mm	254 mm	189 mm	10	**11.003.016.11**	Shop
16 mm	118 mm	64 mm	10	**11.003.016.06**	Shop
16 mm	143 mm	89 mm	10	**11.003.016.07**	Shop
16 mm	168 mm	105 mm	10	**11.003.016.12**	Shop

Betonschraube FBS II

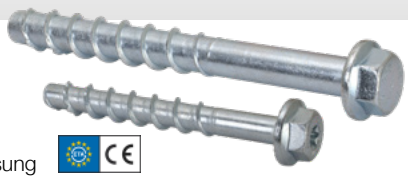

Für einfache Direktmontage, ohne Dübel, Sechskantkopf mit U-Scheibe, mit ETA-Zulassung

Bohrer Nenn-ø	Länge	Bohr-lochtiefe min.	SW	TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
8 mm	80 mm	90 mm	13	40	50	**09.003.053.12**	Shop
8 mm	90 mm	100 mm	13	40	50	**09.003.053.06**	Shop
8 mm	110 mm	120 mm	13	40	50	**09.003.053.07**	Shop
10 mm	90 mm	100 mm	15	-	50	**09.003.053.13**	Shop
10 mm	100 mm	110 mm	15	-	50	**09.003.053.08**	Shop
10 mm	120 mm	130 mm	15	-	50	**09.003.053.09**	Shop
12 mm	85 mm	95 mm	17	-	20	**09.003.053.11**	Shop
12 mm	110 mm	120 mm	17	-	20	**09.003.053.14**	Shop
12 mm	130 mm	140 mm	17	-	20	**09.003.053.10**	Shop



Schuttbutte

- *Aus Kunststoff, rotationsgesintert*
- *Robuste Ausführung mit drei Buttenhaken aus Metall für Tragegurt*

Lieferung ohne Gurte

Ausführung 50 l Inhalt

H x B = 68 x 47 cm,
Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 08.002.002.06 Shop

Ausführung 70 l Inhalt

H x B = 73 x 56 cm,
Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 08.002.002.07 Shop

Tragegurt für Butten

- *2 m lang mit 3 Schnallen*

Art.-Nr. 08.002.002.08 Shop

Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000 l

Mit fixer Kunststoffpalette, stabilem Alu-Gitterrahmen und Auslaufvorrichtung

- *L x B x H = 120 x 100 x 115 cm*



Art.-Nr. 08.002.009.00 Shop



Mörtelkübel mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff, oben Metallrohrverstärkung, Kranösen schwenkbar

- *Inhalt 90 l*
- *Tragfähigkeit 250 kg*
- *Außen - ø oben o. Kranösen 66 cm*
- *Außen - ø unten 53 cm*
- *Höhe 37 cm*
- *Gewicht 5,5 kg*

Art.-Nr. 08.003.005.00 Shop



Mörteleimer mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallrohrverstärkung am oberen Rand und schwenkbaren Kranösen

- *Inhalt 20 l*
- *Tragfähigkeit 400 kg*
- *L x B x H = 105 x 69 x 47 cm*
- *Gewicht 17 kg*

Lieferung ohne Kettengehänge

Art.-Nr. 08.003.004.00 Shop



Straßenbesen aus Kunststoff 1758

Mit robusten Kunststoffborsten und Holzstiel

- *Breite: 400 mm*

Art.-Nr. 07.001.009.00 Shop



Straßenkehrerschaufel

Aus Kunststoff mit Holzgriff

- *B x T x H = 51 x 36 x 14 (81) cm*

Art.-Nr. 07.001.019.05 Shop



Kunststoff-Mülltonne

Runde Ausführung mit Klappdeckel und Tragegriffen

- *Mit Metallbügel zum Sperren des Deckels*

Inhalt ..... 50 l
Gesamtbreite ..... ca. 43 cm
Gesamthöhe ..... ca. 73 cm

Art.-Nr. 35.002.001.00 Shop



Kunststoff-Mülltonne fahrbar, schwarz oder grün

- *Eckige Ausführung*
- *Mit robusten Kunststoffrädern 200 mm ø*
- *Stabile Stahlachse 20 mm ø*

Ausführung Schwarz

Inhalt 120 l, B x T x H = 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.00 Shop

Inhalt 240 l, B x T x H = 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.00 Shop

Ausführung Grün

Inhalt 120 l, B x T x H = 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.01 Shop

Inhalt 240 l, B x T x H = 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.01 Shop

Nach EN 840 gefertigt

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45

Holz-Anlegeleiter 3, 4, 5 und 6 m

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

- *Tragkraft 150 kg*
- *Sprossenabstand 280 mm*
- *Fußteil angespitzt*

Sprossen	Länge in m	Breite unten cm	Art.-Nr.	Preis
10	3	43	27.002.002.00	Shop
14	4	45	27.002.002.01	Shop
17	5	47	27.002.002.02	Shop
21	6	49	27.002.002.03	Shop



Holz-Doppelleiter

Geprüft nach EN 131 und ÖNORM Z1501, Tragkraft 150 kg

Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50 x 22 mm, Metallteile vollverzinkt, Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet.

Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm

EN 131



Sprossen	Länge m	Standbreite cm	Art.-Nr.	Preis
2 x 4	1,36	49,5	27.002.000.00	Shop
2 x 5	1,66	54,0	27.002.000.01	Shop
2 x 6	1,96	57,0	27.002.000.02	Shop
2 x 7	2,26	61,0	27.002.000.03	Shop
2 x 8	2,56	65,0	27.002.000.04	Shop
2 x 9	2,86	68,5	27.002.000.05	Shop
2 x 10	3,17	71,5	27.002.000.06	Shop
2 x 11	3,46	76,0	27.002.000.07	Shop
2 x 12	3,77	80,0	27.002.000.08	Shop
2 x 14	4,37	83,0	27.002.000.09	Shop



Sondergrößen auf Anfrage

Transportnetz PP - orange 6 x 8 m, Tragkraft 1 t

Geprüft nach EN 1263-1, GS-geprüft, Netzstärke ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit vier eingearbeiteten Kranschlaufen, Netztype Nr. 1903-100, Eigengewicht 11,2 kg

Art.-Nr. 26.001.012.00 Shop

Transportnetz PP - weiß 4 x 4 m, Tragkraft 2 t

Netzstärke ca. 6 mm, Maschenweite 100 mm, 14 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.01 Shop

Transportnetz PP - blau 3,3 x 3,3 m, Tragkraft 3 t

Netzstärke ca. 15 mm, Maschenweite 130 mm, 16 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.02 Shop

Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1 in Standardabmessungen, komplett mit angenähten Isilink-Clips. GS-Prüfbescheinigung 97175



- *Knotenlose Seitenschutznetze aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm*
- *Maschenweite 100 mm*
- *Mit angeketteltem Einfass-Seil sowie angenähten Isilink-Clips (DBGM) im Abstand von ca. 75 cm*

Type 3007-100

1,5 x 10 m, mit 32 Isilink-Clips

Art.-Nr. 01.004.004.01 Shop

Type 3008-100

2,0 x 10 m, mit 34 Isilink-Clips

Art.-Nr. 01.004.004.00 Shop

Aktions-Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1, komplett mit angenähten Gurtschnallenverschlüssen



- *H x L = 2,0 x 10 m*
- *Maschenweite 100 mm*


Art.-Nr. 01.004.004.02 Shop


Isilink-Clip für Seitenschutznetze



80 cm lang, Preis per Stk.

Art.-Nr. 01.004.004.03 Shop

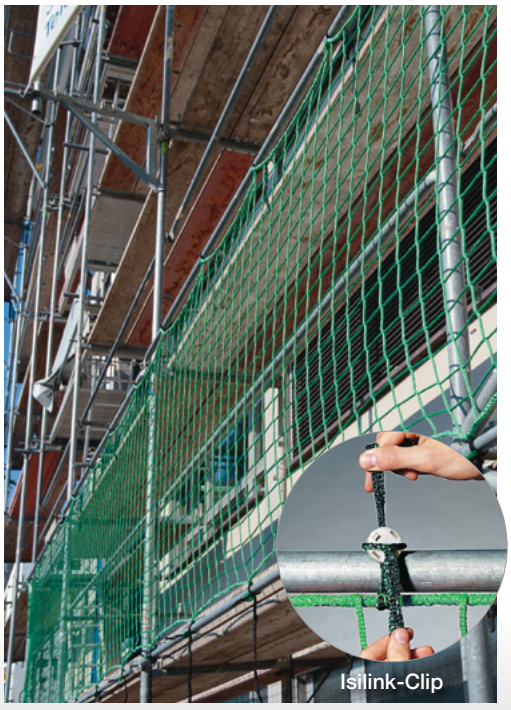

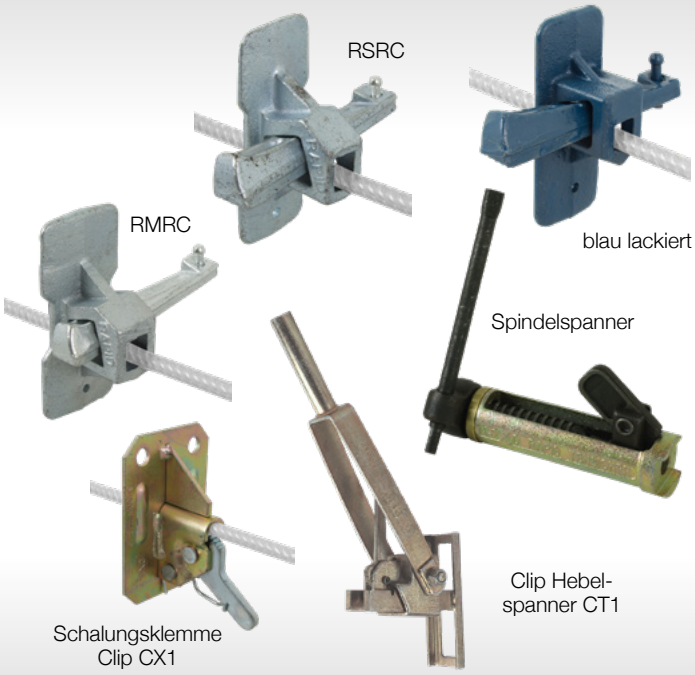

Rapid Schalungsklemme blau lackiert

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø

Art.-Nr. 09.003.012.00 Shop / Stk.

Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø

Art.-Nr. 09.003.011.02 Shop / Stk.

Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 8 - 12 mm ø

Art.-Nr. 09.003.010.00 Shop / Stk.

Spindelspanner

Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang

Art.-Nr. 09.003.013.00 Shop / Stk.

Schalungsklemme Clip CX1

Monolitische Tempergussbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm ø, Bund 75 x 110 mm

Art.-Nr. 09.003.027.00 Shop / Stk.

Clip Hebelspanner CT1

Für Clip-Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm ø, kaltverzinkt, Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 09.003.027.01 Shop / Stk.



Steckeisenschutz

Handlicher, schwammerlförmiger Kunststoffkörper, der problemlos auf die Enden der Steckeisen aufgesetzt wird. Eine wiederholte Anwendung ist möglich.


Für Betonstahl 6 - 18 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.00 Shop / Stk.

Für Betonstahl 16 - 32 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.01 Shop / Stk.





Steckeisenschutz Flexi mit Prüfzeugnis

Aus Kunststoff mit Stahleinlage, wiederverwendbar

Für Betonstahl 8 - 16 mm, Gesamtlänge 85 mm, Kopf - ø 32 mm

Art.-Nr. 09.003.023.20 Shop / Stk.

Für Betonstahl 16 - 40 mm, Gesamtlänge 150 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.21 Shop / Stk.





Steckeisenschutzprofil

Aufsteckbares Schutzprofil mit Stahleinlage. Schützt bei einem Sturz auf vorstehende Armierungseisen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Einfache Montage - nur aufstecken - fertig!

Länge 115 cm, für Armierungseisen 8 - 24 mm, mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 09.003.023.10 Shop / Stk.



NEUHEIT

Drehmomentschlüssel Heytec mit Spannzange

Drehmomentschlüssel mit Einhand-Spannzange - das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen. Drehmoment 70 - 350 Nm, Gewicht 3,7 kg

Art.-Nr. 09.003.057.00 Shop



Verbindungsmutter A159Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Länge 90 mm, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange


Art.-Nr. 09.003.033.00 Shop / Stk.



Felsanker A1535

Bohr - ø 40 mm, Länge 115 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.039.00 Shop / Stk.



Flügelmutter 2-flügelig A124Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Basis 38 mm ø, für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange


Art.-Nr. 09.003.028.00 Shop / Stk.



Tellermutter drehbar Stahl A142Z

Warm geschmiedeter Stahl, bearbeitetes Gewinde, kaltverzinkt, Platte 120 x 120 mm, für 15 mm Ankerstange, dreh- und klappbar, Schlüsselweite 27 mm, Winkel bis 10°, Preis ohne Ankerstange


Art.-Nr. 09.003.032.00 Shop / Stk.



Tellermutter 3-flügelig A133Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Platte 120 mm ø, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.029.00 Shop / Stk.



Ankerstange 15 mm ø

- *Warmgewalzt (ST900/1100)*
- *Nutzlast 90 kN (DIN 18216), Bruchlast 190 kN*
- *Gewicht 1,44 kg/m*
- *Steigung Gewinde 10 mm*

0,9 m lang	**Art.-Nr. 09.003.036.00**	Shop
1,0 m lang	**Art.-Nr. 09.003.036.01**	Shop
1,2 m lang	**Art.-Nr. 09.003.035.00**	Shop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 09.003.035.01**	Shop
3,0 m lang	**Art.-Nr. 09.003.034.00**	Shop

Gerüstfaltbock

Robuste Bauausführung für den Profi

- *Zulässige Belastung 6 kN*
- *Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm*
- *Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages*
- *Zusätzliche Diagonalverstrebungen*
- *Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund*
- *Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport*
- *Beste Standfestigkeit unter Belastung durch Vorstecker im Schrägschlitz*



Größe	Höhe	Standfläche B x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Gr. 1	70 - 120 cm	100 x 55 cm	11,5 kg	13.000.005.00	Shop
Gr. 2	105 - 190 cm	100 x 72 cm	15,0 kg	13.000.005.01	Shop
Gr. 3	125 - 230 cm	95 x 80 cm	17,5 kg	13.000.005.02	Shop
Gr. 4	155 - 280 cm	95 x 97 cm	24,0 kg	13.000.005.04	Shop

Schrägstütze

Zum Sichern von Schalungselementen.



Type 180 - 320

Verstellbereich ..... 180 - 320 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen ..... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen ..... 1.387 kg
Gewicht ..... 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09 Shop

Type 220 - 400

Verstellbereich ..... 220 - 400 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen ..... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen ..... 851 kg
Gewicht ..... 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05 Shop

Type 320 - 560

Verstellbereich ..... 320 - 560 cm
Druckbelastung max. ..... 306 kg
Zugbelastung max. ..... 1.020 kg
Gewicht ..... 22,3 kg

Art.-Nr. 13.001.000.10 Shop


Schalungsstützennagel

Zum sicheren Fixieren von Schrägstützen, einfacher, schneller Einsatz, leichtes Einschlagen in das Erdreich, wiederverwendbare, stabile Ausführung.

Art.-Nr. 13.001.000.30 Shop

Schwerlastdeckenstütze

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065, Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich, verzinkte Ausführung.



D 40

Verstellbereich ..... 235 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 2.000 kg
Gewicht ..... 24 kg

Art.-Nr. 13.001.000.06 Shop

D 50

Verstellbereich ..... 280 - 500 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 2.000 kg
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 13.001.000.07 Shop

Deckenstütze Atlas

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7-facher Sicherheit.



Atlas Gr. 1

Verstellbereich ..... 160 - 290 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 1.010 kg
Gewicht ..... 10 kg

Art.-Nr. 13.001.000.00 Shop

Atlas Gr. 2

Verstellbereich ..... 200 - 360 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 801 kg
Gewicht ..... 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.01 Shop

Atlas Gr. 3

Verstellbereich ..... 220 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 758 kg
Gewicht ..... 12 kg

Art.-Nr. 13.001.000.02 Shop

Deckenstütze B 30 und B 40

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065.



B 30

Verstellbereich ..... 179 - 300 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 3.060 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 1.360 kg
Gewicht ..... 15 kg

Art.-Nr. 13.001.000.03 Shop

B 40

Verstellbereich ..... 231 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 3.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 1.000 kg
Gewicht ..... 17 kg

Art.-Nr. 13.001.000.04 Shop

Deckenstütze 50 - 80

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette).



Verstellbereich ..... 50 - 80 cm
Belastbarkeit eingezogen ..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen ..... 1.400 kg
Gewicht ..... 3,9 kg

Art.-Nr. 19.006.005.00 Shop



Baufeuchtemessgerät

Sehr einfach zu bedienendes Baufeuchtemessgerät

- *Messung des Feuchtigkeitgehaltes von Schnittholz (auch Papier/Pappe)*
- *Messung von ausgehärteten Materialien wie Gips, Normalbeton, Putz und Mörtel*

Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 50 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,9 %
Genauigkeit Holz	<30 % +/- 2 %; ≥30 % +/- 4 %
Genauigkeit Baustoff	<1,4 % +/- 0,1 %; ≥1,4 % +/- 0,2 %
LxBxH	94 x 50 x 30 mm
Gewicht	76 g

Art.-Nr. 17.001.033.01 Shop



Baufeuchtemessgerät Basic BM22

Kompakter Feuchtemesser, einfach in der Handhabung

- *Doppelskala zum Messen von Holzfeuchte und Materialfeuchte*
- *Austauschbare Messstifte*
- *Direkte Messwertanzeige in %*
- *Umgebungstemperaturmessung*
- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse*

Messprinzip	elektrischer Widerstand
Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 44 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,0 %
Genauigkeit Holz	+/- 2 %
Genauigkeit Baustoff	+/- 0,1 %
LxBxH	145 x 44 x 34 mm
Gewicht	132 g

Art.-Nr. 17.001.033.00 Shop

Baufeuchte: 0,2 - 0,4 % trocken, 0,4 - 0,8 % bewohnbar
Holzfeuchte: -15 % trocken, -8 % bewohnbar



Materialfeuchte Messgerät 606-2

- *Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln*
- *Prüfung von Lager- und Trocknungsumgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung*
- *Berechnung von Taupunkt und Wetbulbtemperature (Feuchtkugeltemperatur)*

Messbereich Temperatur	-10° bis +50° C
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Holz	7 - 54,8 %
Messbereich Baustoff	0,1 - 22,1 %
Genauigkeit Temperatur	+/- 0,5° C
Genauigkeit Feuchte	+/- 2,5 % r.F.
LxBxH	119 x 46 x 25 mm
Gewicht	90 g

Art.-Nr. 09.001.034.00 Shop



Materialfeuchte Messgerät BM 31

- *Zum Messen oberflächennaher Feuchte*
- *Absolut zerstörungsfreie Messungen ohne Elektroden*
- *Hold-Funktion zum Festhalten des momentanen Wertes*
- *Messprinzip: dielektrisch/kapazitiv*

Messbereich	100 Digits
Eindringtiefe	5 - 40 mm
LxBxH	180 x 35 x 45 mm
Gewicht	180 g

Art.-Nr. 09.001.030.01 Shop



Sprechfunkgerät TLKR T82 Extreme Duo Set



- *Reichweite max. 10 km*
- *16 Kanäle + 121 Codes*
- *Gleichzeitiges Laden aller Geräte*
- *Integrierte LED-Lampe*
- *Vibrationsalarm und 20 Ruftöne*
- *Freisprechfunktion*
- *Aufkleber zur Personalisierung*

BxHxT	55 x 180 x 32 mm
Gewicht	198 g
Betriebszeit max.	18 h

Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6 V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.003.00 Shop

Sprechfunkgerät TLKR T82 Extreme 4er Set



- *Reichweite max. 10 km*
- *16 Kanäle + 121 Codes*
- *Gleichzeitiges Laden aller Geräte*
- *Integrierte LED-Lampe*
- *Vibrationsalarm und 20 Ruftöne*
- *Freisprechfunktion*
- *Aufkleber zur Personalisierung*

BxHxT	55 x 180 x 32 mm
Gewicht	198 g
Betriebszeit max.	18 h

Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6 V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum gleichzeitigen Laden von je 2 Funkgeräten und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.004.00 Shop

Profi-Funkgerät XT 460



- *Extrem robust*
- *16 Kanäle und 219 Codes*
- *PMR 446 - lizenzfrei*
- *Antimikrobakterielle Beschichtung*
- *Freisprechfunktion*
- *Lithium-Ionen Akku 3,7 V/2.100 mAh*

HxBxT	187 x 55 x 38 mm
Gewicht mit Akku	256 g

Art.-Nr. 42.002.005.00 Shop

Preise in € ohne Mehrwertsteuer, Preis- und technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten, Aktion gültig solange der Vorrat reicht, gedruckt im Juli 2026