

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

NEU im Sortiment!

Ab sofort finden Sie die Highlights von Meini bei uns auf Lager.



Meini Pistolenschaum Fenster Fix

Speziell zum Einbau von Fenstern, Terrassentüren, Dachflächenfenstern, Wintergärten, Portalen, etc.,

- Schalldämmwert bis 58 dB
- Brandstoffklasse E, EN 13501-1
- Hohe Schaumausbeute und hervorragende Klebkraft

Farbe Grau, Dose zu 750 ml



Art.-Nr. 12.003.030.03

[Shop](#)

Meini Pistolenschaum

Zum Isolieren, Dämmen, Füllen und Befestigen im Dach und Wandbereich

- Schalldämmgeprüft bis zu 59 dB (Prüfbericht vorhanden)
- Kein Nachtropfen, weniger Reiniger erforderlich
- Schneller Dosenwechsel
- Brandschutzklasse B3, DIN 4102, Teil 1

Lieferbar in Grau und Beige, Dose zu 750 ml



Grau Art.-Nr. 12.003.030.00

[Shop](#)

Beige Art.-Nr. 12.003.030.01

[Shop](#)

Im Set erhältlich:

- 5 Dosen Pistolenschaum (Beige)
- 1 Dose PU-Entferner
- 1 x PU-Schaumpistole Metall



Art.-Nr. 12.003.030.02

[Shop](#)

Meini Brunnenschaum

Speziell zum Verkleben von Betonschachtringen mit Falz- oder Nut- und Federverbindung, zum Abdichten von Rohrdurchführungen ins Mauerwerk, universell zum Montieren, Füllen, Isolieren und Dämmen

Farbe Grün
Dose zu 750 ml

Wählen Sie zwischen praktischer Adapter-Lösung oder präzisiertem Pistolen-Auftrag!

Brunnenschaum:

direkt Einsatzbereit mit beiliegendem Röhrchen

Pistolen-Brunnenschaum:

für präzisere Dosierung (Pistole notwendig)



Brunnenschaum Art.-Nr. 12.003.030.04

[Shop](#)

Pistolen-Brunnenschaum Art.-Nr. 12.003.030.05

[Shop](#)

Meini Perimeter Plattenkleber

Zum Verkleben von Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten als Perimeterdämmung bei normaler Bodenfeuchtigkeit

Farbe Beige, Dose zu 750 ml

Art.-Nr. 12.003.030.31

[Shop](#)

Meini WDVS Fassaden Plattenkleber

Speziell zum Verkleben von Polystyrol-Dämm-Platten (EPS) in zugelassenen Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVS). Bauaufsichtliche Zulassung DIBt.

Farbe Grau, Dose zu 750 ml

Art.-Nr. 12.003.030.30

[Shop](#)



Meini Bausilikon N

Für Dehn-, Dicht- und Anschlussfugen im Bau-bereich, Abdichten von Fugen im Sanitärbereich, zum Verfugen von Glas, lasiertem Holz, Metall, Aluminium, diverse Kunststoffe, etc.

- Witterungs- und Feuchtraumbeständig

Farben Grau, Weiß und transparent,
Kartusche zu 310 ml

Transparent Art.-Nr. 12.003.031.01

[Shop](#)

Weiß Art.-Nr. 12.003.031.02

[Shop](#)

Grau Art.-Nr. 12.003.031.03

[Shop](#)



Meini Acryldichtstoff D

Für Fugen und Risse im Innenbereich mit geringer Dehnbewegung z.B. Sockelleisten, Mauerrisse, Ausbesserungsarbeiten. Nicht verwenden bei bituminösem Untergrund, PE, PTFE, Gummi und Glas

- Innen anwendbar
- Geringer Schwund
- Überstreichbar mit den meisten Farbsystemen, Eigenprüfung erforderlich

Farbe Weiß, Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.031.00



[Shop](#)

Meini 2K Schnellschaum Hält & Bleibt

2K-Premium Schaum zum Montieren, Isolieren, Dämmen und Füllen

- Schnellhärtend und nachdruckfrei
- Wärme- und schalldämmend, beste Schalldämmung 61 dB
- Wasserabweisend
- Brandklasse B3, DIN 4102, Teil 1

Dose zu 440 ml



Art.-Nr. 12.003.030.06

[Shop](#)

Meini PU-Entferner

Zum Entfernen von frischen PU-Schaumresten, frischen Lacken, geölten Blechen, Kleberesten sowie Reinigen von Schaumpistolen

- Kann sowohl mit Sprühknopf als auch für die Schaumpistole verwendet werden, durch Aufschrauben auf den Pistolen-Adapter

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.030.07



[Shop](#)



Meini PU-Schaum Pistole

Lieferung inklusive 2 Stk. lange Adapterröhrchen für größere Reichweite und 2 Stk. konische Adapterröhrchen für schmale Fugen

Art.-Nr. 12.003.030.08

[Shop](#)



Mit rotem Laser

Vollautomatischer Rotationslaser Spin 310

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser** mit Scanfunktion
- Erschütterungsüberwachung
- Manuelle Neigung der Laserebene in beide Achsen
- Zusätzlich Lotstrahl nach oben

Arbeitsradius mit Empfänger.....	250 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp	rot, 635 - 650 nm
Rotationsgeschwindigkeit	300, 600 U/min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 25 h
Gewicht	1,5 kg
B x T x H	206 x 206 x 190 mm

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.002.00

[Shop](#)



Mit grünem Laser

BOSCH

Vollautomatischer Rotationslaser GRL 300 HVG + LR 1G

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser**
- Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration
- Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion
- Betrieb mit Batterien (2x LR20) oder Akkus

Arbeitsradius mit Empfänger.....	150 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5° (8%)
Lasertyp (Klasse 3R)	grün, 532 nm <5 mW
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U/min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	2x 1,5 V Batterie (AA)
Gewicht	1,8 kg
B x T x H	180 x 170 x 195 mm

Inklusive Empfänger LR 1G, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Akkufach und Koffer

Art.-Nr. 31.005.001.02

[Shop](#)



Mit grünem Laser

DEWALT

Linienlaser DCLE34031 N-XJ, 3x 360°

- Grüne Laserdiode für bessere Laserstrahlsichtbarkeit auf der Baustelle, sowohl bei hellen als auch dunklen Lichtverhältnissen
- Drehbare Halterung mit Magnetfunktion für sichere und einfache Befestigung an allen Stahloberflächen
- Pendelsperre verhindert Schaden an internen Komponenten

Arbeitsradius ohne Empfänger.....	20 m
Selbstnivellierbereich	+/- 4%
Lasertyp (Klasse 2)	grün, 510 - 530 nm
Genauigkeit	+/- 3,0 mm / 10 m
Stromversorgung	18 V Akku

Lieferung inklusive Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.055.01

[Shop](#)



Mit grünem Laser

SOLA

Linienlaser Plano 4 D

- Selbstnivellierender 360° Linienlaser mit grünem Laser
- Präzise Ausführung von Bodenarbeiten durch bodennahe Laserlinie
- Für horizontales und vertikales Nivellieren
- Je zwei horizontale und vertikale Real Green 360° Laserlinien
- Stromversorgung über zwei Li-Ionen Akkus

Arbeitsradius ohne Empfänger.....	30 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional).....	80 m
Selbstnivellierbereich	+/- 3°
Genauigkeit	+/- 0,3 mm / m
Stromversorgung	Li-Ionen Akkus
Betriebsdauer max.	8 h
B x T x H	150 x 95 x 145 mm

Lieferung inkl. Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Wandhalterung und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.93

[Shop](#)



SOLA

NEUHEIT



Drehteller elektrisch mit Fernsteuerung

- 1/4" Stativanschluss
- Präzises Ausrichten von Laserlinien mittels Fernbedienung bis zu 30 m
- 360° Verstellung für vertikale Laserlinien
- 20 mm Höhen-Feinjustierung für horizontale Laserlinien
- Akku mittels USB-C Kabel wiederaufladbar

Art.-Nr. 31.006.012.94

[Shop](#)



Kanalbaulaser Tubus 2

- Smart Control für einfache, intuitive Bedienung
- Laser und Fernbedienung mit OLED Display für brillanten Ablesekomfort
- Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance
- Manuelle Fluchtfunktion
- Neigungsmessfunktion
- Querneigungskompensation, auch beim Loten
- Einstellbare Vibrationsempfindlichkeit
- 5/8" Stativgewinde
- Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung
- Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser
- Höhenverstellbare Zieltafel

Genauigkeit +/- 0,05 mm / m
 Selbstnivellierbereich -15 % bis +40 %
 Einstellbereich +/- 10°
 Laser (Klasse 3R oder 2)..... grün
 Schutzart..... IP 68
 Gewicht..... 3,5 kg

Art.-Nr. 31.005.030.00

[Shop](#)



Baunivelliergerät F 28 / F 32

- Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
- Gehäuse aus Metall
- Kontrastreiches Bild

Set bestehend aus Nivelliergerät, Alu-Stativ, Alu-Teleskop-Nivellierlatte (5 m lang), Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll

Type	F 28	F 32
Vergrößerung	28-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'	+/- 15'
Einstellgenauigkeit	+/- 0,3"	+/- 0,3"
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,5 mm
Art.-Nr.	31.006.000.01	31.006.001.01

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)

Laser-Entfernungsmesser Disto-Serie

Die Laser-Entfernungsmesser von Leica bieten hochpräzise Messungen für den Innen- und Außenbereich. Alle Modelle zeichnen sich durch technologische Innovationen aus, die Arbeitsabläufe beschleunigen und die Fehlerrate bei der Datenerfassung minimieren.

Genauigkeit +/- 1,0 mm
 Stromversorgung..... Li-Ionen Akku
 Zielsucher..... Digitaler Zielsucher (4-fach Zoom)

Disto D5: Inklusive Li-Ionen Akku, USB-C Kabel, Gürteltasche und Handschlaufe

Disto X6-Set: Inklusive Li-Ionen Akku, USB-C Kabel, Ladegerät, Adapter DST360-X, Leica Stativ Tri 120, Stativadapter, Zieltafel, Transportkoffer, Gürteltasche und Handschlaufe



Type	Disto D5	Disto X6-Set
Messbereich	0,05 - 200 m	0,05 - 250 m
B x T x H	60 x 24 x 144 mm	68 x 25 x 154 mm
Gewicht	180 g	230 g
Art.-Nr.	31.001.013.11	31.001.013.22

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)

Geeichtes Streckenmessrad

- Mit österreichischer Prüfplakette
- Ausführung mit Speichenrad
- Präzisionszählwerk über dem Laufrad
- Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm-Ablesung
- Führungstange zusammenklappbar
- Robuster Aufsteller

Radumfang..... 100 cm
 Rad-ø 318 mm
 Gewicht..... 3,4 kg

Lieferung inklusive Tasche




Geeichte Ausführung mit Prüfplakette



Art.-Nr. 31.001.003.01

[Shop](#)

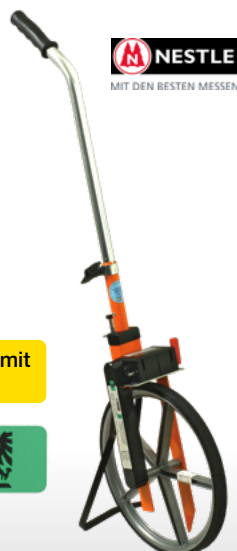

Leichtmessrad-Set „Professional“

Nr. 703120

- Reset-Taste am Handgriff
- Abriebfestes Präzisionsrad
- Präzisionszählwerk
- Pistolenhandgriff mit Bremstaste für einfaches Handling
- Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm-Ablesung

Abweichung max. +/- 0,05 %
 Radumfang..... 100 cm
 Rad-ø 318 mm
 Gewicht..... 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.02



[Shop](#)



ATIKA®

Atika Erdbohrgerät ELB 52 inkl. 3 Bohrer

- 2-Takt Benzinmotor mit Primerpumpe
- Robustes Getriebe mit starker Untersezung

Motor 51,7 cm³
 Leistung 2,2 kW (3,0 PS)
 Gewicht ohne Bohrer 12,2 kg
 Lieferung inklusive je 1x Erdbohrer 100 mm ø,
 150 mm ø und 200 mm ø, 80 cm lang

NEUHEIT

Art.-Nr. 30.005.019.00

[Shop](#)

Husqvarna



Motorhacke TR 348

- Aufbrechen stark verdichteter Erdböden und Rasenflächen
- Leistungsstark in den oberen und unteren Erdschichten
- Rückwärtsgang für leichtes Handling
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Arbeitstiefe 7-stufig

Motor 4-Takt Benzin	Hubraum 208 cm ³
Leistung 4,8 kW (6,5 PS)	Tankinhalt 3,6 l
Drehzahl 103 - 207 U/min	Arbeitsbreite 48 cm
Arbeitstiefe max. 150 mm	Gewicht 73 kg

Art.-Nr. 34.000.132.00

[Shop](#)



STIHL

Gartenhäcksler GHE 250 mit Multicutmesser

- Lärmgedämmter Einfülltrichter
- Sicherheitsverschluss
- Messersystem mit Sandwichbauweise

Anschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 2.500 W
 Astdurchmesser max. 30 mm
 Nenndrehzahl 2.800 U/min
 L x B x H 107 x 48 x 143 cm
 Gewicht 27 kg

Art.-Nr. 37.009.006.01

[Shop](#)

Husqvarna

Benzin Rasenmäher LC 247 S

Hinterradantrieb (0 - 4 km/h)

- 47 cm Schnittbreite
- Benzinmotor 2,2 kW (3,0 PS)
- 55 l Fangbox
- 6-fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Rad-ø (v/h) 170/210 mm
- Gewicht 29,5 kg



Art.-Nr. 34.000.120.00

[Shop](#)

STIHL

Benzin Rasenmäher RM 253 T

- 51 cm Schnittbreite
- 4-Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)
- Hubraum 127 cm³
- 55 l Fangbox
- 7-fache Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm
- Stahlblechgehäuse
- Leichtstart-System
- Gewicht 34 kg



Art.-Nr. 37.008.005.01

[Shop](#)

STIHL



NEUHEIT

Akku Laubbläser BGA 50.0 Set

Handliches Akku-Blasgerät zum Reinigen von Rasenflächen, Einfahrten, Gehsteigen etc., perfekt ausbalanciert, niedriger Geräuschpegel, längenverstellbares Blasrohr zum Anpassen an die Körpergröße, Luftgeschwindigkeit 55 m/s, Blaskraft 11,0 N, Gewicht 2,2 kg
 Lieferung inklusive Akku AK 20 (36 V/3,2 Ah) und Schnellladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.073.00

[Shop](#)

Milwaukee

Dachrinnen-Reinigungsset



NEUHEIT

Akku Laubbläser M 18 F2 BL - 0

Zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll, für den Betrieb mit zwei Akkus, variable Drehzahlsteuerung, austauschbare Düsenaufsätze, Luftgeschwindigkeit 233 km/h, Luftfördevolumen 17 m³/min, Gewicht 2,7 kg
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.30

[Shop](#)



NEUHEIT

Akku Astscher M 18 FHS 20 - 0

Hohes Drehmoment zum Schneiden in Hartholz, bis zu 180 Schnitte in 10x10 cm großes Zedernholz mit einem High Output Akku (5,5 Ah), stufenloser Geschwindigkeitsregler, Gewicht 2,3 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.17

[Shop](#)

STIHL



Akku Gehölzscheider GTA 40 Set

Ideal für Baum- und Gehölzpflege, Garten- und Landschaftsbau, sowie Verarbeitung von Holz auf Baustellen. EC-Motor für lange Laufzeit, seitliche Kettenspannung, Schwertlänge 15 cm, Gewicht 1,4 kg
Lieferung inklusive 2x Akku AS2 (10,8 V/2,1 Ah), Schnellladegerät AL5-2 und Koffer

GTA 40 Set

Art.-Nr. 37.008.008.00

[Shop](#)

Husqvarna



Benzin Motorsense 525 RX

Motor 25,4 cm³, 1,0 kW (1,3 PS), Start-Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, einstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 34.000.129.00

inkl. Grasmesser

[Shop](#)

STIHL

Benzin Motorsense FS 89

Für Flächenarbeiten in zähem Gras

- Stihl 4-Mix Motor 28,4 cm³
- Automatische Dekompression
- Antivibrationssystem
- Doppelschultergurt
- Zweihand-Multifunktionsgriff
- Leistung 0,95 kW (1,3 PS)
- Gewicht 5,8 kg

Lieferung inklusive Grasschneideblatt 230-2 und Universalschutz

Art.-Nr. 34.000.128.00

[Shop](#)

Akku Rasenmäher M 18 F2 LM 53 - 0

- 53 cm Schnittbreite
- 70 l Fangbox
- Schnitthöhenverstellung 25 - 100 mm
- 5-stufiger Randantrieb (bis 6,5 km/h)
- Scheinwerfer vorne und seitlich
- Für Betrieb mit zwei Akkus
- Gewicht 35,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.00

[Shop](#)

Akku Freischneider M 18 FBCU - 0

- Schneidet Geäst bis zu 30 mm ø
- Mit Trimmerkopf und Messer
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- 40 cm Schnittbreite mit Schnur
- 23 cm Schnittbreite mit Messer
- Gewicht 5,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.20

[Shop](#)

STIHL



Benzin Heckenschere HS 45

- Benzinmotor mit Leichtstart und elektronischer Zündanlage
- Stihl Antivibrationssystem und Langzeit-Luftfiltersystem

Hubraum	27,2 cm³	Leistung	0,75 kW (1,0 PS)
Schnittlänge	60 cm	Messerabstand	30 mm
Gesamtlänge	110 cm	Gewicht	5,0 kg

Art.-Nr. 37.006.066.01

[Shop](#)

Makita

NEUHEIT



Akku Heckenschere DUH 607 Z

- Hervorragend ausbalancierte Heckenschere
- Schnittlänge 60 cm
- Schnittstärke 15 mm
- Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.120.05

[Shop](#)

SPRINTUS

Sprintus ERA iGO Akku Trockensauger

- Kompatibel mit Makita BL-Akkus
- An den Bodenbelag angepasste Saugleistung durch stufenlose Leistungsregulierung von 150 bis 300 W
- Dank hochwertige Filtermedien auch für Allergiker geeignet
- Im Eco-Modus sehr leise - optimal für hochfrequentierte Bereiche wie in Hotels oder Büroräumen

NEUHEIT

Lieferung inklusive Teleskoprohr 32 mm ø, Saugschlauch 2 m, HEPA 13 Vliesfilterkorb, HEPA 13 Vliesfiltertüte, HEPA 13 Filterkassette, Fugendüse, Polsterdüse, Energy-Kombidüse 280 mm, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 54.001.003.02

[Shop](#)

SPRINTUS

Sprintus Industriesauger Craftix 35 l mit Rüttelautomatik

- Besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden
- Die Filterabreinigung erfolgt durch Lufrückspülung
- Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt

Anschluss 230 V
Aufnahmeleistung 1.200 W
Unterdruck 250 mbar
Behältervolumen 35 l
LxBxH 54 x 39 x 64 cm
Gewicht 16 kg

Lieferung inklusive 2x Edelstahl-Saugrohr 0,5 m mit 38 mm ø, Saugschlauch 5 m mit 35 mm ø, Fugendüse, Rundpinzel, Trockenbodendüse 450 mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Gummi-Netzkaabel 10 m, Elektrowerkzeugadapter 21 / 25 / 32 / 35 mm ø

NEUHEIT

Art.-Nr. 54.001.003.05

[Shop](#)

Hydrox Fire

Hydrox Works

NEUHEIT

SPRINTUS

Sprintus Pumpsauger Hydrox mit Schlauchpumpe

Mit wartungsfreundlichem Abluftfilter, C-Kupplungsanschluss und Steckdose

Hydrox Works mit Saugschlauch 7 m, Pumpschlauch 10 m, Zykloneinsatz, 4x Saugrohr 50 cm, entnehmbarer Filterkorb, Fugendüse u. Nassbodendüse 36 cm

Hydrox Fire speziell für Feuerwehren und KHD komzipiert, mit Saugschlauch 7 m, Pumpschlauch 10 m, Zykloneinsatz, Edelstahlsaugrohr, entnehmbarem Filterkorb, Fugendüse und Nassbodendüse 45 cm

	Hydrox Works	Hydrox Fire
Anschluss	230 V / 1.750 W	230 V / 1.950 W
Leistung Pumpe	550 W	750 W
Behältervolumen	40 l	40 l
Luftstrom	17.000 l/h	19.000 l/h
Kabellänge	10 m	10 m
LxBxH	72 x 54 x 39 cm	72 x 54 x 39 cm
Gewicht	22 kg	23 kg
Art.-Nr.	54.001.003.03	54.001.003.04
Preis	Shop	Shop

NEUHEIT

NT 30/1 Me

NT 50/2 Me

KÄRCHER

Kärcher NT 30/1 Me

Gebaut für mittelgroße Mengen Flüssigkeit, Grobschmutz und Staub

Lieferung inklusive Saugschlauch 2,5 m, 2x Saugrohr 55 cm, Bodendüse 36 cm und Fugendüse

Kärcher NT 50/2 Me

Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub lassen sich mit dem saugstarken 2-motorigen Nass-/Trockensauger im Handumdrehen beseitigen

Lieferung inklusive Saugschlauch 2,5 m, 2x Saugrohr 55 cm, Bodendüse 36 cm und Fugendüse

	NT 30/1 Me	NT 50/2 Me
Anschluss	230 V / 1.500 W	230 V / 2.300 W
Behältervolumen	30 l	50 l
Luftstrom	59 l/s	2x 53 l/s
Kabellänge	6,5 m	7,5 m
LxBxH	38 x 36 x 65 cm	58 x 51 x 85 cm
Gewicht	8 kg	17,5 kg
Art.-Nr.	54.000.020.00	54.000.020.01
Preis	Shop	Shop

EXBH 18V-32 F 18V Akku Bohrhammer

- Überragende Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmesser
- Hochleistungsmotor und -antriebssystem

Akku 18 V
Werkzeugaufnahme SDS-plus
Schlagenergie 4,5 J
Schlagzahl max. 4.300/min
Bohr-ø Beton 6-32 mm
Gewicht o. Akku 4,2 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit XL-Boxx



Art.-Nr. 48.000.090.10

[Shop](#)

EXWS 30-230 B Winkelschleifer

- Hochleistungsmotor
- Vibration Control



Anschluss 230 V
Aufnahmeleistung 2.800 W
Scheiben-ø 230 mm
Drehzahl 6.500 U/min
Spindelgewinde M 14
Gewicht 6,0 kg
Lieferung ohne Trennscheibe, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.090.09

[Shop](#)



EXSA 18V-32 18V Akku Säbelsäge

- Großer und bequemer Entriegelungshebel ermöglicht den werkzeuglosen und einfachen Wechsel des Sägeblatts

Akku 18 V
Hubzahl 0-3.000/min
Hubhöhe 32 mm
Schnittleistung Holz 230 mm
Schnittleistung Stahl 20 mm
Gewicht o. Akku 3,7 kg
Lieferung ohne Akku u. Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.07

[Shop](#)

EXST 18V-155 S 18V Akku Stichsäge

- Sägeblattführung verhindert Verlaufen des Sägeblatts auch bei engen Kurven



Akku 18 V
Hubzahl 800-3.800/min
Hubhöhe 26 mm
Schnittleistung Holz 155 mm
Gewicht o. Akku 1,9 kg
Lieferung ohne Akku u. Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt T 308 BP u. L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.02

[Shop](#)



NEU! Jetzt bei uns im Sortiment!

EXOP 18V-40 18V Akku Multi-Cutter

- Kompatibel mit Starlock- und Starlock Max System
- Snap-In-Funktion für schnellen Werkzeugwechsel



Akku 18 V
Oszillationswinkel (li/re) 2°
Werkzeugaufnahme Starlock Max
Gewicht o. Akku 1,2 kg
Lieferung inklusive L-Boxx 136 und 1x Starlock Max BIM Tauchsägeblatt MALL 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.090.06

[Shop](#)

EXKS 18V-68 GX Akku Handkreissäge

- Hochleistungsmotor und -antriebssystem



Akku 18 V
Drehzahl 2.500-5.000 U/min
Sägeblatt-ø 190 mm
Schnitttiefe 90°/45° 68/49,5 mm
Gewicht o. Akku 4,3 kg
Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Sägeblatt, jedoch mit Parallelanschlag und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.12

[Shop](#)

EXBA 18V Akku

- Hochleistungszellen mit hervorragender Energiedichte

4,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.10	Shop
5,5 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.11	Shop
8,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.12	Shop
15,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.13	Shop



EXAL Ladegerät

- Ultraschnelles Laden mit 16 A Ladestrom pro Ladebuch
- 3 Lademodi: Standard, Power Boost, Long Life

EXAL 18V-160
Art.-Nr. 48.000.160.03 [Shop](#)

EXAL 18V2-320 Doppelladegerät
Art.-Nr. 48.000.160.04 [Shop](#)



Bosch Expert Starter-Sets

Bestehend aus 2x Akku 18V/4,0Ah und
Ladegerät GAL12V/18V-80
Art.-Nr. 48.000.132.20 [Shop](#)

Bestehend aus 2x Akku 18V/5,5Ah und
Ladegerät GAL12V/18V-80
Art.-Nr. 48.000.132.21 [Shop](#)

Bestehend aus 2x Akku 18V/8,0Ah und
Ladegerät EXAL 18V-160
Art.-Nr. 48.000.132.22 [Shop](#)



Gerüstaufzug DM200APONT mit Ausleger B7



Tragkraft200kg
Ausladung 86,5cm
Seilgeschwindigkeit21 m/min
Leistung 0,85kW
Anschluss230V (Schuko)
Seildurchmesser 5 mm
Seillänge2x 25 m
Seillänge max.2x 30 m
Bruchlast 17 kN
LxBxH 57x35x43cm
Gewicht65kg

Die vorgeschriebene Überprüfung
inklusive Kranprüfbuch kann gegen
Kostensatz durchgeführt werden.
Lieferung ohne Gerüstrohr

Art.-Nr. 55.006.000.10

[Shop](#)

Bodenwinde DM200ITT mit Ausleger B7



Tragkraft200kg
Ausladung 86,5cm
Seilgeschwindigkeit25 m/min
Leistung 0,75kW
Anschluss230V (Schuko)
Seildurchmesser 5 mm
Seillänge2x 25 m
Seillänge max.2x 30 m
Bruchlast 17 kN
LxBxH 62x30x39cm
Gewicht63kg

Die vorgeschriebene Überprüfung
inklusive Kranprüfbuch kann gegen
Kostensatz durchgeführt werden.
Lieferung ohne Gerüstrohr

Art.-Nr. 55.006.000.15

[Shop](#)



Gerüstaufzug

	DM200I	DM200I Velox
Tragkraft	200kg	200kg
Seilgeschwindigkeit	25 m/min	38m/min
Leistung	0,75kW	1,45kW
Anschluss	230V (Schuko)	230V (Schuko)
Seildurchmesser	5 mm	5 mm
Seillänge	25m	40m
Seillänge max.	50m	50m
Bruchlast	17 kN	17 kN
LxBxH	51x30x39cm	51x30x39cm
Gewicht	37kg	43kg
Art.-Nr.	55.006.000.00	55.006.000.01
Preis	Shop	Shop



Die vorgeschriebene Überprüfung
inklusive Kranprüfbuch kann gegen
Kostensatz durchgeführt werden.
Lieferung ohne Schwenkarmausleger
und ohne Gerüstrohr.

Schwenkarmausleger B3

Ausladung 90 - 120cm
Tragkraft 200kg
Gewicht ca. 13kg

Art.-Nr. 55.006.000.05

[Shop](#)

Schrägaufzug STI200, 13 m

- Schlappseilschalter und Endschalter

Höhe 13m (erweiterbar bis 21 m)
Anschluss230V
Hubgeschwindigkeit 28 m/min
Tragkraft 200kg
Aufnahmeleistung 1.450W
Gewicht 172kg

Bestehend aus:

- Grundschiene 2m mit Belastungsanzeiger
- Verlängerungsschiene 2m (5 Stk.)
- Verlängerungsschiene 1m
- Kniestück verstellbar 22° - 45°
- Abstützung
- Kopfstück mit Umlenkrolle
- Schlitten
- Winde mit Bedienteil und 4m Kabel
- Adapterleitung
- 45m Drahtseil

Lieferung ohne Fördergeräte und Dachbock

Tragfähigkeit der Schienen in kg			
SIMPLEX-ALU-LIFT			
m. 50° 60° 70°	m. 50° 60° 70°	m. 50° 60° 70°	
7 200 200 200	11 200 200 200	15 200 200 200	
9 160 185 200	13 160 185 200	17 140 160 185	
11 110 125 150	15 110 130 150	19 95 110 130	
ohne Abstützung	mit 4,3 m Abstützung	mit 7,3 m Abstützung	Personenbeförderung verboten!

Art.-Nr. 55.002.060.00

SIMPLEX

Die vorgeschriebene Überprüfung
nach § 93 ADSV (Allgemeine
Dienstnehmerschutzverordnung)
inklusive Kranprüfbuch kann gegen
Kostensatz durchgeführt werden.

Produktvideo



[Shop](#)

Diamantkreissäge Class Plus 1300 S mit Lasereinrichtung

- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Sägekopf mit Kurbelantrieb und Stahlseil
- Transporträder für einfaches Manövrieren
- Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie

Anschluss.....	230 V	Drehzahl	2.800 U/min
Aufnahmeleistung	1,4 kW	Schnitttiefe 90° / 45°	65 / 53 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	250 / 25,4 mm	Schnittlänge max.	1.300 mm
LxBxH	176x68x130 cm	Gewicht ca.	55 kg

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 250 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.05

[Shop](#)



Schnitttiefe
bis 65 mm

Diamantkreissäge VIP 2125

- Für große Schnittlängen bis 125 cm
- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Transportrollen für einfaches Manövrieren auf der Baustelle

Anschluss.....	230 V	Drehzahl	2.800 U/min
Aufnahmeleistung	1,4 kW	Schnitttiefe 90° / 45°	40 / 35 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	200 / 25,4 mm	Schnittlänge max.	1.250 mm
LxBxH	187x63x134 cm	Gewicht ca.	52 kg

Art.-Nr. 37.003.049.10

[Shop](#)



Schnitttiefe
bis 40 mm

Diamantkreissäge Eletta 400

- Praktische Auflage für Gehrungsschnitte
- Ausklappbare Räder für einfachen Transport
- Wasserwanne aus Stahlblech
- Einfache Montage der Standbeine

Anschluss.....	230 V	Schnitttiefe	105 mm
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Schnittlänge	800 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	400 / 25,4 mm	Gewicht ca.	65 kg
LxB.....	120x72 cm		

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.050.01

[Shop](#)

NEUHEIT



Schnitttiefe
bis 105 mm

Diamantkreissäge Prime 100 S

- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Kurbelantrieb mit Stahlseil
- Wasserwanne aus Kunststoff
- Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko

	Prime 100 S	Dynamik 1200 S
Lasereinrichtung	•	•
Anschluss	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Schnittlänge max.	1.000 mm	1.200 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 80 mm	110 / 65 mm
Sägeblatt - ø	350 mm	300 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm
Drehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min
LxBxH	178x90x131 cm	193x77x156 cm
Gewicht	88 kg	85 kg
Art.-Nr.	37.003.053.01	37.003.048.00

Preis

[Shop](#)

[Shop](#)

Diamantkreissäge Dynamic 1200 S

- Kappsäge für Schnittlängen bis 1.200 mm
- Lasereinrichtung zur Kennzeichnung der Schnittlinie
- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Kurbelantrieb mit Stahlseil
- Praktisches Klemmsystem für stufenloses Höhenverstellen der Standbeine
- Radsatz für einfaches Manövrieren
- 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 300 mm ø



Schnitttiefe
bis 110 mm

Prime 100 S

Schnitttiefe
bis 110 mm

Dynamik 1200 S



K970

K770-II

Als Einzelgeräte oder im Set mit 10 Scheiben erhältlich

Husqvarna Trennschleifer K770-II

- Einfaches Starten durch digitales Zündsystem
- Gebläsegekühltes Getriebe- und Riemengehäuse

Leistung 3,9 kW (5,2 PS) Schnitttiefe max. 125 mm
Blatt-ø max. 350 mm Gewicht 10,1 kg

Art.-Nr. 37.006.008.00 ohne Blatt [Shop](#)

Im Set inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben 350 mm ø

Art.-Nr. 37.006.009.00 [Shop](#)

Husqvarna Trennschleifer K970

- Besonders robuster Trennarm
- Lange Wartungsintervalle durch Poly-V Keilriemen

Leistung 4,8 kW (6,5 PS) Schnitttiefe max. 155 mm
Blatt-ø max. 400 mm Gewicht 11,6 kg

Art.-Nr. 37.006.008.02 ohne Blatt [Shop](#)

Im Set inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben 400 mm ø

Art.-Nr. 37.006.009.01 [Shop](#)

STIHL

NEUHEIT



TSA350.0



TSA500.0

Akku-Trennschleifer TSA350.0

- Für Stihl-Akkus der AP-Serie
- Auslaufbremse mit Rekuperationsfunktion

Akkuspannung 36 V Schnitttiefe max. 125 mm
Blatt-ø max. 350 mm Gewicht (o. Akku) 8,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.15 ohne Blatt [Shop](#)

Akku-Trennschleifer TSA500.0

- Für Stihl-Akkus der AP-Serie
- HMI Advanced Plus Modul mit integriertem Stihl Smart Connector
- Bediendisplay mit Ladezustand und Maschineninfo, 3 Arbeitsmodi

Akkuspannung 36 V Schnitttiefe max. 125 mm
Blatt-ø max. 350 mm Gewicht (o. Akku) 9,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.20 ohne Blatt [Shop](#)



Schnitttiefe bis 192 mm

Fugenschneider FS400 LV Set mit zwei Diamantsägeblättern 450 mm ø

- Mit 4-Takt Benzinmotor
- Verstellbare Handgriffe und Schnittiefenanzeige
- Integrierter Wassertank

Motorleistung 8,7 kW (11,8 PS)
Sägeblatt-ø max. 500 mm
Schnitttiefe mit 450 mm Blatt 162 mm
Schnitttiefe mit 500 mm Blatt 192 mm
Vorschub manuell
Gewicht 99 kg

Mit zwei Diamantsägeblättern VariCut S65+, 450 mm ø für Beton, Asphalt und universelle Baustoffe

Art.-Nr. 37.006.009.03 [Shop](#)

Schnitttiefe bis 200 mm



NEUHEIT

Fugenschneider Merit M130

- Leistungsstarker Fugenschneider zum Schneiden in Beton und Asphalt
- HONDA Benzinmotor GX390
- Lässt sich dank benutzerfreundlicher Konstruktion leicht transportieren

Motorleistung 9,6 kW (13 PS) Vorschub manuell
Sägeblatt-ø max. 305 - 500 mm Wassertank 30 l
Schnitttiefe max. 200 mm Gewicht 105 kg

Lieferung ohne Diamantsägeblatt

Art.-Nr. 37.003.028.50 [Shop](#)



Euroair 220



Werker 275



Euroair 340

Meister 620



Flüsterkompressor Whisper 110

Vielseiter, kompakter und sehr leiser
Heimwerkerkompressor



NEUHEIT

Werkstatt- und Montage-Kompressor

Euroair 220: Einsteigergerät mit Druckminderer

Werker 275: Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit Druckminderer und Druckschalter

Euroair 340: Kessel innen beschichtet

Meister 610: 2-Zylinder Blockaggregat, Kessel innen beschichtet

Profi-Line PL600/10/100D: Hochleistungskompressor, 2-Zylinder Blockaggregat, Zusatzkühlung durch Kupferrohrwendel



Profi-Line PL600/10/100D

Type	Whisper 110/8/8W	Euroair 220/8/24W	Werker 275/10/50W	Euroair 340/10/50W	Meister 620/10/90D	Profi-Line PL600/10/100D
Ansaugleistung	110l/min	222l/min	275l/min	330l/min	549l/min	600l/min
Lieferleistung	55l/min	122l/min	115l/min	215l/min	389l/min	420l/min
Druck max.	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Kesselinhalt	8l	24l	50l	50l	90l	100l
Zylinder	2	1	1	1	2	2
Anschluss	230V	230V	230V	230V	400V	400V
Aufnahmeleistung	0,55kW	1,5kW	1,8kW	2,2kW	3,0kW	4,0kW
Gewicht	17kg	25kg	35kg	53kg	77kg	95kg
LxBxH	46x44x35cm	56x32x59cm	75x42x69cm	84x38x71cm	102x47x100cm	125x55x115cm
Art.-Nr.	28.007.015.00	28.007.004.00	28.007.006.00	28.007.003.00	28.007.008.00	28.007.009.00
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Elmag Schweißinverter SD 1635 M PFC/MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100m 3x 2,5mm²)
- Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung
- Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode
- Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen
- Masseanschluss-Stecker/Querschnitt 13/25mm²

Anschluss.....230V	Elektroden-ø.....1,0-4,0mm
Schweißstrombereich.....10-160A	Schutzart.....IP23
Leerlaufspannung.....14,5V	Gewicht.....5,6kg
BxTxH.....14x37x27cm	

Mit 3m Massekabel 25mm², 4m Kabel 25mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.00

[Shop](#)



Elmag Schweißinverter SD 2035 M PFC/MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100m 3x 2,5mm²)
- Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung
- Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode
- Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen
- Masseanschluss-Stecker/Querschnitt 13/25mm²

Anschluss.....230V	Elektroden-ø.....1,0-5,0mm
Schweißstrombereich.....10-200A	Schutzart.....IP23
Leerlaufspannung.....14,5V	Gewicht.....5,7kg
BxTxH.....14x37x27cm	

Mit 3m Massekabel 25mm², 4m Kabel 25mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.01

[Shop](#)



Elektrischer Kettenzug mit 10m Hubhöhe

- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN818-7 Güteklasse DAT
- Steuerschalter, Kabel und Kettenbehälter
- Kein Endabschalter, gesichert durch Rutschkupplung
- 5m Anschlusskabel mit Schukostecker
- 6m Steuerkabel und Steuerschalter
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung

Tragkraft	500kg	1.000kg
Anschluss	230V	230V
Aufnahmeleistung	1.300W	1.300W
Hubhöhe	10m	10m
Hubgeschwindigkeit	5m/min	2,5m/min
Eigengewicht	29kg	39kg
Art.-Nr.	20.001.037.00	20.001.037.01
Preis	Shop	Shop



Hydraulischer Wagenheber

- Leichtes aber robustes Gehäuse
- Sicherheitsventil
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, mit Prüfzeugnis
- CE Konformitätserklärung

Hebegeräte und Kettenzüge unterliegen einer jährlichen Überprüfungspflicht! Diese kann bei uns durchgeführt werden.

Tragkraft	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
2t	158-298	2,3kg	20.010.006.00	Shop
3t	180-340	3,2kg	20.010.006.01	Shop
5t	200-385	4,2kg	20.010.006.02	Shop
10t	200-385	5,6kg	20.010.006.03	Shop
20t	235-440	10,0kg	20.010.006.04	Shop
30t	255-465	13,0kg	20.010.006.05	Shop



Industriewinde mit Sicherheitskurbel

- Für vertikalen und horizontalen Einsatz
- Aus hochfestem, geschmiedeten Stahl gefertigt
- Tragende Komponenten extra gehärtet
- Sicherheitshebel mit doppelten Sperrklinken
- Die Kapazität des Fußes beträgt 70% des WLL
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Mit Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung

Zulässige Last	Hubhöhe	Gesamthöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
1,5t	300mm	605mm	10,7kg	35.000.028.05	Shop
3,0t	355mm	720mm	21,3kg	35.000.028.06	Shop
5,0t	330mm	735mm	28,9kg	35.000.028.01	Shop
10,0t	360mm	795mm	47,0kg	35.000.028.03	Shop

Schiebetruhe im 10er Set

- Luftbereifung 4.00-8 mit Stahlfelge
- Achse 100mm

Alle Schiebetrudemodelle auch als Einzelstück erhältlich!



Type	Baumeister 1001	Austrobau 1001	Eurobau 1001	Z111 1001	Z171 1001
Mulde	Vollbadfeuerverzinkt, 1 mm stark	Vollbadfeuerverzinkt, 0,9mm stark	Senzimirverzinkt, verschraubt, 0,9mm stark	Lackiert	Lackiert
Rand	doppelt eingebördelt	doppelt eingebördelt	doppelt eingebördelt	doppelt eingerollt	doppelt eingerollt
Gewicht	ca. 17kg	ca. 14kg	ca. 12kg	ca. 18,5kg	ca. 15,5kg
LxBxH	146x62x62 cm	146x62x62 cm	145x60x59 cm	146x61x61 cm	146x61x61 cm
Art.-Nr.	39.000.003.05	39.000.003.04	39.000.003.06	39.000.004.11	39.000.004.10
Preis 10er Set	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Stirrad-Kettenzug mit Überlastschutz

- Robuster, kompakter Kettenzug aus spezieller Stahllegierung, überall einsetzbar
- Geschmiedete Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar
- Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm
- Dauerschmierung, alle rotierenden Teile sind kugellagert

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
500kg	3,0m	295 mm	8,5 kg	20.001.033.00	Shop
500kg	6,0m	295 mm	12,0 kg	20.001.033.03	Shop
1.000kg	3,0m	345 mm	11,0 kg	20.001.033.01	Shop
1.000kg	6,0m	345 mm	16,1 kg	20.001.033.04	Shop
2.000kg	3,0m	431 mm	17,0 kg	20.001.033.02	Shop
2.000kg	6,0m	431 mm	23,7 kg	20.001.033.05	Shop

Ratschen-Kettenzug mit Überlastschutz

- Äußerst robuster, kompakter und sicherer Kettenzug, überall einsetzbar
- Gehäuse, Getriebe und Bremsgehäuse aus speziallegiertem Stahl
- Geschmiedeter Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar
- Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm. Solides Freilaufsystem für rasches Arbeiten
- Geringer Kraftaufwand am Hebel durch optimale Übersetzung

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
800 kg	1,5m	320 mm	7,7 kg	20.001.035.01	Shop
800 kg	3,0m	320 mm	8,2 kg	20.001.035.04	Shop
1.600 kg	1,5m	380 mm	11,5 kg	20.001.035.02	Shop
1.600 kg	3,0m	380 mm	13,3 kg	20.001.035.05	Shop
3.200 kg	1,5m	480 mm	20,0 kg	20.001.016.02	Shop
3.200 kg	3,0m	480 mm	23,4 kg	20.001.016.03	Shop



Förderband 2 m bis 8 m

Ideal für Renovierungsarbeiten, Transport von Nassmörtel, Erde, Schotter etc.

- Antrieb über E-Motor 230 V, robustes Aluminiumgestell mit Fahrwerk
- Hohe Tragkraft, leichte Reinigung, Transportband aus Kunststoff
- Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Förderbänder hintereinander mit optionalem Kabel

Lieferung inklusive Fahrgestell und Anschlusskabel

SOROTO

Länge	2,0m	3,3m	4,5m	6,0m	8,0m
Anschluss	230V	230V	230V	230V	230V
Aufnahmeleistung	500W	500W	500W	550W	550W
Fördergeschwindigkeit	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s
Breite Transportband	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm
Gewicht	65kg	75kg	95kg	110kg	134kg

Höhe Mitnehmer	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm
Art.-Nr.	39.000.007.00	39.000.008.00	39.000.009.00	39.000.010.00	39.000.010.01
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Höhe Mitnehmer	30mm	30mm	30mm	30mm	30mm
Art.-Nr.	39.000.007.02	39.000.008.02	39.000.009.02	39.000.010.02	39.000.010.03
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Sigma Fliesenschneider

- Modelle mit großer Schnittlänge mit ausklappbaren Seitenstützen
- Mit gefederter Metalltisch

155 cm Schnittlänge

70 cm Schnittlänge

62 cm Schnittlänge

37 cm Schnittlänge

125 cm Schnittlänge

Modell	Fliesenschneider 2 G	Fliesenschneider 4 BU	Fliesenschneider 4 BN	Fliesenschneider 4 EN	Fliesenschneider 4 FN
Schnittlänge	37 cm	70 cm	62 cm	125 cm	155 cm
Schnittart	Ziehen	Ziehen	Schieben	Schieben	Schieben
Diagonalschnitt max.		49,5 cm SL	43,8 cm SL	88,4 cm SL	109,6 cm SL
Plattenstärke max.	15 mm	17 mm	19 mm	19 mm	19 mm
Gewicht	2,6 kg	10,2 kg	10,5 kg	21,2 kg	24,6 kg
Art.-Nr.	23.001.024.02	23.001.024.30	23.001.024.31	23.001.024.39	23.001.024.40
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Diamanttrennscheibe

Jolly Edge Nr. 37A3D, mit M 14 Gewinde

Zum Abschrägen von Fliesen- bzw. Plattenkanten (Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc.)

Mit M 14 Aufnahme für handelsübliche Winkelschleifer. Die Maschine wird entlang der Schnittkante geführt und ermöglicht so saubere Abschrägungen von 40° - 50°.

Lieferung inklusive Diamanttrennscheibe 115 mm ø jedoch ohne Winkel-schleifer

Art.-Nr. 23.001.026.03

[Shop](#)


Kera-Cut komplett Nr. 8AE 2, 332 cm

Perfektes Fliesenschneidesystem für großformatige Fliesen bzw. Keramikplatten

Die Führungsschienen werden mittels der Befestigungssauger an der Fliese bzw. Platte montiert und der Schneidkopf entlang der Schienen geführt.

Schnittlänge max. 332 cm Fliesenstärke max. 7 mm

Set bestehend aus zwei Führungsschienen (je 170 cm) mit Transporttasche, Schneidkopf mit Schneidrad, drei Befestigungssauger, einer Brechzange und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.026.04

[Shop](#)


Kera-Lift

Kera-Lift Nr. 1A6, max. 340 x 160 cm

Hebe- und Transportvorrichtung für großformatige Fliesen und Platten bis 340 x 160 cm

- Zwei untereinander verschiebbare Führungen für jede beliebige Plattenform
- Verschiebbare, kippbare Anti-Fleck Pumpen-Saugnapfe, auch für raue Oberflächen geeignet
- Fallsicherungen auf der langen und der kurzen Seite zum Sichern des Werkstückes

Art.-Nr. 23.001.026.00

[Shop](#)

Transporthilfe zum einfachen Transport von großen Platten

Art.-Nr. 23.001.026.01

[Shop](#)


NEUHEIT

Diamant Bohrkronenset 8-tlg. für Winkelschleifer

Optimal geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Ton-, Steinzeugrohre, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe, Metallprofile, Feinsteinzeug und Kacheln

- Für den Freihand-Einsatz in allen gängigen Winkelschleifern mit M14 Aufnahme
- Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen in ARXX-Technologie
- Bohrlochrand fast ausbruchfrei dank gesetzter Diamantanordnung
- Außergewöhnlich schnell auch in härtesten Feinsteinzeug-Fliesen

Set bestehend aus je 1 Stk. Bohrkronen (M14) mit 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm ø und Kunststoffkoffer

Komplettes Set

Art.-Nr. 14.008.006.30

[Shop](#)

Verbandskasten nach ÖNORM Z 1020:2025

- Für Bereiche bis zu 25 Arbeitnehmer
- Aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung
- Nach ÖNORM Z 1020:2025
- Verstellbare Inneneinrichtung, mobil und stationär einsetzbar
- Farbe orange, mit Erste-Hilfe Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“

Art.-Nr. 06.006.057.02

[Shop](#)



Bodenmarkierfarbe Mark & Go 500 ml

Fluoreszierender, temporärer (bis zu einem Monat) Farbspray auf Kreidebasis für alle kurzfristigen Kennzeichnungen.

Kompatibel auf Oberflächen wie Asphalt, Beton, Gras, Sand, Stein, Erde usw.

Farben Leuchtblau, Leuchtgelb, Leuchtgrün, Leuchtorange, Leuchtpink, Leuchtröt und Weiß
Dose zu 500 ml



NEUHEIT

Art.-Nr. 42.001.015.00

[Shop](#)



Staubschutztüre modular Heywall Plus

- Schneller und flexibler Schutz gegen Staub
- Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen
- Modul-System für verschiedene Anwendungen
- Bequemer Ein- und Ausstieg durch selbstklebenden Reißverschluss

Länge max.8m Fläche28,8m²

Lieferung inklusive 4x Systemstange bis 3,6m inkl. Kopf- und Fußplatten, 4x Winkeladapter, 2x Reißverschluss, 4x Seitenklemme, 4x Dichtschiene inkl. Deckenklemmen und Tragtasche, jedoch ohne Folie

Art.-Nr. 18.003.006.05

[Shop](#)


Folie transparent

LxB..... 10x4m Stärke..... 100my

Art.-Nr. 18.003.006.06

[Shop](#)

NEUHEIT

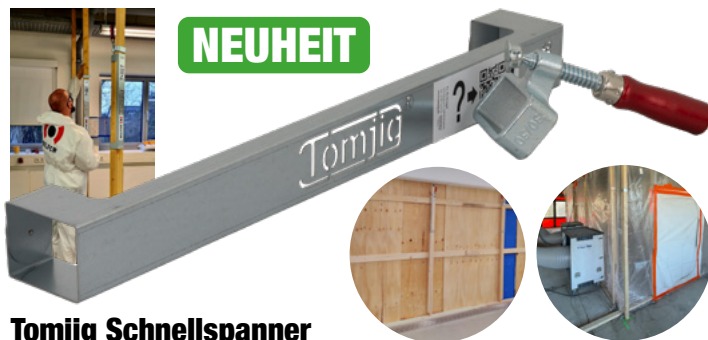

Tomjig Schnellspanner

Zur einfachen, effizienten und nachhaltigen Errichtung von Einhausungen mittels Holzlatten.

- Die Raumgeometrie ist kein Problem - nahezu alles ist möglich
- Außer Folien sind auch stabile Konstruktionen mit z.B. Seekieferplatten, Hartfaserplatten oder OSB möglich

Für Latten 30/50

Art.-Nr. 18.003.006.20

[Shop](#)

Für Latten 40/60

Art.-Nr. 18.003.006.21

[Shop](#)



Mit einer Durchgangsbreite von 850 mm bei der Basic 190 Plus, ist das Durchführen von Euro-Palette möglich

Ortsveränderliche Stahltüre Basic 190 (Plus)

Widerstandsklasse RC2, TÜV-geprüft

- In wenigen Minuten montiert
- Wiederverwendbar
- Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff
- Öffnungsrichtung DIN links
- Abus Profilzylinder - kann nicht gezogen werden
- Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten
- Lieferung inklusive Drückergarnitur, Profilzylinder und drei Schlüssel

Type	Basic 190	Basic 190 Plus
Rohbau-Breite	875 - 1.080mm	975 - 1.200mm
Rohbau-Höhe	1.950 - 2.100mm	1.950 - 2.100mm
Durchgangsbreite	750mm	850mm
Durchgangshöhe	1.900mm	1.900mm
Gewicht	36kg	40kg
Art.-Nr.	18.003.004.01	18.003.004.02
Preis	Shop	Shop



Sicherheitsset

(Pro 215, Click 215, Gerüstbauer, Hubsteiger, Adventure)

Auffanggurt

Bandschlinge/Karabiner/Kleinteile

HSG bis inkl. 3,5m Länge

HSG 3,5-30m Länge

Dreibein bzw. Lasten-/Personenwinde

Anschlag/Verbindungsmittel/Lifeline/ Türtraverse/
Trägerklemme/Rollwagen

Prüfblatt (wenn nicht vorhanden)

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss nach §14 (7) PSA-V mindestens einmal jährlich durch eine fachkundige Person auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Diese Überprüfung muss schriftlich dokumentiert werden.

Die Firma Rosa Moser und ihre speziell geschulten und sachkundigen Mitarbeiter übernehmen diese Überprüfung. **Ausgeschlossen sind lediglich Teile, welche nur durch den Hersteller überprüft werden dürfen.**

Die Überprüfung wird nach den gesetzlichen Vorgaben dokumentiert. Sie erhalten danach eine Kopie zu Ihrer Verwendung.

Die Prüfbefunde sind von Ihnen bis zum Ausscheiden der persönlichen Schutzausrüstung aufzubewahren.

Folgende Vorgehensweise wird empfohlen:

Die zu überprüfende persönliche Schutzausrüstung kann **gereinigt, samt vorhandenen Prüfbefunden** direkt an unserem Standort **Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien** abgegeben oder zugesendet werden.

Auf Wunsch tauschen wir defekte Produkte gegen Neuware aus oder ergänzen diese nach Ihren Anforderungen.



Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie www.rosa-moser.at/ruecksendeschein, um den Rücksendeschein herunterzuladen.

Prüfservice für persönliche Schutzausrüstung (PSAgA)




Sicherheitsset Pro 215 R

- Auffanggurt FA1010300 mit einer Auffangöse hinten, einem Auffangpunkt vorne (zwei Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen
- Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung
- Max. Personengewicht 140kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.00

[Shop](#)

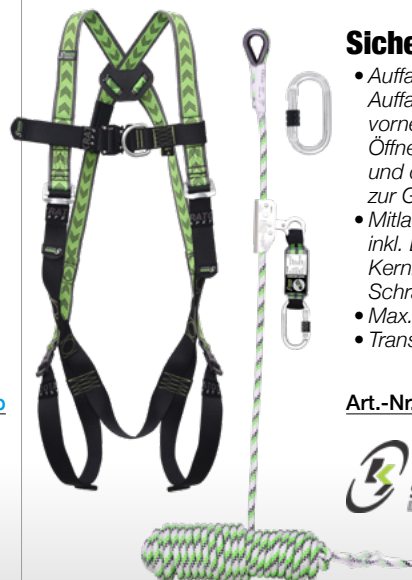

Sicherheitsset Click 215

- Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurt und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung
- Max. Personengewicht 140kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.02

[Shop](#)



Sicherheitsset Hubsteiger Hub 1

- Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurt und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Höhensicherungsgerät FA2050301 mit Spezial-Bandfalldämpfer und Drehwirbel-Karabiner, Stahlkarabiner mit Automatikverschluss. Über Doppelkante und für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen geprüft und zugelassen.
- Max. Personengewicht 100kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.01

[Shop](#)



ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at



Sicherheitsset Gerüstbauer

- Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurt und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Y-Verbindungsmittel FA3080015 elastisch, Länge 1,0 - 1,5m, inkl. Stahlkarabiner mit Schraube, zwei große Einhandkarabiner Öffnungsweite 51 mm
- Max. Personengewicht 100kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.03

[Shop](#)



Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45