

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS



DWS 780 Paneelsäge

- Mit elektronischer Drehzahlregulierung
- LED-unterstützte Schnittlinienanzeige
- Mit Untergestell

Anschluss.....	230 V	Gehrung	50° li/60° re
Aufnahmeleistung	1.675 W	Neigung	49° li/re
Sägeblatt - ø	305 mm	Drehzahl max.	3.800 U/min
Schnittkapazität 90°	110x303 mm	Gewicht	25 kg

Lieferung inklusive Untergerüst und Sägeblatt

Art.-Nr. 48.004.063.00

[Shop](#)

DEWALT



DEWALT

Universalsäge Alligator DWE 397

Je nach verwendeter Sägeblattgarnitur eignet sich die DWE 397 zum Schneiden von Hochlochziegeln (Festigkeit 12 und 20), Porenbeton, Dämmstoffen und Holz.

- Doppelsägeblattsystem, einfacher Sägeblattwechsel, Staubabsaugstutzen

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.700 W
Schnittlänge	430 mm	Hublänge.....	40 mm
Leerlaufdrehzahl	3.000/min	Gewicht.....	5,5 kg

Komplett mit Sägeblattgarnitur DT 2974 für einfache Schnitte in Hochlochziegel wie z.B. Poroton

Art.-Nr. 48.004.032.00

[Shop](#)

Sägeblätter für DWE 397 per Paar

DT 2974 für Hochlochziegel wie Poroton etc. bis 12 N/mm²

Art.-Nr. 48.004.033.00

[Shop](#)

DT 2975 für Porenbeton, Gips und Yalisteine

Art.-Nr. 48.004.033.01

[Shop](#)

DT 2976 für Hochlochziegel (Poroton, Porotherm etc. bis 20 N/mm²)

Art.-Nr. 48.004.033.02

[Shop](#)

DT 2979 für Glaswolle, Steinwolle, Hanf etc.

Art.-Nr. 48.004.033.04

[Shop](#)



DEWALT

NEUHEIT

DCD 805 NT-XJ 18V Akku Schlagbohrschrauber

- Zweigang Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul

Akku.....	18 V	Bohr-ø Holz/Stahl	55/13 mm
Drehmoment w/h.....	27/90 Nm	Gewicht o. Akku	1,3 kg
Drehzahl max.	2.000 U/min		

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.037.01

[Shop](#)



DEWALT

NEUHEIT

DCG 405 NT-XJ 18V Akku Winkelschleifer

- Perform & Protect - elektronische Bremse

Akku.....	18 V	Spindelgewinde	M14
Scheiben-ø	125 mm	Gewicht o. Akku	1,8 kg
Drehzahl	9.000 U/min		

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.067.01

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GSR 18V-150C 18V Akku Bohrschrauber

- Kraftvoller, bürstenloser Motor
- Electronic Angle Detection
- Kick Back Control

Akku.....18V
Drehmoment w/h.....84/100 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl.....150/16 mm
Gewicht o. Akku.....2,1 kg
Lieferung ohne Akku und Lade-
gerät, jedoch mit L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.003.12

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GDS 18V-330 HC 18V Akku Drehschlagschrauber

- Zwei Standard-Schraubbetriebsarten
- 1/2" Vierkant-Aufnahme

Akku.....18V
Anziehdrehmoment.....330 Nm
Lösedrehmoment.....560 Nm
Schlagzahl max.....3.800/min
Gewicht o. Akku.....1,2 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät,
jedoch mit L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.004.00

[Shop](#)



NEUHEIT

SDS-plus

GBH 18V-22+ 18V Akku Bohrhammer

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Mit anklippbarem Sauger für Staubabsaugung

Akku.....18V
Aufnahme.....SDS-plus
Schlagenergie.....1,9 J
Schlagzahl max.....4.675/min
Bohr-ø Beton.....4 - 22 mm
Gewicht o. Akku.....2,3 kg



Lieferung ohne Akku und Lade-
gerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.133.05

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GWS 18V-11 S Akku Winkel- schleifer

- Sechs Drehzahlstufen
- Anti-Vibrationshandgriff
- KickBack-Control



Akku.....18V Spindelgewinde.....M14
Scheiben-ø.....125 mm Gewicht o. Akku.....1,7 kg
Drehzahl.....3.000-9.000 U/min

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.007.23

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GWS 880 Winkel- schleifer-Set

- Kleiner Winkelschleifer mit guter Werkzeugführung

Anschluss.....230V Drehzahl.....11.000 U/min
Aufnahmeleistung.....880 W Spindelgewinde.....M14
Scheiben-ø.....125 mm Gewicht.....1,9 kg
Lieferung inklusive 10 Trennscheiben, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.157.01

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GWS 27-230 JR (C) Winkelschleifer

- KickBack-Control
- Vibration-Control

Anschluss.....230V Drehzahl.....6.500 U/min
Aufnahmeleistung.....2.700 W Spindelgewinde.....M14
Scheiben-ø.....230 mm Gewicht.....6,3 kg
Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.203.01

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GST 18V-125 S 18V Sticksäge

- Kompakte Stabform
- Bürstenloser EC-Motor



Akku.....18V Schnittleistung Holz.....125 mm
Hubzahl.....500-3.500/min Gewicht o. Akku.....1,9 kg
Hubhöhe.....26 mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.133.04

[Shop](#)



NEUHEIT



BOSCH GEX 18V-150-3 Akku Exzentrerschleifer

- Hervorragende Ergonomie des Griffbereichs
- Hohe Abtragleistung durch bürstenlosen Motor
- Einfache und intuitive Bedienung durch HMI und innovative Staubbox mit integrierter Click & Clean-Schnittstelle



Akku.....18V Exzentrizität.....1,5 mm
Schleifteller-ø.....150 mm Gewicht o. Akku.....1,4 kg
Schwingkreis-ø.....3,0 mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Schleifblatt und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.093.03

[Shop](#)

Vollautomatischer Rotationslaser GRL 300 HV + LR 1

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser**
- **Zuschaltbare Schockwarnfunktion** verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration
- **Einfach zu bedienen** dank einem Knopf pro Funktion
- **Betrieb mit Batterien (2x LR 20) oder Akkus**

Arbeitsradius mit Empfänger 150 m
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Lasertyp rot, 635 nm
 Rotationsgeschwindigkeit 150, 300, 600 U/min
 Genauigkeit +/- 1,0 mm / 10 m
 Schutzart IP 54
 Stromversorgung 2x 1,5V Batterie (AA)
 Gewicht 1,8 kg
 B x T x H 180 x 170 x 195 mm

Inklusive Empfänger LR 1, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung, Zieltafel, Laserbrille, Transportkoffer, Batterien und Akkufach

Art.-Nr. 31.005.001.00

[Shop](#)



Mit rotem Laser

Linienlaser GLL 3-80 Professional

- Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren
- Selbstnivellierend und sehr präzise
- Kompakt, einfach in der Handhabung und äußerst robust (IP 54)

Arbeitsradius ohne Empfänger 30 m
 Arbeitsradius mit Empfänger (optional) 120 m
 Selbstnivellierbereich +/- 4°
 Genauigkeit +/- 0,3 mm / m
 Stromversorgung 4x 1,5V Batterie (AA)
 Gewicht 0,8 kg
 B x T x H 159 x 84 x 141 mm

Lieferung inkl. Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.55

[Shop](#)



Mit rotem Laser

Linienlaser GLL 18V - 120-33 GC Professional

- Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien
- Einfacher Wechsel zwischen den Batterietypen 18V-Akku, 12V-Akku und Alkali-Batterien, um Ausfallzeiten zu vermeiden
- Die Levelling Remote App für eine freihändige Steuerung der Laserlinien spart Zeit und sorgt für höhere Genauigkeit

Arbeitsradius ohne Empfänger 35 m
 Arbeitsradius mit Empfänger (optional) 120 m
 Selbstnivellierbereich +/- 4°
 Genauigkeit +/- 0,3 mm / m
 Stromversorgung Li-Ionen Akku
 Gewicht 1,9 kg
 B x T x H 103 x 205 x 158 mm

Inklusive Laserzieltafel, Deckenklammer DK 20, Akku Pro Core 18V / 4,0Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40 und L-BOXX

Art.-Nr. 31.006.012.49

[Shop](#)



NEUHEIT

Mit grünem Laser



NEUHEIT

Akku Rasenmäher GRA 18V2 - 46

- 46 cm Schnittbreite
- 60 Liter Fangbox
- Höhenverstellung 30 - 70 mm
- Betrieb mit zwei Akkus
- Platzsparende, senkrechte Lagerung

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.07

[Shop](#)



NEUHEIT

Akku Freischneider GFR 18V - 23

- Schnittbreite 23 cm
- Mit 3-Zahn-Blatt Pro-Tap und Faden
- Anti-Tangle-Funktion für unterbrechungsfreies Arbeiten ohne Blockieren
- Gewicht ohne Akku 3,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.10

[Shop](#)



NEUHEIT

Akku Heckenschere GHE 18V - 60

Hervorragende Schnittleistung, ergonomisches Design und leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

- Brushless-Motor für starke Leistung
- Kontinuierliches Schneiden dank Anti-Blockier-System
- Leichte Bauweise, gut ausbalanciert
- Schnittlänge 60 cm
- Messerabstand 23 mm
- Gewicht ohne Akku 3,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.30

[Shop](#)



Werkstatt- und Montage-Kompressor

Euroair 220: Einsteigergerät mit 6-teiligem Starterset

Werker 275: Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit Starterset

Euroair 311: Kessel innen beschichtet

Meister 610: 2-Zylinder Blockaggregat, Kessel innen beschichtet

Type	Euroair 220/8/24 W m. Starterset (10006)	Werker 275/10/50 W m. Starterset (10014)	Euroair 311/10/50 W (10220)	Meister 610/10/100 D (10031)
Ansaugleistung	222l/min	275l/min	300l/min	553l/min
Lieferleistung	122l/min	115l/min	175l/min	390l/min
Druck max.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Kesselinhalt	24l	50l	50l	100l
Zylinder	1	1	1	2
Anschluss	230 V	230 V	230 V	400 V
Aufnahmeleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW	3,0 kW
Gewicht	25 kg	35 kg	48 kg	86 kg
LxBxH	56x32x59 cm	75x42x69 cm	86x42x78 cm	113x53x91 cm
Art.-Nr.	28.007.004.00	28.007.006.00	28.007.003.00	28.007.008.00
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Elmag Schweißinverter SD 1635 M PFC / MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)
- Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung
- Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode
- Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13/25 mm²

Anschluss.....	230 V	Elektroden-ø.....	1,0 - 4,0 mm
Schweißstrombereich	10 - 160 A	Schutzart.....	IP 23
Leerlaufspannung	14,5 V	Gewicht.....	5,6 kg
BxTxH	14x37x27 cm		

Mit 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.00

[Shop](#)



Elmag Schweißinverter SD 2035 M PFC / MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)
- Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung
- Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode
- Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen
- Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13/25 mm²

Anschluss.....	230 V	Elektroden-ø.....	1,0 - 5,0 mm
Schweißstrombereich	10 - 200 A	Schutzart.....	IP 23
Leerlaufspannung	14,5 V	Gewicht.....	5,7 kg
BxTxH	14x37x27 cm		

Mit 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.01

[Shop](#)

Ro Mo Baukreissäge Be Co 450

Robuste Bausäge für professionellen Einsatz am Bau.

- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Leistungsstarker Motor mit wartungsfreier elektronischer Bremsenrichtung
- Motorschutzschalter mit Wiederanlaufsperrung
- Feuerverzinktes, verwindungsfestes Maschinengestell
- 4 stabile Kranösen

Anschluss.....400 V
Aufnahmeleistung4,0 kW
Drehzahl2.800 U/min
Sägeblatt - ø.....450 mm
Bohrung30 mm
Schnitttiefe140 mm
Tischverlängerung70 x 41 cm
L x B x H108 x 69 x 84 cm
Gewicht.....90 kg

Lieferung inklusive 450 mm Sägeblatt

Art.-Nr. 37.002.006.00

[Shop](#)

NEUHEIT



Avola Baukreissäge BK 450-12

Hervorragend geeignet für intensive Nutzung am Bau

- Abklappbare Tischverlängerung (702 x 750 mm)
- Sicherheitsschutzhaube, leichtgängig und selbstschließend
- Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten
- Queranschlag präzise in einem Gleitlager mit hartverchromter Welle geführt
- Stabiles verschweißtes Maschinengestell aus 3 mm feuerverzinktem Stahl
- Langlebige nachstellbare Motorbremse
- Vier Kranösen

Anschluss.....400 V
Aufnahmeleistung4,2 kW
Drehzahl2.760 U/min
Sägeblatt - ø.....450 mm
Bohrung30 mm
Schnitttiefe135 mm
Tischverlängerung75 x 70 cm
L x B x H108 x 75 x 85 cm
Gewicht.....113 kg

Lieferung inklusive 450 mm Sägeblatt

Art.-Nr. 37.002.006.01

[Shop](#)

NEUHEIT



Avola Bandsäge BSM 500-25

Zum Schneiden von Porenbeton und Poroton

- Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittpause
- Geringe Lärm- und Stauberzeugung durch niedrige Drehzahl
- Gehrungslade für präzise Schrägschnitte
- Fahrvorrichtung zum leichten Umsetzen der Bandsäge
- Feuerverzinkter Maschinentisch
- Antrieb mit Getriebemotor
- Späneabsaugtrichter

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung1,85 kW
Schnitttiefe500 mm
Schnittlänge650 mm
Schnittbreite420 mm
Schutzart.....IP 54
Gewicht.....200 kg

Lieferung inklusive HM Sägeband

Art.-Nr. 37.002.006.10

[Shop](#)

NEUHEIT





SPRINTUS



NEUHEIT

Sprintus Pumpsauger N51 / 1 KPS

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

- Integrierte Pumpe mit einer Förderleistung von bis zu 14.000 Litern pro Stunde
- Abwasser wird kontinuierlich aus dem Gerätebehälter geleitet
- Kann auch im reinen Saugerbetrieb verwendet werden.

Anschluss.....	230V	Förderhöhe max.	9m
Aufnahmeleistung	2.200W	Korngröße max.....	20 mm
Behältervolumen.....	50l	Schlauchanschluss.....	2" C
Förderleistung.....	14.000l/h	Gewicht.....	15 kg

Lieferung inklusive 4x Kunststoffsaugrohr 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 6 m, Schmutzwasserschlauch 10 m, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Teichdüse, Fugendüse, Nassbodendüse 360 mm, 10 m Netzkabel inkl. FI Schutzschalter

Art.-Nr. 54.001.003.00

[Shop](#)



SPRINTUS



NEUHEIT

Sprintus Pumpsauger Heros

Abpumpen von Wasser nach Hochwasser, Brandsanierung, Leitungsschäden, Flachdachsanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.

- Speziell für Feuerwehren und THW konzipiert und für Dauereinsätze bei Hochwasser und Überschwemmungen aller Art gerüstet
- Verunreinigtes Schmutzwasser, Schlamm, Steine, Gehölz sowie sonstige nicht brennbare Fest- und Schwebstoffe können effizient aufgesaugt werden.

Anschluss.....	230V	Förderhöhe max.	9m
Aufnahmeleistung	2.200W	Korngröße max.....	20 mm
Behältervolumen.....	45l	Schlauchanschluss.....	2" C
Förderleistung.....	14.000l/h	Gewicht.....	19 kg

Lieferung inklusive 2x Edelstahlsaugrohr 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 7 m, Schmutzwasserschlauch 10 m, integrierte Schmutzwasserpumpe, Filternetz mit Reißverschluss, Fugendüse 240 mm, Metallbodendüse 450 mm, Netzkabel inkl. FI Schutzschalter 10 m


Art.-Nr. 54.001.003.01

[Shop](#)



NEUHEIT

SPRINTUS



Sprintus ERA iGO Akku Trockensauger

- Leistung lässt sich stufenlos direkt am Gerät von 150 bis 300 Watt einstellen
- Hochwertige Filtermedien garantieren jederzeit eine saubere Ausblasluft und eignen sich für Allergiker oder die Reinigung von empfindlichen Bereichen wie Krankenhäuser, Pflegeheime oder Kindergärten
- Kompatibel mit Makita BL-Akkus

Akku.....	2x 18V	Behältervolumen.....	9l
Unterdruck	160 mbar	Gewicht.....	4,35 kg

Lieferung inklusive Teleskoprohr 32 mm ø, Saugschlauch 2 m, HEPA 13 Vliesfilterkorb, HEPA 13 Vliesfiltertüte, HEPA 13 Filterkassette, Fugendüse, Polsterdüse, Energy-Kombidüse 280 mm, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 54.001.003.02

[Shop](#)

Collomix



NEUHEIT

Collomix Rührwerk XQ 1 HF

- Besonders leichtes, leises, kompaktes und trotzdem kraftvolles 1-Gang Rührwerk für geringe Mischmengen

Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung	1.100W
Getriebe	1-Gang
Drehzahl	670 U/min max.
Rühr-ø max.	120 mm
Mischleistung max.	40l
Aufnahme.....	Hexafix Pro
Gewicht.....	4,3 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.00

[Shop](#)

Collomix



NEUHEIT

Collomix Rührwerk XQ 4 HF

- Allrounder für Mischmengen bis 65 Liter
- Digitales Display
- 3 elektronische Drehzahlstufen

Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung	1.500W
Getriebe	3-Gang
Drehzahl	700 U/min max.
Rühr-ø max.	150 mm
Mischleistung max.	65l
Aufnahme.....	Hexafix Pro
Gewicht.....	5,6 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.01

[Shop](#)

Collomix



NEUHEIT

Collomix Rührwerk XQ 6 HF

- Timer zur Echtzeitmessung der Mischdauer
- Digitales Display
- 8 elektronische Drehzahlstufen

Anschluss.....	230V
Aufnahmeleistung	1.750W
Getriebe	8-Gang
Drehzahl	750 U/min max.
Rühr-ø max.	170 mm
Mischleistung max.	90l
Aufnahme.....	Hexafix Pro
Gewicht.....	5,7 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.02

[Shop](#)

Stihl Kettensäge MS 162

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege

- Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp-Funktion

Hubraum 30,1 cm³
Leistung 1,2 kW (1,6 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 5,1 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.08

[Shop](#)



Stihl Kettensäge MS 172

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege

- Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Hubraum 31,8 cm³
Leistung 1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.09

[Shop](#)



Stihl Kettensäge MS 182

Zum Brennholzsägen und Schneiden dickerer Äste

- Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Hubraum 35,8 cm³
Leistung 1,6 kW (2,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 4,6 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.10

[Shop](#)



Stihl Kettensäge MS 212

Ideal zum Brennholzsägen oder für den Holzbau

- Kombihebel mit Stopp-Funktion, seitliche Kettenspannung

Hubraum 38,6 cm³
Leistung 1,8 kW (2,4 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 5,3 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.11

[Shop](#)



Stihl Kettensäge MS 231

Optimales Führungsverhalten und einfache Handhabung

- Langzeit-Luftfiltersystem und Vergaservorwärmung

Hubraum 42,6 cm³
Leistung 2,0 kW (2,7 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.00

[Shop](#)



Stihl Kettensäge MS 251

Robust und vielseitig bei Einsätzen im Wald

- Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen

Hubraum 45,6 cm³
Leistung 2,2 kW (3,0 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.01

[Shop](#)





NEUHEIT

Husqvarna

Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280, PG 400 und PG 450

Zum Schleifen und Glätten von Betonflächen.

- Verstellbarer, zusammenlegbarer Bügel und Fahrwerk
- Schnelles Umstellen zum Randschleifen

Lieferung inklusive Werkzeughalter jedoch ohne Schleifschuhe

Type	PG 280	PG 400	PG 450
Anschluss	230V	400V	230V
Aufnahmeleistung	2,2kW	4,0kW	2,2kW
Arbeitsbreite	280mm	400mm	450mm
Mögliche Anzahl Schleifschuhe	3, 6, 9 oder 12	3, 6, 12 oder 18	9
Gewicht	72kg	110kg	109kg
Art.-Nr.	37.003.045.00	37.003.045.01	37.003.045.02
Preis	Shop	Shop	Shop



Husqvarna

Husqvarna Bodenfräsmaschine BMP 215

Elektisch betriebene Bodenfräsmaschine perfekt für alle Arten von kleinen bis mittelgroßen Anwendungen

- Kompakt, leistungstark und langlebig
- Zentrierte Abwärtskraft
- Präzise Höheneinstellung

NEUHEIT

Anschluss.....230 V Drehzahl.....1.700 U/min
Aufnahmeleistung.....1,8kW Gewicht.....63kg
Arbeitsbreite.....215 mm

Lieferung inklusive Frästrommel mit Messern

Art.-Nr. 37.003.045.20

[Shop](#)



TYROLIT

Tyrolit MOHS Hätetestkit (Kraztest)

Kit, um Oberflächen einem „Kraztest“ zu unterziehen und ihre Härte gemäß der Mohs-Härteskala zu bestimmen. Skala von 1 bis 10, wobei Diamant mit 10 am härtesten und Talk mit 1 am weichsten ist.

So werden die Härtestifte verwendet:

Einfach mit den Stiften an einer glatten Oberfläche des gewünschten Materials kratzen. Lässt sich das Material z.B. mit Stift Nr. 5 zerkratzen, mit Stift Nr. 4 jedoch nicht, hat das Material eine Härte von 4-5.

NEUHEIT

Art.-Nr. 37.003.044.70

[Shop](#)

Härtegrad Beton	ungefähre MOHS-Härte	Segmentform	Körnungen
S Soft-Weich	2-4	Rund (RND)	10, 16, 25, 40, 80, 120
M Mittelhart	4-5	Rhomboid 1 (RH1)	10, 16, 25, 40, 80, 120
H Hart	6-7	Rhomboid 2 (RH2)	16, 25, 40, 80, 120
VH Sehr hart	7-8	Arrow (AR)	16, 25, 40, 80, 120
XH Extra hart	8-9	Rhomboid 3 (RH3)	16, 25, 40, 80, 120

Körnungen: 10 (Violett), 16 (Silber), 25 (Gold), 30-40 (Grau), 50-80 (Braun), 100-120 (Schwarz)

Husqvarna

Husqvarna Staubsauger DE 120 H und DE 130 H

Ideal für den Einsatz mit Bodenschleifern

- e-Flow-System passt den Luftstrom automatisch an, um die Filterreinigungsintervalle zu verlängern
- Mit Vorfilter und HEPA 13 Filter
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Maße

Inklusive Schlauch, Bodendüse und Filter

DE 120 H

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....2,2kW
Unterdruck.....200 mbar
Fläche Vorfilter.....2,7 m²
LxBxH.....82x54x113 cm

DE 130 H

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....3,0kW
Unterdruck.....275 mbar
Fläche Vorfilter.....2,4 m²
LxBxH.....86x54x118 cm

Art.-Nr. 37.003.045.10

[Shop](#)

Art.-Nr. 37.003.045.11

[Shop](#)



NEUHEIT



Tyrolit Bodenschleifmaschine FGE 280 B, FGE 400 B und FGE 450 B

Zum Schleifen und Glätten von Betonflächen.

- Single-Schleifkopf Prinzip
- Einfacher Transport durch abnehmbaren Motor und teilweise demontierbares Absauggehäuse

Lieferung inklusive Werkzeughalter jedoch ohne Schleifschuhe

NEUHEIT



FGE 280 B



FGE 400 B



FGE 450 B

Type	FGE 280 B	FGE 400 B	FGE 450 B
Anschluss	230V	400V	230V
Aufnahmeleistung	2,2 kW	4,0 kW	2,2 kW
Arbeitsbreite	280 mm	400 mm	450 mm
Anzahl Schleifschuhe	6	9	9
Gewicht	76 kg	89 kg	120 kg
Art.-Nr.	37.003.044.00	37.003.044.05	37.003.044.02
Preis	Shop	Shop	Shop



extra hart

sehr hart

hart

mittelhart

weich

Bodenschleifschuh

Metallgebundenes Diamant-Doppelsegment, 13 mm Segmenthöhe

Für Husqvarna PG-Serie und Tyrolit FGE-Serie



NEUHEIT

Ausführung	Mohs-Härte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Für extra harten Beton z.B. Flint, Basalt etc.	8 - 9	16	Silber	37.003.044.40	Shop
		25	Gold	37.003.044.41	Shop
		40	Grau	37.003.044.42	Shop
Für sehr harten Beton z.B. Granit	7 - 8	16	Silber	37.003.044.45	Shop
		25	Gold	37.003.044.46	Shop
		40	Grau	37.003.044.47	Shop
Für harten Beton z.B. Gneis	6 - 7	16	Silber	37.003.044.50	Shop
		25	Gold	37.003.044.51	Shop
		40	Grau	37.003.044.52	Shop
Für mittelharten Beton mit mittelharten bis harten Zusatzstoffen	4 - 5	16	Silber	37.003.044.55	Shop
		25	Gold	37.003.044.56	Shop
		40	Grau	37.003.044.57	Shop
Für weichen Beton mit weichen Zusatzstoffen wie z.B. Kalkgestein	2 - 4	16	Silber	37.003.044.60	Shop
		25	Gold	37.003.044.61	Shop
		40	Grau	37.003.044.62	Shop

Tyrolit Bodenfräsmaschine FPE 200

Geeignet für Abfräsen, Reinigen, Aufrauen, Entrosten, Entzundern, Farbentfernen, Rillieren, Entfernen von Bodenbelägen, Markierungen und Thermoplasten.

- Trockenanwendung
- Luftkühlung



NEUHEIT

Anschluss.....230V Drehzahl1.750 U/min
Aufnahmeleistung2,2 kW Gewicht58 kg
Arbeitsbreite200 mm
Lieferung inkl. Frästrommel mit Lamellen 45/5

Art.-Nr. 37.003.044.30

[Shop](#)

Tyrolit Staubsauger VCE 2400 D und VCE 3600 D

Ideal für den Einsatz mit Bodenschleifern

- Auch als herkömmliche Trockensauger einsetzbar

Lieferung inklusive Handrohr, Saugdüse, Saugschlauch, Fugendüse, Camlock-Adapter und Longopac-Schlauchbeutel

VCE 2400 D mit 2 Motoren

Optimal für Bodenschleifer FGE 280/400
Anschluss.....230V
Aufnahmeleistung2,4 kW
Fläche Vorfilter3,0 m²
Gesamtfläche HEPA Filter2,4 m²
LxBxH54 x 73 x 132 cm
Gewicht59 kg

Art.-Nr. 37.003.044.20

[Shop](#)

VCE 3600 D mit 3 Motoren

Optimal für Bodenschleifer FGE 450
Anschluss.....230V
Aufnahmeleistung3,6 kW
Fläche Vorfilter4,5 m²
Gesamtfläche HEPA Filter3,6 m²
LxBxH54 x 86 x 146 cm
Gewicht69 kg

Art.-Nr. 37.003.044.21

[Shop](#)



NEUHEIT



2 Motoren,
2 HEPA-Filter

3 Motoren,
3 HEPA-Filter



Rüttelplatte ZEN 16 DGLW

Mit Enar G200 F Benzinmotor.

Speziell für Pflastersteine.

- Boden mit abgerundeten Kanten
- Gashebel in vibrationsgedämpften Griff integriert
- Fliehkraftkupplung
- Wassertank
- Müheloser Transport dank ausklappbarer Räder
- Gusseisen-Bodenplatte und Motorschutzkäfig

Platte B x L.....	50 x 54 cm
Zentrifugalkraft.....	16 kN
Gewicht.....	94 kg

Art.-Nr. 53.002.023.00

[Shop](#)

NEUHEIT



Rüttelplatte ZEN 20 DGLW

Mit Enar G200 F Benzinmotor.

Speziell zum Verdichten von Erde und Schotter.

- Boden mit abgerundeten Kanten
- Gashebel in vibrationsgedämpften Griff integriert
- Fliehkraftkupplung
- Wassertank
- Müheloser Transport dank ausklappbarer Räder
- Gusseisen-Bodenplatte und Motorschutzkäfig

Platte B x L.....	50 x 54 cm
Zentrifugalkraft.....	20 kN
Gewicht.....	95 kg

Art.-Nr. 53.002.023.01

[Shop](#)

Schonunterlage für Enar ZEN

Art.-Nr. 53.002.023.10

[Shop](#)



Rüttelbohle Enar Tornado H mit Benzinmotor

Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung aller Betonarten


- Mit Honda GX-25 4-Takt Motor
- Leichte Handhabung, Lenkstange und Griff höhenverstellbar, vibrationsisolierte, zerlegbare Lenkstange
- Extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht
- Speziell geformt mit 200 mm Kufe zum Mitziehen des Betons

Hubraum/Leistung.....	25 cm³ / 0,91 kW (1,1 PS)	Schwingkraft.....	150 kp
Rüttelfrequenz.....	9.500 / min max.	Tankinhalt.....	0,55 l

Art.-Nr. 53.003.000.00

[Shop](#)

Alu-Profilschiene, 1,5 m breit	Art.-Nr. 53.003.000.03	Shop
Alu-Profilschiene, 2,0 m breit	Art.-Nr. 53.003.000.01	Shop
Alu-Profilschiene, 3,0 m breit	Art.-Nr. 53.003.000.02	Shop

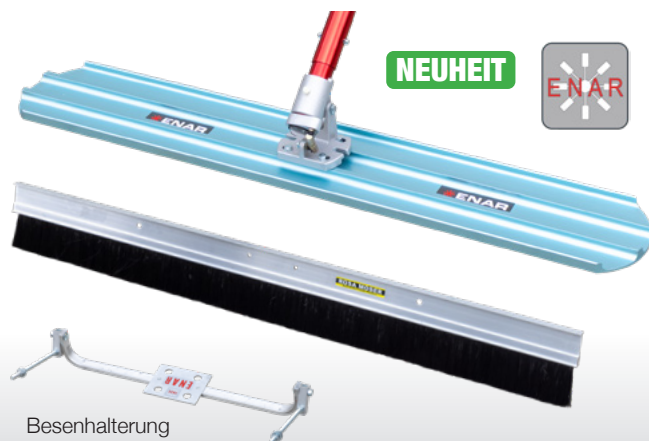

NEUHEIT



Enar Handpatsche

Magnesium-Rüttelpatschen, Drehgelenk mit Schmiernippel, Griff 180 cm lang (optional verlängerbar), optionale Montage von Besen mittels Besenhalterung möglich.

90 cm breit	Art.-Nr. 45.001.020.00	Shop
120 cm breit	Art.-Nr. 45.001.020.01	Shop
180 cm breit	Art.-Nr. 45.001.020.02	Shop
Griffverlängerung 180 cm	Art.-Nr. 45.001.020.10	Shop
Besenhalterung	Art.-Nr. 45.001.020.20	Shop
Besen für 90 cm Patsche	Art.-Nr. 45.001.020.25	Shop
Besen für 120 cm Patsche	Art.-Nr. 45.001.020.26	Shop
Besen für 180 cm Patsche	Art.-Nr. 45.001.020.27	Shop

Besenhalterung



Enar Hochfrequenz Innenrüttler Rocket

Bestehend aus Rüttler, Schutzschlauch, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer und Anschlusskabel mit Schukostecker, thermischer Überlastschutz.

Rocket 38

Flaschendurchmesser.....	38 mm	Anschluss.....	230 V
Flaschenlänge.....	37 cm	Schlauchlänge.....	5 m
Zentrifugalkraft.....	1,7 kN	Kabellänge.....	5 m
Rüttelfrequenz.....	12.000 / min	Gewicht.....	10 kg

Art.-Nr. 53.003.002.00

[Shop](#)

Rocket 50

Flaschendurchmesser.....	50 mm	Anschluss.....	230 V
Flaschenlänge.....	37 cm	Schlauchlänge.....	5 m
Zentrifugalkraft.....	3,7 kN	Kabellänge.....	5 m
Rüttelfrequenz.....	12.000 / min	Gewicht.....	15 kg

Art.-Nr. 53.003.002.01

[Shop](#)

Akku Saugheber Nemo Grabo Plus

Zum Verlegen bzw. Transportieren schwerer Platten, Fliesen, Glas etc..

- Akkubetrieben
- Griffsicherer Kunststoffhandgriff
- Mit Manometer für Vakuumanzeige

Tragkraft max. (Glas)..... 170 kg
Li-Ionen Akku 14,8 V / 2,6 Ah
Betriebsdauer 1,5 h
L x B x H..... 297 x 181 x 115 mm
Gewicht mit Akku 1,6 kg
Lieferung mit Akku, Ladegerät u. Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.10

[Shop](#)



Akku Saugheber Nemo Grabo Pro

Zum Verlegen bzw. Transportieren schwerer Platten, Fliesen, Glas etc..

- Akkubetrieben
- Griffsicherer Kunststoffhandgriff
- Mit digitaler Vakuumanzeige

Tragkraft max. (Glas)..... 120 kg
Li-Ionen Akku 14,8 V / 2,6 Ah
Betriebsdauer 1,5 h
L x B x H..... 297 x 181 x 115 mm
Gewicht mit Akku 1,5 kg
Lieferung mit Akku, Ladegerät u. Tasche

Art.-Nr. 23.002.015.11

[Shop](#)



NEUHEIT

Cerashake Akku Fliesenrüttler

Zum perfekten Einarbeiten von Fliesen in das Mörtelbett, zusätzliche Ansaugvorrichtung, verlegen großformatiger Fliesen durch mitgelieferte „Nylor“ Platte, Betrieb mit 18V Li-Ionen Akku (auch mit Makita Akkus kompatibel), stufenlose Geschwindigkeitsregelung
Lieferung mit 2 Akkus 18V/2,0Ah, Ladegerät, Nylor-Platte und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.13

[Shop](#)

Akku Saugheber Grabo High Flow

Zur wahlweisen Verwendung ohne Anbau, mit Saugplatte bzw. mit T-Griff, Display mit Manometer, geeignet für Waschbetonplatten, Gehwegplatten, OSB-Pressspanplatten, Kartonagen und Lavasteinplatten, nicht geeignet für Keramik, Fliesen, Glas u. sonstige luftdichte Oberflächen

Tragkraft max. 50,3 kg
Li-Ionen Akku 18 V / 5,0 Ah
Betriebsdauer 30 min
Gewicht mit Akku 2,9 kg
Lieferung inkl. 2x Akku 18V/5,0Ah, Ladegerät, 300x300 Saugplatte, T-Griff mit kabelgebundener Fernbedienung und Textilkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.09

[Shop](#)



GRABO®

NEUHEIT



FENTO
ERGONOMISCHE Knie-PROTEKTOREN®

Knieschutz Board

Strapazierfähiges Kniekissen aus 100 % zweiteiligem PU-Schaum, mit breiter Auflagefläche, B x T x H = 50 x 28 x 4,6 cm

- Leicht zu reinigen
- Kein Verrutschen
- Griff an der Oberseite

Art.-Nr. 23.001.029.30

[Shop](#)



FENTO
ERGONOMISCHE Knie-PROTEKTOREN®

Knieschutz Original

Allround-Knieschützer für viele Anwendungsgebiete, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physiotherapeuten, gleichmäßige Druckverteilung über keilförmige Einlage

- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Auswechselbare, atmungsaktive Einlage

Art.-Nr. 23.001.029.00

[Shop](#)



FENTO
ERGONOMISCHE Knie-PROTEKTOREN®


Knieschützer Max

Die atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen

- Breite Auflagefläche für maximale Stabilität
- Elastische Bänder schnüren hinter dem Knie nicht ein
- Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht
- Leicht zu reinigen

Art.-Nr. 23.001.029.10

[Shop](#)

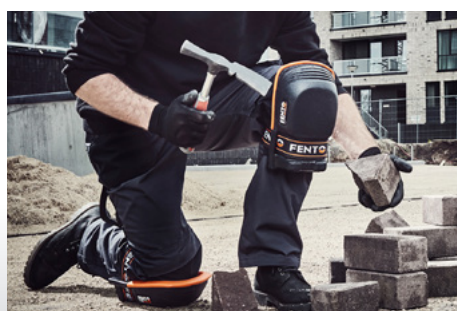

Förderband 2 m bis 8 m

Ideal für Renovierungsarbeiten, Transport von Nassmörtel, Erde, Schotter etc.

- Antrieb über E-Motor 230 V
- Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Förderbänder hintereinander mit optionalem Kabel
- Robustes Aluminiumgestell mit Fahrwerk
- Hohe Tragkraft, leichte Reinigung
- Transportband aus Kunststoff

SOROTO



Kabel für Serien-
verbindung mehrerer Förderbänder

Art.-Nr. 39.000.011.02

[Shop](#)

Länge	2m	3,3m	4,5m	6m	8m
Anschluss	230V	230V	230V	230V	230V
Aufnahmeleistung	500W	500W	500W	550W	550W
Fördergeschwindigkeit	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s
Breite Transportband	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm
Gewicht	45 kg	65 kg	85 kg	100 kg	120 kg
Art.-Nr.	39.000.007.00	39.000.008.00	39.000.009.00	39.000.010.00	39.000.010.01
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Adapterleitung für Netzanschluss

Art.-Nr. 17.003.014.04

[Shop](#)



NEUHEIT

inklusive 3 Erdbohrer



ATIKA

Atika Erdlochbohrgerät ELB52

- 2-Takt Benzinmotor
- Robustes Getriebe mit starker Untersetzung
- Primerpumpe
- Getriebe Entlüftungsschraube

Leistung2,2kW (3,0PS)
Hubraum 51,7 cm³
Tankvolumen1,2l
Gewicht.....12,2kg

Lieferung inklusive Erdbohrer 100 mm, 150 mm und 200 mm ø,
je 80 cm lang und Mischkanister

Art.-Nr. 30.005.019.00

[Shop](#)



NEUHEIT

officine
IORI

Iori Dachaufzug GT500

Äußerst vielseitiger Seilaufzug mit Dreibein. Die 360°-Drehung des Auslegers ermöglicht extrem vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der Halter ist im Lieferumfang des Seilaufzugs enthalten.

Tragkraft500kg
Anschluss..... 230 / 400 V
Aufnahmeleistung 2,2 kW
Seillänge 40 m
Seillänge max. 50 m
Seilgeschwindigkeit 22 m / min
Seildurchmesser 6 mm
Bruchlast 25 kN
Übersetzung 1:31
LxBxH 190x14x35 cm
Gewicht.....170kg

Art.-Nr. 55.006.000.30

[Shop](#)



Arbeitshandschuh Tiger Touch

Norm: EN388, EN407

- Aus Polyamid, Elasthan
- Kat 2

NEUHEIT

Größe 9

Art.-Nr. 04.006.043.00

[Shop](#)



Arbeitshandschuh Handan

Norm: EN388, EN407

- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- Hitzeschutz Level 1
- Gutes Tastempfinden
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette

Größe 10

Art.-Nr. 04.006.042.00

[Shop](#)



Arbeitshandschuh Duramate Opti

Norm: EN388, EN407

- Feinstrick, nahtlos / 15 G
- Hitzeschutz Level 1
- Gutes Tastempfinden
- Touch Screen Funktion

Größe 9, 10

Art.-Nr. 04.006.044.00

[Shop](#)



Arbeitshandschuh Calcutta

Norm: EN388

- Rindvollleder naturfarben
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Größe 10,5

Art.-Nr. 04.006.040.00

[Shop](#)



Arbeitshandschuh Stierkopf

Norm: EN388

- Softes Top-Rindvollleder
- Doppelnaht
- Gummierte Stulpe
- Innenhand gefüttert

Größe 10,5

Art.-Nr. 04.006.041.00


[Shop](#)

Sicherheitsset Pro 215 R

- Auffanggurt FA1010300 mit einer Auffangöse hinten, einem Auffangpunkt vorne (zwei Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen
- Mitlaufendes Auffangergerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung
- Max. Personengewicht 140 kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.00

[Shop](#)

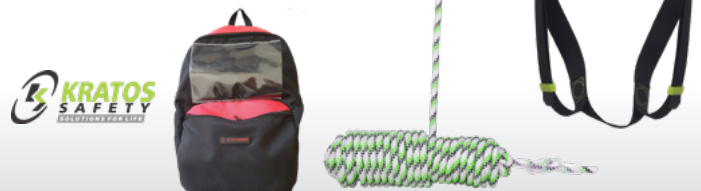


Sicherheitsset Click 215

- Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurt und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Mitlaufendes Auffangergerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung
- Max. Personengewicht 140 kg
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.02

[Shop](#)

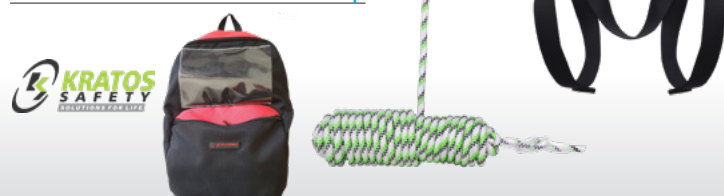

Sicherheitsset Adventure

Auffanggurt in praktischem Rucksack

- Zwei Einstellschnallen
- Drei Schnellverschlussschnallen
- Dorsal D-Ring aus Stahl
- Zwei abnehmbare Halteösen
- Atmungsaktives, waserabweisendes Material
- Reflexstreifen

Max. Personengewicht 140 kg, Größe M - L



Art.-Nr. 38.009.018.04

[Shop](#)

Airbag Schutzweste Work Air

Work Air ist die erste Airbag-Schutzweste für Höhenarbeiter, die industrialisiert und als PSA zertifiziert wurde. Tests im Rahmen der Zertifizierung haben gezeigt, dass mit Work Air die Restkraft bei Aufpralltests um 60 % unterhalb der Grenzwerte liegt. Ab dem Moment der Unfallerkennung bläst sich der Airbag innerhalb von nur 40 Millisekunden auf.

Bei Aktivierung dehnt sich der Airbag aus und deckt wie ein Schutzschild eine um etwa 20% größere Fläche ab als im luftleeren Zustand.

Das Gehirn von Work Air ist der ausgeklügelte Aktivierungsalgorithmus. Er analysiert ständig die Daten, die ihm die Sensoren auf der Trägerplattform der Elektronik liefern. Mit dieser Technologie erkennt er, wenn Unfallbedingungen eintreten und sendet dann das Aktivierungssignal. Ein Li-Ionen-Akku gewährleistet 18 Stunden ununterbrochene Nutzungsdauer. Er lässt sich über den in die Weste integrierte USB-C Anschluss aufladen. Die Verbindung mit den Gasgeneratoren erfolgt über einen wasserdichten Anschluss.

Work Air Original Art.-Nr. 38.009.028.00

[Shop](#)

Work Air Light Art.-Nr. 38.009.028.01

[Shop](#)

Work Air Back Art.-Nr. 38.009.028.02

[Shop](#)





geprüft und zertifiziert

Kanalstrebe einspindelig

- Kopf und Fußplatten an den Enden gebogen und mit Nagellöchern versehen
- Gewindestpindel lose im Außenrohr
- Geprüft und zertifiziert

Außenrohr 48x3,2 mm, Spindel 38x5 mm

Verstellbereich	Belastbarkeit	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
40 - 60 cm	30 kN	4,1 kg	19.006.007.00	Shop
55 - 85 cm	30 kN	5,9 kg	19.006.007.01	Shop
80 - 130 cm	25 kN	6,7 kg	19.006.007.02	Shop
105 - 155 cm	20 kN	7,7 kg	19.006.007.03	Shop
125 - 175 cm	15 kN	8,4 kg	19.006.007.04	Shop
155 - 205 cm	15 kN	9,8 kg	19.006.007.05	Shop



NEUHEIT


Stapelgestell lackiert, Nr. 17.1710

- Lackierte Ausführung, stapelbar
- Vier Kranhaken
- 1.500 kg Tragkraft

LxBxH 107x88x63,5 cm
Lichte LxBxH 90x70x48,5 cm
Gewicht 23,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.06

[Shop](#)

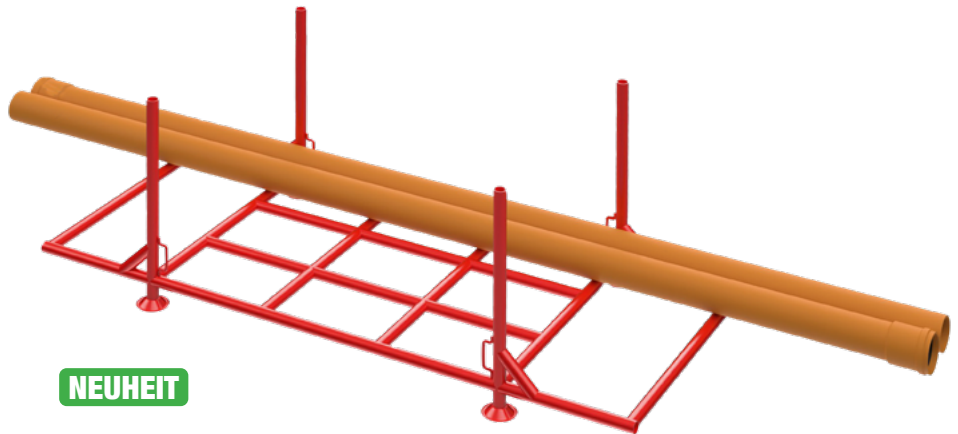

NEUHEIT

Stapelgestell für Langgut lackiert, Nr. 17.1750

- Optimal für lange Rohre, Platten oder Pfosten
- Lange Auflage verhindert Durchhängen
- Stabile Ausführung mit Kranhaken

LxBxH 255x122x88 cm
Lichte LxBxH 137x104x75 cm

Gewicht 70,0 kg

Art.-Nr. 13.001.001.07

[Shop](#)



NEUHEIT

Gitterbox stapelbar mit Klappe, verzinkt

- Klappbares Wandoberteil
- Robuster, geschlossener Boden
- Palettenformat

LxBxH 129x89x83 cm
Lichte LxBxH 118x79x63,5 cm
Gewicht 54 kg

Art.-Nr. 13.001.009.02

[Shop](#)



NEUHEIT

Gitterbox stapelbar mit Klappe, lackiert

- Gut stapelbar und sicher transportierbar
- Starkes Gitter für Baustelle oder Lagerplatz
- Robuster, geschlossener Holzboden

LxBxH 107x88x63 cm
Lichte LxBxH 99x79x45 cm
Gewicht 54 kg

Art.-Nr. 13.001.009.00



NEUHEIT

Gitterbox stapelbar mit Klappe, lackiert

- Gut stapelbar und sicher transportierbar
- Starkes Gitter für Baustelle oder Lagerplatz
- Robuster, geschlossener Holzboden

LxBxH 169x102x88 cm
Lichte LxBxH 152x96x66 cm
Gewicht 58 kg

Art.-Nr. 13.001.009.01

[Shop](#)

Schuttrohr gelb zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

Kunststoffschuttrohr gelb

Schuttrohr aus linearem Polyethylen mit Verstärkungsrippen, Höhe 106 cm, oben 50 cm ø, unten 38 cm ø, Gewicht 8,3 kg

- Ketten mit Kupplungssystem für einfache Montage und mehr Sicherheit
- Vier Abstandhalter vermeiden ein Verklemmen der Rutschen beim Ineinanderstapeln
- Durchschnittliche Materialstärke 6 mm

Art.-Nr. 38.008.050.00

[Shop](#)

Kunststoffschütttrichter gelb

Für die einfache und sichere Befüllung der Schuttröhre, Höhe 128 cm, Einfüllöffnung 61 x 87 cm, unten 35 cm ø, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 38.008.050.01

[Shop](#)



Schuttrohr

Schütttrichter

Rutschbremse bremst den rutschenden Schutt, sorgt für weiteres Zerkleinern und verhindert unnötige Lärm- und Staubentwicklung.

Art.-Nr. 38.008.050.06

[Shop](#)



Trichtergerüst zur Aufnahme des Schütttrichters, zur Montage an der Wand oder an Gerüstrohren.

Art.-Nr. 38.008.050.05

[Shop](#)



Staubschutzhülle grau

Art.-Nr. 38.008.050.07

Preis

[Shop](#)



Dachdeckerplane weiß

Extra stark, 260 g / m², wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung

12x10m

Art.-Nr. 01.003.020.10

[Shop](#)

20x15m

Art.-Nr. 01.003.020.12

[Shop](#)

Container-Abdeckplane 2,8 x 4,7 m

- Reißfestigkeit 660 g / m²

Mit Öffnung für Schuttrohr und sechs Randösen zur Befestigung der Plane am Container.

Art.-Nr. 38.008.020.00

[Shop](#)



Straßenplatte Road Plate

- Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite
- Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 t), max. Passiergeschwindigkeit 16 km / h
- Rutschfeste Oberfläche
- Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente
- Verbindung der Einzelelemente durch robuste Stahlklammern
- Schnelle und zeitsparende Montage
- Flexible, geräuschkämmende Enden

Straßenplatte Normelement

150 x 50 cm, Gewicht 36 kg

Art.-Nr. 42.001.060.10




[Shop](#)

Straßenplatte Endstück

150 x 50 cm, Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 42.001.060.11

[Shop](#)

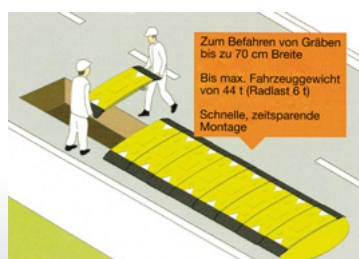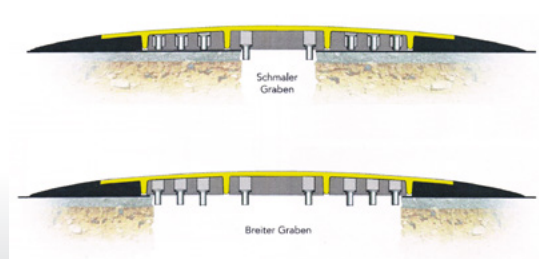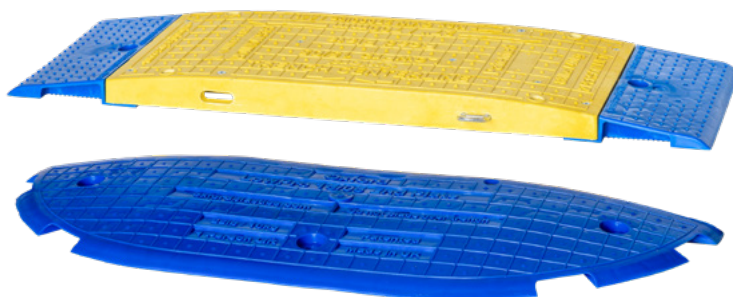

Zum Befahren von Gräben bis zu 70 cm Breite
Bis max. Fahrzeuggewicht von 44 t (Radlast 6 t)
Schnelle, zeitsparende Montage



NEUHEIT

Versetzgriff Easilift

Zum einfachen Versetzen der Straßenplatten, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.08

[Shop](#)

Luftentfeuchter Trotec TTK 125 S

Außen klein, innen groß - das Kraftpaket



- Abschaltautomatik
- Bedienknopf zur Restwasser-entleerung
- Ventilator-Nachlauffunktion
- Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar

Entfeuchtungsleistung max. 32 l / 24 h
Wasserbehälter ca. 6,0 l
Arbeitsbereich 5 - 32 °C
Luftdurchsatz 250 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 500 W
B x T x H 38 x 35 x 60 cm
Gewicht 26 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

NEUHEIT

Art.-Nr. 32.000.044.00

[Shop](#)

Luftentfeuchter Trotec TTK 175 S

Überzeugt durch zahlreiche arbeitserleichternde, leistungsverbessernde und die Wertstabilität sichernde Lösungsdetails.



- Abschaltautomatik
- Raumtemperatursensor
- Auto-Restart-Funktion
- Anschluss für externen Kondensat-ablauf
- Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar

Entfeuchtungsleistung max. 50 l / 24 h
Wasserbehälter ca. 6,0 l
Arbeitsbereich 5 - 32 °C
Luftdurchsatz 580 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 600 W
B x T x H 39 x 38 x 64 cm
Gewicht 35 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

NEUHEIT

Art.-Nr. 32.000.044.01

[Shop](#)

Luftentfeuchter Trotec TTK 355 S

Hohe Luftfeuchtwerte in Bestzeit reduzieren oder große Räume souverän trocken halten.



- Abschaltautomatik
- Raumtemperatursensor
- Anschluss für externen Kondensat-ablauf
- Bedienknopf zur Restwasser-entleerung
- Ventilator-Nachlauffunktion
- Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar

Entfeuchtungsleistung max. 70 l / 24 h
Wasserbehälter ca. 6,0 l
Arbeitsbereich 5 - 32 °C
Luftdurchsatz 490 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 1.400 W
B x T x H 39 x 38 x 73 cm
Gewicht 39 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

NEUHEIT

Art.-Nr. 32.000.044.02

[Shop](#)

Luftentfeuchter Trotec TTK 655 S

Das Spitzenmodell in der Gewerbeluftentfeuchter-Standardserie.



- Kondensatpumpen Anschluss
- Abschaltautomatik
- Memory-Funktion
- Betriebsstundenzähler
- Bedienknopf zur Restwasser-entleerung
- Ventilator-Nachlauffunktion
- Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen
- Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen
- Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar

Entfeuchtungsleistung max. 100 l / 24 h
Arbeitsbereich 5 - 32 °C
Luftdurchsatz 925 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 2.100 W
B x T x H 62 x 52 x 86 cm
Gewicht 55 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

NEUHEIT

Art.-Nr. 32.000.044.03

[Shop](#)

Luftentfeuchter Trotec TTK 500

Ob Wasserschadensanierung, Bautrocknung oder Trockenhaltung kühler Gewerberäume - für den wechselweisen Einsatz auf verschiedenen Baustellen ist zuverlässige Trocknungstechnik gefragt. Hart im Nehmen, ausfallsicher, hohe Entfeuchtungsleistung, auch bei kalter Umgebungstemperatur. Genau das Anforderungsprofil des Bautrockners TTK500 von Trotec.

- Kondensatpumpen Anschluss
- Geeignet für Räume bis 470 m³ bei Bautrock-nung und Wasserschadensanierung
- Trockenhaltung von Räumen bis 940 m³
- Hohe Entfeuchtungskapazität - auch bei Temperaturen unter 15 °C
- Durch TTK-Kompressortechnik in jeder Lage - stehend oder liegend - transportabel

- Platzsparend stapelbar - geringe Stellfläche im Lager
- Leicht auswechselbarer und auswaschbarer Luftfilter
- Betriebsstundenzähler
- Professionelle Heißgas-Abtauautomatik im Bypass-Verfahren



Entfeuchtungsleistung max. 76 l / 24 h
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 400 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 7.300 W
B x T x H 47 x 44 x 87 cm
Gewicht 52 kg

NEUHEIT

Art.-Nr. 32.000.044.10

[Shop](#)

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43 / 1 / 8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45