

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

Luftentfeuchter LO 20

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Wassertank und Entwässerungsschlauch



EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Entfeuchtungsleistung max. 20l / 24 h
Wasserbehälter ca. 4,8 l
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 260 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 360 W
B x T x H 26 x 21 x 55 cm
Gewicht 21 kg

Art.-Nr. 32.000.048.00

[Shop](#)

Luftentfeuchter LO 50

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Anzeigedisplay
- Wassertank und Entwässerungsschlauch

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Entfeuchtungsleistung max. 50l / 24 h
Wasserbehälter ca. 5,0 l
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 350 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 900 W
B x T x H 43 x 41 x 59 cm
Gewicht 35 kg

Art.-Nr. 32.000.050.00

[Shop](#)

Luftentfeuchter Drybest 20

Kompakter Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.

- Stufenloser Hygrostat
- Transportrollen für einfaches Verschieben
- Leicht zu reinigender Filter
- Wassertank und Entwässerungsschlauch
- Timer 0 - 24 h

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Entfeuchtungsleistung max. 20l / 24 h
Wasserbehälter ca. 5,0 l
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 180 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 380 W
B x T x H 28 x 25 x 51 cm
Gewicht 11,5 kg

Art.-Nr. 32.000.047.00

[Shop](#)

Luftentfeuchter Drybest 40

Kompakter Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.

- Stufenloser Hygrostat
- Bedienung über Display oder Eurom Smart App
- Leicht zu reinigender Filter
- Wassertank und Entwässerungsschlauch
- Timer 0 - 24 h

EUROM
POWERFUL PRODUCTS



Entfeuchtungsleistung max. 40l / 24 h
Wasserbehälter ca. 6,0 l
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 450 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 600 W
B x T x H 37 x 35 x 58 cm
Gewicht 16,5 kg

Art.-Nr. 32.000.047.02

[Shop](#)

Luftentfeuchter Master DH 720

Kompakter Luftentfeuchter für Arbeitsplatz, Haus oder Hotel.

- Eingebaute UV-Lampe zum Abtöten von Bakterien und Keimen
- Kompaktes Kunststoffgehäuse, leicht und einfach zu transportieren
- Leiser Betrieb
- Eingebauter Hygrostat
- Tankanzeige

MASTER

Entfeuchtungsleistung max. 20l / 24 h
Wasserbehälter ca. 5,0 l
Arbeitsbereich 5 - 32 °C
Luftdurchsatz 150 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 390 W
B x T x H 41 x 21 x 55 cm
Gewicht 11,0 kg

Art.-Nr. 32.000.045.08

[Shop](#)



Luftentfeuchter Master DH 752

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- Strapazierfähiges Gehäuse
- Eingebauter Hygrostat
- Möglicher Dauerbetrieb (24 h)
- Wassertank mit automatischem Überlaufschutz
- Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich
- Betriebsstundenzähler
- Schnelle und automatische Entfrostsung mit heißen Gasen

MASTER

Entfeuchtungsleistung max. 46,7l / 24 h
Wasserbehälter ca. 5,7 l
Arbeitsbereich 5 - 35 °C
Luftdurchsatz 350 m³ / h
Netzanschluss 230 V
Aufnahmeleistung 900 W
B x T x H 42 x 58 x 82 cm
Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 32.000.045.07

[Shop](#)





GSR 18V-65 18V Akku Bohrschrauber

- Zuschaltbare KickBack Control
- Kompakt und handlich
- Langlebiger Motor und robustes Getriebe

NEUHEIT



Akku..... 18V Bohrfutterspannweite 1,5 - 13mm
Drehmoment 31/63 Nm Drehmomentstufen..... 13
Drehzahl 0 - 550/2.100 U/min Gewicht..... 1,1 kg
Lieferung inkl. 3 Akkus 18V/4,0Ah, Schnellladegerät und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.003.30

[Shop](#)



GDx 18V-285 C 18V Akku Drehschlagschrauber

- Praktischer 2-in-1 Werkzeughalter
- Kraftvoll mit 2 Drehmomentstufen
- Hohe Drehzahl für Produktivität, mittlere Stufe für empfindliche Aufgaben

NEUHEIT



Akku..... 18V Drehzahl 0 - 2.800 U/min
Anziehdrehmoment 285 Nm Schlagzahl..... 0 - 3.600/min
Lösedrehmoment 500 Nm Gewicht..... 1,1 kg
Lieferung inkl. L-Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.001.01

[Shop](#)



NEUHEIT



GBH 18V-22X 18V Akku Bohrhammer

- Onechuck – nur ein Bohrfutter passend für SDSplus-, Rundschaft- und Sechskantbohrer, für vielfältige Anwendungen

Akku..... 18V Schlagzahl..... 0 - 4.675/min
Schlagenergie..... 2,0 J Gewicht..... 2,6 kg
Lieferung inkl. L-Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.133.06

[Shop](#)



NEUHEIT



GBH 6-42 C Bohrhammer

- Bietet umfassenden Schutz mit Sicherheitskupplung, KickBack Control und Vibration Control

Anschluss..... 230 V / 1.300 W Schlagzahl..... 0 - 360 U/min
Schlagenergie..... 9 J Gewicht..... 7,7 kg
Lieferung inklusive Handwerkerkoffer

Art.-Nr. 48.000.188.10

[Shop](#)



NEUHEIT



GEX 18V-150-3 18V Akku Exzentrerschleifer

- Ideal zum Entfernen von Holz, Farbe und Lack sowie zum Zwischen- und Feinschleifen von Oberflächen

Akku..... 18V Exzentrizität 1,5 mm
Schleifteller - ø 150 mm Schwingzahl 10.000 - 20.000/min
Schwingkreis - ø 3,0 mm Gewicht..... 1,4 kg
Lieferung inkl. Schleifblatt C470/P120, Staubbox und L-Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.093.03

[Shop](#)



GCD 18V-355 18V Akku Metallschneidemaschine

- Der Trockenschneider ermöglicht schnelle, kalte und funkenreduzierte Schnitte ohne Entgraten bei konstanter Schnitttiefe
- Dank der präzisen Laserschneidlinie kann das Werkstück einfach positioniert und der Schnitt ausgerichtet werden

NEUHEIT

Akku..... 18V Drehzahl 1.430 U/min
Sägeblatt - ø 355 mm Gewicht..... 19,8 kg
Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.008.10

[Shop](#)



GRW 18V-160 18V Akku Rührwerk

- Spritzfreies Rühren dank 3 Optionen zur Drehzahlregulierung
- Komfortables, ergonomisches Design mit großem Handgriff und Verlängerung für größere Anwender
- Schutz durch KickBack Control zur Abschaltung des Werkzeugs, um die Gefahr plötzlicher Drehmomentreaktionen zu reduzieren



NEUHEIT

Akku..... 18V Drehzahl..... 0-530/720 U/min
Werkzeugaufnahme..... M14 Gewicht..... 4,8 kg

Lieferung inklusive Verlängerungsstück M14 7 cm, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.260.00

[Shop](#)

NEUHEIT



GKE 18V-20 18V Akku Astsäge

- Gyrosensor-gesteuerte Rückschlagerkennung für verbesserte Kontrolle
- Automatische Kettenschmierung für effizienten Schnitt
- Leicht und kompakt für schwer zugängliche Stellen


Akku..... 18V Sägekettenteilung..... 3/8"
Schwertlänge..... 20 cm Gewicht..... 1,8 kg

Lieferung mit 20 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.10

[Shop](#)

NEUHEIT

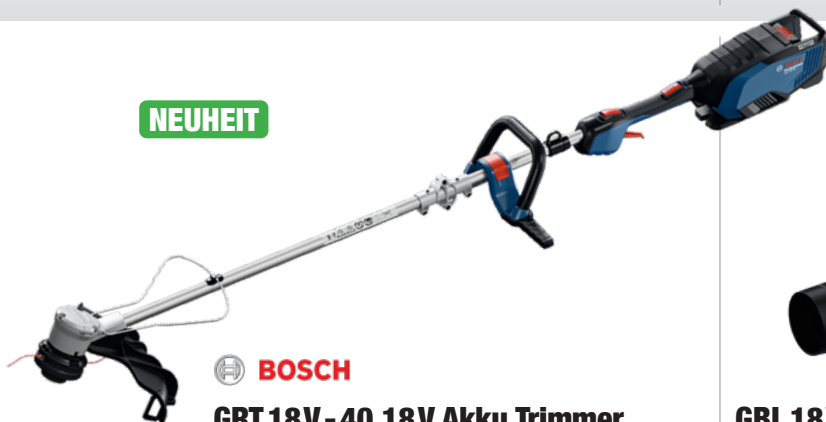

GRT 18V-40 18V Akku Trimmer

- Bequemes Arbeiten durch gut ausbalanciertes Design, Doppelfunktionshandgriff und zusätzlicher 360°-D-Handgriff
- Unterbrechungsfreies, konstantes Schneiden dank elektronischer Drehzahlregelung und Anti-Tangle

Akku..... 18V Gewicht..... 4,6 kg
Schnittbreite..... 40 cm

Lieferung inklusive Schultergurt, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.50

[Shop](#)

NEUHEIT



GBL 18V-800 18V Akku Laubbläser

- Kontrollierte Einstellung von Leistung, Geräuschpegel und Laufzeit über variable Geschwindigkeitskontrolle
- Vielseitiges Reinigen an schwer erreichbaren Stellen sowie von großen Flächen mit verschiedenen Düsenaufsätzen

Akku..... 18V Luftdurchsatz..... 800 m³/h
Luftgeschwindigkeit..... 200 km/h Gewicht..... 3,4 kg

Lieferung inklusive Zwischendüse, Flachdüse und Reduzierdüse, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.21

[Shop](#)

NEUHEIT



GLL 80-33 G Linienlaser Grün

- Gummiverstärktes Gehäuse und IP65-Schutz für Staub- und Wasserfestigkeit
- Der Akku 3,7V/3,0 Ah kann während der Verwendung geladen werden und sorgt für einen nahtlosen Arbeitsablauf ohne Stromunterbrechungen

Akku..... 3,7V Selbstnivellierbereich..... +/- 4°
Arbeitsradius mit Empfänger..... 80 m Lasertyp..... grün, 500-540 nm

Lieferung inklusive Laserzieltafel, Universalhalter LB10, Deckenklemme DK20, Akku 3,7V/3,0Ah, Ladekabel, Tasche und L-Boxx

Art.-Nr. 31.006.012.57

[Shop](#)

NEUHEIT



GLL 12V-100-33 Linienlaser Grün

- Freihändige Liniensteuerung der drei 360°-Laserslinien über die Levelling Remote App für präziseres und zeitsparendes Arbeiten
- Arbeitet ohne Unterbrechung und mit der Flexibilität, zwischen 12-V-Li-Ion-Akku und AA-Alkaline-Batterien zu wechseln, wodurch Ausfallzeiten wegen eines leeren Akkus vermieden werden

Akku..... 12V Selbstnivellierbereich..... +/- 4°
Arbeitsradius mit Empfänger... 100 m Lasertyp..... grün, 500-540 nm

Lieferung inklusive Laserzieltafel, Universalhalter LB10, Deckenklemme DK20, Akku 12V/2,0Ah, Ladegerät, Tasche und L-Boxx

Art.-Nr. 31.006.012.48

[Shop](#)



Gewerbesauger NSG uClean 1432 HK

- Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung
- 32 Liter Spezial-Kunststoffbehälter
- Cellulose Faltenfilterpatrone FP 3600
- Schaumstofffilter FSS 1200, Filterbeutel FBV rd 30 - 35

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung1.400 W
Behältervolumen.....32 l
LxBxH40x39x64 cm
Gewicht.....8,1 kg

starmix

Inkl. Zubehörset HK bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 175 cm lang,
Griffrohr, 2 Kunststoff-Saugrohre 50 cm
lang, Universaldüse, Fugendüse, Polster-
düse mit Einsteckbürste und Wasserdüse

Art.-Nr. 54.001.001.05

[Shop](#)



Gewerbesauger NSG uClean ADL 1432 EHP

- Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung
- Blaufunktion
- 32 Liter Spezial-Kunststoffbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung1.400 W
Behältervolumen.....32 l
LxBxH43x39x64 cm
Gewicht.....8,6 kg

starmix

Inkl. Zubehörset EHP bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 320 cm lang,
Griffrohr, 2 Kunststoff-Saugrohre 50 cm
lang, Fugendüse, Gummidüse, Düse BG
Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02

[Shop](#)



Industriesauger ISC L- 1625 TOP

starmix

- Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung
- 25 Liter Spezial-Kunststoffbehälter
- Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung
- Gerätesteckdose m. Einschaltautomatik
- Sanftanlaufsteuerung
- Antistatisch vorbereitet
- Drehzahlregulierung, Nachlaufelektronik
- 1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300

Anschluss.....230 V / 1.600 W
Behältervolumen.....25 l
LxBxH45x39x49 cm
Gewicht.....12,2 kg

Inkl. Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 50 cm lang,
Edelstahl-Griffrohr, 2 Edelstahlsaug-
rohre 50 cm lang, Fugendüse, Gewer-
be-Bodendüse mit Hartbodeneinsatz,
Anschlussmuffe abgestuft konisch
25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.03

[Shop](#)



HD-Reiniger Force 2201 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo-Einrichtung
- Transporträder
- Alumiumpumpe

Lieferung mit Terrassenreiniger, Flach-
strahldüse, rotierendem Schmutzstrahler,
5 m HD-Schlauch und 5 m Kabel mit
Stecker

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung2.200 W
Arbeitsdruck115 bar
Wasserleistung462 l/h
Zulauftemperatur max.....40 °C
B x T x H36x39x92 cm
Gewicht.....20 kg

Art.-Nr. 54.000.090.01

[Shop](#)



HD-Reiniger Force 2501 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo-Einrichtung
- Transporträder
- Alumiumpumpe

Lieferung mit Terrassenreiniger, Flach-
strahldüse, rotierendem Schmutzstrahler,
8 m HD-Schlauch und 5 m Kabel mit
Stecker

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung2.500 W
Arbeitsdruck130 bar
Wasserleistung444 l/h
Zulauftemperatur max.....40 °C
B x T x H36x39x92 cm
Gewicht.....21 kg

Art.-Nr. 54.000.090.02

[Shop](#)



HD-Reiniger Force 3000 IND

- Mit Schlauchtrommel
- Shampoo-Einrichtung
- Transporträder
- Alumiumpumpe

Lieferung mit Terrassenreiniger, Flach-
strahldüse, rotierendem Schmutzstrahler,
12 m HD-Schlauch und 5 m Kabel mit
Stecker

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung3.000 W
Arbeitsdruck140 bar
Wasserleistung520 l/h
Zulauftemperatur max.....60 °C
B x T x H36x39x90 cm
Gewicht.....26,8 kg

Art.-Nr. 54.000.090.03

[Shop](#)

Hochdruckreiniger K 1050 TS

- Mit treppentauglichem Fahrgestell

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung 2.200 W
Arbeitsdruck 30 - 130 bar
Wasserleistung 450 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Gewicht 21 kg

kränzle

Mit 8 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-
pistole mit Schnellwechselsystem, Schmutz-
killerlanze und Jetlanze



Art.-Nr. 54.000.028.00

[Shop](#)

Hochdruckreiniger HD 10 / 122

- Handlich und kompakt

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung 2.500 W
Arbeitsdruck 30 - 120 bar
Wasserleistung 600 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Gewicht 23 kg

kränzle



Mit 10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-
pistole M 2000, Schmutzkiller-
lanze und Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-
düse

Art.-Nr. 54.000.070.00

[Shop](#)

Hochdruckreiniger K 1152 TST

- Treppentaugliches Fahrgestell
- Reinigungsmittelansaugung, 5 m Kabel
- Schlauchtrommel und Totalstop-System

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung 2.800 W
Arbeitsdruck 30 - 130 bar
Wasserleistung 600 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Gewicht 31,5 kg

kränzle

Mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-
Abschalt-pistole M 2000, Schmutzkiller-
lanze und Vario Jet Lanze



Art.-Nr. 54.000.062.00

[Shop](#)

Hochdruckreiniger K 2160 TST

- Treppentaugliches Fahrgestell
- Reinigungsmittelansaugung, 5 m Kabel
- Schlauchtrommel und Totalstop-System

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung 3.200 W
Arbeitsdruck 30 - 140 bar
Wasserleistung 660 l/h
Zulauftemperatur max. 60 °C
Gewicht 39,5 kg

kränzle

Mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-
Abschalt-pistole M 2000, Schmutzkiller-
lanze und Vario Jet Lanze



Art.-Nr. 54.000.058.00

[Shop](#)

Heißwasser-Hoch- druckreiniger Therm 1017

- Geländetaugliches Fahr-
gestell mit Feststellbremse
und Schlauchtrommel
- Sicherheitsthermostat
- Dampfstufe und Reinigung-
smittelansaugung
- Totalstop-System
- Schnellkupplungen

Anschluss..... 400 V
Aufnahmeleistung 5.500 W
Arbeitsdruck 30 - 150 bar
Wasserleist. 300 - 1.000 l/h
Heißwasser..... 12 - 80 °C
Dampfstufe..... 10 bar / 140 °C
Heizleistung 68 kW
L x B x H..... 105 x 80 x 130 cm
Gewicht 198 kg

Mit 20 m HD-Schlauch, Sicher-
heits-Abschalt-pistole Starlet mit
Schnellkupplung und Edelstahl-
lanze mit Flachstrahl-
düse

kränzle



Art.-Nr. 54.000.030.00

[Shop](#)

Kehrmaschine Colly 800

- Kehrschaufelprinzip
- Stufenlos höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Entleeren des Kehrgutbehälters
- Klappbare, höhenverstellbare Seitenbesen

Kehrbreite..... 800 mm
Flächenleistung..... 2.000 m² / h
Kehrgutbehälter 30 l
Gewicht 19 kg

kränzle



Art.-Nr. 54.000.011.00

[Shop](#)



Tauchpumpe SOS Pump RP.0572, Flachsauger

Robuste Aluminium-Tauchpumpe, flach absaugend bis auf 2,0 mm Restwasser. Optimal zum Pumpen von Wasser aus Flachdächern, Kellern u. Schwimmbädern.

- Keramikbeschichtete Rotorwelle
- Rücklaufventil
- Schlauchanschlussadapter für 13, 19 oder 25 mm

Anschluss..... 230V/290W
Förderhöhe max. 7 m
Fördermenge max. 77 l/min
 Schlauchanschluss..... 1" IG
 Anschlusskabel 10 m
 øxH 162x265 mm
 Gewicht..... 4,3 kg

Schwimmerschalter

SOS Pump RP.0572

Art.-Nr. 36.002.014.00

[Shop](#)

Schwimmerschalter

Art.-Nr. 36.002.014.10

[Shop](#)



Tauchpumpe RSD 150, Flachsauger

Robuste Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse, flach absaugend bis auf 1,0 mm Restwasser.

- Schlauchadapter für 1/2", 3/4" und 1"

Anschluss..... 230V/150W
Förderhöhe max. 7 m
Fördermenge max. 100 l/min
 Schlauchanschluss..... 1" AG
 Anschlusskabel 10 m
 øxH 140x275 mm
 Gewicht..... 5,0 kg

Art.-Nr. 36.002.010.00

[Shop](#)



Mast Schwimmerschalter 10m Kabel

Passt zu allen Tauchpumpen mit 230 V Anschluss und einer maximalen Stromaufnahme von 10 A.

Art.-Nr. 33.000.017.35

[Shop](#)



Tauchpumpe Flygt Ready 4 L, Flachsauger

Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe von 1-2 mm

- Lieferung inklusive 2" C Kupplung



Anschluss..... 230V/420W
Förderhöhe max. 10,5 m
Fördermenge max. 200 l/min
 Schlauchanschluss..... 2" C
 Korngröße max..... 1,5 x 15 mm
 Breite..... 185 mm
 Gewicht..... 13 kg

Art.-Nr. 36.001.017.01

[Shop](#)



Tauchpumpe Tsurumi LSC 1.4 S, Flachsauger

Trockenlaufsichere Schmutzwasserpumpe mit hochwertigen Kugellagern und Alu-Druckgussgehäuse, Restwasserhöhe nur 1 mm!

- Antriebswelle aus rostfreiem Stahl
- Lieferung inklusive 2" C Kupplung

Anschluss..... 230V/480W
Förderhöhe max. 11 m
Fördermenge max. 170 l/min
 Schlauchanschluss..... 2" AG, C
 Korngröße max..... 6 mm
 Anschlusskabel 10 m
 øxH 200x390 mm
 Gewicht..... 12,0 kg

Art.-Nr. 36.003.019.00

[Shop](#)



Schmutzwassertauchpumpe Flygt Ready 4

Mit optionaler Tiefsaugeinheit Absaugen bis zu ca. 2 mm

- Mit Schwimmerschalter
- Lieferung inklusive 2" C Kupplung



Anschluss..... 230V/420W
Förderhöhe max. 10,5 m
Fördermenge max. 260 l/min
 Schlauchanschluss..... 2" C
 Anschlusskabel 10 m
 Korngröße max..... 5 mm
 LxBxH 205 x 180 x 440 mm
 Gewicht..... 12 kg

Art.-Nr. 36.001.017.00

[Shop](#)



Tauchpumpe Tsurumi HSA 2.4 S

Trockenlaufsichere Flachsaugerpumpe mit hochwertigen Kugellagern (auch Horizontalbetrieb möglich!)

- Freistromrad (hält den Ansaugbereich frei von Schlamm)
- Optimale Schmierung durch patentierten Ölverteiler
- Lieferung inklusive 2" C Kupplung

Anschluss..... 230V/400W
Förderhöhe max. 12,2 m
Fördermenge max. 207 l/min
 Schlauchanschluss..... 2" AG, C

Korngröße max..... 7 mm
 Anschlusskabel 10 m
 LxBxH 290 x 200 x 370 mm
 Gewicht..... 14,4 kg

Art.-Nr. 36.003.020.00

[Shop](#)



Hochwasserset ECM 100 DS

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS, mit offenem Laufrad

Anschluss.....	230V/1.100W	Schlauchanschluss.....	6/4" IG
Förderhöhe max.	11 m	Korngröße max.....	10 mm
Fördermenge max.	500l/min	Gewicht.....	18 kg

Personenschutzleitung mit FI-Stecker, Schutzklasse IP 44

Bauschlauch Trevira, 20 m lang, eingebunden in zwei C Kupplungen

2 Anbindestricke je 2,5 m lang und 2x Feuerwehrcarabiner je 10 cm lang

Kunststoff-Transportbox 60x40x35 cm mit Deckel

Art.-Nr. 36.003.018.00

[Shop](#)

KÄRCHER

Benzinwasserpumpe WWP 45

Selbstansaugend, perfekt für Keller, Baugruben etc.



Motor	196 cm³	Ansaug- / Druckleitung	3"
Förderhöhe max.	25 m	L x B x H.....	63 x 43 x 45 cm
Ansaughöhe max.....	7 m	Gewicht ca.	41 kg
Fördermenge max.	45.000 l/h		

Mit Storzkupplungen und Schellen

Art.-Nr. 54.000.006.00

[Shop](#)

Mast Schmutzwassertauchpumpe für härtesten Einsatz auf Baustellen etc.

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Tauchpumpen mit Flachsaugeinrichtung zum Abpumpen der Flüssigkeit bis auf wenige Millimeter. Type T 8 mit Motorschutzschalter, Typen T 12 und T 20 mit MD-Elektronik (Motor- und Drehrichtungsautomatik ohne zusätzlichen Phasenwender) für mehrfachen Schutz gegen mögliche Störungen. Alle Typen mit 20 m Anschlusskabel.

	T 6 L	T 8	T 12	T 20
Anschluss	230V/1,6kW	400V/2,0kW	400V/3,0kW	400V(16A)/5,3kW
Förderhöhe max.	18 m	18 m	20 m	21 m
Fördermenge max.	660l/min	800l/min	1.300l/min	2.400l/min
Schlauchanschluss	2" IG, C	2,5" IG, B	2,5" IG, B	4" IG, A
Korngröße max.	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm
ø x H	190 x 500 mm	190 x 500 mm	260 x 570 mm	260 x 570 mm
Gewicht	21 kg	23 kg	39 kg	45 kg
Art.-Nr.	36.003.010.00	36.003.010.01	36.003.010.02	36.003.010.03
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Schwimmerschalter 400 V, bis 5,5 kW, 16 A

Hand- oder Automatikschaltung, 2x 1,5 m Kabel mit CEE-Stecker und Kupplung 5-pol., 10 m Kabel zum Schwimmerschalter, passend zu Mast Pumpen Type T, TP und ATP

Art.-Nr. 36.003.010.10

[Shop](#)



Bauschlauch Trevira 20 m

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen, nicht für Hydranten geeignet.

Betriebsdruck 10 bar



2" C	Art.-Nr. 43.001.001.00	Shop
3" B	Art.-Nr. 43.001.001.01	Shop
4" A	Art.-Nr. 43.001.001.02	Shop

Feuerweherschlauch 20 m

Nach DIN 14811, außen hochfestes Polyestergerüst mit erhöhter Abriebfestigkeit, innen hochwertiger EPDM-Kautschuk. Eingebunden in Storz-Druck-Kupplungen.

Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar



2" C	Art.-Nr. 43.001.001.03	Shop
3" B	Art.-Nr. 43.001.001.04	Shop

Synthetik Bau- und Industrieschlauch 20 m

Hoch abriebfester Allwetter-Flachschlauch mit Polyurethan-Beschichtung, öl- und benzinbeständig, zweifach gewirnte Polyesterkerne.

Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 50 bar



2" C	Art.-Nr. 43.001.001.10	Shop
------	------------------------	----------------------

Nitril-Flachschlauch 20 m

Universal-Flachschlauch für Bauwirtschaft und Industrie. Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen. Innen glatter Nitrilkautschuk, außen Polyestergerüst. Eingebunden in zwei Kupplungen.

Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -20° bis +70°C



2" C	Art.-Nr. 43.001.001.15	Shop
------	------------------------	----------------------



Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3565 P, 6 l

- Robuster Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung
- Seitentragbar
- Messingpumpe
- Manometer
- Ölbeständige NBR-Dichtungen



Volumen 6 l
Betriebsdruck 6 bar
L x B x H 28 x 26 x 50 cm
Gewicht 4,6 kg

Komplett mit Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing-Spritzrohr 50 cm, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter und Traggurt

Art.-Nr. 29.000.014.00

[Shop](#)



Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3585 P, 10 l

- Robuster Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung
- Seitentragbar
- Messingpumpe
- Manometer
- Ölbeständige NBR-Dichtungen



Volumen 10 l
Betriebsdruck 6 bar
L x B x H 28 x 26 x 65 cm
Gewicht 5,3 kg

Komplett mit Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing-Spritzrohr 50 cm, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter und Traggurt

Art.-Nr. 29.000.014.01

[Shop](#)



Drucksprühgerät 3275 XF, Fix Plus, 5 l

- Für das Sprühen von Tiefgrund, Tapetenlöser und sonstigen Flüssigkeiten aus dem Bau-gewerbe
- Seitentragbar mit Gurt
- Messing-Spritzrohr 48 cm lang
- Schlauch transparent 2,0 m lang
- Integrierter Schmutzfilter



Volumen 5 l
Betriebsdruck 3 bar
L x B x H 23 x 19 x 51 cm
Gewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 29.000.014.03

[Shop](#)



Drucksprüher gelb 3132 P, 1,5 l

Ölbeständig - ideal für den Bau

- Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit
- Nylon-Flachstrahldüse
- Große Einfüllöffnung (52 mm) zum optimalen Befüllen
- Transparente Füllskala



Volumen 1,5 l
L x B x H 24 x 14 x 32 cm
Gewicht 0,5 kg

Art.-Nr. 29.000.015.01

[Shop](#)



Hochleistungssprühgerät 405 T, 5 l

Hochleistungs-Sprühgerät aus robustem Stahl mit Innenbeschichtung

- Ölfeste Ausführung
- Restmengenentleerung
- Messing Schnellschlussventil
- Zeigermanometer
- Fußring für sicheren Stand
- Gepolsterter Tragriemen



Lieferung mit Messing-Sprühlanze, Messing-Flachstrahldüse und Schlauch

Volumen 5 l
Betriebsdruck 6 bar
Schlauchlänge 135 cm

Art.-Nr. 29.000.007.00

[Shop](#)



Hochleistungssprühgerät 410 T, 10 l

Hochleistungs-Sprühgerät aus robustem Stahl mit Innenbeschichtung

- Ölfeste Ausführung
- Restmengenentleerung
- Messing Schnellschlussventil
- Zeigermanometer
- Fußring für sicheren Stand
- 2 gepolsterte Tragriemen



Lieferung mit Messing-Sprühlanze, Messing-Flachstrahldüse und Schlauch

Volumen 10 l
Betriebsdruck 6 bar
Schlauchlänge 135 cm

Art.-Nr. 29.000.007.01

[Shop](#)



Drucksprühgerät Paintpro 5, 5 l

Spezial-Sprühgerät aus hochwertigem Kunststoff für das Ausbringen sprühfähiger, wasserlöslicher Bauchemikalien wie Grundierungen, Tiefengrund und Haftgrund.

- Kunststoff-Sprühlanze
- Flachstrahldüse 8001E
- Schultertragbar



Lieferung mit Spritzrohrhalterung, 80° Sprühwinkel und Fußring

Volumen 5 l
Betriebsdruck 3 bar

Art.-Nr. 29.000.007.10

[Shop](#)



Drucksprühgerät Cleanmaster PF 12, 1,25 l

Drucksprüher zur Ausbringung von Medien mit pH-Wert 2 bis 9

- Ideal zur Flächen-desinfektion
- Ölfeste Ausführung
- Transparenter Kunststoffbehälter
- Stufenlos verstellbare Hohlkegeldüse
- Fußring für sicheren Stand



Volumen 1,25 l
Betriebsdruck 3 bar

Art.-Nr. 29.000.007.20

[Shop](#)



Brauchwasserbehälter 1.000 l

- Mit fixer Kunststoffpalette
- Stabiler Alu-Gitterrahmen
- Mit Auslaufvorrichtung
- L x B x H = 120 x 100 x 115 cm

Art.-Nr. 08.002.009.00

[Shop](#)

Mobile Tankanlage für Diesel und Heizöl

Doppelwandig: innen Kunststoff, außen Stahlblech verzinkt, ADR-geprüft

- Inhaltsanzeige, optische Leckanzeige
- Ansauggarnitur mit Metallrohr, Rückschlagventil und Verbindungsschlauch zur Pumpe
- Selbstansaugende E-Pumpe 230 V
- Ansaugfilter, mechanischer Zähler
- Automatische Zapfpistole und Pistolenhalterung
- Zusätzliche Streben ermöglichen Transport auch in vollem Zustand

Nenninhalt 1.040 l
 Füllmenge max. 980 l
 Anschluss 230 V / 350 W
 Förderleistung ca. 56 l / min
 Förderschlauch 4 m
 L x B x H 127 x 80 x 160 cm
 Gewicht 125 kg



Art.-Nr. 36.001.029.00

[Shop](#)

Mobile Tankanlage für Diesel

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c

- Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Stapeltaschen und Tragegriffen. Vertiefungen für Transportgurte.
- Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik-Zapfpistole
- Optionaler Klappdeckel für den Transport auf Pritschenwagen

	Easy 210	Easy 440
Tankvolumen	210 l	440 l
Förderleistung	40 l / min	40 l / min
Anschlusskabel	4 m	4 m
Anschluss	12 V	12 V
Befüllschlauch	4 m	4 m
L x B x H	79 x 60 x 69 cm	118 x 80 x 71 cm
Gewicht	21,6 kg	35,3 kg
Art.-Nr.	36.001.030.00	36.001.031.00
Preis	Shop	Shop

Klappdeckel für Easy 210 Art.-Nr. 36.001.030.01 [Shop](#)

Klappdeckel für Easy 440 Art.-Nr. 36.001.031.01 [Shop](#)



Easy 210



Easy 440

Mobile Tankanlage für Benzin KS-Mobil Easy 190

Zugelassen zum Transport nach ADR Zulassung Nr. D/BAM 14341 / 32H2. Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyäthylen mit explosionsunterdrückendem Einsatz.

- Peilstab zur Füllstandserkennung und integrierter Zapfpistolenhalter
- Füllstützen, Belüftung, Stapeltaschen, Tragegriffe und Vertiefungen für Zurrurt

Elektropumpe 12 V Tankvolumen 190 l
 Förderleistung 40 l / min Gewicht 38 kg
 L x B x H 80 x 60 x 61 cm

Art.-Nr. 36.001.032.00 mit Klappdeckel für Pritschentransport

[Shop](#)



KS-Mobil
Easy 190

Belle Minidumper BMD 300

- Handgeführter Minidumper mit Allradantrieb
- Umfangreiches Zubehörprogramm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Ideal für Kleinbaustellen, Landschaftsbau, Kleingartenanlagen etc.
- Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°
- Müheloser Transport von Lasten bis 300 kg
- HONDA GXV 160 Viertakt-Benzinmotor

Motor 4-Takt Benzin Fassungsvermögen 134 l
 Leistung 4,0 kW (5,5 PS) B x H x L 72 x 93 x 159 cm
 Tragkraft 300 kg Gewicht 155 kg

Ausführung mit kleiner Mulde und normalen Reifen
 (weitere Ausführungen lieferbar)

Art.-Nr. 39.000.003.20

[Shop](#)



STIHL

Stihl Kettensäge MS 162

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege

- Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp-Funktion

Hubraum 30,1 cm³
 Leistung 1,2 kW (1,6 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,1 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.08

[Shop](#)

STIHL

Stihl Kettensäge MS 172

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege

- Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Hubraum 31,8 cm³
 Leistung 1,4 kW (1,9 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.09

[Shop](#)

STIHL

Stihl Kettensäge MS 231

Optimales Führungsverhalten und einfache Handhabung

- Langzeit-Luftfiltersystem und Vergaservorwärmung

Hubraum 42,6 cm³
 Leistung 2,0 kW (2,7 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.00

[Shop](#)

STIHL

Stihl Kettensäge MS 251

Robust und vielseitig bei Einsätzen im Wald

- Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen

Hubraum 45,6 cm³
 Leistung 2,2 kW (3,0 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.01

[Shop](#)

Husqvarna

Husqvarna Kettensäge 120 Mark II

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für leichte Schneidarbeiten

- Einfaches Starten durch Choke-/Stopschalter

Hubraum 38,2 cm³
 Leistung 1,4 kW (1,9 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,9 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.001.01

[Shop](#)

Husqvarna

Husqvarna Kettensäge 135 Mark II

Die perfekte Garten-Kettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten

- Weniger Filterreinigungen durch Air-Injection

Hubraum 38 cm³
 Leistung 1,6 kW (2,2 PS)
 Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.000.05

[Shop](#)

Big Bag Schuttsack mit Auslauf

- Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.
- Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport
- 4 Tragschlaufen

L x B x H 90 x 90 x 115 cm
Tragfähigkeit 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.01

[Shop](#)



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Schuttsack mit Auslauf

Art.-Nr. 26.001.011.11

[Shop](#)



Big Bag Schuttsack

- Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.
- Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport
- 4 Tragschlaufen

L x B x H 90 x 90 x 90 cm
Tragfähigkeit 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.00

[Shop](#)



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Big Bag Schuttsack

Art.-Nr. 26.001.011.10

[Shop](#)



Entsorgungssack für Mineralwolle

- Beschichteter KMF-Sack
- Aus UV-stabilisiertem Polypropylen-Gewebe
- Kordel im Saum zum Zubinden
- Entspricht der TRGS 521

Inhalt 1.000 l
B x H 140 x 220 cm
Gewebestärke 65 + 20 g/m²
Tragfähigkeit 520 g

Art.-Nr. 35.002.008.00

[Shop](#)



Big Bag für Mineralwolle

- Für die Entsorgung mineralfaserhaltiger Abfälle
- Aus Polypropylen
- Schürzendeckel zum Zubinden
- 4 Tragschlaufen

Inhalt 970 l
L x B x H 90 x 90 x 120 cm

Art.-Nr. 26.001.010.04

[Shop](#)



Mini-Asbestsack

- Aus Polypropylen, unbeschichtet
- Mit Inliner aus PE
- Band zum Verschließen

Inhalt 120 l
B x H 70 x 110 cm

Art.-Nr. 35.002.008.01

[Shop](#)



Big Bag für Asbest

- Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle
- Nach DIN EN ISO 21898
- Aus Polypropylen
- Schürzendeckel zum Zubinden
- 4 Tragschlaufen

Tragfähigkeit 1.000 kg
L x B x H 90 x 90 x 110 cm

Art.-Nr. 26.001.010.03

[Shop](#)



Big Bag Einmann-Plattensack für Asbest

Ideal für den Transport von Einmann-Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten.

L x B x H 260 x 125 x 30 cm Tragkraft 1.000 kg

Art.-Nr. 26.001.010.02

[Shop](#)

Big Bag Traverse 1097

- Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug
- Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bags dauerhaft

Tragfähigkeit 1.500 kg
L x B 93 x 92 cm
Gewicht 72 kg

Art.-Nr. 26.001.011.00

[Shop](#)





Verlegeplatte Terra-Grid E35 30x30 cm

Terra-Grid E[®]35 ist ein fortschrittliches Bodenstabilisierungssystem, das Oberflächen verstärkt, ohne sie zu versiegeln.

- Rutschfeste Oberfläche
- UV- und frostbeständig
- Bruchsicher und umweltneutral
- Beständig gegen Öle, Säuren und Auftausalze
- Leicht ($6,0 \text{ kg/m}^2$) mit ineinandergreifendem Design für einfache Installation
- Integrierte Dehnungsfugen für verbesserte Stabilität
- Recyclebar und umweltfreundlich

Geschlossene Seite nach oben: Vorhandene Rasenflächen werden befestigt, es entstehen keine bleibenden Schäden an der Grasnarbe. Der Einbau erfolgt ohne Unterbau. Die Flächen sind befahrbar aber nicht versiegelt.

Geschlossene Seite nach unten: Auf vorhandenem Unterbau, entsprechend der geplanten Belastung, können die Terra-Grid E35 begrünt oder mit Kiesel, Sand ect. verfüllt werden. Durch den hohen Steganteil und zusätzliche Befüllung der Kammern wird der Druck gleichmäßig verteilt.

Optimal für Parkflächen, Campingplätze, Containerabstellflächen, Start- und Landebahnen sowie Hubschrauberlandeplätze im Luftfahrtbereich, Reithallen sowie Longierzirkel im Reitsport usw.

Lieferhinweis: 1 Lage auf der Palette entspricht 12 Stück und ergibt eine Fläche von $1,1 \text{ m}^2$ (vorgesteckt); 73 Lagen entsprechen einer Palette und ergeben 80 m^2 ; Preis per Stück

Art.-Nr. 42.001.060.50

LxBxH = $302 \times 302 \times 35 \text{ mm}$, Belastbarkeit 160 t/m^2

[Shop](#)



Classic, Struktur



Xtreme

DAN-Board Bodenschutzplatte

Zur Schonung empfindlicher Oberflächen im Gartenbau, als Arbeits- bzw. Fahrfläche auf Baustellen, temporäre Parkflächen etc.. Auch als temporärer Bodenbelag bei Veranstaltungen einsetzbar.

- Stabile Regranulatplatten aus 100 % recyceltem Kunststoff
- LxB = $204 \times 102 \text{ cm}$
- Grifflöcher für einfaches Anheben und zur Verbindung mehrerer Platten
- Durch Texturierung auf der Oberseite rutschfest, Unterseite glatt
- Temperaturbeständig von -40°C bis $+70^\circ \text{C}$

Classic, 10 mm stark
Achslast 10 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.28

[Shop](#)

Classic, 12 mm stark
Achslast 12 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.29

[Shop](#)

Struktur, 15 mm stark
Achslast 15 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.30

[Shop](#)

Struktur, 20 mm stark
Achslast 20 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.31

[Shop](#)

Xtreme, 18 mm stark
Achslast 18 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.32

[Shop](#)

Xtreme, 22 mm stark
Achslast 22 t/m^2

Art.-Nr. 42.001.060.33

[Shop](#)



Kunststoffverbinder

zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten

Art.-Nr. 42.001.060.35

[Shop](#)

Verbindungsklammer

zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten.

Art.-Nr. 42.001.060.36

[Shop](#)

U-Verbinder Erdhaken

zum Fixieren der Bodenschutzplatte im Erdreich


Art.-Nr. 42.001.060.37

[Shop](#)

Ziehhaken zum leichten Herausziehen des Erdhakens, 53 cm lang

Art.-Nr. 42.001.060.38

[Shop](#)

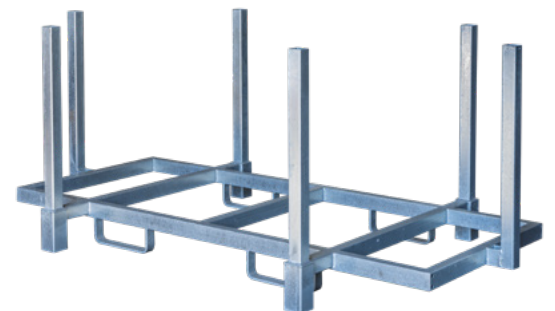

Transportgestell


Verzinkt, für Lagerung und Transport von Bodenschutzplatten.

LxBxH $218 \times 122 \times 87 \text{ cm}$

Gewicht 55 kg

Art.-Nr. 42.001.060.39

[Shop](#)

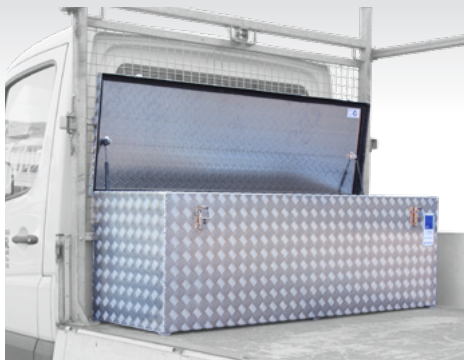

Pritschenbox PB 1800

- Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
- Deckel mit Gasdruckdämpfern und umlaufender Deckeldichtung
- Zwei Überwurfverschlüsse für Vorhangschlösser
- Innenmaße B x T x H = 180 x 53 x 57 cm
- Gewicht 28 kg



Sondergrößen auf Anfrage!

Art.-Nr. 46.001.045.00

[Shop](#)



Pritschenbox Combi PBC 1800

- Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
- Zwei Staufächer (oben und unten)
- Deckel oben mit Gasdruckdämpfern, umlaufender Deckeldichtung und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser
- Seitliche Türen mit Schloss und Schlüssel
- Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach
- Breite inklusive seitlicher Türen mit Schloss Breite 180 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 76 cm, Türen hoch: Breite 46,5 cm, Höhe 32 cm
- Gewicht 43 kg

Art.-Nr. 46.001.046.00

[Shop](#)



Pritschenbox PBC-S 1650 mit Schiebetüren

- Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
- Zwei Staufächer (oben und unten)
- Deckel mit Gasdruckdämpfern und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser
- Zwei verschließbare Schiebetüren
- B x T x H außen = 167 x 67 x 102 cm
- Gewicht 77 kg

Art.-Nr. 46.001.049.00

[Shop](#)

Aluminiumbox Industry

Für gewerblichen Einsatz, mit Stapellecken aus Kunststoff, stabilen Verschlüssen und Handgriffen, Zylinderschloss optional erhältlich.

Industry 48

Inhalt 48l, L x B x H = 58 x 39 x 28 cm, Gewicht 4 kg, 2 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.026.00

[Shop](#)

Industry 73

Inhalt 73l, L x B x H = 58 x 39 x 41 cm, Gewicht 4,8 kg, 2 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.027.00

[Shop](#)

Industry 92

Inhalt 92l, L x B x H = 78 x 39 x 38 cm, Gewicht 5,7 kg, 2 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.028.00

[Shop](#)

Industry 140

Inhalt 140l, L x B x H = 90 x 50 x 38 cm, Gewicht 7,2 kg, 2 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.029.00

[Shop](#)

Industry 243

Inhalt 243l, L x B x H = 78 x 59 x 62 cm, Gewicht 8,9 kg, 2 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.030.00

[Shop](#)

Industry 425

Inhalt 425l, L x B x H = 119 x 79 x 52 cm, Gewicht 14 kg, 3 Verschlüsse

Art.-Nr. 46.001.031.00

[Shop](#)



Industry 425



Industry 243



Industry 140

Werkzeugkiste aus Stahlblech

- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitlich zwei Tragegriffe
- Vier Kranösen
- Deckel mit Sicherungsketten
- Für zwei Vorhangschlösser gerichtet
- Abmessungen außen L x B x H = 143 x 87 x 60 cm
- Abmessungen innen L x B x H = 125 x 70 x 58 cm
- Gewicht 43,5 kg



Art.-Nr. 46.001.006.00

[Shop](#)

Schrägstütze

Zum Sichern von Schalungselementen.

Type 180 - 320

Verstellbereich 180 - 320 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen 1.387 kg
Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09

[Shop](#)

Type 220 - 400

Verstellbereich 220 - 400 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen 851 kg
Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05

[Shop](#)

Type 320 - 560

Verstellbereich 320 - 560 cm
Druckbelastung max. 306 kg
Zugbelastung max. 1.020 kg
Gewicht 22,3 kg

Art.-Nr. 13.001.000.10

[Shop](#)

Schwerlastdeckenstütze

Mit **Schnellabsenker** und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065, Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich, verzinkte Ausführung.

D 40

Verstellbereich 235 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen 2.000 kg
Gewicht 24 kg

Art.-Nr. 13.001.000.06

[Shop](#)

D 50

Verstellbereich 280 - 500 cm
Belastbarkeit eingezogen 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen 2.000 kg
Gewicht 32 kg

Art.-Nr. 13.001.000.07

[Shop](#)

Deckenstütze Atlas

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7-facher Sicherheit.

Atlas Gr. 1

Verstellbereich 160 - 290 cm
Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen 1.010 kg
Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 13.001.000.00

[Shop](#)

Atlas Gr. 2

Verstellbereich 200 - 360 cm
Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen 801 kg
Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.01

[Shop](#)

Atlas Gr. 3

Verstellbereich 220 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen 758 kg
Gewicht 12 kg

Art.-Nr. 13.001.000.02

[Shop](#)

Deckenstütze B 30 und B 40

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065.

B 30

Verstellbereich 179 - 300 cm
Belastbarkeit eingezogen 3.060 kg
Belastbarkeit ausgezogen 1.360 kg
Gewicht 15 kg

Art.-Nr. 13.001.000.03

[Shop](#)

B 40

Verstellbereich 231 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen 3.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen 1.000 kg
Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 13.001.000.04

[Shop](#)

Deckenstütze 50 - 80

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette).

Verstellbereich 50 - 80 cm
Belastbarkeit eingezogen 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen 1.400 kg
Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 19.006.005.00

[Shop](#)

Drehmomentschlüssel Heytec

Drehmomentschlüssel mit Einhand-Spannzange - das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer sowie im Maschinen- und Anlagenbau.

Einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen. Die Einhand-Spannzange ist bestens geeignet für runde, ovale und eckige Geometrien. Die gehärtete Stellmutter und die Spannzange verhindern mit der Federzentrierung ein ungewolltes Verstellen und sorgen für höchste Sicherheit bei der Selbstklemmung.

Drehmoment 70 - 350 Nm Länge 73 cm
Öffnungsweite 10 - 60 mm Gewicht 3,7 kg

Lieferung inklusive gepolsterter Umhängetasche mit Trageriemen zum sicheren Transport zum Einsatzort, schützt vor Schmutz und Nässe.

Art.-Nr. 09.003.057.00

[Shop](#)

Durchlaufmischer m-tec D20-II

Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 4 mm Körnung wie z.B. Feinbeton, Trockenmörtel, Kalkputze, Kalk-Gips Putze, Kalk-Zementputze und Zementputze. Auch für Klebspachtelmasse geeignet.

Fördermenge..... ca. 20l/min
Anschluss..... 230V
Aufnahmeleistung 2,2kW
Absicherung 16A

Inklusive Transportschnecke und Mischwelle

Art.-Nr. 30.002.006.00

Wasseranschluss..... 3/4" mit GEKA-Kupplung
Abmessungen 170x70x100 cm
Gewicht.....ca. 90kg

[Shop](#)



Mischpumpe MP 25 Mixit

Geeignet für Gips- sowie Gips-Kalk Maschinenputze, Kalk- und Kalkzementmörtel, Leicht- und Dämmputze, Klebe-, Armierungs- und Feuerschutzmörtel sowie Fließestrich, Calciumsulfatestrich und Fließspachtel. Bedingt geeignet für Zementmörtel sowie Edel- und Feinputze.

- Mit großem Vorratsbehälter (115 Liter) für Werk trockenmörtel
- Großer Trichter und niedrige Einfüllhöhe erleichtern das Arbeiten
- Gut geschützte Anschlüsse und Bedienelemente
- Mit Wandgerätestecker 32 A / 5 pol.

Fördermenge..... 25l/min
Förderdruck..... 40 bar
Förderentfernung 40m max.
Förderhöhe..... 15 m max.
Größtkorn..... 4 mm ø

Luftkompressor 0,55kW, 208l/min
Antrieb Pumpe 400V/5,5kW
Antrieb Mischwerk..... 1,1kW
LxBxH 132x73x144 cm
Gewicht..... 240 kg

Inklusive Mörtelschlauch 15 m (25 / 40 mm), Luftschlauch 15 m (1/2"), Spritzgerät NW 25 / 40, Mischwendel, Kompressor mit Abschaltung, Reinigungswerkzeug, Standardwerkzeug, Bedienungsanleitung.

Art.-Nr. 30.002.009.00

[Shop](#)



Hochfrequenz Innenrüttler Rocket

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer, thermischer Überlastschutz.



Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Zentrifu- galkraft	Gesamt- gewicht	Schlauchlänge	Art.-Nr.	Preis
Rocket38	38mm	370mm	1,75kN	10kg	5m	53.003.002.00	Shop
Rocket50	50mm	365mm	3,75kN	15kg	5m	53.003.002.01	Shop
Rocket60	58mm	420mm	5,75kN	17kg	5m	53.003.002.02	Shop



NEUHEIT



Rüttelplatte ZEN-L 15 W

Mit Enar G210FA Benzinmotor.

Für Arbeiten in Asphalt und leichten Mischböden sowie für die Vibrationsverdichtung von Verbundpflastersteinen.

- Boden mit abgerundeten Kanten
- Fliehkraftkupplung
- Wassertank

Zentrifugalkraft..... 15kN
Gewicht..... 83kg

Art.-Nr. 53.002.023.00

[Shop](#)

Husqvarna



Vibrationsstamper LT 6005

- Betriebsstundenzähler
- Luftfilterindikator
- Benzinmotor Honda GXR 120

Motor 2,7 kW (3,7 PS)
Rammenhub..... 65 - 75 mm
Schlagfrequenz..... 11,9 Hz
Leistung 15 - 18 m / min
Gussfuß..... 33 x 28 cm
L x B x H..... 73 x 35 x 106 cm
Gewicht..... 70 kg

Art.-Nr. 53.002.018.00

[Shop](#)



Betonflächenstreicher KC 90-04

Mit auswechselbaren Streichblättern, 4,1 kW (5,5 PS) Honda Benzinmotor

- Manuelle Blattverstellung (0° - 15°) von der Führungstange aus

Außendurchmesser 90 cm
Drehzahl 60 - 110 U / min
Gewicht..... 72 kg

Art.-Nr. 53.002.003.00

[Shop](#)



Blinklampe LED Rot / Weiß

Lange Betriebszeit durch LED-Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und Secura-Halterung.

- Lichtaustritt 190 mm ø
- Betrieb mit zwei 6 V Blockbatterien

Lieferung ohne Schlüssel.

Ausführung Rot/Weiß

Preis ohne Batterien

Art.-Nr. 05.001.002.00

[Shop](#)

Mit zwei Blockbatterien

Art.-Nr. 05.001.002.01

[Shop](#)

Blockbatterie

Hochleistungsbatterie 6 V, 7 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.00

[Shop](#)



LED Akku-Warnleuchte 25440

Wiederaufladbare LED-Rundumkennleuchte mit 6 Magneten im Sockel sowie Saugnapfhalterung ausgelegt für eine Geschwindigkeit bis 120 km/h. Aufladbar über mitgeliefertes Ladegerät 230 V bzw. 12/24 V Ladekabel.

- Akkulaufzeit ca. 5-6 Stunden
- Ladezeit ca. 3-4 Stunden
- Doppelblitz und rotierende Blitzmuster einstellbar
- Zulassung nach ECER65
- Betrieb auch per Funk-Fernbedienung

Sockeldurchmesser 130 mm
Höhe 84 mm

Art.-Nr. 42.002.001.10

[Shop](#)



Auto-Synchronisation
zwischen den Leuchten

Akku-Warnleuchten 8er Set Street Flare

- 8 magnetische LED-Kennleuchten
- 360° Lichtfeld, sichtbar bis zu 1.000 m
- 4 Farbmodi: Blau, Orange, Rot und gemischt
- Magnetischer Lade- und Transportkoffer mit Tragegriff
- 6 Blitzsequenzen mit Auto-Synchronisation
- Hält Stoßbelastungen von bis zu 13 Tonnen aus
- Lithium-Polymer-Akkus mit ECE R10-Zulassung
- Leicht zu verstauen in Autos, Lastwagen oder Motorrädern
- Betriebsdauer 12-72 h

Set bestehend aus 8 Leuchten, Ladegerät 12 V, 24 V und 230 V, sowie Tragehalterung

Art.-Nr. 42.001.026.12

[Shop](#)



P 3000i mobiler Stromerzeuger



Mobiler Stromerzeuger P 3000i mit 4-Takt OHV Benzinmotor und Invertertechnologie

- Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.
- Automatische Ölmangelabschaltung, Überlastschutz und automatische Drehzahlregulierung
- Reversierstarter

Steckdosen: 2x 230V, 2x USB

Ausgangsspannung 230V/USB
Dauerleistung 2,6 kVA/2,3 kW
Leistung max. 2,8 kVA/2,5 kW
Benzinmotor 149 cm³

Tankinhalt 4,3 l
Betriebsdauer 3,5 h
LxBxH 57 x 34 x 47 cm
Gewicht 27,0 kg

Art.-Nr. 40.004.036.00

[Shop](#)



P 3500i mobiler Stromerzeuger



Mobiler Stromerzeuger P 3500i mit 4-Takt OHV Benzinmotor und Invertertechnologie

- Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.
- Automatische Ölmangelabschaltung, Überlastschutz und automatische Drehzahlregulierung
- Elektrostarter und Reversierstarter

Steckdosen: 2x 230V, 2x USB

Ausgangsspannung 230V/USB
Dauerleistung 3,4 kVA/3,0 kW
Leistung max. 3,7 kVA/3,3 kW
Benzinmotor 212 cm³

Tankinhalt 10,0 l
Betriebsdauer 6,3 h
LxBxH 60 x 46 x 55 cm
Gewicht 49,5 kg

Art.-Nr. 40.004.036.02

[Shop](#)



Stromerzeuger ES 8000 THPI



Stromerzeuger mit Synchrongenerator und Benzinmotor

- Für gewerblichen Einsatz geeignet
- 3-fache Anlaufleistung
- Mit Thermoschutz und Ölmangelschalter
- AVR - Automatische Spannungsregelung
- Reversierstarter

Steckdosen: 1x 230V/16A Schuko, 1x 230V/16A CEE, 1x 400V/16A CEE

Dauerleistung 230V 3,7 kVA/2,9 kW
Dauerleistung 400V 7,0 kVA/5,6 kW
Leistung max. 230V 4,0 kVA/3,6 kW
Leistung max. 400V 8,3 kVA/6,6 kW
Benzinmotor Honda GX390

Schalleistungspegel 97 dB(A)
Tankinhalt 11 l
Betriebsdauer 3,83-5,12 h
LxBxH 73 x 50 x 54 cm
Gewicht 81 kg

Art.-Nr. 40.004.035.00

[Shop](#)



Stromerzeuger S 6000 Diesel



- Für härtesten Einsatz im Dauerbetrieb am Bau
- Robuster Dieselmotor mit Elektrostart
- Auch als Notstromversorgung einsetzbar
- Voltmeter, Frequenzmesser und Betriebsstundenzähler
- Compound Spannungsregelung
- E-Start

Steckdosen: 1x 230V/16A Schuko, 2x 230V/16A CEE, 1x 400V/16A CEE

Dauerleistung 230V 3,0 kVA/2,4 kW
Dauerleistung 400V 5,6 kVA/4,5 kW
Leistung max. 230V 3,2 kVA/2,6 kW
Leistung max. 400V 6,9 kVA/5,5 kW
Dieselmotor Yanmar 435 cm³

Tankinhalt 24 l
Betriebsdauer 16,5 h (75%)
LxBxH 84 x 64 x 70 cm
Gewicht 124 kg

Art.-Nr. 40.004.039.00

[Shop](#)

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Tel. +43/1/8132626

rosa@rosa-moser.at

Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien

www.rosa-moser.at

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45