ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS



Stihl Kettensäge MS 162

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege

- *Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp-Funktion*

Hubraum ..... 30,1 cm³
Leistung ..... 1,2 kW (1,6 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,1 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.08 Shop



Stihl Kettensäge MS 172

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege

- *Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor*

Hubraum ..... 31,8 cm³
Leistung ..... 1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,2 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.09 Shop

Bereit für jedes Holzprojekt!

Perfekt abgestimmte Technik – präziser Zuschnitt

STIHL



Stihl Kettensäge MS 182

Zum Brennholzsägen und Schneiden dickerer Äste

- *Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor*

Hubraum ..... 35,8 cm³
Leistung ..... 1,6 kW (2,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,6 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.10 Shop



Stihl Kettensäge MS 212

Ideal zum Brennholzsägen oder für den Holzbau

- *Kombihebel mit Stopp-Funktion, seitliche Kettenspannung*

Hubraum ..... 38,6 cm³
Leistung ..... 1,8 kW (2,4 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,3 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.11 Shop



Stihl Kettensäge MS 261 C-M

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen

- *Konstant optimale Motorleistung durch M-Tronic*

Hubraum ..... 50,2 cm³
Leistung ..... 3,0 kW (4,0 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 6,5 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.02 Shop

STIHL

Stihl Gerätebenzin Moto Mix

- *1:50 Gemisch für 2-Takt und 4-Mix Motoren (Der STIHL 4-Mix Motor ist ein 4-Takt Motor, der mit Benzin/Öl Gemisch betankt wird)*
- *Exzellente Verbrennung, maximale Schmierwirkung*
- *Bis zu 70 % weniger Abgase*
- *Inhalt: 5 l*

Art.-Nr. 37.009.003.00 Shop



Bio-Kettensägenöl

- *Entspricht den höchsten Anforderungen*
- *Hohe Viskosität*
- *Langzeit-Verharzungsschutz*

1 l Kanister **Art.-Nr. 37.007.000.12** Shop

5 l Kanister **Art.-Nr. 37.007.000.00** Shop



Preise in € ohne Mehrwertsteuer, Preis- und technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten, Aktion gültig solange der Vorrat reicht, gedruckt im September 2026

NEUHEIT



Levmix 1100

Levmix 750

Collomix LEVMIX Fließmassenmischer

Ideal für Fließestrich, Ausgleichsmassen, faserarmierte Nivelliermassen und Dekor-Bodenbeschichtungen

- Volle Kontrolle im Mischprozess
- Ergonomie und Staubschutz
- Spezial-Mischwerkzeug VLX
- Mischen, transportieren, ausgießen - alles in einem Gerät

Type	LEVMIX 750	LEVMIX 1100
Volumenbehälter	75 l	110 l
Mischleistung	55 l / 100 kg	85 l / 160 kg
Anschluss / Aufnahmeleistung	230 V / 1.700 W	230 V / 1.800 W
Drehzahl	450 / 600 U / min	450 / 600 U / min
L x B x H	77 x 55 x 121 cm	80 x 58 x 121 cm
Gewicht	49 kg	52 kg
Art.-Nr.	**29.001.022.05**	**29.001.022.06**
Preis	Shop	Shop

Mischtechnik für beste Ergebnisse

Collomix



mixTUB 34 l

NEUHEIT

Collomix Rührwerk XQ2HF, 1200 W, 1 - Gang

Ideal für Fliesenkleber, Beton, Mörtel aller Art und Spachtelmassen

- *Display mit Mischzeitanzeige*
- *Smart Airflow zur Geräuschreduktion*
- *Hexafix Pro Schnellkupplung*

Mischleistung ..... 50 l
Rührer-Durchmesser ..... 140 mm max.
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.200 W
Drehzahl ..... 670 U / min
Gewicht ..... 4,3 kg

Lieferung inklusive kostenlosem Eimer (solange der Vorrat reicht)

Art.-Nr. 29.001.022.04 Shop



Collomix Rührwerk oneMIX 340 mit Rührer und Eimer

Ideal für Fließestrich, Fliesenkleber, Estrich und Mörtel aller Art

Füllmenge / Mischleistung ..... 34 / 25 l
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.800 W
Drehzahl ..... 400 / 550 / 750 U / min
L x B x H ..... 60 x 45 x 107 cm
Gewicht ..... 33,2 kg

Art.-Nr. 29.001.022.03 Shop



Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton, inkl. zwei Rühreimern

Füllmenge Rühreimer ..... 45 l
Leistung ..... 500 l / h
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 370 W
Drehzahl ..... 55 U / min
L x B x H ..... 60 x 51 x 83 cm
Gewicht ..... 35,3 kg

Art.-Nr. 29.001.008.03 Shop




Rührwerk Mixer 50

Für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich, Beton, Farben etc.

Füllmenge / Mischleistung ..... 65 / 50 l
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.200 W
Drehzahl ..... 60 U / min
L x B x H ..... 60 x 63 x 64 cm
Gewicht ..... 24 kg

Art.-Nr. 29.001.009.00 Shop

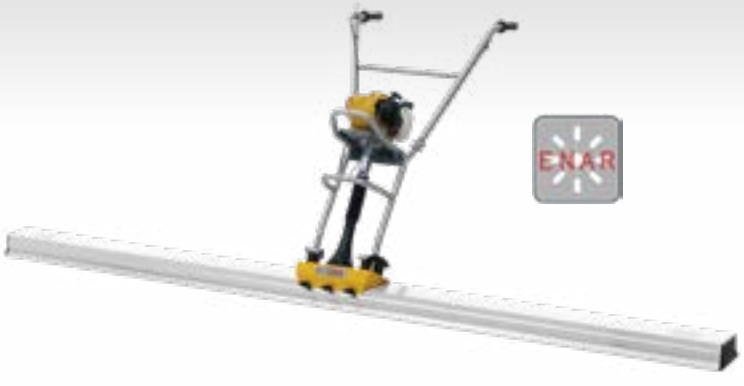

Rüttelbohle Enar Huracan H

- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung*
- *Arbeitsbreite bis 5 m*
- *Vibrationsisolierte, umklappbare Lenkstange für einfachen Transport*
- *Honda 4-Takt Benzinmotor Type GX-31*

Hubraum / Leistung ..... 31 cm³ / 1,12 kW (1,5 PS)
Rüttelfrequenz ..... 9.000 / min max
Schwungkraft ..... 200 kp
Tankinhalt ..... 0,65 l

Huracan H ohne Profilschiene
Art.-Nr. 53.003.001.00 Shop

Alu-Profilschienen

2,0 m breit, Gewicht 8,2 kg
Art.-Nr. 53.003.001.01 Shop

3,0 m breit, Gewicht 12,6 kg
Art.-Nr. 53.003.001.02 Shop

4,0 m breit, Gewicht 16,8 kg
Art.-Nr. 53.003.001.03 Shop

5,0 m breit, Gewicht 21,0 kg
Art.-Nr. 53.003.001.04 Shop



Besenhalterung

Enar Handpatsche

Magnesium-Rüttelpatschen, Drehgelenk mit Schmiernippel, Griff 180 cm lang (optional verlängerbar), optionale Montage von Besen mittels Besenhalterung möglich

90 cm breit
Art.-Nr. 45.001.020.00 Shop

120 cm breit
Art.-Nr. 45.001.020.01 Shop

180 cm breit
Art.-Nr. 45.001.020.02 Shop

Griffverlängerung 180 cm
Art.-Nr. 45.001.020.10 Shop

Besenhalterung
Art.-Nr. 45.001.020.20 Shop

Besen für 90 cm Patsche
Art.-Nr. 45.001.020.25 Shop

Besen für 120 cm Patsche
Art.-Nr. 45.001.020.26 Shop

Besen für 180 cm Patsche
Art.-Nr. 45.001.020.27 Shop



Rüttelbohle Enar Tornado H und E

- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung aller Betonarten*
- *Leichte Handhabung, Lenkstange und Griff höhenverstellbar, vibrationsisolierte, zerlegbare Lenkstange*
- *Extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht*
- *Speziell geformt mit 200 mm Kufe zum Mitziehen des Betons*

Tornado H, Benzin Mit Honda GX-25 4-Takt Motor

Hubraum / Leistung ..... 25 cm³ / 0,91 kW (1,1 PS)
Rüttelfrequenz ..... 9.500 / min max.
Schwungkraft ..... 150 kp
Tankinhalt ..... 0,55 l

Art.-Nr. 53.003.000.00 Shop

Tornado E, 230 V

Aufnahmeleistung ..... 150 W
Rüttelfrequenz ..... 3.000 / min max.
Schwungkraft ..... 70 kp

Art.-Nr. 53.003.000.05 Shop

Alu-Profilschienen

Alu-Profilschiene, 1,5 m breit
Art.-Nr. 53.003.000.03 Shop

Alu-Profilschiene, 2,0 m breit
Art.-Nr. 53.003.000.01 Shop

Alu-Profilschiene, 3,0 m breit
Art.-Nr. 53.003.000.02 Shop



Nachglättpatsche mit Besen und Alustiel 5,31 m lang

Stahlblatt 92 cm breit, Besen mit Alukörper und Nylonborsten, 3-teiliger Aluminiumstil (3x 177 cm = 531 cm), Drehgelenk mit Schmiernippel

Art.-Nr. 45.001.019.00 Shop

Husqvarna



Vibrationsstampfer LT 6005

- *Betriebsstundenzähler*
- *Luftfilterindikator*
- *Benzinmotor Honda GXR120*

Motor ..... 2,7 kW (3,7 PS)
Rammenhub..... 65 - 75 mm
Schlagfrequenz..... 11,9 Hz
Leistung ..... 15 - 18 m/min
Gussfuß..... 33 x 28 cm
L x B x H ..... 73 x 35 x 106 cm
Gewicht..... 70 kg

Art.-Nr. 53.002.018.00 Shop

Betonflächenstreicher KC 90-04

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Manuelle Blattverstellung (0 - 15 °) von der Führungsstange aus*



KC 90-04

ENAR

Tifon 90

Akku Flügelglätter Tifon

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Verstellbare Streichblätter, Totmannschalter*

Lieferung inklusive Disc-Scheibe, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Akku BOB 14 **Art.-Nr. 53.002.025.05** Shop

Ladegerät BOC 13 **Art.-Nr. 53.002.025.06** Shop

NEUHEIT



ENAR

Tifon 60

Flächenstreicher	KC 90-04	Tifon 90	Tifon 60
Außendurchmesser	90 cm	90 cm	60 cm
Antrieb	Honda Benzinmotor 4,1 kW (5,5 PS)	2,1 kW, akkubetrieben	2,1 kW, akkubetrieben
Drehzahl	60 - 110 U/min	150 U/min	150 U/min
Gewicht	72 kg	80 kg	60 kg
Art.-Nr.	**53.002.003.00**	**53.002.025.01**	**53.002.025.00**
Preis	Shop	Shop	Shop

Rüttelplatte ZEN-L

Mit Enar G 210 FA Benzinmotor

Für Arbeiten in Asphalt und leichten Mischböden sowie für die Vibrationsverdichtung von Verbundpflastersteinen.

- *Boden mit abgerundeten Kanten*
- *Fliehkraftkupplung*
- *Wassertank*



ENAR

Rüttelplatte LF 75 / 80 LAT

Husqvarna

Mit Wassertank, Transporträdern und 3,6 kW (4,9 PS) 4-Takt Benzinmotor.



LF 75

LF 80

LF 75 LAT

Speziell zum Verdichten von Asphalt und Erde, ideal für Reparaturarbeiten wie z.B. an Parkplätzen und Einfahrten

LF 80 LAT

Optimal zum Verdichten dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden wie z.B. Schotter

Rüttelplatte	Enar ZEN-L 15 W	Enar ZEN-L 20 W	Husqvarna LF 75	Husqvarna LF 80
Platte B x L	58 x 50 cm	58 x 50 cm	57 x 50 cm	57 x 42 cm
Zentrifugalkraft	15 kN	20 kN	15 kN	19 kN
Gewicht	85 kg	92 kg	97 kg	84 kg
Art.-Nr.	**53.002.023.00**	**53.002.023.01**	**53.002.016.00**	**53.002.015.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Rocket

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer, thermischer Überlastschutz



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Rocket 38	38 mm	370 mm	1,75 kN	10 kg	5 m	5 m	**53.003.002.00**	**642,00**
Rocket 50	50 mm	365 mm	3,75 kN	15 kg	5 m	5 m	**53.003.002.01**	**658,00**
Rocket 60	58 mm	420 mm	5,75 kN	17 kg	5 m	5 m	**53.003.002.02**	**668,00**

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Spyder Pro

Mit integriertem, elektronischen Umformer, Schutz gegen plötzliche Spannungsschwankungen, ergonomisches Gehäuse



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Spyder 38	38 mm	370 mm	175 kp	14 kg	5 m	15 m	**53.003.002.10**	**901,00**
Spyder 50	50 mm	365 mm	175 kp	18 kg	5 m	15 m	**53.003.002.11**	**922,00**
Spyder 60	58 mm	400 mm	575 kp	20 kg	5 m	15 m	**53.003.002.12**	**953,00**
Spyder 70	65 mm	365 mm	720 kp	21 kg	5 m	15 m	**53.003.002.13**	**1.003,00**

Hochfrequenz Innenrüttler Husqvarna Smart



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Smart 40	40 mm	320 mm	1,6 kN	13,1 kg	5 m	15 m	**53.004.026.00**	**990,00**
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	14,7 kg	5 m	15 m	**53.004.026.01**	**990,00**
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	20,3 kg	8 m	15 m	**53.004.026.05**	**1.215,00**
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	15,9 kg	5 m	15 m	**53.004.026.02**	**990,00**
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	21,6 kg	8 m	15 m	**53.004.026.06**	**1.215,00**


SK 1 M


SK 1,2 M


SK 1,5 M


SL 4,5 T

Hochfrequenz Umformer

Zur Umwandlung der jeweiligen Netzspannung in 42 V / 200 Hz zum Betrieb der Vibriernadeln

Type	Leistungsabgabe	Anschluss	Anschließbare Vibriernadeln 37 mm	50 mm	66 mm	L x B x H cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
SK 1 M	1,0 kVA	230 V	1	1	-	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.000.00**	Shop
SK 1,2 M	1,2 kVA	230 V	1	1	1	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.002.00**	Shop
SK 1,5 M	1,5 kVA	230 V	2	2	1	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.001.00**	Shop
SL 4,5 T	4,5 kVA	400 V	3	3	2	50 x 24 x 40	35,0 kg	**53.004.003.00**	Shop

Vibriernadel

Für den Betrieb mit Hochfrequenz-Umformern, Rüttelfrequenz 12.000 / min, Spannung 42 V, Frequenz 200 Hz, Kabellänge 10 m



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Schlauchlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
VS 370	37 mm	310 mm	4 m	6,0 kg	**53.004.004.00**	Shop
VS 600	50 mm	380 mm	4 m	10,0 kg	**53.004.005.00**	Shop
VS 800	66 mm	440 mm	4 m	14,0 kg	**53.004.006.00**	Shop



Durchlaufmischer m-tec D20-II

Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 4 mm Körnung wie z.B. Feinbeton, Trockenmörtel, Kalkputze, Kalk-Gips Putze, Kalk-Zementputze und Zementputze. Auch für Klebespachtelmasse geeignet, mit 3/4“ GEKA-Kupplung

Fördermenge	ca. 20 l/min
Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2,2 kW
L x B x H	170 x 70 x 100 cm
Gewicht	ca. 90 kg

Art.-Nr. 30.002.006.00 Shop



40 L



65 L



80 L



100 L



120 L

Maximale Mischleistung

Die Soroto Zwangsmischer Serie

SoRoTo



200 L



300 L

Soroto Zwangsmischer

- *Klappbares Schutzgitter mit Verschluss*
- *Auslaufschieber*
- *Wartungsfreier Direktantrieb*
- *Verstellbare Arbeitshöhe*
- *Werkzeuglos austauschbare Rührarme*
- *230 V Ausführung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko*
- *400 V Ausführung mit zusätzlicher 230 V Steckdose für Staubsauger, Arbeitslicht etc.*
- *Nicht für den Betrieb mit Stromerzeugern geeignet*

Type	40 L	65 L Light	80 L	100 L	120 L	200 L	300 L
Mischleistung	40 l	65 l	80 l	100 l	120 l	200 l	270 l
L x B x H cm	64 x 53 x 104	73 x 58 x 120	77 x 62 x 109	81 x 68 x 110	87 x 76 x 118	104 x 90 x 133	133 x 104 x 135
Motor	230 V/0,75 kW	230 V/0,75 kW	230 V/1,1 kW	230 V/1,1 kW	230 V/1,1 kW	400 V/2,2 kW	400 V/3,0 kW
Gewicht	64 kg	69 kg	88 kg	98 kg	105 kg	175 kg	281 kg
Art.-Nr.	**30.001.014.06**	**30.001.014.03**	**30.001.014.00**	**30.001.014.01**	**30.001.014.02**	**30.001.014.04**	**30.001.014.05**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Diamantkernbohreinheit DBE 162

Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk und anderen abrassiven Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein, mit Steuerelektronik

Diamantkernbohreinheit DBE 352

Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
Ideal für den Hoch- und Tiefbau. Mit Steuerelektronik und Sanftanlauf

Type	DBE 162	DBE 352
Aufnahmeleistung	2.200 W	3.000 W
Getriebe	3-Gang	3-Gang
Nenndrehzahl	max. 2.500 U/min	max. 1.030 U/min
Bohr-ø max.	202 mm	352 mm
Hub	700 mm	620 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen / 5/4" außen	5/4" außen
Gewicht	20,7 kg	35 kg
Art.-Nr.	**48.013.004.00**	**48.013.005.10**
Preis	Shop	Shop

Lieferung ohne Bohrkrone



Diamantbohrkrone zum Trockenbohren

Für Mauerwerk und Kalksandstein, nicht für Beton geeignet, Nutzlänge 420 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde

112 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.00**	Shop
162 mm ø, 7 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.01**	Shop
202 mm ø, 10 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.02**	Shop

Diamantbohrkrone zum Nassbohren

Für armierten Beton und Mauerwerk, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4" IG

151 mm ø, 11 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.09**	Shop
161 mm ø, 12 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.02**	Shop
201 mm ø, 14 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.10**	Shop



Kernbohrmaschine DMS 240

Für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern bis 250 mm ø

Kernbohrmaschine DM 400 Set mit Bohrkrone 250 mm ø

Für mittelschwere bis schwere Bohrarbeiten bis 350 mm ø. Bestehend aus Kernbohrmaschine DM 400, Bohrständer DS 500, Bohrkrone 250 mm ø und Befestigungssatz

Type	DMS 240	DM 400 Set
Aufnahmeleistung	2.400 W	3.200 W
Getriebe	2-Gang	3-Gang
Nenndrehzahl	390/890 U/min	420/820/1.250 U/min
Bohr-ø max.	250 mm	350 mm
Hub	686 mm	706 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2" innen, 5/4" außen	5/4" außen
Gewicht	20,4 kg	31,6 kg
Inkl. Bohrkronen	-	250 mm
Art.-Nr.	**37.006.009.07**	**37.006.009.04**
Preis	Shop	Shop

DMS 240 im Set erhältlich: inkl. Bohrkronen 52, 82, 112, 152 und 200 mm
Art.-Nr. 37.006.009.02 Shop



Diamantbohrkrone Tacti Drill passend zu DMS 240

Zum Nass- und Trockenbohren, für Beton mittelhart, lasergeschweißt, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde

112 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.12**	Shop
152 mm ø, 12 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.13**	Shop
200 mm ø, 13 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.14**	Shop

Diamantbohrkrone Elite Drill passend zu DM 400

Zum Nassbohren, ideal für Beton und abrassive Materialien, Nutzlänge 500 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde

102 mm ø, 8 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.21**	Shop
250 mm ø, 16 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.24**	Shop
300 mm ø, 18 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.25**	Shop





Absperrgitter Kunststoff 2.000 x 1.000 mm

Mobiles Absperrgitter aus Kunststoff zur Trennung von Fußgängerbereich und Arbeitsbereich

- *Mit schwenkbaren Füßen, ohne Schrauben und Nieten*
- *Hergestellt aus UV-beständigem HDPE, zu 100 % recycelbar*
- *Erhöhte Stapelkapazität mit bis zu 80 Stück pro Palette*
- *Maße:* 200 x 100 x 2,5 cm (L x B x H), Gewicht: 9,6 kg
- *Farben: Orange oder Gelb*

Orange	**Art.-Nr. 42.001.013.20**	Shop
Orange / Set zu 10 Stk.	**Art.-Nr. 42.001.013.21**	Shop
Gelb	**Art.-Nr. 42.001.013.22**	Shop
Gelb / Set zu 10 Stk.	**Art.-Nr. 42.001.013.23**	Shop



Absperrgitter BZ 200

- *UV-beständiger, schlagzäher Kunststoff*
- *Folientyp RA 1*
- *Standrohr mit durchgehendem Stahlrohr, verzinkt*
- *Geprüft nach TL-Absperrschranken*
- *Beschriftungsfeld zum Anbringen eines Firmenlogos (25 x 14 cm)*
- *Neun integrierte Leuchtenaufnahmen (vorbereitet zur Montage des Leuchtenadapters)*

B x H ..... 212 x 114 cm Gewicht ..... 15,5 kg

Art.-Nr. 42.001.013.05 Shop

Set zu 10 Stk. Absturzsicherungen
Art.-Nr. 42.001.013.06 Shop

Transport- und Lagergestell für BZ 200 Absturzsicherungen
Ohne Absturzsicherungen, 223 x 115 x 18 cm (B x T x H)

Art.-Nr. 42.001.013.07 Shop



Universalabsperrung

Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc.

- *Verzinkte Ausführung*
- *Einfache Handhabung*

Type	Element 2,0 m	Element 2,5 m
Höhe	110 cm	110 cm
Standbreite (Tiefe)	58 cm	58 cm
Rohr-ø	40 mm	40 mm
Streben-ø	10 mm	10 mm
Gewicht	19,2 kg	22 kg
Art.-Nr.	**42.001.013.02**	**42.001.013.00**
Preis	Shop	Shop




Betonfuß mit Drahteinlage Type BS 32

L x B x H ..... 62 x 22 x 11 cm
Löcher mitte ..... 45 mm ø
Löcher außen ..... 42 mm ø
Gewicht ca. ..... 30 kg

Art.-Nr. 11.007.050.10 Shop



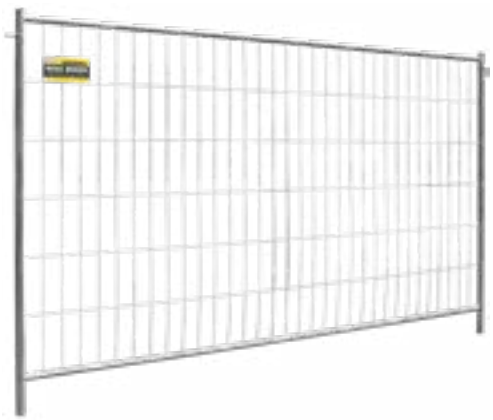

Mobilzäune

Starke Ausführung
Oberfläche feuerverzinkt

Leichte Ausführung
Verzinkte Oberfläche, durchgeführtes Querrohr

	Leichte Ausführung	Starke Ausführung
Größe	350 x 200 cm	350 x 200 cm
Standrohr- / Querrohr-ø	40 / 30,5 mm	42,7 / 27 mm
Durchmesser Vergitterung (h / v)	3,5 / 2,8 mm	4,7 / 4,7 mm
Maschenweite	10 x 30 cm	10 x 30 cm
Gewicht	12 kg	20 kg
Art.-Nr.	**11.007.050.35**	**11.007.050.00**
Preis	Shop	Shop

Verkehrsleitkegel mit schwerem Gummifuß

- *Geformte Oberseite mit einfachem Griff*
- *100% thermoplastische recycelbare Basis mit Anti-Rutsch-Funktion*
- *Ausgestattet mit einer hochwertigen Starlux™-Taschen-Prismatikhülle, die eine hervorragende Tageslicht-Luminanz und Nachtreflexivität bietet*
- ***3 verschiedene Höhen erhältlich***



50 cm Höhe
Art.-Nr. 42.001.026.07 Shop

75 cm Höhe
Art.-Nr. 42.001.026.02 Shop

100 cm Höhe
Art.-Nr. 42.001.026.09 Shop



ConeFlare Warnleuchten 8er-Set orange, im Koffer

- *Automatische Anschaltung und Synchronisierung bei Entnahme aus Halterung*
- *Synchronisierung unbegrenzter Anzahl von Modulen möglich*

Set bestehend aus 8 Stk. ConeFlare LED-Leuchtringen, Transport-/Ladebox, 230 V Ladeadapter und 12 V/USB-C Ladekabel.

Art.-Nr. 42.001.026.13 Shop

NEUHEIT



Bordsteinrampe Schwerlast

- *2 Löcher zum Einschrauben am Boden*
- *Verbesserter Griff ermöglicht besseren Halt beim Heben*
- *Ausnehmung für Kabel oder Schläuche*
- *Stecksystem zum Verbinden mehrerer Rampen*

L x B x H ..... 49 x 30,5 x 11 cm
Gewicht ..... 7,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.21 Shop

NEUHEIT



Schlauchbrücke

- *Druckbelastung bis zu 30 Tonnen*
- *„Dog-and-Bone"-Verbindung für sichere Verbindung im Verbund*
- *Hergestellt aus 100% recycelten Materialien und zu 100% wiederverwertbar*
- *Witterungsbeständig, schlagfest, nicht leitfähig*
- *2 Schlauchkanäle*

Lieferung inklusive 2 Verbindungsteilen

L x B x H ..... 87 x 30,5 x 8,5 cm
Kanalbreite ..... 9 cm
Kanalhöhe ..... 7,3 cm
Tragkraft ..... 30 t
Gewicht ca. ..... 11,8 kg

Art.-Nr. 43.001.015.02 Shop

NEUHEIT

Absperrpfosten Mobil


- *Optimal für leicht veränderbare Bereiche wie Eingangswege oder Messestände*
- *Mit Sand ausfüllbarer Fuß für bessere Stabilität*
- *4 Löcher (12,5 mm) zum Einhängen von Ketten*

Höhe ..... 90 cm
ø - Säule ..... 40 mm
ø - Kappe ..... 80 mm
Standfläche ..... 28 x 28 cm



Rot/Weiß
Art.-Nr. 42.001.050.10 Shop

Gelb/Schwarz
Art.-Nr. 42.001.050.11 Shop

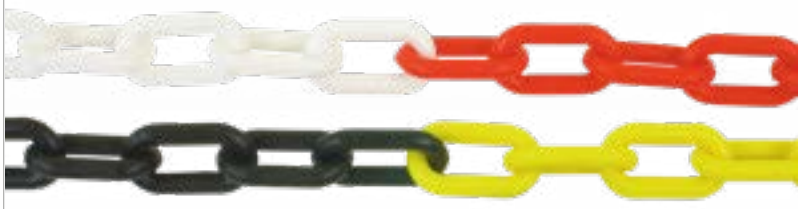

Absperrkette Kunststoff

- *Witterungsbeständig*
- *Farbecht*
- *Materialstärke 8 mm ø*

Rot/Weiß, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.00 Shop

Gelb/Schwarz, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.10 Shop



Folientyp 1

Folientyp 2

Leitbake mit Rohrstutzen

Zum Einstecken in Fußplatte
(TL-Bakenfuß)

- *Aus Kunststoff*
- *Beidseitig mit reflektierender Folie, rechts-/linksweisend*
- *Auch klappbar lieferbar*

Gesamthöhe.....120 cm
Breite.....30 cm
Rohrstutzen.....60 x 60 mm

Rot / Weiß
Folientyp 1 (rückstrahlend)
Art.-Nr. 42.003.024.00 Shop

Rot / Gelb
Folientyp 2 (hochrückstrahlend)
Art.-Nr. 42.003.024.03 Shop




Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Kunststoff-Recyclingmaterial mit Anti-Rutsch-System

- *7 Einstecköffnungen 42 x 42 mm*
- *2 Einstecköffnungen 60 x 60 mm*
- *L x B x H = 80 x 41 x 12 cm*
- *Gewicht ca. 28,5 kg*

Art.-Nr. 42.003.024.01 Shop





Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern
auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder
Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.05 Shop



Kunststoffrohr 90-5 mit Rohrschuh

Zum Einstecken in Fußplatte
(TL-Bakenfuß)

Länge..... 200 cm
Rohrdurchmesser..... 42 mm
Rohrschuh.....60 x 60 mm

Art.-Nr. 42.003.024.02 Shop







Schilderhalter Klemmfix

Für die Montage von Schildern
auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder
Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.04 Shop



Schaftrohr Aluminium

Zum Einstecken in Fußplatte
(TL-Bakenfuß)

Vierkantprofil.....40 x 40 mm

150 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.13 Shop

200 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.16 Shop

250 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.11 Shop

Kabellose Lauflichtanlage TopLED Synchro

Mit automatischer, selbstsynchronisierender Steuerung, superhellen Hochleistungs-LED's und Fernbedienung

- *Befestigung auf beliebigen Absperrbaken (42 mm ø, 40 x 40 od. 40 x 45 mm)*
- *Mit Nachtabsenkung, hinterlegtem Dauerlicht, Wechselblinklicht (2-3-2.....), Nacht- oder Tag-Nachtbetrieb*
- *Laufende Synchronisierung des Funkempfänger mit Atomuhr in Frankfurt (Einsatzradius 2.000 km um Frankfurt)*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*



5-fach Anlage bestehend aus: 5 Leuchten, Fernbedienung, Inbus- und Stiftschlüssel, ohne Baken, Fuß und Batterie

Art.-Nr. 42.003.018.00 Shop



Blockbatterie Kompakt 50
Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah
Art.-Nr. 05.005.006.01 Shop

LED-Verkehrslichtanlage MPB 1400 quarzgesteuert

Mobile Verkehrslichtanlage für Einbahnwechselverkehr, erweiterbar bis zur Einmündungs- oder Kreuzungsanlage. Einfache Handhabung durch Handbox zum Programmieren der Ampelanlage

Technische Details:

- *Rot- / Grünzeit bis 999 Sekunden einstellbar*
- *Einfache Synchronisation auch bei Einsatz mehrerer Signalgeber*
- *Automatikbetrieb oder Handbetrieb mit „Dauerrot" und „Dauergrün", „Gelbblinken" sowie „Lampen aus"*
- *Verpolungs- und Unterspannungsschutz sowie Nachtabsenkung*
- *Datenpufferung bei Akkuwechsel*
- *Vollgummibereifter Alu-Akkuwagen für einen Akku 180 Ah und modulares Ampelgehäuse*

Betriebsspannung	9 - 14 V	Laufzeit mit 180 Ah Akku	30 Tage
Leuchtmittel	LED	Gewicht (ohne Akkus)	25 kg





Handbox



Rotlichtrestanzeige

Komplette Anlage (2 Signalgeber) inklusive Handbox jedoch ohne Akkus
Art.-Nr. 42.003.000.00 Shop

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit (nur für Modelle mit LED-Technologie geeignet)
Art.-Nr. 42.003.001.00 Shop

Verkehrslichtanlage Funk Sila Control für Kreuzungen

- *Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber, durch Modularsystem untereinander austauschbar*
- *Verkehrsabhängig mit richtungsabhängigen Radarsensoren*
- *Funkabgleich über GPS - Modul*
- *Einfache Bedienung über Tastatur und Display (Visualisierung von Baustellen im Display)*
- *Durch LED-Technologie bedeutend längere Akkulaufzeit*
- *Automatischer Frequenzwechsel bei Funkstörungen*
- *Festzeitbetrieb, richtungserkennende Radarsensoren, Vollverkehrsabhängigkeit mit Grünzeitverlängerung oder Grün auf Anforderung*
- *Akkubetrieb über jeweils 1 oder 2 Akkus (12 V / 180 Ah) pro Signalgeber*
- *Reichweite bis zu 2.000 m*
- *Fahrbarer, absolut witterungsbeständiger Ampelwagen aus Kunststoff*
- *Durch Abklappmechanismus optimaler Schutz für den Signalgeber*

Betriebsspannung	12 V	Leuchtmittel	LED (Antiphantomlicht)
Stromaufnahme	320 mA	Gewicht (ohne Akkus)	46 kg



Steuereinheit Sila Control



Rotlichtrestanzeige



Preis pro Signalgeber, ohne Akkus
Art.-Nr. 42.003.038.00 Shop

Rotlichtrestanzeige (nicht bei verkehrsabhängigem Betrieb),
B x H x T = 250 x 165 x 65 mm
Art.-Nr. 42.003.039.01 Shop



Ledlenser LED Taschenlampe P7R Blue 25 th

- *Brillante Lichtqualität mit Fokussierfunktion*
- *Mode Select Ring für Schnellzugriff auf unterschiedliche Lichtmodi, die Transportsperre und den USB-C-Ladeport*
- *Nachhaltig: Einsatz von 75 % recyceltem Aluminium*
- *Wiederaufladbar per USB-C*
- *Hoher Staub- und Wasserschutz (IP 68)*
- ***25 Jahre Garantie***

Lichtleistung ..... 25 / 450 / 1.200 / 2.000 lm
Farbtemperatur ..... 6.500 K
Leuchtweite ..... 35 / 150 / 240 / 320 m
Akku-Spannung ..... 3,6 V
Akku-Kapazität ..... 4.500 mAh
Länge ..... 159 mm
Gewicht ..... 197 g

Lieferung inklusive zweitem Akku und USB-C Kabel

Art.-Nr. 05.003.011.09 Shop



Kaltasphalt Mischgut 2R

- *Zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßendecken, Herstellung von Rampen etc..*
- *1 Eimer = 25 kg*

Korngröße ..... 3-8 mm
Verarbeitungstemp. ..... -4 °C bis +48 °C
Inhalt ..... 25 kg

Ab 24 Stk. (1 Palette) -15%

Art.-Nr. 12.000.027.10 Shop



NEUHEIT

ABUS Feuerlöschspray Feuerstopp

- *Fluorfreies Schaummittel ohne PFAS-Zusätze*
- *Bis zu 10 Jahre nach Herstellungsdatum haltbar*

Sprühweite ..... 3 m max.
Sprühzeit ..... 25 s (ca.)
Brandklasse ..... AF
Inhalt ..... 700 ml
Höhe ..... 290 mm

Art.-Nr. 24.002.006.20 Shop



Milwaukee Isolierflasche

- *Doppelwandige Vakuumisolierung für ganztägige Hitze- und Kältespeicherung*
- *Spülmaschinenfest*
- ***Erhältlich in den Größen 710 ml und 1.065 ml und den Farben Rot und Schwarz***

710 ml / Rot	**Art.-Nr. 48.001.102.29**	Shop
710 ml / Schwarz	**Art.-Nr. 48.001.102.30**	Shop
1.065 ml / Rot	**Art.-Nr. 48.001.102.31**	Shop
1.065 ml / Schwarz	**Art.-Nr. 48.001.102.32**	Shop

Milwaukee Wasserwaage Torpedo 360

- *Verstellbare 360 ° Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln*
- *Robustes Druckgussaluminium-Profil*
- *Magnetisch*



Länge ..... 25 cm
Genauigkeit ..... 0,5 mm / m
Gewicht ..... 380 g

Art.-Nr. 48.001.101.03 Shop

Maßgeschneidert für Profis!

Perfekt ausgerüstet für jede Aufgabe



Milwaukee Massband Pro-Compact, 5 m

- *Optimierter Bandauszug und Flexibilität*
- *Hält Fall aus 3 m Höhe stand*
- *Genauigkeitsklasse II*

Länge ..... 5 m
Breite ..... 25 mm
Gewicht ..... 310 g

Art.-Nr. 48.001.101.04 Shop



Milwaukee Klasse A Schnittschutzhandschuhe

- *Schnittschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420 und EN 388 : 2016 (4121 A)*
- *Schutz der Handinnenfläche durch Nitrilbeschichtung*
- *SMARTSWIPE™ Handflächen und Fingerspitzen ermöglichen die Bedienung eines Touchscreens, ohne den Handschuh auszuziehen*
- *Entwickelt für eine hohe Langlebigkeit und täglichen Tragekomfort, ideal für Montagearbeiten oder leichte Konstruktionsarbeiten*

Erhältlich in den Größen 9 / L und 10 / XL
Preis per Paar, 12 Paar per Packung

Art.-Nr. 48.001.102.17 Shop

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45

Big Bag Schuttsack

- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

LxBxH 90x90x90cm
Tragfähigkeit 1.500kg

Art.-Nr. 26.001.010.00 Shop



Big Bag Schuttsack mit Auslauf

- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

LxBxH 90x90x115cm
Tragfähigkeit 1.500kg

Art.-Nr. 26.001.010.01 Shop



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Big Bag Schuttsack

Art.-Nr. 26.001.011.10 Shop



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Schuttsack mit Auslauf

Art.-Nr. 26.001.011.11 Shop



Big Bag für Mineralwolle

- *Für die Entsorgung mineralfaserhaltiger Abfälle*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *4 Tragschlaufen*

Inhalt 970l
LxBxH 90x90x120cm

Art.-Nr. 26.001.010.04 Shop



Entsorgungssack für Mineralwolle

- *Beschichteter KMF-Sack*
- *Aus UV-stabilisiertem Polyproplen-Gewebe*
- *Kordel im Saum zum Zubinden*
- *Entspricht der TRGS 521*

Inhalt 1.000l
BxH..... 140x220cm
Gewebestärke ..... 65+20 g/m²
Tragfähigkeit 520g

Art.-Nr. 35.002.008.00 Shop



Big Bag für Asbest

- *Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle*
- *Nach DIN EN ISO 21898*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *4 Tragschlaufen*

Tragfähigkeit 1.000kg
LxBxH 90x90x110cm

Art.-Nr. 26.001.010.03 Shop





Mini-Asbestsack

- *Aus Polypropylen, unbeschichtet*
- *Mit Inliner aus PE*
- *Band zum Verschließen*

Inhalt 120l
BxH..... 70x110cm

Art.-Nr. 35.002.008.01 Shop



Big Bag Einmann-Plattensack für Asbest

Ideal für den Transport von Einmann-Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten.

LxBxH 260x125x30cm
Tragkraft 1.000kg

Art.-Nr. 26.001.010.02 Shop



Flachsauger Tauchpumpen

TSURUMI PUMP

Flachsauger Tauchpumpe SOS Pump RP.0572
Keramikbeschichtete Rotorwelle, Rücklaufventil, Schlauchanschlussadapter für 13, 19 oder 25 mm

Flachsauger Tauchpumpe RSD 150
Kunststoffgehäuse, Schlauchadapter für 1/2“, 3/4“ und 1“

Flachsauger Schmutzwassertauchpumpe Tsurumi LSC 1.4 S
Trockenlaufsicher, Alu-Druckgussgehäuse, Lieferung inklusive 2“ C Kupplung

	SOS Pump RP.0572	RSD 150	Tsurumi LSC 1.4 S
Anschluss	230 V / 290 W	230 V / 150 W	230 V / 480 W
Förderhöhe max.	**7 m**	**7 m**	**11 m**
Fördermenge max.	**83 l / min**	**100 l / min**	**170 l / min**
Schlauchanschluss	1“ IG	1“ AG	2“ AG, C
Korngröße	–	2 - 3 mm	6 mm max.
Anschlusskabel	10 m	10 m	10 m
ø x H	162 x 265 mm	140 x 275 mm	200 x 390 mm
Gewicht	4,3 kg	5,0 kg	12 kg
Art.-Nr.	**36.002.014.00**	**36.002.010.00**	**36.003.019.00**
Preis	Shop	Shop	Shop

Schwimmerschalter SOS RP. 0568, 230 V, 5 m Kabel

Dieser kompakte Schwimmersensor erkennt Wasser ab 3 mm und schaltet die Pumpe automatisch ein oder aus.

- *Maximale Stromaufnahme von 5 A*
- *Passend für alle 230 V Pumpen*
- *Einschalt- und Nachlaufzeit einstellbar*

Inklusive 5 Meter Kabel und Stecker



Art.-Nr. 36.002.014.10 Shop

Bauschlauch Trevira 20 m lang

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen, nicht für Hydranten geeignet.
Betriebsdruck 10 bar



2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.00**	Shop
3“ B	**Art.-Nr. 43.001.001.01**	Shop
4“ A	**Art.-Nr. 43.001.001.02**	Shop

NEUHEIT



Tiefsaugeinheit
für Ready 4 u. 8 zum Absaugen bis 2 mm
Art.-Nr. 36.001.017.07 Shop

Flygt Ready Tauchpumpen

Inkl. 2“ C Kupplung

FLYGT

Flachsauger Tauchpumpe Ready 4 L
Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe von 1-2 mm

Schmutzwassertauchpumpe Ready 4, 8
- *Mit Schwimmerschalter*

	Ready 4 L	Ready 4	Ready 8
Anschluss	230 V / 420 W	230 V / 420 W	230 V / 750 W
Förderhöhe max.	**10,5 m**	**10,5 m**	**14 m**
Fördermenge max.	**200 l / min**	**260 l / min**	**320 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	1,5 x 15 mm	11 x 5 mm	5 mm
L x B x H mm	188 x 464 mm	184 x 438 mm	170 x 440 mm
Gewicht	13 kg	12 kg	15 kg
Art.-Nr.	**36.001.017.01**	**36.001.017.00**	**36.001.018.00**
Preis	Shop	Shop	Shop

Mast Schmutzwassertauchpumpen

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Tauchpumpen mit Flachsaugeinrichtung zum Abpumpen der Flüssigkeit bis auf wenige Millimeter.

Type T 8
Mit Motorschutzschalter

Typen T 12 und T 20
Mit MD-Elektronik (Motor- und Drehrichtungsautomatik ohne zusätzlichen Phasenwender) für mehrfachen Schutz gegen mögliche Störungen. Alle Typen mit 20 m Anschlusskabel.



	T6L	T8	T12	T20
Anschluss	230 V / 1,6 kW	400 V / 2,0 kW	400 V / 3,0 kW	400 V / 5,3 kW
Förderhöhe max.	**18 m**	**18 m**	**20 m**	**21 m**
Fördermenge max.	**660 l / min**	**800 l / min**	**1.300 l / min**	**2.400 l / min**
Schlauchanschluss	2“ IG, C	2,5“ IG, B	2,5“ IG, B	4“ IG, A
Korngröße max.	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm
ø x H	190 x 500 mm	190 x 500 mm	260 x 570 mm	260 x 570 mm
Gewicht	21 kg	23 kg	39 kg	45 kg
Art.-Nr.	**36.003.010.00**	**36.003.010.01**	**36.003.010.02**	**36.003.010.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Tsurumi Schmutzwassertauchpumpen

Tsurumi HSA-Serie
- *Mit Schwimmerschalter*
- *Trockenlaufsicher*

Tsurumi LB-Serie
- *Gute Kühlung bei niedrigem Wasserstand*
- *Trockenlaufsicher*

Flachsaugvorrichtung für HSA 2.4 S — **Art.-Nr. 36.003.020.10** — Shop

	HSA 2.4 S	HSA 2.75 S	LB-480	LB-800
Anschluss	230 V / 400 W	230 V / 750 W	230 V / 480 W	230 V / 750 W
Förderhöhe max.	**12,2 m**	**18 m**	**11 m**	**15 m**
Fördermenge max.	**207 l / min**	**230 l / min**	**225 l / min**	**320 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	7 mm	7 mm	6 mm	6 mm
L x B x H mm	241 x 185 x 358	285 x 184 x 424	231 x 187 x 353	230 x 187 x 408
Gewicht	11,3 kg	19 kg	10,4 kg	13,1 kg
Art.-Nr.	**36.003.020.00**	**36.003.020.01**	**36.003.024.00**	**36.003.024.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

NEUHEIT



HSA-Serie

LB-Serie

Tsurumi Schmutzwassertauchpumpen KTZ

- *Gusseisen*
- *Trockenlaufsicher*

	KTZ 21.5 M	KTZ 32.2 M	KTZ 33.7 M	KTZ 45.5 M
Anschluss	400 V / 1,5 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,7 kW	400 V / 5,5 kW
Förderhöhe max.	**21,7 m**	**20,5 m**	**28,9 m**	**22,5 m**
Fördermenge max.	**430 l / min**	**800 l / min**	**900 l / min**	**1.740 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	3“, B	3“, B	4“, A
Korngröße max.	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
L x B x H mm	261 x 216 x 648	268 x 216 x 668	353 x 252 x 677	379 x 258 x 731
Gewicht	35 kg	35 kg	62 kg	77 kg
Art.-Nr.	**36.003.025.00**	**36.003.025.01**	**36.003.025.02**	**36.003.025.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

KTZ 21.5 M

KTZ 33.7 M

NEUHEIT



Flygt Schmutzwassertauchpumpen Bibo

	2610.172 Bibo 1	2620.172 Bibo 2	2630.181 Bibo 3
Anschluss	400 V / 1,2 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,7 kW
Förderhöhe max.	**17 m**	**21 m**	**19 m**
Fördermenge max.	**600 l / min**	**1.080 l / min**	**2.220 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	3“, B	4“, A
Korngröße max.	7,5 mm	7,5 mm	10 mm
ø x H	200 x 571 mm	240 x 620 mm	286 x 725 mm
Gewicht	22 kg	30 kg	50 kg
Art.-Nr.	**36.001.020.00**	**36.001.020.01**	**36.001.020.02**
Preis	Shop	Shop	Shop

NEUHEIT



Bibo 1

Bibo 3

Schlammwassertauchpumpen

Eurom SPV 750i Prof
- *Mit Schwimmerschalter*

Flygt Domo

Pumpen- und Motorgehäuse aus rostbeständigem Stahl. Mit Schwimmerschalter, Kanallaufrad aus glasfaserverstärktem Nylon

Flygt Ready 8S
- *Für Wasser mit Sand, Kies etc. bis 38 mm ø*

Tsurumi KTD 22.2 M

Mit Rührwerk ausgestattet, das Feststoffe aufwirbelt, um das Pumpen von Sedimenten zu unterstützen

	SPV 750i Prof	Domo 10	Ready 8 S	KTD 22.2 M
Anschluss	230 V / 750 W	230 V / 1.140 W	230 V / 900 W	400 V / 2,2 kW
Förderhöhe max.	**9,5 m**	**10 m**	**12 m**	**21,5 m**
Fördermenge max.	**367 l / min**	**500 l / min**	**420 l / min**	**550 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	35 mm	50 mm	38 mm	10 mm
L x B x H mm	230 x 200 x 465	280 x 160 x 470	262 x 512 mm	235 x 221 x 550
Gewicht	14 kg	13,4 kg	17 kg	44 kg
Art.-Nr.	**36.003.017.10**	**36.003.016.00**	**36.001.018.05**	**36.003.026.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

SPV 750i

NEUHEIT



8S

KTD 22.2 M

Domo



Materialcontainer

- *Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech*
- *Stapelbar*
- *Kräftiger Vollholzboden aus Nut- und Federbrettern (35 mm stark)*
- *Stabile, feuerverzinkte Flügeltüren, Sicherheitsschloss*
- *Flachdach zum Auf- und Abladen*
- *Massive Querträger aus U-Profilen*
- *4 Zugstangen mit Kranösen*
- *Lieferung in zerlegtem Zustand (Auf Wunsch auch zusammengebaut)*
- *T-Profil zur Erhöhung der Dachlast auf 300 kg/m² lieferbar*
- *Regalhalterungen optional erhältlich*

Type 3 m

- *Außenmaße 300 x 218 x 219 cm*
- *Innenmaße 285 x 202 x 202 cm*

Verzinkt
Art.-Nr. 06.002.009.00 Shop

Verzinkt
Anthrazit, pulverbeschichtet
Art.-Nr. 06.002.013.00 Shop

Type 4 m

- *Außenmaße 400 x 218 x 219 cm*
- *Innenmaße 385 x 202 x 202 cm*

Verzinkt
Art.-Nr. 06.002.010.00 Shop

Verzinkt,
Anthrazit, pulverbeschichtet
Art.-Nr. 06.002.013.01 Shop

Type 5 m

- *Außenmaße 500 x 218 x 219 cm*
- *Innenmaße 485 x 202 x 202 cm*

Verzinkt
Art.-Nr. 06.002.011.00 Shop

Type 5 m / Materialcontainer Max

- *Außenmaße 500 x 239 x 219 cm*
- *Innenmaße 485 x 222 x 202 cm*

Verzinkt
Art.-Nr. 06.002.014.00 Shop

Type 6 m

- *Außenmaße 600 x 218 x 219 cm*
- *Innenmaße 585 x 202 x 202 cm*

Verzinkt
Art.-Nr. 06.002.012.00 Shop



Auffahrrampe

- *Passend für Materialcontainer*

Breite.....49 cm
Länge.....32 cm

Per Stück
Art.-Nr. 06.002.020.00 Shop

Sicher lagern. Robuster Schutz für Ihr Werkzeug.

Massiver Profilstahl-Aufbau in 2 Farbvarianten und verschiedenen Größen.



Tragarm

Verzinkt, für Regalständer,
Belastbarkeit 30 kg / Tragarm,
durch 50 cm Tiefe ideal für die
Verwendung von Schaltafeln geeignet.
Ohne Regalständer und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.002.00 Shop





Regalständer

Verzinkt, Belastbarkeit 120 kg,
problemlose Montage durch
Einklemmen in die Containerwand.
Ohne Tragarm und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.001.00 Shop

Preise in € ohne Mehrwertsteuer, Preis- und technische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten, Aktion gültig solange der Vorrat reicht, gedruckt im September 2026

ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH **Edelsinnstraße 5a, 1120 Wien**
Tel. +43 / 1 / 813 26 26 **rosa@rosa-moser.at** **www.rosa-moser.at**

Geschäftszeiten: Mo - Mi 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30, Do 07:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00, Fr 07:00 - 11:45