




MINIBETONIERE
E MISCELATORI






OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per miscelare collanti per piastrelle, malta per intonaci, calcestruzzo, intonaci al quarzo, ecc..
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile fisso. Secchio rotante. Questo sistema garantisce la massima sicurezza per l'operatore e il controllo della qualità dell'impasto durante la miscelazione.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
110	8024648003331	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt / 12 gal
110 USA	8024648014092	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt / 12 gal
110 GB	8024648005403	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt / 12 gal

INGOMBRI

Modello				
IPERBET	60x51xh 77 cm 23 5/8" x 19 5/8" xh 30 5/8"	34 Kg / 75 lbs	85x60xh 60 cm 33 1/2" x 23 5/8" xh 23 5/8"	39 Kg / 86 lbs





OPTIONAL




UTENSILE
DOPPIA
PALA

CARATTERISTICHE TECNICHE



ROTAZIONE
SECCHIO



45 L



GAMBE CON
RUOTE




RIDUTTORE



KIT PER
IMPASTI
FLUIDI

IMBALLI



BOX

- Per miscelare sigillanti per fughe, rasanti per sottofondi, collanti per piastrelle e impasti fluidi.
- Capacità di produzione 300 Kg/ora.
- La miscelazione a bassissimo numero di giri impedisce all'impasto di inglobare aria e ne garantisce l'omogeneità.
- Utensile composto da pala fissa per convogliare al centro l'impasto ed elemento rotante per evitare la formazione di grumi. Secchio rotante.
- Rapporto di riduzione numero giri motore/secchio 25 ÷ 1.
- Corredo: due secchi 45 lt, utensile per miscelazione fluida, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo								
110 FLUID	8024648011374	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400/1680	55 / 66	45 lt 12 gal
110 FLUUS	8024648014948	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1680	66	45 lt 12 gal
110 FLUGB	8024648014955	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,5 HP/0,37 kW	1400	55	45 lt 12 gal

INGOMBRI

Modello				
IPERBET FLUID	60x51xh 77 cm 23 5/8"x19 5/8"xh 30 5/8"	35 Kg 77 lbs	85x60xh 60 cm 33 1/2"x23 5/8"xh 23 5/8"	40 Kg 88 lbs







OPTIONAL



CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Per miscelare impasti fluidi quali autolivellanti, premiscelati, sigillanti base cementizia, vernici, ecc.
- Miscelazione perfetta, tempi di miscelazione dimezzati, eliminata la fatica per trasportare il prodotto miscelato.
- Robusta struttura in acciaio, ruote in gomma, coperchio antipolvere.
- Disponibile in 2 versioni :
Art. 238 UN: 4 ruote piroettanti e secchio inclinabile che consente di versare l'impasto uniformemente.
Art. 238 EUN: 2 ruote fisse e due leve per versare l'impasto.
- Capacità secchio (art. 289LT75):
75 lt (20 gal) di prodotto miscelato;
75/100 Kg (34/45 lbs) di prodotto secco.
- Attacco trapano-miscelatore universale (da Ø 40 mm a Ø 60 mm (1 9/16" - 2 3/8")).
- Frullatore (art.178389H) 3 spirali Ø 140mm (5 1/2"). Stelo: 680 mm (26 25/32"). Attacco vite 14M.
- Corredo: 1 secchio 75 Lt (20 gal); 1 frullatore, miscelatore non incluso.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo			Descrizione			Attacco frullatori
238 UN	8024648061096	1	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M
238 EUN	8024648061089	1	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	75 lt	20 gal	14 M

INGOMBRI

Modello	Descrizione								
238 UN	Fluid mix special con frullatore senza miscelatore	61x66xh 95cm	24"x26"xh 37 1/2"	29 Kg	64 lbs	65x70xh 100cm	25 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	35 Kg	77 lbs
238 EUN	Fluid mix con frullatore senza miscelatore	54x60xh 77cm	21 1/4"x 23 1/2"xh 30 3/8"	17 Kg	37.5 lbs	60x60xh 85cm	23 1/2"x23 1/2"xh 33 1/2"	22 Kg	48.5 lbs

RICAMBI/ACCESSORI

Modello			Descrizione			
289LT75	8024648002495	3	Secchio capacità 75 lt (20 gal)	70x70xh 100 cm	27 1/2"x27 1/2"xh 39 3/8"	11 Kg 24.2 lbs
178389H	8024648001603	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm. Attacco vite 14M	60x12xh 16 cm	23 3/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	3,8 Kg 8.4 lbs



ACCESSORI E SECCHI IPERBET E IPERBET FLUID



239KITC01A



239UF02D



239VG02D



289IPER


UTENSILI

Articolo			Descrizione	IPERBET	IPERBET FLUID			
239KITC01A	8024648007094	1	Kit utensili per impasti fluidi	•	•	2,8 Kg 6 lbs	58x30xh 25 cm 23"x12"xh 10"	3 Kg 6.6 lb
239UF02D	8024648011442	1	Utensile pala doppia	•	•	2 Kg 4.4 lbs	35x40xh 10 cm 13 3/4"x15 3/4"xh 4"	2,3 Kg 5 lbs
239VG02D	8024648011466	1	Lama rompi massa	•	—	300 gr 10.6 oz	35x5xh 5 cm 13 3/4"x2"xh 2"	400 gr 14.1 oz


SECCHI

Articolo			Descrizione		IPERBET	IPERBET FLUID			
289IPER	8024648000989	10	Con maniglie	45 lt 12 gal	•	•	2,3 Kg 5 lbs	50x50xh 35 cm 19 5/8"x19 5/8"xh 13 3/4"	23 Kg 50.7 lbs

MISCELATORE DOPPIA FRUSTA

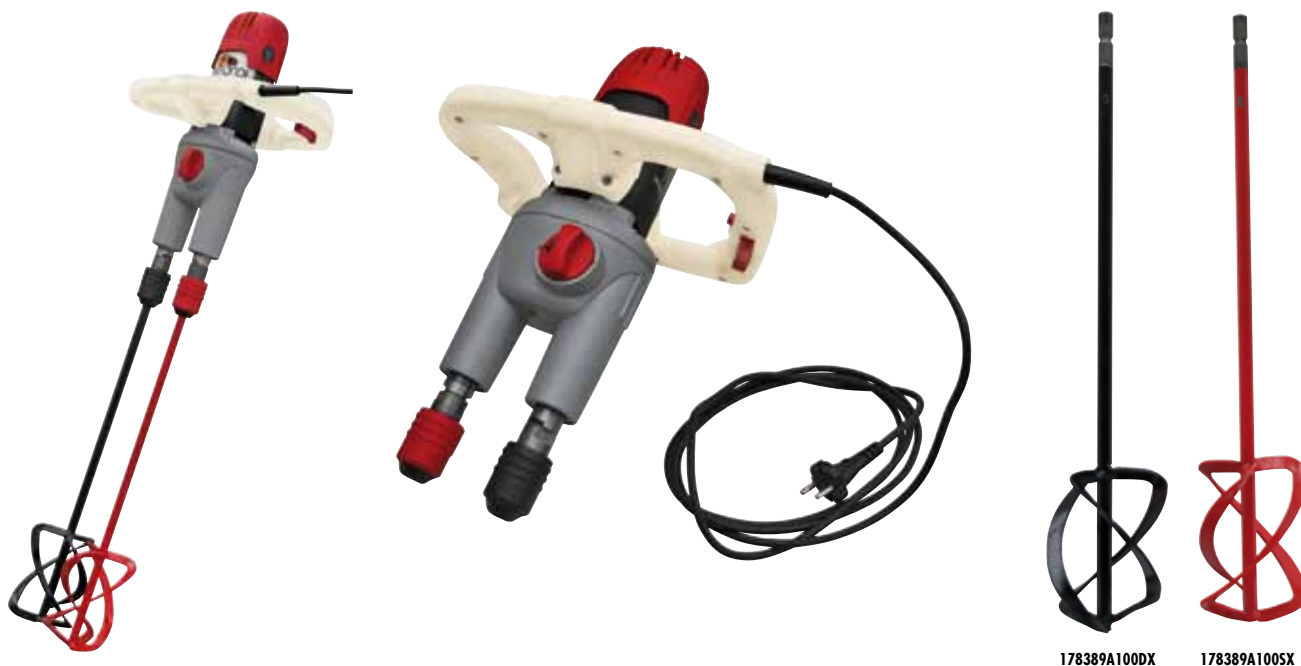

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per miscelare prodotti bicomponente, vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc...
- Doppio frullatore.
- Doppia impugnatura ergonomica per miscelare con il minimo sforzo.
- Frizione elettronica di sicurezza che interviene nel caso di sforzo eccessivo.
- Lo sgancio automatico garantisce la sicurezza dell'operatore e della macchina.
- Avviamento dolce per evitare scossoni all'avvio.

- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.
- Velocità con regolazione elettronica per miscelare al numero di giri ideale in funzione della quantità e densità della miscela.
- Montaggio frullatore ad innesto rapido.
- Dispositivo elettronico di mantenimento velocità costante anche in presenza di miscele ad alta densità.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
301W1200BIF	8024648055712	1	230 V 50 Hz	Monofase	1200 W	130/450 245/825	•	•	130/450 245/825

PRESTAZIONI E DIMENSIONI


Modello							
301W1200BIF	37x47xh 22cm	14 1/2"x18 1/2"xh 8 5/8"	7,8 Kg	17 lbs	60x40xh 28cm	23 5/8"x15"xh 11"	9 Kg 19.6 lbs

FRULLATORI PER MISCELATORE BI-FRUSTA


Articolo			Descrizione						
178389A100DX	8024648055743	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - destro	•	-	-	62x12xh 12 cm	24 1/2"x4 3/4"xh 4 3/4"	1 Kg 2.2 lbs
178389A100SX	8024648055750	1	Frullatore doppia spirale attacco rapido Ø 100 mm - sinistro	•	-	-	62x12xh 12 cm	24 1/2"x4 3/4"xh 4 3/4"	1 Kg 2.2 lbs



New

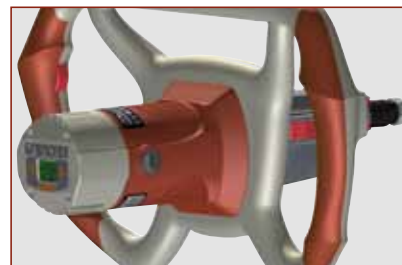


CARATTERISTICHE TECNICHE



301W1200CD
301W1400CD
301W1600CD

IMBALLI



- Per miscelare colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, malte, vernici, ecc.
- Doppia impugnatura ergonomica con gomma antiscivolo
- Dispositivo elettronico per l'impostazione velocità (180-700 g/min) e tempo di miscelazione (da 1 a 99 min.).
- Due velocità di rotazione con variatore di velocità.

- Pulsante per funzionamento continuo.
- Montaggio frullatore con vite M14.
- Porta spazzole esterno per facilitare il controllo ed il cambio dei carboncini.
- Corredo: frullatore Ø 120-1200W, Ø 140-1400W, Ø 160-1600W.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning Bolt	Motor	Mixer Arm	Ø	Speed Control	Variable Speed	Attachment
301W1200CD	8024648075161	1	230V 50/60HZ	1200W	180/460-300/700	120 mm	•	•	•
301W1400CD	8024648075178	1	230V 50/60HZ	1400W	180/460-300/700	140 mm	•	•	•
301W1600CD	8024648075185	1	230V 50/60HZ	1600W	180/460-300/700	160 mm	•	•	•


INGOMBRI

Modello	Dimensions	Weight	Volume
301W1200CD	46x29xh 35 cm	5,5 Kg / 12,2 lbs	60x30xh 33cm
301W1400CD	18"x11 13/32"xh 13 3/4"	5,8 Kg / 12,8 lbs	23 5/8"x11 7/8"xh 13"
301W1600CD		6 Kg / 13,3 lbs	





IMBALLI



- Per miscelare vernici, colla per piastrelle, sigillanti per fughe, intonaci pronti, ecc..
- Tipologie innesti: con stelo sagomato per aggancio rapido, stelo filettato 14 M per aggancio a vite, stelo esagonale per bloccaggio con mandrino.
- Tipologie sagome: doppia spirale rinforzata, 4 razze sagomate.
- Materiale: acciaio galvanizzato.

Articolo			Descrizione							
178 389A	8024648003355	3	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	•	—	—	50x12xh 16 cm	19 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	1,8 Kg	4 lbs
178 389B	8024648003362	3	Frullatore doppia spirale Ø 150 mm (6")	•	—	—			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389C	8024648004765	3	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	•	—	—	60x12xh 16 cm	23 5/8"x4 3/4"xh 6 3/8"	1,6 Kg	3.5 lbs
178 389E	8024648009814	3	Frullatore 4 razze Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—			2,4 Kg	5.3 lbs
178 389F	8024648017888	3	Frullatore 3 spirali Ø 140 mm (5 3/4")	—	•	—			3,6 Kg	7.9 lbs
178 389G	8024648017895	3	Frullatore 3 spirali Ø 120 mm (4 3/4")	—	•	—			3,4 Kg	7.5 lbs
178 S	8024648000392	10	Frullatore doppia spirale Ø 90 mm (3 1/2")	—	—	•	60x34xh 16 cm	23 5/8"x13 3/8"xh 6 3/8"	5,3 Kg	11.7 lbs
178	8024648000385	16	Frullatore 4 razze Ø 120 mm (4 3/4")	—	—	•			7 Kg	15.4 lbs

