

**NUR DAS BESTE
FÜR DIE PROFIS**

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör seit 1952

2021



Besuchen Sie unser Geschäft während der Öffnungszeiten. Wir zeigen Ihnen gerne alle Produkte vor Ort. Unser Lager umfasst derzeit mehr als 20.000 Artikel. Parkplätze sind am Betriebsgelände reichlich vorhanden.

Unser Unternehmen, die Firma Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH mit Sitz in Wien, wurde 1952 von Frau Rosa Moser gegründet. Wir liefern Ihnen sämtliche Werkzeuge und Geräte für den professionellen Einsatz direkt auf die Baustelle.

Kontakt & Firmendaten

Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

Edelsinnstraße 5a (Einfahrt Schwenkgasse 49)
1120 Wien

Tel: +43 / 1 / 813 26 26 Fax: +43 / 1 / 815 42 32
Email: rosa@rosa-moser.at Web: www.rosa-moser.at

UID Nr. ATU 14602009
Firmenbuch Nr. 73838 k

Öffnungszeiten Büro & Verkauf

Montag - Mittwoch: 7:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30
Donnerstag: 7:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00
Freitag: 7:00 - 11:45



Preis- und technische Änderungen, auch ohne Verständigung sowie Tipp- bzw. Druckfehler vorbehalten • Sämtliche Abbildungen und Fotografien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH vervielfältigt oder verwendet werden • Nicht kartellierte Preise! • Sämtliche Katalogpreise sind Großhandels-Nettopreise, enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab Lager Wien • Zustellungen in Wien erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 100,-,- frei Haus • Die Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH • Kunden ohne Lieferscheinkonto müssen beim Entleihen von Mietgeräten eine Kautions in bar hinterlegen

Unsere Abteilungen und Mitarbeiter

Büro, Verkauf

Aydemir Fatih DW 249 fatih.aydemir@rosa-moser.at
Hablesreiter Jennifer DW 220 jennifer.hablesreiter@rosa-moser.at
Konrath Andreas DW 212 andreas.konrath@rosa-moser.at
Lamm Martin DW 219 martin.lamm@rosa-moser.at
Moser Alexander DW 211 alexander.moser@rosa-moser.at
Picha Harald DW 213 harald.picha@rosa-moser.at
Wagner Stefan DW 223 stefan.wagner@rosa-moser.at

Außendienst

Brunner Wolfgang (OÖ)
0650 / 818 18 15 wolfgang.brunner@rosa-moser.at
Marhanek Peter (W)
0650 / 813 26 20 peter.marhanek@rosa-moser.at
Wagner Raimund (SLZBG)
0676 / 577 18 81 raimund.wagner@rosa-moser.at
Wilhelm Robert (NÖ, BGLD)
0650 / 818 18 13 robert.wilhelm@rosa-moser.at

Schildermalerei

Sonderanfertigungen

Hablesreiter Engelbert DW 235 schilder@rosa-moser.at

Verkehrszeichen

Höglinger Harald DW 231 verkehrszeichen@rosa-moser.at

Reparatur, Ersatzteile, Verleih, Service; werkstatt@rosa-moser.at

Begovic Sead DW 232
Krenn Herwig DW 228
Poandl Jürgen DW 227
Schmied Martin DW 229

Lager, Verkauf

Cierpinski Peter DW 253
Fisper Jakob DW 248
Hofstetter Reinhard DW 258
Kaiser Werner DW 251
Komon Peter DW 239
Kremser Maximilian DW 254
Meszarits Manfred DW 230 manfred.meszarits@rosa-moser.at
Scheidl Thomas DW 240 thomas.scheidl@rosa-moser.at
Schülle Patrick DW 259
Supper Markus DW 246
Trischnigg Josef DW 247
Wukits Michael DW 250
Zmek Andre DW 256

Lager, Warenannahme

Czvitkovits Erich DW 245
Dusek Christian DW 242
Genger Joachim DW 238
Grill Manfred DW 244
Kovacevic Nemo DW 252
Pauler Leopold DW 243

Fakturierung

Pfeffer Gerhard DW 216 gerhard.pfeffer@rosa-moser.at

Kassa

Metzger Karin DW 214 kassa@rosa-moser.at

Buchhaltung

Sacher Sonja DW 225 buchhaltung@rosa-moser.at

Einkauf

Kremser Harald DW 218 harald.kremser@rosa-moser.at

Fuhrpark / Verwaltung

Hanel Andreas DW 222 andreas.hanel@rosa-moser.at

Werbeabteilung; werbung@rosa-moser.at

Riemann Christian DW 241 christian.riemann@rosa-moser.at
Riemann Michael DW 237 michael.riemann@rosa-moser.at

Mietgeräte **M1 - M7**



Arbeitsschutz - PSA **1 - 19**



Elektromaterial - Beleuchtung **20 - 34**



Baustelleneinrichtung **35 - 40**



Betonieren - Schalung **41 - 56**



Befestigungstechnik **57 - 64**



Abdichten - Dachdecken **65 - 79**



Elektrowerkzeuge - Sägen - Zubehör **80 - 136**



Druckluft **137 - 144**



Malen - Mauern - Fliesenlegen **145 - 175**



Fenster - Türen - Kamin **176 - 190**



Kanal - Entwässerung **191 - 202**



Heben - Zurren **203 - 220**



Gerüste - Leitern **221 - 231**



Messtechnik **232 - 253**



Garten - Pumpen **254 - 274**



Reinigung - Behälter **275 - 290**



Transportgeräte **291 - 295**



Werkzeuge - Werkstatt **296 - 316**



Verkehrsabsicherung **317 - 332**



Verkehrszeichen - Schilder **333 - 349**



Heizen - Klima - Winterbedarf **350 - 361**



A

Abdeckfolien, -netze.....	145 - 149, 204, 221
Abdeckplanen, -kunststoff.....	145, 146
Abflussreinigungsgeräte.....	197
Abfallkörbe, Mülltonnen.....	277, 278, 283
Abflussrinnen.....	199 - 202
Abschalpflock, -stütze.....	49
Abscherspachtel.....	155
Abschleppseil.....	203
Absperrnetz.....	328
Absperrungen, Verkehrs-.....	324 - 331
Abstandhalter für Betonschalungen.....	51, 67
Abstandhalter für Terrazzoplatten.....	168, 169
Abstreifgitter, -matten.....	149, 182, 183
Absturzsicherungen.....	16 - 19, 78, 221, 328, 329
Abziehlatten.....	250
Äxte.....	174
Akku - Elektrowerkzeuge.....	88 - 110
Akku - Gartengeräte.....	116, 254 - 262
Akku - Kartuschenpresse.....	65, 96
Akku - Kompressor.....	94, 106
Akku - Ladegerät.....	20, 90, 96, 97 102, 106, 260, 312
Akku - Rasenmäher.....	254
Akku - Schrauber, Schlagbohrschrauber ..	88 - 106
Akku - Trennschleifer.....	124
Akku - Trimmer.....	256, 257
Aktenschränke.....	36
Alu - Abziehlatten.....	250
Anlegarben, Scharniere.....	180
Anlehnbügel.....	325
Anschlaganker.....	19
Antirutschmatte.....	204
Arbeitsbekleidung.....	1 - 11, 15, 117, 140, 203
Arbeitshandschuhe, -fäustlinge.....	8, 9, 117
Arbeitskorb.....	220
Arbeitsleuchten.....	21 - 26
Arbeitsschuhe, -stiefel.....	5 - 7, 42, 117, 158
Asbestsäcke.....	216, 279
Aschenbecher, Sand-.....	277
Asphaltschieber.....	73
Asphaltschneider.....	M1, 131
Astscheren.....	262
Atenschutz.....	13, 140
ATIKA Baukreissägen.....	119
Aufbruchhämmer elektrisch	
Pressluft-.....	M1, 88 - 107, 138
Auffangnetze.....	221
Auftausalz.....	358
Aufziehglätten.....	155 - 157
Aufzüge, Winden.....	M4, 19, 207, 212 - 214, 222
Augenspülmittel (-flüssigkeit).....	14
Autogenschweißen.....	314 - 316

B

Bandschleifer, -zubehör.....	92, 101, 136
Bänke.....	38, 39
Balkenhobel.....	92, 101
Batterien, -Ladegeräte.....	20, 90, 96, 97 102, 106, 260, 312
Barellen (Stapelpaletten).....	48, 327, 329, 330
Bauaufzüge.....	M4, 208, 212 - 214
Bauböcke.....	227, 228
Bauchemie.....	68 - 71
Bauemmer.....	73, 149, 280

Bauhütteneinrichtung.....	14, 15, 36 - 40, 275 - 278
Bauklammern.....	60
Baukompressoren, -zubehör.....	M1, 137 - 144
Baukreissägen, -blätter.....	M4, 119, 120
Baumsägen.....	114 - 116, 257, 258, 262
Baurohr (Spiral-, Karton).....	46
Bauscharre.....	49
Bauschlüssel.....	187, 188, 271, 305
Bauschutzmatten.....	145 - 147, 357
Baustahl - Biegegeräte.....	56
Baustahlschneider.....	55, 56
Baustellenabspernung.....	319, 324 - 331
Baustelleneinrichtung.....	14, 15, 36 - 40, 275 - 278
Baustellenradio.....	89, 96, 97
Baustellentafeln, -schilder.....	333 - 349
Baustellentreppe.....	228
Baustromverteiler, -schränke.....	29 - 31
Bauwinkel.....	59, 247, 296
Bauzaun.....	M7, 328 - 331
Behälter für Streugut.....	358
Benzinkanister.....	117, 281, 282
Beschläge.....	178 - 181
Besen, Bürsten.....	203, 263, 275, 276, 290
Betonabflussrinnen (Wasser-).....	199 - 202
Betonabstandsteine, -rohre.....	51, 67
Betonbewehrung (Faser-).....	71
Betoneisenbiegemaschinen, -schneidemaschinen.....	55, 56
Betonfräsen, -schleifer.....	M3, 104, 108 - 110
Betonkübel.....	215, 217 - 220
Betonmischmaschinen.....	M2, 44, 45, 165, 166
Betonprobenprüfgeräte.....	251, 252
Betonpumpe, Estrich-.....	M2, 44, 45
Betonrüttler.....	M2, 43
Betonschaber, -reiniger.....	49
Betonschalungsplatten.....	46
Beton - Schieber (Hand-).....	42
Beton - Schleifer, -fräse.....	M3, 104, 108 - 110
Betonstahlscheren.....	55, 56
Betonstampfer.....	M2, 41
Betten, Bettzeug.....	39
Bewehrungsanschluss.....	52
Big Bag, Transporttaschen.....	216, 279
Bio - Schalöl.....	67
Bits (Schraubendrehereinsätze).....	308, 309
Bitumen, Heißklebemasse.....	68
Bitumendichtmasse.....	65, 68, 69
Bitumenkocher.....	72, 73
Blase.....	198
Blehscheren.....	56, 79, 101, 306
Blinklampen.....	20, 320, 326, 327, 329
Blitzleuchte.....	20, 320, 322
Blitzschutz, -türe.....	189
Blocksteinsägen.....	M4, 129, 130
Bockaufzug.....	213
Bockrollen.....	295
Bodenabläufe.....	191, 192, 196, 199 - 202
Bodenlegerwerkzeuge.....	155 - 169
Bodenmarkierungen.....	152, 317, 318
Bodenschwellen (Straßen-).....	323
Bodentüren aus Stahl.....	178
Böcke Stahlrohr, Holz.....	227, 228
Bohrer, Bohrkronen.....	80 - 87
Bohrerfett.....	82, 139, 311
Bohrhämmer.....	M1, 88 - 107
Bohrmaschinen, -systeme.....	88 - 107

Bohrschrauber.....	88 - 106
Bolzenschneider.....	55
Bordsteinrampe.....	323
BOSCH.....	81, 82, 85, 88 - 93, 120 - 123, 136 197, 236 - 240, 252, 253, 257, 308
Brandschutzschaum, -silikon.....	65 - 67, 77
Brandschutztüren.....	178
Brauchwasserbehälter.....	281
Brechstangen, Beißer.....	171
Bremsenreiniger.....	286
Brennstempel.....	317
Brillen.....	12, 315
Brüstungsschutz.....	224, 227, 228, 328
Brunnenschaum.....	66
Bündig - Stahlsägen.....	56
Bürosessel.....	38
Butten.....	280

C

CM - Feuchtigkeitsmessgerät.....	252
CO - Melder.....	40
Container, Containerschlösser.....	35, 181
Cutter, Messer.....	111, 301

D

Dachdeckeraufzug (elektrisch).....	M4, 212 - 214
Dachdecker-, Spenglerwerkzeuge.....	78, 79 101, 306
Dachdeckerplane.....	145
Dachkamingerüst.....	78
Dachlacke, Heißklebemassen.....	68 - 71
Dachpappe, -brenner.....	69, 74 - 76
Dachrinnenschlauch.....	78
Dachschneider.....	M3, 73
Dachschutzgitter.....	78
Dachunterzugsfolie.....	145
Dämmplattenschleifer.....	109
Dämmstoffdübel.....	62, 63
Dampfstrahlreiniger, HD.....	M5, 289, 290
Decken.....	15, 39, 40
Deckenschleifer.....	110
Deckenstützen.....	47
Densobinde.....	68
Desinfektionsmittel.....	285
Destilliertes Wasser.....	203
DEWALT.....	102, 103, 105, 116, 124, 125, 308
Diamant - Bohrkronen.....	86, 87
Diamantkreissägen, -blätter.....	M4, 126 - 134
Diamant - Schleifpads.....	135
Diamant - Schleiftöpfe.....	104, 108, 134
Diamant - Trennscheiben.....	131 - 134
Dielenstielzylinder.....	169
DIEM - Betonmischer.....	44, 45
Dichtbänder.....	54, 68
Dichtelemente.....	53, 54
Dichtmasse.....	64 - 70
Diesel-, Benzinpumpen.....	282
Distanzmessgeräte (Laser-).....	240 - 242
Distanzrohre.....	51, 67
Doppelleitern, Holz- u. Metall-.....	197, 229 - 231
Doppelstabmatten.....	265
Draht, -stifte, -seile, -klemmen.....	60, 61, 211
Drahtbefestigungszange.....	266
Drahtbindemaschine.....	53
Drahtbinder, -schlingen, Driller.....	53

D

Drahtbürsten, -besen..... 135, 144, 275
 Drehkarabiner (Wirbelhaken)..... 210
 Drehlaser, -zubehörM6, 235 - 237
 Drehmomentschlüssel 302
 Dreibaum - Bergeeinrichtung..... 19, 208
 Dreifußständer 48
 Dreikantleisten 51
 Driller 53
 DruckluftgeräteM1, M2, 57, 94, 106, 137 - 144
 Druckluft - Schälgeräte..... 137
 Druckluftschläuche 141, 142
 Drunterfix..... 51, 67
 Dunggabel, -kralle 170
 Dübel.....61 - 63

E

Eckrohrzangen 307
 Eckschutzleisten..... 318
 Edelputzspritzen, -Kratzbürsten..... 154, 155
 EIBENSTOCK.....86, 87, 108 - 110
 Eimer..... 277, 280
 Eimerträger..... M4, 215
 Einbruchschutz.....35, 178 - 181
 Einhandkreissägen88 - 107
 Einlaufgitter..... 192, 199 - 202
 Einweg - Overalls 15
 Eisenkeile, Holz- 53
 Eisensägen.....56, 88 - 107, 113, 124
 Eiskratzer 203
 Eisstößel..... 357
 Elektrische Messgeräte.....26, 240, 241, 251 - 253
 Elektrische Verteiler.....29 - 34
 Elektroden (Schweiß-)..... 315
 ElektrohämmerM1, 88 - 107
 Elektro - Heizgeräte..... 350, 351, 356
 Elektromaterial, -Werkzeug.....26 - 34, 300
 305, 306
 Elektronische Wasserwaagen 248
 Elektro - Schweißgeräte, -zubehör314 - 316
 Endlosband 27, 272
 Entfernungsmesser.....240 - 242
 Entfrosterspray 203
 Entlüftungswalzen..... 158, 264
 Entroster, Nadel-..... 144
 Entsorgungssack..... 216, 279
 Entwässerungsrinnen 199 - 202
 Erdbohrer M6, 261
 Erdungsband..... 29
 Erste Hilfe..... 14, 15, 19, 40, 208
 Essbesteck..... 37
 Estrich-, Bodenlegerwerkzeuge 154 - 170
 Estrichpumpe M2
 Estrich - Rissklammern..... 71
 Estrichschuhe..... 42
 Evilonrohr 34
 Exzenterschleifer, -zubehör..... 92, 101, 136

F

Fahrgerüste M7, 223, 224
 Fahrradständer 325
 faltgerüst 224
 Farbkratzer 155
 Farbroller 149

Farbspray 152, 317
 Farbspritzpistolen 144, 152 - 154
 Faserzusatz (Beton-)..... 71
 Fassadenrinne, Terrassenrinne..... 202
 Fassadenspritzen 154
 Fass, -zubehör 270, 278, 281
 Fasskarre, -hebebock..... 292
 Fasspumpen 270
 Faulenzer 245
 Feilen, -hefte..... 115, 310
 FEIN 118
 Fenderhaken 204
 Fenster (-gitter) 177
 Fensterschaber..... 155
 Fettpressen, Fett, Öle 141, 143, 144, 311
 Feuchtigkeitsmessgeräte 251, 252
 Feuerlöscher..... 40
 Feuerweherschläuche, -kupplungen 271
 Filz - Überziehschuhe 7
 Fischerstiefel..... 5
 Flächenstreicher (motorisch) M2, 41, 42
 Flächentrockner (Propan)..... 74, 75
 Flämmer 74, 75
 Flämmpappe 69
 Flaschenzüge 209 - 215
 Flechterzangen 307
 Fledbag Dosierer 279
 Flexibler Durchgang..... 147
 Fliegengitter..... 176, 177
 Fliesenabdeckung, -magnete..... 164
 Fliesenlegerkübel 162
 Fliesenlegerwerkzeug 159 - 168
 Fliesenschneider (Maschine-)..... 126, 159 - 161
 Flutlichtscheinwerfer 23 - 25
 Förderbänder..... 294
 Folien, Selbstklebe- 145 - 147, 149
 Folienschweißgeräte, Heißluft- 313
 Forstbekleidung..... 117
 Franzose 302, 307
 Fräsen, -maschinen..... M1, M3, 84, 92, 108, 118
 Fräsersatz (Holz-)..... 84
 Fräskronen 85
 Freischneidegeräte, Benzin-, Akku..... 256, 257
 Frostschutzmatten..... 146, 357
 Frostschutzmittel, -prüfer 70, 203
 Fugendichtbänder 54, 68
 Fugenfüller..... 168
 Fugenkellen 157
 Fugenkratzer 64 - 66
 Fugenkitten, -schaum..... 164
 Fugenschneider..... M1, 65, 118, 131
 Fugenvergussmasse..... 68 - 71
 Fundamentzwingen 49
 Funkgeräte 319
 Funkkübel..... 218
 Funkuhr, Funkthermometer..... 39, 253
 Fußabstreifgitter, -matten..... 182, 183
 Fußbodenstripper M3
 Fußspindeln 224

G

Gaisfuß, Brechstangen 171
 Garagenroste 192, 199 - 202
 GARDENA..... 262, 263, 270, 273, 274, 276
 Gardarobenbank 38, 39

Gardarobenschränke 36
 Gardarobenständer 39
 Gartengeräte 254 - 264
 Gartenkabeltrommel 32
 Gartenschläuche, Zubehör 272 - 274
 Gartenzäune, Sichtschutz..... 265 - 267, 331
 Gasanzünder 75
 Gasflaschenwagen 292
 Gasheizer M6, 354
 Gaskartusche 22
 Gaskocher..... 37, 354
 Gaslagerbox..... 73, 355
 Gaslampe..... 22
 Gaszählertüre 188
 Gehörschutz..... 11, 12, 117
 Gehrungslehre, -lade 111
 Gehrungssägen 100, 105, 111
 Gepäckspanner..... 204
 Gerätebenzin 117
 Geruchsneutralisierer 286
 Gerüstaufzüge, Elektro- 212 - 214
 Gerüstböcke..... 227, 228
 Gerüstbohlen..... 227
 Gerüstbühne M7, 223, 224
 Gerüstklammer, Klampfen 60
 Gerüstmaterial, Gerüste..... 221 - 228
 Gerüstschutznetze..... 221
 Gesichtsschutz..... 10 - 17, 117, 315
 Gewindebohrer, -schneider..... 80, 310
 Gewindestangen 61
 Gießkannen, Wasser-, Bitumen- 73, 281
 Gipserwerkzeuge..... 155 - 159
 Gipskartondübel 63
 Gipskartonsäge 113
 Gitter, -roste 192, 199 - 202
 Glätteellen..... 156, 157
 Gleisbauwerkzeuge 135, 170, 249
 Glühbirnen, Leuchtmittel 26
 Grabzange 261
 Graffitiertferner..... 286
 Grasscheren, -trimmer..... 256 - 258
 Greifzüge 207
 Grenzpunktnägel 233
 Gripzange..... 315
 Großformatfliesenschneider 159 - 161
 Großkopflattennägel 60
 GRÜN 72 - 75, 253, 292
 Gummigranulatmatte 147
 Gummihandschuhe 8, 9
 Gummischläuche, Kunstst- ... 141, 142, 271, 273
 Gummistiefel, Winter- 5 - 7, 117
 Gurte, Zurr-, Trag- 205, 215
 Gusswaren, Kanal- 191 - 193, 196, 200, 201

H

Hacken..... 174
 Häcksler 258
 Hahntür, Abdeckplatten 187, 189
 Halogen-, LED - Scheinwerfer 22 - 25
 Hamburgerrohr 46
 Hammerschlaufe, Trag- 298
 Hämmer, Handfäustl 164, 172 - 174
 Handbohrmaschinen, Elektr. 87 - 107
 Handkreissägen, Elektr. 88 - 103
 Handlampen..... 21 - 23, 97

H

Handpatsche.....	42
Hand - Reinigungstücher.....	283 - 285
Handschleifer.....	136, 137, 154
Handschuhe.....	8, 9, 117
Handtuchspender.....	284
Handwagen, Holz.....	294, 295
Handwerkerbock.....	227, 228
Hauen.....	158, 171, 174
Hauswasserwerk.....	270
Hebebänder, -schlingen.....	206, 215
Heckenschere, Elektr., Akku, Benzin.....	257
Heftklammer, -maschine.....	58
Heißklebemasse.....	68
Heißklebepistole.....	313
Heißluftschweißgeräte, -gebläse.....	313
Heizgeräte, -kanonen.....	M6, 350 - 354
Helme, Gesichtsschutz.....	10 - 12, 117, 315
Helmlampen.....	11, 21
HIKOKI.....	56, 104, 105
Hitzeschutzhandschuhe.....	9, 315
Hobel.....	92, 101, 154
Hochbauwinden, elektrisch.....	M4, 212 - 214
Hochdruckmalerspritzen.....	153
Hochdruckreiniger.....	M5, 289, 290
Höhenmessgeräte.....	234, 240, 241, 244
Höhen - Sicherungsgeräte.....	16 - 19, 78, 208, 221
Holzimprägnierung.....	151
Holzkeile, Eisen.....	53
Holzverbinder.....	59
Holzverbundschrauben.....	52
Horn (Luftdruckfanfare).....	319
Hubwagen.....	295
HUSQVARNA.....	41, 43, 87, 114, 116, 117, 124 131, 254 - 261, 281, 289
Hydrantenschlüssel.....	271
Hydrauliköl.....	311
Hydraulisches Hebezeug.....	207
Hygienesäule.....	285

I

Induktionskochfeld.....	37
Inbusschlüssel.....	304
Infrarotstrahler.....	351, 353, 354
Infrarotthermometer.....	251, 252
Innenrüttler.....	M2, 43
Inspektionskamera.....	197
Inverter.....	314
Isolieranstriche.....	70
Isolierband.....	27
Isolier-, Dachpappe, Isoliermatte.....	69, 146, 147

J

Jalousien, Lüftungen.....	184, 185
Japaner (Betonkippkarren).....	294

K

Kabel, -elektrisch.....	33
Kabelabdeckplatten.....	318
Kabelaufroller.....	32
Kabelbinder.....	27, 331
Kabelbrücke.....	323
Kabellichtlot.....	244

Kabeltrommeln, -rollen.....	32
Kästen.....	36, 38, 40
Kaltasphalt.....	68
Kamingerüst.....	78
Kaminkopfschalung.....	189
Kaminschleifzubehör.....	190
Kamintürl, -schlüssel.....	188, 189
Kanalarbeiterhose.....	5
Kanaldeckelheber.....	193
Kanalguss, -gitter, -leitern.....	191 - 193, 197
Kanalraum-, reinigungsgeräte.....	197
Kanalrohr - Abdrückgeräte, -verschlüsse.....	198
Kanalschacht - Absperrung.....	329
Kanalsteigeisen, -leitern.....	197
Kanalstreben.....	196
Kanister.....	117, 281
Kantenschutzleisten, -winkel.....	204, 318
Kappsäge.....	93, 100, 105
Karabinerhaken.....	18, 210, 211
Kartuschenpresse.....	64, 65, 96
Katzenaugen.....	320, 326
Kehrmaschinen.....	276, 290
Keile (diverse).....	53, 163, 164, 174, 175, 245
Kellen.....	156, 157, 319
Kellerfenster.....	177
Kernbohrmaschinen.....	86, 87
Kehrbuchkästchen.....	190
Ketten (Absperr-, Kunststoff-, Metall-).....	325
Ketten-, -spanner, -züge.....	205 - 211
Kettensägen, -zubehör.....	114 - 117, 125
KFZ - Zubehör.....	14, 40, 144, 203 - 205 207, 302, 311, 312, 320
Kippeimer.....	215
Kippkarren.....	294
Kipppfosten.....	324, 325
Kipptrommelmischer.....	M2, 44
Kisten.....	297 - 299
Kistenöffner.....	171
Kitte, -spritzen.....	64, 65
Klumpfen.....	60
Klappständer.....	328, 329
Klapptisch.....	38
Klebebänder.....	148, 149, 318
Klebebuchstaben.....	344
Klebemörtel (Blitzmörtel).....	71
Kleber.....	64 - 67
Klebeschilder.....	344 - 349
Kleiderschrank.....	36
Klemmzangenset.....	27, 112
Klimaanlagen.....	361
Klobenräder.....	215
Knarren, GEDORE.....	225, 300, 302, 303
Knieschützer.....	2, 162
Kochplatten.....	37, 354
Kofferraumrodel.....	291
Kompressoren, Zubehör.....	M1, M2, 57, 137 - 144
Kompressorschläuche.....	141, 142
Konsolen für Schutzgerüste.....	224
Kopflampen.....	11, 21
Kopfpölster, -überzüge.....	39
Korbtrage.....	15
Kragarmlift.....	213
Krampen.....	171
Kraneimer, -schaufeln.....	215, 217 - 220
Krangabeln.....	216
Kranscheinwerfer.....	24

Kratzbürsten, Edelputz.....	155
Kreissägeblätter.....	120, 121, 131 - 134
Kreissägen.....	M4, 119, 126 - 130
Kreuzschlüssel.....	203
Kübel.....	215, 277, 280
Kübelringe mit Karabiner.....	M4, 215
Küchenblock.....	37
Kühlschränke.....	37
Kunststofffenster, Metallfenster.....	177
Kurbelböcke.....	227
Kurbelstative.....	235, 238

L

Ladegeräte (Batterie-).....	20, 90, 96 97, 102, 106, 260, 312
Ladungssicherung.....	204, 205
Lacke, Lackentferner.....	151, 152, 286
Lagereinrichtung.....	36, 296 - 299
Lamellenschleifscheiben.....	135
Lampen.....	20 - 27, 97, 102, 319, 320 322, 326, 327, 329, 344, 346
Langguttafel.....	320
Laserbeschriftungen (Gravur).....	157, 170, 344
Lasermessgeräte.....	236 - 241
Lasthaken, -ringe.....	210
Latthammer.....	173
Lattenrichter (Dosenlibelle).....	234
Laubsauger.....	259
Lauflichtanlage.....	322
Lecksucher.....	76
LED - Lampen.....	20 - 26, 97, 102
LEIHERÄTE.....	M1 - M7
Leim.....	66
Leintücher, Bettzeug.....	39
Leiterlift, Bau.....	M4, 212 - 214
Leitern, Schacht.....	197, 229 - 231
Leitungssuchgeräte.....	253
Lenk-, Bockrollen.....	295
Leuchtmittel.....	26
Lichtkuppelnetze.....	221
Lichtlot.....	244
Lichtschtach.....	176
Linienlaser.....	238, 239
Lochbänder.....	27, 59
Lochsägen.....	85, 163
Lotschnurautomaten.....	246
Löschdecke.....	40
Lötlampe.....	313
Lüftungsgitter, Ventilationen.....	184, 185
Lüftungsschacht.....	176
Luftdruckfettpresse.....	144, 311
Luftdruckprüfgeräte.....	76, 143, 144, 292
Luftentfeuchter.....	M6, 361
Luftheritzer.....	M6, 350 - 354
Luftpolyesterfolie.....	147
Luftpumpen, -zubehör.....	57, 94, 106 137 - 144, 292
Luftreiniger.....	359
Luft - Verteilerschläuche.....	352, 360

M

Magazinwagen.....	294
Magnetbohrmaschine.....	86
MAKITA.....	M1, 43, 65, 82, 94 - 101, 110 116, 121 - 123, 135, 136, 139 165, 254, 257 - 260, 308, 309

M

Malerböcke 228
 Malerbürsten 150
 Malerspritzen 153
 Markiersystem, Boden- 152, 317
 Masken, Atemschutz- 13, 140
 Maststeigeisen 27
 Maßbänder, -stäbe 234, 243, 244
 Materialcontainer 35
 Matratzen, Bettzeug 39
 Mauereckschutzleisten 318
 Mauernutfräse 118
 Mauerösen 62, 225
 Mauerscharren 49
 Mauerstützen, -kapsel Rauchrohre 355
 Maureranzug 2
 Maurerbühne 223 - 228
 Maurerbürsten, -pinsel 149, 150
 Maurerhämmer 173
 Maurerkellen, -pfandl 157, 158
 Mehrschichtplatten 46
 Mehrzweckplatten 46
 Meißel (SDS-, Hand-) 139, 174
 Meißelhämmer M1, 88 - 107, 137, 138, 144
 Messbecher 286
 Messer, Cutter 111, 301
 Messgeräte (elektrisch) 26, 245, 251 - 253
 Messkeil 245
 Messlatten 234, 244, 245, 250
 Messpunkt Nägel 233
 Messräder 242
 METABO 105 - 107
 Metallsuchgeräte 253
 Meterrissmarken 234
 MIETGERÄTE M1 - M7
 Mikrowelle 37
 Minidumper 261
 Mischmaschinen M2, 44, 45, 165, 166
 Mistkübel 277, 283
 Mistschaukeln 276
 Mobilzäune M7, 329 - 331
 Montagekleber 64 - 67
 Montageschaum 66, 67
 Montagestützen 310
 Mörtelimer, -kästen 215, 280
 Mörtelhauen, -löffel 158
 Mörtelpresse 168
 Mörtelrollen 158
 Motorhacke 261
 Motorsägen, -zubehör 114 - 117
 Motorsensen 256, 257
 Mülltonnen, -säcke 277, 278
 Multimeter 26

N

Nadelentroster 144
 Nägel, Drähte 60, 61
 Nageldübel 63
 Nageleisen 79, 171
 Nagelgeräte 57
 Nageltaschen 298
 Netze 77, 204, 216, 221, 267, 328, 331
 Nieten, Nietzangen 58
 Nivelliergeräte, -latten 232 - 234

Noppenbahn 69
 Notbeleuchtung 26, 346
 Notstromaggregate M4, 28
 Nüsse 300, 302

O

Oberbauwerkzeuge 135, 170 - 172
 Öfen M6, 350 - 354
 Ofenrohre, Knie 355
 Ölbindemittel 283
 Öler (Schlauch-) 141, 143
 Ölheizung M6, 352, 353
 Ortungsgerät 253

P

Palettengabeln 216
 Palettenhubwagen 295
 Palettenregale 296
 Paneelsägen 93, 100, 105
 Pannendreieck 203, 320
 Papierkorb 277, 283
 Patentschubböcke 227, 228
 Perimeter - Klebeschäum 66
 Personenschutzleitung 33
 Pflaster, Heft-, Wund- 14
 Pflastererwerkzeuge 167, 168, 170 - 172
 Pfostenfüße 59, 265, 266
 Piassavabesen 275
 Pinsel 150
 Pinwände, Magnetwände 36
 PIPECLAMPS Rohrverbinder 226
 Planmessgeräte 245
 Planschutztaschen 233
 Planstand 35, 233
 Plastikbaueimer 280
 Plastikboxen stapelbar 296
 Plastikfolien 145 - 147, 149
 Plastiksichthelme 10, 11, 117
 Plateauwagen 294
 Plattenbrecher 167
 Plattenheber (Verlegegerät) 168
 Plattenschneider 124, 126 - 130, 159 - 161
 Plattenstempel 168, 169
 Plattentransportwagen 294
 Poller 324, 325
 Polster 39
 Prallschutz 318
 Pressklemmen 77, 211
 Pressluftschlämmer M1, 137, 138, 144
 Pressluftschlämmer 43
 Propan - Bitumenkocher, Ersatzteile 72 - 76
 Propan - Einhandbrenner 74, 75
 Propangas M6, 74, 354
 Propanlampe 22
 Propanstrahler (Öfen) M6, 354
 Prüfampfen 26
 Pumpen (diverse) 268 - 270
 Pumpen, Estrich- M2
 Pumpsauger 288
 Putzfetzen, -lappen 283 - 286
 Putzlattenhalter 60
 Putzmaschinen 44, 45, 109
 Putzpapier 284
 Putzpistole (Putzmeister) 154
 Putzwerfer 154

Q

Quellmörtel 71

R

Rabot 158
 Radio 89, 96, 97
 Räder 292, 293, 295
 Rammschutzbügel 325
 Rapid - Spannschlösser 50
 Rasenmäher, -trimmer, -sensen 254 - 257
 Rasenwalze, Rasenigel 264
 Raspeln 310
 Ratschenschrauber 225, 300, 302, 303
 Rauchfangkehrerzubehör 190
 Rauchmelder 40
 Rechen 170, 263
 Reciprosägen 88 - 107
 Reflex - Bekleidung 4, 203
 Regale, Stellagen 296
 Regenkästen, Regensinkkästen 191, 192, 196
 Regenschutzbekleidung 5
 Reibbretter 154
 Reifenfüller 144
 Reinigung 275 - 279, 282 - 290
 Reißklaue (für Bodenbeläge) 74
 Reisstrohbesen 275, 276
 Revisionstüren 186 - 189
 Ringschlüssel 300, 303
 Rinnenabdeckroste 199 - 202
 Rippenstreckmetall 52
 Rissmonitore, Spione 244
 Rohrabdrückgeräte 198
 Rohrabstreifer 225
 Rohrdurchführungen 53, 67
 Rohrgerüste, Fahr- M7, 223 - 228
 Rohrheber 216
 Rohrreinigungsmittel 197
 Rohrsäulen 321, 332
 Rohrverbinder 225, 226
 Rollenbock 228
 Rollenzieher 74
 Rolltischkreissägen M4, 127 - 130
 Roste 176, 182, 183, 192, 199 - 202
 Rostschutzfarben 151, 152
 Rotationslaser, -zubehör M6, 235 - 237
 Rückenspritze 264
 Rückstauklappen (Kanal-) 196
 Rückstrahler (Licht-) 320, 326
 Rührwerke 165, 166
 Rührwerkskocher 72
 Rundumleuchten 320
 Rüttelbohlen 42
 Rüttelflaschen (Elektr., DL) M2, 43
 Rüttelplatten zum Bodenverdichten M2, 41, 42

S

Sackrodeln (Zement-, Fass-) 291, 292
 Säbelsägen 88 - 107
 Sägen M4, 85, 88 - 107, 111 - 135, 164, 262
 Sandstrahlgeräte 140
 Sanierungsfräsen M3, 104, 108
 Sanitärartikel 283 - 286
 Sanitätskästen, Ruheleige 14, 15
 Sapine 174

S

Sauger	M3, 109, 287, 288, 359	Schraubenzieher.....	26, 304, 305, 308, 309	Spritzputzpistole.....	154
Saugheber.....	168	Schrauber, Bohr-.....	88 - 106	Sprühgeräte, Hand-.....	153, 264, 283
Saugpumpen.....	M5, 268 - 270	Schraubenschlüssel.....	299, 300, 302, 303	Sprühkleber.....	66
Schachtabsperrung.....	328, 329	Schraubstöcke.....	310	Spundfass.....	278
Schachtdeckel.....	193 - 195	Schraubzwingen.....	228, 245, 310	Spurweitenmessgerät.....	249
Schachtdeckelmörtel.....	71	Schreibtische.....	38	Stahlnägeln, -stifte, -bolzen.....	60, 63
Schachtkern.....	197	Schriftschablonen.....	317	Stahlrohrbetten.....	39
Schachtringgreifer.....	216	Schubböcke.....	227, 228	Stahlrohrböcke.....	227, 228
Schäkel.....	210, 211	Schuhe, Arbeits-, Stiefel.....	6, 7, 42, 117, 158	Stahlrohrgerüste, Alu-, Rohr-.....	M7, 223 - 228
Schälgeräte (Druckluft-).....	137	Schuhputzer, Stiefelwaschanlage.....	183	Stahlstellagen.....	296
Schaleisen.....	79, 171	Schuhrockner.....	356	Stahltüren.....	178, 179
Schalölspritzen.....	153	Schuttbutten.....	280	Stahlwolle.....	137
Schaltafeln.....	46	Schuttröhre.....	M7, 222	Stampfer, Beton-, Vibrations-.....	M2, 41
Schalung, verlorene-, Schacht-.....	52	Schutzbrillen.....	10 - 12, 240, 315	STANLEY - Messer.....	301
Schalungsbohrer.....	83	Schutzgas - Schweißgeräte.....	314, 315	Starthilfegeräte, -spray.....	203, 312
Schalungsklemmen, -system.....	49, 50	Schutzgeländer - Zwingen.....	228	Staubsauger.....	M3, 109, 287, 288, 359
Schalungssöl.....	67, 70	Schutzgerüstkonsolen.....	224	Staubschleuse mit Reißverschluss.....	147
Schalungsplatten.....	46	Schutzhelme.....	10, 11, 117, 140, 315	Staubziegelgewebe.....	52
Schalungsrohr.....	46	Schweißbeil.....	54	Steckeisenschutz.....	52
Schalungsschlösser, -zwingen.....	49, 50	Schweißdecken, -vorhang.....	316	Stecker (elektrisch).....	30 - 34
Schalungsstützen.....	47, 48	Schweißgeräte.....	314 - 316	Steckschlüsselsätze, -einsätze.....	300, 302
Schalungsträger.....	48	Schweißgeräte für Kunststofffolien.....	313	Steher.....	47, 310
Schaukeln.....	170, 276, 357	Schweißinverter.....	314	Steigeisen für Kanal.....	197
Schaukästen.....	36	Schwenkarme, -aufzüge.....	212 - 214	Steigeisen für Maste.....	27
Schaumreiniger.....	66, 286	Schwerlastregale.....	296	Steigleitern, Anlege-, Schacht-.....	197, 229 - 231
Scheinwerfer.....	21 - 25, 97, 102	Schwingschleifer.....	92, 101	Steinschlegel.....	167, 172
Scherbügelbieger.....	56	SDS - Bohrer, -meißel.....	81 - 83, 85, 139	Steintrennsägen.....	M4, 113, 124 - 130
Scherenabsperrgitter.....	329	Seile, Poly-, Maurerschnur.....	211, 215, 246	Stellagen, Regale.....	36, 296
Schiebelehren.....	244	Seile, Draht-, Klemmen.....	211	Stelzlager.....	168, 169
Schiebeleitern.....	229 - 231	Seilzüge, Kettenzüge, -gehänge.....	205 - 211	Stemmmeisen.....	310
Schiebetruhen.....	293, 294	Seitenschneider.....	305, 306	Stemmhämmer.....	M1, 88 - 107
Schienenrennscheiben.....	135	Seitenschutznetze.....	221	Stichsägen, -zubehör.....	90 - 107, 113, 121 - 123
Schilder, -befestigungen.....	226, 327, 332 - 349	Senklote.....	245	Stiefel.....	6, 7, 117
Schilderabdeckband.....	332	Sensen, Motor-, Zubehör.....	256 - 258	Stiefelwaschanlagen.....	183
Schimmelbehandlung.....	71	Sessel, Bänke, Tische.....	38, 39	Stiele.....	40, 175, 262, 263
Schlag-, Bohrhämmer.....	M1, 88 - 107 137, 138, 144	Setzlatzen.....	248 - 250	STIHL.....	115 - 117, 124, 125, 254 - 262
Schlagschnurautomaten.....	246	Setzlatzenhalter, Putzlatzenhalter.....	60	Stirnlampen.....	11, 21
Schlagschrauber.....	94, 95, 99, 104, 106, 144	Sichel.....	264	Stockbetten.....	39
Schläuche.....	141, 142, 144, 271, 273	Sicherheitsgürtel, Sicherheitsset.....	16 - 19	Stockhämmer, Hand-, Druckluft-.....	139, 172
Schlauchbox.....	273	Sicherheitschuhe, -stiefel.....	6, 7, 117	Stopfen.....	46, 51, 67
Schlauchklemmen.....	141, 272	Sichtschutzblende (Zaun-).....	267, 331	Stoßscharren.....	49
Schlauchöler.....	141, 143	Siebe, Siebrahmen.....	264	Straßenkehrerschaukeln.....	276
Schlauchtrommeln für Kompressor.....	142	SIGMA.....	160, 161	Straßenleitpfähle.....	326
Schlauchwaagen.....	240	Signalanlagen, Verkehrs-.....	M7, 20, 319, 320 322, 326, 327	Straßenplatten.....	196, 323
Schlauchwagen.....	273	Signierfarben, Farbspray.....	152, 317	Steckenmessgeräte, Messräder.....	240 - 242
Schlegel.....	172	Signierstifte, Signierkreide.....	159	Stretch - Wickelfolie.....	147
Schleifböcke.....	118	Silikon, -kartuschen.....	64, 65	Streusalz.....	358
Schleifer, Winkel-, Beton-.....	M3, 88 - 110 136, 137, 154	Silikonspray.....	311	Streugutbehälter.....	358
Schleifkissen.....	137	Sitzgurt.....	19	Streusplitt, Streuwagen.....	358
Schleifpapier.....	136, 137	Spachteln.....	155, 157	Strickleitern.....	229
Schleiftöpfe.....	104, 108, 134, 135	Spanngurte (mit Ratsche).....	205	Stromerzeuger.....	M4, 28
Schlosseranzug.....	2	Spannschlösser, Schalungsklemmen.....	50, 60	Stromverteilerkästen, Zähler.....	29 - 34
Schlosserhämmer.....	173	Spannschrauben.....	60, 266	Stufenbohrer.....	84
Schlüsselschränke, -boxen.....	179	Spaten, -gabel.....	170, 261	Stufenschalung aus Metall.....	49
Schlüsselringe, -anhänger.....	179	Spenglerwerkzeuge.....	79, 101, 306	Stützenfüße.....	59
Schmierfette, -öle.....	82, 117, 139, 141, 143, 311	Spiegel, Verkehrs-.....	321	Styropormesser, -sägen.....	111, 112
Schneeschuher, -stangen.....	326, 356, 357	Spiegelband.....	148	Styroporschneider.....	111, 112
Schnittschutzhose.....	117	Spinde.....	36		
Schnurnägel.....	233	Spiralbohrer, WS, HSS, Vidia.....	80 - 84		
Schottergabeln, -rechen.....	170	Spitzzangen, Telefon-.....	305, 306		
Schrägaufzug, Leiterlift.....	212	Spraydosen.....	152, 311, 317		
Schrauben, Schraubanker..	19, 47, 52, 59, 61, 63	Sprenger (Kanalstreben), Rasen-.....	196, 274		
Schraubenausdreher.....	310	Spritzgeräte, Farb-.....	144, 152 - 154		
		Spritzpistolen.....	144, 152 - 154		
		Spritzpistole, Kitt-.....	64, 65, 96		

T

Tacker.....	58
Tankanlagen.....	282
Taschenlampen.....	21
Taubenabwehrgitter, -netze.....	77
Tauchpumpen.....	M5, 268 - 270
Tauchrüttler.....	M2, 43

T

Tauchsieder 356
 Teereimer 73
 Teer-, Bitumenkocher, GRÜN 72
 Teerpinsel, -bürsten 150, 275
 Teerschieber 73
 Teerstrick (Hanf-) 68
 Telefonzangen 305, 306
 Teleskopleitern 229 - 231
 Teleskop - Schalungssystem 49
 Teller 37
 Terrassenrinnen 202
 Terrassenstrahler 351
 Terrassenunterkonstruktion 168, 169
 Terrazzo - Schachtdeckel 194
 Theodolit 233
 Thermometer 39, 72, 252, 253
 Tische, Bänke, Sessel 38, 39
 Tischsägen elektrisch M4, 93, 100
 105, 119, 126 - 130
 Toilettenpapier 283
 Tore, Gitter M7, 265 - 267, 328 - 331
 Torstahlschneider 55, 56
 Tragbahre (Krankentrage) 15
 Transportnetz 216
 Transportrodeln 291, 292
 Transportsicherung 204, 205
 Transporttaschen 216, 279
 Transportwagen, Plateau- 294
 Trassenwarnband 318
 Trassierstangen 234, 356
 Trennscheiben 131 - 135
 Trennschleifer 124
 Treppenhaus - Gerüstbock 228
 Trichter, Sieb- 286
 Trinkwasserkanister 281
 Türen, Keller-, Feuerhemmende 178, 179
 Türschließer 180

U

Umreifungsband (Verpackung-) 147, 332
 Universalabspernung, Mobilzäune M7, 328 - 331
 Unterflubox (KFZ-) 297
 Unterlagsplatten 53
 Unterlegkeile 53, 163, 164
 Unterwasserpumpen M5, 268 - 270
 Unterwäsche 3

V

VDE - Werkzeug 300, 305
 Ventilationsgitter 184, 185
 Ventilatoren 360
 Verbandkästen 14
 Verbundmasse 64 - 66
 Verbundzange 307
 Verdunstungsschutz 71
 Verdünnung, Nitro-, Kunstharz- 71, 151
 Verfüguungsgeräte 64, 65, 73, 157
 162, 163, 168
 Vergusskocher 72, 73
 Verkehrsleitkegel 326
 Verkehrsleitpfähle 325, 326
 Verkehrslichtanlagen M7, 322
 Verkehrsschilder 333 - 349
 Verkehrsspiegel 321
 Verkehrszeichen 333 - 349
 Verlegegeräte für Platten 167, 168
 Vermessungspflöcke / -nagel 233
 Verpackungsmaterial 147, 148
 Vibrationsplatten, -stampfer M2, 41, 42
 Vibriernadeln M2, 43
 Visiere 10, 11, 117
 Vlies 137, 146
 Vogelabwehr 77
 Vorhangschlösser 181, 356

W

Wärmebildkamera 252
 Wagenheber 207
 Wand-, Deckenschleifer 109, 110
 Walkie Talkie 319
 Walzen (Entlüftungs-, Rasen-) 149, 158, 264
 Warnbänder 318, 325
 Warnbekleidung 4, 203
 Warnfahnen, -westen 203, 319
 Warnleuchtsset 320
 Waschpaste, -mittel (Hand-) 284
 Wasserabscheider M1, 140, 143
 Wassersauger (elektr.) M3, 109, 287, 288
 Wassereimer 280
 Wasserkocher 37, 354, 356
 Wassernasenprofil 51
 Wasserpumpen M5, 268 - 270
 Wasserpumpenzangen 305, 307
 Wasserschläuche 271, 273

Wasserprenger, Strahlrohre 271 - 274
 Wassertonnen 278, 281
 Wasserwaagen 248 - 250
 WC - Papier 283
 Wegmacherhaue 171
 Weich - Zellschaum 66
 Wellenbandeisen 225
 Werkzeugcontainer 35
 Werkzeugkoffer, -kisten 79, 297 - 300
 Werkzeugschränke 36
 Werkzeugwagen 299
 Wickelfolie, Stretch- 147
 Wiedehopfhäue 171
 Wildschutzzäune 267
 Winden, Aufzüge elektr. M4, 207 - 215
 Windmaschinen 360
 Winkel, Patent- 59, 247, 248
 Winkelbohrmaschine 94
 Winkelmessgeräte 247, 248
 Winkelschleifer 88 - 107
 Winkelschuh 224
 Winkelverbinder 59
 Winkerkellen 319
 Winterbekleidung 1 - 11
 Wurfgitter 264

Y

Ytong - Werkzeuge 113, 154

Z

Zahlenkombinationsschloss 179, 181
 Zählernischentüre 188
 Zahnkranzspray 311
 Zangen 27, 79, 211, 266, 300, 305 - 307
 Zäune, Zaunpfähle M7, 265 - 267, 329 - 331
 Zaunblende 267, 331
 Zeitschaltuhren 26
 Zementrodeln 291
 Ziegelsägen M4, 88 - 107, 113, 125 - 130
 Zifferschablonen, -buchstaben 317
 Ziffern, Selbstklebe- 344
 Zimmermannsklammern 30
 Zurrgurte, -ketten 205
 Zwangsmischer M2, 45
 Zwingen 49, 228, 245, 310

Herzlich Willkommen in unserer Werkstatt!

In unserer umfangreich ausgestatteten und modernen Werkstatt erledigen wir gerne Reparatur und Service ihrer Baugeräte und Bauwerkzeuge wie z.B. Baukompressoren, mobile Verkehrslichtanlagen, Elektrowerkzeuge, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Diamantkreissägen, Innenrüttler etc..



Qualifizierte Mechaniker und ein großes Ersatzteillager garantieren einen reibungslosen Ablauf und eine rasche Abwicklung. Selbstverständlich führen wir auf Wunsch auch vom Hersteller vorgeschriebene, regelmäßige Wartungsarbeiten durch. Außerdem erledigen wir Schärfarbeiten für Meißel, Ketten von Kettensägen und Kreissägeblättern.



Sicherheitsüberprüfungen in unserem Haus.

Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre Kettengehänge, PSA, Feuerlöscher oder Leitern bei uns im Haus!



Baukompressoren

Wir reparieren...



Elektrowerkzeuge



Innenrüttler



Diamantkreissägen

... und vieles mehr!

Wir sind Vertragswerkstätte folgender Hersteller:



Husqvarna

STIHL

MASTER

BATTIPAV

KÄRCHER

Prüf- und Justierstelle für Nivelliergeräte



Weiters bieten wir Service und Reparatur für Baugeräte, Elektrowerkzeuge etc. verschiedener Hersteller wie z.B.:

BOSCH
Elektrowerkzeuge



Makita
Elektrowerkzeuge



DEWALT
Elektrowerkzeuge



Kränzle

CompAir
Baukompressoren



BBG
Presslufthammer



ATIKA
Baukreissägen



AVOLA
seit 1836
Baukreissägen



DIEMwerke Betonmischer

FLYGT
Baustellenpumpen



MAST PUMPEN
Baustellenpumpen



Für das Ausleihen von Mietgeräten an Kunden ohne Lieferschein - Konto, ist eine Kautions von € 500,- zu hinterlegen.



Wasser-
abscheider

Mietkompressoren

- Mit 20 m Schlauch, 1 Presslufthammer nach Wahl, jedoch ohne Treibstoff

Comp Air C 30 mit Schlauchrolle

Luftliefermenge 3,0 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar

Mietpreis

[Webshop](#)

Comp Air C 38 mit Schlauchrolle

Luftliefermenge 3,8 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar

Mietpreis

[Webshop](#)

Comp Air C 42 / G 15 mit Schlauchrolle und Generator 12 kW / 15 kVA

Luftliefermenge 4,2 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar

Mietpreis

[Webshop](#)

1 Presslufthammer zusätzlich

[Webshop](#)

1 Presslufthammer lose, ohne Kompressor

[Webshop](#)

Schärfanteil für Spitzmeißel

[Webshop](#)

Schärfanteil für Flachmeißel

[Webshop](#)

Schärfanteil für Spaten

[Webshop](#)

Wasserabscheider

- Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen
- Mit Ablasshahn, Luftliefermenge 4,0 m³ / min

Mietpreis

[Webshop](#)

Bohr- und Meißelhammer

Anschluss.....230 V

Aufnahmeleistung1.100 W

Gewicht..... 5,9 kg

Mietpreis inklusive Meißel

[Webshop](#)

Stemmhammer

Anschluss.....230 V

Aufnahmeleistung1.510 W

Gewicht..... 9,7 kg

Mietpreis inklusive Meißel

[Webshop](#)

Stemmhammer

Anschluss.....230 V

Aufnahmeleistung1.510 W

Gewicht..... 12,3 kg

Mietpreis inklusive Meißel und Transportkoffer mit Rädern

[Webshop](#)

Abbruchhammer

Anschluss.....230 V

Aufnahmeleistung2.000 W

Gewicht..... 29,7 kg

Mietpreis inklusive Meißel

[Webshop](#)

Schärfanteil für Spitzmeißel

[Webshop](#)

Schärfanteil für Flachmeißel

[Webshop](#)

Schärfanteil für Spaten

[Webshop](#)



Bohr-/
Meißel-
hammer

Stemm-
hammer

Stemmhammer

Abbruch-
hammer

Fugenschneider elektrisch

Anschluss..... 400 V

Leistung 5,5 kW

Sägeblatt.....450 mm ø

Schnitttiefe 165 mm

Inklusive Sägeblatt

Mietpreis [Webshop](#)

Sägeblatt - Abnutzung

Preis [Webshop](#)



Fugenschneider mit Benzinmotor

Mit stufenloser Schnitttiefeinstellung über Spindel, Links- und Rechts-schnittfunktion und abnehmbarem Wassertank.

Leistung 8,7 kW (11,8 PS)

Schnitttiefe max..... 162 mm

Inklusive Sägeblatt, jedoch ohne Treibstoff

Mietpreis [Webshop](#)

Sägeblatt - Abnutzung

Preis [Webshop](#)

Ohne Straßenzulassung



Estrichmischpumpe

• Zum gleichzeitigen Mischen und Fördern von Estrich, Sand, Splitt etc.

Antrieb..... E- Motor Korn - ø max..... 16 mm
 Anschluss..... 400 V Misch- / Pumpleistung max..... 6 m³/h
 Aufnahmeleistung..... 7,5 kW Höhenunterschied max..... 60 m
 Gewicht..... 720 kg Entfernung max..... 120 m
 Kompressor mit Luftlieferungsmenge ab 3,5 m³ / min ist separat erforderlich!

Mietpreis für 1 Tag [Webshop](#)
 Mietpreis für 3 Tage [Webshop](#)



Betonmischer

Mit Handrad für einfaches Entleeren
 Anschluss..... 230 V / 550 W Füllmenge max..... 145 l
Mietpreis [Webshop](#)

Zwangsmischer

Mit Auslaufschieber und klappbarem Schutzgitter
 Anschluss..... 230 V / 1.100 W Füllmenge max..... 80 l
Mietpreis [Webshop](#)

Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton
 Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 370 W
 Fassungsvermögen..... 45 l
Mietpreis [Webshop](#)



Hochfrequenz - Innenrüttler

Anschluss..... 230 V
 Rüttelflasche 48 mm ø
 Mit 5 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel
Mietpreis [Webshop](#)



Dynapac Vibrationsstamper LT 6005

Benzinmotor..... 4 - Takt
 Leistung..... 2,2 kW (3,0 PS)
 Gussfuß L x B..... 33 x 28 cm
 Schlagkraft..... 14,8 kN / Schlag
 Schlagfrequenz..... 12 Hz
 Leistung..... 15 - 18 m / min
 Gewicht..... 68 kg
Mietpreis ohne Treibstoff [Webshop](#)



Vibrationsplatte LF 80

Benzinmotor..... 4 - Takt
 Leistung..... 4,1 kW (5,5 PS)
 Rüttelfrequenz..... 95 Hz
 Zentrifugalkraft..... 19 kN
 Gewicht..... 77 kg
Mietpreis ohne Treibstoff [Webshop](#)



Betonflächenstreicher mit Benzinmotor

• Mechanische Blattverstellung
 Benzinmotor..... 2,6 kW
 Außen - ø..... 60 cm
Mietpreis ohne Treibstoff inkl. Abnutzung [Webshop](#)



Betonflächenstreicher mit Elektromotor

• Außen - ø 90 cm
 Anschluss..... 230 V
 Leistung..... 2.200 W
 Drehzahl..... 60 - 115 U / min
 Gewicht..... 84 kg
Mietpreis inkl. Abnutzung [Webshop](#)

Rüttelplatte LG 164

Mit Dieselmotor
 Leistung..... 3,6 kW (4,8 PS)
 Geschwindigkeit..... 22 m / min
 Gewicht..... 157 kg
Mietpreis ohne Treibstoff [Webshop](#)



Flächenfräsen DSM 250 und DSM 400

- Auch zum Randschleifen geeignet

Type	DSM 250	DSM 400
Anschluss	230 V	400 V
Aufnahmeleistung	2.200 W	4.000 W
Arbeitsbreite	250 mm	400 mm
Randabstand	0 mm	min. 10 mm
Gewicht	54 kg	109 kg
Mietpreis	Webshop	Webshop
Abnutzung Fräswerkzeug	Webshop	Webshop

Diamant - Bodenschleifer EBS 235.1

Zum Schleifen und Glätten großer Beton- oder Estrichflächen.
Anschluss.....230 V Werkzeug - ø..... 235 mm
Aufnahmeleistung2.200 W Gewicht 38 kg

Mietpreis	Webshop
Abnutzung Schleifschuhe	Webshop

Estrichfräse

- Effektives Abräsen von Bodenbelags - Rückständen auf Kleinfächen sowie Aufräumen von Estrich und Betonflächen
- Verstellbare Führungsstange und stufenlose Tiefenregelung

Anschluss.....230 V Frästiefe max. 2 mm
Aufnahmeleistung2.200 W Fräsabstand z. Wand... 10 mm
Arbeitsbreite200 mm

Mietpreis	Webshop
------------------	----------------



Flächenfräse DSM 250

Flächenfräse DSM 400

Diamant-Bodenschleifer

Estrichfräse

NEU

Betonstreifer

Handgeführter Betonstreifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung1.800 W
Scheiben - ø..... 125 mm
Gewicht 5,9 kg

Mietpreis inkl. Feuerteufel	Webshop
Abnutzung Werkzeugkopf	Webshop



Fußbodenstripper

Zum Ablösen von verklebten Bodenbelägen, Linoleum-, Gummi- und PVC - Belägen in trockenen Räumen.

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung1.100 W
Arbeitsbreite230 mm
Gewicht 45 kg

Mietpreis inkl. Abnutzung	Webshop
----------------------------------	----------------



DC 1800

Starmix Sauger

Starmix Sauger

Industriestaubsauger mit 35 Liter Spezial - Kunststoffbehälter, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Drehzahlregulierung

Anschluss 230 V / 1.600 W, L x B x H = 53 x 40 x 92 cm, Gewicht 16,8 kg

Mietpreis	Webshop
------------------	----------------

Staubsauger DC 1800 Auto

Für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

Anschluss 230 V / 1.285 W, Filterklasse H (asbesttauglich), ø x H = 38 x 74 cm, Gew. 10 kg

Mietpreis	Webshop
------------------	----------------

Luftreiniger Air Cube 1200

Zur Luftreinigung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen

Anschluss 230 V / 385 W, L x B x H = 55 x 43 x 86 cm, Gewicht 23 kg

Mietpreis	Webshop
------------------	----------------



Dachschneider

Robustes und leistungsstarkes Gerät mit 4 - Takt Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch zwei vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung und Keilriemenantrieb. Die Schnitttiefe kann stufenlos verstellt werden.

Motor 4 - Takt Messerabstand610 mm
Leistung 8,7 kW (11,7 PS) Gewicht..... 110 kg
Schnitttiefe max..... 140 mm

Mietpreis	Webshop
------------------	----------------



Diamantkreissäge mit Lasereinrichtung

Mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte. Lasereinrichtung zum optimalen Markieren der Schnittlinie.

Anschluss..... 230 V Schnittlänge..... 800 mm
Schnitttiefe max..... 110 mm Schwenkbar 0 - 45°
Gewicht..... 68 kg

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt
Sägeblatt - Abnutzung

[Webshop](#)
[Webshop](#)



Baukreissäge BTU 450 plus

Mit Vorrichtung für Späneabsaugung, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbarer Tischverlängerung und Antriebsmotor mit Bremsenrichtung.

Anschluss..... 400 V Sägeblatt - ø..... 450 mm
Schnitttiefe max..... 150 mm Tischplatte 100 x 66 cm
Gewicht..... 90 kg

Mietpreis inklusive Sägeblatt - Abnutzung

[Webshop](#)



Diamantkreissäge

Mit schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte und Kurbelantrieb für Sägeblattvorschub.

Anschluss..... 230 V Schnittlänge..... 1.000 mm
Schnitttiefe max..... 110 mm Schwenkbar 0 - 45°
Gewicht..... 83 kg

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt
Sägeblatt - Abnutzung

[Webshop](#)
[Webshop](#)



Blocksteinsäge

Für Nassschnitt zum Trennen großdimensionaler Materialien wie Kalksandstein, Sandstein, Waschbeton, Betonsteine etc..

Anschluss..... 400 V Aufnahmeleistung 5,5 kW
Schnitttiefe max..... 265 mm Schnittlänge..... 500 mm
Sägeblatt ø 650 mm Tischplatte 60 x 50 cm
Gewicht..... 212 kg

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt
Sägeblatt - Abnutzung

[Webshop](#)
[Webshop](#)



Stromerzeuger

Nicht für Schweißgeräte geeignet!

Motor Benzin
Spannung..... 230 V / 400 V
Max. Leistung 4,0 kVA / 230 V, 8,3 kVA / 400 V
Steckdosen 230 V Schuko, 230 V CEE, 400 V 16 A
Gewicht..... 81 kg

Mietpreis ohne Treibstoff

[Webshop](#)



Hochbauwinde

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung 1.900 W
Tragkraft 300 kg

Mietpreis

[Webshop](#)

Kübelring für 4 Eimer, 49 cm Durchmesser

Mietpreis

[Webshop](#)



Seilgeschwindigkeit 21 m / min
Seillänge..... 80 m

F 15 W



Domo 15



Pumpen

Easy Mix F 15 W

Anschluss / Aufnahmeleistung..... 230 V / 0,75 kW
 Max. Förderleistung 600 l / min
 Förderende..... 12,2 m
 Druckanschluss..... C 2"
 Gewicht 20 kg

Mietpreis [Webshop](#)

Domo 15

Anschluss / Aufnahmeleistung..... 230 V / 1,1 kW
 Max. Förderleistung 600 l / min
 Förderende..... 12,7 m
 Druckanschluss..... C 2"
 Gewicht..... 15,1 kg

Mietpreis [Webshop](#)

Baustellentauchpumpen

Hochleistungs - Tauchmotorpumpen aus rostbeständigem Stahl mit gehärtetem Laufrad und Schwimmerschalter.

Bibo 1

Anschluss / Aufnahmeleistung..... 400 V / 1,2 kW
 Max. Förderleistung / Förderende..... 670 l / min / 17 m
 Korndurchlass 7,5 mm ø
 Druckanschluss / Gewicht..... C 2" / 21 kg

Mietpreis (auch Sa / So) [Webshop](#)

Mietpreis ab 10 Tagen (auch Sa / So) [Webshop](#)

Bibo 2

Anschluss / Aufnahmeleistung..... 400 V / 2,2 kW
 Max. Förderleistung / Förderende..... 810 l / min / 22 m
 Korndurchlass 9,0 mm ø
 Druckanschluss / Gewicht..... B 3" / 30 kg

Mietpreis (auch Sa / So) [Webshop](#)

Mietpreis ab 10 Tagen (auch Sa / So) [Webshop](#)

Bibo 3

Anschluss / Aufnahmeleistung..... 400 V / 5,6 kW
 Max. Förderleistung / Förderende..... 2.300 l / min / 28 m
 Korndurchlass 10 mm ø
 Druckanschluss / Gewicht..... A 4" / 51 kg

Mietpreis (auch Sa / So) [Webshop](#)

Mietpreis ab 10 Tagen (auch Sa / So) [Webshop](#)



Bibo 2



Bibo 3

Bibo 1

Hochdruckreiniger Quadro 11 / 140 TST

Mit Total - Stop - System und Langsamläufer-Motor (1.400 U / min), stufenlose Druckregulierung, 5 m Kabel und 15 m HD - Schlauch mit Trommel, eingebauter Wasserkasten, Reinigungslanze und Schmutzkiller.

Arbeitsdruck..... 30 - 140 bar
 Wasserleistung 660 l / h
 Wasserzulauf max. 60° C
 Anschluss..... 230 V / 3,3 kW
 L x B x H..... 59 x 36 x 85 cm
 Gewicht..... 46 kg

Mietpreis [Webshop](#)

Profi - Kalt- und Heißwasser Hochdruckreiniger Dynajet 350 th



- Dieselmotor 13 kW (17,4 PS)
- Mit 300 l Wassertank und fester Schlauchtrommel

Arbeitsdruck max. 350 bar
 L x B x H..... 248 x 172 x 172 cm
 Gewicht (ohne Wasser)..... 760 kg

Mietpreis pro Tag (ohne Treibstoff) [Webshop](#)

Mietpreis pro Woche (ohne Treibstoff) [Webshop](#)

Mietpreis pro Monat (ohne Treibstoff) [Webshop](#)



Einmann - Erdbohrgerät BT 131

Für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzen von Zäunen und Straßenbeleuchtungen.

- Bohr - ø 90 - 200 mm
- Motor 1,4 kW (1,9 PS)
- Gewicht ohne Bohrer 10 kg

Mietpreis mit 1 Bohrer, ohne Treibstoff

[Webshop](#)



Einmann-Bohrgerät BT 131

Zweimann-Bohrgerät TR 1585 R

Zweimann - Erdbohrgerät TR 1585 R

Mit Wendegetriebe (Rückwärtsgang)

Für größere Bohrarbeiten in härterem Gelände. Klappbare Griffe sorgen für platzsparenden Transport des Gerätes.

- Bohr - ø 100 - 250 mm
- Motor 4,0 kW (5,4 PS)
- Gewicht ohne Bohrer 31 kg

Mietpreis mit 1 Bohrer, ohne Treibstoff

[Webshop](#)

Luftentfeuchter

Schnelle Austrocknung von Neubauten, Trocknung nach Wasserschäden oder Nutzbarmachung von feuchten Kellerräumen.

LO 50

Anschluss / Aufnahmeleistung 230 V / 900 W
 Entfeuchtungsleistung bis 50 l / 24 h
 Arbeitsbereich 5 - 35° C
 L x B x H / Gewicht 41 x 43 x 59 cm / 35 kg

Mietpreis

[Webshop](#)

LO 70

Anschluss / Aufnahmeleistung 230 V / 1.360 W
 Entfeuchtungsleistung bis 70 l / 24 h
 Arbeitsbereich 5 - 35° C
 L x B x H / Gewicht 37 x 51 x 72 cm / 44 kg

Mietpreis

[Webshop](#)



LO 50

LO 70

Rotationslaser Rugby 810

- Horizontale Selbstnivellierung
- Schutzklasse IP 68

Arbeitsradius 650 m Betriebszeit bis zu 60 h
 Selbstnivellierbereich +/- 6° H x B x T 24 x 24 x 19 cm
 Genauigkeit +/- 1,5 mm / 30 m Stativhöhe 78 - 203 cm
 Rotationsdrehzahl 10 U / sek

Mietpreis (mit Empfänger und Stativ)

[Webshop](#)



Öl - Warmluftheizer mit Gebläse

Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr automatisch unterbrochen und das Gerät schaltet ab.

Mietpreis ohne Öl:

Heizleistung bis 48,0 kW / 41.200 kcal

[Webshop](#)



Öl

Propan

Propan - Warmluftheizer mit Gebläse

Mit Zündsicherung, Flammenüberwachung und Überhitzungsschutz, Anschluss 230 V.

Mietpreis ohne Gas:

Heizleistung bis 33,0 kW / 28.400 kcal

[Webshop](#)

Heizleistung bis 53,0 kW / 45.600 kcal

[Webshop](#)

Heizleistung bis 103,0 kW / 88.600 kcal

[Webshop](#)

Propangas

10 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.10 [Webshop](#)

33 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.11 [Webshop](#)





Ampelanlage Quarz


- Für die Regelung von Einbahnverkehr, Einmündung und Kreuzung
- Baustellenlänge max. 1.000 m

Mietpreis für 2 Stk.
Inkl. 2 Batterien [Webshop](#)



Mobilzaun

Zaunelement 3,5 x 2,0 m	Mietpreis	Webshop
Zaunelement 2,2 x 2,0 m	Mietpreis	Webshop
Torelement 1,2 x 2,0 m	Mietpreis	Webshop
Betonfuß (ca. 30 kg)	Mietpreis	Webshop
Verbindungsteil	Mietpreis	Webshop
Befestigungssatz	Mietpreis	Webshop

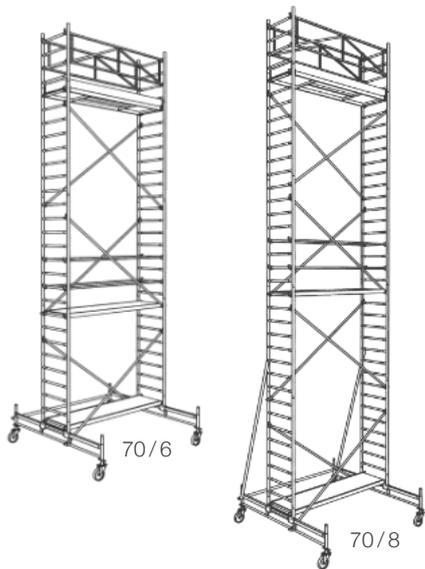

Aluminium - Fahrgerüste Type 70

- Leichte Montage durch einfaches Stecksystem
- Arbeitsbühne 0,65 x 2,50 m, max. Arbeitshöhe 10,5 m
- Belastung 2,0 kN/m², entsprechend DIN 4422

Alu Fahrgerüst	Type		70/2	70/4	70/6	70/8
Arbeitshöhe			4,40 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Standhöhe			2,40 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m
Fahrbalken	Type 70	46000	-	2	2	2
Rollenfuß mit Spindel 5,0 kN		46003	-	-	-	4
Rollenfußsicherung		46021	2	-	-	-
Leiterrahmen 2,0 m		46004	2	4	6	8
Leiterrahmen 1,0 m		46005	2	2	2	2
Alu - Durchstiegrahmen	Type F	46006	1	1	2	2
Alu - Horizontalrahmen	Type F	46007	-	1	1	1
Diagonalstrebe	Type F	46008	2	4	6	8
Horizontaldiagonale	Type F	46009	1	1	1	1
Rückenlehne	Type F	46010	2	-	4	4
Geländerrahmen	Type F	46035	2	2	2	2
Bordbrett	Type F	46011	2	2	2	2
Stirnbordbrett	Type F	46012	2	2	2	2
Alu - Strebe 3,0 m lang		46014	-	-	4	4
Drehkupplung		46016	2	2	2	2
Mietpreis / Tag			Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Bei vollen 2 Wochen Miete	5 % Rabatt
Bei vollen 3 Wochen Miete	10 % Rabatt
Bei vollen 4 Wochen Miete	20 % Rabatt
Ab 5 Wochen Miete	25 % Rabatt



Schuttröhre und Zubehör

- Aus Polyäthylen, Wandstärke 5 mm
- Mit verzinkten Ketten
- Oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Höhe 110 cm
- Gewicht Schuttrohr 10 kg

Schuttrohr	Mietpreis	Webshop
Trichter	Mietpreis	Webshop
Zwischenbefüllung	Mietpreis	Webshop
Staubschutzhülle	Mietpreis	Webshop
Abzweigstück	Mietpreis	Webshop
Trägergestell	Mietpreis	Webshop
Handwinde mit 20 m Seil	Mietpreis	Webshop
Erweiterung zur Gerüstbefestigung	Mietpreis	Webshop
Erweiterung zur Fensterbefestigung	Mietpreis	Webshop

Sonstiges Zubehör siehe Schuttröhre Seite 222

Winterjacke Frankfurt

- Geprüft nach EN 343 und EN 342
- Atmungsaktiv, wind- u. wasserabweisend
- Abnehmbare Kapuze, gefüttert und verstellbar
- Innenfutter aus gestepptem Fleece
- Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Innentasche mit Reißverschluss
- Verstellbares Zugband in Hüfthöhe
- Reflexeffekte
- 100 % Polyester, 255 g/m²
- Größe S - 3XL



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.138.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.138.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.138.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.138.03	Webshop

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15 %

Softshelljacke Dresden

- Atmungsaktiv, wind- u. wasserabweisend
- Fleece auf der Innenseite
- Reißverschluss und Wetterschutzleiste
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Reißverschluss
- Innentaschen, Kugelschreibertasche
- Klettverschluss an den Handgelenken
- Kontrastnähte, Reflexeffekte
- Gummizug in der Unterkante
- 100 % Polyester, 305 g/m²
- Größe S - 3XL



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.140.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.140.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.140.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.140.03	Webshop

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15 %

Arbeitsjacke Fulda

- Geprüft nach EN ISO 15797
- Ärmel und Seiten mit 3-fach Kappnähten
- Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen
- Stehkragen und verlängerter Rücken
- Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen
- Handytasche und Innentaschen
- Kontrastnähte, Reflexeffekte
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
- Größe S - 3XL




1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.139.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.139.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.139.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.139.03	Webshop

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +30 %

Hose Mannheim

- Geprüft nach EN ISO 15797
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Niedrige Taille
- Gürtelschlaufen und D - Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche, zwei Handy-, zwei Knietaschen
- Geeignet für Knieschützer
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
- Größe 46 - 60



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.142.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.142.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.142.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.142.03	Webshop

CORDURA®

Short Stuttgart


- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille
- Gürtelschlaufen und D - Ring
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufe am Bund
- Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen und Schenkeltasche
- Zwei Handytaschen
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
- Größe 46 - 60



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.141.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.141.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.141.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.141.03	Webshop

Latzhose Augsburg

- Geprüft nach EN ISO 15797
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, regulierbarer Bund
- Schulterträger aus Stoff mit Gummizug, verstellbar, Kunststoffschnallen
- Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen
- Innentasche mit Klettverschluss
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Geeignet für Knieschützer
- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²
- Größe 46 - 60



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.143.00	Webshop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	Art.-Nr. 04.003.143.01	Webshop
5509 Khaki / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.143.02	Webshop
11010 Kornblau / Schwarzblau	Art.-Nr. 04.003.143.03	Webshop

CORDURA®



Bundjacke Premium JA 73

Reverskragen, Druckknopfverschluss, 1 Brust-, 1 Handy-, 1 Stifftasche, 2 verstärkte Seiten-, 1 Innentasche, Reflexionsstreifen
 Material 100 % Baumwolle, 320 g / m²
 Größe 46 - 60
 Bundjacke Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.05 [Webshop](#)
 Bundjacke Blau
Art.-Nr. 04.001.012.02 [Webshop](#)



Bundhose Premium BH 08

Schlitz mit Zipp, 2 aufgesetzte Beuteltaschen, 1 Oberschenkel-, 1 Hinterhosen-, 1 Maßstabtasche, Gürtelschlaufen, Gummizug, Reflexionsstreifen
 Material 100 % Baumwolle, 320 g / m²
 Größe 46 - 60
 Bundhose Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.09 [Webshop](#)
 Bundhose Blau
Art.-Nr. 04.001.012.03 [Webshop](#)



Latzhose Premium LH 04

Schlitz mit Zipp, 2 aufgesetzte Beuteltaschen und Maßstabtasche mit Verstärkung, Cargotasche mit Dehnfalte, Hinterhosen-tasche mit Schlupfpatte, Bund m. Metallknopfverschluss, Reflexstreifen
 Material Cotton Premium „Top-Twill“, 320 g / m²
 Größe 46 - 60
 Latzhose Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.06 [Webshop](#)
 Latzhose Blau
Art.-Nr. 04.001.012.01 [Webshop](#)



tested to work



Servicehose Orlando

- Dreifache Kappnähte an den Beinen u. im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Vordertaschen, Münztasche, Gesäßtaschen verstärkt mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss
- Handyschenkeltasche
- Kugelschreibertaschen

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Gewicht 310 g / m²
 Größe 46 - 60
 Schwarz **Art.-Nr. 04.003.146.00** [Webshop](#)
 Anthrazit **Art.-Nr. 04.003.146.01** [Webshop](#)



tested to work



Stretchhose Anthrazit

- Mit Knietaschen für Knieschützer
- Leichter Vier-Wege Stretchstoff mit hoher Strapazierfähigkeit
- Wasserabweisendes Finish
- Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche und Maßstabtasche
- Zweifache Kappnähte

Material 93 % Nylon, 7 % Elasthan, Gewicht 250 g / m²
 Größe 46 - 60
Art.-Nr. 04.003.114.00 [Webshop](#)



tested to work



Handwerkerhose Almada

- Hosenträger ergonomisch geformt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Werkzeugschlaufen an beiden Seiten
- Vorder- und Gesäßtaschen verstärkt mit Patte und Klettverschluss
- Schenkeltasche mit Handytasche

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Gewicht 310 g / m²
 Größe 46 - 60
 Schwarz / Blau **Art.-Nr. 04.003.144.00** [Webshop](#)
 Dunkelanthrazit **Art.-Nr. 04.003.144.01** [Webshop](#)



tested to work



Gürtel Kampala 120 cm

- Flexibler Stoff, der sich der Körperform anpasst
- Schnalle nickelfrei

Material 100 % Polyester, schwarz
Art.-Nr. 04.003.147.00 [Webshop](#)



tested to work

Gürtel Zanzibar 140 cm

- Robuster Gürtel aus 100 % Leder
- Kürzung kann vorgenommen werden, indem die 2 Schrauben auf der Rückseite der Schnalle entfernt werden

Art.-Nr. 04.003.147.01 [Webshop](#)

Weitere Knieschützer s. Seite 162



Knieschützer Waterloo

Hartgepresstes Evazote®, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen
 Preis per Paar
Art.-Nr. 04.003.148.00 [Webshop](#)



Knieschützer Likasi

Für Industriewäsche bis 60° C und Trockner geeignet, Luftlöcher, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen
 Preis per Paar
Art.-Nr. 04.003.148.01 [Webshop](#)



Poloshirt Bandol

Material 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, mit Knopfleiste, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Nackenband, Gewicht ca. 220 g/m²

Weiß, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.126.00	Webshop
Schwarz, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.126.01	Webshop
Grau, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.126.02	Webshop
Anthrazit, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.126.03	Webshop



Java T - Shirt

Material 100 % Baumwolle, Antipilling verhindert Knötchen, kräftiges Rippenbündchen an Halsausschnitt, Gewicht ca. 195 g/m²

Weiß, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.121.00	Webshop
Schwarz, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.121.01	Webshop
Grau, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.121.02	Webshop
Anthrazit, S - XXL	Art.-Nr. 04.003.121.03	Webshop



Winterweste Sölden



Material 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g/m², wasserabweisend, mit Kunstpelzfutter, durchgehender Reißverschluss, 4 Vorder-, 2 Innentaschen, Brust- und Handybrusttasche, Kugelschreiber-taschen, Farbe Schwarz

S - XXL	Art.-Nr. 04.003.137.00	Webshop
3 XL	Art.-Nr. 04.003.137.00	Webshop



Wintergilet Accelerate 18065



Material 100 % Polyester, 260 g/m², gesteppt, mit leichter, weicher CLIMASCOT® - Isolierung für effizientes Wärmen. Gummizug an den Ärmelausschnitten, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste, elastisches Material an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen

Größe S - XXL		
Schwarz	Art.-Nr. 04.003.152.00	Webshop



Strickweste Accelerate 18105



Material 100 % Polyester 300 g/m², körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, Gummizug an Ärmeln und Saum, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen

Größe S - XXL		
Dunkelanthrazit / Schwarz	Art.-Nr. 04.003.151.00	Webshop



Sweatshirt mit Rundkragen

Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, gekämmte Ware, Gewicht ca. 300 g/m², einlaufgeschützt

Größe S - XXL		
Schwarz	Art.-Nr. 04.003.125.00	Webshop
Anthrazit	Art.-Nr. 04.003.125.01	Webshop

Funktionsunterwäsche

Antibakteriell, antistatisch
75 % Polyester, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, 160 g/m², passt sich der Körperform an, ist schweißtransportierend und schnelltrocknend.



Unterhemd Parada

Größe S/M, L/XL, XXL/3XL
Art.-Nr. 04.003.015.00
Preis [Webshop](#)

Unterhose Segura

Größe S/M, L/XL, XXL/3XL
Art.-Nr. 04.003.016.00
Preis [Webshop](#)



Thermo - Funktionsunterwäsche

75 % Polyester, Thermocool®, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, mit Isolierfunktion, 185 g/m², hoher Tragekomfort an kalten Tagen durch Abtransport der Feuchtigkeit



Unterhemd Hamar

Größe S - XXL
Art.-Nr. 04.003.017.00
Preis [Webshop](#)

Größe 3XL
Art.-Nr. 04.003.017.00
Preis [Webshop](#)

Unterhose Moss

Größe S - XXL
Art.-Nr. 04.003.018.00
Preis [Webshop](#)

Größe 3XL
Art.-Nr. 04.003.018.00
Preis [Webshop](#)





Pilotjacke Rognan Marine

4 in 1 Funktion: Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelzfutter herausnehmbar

- Wasserabweisend
- 2-Wege Front-Reißverschluss
- Strickbund an Saum und Ärmelsaum
- 2 Brust- und 2 Hüfttaschen, je 1 Handy-, Ärmel- und Innentasche

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 250 g/m²,

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.022.01

[Webshop](#)



Funktionsparka Cardigan Dunkelgrau

- Hoch atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Reflexstreifen vorne und hinten
- Fleece - Innenfutter, abzippbare Sturmkapuze
- Reißverschluss mit doppelter Sturmleiste
- 2 Brust- und 2 Hüfttaschen
- 1 Handytasche im Futter, 1 Brustinnentasche mit Stifftasche

Material 100 % Polyamid mit PU - Beschichtung

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.018.02

[Webshop](#)



Winterjacke Accelerate 18335

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- Effektiv wärmende CLIMASCOT® - Isolierung
- Abnehmbare, gefütterte Kapuze
- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste
- Abnehmbarer ID - Kartenhalter
- Vordertaschen mit Reißverschluss

Material 100 % Polyester, 210 g/m²

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.150.00

[Webshop](#)



Pilotjacke Timon

EN 471 - Kl. 3 / 2

- Mit Reflexstreifen und Steppfutter

- Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknöpfen
- Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
- Vordertaschen, Innen- und Handytasche

Material 100 % Polyester, 190 g/m²

Farbe Gelb / Marine

S - XXL

Art.-Nr. 04.003.135.01

[Webshop](#)

3XL

Art.-Nr. 04.003.135.01

[Webshop](#)



Bundhose Olinda

Nach EN 471 - Kl. 2 / 2

- Mit Reflexstreifen
- Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Schmutzabweisend durch Teflon
- Vorder- und Gesäßtaschen, Kugelschreiber- und Knietaschen

- Hammerschlaufe verstellbar, Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Maßstabtasche

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g/m²

Größe 46 - 60, Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.136.01

[Webshop](#)



Softshelljacke mit Kapuze

Nach EN 471 Kl. 3

- Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Wasserdichte Reißverschlüsse
- Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial mit Scotchlite - Reflexstreifen
- Innen Fleece material
- Abnehmbare Kapuze
- Viele funktionelle Taschen

Größe S - XXL, Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.113.01

[Webshop](#)



Innenjacke



Herausnehmbares, gestepptes Futter

Warnschutzparka 4 in 1 nach EN ISO 20471:2013

- Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln (auch als Weste tragbar)
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Robustes Oxford - Gewebe
- 1 Brust-, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 2 Hüfttaschen

Größe S - XXL

Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.023.00

[Webshop](#)

Orange / Marine

Art.-Nr. 04.003.023.01

[Webshop](#)

Warnschutzparka 2 in 1 nach EN 471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN340

- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte
- Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial
- Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund, verstellbare Kapuze im Kragen
- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff, 1 Handytasche

Material 100 % Polyester Oxford - Gewebe atmungsaktiv, Größe S - XXL

Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.122.00

[Webshop](#)

Orange / Marine

Art.-Nr. 04.003.122.01

[Webshop](#)

Schnittschutz- jacke Buche

Nach EN 381-10+11,
mit DPFL-geprüfter
Schnittschutzeinlage in
Brustteil, Rückenteil,
Ärmeln und Kragen.

Obermaterial 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid,
wasser-, öl- und schmutzabweisend.

Je 2 Brust- und Hüfttaschen mit Patten und
Klettverschluss, robuster Reißverschluss,
Größe S - XL

Art.-Nr. 04.003.129.00

[Webshop](#)



Schnittschutz Latzhose Fichte

Norm: EN 381-2+5, FPA - anerkannt,
Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid,
wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit
DPFL-geprüfter Schnittschutzeinlage.

Dehnbare Einsatz im Schritt, hohe Bewe-
gungsfreiheit. Latztasche mit Zipp, 2 Seiten-
taschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche
Größe 48 - 60

Art.-Nr. 04.003.124.00

[Webshop](#)

Kanalarbeiterhose

- Sehr strapazierfähig
- Kunststoffbeschichtetes Polyester
500 g/m²
- Angeschweißte Stiefel
- Elastische Hosenträger mit
Kunststoffschnallen
- Nach EN 343 3-1

Größe 40 - 47

Art.-Nr. 04.004.009.00

[Webshop](#)



Kanalarbeiter-
hose

Fischerstiefel

Fischerstiefel

- Ca. 90 cm hoch
- Kräftige Gleitschutzsohle
- Elastische Befestigungsschlaufe
- Kunststoffschnallen
- Nach EN 343 3-1
- Aus kunststoffbeschichtetem
Polyester, 500 g/m²

Größe 40 - 46

Art.-Nr. 04.004.008.00

[Webshop](#)

Größe 47

Art.-Nr. 04.004.008.01

[Webshop](#)

Arbeitsschürze aus Vinyl

Mittelschwere Vinyl - Qualität auf
Polyester - Trägergewebe

- Träger mit Kunststoff - Patentschnallen
- L x B = 1.150 x 900 mm
- Gewicht 325 g/m²

Art.-Nr. 04.005.003.00

[Webshop](#)



Regen-
jacke



Regenbundhose



Regenlathose

Regenbekleidung PU - Stretch

Material: PU auf Polyester-
Trägermaterial.

Gewicht ca. 170 g/m², geprüft nach EN 343,
geschweißte, doppelt versiegelte Nähte

Regenjacke

Kapuze weitenverstellbar, verdeckter Reißverschluss,
Ärmelbund verstellbar, 2 Außentaschen mit Patten

Art.-Nr. 04.002.011.00

Größe S - XXL

[Webshop](#)

Regenbundhose

Bund mit Gummizug und Druckknopf, Hosenbeinabschluss mit Druckknopf

Art.-Nr. 04.002.004.00

Größe S - XXL

[Webshop](#)

Regenlathose

Träger und Hosenbeinabschluss weitenregulierbar

Art.-Nr. 04.002.005.00

Größe S - XXL

[Webshop](#)

Topqualität

Regenjacke Grün

- Comfort Stretch 210 g/m²
- Weich und geschmeidig
- Reißfest und kältebeständig
- Geprüft nach EN 343

Mit Reißverschluss, Patte
und Druckknöpfen,
Ärmelbund regulierbar,
verdeckte Kapuze im Kragen,
Tunnelzug im Saum,
Größe S - 3XL

Art.-Nr. 04.002.009.00

Preis

[Webshop](#)



Topqualität

Regenbundhose Grün

- Comfort Stretch 210 g/m²
- Weich und geschmeidig
- Reißfest und kältebeständig
- Geprüft nach EN 343

Mit Tunnelzug und Zugband,
weitenregulierbar am Hosenende,
Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.002.010.00

Preis

[Webshop](#)



ENISO
20345 S3

Weite 11 S3

**Sicherheitsschuh Altona - Nuovo**

Mit Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, herausnehmbarem antistatischem Fußbett und gepolsterter Staublasche. Öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PUR - Sohle mit integrierter Überkappe.

Größe 38 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.00 [Webshop](#)DINEN
61340 - 4 - 3

Weite 11 S3

**Sicherheitshalbschuh Manaslu F0111**

Boa® Verschlusssystem mit Edelstahlrähnen, einfachem Drehverschluss und schneller Klick - Öffnung, Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Sohle aus PU / PU - hitzebeständig bis +140°C, atmungsaktiv, strapazierfähig, nicht kreidend

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.02 [Webshop](#)ENISO
20345 S3 SRC

Weite 11 S3

**Sicherheitsschuh S3 Diadora**

Aus wasserabweisendem Wildspattleder mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox. Kappe aus Aluminium, herausnehmbare Einlegesohle aus PU - Schaum mit Aktivkohle, Zwischensohle aus PU - Schaumstoff, abriebfeste Sohle aus kompaktem PU

Farbe schwarz, gelb abgesetzt

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.023.00 [Webshop](#)ENISO
20345 S3 SRC

Weite 11 S3

**Sicherheitshalbschuh S3 Diadora**

Aus wasserabweisendem Wildspattleder mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox. Kappe aus Aluminium, herausnehmbare Einlegesohle aus PU - Schaum mit Aktivkohle, Zwischensohle aus PU - Schaumstoff, abriebfeste Sohle aus kompaktem PU

Farbe schwarz, gelb abgesetzt

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.024.00 [Webshop](#)ENISO
20345 S3 SRC

Weite 11 S3

**Sicherheitsschuh Tolve**

Schaft aus vollnarbigem Rindsleder, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezweischensohle, Fersenstabilisator, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PUR - Sohle

Größe 38 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.09 [Webshop](#)ENISO
20345:2011

Weite 11 S1P

**Sicherheitshalbschuh F 0300**

Boa® Verschlusssystem mit Edelstahlrähnen, einfachem Drehverschluss und schneller Klick - Öffnung, Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Laufsohle aus Gummi, Zwischensohle aus Phylon

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.02 [Webshop](#)DINEN
61340 SRC

Weite 10 S3

**Sicherheitsstiefel F0128**

Zehenschutzkappe aus Komposit, stoßabsorbierende Sohle aus PU / PU, Multifunktionsgelenk für Arbeiten auf unebenem Untergrund. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Obermaterial Büffelleider

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.012.00 [Webshop](#)DINEN
20345:2011

Weite 10 S3

**Sicherheitshalbschuh F0127**

Zehenschutzkappe aus Komposit, stoßabsorbierende Sohle aus PU / PU, Multifunktionsgelenk für Arbeiten auf unebenem Untergrund. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Obermaterial Büffelleider

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.013.00 [Webshop](#)

ENISO 20345 S3 WR SRC

Weite 11 S3

**Sicherheitsstiefel Trapani**

Schaft aus schwarzem Vollleder, wasserdichte Protex®-Membran Sohle, gepolsterter Kragen, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, Kunststoffkappe und Gewebezweischensohle, Fersenstabilisator, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PU - Hybrid - Laufsohle

Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.12 [Webshop](#)ENISO
20345 S3 ESD SRC

Weite 11 S3

**Sicherheitshalbschuh Salerno**

Schaft aus schwarzem Microfaser Material, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, gepolsterter Schafttrand, Alukappe und Gewebezweischensohle. Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PU - Esolight Laufsohle

Größe 39 - 47

Art.-Nr. 04.004.007.00 [Webshop](#)

ENISO 20345 S3 SRA

Weite 11 S3

**Winterschnürstiefel S3 Seesen**

Mit Kunststoffkappe und Gewebezweischensohle. Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PUR - Sohle, Schafthöhe ca. 23 cm

Farbe schwarz, gelb abgesetzt

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.004.02 [Webshop](#)ENISO
20345:2011

Weite 8 S3

**Damen Sicherheitshalbschuh Mont Blanc**

Frei von Metallen (ideal für Flughäfen), Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Laufsohle aus PU - färbt nicht ab, atmungsaktive Einlegesohle aus EVA

Größe 35 - 41

Art.-Nr. 04.004.002.04 [Webshop](#)

Dachdeckerschuh Schütze

Optimale Rutsicherheit durch Spezialgummi und Duo - Soft - Grip Sohle. Orthopädielederfutter, Lederbrandsohle, Oberteil ohne seitliche Nähte, leichter PUR - Sohlenkern
 ÖNORM EN ISO 20347:2012
 ÖNORM Z 1260:2012
 ÖNORM Z 1259:2012
 Größe 39 - 47
Art.-Nr. 04.004.014.00 [Webshop](#)

EN ISO 20347:2012

Weite 10,5 03



PU- Sicherheitsstiefel S 5

Geprüft nach EN 20345 S5 CI SRC
 • Geschäumtes Polyurethan
 • Kälteisolierend bis -50° C
 • Antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung
 • Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwichensohle
 • Öl, säure- und benzinbeständige, rutschhemmende Nitrilsohle 11 mm hoch, hydrolysebeständig und antistatisch
 • Chemikalienbeständig und außergewöhnlich beständig gegen Öl und Benzin
 Größe 40 - 48
Art.-Nr. 04.004.021.00 [Webshop](#)

Weite 12

S5



Asphaltschuhe Schütze

• Bis zu einer Stunde Arbeiten auf heißem Asphalt!
 • Zehenschutzkappen aus Stahl
 • Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt
 • Oberleder wasser-, öl- und schmutzabweisend, hydrophobiert
 • Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze
 Größe 40 - 48
Art.-Nr. 04.004.014.01 [Webshop](#)

EN ISO 20345:2011

Weite 10,5 S2



PVC - Sicherheitsstiefel S 5

Geprüft nach EN 345 S5
 • Stahlkappe und Stahlzwichensohle
 • Laufsohle antistatisch
 • Rutschhemmend
 • Öl-, säure-, benzin- und fettbeständig
 Größe 39 - 48
Art.-Nr. 04.004.006.00 [Webshop](#)

S5



Überziehschuhe aus Filz

Lieferbar in den Größen: L (41 - 46) und XXL (47 - 50)
Art.-Nr. 04.004.020.00 [Webshop](#)



PVC - Stiefel schwarz

Geprüft nach EN 347 O4
 • Mit Textilfutter
 • Schafthöhe 38 cm
 • Öl-, säure- und benzinbeständig
 Größe 38 - 48
Art.-Nr. 04.004.005.00 [Webshop](#)

O4



Überziehschuhe aus Vlies

• Zum Schutz von Parkettböden
 In Packungen zu 10 Paar
Art.-Nr. 04.004.019.10 [Webshop](#)



Mascot Allroundsocken

Kräftige Qualität, Fersen und Zehenpartien sind verstärkt, schweißtransportierend, Material 67% Baumwolle, 31% Polyamid, 2% Elasthan
 Größe 39 - 43, 44 - 48
Art.-Nr. 04.004.011.00 [Webshop](#)

3er Packung



Überziehschuhe aus Kunststoff

• Sehr flexibel
 In Packungen zu 100 Stk.
Art.-Nr. 04.004.019.00 [Webshop](#)



Schnürsenkel Pollux

110 cm lang, schwarz, für Arbeitsschuhe
Art.-Nr. 04.004.016.00 [Webshop](#)
 150 cm lang, schwarz, für Arbeitsstiefel
Art.-Nr. 04.004.017.00 [Webshop](#)



Stiefelsocken

Außen schwere Baumwolle, innen Acryl-Vlies, gesteppte Verarbeitung.
 Größe 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48
 Preis per Paar
Art.-Nr. 04.004.010.00 [Webshop](#)



Imprägnierspray

Effektiver und langanhaltender Schutz für Schuhe und Stiefel. Carbon - Technologie hält das Schuhwerk atmungsaktiv und schützt vor Feuchtigkeit.
 Spraydose 300 ml **Art.-Nr. 04.004.015.01** [Webshop](#)



Lederbalsam

Hält das Leder weich und angenehm, es entsteht eine wasser und schmutzabweisende Oberfläche.
 200 ml **Art.-Nr. 04.004.015.00** [Webshop](#)





Montagehandschuhe X-TRA Grab

Latexbeschichtete Innenhand, grifffichere Oberfläche durch strukturierte Beschichtung auf nahtlosem Nylon - Feinstrick, Strickbund am Handgelenk, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.023.00

Größe XL

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxiflex 844 Plus

Innenflächen genoppt für hohe Griffsicherheit, atmungsaktive Beschichtung auf nahtlosem Nylongewirk, dadurch kühle und trockene Hände, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.020.00

Größe 7 - 12

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxiflex Cut 34 - 8743

Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Mit atmungsaktiver Nylon / Schaumbeschichtung, Schnittschutzlevel 3, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.025.00

Größe 9 - 11

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxiflex Comfort 34 - 924

Innenfutter aus weicher Baumwolle, mit atmungsaktiver Nitril - Mikroschaumbeschichtung, ideal für Präzisionsarbeiten, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.026.00

Größe 9 - 11

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Greifer

Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey, Handrücken teilbeschichtet, elastischer Strickbund, für Arbeiten mittleren Risikos, gepr. nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.008.00

Größe 10

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe NBR Ultra 16 - 30

Für allgemeine Arbeiten, ausgezeichnete Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Baumwollgewebe mit Nitrilbeschichtung, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.029.00

Größe 7 - 10

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxidry 56 - 424

Montagehandschuhe für Präzisionsarbeiten. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, ölbeständig, hoher Tragekomfort, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.027.00

Größe 9 - 11

[Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxidry 56 - 426

Flüssigkeitsabweisend und ölbeständig. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, für allgemeine Montagearbeiten, geprüft nach EN 388 und EN 374 - 3

Art.-Nr. 04.006.028.00

Größe 9 - 11

[Webshop](#)



Nitril Handschuhe 4.5

Einweghandschuh aus hochwertigem schwarzen Nitril für Labor, Lackierarbeiten, leichte Montagearbeiten, Umgang mit öligen Teilen. Ungepudert, nicht steril, Handfläche und Finger strukturiert, frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Weichmachern. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Wandstärke im Handflächenbereich 0,10 mm. Geprüft nach EN374-1, EN374-2

Größe M, L, XL, 100 Stk. - Packung

Art.-Nr. 06.006.069.00 [Webshop](#)



Nitril Handschuhe Sixgrip

Beidseitig verwendbare Nitril - Einweghandschuhe mit Spezial - Fischschuppenstruktur. Für KFZ - Betriebe, Lackierer, Maler. Bester Grip bei Nässe und Öl, extrem reißfest, für Allergiker geeignet da latex- und puderfrei, geprüft nach EN 374-1 und 374-2

Größe S - XXL, 50 Stück-Packung

Art.-Nr. 06.006.069.01 [Webshop](#)



Kunststoffhandschuhe

Vinylbeschichtet, für Reinigungsarbeiten, Handwerk und Industrie, ca. 60 cm lang, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.005.01

Größe 10

[Webshop](#)

Industriehandschuhe Latex

EN 388 / EN 374-2 / EN 374-3

Aus Polychloropren / Natur-latex, Stärke ca. 0,7 mm, Länge ca. 30 cm, AQL: 1,5, veloursiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff, Rand geschnitten

Art.-Nr. 04.006.006.00

Größe 9 und 10

[Webshop](#)





Arbeitshandschuhe II A Spaltleder

Nach EN 420 Kat. II aus gutem Rindsplattleder, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.002.00 1 Paar
Größe 10,5 [Webshop](#)

Ab 12 Paar -10%
Ab 120 Paar -15%



Arbeitshandschuhe IA extra Vollleder

Nach EN 420 Kat. II aus gutem Rindvollleder, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.015.00 1 Paar
Größe 10,5 [Webshop](#)

Ab 12 Paar -10%
Ab 120 Paar -15%



wasserabweisend

Arbeitshandschuhe Driver Hydro

Nach EN 420 Kat. II, hydrophobiert, wasserabweisend, mit hochwertiger Rindleder an der Handinnenfläche und Gummizug in der Stulpe. Für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.017.00 1 Paar
Größe 10 [Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Driver Red Star

Aus weichem Ziegen - Vollleder, elastischer Stoffrücken, angenehmer Baumwollripp, Strickbund mit Klettverschlüssen, geprüft nach EN 388, EN 420

Art.-Nr. 04.006.030.00 1 Paar
Größe 9 - 11 [Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Maxitherm 201 Orange

Robuste Beschichtung aus Naturkautschuk auf nahtlosem Acryl-Polyesterfutter, Strickbund am Handgelenk. Entwickelt für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen. EN 388, EN 407, EN 511

Art.-Nr. 04.006.022.00 1 Paar
Größe 8 - 11 [Webshop](#)



Kälteschutzhandschuhe Freeze Grip

Geeignet für Temperaturen bis -30° C, mit hochwertigem Kälteschutzfutter und Strickbund am Handgelenk, flexibel und komfortabel. Für Arbeiten bei Kälte und nasen Bedingungen. EN 388, EN 511

Art.-Nr. 04.006.021.00 1 Paar
Größe 10 - 12 [Webshop](#)



Winterhandschuhe Alaska

Aus Rindvollleder, mit warmem Flanellfutter, weich und geschmeidig, Gummizug am Handrücken, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.003.00 1 Paar
Größe 11 [Webshop](#)



Winterhandschuhe Rind Premium Insu

Aus Rindvollleder, Baumwollstoffrücken, Baumwollinnenfutter, Knöchelschutz aus Leder, für Bauhandwerk und Stahlbau, Transport und Kühllogistik, EN 420, EN 388

Art.-Nr. 04.006.004.00 1 Paar
Größe 11 [Webshop](#)



Schweißerhandschuhe Welderprofi

TÜV/ GS geprüft
DIN EN 12477, Innenhand aus superweichem Vollleder, geprüft nach EN 388 und EN 407

Art.-Nr. 04.006.010.00 1 Paar
Größe 10,5 [Webshop](#)



Thermohandschuhe

Flexible Kunststoffbeschichtung auf Baumwollfutter, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen, Länge 30 cm, EN 420/ KI. II, geprüft nach EN 388 und EN 511

Art.-Nr. 04.006.014.00 1 Paar
Größe 10 [Webshop](#)



Forsthandschuhe Lärche

Aus 1,3 mm starkem Rindvollleder mit Doppelnaht, wasserabweisend, Premium - Qualität, Strickbund mit Pulsschutz, Thermofutter

Art.-Nr. 04.003.131.00 1 Paar
Größe 10,5 [Webshop](#)



Arbeitshandschuhe Driver Premium Hydro

Aus weichem und geschmeidigem, hydrophobierten Rindvollleder, gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit, warmes Baumwollfutter, langlebig. EN 388, EN 420, EN 407

Art.-Nr. 04.006.024.00 1 Paar
Größe 10 [Webshop](#)





Schutzhelm EVO 3 mit Gleitverschluss

geprüft nach EN 397



- 6 - Punkt Aufhängung
- Helmschale aus HDPE mit Belüftung
- Schweißband aus Baumwolle mit PU - Beschichtung
- Gurtbänder aus Polyester

Lieferbare Farben: Weiß und Gelb
Gewicht 370 g

Art.-Nr. 04.007.014.00 [Webshop](#)



Gleitverschluss



Schutzhelm EVO 3 mit Drehradverschluss

geprüft nach EN 397



- 6 - Punkt Aufhängung
- Helmschale aus HDPE mit Belüftung
- Schweißband aus Baumwolle mit PU - Beschichtung
- Gurtbänder aus Polyester

Lieferbare Farben: Gelb und Weiß
Gewicht 390 g

Art.-Nr. 04.007.015.00 [Webshop](#)



Drehradverschluss



Schutzhelm EVO Lite CR 2

geprüft nach EN 397



- 6 - Punkt Aufhängung
- Robuste, extrem leichte Hülle mit Reflexstreifen und Belüftung
- Visitenkartenhalter
- Schweißband aus Baumwolle
- Drehrad zur Größenverstellung

Lieferbare Farben: Weiß und Gelb
Gewicht 353 g

Art.-Nr. 04.007.011.00 [Webshop](#)



Drehradverschluss



Schutzhelm EVO 5 Dual Switch

Durch simples Umschalten
des Dual Switch zertifiziert nach
EN 397 und EN 12492 sowie EN 50365




- 6 - Punkt Aufhängung
- Robuste ABS Hülle mit Belüftung
- EPP Innenschale
- Drehrad zur Größenverstellung
- Mit Tragtasche
- Verwendbar als Industrie- und Kletterhelm

Lieferbare Farben: Weiß, Rot, Gelb
Gewicht 450 g

Art.-Nr. 04.007.013.00 [Webshop](#)



Drehradverschluss



Dual
Switch

Zubehör für EVO Schutzhelme



Vollvisier klappbar

NEU

- Optische Klasse 1 ohne Verzerrung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Klares Polycarbonat Visier

Preis ohne Helm

Art.-Nr. 04.007.016.00 [Webshop](#)



Integrierte Schutz- brille EVOSpec

NEU

- Einfach montierbar und einziehbar
- Polycarbonat
- Entspricht EN 166.1.F

Ausführung klar

Art.-Nr. 04.007.015.06 [Webshop](#)

Ausführung getönt

Art.-Nr. 04.007.015.07 [Webshop](#)



Stirnband

NEU

Art.-Nr. 04.007.015.02 [Webshop](#)



Kinnriemen

NEU

Art.-Nr. 04.007.015.01 [Webshop](#)



Kinnriemen 4 Punkt

Preis ohne Helm

Art.-Nr. 04.007.015.03 [Webshop](#)



UV Nackenschutz grau

NEU

Einfache Montage am Helm

Art.-Nr. 04.007.015.04 [Webshop](#)



UV Nackenschutz camouflage

NEU

Einfache Montage am Helm

Art.-Nr. 04.007.015.05 [Webshop](#)



Schutzhelm Diamond V

geprüft nach EN 397

- 3 Textilbänder, 8 Befestigungspunkte
- Polyamid - Innenausstattung
- Helmschale mit reflektierenden Silberstreifen für gute Sichtbarkeit
- Frottee - Schweißband
- Druckknopfsystem für einfache Kopfweitenverstellung (53 - 63 cm)

Lieferbare Farben: Gelb, Weiß, Orange
Gewicht 368 g

Art.-Nr. 04.007.010.00 [Webshop](#)



Druckknopfverschluss



Kinnriemen für Diamond V

Art.-Nr. 04.007.010.01 [Webshop](#)



Schweißband für Diamond V

Art.-Nr. 04.007.010.02 [Webshop](#)



Schutzhelm Kask Plasma AQ

- Außenschale PP Polypropylen
- Innenschale HD Polystyrene
- Kopfband aus weichem PA Nylon
- Kopfweitenverstellung 51 - 63 cm
- Zugelassen nach EN 397
- Drehrad zur Größenverstellung

Lieferbare Farben: Weiß, Gelb, Blau und Schwarz
Gewicht 390 g

Art.-Nr. 04.007.020.00 [Webshop](#)



KASK safety



Drehrad-verschluss

Halbvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.01
Preis [Webshop](#)



Halbvisier dunkel

Art.-Nr. 04.007.021.05
Preis [Webshop](#)



Halbvisier verspiegelt

Art.-Nr. 04.007.021.02
Preis [Webshop](#)



Vollvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.00
Preis [Webshop](#)



Gehörschutzadapter

Art.-Nr. 04.007.021.03
Preis [Webshop](#)



Stirnlampe KL1

Akkubetriebene LED - Stirnlampe mit 2 Helligkeitsstufen

Art.-Nr. 04.007.021.10 [Webshop](#)



Stirnlampe KL3

Akkubetriebene LED - Stirnlampe mit 4 Helligkeitsstufen. mit Bluetooth und Smartphone - App

Art.-Nr. 04.007.021.11 [Webshop](#)

Schutzhelm EVO VISTA lens weiß



AMB 179-M05-F00
Mit herausklappbarer Schutzbrille

- Rauchfront
- Optische Klasse 1 ohne Verzerrung
- Kratzfest und beschlagfrei
- Für permanentes Tragen geeignet
- Reflexstreifen
- Visitenkartenhalter CR 2
- Drehrad zur Größenverstellung

Lieferbare Farbe: Weiß
Gewicht 549 g

Art.-Nr. 04.007.012.00 [Webshop](#)



Drehradverschluss



Halbvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.01
Preis [Webshop](#)



Halbvisier dunkel

Art.-Nr. 04.007.021.05
Preis [Webshop](#)



Halbvisier verspiegelt

Art.-Nr. 04.007.021.02
Preis [Webshop](#)



Vollvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.00
Preis [Webshop](#)



Gehörschutzadapter

Art.-Nr. 04.007.021.03
Preis [Webshop](#)



Buff Schalhaube Dry - Cool



Idealer Sonnenschutz, blockt 95 % der UV - Strahlung und verhindert effizient Erkrankungen durch übermäßige Sonneneinstrahlung. Lieferbar in den Farben Schwarz, Gelb und Orange

Art.-Nr. 04.007.008.00 [Webshop](#)



Buff Schalhaube Polar



Ideal zum Tragen unter dem Bauhelm bei winterlichen Bedingungen, mit Innenvlies, Lieferbar in Gelb / Blau oder Schwarz

Art.-Nr. 04.007.008.01 [Webshop](#)



Gesichts- und Gehörschutz EVO Guard System C2, klappbar

- Gesichtsschutz mit UV - Schutz, optische Klasse 1 ohne Verzerrung
- Gehörschutz Sonis Compact 106 - 111 dB
- Kopfteil mit Drehrad zur Größenverstellung

Art.-Nr. 04.008.008.00 [Webshop](#)



Buff Sturmhaube Balaclava Cross Tech

Lange Sturmhaube, ideal zum Tragen unter einem Kunststoffhelm, Größen S / M oder L / XL

Art.-Nr. 04.007.006.00 [Webshop](#)



Gesichtsschutz EVO Guard klappbar

- Gesichtsschutz mit UV - Schutz, optische Klasse 1 ohne Verzerrung
- Kopfteil mit Drehrad zur Größenverstellung

Art.-Nr. 04.008.008.01 [Webshop](#)



Thinsulate Mützen

- Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester
- Universalgröße

Mütze Ole
Art.-Nr. 04.007.003.01
Preis [Webshop](#)

Mütze Julian
Art.-Nr. 04.007.003.02
Preis [Webshop](#)



Ole



Julian



Schutzbrille Flex klar, EN 166

- Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat klar
- Antikratzbeschichtet
- Sportliches Design
- Bügel höhenverstellbar
- Elastische Brillen- und Nasenbügel

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.05

[Webshop](#)



Schutzbrille Flex getönt, EN 166

- Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat getönt
- Antikratzbeschichtet
- Sportliches Design
- Bügel höhenverstellbar
- Elastische Brillen- und Nasenbügel

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.06

[Webshop](#)



Schutzbrille Bruchsicher

- Auch für Brillenträger geeignet
- Hohe Schlagfestigkeit, bei normalem Gebrauch nahezu unverwundlich

Art.-Nr. 04.008.002.01

[Webshop](#)



Schutzbrille Zeus, EN 166

- Ultraleicht und rahmenlos
- Ausziehbarer Nylonbügel (360° drehbar)
- Antibeschlag - Gläser

Art.-Nr. 04.008.009.00

[Webshop](#)



Schutzbrille Antibeschlag, EN 166

- Langzeitkomfortabel durch passgenauen, abdichtenden Sitz
- Geprüft nach EN 166

Art.-Nr. 04.008.002.02

[Webshop](#)



Geprüft nach
EN 352-2

Bügelgehörschutz 4125

- Federleicht, hoher Tragekomfort

Gewicht ca. 7 g, SNR - Wert 23 dB

Art.-Nr. 04.009.006.00

[Webshop](#)

Ersatzstöpsel 4126 (Packung zu 10 Paar)

Art.-Nr. 04.009.006.01

[Webshop](#)



Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Nr. 41231, EN 352-2

Art.-Nr. 04.009.006.02

[Webshop](#)

Detto, Packung zu 50 Paar

Art.-Nr. 04.009.006.04

[Webshop](#)



Spender One Touch für Gehörschutzstöpsel EN 352

- Kann an der Wand befestigt oder frei aufgestellt werden
- Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung
- Auffangschale verhindert ein Herabfallen der Stöpsel

Preis ohne Nachfülldose

Art.-Nr. 04.009.004.00

[Webshop](#)



Nachfülldose für Spender One Touch

- Gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpsel EN 352
- SNR - Wert 36 dB

Preis ohne Spender „One Touch“

Art.-Nr. 04.009.004.01

[Webshop](#)



Gehörschutzstöpsel nach EN 352

Durch konische Form 100 % Anpassung, geschlossensporige Oberfläche, Dämmung 31 dB

Art.-Nr. 04.009.003.00 per Paar [Webshop](#)

Detto, Großpackung zu 250 Paar

Art.-Nr. 04.009.003.01 Packung [Webshop](#)

Mund- und Nasenschutz MNS 3-lagig, blau

Mit Nasenbügel

- Hypoallergen
- Hohe Filterkapazität
- Packung zu 50 Stück

Art.-Nr. 04.010.010.00

Per Packung [Webshop](#)



Hygienemaske 42300

Mit Nasenbügel

- Für einfache Arbeiten
- Mit einem Elastikband
- Packung zu 50 Stück

Art.-Nr. 04.010.007.00

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske 4202 FFP 2 ohne Ausatemventil

EN149:2001 + A1:2009

- Justierbarer Nasenbügel
- Schützt bis zum 10-fachen des MAK - Wertes
- Packung zu 20 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.01

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske FFP 2 ohne Ausatemventil

Nach EN149:2001 + A1:2009

- Justierbarer Nasenbügel
- Schützt bis zum 10-fachen des MAK - Wertes

Art.-Nr. 04.010.026.05

5 Stk. Pkg. [Webshop](#)

Art.-Nr. 04.010.026.04

20 Stk. Pkg. [Webshop](#)

Art.-Nr. 04.010.026.03

50 Stk. Pkg. [Webshop](#)



Feinstaubmaske 4233 FFP 2

EN149:2001 + A1:2009

- Justierbarer Nasenbügel
- Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand
- Schützt bis zum 10-fachen des MAK - Wertes
- Packung zu 12 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.00

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske FFP 2 SpringFit

Mit Nasenbügel, EN 149

- Mittlere Effizienz (min. 94 %)
- Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand
- Packung zu 10 Stück

Art.-Nr. 04.010.012.00

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske 4236 FFP 3

EN149:2001 + A1:2009

- Justierbarer Nasenbügel
- Ausatemventil, Dichtlippe
- Schützt bis zum 30-fachen des MAK - Wertes
- Packung zu 5 Stück

Art.-Nr. 04.010.027.00

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske 4206 FFP 3

EN149:2001 + A1:2009

- Justierbarer Nasenbügel
- Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand
- Schützt bis zum 30-fachen des MAK - Wertes
- Packung zu 12 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.02

Per Packung [Webshop](#)



Feinstaubmaske FFP 3 SpringFit

Mit Nasenbügel, EN 149

- Hohe Effizienz (min. 99 %)
- Ausatemventil für geringeren Atemwiderstand
- Packung zu 10 Stück

Art.-Nr. 04.010.013.00

Per Packung [Webshop](#)



PressToCheck™ Compact P3 Staubfilter

- Filterklasse P3
- Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10
- EN 140 / 143
- Gewicht 50 g
- Packung zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.003.00

Per Packung [Webshop](#)



PressToCheck™ A2P3R Kombi - Filter

- Für organische Verbindungen und als Staubfilter
- Filterklasse P3
- Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10
- EN 14387
- Gewicht 228 g
- Packung zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.005.00

Per Packung [Webshop](#)



Atemschutzhalbmaske Force 8

Leichte, flexible Gummi-
maske mit optimaler
Gesichtsanpassung

- EN 140
- Für PressToCheck™
Staubfilter
- Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand

Lieferung ohne Filter

Art.-Nr. 04.010.001.00

Per Stück [Webshop](#)



PressToCheck™ Partikelfilter P3

- Filterklasse P3
- Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10
- EN 143
- Gewicht 88 g
- Packung zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.004.00

Per Packung [Webshop](#)



PressToCheck™ ABEK1P3R Kombi - Filter

- Für allgemeine Gase und Dämpfe sowie als Staubmaske
- Filterklasse P3
- Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10
- EN 14387
- Gewicht 250 g
- Packung zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.006.00

Per Packung [Webshop](#)



Atemschutzvollmaske Force 10

Extrem leichte Vollmaske mit
Panoramavisier in optischer
Qualität

- EN 136, 14387 und 143
- Für PressToCheck™
Staubfilter
- Visier aus Polycarbonat,
antibeschlagbeschichtet
und kratzfest

Lieferung ohne Filter

Art.-Nr. 04.010.002.00

Per Stück [Webshop](#)





Verbandkasten Type 1



Verbandkasten Type 2

Verbandskästen Type 1 und 2

- Aus schlag- und bruchfestem ABS - Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung, nach ÖNORM Z 1020
- Verstellbare Inneneinrichtung, mobil und stationär einsetzbar
- Farbe orange, mit Erste - Hilfe Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“

Type 1

- Für Bereiche bis zu 5 Arbeitnehmer
- B x T x H = 340 x 240 x 120 mm

Art.-Nr. 06.006.057.00

[Webshop](#)

Ersatzfüllung (o. Abb.)

Art.-Nr. 06.006.058.00

[Webshop](#)

Type 2

- Für Bereiche bis zu 20 Arbeitnehmer
- B x T x H = 420 x 330 x 150 mm

Art.-Nr. 06.006.057.01

[Webshop](#)

Ersatzfüllung (o. Abb.)

Art.-Nr. 06.006.058.01

[Webshop](#)

Sanitätskassette nach ÖNORM Z 1020 / BV 5101 B für mehrspurige KFZ

- Kunststoffsaustrführung
- B x T x H = 260 x 185 x 85 mm

Art.-Nr. 06.006.042.00

[Webshop](#)

Easy Aid Pflasterspender Standard I

Spenderbox aus Kunststoff, transparenter Deckel, für Wandmontage, mit Halterung und Montagmaterial. B x H x T = 268 x 163 x 33 mm
60 Stk. Pflasterstrips Aquatic wasserabweisend, hautfarben
30 Stk. Pflasterstrips Elastic elastisch, hautfarben

Art.-Nr. 06.006.070.00 [Webshop](#)

Aquatic Schnellverband

- Elastisch und wasserabweisend
- Leicht abreißbar, selbsthaftend
- Für alle leichten Fingererletzungen
- 3 cm breit, 7 m lang

Art.-Nr. 06.006.079.00

[Webshop](#)

Pflasterset Elastic, 50 - tlg.

- Elastisch und atmungsaktiv, hypoallergen, einzeln eingeschiegelt, Material Textil, hautfarben

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.01

[Webshop](#)

Pflasterset wasserfest, 50 - tlg.

- Elastisch, hypoallergen, luftdurchlässig, einzeln eingeschiegelt, Material PE, hautfarben

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.02

[Webshop](#)

Augenspülflasche Natriumchloridlösung 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN 15154-4 zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Holz- und Metallsplinter, Späne, Staub und Schmutz. Mit Spülkopf und Staubkappe.

Art.-Nr. 06.006.081.00

[Webshop](#)

Augenspülflasche BioPhos 74 sterile Lösung 250 ml

bei Verätzungen der Augen oder der Haut

Art.-Nr. 06.006.081.01

[Webshop](#)

Nachfüllung Aquatic Pflasterstrips

Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Wasserabweisend, hypoallergen und atmungsaktiv.

Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.01

[Webshop](#)

Nachfüllung Elastic Pflasterstrips

Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig

Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.02

[Webshop](#)

Augenspülstation Eyecare Medi 2 Protect I

- Schnell zugänglich, leicht bedienbar
- Für Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer einsetzbar
- Signalfarbe für schnelles Auffinden
- Klarsichtscheibe und großer Griff

B x T x H = 350 x 500 x 110 mm

Inhalt:

2 x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern,
1 x sterile Pufferlösung BioPhos 250 ml bei Verätzungen der Augen oder Haut
1 x Spiegel
1 x Augennotfallplan
Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.071.00

[Webshop](#)**NEU**

Wund- und Augenspray 50 ml Actiomedic

Zum Reinigen von Wunden und Ausspülen von Fremdkörpern im Auge

Art.-Nr. 06.006.072.00

[Webshop](#)

Einwegoverall

Schützt vor Flüssigkeitsspritzern z.B. bei Lackierarbeiten, mit Kapuze, ultraleicht, luftdurchlässig, mit Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie in der Taille, Größe M - XXL

Art.-Nr. 04.001.018.00

[Webshop](#)



Einwegoverall Secutex

Kat. III / CE 0120 / Typ 5+6

Partikel- und begrenzt sprühdicke Chemikalienschutzbekleidung

- Für Bau-, Altlasten- oder Asbestentsorgung, Sprüharbeiten am Bau und in der Landwirtschaft, Industrie- und Autolackierer

Antistatisch, fusselfrei, abriebfest, luft- und wasserdampfdurchlässig

Größen L, XL, XXL

Art.-Nr. 04.001.018.01

[Webshop](#)



Korbtrage ultra Basket Stretcher

- Aus hochwertigem Kunststoff mit durchgehendem Alurahmen
- 40 mm dicke Matratze mit Klettbefestigung (leicht zu Reinigen und Desinfizieren)
- 3 Haltegurte mit Metall-Druckastenschloss
- Verstellbare Fußstütze mit Klettbindern
- Seitliche Griffaussparungen und umlaufendes Nylonseil für Gurtbefestigung

L x B x H = 218 x 62 x 19 cm, Belastbarkeit 315 kg, Gewicht 12,5 kg

Art.-Nr. 06.006.029.10

[Webshop](#)

Transportgehänge ultra Bridles

- Mit 4 Stahlkarabinern
- Länge verstellbar bis 1.600 mm

Art.-Nr. 06.006.029.11

[Webshop](#)

Tragtasche für Korbtrage

- Signalrot
- Gewicht 3 kg

Art.-Nr. 06.006.029.13

[Webshop](#)



Tragtasche



Mit 3 Haltegurten



Rettungskennzeichen Krankentrage

Selbstklebeschild 15 x 15 cm

Art.-Nr. 50.402.007.00

[Webshop](#)

Nachleuchtendes Selbstklebeschild 15 x 15 cm

Art.-Nr. 50.402.007.02

[Webshop](#)

Weitere Klebeschilder siehe Seite 344 - 349



Decke ultra Blanket

- 200 x 160 cm
- Aus Polyester
- Waschbar bis 40°C

Art.-Nr. 06.006.029.12

[Webshop](#)



NEU

Krankentrage nach DIN 13024, 2 x klappbar

- Nahtlose Aluminiumprofile mit 4 Gleitfüßen
- Verriegelbare Stahlgelenke
- Bezug beschichtetes Chemiefasergewebe
- Kopfpolstertasche und Sicherheitsgurte mit Schnellverschlüssen

L x B x H = 230 x 55 x 14 cm, Gewicht 8,3 kg

Art.-Nr. 06.006.029.00

[Webshop](#)



Schutzhülle aus Nylon

- Mit Reißverschluss und Tragegurten

L x B x H = 102 x 20 x 19 cm

Art.-Nr. 06.006.029.01

[Webshop](#)



Ruheliege zweiteilig

- Mit verstellbarem Kopfteil
- Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, weiß beschichtet
- Strapazierfähiger und pflegeleichter Kunstlederbezug, Farbe schwarz

Liegefläche L x B = 190 x 70 cm, Liegehöhe 50 cm

Art.-Nr. 06.006.041.00

[Webshop](#)





Sicherheitsset Pro 215 R

- Auffanggurt FA1010300 mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen
- Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, Stahlkarabiner mit Schraubverschluss
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.00 [Webshop](#)



Sicherheitsset Click 215

- Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, Stahlkarabiner mit Schraubverschluss
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.02 [Webshop](#)



Sicherheitsset Hubsteiger Hub 1

- Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Höhensicherungsgerät FA2050301 mit Spezial-Bandfalldämpfer und Drehwirbelkarabiner, Stahlkarabiner mit Automatikverschluss. Über Doppelkante und für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen geprüft und zugelassen.
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.01 [Webshop](#)



Sicherheitsset Gerüstbauer

- Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Y-Verbindungsmittel FA3080015 elastisch, Länge 1,0 - 1,5 m, inkl. Stahlkarabiner mit Schraube, 2 große Einhandkarabiner Öffnungsweite 51 mm
- Transportrucksack

Art.-Nr. 38.009.018.03 [Webshop](#)


Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre PSA bei uns im Haus.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss mindestens einmal jährlich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Weiters ist eine Überprüfung vor einer weiteren Verwendung nach einem Absturz notwendig.



Auffanggurt FA1010300 Basic

- 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen
- Zertifiziert nach EN 361
- Max. Personengewicht 140 kg
- Universalgröße



Art.-Nr. 38.009.019.00

[Webshop](#)



Auffanggurt FA1010500A mit Schnellverschluss

- 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne
- Zertifiziert nach EN 361
- Max. Personengewicht 140 kg
- Universalgröße



Art.-Nr. 38.009.019.02

[Webshop](#)



Auffanggurt FA1020300 mit Haltegurt

- Mit Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung
- 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen, 2 seitliche Halteösen
- 2 Werkzeug-Halteschlaufen, 1 Haltering
- Zertifiziert nach EN 361 und EN 358
- Max. Personengewicht 140 kg
- Universalgröße



Art.-Nr. 38.009.019.01

[Webshop](#)



Auffanggurt FA1030200 mit Warnweste gelb

- Mit hochsichtbarer, gelber Arbeitsweste
- 1 Auffangöse hinten, 2 Auffangösen vorne, 2 Automatik-Steckschnallen
- Gurte und Weste verstellbar
- Zertifiziert nach EN 361 und EN 471
- Max. Personengewicht 140 kg
- Universalgröße



Art.-Nr. 38.009.019.03

[Webshop](#)

Haltegurt Komfort FA1040100

Zur Arbeitsplatzpositionierung, mit 2 seitlichen Halteösen, Universalgröße

- Einstellbarer Rückenpolster für gute Lendenstützung
- 2 seitliche D - Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung
- 4 Werkzeug - Halteschlaufen und 3 Werkzeug - Halteringe am Gürtel
- Max. Personengewicht 140 kg, zertifiziert nach EN 358:1999

Art.-Nr. 38.009.020.00

[Webshop](#)



Haltegurt
Komfort



Verbindungs-
mittel

**Verbindungsmitel FA4090220**

Zur Arbeitsplatzpositionierung, aus Polyamid - Kernmantelseil 11 mm ø, mit Kürzungsschnalle

- 1 Stahlkarabiner mit Schraubverschluss und 1 Stahlkarabiner mit doppelt wirkendem Automatikverschluss
- Maximale Länge 2,0 m, zertifiziert nach EN 358:1999

Art.-Nr. 38.009.020.01

[Webshop](#)

Höhensicherungsgeräte mit Stahlseil

- Für vertikale Verwendung und horizontale Verwendung über scharfe Kante
- Stahldrahtseil 4,8 mm ø HELIXON-S verzinkt
- Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN
- Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002

FA2040203 automatischer Rückzug 3,5 m

Art.-Nr. 38.009.021.00

[Webshop](#)

FA2040207 automatischer Rückzug 7,0 m

Art.-Nr. 38.009.021.01

[Webshop](#)

FA2040210 automatischer Rückzug 10,0 m

Art.-Nr. 38.009.021.02

[Webshop](#)


**Höhensicherungsgerät mit 6 m Polyesterergurtband**

- Polyesterergurtband 25 mm mit Verbindungselement, Fallindikator und Falldämpfer
- Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN
- Wirbelhaken und Verbindungselement zum Anschluss an einen Verankerungspunkt
- Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002

FA2050406 automatischer Rückzug 6,0 m

Art.-Nr. 38.009.021.05

[Webshop](#)

**Höhensicherungsgerät mit 2,5 m Gurtband**

- Gurtband 50 mm breit, 2,5 m lang
- 1 Stahlkarabiner und 1 Gerüsthaken jeweils mit Automatikverschluss
- Mit Bandfalldämpfer und Drehwirbel am oberen Teil
- Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002

FA2030302

Art.-Nr. 38.009.021.10

[Webshop](#)

**Höhensicherungsgerät für Arbeitsbühne**

- Polyesterergurtband 21 mm breit, 1,75 m lang
- Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN
- 1 Stahlkarabiner mit Automatikverschluss und 1 Aluminiumhaken mit Automatikverschluss und Wirbelhaken, Öffnungsweite 17 mm
- Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002

FA2050301

Art.-Nr. 38.009.021.15

[Webshop](#)

**Armband - Verbindungsmitel TS9000103**

Zum Sichern von Werkzeugen am Arm, Größe anpassbar, empfohlen für Werkzeuge bis max. 2 kg, 50 cm lang

Art.-Nr. 38.009.022.00

[Webshop](#)

**D - Ring Anhänger mit Gurtband TS9000104**

Zur Erstellung einer Werkzeug-halteschleife. Kann mithilfe des selbst verschweißenden Gummibandes direkt an Werkzeugen angebracht werden.

Art.-Nr. 38.009.022.01

[Webshop](#)

**Gummiband selbst verschweißend TS9000105**

In Verbindung mit D - Ring Anhänger, Breite 25,4 mm, Länge 3 m

Art.-Nr. 38.009.022.02

[Webshop](#)

**Sicherungsleine ausziehbar TS9000108**

Zum Sichern von Werkzeugen an einem Werkzeughaltepunkt am Auffanggurt oder Haltegurt. Länge 1,2 m

Art.-Nr. 38.009.022.03

[Webshop](#)

**Anti - Trauma Gurtband FA1090100**

Zur Aufrechterhaltung einer guten Durchblutung in den Beinen nach einem Absturz.

Anbringen mittels Stoffschlinge an einem Auffanggurt.

- Universalgröße
- Polyesterergurt mit Stahlschnallen

Art.-Nr. 38.009.022.04

[Webshop](#)

**Rückenschutz abnehmbar FA1090200**

Zur Erhöhung des Komforts in Verbindung mit einem klassischen Auffanggurt mit 45 mm Gurtbreite.

- Universalgröße
- Schaumstofffüllung

Art.-Nr. 38.009.022.05

[Webshop](#)

**Stretch Verbindungsmitel für Werkzeug TS9000100**

Zum Sichern von Werkzeugen an einem Werkzeughaltepunkt am Auffanggurt oder Haltegurt. Breite 14 mm, Länge 1,3 m

Art.-Nr. 38.009.022.06

[Webshop](#)





Karabiner Stahl mit Schraubverschluss

FA5010117

Material Stahl
 Öffnungsweite 18 mm
 Bruchfestigkeit 25 kN
 Länge 107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.01

Preis [Webshop](#)

Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Twist - Lock

FA5022418

Material Stahl
 Öffnungsweite 16 mm
 Bruchfestigkeit 25 kN
 Länge 107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.00

Preis [Webshop](#)

Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Triple - Lock

FA5030123 B

Material Stahl
 Öffnungsweite 22 mm
 Bruchfestigkeit 45 kN
 Länge 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.02

Preis [Webshop](#)

Aluminium - Karabiner mit Schraubverschluss Keylock

FA5010715 B

Material Alulegierung
 Öffnungsweite 15 mm
 Bruchfestigkeit 23 kN
 Länge 110 mm

Art.-Nr. 38.009.023.03

Preis [Webshop](#)

Aluminium - Karabiner mit Automatikverschluss Twist - Lock

FA5020122 B

Material Alulegierung
 Öffnungsweite 20 mm
 Bruchfestigkeit 23 kN
 Länge 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.05

Preis [Webshop](#)

Aluminium - Karabiner mit Automatikverschluss Triple - Lock

FA5030222 B

Material Alulegierung
 Öffnungsweite 19,5 mm
 Bruchfestigkeit 23 kN
 Länge 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.04

Preis [Webshop](#)

Trägerklemme FA6000800

Beweglicher Anschlagpunkt für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 100 - 330 mm

Art.-Nr. 38.009.024.00

[Webshop](#)

Rollwagen FA6000803

Beweglicher Anschlagpunkt mit Rollen für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 80 - 250 mm. Stahlring 55 mm Innendurchmesser




Art.-Nr. 38.009.024.01

[Webshop](#)


Seilsicherung Lifeline FA6000700

Ermöglicht die Sicherung des Benutzers entlang einer Bewegungsstrecke. Horizontale Seilsicherung aus Polyester - Gurtband, Seilenden in Y - Ausführung, Seilspanner mit Sperrklinke aus Stahl zum Spannen der Vorrichtung. Länge verstellbar von 2 - 20 m. Zugelassen für 2 Personen, zertifiziert nach EN 795 und TS 16415

Art.-Nr. 38.009.024.02

[Webshop](#)

FA 60 00 512 FA 60 00 520



Bandschlinge FA6000512

Länge 1,20 m
 Breite 20 mm
 Bruchfestigkeit 30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.00 [Webshop](#)

Bandschlinge FA6000520

Länge 2,00 m
 Breite 20 mm
 Bruchfestigkeit 30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.01 [Webshop](#)

FA 30 703 20

Verbindungsmittel

FA3070320

Aus elastischem Gurtband mit Fall-dämpfer, einem Stahlkarabiner und einem Gerüsthaken

Länge Ruhezustand 1,40 m

Art.-Nr. 38.009.025.02 [Webshop](#)

FA 30 800 15

Y - Verbindungsmittel

FA3080015

Aus elastischem Gurtband mit Fall-dämpfer, einem Stahlkarabiner und zwei Gerüsthaken

Länge Ruhezustand 1,00 m

Art.-Nr. 38.009.025.03 [Webshop](#)

Mitlaufendes Auffanggerät auf Kernmantel-seil

FA2010215

Mit Bandfalldämpfer und Stahlkarabiner mit Schraubverschluss, Kernmantelseil aus Polyamid 12 mm ø. Abriebfeste Seilkausche, zertifiziert nach EN 353

Seillänge 15 m
 Bruchfestigkeit 15 kN

Art.-Nr. 38.009.025.04

Preis [Webshop](#)

Dreibein FA6000100

Für den Zugang in enge Bereiche wie Schächte etc.

Mit zwei Seilrollen und zwei Verankerungsringen am Kopfstück. Dreibeinkopf und Beine aus Aluminium. Beine mit Stahl - Gelenkfüßen und Gummipuffern

Höhe 1,15 - 2,15 m Durchmesser 1,08 - 1,62 m
 Tragfähigkeit 500 kg Gewicht 13 kg

Lieferung komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.026.00

[Webshop](#)

Höhensicherungsgerät FA2040120

Absturzsicherung mit integrierter Rettungswinde, verzinktem Stahlseil und Bremsvorrichtung. Max. Personengewicht 140 kg.

Seillänge 20 m Seil - ø 4,5 mm
 Bruchfestigkeit Seil 12 kN Gewicht 9,2 kg

Art.-Nr. 38.009.026.01

[Webshop](#)

Adapterplatte FA6000103

Zur Montage des Höhensicherungsgerätes am Dreibein.

Bestehend aus Verankerungsplatte, Umlenkrolle und Stahl - Karabiner

Art.-Nr. 38.009.026.02

[Webshop](#)

Lastwinde FA6000320

Für das Heben oder Herablassen von Lasten bis 135 kg, Stahlseil verzinkt

Seillänge 20 m Seil - ø 4,8 mm

Art.-Nr. 38.009.026.03

[Webshop](#)



Balkenwerk - Verankerungspunkt FA6001200 - wiederverwendbar

Zur Anbringung an einem Balkenwerk mit einem Mindestquerschnitt von 80 x 80 mm mittels Ringnägeln.

Aus verzinktem Stahl mit geschmiedetem D - Ring. In Verbindung mit Seilsicherung Lifeline FA 6000 700

- Bruchfestigkeit 22 kN, Belastbarkeit 1t

Lieferung inklusive 32 Stk. Ringnägel

Art.-Nr. 38.009.027.00

[Webshop](#)



Kippanker FA6001900

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- Wiederverwendbar
- Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen
- Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 20 cm
- Bruchfestigkeit 12 kN

Art.-Nr. 38.009.027.02

[Webshop](#)



Kippanker FA6001901

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- Wiederverwendbar
- Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen
- Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 50 cm
- Bruchfestigkeit 23 kN

Art.-Nr. 38.009.027.03

[Webshop](#)




Betonanker FA6001800

Zur schnellen Anbringung an Betonoberflächen. Bohrloch - ø 18 - 19 mm, Bohrtiefe 110 mm

- Wiederverwendbar
- Bruchfestigkeit 12 kN
- Zugelassen für 1 Person

Art.-Nr. 38.009.027.01

[Webshop](#)





Auffanggurt Hybrid Airtech FA 1021500

1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), 1 Auffangöse in Hüfthöhe vorne und 2 seitliche Haltepunkte in Hüfthöhe für Arbeitsplatzpositionierung

- Schulter-, Taillen- und Oberschenkelgurte verstellbar
- Oberschenkel- und Taillengurte mit Schnellverschlüssen
- Verstärkungen an Beinschlaufen und an der Rückseite des Taillengurtes
- Zertifiziert nach EN 361:2002, EN 358:2000 und EN 813:2008

Art.-Nr. 38.009.026.04

[Webshop](#)

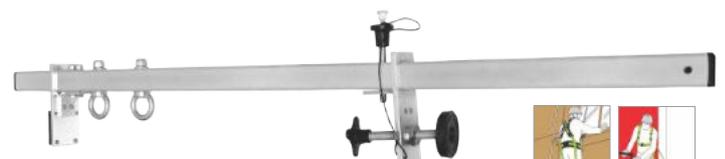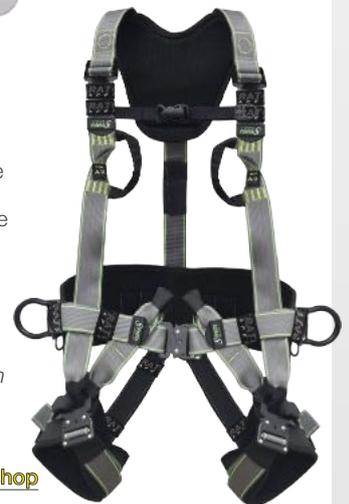

Türtraverse FA6001500

Für die Anbringung an Türrahmen von 60 - 125 cm Breite.

- Aus Aluminium
- Zugelassen für 2 Personen
- Bruchfestigkeit 13 kN

Inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.027.04

[Webshop](#)

Blinklampen LED Gelb / Gelb oder Rot / Weiß

Lange Betriebszeit durch LED - Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und Halterung, Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V. Schlüssel zum Ein- und Ausschalten nicht enthalten.

Ausführung Gelb / Gelb

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 [Webshop](#)

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 [Webshop](#)

Ausführung Rot / Weiß

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 [Webshop](#)

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 [Webshop](#)



LED - Blink-, Dauerlampe Sololite Gelb / Gelb

Hochwertige, gelbe Leuchtdioden mit sehr langer Lebensdauer, kein Lampenwechsel, extrem lange Betriebszeit mit nur einer Blockbatterie, hohe Lichtstärke, mit Dämmerungsschalter und Halterung, Schlüssel zum Ein- und Ausschalten nicht enthalten.

Ohne Batterie Art.-Nr. 05.001.031.00 [Webshop](#)

Mit Batterie Art.-Nr. 05.001.031.01 [Webshop](#)



Schlüssel für Blinklampe

Zum Öffnen und Schließen sowie zum Ein- und Ausschalten für Blinklampe, Dauerleuchte und Sololite.

Art.-Nr. 05.001.002.04 [Webshop](#)

Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken, Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie

Ohne Batterie und ohne Leitbake
Art.-Nr. 05.001.003.00 [Webshop](#)



Blinklampe LED Cone Fix

LED Blinklampe zum Aufsetzen auf Verkehrsleitkegel

- Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen bzw. Abnehmen der Lampe
- Blinkrate ca. 60 / min
- Lichtaustritt 180 mm ø
- Betrieb mit 6 V Blockbatterie

Ohne Batterie und ohne Verkehrsleitkegel
Art.-Nr. 05.001.004.00 [Webshop](#)



LED Tageslicht - Blitzlampe Optima Gelb

- Lichtaustritt einseitig
- Wippschalter
- Geeignet zum Aufstecken auf Faltsignal

Ca. 60 Blitze / min, Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V, Gewicht ca. 0,8 kg (ohne Batterien), B x H x T = 19 x 10 x 34 cm

Ohne Batterien Art.-Nr. 05.001.032.00 [Webshop](#)



Blockbatterie

Hochleistungsbatterie 6V, 7 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.00 [Webshop](#)



Blockbatterie Kompakt 50

Zink / Luft / Alkaline, 6V, 50 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.01 [Webshop](#)



Duracell Alkali - Batterien „Plus Power“

Type AAA / LR03, 1,5V

Art.-Nr. 05.005.012.00 4er Pack [Webshop](#)

Art.-Nr. 05.005.013.01 20er Pack [Webshop](#)

Type AA / LR6, 1,5V

Art.-Nr. 05.005.007.00 4er Pack [Webshop](#)

Art.-Nr. 05.005.014.01 20er Pack [Webshop](#)

Babyzelle LR14, 1,5V

Art.-Nr. 05.005.008.00 2er Pack [Webshop](#)

Monozelle LR20, 1,5V

Art.-Nr. 05.005.009.00 2er Pack [Webshop](#)

Type MN21, 12V

Art.-Nr. 05.005.017.05 2er Pack [Webshop](#)

Flachbatterie 3LR12, 4,5V

Art.-Nr. 05.005.010.00 per Stk. [Webshop](#)

Kompakt - Batterie 6LF22, 9V

Art.-Nr. 05.005.011.00 per Stk. [Webshop](#)

DURACELL



Duracell Recharge Ultra Akku Type AA, HR06

1,2V, 2.500 mAh, Blister zu 2 Stk.

Art.-Nr. 05.005.016.00 [Webshop](#)

Duracell Recharge Ultra Akku Type AAA, HR03

1,2V, 850mAh, Blister zu 2 Stk.

Art.-Nr. 05.005.016.01 [Webshop](#)

DURACELL



Duracell Ladegerät CEF 14 für AA bzw. AAA - Akkus

Zum gleichzeitigen Laden von bis zu 4 Akkus, Ladezeit 4 Stunden, Lieferung inklusive 2 Stk. AA - Akkus 1.300mAh und 2 Stk. AAA - Akkus 750mAh

Art.-Nr. 05.005.015.00 [Webshop](#)



Duracell Knopfzellen (Lithium bzw. Alkali)

DURACELL

Type 2032, 3V Art.-Nr. 05.005.017.00 [Webshop](#)

Type 2025, 3V Art.-Nr. 05.005.017.06 [Webshop](#)

Type 1220, 3V Art.-Nr. 05.005.017.02 [Webshop](#)

Type 2430, 3V Art.-Nr. 05.005.017.03 [Webshop](#)

Type LR44, 1,5V Art.-Nr. 05.005.017.04 [Webshop](#)

LEDLENSER



LED Stirnlampe iH 5

- Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 60°
- Gummiertes Stirmband für guten Halt am Helm
- 2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 200 lm, Leuchtweite 130 m
- Gewicht mit Batterie 92 g

Art.-Nr. 05.003.010.00 inkl. 1 Batterie AA [Webshop](#)

LEDLENSER



LED Akku Stirnlampe iH 5 R

- Betrieb mit Li-Ionen Akku 3,7V / 750mAh oder Batterie AA
- Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 60°
- Gummiertes Stirmband und selbstklebendes Befestigungsmaterial für Helmbefestigung
- 2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 400 lm, Leuchtweite 180 m
- Gewicht mit Akku 98 g

Art.-Nr. 05.003.010.01 inkl. Akku 3,7V / 750mAh [Webshop](#)

LEDLENSER

NEU

LED Akku Stirnlampe H 7 R Core

- Durch Mounting System auch als Mehrzwecklampe verwendbar
- Betrieb mit Li-Ionen Akku
- Stufenlos dimmbar,
- Lichtstrom max. 1.000 lm
- Leuchtweite 250 m
- Gewicht mit Akku 259 g



Art.-Nr. 05.003.013.01 inkl. USB-Ladekabel [Webshop](#)

LEDLENSER



LED Stirnlampe EXH 8 exgeschützt Zone 0/20

- Magnetic-Switch für die Bedienung mit Handschuhen
- Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 55°
- Fokussierbar, staubdicht und wassergeschützt IP 68
- 2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 180 lm, Leuchtweite 120 m
- Rotes Rücklicht zur Positionserkennung
- Gewicht mit Batterien 345 g

Art.-Nr. 05.003.010.03 inkl. 3 Batterien AA [Webshop](#)

LED Handscheinwerfer

- Robustes Kunststoffgehäuse mit Handschlaufe
- Mit 8 superhellen LED's
- Betrieb mit 6V Blockbatterie
- Länge 180 mm, ø ca. 115 mm,
- Gewicht mit Batterie 743 g



Lieferung ohne Batterie
Art.-Nr. 05.002.028.00 [Webshop](#)

LEDLENSER



LED Akku Stiftlampe iW2R

- Integrierter Li-Ionen Akku 3,7V / 750mAh
- Spotlight und fokussierter Lichtstrahl
- 2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 150 lm, Leuchtweite 60 m
- L x B x H 164 x 18 x 16 mm, Gewicht mit Akku 50 g

Art.-Nr. 05.003.010.04 inkl. USB-Ladekabel [Webshop](#)

LEDLENSER

NEU



LED Akku Taschenlampe P 5 R Core

- Betrieb mit Li-Ionen Akku 3,7V
- Bequemes Aufladen mit dem Floating Charge System
- 3 Lichtfunktionen, Lichtstrom max. 500 lm, Leuchtweite 250 m
- Robustes Metallgehäuse, Schutzart IP 68
- L x ø 123 x 29 mm, Gewicht mit Akku 106 g

Art.-Nr. 05.003.011.03 inkl. Akku u. Ladekabel [Webshop](#)

LEDLENSER

NEU



LED Taschenlampe P 7 Core

- Betrieb mit 4 Stk. AAA-Batterien
- Advanced Fokus-System mit Reflektorlinse, Aluminiumgehäuse
- 3 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 450 lm, Leuchtweite 300 m
- L x ø 130 x 70 mm, Gewicht mit Batterien 175 g

Art.-Nr. 05.003.011.01 inkl. 4 Batterien AAA [Webshop](#)

LEDLENSER

NEU



LED Akku Taschenlampe P 7 R Core

- Aufladen mittels USB-Kabel
- Fokus-System mit Reflektorlinse
- Li-Ionen Akku 3,7V / 4.800mAh
- 3 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 1.400 lm, Leuchtweite 300 m
- L x ø 166 x 30 mm, Gewicht mit Akku 210 g

Art.-Nr. 05.003.011.02 inkl. USB-Ladekabel [Webshop](#)

Verkehrs- und Signalkegel orange

- Zum Aufstecken auf Stablampen
- Innen-ø max. 37 mm, Länge 140 mm

Art.-Nr. 05.002.036.01 [Webshop](#)



LEDLENSER



LED Akku Arbeitsleuchte iW 5 R, schwenkbar

- Mini-Flutlicht für Montagearbeiten in Schächten oder Motorräumen
- Flexible Befestigung mit Magnethalter oder Haken
- Ausklappbarer LED-Lampenkopf für unzugängliche Bereiche
- Integrierter Li-Ionen Akku 3,7V / 2.600mAh, Ladezeit 240 min
- 2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 600 lm
- B x T x H 40 x 32 x 151 mm, Gewicht mit Akku 220 g

Inklusive Ladegerät und USB-Ladekabel
Art.-Nr. 05.003.012.00 [Webshop](#)



LEDLENSER **NEU**

Ledlenser LED Baustrahler Black Box mit Akku

- Wiederaufladbar mit Akkustandsanzeige
- Starker Magnet an der Unterseite
- Tastensperre
- iF2R mit Spotlight an der Oberseite
- Schutzart IPX4, IP5X
- Ladekabel mit magnetischem Anschluss
- Inklusive USB - Ladekabel

	iF2R	iF3R
Helligkeitsstufen	2	5
Lichtleistung max.	200 lm	1.000 lm
Spotlight	•	
Li - Ionen Akku	3,7 V / 5,9 Wh	3,7 V / 14,8 Wh
Betriebsdauer	3 h / 100 %	1,5 h / 100 %
B x H x T	47 x 115 x 17 mm	70 x 140 x 35 mm
Gewicht	88 g	416 g
Art.-Nr.	05.003.014.00	05.003.014.01
Preis	Webshop	Webshop



NEU



LED Scheinwerfer Rufus mit Akku

- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Akku Ladestandsanzeige
- 5 Helligkeitsstufen
- USB Ladeanschluss für Smartphones etc.
- Gehäuse aus Alu und Kunststoff
- Inklusive USB - Ladekabel und Tasche

	Rufus 1.500 lm	Rufus 3.000 lm
Leistung	15 W	30 W
Lichtleistung	1.500 lm	3.000 lm
Farbtemperatur	6.500 K	6.500 K
Li - Ionen Akku	3,7 V / 5,0 Ah	7,4 V / 5,0 Ah
Betriebsdauer	3 h / 100 %	3 h / 100 %
B x H x T	112 x 180 x 50 mm	140 x 215 x 55 mm
Gewicht	770 g	1.120 g
Art.-Nr.	05.004.011.00	05.004.011.01
Preis	Webshop	Webshop



LED Scheinwerfer Dargo mit Akku



- Für Innen- und Außenbereiche IP65
- Akku- und Netzbetrieb möglich
- 3 Lichtstufen (100 %, 50 % und 10 %)
- Li - Ionen Akku 7,4 V (4,4 bzw. 6,6 Ah) mit USB Powerbankfunktion und Ladeanzeige
- Ausklappbarer, verstellbarer Haltebügel zum Aufstellen oder für Stativmontage
- Komplett mit Netzgerät und 5 m Kabel

	Dargo 30 W	Dargo 50 W
Lichtleistung	3.000 lm	4.900 lm
Farbtemperatur	6.500 K	6.500 K
Li - Ionen Akku	7,4 V / 4,4 Ah	7,4 V / 6,6 Ah
B x H x T	23 x 24 x 9 cm	30 x 28 x 9 cm
Gewicht	2.070 g	2.820 g
Art.-Nr.	05.004.033.00	05.004.033.01
Preis	Webshop	Webshop



Mit 2 Gerätesteckdosen

LED Scheinwerfer Profi mit leichtem Kunststoffgehäuse, LB 5000

- SMD - LED's mit 50 W (4.700 Lumen)
- Farbtemperatur 6.800 K, Schutzart IP 54
- Zwei spritzwassergeschützte Schukosteckdosen mit selbst-schließenden Deckeln, stabiler Tragegriff, Klappbügel für sicheren Stand
- Kabelhalterung und Steckergarage auf der Rückseite
- Extrem schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Ein- / Ausschalter und 5 m Gummikabel mit Schukostecker
- B x H x T = 27 x 32 x 16 cm

Art.-Nr. 05.003.005.00

[Webshop](#)



ALKM 4000

ALKM 402016

HEDI
Ihr sicherer Anschluss.

Hedi Steckdosenverteiler mit LED - Licht

- 1 LED - Lichtmodul (1.942 Lumen, 6.500 K) mit Schalter
- Abstrahlwinkel 270°
- Schutzart IP 44

Type AKLM 4000 mit 4 Schukosteckdosen und 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, L x B x H = 24 x 24 x 21 cm

Art.-Nr. 05.004.030.00

[Webshop](#)

Type AKLM 402016 mit 4 Schukosteckdosen, 2 CEE - Steckdosen und 2,5 m Anschlusskabel mit CEE - Stecker, L x B x H = 27 x 22 x 21 cm

Art.-Nr. 05.004.030.01

[Webshop](#)



Handlampe mit Gummikörper

- Robuste, stoßfeste Ausführung
- Schutzgitter mit Aufhängebügel
- Fassung E27, Leuchtmittel max. 60 W

Mit 5 m Kabel und Stecker jedoch ohne Leuchtmittel

Art.-Nr. 05.003.001.01

[Webshop](#)



Gaslampe mit Piezozündung für 190 g Kartuschen

Höhe ohne Bügel 28,5 cm

Ohne Kartusche

Art.-Nr. 05.001.021.00

[Webshop](#)

Gaskartusche 190 g

Art.-Nr. 05.001.022.03

[Webshop](#)

Glühstrumpf (Pkg. zu 3 Stk.)

Art.-Nr. 05.001.022.00

[Webshop](#)

Ersatzglas 80 mm ø, 80 mm hoch

Art.-Nr. 05.001.022.01

[Webshop](#)

LED Scheinwerfer Mobil mit Kabel

- Besonders flache Bauform
- Schwenkbares Metallgehäuse
- Kabelhalterung und Steckergarage auf der Rückseite
- Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mit Schuko-stecker
- Anschluss 230V, Schutzklasse IP 65

Aufnahmeleistung	Lichtleistung	BxHxT cm	Art.-Nr.	Preis €
30 W	2.930 lm	31 x 29 x 17 cm	05.004.013.01	Shop
50 W	4.770 lm	33 x 31 x 17 cm	05.004.013.02	Shop
80 W	6.700 lm	45 x 39 x 31 cm	05.004.013.03	Shop
100 W	8.400 lm	45 x 38 x 32 cm	05.004.013.04	Shop
150 W	13.000 lm	45 x 42 x 31 cm	05.004.013.05	Shop



Halogenscheinwerfer 400 W mit Gestell 1171370

- Mit Gestell und Schutzgitter
- Anschluss 230 V
- Schutzart IP 54
- Halogenstab 400 W
- Helligkeit ca. 8.545 lm
- B x H x T = 24 x 33 x 13 cm
- Gewicht 2,0 kg

Lieferung inklusive Halogenstab 400 W, 5 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 05.004.020.00 [Webshop](#)



LED Scheinwerfer Slim

- Für die Montage im Innen- und Außenbereich
- Schutzklasse IP 65
- Extrem flache Bauweise
- Anschluss 230 V
- Farbtemperatur 6.500 K

Lieferung ohne Kabel



Aufnahmeleistung	Lichtleistung	BxHxT cm	Art.-Nr.	Preis €
100 W	8.400 lm	33 x 25 x 8 cm	05.004.029.00	Shop
150 W	13.000 lm	33 x 25 x 9 cm	05.004.029.02	Shop
200 W	18.000 lm	38 x 28 x 10 cm	05.004.029.03	Shop

Halogenscheinwerfer 1000 W mit Gestell 1171150

- Mit Gestell und Schutzgitter
- Anschluss 230 V
- Schutzart IP 54
- Halogenstab 1.000 W
- Helligkeit ca. 18.000 lm
- B x H x T = 33 x 40 x 24 cm
- Gewicht 2,8 kg

Lieferung mit Halogenstab 1.000 W, 1,5 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 05.004.022.00 [Webshop](#)



LED Scheinwerfer ATUR 45

- LED - System mit enormer Lichtausbeute, Farbtemperatur 4.000 K
- Anschluss 230 V, 45 W
- Lichtleistung 5.500 lm
- Abstrahlwinkel 90°
- Aluminiumgehäuse mit Montagebügel
- Für Innen- und Außenbereiche, Schutzart IP 65
- Lebensdauer ca. 60.000 Stunden L80
- B x H x T = 30 x 10 x 18 cm

Mit 1 m Kabel, ohne Stecker

Art.-Nr. 05.004.028.00 [Webshop](#)



Halogenscheinwerfer 400 W ohne Gestell 1171360

- Anschluss 230 V, Schutzart IP 54
- Für Halogenstäbe 240 W / 400 W
- Massives, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit robustem Montagebügel und Sicherheitsglas
- B x H x T = 19 x 18 x 15 cm

Inklusive Halogenstab 400 W und 5 m Kabel mit Schuko-stecker

Art.-Nr. 05.004.001.00 [Webshop](#)



Halogenscheinwerfer 400 W mit Bewegungsmelder 1172360

- Anschluss 230 V, Schutzart IP 44
- Leuchtdauer, Reichweite und Empfindlichkeit einstellbar
- Sensorreichweite bis 12 m / 180°
- Helligkeit ca. 8.545 lm
- B x H x T o. Bügel = 18 x 23 x 13 cm

Lieferung inklusive Halogenstab 400 W jedoch ohne Kabel

Art.-Nr. 05.004.025.00 [Webshop](#)



LED Chipstrahler Jaro mit Bewegungsmelder

- Ideal zum automatischen Ausleuchten von Eingangsbereichen
- Für Innen- und Außenbereiche, Schutzart IP 44
- Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler
- Erfassungswinkel 120°
- Einschaltdauer regelbar
- Kabelanschluss mit Zugentlastung auf der Rückseite, Lieferung ohne Kabel

Ausführung 10 W, 900 Lumen, B x H x T = 14 x 18 x 6 cm

Art.-Nr. 05.004.032.02

Ausführung 30 W, 2.930 Lumen, B x H x T = 24 x 27 x 6 cm

Art.-Nr. 05.004.032.00

[Webshop](#)

[Webshop](#)



LED Kranscheinwerfer ATUR

- High Power LED System, einzeln schwenkbar
- Extrem robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse
- Robuster, 360° verstellbarer Montagebügel



48.000 Lumen



72.000 Lumen



96.000 Lumen



Module einzeln schwenkbar



	400 W ATUR	600 W ATUR	800 W ATUR
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Leistung	400 W	600 W	800 W
Helligkeit	48.000 lm	72.000 lm	96.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lebensdauer	70.000 h	70.000 h	70.000 h
Abstrahlwinkel	90° breitstrahlend	90° breitstrahlend	90° breitstrahlend
Schutzart	IP 66	IP 66	IP 66
B x H x T	500 x 330 x 210 mm	496 x 496 x 222 mm	496 x 666 x 222 mm
Gewicht	13,3 kg	18 kg	28 kg
Art.-Nr.	05.004.021.00	05.004.021.01	05.004.021.02
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Inklusive 3 m Anschlusskabel, ohne Stecker

**NEU**

23.000 Lumen

34.500 Lumen

LED Flutlichtstrahler

Vielseitige Lösung für die professionelle Beleuchtung von Plätzen, Sportstätten und Außenanlagen jeder Art.

- Geeignet für Wand- und Mastmontage mittels schwenkbarem Montagehalter
- Hocheffiziente LED - Technik mit Linsensystem für optimale Lichtverteilung
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium Druckguss, extrem witterungsbeständig und langlebig
- Lebensdauer 100.000 h L 80
- Abstrahlwinkel Asymmetrisch breitstrahlend
- Farbtemperatur 4.000 K
- Schutzart IP 65
- Lieferung ohne Kabel



	MID1F-M	MID1F-L
Anschluss	230 V	230 V
Leistung	200 W	300 W
Helligkeit	23.000 lm	34.500 lm
B x H x T	461 x 594 x 94 mm	519 x 681 x 108 mm
Gewicht	12,5 kg	20 kg
Art.-Nr.	05.004.023.00	05.004.023.01
Preis	Webshop	Webshop



Metaldampfscheinwerfer Jet 400

- 4,5 m Gummikabel mit Stecker
- Reflektor symmetrisch

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 400 W
 Lichtleistung..... 35.000 lm
 Farbtemperatur..... 4.000 K
 B x H x T..... 43 x 47 x 17 cm
 Gewicht..... 10,7 kg
 Schutzart..... IP 65

Art.-Nr. 05.004.014.00 [Webshop](#)

35.000 Lumen



Ersatz - Metaldampflampe HRI - BT, 400 W / E 40
 Art.-Nr. 05.004.015.00 [Webshop](#)



Metaldampfscheinwerfer Jet 2000

- 4,5 m Gummikabel mit Stecker
- Reflektor symmetrisch
- Vorschaltgerät

Anschluss..... 400 V
 Aufnahmeleistung..... 2.000 W
 Lichtleistung..... 200.000 lm
 Farbtemperatur..... 4.300 K
 B x H x T..... 64 x 52 x 37 cm
 Gewicht..... 42 kg
 Schutzart..... IP 66

Art.-Nr. 05.004.016.00 [Webshop](#)

200.000 Lumen



Ersatz - Metaldampflampe HQI - T, 2.000 W / E 40
 Art.-Nr. 05.004.017.00 [Webshop](#)

Halogenscheinwerfer 400 W mit Stativ ST 200

- Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 400 W
- Helligkeit ca. 8.545 lm, Schutzart IP 44
- Stativ ausziehbar von ca. 0,7 - 2,0 m
- 5 m Kabel mit Schukostecker

Lieferung inklusive Halogenstab

Art.-Nr. 05.004.019.00

[Webshop](#)

LED - Scheinwerfer 50 W Jaro 5000 T mit Stativ

- Anschluss 230 V, Schutzart IP 65
- Ideal für den Einsatz auf Baustellen im Innen- und Außenbereich
- Superhelle 50 W Everlight SMD - LED's
- Helligkeit 4.770 lm, Farbtemperatur 6.500 K
- Robustes Aluminium - Gehäuse
- Teleskopstativ höhenverstellbar von 1,16 bis 1,78 m, mit Kabelaufrollvorrichtung
- 5 m Kabel mit Schukostecker

Art.-Nr. 05.004.038.01

[Webshop](#)

Triplex LED - Baustrahler 360°

- Zum Aufstellen, Aufhängen oder mit optionalem Stativ als Boden- oder Deckenstrahler verwendbar.
- Beinahe blendfreies, schattenfreies Licht
- Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 120 W
- Lichtleistung 8.400 lm, Farbtemperatur 4.500 oder 6.500 K

Triplex LED Baustrahler 4.500 K neutralweiß

Art.-Nr. 05.004.040.00 ohne Stativ

[Webshop](#)

Triplex LED Baustrahler 6.500 K tagweiß

Art.-Nr. 05.004.041.00 ohne Stativ

[Webshop](#)

Profistativ XL bis 260 cm

Art.-Nr. 05.004.042.01

[Webshop](#)

Stativadapter

Art.-Nr. 05.004.042.00

[Webshop](#)



Halogen-
scheinwerfer
400 W mit
Stativ ST 200



Jaro 5000 T
mit Stativ



Triplex
Baustrahler
mit Stativ



Triplex
Baustrahler
ohne Stativ



Teleskopstativ BS 250 für Scheinwerfer

- Aus stabilem Stahlprofil galvanisch verzinkt
- Auch für große Bauscheinwerfer geeignet
- Stufenlos höhenverstellbar bis 250 cm
- Stabile FüÙe aus Vierkant Stahlprofil 20 x 30 mm mit Befestigungsplatten
- Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 05.004.007.00

[Webshop](#)



Stativleuchte Malersonne 120 W, CRI 95

- 360° LED - Leuchte für das Malerhandwerk
- Sofortiges Erkennen von Unebenheiten und Streifenbildungen
- Originalgetreue Farbwiedergabe Ra >95 (Farbwiedergabeindex)
- Stufenlos höhenverstellbar bis 230 cm
- Leuchten einzeln verstellbar
- Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 120 W
- Farbtemperatur 4.000 K, Lichtleistung 8.000 lm
- Schutzart IP 65 wassergeschützt

Lieferung mit Stativ und 10 m Gummikabel H 07 RN - F 3 G x 1,0

Art.-Nr. 05.004.043.00

[Webshop](#)

Kniegelenk 0 - 90°

Zum Schwenken des Lampenkopfes

Art.-Nr. 05.004.044.02 [Webshop](#)

Distanzstange ausziehbar 80 - 140 cm

Zum Verlängern des Hauptstatives um 80 - 140 cm

Art.-Nr. 05.004.044.03 [Webshop](#)

Dimmschalter für Malersonne

Mit LED - Display und 1 m Gummikabel

Art.-Nr. 05.004.044.01 [Webshop](#)



Teleskopstativ ST 300 für Scheinwerfer

- Robust und standfest
- Aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr
- Höhenverstellbarkeit 120 bis 300 cm
- Zuverlässige Rohrspannschrauben
- Gewicht 5,4 kg

Art.-Nr. 05.004.029.01

[Webshop](#)



Tragtasche für Malersonne

L x B x H = 110 x 25 x 25 cm

Art.-Nr. 05.004.044.00 [Webshop](#)



FI 103 SC

FI 408 ATW

FI 204 AT



Piktogramme

Fischer Notbeleuchtung

- Anschluss 230 V, Einzelbatterietechnik
- Für Wand- und Deckenmontage
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive 4 Piktogramme

Type	FI 103 SC	FI 408 ATW A3U383AT2-W	FI 204 AT ULU383AT2
Leuchtmittel	Power - LED	Power - LED	Power - LED
Akku	NiMH	LiFePO4	NiMH
Schutzklasse	I	I	II
Gehäuse	Kunststoff weiß	Aluminium weiß	Kunststoff weiß
B x H x T	215 x 155 x 40 mm	270 x 185 x 55 mm	360 x 118 x 88 mm
Art.-Nr.	05.003.009.00	05.003.009.01	05.003.009.02
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Halogenstäbe für Halogenstrahler

Type	Länge	Art.-Nr.	Preis €
240 W	118 mm	05.004.003.04	Webshop
400 W	118 mm	05.004.003.00	Webshop
1.000 W	189 mm	05.004.003.01	Webshop
1.500 W	254 mm	05.004.003.02	Webshop



**LED Feuchtraum
Wannenleuchte Uebex Poledo Slim**

- Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat
- Langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung
- LED Lebensdauer min. 80 % nach 50.000 Stunden
- Helligkeit einstellbar
- Kabelanschluss beiderseits möglich

Anschluss.....230 V Aufnahmeleistung40 W
 Farbtemperatur.....4.000 K Lichtleistung..... 5.200 lm
 L x B x H..... 1.450 x 74 x 64 mm

Art.-Nr. **05.001.007.00** [Webshop](#)



Feuchtraum Wannenlampe

- PMMA - Abdeckwanne, klar, außen glatt, innen Längsprismen

Anschluss.....230 V L x B x H 1.550 x 85 x 60 mm

Art.-Nr. **05.001.006.00** [Webshop](#)



Leuchtstoffröhre T 26

1.500 mm lang, 58 W, 5.200 lm, Sockel G 13

Art.-Nr. **05.001.006.10** [Webshop](#)

LED Glühbirne Corepro

Sockel E 27, Brenndauer ca. 15.000 h, nicht dimmbar

Leistg.	wie Glühb.	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
5,5W	40 W	470	2.700	17.002.004.00	Shop
8 W	60 W	806	2.700	17.002.004.01	Shop
11 W	75 W	1.055	2.700	17.002.004.02	Shop
13 W	100 W	1.521	2.700	17.002.004.03	Shop
15,5 W	120 W	2.000	4.000	17.002.004.04	Shop
19,5 W	150 W	2500	2.700	17.002.004.05	Shop



**Tageszeitschaltuhr MZ 20-01
mechanisch**

- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- 96 Ein- / Ausschalzeiten pro Tag
- Dauerbetrieb oder Zeitschaltung
- Funktions- Kontrollleuchte
- Belastung max. 3.500 W / 16 A
- Schutzart IP 20
- Steckdose mit Kinderschutz

Art.-Nr. **17.001.039.00** [Webshop](#)



**Tageszeitschaltuhr MZ 44 DE
mechanisch, outdoor mit
Klappdeckel**

- Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten
- 96 Ein- / Ausschalzeiten pro Tag
- Belastung max. 3.500 W / 16 A
- Schutzart IP 44
- Steckdose mit Kinderschutz

Art.-Nr. **17.001.039.01** [Webshop](#)



**Wochenzeitschaltuhr Timer 27
mechanisch**

- 7 - Tage Schaltscheibe mit 84 Segmenten
- Programmierbarkeit alle 2 Stunden
- Kürzester Schaltabstand 2 Stunden
- Belastung max. 3.500 W / 16 A
- Schaltungsvorwahl

Art.-Nr. **17.001.038.00** [Webshop](#)



Feuchtraumlampe

- 230 V, max. 60 W
- Gehäuse Kunststoff, Schutzkorb verz.
- 1 Kabeleinführung
- ÖVE - geprüft, IP 44

Ohne Leuchtmittel

Art.-Nr. **05.001.005.00** [Webshop](#)



Spannungsprüfer

Geeignet von 120 - 250 Volt

Art.-Nr. **17.001.025.00** [Webshop](#)

**Spannungs- und Durchgangs-
prüfer VT Master**

- Prüfbereich 12 - 690 V AC / DC
- Schutzart IP 54
- Spitzenspannungsfestigkeit 6 kV
- Kabellänge ca. 90 cm

Art.-Nr. **17.001.035.00** [Webshop](#)

Elektriker Prüflampe

- Prüfbereich 100 - 500 V
- Zwei Lampen 230 V / 15 W
- Kabellänge ca. 100 cm

Art.-Nr. **17.001.023.00** [Webshop](#)

Ersatzlämpchen 235 V / 15 W

Art.-Nr. **17.001.023.01** [Webshop](#)



Digital Multimeter MM 1-2

- Voltsensor zur berührungslosen Lokalisierung der Phasenspannung
- Alle Grundmessarten

Spannung AC.....0,1 mV - 750 V
 Spannung DC.....0,1 mV - 1.000 V
 Strom AC 1 mA - 10 A
 Strom DC 1 mA - 10 A
 Widerstand..... 0,1Ω - 20 MΩ
 Durchgang / Diode ja / ja
 Frequenz 1 Hz - 20 MHz
 Kapazität 1 pF - 2 mF

Inklusive Messkabel und Tragtasche

Art.-Nr. **17.001.027.00** [Webshop](#)



Kabelbinder vielseitig verwendbar, temperaturbeständig von -40° bis +85° C, weitestgehend gegen Laugen und Öle beständig.

Maße ca. LxB mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis € / 100 Stk.
200 x 4,5	Natur	17.002.016.00	Shop
280 x 4,5	Natur	17.002.016.01	Shop
360 x 4,5	Natur	17.002.016.02	Shop
280 x 7,5	Schwarz	17.002.016.03	Shop
360 x 7,5	Schwarz	17.002.016.04	Shop



Montageband verzinkt

In Rollen zu 10 lfm, universell einsetzbar, verzinkt, Stärke 0,7 mm

12 mm breit, Loch - ø 5 mm, Lochabstand 9 mm
Art.-Nr. 17.002.011.01 [Webshop](#)

17 mm breit, Loch - ø 6 mm, Lochabstand 12 mm
Art.-Nr. 17.002.011.00 [Webshop](#)



Isolierbänder VDE

15 mm breit, 10 lfm, Gesamtdicke 149 my, Dehnung 150 %, Temperaturlimit 90° C, lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Grau, Violett, Braun und Gelb/Grün (Erdung)

Art.-Nr. 01.007.044.00 [Webshop](#)

10er Packung, alle Farben sortiert, Nr. 44040
Art.-Nr. 01.007.044.01 [Webshop](#)



Klemmzangenset 35-teilig

Bestehend aus Klemmzange, Ring- und Gabelkabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Stoßverbindern

Art.-Nr. 37.000.030.00 [Webshop](#)

Ring - Kabelschuhe 3,2 mm

Packung zu 20 Stk.

Art.-Nr. 37.000.030.03 [Webshop](#)



Maststeigeisen

Maststeigeisen, Länge ca. 37 cm, komplett mit Lederbändern

Art.-Nr. 17.001.024.00 per Paar [Webshop](#)

Haltegurt Komfort FA1040100

(siehe Seite 17)

Art.-Nr. 38.009.020.00 [Webshop](#)

Sicherungspatronen GL und Neozed

Ampere	Sicherungspatronen GL		Sicherungspatronen Neozed	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
6	17.002.005.00	Shop	17.002.006.10	Shop
10	17.002.005.01	Shop	17.002.006.11	Shop
16	17.002.005.02	Shop	17.002.006.12	Shop
20	17.002.005.03	Shop	17.002.006.13	Shop
25	17.002.005.04	Shop	17.002.006.14	Shop
35	17.002.005.05	Shop	17.002.006.15	Shop
50	17.002.005.06	Shop	17.002.006.16	Shop
63	17.002.005.07	Shop	17.002.006.17	Shop



NH - Sicherungseinsätze

Type	Art.-Nr.	Preis €
00/50 A	17.002.014.00	Shop
00/63 A	17.002.014.01	Shop
00/80 A	17.002.014.02	Shop
00/100 A	17.002.014.03	Shop
00/125 A	17.002.014.04	Shop
00/160 A	17.002.014.05	Shop



Aufsteckgriff für NH - Sicherungen

Art.-Nr. 17.002.015.00 [Webshop](#)

Wago Compact Verbindungsklemmen

- Mit Betätigungshebeln
- Transparent
- 0,20 - 4,0 mm² „e + m“
- 0,14 - 4,0 mm² „f“



2 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 412

Art.-Nr. 17.002.002.02
 Paket zu 100 Stück [Webshop](#)

3 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 413

Art.-Nr. 17.002.002.03
 Paket zu 50 Stück [Webshop](#)

5 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 415

Art.-Nr. 17.002.002.04
 Paket zu 25 Stück [Webshop](#)

Blockklemmen

Größe 0

Für Kabel bis 2,5 mm², per Dutzend

Art.-Nr. 17.002.007.00 [Webshop](#)

Größe 1

Für Kabel bis 4,0 mm², per Dutzend

Art.-Nr. 17.002.007.01 [Webshop](#)

Größe 2

Für Kabel bis 6,0 mm², per Dutzend

Art.-Nr. 17.002.007.02 [Webshop](#)

Größe 3

Für Kabel bis 16,0 mm², per Dutzend

Art.-Nr. 17.002.007.03 [Webshop](#)



Renovierungsfassung Set (3 Stk. / Pkg)

Fassung E 27 mit Aufhänger, 2 - poligem Kabel und Blockklemme. Packung zu 3 Stück

Art.-Nr. 17.001.021.00 [Webshop](#)





Stromerzeuger mit Synchrongenerator und Benzinmotor

Mit Stahlrohrrahmen und klappbarem Transportbügel, Digitalanzeige für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden, großvolumiger Metalltank mit Füllstandsanzeige, zentrales Bedienpanel für alle Funktionen, AVR (Automatische Spannungsregelung), nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet

Type	PX 4000	PX 8000 S	PX 8000 T
Spannungsregler	AVR	AVR	AVR
Dauerleistung 230 V 400 V	2,5 kVA / 2,3 kW -	5,0 kVA / 4,5 kW -	1,5 kVA / 1,4 kW 5,0 kVA / 4,0 kW
Max. Leistung 230 V 400 V	3,0 kVA / 2,7 kW -	6,0 kVA / 5,4 kW -	2,0 kVA / 1,8 kW 6,0 kVA / 4,8 kW
Schalleistungspegel	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Spannung	230 V	230 V	230 V / 400 V
Steckdosen	2 x 230 V Schuko	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 230 V / 32 A CEE	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE
Benzinmotor	208 cm ³	420 cm ³	420 cm ³
Motorleistung	5,2 kW (7,0 PS)	9,7 kW (13,0 PS)	10,4 kW (14,0 PS)
Starter	Reversier-	Reversier- / E - Start	Reversier- / E - Start
Tankinhalt	18 Liter	25 Liter	25 Liter
Betriebsdauer	16,6 h (75 %)	11,8 h (75 %)	11,8 h (75 %)
L x B x H	60 x 44 x 59 cm	73 x 52 x 67 cm	73 x 52 x 67 cm
Gewicht	53 kg	94 kg	97 kg
Art.-Nr.	40.004.034.00	40.004.034.01	40.004.034.02
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Stromerzeuger mit Synchrongenerator und Benzinmotor

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit Thermoschutz und Ölmangelschalter, Schutzart IP 23, ES 8000 nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet

ES 8000 THPI



Mit Benzinmotor

S 12000 THB Bau



Radsatz

Mit 3-facher Anlaufleistung

Type	ES 8000 THPI	S 12000 THB Bau
Spannungsregler	AVR	Compound
Dauerleistung 230 V 400 V	3,7 kVA / 2,9 kW 7,0 kVA / 5,6 kW	5,0 kVA / 4,5 kW 11,8 kVA / 9,5 kW
Max. Leistung 230 V 400 V	4,0 kVA / 3,6 kW 8,3 kVA / 6,6 kW	5,6 kVA / 4,5 kW 13,9 kVA / 11,1 kW
Schalleistungspegel	97 dB(A)	96 dB(A)
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE	1 x 230 V / 16 A Schuko 2 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE
Benzinmotor	Honda GX390	Honda GX630
Motorleistung	8,7 kW (11,7 PS)	15,5 kW (20,8 PS)
Starter	Reversier-	Elektro-
Tankinhalt	11 Liter	24 Liter
Betriebsdauer	3,83 - 5,12 h	4,26 - 5,77 h
L x B x H	73 x 50 x 54 cm	96 x 64 x 67 cm
Gewicht	81 kg	165 kg
Art.-Nr.	40.004.035.00	40.004.035.01
Preis	Webshop	Webshop

Radsatz passend zu beiden Typen

Art.-Nr. 40.004.035.02

[Webshop](#)

Mobile Stromerzeuger Independ mit 4 - Takt Benzinmotor

Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. AVR (Automatische Spannungsregelung), Ölalarm bei zu geringem Ölstand, nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet

Mobilger Stromerzeuger P 3000i mit 4 - Takt Benzinmotor

Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. AVR (Automatische Spannungsregelung), Automatische Öl-mangelabschaltung u. Drehzahlregulierung, nicht für den Betrieb von Schweißgeräten geeignet

Type	Independ 2500	Independ 3100	P 3000i
Ausgangsspannung	230 V / 12 V	230 V / 12 V	230 V / USB
Dauerleistung	2,2 kW	2,6 kW	2,6 kVA / 2,3 kW
Max. Leistung	2,5 kW	3,1 kW	2,9 kVA / 2,6 kW
Schalleistungspegel	60 dB (7 Meter)	63 dB (7 Meter)	60 dB (A)
Steckdosen	2 x 230 V, 1 x 12 V	2 x 230 V, 1 x 12 V	2 x 230 V, 2 x USB
Benzinmotor	125 cm ³ , 3,5 kW	150 cm ³ , 4,0 kW	149 cm ³
Starter	Reversier-	Reversier-	Reversier-
Tankinhalt	5,7 Liter	5,7 Liter	4,0 Liter
Betriebsdauer	4,2 h (100 %)	3,0 h (100 %)	3,5 h (75 %)
L x B x H	57 x 32 x 47 cm	57 x 32 x 47 cm	57 x 34 x 47 mm
Gewicht	29,0 kg	29,5 kg	27,0 kg
Art.-Nr.	40.004.037.00	40.004.037.01	40.004.036.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Independ



Mit Invertertechnologie



Erdstab für Baustromverteiler

150 cm lang, 15 mm ø, verzinkt
 Art.-Nr. 17.000.014.01 [Webshop](#)

Kreuzerder für Baustromverteiler

150 cm lang, 50 x 50 mm, verzinkt
 Art.-Nr. 17.000.014.00 [Webshop](#)

Ersatz - Untergestell klein

Für Baustromverteiler 25 A und 35 A
 Art.-Nr. 17.000.022.01 [Webshop](#)



Zählerkastenschlüssel 61005

Für Baustromverteiler, Zählermischentüren, Gaszählertüren, Verteilerkästen etc.
 Art.-Nr. 17.000.011.00 [Webshop](#)



Alle Typen EVN und Wien Energie zugelassen Schutzart IP 44



Sonderverteiler jederzeit möglich!



Baustromverteiler

Robustes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Kunststofflackierung bis 35 A, ab 63 A mit Pulverbeschichtung in Polyesterqualität RAL 3000, Türen versperbar, ab 63 A zusätzlich mit Fallriegel für Vorhangschloss, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Bänderanschluss schraubbar, 63 A Typen vorbereitet für ET 08 Schloss. Gebaut nach ÖVE / ÖNORM E 8001-1 und ÖVE / ÖNORM EN 60439-4. Generell genulltes Netz.
Serienmäßig mit 4-poligem Überspannungsableiter und verzinktem Untergestell.

Type	Zähler-Platz	Anschluss-Sicherung A	Anschlusswert kW	FI-Schalter	CEE-Steckdosen Kraft 5-pol. D			Schuko Licht 16 A	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr. Preis € kompl. m. Untergestell
					63 A	32 A	16 A				
MO-ZV-M 025/21000/01/Ü	1	D 02 / 25 A	17,3 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	-	1	2	39 x 30 x 75 cm	18,1 kg	17.000.020.00 Webshop
MO-ZV-M 035/32000/01/Ü	1	D 02 / 35 A	24,0 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	-	2	3	39 x 30 x 75 cm	18,4 kg	17.000.021.00 Webshop
MO-ZV-M 035/31100/01/Ü	1	D 02 / 35 A	24,0 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	1	1	3	39 x 30 x 75 cm	18,4 kg	17.000.022.00 Webshop
MO-ZV-M 063/33200/02/Ü	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 63 / 30 mA	-	2	3	3	71 x 34 x 99 cm	58,0 kg	17.000.023.00 Webshop
MO-ZV-M 063/63210/02/Ü	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 63 / 300 mA	1	2	3	6	81 x 34 x 99 cm	60,0 kg	17.000.024.00 Webshop
MO-ZV-M** 063/63210/03/Ü/AL	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 40 / 30 mA 1 FI 63 / 30 mA 1 FI 63 / 300 mA	1	2	3	6	81 x 34 x 99 cm	62,0 kg	17.000.024.02 Webshop

**AL - Typen: „Allstromfeste“ Ausführung

Erdungsklemmen

Passend zu Erdungsband 30 x 3 mm
 Art.-Nr. 17.005.000.01 [Webshop](#)

Passend zu Erdungsband 40 x 4 mm
 Art.-Nr. 17.005.003.00 [Webshop](#)

Rund- auf Rundklemme

Für Runddraht 10 mm ø
 Art.-Nr. 17.005.000.03 [Webshop](#)

Rund- auf Flachklemmen

Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 30 x 3 mm
 Art.-Nr. 17.005.000.02 [Webshop](#)

Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 40 x 4 mm
 Art.-Nr. 17.005.004.00 [Webshop](#)

Universalklemme

Für Runddraht 10 mm ø
 Art.-Nr. 17.005.001.02 [Webshop](#)

Universalklemme Nirosta V4A

Für Runddraht Nirosta 10 mm ø
 Art.-Nr. 17.005.005.01 [Webshop](#)



Erdungsklemme für Erdungsband



Rund- auf Rundklemme



Rund- auf Flachklemme



Universalklemme Nirosta



Universalklemme



Erdungsband verzinkt

30 x 3 mm, in Rollen zu 50 kg = 70 lfm
 Art.-Nr. 17.005.000.00 [Webshop](#)

40 x 4 mm, in Rollen zu 50 kg = 40 lfm
 Art.-Nr. 17.005.002.00 [Webshop](#)

Erdungsdraht (Runddraht) verzinkt

10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 81 lfm
 Art.-Nr. 17.005.001.01 [Webshop](#)

Erdungsdraht (Runddraht) Nirosta V4A

10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 80 lfm
 Art.-Nr. 17.005.005.00 [Webshop](#)

Kompakte Stromverteiler

- Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien
- Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezialgummimischung für Dauerbelastung, Schutzart IP 44
- Stabiler Metalltragegriff
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich



brennenstuhl®


Gemäß
ÖVE/ÖNORM
EN 61439



BSV 3-LS/16

CEE - Steckdosen..... 3x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 3x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)
Kabeltyp H07RN - F5G 2,5
Kabellänge 1 m

Art.-Nr. 17.000.007.03 [Webshop](#)

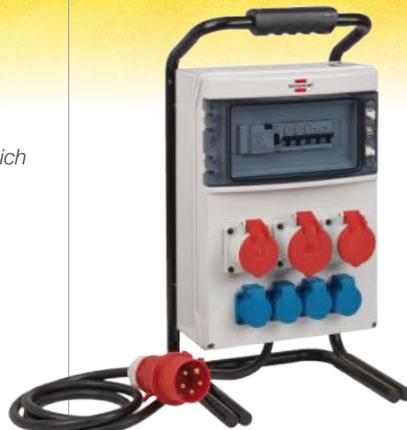

Stromverteiler tragbar

- Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
- Schutzart IP 44

Mit FI - Personenschutzschalter 30 mA und 4 Leitungsschutzschaltern

Gemäß
ÖVE/ÖNORM
EN 61439

brennenstuhl®

CEE - Steckdosen..... 1 x 32 A (5-pol.)
2 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A

Art.-Nr. 17.000.007.05

Kabeltyp H07RN - F5G 4,0
Kabellänge..... 2 m
Anschluss..... CEE 32 A (5-pol.)

[Webshop](#)



BSV 3/16

- Schutzkontaktsteckdosen auf alle 3 Phasen verteilt

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 5 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)
Kabeltyp H07RN - F5G 2,5
Kabellänge 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.01 [Webshop](#)



BSV 3-FI

- 1 FI 40 A / 30 mA
- 3 LS 230 V / 16 A

Schuko - Steckdosen..... 7 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)
Kabeltyp H07RN - F5G 2,5
Kabellänge 1 m

Art.-Nr. 17.000.008.00 [Webshop](#)



BSV 3-FI/16

- Schutzkontakt - Steckdosen auf 2 getrennte Phasen verteilt
- 1 FI 40 A / 30 mA
- 2 LS 400 V / 16 A

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 5 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)
Kabeltyp H07RN - F5G 2,5
Kabellänge 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.02 [Webshop](#)



BSV 3/32

- Je 2 Schutzkontakt - Steckdosen auf getrennte Phasen verteilt
- 1 FI 40 A / 30 mA
- 2 LS 400 V / 16 A
- 2 LS 230 V / 16 A

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5-pol.)
1 x 32 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 32 A (5-pol.)
Kabeltyp H07RN - F5G 4,0
Kabellänge 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.00 [Webshop](#)



400 V / 16 A



4 / 32

Gemäß
ÖVE/ÖNORM
EN 61439

brennenstuhl®

Wandverteiler

- Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Anschlussfertig verdrahtet
- Schutzabdeckung für Sicherungen
- Mit FI - Personenschutzschalter 30 mA für mehr Sicherheit
- Schutzkontakt - Steckdosen 230 V auf alle 3 Phasen aufgeteilt

Wandverteiler 400 V / 16 A

Leitungsschutzschalter
3 x 230 V (16 A)

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)

Art.-Nr. 17.000.007.07 € 124,90

Wandverteiler 4 / 32

Leitungsschutzschalter
4 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (16 A)

CEE - Steckdosen..... 1 x 32 A (5-pol.)
1 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 32 A (5-pol.)

Art.-Nr. 17.000.007.06 [Webshop](#)



brennenstuhl®

Gemäß
ÖVE/ÖNORM
EN 61439

Stromverteiler CEE 1

CEE - Steckdose..... 1 x 16 A (5-pol.)
Schuko - Steckdosen..... 3 x 16 A

Art.-Nr. 17.000.007.04

Kabellänge..... 2 m
Anschluss..... CEE 16 A (5-pol.)

[Webshop](#)

Kleinverteiler Vollgummi mit FI 40/0,03 A

Mit 2 m Anschlusskabel, Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi, geprüft nach IEC 60439-4, IEC 61439-3



Type	Steypregg 9441004	Steypregg 9441810
Anschlusskabel	3 x 1,5 mm ²	5 x 2,5 mm ²
Stecker	Schuko 16 A	CEE 16 A/5 - pol.
Absicherung	1 x FI 40/2/0,03 A	1 x FI 40/4/0,03 A
Steckdosen	4 x Schuko 16 A	1 x CEE 16 A/5 - pol. 4 x Schuko 16 A
Schutzart	IP 44	IP 54
B x H x T	43 x 13 x 11 cm	43 x 13 x 14 cm
Art.-Nr.	17.000.008.11	17.000.008.10
Preis	Webshop	Webshop



Steypregg 9441810

Steypregg 9441004



Mobilverteiler Vollgummi mit FI

Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel 2 m lang, FI und Leitungsschutzschalter unter aufklappbarem Deckel, geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, Schutzart IP 54



Type	Ried 9473070	Ried 9473112	Ried 9473146
Anschlusskabel	5G 2,5 mm ²	5G 6,0 mm ²	5G 6,0 mm ²
CEE - Stecker	16 A/5 - pol.	32 A/5 - pol.	32 A/5 - pol.
Absicherung	1 x FI 40/0,03 A 2 x LS 16 A/1 - pol.	1 x FI 63/0,03 A 2 x LS 16 A/1 - pol. 1 x LS 16 A/3 - pol.	1 x FI 63/0,03 A 3 x LS 16 A/1 - pol. 1 x LS 16 A/3 - pol.
Steckdosen	2 x CEE 16 A/5 - pol. 4 x Schuko 16 A	2 x CEE 32 A/5 - pol. 2 x CEE 16 A/5 - pol. 4 x Schuko 16 A	1 x CEE 32 A/5 - pol. 1 x CEE 16 A/5 - pol. 4 x Schuko 16 A
B x H x T	29 x 25 x 28 cm	29 x 30 x 28 cm	29 x 27 x 28 cm
Art.-Nr.	17.000.008.06	17.000.008.07	17.000.008.08
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Ried 9473146

Ried 9473070

Ried 9473112

Wandverteiler Vollgummi Salzburg 92271937

- ÖVE - geprüft nach EN 61439
- Gehäuse aus Vollgummi mit mechanischem Schutzrand
- Schutzart IP 54, Anbauverschraubung IP 68
- Verteiler auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet
- B x H x T = 30 x 40 x 20 cm

Art.-Nr. 17.000.008.09

[Webshop](#)

Absicherung:

- 1 x FI 63/4/0,03 A
- 1 x LS 32 A/3 - pol.
- 1 x LS 16 A/3 - pol.
- 3 x LS 16 A/1 - pol.

Steckdosen:

- 1 x CEE 32 A/5 - pol.
- 1 x CEE 16 A/5 - pol.
- 3 x Schuko 16 A



Steckdosenverteiler St. Anton

1 x CEE - Stecker 16 A, 5 - polig mit Phasenwender, 1 x CEE - Steckdose 16 A, 5 - polig, IP 44 und 2 x Schukosteckdose 16 A mit selbstschließenden Deckeln, IP 54

Art.-Nr. 17.001.011.10

[Webshop](#)

CEE - Adapter St. Anton mit Phasenwender, Schutzart IP 44

Stecker 16 A, Kupplung 32 A, 5 - pol. Art.-Nr. 17.001.014.10 [Webshop](#)

Stecker 32 A, Kupplung 16 A, 5 - pol. Art.-Nr. 17.001.014.11 [Webshop](#)



CEE-Adapter

Steckdosenverteiler



Stromzähler Mixo MID 230 V, 61742

- 1 - phasig, 230 V, 16 A, 50 Hz
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 5 + 1 - stellig
- MID - geeicht 2014/32/EU
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 mit Schukostecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.00

[Webshop](#)



Stromzähler Mixo MID 400 V, 61745

- CEE, 400 V, 16 A, 5 - polig, ca. 11 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1 - stellig
- MID - geeicht 2014/32/EU
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE - Stecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.01

[Webshop](#)



Stromzähler Mixo MID 400 V, 61746

- CEE, 400 V, 32 A, 5 - polig, ca. 22 kW
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Analogdisplay 6 + 1 - stellig
- MID - geeicht 2014/32/EU
- Genauigkeitsklasse 1/B
- Betriebstemperatur -25°C bis +55°C
- 2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F 5G6 mit CEE - Stecker und Kupplung

Art.-Nr. 17.000.010.02

[Webshop](#)

Gummi - Kabeltrommeln

Mit Robufflex - Kabel für rauen Betrieb in Baugewerbe und Industrie

- Kompaktwickelkörper aus Spezialgummi, wartungsfreie Achslagerung
- Vollisolierender Tragegriff mit versenkter Feststellbremse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, Schutzart IP 44
- Serienmäßig Thermoschutz nach VDE 0620



Type	Kabel	Anschlussstecker	Schuko-Steckdosen	CEE - Steckdosen	Art.-Nr.	Preis €
GT310MD4	-	-	4 x 16 A	-	17.003.015.00	Shop
GT310MD4	25 m, 3 x 1,5 mm ²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	17.003.016.00	Shop
GT310MD4	25 m, 3 x 2,5 mm ²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	17.003.020.00	Shop
GT310MD4	50 m, 3 x 1,5 mm ²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	17.003.017.00	Shop
GT3102C516.MD1	25 m, 5 x 2,5 mm ²	CEE 16 A/5 pol.	1 x 16 A	2 x 16 A/5 pol.	17.003.019.00	Shop
GT310C516.MD3	25 m, 5 x 2,5 mm ²	CEE 16 A/5 pol.	3 x 16 A	1 x 16 A/5 pol.	17.003.018.00	Shop



Kabeltrommel Primus

Mit 3 Schukosteckdosen

- Kunststoffausführung mit standfestem Stahlrohrrahmen
- Neoprenkabel H 07 RN - F3G1,5
- Rotationsstop - Schalter
- Thermoschutz
- Belastbarkeit 3.500 W (abgerollt)
- Selbstschließende Spritzwasserschutzdeckel
- Schutzart IP 44

Primus K1 Y 25 NTF (255 mm ø)
mit 25 m Neoprenkabel

Art.-Nr. 17.003.021.00 [Webshop](#)

Primus K2 Y 50 NTF (290 mm ø)
mit 50 m Neoprenkabel

Art.-Nr. 17.003.022.00 [Webshop](#)

Mit Neoprenkabel



Gartenkabeltrommel Garant® G + Bretec® IP 44

Mit Drehkontakt - Anschlusskabel für problemloses Ab- und Aufrollen

- Trommelkörper aus Spezialkunststoff
- Verzinktes Tragegestell
- Belastbarkeit 3.300 W (abgerollt)
- Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte
- Stecker und Kupplung aus Gummi
- Schutzart IP 44

Mit 25 m Kabel H05VV - F 3G1,5
Trommel - ø 240 mm

Art.-Nr. 17.003.023.10 [Webshop](#)

Mit 50 m Kabel H05VV - F 3G1,5
Trommel - ø 290 mm

Art.-Nr. 17.003.023.11 [Webshop](#)

Anschlusskabel mit Drehkontakt

Steckdosenleisten
Schuko



Steckdosen-
block 5-fach



Steckdosenleiste mit
Überspannungs- und Blitzschutz

Steckdosenleisten Schuko

Mit Durchschraubvorrichtung zur Festmontage an die Wand, inklusive Schalter mit Beleuchtung, 2 m Kabel, Stecker und Haken

4 - fach Art.-Nr. 17.001.022.00 [Webshop](#)

6 - fach Art.-Nr. 17.001.022.01 [Webshop](#)

Steckdosenblock 5-fach

5 spritzwassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel und Dichtring IP 44 sowie Sicherheitsschalter und 2 m Kabel, zum Hängen oder Festmontage

Art.-Nr. 17.001.022.05 [Webshop](#)

Steckdosenleiste mit Überspannungs- und Blitzschutz

6 Steckdosen mit Kindersicherung, Überspannungs- und Blitzschutz mit einem Gesamtableitstrom von 60.000 A, integrierter Entstörfilter, Überlastschutz, beleuchteter Schalter, 3 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 17.001.022.10 [Webshop](#)



Powered by Quality

18 / 230

Automatische Kabelaufroller

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Stabile Wand- / Deckenaufhängung
- Schukostecker und -kupplung
- Thermischer Überlastschutz
- Starke, langlebige Federn
- Kabeldimension 3 x 1,5 mm²
- Belastbarkeit abgerollt 2.000 W

Euroreel 10 / 230 (42298) mit 10 m Kabel

Art.-Nr. 17.004.000.00 [Webshop](#)

Euroreel 20 / 230 (42299) mit 20 m Kabel

Art.-Nr. 17.004.000.01 [Webshop](#)

Profi 18 / 230 (42171) mit 18 m Kabel

Art.-Nr. 17.004.000.02 [Webshop](#)

20 / 230



Schukoverlängerung mit Stecker und Kupplung

Robuflexkabel **AT - N07 V3V3**, Schutzart IP 44, Stecker und Kupplung 16 A

10 m lang, 3 x 1,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.011.00	Webshop
25 m lang, 3 x 1,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.012.00	Webshop
25 m lang, 3 x 2,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.013.02	Webshop

Lieferung auch mit Firmen-
aufdruck möglich!



Kraftverlängerung mit CEE - Stecker und Kupplung

Mit 25 m Robuflexkabel **AT - N07 V3V3** und Phasenwender

CEE 16 A, 5 x 2,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.013.00	Webshop
CEE 32 A, 5 x 4,0 mm ²	Art.-Nr. 17.003.013.03	Webshop
CEE 32 A, 5 x 6,0 mm ²	Art.-Nr. 17.003.013.01	Webshop

Kabelverlängerung mit 3 - fach Schuko - Verteiler aus Gummi

Robuflexkabel **AT - N07 V3V3**, Schutzart IP 44 mit aufgespritztem Schukostecker und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln

5 m lang, 3 x 1,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.014.00	Webshop
-----------------------------------	------------------------	-------------------------

Robuflexkabel **AT - N07 V3V3**, Schutzart IP 44 mit CEE - Stecker 16 A, 5 - pol. und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln

5 m lang, 5 x 2,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.014.03	Webshop
-----------------------------------	------------------------	-------------------------



brennenstuhl®

Profi Verlängerung 15 m mit 4 - fach Powerblock

15 m Kabel **H07RN - F3G1,5**, 4 Schukosteckdosen 16 A mit selbstschließenden Deckeln, 2 klappbare Aufhängebügel, Spanngurt, Bereitschaftsleuchte und Gummistecker, Belastung max. 3.680 W

Art.-Nr. 17.003.024.00 [Webshop](#)

Personenschutzleitung mit FI - Stecker Schutzart IP 44

Mobiles Schutz gegen Stromschläge bei Arbeiten im Freien etc.. Schuko - Steckergehäuse mit eingebautem FI - Schalter, 2 m Gummikabel, Schuko - Kupplung und Funktionskontrolle. Anschluss 230 V, max. 3.680 W, Auslösestrom 30 mA.

Laut BGI 608 ausdrücklich empfohlen bei Arbeiten auf Baustellen

Art.-Nr. 17.001.022.15 [Webshop](#)

Geräte kabel mit Schukostecker

Robuflexkabel **AT - N07 V3V3**, Schutzart IP 44

5 m lang, 3 x 1,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.014.01	Webshop
10 m lang, 3 x 1,5 mm ²	Art.-Nr. 17.003.014.02	Webshop

Lieferung auch mit Firmen-
aufdruck möglich!

Baustellenkabel AT - N07 V3V3

Speziell für Baustellen und EX - Bereiche, mit ÖVE - Sicherheitszeichen, TÜV - geprüft, abriebfest, kältebeständig, biege- und schlagfest, ölbeständig.

Bei sortenreiner Abnahme ab 500 lfm
kostenloser Firmenaufdruck

Dimension	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis per Rolle	Dimension	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis per Rolle
3 x 1,5 mm ²	25	17.003.001.00	Shop	5 x 4,0 mm ²	25	17.003.004.00	Shop
3 x 1,5 mm ²	50	17.003.001.01	Shop	5 x 4,0 mm ²	50	17.003.004.01	Shop
3 x 1,5 mm ²	500	17.003.001.02	Shop	5 x 4,0 mm ²	500	17.003.004.02	Shop
3 x 2,5 mm ²	25	17.003.002.00	Shop	5 x 6,0 mm ²	25	17.003.005.00	Shop
3 x 2,5 mm ²	50	17.003.002.01	Shop	5 x 6,0 mm ²	50	17.003.005.01	Shop
3 x 2,5 mm ²	500	17.003.002.02	Shop	5 x 6,0 mm ²	500	17.003.005.02	Shop
5 x 2,5 mm ²	25	17.003.003.00	Shop	5 x 16 mm ²	50	17.003.006.00	Shop
5 x 2,5 mm ²	50	17.003.003.01	Shop				
5 x 2,5 mm ²	500	17.003.003.02	Shop				

Einwegrolle
500 m

Kabel mit PVC -
ummantelung

Kabel mit PVC - Ummantelung YM - J 3 x 1,5 mm²

Für feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen, nicht zur Verwendung im Freien geeignet

Rolle zu 50 lfm Art.-Nr. 17.003.000.02 [Webshop](#)

Schuko Hängekupplungen aus Gummi

16 A, mit drei selbstschließenden Schukosteckdosen

Anschluss 3 - polig	Art.-Nr. 17.001.020.00	Webshop
Anschluss 5 - polig	Art.-Nr. 17.001.020.01	Webshop

Schuko Gummi Stecker und Kupplung für Kabel bis 2,5 mm²

Stecker 16 A	Art.-Nr. 17.001.015.04	Webshop
Kupplung 16 A	Art.-Nr. 17.001.015.03	Webshop



Adapterleitung 1,5 m

Schukostecker 16 A auf CEE - Kupplung 16 A, 3 - polig

Art.-Nr. 17.003.014.04 [Webshop](#)



Adapterleitung 1,0 m

CEE - Stecker 16 A, 5 - pol. auf CEE - Kupplung 32 A, 5 - pol., Kabellänge ca. 75 cm

Art.-Nr. 17.003.014.05 [Webshop](#)



**CEE Stecker 3 - polig**

16 A, 3 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.000.00 [Webshop](#)**CEE Kupplung 3 - polig**

16 A, 3 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.003.00 [Webshop](#)**CEE Stecker 5 - polig**

16 A, 5 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.002.00 [Webshop](#)

32 A, 5 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.002.01 [Webshop](#)**CEE Kupplung 5 - polig**

16 A, 5 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.005.00 [Webshop](#)

32 A, 5 - polig mit Schraubklemmen

Art.-Nr. 17.001.005.01 [Webshop](#)**CEE Stecker 5 - polig**

63 A, 5 - polig mit Rahmenklemmen

Art.-Nr. 17.001.002.02 [Webshop](#)**CEE Kupplung 5 - polig**

63 A, 5 - polig mit Rahmenklemmen

Art.-Nr. 17.001.005.02 [Webshop](#)**CEE Stecker 5 - polig mit Phasenwender**

Mit Phasenumschaltung (mittels Schraubendreher von außen) zur Drehrichtungsänderung eines Elektromotors. Mit Schraubklemmen.

16 A Art.-Nr. 17.001.012.00 [Webshop](#)32 A Art.-Nr. 17.001.012.01 [Webshop](#)**CEE Wandgerätestecker 3 - polig**

Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A Art.-Nr. 17.001.009.00 [Webshop](#)**CEE Wandsteckdose 3 - polig**

Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A Art.-Nr. 17.001.006.00 [Webshop](#)**CEE Wandgerätestecker 5 - polig**

Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A Art.-Nr. 17.001.011.00 [Webshop](#)32 A Art.-Nr. 17.001.011.01 [Webshop](#)**CEE Wandsteckdose 5 - polig**

Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A Art.-Nr. 17.001.008.00 [Webshop](#)32 A Art.-Nr. 17.001.008.01 [Webshop](#)**CEE Wandgerätestecker 5 - polig**

Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67

63 A Art.-Nr. 17.001.011.02 [Webshop](#)**CEE Wandsteckdose 5 - polig**

Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67

63 A Art.-Nr. 17.001.008.02 [Webshop](#)**CEE Wandsteckdose 5 - polig mit Schukosteckdose**

Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 44

16 A Art.-Nr. 17.001.011.03 [Webshop](#)32 A Art.-Nr. 17.001.011.04 [Webshop](#)**Feuchtraum Oberputz Wippschalter WWS**Oberputz - Wechselschalter, IP 55
B x H x T = 75 x 75 x 65 mmArt.-Nr. 17.001.040.00
per Stk. [Webshop](#)**Feuchtraum Oberputz Schukosteckdose**Oberputzdose, Deckel selbstschließend, IP 55
B x H x T = 75 x 75 x 65 mmArt.-Nr. 17.001.040.01
per Stk. [Webshop](#)**Feuchtraum - Oberputz Schukosteckdose 2 - fach**Oberputz - Schukosteckdose mit selbstschließenden Deckeln, IP 55
B x H x T = 147 x 75 x 65 mmArt.-Nr. 17.001.040.02 per Stk. [Webshop](#)**Feuchtraum Oberputz Kombi Wippschalter und Schukosteckdose**Oberputz - Kombination Wipp - Wechselschalter und Schukosteckdose, IP 55
B x H x T = 75 x 147 x 65 mmArt.-Nr. 17.001.040.03
per Stk. [Webshop](#)**Abzweigdose B9 / KM**Feuchtraum - Oberputz Abzweigdose mit 7 Kabelein- bzw. -ausgängen und 3 schraubbaren Zugentlastungen, Schutzart IP 67
B x H x T = 95 x 115 x 47 mmArt.-Nr. 17.001.040.04
per Stk. [Webshop](#)**Eylonrohr VRM 20 Turbo**


20 mm ø, Länge 300 cm

Art.-Nr. 17.001.041.00 per Stk. [Webshop](#)**Klemmschelle CL 20 IEC 20 mm ø**Art.-Nr. 17.001.041.01 per Stk. [Webshop](#)**Steckmuffe SM 20 IEC HGR 20 mm ø**Art.-Nr. 17.001.041.02 per Stk. [Webshop](#)**Steckbogen SB 20 IEC HGR 20 mm ø**Art.-Nr. 17.001.041.03 per Stk. [Webshop](#)

Lichte Weite Flügeltüren..... 191 cm
 Zuladung bei Kranverladung max. 1.500 kg
 Zuladung bei Staplerverladung max. 3.000 kg
 Bodenbelastung max. 500 kg / m²
 Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung max. 300 kg / m²
 Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung max. 100 kg / m²

Type 3 m

Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
 Gewicht 450 kg




Art.-Nr. 06.002.009.00

[Webshop](#)

Type 4 m

Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
 Gewicht 560 kg




Art.-Nr. 06.002.010.00

[Webshop](#)

Type 5 m

Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
 Gewicht 670 kg




Art.-Nr. 06.002.011.00

[Webshop](#)

Type 6 m

Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
 Gewicht 780 kg



Art.-Nr. 06.002.012.00

[Webshop](#)

Ersatz - Drückergarnitur

Art.-Nr. 18.003.005.04 [Webshop](#)

Ersatz - Einstemmschloss GBH / 1

Art.-Nr. 06.003.000.00 [Webshop](#)

Materialcontainer

- Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar
- Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern
- Stabile, feuerverzinkte Türen m. Sicherheitsschloss u. Flachdach zum Auf- / Abladen
- Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U - Profilen
- 4 Zugstangen mit Kranösen
- Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)




Ausführung 4 m



Einbruchschutz



Verbindungssatz



Einbruchschutz zum Anschrauben an Materialcontainer, blockiert den Zugang zum Griff und Zylinder. Versperren mittels Vorhangsschloss, robuste Ausführung aus verzinktem Stahl

Art.-Nr. 06.003.007.00

[Webshop](#)

Verbindungssatz zum Verbinden von Materialcontainern hintereinander nach dem Entfernen der Stirnwände. Robuste, verzinkte Ausführung, einfache Montage, Anheben der Container nach Verbinden nicht möglich.

Art.-Nr. 06.003.006.00

[Webshop](#)

Regalständer mit Tragarmen



Perfektes System für den einfachen Aufbau von Regalen in Containern. Die Ständer werden zwischen Containerwand und Boden bzw. Decke eingesteckt, die Tragarme in die Ständer eingehängt.

Regalständer verzinkt, Belastbarkeit 120 kg, problemlose Montage durch Einklemmen in die Containerwand

Art.-Nr. 06.003.001.00 ohne Tragarm und Schalttafel [Webshop](#)

Tragarm verzinkt, für Regalständer, Belastbarkeit 30 kg / Tragarm Durch 50 cm Tiefe ideal für die Verwendung von Schalttafeln geeignet.

Art.-Nr. 06.003.002.00 ohne Regalständer und Schalttafel [Webshop](#)

Planstand mit Klappe, höhenverstellbar

Zum sicheren Verahren des Bauplans auf der Baustelle. Wind- und wassergeschützt, verschließbar mittels Vorhangsschloss. Mit Holzboden, Rückwand lichtdurchlässig, Planhalter. Höhe mit eingefahrenen Stützen 120 cm



Arbeitsfläche 125 x 89 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.00

[Webshop](#)

Arbeitsfläche 160 x 110 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.01

[Webshop](#)

Arbeitsfläche 198 x 89 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.02

[Webshop](#)

Baubürowagen 3,5 m

Einachsrig mit DIN - Zugöse für LKW und aufsteckbarer Zugöse für PKW. Ungefedert, ungebremst. Alu - Schiebefenster 75 x 85 cm, verzinkte Einstiegstreppe, Außentüre mit Zylinderschloss. Außenverkleidung verzinktes und kunststoffbeschichtetes Profillech RAL 7032 Kieselgrau. Wände, Dach und Boden isoliert, 1 Tisch und 2 Truhensäbne, Lichtanlage mit Positionsluchten, CEE Außenanschluss und Heizlüfter.



Aufbau L x B x H = 3,5 x 2,2 x 3,1 m, Scheitelhöhe innen 2,3 m, Eigengewicht 1.050 kg, zulässiges Gesamtgewicht 1.590 kg
 Art.-Nr. 06.004.003.00

[Webshop](#)

**Aktions - Spind 2-teilig**

- 30 cm Abteillbreite
- Ablagefach
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Lüftungsschlitze
- Halterung für Namensschild
- Drehriegelschloss, versperbar mit optionalem Vorhangschloss
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 60 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.010.01 [Webshop](#)**Aktions - Spind 3-teilig**

- 30 cm Abteillbreite
- Ablagefach
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Lüftungsschlitze
- Halterung für Namensschild
- Drehriegelschloss, versperbar mit optionalem Vorhangschloss
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 90 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.011.01 [Webshop](#)**Aktions - Werkzeugschrank**


- Mit Zylinderschloss
- 4 schraublos verstellbare Fachböden mit jeweils 60 kg Tragfähigkeit, dadurch verteilte Last
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 92 x 42 x 195 cm

Art.-Nr. 46.002.008.00 [Webshop](#)**Kleider - Aktenschrank**

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Regale mit Rückwand
- Hutboden mit ausziehbarer Kleiderstange
- 3 Fachböden
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 80 x 38 x 178 cm

Art.-Nr. 06.006.055.00 [Webshop](#)**Universalregal (2 Seitenwände)**

- Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
- 4 Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar
- Kreuzverband zur Stabilisierung
- Maximale Traglast pro Boden 50 kg

B x T x H = 96 x 42 x 200 cm

Art.-Nr. 06.006.048.00 [Webshop](#)**Anbauregal (1 Seitenwand)**

Zur seitlichen Erweiterung

Art.-Nr. 06.006.048.01 [Webshop](#)**Aktenschränke aus Stahl**

Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- Schiebetüren auf Rollen mit Griffmuscheln
- Druckzylinderschloss (mit 2 Schlüsseln)

**ST 2 DO 1 2-türig, 1 Fachboden verstellbar**

B x T x H = 120 x 42 x 75 cm

Art.-Nr. 06.006.056.01 [Webshop](#)**ST 3 DO 1 2-türig, Fachböden verstellbar**

B x T x H = 120 x 42 x 108 cm

Art.-Nr. 06.006.056.00 [Webshop](#)**Schaukästen 100 x 75 cm für 8 x A 4**

- Aluminiumrahmen silber eloxiert, 4 mm Acrylverglasung, Rückwand verzinkt, weiß beschichtet

**Ausführung Innenbereich**

Für Eingangshallen, Gänge etc. Durch zwei Schiebetüren keine Behinderung des Personenverkehrs.

Rahmen 34 mm stark mit Sicherheitsschräggkante, Schloss mit 2 Schlüsseln

Art.-Nr. 42.001.067.00 [Webshop](#)**Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln**Art.-Nr. 42.001.067.04 [Webshop](#)**Ausführung Außenbereich**

Klapptüre nach oben zu öffnen und durch Zylinder unterstützt, Rahmen 75 mm stark, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln

Art.-Nr. 42.001.067.02 [Webshop](#)**Ersatzschloss mit 2 Schlüsseln**Art.-Nr. 42.001.067.03 [Webshop](#)**Magnetwand 120 x 90 cm**

Aluminiumrahmen, Rückwand weiß beschichtet, mit Boardmarkerstiften beschriftbar, zwei Aufhängeösen

Art.-Nr. 42.001.069.00 [Webshop](#)**Rundmagnete 24 mm ø (10 Stk.)**Art.-Nr. 42.001.067.01 [Webshop](#)**Whiteboardmarker 4-er Set**Art.-Nr. 23.002.014.12 [Webshop](#)

Miniküche Spüle rechts, 100 x 60 cm, weiß

- Mit Spüle, Kochteil sowie Kühlschrank mit Gefrierfach
- Ideal für Baucontainer oder Baubürowagen



Unterbaukühlschrank mit ***Gefrierfach:

Bruttoinhalt 105 l, Nettoinhalt Kühlen 91 l, Nettoinhalt Gefrierfach 14 l, Energieverbrauch pro Tag 0,45 kWh, Jahresenergieverbrauch 164 kWh

Kochteil:

2 Kochplatten (180 mm ø und 145 mm ø), Gesamtaufnahmeleistung 3.500 W, 2 Leistungsschalter 7 - stufig, Kontrollleuchte

Spüle:

Edelstahl Einbauspüle mit Ab- und Überlaufgarnitur

Korpus und Front:

Gepresste Mehrschichtplatte, Front Melamin mit Bügelgriff

Art.-Nr. 32.003.043.01

[Webshop](#)

gorenjegrupp

Mikrowelle MO20 E1S

- Gehäuse silber lackiert
- Garraum lackiert
- Glasdrehteller
- 5 Leistungsstufen
- Auftaufunktion

Mikrowellenleistung 800 W
Grillleistung 1.250 W
B x T x H 45 x 34 x 26 cm
Gewicht 10,9 kg



[Webshop](#)

gorenjegrupp

Induktionskochfeld 230 V

- Touch Control Sensorbedienung
- Timerfunktion

Anschluss 230 V
Aufnahmeleistung 2.000 W
B x T x H 29 x 36,5 x 4,5 cm
Gewicht 2,3 kg



NEU

[Webshop](#)

Elektrokocher mit 2 Kochplatten

- Temperatur stufenlos einstellbar
- Gehäuse weiß emailliert
- Kabel gummiummantelt
- 90 cm lang, 2 Kontrollleuchten

Aufnahmeleistung max. 2.500 W
Kochplatten - ø 150 mm, 180 mm

B x T x H 56 x 29 x 8 cm
Gewicht 3,7 kg



[Webshop](#)

Gaskocher 2 - flammig

- Mehrgasgerät für Flüssig- und Erdgas, CE 1312
- Gehäuse weiß emailliert
- Abnehmbarer, emaillierter Rippenrost
- Kunststofffüße

1 Normalbrenner ... 1,6 kW (1.412 kcal / h)
1 Starkbrenner 2,3 kW (2.000 kcal / h)

B x T x H 48 x 30 x 12 cm
Gewicht 5,0 kg



Ohne Schlauch und Regler

Art.-Nr. 32.001.025.00

[Webshop](#)



mit Gefrierfach



ohne Gefrierfach



Kühlschränke mit / ohne Gefrierfach

- Anschluss 230 V / 10 A
- Gemüsefach, Flaschenhalter
- LED - Innenbeleuchtung
- Türanschlag wechselbar
- B x T x H = 500 x 540 x 845 mm

Lieferung ohne Dekoration

gorenjegrupp

Ausführung mit Gefrierfach 15 Liter

Bruttoinhalt 102 l, 2 Glasablagefächer, Jahresverbrauch 168 kWh

Art.-Nr. 32.003.051.00

Gewicht 25,4 kg

[Webshop](#)

Ausführung ohne Gefrierfach

Bruttoinhalt 116 l, 3 Glasablagefächer, Jahresverbrauch 113 kWh

Art.-Nr. 32.003.051.01

Gewicht 25,0 kg

[Webshop](#)

gorenjegrupp

NEU

Gorenje Wasserkocher weiß

Inhalt 1,7 Liter, Aufnahmeleistung 2.200 W, 0,8 m Anschlusskabel, Überhitzungsschutz

Art.-Nr. 32.003.017.00

[Webshop](#)



Teller flach 27 cm ø, Nr. 043590.9

Art.-Nr. 32.003.046.00

[Webshop](#)



Teller tief 21,5 cm ø, Nr. 050060.3

Art.-Nr. 32.003.046.01

[Webshop](#)



Kaffeetasse Nr. 047753.9

Art.-Nr. 32.003.046.02

[Webshop](#)



Wasserglas 12-er Set Nr. 031131.6

Art.-Nr. 32.003.046.07

[Webshop](#)



Messer 3-er Set Nr. 039309.0

Art.-Nr. 32.003.046.03

[Webshop](#)

Gabel 6-er Set Nr. 039305.8

Art.-Nr. 32.003.046.04

[Webshop](#)

Löffel 6-er Set Nr. 039301.7

Art.-Nr. 32.003.046.05

[Webshop](#)

NEU

Kaffeelöffel 6-er Set Nr. 039310.8

Art.-Nr. 32.003.046.06

[Webshop](#)





Brauhausqualität

Baustellen-tische klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen. Massive 29 mm Holzplatte, Höhe 78 cm

Baustellentische Brauhausqualität

LxB 220 x 60 cm, Gewicht 22 kg Art.-Nr. 06.006.025.00 [Webshop](#)LxB 110 x 60 cm, Gewicht 13 kg Art.-Nr. 06.006.026.00 [Webshop](#)

Baustellentisch

LxB 220 x 70 cm, Gewicht 30 kg Art.-Nr. 06.006.025.01 [Webshop](#)

Baustellenbank klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen, Sitzhöhe 48 cm

Sitzfläche 220 x 24 cm, Gew. 12 kg Art.-Nr. 06.006.020.00 [Webshop](#)

Baustellenbank klappbar mit Rückenlehne

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell, mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen, Sitzhöhe 49 cm, Gesamthöhe 85 cm

Sitzfläche 220 x 24 cm, Gew. 20 kg Art.-Nr. 06.006.021.00 [Webshop](#)Sitzfläche 110 x 24 cm, Gew. 16 kg Art.-Nr. 06.006.027.00 [Webshop](#)

Holzsessel mit Stahlrohr-gestell



Kunststoff-schalen-Stapelstuhl



Polster-stapelstuhl

Holzsessel mit Stahlrohrgestell

Sitzfläche und Lehne aus Holz, lackiert, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau, stapelbar

Art.-Nr. 06.006.016.00 [Webshop](#)

Kunststoffschalen - Stapelstuhl Nr. 3002

Schale aus Kunststoff Anthrazit, stapelbar, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. 06.006.054.00 [Webshop](#)

Polsterstapelstuhl ohne Armlehne Nr. 3014

Gestell Vierkantrrohr schwarz, Polsterung 40 mm Schaum, Bezug Anthrazit

Art.-Nr. 06.006.052.02 [Webshop](#)

Armlehnen optional

Bürodrehstuhl U 50 Nr. 8070

Mit Formschaum - Rückenlehne, Bezug 100 % Polypropylen, Farbe Schwarz

Sitzhöhe.....42 - 55 cm

Sitzfläche.....46 x 45 cm

Lehnenhöhe.....40 cm

Gesamthöhe.....80 - 103 cm

Gewicht.....13 kg

Drehstuhl ohne Armlehnen

Art.-Nr. 06.006.082.00 [Webshop](#)

Armlehnen „F4“ dazu

Art.-Nr. 06.006.082.01 [Webshop](#)

Armlehnen optional

Bürodrehstuhl Support SY Nr. 8550

Mit Bandscheibensitz, hohe konturformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, Farbe Schwarz

Sitzhöhe.....42 - 55 cm

Sitzfläche.....45 x 45 cm

Lehnenhöhe.....57 cm

Gesamthöhe.....100 - 113 cm

Gewicht.....14 kg

Drehstuhl ohne Armlehnen

Art.-Nr. 06.006.083.00 [Webshop](#)

Armlehnen „SUB“ dazu

Art.-Nr. 06.006.083.01 [Webshop](#)

Stahlrohrtische

- Massive Tischplatte 25 mm stark
- Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer
- Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau
- Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern

80 x 80 cm NG 378

Art.-Nr. 06.006.050.01 [Webshop](#)

160 x 80 cm NG 356

Art.-Nr. 06.006.050.00 [Webshop](#)

Höhen-verstellbar



Klapptisch NKT 356

- Massive Tischplatte 160 x 80 x 2,5 cm
- Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer
- Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau
- Robustes Klappgestell aus Vierkantrrohr
- Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern

Art.-Nr. 06.006.049.00

Klapp-gestell



Rollcontainer mit 3 Schubladen

- 3 Schubladen versperbar
- 3 versetzbare Fachunterteilungen
- Ablage für Kleinteile
- B x T x H = 39 x 61 x 57 cm

Art.-Nr. 06.006.051.00 [Webshop](#)

Stahlrohr Stock- oder Einzelbett

- Kopf- und Fußteile aus 40 mm Rundstahlrohr, pulverbeschichtet
- Robuster Stahlgitterboden mit Querstreben, pulverbeschichtet

Lieferung ohne Matratze und Bettzeug

Stahlrohr Stockbett 200 x 90 cm, inkl. Leiter u. Absturzsicherung
Art.-Nr. 06.006.001.01 [Webshop](#)

Stahlrohr Einzelbett 200 x 90 cm
Art.-Nr. 06.006.001.00 [Webshop](#)

Rollmatratze 90 x 200 x 10 cm

Mit Reißverschluss, qualitätsgeprüft, waschbar bei 60° C

Art.-Nr. 06.006.013.00 [Webshop](#)

Spannbettuch 90 / 100 x 200 cm

50 % Baumwolle und 50 % Polyester, Ökotex 100

Art.-Nr. 06.006.014.00 [Webshop](#)

Kopfpolster 50 x 60 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100

Art.-Nr. 06.006.015.00 [Webshop](#)

Bettdecke 135 x 200 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100

Art.-Nr. 06.006.015.01 [Webshop](#)

Bettwäscheset 2 - teilig

Bestehend aus Kopfpolsterbezug und Deckenbezug

Art.-Nr. 06.006.015.02 [Webshop](#)

**Kleiderhakenleiste mit 5 Haken**


Gesamtbreite 75cm, Doppelhaken, 2 Ausfräsungen zum Montieren auf Mauerhaken

Art.-Nr. 06.006.051.01 [Webshop](#)

**Garderobenbank einseitig**

- Schuhrost in starker, stabiler Ausführung
- Gestell mit Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche
- Mit versiegelten und lackierten Holzplatten
- Aluminium - Kleiderhaken
- Lieferung in Einzelteilen, kartonverpackt

Art.-Nr. 06.006.051.03 [Webshop](#)

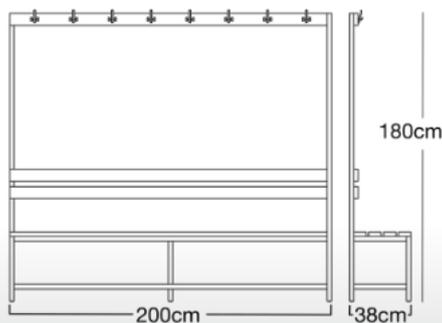**Garderobenständer**

8 große, 4 kleine Haken, 4 Regenschirmhalter, Abtropfschale, Standfläche 55 x 55 cm, Höhe 172,5 cm, Farbe schwarz

Art.-Nr. 06.006.051.02 [Webshop](#)

Funkwanduhr

Silber, Maße (ø x T) = 33 x 4 cm, Betrieb mit 1 Stk. Kleinstabbatterie LR 06 (im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 49.003.008.00
Preis [Webshop](#)

**Funkthermometer**

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)
- Anzeige der Außen- und Innentemperatur sowie der Uhrzeit

Maße Thermometer (B x H x T) 6 x 9 x 2,3 cm

Maße Sender (B x H x T) 5,5 x 9 x 2,3 cm

Betrieb mit je 2 Stk. Microbatterien (AAA) (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 49.003.007.00 [Webshop](#)





Schaumlöcher S9

Brandklassen: AB

Mit Schaum - Wasser Gemisch, ideal für Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Büroräume, Verkaufsfächen, öffentliche Bereiche, Flughäfen, etc.

- Messingarmatur, außenliegendes Prüfventil
- Manometer, tiefgezogener Stahlbehälter, Inhalt 9 Liter
- Rating: 27 A, 233 B

Art.-Nr. 24.002.006.00 [Webshop](#)



Brandklassen

A: Feste, glutbildende Stoffe wie Papier, Holz, Textilien

B: Brennbare, flüssige Stoffe wie Benzin, Öle, Fette

C: Unter Druck austretende, brennbare Gase wie Methan, Propan, etc.



P12



P6



P2

Pulverlöcher P2, P6, P12

Brandklassen: ABC

Ideal für Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagen, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien

- ABC - Pulver Dauerlöscher DINEN 3
- Manometer, tiefgezogener Stahlbehälter

P2 (2 kg) Art.-Nr. 24.002.006.01 [Webshop](#)

P6 (6 kg) Art.-Nr. 24.002.006.02 [Webshop](#)

P12 (12 kg) Art.-Nr. 24.002.006.03 [Webshop](#)



Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre Feuerlöcher bei uns im Haus.

Feuerlöcher müssen alle 2 Jahre überprüft werden. Zudem ist bei tragbaren Feuerlöchern alle 5 Jahre eine innere und alle 10 Jahre eine äußere Festigkeitsprüfung durchzuführen.



K2

K5

CO₂ Löscher K2, K5

Brandklassen: B

Ideal für elektrische und elektronische Anlagen, chemische Industrie und Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen

- Nach DINEN 3, löscht völlig rückstandsfrei
- Messing Druckhebelgarnitur mit Sicherheitsventil

K2 (2 kg) Art.-Nr. 24.002.006.04 [Webshop](#)

K5 (5 kg) Art.-Nr. 24.002.006.05 [Webshop](#)



Löschdecke

Geprüft nach DINEN 1869

120 x 120 cm, Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt

- Hochwertiges Glasfasergewebe
- Beidseitig beschichtet

Art.-Nr. 24.002.009.00 [Webshop](#)



Ausführung 6 kg

Ausführung 12 kg

Kunststoffkästen für Feuerlöcher

- Für Wandmontage (Anschlag rechts oder links)
- Mit Schauglas und seitlichen Schnappverschlüssen
- Lieferung inklusive Montagematerial

Lieferung ohne Feuerlöcher

Ausführung für 6 kg Löscher:

B x T x H = 30 x 23 x 69 cm

Art.-Nr. 24.002.010.00

Preis [Webshop](#)

Ausführung für 12 kg Löscher:

B x T x H = 34 x 24 x 86 cm

Art.-Nr. 24.002.010.01

Preis [Webshop](#)



Ausführung 6 kg

Ausführung 9 kg bzw. 12 kg

Stahlschränke rot für Feuerlöcher

- Für Wandmontage
- Mit Drahtglasfenster und Schlüsselfenster
- Versperbar, Lieferung mit zwei Schlüsseln

Ausführung für 6 kg Löscher:

B x T x H = 25 x 20,5 x 62,5 cm

Art.-Nr. 24.002.010.03

Preis [Webshop](#)

Ausführung für 9 bzw. 12 kg Löscher:

B x T x H = 28,5 x 23 x 76,5 cm

Art.-Nr. 24.002.010.02

Preis [Webshop](#)



Feuerhaken Geschmiedet, 330 mm lang, m. Feder, o. Stiel

Art.-Nr. 24.002.004.00 [Webshop](#)

Schaufelstiel Buche, gerade, 130 cm lang

Art.-Nr. 41.000.000.01 [Webshop](#)



Rettungskennzeichen Feuerlöcher

Selbstklebeschild 15 x 15 cm

Art.-Nr. 50.409.001.00 [Webshop](#)

Nachleuchtendes Selbstklebeschild 15 x 15 cm

Art.-Nr. 50.409.001.02 [Webshop](#)

Weitere Klebeschilder siehe Seite 344 - 349

Rauchmelder RML 3100

VDS 3131 geprüft nach DINEN 14604



Mit 3 V Lithiumbatterie (10 Jahre Laufzeit)
Schriller akustischer Alarm (85 dB), Signalton bei niedriger Batterieladung, optische Funktionsanzeige mit Testknopf, kompakte Bauform
Durchmesser 100 mm, Bauhöhe 31 mm

Art.-Nr. 05.004.034.00 [Webshop](#)



CO - Melder BCN 1221

Schützt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO)

Durchdringendes akustisches Alarmsignal (85 dB), LED - Anzeige, regelmäßiger Selbsttest, Warnsignal bei niedriger Batterieladung, inklusive 9 V Batterie

Art.-Nr. 05.004.035.00 [Webshop](#)



Rüttelplatte LF 75 mit Wassertank und Transporträdern

- *Speziell zum Verdichten von Asphalt und Erde*

Rüttelplatte LF 80 mit Wassertank und Transporträdern

- *Zum Verdichten nichtbindiger Böden wie Schotter etc.*

Rüttelplatten LG 204 und LG 504

- *Reversierbar, mit Dieselmotor und Elektrostart*

Type	LF 75	LF 80	LG 204	LG 504
Motor	4 - Takt Benzin	4 - Takt Benzin	Diesel	Diesel
Leistung	3,6 kW (4,9 PS)	3,6 kW (4,9 PS)	3,1 kW (4,2 PS)	9,2 kW (12,5 PS)
Platte B x L	500 x 570 mm	420 x 570 mm	500 x 703 mm	700 x 900 mm
Zentrifugalkraft	14,6 kN	19 kN	36 kN	65 kN
Rüttelfrequenz	95 Hz	95 Hz	65 Hz	69 Hz
Gewicht	85 kg	84 kg	244 kg	499 kg
Art.-Nr.	53.002.016.00	53.002.015.00	53.002.014.01	53.002.014.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Schonunterlage für LF 75	Art.-Nr. 53.002.016.01	Webshop
Schonunterlage für LF 80	Art.-Nr. 53.002.015.01	Webshop
Transporträder für LF 80 (Ersatz)	Art.-Nr. 53.002.015.02	Webshop
Wassertank für LF 80 (Ersatz)	Art.-Nr. 53.002.015.03	Webshop



Vibrationsstamper LT 6005

- *Betriebsstundenzähler*
- *Luftfilterindikator*
- *Benzinmotor HONDA GXR 120*

Motor	2,7 kW (3,7 PS)
Rahmenhub	65 - 75 mm
Schlagfrequenz	11,9 Hz
Leistung	15 - 18 m / min
Gussfuß	33 x 28 mm
L x B x H	73 x 35 x 106 cm
Leergewicht	70 kg
Art.-Nr.	53.002.018.00
	Webshop



Betonstamper

- *Platte ca. 20 x 20 cm*
- *Gewicht ca. 8 kg*
- *Höhe mit Metallstiel 121 cm*

Art.-Nr. 25.003.001.01 [Webshop](#)



Betonflächenstreicher

Mit auswechselbaren Streichblättern

KC 90 - 04 und KE 90 A - 01

- *Manuelle Blattverstellung von der Führungsstange aus*

BG 375

- *Vibrationsarmer, höhenverstellbarer Griff*

BG 245 und BG 245 E

- *Speziell für geschlossene Räume und Ecken*

CT 601 ME

- *Speziell für kleine Flächen und wandnahes Arbeiten*

Ersatzstreichblätter für KC 90 - 04 und KE 90 A - 01		
Art.-Nr. 53.002.005.01	per Garnitur	Webshop
Disc - Scheibe 900 mm ø für KC 90 - 04 und KE 90 A - 01		
Art.-Nr. 53.002.005.03	per Stück	Webshop
Ersatzstreichblätter für BG 375		
Art.-Nr. 53.002.022.01	per Garnitur	Webshop
Disc - Scheibe 900 mm ø für BG 375		
Art.-Nr. 53.002.022.02	per Stück	Webshop
Ersatzstreichblätter für BG 245 und BG 245 E		
Art.-Nr. 53.002.020.01	per Garnitur	Webshop
Disc - Scheibe 600 mm ø für BG 245 und BG 245 E		
Art.-Nr. 53.002.020.02	per Stück	Webshop
Ersatzstreichblätter für CT 601 ME		
Art.-Nr. 53.002.021.01	per Garnitur	Webshop
Disc - Scheibe 600 mm ø für CT 601 ME		
Art.-Nr. 53.002.021.02	per Stück	Webshop



Betonflächenstreicher mit Benzinmotor

Type	KC 90 - 04	BG 375	BG 245
Außen - ø	90 cm	90 cm	60 cm
Motor	HONDA 4 - Takt Benzin	HONDA 4 - Takt Benzin	HONDA 4 - Takt Benzin
Leistung	4,1 kW / 5,5 PS	4,4 kW / 5,8 PS	2,6 kW / 3,54 PS
Drehzahl	60 - 110 U / min	40 - 115 U / min	40 - 115 U / min
Gewicht	72 kg	93 kg	60 kg
Art.-Nr.	53.002.003.00	53.002.022.00	53.002.019.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Betonflächenstreicher mit Elektromotor

Type	KE 90 A - 01	BG 245 E	CT 601 ME
Außen - ø	90 cm	60 cm	60 cm
Motor	Elektro	Elektro	Elektro
Anschluss	230 V / 2,2 kW	230 V / 1,5 kW	230 V / 2,2 kW
Drehzahl	60 - 115 U / min	120 U / min	130 U / min
Gewicht	84 kg	60 kg	68 kg
Art.-Nr.	53.002.002.00	53.002.020.00	53.002.021.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Enar
Tornado H

Rüttelbohle Enar Tornado H

- Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung aller Betonarten
- Leichte Handhabung, Lenkstange und Griff höhenverstellbar, vibrationsisolierte, zerlegbare Lenkstange
- Extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht
- Speziell geformt mit 200 mm Kufe zum Mitziehen des Betons
- HONDA 4 - Takt Benzinmotor Type GX - 25

Hubraum / Leistung..... 25 cm³, 0,91 kW (1,1 PS) Schwingkraft..... 150 kp
Rüttelfrequenz bis 9.500 / min Tankinhalt..... 0,55 Liter

Ausführung 2 m breit **Art.-Nr. 53.003.000.00** [Webshop](#)
Ausführung 3 m breit **Art.-Nr. 53.003.000.01** [Webshop](#)

Enar
Huracan H

Rüttelbohle Enar Huracan H


- Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung
- Arbeitsbreite bis 5 m
- Vibrationsisolierte, umklappbare Lenkstange für einfachen Transport
- HONDA 4 - Takt Benzinmotor Type GX - 31

Hubraum / Leistung..... 31 cm³, 1,12 kW (1,5 PS) Schwingkraft..... 200 kp
Rüttelfrequenz bis 9.000 / min Tankinhalt..... 0,65 Liter

Huracan H ohne Profilschiene **Art.-Nr. 53.003.001.00** [Webshop](#)

Alu - Profilschienen

2 m breit, Gewicht 8,2 kg	Art.-Nr. 53.003.001.01	Webshop
3 m breit, Gewicht 12,6 kg	Art.-Nr. 53.003.001.02	Webshop
4 m breit, Gewicht 16,8 kg	Art.-Nr. 53.003.001.03	Webshop
5 m breit, Gewicht 21,0 kg	Art.-Nr. 53.003.001.04	Webshop

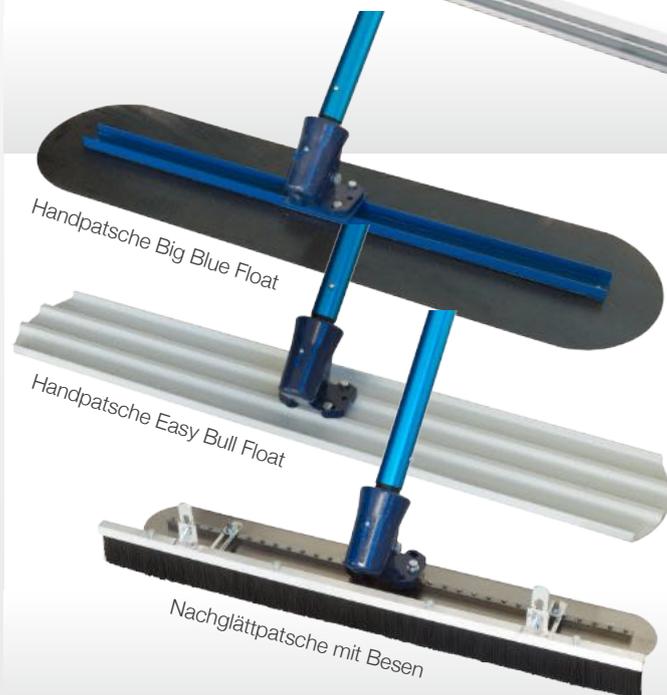

Handpatsche Big Blue Float mit Alustiel 5,31 m lang

- Stahlblatt 122 cm breit
- 3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)
- Drehgelenk mit Schmiernippel

Art.-Nr. 45.001.017.00 [Webshop](#)

Handpatsche Easy Bull Float mit Alustiel 5,31 m lang

- 122 cm breit aus Aluminium
- 3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)
- Drehgelenk mit Schmiernippel

Art.-Nr. 45.001.018.00 [Webshop](#)

Nachglättpatsche mit Besen und Alustiel 5,31 m lang

- Stahlblatt 92 cm breit, Besen mit Alukörper und Nylonborsten
- 3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)
- Drehgelenk mit Schmiernippel

Art.-Nr. 45.001.019.00 [Webshop](#)

Alu Betonschieber

Zum Verteilen und Einebnen von Fließ- und Weichbeton

Harte Spezial - Aluplatte mit gelenkig gelagerter Stielhalterung aus verzinktem Stahl. Bei kreisenden Bewegungen lässt man den Stiel gelenkig, zum Verteilen von Fließbeton wird der Stiel in gewünschter Stellung fixiert.

Betonschieber BS 63 (63 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,4 kg **Art.-Nr. 45.001.014.00** [Webshop](#)

Mit Stiel, Gewicht 3,3 kg **Art.-Nr. 45.001.014.01** [Webshop](#)

Betonschieber BS 98 (98 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 3,1 kg **Art.-Nr. 45.001.016.00** [Webshop](#)

Mit Stiel, Gewicht 4,0 kg **Art.-Nr. 45.001.016.01** [Webshop](#)

Betonschieber BS 123 (123 x 22 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,9 kg **Art.-Nr. 45.001.015.00** [Webshop](#)

Mit Stiel, Gewicht 3,8 kg **Art.-Nr. 45.001.015.01** [Webshop](#)

Estrichschuhe mit glatter Sohle, L x B = 39 x 20 cm

- Befestigung an den Schuhen durch verstellbare Gummischlaufe

Estrichschuhe (per Paar) **Art.-Nr. 23.002.016.00** [Webshop](#)

Ersatzgummi (per Stk.) **Art.-Nr. 23.002.016.01** [Webshop](#)

Lieferung ohne Gummistiefel



Handlich, leicht, stabil
und beständig



Kein Einsinken auf
frischem Estrich!

Hochfrequenz Innenrüttler Baby - Silva

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer

Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Zentrifugal- kraft	Gesamt- gewicht	Schlauch- länge	Kabel- länge	Art.-Nr.	Preis €
Baby 38	38 mm	360 mm	1,5 kN	11 kg	4 m	5 m	53.004.022.00	Shop
Baby 50	50 mm	333 mm	2,7 kN	12 kg	4 m	5 m	53.004.023.00	Shop



Hochfrequenz Innenrüttler Husqvarna Smart

Profi Innenrüttler mit eingebautem Umformer, hoher Zentrifugalkraft und großer Reichweite

Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Zentrifugal- kraft	Gesamt- gewicht	Schlauch- länge	Kabel- länge	Art.-Nr.	Preis €
Smart 40	40 mm	320 mm	1,6 kN	13,1 kg	5 m	15 m	53.004.026.00	Shop
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	14,7 kg	5 m	15 m	53.004.026.01	Shop
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	20,3 kg	8 m	15 m	53.004.026.05	Shop
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	15,9 kg	5 m	15 m	53.004.026.02	Shop
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	21,6 kg	8 m	15 m	53.004.026.06	Shop



Husqvarna

Hochfrequenz Innenrüttler Excel Gold

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer

Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Zentrifugal- kraft	Gesamt- gewicht	Schlauch- länge	Kabel- länge	Art.-Nr.	Preis €
EDF 50 LT	50 mm	398 mm	3,0 kN	21,5 kg	7 m	15 m	53.004.024.00	Shop
EDF 60 LT	60 mm	405 mm	4,8 kN	23,0 kg	7 m	15 m	53.004.024.01	Shop
EDF 70 LT	70 mm	398 mm	7,0 kN	24,0 kg	7 m	15 m	53.004.024.02	Shop



Hochfrequenz Umformer

Zur Umwandlung der jeweiligen Netzspannung in 42V/200Hz zum Betrieb der Vibriernadeln.

Type	Leistungs- abgabe	Anschluss	Anschließbare Vibriernadeln			LxBxH cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis € (o. Nadeln)
			37 mm	50 mm	66 mm				
CR 1 MX	0,7 kVA	230V	1	1	-	39 x 18 x 36	14,8 kg	53.004.000.00	Shop
SC 1 MP	1,0 kVA	230V	1	1	1	39 x 18 x 36	17,0 kg	53.004.002.00	Shop
CR1,5MX	1,2 kVA	230V	2	2	1	41 x 18 x 36	17,0 kg	53.004.001.00	Shop
SL4,5T	4,5 kVA	400V	3	3	2	50 x 24 x 40	35,0 kg	53.004.003.00	Shop

CR 1 MX



Vibriernadeln

Für den Betrieb mit Hochfrequenz - Umformern, Rüttelfrequenz 12.000 / min, Spannung 42V, Frequenz 200 Hz, Kabellänge 10 m

Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Schlauch- länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
VS 370	37 mm	310 mm	4 m	6,0 kg	53.004.004.00	Shop
VS 600	50 mm	380 mm	4 m	10,0 kg	53.004.005.00	Shop
VS 800	66 mm	440 mm	4 m	14,0 kg	53.004.006.00	Shop

SL 4,5T



Umformer + Nadel Set - Angebote

Set 1 bestehend aus: Umformer CR 1 MX, Anschluss 230V, Leistungsabgabe 0,7 kVA und Vibriernadel VS 370 mit 37 mm Außendurchmesser
Komplettes Set **Art.-Nr. 53.004.007.00** [Webshop](#)

Set 2 bestehend aus: Umformer SC 1 MP, Anschluss 230V, Leistungsabgabe 1,0 kVA und Vibriernadel VS 600 mit 50 mm Außendurchmesser
Komplettes Set **Art.-Nr. 53.004.008.00** [Webshop](#)

CR 1 MX




SC 1 MP

Akku Betonrüttler DVR 450 RTE

- Ideal für enge Schalungen
- 25 cm Reichweite in Dichtbeton

Vibration 13.000 / min
Arbeitskopf - ø 25 mm
Welle 1.200 mm
Gewicht 3,8 kg

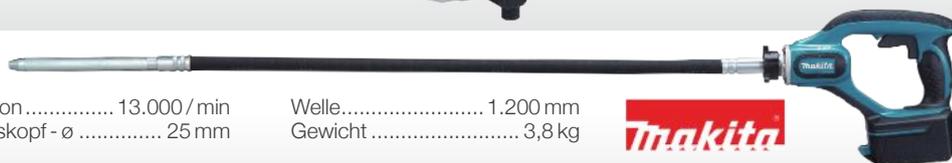

DVR 450 RTE inklusive Schnellladegerät DC 18 RC, 2 Akkus BL 1850 und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.038.00

[Webshop](#)

DVR 450 Z ohne Akkus und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.039.00

[Webshop](#)

Pressluft - Rüttelflaschen

Mit 2 m Anschluss Schlauch, erforderlicher Luftdruck 5 - 7 bar, Anschluss 3/4", keine Schmierung erforderlich.

Type	Flaschen- ø	Flaschen- länge	Luft- verbrauch	Frequenz / min	Art.-Nr.	Preis €
SP 1	30 mm	185 mm	400 l / min	34.000	53.004.009.00	Shop
SP 2	40 mm	225 mm	500 l / min	21.000	53.004.010.00	Shop
SP 3	50 mm	250 mm	800 l / min	16.000	53.004.011.00	Shop
SP 4	60 mm	285 mm	900 l / min	12.000	53.004.012.00	Shop
SP 5	80 mm	330 mm	1.300 l / min	11.000	53.004.013.00	Shop



Nur hängend lagern damit Kondenswasser entweichen kann.

ATIKA®Comet
130Profi
145Dynamic
165Expert
185

Type	Trommel- inhalt	Motor	LxBxH cm	Entleerung	Art.-Nr.	Preis €
Comet	130l	230V / 0,60kW	121 x 66 x 133	Handrad, Bremsscheibe	30.005.018.00	Shop
Profi	145l	230V / 0,70kW	120 x 60 x 133	Handrad	30.005.012.00	Shop
		230V / 0,70kW	120 x 60 x 133	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.012.01	Shop
		400V / 0,75 kW	120 x 60 x 133	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.013.01	Shop
Dynamic	165l	230V / 0,80 kW	140 x 89 x 137	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.016.00	Shop
Expert	185l	230V / 0,90 kW	138 x 89 x 138	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.017.00	Shop
		400V / 0,75 kW	138 x 89 x 138	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.017.01	Shop
Patriot o. Abb.	250l	230V / 1,10 kW	138 x 89 x 145	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	30.005.005.00	Shop

Betonmischer

- Erstklassiges Rührwerk garantiert optimale Mischung
- Präzisions - Rillenkugellager
- Mischtrommel Ober- und Unterteil sind einzeln abnehmbar
- Mischtrommelboden mit patentiertem Stahlkreuz verstärkt
- Pulverbeschichtet



D 100 C

D 120 C

D 150 C

DIEMwerke**Betonmischer**

Die robusten Mischer für den Dauereinsatz im Baugewerbe. Wartungsfrei und kugelgelagert, mit bewährtem Direktantrieb!

Typen D 100 C und D 120 C

Kompakte Kipptrommelmischer mit Vollgummirädern und manueller Kippvorrichtung, Anschluss 230 V und 400 V

Type D 150 C

Serienmäßig mit elektrischer Kippvorrichtung ausgestattet, Anschluss 230 V und 400 V, mit Phasenswender, Vollgummiräder

Type	Misch- leistung	Trommel- inhalt	Anschluss	Aufnahme- leistung	Gesamt- höhe	Gesamt- breite	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
D 100 C	100l	160l	230 / 400V	0,75 kW	1.490 mm	900 mm	101	30.001.000.00	Shop
D 120 C	120l	180l	230 / 400V	0,75 kW	1.535 mm	943 mm	151	30.001.001.00	Shop
D 150 C	150l	240l	230 / 400V	1,10 kW	1.565 mm	980 mm	197	30.001.002.02	Shop

**Durchlaufmischer m-tec D20-II**

Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 4 mm Körnung wie z.B. Feinbeton, Trockenmörtel, Kalkputze, Kalk - Gips Putze, Kalk - Zementputze und Zementputze. Auch für Klebspachtel geeignet.

Standard - Fördermenge	ca. 20l / min
Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2,2 kW
Absicherung	16 A
Wasseranschluss	3/4" mit GEKA - Kupplung
Abmessungen	1.700 x 700 x 1.000 mm
Gewicht	ca. 90 kg

Inklusive Transportschnecke und Mischwelle

Art.-Nr. 30.002.006.00

[Webshop](#)



Soroto Zwangsmischer

Klappbares Schutzgitter mit Verschluss, Auslaufschieber, wartungsfreier Direktantrieb, verstellbare Arbeitshöhe, werkzeu-
los austauschbare Rührarme, 230 V Ausführung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko, 400 V Ausführung mit zu-
sätzlicher 230 V Steckdose für Staubsauger, Arbeitslicht etc., nicht für den Betrieb mit Stromerzeugern geeignet.

SOROTO



Type	40 L	65 L Light	80 L	100 L	120 L	200 L	300 L
Mischleistung	40l	65l	80l	100l	120l	200l	270l
LxBxH cm	64x53x104	73x58x120	77x62x109	81x68x110	87x76x118	104x90x133	133x104x135
Motor	230V/0,75 kW	230V/0,75 kW	230V/1,1 kW	230V/1,1 kW	230V/1,1 kW	400V/2,2 kW	400V/3,0 kW
Gewicht	64 kg	69 kg	88 kg	98 kg	105 kg	175 kg	281 kg
Art.-Nr.	30.001.014.06	30.001.014.03	30.001.014.00	30.001.014.01	30.001.014.02	30.001.014.04	30.001.014.05
Preis	Webshop						



Dustcontroller

Gummimischarme

Zum Mischen feiner Materialien wie Kleber etc.

Für Soroto 80

Art.-Nr. 30.001.015.00 [Webshop](#)

Für Soroto 100

Art.-Nr. 30.001.015.01 [Webshop](#)

Für Soroto 120

Art.-Nr. 30.001.015.02 [Webshop](#)



Gummi-
mischarme

Soroto Dust Controller

Reduziert den gefährlichen Staub um bis zu 80% -
ohne den Zugang und die Sicht in den Mischer zu
behindern. Absaugstutzen Außen - ø 30 mm,
Innen - ø 28 mm

Für Soroto 80 Art.-Nr. 30.001.015.10 [Webshop](#)

Für Soroto 100 Art.-Nr. 30.001.015.11 [Webshop](#)

Für Soroto 120 Art.-Nr. 30.001.015.12 [Webshop](#)



DIEMwerke

Zwangsmischer

Mit Schutzgitter, Segmentschieber und wartungsfreiem Direktantrieb.
Für fein- und grobkörniges Mischgut bis 32 mm Korngröße.

Type	DZ 100 VS	DZ 120 ECO	DZ 120 V
Mischleistung	100l	120l	120l
LxBxH cm	85x78x137	106x97x130	169x94x133
Motor	400V/2,2 kW	400V/3,0 kW	400V/4,0 kW
Bereifung	Vollgummi	Luft	Luft
Gewicht	203 kg	243 kg	272 kg
Art.-Nr.	30.001.006.03	30.001.008.00	30.001.008.01
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Mischpumpe MP 25 Mixit

Geeignet für Gips- sowie Gips - Kalk Maschinenputze, Kalk- und Kalkzementmörtel, Leicht- und Dämmputze,
Klebe- und Armierungsmörtel sowie Feuerschutzmörtel. Bedingt geeignet für Zementmörtel sowie Edel- und
Feinputze.

- Mit großem Vorratsbehälter (115 Liter) für Werk trockenmörtel
- Großer Trichter und niedrige Einfüllhöhe erleichtern das Arbeiten
- Gut geschützte Anschlüsse und Bedienelemente

Fördermenge.....	25l / min	Luftkompressor	0,55 kW, 208l / min
Förderdruck.....	40 bar	Antrieb Pumpe	400 V / 5,5 kW
Förderentfernung	bis 40 m	Antrieb Mischwerk.....	1,1 kW
Förderhöhe.....	bis 15 m	Maße (L x B x H)	132 x 73 x 144 cm
Größtkorn.....	4 mm ø	Gewicht.....	240 kg

Inklusive Mörtelschlauch 15 m (25 / 40 mm), Luftschlauch 15 m (1/2"), Spritzgerät NW 25 / 40, Mischwendel,
Kompressor mit Abschaltung, Reinigungswerkzeug, Standardwerkzeug, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 30.002.009.00

[Webshop](#)



ÖNORM B 3023
in höchster Holz-
qualität 1. Wahl



Schaltafeln dreischichtig

- Hohe Stabilität und Maßgenauigkeit durch 3-Schichtverleimung
- Hohe Einsatzzahlen durch Oberflächenvergütung aus Melaminharz
- Stärke 27 mm (3 x 9 mm)
- Gute Belastbarkeit (längs und quer)
- Geringes Gewicht (12,5 kg/m²)
- Wasser- und witterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP/3)
- Ausführung 100 cm breit mit seitlicher Schutzversiegelung

LxB	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
200 x 50 cm	12,5 kg	09.003.024.00	Webshop
250 x 50 cm	15,6 kg	09.003.024.01	Webshop
200 x 100 cm	25,0 kg	09.003.024.02	Webshop
250 x 100 cm	31,25 kg	09.003.024.04	Webshop
300 x 100 cm	37,5 kg	09.003.024.03	Webshop
400 x 100 cm	50,0 kg	09.003.024.05	Webshop
500 x 100 cm	62,5 kg	09.003.024.06	Webshop



Avenarius Agro

Schalöl auf
Seite 67, 70



Schalölspritzen
auf Seite 153




Schalungsstopfen

Zum Verschließen der Spannstelle nach dem Entschalen

- 22 - 25 mm ø

Art.-Nr. 09.003.038.00 in Säcken zu 500 Stück [Webshop](#)

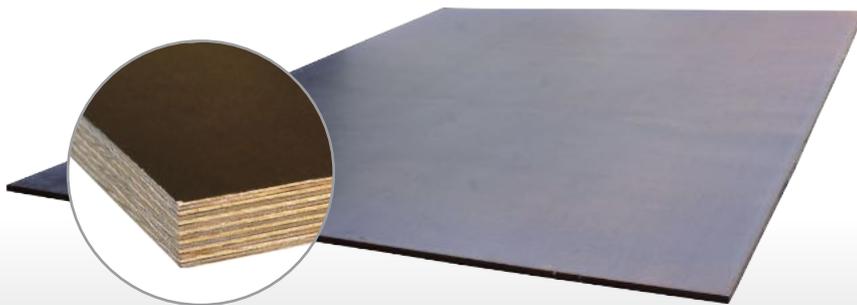

Finnische Mehrschichtplatten

- Für hochwertige Betonschalungen, landwirtschaftliche Bauten und Transportmittelindustrie
- Wetterfest verleimtes Außensperrholz mit Phenolfilmbeschichtung
- L x B = 300 x 150 cm, lieferbar in 3 Plattenstärken

4 mm stark, 3 Schichten, 12 kg


Art.-Nr. 09.003.005.00 [Webshop](#)

9 mm stark, 7 Schichten, 28 kg

Art.-Nr. 09.003.005.01 [Webshop](#)

21 mm stark, 15 Schichten, 67 kg

Art.-Nr. 09.003.005.02 [Webshop](#)

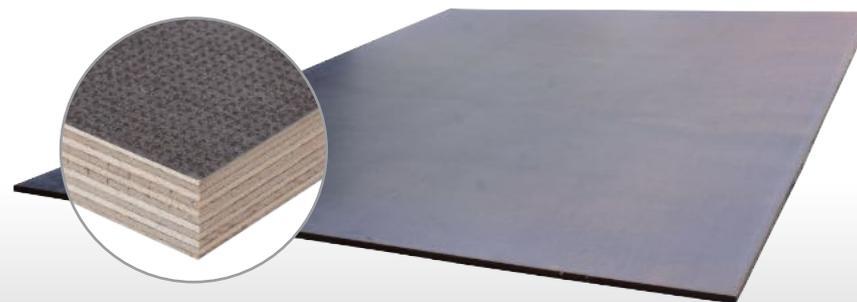

Siebdruckplatte BFU 100

- Beschichtung: Phenolharzfilm
- Aufbau: Birke durchgehend
- Plattenstärke 15 mm, Gewicht 37 kg
- Eine Seite glatt, andere Seite Siebdruckstruktur
- L x B = 250 x 150 cm

Art.-Nr. 09.003.005.05

[Webshop](#)

Rapidobat Schalrohre

- Leicht und handlich - sehr widerstandsfähig und stoßfest, einfach in der Handhabung
- Mit absolut glatter, nahtloser Innenfläche
- Umweltfreundlich - kein Schalöl erforderlich



Für runde Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen ø	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20 cm	3,0 m	6,27 kg	09.003.037.05	Shop
25 cm	3,0 m	9,06 kg	09.003.037.06	Shop
30 cm	3,0 m	12,33 kg	09.003.037.07	Shop
20 cm	4,0 m	8,36 kg	09.003.037.12	Shop
25 cm	4,0 m	12,08 kg	09.003.037.14	Shop
30 cm	4,0 m	16,44 kg	09.003.037.16	Shop

Für quadratische Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20 x 20 cm	3,0 m	20,7 kg	09.003.037.10	Shop
25 x 25 cm	3,0 m	22,5 kg	09.003.037.08	Shop
30 x 30 cm	3,0 m	28,5 kg	09.003.037.09	Shop
25 x 25 cm	4,0 m	30,0 kg	09.003.037.20	Shop

Deckenstütze 54 - 85

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette)

Deckenstützen Atlas

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7 - facher Sicherheit

Deckenstützen B 30 und B 40

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065

Type	54 - 85	Atlas Gr. 1	Atlas Gr. 2	Atlas Gr. 3	B 30	B 40
Verstellbereich	54 - 85 cm	160 - 290 cm	200 - 360 cm	220 - 400 cm	179 - 300 cm	231 - 400 cm
Belastbarkeit	eingezogen	1.800 kg	1.800 kg	1.800 kg	3.060 kg	3.000 kg
	ausgezogen	1.400 kg	1.010 kg	801 kg	1.360 kg	1.000 kg
Gewicht	5 kg	10 kg	11 kg	12 kg	15 kg	17 kg
Art.-Nr.	19.006.005.00	13.001.000.00	13.001.000.01	13.001.000.02	13.001.000.03	13.001.000.04
Preis €	Webshop					



Schrägstützen

- Zum Sichern von Schalungselementen

Verstellbereich 1,80 - 3,20 m
 Druckbelastung 45° 1.785 / 1.387 kg
 Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09 [Webshop](#)

Verstellbereich 2,20 - 4,00 m
 Druckbelastung 45° 1.785 / 851 kg
 Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05 [Webshop](#)

Verstellbereich 3,20 - 5,60 m
 Druckbelastung max. 306 kg
 Gewicht 22,3 kg


Art.-Nr. 13.001.000.10 [Webshop](#)

Verstellbereich 4,12 - 6,23 m
 Druckbelastung 45° 3.518 / 510 kg
 Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 13.001.001.01 [Webshop](#)



Schrägstütze

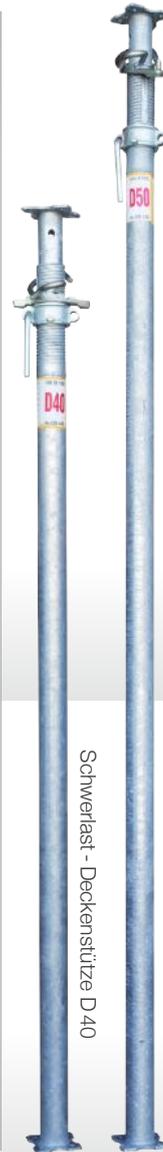

Schwerlast - Deckenstütze D 40

Schwerlast - Deckenstütze D 50

Schwerlastdeckenstützen

- Mit Schnellabsenker
- Erhöhte Sicherheit, DIN EN 1065
- Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich
- Verzinkte Ausführung

Type D 40

Verstellbereich 2,35 - 4,00 m
 Gewicht 24 kg
 Art.-Nr. 13.001.000.06 [Webshop](#)

Type D 50

Verstellbereich 2,80 - 5,00 m
 Gewicht 32 kg
 Art.-Nr. 13.001.000.07 [Webshop](#)

Schrägstütze Doppelarm

- Zum Sichern von Schalungselementen

Verstellbereich langer Arm 2,55 - 4,50 m
 Verstellbereich kurzer Arm 1,00 - 1,50 m

Art.-Nr. 13.001.000.20 [Webshop](#)



Fischer Betonschraube FBS II


Für einfache Direktmontage ohne Dübel, mit ETA - Zulassung



fischer innovative solutions


Bohrer-Nenn - ø	Länge	Einschraubtiefe	Schlüsselweite	Torx TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
8 mm	80 mm	65 mm	SW 13	40	50	09.003.053.12	Shop
8 mm	90 mm	65 mm	SW 13	40	50	09.003.053.06	Shop
8 mm	110 mm	65 mm	SW 13	40	50	09.003.053.07	Shop
10 mm	90 mm	85 mm	SW 15	-	50	09.003.053.13	Shop
10 mm	100 mm	85 mm	SW 15	-	50	09.003.053.08	Shop
10 mm	120 mm	85 mm	SW 15	-	50	09.003.053.09	Shop
12 mm	85 mm	75 mm	SW 17	-	20	09.003.053.11	Shop
12 mm	110 mm	100 mm	SW 17	-	20	09.003.053.14	Shop
12 mm	130 mm	100 mm	SW 17	-	20	09.003.053.10	Shop





Holzschalungsträger H 20

Handlicher Vollwandträger für viele Anwendungen. Formstabil und leicht, zeit- und kostensparend in der Verarbeitung. Stirnseitig gerundet, als Schutz gegen Beschädigungen. Gewicht 4,5 kg/lfm, weitere Längen auf Anfrage

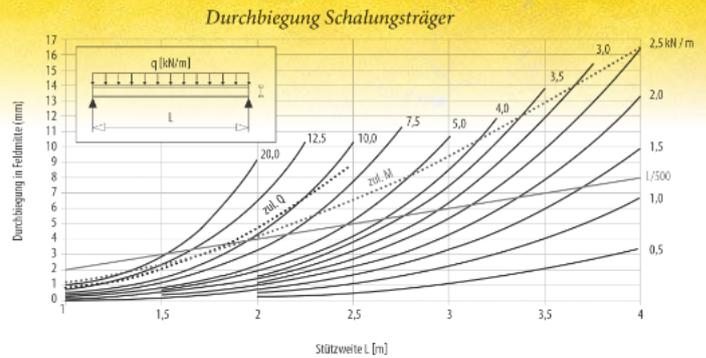

290 cm lang

Art.-Nr. 09.003.026.00

[Webshop](#)

390 cm lang

Art.-Nr. 09.003.026.01

[Webshop](#)

490 cm lang

Art.-Nr. 09.003.026.02

[Webshop](#)



Befestigung für Holzschalungsträger

Zur sicheren Verbindung von Holz - Schalungsträgern H 20, Bügelbreite innen 85 mm, Mutter aus Temperguss
Preis ohne Holzschalungsträger

Art.-Nr. 13.001.007.00

[Webshop](#)

Schall - Isorippenlager Typ 12-10, 10 lfm, 200 mm breit

Dient als Unterlags - Trittschalldämmung für Beton - Fertigteile wie Treppen, Geschoßdecken usw.

Art.-Nr. 01.007.020.00

per Rolle

[Webshop](#)

Stützenkopf verzinkt für Holzschalungsträger H 20

Zur Aufnahme von Holz - Schalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm, Gewicht 3 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Dreifußständer

Art.-Nr. 13.001.005.00

[Webshop](#)



Dreifußständer verzinkt

Für Deckenstützen 48 - 76 mm ø. Drehbare Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an der Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. Gewicht 8 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Stützenkopf

Art.-Nr. 13.001.006.00

[Webshop](#)



Stapelpalette lackiert, Nr. 15260

Tragkraft 1.500 kg
Weite zwischen Holmen..... 130 x 70 x 70 cm
Standrohre 57 mm ø
Gewicht 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.03

[Webshop](#)



Stapelpalette lackiert, Nr. 15270

Tragkraft 1.500 kg
Weite zwischen Holmen..... 143 x 87 x 70 cm
Standrohre 48 mm ø
Gewicht 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.04

[Webshop](#)



Stapelpalette lackiert, Nr. 15280

Tragkraft 1.500 kg
Weite zwischen Holmen..... 150 x 87 x 60 cm
Standrohre 48 mm ø
Gewicht 28,8 kg

Art.-Nr. 13.001.001.05

[Webshop](#)



Mehrzweckpalette lackiert, Nr. 15400

- Zur Aufnahme von 44 Stk. Schaltafeln
- Platzsparend durch Mehrfachstapelung
- Robuste Bauweise, lange Lebensdauer

Weite zwischen Holmen..... 68 x 52 x 94 cm
Gewicht 25,0 kg

Art.-Nr. 13.001.001.02

[Webshop](#)



Schachtschalung

- Einfacher Aufbau von Schalungskonstruktionen für Schächte aller Art
- Vier verschraubbare Eckgarnituren (Innen- und Außenwinkel) aus 4 mm Stahlblech lackiert
- Variable Plattenstärke bis ca. 40 mm

Ausführung 40 cm lang mit 1 Verschraubung
Art.-Nr. 09.003.052.00 [Webshop](#)

Ausführung 80 cm lang mit 2 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.01 [Webshop](#)

Ausführung 120 cm lang mit 3 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.02 [Webshop](#)



Fundamentzwinge



Abschalpflock

Fundamentzwinge 15080

Zur problemlosen Fundamenteinschalung von 8 - 90 cm, Schenkellänge 50 cm, schnell auszuschalen, kostensparend, formstabil, Gesamtlänge 120 cm

Fundamentzwinge 15080 **Art.-Nr. 09.003.000.03** [Webshop](#)


Ersatzkeil mit Kette **Art.-Nr. 09.003.000.04** [Webshop](#)

Abschalpflock, verzinkt zur Bodenplattenabschalung

- Keine weiteren Verankerungen nötig, massive Spitze aus Rundstahl

Höhe 80 cm, Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 27.015.007.00 [Webshop](#)



Abschalstütze 11290

Schalhilfe zur problemlosen Erstellung von Bodenplatten. Komplett mit zwei Erdhägeln 40 cm lang

Höhe 75 cm, Gesamttiefe 62 cm, Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 27.015.007.01 [Webshop](#)



Teleskoprohr - Schalungssystem

Wiederverwendbares Schalungssystem für viertel-, halb- und vollgewendelte Treppen

Ideal zur kostensparenden Einschalung von Treppenstufen. Kein Kantholzverschnitt durch Wegfall der Abstützung. Als Schalhaut dient eine Luftkissen - Gitterfolie.

Luftkissen - Gitterfolie 12420

Rolle 1,50 m breit, 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.006.02 [Webshop](#)




Teleskoprohre

Gr. 1 (0,92 - 1,60 m), Nr. 12400

Art.-Nr. 27.015.006.00 [Webshop](#)

Gr. 2 (1,46 - 2,00 m), Nr. 12410

Art.-Nr. 27.015.006.01 [Webshop](#)

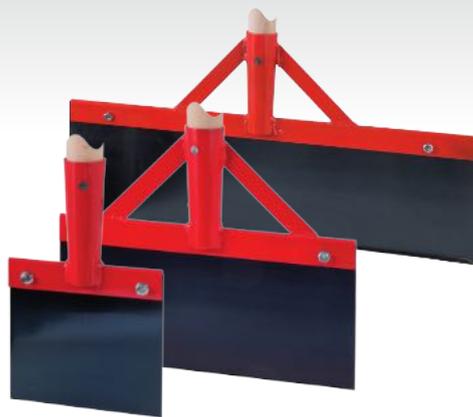

Stoßscharren

150 x 150 x 1 mm, bestellt, ohne Streben

Art.-Nr. 23.004.014.03 [Webshop](#)

Ersatzblatt

Art.-Nr. 23.004.014.04 [Webshop](#)

300 x 150 x 1 mm, bestellt, mit Streben

Art.-Nr. 23.004.014.01 [Webshop](#)

Ersatzblatt

Art.-Nr. 23.004.014.02 [Webshop](#)

500 x 150 x 1,5 mm, bestellt, mit Streben

Art.-Nr. 23.004.014.05 [Webshop](#)

Ersatzblatt

Art.-Nr. 23.004.014.06 [Webshop](#)

Doppelscharer Hartmetall

Zum Entfernen von Schalungsgraten an Decken, Wänden und Betonfertigteilen. Bestückt mit einem 100 mm breiten Messer und 6 HM - Wendepatten (je vier Schnittkanten) auf der Rückseite

Mit 85 cm Alustiel **Art.-Nr. 09.002.010.00** [Webshop](#)

Mit 130 cm Alustiel **Art.-Nr. 09.002.010.01** [Webshop](#)

Ersatz HM - Wendepatte (per Stk.) **Art.-Nr. 09.002.010.02** [Webshop](#)

Ersatzmesser 100 mm (per Stk.) **Art.-Nr. 09.002.010.03** [Webshop](#)



Vorderseite



Rückseite



Ersatz HM Wendepatte



Ersatzmesser 100 mm

UNI Hartmetall Doppelscharer



Mauerscharre

Bauscharre

Mauerscharre

Mit 120 mm Stahlwechsellmesser

Unbestellt **Art.-Nr. 23.004.016.00** [Webshop](#)

Bestellt **Art.-Nr. 23.004.016.01** [Webshop](#)

Ersatzmesser **Art.-Nr. 23.004.016.02** [Webshop](#)

Bauscharre

210 mm breit, Federstahl

Unbestellt **Art.-Nr. 23.004.025.00** [Webshop](#)

Bestellt **Art.-Nr. 23.004.025.01** [Webshop](#)

**NEU**

RSRC

Spindelspanner

RMRC

Rapid Schalungsklemme blau lackiertGeeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm \varnothing

Art.-Nr. 09.003.012.00

per Stück

[Webshop](#)**Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt**Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm \varnothing

Art.-Nr. 09.003.011.02

per Stück

[Webshop](#)**Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt**Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 8 - 12 mm \varnothing

Art.-Nr. 09.003.010.00

per Stück

[Webshop](#)**Spindelspanner**

Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang

Art.-Nr. 09.003.013.00

per Stück

[Webshop](#)**Ankerstange 15 mm \varnothing**

- Warmgewalzt (ST 900 / 1100)
- Nutzlast 90 kN (DIN 18216, Bruchlast 190 kN)
- Gewicht 1,44 kg / m
- Steigung Gewinde 10 mm

3,0 m lang

Art.-Nr. 09.003.034.00

[Webshop](#)

1,5 m lang

Art.-Nr. 09.003.035.01

[Webshop](#)

1,2 m lang

Art.-Nr. 09.003.035.00

[Webshop](#)

1,0 m lang

Art.-Nr. 09.003.036.01

[Webshop](#)

0,9 m lang

Art.-Nr. 09.003.036.00

[Webshop](#)Schalungsklemme
Clip CX1**Schalungsklemme Clip CX1**Monolitische Tempergussbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm \varnothing , Bund 75 x 110 mm

Art.-Nr. 09.003.027.00

per Stück

[Webshop](#)

Clip Hebelspanner CT1

Clip Hebelspanner CT1Für Clip - Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm \varnothing , kaltverzinkt, Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 09.003.027.01

per Stück

[Webshop](#)**Flügelmutter 2 - flügelig**

A 124 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Basis 38 mm \varnothing , für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.028.00

[Webshop](#)**Gegenplatte Stahl**

A 166 Z

Kaltverzinkt, Bohrung 18 mm \varnothing , für 15 mm Ankerstange, 120 x 120 x 10 mm, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.031.01

[Webshop](#)**Tellermutter 3 - flügelig**

A 133 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Platte 120 mm \varnothing , Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.029.00

[Webshop](#)**Verbindungsmutter**

A 150 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Länge 105 mm, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.033.00

[Webshop](#)**Tellermutter drehbar Stahl**

A 142 Z

Warm geschmiedeter Stahl, bearbeitetes Gewinde, kaltverzinkt, Platte 120 x 120 mm, für 15 mm Ankerstange, dreh- und klappbar, Schlüsselweite 27 mm, Winkel bis 10°, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.032.00

[Webshop](#)**Felsanker**

A 1535

Bohr - \varnothing 40 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.039.00

[Webshop](#)**Aufhängeöse**

A 195 Z

Kaltverzinkt, L x B = 115 x 62 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.040.00

[Webshop](#)



Opti Distanzrohre, fertige Mauerstärken 22 mm ø

Pakete zu 100 Stk. + 200 Stk. Stopfen, PVC - frei

Länge 20 cm	Art.-Nr. 09.003.025.00	Webshop
Länge 25 cm	Art.-Nr. 09.003.025.01	Webshop
Länge 30 cm	Art.-Nr. 09.003.025.02	Webshop

Opti Stopfen PVC - frei

22 mm ø, für Opti Konen, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.025.03 [Webshop](#)

PVC - frei



Opti Konen PVC - frei

22 mm ø, wasserdicht, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.050.00 [Webshop](#)



PVC - frei

Distanzrohre aus Kunststoff

Glatte Ausführung, Wandstärke 2 mm, PVC - frei in Stangen zu 2,0 m

20 mm Innen - ø (Bund zu 50 lfm/25 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.017.02	Webshop
22 mm Innen - ø (Bund zu 50 lfm/25 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.017.03	Webshop

Stöpsel für Distanzrohre PVC - frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.02 [Webshop](#)

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.03 [Webshop](#)

PVC - frei



Konen für Distanzrohre PVC - frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.01 [Webshop](#)

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.02 [Webshop](#)

Abstandhalter Type DI

Für Betoneisen 5 - 12 mm, PVC - frei Abgabe nur in ganzen Säcken

PVC - frei

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis € / Sack
15 mm	1.000	09.002.005.08	Webshop
20 mm	500	09.002.005.09	Webshop
25 mm	500	09.002.005.13	Webshop
30 mm	500	09.002.005.10	Webshop
35 mm	200	09.002.005.11	Webshop
40 mm	125	09.002.005.12	Webshop



Höhe

Abstandhalter Faserbeton

Aus Gießbeton mit Draht zur Bewehrungsbefestigung. Abgabe nur in ganzen Säcken

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis € / Sack
20 mm	500	09.002.014.10	Webshop
25 mm	400	09.002.014.11	Webshop
30 mm	300	09.002.014.12	Webshop
35 mm	300	09.002.014.13	Webshop
40 mm	300	09.002.014.14	Webshop



Anschlaghalter RS mit Nagel

Zum fixieren der Schalung im Boden- / Wandbereich. Durch exzentrische Montage justierbar. 50 mm ø, 30 mm hoch, Packung zu 100 Stk.

Art.-Nr. 09.003.047.00 [Webshop](#)



Abstandhalter Faserbeton Dreikant

Dreikant - Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung, Lieferlänge ca. 1 m

Betondeckung 30 mm Art.-Nr. 09.002.012.00 [Webshop](#)



PVC - frei

Dualfix PVC - frei, in Stangen zu 2 m

Kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt oder verlängert werden.

25 mm hoch (Bund zu 200 lfm / 100 Stk.)	Art.-Nr. 09.002.016.00	Webshop
30 mm hoch (Bund zu 200 lfm / 100 Stk.)	Art.-Nr. 09.002.016.01	Webshop
35 mm hoch (Bund zu 120 lfm / 60 Stk.)	Art.-Nr. 09.002.016.02	Webshop



Wassernasen in Stangen zu 2,5 m

Zur Herstellung von Wasserabtropfkanten in Betonbauteilen, werden auf die Schalung aufgenagelt und bleiben im Beton, zur einmaligen Verwendung

B x H = 12 x 16 mm (Bund zu 100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.021.00	Webshop
B x H = 20 x 26 mm (Bund zu 100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.021.01	Webshop



Dreikantleisten in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, hohl, Toleranz +/- 1 mm

A x A x B = 10 x 10 x 13 mm (100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.00	Webshop
A x A x B = 15 x 15 x 21 mm (100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.01	Webshop
A x A x B = 20 x 20 x 28 mm (100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.02	Webshop
A x A x B = 25 x 25 x 35 mm (50 lfm/20 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.07	Webshop
A x A x B = 30 x 30 x 40 mm (50 lfm/20 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.08	Webshop



Dreikantleisten mit Nagelfahne in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, Toleranz +/- 1 mm

A x B x C = 11 x 15 x 23 mm (100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.04	Webshop
A x B x C = 15 x 22 x 29 mm (100 lfm/40 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.05	Webshop
A x B x C = 20 x 29 x 40 mm (50 lfm/20 Stk.)	Art.-Nr. 09.003.020.06	Webshop



Sonderpreise bei Großmengen auf Anfrage!

Holzverbundschrauben

(Bewehrung für Holz - Beton Verbunddecken)

- Wertvolle Bausubstanz bleibt erhalten und die Bauzeit wird verkürzt
- Lästiges Knarren und Schwingungen der Böden entfallen
- Erfüllen erhöhte Anforderungen bezüglich Tragfähigkeit, Schallschutz und Brandschutz

Die auftretenden Kräfte werden den geeigneten Materialien zugeordnet. Das Holz übernimmt die Zugkräfte, der Beton übernimmt die Druckkräfte. Die Holzverbundschraube verbindet die beiden Materialien schubfest.

7,3 x 150 / 100 mm, 250 Stk. Pkg.



Art.-Nr. 09.003.053.00

[Webshop](#)

9,5 x 200 / 130 mm, 100 Stk. Pkg.

Art.-Nr. 09.003.053.01

[Webshop](#)



Bewehrungsanschluss Ferbox LB - E

Rückbiegeanschluss 125 cm, mit Deckel aus Polyäthylen, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig, ÖNORM - Stahl B 4200 / Bst 550

LB - E 8 / 20 Stablänge 290 mm, Stab - ø 8 mm, Aufteilung 200 mm

Art.-Nr. 09.003.046.00

[Webshop](#)

LB - E 10 / 15 Stablänge 360 mm, Stab - ø 10 mm, Aufteilung 150 mm

Art.-Nr. 09.003.046.01

[Webshop](#)

LB - E 12 / 15 Stablänge 460 mm, Stab - ø 12 mm, Aufteilung 150 mm

Art.-Nr. 09.003.046.02

[Webshop](#)



Rippenstreckmetall (verlorene Schalung)

- Ideale Lösung zur Ausbildung von Fugen bzw. Aussparungen
- Flexible Formgebung und sichtbarer Betoniervorgang
- Kraftschlüssiger Verbund und kostengünstiges Handling

Anwendungsbereiche: Abstellungen für Bodenplatten, Decken und Wände, Hohlkörper für Fundamentaussparung, Köcherschalung, Fundamentalschalung, Schalung selbst runderförmiger Konstruktionen wie Trichter- und Kegelschalungen uvm.

Tafel 250 x 60 cm = 1,5 m², Stärke 0,45 mm, Gewicht 1,48 kg / m²

Art.-Nr. 09.003.022.00 per Tafel [Webshop](#)

Paket zu 20 Stk.



Staussiegelgewebe

Dient als formgebender Putzträger, 1 m breit, 5 m lang

Art.-Nr. 11.007.003.00

per Rolle

[Webshop](#)



Steckeisenschutz

- Handlicher, schwammerlförmiger Kunststoffkörper, der problemlos auf die Enden der Steckseisen aufgesetzt wird. Eine wiederholte Anwendung ist möglich

Für Betonstahl 6 - 18 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.00

per Stk.

[Webshop](#)

Für Betonstahl 16 - 32 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.01

per Stk.

[Webshop](#)

Steckeisenschutz Flexi mit Prüfzeugnis

- Aus Kunststoff mit Stahleinlage, wiederverwendbar, kleiner Kopf

Für Betonstahl 8 - 12 mm, Gesamtlänge 85 mm, Kopf - ø 32 mm

Art.-Nr. 09.003.023.20

per Stk.

[Webshop](#)

Für Betonstahl 14 - 32 mm, Gesamtlänge 150 mm, Kopf - ø 65 mm

Art.-Nr. 09.003.023.21

per Stk.

[Webshop](#)

Steckeisenschutzprofil

Aufsteckbares Schutzprofil mit Stahleinlage. Schützt bei einem Sturz auf vorstehende Armierungseisen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Einfache Montage - nur aufstecken - fertig!

Breite 115 cm, für Armierungseisen 8 - 24 mm, mehrfach verwendbar

Art.-Nr. 09.003.023.10

per Stk.

[Webshop](#)





Keile für Betonierarbeiten

Holzkeil groß (200 x 80 x 40 mm)

Art.-Nr. 09.003.006.00

[Webshop](#)

Holzkeil klein (50 x 40 x 9 mm)

Packung zu 50 Stk.

Art.-Nr. 09.003.007.00

[Webshop](#)

Eisenkeil (100 x 50 x 7 mm)

Art.-Nr. 09.003.008.00

[Webshop](#)



Unterlagsplatten

Zum problemlosen Versetzen und Einrichten von Fertigteilwänden. L x B = 70 x 70 mm, PVC - frei, Abgabe in Paketen

Stärke	Stk./Pkg.	Art.-Nr.	Preis €
2 mm	1.000	09.003.019.10	Webshop
3 mm	1.000	09.003.019.11	Webshop
5 mm	500	09.003.019.13	Webshop
7 mm	500	09.003.019.14	Webshop
9 mm	250	09.003.019.15	Webshop
10 mm	250	09.003.019.16	Webshop
15 mm	200	09.003.019.17	Webshop
20 mm	150	09.003.019.18	Webshop

Drahtbindemaschine TJEP Ultra Grip 40

Zum Binden von Bewehrungsseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- 2 oder 3 Wicklungen möglich
- Bindestärke einstellbar (10 Stufen)
- Bürstenloser Antriebsmotor
- Li-Ionen Akku 18V/4,0Ah
- 4.000 bis 5.000 Bindungen pro Akkuladung



Werkstückdicke 12 - 40 mm
 Bindungen pro Rolle 120 - 160
 L x B x H 297 x 109 x 300 mm
 Gewicht 2,6 kg

Lieferung inklusive 2 Rollen Draht, 2 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.00

[Webshop](#)

Bindedraht TJEP Wire Ultra Grip, Karton zu 40 Rollen

Art.-Nr. 09.003.037.01

per Karton

[Webshop](#)

Ersatzakku 18V/4,0Ah (Nr. 124200)

Art.-Nr. 09.003.037.95

[Webshop](#)



Patentdriller

Für Betonstahl - Bindedrähte, Länge 310 mm

Art.-Nr. 09.002.006.00

[Webshop](#)

Drahtbinder

Kupferdraht, Stärke ca. 1,0 mm, Karton zu 5.000 Stück

Länge 80 mm

Art.-Nr. 09.002.007.00

[Webshop](#)

Länge 100 mm

Art.-Nr. 09.002.007.01

[Webshop](#)

Länge 120 mm

Art.-Nr. 09.002.007.02

[Webshop](#)

Länge 140 mm

Art.-Nr. 09.002.007.03

[Webshop](#)

Länge 160 mm

Art.-Nr. 09.002.007.04

[Webshop](#)

Länge 180 mm

Art.-Nr. 09.002.007.05

[Webshop](#)

Länge 200 mm

Art.-Nr. 09.002.007.06

[Webshop](#)



Rohrdurchführung Pentaflex® Futterrohr PP

Aussparungsrohr für die Durchführung von Kabeln, Gasleitungen etc..

Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband. Rohrmaterial PP.

Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm.



PVC - frei

DN 110, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.055.00

[Webshop](#)

DN 110, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.055.01

[Webshop](#)

DN 160, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.055.02

[Webshop](#)

DN 160, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.055.03

[Webshop](#)

Kanalrohrdurchführung Pentaflex® Transwand PP

Für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband. Rohrmaterial PP. Lieferung inkl. Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm



PVC - frei

DN 110, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.00

[Webshop](#)

DN 110, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.01

[Webshop](#)

DN 125, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.02

[Webshop](#)

DN 125, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.03

[Webshop](#)

DN 160, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.04

[Webshop](#)

DN 160, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.05

[Webshop](#)

PVC - frei

Bodendurchführung Pentaflex® PP

Zum Einbetonieren in die Bodenplatte. Absolut dicht durch Wassersperre mit Pentaflex® Beschichtung.

Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Bodendurchführung während der Bauphase. Rohrmaterial PP.



DN 110, L 500 mm

Art.-Nr. 09.003.056.00

[Webshop](#)

DN 160, L 500 mm

Art.-Nr. 09.003.056.01

[Webshop](#)

Standard - Ringraumdichtung

Mit gestufter Supersegmentring-technologie

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren.

Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.



HSD 100 - SSG 25 - 63 mm

Art.-Nr. 09.003.049.20

[Webshop](#)

HSD 150 - SSG 70 - 112 mm

Art.-Nr. 09.003.049.21

[Webshop](#)

HSD 200 - SSG 110 - 162 mm

Art.-Nr. 09.003.049.22

[Webshop](#)

HSD 250 - SSG 159 - 211 mm

Art.-Nr. 09.003.049.23

[Webshop](#)

Fugendichtblech Pentaflex KB

Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bis 3 bar Wasserdruck. Beidseitig mit besonders elastischer Spezialbeschichtung versehen. Dies verhindert eventuelle Undichtheiten durch Schwinden der Betonbauteile. Zuverlässige Verbindung zwischen Beschichtung und Frischbeton.

H = 16,7 cm, Stärke = 1,2 mm, L = 200 cm

Art.-Nr. 09.003.045.10 [Webshop](#)

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 [Webshop](#)

Stoßklammer 167
Art.-Nr. 09.003.045.03 [Webshop](#)

Fugendichtblech Cemflex VB

Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen im Betonbau. **Beidseitig mit patentierter Spezialbeschichtung zur aktiven Versinterung des Betons.**

Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.

H = 15 cm, Stärke = 1,25 mm, L = 200 cm

Art.-Nr. 09.003.045.00 [Webshop](#)

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 [Webshop](#)

Haltespange (Splint)
Art.-Nr. 09.003.045.02 [Webshop](#)

Fradiflex Fugenblech beidseitig beschichtet

Die Spezialbeschichtung des Fugenbleches geht eine besonders starke Verbindung mit dem Frischbeton ein, wodurch Umläufigkeiten verhindert werden. Stöße können durch eine einfache Verklebung der Beschichtung hergestellt werden. Ausführung mit Befestigungswinkel. Lieferung inklusive 2 Stk. Klemmbügel

Breite 120 mm, Rollenlänge 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.008.04

[Webshop](#)

Fradiflex Dehnungsfugenanschluss

12 cm hoch, aus verzinktem Stahlblech mit einseitiger Spezialbeschichtung. Der Klemmanschluss besteht aus einem Cresco® Quellband und einer Druckplatte mit drei druckwasserdichten Verschraubungen

Packung zu 2 Stk.

Art.-Nr. 27.015.008.05

[Webshop](#)



Fugenband Standard A 24

- Hochwertiges Weich - PVC Band für wasserdichte Arbeitsfugen
- Elastisch über einen besonders großen Temperaturbereich

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.008.01

[Webshop](#)



Fugenband stahlarmiert ISA / F 24

- Umknickstabiles, innenliegendes Arbeitsfugenband aus Weich - PVC
- Mit integrierter Stahlarmierung, thermoplastisch verschweißbar

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.008.02

[Webshop](#)



Fugenband D 24 für Dehnfuge

- Hochwertiges Weich - PVC Band mit Dehnteil
- Für wasserdichte Dehnungsfugen im Hoch- und Tiefbau

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.008.03

[Webshop](#)



Silofugenband 120 W

Innenliegendes Arbeitsfugenband mit beidseitig gerillter Oberfläche, verschweißbar

Breite 120 mm, Rollenlänge 25 lfm

Art.-Nr. 27.015.008.00

[Webshop](#)



Schweißband Kunststoff

- Zum Verschweißen und Versiegeln der Stöße von Arbeits- und Dehnfugenbändern

Breite 30 mm

Art.-Nr. 27.015.008.10

[Webshop](#)

Schweißbeil

- Zum Verschweißen von PVC - Bändern und sonstigen geeigneten Materialien

Anschluss 230 V

Aufnahmeleistung 300 W

Beil 120 x 65 mm

Gesamtlänge 340 mm

Art.-Nr. 27.015.008.11

[Webshop](#)

Quellmax Fugenabdichtband

Abdichtungssystem aus Bentonit und Butylkautschuk, zum Abdichten gegen drückendes Wasser. Mit Spezialbeschichtung gegen Regenwasser, zum Abdichten von Bauwerksfugen in Betonbauteilen sowie Rohrdurchführungen etc. zwischen Alt- und Neubau. Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt Braunschweig

Profil 16 x 21 mm, Rolle zu 5 lfm

Art.-Nr. 01.007.017.02

[Webshop](#)

CEM - STAR Kleber für Quellband
300 ml Kartusche

Art.-Nr. 01.007.017.03

[Webshop](#)

Alarm Bolzenschneider

Stufenlose Nachstellmöglichkeit, für Baustähle bis 125 kp/mm² Festigkeit (Torstahl, Spannbetonstahl), Köpfe und Messer getrennt lieferbar!

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Bolzenschneider		Ersatzkopf	
			Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
470 mm	8 mm ø	1,7	10.001.000.00	Shop	10.001.002.05	Shop
630 mm	9 mm ø	2,7	10.001.000.01	Shop	10.001.002.06	Shop
750 mm	11 mm ø	4,1	10.001.000.02	Shop	10.001.002.07	Shop
880 mm	13 mm ø	5,1	10.001.000.03	Shop	10.001.002.08	Shop
1.050 mm	16 mm ø	7,5	10.001.000.04	Shop	10.001.002.09	Shop



Alarm Baustahlmattenschneider

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Bolzenschneider		Ersatzkopf	
			Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
800 mm	9 mm ø	3,4	10.001.003.00	Shop	10.001.004.00	Shop
1.000 mm	11 mm ø	3,9	10.001.003.01	Shop	10.001.004.00	Shop

Stubai Bolzenschneider

Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N/mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1.570 N/mm² (48 Hrc)

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Bolzenschneider		Ersatzkopf	
			Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
780 mm	12 mm ø	4,1	10.001.012.02	Shop	10.001.012.12	Shop
920 mm	14 mm ø	4,3	10.001.012.03	Shop	10.001.012.13	Shop



HIT Bolzenschneider

Feineinstellung der Backen für optimale Schneidwinkelstellung, leichtgängig, optimale Kraftübertragung, Griffstangen aus Stahlrohr, Griffhüllen aus Kunststoff

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Bolzenschneider		Ersatzkopf	
			Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
450 mm	8 mm ø	1,6	10.001.010.00	Shop	10.001.011.00	Shop
600 mm	10 mm ø	2,5	10.001.010.01	Shop	10.001.011.01	Shop
750 mm	13 mm ø	4,1	10.001.010.02	Shop	10.001.011.02	Shop



Bolzenschneider 44 HRC

Messerkopf entgratet und gestrahlt, Messer aus Chrom - Vanadium, geschmiedet, Griffe gelb pulverlackiert mit 1 K Hülle, Exzenterverstellung, einzeln vergütet

Type	Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
44 HRC	900 mm	13 mm	5,0	10.001.014.03	Shop
Ersatzkopf			Art.-Nr. 10.001.015.03		Webshop



Alba Bolzenschneider

Mit auswechselbaren Dreikant Ersatzmessern

Type	Gesamtlänge	Schneidkapazität 125 kp/mm ² max. Ø mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
CA - 2	920 mm	14 mm	6,0	10.001.008.01	Shop
CA - 3	1.070 mm	16 mm	7,5	10.001.008.02	Shop

Dreikant - Ersatzmesser, für beide Typen (per Paar)

Art.-Nr. 10.001.009.02 [Webshop](#)

3 - fach verwendbar!





Betonstahlschneider CR 22

Zum Schneiden von Rundeseisen und Betonstahl von 16 bis 22 mm \varnothing . Beim Schneiden dünnerer Materialien muss das Gerät auf einer erhöhten Plattform (z.B. Werkbank) montiert werden, da die Hebelstange bis unterhalb der Standfläche bewegt werden muss.

L x B x H = 28 x 14,5 x 15 cm, Gewicht mit Hebelstange 20 kg, Länge Hebelstange 150 cm

Art.-Nr. 10.002.012.00

[Webshop](#)

Betonstahlschneider CR 32

Zum Schneiden von Rundeseisen und Betonstahl von 25 bis 32 mm \varnothing .

L x B x H = 40,5 x 14,5 x 19 cm, Gewicht mit Hebelstange 45 kg, Länge Hebelstange 167 cm

Art.-Nr. 10.002.014.00

[Webshop](#)



Bündig - Stahlsägen RC 20 A und RC 30 A

Kraftvolle Bündig - Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt v. Bewehrungseisen, Gewindestangen u. Rohren.

- Minimale Funkenbildung
- Auffangbeutel für Metallspäne, Handgriff 180° drehbar

Li-Ion Akku 24 V / 6,0 Ah Werkstückdicke RC 20 A 10 - 20 mm

Gewicht 3,5 kg Werkstückdicke RC 30 A 10 - 30 mm

Lieferung inklusive 2 Akkus, Ladegerät, 2 Sägeblätter und Kunststoffkoffer

RC 20 A Art.-Nr. 09.003.037.02 [Webshop](#)

RC 30 A Art.-Nr. 09.003.037.04 [Webshop](#)

Sägeblatt für RC 20 A

Sägeblatt für RC 30 A

Art.-Nr. 09.003.037.03

Art.-Nr. 09.003.037.49

[Webshop](#)



HIKOKI Akku Baustahl Biege- und Schneidgerät VB 3616 DA

- Zum Biegen und Schneiden von Baustahl bis max. 16 mm \varnothing
- Schneidezeit max. 2,6 sek
- Elektronisch einstellbare Winkelvorwahl (45°, 90°, 135° und 180°)
- Steuerelektronik für kontrolliertes Biegen

Schnitte (16 mm \varnothing) pro Akkuladung 130

Akku 36 V / 2,5 Ah

Biegungen (16 mm \varnothing) pro Akkuladung 140

Gewicht 18,6 kg

Inklusive 2 Akkus, Ladegerät, Messer, Schlüssel und Transportkoffer mit Rädern

Art.-Nr. 48.010.050.00

[Webshop](#)



Betoneisenbieger

DR 20 bis 20 mm, Gewicht 9 kg Art.-Nr. 10.003.005.00 [Webshop](#)

Modelle DR 25 und DR 32 mit 2 Kurvenscheiben und 2 Rollen mit verschiedenen Durchmessern zum Herstellen aller Größen von Biegungen und Haken.

DR 25 bis 25 mm, Gewicht 20 kg Art.-Nr. 10.003.003.00 [Webshop](#)

DR 32 bis 32 mm, Gewicht 30 kg Art.-Nr. 10.003.004.00 [Webshop](#)

Alle Modelle mit Hebelstange 1.200 mm lang



Betoneisenbieger DR 12

- Biegt mehrere Eisenstangen auf einmal
- Für Betoneisen bis 12 mm
- Gesamtlänge 97 cm, Gewicht 18 kg

Art.-Nr. 10.003.007.00

[Webshop](#)

Scherbügelbieger

Grundplatte 20 x 20 cm mit vier Befestigungslöchern für fixe Montage, verstellbare Anschlagplatte, Gesamtlänge ca. 75 cm, Gewicht 10,5 kg

Für Betoneisen 8 - 10 mm Art.-Nr. 10.003.002.00 [Webshop](#)

Für Betoneisen bis 12 mm Art.-Nr. 10.003.002.01 [Webshop](#)

Für Betoneisen bis 14 mm Art.-Nr. 10.003.002.02 [Webshop](#)



Betoneisen Handbiegeschlüssel

Weite	Länge	Art.-Nr.	Preis €
8 mm	300 mm	09.002.000.00	Webshop
10 mm	350 mm	09.002.000.01	Webshop
12 mm	350 mm	09.002.000.02	Webshop
14 mm	350 mm	09.002.000.03	Webshop
16 mm	560 mm	09.002.000.04	Webshop
18 mm	720 mm	09.002.000.05	Webshop
20 mm	780 mm	09.002.000.06	Webshop
22 mm	750 mm	09.002.000.07	Webshop
26 mm	800 mm	09.002.000.09	Webshop

Streifen Nagler GRF 34 - 90 LW

Druckluftnagler geeignet für Verschalung, Balken, Dachleisten, Holzaußenbekleidung, Böden, usw.

- Leicht und kompakt
- Einstellbare Schlagtiefe
- Einzel- und Kontaktauslösung
- No - Mark - Nase

Typ Druckluftnagler
Gewicht 3,3 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.91 [Webshop](#)



D - Kopf Nägel

28 / 63 Rille, feuerverz. 4.600 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.52](#) [Webshop](#)

28 / 75 Rille, verzinkt 4.000 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.53](#) [Webshop](#)

Streifen Nagler GRF 34 - 90 GAS 3 G

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden, Platten, usw.

- Sehr gute Ausgewogenheit
- Einstellbare Schlagtiefe
- Leicht zu reinigen
- No - Mark - Nase

Typ Gasnagler
Gewicht 3,68 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.50 [Webshop](#)

Gaskartusche ca. 1.100 Schuss

Art.-Nr. 09.003.037.51 [Webshop](#)



31 / 90 Rille, blank 3.000 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.55](#) [Webshop](#)

31 / 90 Glatt, blank 3.000 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.56](#) [Webshop](#)



Coilnagler TA - 45

Für Dachpappe, dünne Metallplatten usw., eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel

- Einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Schutzbeschlag - rutschfest
- Einstellbare Schlagtiefe

Typ Druckluftnagler
Gewicht 2,2 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.80 [Webshop](#)



Dachpappnägel

TA 30 / 19 3.840 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.81](#) [Webshop](#)

TA 30 / 25 2.880 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.82](#) [Webshop](#)

Coilnagler PC - 90

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw. - bis zu 90mm Nägel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- Einstellung der Magazinhöhe
- Einstellbare Schlagtiefe
- No - Mark - Nase

Typ Druckluftnagler
Gewicht 3,0 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.70 [Webshop](#)



Ringnägel

CN 25 / 68 6.000 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.71](#) [Webshop](#)

CN 31 / 90 4.000 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.72](#) [Webshop](#)



Kompressorset HP 9 / 20

Durch sein geringes Gewicht und der hohen Leistung eignet sich der Kompressor für schwerste Aufgaben wie Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl. Normale 8 bar Druckluftwerkzeuge können verwendet werden, da der Kompressor über Anschlüsse für 25 und 11 bar verfügt.

- 3 Betriebsarten: Normal, Power, Leise
- 2 Anschlüsse bis 11 bar und 2 bis 25 bar
- Geräuscharm und ölfrei

Leistung 1,47 kW Zylinder 2
Druck max. 42 bar Gewicht 13,8 kg

Inkl. Schlauchtrommel mit 30 m Schlauch, sowie Reduktionsventil auf 8 bar

Art.-Nr. 09.003.037.90 [Webshop](#)



Ankernagler KA - 2

Für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel etc. - bis zu 60 mm Ankernägeln.

Große Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für den Anwender. Das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück.

- Leicht und handlich
- Stotterssystem
- Kein Risiko für Querschläger
- Rückschlagabsorbierender Griff
- Stoßabsorbierender Gummikragen

Typ Druckluftnagler
Gewicht 2,36 kg

Art.-Nr. 09.003.037.60 [Webshop](#)



Ankernägeln

KA 40 / 50 1.800 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.61](#) [Webshop](#)

KA 40 / 60 1.600 Stk. [Art.-Nr. 09.003.037.62](#) [Webshop](#)




Handtacker Rapid R 53 / E

Für Klammern Nr. 53, 4 - 10 mm

53

- Ergonomischer Griff
- Rückschlagfreier Betrieb
- Geräuschkämpfung
- Verriegelungsfunktion
- Gewicht nur 268 g

Art.-Nr. 11.002.006.00

Webshop




Handtacker Rapid R 353 / E

Für Klammern Nr. 53, 6 - 14 mm

53

- Gehäuse und innere Teile aus Stahl
- Rückschlagfreier Betrieb
- 3-fach einstellbare Schlagkraft
- Unterladermagazin
- Ergonomisches Design
- Gewicht 864 g

Art.-Nr. 11.002.012.00

Webshop




Hammertacker R 311

Für Klammern Nr. 11, 6 - 12 mm

11

Keine losen Teile, mit Prallplatte, ergonomischem Griff und drehbarem Klammertreiber, einfach zu laden

L x B x H..... 336 x 28 x 60 mm

Gewicht ca..... 1 kg

Art.-Nr. 11.002.008.00

Webshop




Hammertacker R 54

Für Klammern Nr. 11, 10 - 14 mm

11

Zum Befestigen von Isolierfolien, Dachpappe etc., einfach zu laden

L x B x H..... 315 x 35 x 67 mm

Gewicht ca..... 1,1 kg

Art.-Nr. 11.002.009.00

Webshop



Akku - Tacker DST 221Z

- Variable Einschlagtiefe
- Für Makita Li - Ionen Akkus 18 V

Klammernbreite / höhe..... 10 / 10 - 22 mm

Gewicht..... 2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.023.00

Webshop

Klammern 1010 HD, 5.040 Stk.

Art.-Nr. 48.002.023.01

Webshop

Klammern 1013 HD, 5.040 Stk.

Art.-Nr. 48.002.023.02

Webshop



Heftklammer Nr. 53

Für Hand- und Elektro - Tacker,
Rückenbreite 11,3 mm

53

6 mm lang, 1.500 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.001.01

Webshop

8 mm lang, 1.500 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.001.02

Webshop

10 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.001.03

Webshop

12 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.001.04

Webshop

14 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.001.05

Webshop



Heftklammer Nr. 11

Für Hammertacker,
Rückenbreite 10,7 mm

11

6 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.013.00

Webshop

8 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.013.01

Webshop

10 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.013.02

Webshop

12 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.013.03

Webshop

14 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.

Art.-Nr. 11.002.013.04

Webshop

T 8

Nägel Nr. 8

Auf Anfrage lieferbar.



Hammertacker set TH - K8

Für Klammern Nr. 11, 6 - 10 mm

- Profi - Hammertacker für Bau und Handwerk
- Stahlblechkoffer 34 x 24 x 7 cm

Inklusive 30.000 Klammern (9 mm) aus extra gehärtetem Stahl für perfektes Klammern.

Art.-Nr. 11.002.014.00

Webshop



RP 10



RP 40 Multi



RP 100

Handnietzange Rapid RP 10 Starterkit mit 100 Nieten

Nietzange RP 10 und je 25 Stk. Alu - Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 10 mm, 4,0 x 14 mm und 4,8 x 12 mm

Art.-Nr. 46.004.010.10

Webshop

Handnietzange Rapid RP 40

Für Nieten 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø, mit integriertem Messsystem für Nietendurchmesser und Materialstärke, Zange mit Softgriff

Art.-Nr. 46.004.010.11

Webshop

Handnietzange Rapid RP 100 mit Nietdorn - Auffangbehälter

Press - Less Handnietzange, wenig Kraftaufwand, für intensiven Gebrauch, mit Soft - Touch Griff, für Nieten 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø

Art.-Nr. 46.004.010.12

Webshop



Aluminium - Blindnieten Rivets high Performance

Hochleistungs-nieten (zu 50 Stk.)

Komplett mit Bohrer

ø mm	Länge	Art.-Nr.	Preis €
3,2	8 mm	46.004.011.05	Shop
4,0	12 mm	46.004.012.05	Shop
4,0	14 mm	46.004.012.06	Shop
4,0	18 mm	46.004.012.07	Shop
4,8	10 mm	46.004.013.05	Shop
4,8	12 mm	46.004.013.06	Shop
4,8	14 mm	46.004.013.07	Shop
4,8	16 mm	46.004.013.08	Shop
4,8	20 mm	46.004.013.09	Shop
4,8	25 mm	46.004.013.10	Shop



Handnietzange 360° Rapid RP 60 im Set inkl. Koffer

Nietzange RP 60 Multi mit 360° drehbarem Kopf und integriertem Messsystem für Nietendurchmesser und Materialstärke.

Je 50 Stk. Alu - Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 12 mm, 4,8 x 14 mm, je 1 Stk. Bohrer 3,2, 4,0 und 4,8 mm ø und Transportkoffer

Art.-Nr. 46.004.010.02

Webshop

**BMF - Schrauben
Torx TX 20 5,0 x 40 mm**

Art.-Nr. 11.010.000.36 Paket zu 250 Stk. [Webshop](#)




BMF - Kammnägel nach DIN 1052 4,0 x 50 mm

Art.-Nr. 11.010.000.37 Paket zu 250 Stk. [Webshop](#)

HE - Anker 135

H mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Art.-Nr.	Preis €
135	40	30	15	4,0	11.010.000.85	Shop




Lochbleche NP

Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	120 mm	2,0 mm	11.010.000.26	Shop
40 mm	160 mm	2,0 mm	11.010.000.27	Shop
50 mm	200 mm	2,0 mm	11.010.000.28	Shop
60 mm	240 mm	2,0 mm	11.010.000.29	Shop
120 mm	260 mm	2,0 mm	11.010.000.50	Shop



Balkenschuhe

B	H	D	E	F	S	Art.-Nr.	Preis €
60	100	37	38	72	2,0	11.010.000.16	Shop
61	69	36	36	71	2,0	11.010.000.86	Shop
80	120	29	35	80	2,0	11.010.000.17	Shop
100	140	40	42	80	2,0	11.010.000.18	Shop
120	160	27	35	60	2,0	11.010.000.38	Shop
140	180	38	46	80	2,0	11.010.000.39	Shop
160	200	33	50	50	2,0	11.010.000.40	Shop



Sparrenpfettenanker rechts

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis €
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.21	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.22	Shop



Sparrenpfettenanker links

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis €
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.19	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.20	Shop


Gerberverbinder GERW per Paar

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445746	180	180	2,0	20	11.010.000.87	Shop
445747	200	180	2,0	20	11.010.000.88	Shop
445748	220	180	2,0	20	11.010.000.89	Shop



Pfostenfuß DK

A	B	C	H	S	ø	Art.-Nr.	Preis €
60	90	97	200	4,0	16	11.010.000.33	Shop



Pfostenträger Universal

Stahl gelb verzinkt, höhenverstellbar von 150 - 190 mm, weitenverstellbar von 71 - 161 mm, Dübelplatte 5 mm stark, 100 x 100 mm, Bohrloch - ø 11 mm, Gewinde M 20

Art.-Nr. 11.010.000.60 [Webshop](#)



Pfostenträger Pitzl


Stahl ZINiP, höhenverstellbar von 135 - 200 mm, untere Platte 160 x 100 x 6 mm, obere Platte 100 mm ø, Bohrloch - ø 12 mm, Gewinde M 24

Art.-Nr. 11.010.000.65 [Webshop](#)



Winkelverbinder Nr. 70 mit oder ohne Rippe

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
m.R.	70	70	2,0	55	11.010.000.00	Shop
m.R.	83	62	2,0	40	11.010.000.06	Shop
m.R.	90	90	2,5	65	11.010.000.01	Shop
m.R.	105	105	3,0	90	11.010.000.02	Shop
m.R.	170	113	3,0	95	11.010.000.66	Shop
o.R.	70	70	2,0	55	11.010.000.03	Shop
o.R.	88	88	2,5	65	11.010.000.04	Shop
o.R.	103	103	3,0	90	11.010.000.05	Shop




Winkelverbinder AKR Rund- oder Langloch

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
Rundloch	135	85	4,0	65	11.010.000.67	Shop
Langloch	135	85	4,0	65	11.010.000.68	Shop
Rundloch	285	85	4,0	65	11.010.000.69	Shop
Langloch	285	85	4,0	65	11.010.000.70	Shop



Winkelverbinder AG

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445679	119	91	3,0	40	11.010.000.71	Shop
445681	141	91	3,0	40	11.010.000.72	Shop
445678	120	92	4,0	40	11.010.000.73	Shop
445680	142	92	4,0	40	11.010.000.74	Shop



Winkelverbinder

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
35350	50	50	2,0	35	11.010.000.08	Shop
55365	65	65	2,5	55	11.010.000.09	Shop
40390	93	93	3,0	40	11.010.000.07	Shop



Winkelverbinder ANP / ANPS

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445706	40	40	2,0	25	11.010.000.11	Shop
445707	40	40	2,0	40	11.010.000.14	Shop
445729	40	60	2,0	25	11.010.000.12	Shop
445709	60	60	2,0	25	11.010.000.13	Shop
445710	60	60	2,0	40	11.010.000.75	Shop
445718	60	60	2,5	40	11.010.000.76	Shop
445712	60	60	2,0	60	11.010.000.15	Shop
445720	60	60	2,5	60	11.010.000.77	Shop




Winkelverbinder ADR

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
ADR6191	90	60	2,5	60	11.010.000.78	Shop
ADR6292	90	60	2,5	60	11.010.000.79	Shop




Winkelverbinder AE

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
AE 48	90	48	3,0	48	11.010.000.80	Shop
AE 76	90	48	3,0	76	11.010.000.81	Shop
AE 116	90	48	3,0	116	11.010.000.82	Shop



Zuganker AH

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445688	90	35	2,5	40	11.010.000.83	Shop
445689	160	50	3,0	40	11.010.000.10	Shop
445698	192	52	2,0	40	11.010.000.84	Shop




Lochbänder BAN

Breite	Stärke	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis €
20 mm	1,0 mm	10	11.010.000.23	Shop
20 mm	1,5 mm	10	11.010.000.24	Shop
25 mm	2,0 mm	25	11.010.000.25	Shop



Nägel blank

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
90/300	35	5,0 kg	11.004.001.00	Shop
80/260	45	5,0 kg	11.004.001.01	Shop
75/230	60	5,0 kg	11.004.001.02	Shop
70/210	80	5,0 kg	11.004.001.03	Shop
60/180	120	5,0 kg	11.004.001.04	Shop
55/160	170	5,0 kg	11.004.001.05	Shop
50/150	210	5,0 kg	11.004.001.06	Shop
50/140	225	5,0 kg	11.004.001.07	Shop
46/130	285	5,0 kg	11.004.001.08	Shop
42/120	375	5,0 kg	11.004.001.10	Shop
42/110	415	5,0 kg	11.004.001.11	Shop
38/100	550	5,0 kg	11.004.001.13	Shop
34/90	750	5,0 kg	11.004.001.15	Shop
31/80	1.025	5,0 kg	11.004.001.17	Shop
31/70	1.150	5,0 kg	11.004.001.18	Shop
28/65	1.550	5,0 kg	11.004.001.20	Shop
25/60	1.050	2,5 kg	11.004.001.21	Shop
25/50	1.250	2,5 kg	11.004.001.22	Shop
22/50	1.600	2,5 kg	11.004.001.23	Shop
20/40	2.375	2,5 kg	11.004.001.25	Shop
16/30	2.050	1,0 kg	11.004.001.27	Shop
14/25	3.400	1,0 kg	11.004.001.28	Shop

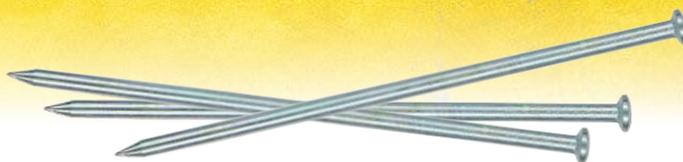

Beto Stahlnägel verzinkt

Länge	Durchm.	Inhalt / Pkg.	Art.-Nr.	Preis / Pkg. €
30 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.00	Webshop
40 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.01	Webshop
50 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.02	Webshop
60 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.03	Webshop
70 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.04	Webshop
80 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.05	Webshop
90 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.06	Webshop
100 mm	3,5 mm	100 Stk.	11.004.000.07	Webshop

Nägel verzinkt

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
34/90	715	5,0 kg	11.004.002.04	Shop
31/80	925	5,0 kg	11.004.002.05	Shop
31/70	1.050	5,0 kg	11.004.002.06	Shop
22/50	1.450	2,5 kg	11.004.002.08	Shop

Patent Dachpappstifte verzinkt mit extragroßem Kopf

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
28/40	803	2,5 kg	11.004.006.00	Shop
25/35	1.300	2,5 kg	11.004.006.01	Shop
25/30	1.450	2,5 kg	11.004.006.02	Shop
25/25	1.750	2,5 kg	11.004.006.03	Shop
25/20	2.000	2,5 kg	11.004.006.04	Shop

Großkopfnägel silberbronziert

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
31/50	160	2,5 kg	11.003.008.00	Shop
31/60	140	2,5 kg	11.003.008.01	Shop
34/70	120	2,5 kg	11.003.008.02	Shop
34/80	110	2,5 kg	11.003.008.03	Shop
34/90	100	2,5 kg	11.003.008.04	Shop



Spannschlösser mit geschlossenen Ösen, verzinkt

Gewinde	Gesamtlänge	Ösen - ø innen	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
M 6	160 - 240 mm	9 mm	11.009.005.06	Webshop
M 8	170 - 245 mm	10 mm	11.009.005.00	Webshop
M 10	210 - 295 mm	15 mm	11.009.005.01	Webshop
M 12	230 - 310 mm	17 mm	11.009.005.02	Webshop
M 16	300 - 410 mm	22 mm	11.009.005.03	Webshop
M 20	350 - 475 mm	24 mm	11.009.005.04	Webshop
M 24	420 - 590 mm	27 mm	11.009.005.05	Webshop



Spannschlösser mit Aufschweißenden

Aus Temperguss, nach DIN 1480

Gewinde	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
M 8	240 - 320 mm	11.009.004.00	Webshop
M 10	300 - 380 mm	11.009.004.01	Webshop
M 12	330 - 420 mm	11.009.004.02	Webshop
M 16	400 - 520 mm	11.009.004.03	Webshop
M 20	440 - 580 mm	11.009.004.04	Webshop
M 24	520 - 680 mm	11.009.004.05	Webshop



Bauklammer aus Torstahl, 12 - 14 mm ø, ca. 300 mm lang

Art.-Nr. 27.004.016.00

[Webshop](#)

Zimmermannsklammer gerade, ca. 250 mm lang

Art.-Nr. 27.004.017.00

[Webshop](#)

Putzlattenhalter geschmiedet, 1 A, ca. 150 mm lang

Art.-Nr. 51.002.001.00

[Webshop](#)

Mauerhaken verzinkt

Länge 50 mm	Art.-Nr. 51.001.000.00	Webshop
Länge 60 mm	Art.-Nr. 51.001.000.01	Webshop
Länge 80 mm	Art.-Nr. 51.001.000.02	Webshop
Länge 100 mm	Art.-Nr. 51.001.000.03	Webshop

Eisendrähte schwarz geblüht

Stärke	Ringgewicht	Rollenlänge ca.	Art.-Nr.	Preis per Ring
5,0 mm	10 kg	64,90 m	11.005.002.03	Webshop
4,2 mm	10 kg	91,90 m	11.005.002.05	Webshop
3,8 mm	5 kg	56,20 m	11.005.002.06	Webshop
3,4 mm	5 kg	70,13 m	11.005.002.07	Webshop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	11.005.002.08	Webshop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	11.005.002.10	Webshop
2,2 mm	5 kg	167,80 m	11.005.002.11	Webshop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	11.005.002.12	Webshop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	11.005.002.13	Webshop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	11.005.002.14	Webshop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	11.005.002.15	Webshop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	11.005.002.16	Webshop



Eisendrähte handelsüblich verzinkt

Stärke	Ringgewicht	Rollenlänge ca.	Art.-Nr.	Preis per Ring
3,4 mm	5 kg	70,13 m	11.005.004.07	Webshop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	11.005.004.08	Webshop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	11.005.004.10	Webshop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	11.005.004.12	Webshop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	11.005.004.13	Webshop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	11.005.004.14	Webshop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	11.005.004.15	Webshop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	11.005.004.16	Webshop



Gewicht- und Längentabelle für Draht

Stärke mm	Ringgewicht	100 m Eisendraht wiegt ca.	Auf 100 kg Eisendraht entfallen ca.
8,0	50 kg	24,67 kg	405,35
6,0	50 kg	22,20 kg	450,50
5,0	10 kg	15,41 kg	648,90
1,6	2 kg	1,58 kg	6.329,10
1,4	2 kg	1,21 kg	8.264,50

Eisendrähte schwarz geblüht, lange Ader, 50 - 60 kg

Stärke 8,0 mm	Art.-Nr. 11.005.003.00	Webshop
Stärke 6,0 mm	Art.-Nr. 11.005.003.22	Webshop
Stärke 5,0 mm	Art.-Nr. 11.005.003.03	Webshop
Stärke 1,6 mm	Art.-Nr. 11.005.003.14	Webshop



fischer 
innovative solutions

Fischer Fensterschraube FFS Torx T 30

Zur dübellosen Befestigung von Fenstern, Türrahmen und Kantholzern

7,5 x 112 mm	Art.-Nr. 11.009.010.02	Webshop
7,5 x 132 mm	Art.-Nr. 11.009.010.00	Webshop
7,5 x 152 mm	Art.-Nr. 11.009.010.01	Webshop



fischer 
innovative solutions

Fischer Stockschraube STST Torx T 25

M 8 x 80	Art.-Nr. 11.009.011.02	Webshop
M 8 x 100	Art.-Nr. 11.009.011.03	Webshop
M 10 x 100	Art.-Nr. 11.009.011.01	Webshop
M 10 x 120	Art.-Nr. 11.009.011.00	Webshop



fischer 
innovative solutions

Fischer Betonschraube FBS II

Für einfache Direktmontage, ohne Dübel, Sechskantkopf mit U - Scheibe, mit ETA - Zulassung

Bohrer-Nenn ø	Länge	Bohrloch-tiefe min.	SW	TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkt.
8 mm	80 mm	90 mm	13	40	50	09.003.053.12	Shop
8 mm	90 mm	100 mm	13	40	50	09.003.053.06	Shop
8 mm	110 mm	120 mm	13	40	50	09.003.053.07	Shop
10 mm	90 mm	100 mm	15	-	50	09.003.053.13	Shop
10 mm	100 mm	110 mm	15	-	50	09.003.053.08	Shop
10 mm	120 mm	130 mm	15	-	50	09.003.053.09	Shop
12 mm	85 mm	95 mm	17	-	20	09.003.053.11	Shop
12 mm	110 mm	120 mm	17	-	20	09.003.053.14	Shop
12 mm	130 mm	140 mm	17	-	20	09.003.053.10	Shop



fischer 
innovative solutions

Fischer Dämmstoffdübel FID

Für sichere Befestigungen in Fassaden mit Vollwärmeschutz aus Styropor und Styrodur. Kein Vorbohren erforderlich. Geeignet für Hausnummer tafeln, Außenbeleuchtung, Briefkästen etc.

FID 50, 50 mm lang, für Schrauben 4,5 - 5,0 mm ø, max. Einschraubtiefe 40 mm, Antrieb Torx TX 40.
Packung zu 50 Stk.

Art.-Nr. 11.003.027.00 [Webshop](#)

FID 90, 90 mm lang, für Schrauben 6,0 mm ø, max. Einschraubtiefe 80 mm, Antrieb Sechskant 6 mm.
Packung zu 25 Stk.

Art.-Nr. 11.003.027.01 [Webshop](#)

Fischer Montagezangenset 518833

Zum Montieren von Rahmen, Regalen, Handtuchhaltern, Gardinenschienen, Lampen etc. auf Flächen mit hohlem Untergrund wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten etc..

Bestehend aus Zange, 20 Dübel HM 5 x 37 mit Schrauben und 20 Dübel HM 4 x 46 mit Schrauben

Art.-Nr. 11.003.023.00

[Webshop](#)


Reichhaltiges Angebot an Schrauben, Muttern, Beilagscheiben und Gewindestangen ständig lagernd.



fischer 
innovative solutions



Anwendung in Ziegellvollstein



Konsolenbefestigung mit Holzschraube

Nylandübel

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
5 mm	25 mm	100	11.003.000.00	Webshop
6 mm	30 mm	100	11.003.000.01	Webshop
8 mm	40 mm	100	11.003.000.02	Webshop
10 mm	50 mm	50	11.003.000.03	Webshop
12 mm	60 mm	25	11.003.000.04	Webshop
14 mm	70 mm	20	11.003.000.05	Webshop
16 mm	80 mm	10	11.003.000.06	Webshop
20 mm	90 mm	5	11.003.000.07	Webshop



fischer 
innovative solutions

Fischer Dübelset Duopower im Koffer

120 Stk. 6x30, 60 Stk. 8x40, 30 Stk. 10x50, mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer- Koffer aufeinander zu stapeln


Art.-Nr. 11.003.022.00

[Webshop](#)


Dübel Duopower

2-Komponenten - Dübel für Befestigungen in allen Baustoffen. Drei Funktionsprinzipien: Klappen, Spreizen, Knoten

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Min. Bohr- lochtiefe	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
6 mm	30 mm	40 mm	100	11.003.021.00	Shop
6 mm	50 mm	60 mm	100	11.003.021.10	Shop
8 mm	40 mm	50 mm	100	11.003.021.01	Shop
8 mm	65 mm	75 mm	50	11.003.021.11	Shop
10 mm	50 mm	70 mm	50	11.003.021.02	Shop
10 mm	80 mm	100 mm	25	11.003.021.12	Shop
12 mm	60 mm	80 mm	25	11.003.021.03	Shop
14 mm	70 mm	90 mm	20	11.003.021.04	Shop



Anwendung in Beton



Anwendung in Lochziegel

Gerüstdübel MGD 14

Geeignet für Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandlochstein, Hochlochziegel, Kalksandvollstein (Preis ohne Gerüstöse)

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
14 mm	70 mm	50	11.003.013.00	Webshop
14 mm	100 mm	50	11.003.013.01	Webshop
14 mm	140 mm	25	11.003.013.02	Webshop

Gerüstösen galvanisch verzinkt

Dübel- u. Bohr- ø	Schaft- länge	Gesamt- länge	Art.-Nr.	Preis € per Paket
12 mm	120 mm	165 mm	27.004.013.03	Webshop
12 mm	160 mm	210 mm	27.004.013.04	Webshop
12 mm	190 mm	240 mm	27.004.013.08	Webshop
12 mm	230 mm	280 mm	27.004.013.05	Webshop
12 mm	300 mm	350 mm	27.004.013.09	Webshop
12 mm	350 mm	400 mm	27.004.013.06	Webshop
12 mm	450 mm	500 mm	27.004.013.07	Webshop

Dämmstoffdübel MDD

- Sichere und schnelle Montage von Dämmstoffen
- Besonders geeignet für Systeme mit mineralischem Putz
- Die lange Spreizzone ergibt eine ausgezeichnete Tragkraft

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Isolations- stärke	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € Paket
10 mm	90 mm	40 - 60 mm	250	11.003.015.00	Shop
10 mm	110 mm	60 - 80 mm	250	11.003.015.01	Shop
10 mm	140 mm	90 - 110 mm	250	11.003.015.02	Shop
10 mm	160 mm	110 - 130 mm	250	11.003.015.03	Shop
10 mm	190 mm	130 - 150 mm	250	11.003.015.04	Shop

Thermoschlagdübel KEW TSD N


Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Isolations- stärke	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € Paket
8 mm	220 mm	160 - 170 mm	100	11.003.026.00	Shop
8 mm	240 mm	170 - 190 mm	100	11.003.026.01	Shop
8 mm	260 mm	190 - 210 mm	100	11.003.026.02	Shop




Anwendung in Lochstein



Anwendung in Beton



Anwendung in Lochstein



Anwendung in Beton

Fischer Stahlbolzen FBN II

Für die Vor-, Durchsteck- und Abstandsmontage in Beton und Naturstein, Lieferung komplett mit Beilagscheibe

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Gewinde- länge	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
6 mm	55 mm	17 mm	100	11.003.016.14	Shop
8 mm	55 mm	24 mm	50	11.003.016.00	Shop
8 mm	70 mm	39 mm	50	11.003.016.01	Shop
10 mm	85 mm	46 mm	50	11.003.016.02	Shop
10 mm	125 mm	86 mm	20	11.003.016.03	Shop
10 mm	175 mm	100 mm	20	11.003.016.08	Shop
12 mm	104 mm	59 mm	20	11.003.016.04	Shop
12 mm	114 mm	69 mm	20	11.003.016.09	Shop
12 mm	124 mm	79 mm	20	11.003.016.13	Shop
12 mm	144 mm	99 mm	20	11.003.016.05	Shop
12 mm	194 mm	149 mm	20	11.003.016.10	Shop
12 mm	254 mm	189 mm	10	11.003.016.11	Shop
16 mm	118 mm	64 mm	10	11.003.016.06	Shop
16 mm	143 mm	89 mm	10	11.003.016.07	Shop
16 mm	168 mm	105 mm	10	11.003.016.12	Shop



Type 12 mm ø x 256 mm mit großer Scheibe



Mungo Nageldübel (ohne Rondelle)

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel- länge	Nutzb. Monta- gelänge max.	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
5 mm	30 mm	5 mm	100	11.003.011.00	Shop
5 mm	50 mm	25 mm	100	11.003.011.01	Shop
6 mm	35 mm	5 mm	100	11.003.011.02	Shop
6 mm	50 mm	20 mm	100	11.003.011.03	Shop
6 mm	60 mm	30 mm	100	11.003.011.04	Shop
6 mm	70 mm	40 mm	100	11.003.011.05	Shop
8 mm	60 mm	20 mm	100	11.003.011.06	Shop
8 mm	80 mm	40 mm	100	11.003.011.07	Shop
8 mm	100 mm	60 mm	100	11.003.011.08	Shop
8 mm	120 mm	80 mm	100	11.003.011.09	Shop
8 mm	140 mm	100 mm	100	11.003.011.10	Shop
10 mm	140 mm	90 mm	50	11.003.011.11	Shop
10 mm	160 mm	110 mm	50	11.003.011.12	Shop



Rondellen Kunststoff

In Verbindung mit Nageldübeln, Packung zu 100 Stk. (ohne Nageldübel)

Rondelle 45 mm ø, Loch - ø 5,1 mm
Art.-Nr. 11.003.012.01 [Webshop](#)
 Rondelle 45 mm ø, Loch - ø 8,5 mm
Art.-Nr. 11.003.012.00 [Webshop](#)

Langschaftdübel SXRL - T

Spezialdübel aus hochwertigem Nylon mit verzinkter Torx - Sicherheitsschraube T 40

- Geeignet für nahezu alle Baustoffe
- Leichte Montage bei höchsten, gleichmäßigen Haltekräften
- Mit ETA - Zulassung



Bohrer- Nenn ø	Dübel- länge	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkt.
10 mm	100 mm	50	11.003.028.00	Webshop
10 mm	120 mm	50	11.003.028.01	Webshop
10 mm	140 mm	50	11.003.028.02	Webshop
10 mm	160 mm	50	11.003.028.03	Webshop
10 mm	180 mm	50	11.003.028.04	Webshop
10 mm	200 mm	50	11.003.028.05	Webshop
10 mm	230 mm	50	11.003.028.06	Webshop




Fischer Gipskartondübel GK - MS

Metallausführung mit Schraube 4,5 x 30

- Geeignet für Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten
- Bei Gipskartonplatten kein Vorbohren nötig (außer Doppelbeplankung)
- Bei Gipsfaserplatten 8 mm vorbohren



min. Hohl- raumtiefe	Dübel- länge	Schrau- benmaß	Art.-Nr.	Paket zu 100 Stk.
42 mm	39 mm	4,5 x 30 mm	11.003.020.00	Webshop





FIS AB 300 T Set

Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T

Styrolfreier Hochleistungs - Hybridmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Passt in handelsübliche Kartuschenpressen. Lange Verarbeitungszeit für einfache Montage. Mit europäischen technischen Zulassungen ETA - 010/0352, ETA - 015/0263, ETA - 015/0539

Inklusive 2 Statikmischer

Art.-Nr. 12.000.035.04 Kartusche zu 300 ml

[Webshop](#)

Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T Set + KPM 3

20 Kartuschen FIS AB 300 T, 40 Statikmischer, 1 Fischer Kartuschenpresse

Art.-Nr. 12.000.035.00

[Webshop](#)

Fischer Superbond Mörtel FIS SB 390 S

Styrolfreier Superbond Hochleistungs - Hybridmörtel mit sehr hohem Lastniveau für die Montage von Einzelanschlagpunkten bei maximaler Sicherheit. Mit ETA - Zulassung für gerissenen Beton und seismische Belastungen.

Montage von -15° C bis +40° C, inklusive 2 Statikmischer

Art.-Nr. 12.000.035.03 Kartusche zu 390 ml

[Webshop](#)

Fischer Auspresspistole für Injektionsmörtelkartuschen

Art.-Nr. 12.000.034.01 ohne Kartusche

[Webshop](#)

Fischer FIS Verlängerungsschlauch 1 m lang

Art.-Nr. 12.000.035.05 für Injektionsmörtel

[Webshop](#)



Auspresspistole

Verlängerungsschlauch

Siebhülse Meterware FIS HL

Zur Aufnahme von Gewindestangen in Hochlochziegeln etc.

FISH 12x 1.000 mm, Bohr - ø 12 mm, passend zu M6 / M8

Art.-Nr. 38.009.015.10

[Webshop](#)

FISH 16x 1.000 mm, Bohr - ø 16 mm, passend zu M 10

Art.-Nr. 38.009.015.11

[Webshop](#)

FISH 22x 1.000 mm, Bohr - ø 22 mm, passend zu M 12 / M 16

Art.-Nr. 38.009.015.07

[Webshop](#)

Fischer Ausbläser ABG Nr. 89 300

Zum Reinigen von Bohrlöchern vor Einsetzen von Siebhülsen oder Dübeln

Art.-Nr. 38.009.015.09

[Webshop](#)



Siebhülsen

Ausbläser

Einzelanschlagpunkte siehe Seite 19

Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All High Tack

- Mit extremer Anfangshaftung von 150 kg / m² schon nach 1 Sekunde
- Dauerhaftes Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen
- Witterungs- und alterungsbeständig, lösemittelfrei, geruchlos
- Für Innen- und Außenbereiche, überstreichbar, weiß

Art.-Nr. 12.003.029.01 Kartusche zu 420 g

[Webshop](#)

Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All Crystal

- 100 % transparent, kristallklar, klebt auch unter Wasser
- Dauerhaftes Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen
- Witterungs- und alterungsbeständig, lösemittelfrei, geruchlos
- Für Innen- und Außenbereiche, überstreichbar

Art.-Nr. 12.003.029.00 Kartusche zu 300 g

[Webshop](#)



extreme Anfangshaftung

kristallklar!

Fischer Montagekleber MK

Dispersionskleber auf Wasserbasis, zum Kleben von Sockelleisten, Dekorplatten aus Hart - PVC und Polystyrolschaum an Wand und Decke

Art.-Nr. 12.003.018.00 Kartusche zu 310 ml

[Webshop](#)

Beko Allcon Montagekleber

- Witterungsbeständig, für fast alle Materialien auf fast allen Untergründen
- Lösemittelfrei, schleifbar, überstreich- und überlackierbar

Art.-Nr. 12.003.021.00 Kartusche zu 310 ml

[Webshop](#)

Beko Tackcon Hightec Kleber

Für Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung vieler Materialien auf fast allen Untergründen, Kartusche zu 310 ml

- UV-, witterungs-, und alterungsbeständig
- Dauerelastisch, vibrationsfest, hohe Reißfestigkeit
- Überstreichbar, schleifbar, nicht korrosiv, silikonfrei

Weiß Art.-Nr. 12.003.022.00

[Webshop](#)

Schwarz Art.-Nr. 12.003.022.01

[Webshop](#)

Grau Art.-Nr. 12.003.022.02

[Webshop](#)

Transparent Art.-Nr. 12.003.022.03

[Webshop](#)

Beko Glättemittel für Dichtstoffe

Zum Glätten frischer Dichtstofffugen, gebrauchsfertig

Art.-Nr. 12.003.009.00

Sprühflasche 500ml

[Webshop](#)



extrem schnell aushärtend

beko

Bausilikon DBSI

Dauerelastischer, 1 - komponentiger Silikondichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen. Beton- und mauerwerkverträglich, witterungs- und UV - beständig

Kartusche 310 ml, transparent	Art.-Nr. 12.003.016.00	Webshop
Kartusche 310 ml, weiß	Art.-Nr. 12.003.016.01	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	Art.-Nr. 12.003.016.02	Webshop

Acryldichtstoff DA

Für Fugen im Innenbereich, elastoplastisch, überstreichbar, geruchsarm

Kartusche 310 ml, weiß	Art.-Nr. 12.003.015.00	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	Art.-Nr. 12.003.015.01	Webshop

Sanitärsilikon DSSA

Für Nassbereiche (Bad, Küche) gute Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit, pilzhemmend

Kartusche 310 ml, transparent	Art.-Nr. 12.003.017.00	Webshop
Kartusche 310 ml, weiß	Art.-Nr. 12.003.017.01	Webshop

Naturstein Silicon Premium DNS

Ideal für Naturstein und Marmor, haftintensiv, feuchtraumbeständig, spiegelverträglich, UV - beständig und temperaturbeständig von -20° C bis +75° C

Kartusche 310 ml, transparent	Art.-Nr. 12.003.025.00	Webshop
-------------------------------	------------------------	-------------------------

Brandschutzsilikon B1 DFS

Elastischer, 1 - komponentiger Silikondichtstoff, schwer entflammbar B1, nicht überstreichbar, für Fugen an Brandschutztüren, Kabeldurchgängen sowie Lüftungs- und Klimaanlage, temperaturbeständig von -40° C bis +120° C

Kartusche 310 ml, grau	Art.-Nr. 12.003.020.00	Webshop
------------------------	------------------------	-------------------------

Universalsilikon pro4

UV-, alterungs- und farbbeständig, neutral vernetzend, sehr gut modellierbar, fungizid (pilzhemmend), keine Randzonenverfärbung, breites Haftspektrum, frei von Verschnitt, nach DIN 18545, dauerhaft weichelastisch, optimal glättbar

Kartusche 310 ml, weiß	Art.-Nr. 12.003.022.11	Webshop
Kartusche 310 ml, transparent	Art.-Nr. 12.003.022.12	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	Art.-Nr. 12.003.022.13	Webshop

Bitu - Dicht Bitumendichtmasse

1 - komponentige, dehnfähige Bitumendichtmasse, auch für regennasse Untergründe geeignet, hohe Haftfähigkeit, temperaturbeständig, witterungs- und UV - beständig, schnelle Hautbildung, alterungsbeständig, dauerelastisch, spachtelbar, silikonfrei

Kartusche 310 ml, schwarz	Art.-Nr. 12.003.022.10	Webshop
Kartusche 310 ml, silber	Art.-Nr. 12.003.022.14	Webshop



Fugenschneider Delta

Entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen, mit zwei Wechselklingen

Art.-Nr. 23.002.028.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Glättfix Zum Abziehen und Glätten von Silikonfugen

Art.-Nr. 23.002.022.05	Webshop
------------------------	-------------------------

Abzieher für Silikonfugen Zum Abziehen und Glätten

Art.-Nr. 23.002.022.00	Webshop
------------------------	-------------------------



Akku Kartuschenpresse DCG 180 RY

Für Kartuschen 310 ml oder Silikonbeutel 600 ml mit optionalem Beutelhalterset geeignet. Auspressgeschwindigkeit vorwählbar

Auspressdruck	5.000 N
Li - Ionen Akku	18 V / 1,5 Ah
Gewicht	2,2 kg

Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.003.00	Webshop
------------------------	-------------------------

DCG 180 Z ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.009.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Beutelhalterset	Art.-Nr. 48.002.003.01	Webshop
-----------------	------------------------	-------------------------

Hand - Kittspritze Wex

Für Kartuschen 310 ml, massive Mechanik, Hauptkörper aus Leichtmetallguss

Art.-Nr. 12.003.007.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Fischer Kartuschenpresse KPM 3

Für Kartuschen 310 ml, große Übersetzung für einfaches Auspressen

Art.-Nr. 12.000.034.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Kartuschenpresse mit Übersetzung

Für Kartuschen 310 ml, genaues Dosieren durch Spezialfederdruck

Art.-Nr. 12.003.007.01	Webshop
------------------------	-------------------------

Kartuschenpresse Alu lang P 168-AL

Für 600 ml Beutel und Kartuschen, Zylinder aus Aluminium, inklusive Dosierspitze und Adapter

Art.-Nr. 12.003.006.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Dosierspitze extra	Art.-Nr. 12.003.006.01	Webshop
--------------------	------------------------	-------------------------




fischer
Fischer Brunnenschaum PU 1 / 750

Wiederverschließbarer Fixadapter, schnellaushärtend, mit Prüfung auf Wasserdichtheit, hoch wärmedämmend und schallhemmend, verrottungsfest. Auch zum Kleben und Dichten von Schachtringen.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 41 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.001.00

[Webshop](#)


fischer
Fischer Schnellmontageschaum PU 1 / 750

Schnellaushärtend und verrottungsfest, zum Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, Rohrdurchführungen, Lüftungskanälen, Mauerdurchbrüchen etc.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 41 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.001.01

[Webshop](#)


fischer
Fischer 2 K Schnellschaum PU 2 / 400

Zum fachgerechten Einbau von Türcargen, Fenstern etc., schnellaushärtend, verrottungsfest, schrumpft nicht und drückt nicht nach

Dose zu 400 ml ergibt 10 - 13 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.011.00

[Webshop](#)


fischer
Pistolenschaum PUP 750 (W)

1 - komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend, FCKW - frei, zum Füllen von Hohlräumen zwischen Fenster und Mauerwerk, isolierend gegen Kälte, Wärme und Schallvibrationen, drückt nicht nach. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Pistolenschaum PUP 750

Art.-Nr. 12.003.012.00

[Webshop](#)

Pistolenschaum PUP 750 W (Winter bis -10° C)

Art.-Nr. 12.003.012.01

[Webshop](#)

Fischer PUP Schaum - Set mit Metallpistole PUPM 3

36 Dosen Pistolenschaum PUP 750, kartonverpackt + Metallpistole PUPM 3 *kostenlos*

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.013.00

[Webshop](#)


fischer
Fischer PUPP 750 Perimeterklebeschäum

Feuchtigkeitshärtender, lösemittelfreier Einkomponenten - Polyurethankleber für die Verklebung von Polystyrol - Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.027.00

[Webshop](#)


Soudal
Soudal PU - Klebeschäum Gun Soudabond Easy

Einkomponenten - Polyurethankleber schwer entflammbar (B 1) nach DIN 4102 Teil 1, für die Verklebung von Dämmstoffplatten, Gipskartonplatten und Gasbetonsteinen. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml reicht für ca. 14 m²

Art.-Nr. 12.003.028.00

[Webshop](#)


Soudal
Soudal Weichzellschaum Flexifoam

Ideal für schall- und wärmedämmende Isolierung von Fensteranschlussfugen und im Innenausbau. Macht durch hohes Dehnvermögen große Fugenbewegungen mit. Verarbeitung mit Montagepistole.

Dose zu 750 ml

Art.-Nr. 12.000.032.01

[Webshop](#)


fischer
Fischer Brandschutzschaum B1 / PUFS 750

Schwerentflammbarer, 1 - komponentiger Polyurethanschaum, in ausgehärtetem Zustand beständig von -40° bis +90° C. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.019.00

[Webshop](#)


fischer
PU - Pistole PUPM 3

Montagepistole mit Dosierdrehknopf

Art.-Nr. 12.003.013.01

[Webshop](#)


fischer
PU - Pistolen Reiniger PUR 500

Reiniger zum Entfernen von frischem PU - Schaum oder zum Reinigen der PU - Pistole. Einsetzbar als Spraydose oder zur Montage auf Pistole.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.014.00

[Webshop](#)


Beko Sekundenkleber

Für unterschiedlichste Materialien wie Holz, Papier, Gummi, Metalle, Leder und diverse Kunststoffe geeignet

- *Starke Verklebung nach Sekunden*
- *Gelform für sauberes, tropffreies Arbeiten*
- *Dauerhaft transparent*
- *Für Innen- und Außenbereiche geeignet*

beko

10 g Dose

Art.-Nr. 12.003.024.13

[Webshop](#)


Beko Holzleim wasserfest D3
beko

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung, farblose Leimfuge, optimal auch für Verlegetplatten, lösemittelfrei, formaldehydfrei, offene Zeit ca. 10 min bei +20° C

200 g Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.10

[Webshop](#)

1 kg Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.11

[Webshop](#)


Beko Sprühkleber Tec - Line
beko

Verklebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz, Temperaturbeständigkeit -25° C bis +80° C

400 ml Dose

Art.-Nr. 12.002.021.00

[Webshop](#)


Beko Kontakkleber
beko

Zum Verkleben von Gummi, Karton, Holz, Leder, Kork, Filz, Gewebe, Hart - PVC, Metall etc.. Toluol- und aromatenfrei, hohe Festigkeit, hochwärmefest und leicht Verstreichbar

650 g Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.12

[Webshop](#)

NEU



Soudal

**Soudal PU - Schaum
Soudafoam PURE, B1**

Halogenfreier, schwer entflammbarer, sehr isocyanatarmer, einkomponentiger Polyurethan - Füllschaum mit nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz.

Erfüllt DGNB Kriterien Qualitätsstufe 1 - 4 in den Anwendungen Montage von Fenster und Türen (Zeile 38) und Fugenschäume für Dämmstoffe (Zeile 39) ENV 1.2 Risiken für die lokale Umwelt - Neubau - Versionen 2015 und 2018.

Mit 2-in-1 Kombiventiltechnologie

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.032.02

[Webshop](#)

Mapo Bio Schalöl M - Spezial

Biologisch leicht abbaubares Schalöl für saubere, fleckenfreie Sicht- und Ortbetonflächen.

Geeignet für Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen sowie als Mischerschutz bzw. in Betonpumpen oder Kraneimern.

Geeignet zum Streichen oder Sprühen

Verbrauch auf Stahl- bzw. Kunststoffschalungen ca. 13 - 17 g/m²

Weiteres Schalöl siehe Seite 46

20l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.057.00

[Webshop](#)

NEU



**Rohrdurchführung
Pentaflex® Futterrohr PP**

Aussparungsrohr für die Durchführung von Kabeln, Gasleitungen etc..

Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband. Rohrmaterial PP.

Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm.

DN 110, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.055.00

[Webshop](#)

DN 110, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.055.01

[Webshop](#)

DN 160, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.055.02

[Webshop](#)

DN 160, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.055.03

[Webshop](#)

PVC - frei



**Kanalrohrdurchführung
Pentaflex® Transwand PP**

Für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.

Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband. Rohrmaterial PP. Lieferung inkl. Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm

DN 110, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.00

[Webshop](#)

DN 110, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.01

[Webshop](#)

DN 125, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.02

[Webshop](#)

DN 125, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.03

[Webshop](#)

DN 160, L 250 mm

Art.-Nr. 09.003.054.04

[Webshop](#)

DN 160, L 300 mm

Art.-Nr. 09.003.054.05

[Webshop](#)

PVC - frei



**Bodendurchführung
Pentaflex® PP**

PVC - frei

Zum Einbetonieren in die Bodenplatte. Absolut dicht durch Wassersperre mit Pentaflex® Beschichtung.

Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Bodendurchführung während der Bauphase. Rohrmaterial PP.

DN 110, L 500 mm

Art.-Nr. 09.003.056.00

[Webshop](#)

DN 160, L 500 mm

Art.-Nr. 09.003.056.01

[Webshop](#)



**Avenarius Agro
Schalöl Agrol Natur BE**



Umweltfreundliches, biologisch leicht abbaubares Trennmittel. Mineralölfrei und frei von Kohlewasserstoffen. Geprüft nach OECD 301. Geeignet für Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen, zum Sprühen, Rollen oder Streichen.

Verbrauch ca. 1l/50 m²



25l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.055.02

[Webshop](#)

200l Fass

Art.-Nr. 12.000.055.03

[Webshop](#)

Abstandhalter Type DI

Für Betoneisen 5 - 12 mm, PVC - frei Abgabe nur in ganzen Säcken

PVC - frei

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis € / Sack
15 mm	1.000	09.002.005.08	Shop
20 mm	500	09.002.005.09	Shop
25 mm	500	09.002.005.13	Shop
30 mm	500	09.002.005.10	Shop
35 mm	200	09.002.005.11	Shop
40 mm	125	09.002.005.12	Shop



PVC - frei

**Opti Distanzrohre,
fertige Mauerstärken 22 mm ø**

Pakete zu 100 Stk. + 200 Stk. Stopfen, PVC - frei

Länge 20 cm

Art.-Nr. 09.003.025.00

[Webshop](#)

Länge 25 cm

Art.-Nr. 09.003.025.01

[Webshop](#)

Länge 30 cm

Art.-Nr. 09.003.025.02

[Webshop](#)

Opti Stopfen PVC - frei

22 mm ø, für Opti Konen, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.025.03

[Webshop](#)


PVC - frei

Opti Konen PVC - frei

22 mm ø, wasserdicht, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.050.00

[Webshop](#)

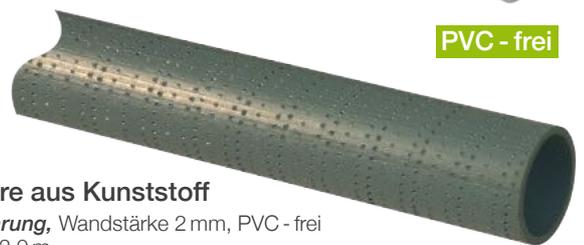

PVC - frei

Distanzrohre aus Kunststoff

Glatte Ausführung, Wandstärke 2 mm, PVC - frei in Stangen zu 2,0 m

20 mm Innen - ø (Bund zu 50l/m/25Stk.)

Art.-Nr. 09.003.017.02

[Webshop](#)

22 mm Innen - ø (Bund zu 50l/m/25Stk.)

Art.-Nr. 09.003.017.03

[Webshop](#)

PVC - freie Stöpsel und Konen siehe Seite 51



PVC - frei

Dualfix PVC - frei, in Stangen zu 2 m

Kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt oder verlängert werden.

25 mm hoch (Bund zu 200l/m/100Stk.)

Art.-Nr. 09.002.016.00

[Webshop](#)

30 mm hoch (Bund zu 200l/m/100Stk.)

Art.-Nr. 09.002.016.01

[Webshop](#)

35 mm hoch (Bund zu 120l/m/60Stk.)

Art.-Nr. 09.002.016.02

[Webshop](#)

NEU



Kaltasphalt Mischgut 2 R

Zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßendecken, Herstellung von Rampen etc..

- Mit Vulkangestein (Porphy), dadurch sehr wenig Verschleiß gegenüber kalksteinhaltigem Kaltasphalt
- Gebrauchsfertig, kalt, schnell und sauber zu verarbeiten, auch bei Nässe einsetzbar, sofort befahrbar
- Keine Vor- oder Nachbehandlung des Reparaturbereiches, keine Geruchsbelästigung
- Verarbeitbar von -4°C bis +48°C Lufttemperatur - bleibt nach der Aushärtung flexibel - keine Rissbildung
- Angefangene Gebinde auch später verarbeitbar
- Verbrauch ca. 1,56 kg/Liter Füllvolumen (25 kg für ca. 1 m² bei 1,5 cm Schichtdicke), Korngröße 3 - 8 mm

25 kg Eimer

Art.-Nr. 12.000.027.10

[Webshop](#)

- ab 10 Stk. 25 kg Kübel -10 %
- ab 24 Stk. 25 kg Kübel (1 Palette)..... -15 %
- ab 48 Stk. 25 kg Kübel (2 Paletten)..... -20 %

Soppec Bitumen - Primer

Haftgrund zur Verbesserung des Haftvermögens von Kaltasphalt auf dem Untergrund. Spraydose zu 600 ml

Art.-Nr. 12.000.029.00

[Webshop](#)

Rephalt Kaltasphalt Mischgut

Schwarzes, 1 - komponentiges, lösungsmittelfreies Kaltasphaltnischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausgleichen von Niveauunterschieden etc.:

Geeignet für Asphalt u. Beton, sofort belastbar, nicht frostempfindlich

Verbrauch ca. 2 - 2,5 kg/Liter Füllvolumen

Rephalt 0/2, für Schichtdicken ab 2 mm
10 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.03** [Webshop](#)

Rephalt 0/4, für Schichtdicken ab 4 mm
10 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.00** [Webshop](#)

Rephalt 0/4, für Schichtdicken ab 4 mm
20 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.01** [Webshop](#)

Rephalt 0/8, für Schichtdicken ab 8 mm
20 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.02** [Webshop](#)



Refig Fugenvergussmasse

Kaltverarbeitbare, schwarze 2 - Komponentenmasse für horizontale Asphalt- und Betonfugen, reaktiv aushärtend, nach 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig. (Für Betonfugen Rephalt / Refug Voranstrich verwenden.)

Gebinde Teil A 2,3 kg, Teil B 0,2 kg

Art.-Nr. 12.000.036.00

[Webshop](#)

Rephalt / Refug Voranstrich

1 - komponentig, lösemittelfrei. Verwendung vor Ausbesserungen mit Rephalt oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse

1 Liter Gebinde

Art.-Nr. 12.000.038.00

[Webshop](#)



Agroflex Dichtmasse

Weichelastischer, luftfeuchtigkeitshärtender 1 - komponenten Dichtstoff. Dauerelastisch, silikonfrei, anstrichverträglich, für Innen und Außen ohne Primer. Auf allen trockenen bis matfeuchten Untergründen wie Dachpappe, Metalle, Beton, Holz etc..

Verbrauch ca. 3 lfm bei 1 cm² Fugenquerschnitt je Kartusche, Farbe Grau, Kartusche 310 ml

Art.-Nr. 12.000.059.05

[Webshop](#)



Agroflex Aquadicht Dicht- und Reparaturmasse

Zum Überbrücken von Rissen und Löchern bis 10 mm. Dauerelastisch, faserverstärkt, UV - beständig. Anwendungstemperatur +5° bis max. +30° C

310 ml **Art.-Nr. 12.000.059.00** [Webshop](#)

670 ml **Art.-Nr. 12.000.059.01** [Webshop](#)



20/8 - 15

10/1,5 - 2,5



Fugendichtband Hanno BG 1

Für direkt und indirekt bewitterte Fugen im Fensterbau, bei stumpfen und versetzten Anschlagsystemen, im Fassadenbereich und Holzbau, wurzelfest und natursteinverträglich.

- Entspricht DIN 18542 (BG 1) und ÖNORM B 5320
- Schlagregendichte >600 Pa, Luftdichte: $a_n < 1,0$, S_d - Wert: ca. 0,5 m

Type	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis €
10/1,5 - 2,5	10 mm	1,5 - 2,5 mm	12,0 lfm	01.007.019.00	Shop
15/3 - 7	15 mm	3 - 7 mm	7,5 lfm	01.007.019.01	Shop
20/5 - 10	20 mm	5 - 10 mm	5,0 lfm	01.007.019.02	Shop
20/7 - 12	20 mm	7 - 12 mm	4,3 lfm	01.007.019.03	Shop
20/8 - 15	20 mm	8 - 15 mm	3,0 lfm	01.007.019.04	Shop



Denso Binde



Teerstrick



Heißklebmasse

Denso Binde

Bestens geeignet als Korrosionsschutz für Rohrleitungen (Wasserleitungen) im Erdbereich. Schützt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.

Rolle 10 cm breit, 10 lfm

Art.-Nr. 11.001.003.00

[Webshop](#)

Teerstrick, Hanfdichtstrick

Ca. 25 mm ø, Bund zu ca. 5 kg, Länge ca. 23 m

Art.-Nr. 45.001.009.00

[Webshop](#)

Heißklebmasse B 105 / 25

Block zu ca. 22 kg, in Karton verpackt (1 Palette = 21 Blöcke)

Art.-Nr. 12.004.012.00

[Webshop](#)



PE Rundschnüre aus Zellpolyäthylen

Für die Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien.

Auch für saugfähige Materialien einsetzbar, keine Dreiflankenhaftung.

- Keine Aufnahme v. Feuchtigkeit durch geschlossenzellige Struktur
- Elastisch, alterungsbeständig, verträglich mit allen Dichtungsmassen
- Entspricht der DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung

6 mm ø Karton zu 100 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.00** [Webshop](#)

8 mm ø Karton zu 100 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.01** [Webshop](#)

10 mm ø Karton zu 100 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.02** [Webshop](#)

15 mm ø Karton zu 100 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.03** [Webshop](#)

20 mm ø Karton zu 50 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.04** [Webshop](#)

25 mm ø Karton zu 50 lfm **Art.-Nr. 01.007.032.05** [Webshop](#)

Büsscher Hoffmann

Bitumendachpappe RP 350 / 21

Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte

- EN 13969 (Typ A)
- Beidseitig fein besandet
- Rolle 10 x 1 m
- Rollengewicht 19 kg
- 33 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.000.00
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Bitumendachpappe nackt N 35

Bitumenbahn mit Rohfilzpappeeinlage zur Abdeckung von Dämmstoffen bei schwimmender Estrichverlegung

- Dicke ca. 0,6 mm
- Rolle 20 x 1 m
- Rollengewicht 10,1 kg
- 48 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.001.01
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Bitumenflämbbahn GV 45

Flämbbare Bitumenbahn für Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchtigkeit

- EN 13969 (Typ A)
- Mit Glasvlieseinlage
- Masse 4,5 kg/m²
- Rolle 10 x 1 m
- 20 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.003.01
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Elastomerbitumenflämbbahn

Mit Kunststoffvlieseinlage

- ÖNORM B 3660, B 3665 und EN13969 (Typ A+T)
- Kaltbiegsamkeit bis -20°C
- Wärmebeständigkeit bis +100°C
- 18 Rollen / Palette

KVE 45 K, Stärke 4,0 mm, Rolle 10 x 1 m
Art.-Nr. 12.004.017.00
Preis per Rolle [Webshop](#)

KVE 55 K, Stärke 5,0 mm, Rolle 7,5 x 1 m
Art.-Nr. 12.004.017.01
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Elastomerbitumenbahn ALGVE 40 K

Anwendung als Dampfsperre, Radonsperr, Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte

- EN 13970, EN 13969 (Typ A)
- Mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage
- Oberseite feine Bestreuung, Unterseite Folie
- Stärke 3,8 mm
- Rolle 10 x 1 m
- Rollengewicht 46 kg
- 18 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.016.00
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Schalungsbahn GVE 10

Nagelbare Elastomerbitumen-Unterdeckbahn für Holzschalungen geneigter Dächer

- Unverrottbare Glasvlieseinlage
- Flexibel bis -25°C
- Begehrbar und rutschsicher
- Rolle 25 x 1 m
- Rollengewicht 27 kg
- Höchstzugkraft nach EN 12311-1 pro 5 cm: längs 470 N, quer 320 N
- Bruchdehnung: längs / quer 2%
- 20 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.015.00
Preis per Rolle [Webshop](#)



Büsscher Hoffmann

Selbstklebebahn Baruplan GVE 25 KSK

Elastomer Kaltselbstklebebahn für die Verarbeitung ohne Flämmer. Mit Glasvlieseinlage. EN 13969 (Typ A) und EN 13707. Zur Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit

- Rolle 10 x 1 m
- Rollengewicht 34 kg
- 24 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.004.02
Preis per Rolle [Webshop](#)



Mauerisolierfolie HDPE

Perfekter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

- CE - Kennzeichnung nach EN 14909 + ISO 9001
- Geprägte Struktur für bessere Mörtelhaftung
- Sicher und sauber zu verarbeiten
- Wasserdichtheit 2 kPa
- Kältebeständigkeit -40°C
- Rolle 50 x 1 m

Art.-Nr. 01.005.010.00
Preis per Rolle [Webshop](#)



Noppenbahn schwarz

Verwendung als Grundmauer-schutz oder als Sauberkeitsschicht

- Mit noppentfreiem Rand
- Noppenhöhe ca. 8 mm
- Abflussvermögen ca. 16.000 l/h.
- Beständig gegen Bakterienbefall
- Chemikalienbeständig
- Wurzelfest
- Verrottungsfest
- Trinkwasserunbedenklich
- Rolle zu 20 lfm



Büsscher Hoffmann

Büsscherit Voranstrich für Baruplan

Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, Zementputz und Metall für nachfolgende bituminöse Schutzanstriche oder Bitumenbahnen

Gebinde zu 10 l
Art.-Nr. 12.004.004.03
Per Dose [Webshop](#)



Breite 1,0m	Art.-Nr. 12.004.013.00	Webshop
Breite 1,5m	Art.-Nr. 12.004.013.01	Webshop
Breite 2,0m	Art.-Nr. 12.004.013.02	Webshop



Ravenit Bauflex 2 K

Carbonfaserverstärkte, hochflexible, reaktive Universalabdichtung, hellfarbig. Überbeschichtbar, schnell abbindend, kunststoffvergütet, rissüberbrückend, zur sicheren Bauwerksabdichtung für Keller, Boden, Wand.

Verbrauch Kratzspachtelung ca. 1 - 2 kg / m², Voranstrich ca. 0,1 kg / m²

6 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.073.00 [Webshop](#)

18 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.073.01 [Webshop](#)



Ravenit Kellerflex 1 K

Hochflexible, hellfarbige, kunststoffvergütete, lösemittelfreie Abdichtung.

1 K, überbeschichtbar, rissüberbrückend, zur sicheren, multifunktionalen Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand.

Verbrauch Kratzspachtelung ca. 1 - 2 kg / m², Voranstrich ca. 0,1 kg / m²

6 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.053.00 [Webshop](#)

Isolan Baudicht Bitumen-Dickbeschichtung

1 - komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, lösemittelfrei, spachtelfertig, für Abdichtung auch auf mattsfeuchtem Beton und Mauerwerk sowie zum Kleben von Wärmedämmplatten

Verbrauch ca. 5,4 - 7,2 kg / m²

5 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.050.00 [Webshop](#)

30 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.050.01 [Webshop](#)

Isolan Kellerdicht 2 K

2 - komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, rissüberbrückend, flexibel. Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten, Verbrauch ca. 4,8 - 6,4 kg / m²

30 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.070.00 [Webshop](#)

Spezialrührstab

Für Isolan Baudicht und Kellerdicht

Art.-Nr. 12.000.050.03 [Webshop](#)

Isolan Glasgittergewebe

1 m breit, 50 lfm, Maschenweite 2 mm

Art.-Nr. 12.000.050.02 [Webshop](#)



Bitumen Dicht- und Isolieranstrich

Isolieranstrich auf Bitumenbasis für Abdichtungen von Fundamenten, Kellermauerwerk, Dachpappe etc..

Auch für mattsfeuchte Untergründe und Schutzanstriche in Innenräumen.

Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen. Zum Streichen, Rollen und Spritzen, Verdünnung 149.

Verbrauch auf Beton 0,22 l / m², auf Stahl 0,14 l / m² pro Anstrich

10 l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.033.00 [Webshop](#)

25 l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.033.01 [Webshop](#)



Schalöl

Streich- und spritzfertiges Trennmittel für Holzschalungen, ermöglicht einfaches Entschalen. Verbrauch auf Holzschalung 1 l / 10 m², Verbrauch auf nicht saugender Schalung 1 l / 50 m²

5 l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.055.00 [Webshop](#)

Schalöl Agrol B Multi

Dünnflüssiges Trennmittel für Betonschalungen, gebrauchsfertig, biologisch abbaubar, mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren.

Verbrauch 1 l / ca. 50 m²

25 l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.055.01 [Webshop](#)

200 l Fass

Art.-Nr. 12.000.056.00 [Webshop](#)

Bio - Schalöl siehe Seite 67



Ravenit DM - F Betondichtungsmittel

Flüssiges Betondichtungsmittel, chloridfrei. Hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser. Plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten. Auch für Zementmörtel. Dem Mischgut oder dem Anmengkwasser begeben.

Verbrauch 0,5 % des Zementgewichtes

5 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.062.01 [Webshop](#)



Polar 200 F Betonfrostschutz

Chloridfreies Frostschutzmittel wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend. Besonders geeignet für maschinelle Betonherstellung.

Verbrauch 1 % des Zementgewichtes

6 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.054.00 [Webshop](#)



Ravenit BE Schnellbinder

Beschleunigt die Erstarrung. Anwendung bei raschen Mörtelarbeiten wie Abdichtungen in Schächten etc., Vergießen von Ankerschrauben, Füllen von Fugen und Fehlstellen in Beton.

1 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.069.00 [Webshop](#)

6 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.067.01 [Webshop](#)

Ravenit LP Mischöl

Zusatzmittel für Estrichmörtel, stark plastifizierend, Mörtel wird geschmeidig und lässt sich leichter abziehen und glätten.

Verbrauch 0,2 - 0,6 kg / m³

5 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.067.00 [Webshop](#)



Betonfix Haftbrücke

Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Alt- und Neubeton, für Flickmörtel und zur Herstellung von Zementestrichen.

Verbrauch 1 - 10 % vom Zementgewicht

5 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.051.01 [Webshop](#)

25 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.051.02 [Webshop](#)

Avenarius - Agro
Verdunstungsschutz Aquastat



Zum Aufsprühen auf frische Betonflächen.

Verhindert das Austrocknen von Beton und Mörtel, insbesondere bei Estrichen und Betonfertigteilen.

Verbrauch 100 - 150 g / m²

Aquastat FB überstreichbar

25 kg Art.-Nr. 12.000.007.05 [Webshop](#)

Aquastat E nicht überstreichbar

25 kg Art.-Nr. 12.000.007.00 [Webshop](#)

200 kg Art.-Nr. 12.000.007.01 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Agrosit SB Betonversiegelung



Für wasser- und schwitzwasserbeständige Beschichtungen auf Beton und Stahl. Beständig gegen schwache chemische Beanspruchung (Schwimmbad). Farbe RAL 7032 Kieselgrau

Verbrauch 0,4 - 0,6 kg / m²

5 kg Art.-Nr. 12.000.058.01 [Webshop](#)

Verdünnung 202

1 Liter Art.-Nr. 12.000.072.00 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Estrich Risssharz 94 G



Lösemittelfreier Kunststoffmörtel für selbstverlaufende Beschichtungen oder zum starren Ausgießen von Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc.

Verbrauch ca. 2 kg / m² je mm Schichtdicke

In Kombipackungen zu je 3 Komponenten

1 kg Art.-Nr. 12.000.065.00 [Webshop](#)



Estrichrissklammern

120 x 6 mm, effiziente Bewehrung beim Vergießen von Rissen in Estrichen
1.000 Stk.

Art.-Nr. 12.000.065.05 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Fibrofor Multi Faserzusatz für Beton und Estriche

Multifile Faser für die Verbesserung der Eigenschaften von Bauteilen aus Beton, Mörtel und Gips. Erhöht die Biegezug- und Druckfestigkeit. Ersetzt in den meisten Fällen die konstruktive Baustahleinlage.

12,7 mm Faser für Estriche bis 6 cm

Ungefährer Gesamtbedarf:

0,75 - 1 kg / m³ für Estrich und Verputz,

1 kg / m³ für Beton

900 g Art.-Nr. 12.000.071.01 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Asphaltkosmetik



Auffrischungs- Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze etc.), streichbar

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

5 Liter Art.-Nr. 12.000.066.00 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Agrorapid Blitzmörtel



Pulverförmiger Schnellmörtel, der bei Wasserzusatz innerhalb weniger Minuten hohe Festigkeit erreicht. Zum Einsetzen von Stahlteilen in Beton oder Fixieren von Isolationsleitungen. Nicht in Verbindung mit Gips anwenden!

Verbrauch ca. 2 kg / Mörtelaiser

5 kg Art.-Nr. 12.000.057.01 [Webshop](#)

10 kg Art.-Nr. 12.000.057.02 [Webshop](#)

25 kg Art.-Nr. 12.000.057.03 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Ravenit Quellmörtel



1 - komponentiger, standfester und kunststoffmodifizierter Quellmörtel, chloridfrei; zum Unterstopfen und Hinterfüllen von Hohlräumen, Spalten etc.. Quillt um ca. 10 - 15 Vol %
Festigkeitsklasse C 20 / 25 (B225), Druckfestigkeit: 23 N / mm² (nach 28 Tagen)

25 kg Art.-Nr. 12.000.063.00 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Ravenit Schachtdeckelmörtel



1 - komponentiger, schnell härtender, frostbeständiger, standfester Fugenmörtel zum starren Vermörteln von Schachtdeckeln und Ausgleichsringen. Nach 30 - 45 Minuten voll belastbar.

Verbrauch 1,7 kg / m² je mm Schichtdicke

25 kg Art.-Nr. 12.000.063.01 [Webshop](#)



Zementan
Betonlöser



Hochwirksame Flüssigkeit zum Entfernen von erhärteten Beton- und Mörtelresten an Baugeräten wie Transportbetonfahrzeugen, Mischmaschinen, Krankübeln, -schaufeln, Betonrüttlern, Stahlschalungen u.ä..
Farbton Blaugrün

25 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.074.00 [Webshop](#)



Zementan
Mischerschutz



Mischerschutz für Betonfahrmischer, Betonpumpen, Betonmischanlagen (Zwangsmischer), Baufahrzeuge etc..

Verhindert Anhaften von Beton und Mörtelresten durch hochwirksamen Trennfilm zwischen Mischer und Beton.

Kein negativer Einfluss auf das Mischgut.

25 kg Gebinde

Art.-Nr. 12.000.075.00 [Webshop](#)



Avenarius - Agro
Agrotex Schimmeltod

Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und Deckenflächen.

Besonders geeignet vor Neuanstrichen.

Innen und Außen verwendbar

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

Sprühflasche zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.060.00 [Webshop](#)



Rekord 19



Rekord 29

Rekord 49

Grün Rekord 19

Zulässige Füllmenge 19l
 Verbrauch ca. 0,6 kg/h
 Gewicht ca. 13 kg

Bitumendurchsatz 40l/h
 ø x H 35 x 52 cm

Rekord 19

Art.-Nr. 38.000.003.00 [Webshop](#)

Ersatzbrenner

Art.-Nr. 38.002.008.00 [Webshop](#)

Grün Rekord 29

- Mit Zündsicherung

Zulässige Füllmenge 29l
 Verbrauch ca. 0,8 kg/h
 Gewicht ca. 27 kg

Bitumendurchsatz 60l/h
 ø x H 38 x 57 cm

Rekord 29

Art.-Nr. 38.000.004.00 [Webshop](#)

Ersatzbrenner, mit Zündsicherung

Art.-Nr. 38.002.009.00 [Webshop](#)

Grün Rekord 49

- Mit verschließbarem Scharnierdeckel, verschließbarem Auslaufschieber, Doppelmantel - Isolierung, Thermometer und Zündsicherung

Zulässige Füllmenge 49l
 Verbrauch ca. 1,4 kg/h
 Gewicht ca. 49 kg

Bitumendurchsatz 100l/h
 ø x H 59 x 80 cm

Rekord 49

Art.-Nr. 38.000.005.00 [Webshop](#)

Ersatzbrenner, mit Zündsicherung

Art.-Nr. 38.002.010.00 [Webshop](#)



Kipp 50



Primat 150



Primat 250

Grün Kipp 50 passt durch jede Dachluke

- Handliches Kleingerät mit herausnehmbarem Kessel, keine Innenheizrohre, mit Thermometer, Propanbrenner, Zündsicherung, Kippgestell, Arretierung und verschließbarem Deckel

Zulässige Füllmenge 50l
 Verbrauch ca. 0,8 kg/h
 Gewicht ca. 38 kg

Bitumendurchsatz 100l/h
 B x T x H 49 x 59 x 97 cm

Kipp 50

Art.-Nr. 38.000.000.00 [Webshop](#)

Ersatzbrenner, mit Zündsicherung

Art.-Nr. 38.002.011.00 [Webshop](#)

Grün Primat 150

- Herausnehmbare Schmelzwanne, keine Innenheizrohre, große Heizfläche, geringer Propangasverbrauch, Steuerautomatik, Thermometer

Zulässige Füllmenge 135l
 Verbrauch ca. 2,5 kg/h
 Gewicht ca. 136 kg

Bitumendurchsatz 200l/h
 B x T x H 59 x 133 x 95 cm

Primat 150

Art.-Nr. 38.000.001.01 [Webshop](#)

Ersatzbrenner, für Steuerautomatik

Art.-Nr. 38.002.013.00 [Webshop](#)

Grün Primat 250

- Herausnehmbare Schmelzwanne, keine Innenheizrohre, große Heizfläche, geringer Propangasverbrauch, Steuerautomatik, Thermometer

Zulässige Füllmenge 225l
 Verbrauch ca. 3,9 kg/h
 Gewicht ca. 162 kg

Bitumendurchsatz 300l/h
 B x T x H 59 x 170 x 97 cm

Primat 250

Art.-Nr. 38.000.002.01 [Webshop](#)

Ersatzbrenner, für Steuerautomatik

Art.-Nr. 38.002.014.00 [Webshop](#)

Steuerautomatik:

Die Temperatur des Bitumens wird automatisch über ein einstellbares Gasregelventil reguliert, wobei die Gasmenge dosiert wird.

Zündsicherung:

Brennerüberwachung durch thermoelektrische Zündsicherung. Bei Erlöschen der Flamme wird die Gaszufuhr automatisch geschlossen.

Handrührwerk-
kocher 229 HR**Grün Handrührwerkkoche 229 HR**

- Zur Verarbeitung gefüllter Bitumenmassen, durch horizontales Rührwerk kein Festbrennen von Füllstoffen auf dem Kesselboden, Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle, Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme, isolierter Doppelaußenmantel, Steuerautomatik

Zulässige Füllmenge 229l
 Verbrauch ca. 3,9 kg/h
 Gewicht ca. 142 kg

Brennleistung 50 kW
 B x T x H 152 x 115 x 120 cm

Lieferung ohne Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung

Handrührwerkkoche 229 HR

Art.-Nr. 38.000.009.00 [Webshop](#)

**Propangas**

10 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.10 [Webshop](#)

33 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.11 [Webshop](#)

**Grün Zeigerthermometer**

Für Bitumenmassen aller Art, schnell anzeigend, Länge 140 mm, 50 - 250°

Art.-Nr. 38.002.017.00 [Webshop](#)

**Propandruckregler**

1,5 bar fix eingestellt

Art.-Nr. 38.004.014.00 [Webshop](#)





Teerasphaltschieber Alu

70x9x1 cm

Ohne Stiel

Art.-Nr. 45.001.005.00 [Webshop](#)

Mit Stiel

Art.-Nr. 45.001.006.00 [Webshop](#)



Bitumen-
gießkanne

Bitumengießkanne

Pulverbeschichtet, Inhalt 12 Liter, mit belüftetem Isolierfuß, großer Einfüllöffnung sowie Tragebügel

- Ausgussöffnung 40 mm ø, Gewicht 3,0 kg

Art.-Nr. 38.001.002.01

[Webshop](#)



Bitumen-
eimer

Verguss-
kanne

Bitumeneimer, mit Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,8 kg

Art.-Nr. 38.001.000.01

[Webshop](#)

Bitumeneimer, ohne Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,7 kg

Art.-Nr. 38.001.000.00

[Webshop](#)

Vergusskanne

Inhalt ca. 3,5 Liter

- Durchmesser 15,5 cm, Gewicht ca. 1,1 kg

Art.-Nr. 38.001.001.00

[Webshop](#)



Lagerschrank 18401 für Flüssiggasflaschen

Bietet Platz für 8 Flaschen zu 33 kg oder 20 Flaschen zu 11 kg, Maße (B x T x H) = 168 x 69 x 155 cm, bestehend aus 2 Schrankelementen inklusive Bodenrost und Griff mit integriertem Zylinderschloss, Lieferung in zerlegtem Zustand

Lagerschrank 18401 (ohne Zwischenrost und Rückwand)

Art.-Nr. 32.001.071.00

[Webshop](#)

Zwischenrost für 1 Schrankelement

Art.-Nr. 32.001.071.01

[Webshop](#)

Rückwand für 1 Schrankelement

Art.-Nr. 32.001.071.02

[Webshop](#)

Transportschrank für Flüssiggasflaschen

- Nach EN 1090-2 EXC 1
- Bietet Platz für 6 Stk. Flaschen zu 33 kg
- Mit Hebezulassung und Prüfbuch
- Stabiles, geschweißtes Stahlgestell mit zwei zusätzlichen Verstrebungen
- Blechdach als Schutz vor Sonneneinstrahlung bzw. Diebstahl
- Fronttür mittels Vorhangschloss versperbar
- Feuerverzinkt
- L x B x H = 100 x 70 x 144 cm
- Gewicht ca. 128 kg

Art.-Nr. 32.001.072.00

Preis

[Webshop](#)



Fugenvergussgerät mit Propan - Warmhaltebrenner

Flaschenhalterung nur für 6 kg Flaschen

Inhalt 10 Liter, mit Rädern und beweglichem Verteilerschuh 60 mm breit, zum Verguss von Fugen und Rissen.

Langzeitversuche haben ergeben, dass mit überlappendem Fugenverguss die größte Haltbarkeit erzielt wird. Die Abflussmenge des Auslaufhahnes kann am Handgriff gesteuert werden.

Lieferung inklusive Schlauch und Regler

Art.-Nr. 38.000.027.03

[Webshop](#)



große Zeitersparnis!



Dachschneider DS 31 mit Benzinmotor

Robust und leistungsstark mit zwei vertikalen Schlagmessern. Schnitttiefe stufenlos einstellbar.

- 4 - Takt Benzinmotor 8,7 kW (11,7 PS)
- Messerabstand 61 cm
- Schnitttiefe max. 140 mm
- Gewicht 110 kg
- Leistung ca. 3.500 m/h

DS 31

Art.-Nr. 38.013.013.00

[Webshop](#)

Schlagmesser 390 mm für DS 31

Art.-Nr. 38.013.013.02

[Webshop](#)

**Aktions - Flämmerset**

Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,3 kg/h

Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler verstellbar von 0 - 4 bar, 12 kg/h, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennerkopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 600 mm

Art.-Nr. 38.003.022.00

[Webshop](#)

Grün Flämmerset Profi

Heizleistung 120 kW,

Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler 4 bar, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennerkopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 800 mm

Art.-Nr. 38.003.021.00

[Webshop](#)

Flämmerset Titan

Titan - Brennerkopf 50 mm ø, Titan - Verbindungsrohr 600 mm lang, Titan - Kunststoffhandgriff mit Schnellschaltventil, 15 m Propanschlauch, Regler 4 bar, 12 kg/h mit Schlauchbruchsicherung und 35° Abgang, Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 38.003.023.00

[Webshop](#)

Aufschweißbrenner**Propangas**

10 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.10 [Webshop](#)

33 kg Füllung

Art.-Nr. 99.999.999.11 [Webshop](#)

Super - Turbo Brenner

Druckvolle, lange Flamme durch patentamtlich geschützten Turbo - Effekt

Titan Starkbrenner TS 65

Besonders leichter Aufschweißbrenner für zeitintensive Flämarbeiten

Breitbrenner

Speziell für vollflächiges Aufschweißen bituminöser Dichtungsbahnen

Type	Heizleistung	Gesamtlänge	Gewicht	Flammenlänge	Topf mm	Verbrauch	Flammköpfe	Schnellschaltventil	Art.-Nr.	Preis €
Flächentrockner	11,0 kW	410 mm	0,65 kg	350 mm	35 ø	0,78 kg/h	1	•	38.003.005.00	Shop
Universalbrenner	72,2 kW	800 mm	1,00 kg	700 mm	55 ø	5,60 kg/h	1	•	38.003.000.00	Shop
Super - Turbo Brenner	147,4 kW	800 mm	1,40 kg	1.100 mm	75 ø	11,5 kg/h	1	•	38.003.007.00	Shop
Titan Starkbrenner TS 65	120,0 kW	800 mm	0,80 kg	-	65 ø	9,30 kg/h	1	•	38.003.009.00	Shop
Breitbrenner	147,0 kW	900 mm	1,30 kg	-	180 breit	6,40 kg/h	1	•	38.003.019.00	Shop
Aufschweißbrenner 2 - flammig	120,0 kW	900 mm	1,20 kg	550 mm	50 ø	9,40 kg/h	2	•	38.003.002.00	Shop

**Reißklaue**

Zum mühelosen Herausreißen von Dachbahnen und Blechen. Verringert erheblich die Verletzungsgefahr.

Der Belag wird je nach Stärke in schmale oder breite Streifen geschnitten und einfach abgezogen. Gewicht ca. 750 g

Art.-Nr. 38.013.011.00 [Webshop](#)

**Rollenzieher**

Zum Arbeiten von der Rolle ohne Beschädigen der noch warmen Dachbahn, Länge ca. 100 cm. Mit der flachen Rückseite der Klaue kann die Naht angedrückt werden, Gewicht ca. 1.200 g

Ohne Flämmer

Art.-Nr. 38.003.008.04

Preis [Webshop](#)

GRÜN



Flämmer 7 - flammig mit Rädern

Durch Auswechseln einzelner Flammbecher gegen Verschlusskappen auch für Drainageschweißung geeignet!

- Gesamtlänge 1.200 mm, Flammenlänge 400 mm, Topf - ø 45 mm
- Heizleistung 312,7 kW, Verbrauch 24,5 kg/h, Arbeitsbreite 1 m, Gew. 6 kg

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.006.00** [Webshop](#)

Flämmer 4 - flammig mit Rädern

- Gesamtlänge 1.200 mm, Flammenlänge 500 mm, Topf - ø 45 mm
- Heizleistung 177,8 kW, Verbrauch 14,0 kg/h, Gewicht 5 kg

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.003.00** [Webshop](#)

Flämmer 4 - flammig ohne Räder

- Gesamtlänge 900 mm, Flammenlänge 500 mm, Topf - ø 50 mm
- Heizleistung 176 kW, Verbrauch 12,8 kg/h, Gewicht 1,8 kg

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.003.01** [Webshop](#)

Überlappungsbrenner und Andrückrolle

Der Überlappungsbrenner dient speziell für Verschweißungen von Überlappungen bei kaschiierten Dämmstoffbahnen bzw. -platten. Das Gerät wird unter der Naht geführt und hat innen ein Flammführungsblech, das eine Beschädigung des Dämmstoffes verhindert. Andrücken der Naht mittels Andrückrolle. Die Rolle ist, um Bitumenverschmutzungen zu vermeiden, mit Silikon-schlauch überzogen.

GRÜN

Überlappungsbrenner

Heizleistung 18,1 kW, Gesamtlänge 1.500 mm, Düse 0,7 mm, Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr. 38.003.008.00 [Webshop](#)

Andrückrollen

Andrückbreite 8 cm, Gewicht 2 kg

Art.-Nr. 38.003.008.01 [Webshop](#)

Andrückbreite 10 cm, Gewicht 9 kg

Art.-Nr. 38.003.008.05 [Webshop](#)

Ersatzrolle für Andrückrolle 2 kg

Art.-Nr. 38.003.008.02 [Webshop](#)

Ersatzrolle für Andrückrolle 9 kg

Art.-Nr. 38.003.008.06 [Webshop](#)



GRÜN

Grün Gasanzünder

Art.-Nr. 38.001.006.00 [Webshop](#)

Feuersteine für Gasanzünder (10 Stk.)

Art.-Nr. 38.001.006.01 [Webshop](#)



Ersatzhandgriff mit Schnellschaltventil, 190 mm lang

Art.-Nr. 38.005.002.00 [Webshop](#)

Ersatzhandgriff ohne Schnellschaltventil, 190 mm lang

Art.-Nr. 38.005.002.01 [Webshop](#)

Grün Ersatzhandgriff mit Schnellschaltventil, langem Hebel und Adapter, 225 mm lang

Art.-Nr. 38.005.002.02 [Webshop](#)

Ersatzhandgriff Holz mit Schnellschaltventil und langem Hebel, 190 mm lang

Art.-Nr. 38.005.002.03 [Webshop](#)

Flammbecher 25 mm Durchmesser, 80 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.01 [Webshop](#)

Flammbecher 35 mm Durchmesser, 93 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.02 [Webshop](#)

Flammbecher 45 mm Durchmesser, 105 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.03 [Webshop](#)

Flammbecher 50 mm Durchmesser, 130 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.04 [Webshop](#)

Flammbecher 60 mm Durchmesser, 145 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.05 [Webshop](#)

Flammbecher 76 mm Durchmesser, 140 mm lang

Art.-Nr. 38.005.001.00 [Webshop](#)

Flammbecher 40 mm breit inklusive Rohr (passend zu Breitbrenner zum Farbbrennen)

Art.-Nr. 38.005.001.06 [Webshop](#)



Verbindungsrohre



1.000 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.05 [Webshop](#)

600 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.00 [Webshop](#)

500 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.06 [Webshop](#)

350 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.01 [Webshop](#)

280 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.02 [Webshop](#)

100 mm lang

Art.-Nr. 38.005.003.03 [Webshop](#)

Propangabelungen

Für 2 Flammbecher, 150 mm breit

Art.-Nr. 38.005.004.00 [Webshop](#)

[Webshop](#)

Für 4 Flammbecher, 460 mm breit

Art.-Nr. 38.005.004.01 [Webshop](#)

[Webshop](#)

Propandruckregler für Flämmer

GOK



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar, mit integrierter Schlauchbruchsicherung und Druckeinstellskala

Leistung 10 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.028.00 [Webshop](#)



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar

Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.016.00 [Webshop](#)



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar mit Manometer

Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.018.01 [Webshop](#)



Propandruckregler 4 bar fix mit Schlauchbruchsicherung

Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.014.01 [Webshop](#)

Propandruckregler für Bitumenkocher und Heizkanonen

GOK



Propandruckregler 1,5 bar fix eingestellt

Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.014.00 [Webshop](#)



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung

Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.016.01 [Webshop](#)

Propandruckregler für Haushaltsgeräte

GOK



Haushaltsregler 50 mb / 500 mm Wassersäule

Leistung 1,5 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.020.00 [Webshop](#)



Adapter für Regler

BP - Flasche auf DRACHENGAS - Regler Type D 2
Art.-Nr. 38.004.030.01 [Webshop](#)

DRACHENGAS - Flasche auf BP - Regler Type 2
Art.-Nr. 38.004.030.00 [Webshop](#)



Propan Umfüllstutzen

Zum Befüllen von Kleinstflaschen aus 3,5 kg bzw. 10 kg Propangasflaschen

Art.-Nr. 38.006.002.00 [Webshop](#)



beko

Beko Lecksuchspray Dose 400 ml

Zur Kontrolle und Lecksuche, vielseitig anwendbar. Für Gas- und Druckluftarmaturen, Löt- und Schweißgeräte, Bremsanlagen, Druckluftbehälter, Campingkocher, Durchlauferhitzer u.v.m..

Art.-Nr. 12.002.021.01 [Webshop](#)

GOK



8 mm Schneidringverschraubung

G 3/8" LH-ÜM



Propanschläuche 10 bar

5 m lang, beidseitig G 3/8" LH-ÜM Art.-Nr. 38.004.006.00 [Webshop](#)

10 m lang, beidseitig G 3/8" LH-ÜM Art.-Nr. 38.004.007.00 [Webshop](#)

20 m lang, beidseitig G 3/8" LH-ÜM Art.-Nr. 38.004.008.00 [Webshop](#)

3 m lang, G 1/4" LH-ÜM, 8 mm Schneidr. Art.-Nr. 38.004.009.00 [Webshop](#)

5 m lang, G 1/4" LH-ÜM, 8 mm Schneidr. Art.-Nr. 38.004.010.00 [Webshop](#)



Überwurfmutter

3/8" mit Linksgewinde und Tülle

Art.-Nr. 38.005.000.00 [Webshop](#)



Drehgelenk für Propanschlauch

Verhindert das „Mitdrehen“ des Schlauches, 1 x AG 3/8" links, 1 x IG 3/8" links

Art.-Nr. 38.004.011.00 [Webshop](#)



Schlauchbruchsicherungen

Für 1,5 bar, 12 kg/h Art.-Nr. 38.004.004.00 [Webshop](#)

Für 4,0 bar, 12 kg/h Art.-Nr. 38.004.004.01 [Webshop](#)

Für Haushaltsregler, 1,5 kg/h Art.-Nr. 38.004.004.02 [Webshop](#)



Grün Dreh - Schnellkupplung EN 561

Zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät

- Gasdurchgang wird beim Entkuppeln gesperrt
- Für Handbrenner und Lötbrenner mit 3/8" LH Schlauchanschluss
- Zugelassen für Propangas mit 20 bar
- Push System verhindert versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung

Kupplung Art.-Nr. 38.006.000.00 [Webshop](#)

Kupplungsstift Art.-Nr. 38.006.001.00 [Webshop](#)



2 - fach Flaschenanschluss für Kragenflaschen

Zur gleichzeitigen Entnahme aus zwei Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm

Art.-Nr. 38.004.002.00 [Webshop](#)



4 - fach Flaschenanschluss

Zur gleichzeitigen Entnahme aus vier Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm

Art.-Nr. 38.004.022.00 [Webshop](#)

Taubenabwehr Stixx Vario


Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions - Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff - Trägerelement*
- *Vierreihig aber leicht teilbar auf zweireihig für Gesimstiefen ab 2,0 cm*
- *Gesamtbreite oben 160 mm, Längsabstand der Spitzen 48 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge

Art.-Nr. 45.000.024.00

[Webshop](#)

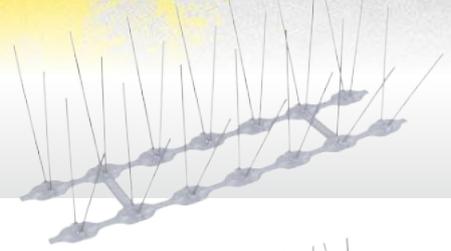

Taubenabwehr Avipoint P 32


Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions - Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff - Trägerelement*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 190 mm, Längsabstand der Spitzen 40 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge

Art.-Nr. 45.000.025.00

[Webshop](#)

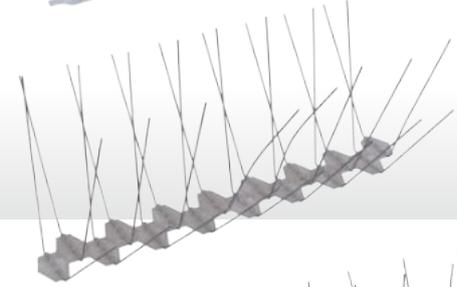

Taubenabwehr Edelstahl

Speziell für den Einsatz auf Gebäuden mit starkem Befallsdruck durch Tauben

- *Edelstahlspitzen auf Edelstahlträger*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 130 mm, Längsabstand der Spitzen 25 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

2 Stk. zu je 50 cm Länge

Art.-Nr. 45.000.026.00

[Webshop](#)





Brandschutzsilikon B1 DFS grau

Zur einfachen Montage der Taubenabwehrgitter auf Blechdächern, bzw. Blechfensterbrettern. Temperaturbeständig von -40° bis +160° C.

Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.020.00

[Webshop](#)

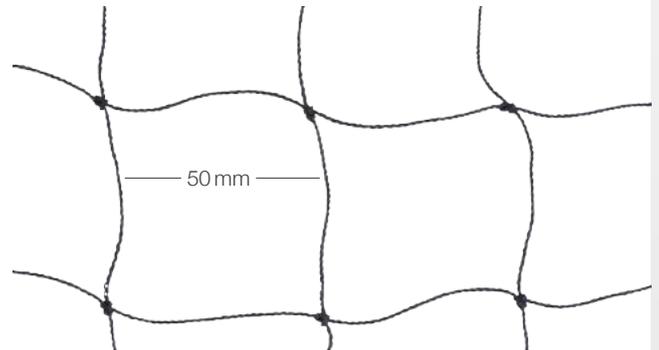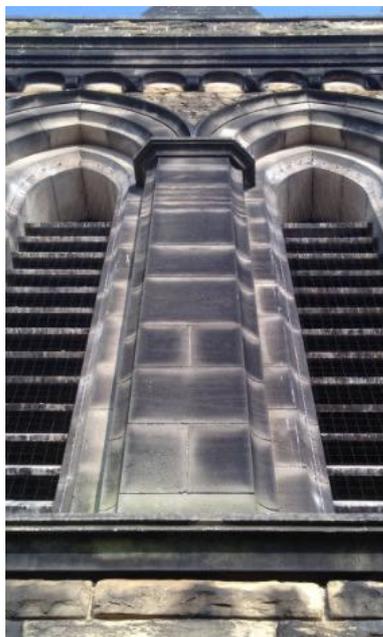

Vogelabwehrnetze

Hervorragend geeignet um geschlossene Innenhöfe, Lichtschächte, Loggien, Balkone oder Öffnungen aller Art vor Tauben und anderen Vögeln sicher, dauerhaft und kostengünstig zu schützen.

- *Aus schwarzem, UV - stabilen Polyethylen gefertigt*
- *Maschenweite 50 mm*
- *Große Flächen, Hohlräume und Hallenkonstruktionen können komplett gegen Vogelanzug geschützt werden*
- *Einfache Montage auch in Problemzonen*

5,0x5,0m

Art.-Nr. 45.000.027.00

[Webshop](#)

10,0x 10,0m

Art.-Nr. 45.000.027.01

[Webshop](#)

10,0x 20,0m

Art.-Nr. 45.000.027.02

[Webshop](#)

Montagezubehör für Vogelabwehrnetze

Stahldrahtseil 2 mm

In Rollen zu 50 lfm

Art.-Nr. 11.006.004.00

[Webshop](#)



Pressklemmen aus Alu

Für Drahtseil 2 mm ø, Pkg. zu 100 Stk.

Art.-Nr. 11.006.000.20

[Webshop](#)



Weitere Pressklemmen siehe Seite 211

Handpresszange HZM0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen mit 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø. Aus legiertem Stahl, Körper gehärtet, Sicherung automatisch, 280 mm lang, Gewicht 375 g

Art.-Nr. 11.006.000.11

[Webshop](#)



SONNECK

Diverses Montagematerial ständig lagernd!



Dachrinnenschlauch 100 lfm, 140 my
 Provisorische Ersatzregenrinne zum Anschluss an den Kessel mittels Klebeband. Ideal für Fassaden- und Renovierungsarbeiten. Für Rohre bis 200 mm ø
Art.-Nr. 01.003.037.00 [Webshop](#)

Dachdeckerbock

- Für Dachplateau, mit Elastonbürsten
- Entsprechend der Dachneigung verstellbar

Ohne Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.00
Preis [Webshop](#)
 Aufpreis Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.01
Preis [Webshop](#)



Dachschutzwand

Die Dachschutzwand wird auf geneigten Dächern bis 60° als Absturzsicherung eingesetzt. Leichte und schnelle Montage, auch einsetzbar bei eingedeckten Dächern. Aufprallminderung durch Falldämpfer.

Drahtschutzgitter 12300

Maße L x B = 200 x 100 cm

Art.-Nr. 27.015.005.00 [Webshop](#)

Hakenplatte 12330

Die Hakenplatte wird am Sparren befestigt und dient zur Aufnahme der Hakenschnecke

Art.-Nr. 27.015.005.03 [Webshop](#)

Hakenschnecke 12340

Dient zur Aufnahme des Schutzwandhalters

Art.-Nr. 27.015.005.04 [Webshop](#)

Schutzwandhalter 12320

Art.-Nr. 27.015.005.02 [Webshop](#)

Dachabstellkonsole

Ideal bei Dachdeckerarbeiten, zur Aufnahme von Paletten oder in Verbindung mit Geländerstütze zum Errichten eines Gerüsts, verstellbar für Dachneigungen von 20° bis 60°.

Dachabstellkonsole per Stk.

Art.-Nr. 45.000.006.00 [Webshop](#)

Geländerstütze 100

Art.-Nr. 45.000.006.01 [Webshop](#)


Steife (Verstellbereich 75 - 100 cm)

Art.-Nr. 45.000.006.02 [Webshop](#)

Zulässige Belastung der Gerüstkonstruktion, bestehend aus 2 Rahmen mit Holzbohlenabdeckung 5 cm stark

- 26 kN/m² bei Rahmenabstand 100 cm
- 35 kN/m² bei Rahmenabstand 75 cm

Die aufzunehmenden Einhängelkräfte an der Dachkonstruktion betragen je Rahmen in Dachflächenrichtung 10 kN sowie normal zur Dachflächenrichtung 6 kN bei Vollast und der größten Dachneigung von 60°.

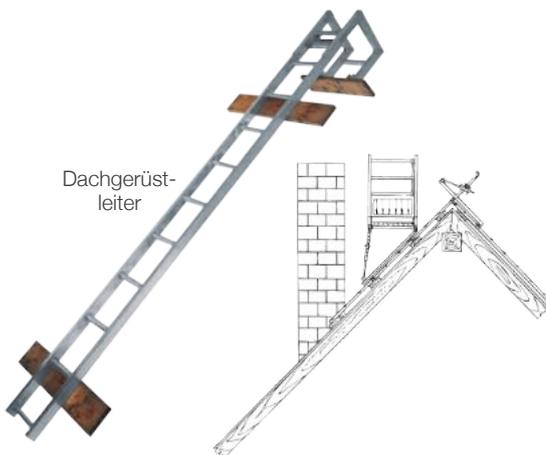

Kamingerüst DK - 1 aus Aluminium

Einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne

Breite 2,5 m

Zulässige Belastung 2,0 kN / m²

Bestehend aus:

- 4 x Dachgerüstleiter 11200, 3,0 m lang
- 2 x Leitersicherung 46033
- 2 x Dachgerüstkonsole 46034
- 2 x Leiterrahmen 46005, 1 m lang
- 1 x Horizontalrahmen Typ F 2,5 m 46007
- 1 x Geländerrahmen 2,5 m 46035
- 1 x Seitenschutz klappbar, 3-teilig 46036
- 12 x Lagerholz 46032

Art.-Nr. 27.013.022.00 [Webshop](#)

Dachgerüstleiter mit Firststeinhängung

Art.-Nr. 27.013.022.01 [Webshop](#)



Spengler Werkzeugkoffer

Mit Tragriemen, L x B x H = 600 x 200 x 210 mm, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm, Gewicht 4.500 g
 Art.-Nr. 45.000.004.16 [Webshop](#)



Rinnenträgerbiegezeange

800 mm lang, Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl, Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar, mit rutschfesten Gummigriffen, Gewicht 2.900 g
 Art.-Nr. 45.000.004.14 [Webshop](#)



Kombiblechscher 280 mm lang

Durchschlagscher für Kurvenschnitte mit extra langem Öffnungswinkel, Gewicht 600 g
 Rechts Art.-Nr. 45.000.004.03 [Webshop](#)
 Links Art.-Nr. 45.000.004.04 [Webshop](#)



Schaleisen 140 mm

Geschmiedet und verschweißt, Prismenhöhe 25 mm, Gewicht 2.300 g
 Art.-Nr. 45.000.004.07 [Webshop](#)



Falzzeange 45°

40 mm breit, 270 mm lang
 Falzzeange gebogen mit eingelegtem Gewerbe, Backen und Maul vergütet, Gewicht 580 g
 Art.-Nr. 45.000.004.12 [Webshop](#)




Lochscher 250 mm lang

Für gerade und gebogene Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, Gewicht 420 g
 Rechts Art.-Nr. 45.000.004.00 [Webshop](#)
 Links Art.-Nr. 45.000.004.01 [Webshop](#)

Anreißschablone

140 x 100 mm
 Zur Markierung der Traufeneinfalzung, genaue Maßeinteilung geätzt, 5 - 100 mm, mit gehärtetem Edelstahl



Art.-Nr. 45.000.004.09

[Webshop](#)



Falzzeange gerade

B x L = 60 x 270 mm
 Spengler Falzzeange gerade mit eingelegtem Gewerbe, Backen u. Maul vergütet, Gewicht 580 g
 Art.-Nr. 45.000.004.11 [Webshop](#)



Durchlaufschere 350 mm lang

Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, Griffe lackiert, Gewicht 800 g
 Art.-Nr. 45.000.004.02 [Webshop](#)



Schieferdeckerhammer mit Ledergriff

Aus einem Stück geschmiedet, 350 mm lang, Gewicht 640 g
 Art.-Nr. 45.000.000.00 [Webshop](#)



Rundzange 240 mm lang

Hohe Kraftübertragung durch 45 mm Spitzen, induktiv gehärtet, Maul mit Zahnung, Gew. 360 g
 Art.-Nr. 45.000.004.10 [Webshop](#)




Flachzange 240 mm lang

Spezialflachzange geschmiedet, mit Zahnung, Kanten abgefast, Maul poliert, Gewicht 360 g
 Art.-Nr. 45.000.004.17 [Webshop](#)



Schnurwasserwaage 170 mm lang

Art.-Nr. 45.000.004.15 [Webshop](#)



Deckerzange gerade

Größe 160 mm
 Geschmiedete, gerade Spezialzange, Backen u. Maul vergütet, 570 mm lang, Gewicht 3.050 g
 Art.-Nr. 45.000.004.13 [Webshop](#)



Schieferscher mit Lochstanze

300 mm lang, Gewicht 680 g
 Art.-Nr. 45.000.004.05 [Webshop](#)



Doppelfalzeisen 140 mm

Arbeitsflächen poliert und 5 - 7° abgeschrägt, Prismenhöhe 25 + 35 mm, Prismen vergütet, Gewicht 3.350 g
 Art.-Nr. 45.000.004.08 [Webshop](#)



Nageleisen 2770.02 500 mm lang

Aus Spezialstahl, lackiert, Gewicht 760 g
 Art.-Nr. 45.000.002.00 [Webshop](#)



Schieferdeckerhaubrücke

Aus Werkzeugstahl, lackiert, 330 mm breit, 6 mm breite Kanten, schräg geschliffen
 Gebogen Art.-Nr. 45.000.004.06 [Webshop](#)
 Gerade Art.-Nr. 45.000.001.00 [Webshop](#)



Keramik - Bohrerkit ATM 2



Bohrerkassette Profi MultiCut PM 5



Holzbohrerkassette TM 5



Hartmetallbohrerkassette PT SB 5



Granitbohrerkassette PG 5



Keramik - Bohrerkit ATM 2, 2 - teilig „Keramo extreme“ Rundschaft

- Für extrem harte Steinzeugfliesen sowie Glas und Porzellan
- Keine Kühlung erforderlich

Durchmesser 6 mm	Art.-Nr. 14.000.002.50	Webshop
Durchmesser 8 mm	Art.-Nr. 14.000.002.51	Webshop
Durchmesser 10 mm	Art.-Nr. 14.000.002.52	Webshop



Holzbohrerkassette TM 5, 5 - teilig

- Für alle Holzsorten

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, mit Zentrierspitze, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.10

[Webshop](#)



Hartmetallbohrerkassette PT SB 5, 5 - teilig

- Für Beton und Keramik

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.00

[Webshop](#)



Bohrerkassette Profi Multi-cut PM 5, 5 - teilig

- Für Fliesen, Keramik, Marmor, Metall, Holz und Kunststoff
- Ideal bei Fenstermontage zum Bohren aller Materialien

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Gesamtlänge 75 - 120 mm, Rundschaft

Art.-Nr. 14.002.010.20

[Webshop](#)



Granitbohrerkassette PG 5, 5 - teilig

- Dreh- und Schlagbohren in Granit und Marmor

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.30

[Webshop](#)



KM 19



KM 21



ECo KM 19



ECo KMPZ 10



Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 19 (19 - teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm - Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.00

[Webshop](#)

Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 21 (21 - teilig)

1,0 mm ø bis 8,5 mm ø in 0,5 mm - Teilungen sowie 9 mm ø bis 13 mm ø in ganzen mm - Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.01

[Webshop](#)

Spiralbohrersatz HSS Eco KM 19 (19 - teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm - Teilungen, 5 % **kobaltlegiert** zum Bohren in Werkstoffen mit Festigkeit über 800 N/mm². **Präzise** und **bruchstabil**, **Industriequalität**, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.02

[Webshop](#)

Spiralbohrersatz HSS Eco KMPZ 10 (10 - teilig)

3,0/3,2/3,5/4,0/4,2/4,5/5,0/6,0/8,0/10,0 mm ø, 5 % **kobaltlegiert**, mit verstärktem Kerndurchmesser. Für zähe und harte Werkstoffe, **bruchstabil**, mit **Spiralspitze**, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.03

[Webshop](#)



Maschinengewindebohrer DIN 371 B

Einschneid - Gewindebohrer für metrische ISO - Gewinde DIN 13, für rost- und säurebeständige Stähle sowie legierte und unlegierte Stähle bis ca. 1.000 N/mm², aus HSS Cobalt, gerade genutet, per Stück

M 5, Länge 70 mm, Vierkant 6 mm	Art.-Nr. 14.002.012.00	Webshop
M 6, Länge 80 mm, Vierkant 6 mm	Art.-Nr. 14.002.012.01	Webshop
M 8, Länge 90 mm, Vierkant 8 mm	Art.-Nr. 14.002.012.02	Webshop
M 10, Länge 100 mm, Vierkant 10 mm	Art.-Nr. 14.002.012.03	Webshop
M 12, Länge 110 mm, Vierkant 9 mm	Art.-Nr. 14.002.012.04	Webshop

Gewindeschneidersatz siehe Seite 310



SDS-plus Hochleistungsbohrer Force X

Mit 4 Vollhartmetall - Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



110 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.033.00	Shop
5,5	14.010.033.01	Shop
6,0	14.010.033.02	Shop
7,0	14.010.033.03	Shop
8,0	14.010.033.04	Shop
10,0	14.010.033.05	Shop

160 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.034.00	Shop
5,5	14.010.034.01	Shop
6,0	14.010.034.02	Shop
6,5	14.010.034.03	Shop
8,0	14.010.034.05	Shop
10,0	14.010.034.07	Shop
12,0	14.010.034.08	Shop
14,0	14.010.034.09	Shop
15,0	14.010.034.10	Shop
16,0	14.010.034.11	Shop

210 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.035.00	Shop
6,0	14.010.035.01	Shop
6,5	14.010.035.02	Shop
8,0	14.010.035.03	Shop
10,0	14.010.035.04	Shop
12,0	14.010.035.05	Shop
14,0	14.010.035.06	Shop
16,0	14.010.035.07	Shop

250 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
18,0	14.010.037.00	Shop
20,0	14.010.037.01	Shop
22,0	14.010.037.02	Shop
24,0	14.010.037.03	Shop
25,0	14.010.037.04	Shop

260 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.010.036.00	Shop
6,5	14.010.036.01	Shop
8,0	14.010.036.02	Shop
10,0	14.010.036.04	Shop
12,0	14.010.036.05	Shop
14,0	14.010.036.06	Shop
15,0	14.010.036.07	Shop
16,0	14.010.036.08	Shop

310 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.010.038.00	Shop
6,5	14.010.038.01	Shop
8,0	14.010.038.02	Shop
10,0	14.010.038.03	Shop
12,0	14.010.038.04	Shop
14,0	14.010.038.05	Shop
16,0	14.010.038.06	Shop

450 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.010.040.00	Shop
12,0	14.010.040.01	Shop
14,0	14.010.040.02	Shop
16,0	14.010.040.03	Shop
18,0	14.010.040.04	Shop
20,0	14.010.040.05	Shop
22,0	14.010.040.06	Shop
24,0	14.010.040.07	Shop
25,0	14.010.040.08	Shop
28,0	14.010.040.09	Shop
30,0	14.010.040.10	Shop
32,0	14.010.040.11	Shop

460 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	14.010.039.00	Shop

600 / 550 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.010.041.00	Shop
12,0	14.010.041.01	Shop
14,0	14.010.041.02	Shop
16,0	14.010.041.03	Shop
18,0	14.010.041.04	Shop
20,0	14.010.041.05	Shop
22,0	14.010.041.06	Shop



SDS-plus Hammerbohrer 7X

Zum Bohren in armierten Beton



115 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	48.000.300.17	Shop
6,0	48.000.300.19	Shop

165 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	48.000.300.18	Shop
6,0	48.000.300.20	Shop
8,0	48.000.300.22	Shop
10,0	48.000.300.25	Shop
12,0	48.000.300.28	Shop

215 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.000.300.21	Shop
8,0	48.000.300.23	Shop
10,0	48.000.300.26	Shop
12,0	48.000.300.29	Shop
16,0	48.000.300.32	Shop

250 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
18,0	48.000.300.34	Shop
20,0	48.000.300.35	Shop
22,0	48.000.300.36	Shop

265 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.000.300.24	Shop
10,0	48.000.300.27	Shop
12,0	48.000.300.30	Shop
14,0	48.000.300.31	Shop

315 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
16,0	48.000.300.33	Shop

450 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
25,0	48.000.300.37	Shop



DEWALT

SDS-plus XLR - Hammerbohrer
Zum Bohren in Beton, armierten Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein
Mit Vierschneiden - Vollhartmetallkopf


110 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.004.002.00	Shop
8,0	48.004.002.03	Shop

160 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.004.002.01	Shop
6,5	48.004.002.02	Shop
8,0	48.004.002.04	Shop
10,0	48.004.002.08	Shop
12,0	48.004.002.10	Shop

210 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.05	Shop

260 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.06	Shop
10,0	48.004.002.09	Shop
14,0	48.004.002.12	Shop

310 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.07	Shop
12,0	48.004.002.11	Shop



SDS-max Hammerbohrer

Mit Vakuumhärtung und hochbelastbarer Hartmetallspitze

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme, zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk.



200 (Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	340	14.012.000.00	Shop
14,0	340	14.012.000.17	Shop
15,0	340	14.012.000.18	Shop
16,0	340	14.012.000.02	Shop
18,0	340	14.012.000.04	Shop
20,0	320	14.012.000.06	Shop
22,0	320	14.012.000.19	Shop
24,0	320	14.012.000.20	Shop
25,0	320	14.012.000.09	Shop
28,0	320	14.012.000.11	Shop
30,0	320	14.012.000.21	Shop
32,0	320	14.012.000.22	Shop
35,0	320	14.012.000.23	Shop
38,0	320	14.012.000.24	Shop
40,0	320	14.012.000.25	Shop

400 (Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	540	14.012.000.01	Shop
14,0	540	14.012.000.26	Shop
15,0	540	14.012.000.27	Shop
16,0	540	14.012.000.03	Shop
18,0	540	14.012.000.05	Shop
20,0	520	14.012.000.07	Shop
22,0	520	14.012.000.08	Shop

400 (Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
24,0	520	14.012.000.28	Shop
25,0	520	14.012.000.10	Shop
26,0	520	14.012.000.16	Shop
28,0	520	14.012.000.12	Shop
30,0	520	14.012.000.13	Shop
32,0	520	14.012.000.14	Shop
35,0	520	14.012.000.15	Shop
38,0	520	14.012.000.29	Shop
40,0	520	14.012.000.30	Shop

800 (Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
16,0	940	14.012.000.50	Shop
18,0	920	14.012.000.51	Shop
20,0	920	14.012.000.52	Shop
22,0	920	14.012.000.53	Shop
25,0	920	14.012.000.56	Shop
32,0	920	14.012.000.57	Shop

1.200 (Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
22,0	1.320	14.012.000.58	Shop
25,0	1.320	14.012.000.54	Shop
32,0	1.320	14.012.000.55	Shop

SDS-max 8X Hammerbohrer

Mit 4 - Schneiden Vollkopf aus höchstqualitativem Hartmetall für härtesten Einsatz

- Hervorragende Nutzung beim Bohren in armierten Beton
- Starker Halt zwischen Kopf und Hals durch Diffusionsschweißtechnologie (IDS)
- Äußerst scharfe 90° Zentrierspitze zum präzisen Anbohren



BOSCH



540 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.41	Shop
14,0	48.000.300.44	Shop
16,0	48.000.300.47	Shop
18,0	48.000.300.58	Shop
22,0	48.000.300.54	Shop
25,0	48.000.300.57	Shop

740 / 600 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.42	Shop
14,0	48.000.300.45	Shop
16,0	48.000.300.48	Shop
18,0	48.000.300.50	Shop
20,0	48.000.300.52	Shop
22,0	48.000.300.55	Shop

940 / 800 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.43	Shop
14,0	48.000.300.46	Shop
16,0	48.000.300.49	Shop
18,0	48.000.300.51	Shop
20,0	48.000.300.53	Shop
22,0	48.000.300.56	Shop

Makita



Drehconnect Adapter P - 53914

Drehconnect Adapter zur Verbindung von Verlängerungen und SDS-max Bohrern ab 32 mm ø bzw. SDS-max Bohrkronen

Länge 190 mm, Durchmesser 30 mm

Art.-Nr. 14.012.001.00

[Webshop](#)

Makita



320 mm lang

750 mm lang

Drehconnect Verlängerungen

Zur Verlängerung von SDS-max Bohrern und SDS-max Bohrkronen ab 32 mm ø in Verbindung mit Drehconnect Adapter

320 mm lang Art.-Nr. 14.012.001.01 [Webshop](#)

750 mm lang Art.-Nr. 14.012.001.02 [Webshop](#)



SDS - Adapter

Zur Verwendung von SDS-plus Bohrern in SDS-max Maschinen

Art.-Nr. 14.012.002.00 [Webshop](#)

Makita



Bohrerfett 198993-4

Für SDS - Bohrer, 100 ml Kartusche

Art.-Nr. 48.002.104.05 [Webshop](#)




SDS Meißel siehe Seite 139

Spiralbohrer HSS Sprint Master nach DIN 338 RN

Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- 30 % schneller, 3 % längere Standzeit
- Mit Rundschaft

Ab 13,5 mm auf 9,5 mm abgesetzt, ab 18,0 mm auf 12,5 mm abgesetzt



ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
1,0	14.000.000.30	3	Shop
1,5	14.000.000.31	3	Shop
2,0	14.000.000.00	3	Shop
2,5	14.000.000.01	3	Shop
3,0	14.000.000.02	3	Shop
3,2	14.000.000.32	3	Shop
3,5	14.000.000.03	2	Shop
4,0	14.000.000.04	2	Shop
4,2	14.000.000.33	2	Shop
4,5	14.000.000.05	2	Shop
5,0	14.000.000.06	2	Shop
5,5	14.000.000.07	2	Shop

ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
6,0	14.000.000.08	2	Shop
6,5	14.000.000.09	1	Shop
7,0	14.000.000.10	1	Shop
7,5	14.000.000.11	1	Shop
8,0	14.000.000.12	1	Shop
8,5	14.000.000.13	1	Shop
9,0	14.000.000.14	1	Shop
9,5	14.000.000.15	1	Shop
10,0	14.000.000.16	1	Shop
10,5	14.000.000.17	1	Shop
11,0	14.000.000.18	1	Shop
11,5	14.000.000.19	1	Shop

ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
12,0	14.000.000.20	1	Shop
12,5	14.000.000.21	1	Shop
13,0	14.000.000.22	1	Shop
13,5	14.000.000.23	1	Shop
14,0	14.000.000.24	1	Shop
14,5	14.000.000.25	1	Shop
15,0	14.000.000.26	1	Shop
16,0	14.000.000.27	1	Shop
18,0	14.000.000.28	1	Shop
20,0	14.000.000.29	1	Shop





Spiralbohrer HSS lang, DIN 1869

Hocheleistungsbohrer in Industriequalität, mit Rundschaft, zum Bohren sehr tiefer Löcher

ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis €
3,0	150	100	14.000.000.80	Shop
4,0	175	120	14.000.000.81	Shop
5,0	195	135	14.000.000.82	Shop

ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	205	140	14.000.000.83	Shop
8,0	240	165	14.000.000.84	Shop
10,0	265	185	14.000.000.85	Shop



Blindnietbohrer HSS doppelseitig

Spiralbohrer zum Bohren dünner Materialien, z.B. für Spenglerereien, Karosseriewerkstätten usw., geeignet für Handbohrmaschinen, nicht für normale Bohrtiefen einsetzen.

- Präzise, schneidhaltig und bruchstark, mit Kreuzschliff

3,2 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.50	Webshop
4,2 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.51	Webshop
5,1 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.52	Webshop



SDS-plus Schalungsbohrer

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz.

400 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.001.004.00	Shop
12,0	14.001.004.01	Shop
14,0	14.001.004.02	Shop
16,0	14.001.004.03	Shop
18,0	14.001.004.04	Shop
20,0	14.001.004.05	Shop
22,0	14.001.004.06	Shop

600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)		
ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.001.005.00	Shop
12,0	14.001.005.01	Shop
14,0	14.001.005.02	Shop
16,0	14.001.005.03	Shop
18,0	14.001.005.04	Shop
20,0	14.001.005.05	Shop
22,0	14.001.005.06	Shop



Schalungsbohrer mit Rundschaft


Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz

400 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
8,0	6,0	14.001.000.00	Shop
10,0	8,0	14.001.000.01	Shop
12,0	8,0	14.001.000.02	Shop
14,0	10,0	14.001.000.03	Shop
16,0	10,0	14.001.000.04	Shop
18,0	10,0	14.001.000.05	Shop
20,0	10,0	14.001.000.06	Shop
22,0	12,0	14.001.000.07	Shop
24,0	12,0	14.001.000.08	Shop
26,0	12,0	14.001.000.09	Shop

600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
12,0	8,0	14.001.001.02	Shop
14,0	10,0	14.001.001.03	Shop
16,0	10,0	14.001.001.04	Shop
18,0	10,0	14.001.001.05	Shop
20,0	10,0	14.001.001.06	Shop
22,0	12,0	14.001.001.07	Shop
24,0	12,0	14.001.001.08	Shop
26,0	12,0	14.001.001.09	Shop
30,0	12,0	14.001.001.11	Shop



- Bruchfest durch Gewindeverschraubung
- Scharf durch Präzisionsanschiff



600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
8,0	6,0	14.001.001.00	Shop
10,0	8,0	14.001.001.01	Shop

800 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)			
ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
10,0	7,0	14.001.002.01	Shop
12,0	9,0	14.001.002.02	Shop
14,0	9,0	14.001.002.03	Shop
16,0	9,0	14.001.002.04	Shop
18,0	9,0	14.001.002.05	Shop
20,0	9,0	14.001.002.06	Shop



Balken - Schlangenbohrer Sechskant

Zum Bohren von Kanthölzern und dicke Pfosten

- Punktgenau durch Gewindespitze
- Scharf durch Präzisionsschliff



235 / 160 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.011.000.26	Shop
8,0	14.011.000.27	Shop
10,0	14.011.000.28	Shop
12,0	14.011.000.29	Shop
14,0	14.011.000.30	Shop
16,0	14.011.000.31	Shop
18,0	14.011.000.32	Shop
20,0	14.011.000.33	Shop
22,0	14.011.000.34	Shop
24,0	14.011.000.35	Shop
26,0	14.011.000.36	Shop
28,0	14.011.000.37	Shop
30,0	14.011.000.38	Shop
32,0	14.011.000.39	Shop

460 / 380 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	14.011.000.01	Shop
10,0	14.011.000.02	Shop
12,0	14.011.000.03	Shop
14,0	14.011.000.04	Shop
16,0	14.011.000.05	Shop
18,0	14.011.000.18	Shop

460 / 380 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
20,0	14.011.000.19	Shop
22,0	14.011.000.20	Shop
24,0	14.011.000.21	Shop
26,0	14.011.000.22	Shop
28,0	14.011.000.23	Shop
30,0	14.011.000.24	Shop
32,0	14.011.000.25	Shop

600 / 530 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.011.000.06	Shop
12,0	14.011.000.07	Shop
14,0	14.011.000.08	Shop
16,0	14.011.000.09	Shop
18,0	14.011.000.10	Shop
20,0	14.011.000.11	Shop
22,0	14.011.000.12	Shop
24,0	14.011.000.13	Shop
26,0	14.011.000.14	Shop
28,0	14.011.000.15	Shop
30,0	14.011.000.16	Shop
32,0	14.011.000.17	Shop

Stufenbohrer HSS PG 7 - 29

Für allgemeine Baustähle, Bohrdurchmesser 6 - 37 mm

Art.-Nr. 14.000.000.60 [Webshop](#)

Stufenbohrer HSS ECO

Für allgemeine Baustähle und rostfreie Stähle (Nirosta), Bohr-ø 6 - 37 mm

Art.-Nr. 14.000.000.61 [Webshop](#)

Standfest und präzise



Stufenbohrersatz HSS SBM 3

Bestehend aus je 1 Stk. Stufenbohrer 4 - 12 mm ø, 4 - 20 mm ø u. 4 - 32 mm ø in Metallkassette.

- HSS - G Stahl, TiN - beschichtet
- Mit 2 Schneiden und Bohrspitze
- Zylinderschaft

Art.-Nr. 14.000.000.70 [Webshop](#)

Stern Forstnerbohrer ECO 378 E / M

Mit besonders langem und gezahntem Vorschneider für leichtes Arbeiten und aussrissfreie Bohrungen. Für Hand- und Ständerbohrmaschinen, geeignet für Hart- und Weichholz, Länge 95 mm



ø mm	Schaft	Art.-Nr.	Preis €
15	8 mm	14.011.001.00	Shop
20	8 mm	14.011.001.01	Shop
22	8 mm	14.011.001.02	Shop
25	8 mm	14.011.001.03	Shop
26	8 mm	14.011.001.04	Shop
30	8 mm	14.011.001.05	Shop
35	10 mm	14.011.001.06	Shop
40	10 mm	14.011.001.07	Shop
50	10 mm	14.011.001.08	Shop

Verlängerung
Aufnahmefutter

Aufnahmefutter für Forstnerbohrer

Lieferung ohne Forstnerbohrer

Aufnahmefutter Gr. II / 477F (8 mm) Art.-Nr. 14.011.002.00 [Webshop](#)

Aufnahmefutter Gr. III / 477F (10 mm) Art.-Nr. 14.011.002.01 [Webshop](#)

Verlängerung 400 mm / 477 V Art.-Nr. 14.011.003.00 [Webshop](#)

Verlängerung 750 mm / 477 V Art.-Nr. 14.011.003.01 [Webshop](#)

Universalbohrersatz FR 50 Z, 5 - teilig

Aus CV - Stahl, Wellenform, mit Zentrierspitze, Schaft - ø 8 mm bzw. 10 mm, Inhalt je 1 Stk. 15, 20, 25, 30 und 35 mm ø, Holzkassette 175 x 125 x 45 mm

Art.-Nr. 48.000.104.05
Preis [Webshop](#)

Hartmetall - Holzfräsesatz F 15 H, 14 - teilig

- Für Oberfräsen mit 8 mm Aufnahmeschaft
- Schneiden hartmetallbestückt
- Anlaufzapfen kugelgelagert
- Holzkassette 250 x 160 x 52 mm

Art.-Nr. 48.000.104.02
Preis [Webshop](#)

SDS-max Fräskronen

• Zum Trockenbohren in Beton B 35, Beton B 45, Stein, Ziegel und Granit

ø mm	Gesamtlänge	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
55,0	550 mm	430 mm	14.012.003.00	Webshop
65,0	550 mm	450 mm	14.012.003.01	Webshop
80,0	550 mm	430 mm	14.012.003.02	Webshop

Zentrierbohrer für Fräskrone (alte Ausf.) Art.-Nr. 14.012.003.03 [Webshop](#)



SDS-max Bohrkronen zum Trockenbohren

Für Beton, Naturstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker

100 mm ø, Gesamtlänge 550 mm	Art.-Nr. 28.001.013.26	Webshop
125 mm ø, Gesamtlänge 550 mm	Art.-Nr. 28.001.013.29	Webshop
Zentrierbohrer für Bohrkronen	Art.-Nr. 28.001.013.31	Webshop

Diamant - Trockenbohrkronen Set 11 - teilig

Mit den gängigsten Bohrkronendurchmessern zum leichten Bohren in Ziegel, Mauerwerk und Kalkstein ohne aufwändige Wasserkühlung. Bohrkronenanschluss 1/2" Muffe, Bohrtiefe (ohne Verlängerung) 150 mm. Aluminiumkoffer 530 x 320 x 150 mm

Set bestehend aus:

- je 1 Stk. Diamant - Bohrkronen 38, 52, 65, 117 und 127 mm ø
- je 1 Stk. SDS-plus - Aufnahme 115 und 250 mm
- je 1 Stk. Sechskantaufnahme 70 und 250 mm
- 1 Stk. Austreibkeil
- 1 Stk. Zentrierbohrer
- 1 Alu - Transportkoffer

Nicht zum Schlagbohren geeignet!

Komplettes Set Art.-Nr. 14.008.002.20 [Webshop](#)



Stekdosenschneider

Für Innenausbau, Holz, Gipskartonplatten, jeweils 3 Einsätze

Type I, 60, 67, 74 mm Art.-Nr. 23.002.010.00 [Webshop](#)

Type II, 72, 80, 95 mm Art.-Nr. 23.002.010.01 [Webshop](#)



Lochsägenadapter

Mit 6 - kant Aufnahmeschaft 9,5 mm Art.-Nr. 48.000.215.11 [Webshop](#)

Mit SDS-plus Aufnahmeschaft Art.-Nr. 48.000.215.12 [Webshop](#)

Zentrierbohrer HSS - G für Metall, Alu, PVC Art.-Nr. 48.000.215.13 [Webshop](#)

Zentrierbohrer HSS - Co für Metall, Inox, Nirosa, PVC Art.-Nr. 48.000.215.14 [Webshop](#)



Lochsägenadapter

Mit 6 - kant Aufnahmeschaft 9,5 mm Art.-Nr. 48.000.215.26 [Webshop](#)

Zentrierbohrer Hartmetall Art.-Nr. 48.000.215.15 [Webshop](#)



BOSCH

Lochsägen Multi - Construction

Mit diamantgeschliffenen Hartmetallzähnen für Ziegel, Gasbeton, Fliesen, Massivholz, Laminat, Kunststoffe etc.. Power - Change - Adapter für einfachen Werkzeugwechsel, Nutzlänge 60 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
25	48.000.215.16	Shop
30	48.000.215.17	Shop
35	48.000.215.18	Shop
40	48.000.215.19	Shop
45	48.000.215.20	Shop
50	48.000.215.21	Shop
63	48.000.215.22	Shop
68	48.000.215.23	Shop
80	48.000.215.24	Shop
105	48.000.215.25	Shop



BOSCH

Lochsägen Progressor

Mit HSS - Bi - Metall Zähnen zum Bohren in Inox, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas etc., Nutzlänge 45 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
21	48.000.215.28	Shop
25	48.000.215.01	Shop
30	48.000.215.02	Shop
35	48.000.215.03	Shop
40	48.000.215.04	Shop
51	48.000.215.05	Shop
54	48.000.215.06	Shop
60	48.000.215.07	Shop
68	48.000.215.08	Shop
83	48.000.215.09	Shop
102	48.000.215.10	Shop
105	48.000.215.40	Shop



BOSCH

Lochsägen Carbide

20 - fach höhere Lebensdauer als Bimetall - Lochsägen, für den Einsatz in härtesten Materialien, Nutzlänge 60 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
25	48.000.215.60	Shop
32	48.000.215.61	Shop
35	48.000.215.62	Shop
60	48.000.215.63	Shop
68	48.000.215.64	Shop
83	48.000.215.65	Shop



Lochsägenadapter HSS mit zwei Adaptern

Schnellwechselsystem mit 6 - kant Aufnahmeschaft 9,5 mm Art.-Nr. 48.000.215.42 [Webshop](#)

Lochsägen Set Carbide

Für den Einsatz in härtesten Materialien. 11 Lochsägen 20, 22, 25, 32, 35, 40, 44, 51, 60, 68 und 76 mm, Power - Change Plus Adapter 11 mm Sechskant, HSS - Bohrer und Koffer Art.-Nr. 48.000.215.70 [Webshop](#)



Lochsägen Set

Mit Power - Change - Adapter, 2x HSS - G Zentrierbohrer für Metall, Alu, PVC, etc. und 6 Stück Progressor - Lochsägen 19, 25, 38, 44, 68, 83 mm ø Art.-Nr. 48.000.215.41 [Webshop](#)





Diamantbohrkronen zum Trockenbohren

Für Mauerwerk und Kalksandstein, nicht für Beton geeignet, Nutzlänge 420 mm, Aufnahme 5/4" Innengewinde

52 mm ø, 3 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.03	Webshop
62 mm ø, 3 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.04	Webshop
112 mm ø, 5 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.00	Webshop
132 mm ø, 6 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.05	Webshop
162 mm ø, 7 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.01	Webshop
202 mm ø, 10 Segmente	Art.-Nr. 48.013.007.02	Webshop



Diamantbohrkronen zum Nassbohren

Für armierten Beton und Mauerwerk, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4" IG

51 mm ø, 5 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.05	Webshop
81 mm ø, 7 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.06	Webshop
106 mm ø, 9 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.00	Webshop
111 mm ø, 9 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.07	Webshop
121 mm ø, 10 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.08	Webshop
126 mm ø, 10 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.01	Webshop
151 mm ø, 11 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.09	Webshop
161 mm ø, 12 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.02	Webshop
201 mm ø, 14 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.10	Webshop
211 mm ø, 15 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.03	Webshop
250 mm ø, 16 Segmente	Art.-Nr. 48.013.006.04	Webshop



Verlängerungen 5/4"

300 mm	Art.-Nr. 48.013.008.00	Webshop
500 mm	Art.-Nr. 48.013.008.01	Webshop



SDS-max



Adapter auf 5/4"

SDS-max	Art.-Nr. 14.008.004.11	Webshop
Hilti	Art.-Nr. 14.008.004.10	Webshop

Hilti

Magpro 35



HSS - Kernbohrersset

Kernbohrer

Magnetbohrmaschine Magpro 35 Set

- Kompaktes Kraftpaket für das Kernbohren von 12 - 35 mm ø
- Mit integrierter, automatischer Kühlmittelzufuhr

Anschluss 230 V
Aufnahmeleistung 1.100 W
Max. Vollbohrer - ø 13 mm
Max. Bohrtiefe x ø 50 x 35 mm

Aufnahme 19 mm Weldon
Dreh- / Lastzahl 620 / 350 U / min
Magnethaltekraft 15.000 N
Gewicht 12 kg

Lieferung inklusive Kernbohrer 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm ø, Auswerfstift, Zahnkranzbohrfutter, Adapter und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.001.012.00

[Webshop](#)

Kernbohrer HSS 30 mm Nutzlänge

ø	Art.-Nr.	Preis €
10 mm	37.001.009.05	Shop
12 mm	37.001.009.06	Shop
14 mm	37.001.009.07	Shop
16 mm	37.001.009.08	Shop
18 mm	37.001.009.09	Shop
20 mm	37.001.009.10	Shop
22 mm	37.001.009.11	Shop

ø	Art.-Nr.	Preis €
24 mm	37.001.009.12	Shop
26 mm	37.001.009.13	Shop
28 mm	37.001.009.14	Shop
30 mm	37.001.009.15	Shop
32 mm	37.001.009.16	Shop

Kernbohrersset HSS 7 - tlg.

Art.-Nr. 37.001.009.04

[Webshop](#)



Kühlmittelkonzentrat 78090

Mineralöhlhaltiges, wasserlösliches Konzentrat für den universellen Einsatz in der Metallbearbeitung

Art.-Nr. 37.001.012.05
5 Liter Kanister

[Webshop](#)



Kühlmittelkonzentrat 78091

Vollsynthetisches, wasserlösliches Konzentrat für spanabhebende Bearbeitung von Guss, Stahl und hochlegierten Stählen

Art.-Nr. 37.001.012.06
5 Liter Kanister

[Webshop](#)

Diamantkernbohrereinheit DBE 162

Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk und anderen abrasiven Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein.

- Mit Steuerelektronik



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung 2.200 W
Getriebe 3 - Gang
Nenn Drehzahl max..... 2.500 U / min
Bohr - ø max 202 mm
Hub 700 mm
Werkzeugaufnahme..... G 1/2" innen
5/4" außen

Maschinengewicht..... 20,7 kg

Lieferung ohne Bohrkronen

Art.-Nr. 48.013.004.00 [Webshop](#)



Kernbohrmaschine DMS 240 Set mit 5 Bohrkronen

Für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern bis 250 mm ø. Inklusive 5 - teiligem Bohrkronenset (52 / 82 / 112 / 152 und 200 mm ø) Nutzlänge 450 mm ø



Aufnahmeleistung 2.400 W
Getriebe 2 - Gang
Nenn Drehzahl 390 / 890 U / min
Bohr - ø max 250 mm
Hub 686 mm
Werkzeugaufnahme..... G 1/2" innen
5/4" außen

Maschinengewicht..... 20,4 kg

Lieferung inklusive 5 Bohrkronen

Art.-Nr. 37.006.009.02 [Webshop](#)

Diamantkernbohrereinheit DBE 352

Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Ideal für den Hoch- und Tiefbau.

- Mit Steuerelektronik und Sanftanlauf



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung 3.000 W
Getriebe 3 - Gang
Nenn Drehzahl max..... 1.030 U / min
Bohr - ø max 352 mm
Hub 620 mm
Werkzeugaufnahme..... 5/4" außen

Maschinengewicht..... 35,0 kg

Lieferung ohne Bohrkronen

Art.-Nr. 48.013.005.10 [Webshop](#)



Diamantkernbohrereinheit DBE 250 R

Zum Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung 2.500 W
Getriebe 2 - Gang
Nenn Drehzahl max..... 850 U / min
Bohr - ø max 250 mm
Hub 600 mm
Werkzeugaufnahme..... 5/4" außen

Maschinengewicht..... 26,0 kg

Lieferung ohne Bohrkronen

Art.-Nr. 48.013.005.00 [Webshop](#)



Befestigungssets für Kernbohrmaschinen

Befestigungsset für Beton und Gestein

Komplett mit 10 Stk. Spreizanker EA II 15 x 50, M 12

Art.-Nr. 48.013.009.00 [Webshop](#)

Spreizanker EA II für Beton und Gestein

M 15 x 50, M 12

Art.-Nr. 48.013.009.01 [Webshop](#)



Befestigungsset für Mauerwerk

Mit Spreizanker FWB M12S 20 x 75, M12

Art.-Nr. 48.013.010.00 [Webshop](#)

Spreizanker FWB M12S für Mauerwerk

20 x 75, M 12

Art.-Nr. 48.013.010.01 [Webshop](#)



Diamantkernbohrmaschine EHD 1500 - Set

Zum Trockenbohren bis 82 mm ø in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien

- Durchzugstarker Motor mit Elektronik und Sanftanlauf
- Metallgetriebe mit mechanischer Sicherheitskupplung

Aufnahmeleistung 1.500 W
Nenn Drehzahl max..... 2.000 U / min
Bohr - ø 32 - 82 mm
Werkzeugaufnahme..... M 18 AG
Maschinengewicht..... 3,9 kg

Lieferung inkl. Dosensenker 82 mm ø mit Zentrierbohrer und Staubabsaugung

Art.-Nr. 48.013.005.20 [Webshop](#)

Dosensenker für Mauerwerk und Softbeton

- Nutzlänge 70 mm

68 mm ø [Art.-Nr. 48.013.005.21 \[Webshop\]\(#\)](#)

82 mm ø [Art.-Nr. 48.013.005.22 \[Webshop\]\(#\)](#)



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

BOSCH GSR 18V - 21
18V Akku Bohrschrauber



NEU

- 2 - Gang Getriebe
- 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lithium - Ionen Akku 2x 18V / 2,0 Ah
Drehmoment hart / weich 55 / 21 Nm
Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl 35 / 10 mm
Gewicht ohne Akku 1,2 kg

Inklusive 2 Akkus, Schnellladegerät GAL 18V - 40 und L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.162.01

[Webshop](#)

BOSCH GSR 18V - 55
18V Akku Bohrschrauber



NEU

- Bürstenloser Motor
- 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lithium - Ionen Akku 18V / 2 x 3,0 Ah
Drehmoment hart / weich 55 / 28 Nm
Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl 35 / 13 mm
Gewicht ohne Akku 1,0 kg

Inklusive 2 Akkus, Schnellladegerät und L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.162.02

[Webshop](#)

BOSCH GSR 18V - 55,
18V Akku Bohrschrauber



NEU

- Bürstenloser Motor
- 13 mm Schnellspannbohrfutter

Lithium - Ionen Akku 18V / 2 x 4,0 Ah
Drehmoment hart / weich 55 / 28 Nm
Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl 35 / 13 mm
Gewicht ohne Akku 1,0 kg

Inklusive 2 Akkus, Schnellladegerät und L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.162.03

[Webshop](#)



BOSCH GBH 18V - EC
18V Akku Bohrhammer
clic&go

- Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem
- SDS-plus Aufnahme
- Bürstenloser EC - Motor
- LED - Arbeitslicht
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform



Akkuspannung 18V
Schlagenergie 1,7 Joule
Schlagzahl 0 - 4.550 / min

Leerlaufdrehzahl 0 - 1.400 U / min
Bohr - ø Holz 20 mm
Bohr - ø Stahl 13 mm
Bohr - ø Beton 18 mm

Inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.127.00

[Webshop](#)



BOSCH GBH 18V - 26
18V Akku Bohrhammer
clic&go

- Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem
- SDS-plus Aufnahme
- Bürstenloser EC - Motor
- LED - Arbeitslicht



Akkuspannung 18V
Schlagenergie 2,6 J
Schlagzahl 0 - 4.350 / min

Nenndrehzahl 0 - 890 U / min
Bohr - ø Holz 30 mm
Bohr - ø Stahl 13 mm
Bohr - ø Beton 26 mm

Inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.133.00

[Webshop](#)



BOSCH GST 18V - LIS
18V Akku Stichtsäge
clic&go

- Kompakte Stabform
- SDS - Sägeblattwechsel
- Bürstenloser EC - Motor
- LED - Arbeitslicht



Akkuspannung 18V
Hubzahl 550 - 2.700 / min

Schnitttiefe in Holz 120 mm
Gewicht inklusive Akku 2,4 kg

Inklusive L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.129.00

[Webshop](#)



BOSCH GWS 18V - LI
18V Akku Winkelschleifer
clic&go

- Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem
- Extrem robuster Hochleistungs-motor
- Verdrehsichere Schutzhaube



Akkuspannung 18V
Leerlaufdrehzahl 10.000 U / min

Scheiben - ø 125 mm
Gewicht ohne Akku 1,7 kg

Mit Zusatzhandgriff und L - Boxx, ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe

Art.-Nr. 48.000.128.00

[Webshop](#)

BOSCH GSA 18V - LI
18V Akku Säbelsäge
clic&go



- Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem
- 2 - stufige Geschwindigkeitsregelung
- SDS - Sägeblattwechsel



Akkuspannung 18V
Hublänge 28 mm
Hubzahl 1./2. Gang 2.400 / 2.700 / min
Gewicht inklusive Akku 1,9 kg

Inklusive L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.131.00

[Webshop](#)



BOSCH GKS 18V - 57 G, 18V
Akku Handkreissäge
clic&go

- Kompakte Bauform und geringes Gewicht
- Anschluss für Staubabsaugung
- Inklusive HM - Sägeblatt



Akkuspannung 18V
Sägeblatt - ø / Bohrg. 165 / 20 mm

Schnitttiefe 90° / 45° 57 / 42 mm
Gewicht inklusive Akku 4,1 kg

Inklusive Sägeblatt und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.130.00

[Webshop](#)

BOSCH GDS 18 V - 300
Drehschlagschrauber

- Sehr hohes Drehmoment (300 Nm)
- Bürstenloser Motor für lange Laufzeiten
- Auto Bolt Release (ABR) schaltet das Werkzeug im Rückwärtsmodus automatisch aus um ein Herunterfallen der Mutter zu verhindern



NEU

Für Akku..... 18 V
Drehmoment max..... 300 Nm
Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 U / min
Schlagzahl..... 0 - 3.400 / min
Werkzeugaufnahme..... 1/2" Vierkant
Gewicht ohne Akku 1,3 kg
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.243.00

[Webshop](#)

BOSCH GWS 1100 Winkelschleifer

- SDS - Schnellwechselsystem
- Constant - Electronic
- Wiederanlaufschutz
- Zusatzhandgriff



**SDS - click
KOSTENLOS**

Für Trennscheiben 125 mm ø Leerlaufdrehzahl..... 11.000 U / min
Aufnahmeleistung 1.100 W Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 48.000.156.00

ohne Trennscheibe

[Webshop](#)

BOSCH GWS 15-125 CIEP
Winkelschleifer

- Constant - Electronic und Sanftanlauf
- „KickBack Stop“ bremst die Maschine bei Verkanten in 20 ms ab



Bis zu 40 %
Vibrationsreduktion

Für Trennscheiben 125 mm ø Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.500 U / min
Aufnahmeleistung 1.500 W Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 48.000.221.00

ohne Trennscheibe

[Webshop](#)



Setpreis

BOSCH GWS 22-230 JH und GWS 880
Winkelschleifer Set

GWS 22-230 JH mit Anlaufstrombegrenzer und Wiederanlaufschutz
Für Trennscheiben 230 mm ø Leerlaufdrehzahl 6.500 U / min
Aufnahmeleistung 2.200 W Gewicht 5,2 kg
Spindelgewinde M 14

GWS 880

Für Trennscheiben 125 mm ø Leerlaufdrehzahl 11.000 U / min
Aufnahmeleistung 880 W Gewicht 1,9 kg
Spindelgewinde M 14

Lieferung ohne Trennscheiben

Art.-Nr. 48.000.076.00

[Webshop](#)

NEU



**DAB+ und FM,
Bluetooth® und AUX**

BOSCH GPB 18 V - 2SC Professional
Baustellenradio

- Flexibles, tragbares Baustellen - Digitalradio
- Wiedergabe über DAB+, Bluetooth®, FM und AUX
- Mit Griff und Haken für senkrecht oder waagrecht aufstellen
- Möglichkeit zwei Radios mit einem Smartphone zu verbinden

Frequenzbereich FM 87,5 - 108 MHz Nennleistung 15 W

Frequenzbereich DAB+ 174,928 - 239,2 MHz Gewicht o. Akku 2,5 kg

Inklusive Netzteil und AUX - Kabel jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.154.01

[Webshop](#)

BOSCH GWS 9-125 S
Winkelschleifer

- Leistungsstarker 900 W Motor
- Schlankes Gehäuse
- Drehzahlvorwahl



Für Trennscheiben 125 mm ø Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.000 U / min
Aufnahmeleistung 900 W Gewicht 1,9 kg

Art.-Nr. 48.000.157.00

ohne Trennscheibe

[Webshop](#)

BOSCH GWS 22-230 JH Winkelschleifer

- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Totmannschalter
- Spindelarretierung

NEU



Für Trennscheiben 230 mm ø Leerlaufdrehzahl 6.500 U / min
Aufnahmeleistung 2.200 W Gewicht 5,2 kg
Spindelgewinde M 14

Art.-Nr. 48.000.201.01

ohne Trennscheibe

[Webshop](#)

BOSCH GWS 26-230 LVI Winkelschleifer

- Anlaufstrombegrenzer
- Vibration Control



**SDS - click
KOSTENLOS**

Für Trennscheiben 230 mm ø Leerlaufdrehzahl 6.500 U / min
Aufnahmeleistung 2.600 W Gewicht 5,6 kg
Spindelgewinde M 14

Art.-Nr. 48.000.242.00

ohne Trennscheibe

[Webshop](#)



BOSCH

18 V Akkuset 3 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
 Akku - Bohrhammer GBH 18V - 21: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 21 mm
 Akku - Winkelschleifer GWS 18V - LI: Scheiben - ø 125 mm
 Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
 2x Li - Ionen Akku 18V / 5,0 Ah
 1x Werkzeugtasche

Art.-Nr. 48.000.137.02

[Webshop](#)



BOSCH

18 V Akkuset 3 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
 Akku - Winkelschleifer GWS 18V - 10: Scheiben - ø 125 mm
 Akku - Bohrhammer GBH 18V - 26: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 26 mm
 Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
 1x Akku ProCORE 18V / 4,0 Ah, 1x 8,0 Ah
 1x Werkzeugtasche

Art.-Nr. 48.000.137.03

[Webshop](#)



18 V Akkuset 5 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
 Akku - Stichsäge GST 18V-LIS: Schnitttiefe Holz 120 mm
 Akku - Winkelschleifer GWS 18 - 125V-LI: Scheiben - ø 125 mm
 Akku - Handkreissäge GKS 18V-LI: Sägeblatt - ø 165 mm
 Akku - Säbelsäge GSA 18V-LIC: Schnitttiefe Holz 200 mm
 Schnell - Ladegerät GAL 18V - 40
 3x Li - Ionen Akku 18V / 4,0 Ah
 1x Werkzeugtasche

Art.-Nr. 48.000.138.01

BOSCH

[Webshop](#)



BOSCH

18 V Akkuset 5 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Schlagbohrschrauber GSB 18V-60C: Drehmoment 60 / 31 Nm
 Akku - Winkelschleifer GWS 18V - 10: Scheiben - ø 125 mm
 Akku - Bohrhammer GBH 18V - 26: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 26 mm
 Akku - Säbelsäge GSA 18V - LI: Hublänge 28 mm
 Akku - Lampe GLI 18V-1200C: Lichtstrom 1.200 Lumen
 Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
 1x Akku ProCORE 18V / 4,0 Ah, 2x 8,0 Ah
 2x L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.138.02

[Webshop](#)



NEU

Starter - Set ProCORE

Bestehend aus:

Ladegerät GAL 18V - 160 C und
 2 Stk. Lithium - Ionen Akkus
 18V / 8,0 Ah.

Bluetooth zum Steuern des Lademodus über ein Smartphone

Art.-Nr. 48.000.160.00

Preis

[Webshop](#)



Starter - Set ProCORE

Bestehend aus:

Ladegerät GAL 1880 CV und
 2 Stk. Lithium - Ionen Akkus
 18V / 5,5 Ah.

Art.-Nr. 48.000.161.00

Preis

[Webshop](#)



ProCORE Lithium - Ionen Akkus

- Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akkumanagement sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus
- COOLPACK 2.0-Technologie sorgt dank überlegener Wärmeableitung für um 135 % längere Lebensdauer als bei Standardakkus
- Mit integrierter Ladekapazitätsanzeige

ProCORE 18V / 4,0 Ah

Art.-Nr. 48.000.132.01

[Webshop](#)

ProCORE 18V / 5,5 Ah

Art.-Nr. 48.000.132.02

[Webshop](#)

ProCORE 18V / 8,0 Ah

Art.-Nr. 48.000.132.03

[Webshop](#)

ProCORE 18V / 12,0 Ah

Art.-Nr. 48.000.132.00

[Webshop](#)

BOSCH GSB 24 - 2
Schlagbohrmaschine

- Hochleistungsmotor
- Drehzahlvorwahl
- Rechts-/Linkslauf
- 2 - Gang Getriebe
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- KickBack Control

Aufnahmeleistung 1.100 W
Bohr - ø Beton / Stahl 22 / 16 mm
Drehzahl 0 - 900 / 3.000 U / min
Schlagzahl max. 51.000 / min
Bohrfutterspannbereich .. 1,5 - 13 mm
Gewicht 2,9 kg

Inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.239.00



[Webshop](#)

BOSCH GBH 2 - 26 F
Bohrhammer SDS-plus

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 4 m Anschlusskabel

Aufnahmeleistung 830 W
Bohr - ø Beton / Stahl 26 / 13 mm
Nenn Drehzahl 0 - 900 U / min
Schlagzahl 0 - 4.000 / min
Einzel Schlagenergie 2,7 J
Gewicht 2,9 kg

Inklusive Schnellspannbohrfutter und Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.218.00



[Webshop](#)

BOSCH GBH 2 - 28 F
Bohrhammer SDS-plus

- Mit SDS-plus und zusätzlichem Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Rechts-/Linkslauf
- Softgrip
- Dreh- und Schlagstop

Aufnahmeleistung 880 W
Bohr - ø Beton / Stahl .. 28 / 13 mm
Nenn Drehzahl 0 - 900 U / min
Schlagzahl 0 - 4.000 / min
Einzel Schlagenergie 3,2 Joule
Gewicht 3,1 kg

Inklusive zusätzlichem Schnellspannbohrfutter und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.107.00



[Webshop](#)

BOSCH GBH 5 - 40 DCE
Bohrhammer SDS-max

- SDS-max Aufnahme
- Vibrationsdämpfung
- Drehzahlvorwahl
- Constant-Electronic

Aufnahmeleistung 1.150 W
Bohr - ø Beton
Hammerbohrer 12 - 40 mm
Durchbruchbohrer 45 - 55 mm
Bohrkronen 40 - 90 mm
Schlagzahl 1.500 - 3.050 / min
Einzel Schlagenergie 8,8 Joule
Gewicht 6,8 kg

Inklusive 2 Spitz- / 2 Flachmeißel und Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.187.00



[Webshop](#)

BOSCH GKS 190
Handkreissäge

- Mit optimierter Spannführung und Turbogeläse für freie Sicht auf die Anrisslinie
- Robuste, geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube

Inklusive HM - Sägeblatt 190 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag und Sechskantstiftschlüssel

Aufnahmeleistung 1.400 W
Sägeblatt - ø 190 mm
Bohrung 30 mm
Art.-Nr. 48.000.053.00



Schnitttiefe bei 90° 70 mm
Schnitttiefe bei 45° 50 mm
Gewicht 4,2 kg

[Webshop](#)

BOSCH GKS 65
Handkreissäge

- Äußerst robust durch gestanzte Aluminium-Grundplatte und Aluminium-Pendelschutzhaube

Inklusive HM - Sägeblatt 190 mm, Absaugadapter, Parallelanschlag und Sechskantstiftschlüssel

Aufnahmeleistung 1.600 W
Sägeblatt - ø 190 mm
Bohrung 30 mm
Art.-Nr. 48.000.048.00



Schnitttiefe bei 90° 65 mm
Schnitttiefe bei 45° 48 mm
Gewicht 4,8 kg

[Webshop](#)

BOSCH GST 150 CE
Stichsäge

- Mit SDS für werkzeuglosen Blattwechsel
- Steuerelektronik
- 4 - fach Pendelung
- Anschluss für Staubabsaugung
- Extrem robuste, verbiege-resistente Fußplatte

Lieferung komplett mit Transportkoffer und 1 Stk. Sägeblatt

Aufnahmeleistung 780 W
Gewicht 2,6 kg
Art.-Nr. 48.000.206.01



Schnitttiefe in Holz 150 mm
Schnitttiefe in Stahl 10 mm

[Webshop](#)

BOSCH GST 90 E
Stichsäge

- Mit SDS für werkzeuglosen Blattwechsel
- Steuerelektronik
- 4 - fach Pendelung
- Anschluss für Staubabsaugung

Lieferung komplett mit 1 Stk. Sägeblatt T 144 D

Aufnahmeleistung 650 W
Gewicht 2,3 kg
Art.-Nr. 48.000.060.00



Schnitttiefe in Holz 90 mm
Schnitttiefe in Stahl 10 mm

[Webshop](#)

Inklusive 20
Sägeblätter



BOSCH GSA 1300 PCE Säbelsäge

- Mit Antivibrationssystem für geringste Vibrationswerte
- Pendelhub für hohen Sägefortschritt
- Mit SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel

Lieferung inkl. Transportkoffer u. je 10 Stk. Sägeblätter S 922 BF u. S 922 HF
Aufnahmeleistung 1.300 W Schnittleistung in Holz 230 mm
Sägeblatthub 28 mm Schnittleistung in Stahl 20 mm
Gewicht 4,1 kg

Art.-Nr. 48.000.146.00

[Webshop](#)



BOSCH GOP 30 - 28 Multi - Cutter

Je nach verwendetem Zubehör zum Schneiden von Fliesen, Schleifen von Oberflächen und Schneidarbeiten im Trockenbau geeignet.

- Konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Softgrip
- Kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus System

Aufnahmeleistung 300 W Schwingzahl 8.000 - 20.000 / min

Inklusive 1 Stk. Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB

Art.-Nr. 48.000.144.00

[Webshop](#)



NEU

BOSCH GEX 34 - 125 C Exzenterschleifer

- Konstantdrehzahl für materialgerechtes Arbeiten
- Mehrlloch - Schleifteller für verschiedene Schleifblätter
- Aluminiumlagerflansch für lange Lebensdauer
- Klettverschluss für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel

Aufnahmeleistung 340 W Schwingkreis - ø 2,5 mm
Schleifteller - ø 125 mm Gewicht 2,0 kg
Leerlaufdrehzahl 4.500 - 12.000 U / min

Art.-Nr. 48.000.093.02

[Webshop](#)



BOSCH GEX 150 AC Exzenterschleifer

- Drehzahlvorwahl für materialgerechtes Arbeiten
- Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff
- Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung
- Klettverschluss für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel

Aufnahmeleistung 340 W Schwingkreis - ø 4,0 mm
Schleifteller - ø 150 mm Gewicht 2,1 kg
Leerlaufdrehzahl 4.500 - 12.000 U / min

Art.-Nr. 48.000.093.01

[Webshop](#)



BOSCH GSS 23 AE Schwingschleifer

- Automatische Papierspannung
- Regelelektronik
- Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten
- Inklusive 2 Schleifblätter und Koffer

Aufnahmeleistung 190 W Schwingkreis - ø 2,0 mm
Schleifplatte 182 x 93 mm Gewicht 1,7 kg
Leerlaufdrehzahl 7.000 - 12.000 U / min

Art.-Nr. 48.000.037.00

[Webshop](#)



BOSCH GBS 75 AE Bandschleifer

- Sehr handlich
- Grafitbeschichtete Schleifplatte

Aufnahmeleistung 750 W Band (L x B) 533 x 75 mm
Bandlaufgeschw. ... 200 - 330 m / min Gewicht 3,4 kg

Inklusive Transportkoffer, Staubsack und Schleifband

Art.-Nr. 48.000.033.00

[Webshop](#)



BOSCH GOF 1250 CE Oberfräse

- Einfacher, schneller Fräserwechsel
- Transparente Fußplatte
- Integrierte Staubabsaugung
- Frästiefen - Feineinstellung in 1/10 mm Schritten
- Motor mit Constant - Electronic und Softstart
- Messnuten zur Überprüfung der Materialstärke

Aufnahmeleistung 1.250 W Kopierhülse 17 mm ø
Werkzeugaufnahme 6 - 8 mm Spannzange 8,0 mm ø
Drehzahl 10.000 - 24.000 U / min Gewicht 3,6 kg
Fräskorbhub max. 60 mm L x B x H 17 x 37 x 27 cm

Art.-Nr. 48.000.000.00

komplett mit L - Boxx

[Webshop](#)



BOSCH GHO 26-82 Hobel

- Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links
- 3 V - Nuten für einfaches und flexibles Fasen

Lieferung komplett mit Parallelanschlag, Staubsack und Transportkoffer

Aufnahmeleistung 710 W Spandicke einstellbar 0 - 2,6 mm
Leerlaufdrehzahl ... 16.500 / min Falztiefe einstellbar 0 - 9 mm
Hobelbreite 82 mm Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr. 48.000.041.00

[Webshop](#)



GWS 18V - 15 C Biturbo Akku - Winkelschleifer 125 mm

- KickBack Control
- Drop Control schaltet das Gerät bei Sturz sofort ab



NEU

Für Akku..... 18V Scheiben - ø..... 125 mm
 Drehzahl..... 9.800 U/min Gewicht ohne Akku 2,2 kg

Lieferung inklusive Schnellspannmutter und L - Boxx jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.03

[Webshop](#)



GKS 18V-68 C Biturbo Akku - Kreissäge

- Schnellbremssystem
- Wiederanlaufschutz
- Überlastschutz



NEU

Für Akku..... 18V
 Sägeblatt - ø 190 mm
 Bohrung 30 mm
 Schnitttiefe 90° 70 mm
 Schnitttiefe 45° 49,5 mm Gewicht ohne Akku 4 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt „Standard for Wood“, Parallelanschlag und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.05

[Webshop](#)



GKT 18V-52 GC Biturbo Akku - Tauchsäge

- Nur 10 mm Abstand zwischen Sägeblatt und Wand



NEU

Für Akku..... 18V
 Sägeblatt - ø 140 mm
 Bohrung 20 mm
 Schnitttiefe max. 90° 52 mm
 Schnitttiefe max. 45° 32 mm
 Gewicht ohne Akku 4,1 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt „Expert for Wood“, Staubbeutel und L - Boxx jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.06

[Webshop](#)



GCM 18V-216 Biturbo Akku - Kapp- und Gehrungssäge

- Höchste Flexibilität durch Betrieb mit nur einem Akku
- Erreicht die Leistung einer kabelgebundenen 1.600 W Maschine



NEU

Für Akku..... 18V
 Sägeblatt - ø 216 mm
 Bohrung 30 mm
 Schnittleistung 0° .. 70 x 270 mm
 45° Gehrung..... 70 x 190 mm
 45° Neigung 45 x 270 mm
 Gewicht ohne Akku 14,7 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt „Standard for Wood“, Staubsack und SDS - Sägeblattarretierung jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.04

[Webshop](#)

BITURBO BRUSHLESS

Neuer Hochleistungs- motor

Unser stärkster Akku



Revolutionäre Performance, erlebe das Unglaubliche

Ein Meilenstein in der Branche. BITURBO Werkzeuge mit neuem Hochleistungsmotor und ProCORE 18V Akku erzielen eine bisher unerreichte Performance. Kabellose Freiheit mit der Leistung netzbetriebener Geräte.

Akkus und Ladegeräte siehe Seite 90



NEU

GBH 18V-34 CF Biturbo Akku - Bohrhammer SDS-plus

- Extrem kompakt und leicht
- Sanftanlauf und Schalterarretierung



Für Akku..... 18V
 Schlagenergie..... 5,8 J
 Schlagzahl..... 0 - 2.900 / min
 Nenndrehzahl..... 0 - 500 U / min
 Bohr - ø Beton / Metall..... 32 / 13 mm Gewicht ohne Akku 4,9 kg

Lieferung inklusive Bluetooth® Low Energy Modul, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Schnellwechselfutter, Fetttube und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.02

[Webshop](#)



NEU

GBH 18V-36 C Biturbo Akku - Bohrhammer SDS-max

- Extrem kompakt und leicht
- Sanftanlauf und Schalterarretierung



Für Akku..... 18V
 Schlagenergie..... 7,0 J
 Nenndrehzahl..... 0 - 500 U / min
 Schlagzahl..... 0 - 2.900 / min
 Bohr - ø Beton 14 - 35 mm Gewicht ohne Akku 5,1 kg

Lieferung inklusive Bluetooth® Low Energy Modul, Zusatzhandgriff, Fetttube und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.01

[Webshop](#)



NEU

GBH 18V-45 C Biturbo Akku - Bohrhammer SDS-max

- KickBack Control für mehr Sicherheit
- Sanftanlauf EPC & ASC



Für Akku..... 18V
 Schlagenergie..... 12,5 J
 Nenndrehzahl..... 0 - 305 U / min
 Schlagzahl..... 0 - 2.760 / min
 Bohr - ø Beton 12 - 45 mm Gewicht ohne Akku 8 kg

Lieferung inklusive Bluetooth® Low Energy Modul, Zusatzhandgriff, Fetttube und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.00

[Webshop](#)



NEU

DHR 243 Z Akku Kombihammer

- Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- SDS-plus Aufnahme
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Mit zusätzlichem Schnellspannbohrfutter

Makita

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0 - 950 U / min
 Schlagzahl 0 - 4.700 / min
 Einzelschlagstärke 2,0 J
 Bohr-Ø Beton / Stahl / Holz 24 / 13 / 27 mm
 Gewicht ohne Akku 2,8 kg

Inklusive Schnellspannbohrfutter jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.102.00

Webshop



NEU

Makita

DHR 241 Z Akku Kombihammer

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln
- SDS-plus Aufnahme
- Für Makita Akkus 18 V
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Einzelschlagstärke 1,9 J
 Bohrleistung Beton 20 mm
 Bohrleistung Stahl 13 mm
 Bohrleistung Holz 26 mm
 Leerlaufdrehzahl ... 0 - 1.100 / U / min
 Schlagzahl 0 - 4.000 / min
 Gewicht je nach Akku 3,2 - 4,0 kg

Art.-Nr. 48.002.106.00

Webshop



NEU

DHP 487 Z Akku Schlagbohrschrauber

- Brushless Motor
- 20 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Doppeltes LED Arbeitslicht
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Lieferung mit Haken und 1 Stk. Bit jedoch ohne Akku und Ladegerät

Makita

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
 Leerlaufdrehzahl 0 - 500 / 1.700 U / min
 Schlagzahl 0 - 7.500 / 25.500 / min
 Bohrleistung Stein / Stahl / Holz 13 / 13 / 36 mm
 Drehmoment hart / weich 40 / 23 Nm
 Gewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 48.002.101.00

Webshop



NEU

Makita

DDA 351 Z Akku Winkelbohrmaschine

- Mit Schnellspannbohrfutter 1,5 - 10 mm und Rechts- / Linkslauf
- 4-poliger Motor, Drehzahl elektronisch regelbar
- LED Arbeitsplatzbeleuchtung

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
 Drehmoment 13,5 Nm
 Bohrleistung Stahl 10 mm
 Bohrleistung Holz 25 mm
 Leerlaufdrehzahl ... 0 - 1.800 / U / min
 Eckmaß 88 mm
 Gewicht je nach Akku 1,6 - 1,9 kg

Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.107.00

Webshop



NEU

Makita

DTL 063 Z Akku Winkelschlagschrauber

- Mit nur 53 mm Höhe ideal für Arbeiten bei engen Raumverhältnissen
- Mit langem Paddelschalter und integriertem LED-Arbeitslicht
- Steuerelektronik und Rechts- / Linkslauf

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
 Außenvierkant 3/8"
 Drehmoment hart 60 Nm
 Leerlaufdrehzahl .. 0 - 2.000 / U / min
 Schlagzahl 0 - 3.000 / min
 Gewicht je nach Akku ... 1,4 - 2,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.103.00

Webshop



NEU

Makita

DFS 452 Z Akku Bauschrauber

- Arretierknopf für schnelles Arbeiten
- Brushless-Motor
- Elektronik-Schalter mit integriertem R/L Schalter
- 1/4" Innensechskant Aufnahme
- Helles LED Arbeitslicht
- Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Ohne Akku und Ladegerät

Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 U / min
 Trockenbauschrauben 4 mm

Gewicht mit Akku 1,8 kg

Art.-Nr. 48.002.114.00

Webshop



NEU

Makita

DGA 901 ZU Akku Winkelschleifer

- Brushless Motor
- Für 230 mm Scheiben
- Konstantelektronik
- Tiefentladeschutz
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
 Leerlaufdrehzahl 6.000 U / min
 Schnitttiefe max. 66 mm
 Gewicht je nach Akku ... 5,2 - 8,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.104.00

Webshop



NEU

Makita

DMP 180 Z Akku Kompressor

- Automatischer Stop bei Erreichen des voreingestellten Drucks
- Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V
- Adapter für PKW, Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen

Luftliefermenge max. 121 / min
 Druck max. 8,3 bar
 Schlauchlänge 0,65 m
 Gewicht je nach Akku ... 1,5 - 1,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.114.02

Webshop



XGT
40V Li-ION
 max

XGT ist eine neue Serie mit eigenen Maschinen, Akkus und Ladegeräten. Die ideale Lösung für professionelle Anwender. Maschinen und Zubehör auf Anfrage lieferbar.

DDF 485 Z, 18 V Akku-Bohrschrauber

- Zweigang - Planetengetriebe
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Brushless - Motor
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Für Makita Akkus der BL - Serie
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät



Akkuspannung 18 V
 Bohrleistung Stahl/Holz 13/38 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 500/1.900 U/min
 Drehmoment hart / weich 50/25 Nm
 Maschinengewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 48.002.022.00

[Webshop](#)

DTW 300 RTJ, 18 V Akku-Schlagschrauber

- 4 Leistungseinstellungen
- Lösemoment max. 580 Nm
- Brushless - Motor
- LED - Arbeitsleuchte
- XPT Staub- und Spritzwasserschutz
- Werkzeugaufnahme 1/2"
- 2 Li-Ionen Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer Type 2



Akkuspannung 18 V
 Leerlaufdrehzahl ... 0 - 1.000/1.800/2.600/3.200 U/min
 Schlagzahl 0 - 1.800/2.600/3.400/4.000/min
 Gewicht mit Akku 1,83 kg

Art.-Nr. 48.002.008.00

[Webshop](#)

DTW 300 Z ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.008.01

[Webshop](#)

DDF 482 RFEB, 18 V Akku-Bohrschrauber

- Zweigang - Planetengetriebe
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen, 2 Bohrstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- 2 Li-Ionen Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer



Bohrleistung Stahl/Holz 13/38 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 600/1.900 U/min
 Drehmoment hart / weich 62/36 Nm
 Maschinengewicht 1,8 kg

Art.-Nr. 48.002.013.00

[Webshop](#)

DTW 1002 RTJ, 18 V Akku Schlag-schrauber

- Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm
- Werkzeugaufnahme 1/2"
- Brushless - Motor
- Doppel LED - Arbeitslicht
- Elektronische Drehzahlbegrenzung in 3 Stufen vorwählbar
- 2 Li-Ionen Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer Typ 3



Li-Ionen Akku 18 V/5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 900/1.000/1.800 U/min
 Handelsübliche Schrauben M12 - M30
 Gewicht mit Akku 3,3 kg

Art.-Nr. 48.002.014.00

[Webshop](#)

DTW 1002 Z ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.014.01

[Webshop](#)

DHP 481 RTJ, 18 V Akku - Schlagbohr-schrauber

- Zweigang - Planetengetriebe
- Brushless - Motor
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- 2 Li-Ionen Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 2



Bohrleistung Stahl/Stein/Holz 13/16/76 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 550/2.100 U/min
 Schlagzahl 0 - 8.250/31.500/min
 Drehmoment hart / weich 115/60 Nm
 Gewicht mit Akku 2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.012.00

[Webshop](#)

DHP 481 Z ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.012.01

[Webshop](#)

DHR 283 T2JU, 18 V Akku Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- AWS - Verbindung zu einem Makita Sauger mit Bluetooth
- Bürstenloser Motor
- Helle LED - Beleuchtung
- 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, AWS - Modul, Meisselpaste, Schnellspannbohrfutter und MAKPAC - Koffer



Bohrleistung Holz / Mauerwerk / Stahl 32/28/13 mm
 Einzelschlagstärke 2,8 Joule
 Leerlaufdrehzahl 0 - 980 U/min
 Schlagzahl 0 - 5.000/min
 Gewicht mit Akkus 4,9 kg

Art.-Nr. 48.002.105.00

[Webshop](#)

DHR 283 ZU ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.105.01

[Webshop](#)

DHP 482 RFX1, 18 V Akku - Schlagbohr-schrauber

- Schlagbohren, Bohren und Schrauben
- 2 - Gang Planetengetriebe
- LED - Arbeitslicht
- 21 Drehmomentstufen
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Inklusive 74 - teiligem Bit-/Bohrerset, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer



Bohrleistung Stahl/Stein/Holz 13/13/38 mm
 Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang 0 - 600/1.900 U/min
 Schlagzahl 0 - 9.000/28.500/min
 Drehmoment hart / weich 62/36 Nm
 Gewicht mit Akku 1,9 kg

Art.-Nr. 48.002.021.00

[Webshop](#)

DGA 513 RTJ 18 V Akku-Winkelschleifer

- Für Trennscheiben 125 mm ø
- Einstellbare Drehzahl
- Brushless - Motor
- Akku - Kapazitätsanzeige
- 2 Li-Ionen Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3, MAKPAC Koffereinsatz



Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min
 Spindelgewinde M 14
 L x B x H 368 x 140 x 151 mm
 Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr. 48.002.015.00

[Webshop](#)

DGA 513 Z ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.016.00

[Webshop](#)

DCG 180 RY, 18 V Akku Kartuschenpresse

- Auspressgeschwindigkeit vorwählbar
- Für 300 ml Kartuschen oder 600 ml Beutel mit Beutelhalterset (optional)
- Tropfschutz
- Gummierter Handgriff
- Li-Ionen Akku 18V / 1,5 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer



Beutelhalterset

Li-Ionen Akku	18V / 1,5 Ah
Auspressdruck	5.000 N
Leerlaufgeschwindigkeit Kolben	0 - 28 mm / s
L x B x H	41 x 11 x 28 cm
Gewicht mit Akku	2,2 kg

Mit Akku und Ladegerät	Art.-Nr. 48.002.003.00	Webshop
Ohne Akku und Ladegerät	Art.-Nr. 48.002.009.00	Webshop
Beutelhalterset	Art.-Nr. 48.002.003.01	Webshop

Akku-Tacker DST 221 Z

- Einzel- oder Serienauslösung durch Kontaktgeber
- Planetengetriebe mit Federmechanik für hohe Schlagfolge
- Variable Einschlagtiefe
- Klammernmagazin mit Kontrollfenster
- Für Makita Akkus der BL - Serie
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät



Akkuspannung	18 V
Klammernbreite	10 mm
Klammernhöhe	10 - 22 mm
Klammernstärke	0,6 - 1,2 mm
Magazinkapazität	98 Stk.
L x B x H	251 x 91 x 212 mm
Gewicht	2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.023.00 [Webshop](#)

Klammern 1010 HD	5.040 Stk.	Art.-Nr. 48.002.023.01	Webshop
Klammern 1013 HD	5.040 Stk.	Art.-Nr. 48.002.023.02	Webshop

DJV 181 RTJ, 18 V Akku-Stichsäge

- Brushless Motor mit Sanftanlauf
- Sufenlos regelbare Hubzahl
- LED - Arbeitslicht
- 4 - stufiger Pendelhub
- Anschluss für Fremdabsaugung
- 2 Li-Ionen Akkus 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3



Hubhöhe	26 mm
Schnittleistung Holz / Stahl / Alu	135 / 10 / 20 mm
Gewicht	2,6 kg

Art.-Nr. 48.002.020.00 [Webshop](#)

DJV 181 Z ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.010.00 [Webshop](#)



DMR 107, 18 V Akku Radio

- Betrieb mit Makita Li-Ionen Akkus von 7,2 - 18 V (ausgenommen G - Serie) oder mit Netzteil möglich
- Staub- und Spritzwasserschutz nach IP 64
- Automatischer Sendersuchlauf
- Uhr mit Weckfunktion
- Stereo Lautsprecher und 2 AUX - Eingänge
- Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Netzteil



Ausgangsleistung max	2 x 3,5 W
L x B x H	26 x 16 x 43 cm
Gewicht	4,1 kg

Art.-Nr. 48.002.086.00 [Webshop](#)



DHS 710 PT2J, 18 V Akku-Handkreissäge

- Betrieb mit 2 Li-Ionen Akkus
- 2 Li-Ionen Akkus 18V / 5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD, MAKPAC Koffer Typ 4 mit Einsatz und HM-Sägeblatt 190 mm ø

Schnitttiefe 90° / 45°	68,5 / 49 mm
Leerlaufdrehzahl	4.800 U / min
Gewicht	4,6 kg

Art.-Nr. 48.002.017.00 [Webshop](#)

DHS 710 Z ohne Akkus und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.018.00 [Webshop](#)



DTM 51 RTJX 4, 18 V Akku Multitool

- Werkzeuge in 12 Winkelpositionen einsetzbar
- Regelbare Schwinggeschwindigkeit
- Lieferung inklusive Schleifplatte, Schleifpapier K 60, K 100, K 150, Segmentsägeblatt 85 mm, 3 Stk. Tauchsägeblätter 10 mm, 28 mm, Staubabsaugungsset, Adapter für FEIN - Werkzeuge, 2 x Akku 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3 und Koffereinsatz



Li-Ionen Akku	18 V / 5,0 Ah
Schwingungen	6.000 - 20.000 / min
Gewicht	2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.082.00 [Webshop](#)



Makita Lithium-Ionen Akkus 18 V

BL 1850 B, 18 V, 5,0 Ah	Art.-Nr. 48.002.007.00	Webshop
BL 1860 B, 18 V, 6,0 Ah	Art.-Nr. 48.002.007.03	Webshop



DC 18 RD

Akku-schnell-ladegeräte

Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V und 14,4 V



DC 18 RC für 1 Akku	Art.-Nr. 48.002.025.03	Webshop
DC 18 RD für 2 Akkus	Art.-Nr. 48.002.025.04	Webshop

DLX 3093 TJ, 18 V Akku Spezialset



Bestehend aus:

- **Akku Schlagbohrschrauber DHP 484 Z**
Schlagzahl 30.000/min, Drehmoment bis 54 Nm
- **Akku Bohrhammer DHR 202 Z**
Schlagzahl max. 4.000/min, Bohrleistung Beton 20 mm
- **Akku Winkelschleifer DGA 513 Z**
Für Trennscheiben 125 mm ϕ , Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 U/min, Gewicht 2,3 kg
- 3 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18V/5,0Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, je 1 MAKPAC Transportkoffer Typ 2 und Typ 4 mit Einsatz

Art.-Nr. 48.002.114.01

[Webshop](#)



DLX 4106 TJ, 18 V Akku Spezialset



Bestehend aus:

- **Akku Schlagbohrschrauber DHP 481 Z**
Schlagzahl 31.500/min, Drehmoment bis 115 Nm
- **Akku Handkreissäge DHS 680 Z**
Sägeblatt - ϕ 165 mm, Schnitttiefe max. 57 mm, Gewicht 3,3 kg
- **Akku Winkelschleifer DGA 513 Z**
Für Trennscheiben 125 mm ϕ , Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 U/min, Gew. 2,3 kg
- **Akku Lampe DML 802**
3,2W LED mit 160 Lumen, Leuchtdauer je nach Akku bis zu 13 Stunden
- 2 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18V/5,0Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, je 1 MAKPAC Transportkoffer Typ 3 und Typ 4 mit Einsatz

Art.-Nr. 48.002.114.03

[Webshop](#)



DLX 6087 TJ1, 18 V Akku Spezialset



Bestehend aus:

- **Akku Bohrschrauber DDF 484 Z**
Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
- **Akku Pendelhubstichsäge DJV 181 Z**
Schnitttiefe Holz 135 mm, Hubhöhe 26 mm
- **Akku Bohrhammer DHR 202 Z**
Schlagzahl 4.000/min
- **Akku Winkelschleifer DGA 513 Z**
Für Trennscheiben 125 mm, Leerlaufdrehzahl 3.000-8.500 U/min, Gew. 2,3 kg
- **Akku Radio DMR 107**
Für Makita Akkus 7,2-18V, Ausgangsleistung max. 2x 3,5W
- **Akku Lampe DML 802**
3,2W LED mit 160 Lumen, Leuchtdauer je nach Akku bis 13 Stunden
- 3 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18V/5,0Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, 2x MAKPAC Koffer Typ 2, 1x Typ 4 mit Einsatz, Transportwagen

Art.-Nr. 48.002.109.00

[Webshop](#)

Extra - Aktion:
Auf Anfrage 1 Gerät
zusätzlich nach Wahl



3+3 KOMBO **IHR INDIVIDUELLES SET**
Drei 5,0 Ah Akkus und ein Doppel-Schnellladegerät sind immer fix dabei.
Ihre drei Wunschmaschinen können Sie aus insgesamt 40 Modellen auswählen.

Basispaket
beim Fachhändler kaufen




3 Stk. Akkus
18V / 5,0Ah
BL 1850 B



Doppel - Schnelllade-
gerät DC 18 RD



Transporttasche



Dem Basispaket liegt das Bestell-
formular für Ihre 3 Maschinen bei.

Art.-Nr. 48.002.115.00

[Webshop](#)



HR 2630 TX Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- Bohren, Schlagbohren, Meißeln
- Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Rechts- / Linkslauf, Elektronik
- Mit Bohrer- / Meißelkassette D19180, zusätzlichem Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer



Aufnahmeleistung800 W
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz 13 / 26 / 32 mm
Einzelschlagstärke 2,4 Joule
Schlagzahl 0 - 4.600 / min
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 U / min
Gewicht 3,0 kg

Art.-Nr. 48.002.104.02

[Webshop](#)



HR 2810 Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- Bohren, Schlagbohren Meißeln
- Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 40 - fache Meißelverstellung
- Rechts- / Linkslauf, Elektronik
- Leerlaufschlagfest
- Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt
- Inklusive Transportkoffer

Aufnahmeleistung800 W
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz 13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke 2,8 Joule
Schlagzahl 0 - 4.500 / min
Leerlaufdrehzahl 0 - 1.100 U / min
Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 48.002.095.00

[Webshop](#)



HR 4013 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- Schlag- und Drehzahlvorwahl
- Elektronik und Sanftanlauf
- SDS-max Werkzeugaufnahme
- Anti - Vibrations - Technologie
- Inklusive Transportkoffer



Aufnahmeleistung1.100 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen 40 / 105 mm
Einzelschlagstärke 8,3 Joule
Schlagzahl 1.450 - 2.900 / min
Leerlaufdrehzahl 250 - 500 U / min
Gewicht 6,8 kg

Art.-Nr. 48.002.117.01

[Webshop](#)



HR 4501 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- Schlag- und Drehzahlvorwahl
- Elektronik und Sanftanlauf
- 16 - fache Meißelverstellung
- SDS-max Werkzeugaufnahme
- Kohlebürsten - Verschleißanzeige
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Inklusive Transportkoffer

Aufnahmeleistung1.350 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen 45 / 125 mm
Einzelschlagstärke 10,1 Joule
Schlagzahl 1.250 - 2.750 / min
Leerlaufdrehzahl 130 - 280 U / min
Gewicht 8,4 kg

Art.-Nr. 48.002.085.00

[Webshop](#)



HR 5202 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- Schlag- und Drehzahlvorwahl
- Elektronik und Sanftanlauf
- SDS-max Werkzeugaufnahme
- Selbstabschaltende Kohlebürsten mit Verschleißanzeige
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- Inklusive Transportkoffer



Aufnahmeleistung1.510 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen 52 / 160 mm
Einzelschlagstärke 20,0 Joule
Schlagzahl 1.100 - 2.250 / min
Leerlaufdrehzahl 150 - 310 U / min
Gewicht 10,9 kg

Art.-Nr. 48.002.094.00

[Webshop](#)



HK 0500 Leicht-Meißelhammer SDS-plus

- Elektronische Schlagzahlregelung
- Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme
- 12 verschiedene Meißelstellungen
- Ideal zum Abschlagen von Putz und Fliesen
- Inklusive Breitmeißel 36 x 210 mm und Transportkoffer



Aufnahmeleistung550 W
Einzelschlagstärke 1,8 Joule
Schlagzahl 2.000 - 3.500 / min
Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 48.002.075.00

[Webshop](#)



HM 0870 C Stemmhammer SDS-max

- Elektronik und Sanftanlauf
- Selbstabschaltende Kohlebürsten
- Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter
- 12 - fache Meißelverstellung
- Inklusive Transportkoffer



Aufnahmeleistung1.100 W
Einzelschlagstärke 7,6 Joule
Schlagzahl 1.100 - 2.650 / min
Gewicht 5,1 kg

Art.-Nr. 48.002.076.01

[Webshop](#)



HM 1111 C Stemmhammer SDS-max

- Elektronik und Sanftanlauf
- Mit staubgeschützter SDS-max Werkzeugaufnahme
- Anti - Vibration Technology AVT
- LED - Anzeigen für Kohletausch und Fehler an Kabel und Schalter
- Inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer



Aufnahmeleistung1.300 W
Einzelschlagstärke 11,2 Joule
Schlagzahl 1.100 - 2.650 / min
Gewicht 8,0 kg

Art.-Nr. 48.002.074.00

[Webshop](#)

HM 1205 C Stemmhammer SDS-max

- Elektronik und Sanftanlauf
- SDS-max Aufnahme
- LED - Anzeigen für Kohletausch sowie Fehler an Schalter und Kabel
- Inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer



Aufnahmeleistung 1.510 W
 Einzelschlagstärke 19,1 Joule
 Schlagzahl 950 - 1.900 / min
 Gewicht 9,7 kg

Art.-Nr. 48.002.071.01 [Webshop](#)

HM 1812 Abbruchhammer

- Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten etc.
- 6 - fache Meißelverstellung
- 28 mm Meißelschaft B - Typ
- AVT (Anti Vibration Technology)



Aufnahmeleistung 2.000 W
 Einzelschlagstärke 72,8 Joule
 Schlagzahl 870 / min
 Gewicht 31,3 kg

Art.-Nr. 48.002.056.02 ohne Meißel [Webshop](#)

6413 Bohrmaschine

- Steuerelektronik
- Rechts- / Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 10 mm
- Kugellager für präzises Bohren oder Schrauben
- Dauerarretierung



Aufnahmeleistung 450 W
 Bohrleistung Stahl / Holz 10 / 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 3.400 U / min
 Bohrfutterspannweite 1,5 - 10 mm
 Gewicht 1,3 kg

Art.-Nr. 48.002.037.00 [Webshop](#)

HP 2071 J Schlagbohrmaschine

- Steuerelektronik
- Rechts- / Linkslauf
- Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
- Warnlicht bei Überlastung
- Kontrollleuchte für Kabel und Schalter
- Mit Seitengriff und Transportkoffer



Aufnahmeleistung 1.010 W
 Bohrleistung Stahl / Beton / Holz 16 / 20 / 40 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 / 2.900 U / min
 Schlagzahl 0 - 24.000 / 58.000 min
 Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 48.002.068.00 [Webshop](#)

DA 3010 F Winkelbohrmaschine

- Extrem niedrige Bauhöhe - nur 79 mm von der Bohrfutterspitze bis Getriebeoberkante
- Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung
- Rechts- / Linkslauf
- LED - Arbeitslicht
- Lieferung inklusive Zusatzhandgriff



Aufnahmeleistung 450 W
 Bohrleistung Stahl / Holz 10 / 25 mm
 Leerlaufdrehzahl 0 - 2.400 U / min
 Bohrfutterspannweite max 10 mm
 Gewicht 1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.004.00 [Webshop](#)

6822 Montageschrauber

- Profi - Schrauber für höchste Ansprüche
- Genormte 1/4" Innensechskant - Aufnahme
- Leicht zu bedienendes Tiefenanschlagssystem
- Inklusive Bit 2 x 25 mm, Tiefenanschlag kurz und Dauermagnethalter 60 mm



Aufnahmeleistung 570 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 4.000 U / min
 Selbstbohrschrauben bis 6 mm
 Trockenbauschrauben bis 5 mm
 Gewicht 1,4 kg

Art.-Nr. 48.002.050.00 [Webshop](#)

DP 4003 K Bohrschrauber

- Mit Steuerelektronik und Rechts- / Linkslauf
- Robustes Aluminium - Getriebegehäuse
- Kugel- und Nadellager für präzises Bohren und Schrauben
- Handgriff gummi gepolstert
- Lieferung inklusive Transportkoffer



Aufnahmeleistung 750 W
 Bohrleistung Stahl / Holz 13 / 38 mm
 Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm
 Drehmoment max 73 Nm
 Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 48.002.069.01 [Webshop](#)

TW 0350 Schlagschrauber

- Robustes Schlagwerkgehäuse
- Rechts- / Linkslauf
- Rutschfester Handgriff mit Gummipolster
- Mit Transportkoffer und Steckschlüsselsinsatz SW 24



Aufnahmeleistung 400 W
 Drehmoment 350 Nm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 U / min
 Schlagzahl 2.000 / min
 Werkzeugaufnahme 1/2"
 Handelsübliche Schrauben M 12 - M 22
 Gewicht 3,0 kg

Art.-Nr. 48.002.076.00 [Webshop](#)


SETPREIS
Winkelschleiferset DK 0053 G bestehend aus:
Winkelschleifer GA 9020 für 230 mm Trennscheiben
 Aufnahmeleistung 2.200 W, Drehzahl 6.600 U / min, Gewicht 5,8 kg

Einhand - Winkelschleifer 9558 HNRG für 125 mm Trennscheiben
 Aufnahmeleistung 840 W, Drehzahl 11.000 U / min, Gewicht 2,1 kg

 Lieferung inklusive 1 Stk. Schruppscheibe für Metall 125 mm ø und
 Kunststoffkoffer zur Aufnahme beider Maschinen

Art.-Nr. 48.002.083.10

[Webshop](#)

9558 HNRK Einhand-Winkelschleifer

- Schlankes Getriebegehäuse
- Hitzebeständiger Motor
- Wiederanlaufsicherung
- Spindelarretierung
- Transportkoffer und Schruppscheibe

 Aufnahmeleistung 840 W
 Scheiben - ø 125 mm
 Leerlaufdrehzahl 11.000 U / min
 Gewicht 2,1 kg

Art.Nr. 48.002.034.01

[Webshop](#)

GA 9020 RF Winkelschleifer

- Anlaufstrombegrenzer
- Wiederanlaufschutz
- Lieferung mit Schutzhaube, Seitengriff und Superflansch, jedoch ohne Trennscheibe

 Aufnahmeleistung 2.200 W
 Scheiben - ø 230 mm
 Leerlaufdrehzahl 6.600 U / min
 Gewicht 5,8 kg

Art.Nr. 48.002.083.00

[Webshop](#)

HS 6601 J Handkreissäge

- Mit Absaugadapter
- Winkeleinstellung bis 45°
- Lieferung inklusive HM - Sägeblatt, Parallelanschlag und MAKPAC Koffer Typ 3

 Aufnahmeleistung 1.050 W
 Sägeblatt - ø 165 mm
 Schnitttiefe bei 90° / 45° 54,5 / 37,5 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.200 U / min
 Gewicht 3,7 kg

Art.Nr. 48.002.099.00

[Webshop](#)

Makita Handkreissägeblatt Nr. B-09472, 165 mm ø

Art.-Nr. 48.002.099.01

[Webshop](#)

SP 6000 KX Tauchsäge

- Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastungsschutz
- Winkelverstellung -1° bis +48°
- Anreiß - Modus
- Inklusive Sägeblatt, Führungsschiene 140 cm und Koffer

 Aufnahmeleistung 1.300 W
 Sägeblatt - ø 165 mm
 Sägeblattbohrung 20 mm
 Schnitttiefe bei 90° / 45° / 48° 55 / 39 / 37 mm
 Leerlaufdrehzahl 2.000 - 5.800 U / min
 Gewicht 4,4 kg

Art.Nr. 48.002.071.00

[Webshop](#)

HS 7611 J Handkreissäge

- Stabile Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Gehäuse mit Absaugadapter
- Lieferung inklusive HM - Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Transportkoffer

 Aufnahmeleistung 1.600 W
 Sägeblatt - ø 190 mm
 Schnitttiefe bei 90° / 45° 65 / 45 mm
 Leerlaufdrehzahl 5.500 U / min
 Gewicht 3,9 kg

Art.Nr. 48.002.070.00

[Webshop](#)

LH 1040 Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge

- Robuste Aluminium-Grundplatte für präzise Schnitte
- Sanftanlauf und Motorbremse
- Sägekopf stufenlos schwenkbar (0 - 45°)
- Inkl. Sägeblatt 260 mm

 Aufnahmeleistung 1.650 W
 Sägeblatt - ø 260 mm
 Schnitttiefe bei 90° / 45° 69 x 130 / 69 x 85 mm
 Leerlaufdrehzahl 4.800 U / min
 Gewicht 14,3 kg

Art.Nr. 48.002.100.00

[Webshop](#)

4351 CTJ Stichsäge Set

- Grundplatte 2 x 45° schwenkbar
- Anschluss für Fremdabsaugung
- Führunggriff mit Gummipolster
- Inklusive 100 Sägeblätter und MAKPAC Koffer

 Aufnahmeleistung 720 W
 Hubzahl 800 - 2.800 / min
 Hubhöhe 26 mm
 Schnittleistung Holz / Stahl 135 / 10 mm
 Gewicht 2,5 kg

Art.Nr. 48.002.116.00

[Webshop](#)

JR 3051 TK Recipsäge

- Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter
- Stufenlos regelbare Hubzahl

- Einfacher, werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Inklusive Transportkoffer und 3 Sägeblätter

 Aufnahmeleistung 1.200 W
 Hubzahl 0 - 3.000 / min
 Hubhöhe 30 mm
 Gewicht 3,3 kg

Art.Nr. 48.002.096.01

[Webshop](#)

N 1923 B Flächen- und Falzhobel

- Mit großer V - Nut für leichtes Anfasen
- Hohe Drehzahl für perfektes Finish
- Inklusive 1 Paar HM - Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugstutzen und Schlüssel



Ersatzmesser



Aufnahmeleistung	550 W
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 23 mm
Drehzahl	16.000 U / min
Gewicht	3,1 kg

Art.-Nr. 48.002.051.00 [Webshop](#)

Ersatzmesser HM D-07945 (per Paar)

Art.-Nr. 48.002.052.00 [Webshop](#)

1911 B Breithobel

- Fixierbare Hobelwelle für einfachen Messerwechsel
- Hohe Drehzahl für perfektes Finish
- Lieferung inklusive 1 Paar HSS - Hobelmesser, Parallelanschlag, Messerhalter, Einstellzubehör und Schlüssel



Ersatzmesser



Aufnahmeleistung	900 W
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Drehzahl	16.000 U / min
Gewicht	4,3 kg

Art.-Nr. 48.002.005.00 [Webshop](#)

Ersatzmesser HSS 793008-8 (per Paar)

Art.-Nr. 48.002.005.01 [Webshop](#)

1806 B Breithobel Set

- Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten
- Hohe Drehzahl für perfektes Finish
- Inklusive Holzkoffer, 1 Paar HSS - Hobelmesser, Seitenanschlag und Einstellzubehör



Aufnahmeleistung	1.200 W
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Drehzahl	15.000 U / min
Gewicht	9,0 kg

Art.-Nr. 48.002.019.00 [Webshop](#)

9404 J Bandschleifer

- Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar
- Bündiges Schleifen bis zum Rand
- Absaugung über Staub-sack oder Fremdabsaugung
- Lieferung inklusive MAKPAC Koffer Typ 3



Aufnahmeleistung	1.010 W
Bandbreite / Länge	100 / 610 mm
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m / min
Gewicht	4,7 kg

Art.-Nr. 48.002.072.00 [Webshop](#)

BO 3710 Schwingschleifer

- Absaugmöglichkeit mit Staub-sack oder Fremdabsaugung
- Schleifaufgabe und Grundplatte separat austauschbar
- Lieferung inklusive Staubbox komplett, Lochungsplatte und 1 Stk. Schleifpapier



Aufnahmeleistung	190 W
Schwingungen	11.000 / min
Hubzahl	22.000 / min
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.080.00 [Webshop](#)

BO 5031 Excenterschleifer

- Variable Drehzahl
- Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel
- Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte
- Lieferung inklusive Staubbox mit Papier-sack, Schleifteller und 1 Stk. Schleifblatt



Aufnahmeleistung	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 U / min
Schwingkreis - ø	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller - ø	123 mm
Gewicht	1,3 kg

Art.-Nr. 48.002.081.00 [Webshop](#)

JN 1601 Knabber

- Für Tafel-, Well- und Trapezblech
- Verstellbare Matrize, vier mal 90°
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblech
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialstärke



Aufnahmeleistung	550 W
Hubzahl	2.200 / min
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung	0,8 - 1,6 mm
Schnittleistung Alu	2,5 mm
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.113.00 [Webshop](#)

JS 1601 Blechscher

- Schlankes Gehäuse für bestmögliche Handlung
- Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen
- Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte
- Inklusive Schneidmesser, Messerbacken, Innensechskantschlüssel und Einstelllehre



Aufnahmeleistung	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 U / min
Kleinster Schnitttradius	250 mm
Schnittleistung	0,8 - 1,6 mm
Schnittleistung Alu	2,5 mm
Gewicht	1,4 kg

Art.-Nr. 48.002.112.00 [Webshop](#)



DCD 785 M2 Akku Schlagbohrschrauber

DEWALT

- 2-Gang Vollmetallgetriebe
- 14-stufiges Drehmomentmodul
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Kompakte, ausbalancierte Bauweise
- Integrierte LED - Arbeitsleuchte

Akku..... 18 V / 4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 2.000 U / min
 Leerlaufschlagzahl 0 - 10.200 / 34.000 / min
 Drehmoment (h / w)..... 60 / 23 Nm
 Bohr - ø Holz / Metall / Stein 38 / 13 / 13 mm
 Gewicht mit Akku 1,9 kg

Inklusive 2 Akkus, Schnellladegerät und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.037.00

[Webshop](#)


DCD 790 M3 Akku Bohrschrauber

NEU

- Brushless Motor
- 2-Gang Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- Integrierte LED - Arbeitsleuchte

Akku..... 18 V / 4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 600 / 2.000 U / min
 Drehmoment (h / w)..... 60 / 23 Nm
 Bohr - ø Holz / Metall 18 / 13 mm
 Gewicht mit Akku 1,7 kg

Inklusive 3 Akkus, Schnellladegerät, Magnet - Bithalter und T STAK - Box
 Art.-Nr. 48.004.066.01

[Webshop](#)

NEU

DCG 405 P3 Akku Winkelschleifer

- Bürstenloser Motor
- Gepanzerte Wicklung
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Elektronische Kupplung
- Schutzgitter für Luftschlitze
- Schnellspannmutter
- Für Trennscheiben 125 mm ø

Akku..... 18 V / 5,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 9.000 U / min
 Gewicht mit Akku 2,5 kg
 Antriebsspindel..... M 14

Lieferung inklusive 3 Akkus, Ladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube und T Stak - Box II, jedoch ohne Scheibe

Art.-Nr. 48.004.067.00

[Webshop](#)


DCK 2080 P2T - QW 18V Akku Kombopack 2 Geräte

- DCD 796 Schlagbohrschrauber mit 2-Gang Vollmetallgetriebe, 15-stufigem Drehmomentmodul und 13 mm Schnellspannbohrfutter
- DCG 405 Winkelschleifer für 125 mm Scheiben, mit Brushless - Motor, elektronischer Bremse, Überlastschutz und Schnellspannmutter

Inklusive 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät und T STAK - Box VI

Art.-Nr. 48.004.050.00

[Webshop](#)


DCH 254 M2 Akku Kombihammer SDS-plus

- Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstop
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung
- Mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm Schnellspannbohrfutter

Akkus 18 V / 4,0 Ah
 Leerlaufdrehzahl 0 - 1.200 U / min
 Leerlaufschlagzahl 0 - 4.500 / min
 Einzelschlagenergie 2,1 Joule
 Bohrleistung Holz 26 mm
 Bohrleistung Metall 13 mm
 Bohrleistung Beton 24 mm
 Gewicht mit Akku 3,2 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.046.00

[Webshop](#)


DCS 335 NT-XJ 18V Akku Stichsäge

- Brushless - Motor
- 3-stufige Pendelhubsteuerung
- Für 18 V XR- oder Flexvolt Akkus
- 2 LED - Arbeitsleuchten

Leerlaufhubzahl 1.000 - 3.000 / min
 Hublänge 26 mm
 Neigungseinstellung li / re 45°
 Schnitttiefe Holz / Alu / Stahl 135 / 25 / 10 mm
 Gewicht mit 5,0 Ah Akku 2,7 kg

Inklusive Absaugadapter und T STAK Box jedoch ohne Akku und Ladegerät
 Art.-Nr. 48.004.054.00

[Webshop](#)


DCK 856 P4 - QW Akku - Kombopack

- DCD 996 Schlagbohrschrauber 3-Gang Vollmetallgetriebe
- DCF 894 Schlagschrauber 447 Nm Drehmoment
- DCH 273 Kombihammer SDS-plus Aufnahme
- DCS 570 Handkreissäge 64 mm Schnitttiefe
- DCS 367 Säbelsäge 29 mm Hublänge
- DCS 335 Stichsäge 3-fach Pendelung
- DCG 405 Winkelschleifer 125 mm Trennscheiben
- DCL 050 LED - Leuchte 2 Leuchtstufen

Lieferung inklusive 4 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät für 2 Akkus, 3 DeWalt Tough Boxen und Trolley mit Schnellaufnahme - System

Art.-Nr. 48.004.049.00

[Webshop](#)


DCB 115 Ladegerät

Zum Aufladen von DeWalt Schiebeakkus 10,8 V, 14,4 V und 18 V, Ladestrom 4,0 A

Art.-Nr. 48.004.040.02

[Webshop](#)


DCB 104 4-fach Schnellladegerät

Für alle XR- und Flexvolt Akkus

Art.-Nr. 48.004.040.04

[Webshop](#)


DCB 115 P2 - QW Starterkit

Bestehend aus Ladegerät DCB 115 und 2 Li-Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah

Art.-Nr. 48.004.040.03

[Webshop](#)

DCB 184 - XJ Li - Ionen Akku

18 V, 5,0 Ah

Art.-Nr. 48.004.040.01

[Webshop](#)

D 25134 K Kombihammer SDS-plus

- Elektronische Schlag- und Drehzahlregelung
- Sehr hohe Standzeit durch voll-synchronisiertes Getriebe
- Optimal abgestimmtes elektro-pneumatisches Hammerwerk
- Dreh- und Schlagstop
- Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- u. Linkslauf



Aufnahmeleistung800 W
 Leerlaufdrehzahl0 - 1.500 U / min
 Leerlaufschlagzahl0 - 5.540 / min
 Einzelschlagenergie2,8 Joule
 Bohrleistung Holz 30 mm
 Bohrleistung Metall 13 mm
 Bohrleistung Beton 26 mm
 Gewicht 3,0 kg

Lieferung inklusive 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.051.00 [Webshop](#)

D 25334 K Kombihammer SDS-plus

- Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie
- Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten bei geringen Vibrationen, patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregelung
- Dreh- und Schlagstop
- Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk



Aufnahmeleistung950 W
 Leerlaufdrehzahl0 - 1.150 U / min
 Leerlaufschlagzahl0 - 5.200 / min
 Einzelschlagenergie3,5 Joule
 Bohrleistung Holz 30 mm
 Bohrleistung Metall 13 mm
 Bohrleistung Beton 30 mm
 Gewicht 3,9 kg

Lieferung inklusive 13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsgedämpftem Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.070.00 [Webshop](#)

D 25614 K-QS Kombihammer SDS-max

- Optimal abgestimmter Hammermechanismus
- SHOCKS Active Vibration Control® reduziert effizient die Vibrationen
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregelung
- Drehstop für Meißelarbeiten
- 7 - Positionen - Steuerung mit variabler Geschwindigkeit



Aufnahmeleistung1.350 W
 Leerlaufdrehzahl190 - 380 U / min
 Leerlaufschlagzahl1.450 - 2.900 / min
 Einzelschlagenergie... 10,5 Joule
 Bohrleistung Beton ..16 - 32 mm
 Gewicht 7,8 kg

Lieferung inklusive Meißelset 4 - tlg., Zusatzhandgriff und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.053.00 [Webshop](#)

D 25733 K-QS Kombihammer SDS-max

- Drehzahl - Konstantelektronik
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregelung
- Gefederter Handgriff
- Drehstop für Meißelarbeiten



Aufnahmeleistung1.600 W
 Leerlaufdrehzahl177 - 355 U / min
 Leerlaufschlagzahl ..1.350 - 2.705 / min
 Einzelschlagenergie... 13,3 Joule
 Bohrleistung Beton 48 mm
 Gewicht 9,5 kg

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.070.02 [Webshop](#)

D 25981 K-QS Abbruchhammer

- Großdimensionierter Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie
- Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter, gummierter Handgriff
- Elektronik für variable Einzelschlagenergie und konstante Leistung unter Last
- Servicefreundlich durch modulare Bauweise



Werkzeugaufnahme..... 28 mm Sechskant
 Aufnahmeleistung 2.100 W
 Leerlaufschlagzahl 960 / min
 Einzelschlagenergie 62 Joule
 Gewicht 31 kg

Lieferung inklusive Spitzmeißel und Transportwagen
 Art.-Nr. 48.004.044.00 [Webshop](#)

NEU



DWE 4117 - QS mit 10 - teiliger Trennscheibenbox

- Mit flachem Getriebegehäuse für Einsatz bei engen Platzverhältnissen
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Für 125 mm Trennscheiben

Aufnahmeleistung950 W
 Leerlaufdrehzahl 12.000 U / min
 Antriebsspinde M 14
 Gewicht 2,2 kg

Inklusive Zusatzhandgriff, Schutzhaube und Trennscheibenbox mit 10 Stk. Inox - Trennscheiben 125 x 1,2 mm gerade
 Art.-Nr. 48.004.047.02 [Webshop](#)

DWE 305 PK Säbelsäge

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien
- Werkzeugloses Sägeblatt - Schnellwechselsystem
- Vierfache Sägeblatt - Positionierung für vielseitige Anwendungen
- Elektronische Hubzahlregelung für materialgerechtes Arbeiten



Aufnahmeleistung 1.100 W
 Leerlaufhubzahl 0 - 2.800 / min
 Hublänge..... 29 mm
 Gewicht..... 3,5 kg
 Schnittleistung Holz / Stahl / Kunststoff 280 / 100 / 130 mm

Lieferung inklusive Bi - Metall Sägeblatt und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.062.00 [Webshop](#)

DWE 576 KR Handkreissäge

Mit Führungsschiene 1.500 mm

- Durchzugsstarker Hochleistungsmotor
- Anschluss für Staubabsaugung
- Skala für Tiefeneinstellung



Aufnahmeleistung 1.600 W
 Leerlaufdrehzahl 0 - 5.200 U / min
 Schnitttiefe 90° / 45° 61 / 43 mm
 Sägeblatt - ø 190 mm
 Gewicht 4,0 kg

Lieferung inklusive 24 - Zahn HM - Sägeblatt, Parallelanschlag, Führungsschiene 1.500 mm und Transportkoffer
 Art.-Nr. 48.004.047.00 [Webshop](#)

DH 40 MC Bohr- / Meißel- hammer Set SDS-max

Inklusive je 1 Spitz- und Flachmeißel 400 mm,
Transportkoffer, Zusatzhandgriff und
Tiefenanschlag



Aufnahmeleistung	1.100 W
Bohrleistung Beton	bis 40 mm
Volllastschlagzahl (nach EPTA)	2.800 / min
Schlagstärke	8,5 Joule
Gewicht	7,1 kg
Art.-Nr. 48.010.069.00	Webshop

DH 45 ME Bohr- / Meißelhammer Set SDS-max

- Bürstenloser Motor
- Konstant-Elektronik



Inkl. je 1 Spitz- und Flachmeißel 400 mm,
Koffer, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag

Aufnahmeleistung	1.500 W
Bohrleistung Beton Bohrer / Bohrkronen	45 / 125 mm
Volllastschlagzahl	1.200 - 2.950 / min
Schlagstärke (nach EPTA)	13,4 Joule
Gewicht	9,0 kg
Art.-Nr. 48.010.065.00	Webshop



H 65 SB 3 Abbruchhammer Set, 30 mm Sechskant

Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, Aufreißen von Fundamenten etc..

Inklusive 1 Stk. Spitz- und Flachmeißel 410 mm, Zusatzhandgriff und Koffer mit Rollen

Aufnahmeleistung	1.340 W
Volllastschlagzahl	1.400 / min
Schlagstärke	45,0 Joule (25,5 Joule gemäß EPTA Standard)
Gewicht	18 kg
Art.-Nr. 48.010.031.00	Webshop

Abbruchhammer H 90 SG inklusive Transportwagen und Spitzmeißel 550 mm



Aufnahmeleistung	2.000 W
Einzel Schlagstärke	70,0 J
Abbruchleistung per 30 min	512 kg
Geräuschlevel bei Vollast	108 dB(A)
Gewicht	32 kg
Art.-Nr. 48.010.051.00	Webshop

G 12 SE2 Beton- schleifer 125 mm ø

- Geteilte Absaughaube ermöglicht Schleifen an unzugänglichen Stellen
- Austauschbare Staubschutzbürste
- Inklusive 1 Stk. Diamantschleiftopf 125 mm ø, Segmenthöhe 5 mm



Aufnahmeleistung	1.200 W	Topf - ø	125 mm
Drehzahl	11.000 U / min	Gewicht	3,3 kg
Art.-Nr. 48.010.006.06		Webshop	

Ersatz - Diamantschleiftopf	Art.-Nr. 48.010.006.10	Webshop
Ersatz - Absaughaube 750002-1	Art.-Nr. 48.010.006.12	Webshop

WR 16 SE WAZ Schlagschrauber

- Mit Kugel für „normale“ Stecknüsse
- Für Schrauben und Muttern M 12 - M 22
- Für Hochleistungsbolzen M 12 - M 16
- Soft - Start und Motorbremse
- Gürtelhaken zum Einhängen am Hosensbund

Aufnahmeleistung	370 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.600 U / min
Leerlaufschlagzahl	0 - 1.900 / min
Drehmoment	200 / 250 / 300 / 360 Nm
Aufnahme	1/2"
Gewicht	2,5 kg

Lieferung komplett mit Transportkoffer

Art.-Nr. 48.010.070.00 [Webshop](#)



G 23 MR Beton- schleifer 180 mm ø

- Geteilte Absaughaube ermöglicht Schleifen an unzugänglichen Stellen
- Austauschbare Staubschutzbürste
- Inklusive 1 Stk. Diamantschleiftopf 178 mm ø, Segmenthöhe 5 mm



Aufnahmeleistung	2.500 W	Topf - ø	178 mm
Drehzahl	6.600 U / min	Gewicht	5,4 kg
Art.-Nr. 48.010.006.05		Webshop	

Ersatz - Diamantschleiftopf	Art.-Nr. 48.010.006.11	Webshop
Ersatz - Absaughaube 750003-1	Art.-Nr. 48.010.006.13	Webshop

HIKOKI

Akku Set 8 - tlg. LI-PAKDVROMO

- Akku Schlagbohrmaschine DV18DBSL mit 13 mm Schnellspannfutter
- Akku Winkelschleifer G 18 DSL, 125 mm
- 3x Akku 18 V / 5,0 Ah
- Ladegerät UC 18 YFSL
- Hikoki Systemkoffer



Art.-Nr. 48.010.004.00

[Webshop](#)

HIKOKI

Kappsäge C 12 RSH 2

- Mit fahrbarem Untertisch, Lasereinrichtung und Staubabsaugung mit Beutel

Anschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 1.520 W
 Sägeleistung 105 x 312 mm
 Sägeblatt - ø 305 mm
 L x B x H 655 x 890 x 724 mm
 Gewicht 29 kg
 Inklusive HM - Sägeblatt 60 Zähne, Werkstückspanner, Staubsack und Schlüssel



Art.-Nr. 48.010.014.00

[Webshop](#)

DWS 780 Paneelsäge mit Untergestell

- Elektronische Drehzahlregulierung
- LED - unterstützte Schnittlinienanzeige

Anschluss / Aufnahmeleistung... 230 V / 1.675 W
 Sägeblatt - ø / Bohrung..... 305 / 30 mm
 Schnittkapazität bis 110 / 303 mm
 Schnittlänge 345 mm

Gehrungsschnitte 60° rechts / 50° links
 Neigungseinstellung..... R/L bis 49°
 Gewicht ohne Untergestell..... 25 kg

Bestehend aus Paneelsäge DWS 780 mit HM - Sägeblatt 60 Zähne, Staubsack und Untergestell

Art.-Nr. 48.004.063.00

[Webshop](#)



Metabo Kappsägen mit 2 HM - Sägeblättern

- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Beidseitig drehbarer Tisch
- Zwei integrierte Tischverbreiterungen und Ablänganschlag
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Robuste Bauweise aus Aludruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Anlaufstrombegrenzer
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED - Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Kabelaufwicklung und Spänefangsack

Type	KGS 216 M	KGS 305 M
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.200 W	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 U / min	3.700 U / min
Schnittbreite 90° / 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	65 / 36 mm	105 / 67 mm
Sägeblatt ø / Bohrg.	216 / 30 mm 40 Zähne	305 / 30 mm 56 Zähne
Gewicht	13,5 kg	19,6 kg
Art.-Nr.	48.005.000.00	48.005.000.01
Preis €	Webshop	Webshop



Ersatz - Kreissägeblätter

216 x 30, 40 Zähne

Art.-Nr. 48.005.001.00

[Webshop](#)

305 x 30, 56 Zähne

Art.-Nr. 48.005.001.01

[Webshop](#)

Metabo Kappsägenset KGS 315 Plus mit Maschinenständer KSU 401

- Mit Zugfunktion für breite Werkstücke
- Beidseitig drehbarer Tisch und drehbarer Sägekopf
- Tischverbreiterungen, Ablänganschlag und Materialklemme
- Anlaufstrombegrenzer
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Helles LED - Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen

Anschluss / Aufnahmeleistung 230 V / 2.200 W
 Leerlaufdrehzahl 3.100 - 4.100 U / min
 Sägeblatt - ø / Bohrung / Zähne 315 / 30 mm / 84 Z
 Schnittbreite 90° / 45° 320 / 223 mm
 Schnitttiefe 90° / 45° 120 / 76 mm
 Gewicht ohne Maschinenständer 26 kg

Art.-Nr. 48.005.000.02

[Webshop](#)

Ersatz - Kreissägeblatt 315 x 30, 84 Zähne

Art.-Nr. 48.005.001.02

[Webshop](#)





BS 18 LTX BL I Akku - Bohrschrauber

- Maximale Leistung für schwerste Anwendungen
- Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben

Drehmoment hart / weich... 130 / 65 Nm
Impulsdrehmoment..... 65 Nm
Gewicht mit Akkupack..... 2,3 kg
Mit Schnellspannbohrfutter und metaBOX 145 L, ohne Bohrer

Art.-Nr. 48.005.006.04

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

KHA 18 LTX Akku - Kombihammer

- Zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln

Werkzeugaufnahme.....SDS-plus
Einzel Schlagenergie..... 2,2 J
Schlagzahl max. 4.000 / min
Gewicht mit Akkupack..... 2,9 kg
Mit Bohrtiefenanschlag und metaBOX 145 L, ohne Bohrer

Art.-Nr. 48.005.006.06

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

W 18 LTX 125 Quick Akku - Winkelschleifer

- Metabo - Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schutzhaube werkzeuglos verstellbar

Schleifscheiben - ø..... 125 mm
Leerlaufdrehzahl..... 8.000 U / min
Gewicht mit Akkupack..... 2,4 kg

Mit Staubschutzfilter und metaBOX 165 L, ohne Trennscheibe

Art.-Nr. 48.005.006.10

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

ohne Sägeblatt

ASE 18 LTX Akku - Säbelsäge

- Vario - Elektronik
- Metabo - Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar

Leerlaufhubzahl..... 0 - 2.700 / min
Sägeblatthub..... 30 mm
Gewicht mit Akkupack..... 3,6 kg

Art.-Nr. 48.005.006.08

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

Power 160-5 18 LTX BL OF Akku - Kompressor

- Ölloser Kolbenverdichter
- Gut ablesbare Manometer

Ansaugleistung..... 120l / min
Luftliefermenge..... 60l / min
Max. Druck..... 8 bar
Gewicht mit Akkupack..... 9,9 kg

Mit Universalkupplung

NEU

Art.-Nr. 48.005.008.00

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

3 Jahre Akkupack - Garantie ohne Beschränkung der Ladezyklen und ohne Registrierung



Metabo LiHD Akkupacks

18 V / 4,0 Ah
Art.-Nr. 48.005.007.02 [Webshop](#)
18 V / 5,5 Ah
Art.-Nr. 48.005.007.01 [Webshop](#)
18 V / 8,0 Ah
Art.-Nr. 48.005.007.03 [Webshop](#)
18 V / 10,0 Ah
Art.-Nr. 48.005.007.04 [Webshop](#)



BS 18 LT BL Q Akku - Bohrschrauber

- Metabo Quick - System: Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug

Drehmoment hart / weich..... 75 / 34 Nm
Bohr - ø Stahl / Holz 13 / 38 mm
Gewicht mit Akkupack..... 1,5 kg
Mit Schnellwechselbohrfutter und metaBOX 145 L, ohne Bohrer

Art.-Nr. 48.005.006.05

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

SSW 18 LTX 300 BL Akku - Schlagschrauber

- Automatic Power Shift (APS) unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben

Leerlaufdrehzahl..... 0 - 2.650 U / min
Schlagzahl..... 3.750 / min
Drehmoment..... 300 Nm
Gewicht mit Akkupack..... 1,8 kg
Mit Gürtelhaken und metaBOX 145 L, ohne Stecknuss

Art.-Nr. 48.005.006.07

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

KS 18 LTX 57 Akku - Handkreissäge

- Besonders schneller Sägeblattstop
- Genaue Schrägschnitte bis 50°

Schwenkbereich..... 0 - 50°
Schnitttiefe 45 / 90° 43 / 57 mm
Sägeblatt ø / Bohrg. 165 / 20 mm
Gewicht mit Akkupack..... 3,4 kg
Mit HM Sägeblatt 18 Zähne, Parallelanschlag und metaBOX 340

Art.-Nr. 48.005.006.03

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

STA 18 LTX 100 Akku - Stichsäge

- Variable Hubzahl und Pendelhub
- Metabo - Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel

Schwenkbereich..... +/- 45°
Leerlaufhubzahl..... 550 - 2.800 / min
Gewicht mit Akkupack..... 2,5 kg
Mit metaBOX 145 L, ohne Sägeblatt

Art.-Nr. 48.005.006.02

ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

100 % kompatibel mit allen Maschinen und Ladegeräten von Metabo und CAS - Partnern



18V Basis Set

3x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah und Ladegerät ASC 55

Art.-Nr. 48.005.006.00 [Webshop](#)

18V Basis Set

2x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah und Ladegerät ASC 55

Art.-Nr. 48.005.006.01 [Webshop](#)

ASC 145 DUO Doppel - Schnellladegerät

Zum gleichzeitigen Laden von zwei Metabo LiHD Akkupacks

Art.-Nr. 48.005.006.12 [Webshop](#)

**KHA 18 LTX BL 40
Akku - Kombihammer**

- Brushless - Technologie
- Hochleistungs-
schlagwerk
- Metabo Vibra Tech (MVT)
Vibrationsdämpfung

Schlagzahl max. 3.200 / min
Einzelschlagenergie 8,6 J
Bohr - ø Mauerwerk 105 mm
Gewicht 3,3 kg

Mit Bohrtiefenanschlag und Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 48.005.009.00 ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)



NEU



18V Basis Set

2 x LiHD Akkupack 18 V / 10,0 Ah, Lade-
gerät ASC 145 und metaBOX

Art.-Nr. 48.005.009.01 [Webshop](#)



**WQ 1100 - 125
Winkelschleifer - Set**

- Werkzeugloser, schneller
Scheibenwechsel auf Knopf-
druck mit dem Metabo
M-Quick - System
- Werkzeuglos verstellbare
Schutzhaube
- Sicherheitskupplung
Metabo S - automatic
- Wiederanlaufschutz

Aufnahmeleistung 1.100 W
Leerlaufdrehzahl 12.000 U / min
Mit M - Quick Spannmutter, 2 Diamant - Tensscheiben und Koffer

Art.-Nr. 48.005.012.00 [Webshop](#)



NEU

**WE 2400 - 230
Winkelschleifer**

- Robuster Motor
- Sanftanlauf verhindert das
Auslösen der Sicherung
beim Start
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Aufnahmeleistung 2.400 W
Leerlaufdrehzahl 6.600 U / min
Mit M - Quick Spannmutter

Art.-Nr. 48.005.013.00 [Webshop](#)



**UHEV 2860 - 2 Quick
Multihammer**

- Zum Hammerbohren,
Bohren und
Meißeln
- Schnellwechsel zwischen
SDS-plus Hammerfutter
und Schnellspannfutter
- Vollwellenelektronik VTC

Aufnahmeleistung 1.100 W
Schlagzahl max. 4.500 / min
Leerlaufdrehzahl 0 - 900 / 2.100 U / min
Einzelschlagenergie 3,4 J
Gewicht 3,3 kg

Mit SDS-plus Hammerfutter, Schnellspannbohrfutter und metaBOX 145 L

Art.-Nr. 48.005.003.01 [Webshop](#)



**KH 5 - 40
Kombihammer - Set**

- Zum Hammerbohren,
und Meißeln
- Metabo S-automatic
Sicherheitskupplung

Aufnahmeleistung 1.100 W
Schlagzahl max. 2.800 / min
Leerlaufdrehzahl 620 U / min
Bohr - ø Mauerwerk 105 mm
Einzelschlagenergie 7,1 J
Gewicht 7,1 kg

Mit 5 - teiligem SDS-max Meißelsatz, Bohrtiefenanschlag und Koffer

Art.-Nr. 48.005.010.00 [Webshop](#)



SSE 1100 Säbelsäge

- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstell-
barer Tiefenanschlag

Aufnahmeleistung 1.100 W
Leerlaufhubzahl 0 - 2.600 / min
Sägeblatthub 28 mm
Gewicht 3,9 kg

Mit Sägeblatt für Holz und Metall sowie Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 48.005.011.00 [Webshop](#)



NEU

KS 55 FS und FS 160 Kreissägen - Set

- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0° - Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Gewerbesaugers
- Werkzeuglose Feinjustierung bei Einsatz auf der Führungsschiene

Aufnahmeleistung 1.200 W
Schnittiefe 90 / 45° 55 / 39 mm
Leerlaufdrehzahl 5.600 U / min
Schwenkbereich 0 - 47°
Sägeblatt ø / Bohrg. 160 / 20 mm
Gewicht 4 kg

Mit Führungsschiene FS 160 (160 cm lang), HM - Kreissägeblatt und Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 48.005.004.02 [Webshop](#)



**STE 100 Quick
Stichsäge**

- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario - Constamatic (VC) Vollwellen-
elektronik für konstante Hubzahl
- 4 Pendelhubstufen

Aufnahmeleistung 710 W
Schwenkbereich + / - 45°
Leerlaufhubzahl 1.000 - 3.100 / min
Sägeblatthub 22 mm
Gewicht 2,0 kg

Mit Stichsägeblatt für Holz, Sechskantschlüssel und Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 48.005.004.00 [Webshop](#)





EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Frässtern



EPF 1503 Sanierungsfräse

- Zum Abtragen und Entfernen von Putz, Fliesenkleber, Farbe und Beschichtungen sowie zum Aufräumen von Untergründen
- Mit Elektronik - Sanftanlauf und Drehzahlkonstanzhaltung
- Frästiefenbegrenzung durch höhenverstellbaren Führungsring
- Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten
- Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger

Anschluss..... 230 V
Leerlaufdrehzahl 4.000 U / min
Tiefeneinstellung 0,5 - 4,0 mm

Aufnahmeleistung..... 1.500 W
Fräskopf - ø 140 mm
Gewicht..... 3,9 kg

Inkl. Drehkreuz mit 16 Frässternen, Transportkoffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.013.00

[Webshop](#)

16 Stk. Frässterne abgewinkelt

Art.-Nr. 48.013.013.01

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

PKD - Schleifteller



EBS 1802 SH Betonschleifer

- Handgeführter Betonschleifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen v. Schalungsnähten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.
- PKD - Schleifteller für Beton, Naturstein, Putz, Farbe, Kleber uvm.
- Hochklappbare Schutzhaube zum Schleifen bis an die Kante
- Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten
- Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger

Anschluss..... 230 V
Leerlaufdrehzahl 10.000 U / min
Werkzeugaufnahme..... 22,2 mm

Aufnahmeleistung..... 1.800 W
Scheiben - ø 125 mm
Gewicht..... 5,9 kg

Inklusive PKD - Schleifteller (spitze Segmente), Transportkoffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.011.00

[Webshop](#)

PKD - Schleifteller 125 mm ø mit 6 PKD - Segmenten

Art.-Nr. 48.013.011.01

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



EBS 235.1 Diamant - Bodenschleifer

- Mit Fahrwerk zum Schleifen und Glätten großer Flächen
- Zum Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung
- Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche durch abnehmbares Schutzhauben - Segment
- Keine mühevollen und zeitaufwändige Nacharbeit im Kantenbereich
- Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell
- Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger
- Schleifschuhe für unterschiedliche Anwendungen lieferbar

Anschluss..... 230 V
Leerlaufdrehzahl 1.380 U / min
Gewicht..... 38 kg

Aufnahmeleistung..... 2.200 W
Scheibendurchmesser 235 mm

Diamant - Bodenschleifer mit Grundplatte jedoch ohne Schleifschuhe

Art.-Nr. 48.013.002.00

[Webshop](#)

Diamant - Schleifschuhset für Beton, 5 - teilig


Art.-Nr. 48.013.002.01

[Webshop](#)

Diamant - Schleifschuhset für Estrich, 5 - teilig

Art.-Nr. 48.013.002.02

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Arbeiten bis an die Kante der Schleiffläche



EBS 180 F Betonschleifer mit Bodenführung

- Für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schlammhäuten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.
- Höhenverstellbares Fahrwerk
- Für Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche
- Entspanntes Arbeiten in aufrechter Haltung
- Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten
- Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung

Anschluss..... 230 V
Leerlaufdrehzahl 8.500 U / min
Werkzeugaufnahme..... 22,2 mm

Aufnahmeleistung..... 2.500 W
Scheibendurchmesser 180 mm
Gewicht..... 10,5 kg

Lieferung inklusive Diamant - Schleifteller für Beton, Fahrwerk mit Bodenführung und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.012.00

[Webshop](#)

Diamant - Schleifteller 180 mm ø für Beton

Art.-Nr. 48.013.012.01

[Webshop](#)

EWS 400 Dämmplattenschleifer

- Zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten, speziell für große Flächen
- Mit Dreifach-Spezialgetriebe für hohes Drehmoment, durchzugstark und langlebig
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlregelung
- Klett- Haftteller für schnellen Schleifblattwechsel
- Mit Absaugstutzen 35 mm ø für Direktanschluss an Industriestaubsauger

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung 800 W
 Schleifblatt - ø 370 mm
 Lieferung komplett mit 1 Stk. Schleifblatt P 24
Art.-Nr. 37.000.030.30

Drehzahl 0 - 85 U / min
 Gewicht komplett.....3,9 kg



[Webshop](#)

Klett - Schleifblätter P 24, 370 mm ø, Packung zu 3 Stk.
Art.-Nr. 37.000.030.31

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge



EPG 400 WP Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserzuführung

- Zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten sowie Glätten und Reinigen von Oberflächen
- Stufenlose Drehzahlregelung, hohes Drehmoment, durchzugstark und langlebig
- Stufenlos regulierbare Wasserzufuhr, direktes Befeuchten der Wand mittels Sprühnebel

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung 500 W
 Grundteller - ø 370 mm

Drehzahl 0 - 60 U / min
 Gewicht komplett.....3,8 kg

Lieferung komplett mit Grundteller, Schwammscheibe und Transportkoffer
Art.-Nr. 37.000.030.70

[Webshop](#)

Umfangreiches Zubehör wie Schwammgummischeibe, Rabottierscheibe, Schleifscheibe, Kratzscheibe und Glättteller lieferbar.



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge



ETS 225 Trockenbauschleifer

- Zum Schleifen von Wand- und Deckenübergängen bei Gipskartonplatten
- Absaugung über Bürstenkranz und gelochten Schleifteller
- Klett - Schleifteller 225 mm ø für schnelle Bearbeitung großer Flächen
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahl
- Direktanschluss an Industriestaubsauger

Anschluss..... 230 V, 700 W
 Schleifblatt - ø 225 mm

Drehzahl 0 - 2.300 U / min
 Gewicht2,9 kg

Komplett mit 4 Schleifblättern P 60, P 80, P 100 und P 220 und Transportkoffer
Art.-Nr. 37.000.030.20

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge



Schleifblätter siehe Seite 110



DSS 50 A Nass- und Trocken - Industriestaubsauger

- Mit automatischer Impuls - Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige
- Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung

Aufnahmeleistung 1.400 W
 Unterdruck max. 248 mbar
 Gewicht 17,7 kg

Behältervolumen 50 l
 L x B x H 58 x 47 x 64 cm

Inklusive 5 m Schlauch 35 mm ø, Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoffsaugrohre, Klettband, Zubehöralterung

Art.-Nr. 48.013.015.00

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge



DSS 35 MiP Nass- und Trocken - Industriestaubsauger

- Der „M“ - Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube
- Mit permanenter, automatischer Impuls - Filterabreinigung (Rüttelautomatik)
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige
- Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung

Aufnahmeleistung 1.600 W
 Unterdruck max. 259 mbar
 Gewicht 15,0 kg

Behältervolumen 35 l
 L x B x H 55 x 40 x 55 cm

Inklusive 5 m Schlauch 35 mm ø, Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoffsaugrohre, Entsorgungssack

Art.-Nr. 48.013.016.00

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
 Elektrowerkzeuge



Wand- und Deckenschleifer DUO 600

- Auszieh- und verlängerbar von 123 bis 165 cm, mit Verlängerung bis 220 cm
- Je 1 Rund- und Dreieckschleifkopf
- Standfuß mit Knickschutz für den Absaug Schlauch
- Regelbare Drehzahl für optimale Materialanpassung

Anschluss..... 230 V, 600 W Schwingzahl rund..... 600 - 1.500 / min
 Schleifblätter..... 225 mm ø bzw. 280 mm Schwingzahl dreieck..... 3.000 - 6.000 / min
 Gewicht..... 4,7 bzw. 5,0 kg

Lieferung inklusive ca. 2 m Absaug Schlauch, 2 Schlauchadapter, 2 Klett - Schleifteller, Verlängerungsgriff, je 6 Stk. Klett - Schleifblätter rund bzw. dreieckig (je 1 Stk. P 60, P 80, P 120, P 150, P 180 und P 240) sowie robustem Transportkoffer aus Kunststoff

Art.-Nr. 48.014.000.00

[Webshop](#)

Klett - Schleifblätter „Klettdisc - Multiloch“ (Paket zu 25 Stk.)

Korn K 60, 225 mm ø Art.-Nr. 48.014.001.00 [Webshop](#)

Korn K 80, 225 mm ø Art.-Nr. 48.014.001.01 [Webshop](#)

Korn K 120, 225 mm ø Art.-Nr. 48.014.001.03 [Webshop](#)

Korn K 60, Dreieck Art.-Nr. 48.014.001.10 [Webshop](#)

Korn K 80, Dreieck Art.-Nr. 48.014.001.11 [Webshop](#)

Korn K 120, Dreieck Art.-Nr. 48.014.001.12 [Webshop](#)

ELS 225.1 Langhals Schleifer

- Mit VacuGlide - System: In Verbindung mit einem Industriesauger (z.B. Eibenstock DSS 50 A bzw. DSS 35 MiP) saugt sich das Gerät an die Oberfläche an.
- Schleifen von Spachtelflächen oder bei Renovierungs- und Malerarbeiten
- Schleifen von Wärmedämmungen und Entfernen von Tapetenresten
- Mit Sanftanlauf und stufenloser Drehzahlregelung
- Absaugung über gelochten Schleifteller, Direktanschluss an Sauger

Anschluss..... 230 V, 590 W Drehzahl..... 1.050 - 1.600 U / min
 Schleifblatt - ø 225 mm Gewicht 4,9 kg

Lieferung inklusive Transporttasche, Verlängerung und Schleifpapier - Starter set bestehend aus je 1 Stk. P 80, P 100 und P 120, jedoch ohne Sauger

Art.-Nr. 48.013.003.00

[Webshop](#)

Schleifpapier mit Lochung, 225 mm ø (Paket zu 25 Stk.) für ELS 225.1 und ETS 225

Korn P 60 Art.-Nr. 37.000.030.25 [Webshop](#)

Korn P 80 Art.-Nr. 37.000.030.21 [Webshop](#)

Korn P 100 Art.-Nr. 37.000.030.22 [Webshop](#)

Korn P 120 Art.-Nr. 37.000.030.23 [Webshop](#)

Korn P 150 Art.-Nr. 37.000.030.24 [Webshop](#)

Makita Akku - Langhals Schleifer DSL 800 RTEU

Zum staubarmen Schleifen von Wänden und Decken

- Bürstenloser Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung und Sanftanlauf
- AWS - Modul zum automatischen Starten eines kompatiblen Makita Saugers

Akkuspannung 18 V Schleifblatt - ø 225 mm
 Leerlaufdrehzahl 1.000 - 1.800 U / min Gewicht mit Akku 5,7 kg

Lieferung mit 2 Stk. Li - Ionen Akkus 18V/5,0Ah, Ladegerät und Transporttasche

Art.-Nr. 48.002.024.00

[Webshop](#)

DSL 800 ZU mit Transporttasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.024.01

[Webshop](#)

Trockenbauschleifer Rokamat Chameleon

- Universell einsetzbar z.B. als Dämmplattenschleifer, zum Reinigen von Schalttafeln oder Entfernen von Putz
- Leichtes, kompaktes Handstück nur 2,5 kg (ohne Zubehör)
- Einfaches Wechseln der Schleifscheiben durch Klettverschluss

Anschluss..... 230 V, 900 W
 Drehzahl 120 - 160 U / min

Lieferung inklusive 1 Garnitur Stützteller, 4 Stk. Schleifscheiben Korn 16 und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.40

[Webshop](#)

Schleifscheiben Schmirgel 200 mm ø

- Planschleifen und Aufrauen von Polystyrol - Dämmplatten, Steinwoll - Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund
- Reinigen von Schalungen (bei saugender Schalhaut) uvm.

Korn 16 4 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.42 [Webshop](#)

Korn 24 4 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.43 [Webshop](#)

Korn 40 6 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.44 [Webshop](#)

Korn 60 6 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.45 [Webshop](#)

Korn 80 6 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.46 [Webshop](#)

Korn 100 6 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.47 [Webshop](#)

Korn 120 6 Stk. Art.-Nr. 37.000.030.48 [Webshop](#)

Stützteller Chameleon

Mit Klettverschluss
 (1 Garnitur = 2 Stk.)

Art.-Nr. 37.000.030.41

Preis [Webshop](#)

Handstyroporschneider Styrocut 140

Zum Schneiden von Styroporplatten bis 140 mm

- In nur 10 Sekunden betriebsbereit
- Schneide leicht austauschbar

Aufnahmeleistung..... 110 W
Gewicht 1.025 g

Komplett mit Schneide C - 140 und Aufhängebügel

Art.-Nr. 37.000.030.10

[Webshop](#)



Schneidet mit 500° C

C - 140 für gerade Schnitte

Art.-Nr. 37.000.030.11

Preis [Webshop](#)

CN-26 für Nutenbreite 26 mm

Art.-Nr. 37.000.030.12

Preis [Webshop](#)

CR-20 für Nutenbreite 20 mm

Art.-Nr. 37.000.030.13

Preis [Webshop](#)

CS-20 für Nutenbreite 20 mm

Art.-Nr. 37.000.030.14

Preis [Webshop](#)

Hand - Styroporschneider Styrocut 230 mit Koffer

Profigerät für Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Für Plattenstärken bis 230 mm und für Profilschnitte.

- Betriebsbereit in nur 10 Sekunden
- Aufnahmeleistung 230 W
- Elektronischer Leistungsregler
- Schneidentemperatur max. 500° C
- LED - Betriebsanzeige
- Kabellänge 3 m

Komplett mit 2 Schneiden (für 200 mm bzw. 230 mm Plattenstärke), Koffer, Messingbürste und Schraubendreher.

Art.-Nr. 37.000.030.15

[Webshop](#)



DSS 220, Schnitttiefe bis 200 mm

Art.-Nr. 37.000.030.16

[Webshop](#)

DSS 250, Schnitttiefe bis 230 mm

Art.-Nr. 37.000.030.17

[Webshop](#)



Löwe Gehrungsschere 3804

Gehrungsschere für diverse Abschlussleisten aus Kunststoff, Holz und Gummi wie z.B. Fliesenleisten, Gummiprofilleisten, Dichtungsleisten und Holzprofile. Zwei Anschläge 45°, Markierungen für 45°, 60°, 75° und 90°

Gesamtlänge 210 mm
Schnittlänge max. 59 mm
Materialhöhe max. 7,5 mm
Materialbreite max. 35 mm

Art.-Nr. 37.000.028.20

[Webshop](#)

Ersatzklingen (10 Stk.)

Art.-Nr. 37.000.028.21

[Webshop](#)

Dämmstoffmesser 486 728

Zur optimalen Verarbeitung von Dämm- und Isoliermaterialien, rostfrei, beidseitig verwendbar.

Länge 280 mm
Stärke 2 mm

Art.-Nr. 46.005.054.00

[Webshop](#)



Fuchsschwanz PC - 22 INS für Isoliermaterialien

Zum Schneiden von Glas- und Steinwolle sowie geschäumtem und gepresstem Polystyrol (EPS / XPS) bis 75 mm.

Länge 550 mm
Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante

Art.-Nr. 37.000.039.00

[Webshop](#)



Schneidlade mit Feinsäge

Schneidlade aus Kunststoff, Feinsäge mit Kunststoffgriff, Blattlänge 240 mm


Länge der Schneidlade 245 mm
Werkstückhöhe max. 35 mm
Werkstückbreite max. 42 mm

Art.-Nr. 37.000.032.00

[Webshop](#)



STANLEY



Stanley Gehrungslade 1 - 20 - 112

Aus Kunststoff, mit Haltenocken - System zum Fixieren des Werkstückes.

Länge der Schneidlade 310 mm
Werkstückhöhe max. 78 mm
Werkstückbreite max. 130 mm

Art.-Nr. 46.007.010.00

[Webshop](#)



STANLEY

Gehrungssäge 1 - 20 - 800 Dyna - Grip

Sägetisch aus Druckguss, spezialgehärtetes Universalsägeblatt 560 mm lang, Sägestände für 30°, 45°, 60° und 90°.

Werkstückhöhe / -breite max. 95 / 143 mm

Art.-Nr. 37.000.028.10

[Webshop](#)

Ersatzblatt 560 mm Nr. 1 - 20 - 809

Art.-Nr. 37.000.028.11

[Webshop](#)

Styroporschneider Powercut XXL

NEU

- Zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor
- Geeignet für gerade Schnitte, Schrägschnitte und Gehrungsschnitte
- Seitenanschlag mit Lineal und Anschlagstop
- Sekundenschneller Austausch des Schneiddrahtes ohne zusätzliches Werkzeug

Schnittlänge 132 cm
 Schnitttiefe 30 cm
 Trafo 40V/200 W
 Gewicht 11 kg

Styroporschneider komplett mit
 2 Schneiddrähten und Federspanner

Art.-Nr. 37.003.030.60 [Webshop](#)



Ersatzdraht 4950-101
 140 cm lang, Stärke 0,55 mm
 Art.-Nr. 37.003.030.61
 Preis [Webshop](#)

Ersatztrafo 40V/5 A
 Art.-Nr. 37.003.030.63
 Preis [Webshop](#)

Styroporschneider Powercut Vario XXL

NEU

- Profi - Dämmstoffschneider für alle Schnittvarianten
- Geeignet für Dämmstoffplatten aus Styropor und XPS
- Fußschalter
- 2 Lineale
- Tiefenanschlag und Gefälleschneidvorrichtung

Schnittlänge 81 - 137 cm
 Schnitttiefe 33 cm
 Trafo 42 V/240 W
 Gewicht 14,5 kg

Styroporschneider komplett mit
 Transportkoffer und Schneiddraht

Art.-Nr. 37.003.030.50 [Webshop](#)

Ersatzdraht 4950-102
 20 m lang, Stärke 0,55 mm
 Art.-Nr. 37.003.030.51 [Webshop](#)

NEU

Styroporschneider Spewe 212 SL - 30

- Vielseitiges Glühdraht - Schneidegerät für Hartschaum
- Für gerade Schnitte, Gehrung, Nut, Stufennut, Stufe / Falz, Stufe / Falz mit Gehrung, Schräg, Schräg mit Gehrung sowie Trenn- und Diagonalschnitte
- Schwenkbare rechte Auflage-schiene mit Plattenführung
- Schwenkbarer Schneidbügel mit Gehrungsanzeige
- Eingebauter Trafo

Schnittlänge 128 cm
 Schnitttiefe 30 cm
 Gewicht 13,9 kg

**Auch als Variante mit
 Akkubetrieb lieferbar**

Styroporschneider komplett mit Koffer und Schneiddraht
 Art.-Nr. 37.000.029.02 [Webshop](#)

[Webshop](#)

Mineralfaserschneider Spewe 1900 ML-30

- Universelle Führungseinheit für viele Anwendungsmöglichkeiten
- Kurzhub - Parallelogramm
- Teleskopstütze
- Rasterung
- Universelle Zwangsführung
- Schneidführung bis 45°

Schnittlänge max. 127 cm
 Schnitttiefe max. 30 cm
 Gehrung -5° bis +45°
 Gewicht 24 kg

Spewe 1900 ML-30 mit Führungsschlitten
 für DeWalt Universalsäge DWE 397 (optional, siehe Seite 125)

Art.-Nr. 37.000.029.03 [Webshop](#)

DeWalt Sägeblatt DT 2978 ohne Schränkung
 Art.-Nr. 37.000.029.04 [Webshop](#)

[Webshop](#)[Webshop](#)

Ersatzdraht für Styroporschneider

0,65 mm ø, 20 lfm

Art.-Nr. 37.000.030.02 [Webshop](#)

0,65 mm ø, 30 lfm

Art.-Nr. 37.000.030.01 [Webshop](#)



Klemmzangenset 35 - teilig, Nr. 1034T

Klemmzange, 20 x Ringkabelschuhe,
 8 x Gabelkabelschuhe, 2 x Flachstecker,
 2 x Flachsteckhülsen, 2 x Stoßverbinder

Art.-Nr. 37.000.030.00 [Webshop](#)

Ring - Kabelschuhe 20 - teilig

Art.-Nr. 37.000.030.03 [Webshop](#)



Fuchsschwanzs-
sägen



350 mm lang oder 400 mm lang

- Für Spanplatten, Leimholz, Kunststoffe u. Gips
- Universalzahnung mit zweiseitigem Diamantschliff, gehärtet

F 350, 350 mm lang
Art.-Nr. 37.000.031.00 [Webshop](#)
F 400, 400 mm lang
Art.-Nr. 37.000.031.01 [Webshop](#)

Fuchsschwanz Bahco
PC 15 TBX



380 mm lang

- Hohe Schnittleistung
- Gehärtete Zahnschneiden, lange Lebensdauer
- Mittelfine Verzahnung für alle Holzarten

Art.-Nr. 37.000.033.00 [Webshop](#)

Furniersäge SAW - F 320



320 mm lang

- Für Holz, Spanplatten und Kunststoffe, mit gehärteten Spitzen

Art.-Nr. 37.000.031.05 [Webshop](#)

530 mm lang

oder

760 mm lang



Stahlrohrbügelsägen

- Schwedische Art, komplett mit Sägeblatt

Sägeblatt 530 mm lang
Art.-Nr. 37.000.000.03 [Webshop](#)

Sägeblatt 760 mm lang
Art.-Nr. 37.000.000.00 [Webshop](#)



Ersatzblätter

530 mm	Art.-Nr. 37.000.001.03	Webshop
760 mm	Art.-Nr. 37.000.001.00	Webshop
800 mm	Art.-Nr. 37.000.001.01	Webshop
900 mm	Art.-Nr. 37.000.001.02	Webshop

Fuchsschwanz Bahco
PC 19 GT7



475 mm lang

- Hohe Schnittleistung
- Gehärtete Zahnschneiden, lange Lebensdauer
- Mittelfine Verzahnung für alle Holzarten

Art.-Nr. 37.000.034.00 [Webshop](#)

Fuchsschwanz Bahco
2500 19 XT HP



475 mm lang

- Für mittelfine Materialien
- Gehärtete Zahnschneiden, lange Lebensdauer

Art.-Nr. 37.000.013.05 [Webshop](#)

Furniersäge Bahco
PC 12 VEN



300 mm lang

- Speziell für Laminat, Sperrholz u. Kunststoffe

Art.-Nr. 37.000.035.00 [Webshop](#)

Fuchsschwanzsäge

730 mm lang

Leichtbauplattensäge

650 mm lang



Gasbetonsäge

450 mm lang

Fuchsschwanzsäge mit Widiazähnen

Länge 730 mm, 17 Zähne, HM - bestückt, für Gasbeton- und Leichtbausteine

Art.-Nr. 37.000.009.00 [Webshop](#)

Leichtbauplattensäge Bahco 25626

Länge 650 mm, spitzengehärtet, für Gasbeton- und Leichtbausteine

Art.-Nr. 37.000.007.01 [Webshop](#)

Gasbetonsäge

Sägeblatt 450 mm lang, mit 22 HM - Zähnen

Art.-Nr. 23.000.030.00 [Webshop](#)

Stichsäge S 300



300 mm lang

- Für Holz, Spanplatten und Kunststoffe

Art.-Nr. 37.000.003.00 [Webshop](#)

Stichsäge Bahco
PC 12 COM



300 mm lang

- Für alle Hölzer und Kunststoffe

Art.-Nr. 37.000.036.00 [Webshop](#)

Gipskarton Stichsäge Bahco
PC 6 DRY



160 mm lang

- Mit scharfer Spitze zum Einschlagen

Art.-Nr. 37.000.013.00 [Webshop](#)

Metallsägebogen
Bahco Nr. 306



300 mm lang

- Mit Bi - Metall Sägeblatt

Art.-Nr. 37.000.011.00 [Webshop](#)

Metallsägebogen



300 mm lang

- Mit HSS Bi - Metall Sägeblatt

Art.-Nr. 37.000.010.00 [Webshop](#)



Metallsägeblatt einfach, ULTRA - BI - HARD, 300 mm lang

Art.-Nr. 37.000.010.03 [Webshop](#)

Alarm Taschensäge
Nr. 60070



135 mm lang

- Für Metall, Kunststoffe etc.

Art.-Nr. 37.000.017.00 [Webshop](#)

Ersatzsägeblatt

Art.-Nr. 37.000.017.01 [Webshop](#)

Allzwecksäge Bahco
Nr. 321



275 mm lang

- Schneidet Holz, Metall und Kunststoffe, Sägeblatt auswechselbar

Art.-Nr. 37.000.012.00 [Webshop](#)

Ersatzsägeblatt

Art.-Nr. 37.000.012.01 [Webshop](#)



Husqvarna Elektrokettsäge 420 EL

Handliche Elektrokettsäge mit werkzeuglosem Kettenspanner, Ölstandskontrollfenster, Kettenbremse und 5 m langem Anschlusskabel

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.000 W, Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.024.00

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 120 Mark II

X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Kombiniertes Choke- / Stopschalter und Kraftstoffpumpe. Ideal für leichte Schneidarbeiten.

Hubraum 38,2 cm³, Leistung 1,4 kW (1,9 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,9 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.001.01

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 135 Mark II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge mit schneller Schnittleistung. Ideal zum Brennholzschnitten und Fällen kleinerer Bäume, seitlicher Kettenspanner.

Hubraum 38 cm³, Leistung 1,6 kW (2,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,6 kg

Mit 36 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.000.00

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 435 II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Mit schmalen Sägekörper, X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Air Injection, Benzinpumpe und klappbarer Tankdeckel.

Hubraum 40,9 cm³, Leistung 1,6 kW (2,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 38 cm Schwert und 2 Ketten

Art.-Nr. 37.006.031.00

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 445

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Leistungsstarke Allroundsäge mit X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Automatischer Start- / Stop Schalter, **geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle**, Kraftstoff - Füllstandskontrolle, Smart Start und Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.

Hubraum 45,7 cm³, Leistung 2,1 kW (2,8 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 38 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.035.00

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 450 II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

X - Torq Technologie, werkzeugloser Kettenspanner, Start- / Stop Schalter, Schnellverschluss beim Zylinderdeckel, Dekompressionsventil und Kraftstoffpumpe für einfachen Start. **Geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle**, Kraftstoff - Füllstandskontrolle, effektive Dämpfungselemente absorbieren Vibrationen.

Hubraum 50,2 cm³, Leistung 2,4 kW (3,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 38 cm Schwert und 3 Ketten

Art.-Nr. 37.006.004.01

[Webshop](#)



Husqvarna Kettensäge 545 Mark II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Auto Tune nimmt automatisch Vergasereinstellungen vor und reguliert Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschiede, Höhenunterschiede etc.. Kurbelgehäuse aus Magnesium für professionellen Einsatz und lange Lebensdauer.

Hubraum 50,1 cm³, Leistung 2,7 kW (3,6 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,2 kg

Mit 38 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.006.004.02

[Webshop](#)

Ersatzschwerter und Ersatzketten
ständig lagernd!



STIHL Motorsägen für Bau- und Forstwirtschaft

Stihl Elektrokettensäge MSE 190 C-BQ

Handliche, ergonomisch optimierte Elektrosäge mit Kettenschnellspannung (B) und QuickStop Super Bremssystem (C-Q). Ideal zum Bauen und Brennholzsägen.

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 1.900 W, Gewicht mit Schwert und Kette 5,0 kg
Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.000.00

[Webshop](#)



Stihl Baumpflegesäge MS 194 T

Leichte Spezialmotorsäge mit sparsamem 2-Mix Motor, verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel und 3/8" P - Sägekette

Hubraum 31,8 cm³, Leistung 1,4 kW (1,9 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 3,85 kg
Mit 30 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.03

[Webshop](#)



Stihl Kettensäge MS 170

Einfache Bedienung dank Kombihebel, mit sparsamem 2-Mix Motor, hervorragend geeignet zum Brennholzsägen und zum Fällen kleiner Bäume, für Privatanwender und Handwerker

Hubraum 30,1 cm³, Leistung 1,2 kW (1,6 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,0 kg
Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.04

[Webshop](#)



Stihl Kettensäge MS 211

Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen und Umstellmöglichkeit für Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 35,2 cm³, Leistung 1,7 kW (2,3 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg
Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.05

[Webshop](#)



Stihl Kettensäge MS 231

Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen, Langzeit - Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle und werkzeuglosen Tankverschlüssen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 42,6 cm³, Leistung 2,0 kW (2,7 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg
Mit 35 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.00

[Webshop](#)



Stihl Kettensäge MS 251

Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen und langlebiger, robuster Schneidgarnitur. Ideal zum Schneiden von dicken Baumstämmen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 45,6 cm³, Leistung 2,2 kW (3,0 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg
Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.01

[Webshop](#)



Stihl Kettensäge MS 261 C - M

Konstant optimale Motorleistung durch M - Tronic, einfaches Starten, Langzeit - Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel

Hubraum 50,2 cm³, Leistung 3,0 kW (4,0 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,5 kg
Mit 40 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.001.02

[Webshop](#)



Kettensägefeilen

- 3,2 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.00 [Webshop](#)
- 4,0 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.01 [Webshop](#)
- 4,5 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.06 [Webshop](#)
- 4,8 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.02 [Webshop](#)
- 5,2 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.03 [Webshop](#)
- 5,5 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.04 [Webshop](#)
- 6,3 mm ø Art.-Nr. 24.000.005.05 [Webshop](#)



Kettensägefeilenheft

Schraubbar (Lieferung ohne Feile)

Art.-Nr. 24.000.007.05

[Webshop](#)



Feilenheft PVC 90 mm

Für Kettensägefeilen

Art.-Nr. 24.000.007.00

[Webshop](#)



Kettenschärfgerät
siehe Seite 117

Makita

UC 3551 AX1

Makita

DUC 353 Z

akkubetrieben

Makita Elektrokettsäge UC 3551 AX1

Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster, automatische Kettenschmierung, großes Fenster für Ölstandskontrolle, Zackenleiste aus Metall.

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.000 W, Gewicht mit Schwert und Kette 5,5 kg
Mit 35 cm Schwert und 2 Ketten **Art.-Nr. 48.002.079.00** [Webshop](#)

Makita Akku Kettensäge DUC 353 Z

Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster, automatische Kettenschmierung, großes Fenster für Ölstandskontrolle. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

Für 2 Stk. Li-Ionen Akkus der BL-Serie, Gewicht mit Schwert und Kette 4,7 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 48.002.078.02** [Webshop](#)

Akku BL 1830 (18 V / 3,0 Ah) **Art.-Nr. 48.002.007.02** [Webshop](#)

Ladegerät DC 18 RC **Art.-Nr. 48.002.025.03** [Webshop](#)

Weitere Makita Akkus und Ladegeräte siehe Seite 260

STIHL

akkubetrieben

STIHL

akkubetrieben

Stihl Akku Kettensägen

Für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, kein Gehörschutz nötig

- Stihl Kettenschnellspannung
- Kettenbremse QuickStop Super
- Für Stihl Akkus AK Serie
- EC Motor

Stihl Akku Kettensäge MSA 140 C - B

Laufzeit mit Akku AK 30 bis 45 min, Schnittlänge 30 cm, Gewicht mit Akku 3,8 kg, komplett mit 30 cm Schwert und Kette

Art.-Nr. 37.009.002.01 ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)

Art.-Nr. 37.009.002.02 mit Akku AK 30 und Ladegerät AL 101 [Webshop](#)

Stihl Akku Kettensäge MSA 200 C - B

Laufzeit mit Akku AP 300 bis 45 min, Schnittlänge 35 cm, Gewicht mit Akku 5,2 kg, komplett mit 35 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 37.009.002.00 [Webshop](#)

Stihl Akkus und Ladegeräte siehe Seite 260

akkubetrieben

**DEWALT****DeWalt DCM 575 N, 54 V Akku Kettensäge**

- Geeignet für FlexVolt Akkus 54 V / 6,0 bzw. 9,0 Ah
- Bürstenloser Motor
- Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung
- Gewicht mit Akku 4,4 kg

Komplett mit 40 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.040.00 [Webshop](#)

DeWalt Starterkit 54 V / 6,0 Ah DCB 118 T2

Schnellladegerät DCB 118, 2 Li-Ionen Akkus 54 V / 18 V / 6,0 Ah

Art.-Nr. 48.004.039.00 [Webshop](#)

DeWalt Starterkit 54 V / 12,0 Ah DCB 118 YT2

Schnellladegerät DCB 118, 2 Li-Ionen Akkus 54 V / 18 V / 12,0 Ah und Koffer

Art.-Nr. 48.004.040.05 [Webshop](#)

Starterkit 54 V / 6,0 Ah

Starterkit 54 V / 12,0 Ah



Set 120i

akkubetrieben

Husqvarna Akku - Kettensägen

Für professionelle Anwendung vor allem in städtischen Bereichen

- Extrem leise
- Für Husqvarna BLi-Akkus
- Betrieb auch mit Akku-Rucksäcken und Akku-Gürtel möglich

Akku Kettensäge - Set 120i

Mit 30 cm Schwert und Kette, Akku BLi 20 (36 V / 4,0 Ah) und Ladegerät QC 80, Gewicht mit Akku 4,8 kg

Art.-Nr. 37.006.042.00 [Webshop](#)

akkubetrieben



535 iXP

Akku Kettensäge 535 iXP

Mit 35 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und Ladegerät, Gewicht mit Akku 4,7 kg

Art.-Nr. 37.006.040.01 [Webshop](#)

akkubetrieben



T 535 iXP

Akku Einhand - Kettensäge T 535i XP

Mit 30 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und Ladegerät, Brushless-Motor, Gewicht mit Akku 4,2 kg

Art.-Nr. 37.006.041.01 [Webshop](#)

Husqvarna Akkus und Ladegeräte siehe Seite 260

Schnittschutzjacke Buche

Norm: EN 381 - 10 + 11, mit DPFL-geprüfter Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmeln und Kragen.

Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend.

Je 2 Brust- und Hüfttaschen mit Patten und Klettverschluss, robuster Reißverschluss, Größe S - XL

Art.-Nr. 04.003.129.00 [Webshop](#)



Schnittschutzlatzhose Fichte

Norm: EN 381 - 2 + 5, FPA - anerkannt, Material 50% Baumwolle, 50% Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit Schnittschutzeinlage.

Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit. Latztasche mit Zipp, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Gr. 48 - 60

Art.-Nr. 04.003.124.00 [Webshop](#)



Reinigungsmittel Active Cleaning 1 I

Zur regelmäßigen Reinigung von Schutzbekleidung um die schützenden Eigenschaften der Kleidung zu erhalten. Kann auch zur Reinigung von Kettensägen, Gartengeräten, Luftfiltern usw. verwendet werden. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 37.007.000.07 [Webshop](#)



Forsthelm V1B mit Gehör- und Gesichtsschutz

FPA - anerkannt, Schutz für Augen und Gesicht nach vorne und seitlich. Waldarbeiter - Ausführung mit Kunststoffgitter und Gehörschutz. Gelenk zum Auf- und Abklappen

Art.-Nr. 04.003.123.00 [Webshop](#)

Forsthandschuhe Lärche

Aus 1,3 mm starkem Rindvollleder mit Doppelnah, wasserabweisend, Premium - Qualität, Strickbund mit Pulsschutz, Thermofutter

Art.-Nr. 04.003.131.00 Gr. 10,5 [Webshop](#)

Schnittschutzgummistiefel Ulme nach EN 345-2 SBE

FPA - anerkannt, mit Schnittschutzeinlage, weiches, nachstellbares Schaftende, Schaft aus 100% Naturkautschuk, Futter aus 100% Baumwolle, Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi, Sohle säurebeständig, mit Stahlkappe

Art.-Nr. 04.003.130.00 Gr. 40 - 48 [Webshop](#)

Forstspray

Fluoreszierendes Markierspray für Forstarbeiten, Wegmarkierungen etc., gute Haftung und hohe Leuchtkraft, beständig gegen Witterungseinflüsse

Dose zu 500 ml

Farbe Rot Art.-Nr. 42.001.034.00 [Webshop](#)

Farbe Grün Art.-Nr. 42.001.035.00 [Webshop](#)

Farbe Weiss Art.-Nr. 42.001.035.01 [Webshop](#)



Husqvarna



Husqvarna Gerätebenzin XP Power

- Umweltschonender Sonderkraftstoff für Kettensägen, Freischneider, Rasenmäher etc.
- Deutliche Reduzierung schädlicher Abgase
- Lange lagerfähig, ohne Qualitätsverluste

Für 2 - Takt Motoren	5 l Kanister	Art.-Nr. 37.007.000.05	Webshop
Fertiges Gemisch 1:50	25 l Kanister	Art.-Nr. 37.007.000.08	Webshop
	60 l Fass	Art.-Nr. 37.007.000.10	Webshop
	200 l Fass	Art.-Nr. 37.007.000.09	Webshop
Für 4 - Takt Motoren	5 l Kanister	Art.-Nr. 37.007.000.06	Webshop
	25 l Kanister	Art.-Nr. 37.007.000.11	Webshop

Stihl Gerätebenzin MotoMix

- 1:50 Gemisch für 2 - Takt und 4 - Mix Motoren
- Bis zu 70% weniger Abgase bei maximaler Schmierwirkung

5,0 Liter Kanister Art.-Nr. 37.009.003.00 [Webshop](#)

Husqvarna 2-Takt Öl LS+

Bessere Schmierung, weniger Abgase, längere Lebensdauer, Mischverhältnis 1:50

0,1 Liter Flasche Art.-Nr. 37.007.000.01 [Webshop](#)

1,0 Liter Flasche Art.-Nr. 37.007.000.02 [Webshop](#)

Bio - Kettensägeöl

5,0 Liter Kanister Art.-Nr. 37.007.000.00 [Webshop](#)

Husqvarna Öl- / Benzinkanister mit Ausgießer

Stabil und robust, mit Mehrfach - Funktion

Gesetzlich genehmigt zum Kraftstofftransport in PKW.

Inhalt 5 Liter Kraftstoff, 3 Liter Öl Art.-Nr. 37.007.008.00 [Webshop](#)

Kettenschärfgerät Jolly

Zur Montage auf der Werkbank oder an der Wand. Für alle Kettenteilungen verwendbar. Lieferung inkl. 3 Schleifscheiben.

Anschluss230 V
Drehzahl 2.800 U / min
Aufnahmeleistung214 W
Gewicht 7 kg
Art.-Nr. 37.007.006.00 [Webshop](#)

Ersatzschleifscheiben 145 mm Ø

3,2 mm stark Art.-Nr. 37.007.007.00 [Webshop](#)

4,7 mm stark Art.-Nr. 37.007.007.02 [Webshop](#)

6,0 mm zum Wegschleifen des Tiefenbegrenzers Art.-Nr. 37.007.007.03 [Webshop](#)

Kettensägefeilen

siehe Seite 115





Mauersteinbandsäge CB 511

- Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet
- Keine Wasserkühlung notwendig, ideal für Trockenschnitt in Hochlochziegel und Porenbeton
- Minimale Staubentwicklung
- Anschluss für Staubabsaugung
- Galvanisierter, klappbarer Schneidstisch
- Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende
- Mit Transportöse, zwei Stapertaschen und Transporträder

Inklusive
2 Sägebänder

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.850 W
Schnitthöhe max.	508 mm
Schnittlänge	660 mm
L x B x H	1.050 x 900 x 1.840 mm
Gewicht	203 kg

Art.-Nr. 37.003.058.00

[Webshop](#)

Mauernutfräsen M 95 und SC 300 Pro

- Die idealen Geräte für Profis in der Elektrotechnik, Sanitär- und Heizungsinstallation, sowie Kälte- und Klimatechnik
- Saubere, hochwertige Nuten und problemloses Kurvenfräsen ohne Stemmarbeiten
- Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss
- Lieferung inkl. Transportkoffer und Anschluss für Staubabsaugung



M 95



SC 300

Mauernutfräse M 95

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.400 W, Fräserdrehzahl 1.200 U / min, Gewicht 7,8 kg

Art.-Nr. 48.003.000.00

inkl. Fräser RZ 105 (30 x 30 mm)

[Webshop](#)

Mauernutfräse SC 300 Pro

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.800 W, Fräserdrehzahl 1.400 U / min, Gewicht 7,7 kg

Art.-Nr. 48.003.001.00

inkl. Fräser RD 105 (30 x 30 mm)

[Webshop](#)

Fräser RD 10 Premium Nutbreite 25 mm, Nuttiefe 25 mm

Art.-Nr. 48.003.002.00

[Webshop](#)

Fräser RD 11 Premium Nutbreite 25 mm, Nuttiefe 35 mm

Art.-Nr. 48.003.002.01

[Webshop](#)

Fräser RD 125 Premium Nutbreite 40 mm, Nuttiefe 40 mm

Art.-Nr. 48.003.002.02

[Webshop](#)

Fräser RD 150 Premium Nutbreite 50 mm, Nuttiefe 50 mm

Art.-Nr. 48.003.002.03

[Webshop](#)



RD 10

RD 150



Fein Multimaster MM 500 Plus - Top Set

Leistungsstarkes, universell einsetzbares System für Renovierung und Ausbau mit über 30 - teiligem Zubehörset zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- Höchste Qualität und Stabilität durch Metall - Getriebekopf
- Komfortables QuickIN Schnellspannsystem
- Elektronische Drehzahlregelung, konstante Drehzahl auch unter Last

NEU

Aufnahmeleistung	350 W	Kabellänge	5 m
Schwingungen	10.000 - 19.500 / min	Gewicht	1,4 kg

Lieferung inklusive E - Cut Long - Life Sägeblätter 1 Stk. 10 mm, 2 Stk. 35 mm, 2 Stk. 65 mm, je 1 Stk. E - Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM - Sägeblatt 75 mm ø, HM - Raspel (Dreieckform), Spachtel, Schleifplatte gelocht, Absaugvorrichtung, je 5 Stk. Schleifblätter gelocht K 60, K 80, K 120, K 180 und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.007.000.00

[Webshop](#)



Doppelschleifmaschinen DSM 175 W und DSM 200 D

Für die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallen

- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Große Funkenschutzgläser
- 4 Bohrlöcher für Fixmontage
- Leistungsstarker Antriebsmotor

Type	DSM 175 W	DSM 200 D
Anschluss	230 V	400 V
Aufnahmeleistung	520 W	900 W
Scheiben - ø	175 mm	200 mm
Scheibenbreite	25 mm	32 mm
Drehzahl	2.950 U / min	2.950 U / min
B x T x H	42 x 23 x 24 cm	47 x 27 x 34 cm
Gewicht	18 kg	28 kg
Art.-Nr.	47.005.000.00	47.005.001.00
Preis €	Webshop	Webshop



BTH 450

Inkl. HM - Sägeblatt

Besonders robust!

Baukreissägen BTK / BTH 450

Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt

- Type BTH 450 mit Höhenverstellung
- Vollverzinkte Ausführung mit hoher Standsicherheit
- Tischplatte aus Stahl mit Alu - Tischeinlage
- Sicherheits - Schutzhaube
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Tischverlängerung / Längsanschlag abklappbar
- E - Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
- CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
- Schalter mit Nullspannungsauslöser



Inkl. HM - Sägeblatt



KBSH 450

Baukreissägen KBS / KBSH 450

Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt

- Type KBSH 450 mit Höhenverstellung
- Späneabsaugvorrichtung (90 mm ø)
- Kranösen
- Längs- / Quer- und Gehrungsanschlag
- CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
- Abklappbare Tischverlängerung
- Antriebsmotor mit Bremseinrichtung



Inkl. Schallgedämpftem HM - Sägeblatt



ZBV 450

Baukreissägen ZB 450 bzw. ZBV 450

- Durch das schallgedämpfte original AVOLA - Sägeblatt verringert sich der Schalldruck um 10 dB!
- Type ZBV 450 mit Höhenverstellung
- Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung
- Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre
- Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und Millimeterskala
- Feuerverzinktes, verwindungsfestes Gestell mit 4 Kranösen

	BTK 450	BTH 450	KBS 450	KBSH 450	ZB 450	ZBV 450
Anschluss	400 V					
Aufnahmeleistung	5,0 kW	5,0 kW	4,2 kW	4,2 kW	5,2 kW	5,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2.800 U / min	2.800 U / min	2.840 U / min	2.840 U / min	2.970 U / min	2.970 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm					
Blattbohrung	30 mm					
Schnitttiefe	150 mm	0 - 150 mm	130 mm	0 - 140 mm	145 mm	0 - 145 mm
Tischplatte	1.050 x 750 mm	1.050 x 750 mm	1.046 x 746 mm	1.046 x 746 mm	1.110 x 750 mm	1.110 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm					
Gewicht ca.	110 kg	140 kg	111 kg	120 kg	135 kg	170 kg
Art.-Nr.	37.002.052.00	37.002.052.01	37.002.054.00	37.002.054.01	37.002.056.00	37.002.057.00
Preis	Webshop					



Inkl. CV - Sägeblatt

Tischkreissägen HT 315

Zusammengebaut, m. CV - Sägeblatt

- Höhenverstellung mit Handkurbel und Skala für Schnitttiefe bis 90 mm
- Der verstell- und drehbare Längsanschlag kann auch als Queranschlag bis 60° genutzt werden, Millimeterskala am Sägetisch
- Zwei Staubabsaugungen - am Sägeblattschutz und am Spankasten
- Schrägverstellung mit Anzeigeskala bis 45°



Inkl. HM - Sägeblatt

NEU

Baukreissäge BTU 450 Plus

Vollverzinkt, Tischplatte aus Stahl mit Aluminium - Tischeinlage, mit HM - Sägeblatt.

- Fahrwerk und Transportgriffe
- Vorrichtung für Späneabsaugung
- Quer- und Gehrungsanschlag
- CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
- Abklappbare Tischverlängerung
- Antriebsmotor mit Bremseinrichtung



Inkl. HM - Sägeblatt nagelfest

Baukreissäge KBL 450

Verzinktes Untergestell, zusammengebaut, mit nagelfestem HM - Sägeblatt

- Späneabsaugvorrichtung (90 mm ø)
- Kranösen
- Längs- / Quer- und Gehrungsanschlag
- CEE - Gerätestecker mit Phasenwender
- Abklappbare Tischverlängerung
- Antriebsmotor mit Bremseinrichtung

	HT 315	HT 315	BTU 450 Plus	KBL 450
Anschluss	230 V	400 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	3,0 kW	3,3 kW	4,4 kW	5,5 kW
Leerlaufdrehzahl	2.730 U / min	2.680 U / min	2.800 U / min	2.840 U / min
Sägeblatt - ø	315 mm	315 mm	450 mm	450 mm
Blattbohrung	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Schnitttiefe	90 mm (90°) / 63 mm (45°)	90 mm (90°) / 63 mm (45°)	150 mm	130 mm
Tischplatte	800 x 550 mm	800 x 550 mm	1.000 x 660 mm	1.045 x 695 mm
Tischverlängerung	800 x 400 mm	800 x 400 mm	720 x 400 mm	700 x 420 mm
Tischhöhe	810 mm	810 mm	850 mm	850 mm
Gewicht ca.	46 kg	43 kg	90 kg	98 kg
Art.-Nr.	37.002.037.00	37.002.038.00	37.002.050.00	37.002.054.10
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Bosch HM - Kreissägeblatt

- 450 mm ϕ , Bohrung 30 mm
 - 32 Zähne
 - Dehnungsschlitz zur Geräusch- und Schwingungsreduzierung
- Nagelfest** - zum Schneiden von Bau- und Schalzhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten

Art.-Nr. 37.001.008.01



[Webshop](#)

LF - Bau HM - Kreissägeblätter für universellen Einsatz auf Baustellen

Langschnitt - Flachzahn, **nagelfest** - zum Schneiden von Schalzhölzern und Tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Betonbeschlag und Nagelresten sowie Gasbeton etc.. Trapezzahn, Zahnform flach mit Fase und Dehnungsschlitz.



ϕ	Bohrg.	Zähne	Breite	Art-Nr.	Preis €	ϕ	Bohrg.	Zähne	Breite	Art-Nr.	Preis €
300	30	20	3,2	37.001.007.00	Shop	450	30	32	4,0	37.001.007.03	Shop
315	30	20	3,2	37.001.007.07	Shop	500	30	36	4,0	37.001.007.04	Shop
350	30	24	3,5	37.001.007.01	Shop	600	30	42	3,8	37.001.007.05	Shop
400	30	28	3,8	37.001.007.02	Shop	700	30	48	4,2	37.001.007.06	Shop

HM - Kreissägeblätter für Baukreissägen

Wechselzahn oder Flachzahn mit Spanabweiser, Bohrung 30 mm ϕ



ϕ	Zähne	Art	Art-Nr.	Preis €	ϕ	Zähne	Art	Art-Nr.	Preis €
300	28	Wechselzahn	37.001.002.11	Shop	450	40	Wechselzahn	37.001.002.16	Shop
350	32	Wechselzahn	37.001.002.12	Shop	500	44	Wechselzahn	37.001.002.17	Shop
400	28	Flachzahn	37.001.002.13	Shop	600	36	Flachzahn	37.001.002.18	Shop
400	36	Wechselzahn	37.001.002.14	Shop	700	42	Flachzahn	37.001.002.19	Shop
450	32	Flachzahn	37.001.002.15	Shop					

HM - Kreissägeblätter für Handkreissägen

Für den präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung. Für einen extradünnen Schnitt mit wenig Kraftaufwand.



ϕ	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €	ϕ	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
160	12	20 (16)	48.000.509.00	Shop	190	36	30	48.000.510.00	Shop
160	24	20 (16)	48.000.509.01	Shop	210	24	30	48.000.511.00	Shop
160	36	20 (16)	48.000.509.02	Shop	210	36	30	48.000.511.01	Shop
160	48	20 (16)	48.000.509.03	Shop	216	48	30	48.000.515.02	Shop
160	48	20	48.000.515.00	Shop	230	24	30	48.000.512.00	Shop
160	4	20	48.000.515.01	Shop	230	36	30	48.000.512.01	Shop
165	32	20	48.000.514.00	Shop	230	48	30	48.000.512.02	Shop
190	24	30	48.000.510.01	Shop	250	60	30	48.000.513.00	Shop

De Walt HM - Sägeblätter

für Holz, Bauholz mit Nägeln, Alu, NE - Metalle, Kunststoff und Laminat



ϕ	Bohrung	Breite	Zähne	Geeignet für	Nr.	Art-Nr.	Preis €
190 mm	30 mm	1,8 mm	24	Bauholz mit Nägeln	DT 1944QZ	48.004.003.00	Webshop
190 mm	30 mm	1,65 mm	24	Holz, Schalungen	DT 10304QZ	48.004.003.02	Webshop
190 mm	30 mm	1,65 mm	24	Holz, Schalungen	DT 10399QZ	48.004.003.01	Webshop
190 mm	30 mm	2,6 mm	48	Holz, Alu, PVC	DT 4094QZ	48.004.003.03	Webshop

HM - Kreissägeblätter für Handkreissägen

Mit Wechselzahn



ϕ	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €	ϕ	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
150	24	20 (16)	37.001.002.00	Shop	200	42	30	37.001.002.07	Shop
160	36	30	37.001.002.01	Shop	210	30	30	37.001.002.08	Shop
170	36	30	37.001.002.02	Shop	230	34	30	37.001.002.10	Shop
180	24	30 (20)	37.001.002.04	Shop	250	42	30	37.001.002.21	Shop
190	14	30	37.001.002.20	Shop					
190	42	30	37.001.002.05	Shop					

HM - Kreissägeblätter für Handkreissägen

Nagelfest, mit Wechselzahn



ϕ	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
190	30	30 (20)	37.001.002.30	Shop
210	34	30	37.001.002.31	Shop
230	34	30	37.001.002.32	Shop

Makita HM - Sägeblätter für Holz, Bauholz mit Nägeln, Alu, NE - Metalle, Kunststoff und Laminat



ø	Bohrung	Breite	Zähne	Geeignet für	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
165 mm	20 mm	2,2 mm	28	Holz	B-09282	48.002.126.02	Shop
165 mm	20 mm	2,2 mm	48	Holz	B-09298	48.002.126.03	Shop
165 mm	20 mm	2,0 mm	24	Holz	B-08006	48.002.126.06	Shop
165 mm	20 mm	2,0 mm	40	Bauholz mit Nägeln	B-09472	48.002.099.01	Shop
190 mm	30 mm	2,0 mm	40	Holz	B-09254	48.002.126.01	Shop
190 mm	20 mm	1,9 mm	40	Holz	B-20694	48.002.126.05	Shop
190 mm	30/20/15,88 mm	2,0 mm	24	Holz	B-08056	48.002.126.07	Shop
190 mm	30 mm	2,6 mm	12	Bauholz mit Nägeln	B-13683	48.002.126.08	Shop
210 mm	30 mm	2,4 mm	24	Holz	B-08377	48.002.126.09	Shop
216 mm	30 mm	2,4 mm	48	Holz	B-08632	37.001.002.09	Shop
235 mm	30 mm	2,6 mm	40	Holz	B-08523	48.002.126.10	Shop
160 mm	20 mm	2,4 mm	60	Alu	B-09553	48.002.126.11	Shop
165 mm	20 mm	2,4 mm	56	Alu	B-09307	48.002.126.00	Shop
260 mm	30 mm	2,4 mm	100	NE - Metalle, Laminat	B-09662	48.002.126.04	Shop



Stichsägeblätter für Holz



Type	Schnitttiefe	Weichholz (mm)	Hartholz (mm)	Bauholz (mm)	Bauholz mit Nägeln (mm)	Spanplatten (mm)	Tischlerplatten (mm)	Faserplatten (mm)	Küchenplatten (mm)	Multiplexplatten (mm)	Abrasive Holzwerkstoffe (mm)	Nicht abr. Holzwerkstoffe (mm)	Türen (mm)	Laminat (mm)	Beidseitig aussritter Schnitt	Verkehrte Zahnung	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis per Pkg.
T 101 B		<30				<30	<30	<30									5	48.000.062.09	Shop
T 101 BR		<30					<30	<30								•	5	48.000.062.25	Shop
T 101 D		<45				<45	<45	<45									5	48.000.062.10	Shop
T 101 BIF							<15							•			5	48.000.062.32	Shop
T 111 C		<50				<50	<50	<50									5	48.000.062.11	Shop
T 119 BO		<15	<15			<15											5	48.000.062.05	Shop
T 144 D		<50				<50	<50	<50									5	48.000.062.07	Shop
T 244 D		<60				<60	<60	<60									5	48.000.062.14	Shop
T 301 CDF		4-65	4-65			4-65			4-65								5	48.000.062.22	Shop
T 308 B		<50													•		3	48.000.062.27	Shop
T 308 BF		<50	<50						<50	<50					•		3	48.000.062.28	Shop
T 308 BOF		<50	<50								<50				•		5	48.000.062.30	Shop
T 308 BO												<50			•		5	48.000.062.31	Shop
T 344 DF		5-100	5-100	<100		5-100	5-100	5-100	5-100	5-100							5	48.000.062.23	Shop
T 344 DP		5-100		<100		<100	<100	<100									5	48.000.062.24	Shop
T 301 BCP		3-65				3-65	3-65	3-65	<50								3	48.000.062.26	Shop
T 144 DP		<50				<50	<50	<50	<50					•			5	48.000.062.29	Shop
T 234 X		<65				<65	<65	<65									3	48.000.062.20	Shop
T 345 XF					<65												5	48.000.062.18	Shop



Stichsägeblätter für Metall, Kunststoffe und Baustoffe

Type	Schnitttiefe	Bleche (mm)	Aluminium (mm)	Buntmetall (mm)	Edelstahl (mm)	Rohre und Profile (mm)	Kohle- / Glasfaser (mm)	Plexiglas (mm)	Polycarbonat (mm)	Holz- / Kunststoffverb. (mm)	Abr. Kunststoffverb. (mm)	Kunststoffe (mm)	Gipskart. / Zementfaser (mm)	Wandfliesen (mm)	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis per Pkg.
T 127 D		3-15	<30			<30									5	48.000.062.06	Shop
T 118 A		1-3													5	48.000.062.00	Shop
T 118 B		2,5-6													5	48.000.062.01	Shop
T 118 G		0,5-1,5													5	48.000.062.02	Shop
T 123 X		1,5-10				<30									5	48.000.062.17	Shop
T 345 XF		3-10	3-10	3-10		3-10						3-10			5	48.000.062.18	Shop
T 101 A								<20	<20						5	48.000.062.08	Shop
T 108 BHM Carbide							<20								3	48.000.062.40	Shop
T 301 CHM Carbide										<65	<65	<65			3	48.000.062.41	Shop
T 118 AHM Carbide					1,5-3										3	48.000.062.42	Shop
T 118 EHM Carbide					2-5										3	48.000.062.43	Shop
T 141 HM Carbide						5-50							5-50		3	48.000.062.44	Shop
T 341 HM Carbide						<80							<80		3	48.000.062.45	Shop
T 130 RF Carbide														5-15	3	48.000.062.46	Shop
T 150 Riff/HM Carbide														5-10	3	48.000.062.47	Shop




Makita Stichsägeblätter für Holz, Metall und Kunststoffe



Type	Schnitttiefe	Materialeigenschaften								Stück per Pkg.	Art.-Nr.	Preis per Pkg.		
		Holz (mm)	Holz / Nägel (mm)	Sperrholz (mm)	Laminat (mm)	PVC (mm)	Metall (mm)	Edelstahl (mm)	Weichstahl (mm)				Aluminium (mm)	
A-85634	3-60		3-60			3-60						5	48.002.116.06	Shop
A-85656	4-65			4-65		4-65						5	48.002.116.12	Shop
A-85709	2-35			2-35		2-35						5	48.002.116.07	Shop
A-85743	3-35	3-35	3-35	3-35		3-35	2-6	2-6		2-6		5	48.002.116.08	Shop
A-85793	5-65			5-65								5	48.002.116.05	Shop
B-04961						1-6	1-3	1-3			1-3	5	48.002.116.02	Shop
B-06460	5-50					5-50						5	48.002.116.09	Shop
B-06476							1-8	1-3	1-8			5	48.002.116.10	Shop
B-06482	5-50	5-50					3-8		3-8	3-35		5	48.002.116.11	Shop
B-10970	1,5-15			1,5-15								5	48.002.116.03	Shop
B-10986	1,5-15			1,5-15								5	48.002.116.04	Shop



Bosch Säbelsägeblätter für Holz, Metall und Kunststoffe



Type	Schnitttiefe	Materialeigenschaften							Stück per Pkg.	Art.-Nr.	Preis per Pkg.	
		Holz (mm)	Holz / Nägel (mm)	Platten (mm)	Bleche (mm)	Rohre und Profile (mm)	Kunststoff (mm)	GFK, Epoxy (mm)				
S 644 D	<100			6-60				<100		2	48.000.091.02	Shop
S 1111 K	<175			6-60						2	48.000.091.07	Shop
S 1542 K	<190									2	48.000.091.09	Shop
S 2345 X	<150							<150		2	48.000.091.11	Shop
S 922 HF	<100	<100				3-12				2	48.000.091.13	Shop
S 1222 VF	<250	<250			3-10	3-10		<250		2	48.000.091.14	Shop
S 610 VF	<100	<100	<100					<100	<100	5	48.000.091.23	Shop
S 1110 VF	<175	<175	<175					<175		5	48.000.091.24	Shop
S 1411 DF	<250	<250	<250					<60		2	48.000.091.08	Shop
S 927 BEF					3-8	<100				5	48.000.091.21	Shop
S 1127 BEF					3-8	<175				5	48.000.091.22	Shop
S 922 BF					3-8	<100				2	48.000.091.12	Shop
S 1136 CHF					4-12	<175				5	48.000.091.32	Shop
S 1156 XHM Carbide	<175	<175				<150		<175		1	48.000.091.40	Shop
S 955 CHM Carbide					4-12	<50				1	48.000.091.41	Shop
S 1155 CHM Carbide					4-12	<175				1	48.000.091.42	Shop
S 1155 CHM Carbide					4-12	<175				10	48.000.091.43	Shop
S 1022 EHM Carbide					1,5-4	<150		<150		1	48.000.091.28	Shop



Makita Säbelsägeblätter für Holz, Metall und Kunststoffe



Type	Schnitttiefe	Materialeigenschaften							Stück per Pkg.	Art.-Nr.	Preis per Pkg.	
		Holz (mm)	Holz / Nägel (mm)	PVC (mm)	Metall (mm)	Weichstahl (mm)	Aluminium (mm)	Rohre und Profile (mm)				
B-05153	8-100									5	47.004.015.28	Shop
B-05175		•	•	•			2-6			5	47.004.015.31	Shop
B-05169					1,5-4	1,5-4		5-100		5	47.004.015.29	Shop
B-05038				•	1,5-8	1,5-8				5	47.004.015.30	Shop
B-05044		•	•	•	5-8	5-8				5	47.004.015.32	Shop
B-20432	10-50	10-50								5	47.004.015.34	Shop
B-20454	10-50	10-50			3-12	3-12				5	47.004.015.20	Shop
P-04880				1,5-2,5	1,5-2,5					5	47.004.015.21	Shop
P-04905				1,2-3,0	1,2-3,0					5	47.004.015.22	Shop
P-04927				2,5-3,5	2,5-3,5					5	47.004.015.23	Shop
P-04983		•	•		3,5-5	3,5-5		•		5	47.004.015.10	Shop
P-04999	8-100									5	47.004.015.25	Shop
P-05000	5-100									5	47.004.015.26	Shop
P-05022	6-100		6-100							5	47.004.015.27	Shop
P-05088		•			<4,5	<4,5				5	47.004.015.24	Shop



Lenox Säbelsägeblätter für Holz und Metall

Type	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Für Holz	Für Demontage	Für Metall	Zähne / Zoll TPI	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
21060656GR	152	19	1,3	•			6	5	48.004.007.00	Shop
21062956GR	229	19	1,3	•			6	5	48.004.007.01	Shop
21061156GR	305	19	1,3	•			6	5	48.004.007.02	Shop
21089960GR	229	22	1,6		•		10	5	48.004.007.03	Shop
210946114GR	152	25	0,9			•	14	5	48.004.007.04	Shop
210989114GR	229	25	0,9			•	14	5	48.004.007.05	Shop
211011211GR	305	25	1,07			•	14	5	48.004.007.06	Shop



Bosch, Makita HM - Säbelsägeblätter für Ziegel, Poroton etc.


Ziegel (mm)	Porenbeton (mm)	Fiberzement (mm)	GFK/ Epoxy (mm)	Klinker (mm)	Schamott (mm)	Sandstein (mm)	Packungsinhalt (Stk.)
-------------	-----------------	------------------	-----------------	--------------	---------------	----------------	-----------------------

Bosch HM - Säbelsägeblätter

Type	Ziegel (mm)	Porenbeton (mm)	Fiberzement (mm)	GFK/ Epoxy (mm)	Klinker (mm)	Schamott (mm)	Sandstein (mm)	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
S 641 HM	<100	<100	<100	<100				2	48.000.091.29	Shop
S 2041 HM	<350	<350	<350	<150				2	48.000.091.30	Shop
S 1543 HM Carbide	<150	<150						1	48.000.091.45	Shop
S 1243 HM Carbide	<215	<215						1	48.000.091.46	Shop
S 2243 HM Carbide	<365	<365	<365	<365				1	48.000.091.47	Shop

Makita HM - Säbelsägeblätter

B-10394	•	•			•	•	•	1	47.004.015.00	Shop
B-10403	•	•			•	•	•	1	47.004.015.11	Shop

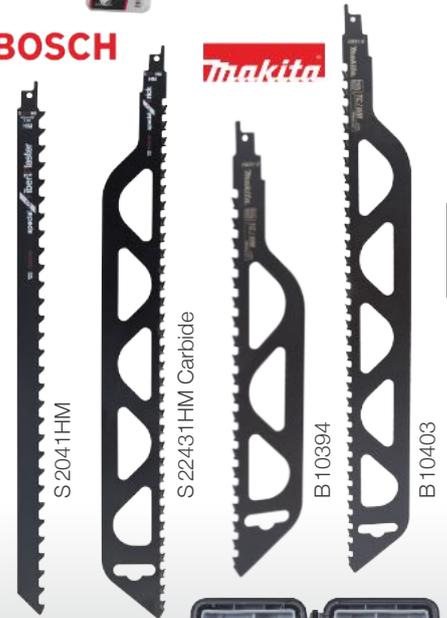

Bosch Stichsägeblatt - Sets für Holz und Metall

Nr.	Für Holz	Für Metall	Inhalt per Pkg.	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
2607010146	•		10	48.000.300.04	Shop
2607010148	•	•	10	48.000.300.03	Shop
2607010903	•	•	30	48.000.300.13	Shop
2607010904	•	•	40	48.000.300.14	Shop



Makita Stichsägeblatt - Sets für Holz, Metall und Kunststoff

Nr. B-48527, 5 - teilig

Für Holz, Laminat, Kunststoff, Metall, Aluminium und Edelstahl

Art.-Nr. 48.002.116.01 [Webshop](#)

Nr. B-06292, 3 - teilig

Für Holz, Holz mit Nägeln, Sperrholz, PVC, Metall, Weichstahl, Aluminium und Edelstahl

Art.-Nr. 48.002.116.13 [Webshop](#)



DEWALT Stichsägeblatt - Sets für Holz und Metall

Nr. DT 2290-QZ, 10 - teilig


Für Holz, für gerade und Kurvenschnitte

Art.-Nr. 48.004.004.01 [Webshop](#)

Nr. DT 2292-QZ, 10 - teilig

Für Metall, HSS und BiMetall

Art.-Nr. 48.004.004.00 [Webshop](#)



Makita Reciprosägeblatt - Set für Holz, Metall und Kunststoff

Nr. B-13677, 3 - teilig

1 Stk. Bi-Metall Sägeblatt 152 mm für Holz, Kunststoff und Metall 5 - 8 mm,
1 Stk. Bi-Metall Sägeblatt 152 mm für Metall 1,5 - 8 mm und
1 Stk. HCS Sägeblatt 203 mm für Holz

Art.-Nr. 47.004.015.33 [Webshop](#)



BOSCH Säbelsägeblatt - Set für Holz und Metall

Nr. 2607010901, 15 - teilig

Zum Schneiden von Stahlrohren, Profilen und Holz.

Je 5 Stk. S918AF für Metall,
S918BF für Metall und S617K für Holz

Art.-Nr. 48.000.300.12 [Webshop](#)



TS 420

**NEU****STIHL****Trennschleifer TS 420 und TS 440**

- Stihl Quick - Stop Trennscheibenbremse, elektronische Wassersteuerung
- 2 - Mix Motor mit Langzeit - Luftfiltersystem, Antivibrationssystem

Leistung 3,2 kW (4,4 PS) Schnitttiefe max. 125 mm
 Blatt - ø max. 350 mm

TS 420 mit Standard Wasserzufuhr, Gewicht 9,7 kg

Art.-Nr. 37.006.010.00 ohne Trennscheibe [Webshop](#)

TS 440 mit elektronischer Wasserzufuhr, Gewicht 11,1 kg

Art.-Nr. 37.006.008.01 ohne Trennscheibe [Webshop](#)

Diamanttrennscheiben Universal für Beton, Asphalt, allgemeine Baustoffe

300 mm ø Art.-Nr. 37.006.010.01 [Webshop](#)

350 mm ø Art.-Nr. 37.006.010.02 [Webshop](#)



K 970 Set

**Husqvarna****Husqvarna Trennschleifer K 770 Set**

- Einfaches Starten durch digitales Zündsystem
- Gebläsegekühltes Getriebe- und Riemengehäuse

Leistung 3,7 kW (5,0 PS) Schnitttiefe max. 125 mm
 Blatt - ø max. 350 mm Gewicht 10,1 kg

Lieferung inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben X - Grit (350 mm ø)

Art.-Nr. 37.006.009.00 [Webshop](#)

Husqvarna Trennschleifer K 770 ohne Blatt

Art.-Nr. 37.006.008.00 [Webshop](#)

Husqvarna Trennschleifer K 970 Set

- Besonders robuster Trennam
- Lange Wartungsintervalle durch Poly - V Keilriemen

Leistung 4,8 kW (6,5 PS) Schnitttiefe max. 155 mm
 Blatt - ø max. 400 mm Gewicht 11,6 kg

Lieferung inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben X - Grit S 35 (400 mm ø)

Art.-Nr. 37.006.009.01 [Webshop](#)

Husqvarna Trennschleifer K 970 ohne Blatt

Art.-Nr. 37.006.008.02 [Webshop](#)

**STIHL****Akku - Trennschleifer TSA 230**

- Für Stihl - Akkus der AP - Serie, Innen und Außen einsetzbar
- Für Nass- und Trockenschnitte, wartungsfreier Riemenantrieb

Akkuspannung 36 V Schnitttiefe max. 70 mm
 Scheiben - ø 230 mm Gewicht o. Akku 3,9 kg

Art.-Nr. 37.006.010.03 ohne Akku und Scheibe [Webshop](#)

Diamantsägeblatt Spezial, 230 mm ø

Art.-Nr. 37.006.010.04 [Webshop](#)

Akkus für Stihl und Husqvarna Trennschleifer siehe Seite 260

**Husqvarna****Trennschleifer Akku K 535 iXP**

- Leicht und handlich
- Mit 230 mm Trennscheibe
- Für Nass- und Trockenschnittarbeiten
- Geeignet für Husqvarna Akkus der BLi - Serie
- Bürstenloser Motor

Akkuspannung 36 V Schnitttiefe max. 76 mm
 Scheiben - ø 230 mm Gewicht 3,5 kg

Inklusive Diamanttrennscheibe Tacti Cut 230 mm ø jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.05 [Webshop](#)

Diamantsägeblätter für Trennschleifer siehe Seite 131

**DEWALT****DCS 690 N-XJ Akku - Trennschleifer 54 V**

- Für Nass- und Trockenschnitte mit 230 mm Diamanttrennscheiben
- Betrieb mit DeWalt 54 V Akkus
- Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzufuhr

Akkuspannung 54 V Leerlaufdrehzahl 6.500 U / min
 Schnitttiefe max. 83 mm Gewicht mit Akku 6,5 kg

Inklusive Trennscheibe 230 mm ø jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.041.00 [Webshop](#)

**DeWalt Starterkit 54 V / 18 V / 12,0 Ah**

Schnellladegerät DCB 118, 2 Li - Ionen Akkus 54 V / 18 V / 12,0 Ah und Koffer

Art.-Nr. 48.004.040.05 [Webshop](#)

**NEU****Trennsystem ETR 230**

- Zum Trennen mineralischer Platten, Dachziegeln, Natursteinplatten etc.
- Für Durchbrüche in Mauerwerk, Schlitzfen in Dehnungsfugen, Bearbeiten von Schwerbetonsteinen, Trennen von Metall
- Elektronik mit Sanftanlauf und Abschaltkohlen zum Schutz des Motors
- Eintauchfunktion mit werkzeuglos einstellbarer Schnitttiefe
- Schutzhaube zum Trennen von Metall, 360° verstellbar
- Absaugstutzen 35 mm ø für Direktanschluss eines Gewerbesaugers
- Für Trennscheiben 230 mm ø, Bohrung 22,2 mm

Anschluss 230 V Aufnahmeleistung 2.600 W
 Leerlaufdrehzahl 6.500 U / min Scheiben - ø max. 230 mm
 Schnitttiefe max. 65 mm Gewicht 7,5 kg

Inklusive Diamanttrennscheibe, Schutzhaube und Blechkoffer

Art.-Nr. 37.006.013.00 [Webshop](#)

Universalsäge Alligator DWE 397

Je nach verwendeter Sägeblattgarnitur eignet sich die DWE 397 zum Schneiden von Hochlochziegeln (Festigkeit 12 und 20), Porenbeton, Dämmstoffen und Holz.

- Doppelsägeblattsystem, einfacher Sägeblattwechsel, Staubabsaugstutzen

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.700 W
Schnittlänge	430 mm	Hublänge.....	40 mm
Leerlaufhubzahl	3.000 / min	Gewicht	5,5 kg

Komplett mit Sägeblattgarnitur DT 2974 für einfache Schnitte in Hochlochziegel wie z.B. Poroton

Art.-Nr. 48.004.032.00

[Webshop](#)



Anschluss für Staubabsaugung



Sägeblätter für DWE 397 per Paar

DT 2974 für Hochlochziegel wie Poroton etc. bis 12 N / mm ²	Art.-Nr. 48.004.033.00	Webshop
DT 2975 für Porenbeton, Gips und Yalisteine	Art.-Nr. 48.004.033.01	Webshop
DT 2976 für Hochlochziegel (Poroton, Porotherm etc. bis 20 N / mm ²)	Art.-Nr. 48.004.033.02	Webshop
DT 2979 für Glaswolle, Steinwolle, Hanf etc.	Art.-Nr. 48.004.033.04	Webshop

Sägeblätter für DWE 393 (Vorgängermodell) per Paar

HM - Blätter (gelb) für Porenbeton bis Rohdichte G2 + 4 und Gips	Art.-Nr. 48.004.031.01	Webshop
HM - Blätter (schwarz) für porosierte Leichtziegel bis Rohdichte 1,2	Art.-Nr. 48.004.031.02	Webshop

Doppelblattsäge EDB 480.1

- Zum Schneiden von Hochlochziegeln, Porenbeton, Holz und druckfesten Dämmstoffen
- Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für rückschlagfreies Sägen

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.800 W
Schnittlänge	480 mm	Gewicht	6,1 kg

Art.-Nr. 48.013.017.00

[Webshop](#)

Ersatz - Sägeblattsatz Universal Premium 2 - teilig

Art.-Nr. 48.013.017.01

[Webshop](#)



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge



Ziegelkettensäge E 23 elektrisch

- Ideal zum Schneiden von Hochlochziegeln, Poroton, Ytong, Gasbeton etc.
- Mit thermischem Überlastungsschutz

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	2.300 W
Schnittlänge	430 mm	Gewicht	9,5 kg

Art.-Nr. 37.003.028.20


inklusive Sägekette

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.003.028.23

Ersatzkette

[Webshop](#)

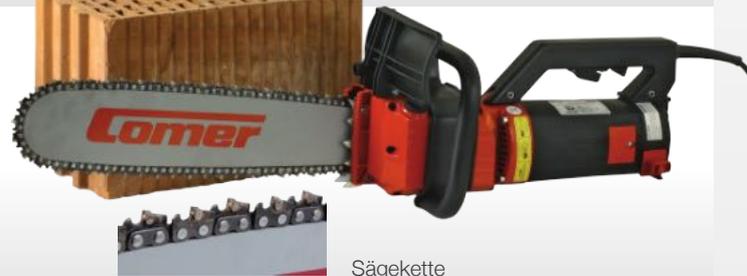

Sägekette

Diamantkettensäge Krokodil 35 elektrisch, Nassschnitt

- Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton - Mauerhohlblocksteine geeignet)

Anschluss.....	230 V (16 A)	Aufnahmeleistung	3.400 W
Schnittlänge	380 mm	Gewicht	11 kg

Art.-Nr. 37.003.028.10

inklusive Sägekette

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.003.028.11

Ersatzkette

[Webshop](#)



Diamantkette

Wasseranschluss

Diamantkettensäge ICS 680 ES, Nassschnitt

- Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton - Mauerhohlblocksteine geeignet)
- Tauchschnitte bis 31 cm, Öffnungen min. 11 x 11 cm

Hubraum	76,5 cm ³	Leistung.....	3,7 kW (5,0 PS)
Schnittlänge	310 mm	Kettengeschwindigkeit	34,5 m / s
Gewicht.....	10,9 kg		

Art.-Nr. 37.003.028.00

inklusive Sägekette

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.003.028.01

Ersatzkette

[Webshop](#)



Diamantkette

Wasseranschluss

Diamantkettensägen GS 461, Nassschnitt

Schwertlänge	40 cm	Sägekettenteilung	3/8"
Leistung	4,3 kW (5,8 PS)	Gewicht	7,6 kg

GS 461 - GBE für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein

Art.-Nr. 37.006.012.00

inklusive Sägekette

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.006.012.01

Ersatzkette

[Webshop](#)

GS 461 - GBM für Beton und Hartgestein, bedingt für Ziegel und duktilen Gussrohr

Art.-Nr. 37.006.011.00

inklusive Sägekette

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.006.011.01

Ersatzkette

[Webshop](#)

NEU

STIHL



**BATTIPAV****Diamantkreissäge Class Plus 1300 S mit Lasereinrichtung**

- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Sägekopf mit Kurbelantrieb und Stahlseil
- Transporträder für einfaches Manövrieren
- Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.400 W
Sägeblatt - ø / Bohrung.....	250 / 25,4 mm	Drehzahl	2.800 U / min
Schnitttiefe 90° / 45°	65 / 53 mm	Schnittlänge max.	1.300 mm
L x B x H.....	176 x 68 x 130 cm	Gewicht ca.	55 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 250 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Art.-Nr. 37.003.049.05

[Webshop](#)

**BATTIPAV****Diamantkreissäge Class 900 für Fliesen**

- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Praktisches Klemmsystem für einfache Höhenverstellung der Standbeine
- Anschlussleitung mit Schukostecker

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.000 W
Sägeblatt - ø / Bohrung.....	200 / 25,4 mm	Drehzahl	2.800 U / min
Schnitttiefe max.....	40 mm	Schnittlänge max.	900 mm
L x B x H.....	130 x 72 x 94 cm	Gewicht ca.	41 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 200 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.00

[Webshop](#)

Schwenkbare
Schneidbrücke

**Fliesenschneidmaschine TR 202 inkl. 3 Diamantscheiben**

- Robuste Brückenkopfkonstruktion für Gehrungsschnitte 0 - 45°
- Einklappbares Untergestell mit Rädern
- Herausnehmbare Kunststoff - Wasserwanne

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	900 W
Sägeblatt - ø / Bohrung.....	200 / 25,4 mm	Schnittlänge max.	650 mm
Schnitttiefe max.....	35 mm	Gewicht ca.	35 kg
Schneidisch L x B	81 x 47 cm		

Inklusive 2 Diamant - Trennscheiben Extreme Keramik Turbo und 1 Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Soft

Art.-Nr. 37.003.043.00

[Webshop](#)

Diamantsäge EDS 125 Nass / Trocken

- Für Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen, Platten und Fugensanierung
- Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler
- Eintauchfunktion und Schlitten mit Rollenführung

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	1.250 W
Scheiben - ø.....	125 mm	Bohrung	22,2 mm
Schnitttiefe max.....	36 mm	Leerlaufdrehzahl.	12.000 U / min

Inklusive Diamanttrennscheibe, Koffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.014.00

[Webshop](#)

Führungsschiene 750 mm	Art.-Nr. 48.013.014.01	Webshop
Führungsschiene 1.500 mm	Art.-Nr. 48.013.014.02	Webshop
Trenntisch ETT 700, Schnittlänge 700 mm	Art.-Nr. 48.013.014.03	Webshop
Trenntisch ETT 1200, Schnittlänge 1.200 mm	Art.-Nr. 48.013.014.04	Webshop



EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge

Fliesenschneider TT 180 BM

- Zum Nassschneiden keramischer Fliesen, Steinzeug, etc.
- Mit schwenkbarem Säge Tisch (45° - 90°) und abnehmbarer Wasserwanne

Anschluss.....	230 V	Aufnahmeleistung	550 W
Trennscheiben - ø.....	180 mm	Bohrung	25,4 mm
Schnitttiefe max.....	34 mm	Schnittlänge	unbegrenzt
Schneidisch.....	40 x 39 cm	L x B x H.....	44 x 39 x 23 cm
Gewicht.....	11 kg		

Komplett mit Diamantscheibe und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.015.00

[Webshop](#)



NORTON
SAINT-SOBRIAN
clipper

Diamantkreissäge Elite 80 und Elite 80 S

- Kappsägen mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte
- Wasserwanne aus Kunststoff
- Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine

Elite 80 S verfügt zusätzlich über

- Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie
- Transporträder für einfachen Transport

Anschluss.....230 V / 2.200 W
 Schnittlänge max..... 800 mm
 Schnitttiefe 90° / 45° 110 mm / 80 mm
 Sägeblatt - ø / Bohrung..... 350 mm / 25,4 mm
 Drehzahl 2.800 U / min
 L x B x H 120 x 70 x 126 cm
 Gewicht Elite 80 ca. 68 kg
 Gewicht Elite 80 S ca. 72 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Elite 80	Art.-Nr. 37.003.051.00	Webshop
Elite 80 S (m. Laser)	Art.-Nr. 37.003.051.01	Webshop
Radsatz per Garnitur	Art.-Nr. 37.003.055.00	Webshop



Schwenkkopf



Lasereinrichtung Elite 80 S



Elite 80 S

Schnitttiefe bis 110 mm



Diamantkreissäge e..GO 80

- Kappsäge mit Rolltisch
- Praktische Auflage für Gehrungsschnitte
- Ausklappbare Räder für einfachen Transport
- Wasserwanne aus Stahlblech
- Einfache Montage der Standbeine

Anschluss.....230 V / 2.200 W
 Schnittlänge max..... 800 mm
 Schnitttiefe 90° / 45° 110 mm / 80 mm
 Sägeblatt - ø / Bohrung..... 350 mm / 25,4 mm
 Drehzahl 2.800 U / min
 L x B x H 113 x 60 x 130 cm
 Gewicht ca. 68 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Art.-Nr. 37.003.050.00 [Webshop](#)



Auflage



Schnitttiefe bis 110 mm

Diamantkreissäge CM 35 mit 2 Blättern

- Für den Einsatz in beengter Umgebung
- Ideal für den Transport im Kofferraum
- Staubabsaugstutzen für Arbeiten im Innenbereich
- Mit optionaler Wasserwanne auch für Nassschnitt geeignet
- Leicht manövrierbar mit optionalen Griffen und Rädersatz

Anschluss.....230 V / 2.200 W
 Sägeblatt - ø / Bohrung..... 350 mm / 25,4 mm
 Schnitttiefe 125 mm
 L x B x H 73 x 29 x 28 cm
 Gewicht ca. 40 kg

Komplett mit 2 Diamantsägeblättern 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.041.00 [Webshop](#)

Wasserwanne mit Pumpe

Für den Einsatz als Nassschneidemaschine, Pumpe 230 V / 55 W, Schutzart IPX8

Art.-Nr. 37.003.041.02 [Webshop](#)

Griffe und Rädersatz

Für leichte Manövrierbarkeit

Art.-Nr. 37.003.041.01 [Webshop](#)



Wasserwanne

Pumpe



Griffe und Rädersatz



Schnitttiefe bis 125 mm

BATTIPAV

Schnitttiefe bis 110 mm
Schnittlänge bis 2.000 mm

Abbildung
Prime 200



Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie

Verlängerungstisch

Radsatz

Diamantkreissägen Prime 100, Prime 150 und Prime 200

- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Kurbelantrieb mit Stahlseil
- Wasserwanne aus Kunststoff
- Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine
- 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ϕ

Type	Prime 100	Prime 150	Prime 200
Anschluss	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Schnittlänge max.	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 80 mm	110 / 80 mm	110 / 80 mm
Sägeblatt - ϕ / Bohrg.	350 / 25,4 mm	350 / 25,4 mm	350 / 25,4 mm
Drehzahl	2.800 U / min	2.800 U / min	2.800 U / min
L x B x H	173 x 77 x 135 cm	223 x 77 x 135 cm	272 x 77 x 131 cm
Gewicht	83 kg	92 kg	98 kg
Art.-Nr.	37.003.053.00	37.003.052.00	37.003.052.01
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Lasereinrichtung	Art.-Nr. 37.003.056.00	Webshop
Zusatzstisch 60 x 50 cm	Art.-Nr. 37.003.054.00	Webshop
Radsatz per Garnitur	Art.-Nr. 37.003.055.00	Webshop

Diamantkreissäge Dynamic 1200 S

- Kappsäge für Schnittlängen bis 1.200 mm
- Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie
- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Kurbelantrieb mit Stahlseil
- Praktisches Klemmsystem für stufenloses Höhenverstellen der Standbeine
- Transporträder für einfaches Manövrieren
- 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2,2 kW
Schnittlänge max.	1.200 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 65 mm
Sägeblatt - ϕ / Bohrung	300 / 25,4 mm
Drehzahl	2.800 U / min
L x B x H	193 x 77 x 156 cm
Gewicht	85 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 300 mm ϕ

Art.-Nr. 37.003.048.00	Webshop
Zusatzstisch 60 x 50 cm	Art.-Nr. 37.003.054.00 Webshop

BATTIPAV

Schnitttiefe bis 110 mm



Lasereinrichtung

BATTIPAV

Schnitttiefe bis 135 mm



Adapterleitung

Diamantkreissäge Expert 400

- Extrem leicht
- Präziser Rolltisch
- Höhenverstellbare Standbeine
- Überhitzungsschutz bei Steckenbleiben des Sägeblattes
- Effiziente Wasserkühlung
- Wasserwanne aus Kunststoff
- 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2,8 kW
Schnittlänge max.	570 mm
Schnitttiefe	135 mm

Sägeblatt - ϕ / Bohrung	400 / 25,4 mm
L x B x H	118 x 77 x 139 cm
Gewicht	68 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 400 mm ϕ

Art.-Nr. 37.003.060.00	Webshop
------------------------	----------------

Diamantkreissäge TBE 400**

Schwenkbarer Sägekopf (0 - 45°) für Gehrungsschnitte, robuste, abnehmbare Rollenfüße für beste Manövrierfähigkeit und problemlosen Transport. Genaue Ausrichtung der Maschine durch Schnittzeiger, solider Säge Tisch mit rutschfester Auflage

- Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl

Anschluss	230 V / 2,2 kW
Sägeblatt - ϕ / Bohrung	400 / 25,4 mm
Schnitttiefe	125 mm

Schnittlänge	600 mm
L x B x H	121 x 66 x 129 cm
Gewicht	86 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 400 mm ϕ

Art.-Nr. 37.003.034.00	Webshop
------------------------	----------------

TYROLIT

BATTIPAV
Blocksteinsäge Expert 700
Schnitttiefe bis 270 mm

- Extrem leicht, mit höhenverstellbaren Standbeinen
- Präziser Rolltisch und effiziente Wasserkühlung
- Wasserwanne aus Kunststoff
- Akustisches Warnsignal „SRS“ (ertönt bei falschem Anschluss der Phasen) und Überhitzungsschutz bei Steckenbleiben des Sägeblattes
- Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine

Anschluss.....	400 V / 16 A CEE	Schnitttiefe	270 mm
Aufnahmeleistung	4,0 kW	Schnittlänge	550 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H.....	154 x 90 x 163 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht.....	100 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 37.003.057.10	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 47.008.000.05	Webshop


BATTIPAV
Blocksteinsäge Prime 700 S
Schnitttiefe bis 275 mm

- Mit Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie
- Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte
- Kurbelantrieb mit Stahlseil
- Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine

Anschluss.....	400 V / 16 A CEE	Schnitttiefe	275 mm
Aufnahmeleistung	4,0 kW	Schnittlänge	615 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H.....	201 x 90 x 159 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht.....	118 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 37.003.057.00	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 47.008.000.05	Webshop


Blocksteinsäge TME 700 P
Schnitttiefe bis 270 mm

Wartungsarmer Blattantrieb ohne Keilriemen, serienmäßig mit Jolly - Tisch für Schrägschnitte, Blattwechsel ohne Demontieren des Blattschutzes. Überlanges Material kann durch Hochklappen des Spritzschutzes geschnitten werden, Vorfiltration des Abwassers schont die Wasserpumpe, herausziehbare Kunststoff - Wasserwanne erleichtert Reinigungsarbeiten.

- Verwindungssteifes Stahl - Chassis mit 3 - Punkt Lenkrolle und Bremse
- Komfortable Bedienung
- Einfacher Transport durch Staplerführung und Transporthaken

Anschluss.....	400 V / 32 A CEE	Schnitttiefe	270 mm
Aufnahmeleistung	5,5 kW	Schnittlänge	600 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H.....	147 x 91 x 135 cm
Bohrung	60 mm	Gewicht.....	220 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 37.003.033.00	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mm ø	Art.-Nr. 47.008.000.05	Webshop


Blocksteinsäge TME 1000
Schnitttiefe bis 380 mm

Wartungsarmer Blattantrieb ohne Keilriemen, präzise Sägetischführung aus rostfreiem Stahl, Blattwechsel ohne Demontieren des Blattschutzes. Einsatz von 1.000 mm Blatt möglich. Überlanges Material kann durch Hochklappen des Spritzschutzes geschnitten werden, Vorfiltration des Abwassers schont die Wasserpumpe

- Einfacher Transport durch Staplerführung und Transporthaken

Anschluss.....	400 V / 32 A CEE	Schnitttiefe	370 / 380 mm
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Schnittlänge	660 mm
Sägeblatt - ø	900 / 1.000 mm	L x B x H.....	180 x 103 x 150 cm
Bohrung	60 mm	Gewicht.....	324 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	Art.-Nr. 37.003.032.00	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 900 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.01	Webshop





NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper

Schnitttiefe bis 265 mm

Blocksteinsäge Jumbo 651

- Für Nassschnitt, zum Trennen großdimensionierter Materialien
- Verwindungssteife Rohrrahmen - Schweißkonstruktion mit Rädern
- Großer Arbeitstisch mit Längsanschlag
- Hohe Wasserzufuhr bindet Staub und erhöht die Lebensdauer des Diamantblattes

Anschluss.....	400 V / 16 A CEE	Schnitttiefe	265 mm
Aufnahmeleistung	5,5 kW	Schnittlänge	500 mm
Sägeblatt - ø	650 mm	L x B x H.....	170 x 80 x 148 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht.....	212 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 650 mm ø	Art.-Nr. 37.003.035.01	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 650 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.00	Webshop



NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper

Schnitttiefe bis 370 mm

Blocksteinsäge Jumbo 900

- Für Nassschnitt, zum Trennen großdimensionierter Materialien
- Verwindungssteife Rohrrahmen - Schweißkonstruktion mit Rädern
- Großer Arbeitstisch mit Längsanschlag
- Hohe Wasserzufuhr bindet Staub und erhöht die Lebensdauer des Diamantblattes

Anschluss	400 V / 32 A CEE	Schnitttiefe	370 mm
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Schnittlänge	720 mm
Sägeblatt - ø.....	900 mm	L x B x H.....	200 x 108 x 170 cm
Bohrung.....	60 mm	Gewicht.....	360 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	Art.-Nr. 37.003.035.00	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 900 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.01	Webshop



NORTON
SAINT-GOBAIN
clipper

Schnitttiefe bis 425 mm

Blocksteinsäge CMV 1000 Verto

- Mit Walzentisch
- Zentral angebrachte Kranöse und eingebaute Staplertaschen
- Lasergravierte Längenmaße
- Hydraulischer Walzentisch für einfache Materialplatzierung
- Räderkit für einfaches Bewegen der Maschine auf der Baustelle

Anschluss.....	400 V / 32 A CEE	Schnitttiefe	425 mm
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Materialhöhe max.	650 mm
Sägeblatt - ø	1.000 mm	L x B x H.....	120 x 80 x 200 cm
Bohrung	60 mm	Gewicht.....	583 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	Art.-Nr. 37.003.042.00	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 1.000 mm ø	Art.-Nr. 47.008.000.06	Webshop



Wasserpumpen für Steintrennsägen

Anschluss 230 V, Schlauchstutzen 13 mm ø (1/2"), Bauhöhe 95 mm, Schutzart IPX 8

Type S2, 55 W, Förderhöhe max. 2,2 m	Art.-Nr. 37.003.059.00	Webshop
Type S3, 60 W, Förderhöhe max. 2,5 m	Art.-Nr. 37.003.059.01	Webshop



Schnitttiefe bis 120 mm



Fugenschneider CS 401 Black Edition mit 2 Diamantsägeblättern

- Angebauter Wassertank
- Kohler CH 440 Benzinmotor
- Automatische Kraftstoffabschaltung

Motorleistung 10 kW (14,0 PS)
 Sägeblatt - ø 350 mm
 Schnitttiefe max. 120 mm
 Gewicht 99 kg

Komplett mit Fahrwerk und 2 Diamantsägeblättern (1 x Beton, 1 x Asphalt) 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.040.00

[Webshop](#)



Schnitttiefe bis 162 mm



Fugenschneider FS 400 LV Set mit 2 Diamantsägeblättern

- Mit 4 - Takt Benzinmotor
- Verstellbare Handgriffe und Schnitttiefenanzeige
- Integrierter Wassertank

Motorleistung 8,7 kW (11,8 PS)
 Sägeblatt - ø max. 450 mm
 Schnitttiefe max. 162 mm
 Vorschub manuell
 Gewicht 99 kg

Inklusive 2 Diamantsägeblätter VariCut S 85 (1 x Beton, 1 x Asphalt) 450 mm ø

Art.-Nr. 37.006.009.03

[Webshop](#)



Schnitttiefe bis 170 mm



Fugenschneider FSG 513

- Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion
- Abnehmbarer 25 Liter Wassertank
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung über Spindel
- Feststellbremse

Motorleistung 8,2 kW (11,0 PS)
 Sägeblatt - ø max. 450 mm
 Schnitttiefe max. 170 mm
 Vorschub manuell
 Gewicht 113 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 450 mm ø

Art.-Nr. 37.003.036.00

[Webshop](#)



Ersatz - Diamantsägeblätter für Fugenschneider und Trennschleifer

Beton Trocken- und Nassschnitt für Fugenschneider und Trennschleifer

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.00	Shop
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.03	Shop

Beton Nassschnitt und für Trennschleifer - Trockenschnitt

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCC LL C3W	47.008.005.00	Shop
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCC LL C3W	47.008.042.02	Shop
400 mm	3,2 mm	20,0 mm	12 mm	DCC C6W	47.008.041.00	Shop

Beton Nur für Nassschnitt

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC***	47.008.005.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC	47.008.005.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	FSC*** C7W	47.008.005.03	Shop
500 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	EC FS1 C7W	47.008.005.04	Shop
600 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	FSC*** C7W	47.008.005.05	Shop

Asphalt Sandstein, abrasive Materialien Trocken- und Nassschnitt für Fugenschneider und Trennschleifer

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,8 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.00	Shop
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.03	Shop

Asphalt Estrich, Frischbeton, nur für Nassschnitt

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	9 mm	FSA***	47.008.006.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	9 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	9 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.03	Shop
500 mm	3,6 mm	25,4 mm	9 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.04	Shop
600 mm	3,6 mm	25,4 mm	9 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.05	Shop





Bis zu 8x
leiser!

NORTON
SAINT-GOBAIN

Silencio Extreme

Die neue Generation der Diamanttrennscheiben

Gewinner von 10 Innovations- und Sicherheits- Auszeichnungen weltweit!

Für Nass- und Trockenschnitt in Granit, Beton und allgemeine Baumaterialien.

- Neue „Sandwich“- Stahlkernkonfiguration, wodurch die Schwingungen der beiden Stahlhälften absorbiert werden
- Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche
- Jede Norton Silencio Diamanttrennscheibe ist optimal abgestimmt, um die bestmögliche Geräuschreduzierung und Schnittleistung bei der Anwendung zu erzielen

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
230 mm	2,8 mm	22,23 mm	17 mm	Beton	47.008.010.00	Shop
350 mm	2,8 mm	25,4 mm	15 mm	Universal	47.008.011.00	Shop
650 mm	4,4 mm	25,4 mm	15 mm	Universal	47.008.011.01	Shop
900 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	15 mm	Universal	47.008.011.02	Shop
1.000 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	15 mm	Universal	47.008.011.03	Shop

Classic Universal Für den Einsatz in Baumaterialien, Hochlochziegel und Kalksandstein

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
650 mm	4,4 mm	25,4 mm	10 mm	Classic Universal	47.008.008.00	Shop
900 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	10 mm	Classic Universal	47.008.008.01	Shop

NORTON
SAINT-GOBAIN



TYROLIT

Universaltyp / TSU***

Für universellen Baustelleneinsatz, Waschbeton, Kalksandstein hart, Porenbeton, Ziegel, Terrazzo etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
250 mm	2,2 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.00	Shop
300 mm	2,4 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.01	Shop
350 mm	2,8 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.02	Shop
650 mm	3,9 mm	60 / 55 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.03	Shop
700 mm	3,9 mm	60 / 55 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.05	Shop
900 mm	4,8 mm	60 / 55 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.04	Shop
1.000 mm	4,8 mm	60 / 55 mm	10 mm	TSU***	47.008.000.06	Shop

DCU** - FC Universal

Für Trockenschnitt, schnittfreudig, für leicht armierten Beton, Beton, Dachpfannen, Gasbeton, Granit, Klinker, Kalksandstein, Poroton, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton, Kunststein, etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	DCU** - FC	47.008.033.00	Shop
125 mm	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	DCU** - FC	47.008.033.01	Shop
230 mm	2,4 mm	22,2 mm	9 mm	DCU** - FC	47.008.033.02	Shop




TYROLIT

DCU*** Universal

Für Trockenschnitt in Baumaterialien, Beton, Granit. Auch Eisenmetalle und rostfreier Stahl, jedoch kein Ersatz für herkömmliche Trennscheiben - nicht für Dauereinsatz in Metallen geeignet. Optimale Staubabfuhr, optimale Kühlung, saubere Schnittkanten.

Extrem lange Lebensdauer durch neuartige HDS - Technologie!

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	2,2 mm	22,2 mm	10 mm	DCU***	47.008.030.01	Shop
125 mm	2,2 mm	22,2 mm	10 mm	DCU***	47.008.030.02	Shop
230 mm	2,4 mm	22,2 mm	12 mm	DCU***	47.008.030.00	Shop

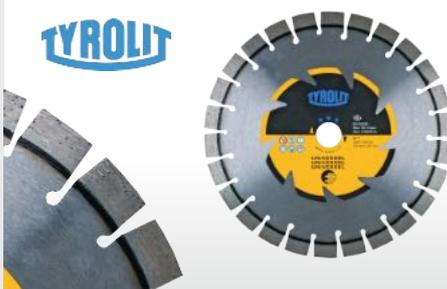

TYROLIT

DCU*** - FC 4 in 1

Für Trockenschnitt in Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl! Niedrige Schnittkosten, universeller Einsatz, konstant schnelle Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe

Segmenthöhe 12 mm, Stärke 2,4 mm, Bohrung 22,2 mm

230 mm ø Art.-Nr. 47.008.032.00



[Webshop](#)



TYROLIT

4 in 1 Universal - Diamanttrennscheibe DCU***

Für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	14 mm	DCU***	47.008.003.00	Shop
400 mm	3,0 mm	25,4 mm	14 mm	DCU***	47.008.003.01	Shop



TYROLIT

Diamanttrennscheibe GC 3010 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker und allgemeinem Baustellenmaterial

- 10 mm TURBO - Segmente

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.26 [Webshop](#)

300 mm ø, 30,0 bzw. 25,4 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.27 [Webshop](#)

350 mm ø, 30,0 bzw. 25,4 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.28 [Webshop](#)

AKTION:

Bei Abnahme von 3 Stk. (230 mm ø) erhalten Sie 2 Stk. KOSTENLOS dazu.
Bei Abnahme von 5 Stk. (230 mm ø) erhalten Sie 5 Stk. KOSTENLOS dazu.



**TURBO
10 mm**

Diamanttrennscheibe Fireblade Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Betonprodukten, Granit, Klinker und Ziegel

- Lasergeschweißt, 15 mm TURBO - Segmente

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.43 [Webshop](#)

350 mm ø, 25,4 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.45 [Webshop](#)

**TURBO
Laser 15 mm**



Diamanttrennscheibe ARXX Für Trockenschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Beton, Granit, Natur- und Kunststein, Schamottrohr, Hartbrandklinker, Klinker, Gussrohr und Dachziegel

- Spezial ARXX - Kurzzahn - Blocksegmentierung, Segmenthöhe 10 mm, lasergeschweißt
- Außergewöhnlich hohe Standzeit, extrem schneller Schnitt, exzellenter Schneidekomfort gegenüber herkömmlichen Premium - Werkzeugen. Äußerst ruhiges und konstantes Schneideverhalten auch bei extremen Anwendungen. Spürbare Entlastung der Maschine.

230 mm ø, Stärke 2,4 mm, Bohrung 22,2 mm

1 Stk. Art.-Nr. 47.008.014.23 [Webshop](#)
ab 3 Stk. -10 %
ab 6 Stk. -20 %

**Laser
10 mm**



Diamanttrennscheibe Flüsterblatt (geräuschreduziert) Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Beton, Stahlbeton, Betonprodukten, Ziegel und Mauerwerk

- Lasergeschweißt, 10 mm Segmenthöhe
- Geräuschreduzierung -10 dB (-50 % für das menschliche Ohr)

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.46 [Webshop](#)

350 mm ø, 25,4 mm Bohrung

Art.-Nr. 47.008.015.48 [Webshop](#)

**Laser
10 mm**



Diamanttrennscheibe RM 3512 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Beton, Beton armiert, Ziegel, Mauerwerk und allgemeinem Baustellenmaterial


- 12 mm Auflage, gesintert, mit Laserschweißung, geeignet für Trennschleifer und Tischsägen

350 mm ø, 25,4 mm Bohrung


Art.-Nr. 47.008.014.22 [Webshop](#)

AKTION:

Bei Abnahme von 3 Stk. erhalten Sie 2 Stk. KOSTENLOS dazu.
Bei Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 5 Stk. KOSTENLOS dazu.



**Laser
12 mm**

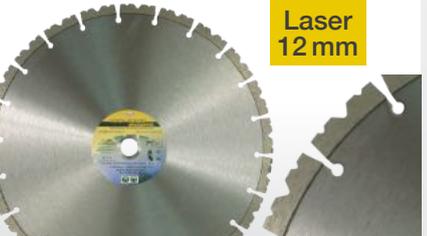

Diamantschärfstein Nr. 61490

Praktischer, sparsam verwendbarer Schärfstein höchster Qualität für das optimale und exakte Nachschärfen von Diamanttrennscheiben.

LxBxH = 20x5x5 cm

Art.-Nr. 47.008.050.01

[Webshop](#)



ELMAG
Powered by Quality

TYROLIT **Granit - Diamanttrennscheibe TSH*****

Für Granit und Stein

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,8 mm	35/30/25,4 mm	14 mm	TSH***	47.008.002.00	Shop
350 mm	2,8 mm	35/30/25,4 mm	14 mm	TSH***	47.008.002.01	Shop



TYROLIT **Marmor - Diamanttrennscheibe ES - T*****

Für Marmor und Kalkgestein

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	2,8 mm	35/30/25,4 mm	7 mm	ES - T***	47.008.007.00	Shop



extra
dünn**Diamanttrennscheibe Speedy** Für Trocken- und NassschnittZum Schneiden von Fliesen, Keramik, dünnem Granit, Feinsteinzeug und Marmor
Bohrung 22,2 mm (bis 180 und 230 mm \varnothing), 30 bzw. 25,4 mm (ab 250 mm \varnothing und 200 mm \varnothing)

115 mm \varnothing , 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.12	Shop	200 mm \varnothing , 1,7 mm	Art.-Nr. 47.008.015.16	Shop
	ab 5 Stk.	-10%	230 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.31	Shop
	ab 10 Stk.	-15%	250 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.17	Shop
125 mm \varnothing , 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.15	Shop	300 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.18	Shop
180 mm \varnothing , 1,7 mm	Art.-Nr. 47.008.015.30	Shop	350 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.19	Shop

**Diamanttrennscheibe Sunny** Für Trocken- und NassschnittZum Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünnen Natursteinen etc.
Bohrung 22,2 mm (bis 125 mm \varnothing), 30/25,4 mm (ab 200 mm \varnothing), Segmenthöhe 7 mm

115 mm \varnothing , 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.34	Shop	250 mm \varnothing , 1,6 mm	Art.-Nr. 47.008.015.37	Shop
125 mm \varnothing , 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.35	Shop	300 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.38	Shop
200 mm \varnothing , 1,6 mm	Art.-Nr. 47.008.015.36	Shop	350 mm \varnothing , 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.39	Shop

TYROLIT Fliesen und Feinsteinzeug

Trockenschnitt, geschlossener Schneidrand, speziell für ausbruchfreie Kanten


\varnothing	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	1,2 mm	22,2 mm	10 mm	DCT***	47.008.038.00	Shop
125 mm	1,2 mm	22,2 mm	10 mm	DCT***	47.008.038.01	Shop
180 mm	1,4 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	1A1RDCTP2	47.008.004.01	Shop
230 mm	1,6 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	1A1RDCTP2	47.008.004.00	Shop
250 mm	1,6 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	1A1RDCTP2	47.008.001.02	Shop
300 mm	2,0 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	1A1RDCTP2	47.008.001.00	Shop
350 mm	2,4 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	1A1RDCTP2	47.008.001.01	Shop

Multimaster Diamanttrennscheibe

Universell einsetzbar für Kunststoffrohre / -profile, Holz (auch mit Nägeln), Glasfaserkunststoffe, Beton, Bleche und Metalle

125 mm \varnothing , Bohrung 22,2 mm Art.-Nr. 47.008.015.10 [Webshop](#)Schneiden
und Anfasen
in einem
Arbeitsgang**Trenn- und Anfasscheibe Duo Complete**

- Schneiden und Anfasen von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang
- Schnell und einfach, spart Zeit und Geld
- Mit galvanisiertem Schneidrand und diamantbeschichtetem Anfaser
- Konstante Führung und Schnitttiefenanschlag

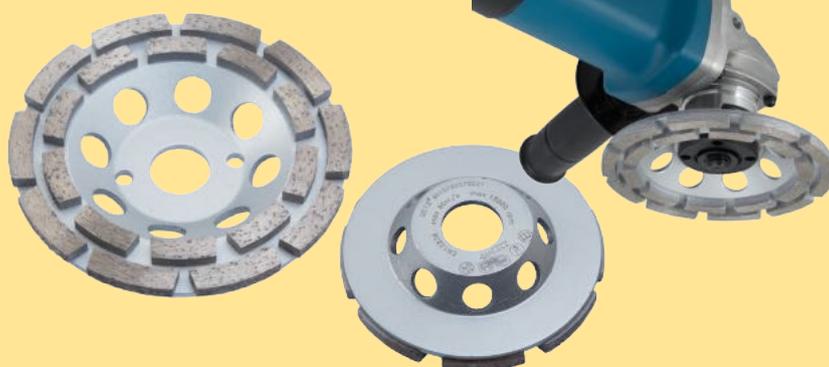125 mm \varnothing Art.-Nr. 47.008.015.11 [Webshop](#)**Diamantschleifköpfe Betonteufel, Trockenschliff**6 mm Segmenthöhe, Bohrung 22,2 mm, doppelt belegt,
Einsatzbereiche: Beton und allgemeine Baustoffe
Verwendung mit herkömmlichem Winkelschleifer

100 mm \varnothing	Art.-Nr. 47.008.008.10	Webshop
125 mm \varnothing	Art.-Nr. 47.008.008.11	Webshop
180 mm \varnothing	Art.-Nr. 47.008.008.12	Webshop

Trennscheiben für Stein oder Metall

ø/Bohrung	Ausf.	Ausführung für Stein			Ausführung für Metall		
		Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
115/22,2 mm	gekröpft	42 C 30 BF	47.008.017.00	Shop	42 A 30 BF	47.008.018.00	Shop
125/22,2 mm	gekröpft	42 C 30 BF	47.008.017.01	Shop	42 A 30 BF	47.008.018.01	Shop
230/22,2 mm	gerade	41 C 30 BF	47.008.017.03	Shop	41 A 30 BF	47.008.018.03	Shop



Schruppscheiben für Stein oder Metall

ø/Bohrung	Stärke	Ausführung für Stein			Ausführung für Metall		
		Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
115/22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.00	Shop	27 A 30 BF	47.008.020.00	Shop
125/22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.01	Shop	27 A 30 BF	47.008.020.01	Shop
230/22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.02	Shop	-	-	-
230/22,2 mm	8 mm	-	-	-	27 A 30 BF	47.008.020.02	Shop



Trennscheiben Inox oder Alu

Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und extrem kurzen Schnittzeiten. Geringe Scheibenbreite verhindert Gratbildung weitgehend. Ratterfreies Schneiden in dünnen Blechen.



ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.00	Webshop
115 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.01	Webshop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.02	Webshop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 N BFXA ALU	47.008.021.06	Webshop
125 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.03	Webshop
230 mm	2,0 mm	22,2 mm	41 A 30 BF INOX	47.008.021.04	Webshop



Schienentrennscheiben 41 H

Speziell für Eisenbahnschienen (Profilfläche 60 - 80 cm²), U - Bahn - Schienen und Kranschienen

- Für leichtes Trennen, kurze Trennzeiten, kein Schnittverlauf, blanke Schnittflächen



ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	3,5 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL	47.008.025.00	Webshop
300 mm	3,5 mm	25,4 mm	A 30 BF RAIL	47.008.025.01	Webshop
350 mm	4,0 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL / 100	47.008.026.00	Webshop
350 mm	4,0 mm	25,4 mm	A 30 BF RAIL / 100	47.008.026.01	Webshop



Lamellen - Fächerscheiben

Korn	Type	115 mm Durchmesser		125 mm Durchmesser		178 mm Durchmesser	
		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
K 40	27 A ZA 40 B	47.008.022.00	Shop	47.008.023.00	Shop	47.008.024.00	Shop
K 60	27 A ZA 60 B	47.008.022.01	Shop	47.008.023.01	Shop	47.008.024.01	Shop
K 80	27 A ZA 80 B	47.008.022.02	Shop	47.008.023.02	Shop	47.008.024.02	Shop



Schleiftopf mit Gewinde M 14

80 mm ø, K 16 oder K 30

Art.-Nr. 47.003.001.01 [Webshop](#)

110 mm ø, K 16, K 30 oder K 60

Art.-Nr. 47.003.000.00 [Webshop](#)



Drahtbürste gezopft

65 mm ø, mit Gewinde M 14

Art.-Nr. 47.003.006.00 [Webshop](#)

80 mm ø, mit Gewinde M 14

Art.-Nr. 47.003.007.00 [Webshop](#)

100 mm ø, mit Gewinde M 14

Art.-Nr. 47.003.005.00 [Webshop](#)



Makita Topfbürsten

60 mm ø, Messingborsten 0,3 mm, M 14

Art.-Nr. 48.002.128.04 [Webshop](#)

60 mm ø, Stahlborsten 0,5 mm, M 14

Art.-Nr. 48.002.128.01 [Webshop](#)

75 mm ø, Stahlborsten 0,3 mm, M 14

Art.-Nr. 48.002.128.00 [Webshop](#)

100 mm ø, Stahlborsten 0,5 mm, M 14

Art.-Nr. 48.002.128.02 [Webshop](#)



Kegelbürste gezopft

115 mm ø, mit Gewinde M 14

Art.-Nr. 47.003.008.00 [Webshop](#)



Dia-Schleifpads trocken für Winkelschleifer

Zum Schleifen und Polieren von Granit-arbeitsplatten, Feinsteinzeug, Marmor, Betonoberflächen, Skulpturen, Stiegen etc.. Verwendung mit Aufnahmeteller, 100 mm ø

K 50 Art.-Nr. 47.006.000.10 [Webshop](#)

K 100 Art.-Nr. 47.006.000.11 [Webshop](#)

K 200 Art.-Nr. 47.006.000.12 [Webshop](#)



Aufnahmeteller für Schleifpads

Für Winkelschleifer mit M 14 Gewinde

Art.-Nr. 47.006.000.00 [Webshop](#)



Drahtbürsten mit Griff

Mit Messingborsten und Holzkörper

3 - reihig, Länge 280 mm Art.-Nr. 07.002.009.00 [Webshop](#)

4 - reihig, Länge 280 mm Art.-Nr. 07.002.010.00 [Webshop](#)

5 - reihig, Länge 280 mm Art.-Nr. 07.002.011.00 [Webshop](#)

6 - reihig, Länge 280 mm Art.-Nr. 07.002.012.00 [Webshop](#)



Drahtbürste oval

Mit Stahlborsten, ca. 230 x 60 mm

Art.-Nr. 07.002.013.00 [Webshop](#)



Schleifbänder für Bandschleifer

Makita 100 x 610 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.013.06	Webshop
K 60	47.004.013.00	Webshop
K 80	47.004.013.01	Webshop
K 100	47.004.013.02	Webshop
K 120	47.004.013.03	Webshop
K 150	47.004.013.04	Webshop

Bosch 75 x 533 mm, 3 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.012.00	Webshop
K 60	47.004.012.01	Webshop
K 80	47.004.012.02	Webshop
K 100	47.004.012.03	Webshop
K 150	47.004.012.04	Webshop
K 220	47.004.012.05	Webshop

Bosch Schleifblätter für Deltaschleifer Seitenlänge 93 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.019.02	Webshop
K 60	47.004.019.00	Webshop
K 80	47.004.019.01	Webshop
K 120	47.004.019.03	Webshop

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 180	47.004.019.04	Webshop
K 240	47.004.019.05	Webshop
K 320	47.004.019.06	Webshop
K 400	47.004.019.07	Webshop

Bosch Schleifblätterset für Deltaschleifer

Bestehend aus je 2 Stk. K 60, K 120 und K 240

Art.-Nr. 47.004.019.08

[Webshop](#)

Bosch Exzenterschleifer - Disc mit Lochung 125 bzw. 150 mm ø, 5 Stk. per Paket

Korn / ø mm	Art.-Nr.	per Paket
K 40 / 125	47.004.016.00	Webshop
K 40 / 150	47.004.022.01	Webshop
K 60 / 125	47.004.016.01	Webshop
K 60 / 150	47.004.022.02	Webshop
K 80 / 125	47.004.016.02	Webshop
K 80 / 150	47.004.022.03	Webshop
K 100 / 150	47.004.022.05	Webshop

Korn / ø mm	Art.-Nr.	per Paket
K 120 / 125	47.004.016.03	Webshop
K 120 / 150	47.004.022.04	Webshop
K 180 / 125	47.004.016.04	Webshop
K 240 / 125	47.004.016.05	Webshop
K 320 / 125	47.004.016.06	Webshop
K 400 / 125	47.004.016.07	Webshop

Bosch Exzenterschleifer - Disc K - Set mit Lochung 150 mm ø, 6 Stk. per Paket

Packung zu je 2 Stk. K 60, K 120 und K 240, passend zu Bosch Exzenterschleifer GEX 150 AC

Art.-Nr. 47.004.022.00

per Packung

[Webshop](#)

Makita Schleifblätter mit Lochung 125 mm ø, 10 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	48.002.127.00	Webshop
K 60	48.002.127.01	Webshop
K 80	48.002.127.02	Webshop
K 100	48.002.127.03	Webshop

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 120	48.002.127.04	Webshop
K 180	48.002.127.05	Webshop
K 240	48.002.127.06	Webshop




Fiberscheiben 125 mm ø für Gummiteiler

Korn	Art.-Nr.	Preis €
K 24	47.004.001.01	Webshop
K 36	47.004.001.02	Webshop
K 60	47.004.001.05	Webshop



Gummischleifteller

125 mm ø M 14

Art.-Nr. 47.002.001.00

[Webshop](#)

45 lfm

Edelkorund - Schleifpapier Schwere Papierqualität, leimgebunden, 115 mm breit

Rollen zu 45 lfm

Korn	Art.-Nr.	per Rolle
K 40 / 66604	47.004.005.05	Webshop
K 60 / 66606	47.004.005.03	Webshop
K 80 / 66607	47.004.005.02	Webshop
K 100 / 66608	47.004.005.01	Webshop
K 120 / 66609	47.004.005.00	Webshop
K 150 / 66610	47.004.005.09	Webshop
K 180 / 66611	47.004.005.10	Webshop

Rollen zu 4,5 lfm

Korn	Art.-Nr.	per Rolle
K 60 / 66806	47.004.005.20	Webshop
K 100 / 66808	47.004.005.21	Webshop
K 120 / 66809	47.004.005.22	Webshop

Handschleifer SandpadPro

Für Schleifpapier, Profiqualität, mit Schnellverschluss und Moosgummiplatte, 215 x 105 mm

Art.-Nr. 23.000.021.10

[Webshop](#)

Schleifpapier VelCut 125 x 70 mm

Universalschleifpapier mit Klettverschluss für Handschleifer VelcroPad. Geeignet für Metall, Holz und Lacke, in Packungen zu 10 Stück

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	23.000.021.21	Webshop
K 60	23.000.021.22	Webshop
K 80	23.000.021.23	Webshop
K 120	23.000.021.24	Webshop
K 150	23.000.021.25	Webshop
K 180	23.000.021.26	Webshop



Handschleifer VelcroPad

Handschleifer aus Schaumstoff mit Klettverschluss - Aufnahme für rasches Wechseln des Velcut Schleifpapiers.

L x B = 125 x 70 mm
Art.-Nr. 23.000.021.20
Preis [Webshop](#)



Schuller Ehlkar

Schleifkissen

Für Trocken- und Nassschliff, 1 A Qualität, Kern aus elastischem Schaumstoff, dadurch optimale Anpassung an Rundungen oder Hohlkehlen. Handliches Format 125 x 100 x 12,5 mm. Ausführung grob Korn 60, Ausführung mittel Korn 100, Ausführung fein Korn 220

Art.-Nr. 47.004.020.00 per Stk. [Webshop](#)



Schuller Ehlkar

Stahlwolle (200 g Paket)

Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
00	06.007.000.00	Shop	1	06.007.000.02	Shop	3	06.007.000.04	Shop
0	06.007.000.01	Shop	2	06.007.000.03	Shop	4	06.007.000.05	Shop



Schleifvlies

Zum Schleifen, Reinigen, Mattieren, Entrosten und Aufräuen für Lacke, Farben, Holz, Metall, Stein und Kunststoffe. Nass und trocken anwendbar, auswaschbar. Flexibel auf Handschleifer und elektrischem Rutscher verwendbar.

Fein/Maron 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 180	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.00	Webshop
S Fein/Maron 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 320	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.01	Webshop
UL Fein/Grau 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 600	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.02	Webshop



Schuller Ehlkar

Druckluft - Schälgeräte Scrap'Air

Zum Abtragen aller Arten von Belägen (Presskies- bzw. Bodenbeläge), oder auch Putz und Asphalt.

- Geringes Gewicht
- Geringer Luftbedarf
- Arbeitsdruck 6 - 8 bar
- Große Auswahl an Meißeln

Scrap'Air 36 speziell geeignet für Maurer, Stukkateure, Gipser, Fliesenleger, Elektriker, Maler, betonverarbeitende Berufe, Steinbrucharbeiter etc..

Komplett mit je 1 Stk. Flachmeißel 4 cm und 8 cm, 1 Spitzmeißel, Öl, 1 Flasche Öl, Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

Scrap'Air 55 speziell geeignet für Straßenbauer, Bodenleger, Landschaftsgärtner etc..

Komplett mit 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz-Stahlklingen, 1 Asphaltmesser 10 cm, 1 Flachmeißel 5 cm, 1 Deltameißel 15 cm gebogen, 1 Öl, 1 Flasche Öl, 1 Klauenkupplung 1/4", Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

Type	Scrap'Air 36	Scrap'Air 55
Gesamtlänge	83 cm	123 cm
Gewicht	5,2 kg	6,4 kg
Arbeitsluftdruck	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Luftverbrauch	250l / min	300l / min
Schläge	3.500 / min	2.250 / min
Leistung	25 Joule	35 Joule
Anwendungsgebiete	Entfernen von Putz, Betonresten, Fliesen etc.	Flachdachsanie- rung, Straßenbauarbeiten, etc.
Art.-Nr.	28.004.000.00	28.004.002.00
Preis €	Webshop	Webshop



SCRAP'AIR®

Scrap'Air 36 und 55 komplett mit Koffer

Doppeltes Anti - Vibrations- system in Kopf und Stiel



Meißel für Scrap'Air Schälgeräte ständig lagernd

Meißelhammer BM 4 FK S 19

Gewicht 3,9 kg
 Schlagenergie 5 J
 Länge 310 mm
 Schlagzahl 50,6 / s
 Luftverbrauch 5,0 l / s
 Einsteckende S 19 x 50 mm
 Anschlussgewinde Ri 3/8"

Inklusive Adapterschlauch mit Schnellkupplung, jedoch ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.06 [Webshop](#)

3,9 kg

Abbauhammer BA 9 FK S 22

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht 9,6 kg
 Schlagenergie 34 J
 Länge 478 mm
 Kolben - ø 33 mm
 Kolbenhub 130 mm
 Schlagzahl 26,6 / s
 Luftverbrauch 10,6 l / s
 Einsteckende 6 - kant S 22 x 82 mm
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.00 [Webshop](#)

9,6 kg

Abbauhammer BA 9 / FH

Wie oben jedoch Einsteckende rund R 25

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.01 [Webshop](#)

Abbauhammer BA 11 FH

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht 12 kg
 Schlagenergie 40 J
 Länge 520 mm
 Kolben - ø 36 mm
 Kolbenhub 135 mm
 Schlagzahl 24,2 / s
 Luftverbrauch 10,7 l / s
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

BA 11 FH Einsteckende R 25

Art.-Nr. 28.001.047.00 [Webshop](#)

12,0 kg

Abbauhammer BA 11 FK

Wie oben jedoch mit anderem Einsteckende

BA 11 FK Einsteckende S 22 x 82,5

Art.-Nr. 28.001.047.01 [Webshop](#)

BA 11 FK Einsteckende S 26 x 108

Art.-Nr. 28.001.047.02 [Webshop](#)

Meißelhammer BM 6 / FH

Gewicht 6,5 kg
 Schlagenergie 16 J
 Länge 395 mm
 Kolben - ø 30 mm
 Kolbenhub 95 mm
 Schlagzahl 32,2 / s
 Luftverbrauch 7,3 l / s
 Einsteckende S 19 x 50 mm
 Anschlussgewinde Ri 1/2"

Inklusive Adapterschlauch mit Schnellkupplung, jedoch ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.04 [Webshop](#)

6,5 kg

Abbauhammer CP 0122 S

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht 11 kg
 Länge 565 mm
 Schlagzahl 23 / s
 Luftverbrauch 22 l / s
 Einsteckende 6 - kant S 22 x 82,5 mm
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.000.00 [Webshop](#)

11,0 kg

Abbruchhammer BB 16 TR S 26

Vibrationsarm

Gewicht 18,2 kg
 Schlagenergie 54 J
 Länge 590 mm
 Schlagzahl 20,7 / s
 Luftverbrauch 21,3 l / s
 Einsteckende 6 - kant S 25 x 108 mm
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.048.02 [Webshop](#)

18,2 kg

Abbruchhammer B 26 E

Gewicht 24,4 kg
 Schlagenergie 64 J
 Länge 677 mm
 Kolben - ø 44 mm
 Kolbenhub 162 mm
 Schlagzahl 19,2 / s
 Luftverbrauch 32 l / s
 Einsteckende 6 - kant S 32 x 152 mm
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.051.00 [Webshop](#)

24,4 kg

Abbruchhammer BB 22 TR S 26

Gewicht 22,8 kg
 Schlagenergie 61 J
 Länge 622 mm
 Kolben - ø 42 mm
 Kolbenhub 152 mm
 Schlagzahl 19,9 / s
 Luftverbrauch 17,5 l / s
 Einsteckende 6 - kant S 26 x 108 mm
 Anschlussgewinde G 3/4"

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.053.00 [Webshop](#)

22,8 kg




Spitzmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
330 mm	6 - kant 19x50 mm	28.006.001.01	Shop
530 mm	6 - kant 19x50 mm	28.006.001.03	Shop
350 mm	6 - kant 19x82,5 mm	28.001.011.07	Shop
550 mm	6 - kant 19x82,5 mm f. Wacker	28.001.011.09	Shop
550 mm	6 - kant 22x82,5 mm	28.001.005.00	Shop
600 mm	6 - kant 25x108 mm	28.001.002.01	Shop
400 mm	6 - kant 27 mm, f. BOSCH GSH 27 und MAKITA HM 1800	28.001.013.20	Shop
600 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.11	Shop
600 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.09	Shop
550 mm	Rund 25 x 75 mm	28.001.008.00	Shop



SDS-plus Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk



Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Spitz	250 mm	-	28.001.013.22	Shop
Flach	250 mm	20 mm	28.001.013.23	Shop
Breit	250 mm	40 mm	28.001.013.24	Shop
Fliesen gekr.	250 mm	50 mm	48.002.060.03	Shop
Hohl	250 mm	22 mm	28.001.013.25	Shop



SDS-max Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk

Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Spitz	400 mm	-	28.001.013.05	Shop
Spitz	600 mm	-	28.001.013.10	Shop
Flach	400 mm	25 mm	28.001.013.06	Shop
Flach	600 mm	25 mm	28.001.013.12	Shop
Breit	400 mm	50 mm	28.001.013.15	Shop
Breit	300 mm	80 mm	28.001.013.16	Shop
Breit	350 mm	115 mm	28.001.013.17	Shop
Breit gekr.	400 mm	50 mm	28.001.013.18	Shop
Breit gekr.	300 mm	75 mm	28.001.013.19	Shop



Flachmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
330 mm	6 - kant 19x50 mm	28.006.001.04	Shop
530 mm	6 - kant 19x50 mm	28.006.001.05	Shop
330 mm	6 - kant 19x82,5 mm	28.001.011.08	Shop
550 mm	6 - kant 19x82,5 mm f. Wacker	28.001.011.10	Shop
550 mm	6 - kant 22x82,5 mm	28.001.005.01	Shop
600 mm	6 - kant 25x108 mm	28.001.002.02	Shop
400 mm	6 - kant 27 mm, f. BOSCH GSH 27 und MAKITA HM 1800	28.001.013.21	Shop
600 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.12	Shop
600 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.10	Shop
550 mm	Rund 25 x 75 mm	28.001.008.01	Shop



Breitmeißel

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
60x250 mm	6 - kant 19x50 mm	28.006.001.06	Shop
75x300 mm	6 - kant 19x82,5 mm	28.001.002.15	Shop
75x470 mm	6 - kant 22x82,5 mm	28.001.005.05	Shop
75x520 mm	6 - kant 28x160 mm	28.001.002.13	Shop
75x520 mm	6 - kant 32x160 mm	28.001.002.08	Shop
75x520 mm	6 - kant 25x108 mm	28.001.002.04	Shop



Flachspaten

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
125 x 400 mm	6 - kant 28,5 x 132 mm	28.001.013.11	Shop
125 x 500 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.14	Shop
125 x 500 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.07	Shop
125 x 520 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.02	Shop
125 x 520 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.03	Shop
75 x 520 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.04	Shop
75 x 230 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.05	Shop



Spaten gekröpft

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
100 x 400 mm	für BOSCH GSH 16	48.000.092.12	Shop

SDS-max Meißelset, 10 - teilig, Länge 400 mm

- 5 Stk. Flachmeißel, Breite 25 mm
- 5 Stk. Spitzmeißel

Art.-Nr. 48.002.118.00

Setpreis [Webshop](#)



10 - teilig

Stockerplatte

40 x 40 mm mit 25 HM - Zähnen

Art.-Nr. 28.001.035.61 [Webshop](#)

Adapter für Stockerplatte

S 19 x 50 mm, Länge 170 mm

Art.-Nr. 28.001.035.60 [Webshop](#)



Stockerplatte

60 x 60 mm, 45 mm hoch, 49 Zähne

Art.-Nr. 48.002.110.00 [Webshop](#)

Adapter für Stockerplatte

SDS-max, Länge 250 mm

Art.-Nr. 48.002.110.01 [Webshop](#)



Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Schlaghämmern, 400 g Patrone

Art.-Nr. 28.003.012.01 [Webshop](#)



Getriebefett

30 g Tube

Art.-Nr. 48.002.073.00 [Webshop](#)



Bohrerfett 198993-4

Für SDS - Bohrer, 100 g Kartusche

Art.-Nr. 48.002.104.05 [Webshop](#)



Sandstrahlgeräte mit Schutzmaske

- Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten



CB 24

Schutz-
maske M01

CB 60

Schutz-
maske M05

Fernbedienung

Sandstrahlgerät CB 24 mit Schutzmaske M01

Betriebsdruck max. / Luftbedarf.....	7 bar / 550 l/min
Düse	4 mm
Kapazität Sandstrahlmittel.....	24 Liter
Abmessungen H x ø	80 x 50 cm
Gewicht	32 kg

Komplett mit 10 m Schlauch 16x30 mm und Schutzmaske M01

Art.-Nr. 54.003.007.00

[Webshop](#)

Ersatz - Schutzmaske Type M01 komplett

Art.-Nr. 54.003.007.04

[Webshop](#)



Fernbedienung für CB 24

Zum Ein- / Ausschalten der Druckluftzufuhr über ein Fußpedal vom Spritzort aus.

Art.-Nr. 54.003.007.05

[Webshop](#)

Sandstrahlgerät CB 60 mit Schutzmaske M05 und Fernbedienung

Betriebsdruck max. / Luftbedarf.....	7 bar / 950 l/min
Düse.....	5 mm
Kapazität Sandstrahlmittel.....	60 Liter
Abmessungen H x ø.....	113 x 60 cm
Gewicht.....	72 kg

Mit 10 m Schlauch 16x30 mm, 10 m Schlauch 8x17 mm, Fernbedienung (10 m) und Schutzmaske M05 mit eigener Luftzufuhr

Art.-Nr. 54.003.008.02

[Webshop](#)

Ersatz - Schutzmaske Type M05 komplett

Mit Atemschlauch und Filter (Anschluss direkt an den Kompressor)

Art.-Nr. 54.003.007.12

[Webshop](#)



Sandstrahlmittel, 25 kg Sack

Silikosefreies Strahlmittel nach EN ISO 11126 N/CU/G, Korngröße 0,2 - 1,4 mm

Art.-Nr. 54.003.005.00

[Webshop](#)



Wasserabscheider B - 15


Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen.

Das Wasser sammelt sich im Behälter und wird über den unteren Hahn abgelassen. Mit 2 Klauenkupplungen 3/4"

Luftliefermenge.....	4,0 m³/min
Behältervolumen.....	15 Liter
Prüfdruck	11 bar
B x H x T.....	45 x 78 x 42 cm
Gewicht.....	12,3 kg

Art.-Nr. 28.001.045.00

[Webshop](#)



Polycarbon

Plexiglas

Ersatzgläser

Für Schutzmaske M01

Polycarbon, 160 x 115 mm, per Stück

Art.-Nr. 54.003.007.01 [Webshop](#)

Plexiglas, 160 x 115 mm, per Stück

Art.-Nr. 54.003.007.02 [Webshop](#)



Kunststoff - Schutzfolie

Für Schutzmaske M05

250 x 125 mm, per Stück

Art.-Nr. 54.003.007.13 [Webshop](#)



Ersatzfilter (Packung zu 2 Stk.)

Passend zu Schutzmaske M01

Art.-Nr. 54.003.007.03

[Webshop](#)

Ersatzdüsen für CB 24 und CB 60

3 mm	Art.-Nr. 54.003.007.06	Webshop
4 mm	Art.-Nr. 54.003.007.07	Webshop
5 mm	Art.-Nr. 54.003.007.14	Webshop
6 mm	Art.-Nr. 54.003.007.15	Webshop

Klauen - Schlauchkupplung

Nr. 704, für 1/2" Schlauch

Art.-Nr. 28.003.003.01 [Webshop](#)

Nr. 706, für 3/4" Schlauch

Art.-Nr. 28.003.003.00 [Webshop](#)

Ersatzdichtung 1601

Art.-Nr. 28.003.000.01 [Webshop](#)**Schlauchklemme**

Aus Temperguss, verzinkt

Nr. 1352, für 1/2" Schlauch

Art.-Nr. 28.003.004.01 [Webshop](#)

Nr. 1353, für 3/4" Schlauch

Art.-Nr. 28.003.004.00 [Webshop](#)**Klauenkupplung mit Außengewinde**

Nr. 1003, 1/2" mit Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.02 [Webshop](#)

Nr. 1004, 3/4" mit Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.03 [Webshop](#)

Nr. 1005, 1" mit Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.04 [Webshop](#)

Ersatzdichtung 1601

Art.-Nr. 28.003.000.01 [Webshop](#)**Klauenkupplung mit Innengewinde**

Nr. 903, 1/2" mit Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.01 [Webshop](#)

Nr. 904, 3/4" mit Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.00 [Webshop](#)

Nr. 905, 1" mit Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.002.05 [Webshop](#)

Ersatzdichtung 1601

Art.-Nr. 28.003.000.01 [Webshop](#)**Doppelnippel verzinkt**

Nr. 2201, 3/4" mit Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.005.00 [Webshop](#)

Nr. 2203, 1" mit Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.005.01 [Webshop](#)**S - Moku Nr. 1756**

Sicherheits - Schraubkupplung 3/4",

100 % dicht durch Ringschraube

Art.-Nr. 28.003.001.00 [Webshop](#)

Ersatzdichtung Nr. 1606 (alte Ausf.)

Art.-Nr. 28.003.000.02 [Webshop](#)

Ersatzdichtung Nr. 1610 (neue Ausf.)

Art.-Nr. 28.003.000.03 [Webshop](#)**Kegeltülle Nr. 1903**

Mit Überwurfmutter 2001, 3/4"

Art.-Nr. 28.003.000.00 [Webshop](#)**Verbindungsrohr**

Nr. 1806, verzinkt, 3/4"

Art.-Nr. 28.003.006.00 [Webshop](#)**Kompressorschlauch rund**

3/4", Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 45 bar

Ausführung ohne Kupplungen

Art.-Nr. 28.003.010.00 Rolle zu 40 lfm [Webshop](#)

Ausführung komplett mit eingepressten Kupplungen

Art.-Nr. 28.003.010.04 Rolle zu 20 lfm [Webshop](#)**Druckluft - Leichtschlauch rund**

3/4", Betriebsdruck 30 bar, Platzdruck 120 bar

Sehr formstabil und leicht, wiegt nur ein Drittel des Gewichtes herkömmlicher Gummischläuche, einfach auf- und abrollbar, gleitet leicht über alle Oberflächen, lässt sich um Ecken ziehen, ohne einzuknicken, außen vollsynthetisches Gewebe

Ausführung ohne Kupplungen

Art.-Nr. 28.003.010.01 Rolle zu 20 lfm [Webshop](#)

Ausführung mit Klauen - Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen

Art.-Nr. 28.003.010.03 Rolle zu 20 lfm [Webshop](#)**Druckluft - Superleichtschlauch flach**

3/4", Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar

Extra leicht, kleines Volumen (günstiger Transport und leichte Verlegung im Gelände), öl- und chemikalienfest, sehr flexibel bei niedrigen Temperaturen (-30° C), äußerst beständig bei hohen Temperaturen

Ausführung ohne Kupplungen

Art.-Nr. 28.003.010.02 Rolle zu 20 lfm [Webshop](#)

Ausführung mit Klauen - Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen

Art.-Nr. 28.003.010.05 Rolle zu 20 lfm [Webshop](#)**Impulsöler A3**

Gibt bei jedem Einschaltvorgang eine bestimmte Ölmenge ab.

Inhalt 0,6 Liter, Anschluss 2 x 3/4" Innengewinde

Art.-Nr. 28.000.012.00 [Webshop](#)**Werkzeugöl mit Enteisungszusatz**

Spezial - Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge, durch Enteisungszusatz kein Leistungsabfall bei feuchter, kalter Witterung; Ölzufuhr über Schlauch oder Zentralöler

Gefrier- / Stockpunkt unter -30° C, biologisch abbaubar

5 Liter Kanister

Art.-Nr. 28.003.012.00 [Webshop](#)**Ausblasrohr für Kompressor**

Gesamtlänge 230 cm, Anschluss 3/4" Klauenkupplung

Art.-Nr. 28.003.025.00 [Webshop](#)



Einhandschnellkupplung m. Außengewinde

1/4" (42300) **Art.-Nr. 28.003.013.00** [Shop](#)

3/8" (42302) **Art.-Nr. 28.003.013.01** [Shop](#)

1/2" (42304) **Art.-Nr. 28.003.013.02** [Shop](#)



Einhandschnellkupplung m. Innengewinde

1/4" (42310) **Art.-Nr. 28.003.014.00** [Shop](#)

3/8" (42312) **Art.-Nr. 28.003.014.01** [Shop](#)

1/2" (42314) **Art.-Nr. 28.003.014.02** [Shop](#)



Einhandschnellkupplung m. Stecktüle fest

6 mm (42316) **Art.-Nr. 28.003.015.00** [Shop](#)

9 mm (42318) **Art.-Nr. 28.003.020.00** [Shop](#)

13 mm (42319) **Art.-Nr. 28.003.023.00** [Shop](#)



Gewindestecknippel mit Innengewinde

1/4" (42330) **Art.-Nr. 28.003.016.00** [Shop](#)

3/8" (42332) **Art.-Nr. 28.003.016.01** [Shop](#)

1/2" (42334) **Art.-Nr. 28.003.016.02** [Shop](#)



Gewindestecknippel mit Außengewinde

1/4" (42320) **Art.-Nr. 28.003.017.00** [Shop](#)

3/8" (42322) **Art.-Nr. 28.003.017.01** [Shop](#)

1/2" (42324) **Art.-Nr. 28.003.017.02** [Shop](#)



Stecktüle

6 mm (42336) **Art.-Nr. 28.003.018.00** [Shop](#)

9 mm (42338) **Art.-Nr. 28.003.021.00** [Shop](#)

13 mm (42339) **Art.-Nr. 28.003.021.01** [Shop](#)



3-fach Verteiler

Mit drei Schnellkupplungen und Innengewinde

Ausführung 3/8" IG (42342)

Art.-Nr. 28.003.026.00 [Shop](#)

Ausführung 1/2" IG (42343)

Art.-Nr. 28.003.026.01 [Shop](#)

Kugelhahn Messing 1/2"

2 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.007.01 [Shop](#)

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.008.01 [Shop](#)

Kugelhahn Messing 3/4"

2 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.007.00 [Shop](#)

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.008.00 [Shop](#)

Kugelhahn Messing 1"

2 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.007.02 [Shop](#)

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde

Art.-Nr. 28.003.008.02 [Shop](#)



Doppelhahn Temperguss Nr. 224 3/4"

Verzinkt, Eingang 1 x Innengewinde,
Ausgang 2 x Außengewinde

Art.-Nr. 28.003.009.00 [Webshop](#)



ELMAG
Powered by Quality

Sicherheitskupplung

Mit Außengewinde, Druckknopf und Drehgelenk

1/4" (42770) **Art.-Nr. 28.003.027.00** [Shop](#)

3/8" (42771) **Art.-Nr. 28.003.027.01** [Shop](#)

1/2" (42772) **Art.-Nr. 28.003.027.02** [Shop](#)



ELMAG
Powered by Quality

Sicherheitskupplung

Mit Innengewinde, Druckknopf und Drehgelenk

1/4" (42773) **Art.-Nr. 28.003.028.00** [Shop](#)

3/8" (42774) **Art.-Nr. 28.003.028.01** [Shop](#)

1/2" (42775) **Art.-Nr. 28.003.028.02** [Shop](#)



ELMAG
Powered by Quality

Sicherheitskupplung

Mit Stecktüle, Druckknopf und Drehgelenk

6 mm (42776) **Art.-Nr. 28.003.029.00** [Shop](#)

8 mm (42777) **Art.-Nr. 28.003.029.01** [Shop](#)

9 mm (42778) **Art.-Nr. 28.003.029.02** [Shop](#)

10 mm (42779) **Art.-Nr. 28.003.029.03** [Shop](#)

13 mm (42780) **Art.-Nr. 28.003.029.04** [Shop](#)



Druckluftschlauch (42102)

9 mm ø, 10 m lang, komplett mit Kupplungen

Art.-Nr. 28.003.024.01 per Rolle [Webshop](#)



Druckluftschlauch „High-flex“ (41106)

10 x 15,5 mm ø, 20 m lang, komplett mit
Kupplungen, hoch flexibel auch bei niedrigen
Temperaturen, ölbeständig

Art.-Nr. 28.003.024.00 per Rolle [Webshop](#)



Automatische Schlauchaufroller Euroreel Air

- Robuster Hybrid - Polymerschlauch
- Starke, langlebige Federn garantieren vollständigen Rücklauf des Schlauches
- Exakte Blockiervorrichtung
- Stabile Wand- / Deckenaufhängung
- 1,5 m Anschlusschlauch mit Kupplung
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Arbeitsdruck max. 15 bar

Type 8 / 10 (42292) mit 10 m Schlauch 8 x 12 mm,
L x B x H 35 x 18 x 33 cm, Gewicht 5 kg

Art.-Nr. 28.003.022.00 [Webshop](#)

Type 10 / 15 (42293) mit 15 m Schlauch 10 x 15 mm,
L x B x H 40 x 20 x 38 cm, Gewicht 13,2 kg

Art.-Nr. 28.003.022.01 [Webshop](#)



Schlauchtrommel drehbar Eurodrum Air 20 (42199)

- Robuster PU - Ether Schlauch
- 360° drehbarer Standfuß
- Drehgelenk beim Anschluss
- Einklappbare Handkurbel
- 20 m Schlauch 10 x 15 mm
- 1,1 m Anschlusschlauch
- Arbeitsdruck max. 15 bar

L x B x H 35 x 28 x 38 cm, Gewicht 8 kg

Art.-Nr. 28.003.022.02 [Webshop](#)



Werkstatt- und Montage - Kompressor

Euroair 220: Einsteigergerät mit 6 - teiligem Starterset
Werker 275: Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit Starterset
Euroair 310 / 410: Auch für längere Power - Einsätze geeignet
Meister 600: 2 - Zylinder Blockaggregat mit Keilriemenantrieb

Type	Euroair 220/8/24 W m. Starterset (10006)	Werker 275/10/50 W m. Starterset (10014)	Euroair 310/10/50 W (10215)	Euroair 410/10/50 D (10217)	Meister 600/10/100 D (10030)
Ansaugleistung	222l/min	275l/min	300l/min	400l/min	520l/min
Lieferleistung	122l/min	115l/min	175l/min	240l/min	370l/min
Druck max.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Kesselinhalt	24l	50l	50l	50l	100l
Zylinder	1	1	1	1	2
Anschluss	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW
Gewicht	25 kg	35 kg	48 kg	58 kg	86 kg
L x B x H	56 x 32 x 59 cm	75 x 42 x 69 cm	86 x 42 x 78 cm	86 x 42 x 84 cm	113 x 53 x 91 cm
Art.-Nr.	28.007.004.00	28.007.006.00	28.007.002.00	28.007.007.00	28.007.008.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Baukompressoren auch in unserem Mietprogramm

Filter - Druckminderer Typen FR und FRG



Mit Manometer und Wasserabscheider, zur Verwendung beim Farbspritzen, Reinigungsspritzen und ähnlichen Anwendungen. Auch zum Anschluss an Baukompressoren geeignet.



FR Nr. 425202, Anschluss 1/4" klein, Durchfluss 850l/6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar

Art.-Nr. 28.003.011.00 [Webshop](#)

FRG Nr. 42524, Anschluss 1/2" groß, Durchfluss 2.600l/6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar

Art.-Nr. 28.003.011.02 [Webshop](#)



Wartungseinheiten Typen FRL 2 M und FRL 2 MG

Druckminderer, Filter und Öler in einer Einheit

FRL 2 M Nr. 42541, Anschluss 1/4", Durchfluss 700l/6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar

Art.-Nr. 28.003.011.03 [Webshop](#)

FRG 2 MG Nr. 42545, Anschluss 1/2", Durchfluss 2.500l/6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar

Art.-Nr. 28.003.011.04 [Webshop](#)

Hochleistungskompressor Profi - Line PL 600/10/100 D für Werkstatt und Montage



Powered by Quality

- Mit Zweizylinderaggregat
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium - Druckguss
- Zusatzkühlung durch Kupferrohrwendel
- Betriebsstundenzähler
- Sicherheits - Entlüftungs-kupplungen

Type	Profi - Line PL 600/10/100 D (11012)
Ansaugleistung	600l/min
Lieferleistung	420l/min
Druck max.	10 bar
Kesselinhalt	100l
Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	4,0 kW
Gewicht	95 kg
L x B x H	125 x 55 x 115 cm
Art.-Nr.	28.007.009.00
Preis	Webshop



Kompressoröl

Für ELMAG Kolbenkompressoren, Nr. 42587, Inhalt 1 Liter

Art.-Nr. 28.003.012.02

[Webshop](#)



Powered by Quality





ELMAG
Powered by Quality

Reifenfüller Profi 80 EWO, geeicht

0 - 12 bar, Manometer 80 mm ø mit Schutzkappe und drehbarem Füllschlauch

Mit Momentstecknippel, Nr. 42070

Art.-Nr. 28.002.011.00 [Webshop](#)

Mit Zwillingstecker, Nr. 42072

Art.-Nr. 28.002.011.01 [Webshop](#)



Reifenfüller 60 D Nr. 42050

0 - 12 bar, Einhandbedienung, zum Füllen, Messen und Ablassen. Ventilstecker mit Patentverschluss für alle Ventile, Steckkupplung

Art.-Nr. 28.002.005.00

ELMAG
Powered by Quality

[Webshop](#)



Zwillingstecker Nr. 32114

Zum Füllen von Zwillingreifen, mit Stecktülle 6 mm

Art.-Nr. 28.002.007.00

ELMAG
Powered by Quality

[Webshop](#)



Kompressorset Nr. 42090

Bestehend aus 1 Farbspritzpistole mit Fließtopf, 1 Reinigungssprühpistole, 1 Ausblaspistole, 1 Reifenfüller mit Manometer und 3-teiligem Universalfüllset, 1 Spiralschlauch 5 m lang, alle Anschlüsse mit Steckkupplungen

Art.-Nr. 28.002.004.00

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Ausblaspistole 60 A Kurz

Nr. 42060, mit Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.00

Preis [Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Ausblaspistole 60 B Lang

Nr. 42061, mit 200 mm langem Rohr, Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.01

Preis [Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Reinigungssprühpistole 61 C Nr. 42020

Metallbehälter, Inhalt 1 Liter, Rohrlänge 250 mm, Steckkupplung

Art.-Nr. 28.002.008.00

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Druckluft Nadelentrostler EPS 240 Nr. 43825

Mit kälteisoliertem Handgriff und 19 Nadeln. Zum groben Entfernen von Rost oder Beschichtungen aller Art.

Schlagzahl.....3.700 / min

Luftbedarf..... 283 l / min

Länge..... 254 mm

Gewicht..... 2,6 kg

Art.-Nr. 28.002.032.00

[Webshop](#)



Druckluft Schlagschrauber 1/2" EPS 96 Nr. 44705

Profi - Schlagschrauber mit HDS - Schlagwerk im stoßfesten Composit - Gehäuse. Mehrstufige Regelung für R - L - Lauf

Antriebsvierkant 1/2"

Drehmoment max. 1.370 Nm

Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung

Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 28.002.033.01

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality

ELMAG
Powered by Quality



Druckluft Schlag-schrauberset EPS 100 K Nr. 43830

Antriebsvierkant 1/2"

Drehmoment max. 370 Nm

Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung

Länge..... 178 mm

Gewicht 2,3 kg

Rechts- / Linkslauf, Rechts 4 - stufig, 1 Öl, 1 Ölflasche leer, 10 Stecknüsse (9 - 27 mm), 1 Verlängerung, 1 Koffer

Art.-Nr. 28.002.034.00

[Webshop](#)

Kraftschraubersatz R 630 430 03

GEDORE

Mit Kunststoffhülsen zum Schutz empfindlicher Oberflächen (Leichtmetallfelgen), Antrieb 1/2", Länge 86 mm

Art.-Nr. 52.007.601.61

[Webshop](#)

Druckluft Ratschenschrauber EPS 135 Bit Nr. 42072

ELMAG
Powered by Quality

Antriebsvierkant..... 1/2"

Drehmoment max. 108 Nm

Luftbedarf max. 150 l / min

Art.-Nr. 28.002.012.00

[Webshop](#)



Druckluft Meißel-hammerset EPS 200 K Nr. 43815

Bestehend aus Meißelhammer, Stahl-Meißelhalter, Haltefeder, Stecknippel, 5 Meißel 175 mm und Kunststoffkoffer

Aufnahme 6 - kant, 10,2 mm

Schlagzahl 3.000 / min

Luftbedarf 157 l / min

Länge..... 190 mm

Gewicht 2,0 kg

Art.-Nr. 28.002.033.00

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality

ELMAG
Powered by Quality



Druckluft Kombifett- presse EPS 600 Nr. 43892

Profi - Gerät mit Druckluft - Handhebel System, für Normalfettkartuschen 400 g

Erforderlicher Luftdruck 4 - 6 bar

Förderkapazität 400 cm³ / min

Luftbedarf 1,31 / Hub

Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung

Mit Panzerschlauch 250 mm und Druckrohr 160 mm

Art.-Nr. 24.003.002.00

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Baufolie gitterverstärkt BF 100

Lichtdurchlässig, hohe Festigkeit durch Kunststoffgitter, ideal zum Winterfestmachen, reißt beim nageln nicht aus, 100 g/m², Rolle zu 50 lfm


150 cm breit [Art.-Nr. 01.003.001.00](#) [Webshop](#)
 200 cm breit [Art.-Nr. 01.003.002.00](#) [Webshop](#)



Coretop Dampfbremse Schwarz

SD-Wert > 140, Rolle 50 lfm, 2 m breit, Stärke 200 my

[Art.-Nr. 01.002.000.00](#) [Webshop](#)

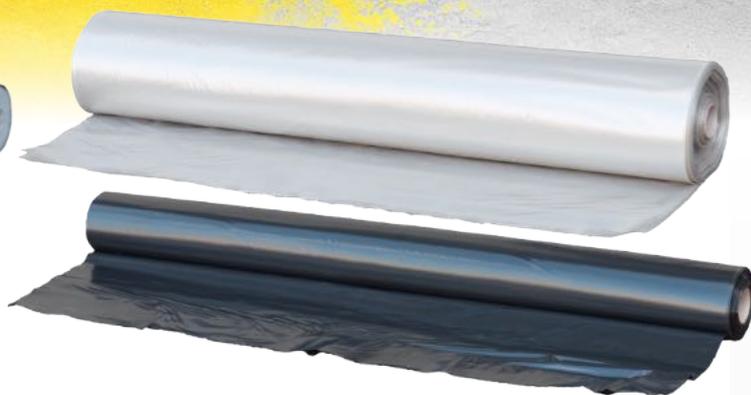

PE Baufolie Transparent oder Schwarz, 50 lfm


Type	Breite	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.	Preis € Rolle
15	2 m	Transparent	414	01.001.001.01	Shop
25	2 m	Transparent	300	01.001.002.01	Shop
50	2 m	Transparent	208	01.001.003.01	Shop
50	4 m	Transparent	90	01.001.006.01	Shop
75	2 m	Transparent	169	01.001.004.01	Shop
100	2 m	Transparent	132	01.001.005.01	Shop
100	3 m	Transparent	72	01.001.005.02	Shop
100	4 m	Transparent	72	01.001.006.02	Shop
200	2 m	Transparent	72	01.001.009.00	Shop
200	4 m	Transparent	36	01.001.009.01	Shop
100	2 m	Schwarz	132	01.001.007.00	Shop



Dachdeckerplane weiß

Extra stark, 260 g/m², wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung, Farbe Weiß

12 x 10 m [Art.-Nr. 01.003.020.10](#) [Webshop](#)
 15 x 20 m [Art.-Nr. 01.003.020.12](#) [Webshop](#)



Aktions - Abdeckplanen

- Hochreißfest und wasserdicht
- Geklebte Randverstärkung mit Metallösen


4 x 3 m	Art.-Nr. 01.003.021.04	Webshop
5 x 4 m	Art.-Nr. 01.003.021.00	Webshop
6 x 5 m	Art.-Nr. 01.003.021.01	Webshop
8 x 6 m	Art.-Nr. 01.003.021.02	Webshop
10 x 6 m	Art.-Nr. 01.003.021.03	Webshop
10 x 8 m	Art.-Nr. 01.003.021.05	Webshop
12 x 10 m	Art.-Nr. 01.003.021.06	Webshop



Juteplane natur mit 4 Ösen

Ideal zum Abdecken von Grünschnitt etc. auf Pritschenwagen (Gärtner, Gartengestalter etc.) sowie zum Abdecken von Heißbitumenflächen. Mit 4 Metallösen an den Ecken. Gewicht ca. 290 g/m²

3,2 x 6 m [Art.-Nr. 01.004.002.00](#) [Webshop](#)



Abdeckplanen AP 400

- Hochreißfest und wasserdicht
- Aus hochwertigem Polyäthylen 150 g/m²
- Rundum doppelte Nähte (randverstärkt) mit Metallösen

3 x 2 m	Art.-Nr. 01.003.020.09	Webshop
5 x 3 m	Art.-Nr. 01.003.020.03	Webshop
5 x 4 m	Art.-Nr. 01.003.020.11	Webshop
6 x 4 m	Art.-Nr. 01.003.020.04	Webshop
8 x 4 m	Art.-Nr. 01.003.020.05	Webshop
10 x 6 m	Art.-Nr. 01.003.020.07	Webshop
12 x 8 m	Art.-Nr. 01.003.020.08	Webshop



Gummileine schwarz 8 mm ø für Abdeckplanen

Expanderseil zum Befestigen von Abdeckplanen, Transparenten etc.

[Art.-Nr. 01.003.022.00](#) [Webshop](#)



Bauschutzmatte

Schützt frischen Beton vor Hitze, Regen, Frost und mechanischen Beschädigungen. Aus Polypropylenvlies mit aufkaschierter, UV-stabiler Folie. Optimale Dehnfähigkeit, gutes Wärmeisolationsvermögen, wasserdicht.

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 32 kg/Rolle

Art.-Nr. 01.005.001.00 [Webshop](#)

Rolle zu 25 lfm, 400 cm breit, ca. 32 kg/Rolle

Art.-Nr. 01.005.001.02 [Webshop](#)




Bauschutzmatte Super

Beidseitig mit Folie kaschier (Weiß/Schwarz, Sommer-/Winterseite). Nennstärke 3,0 mm

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 69 kg/Rolle

Art.-Nr. 01.005.001.01 [Webshop](#)

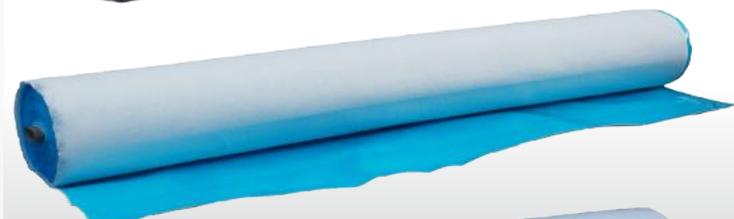

Bauten-, Frostschutzmatte

Dient als Kälteschutz bei Betonierarbeiten im Winter und als Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer.

Rolle zu 25 lfm, 200 cm breit, Stärke 3 mm, Gewicht 300 g/m², ca. 15 kg/Rolle

Art.-Nr. 01.005.001.05 [Webshop](#)



Geotextil Filtervlies T 150

Einsatz als Trennlage bei Baugrundstabilisierungen sowie als Filterlage im Wasserbau und bei Drainagesystemen aller Art.

Flächengewicht ca. 150 g/m²,

200 cm breit, Rolle zu 50 lfm

Art.-Nr. 01.005.002.02 [Webshop](#)



Geotextil Filtervlies T 200

Flächengewicht ca. 200 g/m²,

200 cm breit, Rolle zu 100 lfm

Art.-Nr. 01.005.002.00 [Webshop](#)

400 cm breit, Rolle zu 100 lfm

Art.-Nr. 01.005.002.01 [Webshop](#)



Wellpappe in Rollen, 450 g/m²

1 m breit Art.-Nr. 01.008.004.00 [Webshop](#)

1,5 m breit Art.-Nr. 01.008.004.01 [Webshop](#)



Maler-Abdeckpapier in Rollen

Breite 1,1 m, Länge 10 lfm, Flächengewicht 250 g/m², Rollengewicht 2,8 kg

Art.-Nr. 01.008.000.00 [Webshop](#)

Breite 1,0 m, Länge 140 lfm, Flächengewicht 350 g/m², Rollengewicht ca. 50 kg

Art.-Nr. 01.008.001.00 [Webshop](#)



Abdeckvlies

- Schützt Böden vor Verschmutzung und Beschädigung
- Saugstarkes, fussfreies Vlies mit rutschfester PE-Folie, mehrfach verwendbar

Breite 1,0 m, Länge 50 lfm, 270 g/m²

Art.-Nr. 01.005.003.00 [Webshop](#)



Abdeckfolie Folitape 100 lfm

Selbstklebend, Translucent Blau, UV-stabil

Zum Abdecken von Parkett- und Keramikböden, Glasflächen, Fensterprofilen etc.. Unbedingt Verarbeitungshinweise beachten.

25 cm Art.-Nr. 01.003.033.02 [Webshop](#)

50 cm Art.-Nr. 01.003.033.01 [Webshop](#)

100 cm Art.-Nr. 01.003.033.00 [Webshop](#)


Luftpolsterfolie

Ideal für den Versandbereich,
Noppen - ø 9 mm
Rolle 100 cm breit, 100 lfm

Art.-Nr. 01.003.032.00
per Rolle [Webshop](#)

Rolle 150 cm breit, 100 lfm

Art.-Nr. 01.003.032.01
per Rolle [Webshop](#)

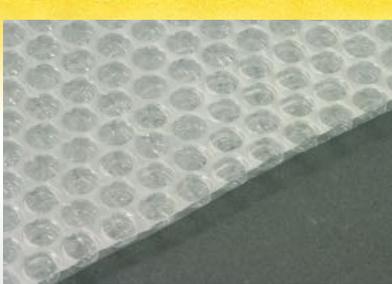**PP Umreifungsband
12 x 0,55 mm**

Durch die praktische Plastik-
Klemmschnalle kann auch ohne
Spanngerät eine hohe Spann-
kraft erzielt werden.

600 lfm, inkl. 200 Stk. Plastik-
Klemmschnallen

Art.-Nr. 20.004.006.00
Set [Webshop](#)

**Gummigranulatmatte**

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR-gebundenen
Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht
anerkannt.

- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C
- Baustoffklasse E nach EN 13501-1

Materialstärke 6 mm, Rolle zu 10 x 1,25 m

Art.-Nr. 20.004.012.00 [Webshop](#)

Stretchfolie transparent

50 cm breit, 270 lfm

Zum raschen und sicheren Ver-
packen von Waren, Paletten etc.,
transparent, 20 my stark

Art.-Nr. 01.003.031.00
per Rolle [Webshop](#)

Stretchfolie schwarz

50 cm breit, 200 lfm

Art.-Nr. 01.003.031.02
per Rolle [Webshop](#)

**Abrollgerät für
Stretchfolie**


Robuste Ausführung aus Alu und
Kunststoff, für alle Folienbreiten
geeignet

Art.-Nr. 01.003.031.01 [Webshop](#)



Materialstärke 10 mm, Rolle zu 6 x 1,25 m

Art.-Nr. 20.004.012.01 [Webshop](#)

**Aktions - Staubschleuse mit
Reißverschluss**

- Schützt andere Räume vor Staub
- Befestigung mittels Klebeband
- Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen
- Aus PE

HxB = 220 x 112 cm
Art.-Nr. 18.003.006.01 [Webshop](#)

**Staubschleuse mit Reißverschluss**

- Schützt andere Räume vor Staub
- Befestigung mittels Klebeband
- Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen
- Aus PP-Vlies

220 x 110 cm, sehr reißfest
Art.-Nr. 18.003.006.00 [Webshop](#)

**Staubschleuse HDPE mit
Reißverschluss**

- Schützt andere Räume vor Staub
- Befestigung mittels Klebeband
- HDPE mit Beschichtung - 100 % staubdicht
- Speziell für Sanitärbereiche und Sanierung
- Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen
- Wasserdicht, sehr reißfest, lichtdurchlässig

HxB = 240 x 150 cm
Art.-Nr. 18.003.006.02 [Webshop](#)



Gewebeband X-Way Schwarz oder Silber

Zum Abkleben bei Maler-, Putz- und Gipsarbeiten auf rauen Untergründen und zum Verkleben von Baufolien, Temperaturbeständig von -10° C bis +60° C.

Schwarz, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45768

Art.-Nr. 01.007.038.00

[Webshop](#)

Silber, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45769

Art.-Nr. 01.007.038.01

[Webshop](#)

Gewebeband 3 M (Beton - Gewebeabdeckband) Gelb

Für stark poröse Oberflächen, stark klebend, reißfest, wasserfest, gut abroll- und abreißbar (keine Haftung für Rückstände)

Gelb, 44 mm breit, 50 lfm

Art.-Nr. 01.007.038.02

[Webshop](#)

Putzband Gelb

Quergerilltes, weiches Bauklebeband, leicht von Hand abreißbar, hervorragend geeignet für Gipser-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzarbeiten

30 mm breit, 33 lfm, Nr. 45456

Art.-Nr. 01.007.012.00

[Webshop](#)

50 mm breit, 33 lfm, Nr. 45459

Art.-Nr. 01.007.012.01

[Webshop](#)

Gewebeputzband UV

Speziell geeignet als Putzband bei Holzfenstern und -türen mit wasserhaltigen Lacken und Lasuren (keine Haftung für Rückstände)

50 mm breit, 25 lfm, Nr. 45499

Art.-Nr. 01.007.040.00

[Webshop](#)

Klebe- / Abdeckband glatt 4520

Für Maler, Gipser, Putzer und Industrie, hitzebeständig bis 60° C

Breite	Länge	Art.-Nr.	Preis € / Rolle
19 mm	50 lfm	01.007.037.00	Webshop
25 mm	50 lfm	01.007.037.01	Webshop
30 mm	50 lfm	01.007.037.02	Webshop
38 mm	50 lfm	01.007.037.03	Webshop
50 mm	50 lfm	01.007.037.04	Webshop



Klebeband Glasfaserverstärkt

Mit Längs- und Querverstärkung, 50 mm breit, 50 lfm Rolle

Art.-Nr. 01.007.046.00

[Webshop](#)

Klebe- / Abdeckband „UV - Sun - Tape“

Aus extradünnem, glatten Spezialpapier, sehr anschmiegsam, leicht abreißbar, sorgt für sehr flache Farbkanten und lässt sich problemlos entfernen. Ideal bei Streich- und Lackierarbeiten. Für den Innen- und Außenbereich. UV - beständig bis zu 4 Monate.

24 mm breit, 50 lfm (45465)	Art.-Nr. 01.007.048.00	Webshop
30 mm breit, 50 lfm (45466)	Art.-Nr. 01.007.048.01	Webshop
48 mm breit, 50 lfm (45469)	Art.-Nr. 01.007.048.02	Webshop



Schutzklebeband weiß 45379

Sehr hohe Klebekraft auch auf rauen Oberflächen, trotzdem leicht abtrennbar. Ideal für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich, UV - beständig und sehr weich.

50 mm breit, 33 lfm

Art.-Nr. 01.007.035.00

[Webshop](#)



Doppelseitiges Klebeband 45610

Profiband für Teppichverleger, Gewebeträger für besseren Halt, durch hohe Klebekraft und Dicke für jede Art von Boden geeignet.

50 mm breit, 10 lfm

Art.-Nr. 01.007.045.00

[Webshop](#)



Klebeband Duo 45517

Beidseitig klebend zum randscharfen Abdecken und problemlosen Befestigen von Abdeckfolien im Innen- und Außenbereich, sonnenlichtbeständig

35 mm breit, 25 lfm

Art.-Nr. 01.007.039.00

[Webshop](#)



Montageklebeband weiß 45631

Doppelseitig stark klebend, für Spiegel, Zierleisten, Schilder, Haken etc.

19 mm breit, 5 lfm

Art.-Nr. 01.007.047.00

[Webshop](#)



Verpackungsklebeband

Transparent, 48 mm breit, 66 lfm, Nr. 45729

Art.-Nr. 01.007.026.05

[Webshop](#)

Braun, 48 mm breit, 66 lfm, Nr. 45709

Art.-Nr. 01.007.035.01

[Webshop](#)



Handabroller 44991

Universalgerät für Verpackung und Fabrikation. Für Klebebänder bis 50 mm Breite.

Inkl. 2 Rollen Klebeband transparent Nr. 45729

Art.-Nr. 01.007.026.00

[Webshop](#)

Farbroller - Bügel 270 mm lang

Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm
Achse 6 mm ø, Nr. 22510

Art.-Nr. 29.002.026.00 [Webshop](#)

Farbroller - Bügel 420 mm lang


Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm
Achse 6 mm ø, Nr. 22520

Art.-Nr. 29.002.026.01 [Webshop](#)

Farbroller - Bügel 280 mm lang

Für Roller 250 mm bzw. 270 mm Walze
Achse 8 mm ø, Nr. 23030

Art.-Nr. 29.002.026.02 [Webshop](#)

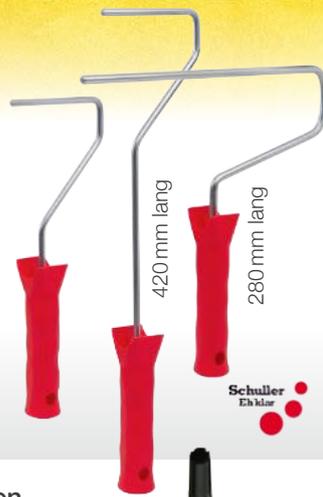

Schuller
Ehklar

Teleskop - Verlängerungsstangen

120 - 200 cm, Nr. 21491

Art.-Nr. 29.002.006.01 [Webshop](#)

170 - 300 cm, Nr. 21493

Art.-Nr. 29.002.006.03 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Abstreifgitter Kunststoff

Klein, 20 x 27 cm, Nr. 40420

Art.-Nr. 29.002.006.02 [Webshop](#)

Groß, 27 x 29 cm, Nr. 40430

Art.-Nr. 29.002.006.00 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Abdeckfolie Paint - Masker

Zum großflächigen Abdecken und
Schützen bei Maler- und Lackier-
arbeiten in einem Arbeitsgang

- Bewährte Kombination aus Folie und Papier - Klebeband
- Auf glatten Untergründen und im Außenbereich
- Rückstandsfrei entfernbar

55 cm breit, 33 lfm, Nr. 45871

Art.-Nr. 01.007.042.00 [Webshop](#)

140 cm breit, 33 lfm, Nr. 45874

Art.-Nr. 01.007.042.01 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Abdeckpapier selbstklebend

Vollflächig klebendes Abdeckpapier
zur Verwendung bei Malerarbeiten

15 cm breit, 50 lfm, Nr. 46003

Art.-Nr. 01.007.042.05 [Webshop](#)

30 cm breit, 50 lfm, Nr. 46005

Art.-Nr. 01.007.042.06 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Farbeimer eckig, Inhalt 12 Liter

Aus Kunststoff mit Tragebügel,
L x B x H = 36 x 26 x 20 cm
Nr. 40552

Art.-Nr. 29.002.027.00 [Webshop](#)

Schuller
Ehklar

**Heizkörperrolle**

12 mm Flor, optimale Farbabgabe,
absolut fusselfrei, lange Lebensdauer

100 mm breit, Nr. 20010

Art.-Nr. 29.002.009.01 [Webshop](#)

150 mm breit, Nr. 20160

Art.-Nr. 29.002.010.01 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Mohairrolle

4 mm Flor, gewebtes Ziegenhaar,
fusselfrei, lösungsmittelfest

100 mm breit, Nr. 21040

Art.-Nr. 29.002.021.01 [Webshop](#)

250 mm breit, Nr. 25275

Art.-Nr. 29.002.020.01 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Schaumstoffrolle

Für hochwertige Lackierarbeiten

110 mm breit, Nr. 22470

Art.-Nr. 29.002.012.01 [Webshop](#)

160 mm breit, Nr. 22600

Art.-Nr. 29.002.013.01 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Aqualack Superflockrolle

Für Acryllacke und lösungsmittel-
arme Kunstharzlacke, Polyamid-
flock 2 mm

110 mm breit, Nr. 20053

Art.-Nr. 29.002.023.00 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Fassadenrollerset

18 mm Flor, Polyacryl,
gepolstert 8 mm

270 mm breit, Nr. 27282

Komplett mit Bügel

Art.-Nr. 29.002.025.00 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Farbwalze Greenline

18 mm Flor, Polyacryl, lösungsmittel-
fest, gepolstert 5 mm

270 mm breit, Nr. 25272

Art.-Nr. 29.002.024.00 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Farbwalze Vestan

18 mm Flor, Polyester, gestrickt,
flauschig, harter Kern

250 mm breit, Nr. 25250

Art.-Nr. 29.002.005.03 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Lammfellwalze Merino - Pro

20 mm Flor, Naturprodukt

250 mm breit, Nr. 25254

Art.-Nr. 29.002.005.01 [Webshop](#)

**Kleinlackierset 22401**

Bestehend aus Kunststoffwanne
215 x 110 mm und Schaumstoff-
roller 50 mm mit Bügel

Art.-Nr. 07.003.011.01 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar

Lackiergarnitur 22415

Bestehend aus Kunststoffwanne
310 x 150 mm und Schaumstoff-
roller 110 mm mit Bügel

Art.-Nr. 07.003.011.00 [Webshop](#)





Sockelbürste Nr. 234 / 0
130 x 55 mm
Holzkörper
Art.-Nr. 07.002.004.00
Preis [Webshop](#)



Kleisterbürste Nr. 232 / 2
175 x 75 mm
Holzkörper, Perlonborsten
Art.-Nr. 07.002.005.00
Preis [Webshop](#)



Maurerbürste Gr. 3, Nr. 242 / 3, 175 x 75 mm
Kunststoffkörper, vulkanisiert
Art.-Nr. 07.002.006.00
Preis [Webshop](#)



Maurerbürste Favorit Nr. 236 / 3, 180 x 80 mm
Holzkörper
Art.-Nr. 07.002.007.00
Preis [Webshop](#)



Malerbürste Nr. 320 / 3
175 x 80 mm
Kunststoffkörper
Art.-Nr. 07.002.020.00
Preis [Webshop](#)

Heizkörperpinsel Profi 7053

Holzstiel, speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche usw.



mm	Art.-Nr.	Preis
25	07.003.014.00	Shop
35	07.003.014.01	Shop
50	07.003.014.02	Shop
60	07.003.014.03	Shop
75	07.003.014.04	Shop

Lackpinsel 7044 Moboblock

Holzstiel, für Farben und Lacke, rostfreie Zwinge, geklebt



mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.012.00	Shop
40	07.003.012.01	Shop
50	07.003.012.02	Shop
60	07.003.012.03	Shop
70	07.003.012.04	Shop
80	07.003.012.05	Shop
100	07.003.012.06	Shop

Flachpinsel 7032

Holzstiel, für Kunstharz-lacke, Dispersionen, wasserbasierende Farben, gute Farbhaltung



mm	Art.-Nr.	Preis
15	07.003.013.00	Shop
20	07.003.013.01	Shop
30	07.003.013.02	Shop
40	07.003.013.03	Shop
50	07.003.013.04	Shop
60	07.003.013.05	Shop
70	07.003.013.06	Shop



Flachpinsel 7234

Kunststoffstiel, für einfache Anforderungen bei Grundierung, Lasuren, etc.

mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.003.00	Shop
50	07.003.003.01	Shop
70	07.003.003.02	Shop

Rundpinsel 7010 / 7011

Kunststoffstiel



mm	Art.-Nr.	Preis
9	07.003.006.00	Shop
15	07.003.006.01	Shop
20	07.003.006.02	Shop
26	07.003.006.03	Shop
35	07.003.006.04	Shop



Pinselsafe

Zur Reinigung und Aufbewahrung von 6 Pinseln

Art.-Nr. 07.003.010.00
Preis [Webshop](#)



Flächenstreicher 7080



Flächenstreicher 7118

Flächenstreicher 7080

Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, Kunststoffstiel, für alle Acryl- und wasserbasierenden Farben und Lacke

100 mm	Art.-Nr. 07.003.015.00	Webshop
120 mm	Art.-Nr. 07.003.015.01	Webshop

Spezial - Flächenstreicher drehbar 7118

Mit spezieller Borstenmischung für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel. Auch mit Teleskop - Verlängerungstangen verwendbar.

70 x 25 mm	Art.-Nr. 07.003.007.00	Webshop
100 x 25 mm	Art.-Nr. 07.003.007.01	Webshop
120 x 35 mm	Art.-Nr. 07.003.007.02	Webshop



Teerpinsel Nr. 3



Maurerpinsel Nr. 20



Teerpinsel Nr. 3

Teerpinsel mit Holzkörper und Holzstiel, zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten

80 mm	Art.-Nr. 07.003.000.00	Webshop
-------	------------------------	-------------------------

Maurerpinsel Nr. 20

Maurerpinsel mit Holzkörper, Holzstiel und Kunststoffborsten

80 mm	Art.-Nr. 07.003.002.00	Webshop
-------	------------------------	-------------------------

Jansen Rost - Stopp seidenmatt

Haftvermittelnder Anstrich und Rostschutzgrund auf Zink, PVC, Alu, Eisen, Blech und Schmiedeeisen

- Mit aktivem Rostschutz, hervorragende Haftung
- Schnell trocknend, für Außen und Innen geeignet



0,75 l Dose, Silbergrau	Art.-Nr. 12.002.026.00	Webshop
2,50 l Dose, Silbergrau	Art.-Nr. 12.002.026.01	Webshop
0,75 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.027.00	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.027.01	Webshop
0,75 l Dose, Oxidrot	Art.-Nr. 12.002.028.00	Webshop
2,50 l Dose, Oxidrot	Art.-Nr. 12.002.028.01	Webshop

Jansen Holzschutzgrund farblos naturmatt

Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche

- Geringe Faseraufrichtung, leicht schleifbar
- Bietet Schutz vor Bläue und holzerstörenden Pilzen
- Für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet



0,75 l Dose, farblos	Art.-Nr. 12.002.041.00	Webshop
2,50 l Dose, farblos	Art.-Nr. 12.002.041.01	Webshop

Jansen Universal Allgrund seidenmatt

Haftgrund auf Zink, PVC und Alu, Rostschutzgrund auf Eisen und Warmwasserheizkörpern sowie Grundierung auf Holz

- Hervorragende Haftung
- Für Außen und Innen geeignet



0,75 l Dose, Kieselgrau	Art.-Nr. 12.002.030.00	Webshop
-------------------------	------------------------	-------------------------

Jansen Glanzcolor glänzend

Hochglänzender Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall und Hart - Kunststoff

- Für Außen und Innen geeignet
- Hochdeckend, abriebfest, gut füllend, gute Endhärte



0,75 l Dose, Schwarz	Art.-Nr. 12.002.032.00	Webshop
2,50 l Dose, Schwarz	Art.-Nr. 12.002.032.01	Webshop
0,75 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.033.00	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.033.01	Webshop

Jansen Imprägnierlasur

Für Neu- und Überholungsanstriche im Außenbereich auf Zäunen, Pergolen etc..

- Exzellentes Eindringvermögen
- Lichtecht, UV - stabil, wetterfest
- Gegen Algen- und Pilzbefall



Lieferbar in Farblos, Kiefer, Eiche hell, Teak, Mahagoni, Eiche dunkel, Nussbaum und Palisander	5,0 l Dose	Art.-Nr. 12.002.038.00	Webshop
---	------------	------------------------	-------------------------

Jansen Seidencolor seidenglänzend

Seidenglänzender Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall, Hart - Kunststoff sowie farbige Lackierungen auf Warmwasserheizungen

- Hohe Abriebfestigkeit
- Für Außen und Innen geeignet



0,75 l Dose	Art.-Nr. 12.002.034.00	Webshop
2,50 l Dose	Art.-Nr. 12.002.035.00	Webshop

Jansen Vario Solid Lasur

Grund- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile

- Extrem hohe Penetration
- Optimaler Langzeitschutz
- Optimaler UV - Schutz, biozidfrei



Lieferbar in Farblos, Kiefer, Eiche hell, Teak, Mahagoni, Eiche dunkel, Nussbaum und Palisander	5,0 l Dose	Art.-Nr. 12.002.039.00	Webshop
---	------------	------------------------	-------------------------

Jansen Vario Solid Deck

Für offenporige, deckende Anstriche im Außenbereich

- Äußerst strapazierfähig und witterungsbeständig
- Bietet Schutz gegen Algen und Schwarzsimmel
- Isoliert Holzinhaltsstoffe, sehr farbtourenbeständig



0,75 l Dose	Art.-Nr. 12.002.040.00	Webshop
2,50 l Dose	Art.-Nr. 12.002.040.01	Webshop

Jansen Wandfliesenlack

Grund- und Deckanstrich für keramische Untergründe wie Wandfliesen, Fliesenpiegel oder Fliesensockel.

- Sehr gute Haftung, seidenmatt
- Kratzfeste, robuste Oberfläche

Für Nasszellen ist eine Endbeschichtung mit Wandfliesenlack Finish erforderlich.



0,75 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.029.00	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	Art.-Nr. 12.002.029.01	Webshop
0,75 l Dose, Finish, farblos	Art.-Nr. 12.002.029.02	Webshop

Jansen Heizkörperlack

Gut deckender, glänzender, Weißlack für Heizkörper von Warmwasserheizungen

- Schlagfest und schnelltrocknend
- Hitzebeständig bis 180° C



0,75 l Dose	Art.-Nr. 12.002.031.00	Webshop
2,50 l Dose	Art.-Nr. 12.002.031.01	Webshop

Kluthe Holzwurmtod farblos

Zur Bekämpfung von Holzschädlingen wie Holzwurm (Anobium), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus). Ebenso erzielt man vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten.

0,75 l Dose	Art.-Nr. 12.002.042.00	Webshop
-------------	------------------------	-------------------------



Jansen Nitroverdünnung AF

Speziell für aromatenfreie Lacke, geruchsarm

1,0 l	Art.-Nr. 12.002.045.00	Webshop
5,0 l	Art.-Nr. 12.002.045.01	Webshop



Jansen Nitroreiniger

Reinigungs- und Waschverdünnung mit sehr guten fettlösenden Eigenschaften

5,0 l Dose	Art.-Nr. 12.002.044.00	Webshop
30,0 l Dose	Art.-Nr. 12.002.044.01	Webshop



Jansen Terpentinersatz

Speziell zur Verdünnung von Kunstharzlacken

1,0 l	Art.-Nr. 12.002.046.00	Webshop
5,0 l	Art.-Nr. 12.002.046.01	Webshop



Fluo TP 400 ml

Fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitsprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Leucht - Rot, Leucht - Orange, Leucht - Gelb, Leucht - Grün, Leucht - Blau und Leucht - Pink

Art.-Nr. 42.001.040.00 [Webshop](#)



Markierungsfarbe Tracing Plus 750 ml



Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit

Lieferbar in Weiß, Gelb, Grau, Blau, Schwarz, Rot und Grün

Art.-Nr. 42.001.038.00 [Webshop](#)



Tempo TP 400 ml

Fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 2 - 8 Wochen. Mit patentierter Sicherheitsprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Weiß, Leucht - Rot, Leucht - Orange, Leucht - Gelb, Leucht - Grün, Leucht - Blau und Leucht - Pink

Art.-Nr. 42.001.041.00 [Webshop](#)



Markierpistole 432447

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- Aus robustem Kunststoff
- Ideal auch für Schablonenmarkierungen

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.02 [Webshop](#)



Pro Marker Weiß 400 ml

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitsprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Art.-Nr. 42.001.039.00 [Webshop](#)



Linienmarkierwagen

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- Max. Linienbreite 110 mm
- Präzises Arbeiten für randscharfe Linien
- Stabile Bodenlage während des Markierens

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.00 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar



Leuchtspray 400 ml

Sprühlack mit hoher Leuchtkraft. Sichtbar aus 150 m Entfernung. Vergilbt nicht - verblasst nicht!

Lieferbar in Rot, Gelb und Grün

Art.-Nr. 12.002.006.03 [Webshop](#)



Schuller
Ehklar



Farbspray Acryl 400 ml

Schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deck- und Glanzkraft. Für Innen und Außen, mit selbstreinigendem Ventil.

Lieferbar in verschiedenen RAL - Farbtönen sowie farblos glänzend und matt

Art.-Nr. 12.002.006.00 [Webshop](#)

RAL - Farbtöne

9010	3000	5002	6005	1021
8014	7001	7011	7016	9005

JANSEN



Straßenmarkierungsfarbe

Zum Markieren von Asphalt und Betondecken im Außenbereich, schnelltrocknend, zum Streichen, Rollen und Spritzen.

Gelb, 0,75l
Art.-Nr. 42.001.057.00 [Webshop](#)

Gelb, 2,5l
Art.-Nr. 42.001.057.01 [Webshop](#)

Weiß, 0,75l
Art.-Nr. 42.001.056.00 [Webshop](#)

Weiß, 2,5l
Art.-Nr. 42.001.056.01 [Webshop](#)

NEU



beko

Zinkspray 400 ml

Dauerhafter Rostschutz für blankes oder verzinktes Eisen

Art.-Nr. 12.002.006.01 [Webshop](#)



Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschleife für alle gängigen Sprühdosen

Art.-Nr. 42.001.037.03 [Webshop](#)

Mesto Schalöl - Spritzen

Mit Messingpumpe, Betriebsdruck 6 bar, Manometer, ölbeständigen Dichtungen, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing - Spritzrohr 50 cm und Traggurt

Hochdruck - Sprühgerät Inox - Plus, 6 l

Mit rostfreiem Edelstahlbehälter 6 Liter, seitentragbar, FPM - Dichtungen, Flachstrahl Düse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 29.000.014.02

[Webshop](#)**Hochdruck - Sprühgerät Ferrox - Plus, 6 l**

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 6 Liter Inhalt, seitentragbar, NBR - Dichtungen, Flachstrahl Düse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.00

[Webshop](#)**Hochdruck - Sprühgerät Ferrox - Plus, 10 l**

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 10 Liter Inhalt, seitentragbar, NBR - Dichtungen, Flachstrahl Düse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 65 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 29.000.014.01

[Webshop](#)

Manometer



Flachstrahl Düse

Mesto Zubehör für Sprühgeräte

Original - Flachstrahl Düse komplett 1421 F

Art.-Nr. 29.000.013.00

[Webshop](#)

Luftpumpe MS für INOX alt 6232 (6 und 10 l)

Art.-Nr. 29.000.013.06

[Webshop](#)

Momentverschluss Standard, Kunststoff 1344 L

Art.-Nr. 29.000.013.09

[Webshop](#)

Original - Spritzrohr abgewinkelt 50 cm 3650

Art.-Nr. 29.000.013.11

[Webshop](#)

Schlauchpaket mit Spiralschlauch 6321 NL

Art.-Nr. 29.000.013.20

[Webshop](#)

Momentverschluss 6307 LS für Spiralschlauch

Art.-Nr. 29.000.013.23

[Webshop](#)**Mesto Drucksprühgerät 3237 FP, 5 l**

Für das Sprühen von Tiefgrund, Tapetenlöser und sonstigen Flüssigkeiten aus dem Baugewerbe.

5 Liter Kunststoffbehälter, seitentragbar mit Gurt, integrierter Schmutzfilter, Betriebsdruck 3 bar.

Mit Kunststoff - Spritzrohr 48 cm und 2 m Schlauch transparent L x B x H = 23 x 19 x 51 cm, Gewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 29.000.014.03

[Webshop](#)**Mesto Drucksprüher 3132 P, 1,5 l**

Öl- und säurebeständig - ideal für den Bau!

Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit, Nylon Flachstrahl Düse, große Einfüllöffnung (52 mm), transparente Füllskala

L x B x H = 24 x 13,5 x 32 cm, Gewicht 535 g

Art.-Nr. 29.000.015.01

[Webshop](#)**Malerspritzen Verzinkt** mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse

Füllinhalt 6 Liter, H x ø = 435 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 4,5 kg

Art.-Nr. 29.000.003.00

[Webshop](#)

Füllinhalt 8 Liter, H x ø = 535 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 5,8 kg

Art.-Nr. 29.000.003.02

[Webshop](#)

Füllinhalt 10 Liter, H x ø = 645 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 6,2 kg

Art.-Nr. 29.000.003.01

[Webshop](#)**Hochdruck - Malerspritze verzinkt**

Füllinhalt 8 Liter, H x ø = 565 x 160 mm, Gewicht 8 kg mit Schläuchen, Betriebsdruck 8 bar, mit 7 m Spritzschlauch, Momentabsperrrhahn und 1,5 m Ansaugschlauch mit Sieb

Art.-Nr. 29.000.006.00

[Webshop](#)**Ersatzteile für Malerspritzen**

Verlängerungsrohr 1,0 m

Art.-Nr. 29.000.004.01

[Webshop](#)

Düse normal mit Nadel

Art.-Nr. 29.000.005.01

[Webshop](#)

Flachstrahl Düse

Art.-Nr. 29.000.005.07

[Webshop](#)


Momentverschluss

Art.-Nr. 29.000.005.04

[Webshop](#)

Kunststoff Gewebeschauch ölfest, 3/8", per lfm

Art.-Nr. 43.000.002.00

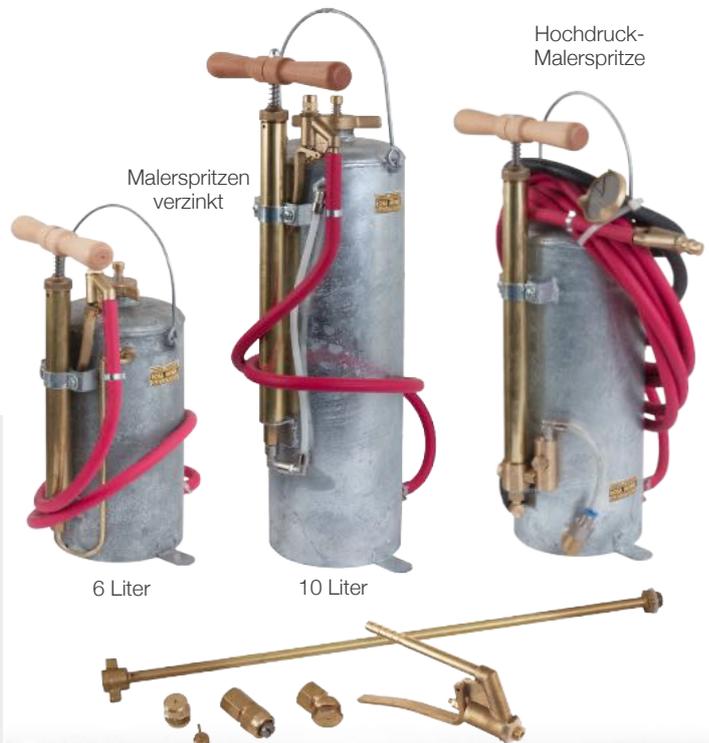[Webshop](#)

**Schwamm Brett grob**

12x24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.00	Webshop
15x24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.01	Webshop
14x28 cm	Art.-Nr. 23.005.002.02	Webshop

**Schwamm Brett fein**

12x24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.03	Webshop
15x24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.04	Webshop
14x28 cm	Art.-Nr. 23.005.002.05	Webshop

Polygon - Kunststoffreibbretter

8x26 cm	Art.-Nr. 23.005.001.00	Webshop
10x40 cm	Art.-Nr. 23.005.001.01	Webshop
14x28 cm	Art.-Nr. 23.005.001.04	Webshop
18x32 cm	Art.-Nr. 23.005.001.05	Webshop
20x36 cm	Art.-Nr. 23.005.001.08	Webshop
22x42 cm	Art.-Nr. 23.005.001.06	Webshop
24x48 cm	Art.-Nr. 23.005.001.07	Webshop

Reibbretter Kunststoff hart

Mit Wabenmuster

18x27 cm	Art.-Nr. 23.005.013.00	Webshop
26x42 cm	Art.-Nr. 23.005.013.01	Webshop
15x45 cm	Art.-Nr. 23.005.013.02	Webshop

Moosgummireibbretter

12x24 cm	Art.-Nr. 23.005.003.00	Webshop
15x24 cm	Art.-Nr. 23.005.003.01	Webshop
14x28 cm	Art.-Nr. 23.005.003.02	Webshop

Ytong - Schleifbrett Körnung K 12

50x25 cm	Art.-Nr. 23.000.013.00	Webshop
----------	------------------------	-------------------------

Ersatzschleifblatt Körnung K 12

Art.-Nr. 23.000.013.01	Webshop
------------------------	-------------------------

NEU**Ytong - Schleifbrett**

Aus Kunststoff mit Zinkblechauflage

38x16 cm	Art.-Nr. 23.000.014.00	Webshop
----------	------------------------	-------------------------

Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 18x12x4 cm

Art.-Nr. 23.005.010.00	Webshop
------------------------	-------------------------

Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 32x16x6 cm

Art.-Nr. 23.005.010.01	Webshop
------------------------	-------------------------

**Putzwerfer**

Mit Kunststoffwalze, Stahlzähnen und Abdeckblech, B x H x T = 300 x 260 x 280 mm, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 29.000.001.04

[Webshop](#)**Ersatzwalze** komplett mit Kämmen, ca. 14 cm breit

Art.-Nr. 29.000.001.05

[Webshop](#)

Spritzwinkel

Spritzputztrichterpistole Putzmeister

- Für Sanierputze bis 1,5 mm, Armierungsputze, Quarzsandputze bis 6 mm, Zierputztechniken aller Art, Plastikmassen, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz, Mulcolorfarben, mineralischen Feinmörtel und Dispersionfarben. Handlich und leicht, Gewicht nur 1,5 kg
- Behälter aus schlagfestem Kunststoff, Inhalt 6 Liter
- Inklusive Spritzwinkel zum Versetzen des Trichters bei Spritzarbeiten an Decke oder Boden
- Erforderlicher Luftdruck 2 - 3 bar
- Luftbedarf ca. 220 l / min
- 1 Düsenscheibe 3, 5, 7, 10 mm, 1 Düsenscheibe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm

Inklusive 10 m Druckluftschlauch mit Kupplungen

Art.-Nr. 28.002.010.00

[Webshop](#)**Handschleifer mit Moosgummibelag, 24 x 8 cm**

Mit Schnellverschluss, ohne Schleifgitter

Art.-Nr. 23.000.021.00

[Webshop](#)**Schleifgitter**

Korn 100, 10 Stk. / Paket

Art.-Nr. 23.000.021.01 per Paket [Webshop](#)

Korn 180, 10 Stk. / Paket

Art.-Nr. 23.000.021.02 per Paket [Webshop](#)**Handschleifer Easy Cut**

Profiquität für Schleifpapier, mit Schnellverschluss und Moosgummipolierplatte, Maße 21,5 x 10,5 cm

Art.-Nr. 23.000.021.10

[Webshop](#)



Multispachtel 2 K 5 in 1, 50086

Mit rostfreiem Blatt 75 mm und 2 - Komponenten - Griff mit Metallende. Verwendbar als Farbschaber, Farbkratzer, Nagelzieher und Farbwalzenreinerger

Art.-Nr. 23.000.028.01

Preis [Webshop](#)



Malerspachtel rostfrei

Klinge aus Edelstahl mit Kunststoffgriff

Breite	Art.-Nr.	Preis €
4 cm	23.000.005.10	Shop
5 cm	23.000.005.11	Shop
6 cm	23.000.005.12	Shop
8 cm	23.000.005.13	Shop
10 cm	23.000.005.14	Shop

Entrosterspachtel

7 cm breit mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.000.005.20 [Webshop](#)



Entrosterspachtel

Malerspachtel 1 A Stahl

Breite	Art.-Nr.	Preis €
2 cm	23.000.005.00	Shop
3 cm	23.000.005.01	Shop
4 cm	23.000.005.02	Shop
5 cm	23.000.005.03	Shop
6 cm	23.000.005.04	Shop
7 cm	23.000.005.05	Shop
8 cm	23.000.005.06	Shop
10 cm	23.000.005.07	Shop
12 cm	23.000.005.08	Shop



Fensterschaber

Aus ABS - Kunststoff, mit Messerklinge 1992. Zum Entfernen von Farbresten auf Fensterscheiben. Klingenschutz auch als Eiskratzer verwendbar, Klinge 60 mm breit.

Art.-Nr. 29.002.011.00

[Webshop](#)

Ersatzklinge 1992 (per Stk.)

Art.-Nr. 29.002.011.01

[Webshop](#)

Griffspachtel

Mit Holzkörper und Stahlblatt

300 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.00 [Webshop](#)

400 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.04 [Webshop](#)

500 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.01 [Webshop](#)



Griffspachtel

Rostfrei mit Softgriff

250 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.10 [Webshop](#)

300 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.11 [Webshop](#)

350 mm breit Art.-Nr. 23.000.002.12 [Webshop](#)

Leimspachtel gezahnt

Type	Breite	Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
1581	180 mm	4 x 4 mm	23.000.001.00	Shop
1583	180 mm	6 x 6 mm	23.000.001.01	Shop
1584 - 10	180 mm	10 x 10 mm	23.000.001.02	Shop
1580	250 mm	4 x 4 mm	23.000.001.03	Shop
1582	250 mm	6 x 6 mm	23.000.001.04	Shop
1579 - 10	250 mm	10 x 10 mm	23.000.001.05	Shop



KDS - Schaber inklusive 5 Klingen

Zum Entfernen von Farben, Tapeten, Klebstoffresten etc.. Klingbreite 100 mm, einfacher und schneller Klingewechsel

SCL 200, Länge 200 mm

Art.-Nr. 46.005.011.00

[Webshop](#)

SCL 300, Länge 300 mm

Art.-Nr. 46.005.011.01

[Webshop](#)

SCL 600, Länge 600 mm

Art.-Nr. 46.005.011.02

[Webshop](#)

Giperspachtel mit Bit

- Klinge 150 mm breit
- Ausführung rostfrei
- Mit Bit im Holzgriff
- Gesamtlänge mit Bit 245 mm

Art.-Nr. 23.000.028.00



[Webshop](#)

Abscherspachtel

- Klinge 100 mm breit
- Verstellbar und auswechselbar
- Robuster Kunststoffgriff, Länge 174 - 192 mm

Art.-Nr. 23.000.027.00



[Webshop](#)

Ersatzklingen

100 mm breit, Stärke 0,3 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. 23.000.027.01 per Pkg. [Webshop](#)



Farbkratzergriff

Zur Aufnahme von Farbkratzerblättern, Gesamtlänge 240 mm

Art.-Nr. 29.002.007.00

[Webshop](#)

Farbkratzerblatt wahlweise Form:

Quadrat, U - Form, Halbbogen, Tropfen

Art.-Nr. 29.002.007.01 per Stk. [Webshop](#)

Japanspachtelsatz

Inhalt: 4 Stück (50, 80, 100 und 120 mm)

Art.-Nr. 23.000.004.04

[Webshop](#)



Edelputzkratzerbürsten

Für Fassaden und Sockel, Format 9x19 cm

Ausführung spitze Form

Art.-Nr. 29.000.002.01

[Webshop](#)

Ausführung gerade Form

Art.-Nr. 29.000.002.00

[Webshop](#)



Glättkelle

280 x 130 x 0,75 mm
Art.-Nr. 23.004.005.00

[Webshop](#)

detto, rostfrei
Art.-Nr. 23.004.005.01

[Webshop](#)

280 x 130 x 1,0 mm, rostfrei
Art.-Nr. 23.004.018.00

[Webshop](#)**Glättkelle mit Softlinegriff, rostfrei**

280 x 130 x 0,75 mm
Art.-Nr. 23.004.005.07

[Webshop](#)**Glättkelle mit Ledergriff, rostfrei**

Griff aus Leder / Kunstharz, kein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten, 280 x 130 mm

Art.-Nr. 23.004.006.01

[Webshop](#)**Glättkelle aus Kunststoff**

280 x 140 x 3 mm
Art.-Nr. 23.004.005.02

[Webshop](#)**Glättkelle aus Kunststoff, oval**

280 x 140 x 3 mm
Art.-Nr. 23.004.005.10

[Webshop](#)**Glättkelle Frosi, rostfrei, mit Ledergriff**

Spezialzahnung für optimale Klebeverteilung, L x B = 280 x 130 mm

Art.-Nr. 23.004.006.02

[Webshop](#)**Glättkelle zweiseitig gezahnt, rostfrei**

280 x 130 x 0,75 mm

Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4 mm (B x T)	23.004.017.00	Shop
6 x 6 mm (B x T)	23.004.017.01	Shop
6 x 10 mm (B x T)	23.004.017.05	Shop
8 x 8 mm (B x T)	23.004.017.02	Shop
10 x 10 mm (B x T)	23.004.017.03	Shop
10 x 15 mm (B x T)	23.004.017.04	Shop

Glättkelle zweiseitig gezahnt

280 x 130 x 0,75 mm

Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4 mm (B x T)	23.004.005.03	Shop
6 x 6 mm (B x T)	23.004.005.04	Shop
8 x 8 mm (B x T)	23.004.005.05	Shop
10 x 10 mm (B x T)	23.004.005.06	Shop

Bodenlegerschwert

450 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.00	Webshop
500 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.01	Webshop
600 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.02	Webshop
700 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.03	Webshop
800 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.04	Webshop

Bodenlegerglätte

500 x 130 x 0,75 mm	Art.-Nr. 23.004.012.00	Webshop
480 x 180 x 1,00 mm	Art.-Nr. 23.004.012.02	Webshop
380 x 130 x 0,70 mm, rostfrei	Art.-Nr. 23.004.012.03	Webshop
500 x 130 x 0,75 mm, rostfrei	Art.-Nr. 23.004.012.01	Webshop

Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt 500 x 130 x 0,75 mm

Zahnung 4 x 4 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.021.01	Webshop
Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.021.00	Webshop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.00	Webshop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.01	Webshop
Zahnung 10 x 15 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.02	Webshop
Zahnung R 10 Halbkreis 10 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.03	Webshop
Zahnung R 15 Halbkreis 15 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.04	Webshop
Zahnung R 20 Halbkreis 20 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.05	Webshop

Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt, rostfrei 500 x 130 x 0,75 mm

Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.022.00	Webshop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.024.00	Webshop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.024.01	Webshop



ROSTSTABILE
Rostfrei

Gipserspachtel rostfrei

Breite	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	23.000.019.00	Shop
50 mm	23.000.019.01	Shop
60 mm	23.000.019.02	Shop
80 mm	23.000.019.03	Shop
100 mm	23.000.019.04	Shop
120 mm	23.000.019.05	Shop

Gipserspachtel gehärtet

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 mm	23.000.009.01	Shop
60 mm	23.000.009.02	Shop
80 mm	23.000.009.03	Shop
100 mm	23.000.009.04	Shop



ROSTSTABILE
Rostfrei

Gipserspachtel rostfrei m. Ledergriff

Breite	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	23.004.006.03	Shop
60 mm	23.004.006.04	Shop
80 mm	23.004.006.05	Shop

Mauerkelle mit Schwanenhals

Blatt 160 x 110 mm, mit Schwanenhals und Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.05

[Webshop](#)

Mauerkelle Elektrostahl

Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.00

[Webshop](#)

Mauerkelle rostfrei

Blatt 180 x 125 mm, rostfrei, mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.02

[Webshop](#)

Mauerkelle 420003

Gehärtet, poliert, Schweißung verputzt, Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.03

[Webshop](#)

Mauerkelle mit Ledergriff

Angele geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Blatt 180 x 125 mm, Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.006.00

[Webshop](#)

Bayrische Kelle

Blatt L x B = 180 x 220 mm, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.000.06

[Webshop](#)

Dachdeckerkelle

Blatt 180 mm lang, konisch, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.000.04

[Webshop](#)

Katzenzunge rostfrei

Blatt 160 mm lang, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.000.020.00

[Webshop](#)

Ziegeldeckerstreichkelle

Blatt 180 mm lang, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.001.00

[Webshop](#)

Fugenkellen

Flach, breite 6, 8, 10, 12 oder 14 mm, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.002.00

[Webshop](#)

Modellierereisen

Ausf. flach/spitz: 10, 12, 15, 18, 20 od. 25 mm

Ausf. flach/flach: 10/12, 12/15, 20/25, 25/30 mm

Art.-Nr. 23.004.003.00

[Webshop](#)



für Außenecken

für Innenecken

Eckenspachtel rostfrei

80 x 60 x 60 mm für Innenecken

Art.-Nr. 23.000.006.00

[Webshop](#)

80 x 60 x 60 mm für Außenecken

Art.-Nr. 23.000.006.01

[Webshop](#)

120 x 97 x 97 mm für Innenecken

Art.-Nr. 23.000.007.00

[Webshop](#)

120 x 97 x 97 mm für Außenecken

Art.-Nr. 23.000.007.01

[Webshop](#)



ROSTSTABILE
Rostfrei

Stuckatureckenspachtel rostfrei

80 x 90 x 20 mm

Art.-Nr. 23.000.008.00

[Webshop](#)




Anlegehilfe für Mörtelarbeiten

Die Anlegehilfe wird paarweise verwendet und dient zum Anlegen der ersten Mörtelschicht bei der Planziegel-, Kalksandstein u. Porenbetonverarbeitung. Die Mörtel - Ausgleichsschicht kann mittels Anlegehilfe maßgenau angelegt und abgezogen werden. Unebenheiten der Bodenplatte / Betondecke werden ausgeglichen, so dass eine planebene erste Mörtelschicht entsteht.

- Libellen zum Grobnivellieren der beiden Abziehlehen. (Für die Feinjastage wird eine optionale 40 cm lange Wasserwaage empfohlen)
- Markieren der Steinbreiten

Art.-Nr. 23.001.008.00

[Webshop](#)




Mörtelrollen MR 240

Für deckelnden Klebmörtel auf Planziegeln

- Mit freilaufender Auftragsrolle - von Anfang an deckelnde Mörtelschicht
- Verstellbarer Seitenanschlag, links und rechts einsetzbar
- Randabstand werkzeuglos einstellbar, zum Ausmitteln der Mörtelbahn
- Mit Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite
- Robuste Stahlausführung, leicht zu reinigen

Nr. 19050, Auftragsbreite 240 mm, Reduzierung auf 200 / 175 mm

Art.-Nr. 23.001.007.00

[Webshop](#)



Mörtelhaue

Lackiert, 21 cm

Unbestielt

Art.-Nr. 08.004.003.02

Preis [Webshop](#)

Bestielt

Art.-Nr. 08.004.004.02

Preis [Webshop](#)



Mörtellöffel

Aus Stahlblech

Unbestielt, 23 cm

Art.-Nr. 08.004.000.00

[Webshop](#)

Bestielt, 23 cm

Art.-Nr. 08.004.000.01

[Webshop](#)

Massive Ausführung, unbestielt, 24 cm

Art.-Nr. 08.004.000.05

[Webshop](#)

Massive Ausführung, bestielt, 24 cm

Art.-Nr. 08.004.000.06

[Webshop](#)



Maurerpfandl

Stahlblech, 18 cm ø, mit Holzgriff

Ohne Ausguss

Art.-Nr. 08.004.001.00 [Webshop](#)

Mit Ausguss

Art.-Nr. 08.004.002.00 [Webshop](#)



Gipserpfandl

Aus Kunststoff, 21 cm ø

Art.-Nr. 23.000.011.00 [Webshop](#)

Gipserbecher

13 cm ø, 9 cm hoch

Art.-Nr. 23.000.012.00 [Webshop](#)



Nagelsohlen

Zum Entlüften gegossener Fußböden. Einfaches Anbringen mittels Befestigungsgurten. Nagel - ø 4 mm, Nagellänge 50 mm

Art.-Nr. 23.002.027.00

per Paar

[Webshop](#)

Stachel Entlüftungswalzen

Verhindern Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit Fließestrich, Flüssigkunststoffen etc.. Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

75 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 14 mm

Mit Bügel Art.-Nr. 29.002.015.00 [Webshop](#)

110 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 28 mm

Mit Bügel Art.-Nr. 29.002.016.00 [Webshop](#)

75 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 14 mm

Ohne Stiel Art.-Nr. 29.002.017.00 [Webshop](#)

110 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 28 mm

Ohne Stiel Art.-Nr. 29.002.018.00 [Webshop](#)

Stiel für 500 mm Entlüftungswalzen

140 cm lang Art.-Nr. 41.000.015.00 [Webshop](#)

[Webshop](#)

Gipserhobel



Rabot



Gipserhobel

L x B = 33 x 4 cm

Art.-Nr. 23.000.022.00

[Webshop](#)

Rabot aus Aluminium

L x B = 46 x 8,5 cm

Art.-Nr. 23.004.007.00

[Webshop](#)



Giterrabot

Gitterweite 30 x 30 mm

285 x 140 mm (L x B)

Art.-Nr. 23.004.007.01

[Webshop](#)

350 x 175 mm (L x B)

Art.-Nr. 23.004.007.02

[Webshop](#)

Surform Gipshobel 25 x 4 cm

Komplett

Art.-Nr. 23.000.016.00

[Webshop](#)

Einsatzblatt

Art.-Nr. 23.000.016.01

[Webshop](#)



Rotstift Goldfaber (12 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.05 [Webshop](#)
Kopierstift Blau, Grau (12 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.04 [Webshop](#)



Signier-, Försterkreide
 Rot, Blau, Gelb Art.-Nr. 23.002.014.00 [Webshop](#)
Wachsstift Nr. 700
 Rot, Blau, Gelb Art.-Nr. 23.002.014.01 [Webshop](#)



Schultafelkreide Art.-Nr. 23.002.014.06 [Webshop](#)
Taufsteinkreide Art.-Nr. 23.002.014.02 [Webshop](#)



Tieflochmarker Pica Ink 1,5 mm
 Faserspitze Schwarz oder Rot Art.-Nr. 23.002.017.00 [Webshop](#)
Tieflochmarker Pica Dry mit Graphitmine und integriertem Spitzer
 Pica Dry Art.-Nr. 23.002.017.02 [Webshop](#)
 Ersatzminenset Graphit 10 Stk. Art.-Nr. 23.002.017.03 [Webshop](#)

Profi - Fliesenschneider Topline Pro

- Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas
- Ausführung für Linkshänder lieferbar!
- Solide Führungsstange für genaue Schnitte
- Präzise Kugellagerführung
- Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung
- Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft

Schnittlänge 630 mm Brechleistung bis 16 mm
 Diagonalschnitt 440 x 440 mm Gewicht 15,6 kg
 Schnittstärke bis 18 mm

Art.-Nr. 23.001.023.01

Topline Pro

[Webshop](#)

Topline Präzisions - Fliesenschneider

- Grundplatte aus Stahl
- Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit Millimeterskala
- Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft

Schnittlänge 630 mm, Gewicht 14,2 kg
 Art.-Nr. 23.001.023.00 [Webshop](#)
 Schnittlänge 720 mm, Gewicht 15,1 kg
 Art.-Nr. 23.001.023.04 [Webshop](#)
 Schnittlänge 920 mm, Gewicht 16,9 kg
 Art.-Nr. 23.001.023.03 [Webshop](#)
 Schnittlänge 1.250 mm, 2 Schienen, Gewicht 26,2 kg
 Art.-Nr. 23.001.023.02 [Webshop](#)
 HM - Ersatzrad für alle 4 Typen
 Art.-Nr. 23.001.013.01 [Webshop](#)



Topline 630



Topline 1250 mit 2 Führungs-schienen



Zimmermannstift 30 cm Hart Art.-Nr. 23.002.014.08 [Webshop](#)
Zimmermannstift 24 cm Mittel Art.-Nr. 23.002.014.11 [Webshop](#)
Zimmermannstift 17 cm (Packung zu 12 Stk.)
 Weich, Mittel, Hart, Extrahart Art.-Nr. 23.002.014.03 [Webshop](#)



Filzstift wasserfest 1 - 4 mm
 Schwarz, Rot, Blau, Grün Art.-Nr. 23.002.014.07 [Webshop](#)
Filzstift wasserfest extradick 2 - 6 mm
 Schwarz, Rot, Blau, Grün Art.-Nr. 23.002.014.10 [Webshop](#)
Filzstift wasserfest 3 mm (Lackmalstift)
 Weiß Art.-Nr. 23.002.014.09 [Webshop](#)



Whiteboardmarker 4er - Set
 Rot, Grün, Blau, Schwarz Art.-Nr. 23.002.014.12 [Webshop](#)



Profi Markerset 5 - teilig
 2 stabile Marker inkl. je 5 Graphitminen und Ölkreiden Gelb und Rot
 Profi - Markerset Art.-Nr. 23.002.014.20 [Webshop](#)
 Ersatzminen (Pkg. zu 5 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.21 [Webshop](#)



Sigma 6

sigma

sigma



Sigma 2 G

Fliesenschneider Sigma 6

Profischneider mit gefedertem Metalltisch und Stärkeneinstellregister

Plattenstärke max..... 16 mm Gewicht 4,6 kg

Sigma 6 Schnittlänge 35 cm Art.-Nr. 23.001.024.00 [Webshop](#)Ersatzrad 14 A mit Achse Art.-Nr. 23.001.025.00 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 2 G

Mit gefedertem Metalltisch, klein, leicht und sehr präzise

Plattenstärke max..... 15 mm Gewicht 2,6 kg

Sigma 2 G Schnittlänge 37 cm Art.-Nr. 23.001.024.02 [Webshop](#)Ersatzrad 14 A mit Achse Art.-Nr. 23.001.025.00 [Webshop](#)

Sigma 3 B4



sigma

sigma



Sigma 3 D

sigma



Sigma 3 P 2K

sigma



Sigma 3 E 4M

sigma



Sigma 3 F 4M

Fliesenschneider Sigma 3 B

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 9,2 kg

Sigma 3 B 4¹ Schnittlänge 67 cm Art.-Nr. 23.001.024.04 [Webshop](#)Sigma 3 B 4K² Schnittlänge 64 cm Art.-Nr. 23.001.024.05 [Webshop](#)Sigma 3 B 4M³ Schnittlänge 62,5 cm Art.-Nr. 23.001.024.06 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 3 C

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 11,5 kg

Sigma 3 C 2¹ Schnittlänge 77 cm Art.-Nr. 23.001.024.08 [Webshop](#)Sigma 3 C 2K² Schnittlänge 74 cm Art.-Nr. 23.001.024.09 [Webshop](#)Sigma 3 C 3M³ Schnittlänge 72,5 cm Art.-Nr. 23.001.024.10 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 3 D

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 12,8 kg

Sigma 3 D 4¹ Schnittlänge 95 cm Art.-Nr. 23.001.024.12 [Webshop](#)Sigma 3 D 4K² Schnittlänge 92 cm Art.-Nr. 23.001.024.13 [Webshop](#)Sigma 3 D 3M³ Schnittlänge 90,5 cm Art.-Nr. 23.001.024.14 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 3 P

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 18 kg

Sigma 3 P 2K² Schnittlänge 102 cm Art.-Nr. 23.001.024.16 [Webshop](#)Sigma 3 P 3M³ Schnittlänge 100,5 cm Art.-Nr. 23.001.024.17 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 3 E

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 24 kg

Sigma 3 E 4K² Schnittlänge 129 cm Art.-Nr. 23.001.024.19 [Webshop](#)Sigma 3 E 4M³ Schnittlänge 127,4 cm Art.-Nr. 23.001.024.20 [Webshop](#)

Fliesenschneider Sigma 3 F 4M

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht 38 kg

Sigma 3 F 4M³ Schnittlänge 156 cm Art.-Nr. 23.001.024.22 [Webshop](#)

**1 Standard - Schneidarm
mit Schneidrad 14 A**

Zum Ziehen und Brechen



**3 M - Schneidarm
mit Schneidrad 14 MX**

Zum Schieben und Brechen



**2 K - Schneidarm
mit Schneidrad 14 C**

Zum Schieben und Brechen,
mit Klick/Klock Funktion

**Schneidräder mit
Radachse**

14 A (Standard), 12 mm ø Art.-Nr. 23.001.025.00 [Shop](#)14 C (K - Modelle), 16 mm ø Art.-Nr. 23.001.025.13 [Shop](#)14 MX (MX - Modelle), 19 mm ø Art.-Nr. 23.001.025.17 [Shop](#)

sigma**Sigma Kera - Cut komplett Nr. 8AE 2, 332 cm**

Perfektes Fliesenschneidesystem für großformatige Fliesen bzw. Keramikplatten
Die Führungsschienen werden mittels der Befestigungssauger an der Fliese bzw. Platte montiert und der Schneidkopf entlang der Schienen geführt.

Schnittlänge max. 332 cm
Fliesenstärke max. 7 mm

Set bestehend aus 2 Führungsschienen (je 170 cm) mit Transporttasche, Schneidkopf mit Schneidrad, 3 Befestigungssauger, 1 Brechzange und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.026.04

[Webshop](#)**sigma****Sigma Fliesenbrecher 41 D bis 30 mm**

Für sehr dicke Steinfliesen und großformatige Feinsteinzeugfliesen, einfache Handhabung durch großes, griffiges Handrad, B x H x T = 220 x 140 x 60 mm

Art.-Nr. 23.001.026.06

[Webshop](#)**sigma****Sigma Kera - Flex EXT Nr. 038F11D mit 115 mm Blatt**

Erweiterung zum Sigma Kera - Cut Fliesenschneidesystem

Kera - Flex einfach auf die Führungsschienen des Kera - Cut Systems aufsetzen und Winkelschleifer (optional) befestigen.

Durch das mitgelieferte 115 mm Diamantsägeblatt werden so präzise Schnitte bis 25 mm Schnitttiefe in großformatigen Fliesen und Platten ermöglicht.

Inklusive Diamantsägeblatt jedoch ohne Führungsschienen und ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.02

[Webshop](#)**sigma****Sigma Jolly Edge Nr. 37A2D, mit M 14 Gewinde**

Zum Abschrägen von Fliesen- bzw. Plattenkanten (Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc.)

Mit M 14 Aufnahme für handelsübliche Winkelschleifer. Die Maschine wird entlang der Schnittkante geführt und ermöglicht so saubere Abschrägungen von 40° - 50°.

Lieferung inklusive Diamanttrennscheibe 115 mm ø jedoch ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.03

[Webshop](#)**sigma****Sigma Kera - Lift Nr. 1A4, max. 340 x 160 cm**

Hebe- und Transportvorrichtung für großformatige Fliesen und Platten bis 340 x 160 cm

- Zwei untereinander verschiebbare Führungen für jede beliebige Plattenform
- Verschiebbare, kippbare Anti - Fleck - Pumpen - Saugnäpfe, auch für raue Oberflächen geeignet.
- Fallsicherungen auf der langen und der kurzen Seite zum Sichern des Werkstückes

Mit der optionalen Transporthilfe lassen sich große Platten noch einfacher transportieren

Art.-Nr. 23.001.026.00

[Webshop](#)**Transporthilfe Nr. 421 für Kera - Lift 1A4**

Ideale Ergänzung zum Kera - Lift 1A4

Bestehend aus zwei Rädern, zwei Traggriffen und zwei Stützen die das Auftragen des Klebers sehr vereinfachen.

- Einfache Montage am Sigma Kera - Lift

Art.-Nr. 23.001.026.01

[Webshop](#)



Knieschützer Relax - Gel

Sehr komfortabel durch Gel - Füllung, robuste Ausführung, Bänder mit Klettverschluss

Art.-Nr. 35.001.004.00

[Webshop](#)

Weitere Knieschützer auf Seite 2



Knieschützer Quadro Plus

Zertifiziert nach DIN EN 14404

- Höchster Tragekomfort
- Material Polyurethan
- Durchstichfest nach DIN bis 25 kg
- Entlastung der Kniescheibe
- Befestigung mit ERGO - Fix System

Art.-Nr. 35.001.004.01

[Webshop](#)



Fliesen - Waschbox Profi, 23 Liter

Für die schnelle und einfache Reinigung der Fliesen nach dem Verfugen. Der Rasterschwamm passt sich beim Abwaschen genau den Fliesen an.

Eimer mit zwei Abstreifwalzen und zwei Laufrollen. Komplett mit Hydro - Rasterschwamm Brett 15 x 30 x 3,5 cm

Art.-Nr. 23.002.020.00

[Webshop](#)

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm 14 x 28 x 3 cm

Art.-Nr. 23.002.026.00

[Webshop](#)



Fliesen - Waschbox Profi - Clean, 24 Liter

24 Liter Eimer aus Kunststoff mit Doppel - Abstreifwalzen und abgeschrägtem Boden für einfache Reinigung des Eimers. Waschbrett 14 x 28 cm, geschlitzt für effiziente Fliesenreinigung. Kunststoffeimer L x B x H = 62 x 30 x 31 cm

Art.-Nr. 23.002.020.03

[Webshop](#)



Fliesen - Waschbox Expert, 10 Liter

Durch Auffangsack für Fugenschlamm einfaches Reinigen und Entsorgen.

10 Liter Kunststoffbehälter mit Siebeinsatz, drei Abstreifwalzen für Schwamm Brett, zwei Transportrollen und Tragegriff.

Behälter L x B x H = 56 x 29 x 24 cm



Inklusive Schwamm Brett 30 x 13 cm und 1 Rolle Kunststoffsäcke (20 Stk.)

Art.-Nr. 23.002.020.04

[Webshop](#)

Ersatz - Kunststoffsäcke (Rolle zu 20 Stk.)

Art.-Nr. 23.002.020.05

[Webshop](#)



Fugengummi

180 mm breit

Art.-Nr. 23.002.008.00

[Webshop](#)

300 mm breit

Art.-Nr. 23.002.008.01

[Webshop](#)



Klettvelour - Hydro - Rasterschwamm Brett

Komplett mit Rasterschwamm Auflage 15 x 30 cm

Art.-Nr. 23.002.021.00

[Webshop](#)

Ersatz - Rasterschwamm Auflage 15 x 30 cm

Art.-Nr. 23.002.021.01

[Webshop](#)

grobporig

Hydro



Fliesenschwamm

180 x 110 x 60 mm, grobporig

Art.-Nr. 23.002.019.02

[Webshop](#)

170 x 115 x 70 mm, original „Hydro“ feinporig

Art.-Nr. 23.002.019.01

[Webshop](#)

200 x 130 x 70 mm, original „Hydro“ feinporig

Art.-Nr. 23.002.019.00

[Webshop](#)



Fliesenwaschbretter 14 x 28 x 3 cm

Fliesenwaschbrett mit glattem Schwamm

Art.-Nr. 23.002.026.02

[Webshop](#)

Ersatzschwamm glatt

Art.-Nr. 23.002.026.03

[Webshop](#)

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm

Art.-Nr. 23.002.026.00

[Webshop](#)

Ersatzschwamm gerastert

Art.-Nr. 23.002.026.01

[Webshop](#)



Fliesenwaschbretter 18 x 32 x 3 cm

Fliesenwaschbrett mit glattem Schwamm

Art.-Nr. 23.002.026.10

[Webshop](#)

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm

Art.-Nr. 23.002.025.00

[Webshop](#)

Nivellierkeile mit Nivellierklemmen für Fliesen und Platten

Zum einfachen und präzisen Höhennivellieren von Fliesen und großen Bodenplatten von 3 - 12 mm Stärke. Fugenbreite min. 2 mm.

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers werden die Laschen der Nivellierklemmen einfach entfernt. Die Grundplatten verbleiben im Boden, die Keile sind wiederverwendbar.

180 KIT 100 (bestehend aus 100 Keilen, 100 Nivellierklemmen und 1 Zange)

Art.-Nr. 23.002.009.10

[Webshop](#)



Nivellierklemmen 180 BASE 250

(Packung zu 250 Stück)

Art.-Nr. 23.002.009.11



[Webshop](#)



Nivellierkeile extra 180 CUNEO 250

(Packung zu 250 Stück)

Art.-Nr. 23.002.009.12



[Webshop](#)

Diamant Bohrkronenset für Winkelschleifer

Für den professionellen Fliesenleger zum schnellen und exakten Bohren und Fräsen von Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harten Bodenfliesen, Granit, glasierten Klinkern, harten Dachziegeln, Klinkerriemchen, Glasfliesen, GFK etc..

Für den Freihand - Einsatz mit allen gängigen Winkelschleifern im Trockenschnitt.

Set bestehend aus je 1 Stk. Bohrkronen (M 14) mit 20, 35, 40 und 68 mm ø und praktischem Aluminiumkoffer.

Komplettes Set

Art.-Nr. 14.008.006.00

[Webshop](#)

Bohrkronen einzeln Anschluss M 14

6 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.08	Webshop	35 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.02	Webshop
8 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.07	Webshop	40 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.05	Webshop
10 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.06	Webshop	50 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.03	Webshop
20 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.01	Webshop	68 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.04	Webshop

Bohrkronen einzeln bis 120 mm ø erhältlich!



10 mm



40 mm



Adapter für Bohrmaschinen

Zur Verwendung der Bohrkronen mit Bohrmaschinen oder Akkuschaubern

Adapter M 14 auf 6 - kant 11 mm

Art.-Nr. 29.001.003.02

[Webshop](#)



Diamant Bohrkronenset CD 95570 für Bohrmaschinen

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Glasfliesen, GFK etc..

Mit galvanischem Diamant - Belag, sehr dünnwandig, für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschauber. Problemloses Anbohren auch ohne Anbohrhilfe.

8 - teiliges Set bestehend aus je 1 Stk. Diamant - Bohrkronen CD 55700 mit 10, 20, 32, 40, 45, 50, 68 und 75 mm ø mit Sechskant sowie Alukoffer mit transparentem Deckel.

Komplettes Set

Art.-Nr. 14.008.005.00

[Webshop](#)

Bohrkronen CD 55700 einzeln Anschluss Sechskant, Nutzlänge 32 mm

10 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.01	Webshop	45 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.05	Webshop
20 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.02	Webshop	50 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.06	Webshop
32 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.03	Webshop	68 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.07	Webshop
40 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.04	Webshop			

Bohrkronen einzeln bis 120 mm ø erhältlich!



20 mm



50 mm

Wolfram - Carbide Lochbohrer - Set

Zum Bohren in Fliesen, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten etc.

Für Steckdosen, Rohrleitungen, Leerrohre etc., 4 Bohrkränze (33, 53, 67 und 73 mm ø), leicht auswechselbar durch Bajonettverschluss, Aufnahmeteller mit Zentrierbohrer

Komplettes Set

Art.-Nr. 23.002.010.02

[Webshop](#)





Kombinationsstein

25 x 50 x 200 mm, grob / fein
Art.-Nr. 23.002.013.01

[Webshop](#)



Hafnerrutscherstein

200 x 100 x 30 mm, grob / fein
Art.-Nr. 23.002.013.03

[Webshop](#)



Fliesenkeile aus Buchenholz

L x B x H = 54 x 7 x 0 - 8,5 mm

Art.-Nr. 23.002.009.06 500 Stk. [Webshop](#)

L x B x H = 44 x 7 x 4 - 14 mm, starke Ausführung

Art.-Nr. 23.002.009.07 250 Stk. [Webshop](#)



Fliesenkeile aus Kunststoff


L x B x H = 30 x 7 x 0 - 5 mm

Art.-Nr. 23.002.009.00 250 Stk. [Webshop](#)

Fliesenkreuze

Zum Einhalten gleichmäßiger Fugenabstände bei Fliesen und Bodenplatten.

- Aus Kunststoff



Größe	Stk.	Art.-Nr.	Preis €
2 mm	250	23.002.009.01	Webshop
3 mm	250	23.002.009.02	Webshop
4 mm	250	23.002.009.03	Webshop
5 mm	200	23.002.009.04	Webshop
8 mm	200	23.002.009.05	Webshop



Knipex Fliesenlochzange 9100 - 200

Kopfbreite 8 mm, 200 mm lang

Art.-Nr. 46.004.006.05

[Webshop](#)

Knipex Glockenzange 9901 - 220

Kopfbreite 20 mm, 220 mm lang

Art.-Nr. 46.004.006.04

[Webshop](#)

Knipex Töpferzange

Für Tonarbeiten, mit Drahtschneider für weichen Draht, Schneiden zusätzlich gehärtet

Kopfbreite 10 mm, 225 mm lang (5810-225)

Art.-Nr. 46.004.006.02

[Webshop](#)

Kopfbreite 20 mm, 225 mm lang (5830-225)

Art.-Nr. 46.004.006.03

[Webshop](#)



Gipserbeil

Mit Stahlrohrstiel 32 cm und geriffeltem Griff, 900 g

Art.-Nr. 23.000.010.00

[Webshop](#)



Gummihammer

Kopf weiß, 54 mm ø, 340 g, Holzstiel 32 cm lang

Art.-Nr. 21.000.006.10

[Webshop](#)



Fliesenhammer 75 g

Mit Holzstiel 28 cm lang

Art.-Nr. 23.002.003.00

[Webshop](#)

Mit Hartmetallspitze und Holzstiel 28 cm

Art.-Nr. 23.002.003.01

[Webshop](#)



Töpferhammer

280 g, mit Holzstiel 26 cm lang

Art.-Nr. 23.002.003.02

[Webshop](#)



Stichling

36 cm lang, mit Spiralwindung, Kunststoffgriff

Art.-Nr. 23.000.015.00

[Webshop](#)



Spezial Gipssäge

Mit Kunststoffgriff, Sägeblatt 40 cm, Gesamtlänge 49 cm

Art.-Nr. 23.000.017.00

[Webshop](#)



Fugenkratzer 1535

Mit zwei Klingen, HM - beschichtet

Art.-Nr. 23.004.002.10

[Webshop](#)

Ersatzklingen (per Paar)

Art.-Nr. 23.004.002.11

[Webshop](#)



Fliesenmagnete

Für Kontrollöffnungen an Duschen und Badewannen, für alle Fliesenformate (per Satz)

Art.-Nr. 23.002.002.10

[Webshop](#)



2 - Gang Handrührwerk EV 40

- Handlich, leistungsstark

2 - Gang Rührwerke Makita

- Für bis zu 80 kg Mischgut hoher Viskosität

Handrührwerke Collomix Xo

- Starke Motoren- und Getriebetechnik, robust, langlebig und zuverlässig



Type	EV 40	Makita UT 1600	Collomix Xo1 - RM	Collomix Xo4 - RM	Collomix Xo6 - RM
Anschluss	230 V				
Leistung	1.600 W	1.800 W	1.150 W	1.500 W	1.600 W
Drehzahl 1. Gang	0 - 480 U / min	0 - 400 U / min	0 - 640 U / min	0 - 420 U / min	0 - 410 U / min
2. Gang	0 - 650 U / min	0 - 970 U / min	-	0 - 590 U / min	0 - 580 U / min
Gewicht	4,5 kg	7,1 kg	4,2 kg	5,2 kg	5,2 kg
Spindel	M 14 IG				
Art.-Nr.	29.001.016.00	48.002.088.00	29.001.018.00	29.001.019.00	29.001.020.00
Preis	Webshop				
Inklusive Rührer	140 mm ø	-	WK 120 M	WK 140 M	MK 160 M

Hexafix Nachrüstadapter

Für Collomix HEXAFIX Rührquirle auf Geräten mit Spindel M 14 IG

Art.-Nr. 29.001.024.01

[Webshop](#)

Hexafix Nachrüstadapter



Akku - Rührwerk Collomix Xo 10 NC

- Lithium - Ionen Akku 18 V / 5,2 Ah
- HEXAFIX - Kupplung für einfachen Rührerwechsel
- Leistungsstarker Antriebsmotor
- Zuverlässiges Präzisionsgetriebe

Lastdrehzahl.....0 - 640 U / min
 Rührer - ø max.120 mm
 Rühreranschluss..... HEXAFIX
 Mischmenge max.40 l
 Akkuladezeit ca. 100 min
 Gewicht mit Akku4,2 kg
 Lieferung inklusive Akku 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät und Rührer WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Mittel- und Dickbettmörtel

Art.-Nr. 29.001.026.00 [Webshop](#)

Ersatzakku 18 V / 5,2 Ah

Art.-Nr. 29.001.026.01 [Webshop](#)





Profi - Rührwerk Collomix Xo 55 R DUO

- Starker Brushless - Motor
- Robuste Getriebetechnik
- Langlebig und zuverlässig
- Optimale Griff- und Arbeitshaltung

Anschluss.....230 V
 Leistung1.600 W
 Drehzahl0 - 450 U / min
 Rühreranschluss.....HEXAFIX
 Gewicht6,9 kg
 Lieferung inklusive Rührer MKD 140 HF

Art.-Nr. 29.001.021.00 [Webshop](#)

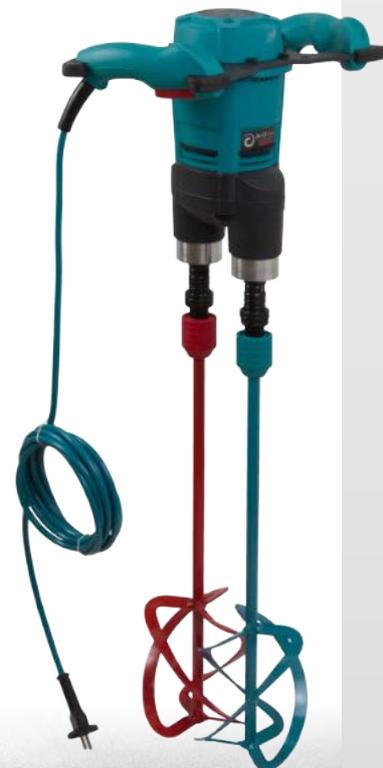

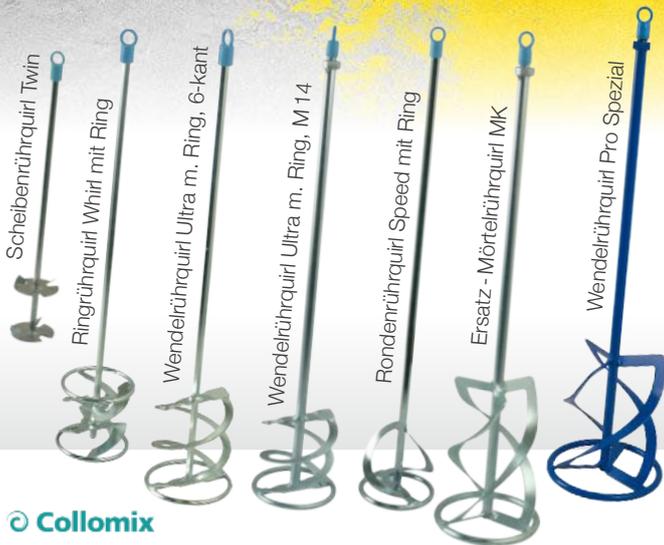


Rührquirle für Rührwerke

- Verzinkte Ausführung mit 6 - kant oder Rundschaft mit M 14 Außengewinde

Type	ø mm	Länge	Schaft	Rührgut	Art.-Nr.	Preis €
Twin	60	350 mm	6 - kant	5 - 10 kg	29.001.002.02	Shop
Whirl	85	500 mm	6 - kant	5 - 15 kg	23.000.024.00	Shop
Ultra	90	500 mm	6 - kant	8 - 10 kg	23.000.025.00	Shop
Ultra	120	600 mm	6 - kant	20 - 30 kg	23.000.026.00	Shop
Ultra	100	600 mm	M 14	10 - 20 kg	29.001.015.01	Shop
Ultra	120	600 mm	M 14	20 - 30 kg	23.000.026.01	Shop
Speed	100	600 mm	6 - kant	15 - 20 kg	23.000.023.00	Shop
MK 140	140	600 mm	M 14	25 - 40 kg	29.001.005.00	Shop
MK 160	160	600 mm	M 14	30 - 60 kg	29.001.005.01	Shop
Pro Spez.	160	600 mm	M 14	30 - 60 kg	29.001.006.01	Shop

Collomix

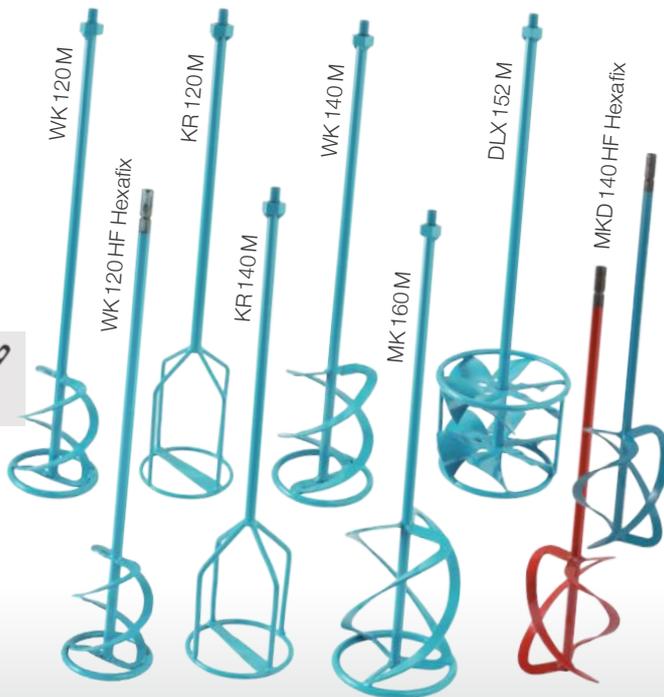

Collomix Rührquirl WK 120 M

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 15 - 25 kg

120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.03** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl WK 120 HF

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Hexafix, Rührgut 15 - 25 kg

120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.00** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl KR 120 M

Für Spachtel- und Bitumenmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 15 - 25 kg

120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.04** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl KR 140 M

Für Spachtel- und Bitumenmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 25 - 30 kg

140 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.05** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl WK 140 M

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 25 - 35 kg

140 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.06** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl MK 160 M

Für Mörtel, Putze, Estrich, Fliesenkleber etc., Gewinde M 14, Rührgut 30 - 60 kg

160 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.07** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl DLX 152 M

Für Beschichtungen, Dünnbettmörtel etc., Gewinde M 14, Rührgut 30 - 50 kg

150 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.02** [Webshop](#)

Collomix Rührquirl MKD 140 HF (2-teilig) für Xo 55 R duo

Für alle Materialien und Viskositäten geeignet, Hexafix, Rührgut 40 - 90 kg

140 mm ø, 550 mm lang **Art.-Nr. 29.001.021.01** [Webshop](#)



Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton.

Inhalt Rührreimer	45 Liter
Leistung	500 l/h
Anschluss / Aufnahmeleistung	230 V / 370 W
Drehzahl	55 U / min
Maße	60 x 51 x 77 cm
Gewicht	32 kg

Art.-Nr. 29.001.008.03 [Webshop](#)

Ersatzrührreimer **Art.-Nr. 29.001.008.04** [Webshop](#)

Ersatzrührarme **Art.-Nr. 29.001.008.05** [Webshop](#)



Rührwerk Mixer 50 Super mit Behälter

Für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich, Beton, Farben etc.

Inhalt / Füllmenge Rührreimer	65 / 50 Liter
Anschluss / Aufnahmeleistung	230 V / 1.200 W
Drehzahl	60 U / min
Maße	60 x 63 x 64 cm
Gewicht	24 kg

Art.-Nr. 29.001.009.00 [Webshop](#)

Ersatzrührreimer **Art.-Nr. 29.001.009.01** [Webshop](#)



Mixer Clean 30 Liter

Perfektes Reinigungssystem für Rührquirl

- Behälterinhalt 30 Liter
- Mit 2 robusten Nylonbürsten


Einfach den Behälter bis zur Oberkante der Bürsten mit Wasser füllen, verschmutzten Rührer zwischen die Bürsten tauchen und langsam drehen lassen. Nach dem Reinigungsvorgang das Wasser mitsamt dem Bodensatz entleeren.

Art.-Nr. 29.001.025.00 o. Rührer [Webshop](#)

Randsteinzange

Rundeisen 18 mm
 Länge 60 cm
 Öffnungsweite 280 - 400 mm
 Gewicht 3,6 kg

Art.-Nr. 35.001.003.00 [Webshop](#)

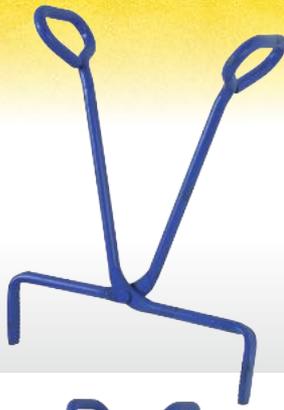**Bordsteinträger PRO 40**

Mit austauschbaren Gummibacken;
 Das Gerät ermöglicht eine leichte Handhabung von Bordsteinen bis zu 100 kg.
 Maße 15,5 x 65 x 72 cm
 Öffnungsweite 80 - 370 mm
 Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 23.001.017.00 [Webshop](#)

**Pflastererzange leicht**

Rundeisen 16 mm
 Länge 56 cm
 Öffnungsweite 125 - 260 mm
 Gewicht 2,7 kg

Art.-Nr. 35.001.002.00 [Webshop](#)

**Bordsteinträger PRO 41**

Ermöglicht eine leichte Handhabung von Bordsteinen bis zu 120 kg
 Maße 64 x 60 x 136 cm
 Öffnungsweite 1.000 mm
 Gewicht 11,6 kg

Art.-Nr. 23.001.017.01 [Webshop](#)

**Pflastererzange schwer**

Rundeisen 18 mm
 Länge 56 cm
 Öffnungsweite 135 - 210 mm
 Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 35.001.002.01 [Webshop](#)

**Pflasterziehzange PRO 20**

Die Zange dient zum Herausnehmen von Verbund- oder anderen Pflastersteinen.
 Mit verstellbaren Aufnahmebacken

Maße 30 x 34 x 58 cm
 Öffnungsweite 95 - 265 mm
 Gewicht 5,1 kg

Art.-Nr. 23.001.017.03 [Webshop](#)

**Schlegel PRO 30**

Zum Ausrichten der gesetzten Steinreihen.
 Durch Gummiblöcke keine Beschädigung der Steine.

Kopf 70 x 70 x 200 mm
 Stiellänge 90 cm
 Gewicht 2,3 kg


Art.-Nr. 23.001.017.04 [Webshop](#)

**Spreize PRO 50**

Für die Lockerung von verlegten Verbund- oder Pflastersteinen vor dem Herausnehmen der Steine mit der Zange PRO 20

Maße 4 x 36 x 101 cm
 Gewicht 2,8 kg

Art.-Nr. 23.001.017.02 [Webshop](#)

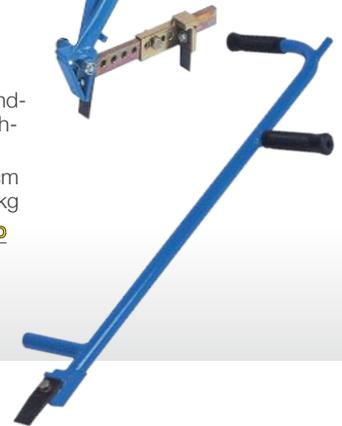**Plattenbrecher Block Cut**

Trennhöhe über Schraubenhandrad einstellbar

Trennhöhe 0 - 110 mm
 Trennbreite 33 cm
 Gewicht 28 kg

Art.-Nr. 23.001.020.00 [Webshop](#)

Ersatzmesserpaar

Bestehend aus Ober- und Untermesser, Preis per Garnitur

Art.-Nr. 23.001.020.02 [Webshop](#)

Einstellschraube

Art.-Nr. 23.001.020.03 [Webshop](#)



Ersatzmesserpaar



Einstellschraube



Fugenfüller Optimal

Zum Verfugen von Waschbetonplatten, unbehauenen Gartenplatten sowie Platten verschiedenster Art. Das Verfugungsmaterial wird maschinell in die Fuge eingebracht und verdichtet, ohne die Platten zu verschmutzen.

- Aus rostfreiem Stahl
- Robuste Ausführung
- Kugelgelagerter Antrieb
- Gewicht nur ca. 2 kg

Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine ab 10 mm Bohrfutter (optional)

Art.-Nr. 23.001.006.00

Preis

[Webshop](#)



Mörtelpresse X7 - 1000

Zum Einbringen von Fugenmörtel in Ziegel- und Plattenfugen

- Optimal für Restaurierungsarbeiten

Komplett mit Rührquirl, zwei Dosierspitzen und Füllrohr

Art.-Nr. 12.003.007.02

Preis

[Webshop](#)

Ersatzspitzen für Mörtelpresse

Grau für schmale Fugen

Art.-Nr. 12.003.007.03

[Webshop](#)

Schwarz für breite Fugen

Art.-Nr. 12.003.007.04

[Webshop](#)

Handpress- und Füllpumpen

Zum Verfüllen von Hohlräumen, Fugen, Tür- und Fensterzargen

- Leicht und handlich, auch für Überkopf-Arbeiten geeignet
- Geeignet für Mörtel und Putze bis 4 mm Korn

2860-001; Länge 750 mm, Öffnung 18x85 mm, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 12.003.008.00

[Webshop](#)

2860-002; Winkel 30°, Länge 720 mm, Öffnung 24 mm ø, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 12.003.008.01

[Webshop](#)

2860-003; Winkel 30°, Länge 690 mm, Öffnung 18x85 mm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 12.003.008.02

[Webshop](#)

2860-004; Länge 640 mm, Öffnung 10x95 mm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 12.003.008.03

[Webshop](#)

2860-005; Länge 650 mm, Öffnung 18x85 mm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 12.003.008.04

[Webshop](#)

2860-006; Winkel 30°, rund, mit Schlauch, Länge 720 mm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 12.003.008.05

[Webshop](#)



Plattenheber

Verlegegerät und Plattenheber

Plattenheber 60 cm



Plattenheber Universal

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm

Art.-Nr. 23.003.002.00

[Webshop](#)

Universal - Verlegegerät und Plattenheber

Mit Zusatzgriff, zum Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm

Art.-Nr. 23.003.003.00

[Webshop](#)

Plattenheber 60 cm verstellbar

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten bis 60 cm

Art.-Nr. 23.003.005.00

[Webshop](#)

Medusa

Type 121

Type 121 G



Saugheber Medusa

Zum Heben von Fliesen, Terrazzoplatten, Marmorplatten (mit glatter Oberfläche); Hebel umlegen - Gerät ist hebebereit, 120 mm ø

Art.-Nr. 23.002.015.00

[Webshop](#)

Saugheber 121

Tragkraft ca. 50 kg, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung, unempfindlich gegen Öle und Säuren, Gehäuse aus ABS - Kunststoff, Saugköpfe feststehend, je 120 mm ø

Art.-Nr. 52.606.391.09

[Webshop](#)

Saugheber 121 G

Tragkraft ca. 50 kg, wie Type 121, jedoch bewegliche Saugköpfe, besonders für gebogene Autoscheiben

Art.-Nr. 52.606.391.17

[Webshop](#)



Plattenlager aus Polyäthylen

Verträglich mit allen Baustoffen, teilbar in Viertel-, Halb- und Dreiviertelstücke ohne Abfall, kleine Unebenheiten werden durch Ausgleichsscheiben abgefangen.

Höhe Abstandhalter..... 15 mm

Durchmesser 155 mm

Fugenbreite 5 mm

Druckauflage 120 cm²

Höhe Ausgleichscheibe 3 mm

Plattenlager

Art.-Nr. 23.003.000.00

[Webshop](#)

Ausgleichsscheibe

Art.-Nr. 23.003.000.01

[Webshop](#)



Terrassenstetzlager PA 20 plus verstellbar

- Verhindert effizient Frostschäden
- Stufenlos höhenverstellbar um 20 mm (von 35 bis 55 mm)
- Verstellung durch die Fuge
- Werkstoff Polyamid schwarz
- Temperaturbeständig von -40° bis +100° C
- Grundplatte 150 mm ø
- Fugenbreite 6 mm
- Tragfähigkeit 4 x 2 kN (800 kg)

Art.-Nr. 23.003.001.00

[Webshop](#)



Unterlagepads

Zum Schutz der Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit und als Schwingungsdämpfung.

85 x 55 mm, Stärke 3 mm, 60 Stk. (505 03 8555)

Art.-Nr. 23.003.008.00 [Webshop](#)

85 x 55 mm, Stärke 8 mm, 24 Stk. (505 08 8555)

Art.-Nr. 23.003.008.01 [Webshop](#)

85 x 55 mm, Stärke 10 mm, 24 Stk. (505 10 8555)

Art.-Nr. 23.003.008.02 [Webshop](#)



beko

Stelzlager für Terrassendielen

Zur Aufnahme der Unterkonstruktion von Terrassendielen. Durch stufenlose Höhenverstellung einfaches Ausgleichen des Gefälles.

18 - 31 mm, (505 10 031)

Art.-Nr. 23.003.006.00 [Webshop](#)

30 - 65 mm, (505 10 065)

Art.-Nr. 23.003.006.01 [Webshop](#)

60 - 140 mm, (505 10 140)

Art.-Nr. 23.003.006.02 [Webshop](#)

140 - 220 mm, (505 10 220)

Art.-Nr. 23.003.006.03 [Webshop](#)



beko

Stelzlagerpads

Werden unter die Stelzlager als Ausgleichslage gelegt und schützen die darunterliegende Abdichtungsbahn.

155 x 155 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 155)

Art.-Nr. 23.003.007.00 [Webshop](#)

195 x 195 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 195 AK)

Art.-Nr. 23.003.007.01 [Webshop](#)



beko

Terrassenschrauben

Zylinderkopfschrauben mit Teilgewinde, aus Edelstahl martensitisch, per 100 Stk.

5 x 50 mm, TX 25

Art.-Nr. 23.003.013.00

[Webshop](#)

5 x 60 mm, TX 25

Art.-Nr. 23.003.013.01

[Webshop](#)

5 x 70 mm, TX 25


Art.-Nr. 23.003.013.02

[Webshop](#)

5 x 80 mm, TX 25

Art.-Nr. 23.003.013.03

[Webshop](#)

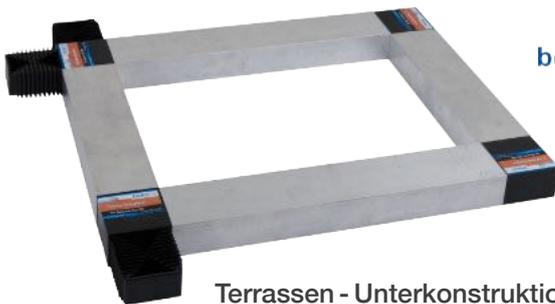

beko

Terrassen - Unterkonstruktion Alu

- Einfache und schnelle Montage
- Alu - Profile 40 x 60 mm, flach oder hochkant einsetzbar
- Durch Verbindungsteile aus Kunststoff beliebig erweiterbar
- Kein Verzug der Unterkonstruktion, für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung

Längsverbinder (505 46 901)

Art.-Nr. 23.003.014.00 [Webshop](#)

L - Verbinder (505 46 902)

Art.-Nr. 23.003.014.01 [Webshop](#)

T - Verbinder (505 46 903)

Art.-Nr. 23.003.014.02 [Webshop](#)

X - Verbinder (505 46 904)

Art.-Nr. 23.003.014.03 [Webshop](#)

Abschlusskappe (505 46 905)

Art.-Nr. 23.003.014.04 [Webshop](#)



Alu - Unterkonstruktion Profil 60 x 40 mm

4 m lang Art.-Nr. 23.003.015.00 [Webshop](#)

2 m lang Art.-Nr. 23.003.015.01 [Webshop](#)



Entkopplungsband EPDM

Dient als Antirutsch - Montagehilfe sowie als Trittschalldämmung, zur Montage auf Unterkonstruktionen. 65 mm breit, Stärke 1 mm, Rolle zu 10 lfm

Art.-Nr. 23.003.015.02 [Webshop](#)



Plattenstelzlager

Zur Aufnahme von Terrassenplatten. Stufenlos höhenverstellbar und mit integriertem 4 mm Abstandhalter. Aus robustem, witterungsbeständigem Kunststoff.

30 - 65 mm, (505 40 065)

Art.-Nr. 23.003.009.00 [Webshop](#)

60 - 140 mm, (505 40 140)

Art.-Nr. 23.003.009.01 [Webshop](#)

140 - 220 mm, (505 40 220)

Art.-Nr. 23.003.009.02 [Webshop](#)



beko

Plattenstelzlager Pads

Werden direkt auf die Plattenstelzlager aufgelegt und dienen als Puffer und Trittschalldämmung.

86 mm ø, 2 mm stark, 36 Stk. (505 403 086)

Art.-Nr. 23.003.010.00 [Webshop](#)

108 mm ø, 3 mm stark, 24 Stk. (505 403 108)

Art.-Nr. 23.003.010.01 [Webshop](#)



beko

Plattenlager Flex

Zur Verlegung von Bodenplatten und Keramikelementen. Durch genoppte Unterseite entsteht keine Stauanässe. Aufbauhöhe 10,6 mm, 118 mm ø

Stegdicke / -höhe 3 / 10 mm, 50 Stk. (505 45 310)

Art.-Nr. 23.003.011.00 [Webshop](#)

Stegdicke / -höhe 4 / 18 mm, 50 Stk. (505 45 418)

Art.-Nr. 23.003.011.01 [Webshop](#)



beko

Distanzscheibe

Wird direkt auf die Plattenlager Flex aufgelegt und dient zum einfachen Ausgleichen von kleineren Höhenunterschieden. Höhe 2,5 mm

118 mm ø, 50 Stk. (505 45 025)

Art.-Nr. 23.003.012.00 [Webshop](#)



beko

KRENHOF**Stahlblechschaufel**

Aus Stahlblech gepresst, mit gehärteter Spitze,
Gewicht ca. 1,20 kg, Blattbreite ca. 26 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.000.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.000.01 [Webshop](#)



Spitze Form

Runde Form

Fassschaufel geschmiedet

Spitze Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 27 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.003.01 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.004.01 [Webshop](#)

Runde Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 24 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.001.01 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.002.01 [Webshop](#)

Wurfschaufel aus Aluminium

Ultraleichte Spitzschaufel aus hochwertigem
Aluminium zum Schaufeln von Sand und Erde.
Gewicht mit Stiel 1,05 kg, Blattbreite ca. 28 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.000.000.05 [Webshop](#)



Sand- oder Kohle-schaufel

**Sand- und Kohleschaufeln Stahlblech**

Gr. 1, 26x20 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.005.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.006.00 [Webshop](#)

Gr. 2, 30x25 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.005.01 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.006.01 [Webshop](#)

Gr. 3, 32x27 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.005.02 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.006.02 [Webshop](#)

Universalschaufel Stahlblech

24 x 20 cm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.007.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.007.01 [Webshop](#)

Universalschaufel

Dunggabel



Schottergabel

Dunggabel geschmiedet, 4 - zinkig

Unbestellt Art.-Nr. 35.000.025.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 35.000.025.01 [Webshop](#)

Schottergabel geschmiedet, 9 - zinkig


Unbestellt Art.-Nr. 35.000.022.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 35.000.022.01 [Webshop](#)

Dungkralle geschmiedet, 4 - zinkig

Unbestellt Art.-Nr. 35.000.031.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 35.000.031.01 [Webshop](#)

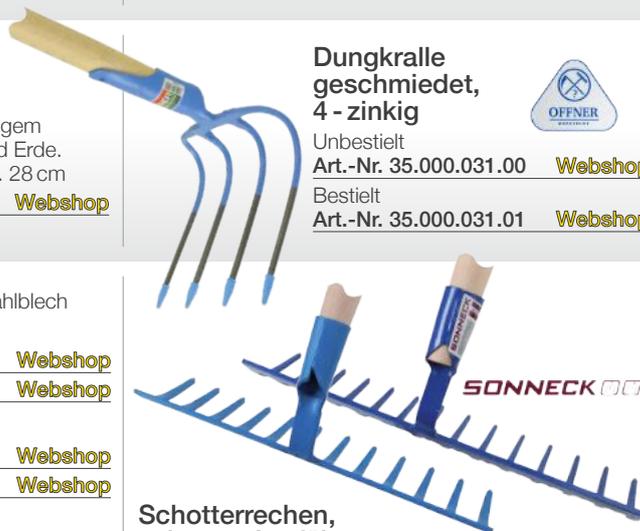**Schotterrechen, schwere Ausführung**

12 - zinkig, Breite 390 mm

Unbestellt Art.-Nr. 35.000.026.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 35.000.026.01 [Webshop](#)

14 - zinkig, Breite 450 mm

Unbestellt Art.-Nr. 35.000.026.02 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 35.000.026.03 [Webshop](#)

Spatengabel

4 Zinken, Rundtülle, D - Griff, Höhe ca. 125 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.001.003.00 [Webshop](#)

Spaten spitz

Mit Auftritt, Höhe ca. 110 cm, Blattbreite ca. 22,5 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.001.002.00 [Webshop](#)

Spaten Type SL

Mit runder Tülle und Auftritt, Höhe ca. 113 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.001.000.00 [Webshop](#)

Spaten Type KS

Federtülle, beidseitig stumpf, Höhe ca. 117 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.001.001.00 [Webshop](#)

Spaten poliert

Mit Auftritt, aus Edelstahl hochglanzpoliert, 29 x 17,5 cm, speziell für „Spatenstiche“, Höhe ca. 116 cm

Bestellt Art.-Nr. 22.001.006.00 [Webshop](#)

Drainageschaufel

Höhe ca. 135 cm, Blatt ca. 570 x 145 mm

Unbestellt Art.-Nr. 22.000.008.00 [Webshop](#)

Bestellt Art.-Nr. 22.000.008.01 [Webshop](#)

Kraftspaten pulverbeschichtet

Extrem robust, konzipiert als Hebelwerkzeug zum Durchtrennen von Wurzelwerk, Höhe 125 cm, Gewicht ca. 5,1 kg

Bestellt Art.-Nr. 22.001.004.00 [Webshop](#)



Spatengabel

Spaten spitz

Spaten SL

Spaten KS


Spaten poliert

Drainageschaufel

Kraftspaten

Gravur auf Anfrage möglich!

NEU

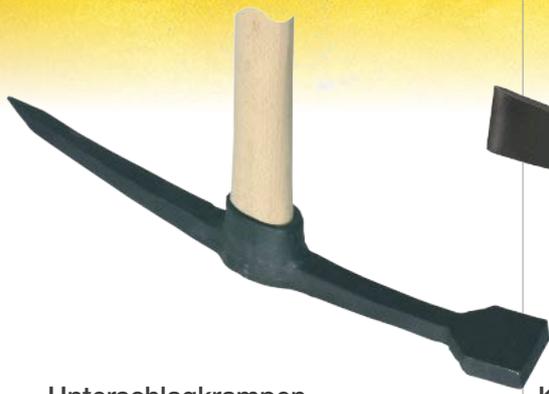

Unterschlagkrampen

Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
3,50 unbestielt	22.002.004.00	Shop
3,50 bestielt	22.002.004.01	Shop



SONNECK

Kreuzschneidkrampen

Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
2,50 unbestielt	22.002.005.00	Shop
2,50 bestielt	22.002.005.01	Shop



Steinkrampen

Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,50 unbestielt	22.002.000.00	Shop
1,50 bestielt	22.002.001.00	Shop
2,50 unbestielt	22.002.000.01	Shop
2,50 bestielt	22.002.001.01	Shop
3,00 unbestielt	22.002.000.02	Shop
3,00 bestielt	22.002.001.02	Shop



KRENHOF

Wiedehopfhau mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,75 unbestielt	21.002.004.00	Shop
1,75 bestielt	21.002.004.01	Shop



KRENHOF

Wegmacherhau

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,50 unbestielt	21.002.001.00	Shop
1,50 bestielt	21.002.001.01	Shop



Mineurstange 1,50 m

Gewicht ca. 4,4 kg Art.-Nr. 35.000.008.00 [Webshop](#)

Brechstange 1,30 m

Gewicht ca. 8,0 kg Art.-Nr. 35.000.005.00 [Webshop](#)

Brechstange 1,50 m mit Gaisfuß

Gewicht ca. 8,0 kg Art.-Nr. 35.000.006.00 [Webshop](#)

Heb-, Brecheisen Spezial 1,40 m


Gewicht ca. 5,0 kg Art.-Nr. 35.000.032.00 [Webshop](#)



Schal-, nageleisen

Äußerst robust, mit ovalem Schaft

35 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.02	Webshop
60 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.03	Webshop
90 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.04	Webshop

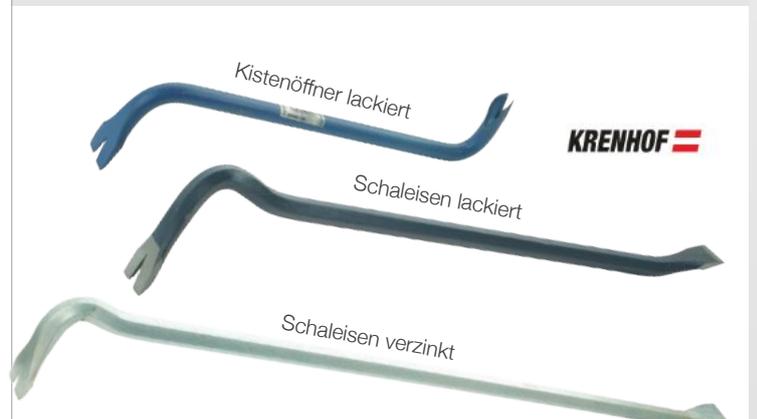

KRENHOF

Kistenöffner lackiert

30 cm lang Art.-Nr. 35.000.010.00 [Webshop](#)

Schaleisen lackiert

60 cm lang Art.-Nr. 35.000.009.00 [Webshop](#)

Schaleisen verzinkt

100 cm lang Art.-Nr. 35.000.009.01 [Webshop](#)



Handfäustel mit Holzstiel

1.000 g	Art.-Nr. 22.003.000.00	Webshop
1.250 g	Art.-Nr. 22.003.000.01	Webshop
1.500 g	Art.-Nr. 22.003.000.02	Webshop



Handfäustel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

1.250 g	Art.-Nr. 22.003.006.00	Webshop
---------	------------------------	-------------------------



Gummiaufsatz

Für Handfäustel 1.000 g

Art.-Nr. 22.003.000.03

Preis [Webshop](#)

Für Handfäustel 1.250 g

Art.-Nr. 22.003.000.04

Preis [Webshop](#)

Für Handfäustel 1.500 g

Art.-Nr. 22.003.000.05

Preis [Webshop](#)



Steinschlegel bestielt

3 kg	Art.-Nr. 22.003.003.00	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 22.003.003.01	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 22.003.003.02	Webshop
6 kg	Art.-Nr. 22.003.003.03	Webshop
8 kg	Art.-Nr. 22.003.003.04	Webshop
10 kg	Art.-Nr. 22.003.003.05	Webshop



Steinschlegel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

3 kg	Art.-Nr. 22.003.007.00	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 22.003.007.01	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 22.003.007.02	Webshop

Vorschlaghammer bestielt

3 kg	Art.-Nr. 21.000.002.06	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 21.000.002.13	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 21.000.002.07	Webshop
6 kg	Art.-Nr. 21.000.002.08	Webshop
8 kg	Art.-Nr. 21.000.002.09	Webshop

Schienennagelhammer mit Fiberglasstiel

4,5 kg	Art.-Nr. 35.000.020.02	Webshop
--------	------------------------	-------------------------



Kleinsteinhammer ca. 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.001.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.001.01	Webshop



Schienennagelhammer ca. 4,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.000.020.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.000.020.01	Webshop



Pflastererscherhammer ca. 1,0 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.007.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.007.01	Webshop



Stockhammer 45 mm, 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 22.005.005.01	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 22.005.005.00	Webshop



Schrotmeißel ca. 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.000.018.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.000.018.01	Webshop



Pflastererhammer ca. 3,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.000.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.000.01	Webshop



PICARD

Latthammer, 600 g

Hammerkopf schwarz lackiert, mit Stahlrohrstiel und Gummigriff

Ohne Magnet Type 400 S
Art.-Nr. 21.000.010.00

[Webshop](#)

Mit Magnet Type 620 M
Art.-Nr. 21.000.010.01

[Webshop](#)



GS
geprüfte Sicherheit

Latthammer, 600 g

Stahlrohrstiel mit Weichkunststoff ummantelt, griffig

Ohne Magnet Type 1001
Art.-Nr. 21.000.005.00

[Webshop](#)

Mit Magnet Type 1000
Art.-Nr. 21.000.005.01

[Webshop](#)



Latthammer Wisvo mit Ganzmetallstiel, 600 g

Hammerkopf und Stiel aus einem Stück, mit Magnet

Art.-Nr. 21.000.015.00

[Webshop](#)



Latthammer 7117 M, 600 g

Mit Fiberglasstiel, Gummigriff und Magnet

Art.-Nr. 21.000.011.00

[Webshop](#)



PICARD

Latthammer 790, 950 g

Hammerkopf und Stiel aus einem Stück, mit Magnet und Ledergriff

Art.-Nr. 21.000.010.02

[Webshop](#)



PICARD

Latthammer 698, 600 g

Hammerkopf gehärtet, mit Nagelklaue und Magnet, ovaler, bruchfester Stiel mit Elastomergriff

Art.-Nr. 21.000.010.03

[Webshop](#)



STANLEY

Latthammer mit Graphitstiel, 600 g

Exzellente Vibrationsdämpfung, splitterfrei und bricht nicht, mit Magnet

Art.-Nr. 21.000.014.00

[Webshop](#)



Maurerhammer, 500 g

Mit Metallstiel und Gummigriff

Art.-Nr. 21.000.001.00

[Webshop](#)



KRENHOF

Maurerhammer, 500 g

Mit Nagelzieher, werksbestellt

Art.-Nr. 21.000.000.00

[Webshop](#)



SONNECK

Maurerhammer FGS mit Fiberglasstiel, 600 g

Kunststoffummantelter Glasfaserkern für höchste Bruchsicherheit

Art.-Nr. 21.000.012.00

[Webshop](#)



Gummihammer mit Holzstiel

280 g, 52 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.00

[Webshop](#)

800 g, 70 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.01

[Webshop](#)

1.260 g, 85 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.02

[Webshop](#)



Niethammer

Mit lackiertem Eschenstiel, Kopf nach DIN 1041

300 g	Art.-Nr. 21.000.002.00	Webshop
400 g	Art.-Nr. 21.000.002.11	Webshop
500 g	Art.-Nr. 21.000.002.01	Webshop
600 g	Art.-Nr. 21.000.002.02	Webshop
800 g	Art.-Nr. 21.000.002.03	Webshop
1.000 g	Art.-Nr. 21.000.002.04	Webshop
1.500 g	Art.-Nr. 21.000.002.05	Webshop
2.000 g	Art.-Nr. 21.000.002.12	Webshop



Schlosserhammer FGS mit Fiberglasstiel

Kunststoffummantelter Glasfaserkern für höchste Bruchsicherheit

300 g	Art.-Nr. 21.000.013.00	Webshop
500 g	Art.-Nr. 21.000.013.01	Webshop
800 g	Art.-Nr. 21.000.013.02	Webshop



Zahneisen

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 mm	22.005.000.01	Shop
60 mm	22.005.000.02	Shop
100 mm	22.005.000.00	Shop



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Gedore Schonhammer

Rückschlagfreier Schonhammer, splitterfrei bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet, 825 g

40 mm	Art.-Nr. 52.508.829.17	Webshop
-------	------------------------	-------------------------



GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Gedore Kombihammer

Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer. Optimale Schlagwirkung bei geringem Kraftaufwand. Austauschbarer Polyamideinsatz, Stahlseite sorgfältig gehärtet und angelassen, mit Kantenbruch.

30 mm	Art.-Nr. 52.516.032.99	Webshop
35 mm	Art.-Nr. 52.516.033.96	Webshop

**Handbeil**

600 g, bestellt, 37 cm lang

Art.-Nr. 21.001.002.00 [Webshop](#)**Asthacke 1.200 g**

Bestielt, 70 cm lang

Art.-Nr. 21.001.005.00

[Webshop](#)**Bauhacke**Mit Nagelzieher, 800 g, bestellt,
38 cm langArt.-Nr. 21.001.000.00 [Webshop](#)**Kollerhacke 1.400 g**

Bestielt, 80 cm lang

Art.-Nr. 21.001.004.00

[Webshop](#)**Zimmermannshacke**Burgenländische Form rechts, 800 g,
bestielt, 36 cm langArt.-Nr. 21.001.001.00 [Webshop](#)**Spaltaxt Biber 2.500 g** mit Hickorystiel

Bestielt, 84 cm lang

Art.-Nr. 21.001.007.02

[Webshop](#)**Maurer - Spezialbeil**Zum Holz- und Ziegelhacken, Putz
abschlagen, Nägel herausziehen etc.,
Gewicht 700 g, bestellt, 38 cm langArt.-Nr. 21.000.009.00 [Webshop](#)**Holzspalthammer 3.000 g** mit Fiberglasstiel

Bestielt, 89 cm lang

Art.-Nr. 21.001.007.00

[Webshop](#)**Handsapine 500 g**

Bestielt, 45 cm lang

Art.-Nr. 21.002.005.00 [Webshop](#)**Schneidsapine 1.200 g**

Bestielt, 120 cm lang

Art.-Nr. 21.002.003.01

[Webshop](#)**Kartoffelhau 500 g**

Unbestielt

Art.-Nr. 21.002.000.00 [Webshop](#)

Bestielt, 130 cm lang

Art.-Nr. 21.002.000.01 [Webshop](#)


SONNECK

Reithau 800 g

Unbestielt

Art.-Nr. 21.002.002.00 [Webshop](#)

Bestielt, 130 cm lang

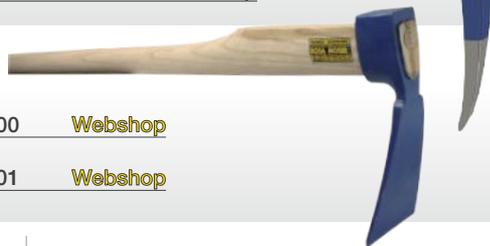Art.-Nr. 21.002.002.01 [Webshop](#)**Spitzmeißel** CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
30 cm	51.000.002.02	Shop
40 cm	51.000.002.03	Shop
60 cm	51.000.002.04	Shop

**Fugenmeißel** CV - Stahl, luftgehärtet

Maße	Art.-Nr.	Preis €
5 x 25 cm	51.000.007.00	Shop

**Flachmeißel** CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
20 cm	51.000.003.00	Shop
30 cm	51.000.003.02	Shop
40 cm	51.000.003.03	Shop

**Elektrikermeißel** CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
24 cm	51.000.005.00	Shop

**Flachmeißel 1 a sechskant - WS**

Länge	Art.-Nr.	Preis €
30 cm	51.000.000.00	Shop
50 cm	51.000.000.02	Shop
100 cm	51.000.000.05	Shop

**Steinkeil**

Lackiert, Gewicht 1,75 kg, Länge ca. 23 cm

Art.-Nr. 22.005.002.02

[Webshop](#)**Handschutz für CV - Meißel**

Für Flach- und Fugenmeißel

Art.-Nr. 51.000.006.00

[Webshop](#)

Für Spitzmeißel

Art.-Nr. 51.000.006.01

[Webshop](#)

Für Elektrikermeißel

Art.-Nr. 51.000.006.02

[Webshop](#)

Schaufelstiel Buche natur, 130 cm, 30 mm ø
Gebogen **Art.-Nr. 41.000.000.00** [Webshop](#)
Gerade **Art.-Nr. 41.000.000.01** [Webshop](#)



Krampenstiel Buche, konisch, 95 cm
40 x 70 mm **Art.-Nr. 41.000.001.00** [Webshop](#)
35 x 59 mm **Art.-Nr. 41.000.001.01** [Webshop](#)



Gerätstiel / Rechenstiel 28 mm ø
140 cm **Art.-Nr. 41.000.016.00** [Webshop](#)
160 cm **Art.-Nr. 41.000.016.01** [Webshop](#)
180 cm **Art.-Nr. 41.000.016.03** [Webshop](#)



Schotterrechenstiel 28 mm ø
160 cm **Art.-Nr. 41.000.016.02** [Webshop](#)



Besenstiel 23,5 mm ø
140 cm **Art.-Nr. 41.000.015.00** [Webshop](#)



Mörtelhauenstiel Esche, 30 mm ø
130 cm **Art.-Nr. 41.000.012.00** [Webshop](#)



Mörtellöffelstiel Esche, 30 mm ø
130 cm **Art.-Nr. 41.000.012.01** [Webshop](#)



Wiedehopfhauenstiel Esche
110 cm **Art.-Nr. 41.000.021.00** [Webshop](#)



Sapinenstiel Buche, 35 x 70 mm
120 cm **Art.-Nr. 41.000.002.00** [Webshop](#)




Reithauenstiel Buche, 26 x 40 mm
130 cm **Art.-Nr. 41.000.003.00** [Webshop](#)



Spatenstiel Esche, T - Griff
85 cm **Art.-Nr. 41.000.004.00** [Webshop](#)



Spatenstiel
Esche, T - Griff, für Drainageschaufel
90 cm **Art.-Nr. 41.000.004.01** [Webshop](#)

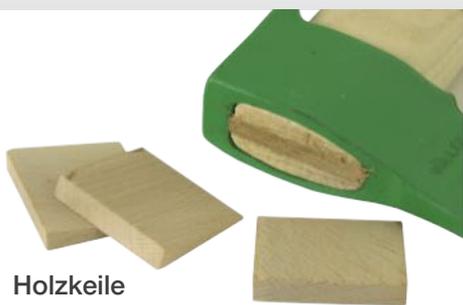

Holzkeile
Ca. 50 x 40 x 9 mm,
Packung zu 50 Stück
Art.-Nr. 09.003.007.00 [Webshop](#)



Größe	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Nr. 1	11 mm	21.000.007.00	Shop
Nr. 2	16 mm	21.000.007.01	Shop
Nr. 3	19 mm	21.000.007.02	Shop
Nr. 4	22 mm	21.000.007.03	Shop
Nr. 5	45 mm	21.000.007.04	Shop



Zimmermannshackenstiel
Esche, rechts gebogen
Art.-Nr. 41.000.005.00 [Webshop](#)



Bauhackenstiel Buche
38 cm **Art.-Nr. 41.000.006.00** [Webshop](#)
40 cm **Art.-Nr. 41.000.006.01** [Webshop](#)
60 cm **Art.-Nr. 41.000.006.02** [Webshop](#)
80 cm **Art.-Nr. 41.000.006.03** [Webshop](#)



Schlegelstiel Esche
70 cm **Art.-Nr. 41.000.011.00** [Webshop](#)
80 cm **Art.-Nr. 41.000.011.01** [Webshop](#)
90 cm **Art.-Nr. 41.000.011.02** [Webshop](#)
95 cm **Art.-Nr. 41.000.011.03** [Webshop](#)



Hammerstiel Esche
30 cm **Art.-Nr. 41.000.008.00** [Webshop](#)
32 cm **Art.-Nr. 41.000.008.01** [Webshop](#)
35 cm **Art.-Nr. 41.000.008.02** [Webshop](#)
40 cm **Art.-Nr. 41.000.008.03** [Webshop](#)



Maurerhammerstiel Esche
30 cm **Art.-Nr. 41.000.009.00** [Webshop](#)



Handfäustelstiel Esche
30 cm **Art.-Nr. 41.000.010.00** [Webshop](#)



Aco - Therm Lichtschacht Komplettset



Lichtschacht mit Entwässerungsöffnung und Streckmetallrost

Material: PP - GF bzw. GFK mit hochweißer Innenfläche und hohem Selbstreinigungseffekt. Lichtschächte 100 x 100 cm und 100 x 130 cm mit zusätzlichem Höhenstellbereich. Druckwasserdicht montierbar. Auch auf Perimeterdämmung montierbar. Lieferung inklusive Standard - Montageset und Rostabhebesicherung.

B x H x T cm	Type	Höhe cm	Tiefe cm	Rostgröße cm	Art.-Nr.	Preis €
80 x 60 x 40	35600	66,6	42,9	80 x 40	18.001.011.00	Shop
100 x 60 x 40	35601	66,6	42,9	100 x 40	18.001.011.01	Shop
100 x 100 x 40	35602	107,3	42,9	100 x 40	18.001.011.02	Shop
100 x 130 x 40	35603	137,3	42,9	100 x 40	18.001.011.03	Shop
125 x 100 x 40	35604	107,3	42,9	125 x 40	18.001.011.04	Shop



Streckmetallrost begehbar (als Ersatz)

Für Lichtschacht 80 cm (35572)	Art.-Nr. 18.001.012.00	Webshop
Für Lichtschacht 100 cm (35573)	Art.-Nr. 18.001.012.01	Webshop
Für Lichtschacht 125 cm (35896)	Art.-Nr. 18.001.012.02	Webshop

Entwässerungsanschluss 310079

Mit Geruchverschluss auf Laubfang

Art.-Nr. 18.001.009.00 [Webshop](#)



Montagesets für Montage auf Dämmung

Passend zu Lichtschächten und Aufstockelementen

6 cm (35834)	Art.-Nr. 18.001.011.10	Webshop
10 cm (35667)	Art.-Nr. 18.001.011.11	Webshop
20 cm (35666)	Art.-Nr. 18.001.011.12	Webshop
30 cm (380425)	Art.-Nr. 18.001.011.13	Webshop




Aufstockelemente ohne Abdeckrost

Höhenverstellbar, Type Comfort, komplett mit Montageset Nr. 315787 jedoch o. Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis €
80 x 40	624068	30 - 300 mm	18.001.013.00	Webshop
100 x 40	624069	30 - 300 mm	18.001.013.01	Webshop
125 x 40	624070	30 - 300 mm	18.001.013.02	Webshop

Fixe Höhe, komplett mit Montageset Nr. 315928 und Nr. 315932 jedoch ohne Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Fixe Höhe	Art.-Nr.	Preis €
80 x 40	624071	275 mm	18.001.013.03	Webshop
100 x 40	624072	275 mm	18.001.013.04	Webshop
125 x 40	624073	275 mm	18.001.013.05	Webshop

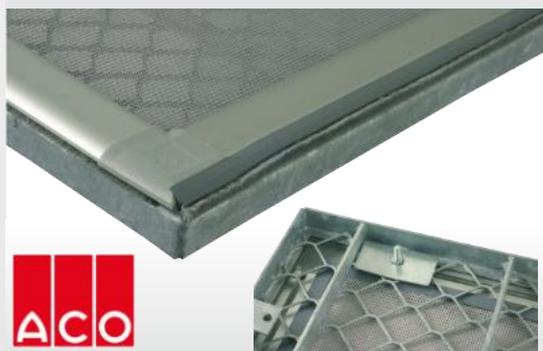

Laub- und Insektenschutz

Verhindert das Eindringen von Laub und Ungeziefer in Lichtschächte. Stabiles Aluminiumprofil mit umlaufender Bürstendichtung, stark belastbares Hightechgewebe. Einfache Selbstmontage ohne viel Aufwand, hoher Lichteinfall, hohe Trittsicherheit.

Größe 1 für Lichtschächte bis 115 x 64 cm
Art.-Nr. 18.001.016.00 [Webshop](#)

Größe 2 für Lichtschächte bis 140 x 75 cm
Art.-Nr. 18.001.016.01 [Webshop](#)

Aco Lüftungsschacht

- Dient der Luftzirkulation in Heizungs- und Trocknerräumen
- Schnell und einfach zu montieren
- **Beliebig hoch stapelbar sowie stufenlos höhenverstellbar**
- Lieferung inklusive Montageset

B x H x T 40 x 40 x 20 cm
Wandöffnung bis max. 30 cm ø

Ausführung 10406 mit Boden, Entwässerungsöffnung 101 mm ø und Streckmetallrost

Art.-Nr. 18.001.017.00 [Webshop](#)

Ausführung 35618 ohne Boden (zum Versickern in Rollschotter) jedoch mit Streckmetallrost

Art.-Nr. 18.001.017.01 [Webshop](#)

Aufstockelement 35594 zum Höhenausgleich, Verstellbereich 60 - 78 cm

Art.-Nr. 18.001.017.02 [Webshop](#)



Sonderanfertigungen und Sondergrößen auf Anfrage!



**Kellerfenster „Gemeinde Wien“
Made in Austria**

Ohne Verglasung, ganz perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!
60x40 cm [Art.-Nr. 18.000.017.01](#) [Webshop](#)

Kellerfenster „Gemeinde Wien“

Ohne Verglasung, Mittelteil perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!
60x40 cm [Art.-Nr. 18.000.016.00](#) [Webshop](#)
80x40 cm [Art.-Nr. 18.000.016.01](#) [Webshop](#)

Aco Stahlkellerfenster verzinkt

Drehflügel Fenster mit schwenkbarem Schutzgitter, Einscheiben - Sicherheitsglas (ESG) und Exzenterverschluss für Vorhangschloss.

Einflügelige Ausführung, Anschlag links

60x40 cm	Art.-Nr. 18.000.039.00	Webshop
80x50 cm	Art.-Nr. 18.000.039.01	Webshop
80x60 cm	Art.-Nr. 18.000.039.02	Webshop

Einflügelig



Mit Einscheiben - Sicherheitsglas

Zweiflügelige Ausführung

80x50 cm	Art.-Nr. 18.000.036.03	Webshop
80x60 cm	Art.-Nr. 18.000.036.00	Webshop
100x50 cm	Art.-Nr. 18.000.036.01	Webshop
100x60 cm	Art.-Nr. 18.000.036.02	Webshop
100x80 cm	Art.-Nr. 18.000.036.04	Webshop



Zweiflügelig

Kunststoff - Dreh - Kipp - Kellerfenster Weiß

Mit Dreh- / Kippflügel, Wärmeschutzglas Ug - Wert = 1,1 W / (m²* K), 3 - Kammer - Kunststoffprofil. Verdeckt liegender Einhand Dreh- / Kippbeschlag, komplett mit weißer Griffolive, Anschlag rechts.

80x50 cm	Art.-Nr. 18.000.032.00	Webshop
80x60 cm	Art.-Nr. 18.000.032.01	Webshop
100x50 cm	Art.-Nr. 18.000.032.02	Webshop
100x60 cm	Art.-Nr. 18.000.032.03	Webshop
100x80 cm	Art.-Nr. 18.000.032.04	Webshop
100x100 cm	Art.-Nr. 18.000.032.05	Webshop



Mit Wärmeschutzglas

Fliegengitter aus Aluminium

- Maschenweite ca. 2 mm
- In Rollen 120 cm breit, 30 m lang

[Art.-Nr. 18.000.024.00](#) [Preis per flm](#) [Webshop](#)



Baumeister Brandschutztüren

- 50% Zeitersparnis durch Dübelmontage
- Ein Zargensystem für verputzte und unverputzte Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände
- Hinterfüllung mit Steinwolle oder Brandschutzschaum
- Feuerhemmend nach EI230 geprüft und zertifiziert
- Türblattdicke 52 mm, zweischalig, Blech verzinkt
- Wärmeschutz $U_D = 1,4$, Schallschutz bis 33 dB
- Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert
- Typen BMOEL 1 und 2 rechts und links verwendbar

DIEBAU
MEISTER

DOMOFERM



Lieferung inklusive

- Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage
- DIN FH Wechselschloss für Zylinder gerichtet
- 1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion
- 1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband
- Brandschutzdichtung



Type	Klassifizierung EN 13501-2	Durchgangs- lichte mm	Baurichtmaß unverputzt mm	Baurichtmaß verputzt mm	Anschlag		Art.-Nr.	Preis €
					L	R		
BM FH 4L	EI230-C	800 x 1.850	890 x 1.895	880 x 1.890	•		18.003.001.10	Shop
BM FH 5L	EI230-C	800 x 2.000	890 x 2.045	880 x 2.040	•		18.003.001.11	Shop
BM FH 7L	EI230-C	850 x 2.000	940 x 2.045	930 x 2.040	•		18.003.001.12	Shop
BM FH 6L	EI230-C	900 x 2.000	990 x 2.045	980 x 2.040	•		18.003.001.13	Shop
BM FH 9L	EI230-C	1.000 x 2.000	1.090 x 2.045	1.080 x 2.040	•		18.003.001.14	Shop
BM FH 4R	EI230-C	800 x 1.850	890 x 1.895	880 x 1.890		•	18.003.001.20	Shop
BM FH 5R	EI230-C	800 x 2.000	890 x 2.045	880 x 2.040		•	18.003.001.21	Shop
BM FH 7R	EI230-C	850 x 2.000	940 x 2.045	930 x 2.040		•	18.003.001.22	Shop
BM FH 6R	EI230-C	900 x 2.000	990 x 2.045	980 x 2.040		•	18.003.001.23	Shop
BM FH 9R	EI230-C	1.000 x 2.000	1.090 x 2.045	1.080 x 2.040		•	18.003.001.24	Shop
BM OEL 1	EI230-C	700 x 800	790 x 890	780 x 885	•	•	18.003.001.30	Shop
BM OEL 2	EI230-C	800 x 1.200	890 x 1.290	880 x 1.285	•	•	18.003.001.31	Shop

Brandschutzdichtung

Art.-Nr. 18.002.007.01

[Webshop](#)

Uni Türen

Feuerverzinkt, einbrenngrundiert, komplett einbaufertig

Doppelwandig, beiderseits glatt, Stahl - Eckzarge, Kunststoffbeschläge, Schloss mit Schlüssel, für Zylinder gerichtet, Isolierfüllung zur Schall- und Wärmedämmung, extra starke Ausführung, ohne Dichtung.

Achtung: Bei Bestellung bitte Anschlag (rechts oder links) bekanntgeben.

DOMOFERM



Normgröße	Rohbaumaß	Lichter Durchgang	Art.-Nr.	Preis €
UT 3	770 x 2.035 mm	700 x 2.000 mm	18.003.000.01	Webshop
UT 4	870 x 1.880 mm	800 x 1.845 mm	18.003.000.02	Webshop
UT 8	870 x 1.975 mm	800 x 1.940 mm	18.003.000.05	Webshop
UT 5	870 x 2.035 mm	800 x 2.000 mm	18.003.000.03	Webshop
UT 6	920 x 2.035 mm	850 x 2.000 mm	18.003.000.04	Webshop
UT 1	970 x 2.035 mm	900 x 2.000 mm	18.003.000.06	Webshop
UT 9	1.070 x 2.035 mm	1.000 x 2.000 mm	18.003.000.07	Webshop

Profingummidichtung

Art.-Nr. 18.002.007.00

[Webshop](#)

UT - Beschlag

FH - Beschlag

EDZ 5 Ni

EDZ 12 Ni

FH - Schloss

EDZ 5 Ni 3 KS

Ersatzteile für Uni Türen

UT - Schloss (für Zylinder gerichtet)

Art.-Nr. 18.003.000.08

[Webshop](#)

UT - Beschlag (für Zylinder gerichtet)

Art.-Nr. 18.003.000.09

[Webshop](#)

Ersatzteile für FH- / Tankraumtüren

FH - Schloss (für Zylinder gerichtet)

Art.-Nr. 18.003.001.05

[Webshop](#)

FH - Beschlag (für Zylinder gerichtet)

Art.-Nr. 18.003.001.06

[Webshop](#)

Einbauzylinder für Türen

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm

Art.-Nr. 18.003.000.10

[Webshop](#)

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, GLSP (A 60700, S 42272, S 57453), 65 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm

Art.-Nr. 18.003.000.17

[Webshop](#)

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni 3 KS, 3 Kurvensystem, Abreißsicher, Abtastsicher, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm, inklusive 5 Schlüssel

Art.-Nr. 18.003.000.40

[Webshop](#)

Einbaudoppelzylinder EDZ 12 Ni, 70 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 35 / 35 mm

Art.-Nr. 18.003.000.11

[Webshop](#)

Einbaudoppelzylinder EDZ 12 Ni, GLSP (A 60700, S 42272, S 57453), 70 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 35 / 35 mm

Art.-Nr. 18.003.000.18

[Webshop](#)

Ortsveränderliche Stahltüren Basic 180 und 190

Widerstandsklasse RC2, TÜV - geprüft

- In wenigen Minuten montiert
- Wiederverwendbar
- Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff
- Öffnungsrichtung DIN links
- Abus - Profilzylinder - kann nicht gezogen werden
- Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten
- Lieferung inklusive Profilzylinder und Drückergarnitur

Type	Basic 180	Basic 190
Rohbau - Breite	875 - 1.080 mm	875 - 1.080 mm
Rohbau - Höhe	1.850 - 2.100 mm	1.950 - 2.100 mm
Durchgangsbreite	750 mm	750 mm
Durchgangshöhe	1.815 mm	1.900 mm
Gewicht	36 kg	36 kg
Art.-Nr.	18.003.004.00	18.003.004.01
Preis €	Webshop	Webshop

Ersatzteile für Ortsveränderliche Stahltüren

Profil - Halbzylinder 41 mm lang, OA gleichsperrig (A60700, S42272 u.ä.)	Art.-Nr. 18.003.005.01	Webshop
detto, verschiedensperrig	Art.-Nr. 18.003.005.03	Webshop
Schlosskasten links	Art.-Nr. 18.003.005.02	Webshop
Schlosskasten rechts	Art.-Nr. 18.003.005.05	Webshop
Drückergarnitur mit Langschild	Art.-Nr. 18.003.005.04	Webshop



Schlüsselsafe Key Keeper

Wetterfest, ideal zum Aufbewahren wichtiger Schlüssel für Eingang, Garage, separate Eingänge etc..
Funktioniert ohne Batterien



- Robustes Metallgehäuse mit Wetterschutzhaube aus Gummi
- Außenmaße B x T x H = 65 x 55 x 106 mm
- Inklusive Montagematerial

Art.-Nr. 46.000.015.03

[Webshop](#)

Notschlüsselbox K 1

B x H x T = 190 x 98 x 32 mm
Stahlblechgehäuse flach, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, auswechselbare Glasscheibe, 1 Schlüsselhaken

Art.-Nr. 46.000.000.01 [Webshop](#)



Kunststoff - Schlüsselanhänger

Lieferbar in den Farben Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß und Schwarz



Beschriftbare Fläche 32 x 13 mm

Art.-Nr. 46.000.016.00 per Stk. [Webshop](#)



Schlüsselringe

Metallausführung

Art.-Nr. 46.000.016.03 16mm [Webshop](#)

Art.-Nr. 46.000.016.04 25mm [Webshop](#)

Art.-Nr. 46.000.016.05 30mm [Webshop](#)



Schlüsselkappen Nr. 3170 SK

Lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Orange, Grün, Hellblau, Blau, Weiß und Schwarz



Art.-Nr. 46.000.016.02 per Stk. [Webshop](#)



Schlüsseltresor Keytronic

Einwandiger Schlüsselschrank aus hochwertigem Stahl, Korpus 2 mm, Türblatt 4 mm

- Mit Feuerfalz und stabilen Scharnieren, Schließbolzen aus Stahl
- Elektronischschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten
- Betrieb mit 4 Stk. AA - Batterien 1,5V
- Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel
- Verstellbare Hakenleisten

Lieferung inklusive Montagematerial und 20 Schlüsselanhängern jedoch ohne Batterien

Haken	B x T x H mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20	245 x 110 x 300	6,4 kg	46.000.015.00	Shop
48	300 x 110 x 450	9,5 kg	46.000.015.01	Shop
100	350 x 150 x 550	13,7 kg	46.000.015.02	Shop



20 Haken



48 Haken

Schlüsselkassetten aus Stahlblech

- Mit Zylinderschloss
- 2 Schlüssel
- Übersichtliche Nummertabelle
- Lieferung mit Schlüsselanhängern



KD 42 S

Type KD 20 S mit 20 Haken, B x T x H = 160 x 60 x 200 mm

Art.-Nr. 46.000.014.01

[Webshop](#)

Type KD 42 S mit 42 Haken, B x T x H = 240 x 80 x 300 mm

Art.-Nr. 46.000.014.03

[Webshop](#)



Überfalle 100/100

Überfalle
110/195Überfalle
200/155**Panzerüberfalle schwer mit verdeckten Schrauben**

Gelenk - Überfalle für Ecklösungen, stabile Stahlkonstruktion, Gelenkstifte gegen Herausstreifen geschützt, gehärtete Stahlöse, inklusive Schrauben

100/100, 100 x 35 mm	Art.-Nr. 02.001.006.01	Webshop
110/195, 195 x 45 mm	Art.-Nr. 02.001.005.00	Webshop
110/230, 230 x 45 mm	Art.-Nr. 02.001.005.01	Webshop
140/190, 190 x 55 mm	Art.-Nr. 02.001.006.00	Webshop
200/115, 115 x 47 mm	Art.-Nr. 02.001.006.03	Webshop
200/155, 155 x 47 mm	Art.-Nr. 02.001.006.02	Webshop

**Panzer Riegel**

Korrosionsschutz durch Zink - Chromatierung, gehärteter Riegel, verdeckte Schrauben.



300/100, 100 x 39 mm	Art.-Nr. 02.001.004.00	Webshop
300/120, 120 x 46 mm	Art.-Nr. 02.001.004.01	Webshop

Anlegearbe mit
BügelklöbenAnlegearbe
Diebsicher**Anlegearben mit Bügelklöben**

LxBxS = 140 x 21 x 1,0 mm	Art.-Nr. 02.001.001.01	Webshop
LxBxS = 160 x 24 x 2,0 mm	Art.-Nr. 02.001.001.00	Webshop
LxBxS = 190 x 24 x 2,5 mm	Art.-Nr. 02.001.001.03	Webshop
LxBxS = 230 x 30 x 3,0 mm	Art.-Nr. 02.001.001.02	Webshop

Anlegearben Diebsicher

LxB = 120 x 26 mm	Art.-Nr. 02.001.002.01	Webshop
LxB = 140 x 33 mm	Art.-Nr. 02.001.002.02	Webshop
LxB = 160 x 34 mm	Art.-Nr. 02.001.002.03	Webshop

Anschweißband

60 mm	Art.-Nr. 18.002.006.10	Webshop
80 mm	Art.-Nr. 18.002.006.11	Webshop
100 mm	Art.-Nr. 18.002.006.12	Webshop
120 mm	Art.-Nr. 18.002.006.13	Webshop
150 mm	Art.-Nr. 18.002.006.14	Webshop

Anubaband

**Anubabänder verzinkt**

Oberteil	Art.-Nr. 18.002.006.01	Webshop
Unterteil	Art.-Nr. 18.002.006.02	Webshop

**Türfeststeller Aluminium**

Länge min / max 225 / 285 mm, Breite 35 mm
Hub 60 mm, Lieferung inklusive 3 Schrauben

Art.-Nr. 18.003.000.20 [Webshop](#)

**Türschließer TS 1500 silber, SK 6 SB - 1**

Mit *einstellbarer Schließgeschwindigkeit*

Für Drehflügeltüren von 950 mm bis 1.100 mm Flügelbreite,
Gehäuse B x H x T = 278 x 50 x 39 mm

Art.-Nr. 18.003.000.30 [Webshop](#)

Türschließer TS 2000 V, silber

Für Anschlagtüren, bis 1.250 mm Flügelbreite, variable Schließkraft nach EN 1154, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge, rechts und links verwendbar - ohne Umstellung.

Gehäuse B x H x T = 228 x 60 x 50 mm

Art.-Nr. 18.003.000.31 [Webshop](#)

Scharnierbänder
leichte AusführungScharnierbänder
schwere Ausführung

Tischbänder

Scharnierbänder leichte Ausführung

Type S 34, 70 x 67 x 1,1 mm	Art.-Nr. 02.003.001.01	Webshop
Type S 35, 76 x 73 x 1,1 mm	Art.-Nr. 02.003.001.02	Webshop
Type S 38, 102 x 97 x 1,2 mm	Art.-Nr. 02.003.001.03	Webshop

Scharnierbänder schwere Ausführung

Type S 253, 70 x 70 x 1,4 mm	Art.-Nr. 02.003.002.00	Webshop
Type S 255, 80 x 80 x 1,5 mm	Art.-Nr. 02.003.002.01	Webshop
Type S 257, 100 x 100 x 1,6 mm	Art.-Nr. 02.003.002.02	Webshop

Tischbänder

Type S 157, 32 x 100 x 1,3 mm	Art.-Nr. 02.004.001.01	Webshop
Type S 161, 34 x 140 x 1,5 mm	Art.-Nr. 02.004.001.02	Webshop
Type S 165, 44 x 200 x 2,0 mm	Art.-Nr. 02.004.001.03	Webshop
Type S 167, 44 x 250 x 2,0 mm	Art.-Nr. 02.004.001.04	Webshop
Type S 168, 38 x 300 x 3,0 mm	Art.-Nr. 02.004.001.05	Webshop

**Türlangbänder verzinkt mit Plattenkegel zum Anschrauben**

30 cm lang, Stärke 3,0 mm	Art.-Nr. 02.002.002.01	Webshop
40 cm lang, Stärke 4,5 mm	Art.-Nr. 02.002.002.02	Webshop
50 cm lang, Stärke 5,4 mm	Art.-Nr. 02.002.002.03	Webshop
60 cm lang, Stärke 5,4 mm	Art.-Nr. 02.002.002.04	Webshop
100 cm lang, Stärke 5,4 mm	Art.-Nr. 02.002.002.05	Webshop



Containerschloss Mul-T-Lock

- Zur Sicherung handelsüblicher Baucontainer mit 9, 16 oder 33 m³ Inhalt, breitenverstellbar
- Sicherheitsstufe 6
- Gesamtbreite 335 mm, Bügelstärke 6 mm
- Mit 2 Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte

Art.-Nr. 02.006.010.10

[Webshop](#)



Haspel und Montageset für Vorhangschloss VHS Nr. 16

- Vollständige Umhüllung des Vorhangschlosses für absolute Sicherheit
- Zur direkten Verschraubung oder Verschweißung am Container
- Aus massivem Stahlguss
- B x T x H = 110 x 48 x 116 mm

Art.-Nr. 02.006.010.20

[Webshop](#)



Vorhangschloss VHS Nr. 16

- 16 mm Bügelstärke
- Aus gehärtetem Nickelstahl
- Spezieller Aufbohrschutz durch Stahleinsätze im Zylindergehäuse und im Zylinderkern
- Mit 2 Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte

Art.-Nr. 02.006.010.21

[Webshop](#)

Vorhangschlösser

Breite	verschiedensperrig			gleichsperrig		
	Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
30 mm	-	-	-	HM 85	02.006.008.03	Shop
40 mm	HM 80	02.006.008.00	Shop	HM 85	02.006.008.04	Shop
50 mm	HM 80	02.006.008.01	Shop	HM 85	02.006.008.05	Shop
60 mm	HM 80	02.006.008.02	Shop	HM 85	02.006.008.06	Shop
40 mm	ABUS	02.006.006.03	Shop	ABUS	02.006.007.03	Shop
50 mm	ABUS	02.006.006.04	Shop	ABUS	02.006.007.04	Shop

Vorhangschlösser ABUS mit Schlüsselnummerierung für einfache Nachbestellung



Vorhangschloss 85/50 HB 127

- Mit hohem Bügel aus Spezialstahl
- Bügelstärke 8 mm ø
- Bügelbreite 30 mm, Bügelhöhe innen 127 mm, Gesamthöhe 175 mm

Art.-Nr. 02.006.010.05

[Webshop](#)



Vorhangschloss Abus 158/50 mm mit Zahlenkombination

- Vierstelliger Zahlencode frei wählbar und jederzeit einfach zu verändern
- Gehärteter Stahlbügel 8 mm ø
- Gehäuse lackiert
- B x T x H = 52 x 25 x 95 mm

Art.-Nr. 02.006.010.00

[Webshop](#)



Vorhangschloss 86 TI/55 Titalium

- Massiver Schloßkörper aus Titalium Spezialaluminium
- B x T x H = 55 x 27 x 119 mm
- Bügelstärke 9,5 mm ø
- Für handelsübliche Halbzylinder 10/30

Lieferung ohne Halbzylinder

Art.-Nr. 02.006.010.11

[Webshop](#)



Blockschloss 92/65 bzw. 92/80

- Aus massivem Messing mit Stahlmantel
- Präzisions - Stiftzylinder
- Bolzen aus gehärtetem Stahl

Verschiedensperrig, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
92/65 Art.-Nr. 02.006.009.00 [Webshop](#)

Gleichsperrig, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
92/65 Art.-Nr. 02.006.010.07 [Webshop](#)

Verschiedensperrig, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
92/80 Art.-Nr. 02.006.010.02 [Webshop](#)

Gleichsperrig, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
92/80 Art.-Nr. 02.006.010.08 [Webshop](#)



Vorhangschloss 37/60

- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, B x T x H = 65 x 35 x 85 mm
- ABUS-Plus Schließsystem mit Code-Card
- Bügelstärke 11 mm ø
- Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen

Art.-Nr. 02.006.010.01

[Webshop](#)



Vorhangschloss Diskus

- Optimaler Schutz durch Diskusform
- Edelstahlgehäuse
- Code-Card für einfache Schlüssel-Nachbestellung

20/70, 70 mm ø, Bügel 9,9 mm ø

Art.-Nr. 02.006.010.06

[Webshop](#)

20/80, 80 mm ø, Bügel 11 mm ø

Art.-Nr. 02.006.010.04

[Webshop](#)



Vorhangschloss 37/55 HB 50

- ABUS-Plus Schließsystem mit Code-Card
- Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, B x T x H = 63 x 31 x 109 mm
- Bügelstärke 11 mm ø

Art.-Nr. 02.006.010.03

[Webshop](#)





Aco Self Vario Bodenwanne


Bodenwanne aus Polymerbeton mit integrierter Zarge aus verzinktem Stahl, Stegsystem und Ablauföffnung DN 100, begehbar.



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	8 cm	12,0 kg	03.003.009.00	Shop
75 cm	50 cm	8 cm	18,0 kg	03.003.009.01	Shop
100 cm	50 cm	8 cm	21,6 kg	03.003.009.02	Shop

Rohrstützen für Ablauföffnung DN 100 Art.-Nr. 03.003.010.00 [Webshop](#)

Aco Fußabstreifer Vario zur Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit im Außenbereich

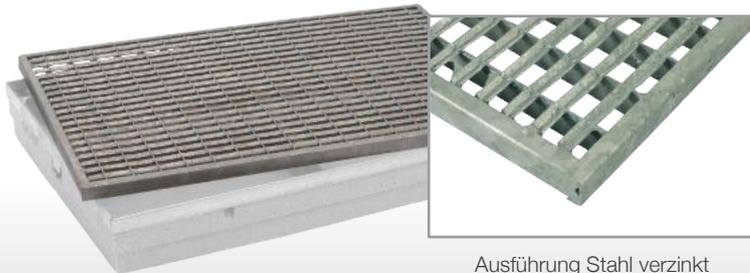


Ausführung Stahl verzinkt

Aco Self Vario einliegendes Fußabstreifgitter

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, aus Stahl, verzinkt, begehbar, Maschenweite 9/31 mm (Preis ohne Bodenwanne)



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	4,0 kg	03.003.011.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.011.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	8,6 kg	03.003.011.02	Shop

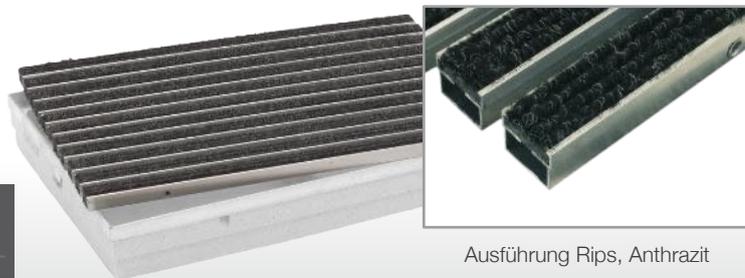

Ausführung Rips, Anthrazit

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Rips anthrazit

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.012.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	4,7 kg	03.003.012.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.012.02	Shop



Ausführung Gummi, Schwarz

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Gummi schwarz

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.013.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	5,6 kg	03.003.013.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	7,5 kg	03.003.013.02	Shop

Winkelrahmen 4 - teilig für Vario Fußabstreifgitter oder Fußabstreifmatten



Winkelrahmen 4 - teilig

Zur Verwendung von Fußabstreifgitter oder Fußabstreifmatten ohne Bodenwanne. Steckbares Aluminium-Spezialprofil, inklusive 4 Montagewinkel, Alu natur



Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	25 mm	0,85 kg	03.003.014.00	Shop
75 cm	50 cm	25 mm	1,00 kg	03.003.014.01	Shop
100 cm	50 cm	25 mm	1,10 kg	03.003.014.02	Shop

Aco Fußabstreifer Indoor zur Aufnahme von Staub und Feinschmutz im Innenbereich



Nur 12 mm Einbauhöhe!

Ausführung Rips, Grau und Anthrazit

Aco Self Indoor Fußabstreifmatte für Flieseneinbau

Nur 12 mm Einbauhöhe, mit Aluminium - Winkelrahmen, Ausführung Rips grau oder Anthrazit




Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	12 mm	2,8 kg	03.003.015.00	Shop
75 cm	50 cm	12 mm	4,4 kg	03.003.015.01	Shop

Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 10 x 30 mm, verzinkter Winkelrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm)


Größe in cm	Gitter ohne Rahmen Art.-Nr.	Preis €	Größe in cm	Gitter mit Rahmen Art.-Nr.	Preis €	Größe in cm	Rahmen allein Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.002.010.00	Shop	40 x 60	03.002.011.00	Shop	40 x 60	03.001.001.01	Shop
50 x 80	03.002.010.01	Shop	50 x 80	03.002.011.01	Shop	50 x 80	03.001.001.02	Shop
60 x 100	03.002.010.02	Shop	60 x 100	03.002.011.02	Shop	60 x 100	03.001.001.03	Shop

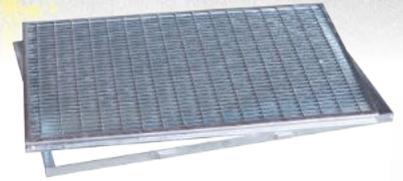

Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 31 x 31 mm, verzinkter Winkelrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm)

Größe in cm	Gitter ohne Rahmen Art.-Nr.	Preis €	Größe in cm	Gitter mit Rahmen Art.-Nr.	Preis €	Größe in cm	Rahmen allein Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.001.002.01	Shop	40 x 60	03.001.003.01	Shop	40 x 60	03.001.001.01	Shop
50 x 80	03.001.002.02	Shop	50 x 80	03.001.003.02	Shop	50 x 80	03.001.001.02	Shop
60 x 100	03.001.002.03	Shop	60 x 100	03.001.003.03	Shop	60 x 100	03.001.001.03	Shop

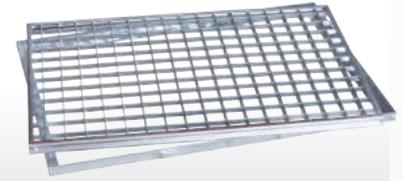

Fußabstreifmatte Kokos Velour

Ca. 23 mm hoch, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm)

Matte ohne Rahmen			Winkelrahmen aus Aluminium		
38,5 x 58,5 cm	Art.-Nr. 03.002.002.01	Webshop	41 x 61 cm	Art.-Nr. 03.002.001.04	Webshop
48,5 x 78,5 cm	Art.-Nr. 03.002.002.02	Webshop	51 x 81 cm	Art.-Nr. 03.002.001.05	Webshop
58,5 x 98,5 cm	Art.-Nr. 03.002.002.03	Webshop	61 x 101 cm	Art.-Nr. 03.002.001.06	Webshop



Gummiwabenmatte und geschlossenem Boden

22 mm hoch, wetterfest, tausalzbeständig, hohes Schmutzauffangvolumen, stoß- und lärm-dämpfend, unterspülbar, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm)

Matte ohne Rahmen			Winkelrahmen aus Aluminium		
39 x 59 cm	Art.-Nr. 03.002.004.01	Webshop	41 x 61 cm	Art.-Nr. 03.002.001.04	Webshop
49 x 79 cm	Art.-Nr. 03.002.004.02	Webshop	51 x 81 cm	Art.-Nr. 03.002.001.05	Webshop
59 x 99 cm	Art.-Nr. 03.002.004.03	Webshop	61 x 101 cm	Art.-Nr. 03.002.001.06	Webshop



HAGO

Bürsteneinsätze

Für Fußabstreifmatte, ø oben ca. 35 mm

Farbe Rot	Art.-Nr. 03.001.010.00	Webshop
Farbe Blau	Art.-Nr. 03.001.010.01	Webshop
Farbe Grün	Art.-Nr. 03.001.010.02	Webshop
Farbe Grau	Art.-Nr. 03.001.010.03	Webshop
Farbe Schwarz	Art.-Nr. 03.001.010.04	Webshop



Stiefelreiniger ECO

- Rahmen mit Haltebügel aus Edelstahl, Leitungen aus Edelstahl
- Drei robuste Bürsten
- Wasseranschluss 1/2" (Gardena)

Art.-Nr. 03.003.005.03 [Webshop](#)



Stiefelreiniger ECO

Ideal für Baustellen

Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

- Mühelose Reinigung der Stiefelsohlen und der Oberfläche
- Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyäthylen
- Mit Wasseranschluss 1/2" und Wasserablauf R 2"
- Integrierte Sammelwanne für das Schmutzwasser
- Mit 3 robusten Bürsten und einer Handbürste mit Wasseranschluss
- Leitungen aus Edelstahl
- Zwei Haltegriffe

B x T x H 49 x 52 x 90 cm Gewicht 15 kg
 Art.-Nr. 03.003.005.01 [Webshop](#)



Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

NEU



Abstreifrost

Abstreifrost für Stiefelwaschanlage
 Art.-Nr. 03.003.005.02 [Webshop](#)

Fußabtritt verzinkt Nr. 12070

Ideal für Baustellen, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe, Pferdeställe, Gärtnereien, Forstbetriebe, Mülldeponien etc.. Mit 3 auswechselbaren Bürsten.



Grundrost 50 x 40 cm Gesamtlänge 70 cm Gewicht 9,8 kg

Art.-Nr. 03.003.005.00 komplett mit Bürsten [Webshop](#)



Gehört vor jeden Baucontainer!

Schuhrockner siehe Seite 356

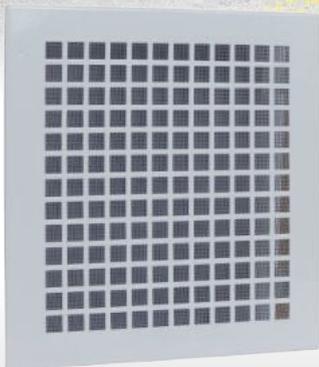

Luftgitter weiß

RAL 9016, mit Insektenschutz und Klemmfedern


Type	Deckmaß	Format	Art.-Nr.	Preis €
56732	200 x 200 mm	150 x 150 mm	44.001.005.02	Shop
56813	240 x 240 mm	200 x 200 mm	44.001.005.03	Shop
56814	285 x 285 mm	250 x 250 mm	44.001.005.04	Shop



Lüftungsgitter Alu mit Rohrstützen

- Weiß beschichtet (RAL 9016)
- Mit Insektenschutzgitter
- Rohrstützen mit Dichtungslippe
- Deckmaß 150 x 150 mm
- Rohrstützen - ø 100 mm

Art.-Nr. 44.001.022.00



[Webshop](#)



Lüftungsgitter Nirosta

Mit verzinktem Mauerrahmen

Maueröffnung	Deckmaß	Art.-Nr.	Preis €
150 x 150 mm	172 x 172 mm	44.001.012.00	Shop
200 x 200 mm	222 x 222 mm	44.001.012.01	Shop
250 x 250 mm	272 x 272 mm	44.001.012.02	Shop
300 x 300 mm	322 x 322 mm	44.001.012.03	Shop
150 x 300 mm	172 x 322 mm	44.001.012.04	Shop



RENSON
Creating healthy spaces



Rundgitter 435 R aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet

- Farbe Weiß (RAL 9010 = EURO 9016)
- Insektenschutzgitter aus Alu
- Mit flexiblen Steckklammern

Deckmaß	Für Rohr - ø	Luftdurchlass	Art.-Nr.	Preis €
125 mm ø	100 mm	51 cm ²	44.001.021.04	Shop
152 mm ø	115 mm	75 cm ²	44.001.021.05	Shop
178 mm ø	145 mm	119 cm ²	44.001.021.06	Shop
228 mm ø	190 mm	204 cm ²	44.001.021.07	Shop



RENSON
Creating healthy spaces



Rundgitter 435 R aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet

- Farbe Silbergrau (RAL 9006)
- Insektenschutzgitter aus Alu
- Mit flexiblen Steckklammern

Deckmaß	Für Rohr - ø	Luftdurchlass	Art.-Nr.	Preis €
125 mm ø	100 mm	51 cm ²	44.001.021.00	Shop
152 mm ø	115 mm	75 cm ²	44.001.021.01	Shop
178 mm ø	145 mm	119 cm ²	44.001.021.02	Shop
228 mm ø	190 mm	204 cm ²	44.001.021.03	Shop

Lüftungsgitter 411 für Steckmontage, aus Alu - Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016

- Insektenschutzgitter aus Edelstahl
- Mit aufsteckbarem Maueranker
- Einbautiefe 28,5 mm, Überfalzmaß 21 mm
- Physischer freier Querschnitt 43 %



Deckmaß B x H	Lichte B x H	Silbergrau		Weiß	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
235 x 235 mm	200 x 200 mm	44.001.019.00	Shop	44.001.019.07	Shop
335 x 335 mm	300 x 300 mm	44.001.019.01	Shop	44.001.019.08	Shop
435 x 435 mm	400 x 400 mm	44.001.019.02	Shop	44.001.019.09	Shop
535 x 535 mm	500 x 500 mm	44.001.019.03	Shop	44.001.019.10	Shop
635 x 635 mm	600 x 600 mm	44.001.019.04	Shop	-	-
635 x 435 mm	600 x 400 mm	44.001.019.05	Shop	-	-
1.035 x 535 mm	1.000 x 500 mm	44.001.019.06	Shop	-	-



Lüftungsgitter 431 für Wandanbau, aus Alu - Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016

- Insektenschutzgitter aus Edelstahl
- Aufbauhöhe 29 mm
- Schrauben und Dübel werden mitgeliefert
- Physischer freier Querschnitt 43 %




Deckmaß B x H	Lichte B x H	Silbergrau		Weiß	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
165 x 165 mm	120 x 120 mm	44.001.020.00	Shop	44.001.020.05	Shop
225 x 225 mm	180 x 180 mm	44.001.020.01	Shop	44.001.020.06	Shop
325 x 325 mm	280 x 280 mm	44.001.020.02	Shop	44.001.020.07	Shop
425 x 425 mm	380 x 380 mm	44.001.020.03	Shop	-	-
525 x 525 mm	480 x 480 mm	44.001.020.04	Shop	-	-

Lüftungsgitter Aluminium, weiß beschichtet mit Einbaurahmen

- Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter
- Gitter weiß beschichtet, RAL 9010
- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech

Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
140 x 140 mm	100 x 100 mm	44.001.024.00	Webshop
200 x 200 mm	160 x 160 mm	44.001.024.07	Webshop
230 x 240 mm	200 x 200 mm	44.001.024.03	Webshop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	44.001.024.05	Webshop
430 x 440 mm	400 x 400 mm	44.001.024.06	Webshop

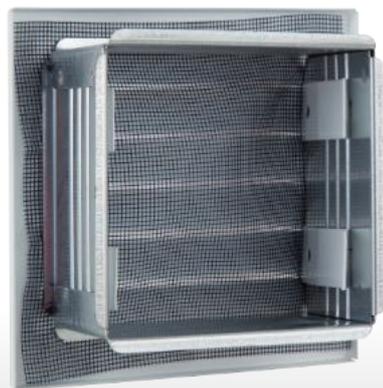

Abdeckgitter Aluminium, weiß beschichtet

- Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter
- Gitter weiß beschichtet, RAL 9010
- Lieferung inklusive 4 Schrauben und 4 Dübel

Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
100 x 100 mm	80 x 80 mm	44.001.023.00	Webshop
160 x 160 mm	140 x 140 mm	44.001.023.01	Webshop
200 x 200 mm	180 x 180 mm	44.001.023.03	Webshop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	44.001.023.05	Webshop





**Serienmäßig
rauchdicht!**

Revisionstür Schachtwand rauchdicht

- Feuerwiderstandsklasse F90/EI90
- Für Montage in Schachtwandsystemen/Installationsschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F90/EI90
- Geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1
- Rauchdicht nach DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2
- Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF - Leisten
- Türblatt aus GKF im Stahlrahmen mit Dämmschichtbildner
- Ab Größe 500 x 500 mm mit zwei Verschlüssen
- Tiefe 69 mm

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-580	300 x 300 mm	200 x 200 mm	6,3 kg	25.000.017.00	Shop
22-582	400 x 400 mm	300 x 300 mm	10,5 kg	25.000.017.01	Shop
22-584	500 x 500 mm	400 x 400 mm	15,2 kg	25.000.017.02	Shop
22-586	600 x 600 mm	500 x 500 mm	21,0 kg	25.000.017.03	Shop
22-587	600 x 800 mm	500 x 700 mm	26,7 kg	25.000.017.04	Shop
22-588	600 x 1.000 mm	500 x 900 mm	35,0 kg	25.000.017.05	Shop



Revisionsklappe

- CE - zertifiziert nach DIN EN 520: DFH2 bzw. DIN 18180: GKFI
- Spachtelfrei, für Decken- und Wandmontage
- Mit verdeckten Schnappverschlüssen
- Mit umlaufender Gummi - Lippendichtung und Gipskartoneinlage
- Feuchtraumgeeignet

Mit 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-000	200 x 200 mm	192 x 192 mm	0,8 kg	25.000.014.00	Shop
22-001	300 x 300 mm	292 x 292 mm	1,4 kg	25.000.014.01	Shop
22-002	400 x 400 mm	392 x 392 mm	2,2 kg	25.000.014.02	Shop
22-003	500 x 500 mm	492 x 492 mm	3,2 kg	25.000.014.03	Shop
22-004	600 x 600 mm	592 x 592 mm	4,4 kg	25.000.014.04	Shop

Mit 2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-010	200 x 200 mm	192 x 192 mm	1,2 kg	25.000.015.00	Shop
22-011	300 x 300 mm	292 x 292 mm	2,3 kg	25.000.015.01	Shop
22-012	400 x 400 mm	392 x 392 mm	3,7 kg	25.000.015.02	Shop
22-013	500 x 500 mm	492 x 492 mm	5,6 kg	25.000.015.03	Shop
22-014	600 x 600 mm	592 x 592 mm	7,7 kg	25.000.015.04	Shop



Revisionsklappe

- Feuerwiderstandsklasse F30/EI30
- Für Montage in selbstständige Brandschutzunterdecken mit einer Beplankung von 15 mm GKF

Mit 15 mm GFK - Einlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-305	300 x 300 mm	230 x 230 mm	5,5 kg	25.000.016.00	Shop
22-306	400 x 400 mm	330 x 330 mm	8,7 kg	25.000.016.01	Shop
22-307	500 x 500 mm	430 x 430 mm	10,8 kg	25.000.016.02	Shop
22-308	600 x 600 mm	530 x 530 mm	15,4 kg	25.000.016.03	Shop

Revisionstüren Softline weiß beschichtet

Glatte Rahmen, bis 300x300 mm aus einem Stück, Vierkantverschluss in Vertiefung (für 7 mm Vierkantschlüssel), aushängbare Tür, rechts und links einbaubar, auch für Deckeneinbau geeignet. Vier Maueranker, Material Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet.




Mit einem Verschluss:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22851	0,34	150	150	29	20	25.000.012.01	Shop
22850	0,42	150	200	29	20	25.000.012.00	Shop
22852	0,51	200	200	29	20	25.000.012.02	Shop
22853	0,60	200	250	29	20	25.000.012.03	Shop
22854	0,68	200	300	29	20	25.000.012.04	Shop
22869	1,13	200	400	29	20	25.000.012.17	Shop
22855	0,67	250	250	29	20	25.000.012.05	Shop
22856	0,80	250	300	29	20	25.000.012.06	Shop
22857	0,90	300	300	29	20	25.000.012.07	Shop
22868	1,48	300	400	29	20	25.000.012.16	Shop
22870	1,78	300	500	29	20	25.000.012.18	Shop
22871	1,73	300	600	29	20	25.000.012.19	Shop
22858	1,70	350	350	29	20	25.000.012.08	Shop
22859	2,18	400	400	29	20	25.000.012.09	Shop
22872	2,20	400	500	29	20	25.000.012.20	Shop
22860	3,00	400	600	29	20	25.000.012.10	Shop
22861	2,56	450	450	29	20	25.000.012.11	Shop
22862	3,19	500	500	29	20	25.000.012.12	Shop
22863	4,24	600	600	29	20	25.000.012.13	Shop

Mit zwei Verschlüssen:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22864	5,33	600	800	29	20	25.000.012.14	Shop
22865	7,05	800	800	29	20	25.000.012.15	Shop



Mit einem Verschluss



Mit zwei Verschlüssen


Revisionstüren Softline verzinkt wie oben, jedoch Material Stahlblech verzinkt

Mit einem Verschluss:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22801	0,32	150	150	29	20	25.000.011.01	Shop
22802	0,50	200	200	29	20	25.000.011.02	Shop
22803	0,56	200	250	29	20	25.000.011.03	Shop
22804	0,66	200	300	29	20	25.000.011.04	Shop
22805	0,63	250	250	29	20	25.000.011.05	Shop
22806	0,73	250	300	29	20	25.000.011.06	Shop
22807	0,86	300	300	29	20	25.000.011.07	Shop
22808	1,66	350	350	29	20	25.000.011.08	Shop
22809	2,10	400	400	29	20	25.000.011.09	Shop
22810	2,90	400	600	29	20	25.000.011.10	Shop
22811	2,45	450	450	29	20	25.000.011.11	Shop
22812	2,95	500	500	29	20	25.000.011.12	Shop
22813	3,92	600	600	29	20	25.000.011.13	Shop

Mit zwei Verschlüssen:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22814	5,02	600	800	29	20	25.000.011.14	Shop
22815	6,50	800	800	29	20	25.000.011.15	Shop
22816	7,90	800	1000	29	20	25.000.011.16	Shop
22817	9,74	1000	1000	29	20	25.000.011.17	Shop



Mit einem Verschluss



Mit zwei Verschlüssen

Vierkant - Dornschlüssel 7 mm

Passend zu allen Revisionstüren

Aus Kunststoff, Nr. 22219

Art.-Nr. 25.000.013.00 [Webshop](#)

Aus Metall


Art.-Nr. 25.001.004.00 [Webshop](#)



Revisionstüren Softline Comfort

Mit verdeckten Druckverschlüssen, aus Stahlblech verzinkt und weiß pulverbeschichtet. Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Type	kg	A	B	C	E	Art.-Nr.	Preis €
22770	0,32	145	145	25	20	25.000.012.30	Shop
22772	0,51	195	195	25	20	25.000.012.31	Shop
22774	0,63	245	245	25	20	25.000.012.32	Shop
22776	0,88	295	295	25	20	25.000.012.33	Shop



Revisionstüren Rainproof

Für Wandeinbau im Außenbereich. Auf Schlagregendichtheit geprüft in Anlehnung an die EN 12208 / EN 1027 mit Prüfbericht MPA NRW.

Aus Edelstahl 1.4016 weiß pulverbeschichtet RAL9016 mit Vierkantverschluss 8 mm.

Type	Einbaumaß	Außenmaß	Lichte Weite	Art.-Nr.	Preis €
21590	200 x 200 mm	255 x 255 mm	140 x 140 mm	44.001.018.00	Shop
21591	300 x 300 mm	355 x 355 mm	240 x 240 mm	44.001.018.01	Shop
21592	400 x 400 mm	455 x 455 mm	340 x 340 mm	44.001.018.02	Shop





Zählernischentüre

Aus Stahlblech verzinkt, mit Schloss für Zählerkastenschlüssel 61005, Z - Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, 4 Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, rechts angeschlagen.



Nennmaß (B x H)	Lichte (B x H)	Deckmaß (B x H)	Art.-Nr.	Preis €
300 x 400 mm	280 x 380 mm	360 x 460 mm	17.000.012.10	Webshop
400 x 500 mm	380 x 480 mm	460 x 560 mm	17.000.012.11	Webshop
500 x 500 mm	480 x 480 mm	560 x 560 mm	17.000.012.12	Webshop
500 x 700 mm	480 x 680 mm	560 x 760 mm	17.000.012.13	Webshop
500 x 1.000 mm	480 x 980 mm	560 x 1.060 mm	17.000.012.14	Webshop



Universalschlüssel 2005/1

Aus Zinkdruckguss, mit langer Kugelkette, Kunststoff-Adapter und 1/4"-Wendebit aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl.

Art.-Nr. **17.002.032.00** [Webshop](#)



Gaszählertüre Wiener Norm

Aus Stahlblech verzinkt, mit Lüftungsschlitzen und Schloss für Zählerkastenschlüssel. 4 Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, Z - Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, rechts angeschlagen.

Nennmaß B x H..... 450 x 550 mm
Lichte B x H 430 x 530 mm
Deckmaß B x H 510 x 610 mm

Art.-Nr. **17.000.013.00** [Webshop](#)



Universalschlüssel 2005/2

Aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs - Schließung. Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, technische Schließungen etc.. Mit Kette, Adapter und Wendebit.

Art.-Nr. **17.002.032.01** [Webshop](#)



Zählerkastenschlüssel 61005

Für Baustromverteiler, Zählernischentüre, Gaszählertüre, Verteilerkästen etc.

Art.-Nr. **17.000.011.00** [Webshop](#)



Bauschlüssel aus Kunststoff

Zur Ermittlung der erforderlichen Baulänge eines Einbauszylinders, mit Maßeinteilung, Gesamtlänge 155 mm

Art.-Nr. **17.000.011.02** [Webshop](#)



Knipex Multischlüssel Nr. 001101

Multifunktionaler Schlüssel für Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung sowie Absperrsysteme.

- 2 Kreuzschlüssel mittels Magneten verbunden
- Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm u. Kreuzschlitz PH2
- Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahlbrahtseil verbunden
- Hochwertige Oberflächenbeschichtung
- Gewichtsoptimierte Zink - Druckguss Konstruktion

Art.-Nr. **17.000.011.03**

[Webshop](#)



Bauschlüssel

Druckguss, vernickelt, Spitze mit konischem Vierkant zum einfachen Öffnen und Schließen von Türen, Vierkant - Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm, Sperrnase für Profizylinderausnehmung, Vierkantdorn 6 - 10 mm, Sechskantschlüssel 3 mm, Messskala für Zylinderlänge, Flaschenöffner.

Gesamtlänge 145 mm

Art.-Nr. **17.000.011.01** [Webshop](#)



Kamintürschlüssel

Vierkant	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis €
6 mm	11,3 mm	25.001.004.03	Shop
7 mm	12,5 mm	25.001.004.00	Shop
8 mm	13,7 mm	25.001.004.01	Shop
9 mm	15,0 mm	25.001.004.04	Shop
10 mm	17,2 mm	25.001.004.02	Shop



Dreikantschlüssel

Größe	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis €
6 mm	12,3 mm	25.001.007.04	Shop
7 mm	12,7 mm	25.001.007.00	Shop
8 mm	13,5 mm	25.001.007.01	Shop
9 mm	15,0 mm	25.001.007.02	Shop
10 mm	17,2 mm	25.001.007.03	Shop

Kamintür Stahlblech, glatt

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Mit 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H..... 193 x 321 mm
 Mauerlichte B x H..... 145 x 275 mm
 Lichte Weite B x H..... 122 x 250 mm
 Vierkant 7 mm

Rotbraun grundiert

Art.-Nr. 25.001.000.01 [Webshop](#)

Weiß lackiert

Art.-Nr. 25.001.000.03 [Webshop](#)



Kamintür Stahlblech beschlagen S2

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Mit 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H..... 215 x 335 mm
 Mauerlichte B x H..... 175 x 300 mm
 Lichte Weite B x H..... 140 x 260 mm
 Vierkant 7 mm

Rotbraun grundiert

Art.-Nr. 25.001.000.00 [Webshop](#)

Weiß lackiert

Art.-Nr. 25.001.000.02 [Webshop](#)

Schwarz lackiert

Art.-Nr. 25.001.000.04 [Webshop](#)



Kamintür Stahlblech, gasdicht

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Rechts beschlagen, 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H..... 205 x 335 mm
 Mauerlichte B x H..... 150 x 280 mm
 Lichte Weite B x H..... 125 x 250 mm
 Vierkant 7 mm

Rotbraun grundiert

Art.-Nr. 25.001.001.00 [Webshop](#)



Blitzschutztüre verzinkt

Revisionstüre für Unterputz - Trennstellen, mit 4 Mauerpratzen und Klemmverschluss.

Mauerlichte B x H..... 155 x 205 mm

Deckmaß B x H..... 180 x 230 mm

Art.-Nr. 17.000.019.00 [Webshop](#)



Abdeckplatte Nirosta

Mit Mauerpratzen, verzinktem Winkelrahmen und zwei Kreuzschlitzschrauben

Rahmen 15 x 15 cm, Deckmaß 17,2 x 17,2 cm

Art.-Nr. 25.000.000.00 [Webshop](#)

Rahmen 20 x 20 cm, Deckmaß 22,3 x 22,3 cm

Art.-Nr. 25.000.000.01 [Webshop](#)

Rahmen 25 x 25 cm, Deckmaß 26,4 x 26,4 cm

Art.-Nr. 25.000.000.02 [Webshop](#)

Rahmen 30 x 30 cm, Deckmaß 32,0 x 32,0 cm

Art.-Nr. 25.000.000.03 [Webshop](#)

Rahmen 40 x 40 cm, Deckmaß 42,0 x 42,0 cm

Art.-Nr. 25.000.000.10 [Webshop](#)



Hahntür verchromt

Mit Mauerpratzen und Schlitzschraube für einfaches Öffnen und Schließen

Türe 25 x 25 cm, Deckmaß 29 x 29 cm

Art.-Nr. 25.000.002.02 [Webshop](#)

Türe 30 x 30 cm, Deckmaß 34 x 34 cm

Art.-Nr. 25.000.002.03 [Webshop](#)



Einsteigtür 58 x 73 cm für schließbare Kamine

Stahlblechausführung grundiert, Innentüre mit Schließvorrichtung für Vorhangeschloss, Anschlag rechts

Deckmaß B x H..... 580 x 730 mm

Lichte Weite B x H..... 385 x 535 mm

Mauerlichte B x H... 490 x 635 mm

Vierkant 7 mm

Art.-Nr. 25.001.002.00

[Webshop](#)



Kaminkopf - Schalung mit Regennase

- Nur 10 % des bisherigen Zeitaufwandes für Montage und Demontage
- Kein Holzverschnitt wie bei konventionellen Schalungen
- Stufenlos verstellbar, verwindungssteif
- Schenkellaß 80 x 80 mm
- Pro Garnitur 4 Stk. Winkelschienen erforderlich

Kaminkopfschalung Winkelschienen

1,0 m lang Art.-Nr. 25.002.012.00 [Webshop](#)

1,5 m lang Art.-Nr. 25.002.012.01 [Webshop](#)


2,0 m lang Art.-Nr. 25.002.012.02 [Webshop](#)

Kaminkopfschalung Verlängerungen

1,0 m lang Art.-Nr. 25.002.013.00 [Webshop](#)

1,5 m lang Art.-Nr. 25.002.013.01 [Webshop](#)

2,0 m lang Art.-Nr. 25.002.013.02 [Webshop](#)

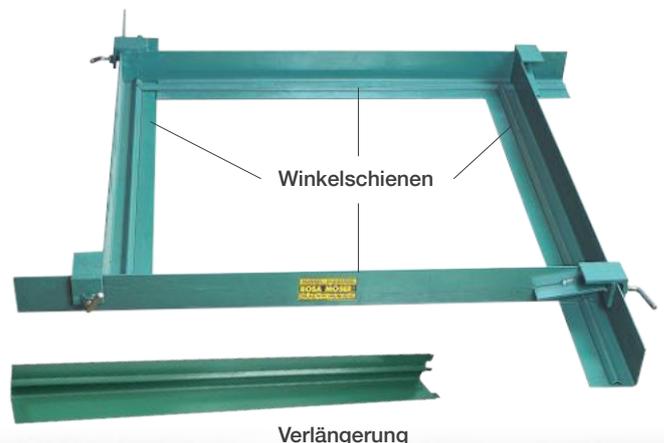

Rauchfangkehrerbürste, Type 441

Mit Gewinde M 10

Bürste 150 mm	441150-5	Art.-Nr. 25.002.015.00	Webshop
Bürste 180 mm	441180-5	Art.-Nr. 25.002.015.01	Webshop
Bürste 200 mm	441200-5	Art.-Nr. 25.002.015.02	Webshop
Bürste 220 mm	441200-5	Art.-Nr. 25.002.015.03	Webshop

Stahlseil mit Griff und Muffe, Type 444*Passend zu Rauchfangkehrerbürste*

Mit Gewinde M 10, 7-fach gedrehtes Stahlseil

Stahlseil 3 m lang	444030-9	Art.-Nr. 25.002.017.03	Webshop
Stahlseil 5 m lang	444050-9	Art.-Nr. 25.002.017.00	Webshop
Stahlseil 8 m lang	444080-9	Art.-Nr. 25.002.017.01	Webshop
Stahlseil 10 m lang	444100-9	Art.-Nr. 25.002.017.02	Webshop

Stoßbürstenkopf aus Kunststoff, Type 440

Mit Kunststoffbesatz, für rostfreie Kamine geeignet

Stoßbürstenkopf 150 mm ø	440150	Art.-Nr. 25.000.019.00	Webshop
Stoßbürstenkopf 180 mm ø	440180	Art.-Nr. 25.000.019.01	Webshop
Stoßbürstenkopf 200 mm ø	440200	Art.-Nr. 25.000.019.02	Webshop
Stoßbürstenkopf 220 mm ø	440220	Art.-Nr. 25.000.019.03	Webshop

Glasfaserstange mit Griffkugel, Type 446*Passend zu Stoßbürstenkopf aus Kunststoff*

Mit Gewinde M 10, 9 mm ø, für rostfreie Kamine geeignet

Glasfaserstange 3 m lang	44609030	Art.-Nr. 25.000.018.00	Webshop
Glasfaserstange 5 m lang	44609050	Art.-Nr. 25.000.018.01	Webshop
Glasfaserstange 8 m lang	44609080	Art.-Nr. 25.000.018.02	Webshop
Glasfaserstange 10 m lang	44609100	Art.-Nr. 25.000.018.03	Webshop

Kaminschleifbürsten

Mit Flachdrahtborsten und zwei Ringösen

14 x 14 cm	Art.-Nr. 25.002.002.00	Webshop
18 x 18 cm	Art.-Nr. 25.002.002.01	Webshop
20 x 20 cm	Art.-Nr. 25.002.002.02	Webshop
24 x 24 cm	Art.-Nr. 25.002.002.03	Webshop

Drahtseil

5 mm ø, verzinkt, in Rollen

20 lfm	Art.-Nr. 11.006.007.00	Webshop
30 lfm	Art.-Nr. 11.006.007.01	Webshop
50 lfm	Art.-Nr. 11.006.007.02	Webshop
60 lfm	Art.-Nr. 11.006.007.03	Webshop

Kaminschleifplatten eckig

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 x 14 cm	Art.-Nr. 25.002.005.04	Webshop
16 x 16 cm	Art.-Nr. 25.002.005.08	Webshop
18 x 18 cm	Art.-Nr. 25.002.005.05	Webshop
20 x 20 cm	Art.-Nr. 25.002.005.06	Webshop
24 x 24 cm	Art.-Nr. 25.002.005.07	Webshop

Kaminschleifplatten rund

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 cm ø	Art.-Nr. 25.002.005.10	Webshop
18 cm ø	Art.-Nr. 25.002.005.11	Webshop
20 cm ø	Art.-Nr. 25.002.005.12	Webshop
24 cm ø	Art.-Nr. 25.002.005.13	Webshop

Kaminkugeln

8 cm ø, ca. 2 kg	Art.-Nr. 25.002.009.00	Webshop
9 cm ø, ca. 2,7 kg	Art.-Nr. 25.002.009.01	Webshop
10 cm ø, ca. 3,9 kg	Art.-Nr. 25.002.009.02	Webshop
11 cm ø, ca. 5,3 kg	Art.-Nr. 25.002.009.03	Webshop
12 cm ø, ca. 6,4 kg	Art.-Nr. 25.002.009.04	Webshop

Bürstenkreuz

Für Wasch- und Borstenbürsten verwendbar, mit zwei Ösen für Drahtseil und Kaminkugel, Höhe 35 cm

Art.-Nr. 25.002.006.00 [Webshop](#)**Aufbewahrungskästchen für Kehrbuch**

Mit Einschub für Kontrollkärtchen und Bohrlochern zur einfachen Montage, verchromt, für Vierkantschlüssel 7 mm

B x H x T.....225 x 270 x 48 mm

Art.-Nr. 25.001.006.00 [Webshop](#)**Kamingabel**

Mit Gussrolle, für jeden Kamin, Gesamtlänge 57 cm

Art.-Nr. 25.002.007.00 [Webshop](#)

Regensinkkasten HL 600 N

- Drehgelenkanschluss 0 - 90° neigbar
- Drehgelenk 360° drehbar

Abgang DN 100 / 125
 Für Regenrohre..... 80, 100 oder 120 mm ø
 Komplett mit Laubfangkorb und Geruchssperre

Art.-Nr. 19.002.003.05 [Webshop](#)



Aufsatz HL 601 I



HL 600 N

Aufsatz zur bündigen Verlegung

Für Kiesschüttung oder Plattenbelag. 196 x 184 mm, Höhe 50 mm, passend zu HL 600 N

Aufsatz HL 601 I

Art.-Nr. 19.002.003.06

[Webshop](#)

Laubfangkorb zu HL 600 N (Nr. HL0600N.2E)

Art.-Nr. 19.002.003.07

[Webshop](#)

Laubfangkorb zu HL 600 (Nr. HL0600.2E)

Art.-Nr. 19.002.003.08

[Webshop](#)

Regenrohrabläufe aus Gusseisen

Type RRA 100 K, mit Schmutzsieb, Ablauf DN 100, Bauhöhe 23,5 cm, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 19.002.017.00 [Webshop](#)

Type RRA 125, mit Laubfangkorb, Ablauf DN 125, Einlauf 150 mm ø, Bauhöhe 34,5 cm, Gew. 10,2 kg

Art.-Nr. 19.002.017.02 [Webshop](#)

Type RRA 150, mit Laubfangkorb, Ablauf OD 150, Einlauf 175 mm ø, Bauhöhe 34 cm, Gew. 16,6 kg

Art.-Nr. 19.002.017.03 [Webshop](#)

Laubfangkorb für RRA 125 und RRA 150

Art.-Nr. 19.002.017.07 [Webshop](#)



RRA 100 K



RRA 125



Laubfangkorb

Balkon- und Terrassenablauf HL 80 H mit Bitumenmanschette

- Ablauf stufenlos verstellbar von senkrecht bis waagrecht
- Material PE, steck- und schweißbar
- Mit Geruchverschluss und Edelstahlrost

Aufsatzrahmen 123 x 123 mm
 Anschluss..... DN 50 / 75 ablängbar

Art.-Nr. 19.002.004.10

[Webshop](#)



Balkon- und Terrassenablauf HL 80

Mit frost- und austrocknungssicherer Geruchsklappe, Polyäthylen - Abgangsstutzen DN 50 / 75, steck- und schweißbar, Drehgelenkanschluss 0 - 90°, stufenlos verstellbar, ablängbarer Aufsatzrahmen (12 - 70 mm), Edelstahl - Einlaufrost 115 x 115 mm, Abflussvermögen 48l/min

Art.-Nr. 19.002.004.00 [Webshop](#)

Niro - Schlitzplatte HL.037 N.1E, 115 x 115 mm

Art.-Nr. 19.002.004.01 [Webshop](#)

Aufsatzrahmen HL.037 N.2E

Art.-Nr. 19.002.004.02 [Webshop](#)


Aufstockelement HL 340 N (o. Abb.)

Art.-Nr. 19.002.004.03

[Webshop](#)



HL 80



Isoliergarnitur HL 83

Isoliergarnitur mit Isolierfolie HL 83

Art.-Nr. 19.002.004.04

[Webshop](#)

PP - Hofablauf

Mit Gussrost, Geruchssperre mit Klappe und Sandfang, Abflussvermögen 258l/min, Abgang DN 100, Außen- ø 110 mm

Hofablauf HL 606 / 1 mit Kunststoffrahmen

Rahmenaußenmaß 245 x 245 mm

Bauhöhe..... 275 mm

Belastbarkeit 1,5 t

Art.-Nr. 19.002.009.00 [Webshop](#)

Hofablauf HL 606.1 / 1 mit Gussrahmen

Rahmenaußenmaß 260 x 260 mm

Bauhöhe..... 285 mm

Belastbarkeit 12,5 t

Art.-Nr. 19.002.009.01 [Webshop](#)



HL 606.1 / 1

HL 606 / 1

Haus- und Hofablauf 310091 aus ABS - Kunststoff

Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf

Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm

Bauhöhe..... 126 mm

Abgang DN 75 bzw. DN 110

Belastbarkeit 1,5 t

Art.-Nr. 19.002.012.00 [Webshop](#)



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl 97211



Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf DN 100

Rost 150 x 150 mm

Bauhöhe..... 105 mm

Belastungsklasse K3..... 300 kg

Art.-Nr. 19.002.018.01 [Webshop](#)



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl 97201



Mit Geruchverschluss und waagrechttem Ablauf DN 70, höhenverstellbar

Rost 150 x 150 mm

Bauhöhe..... 120 - 150 mm

Belastungsklasse K3..... 300 kg

Art.-Nr. 19.002.018.00 [Webshop](#)



Höhenverstellbar und 360° drehbr



Bodenablauf mit Geruchverschluss, aus Gusseisen, mit senkrechtem Ablauf und Klappgitter

Größe	Gitter	Außenmaß	Höhe	Abgang	Art.-Nr.	Preis €
150 x 150 mm	165 x 165 mm	200 x 200 mm	105 mm	DN 50	19.002.000.08	Shop
200 x 200 mm	210 x 210 mm	240 x 240 mm	110 mm	DN 50	19.002.000.09	Shop
250 x 250 mm	255 x 255 mm	295 x 295 mm	140 mm	DN 70	19.002.000.10	Shop
300 x 300 mm	305 x 305 mm	350 x 350 mm	155 mm	DN 70	19.002.000.11	Shop

Klasse L begehbar



Bodenablauf 57537 aus Gusseisen, DN 100

Kompaktbauweise, ohne Geruchverschluss, ohne Anschlussrand, für Bodenaufbau ohne Abdichtung, Klasse L 15

Art.-Nr. 19.002.013.00

[Webshop](#)

Stutzenneigung 90°
 Rahmenaußenmaß 225 x 225 mm
 Bauhöhe 190 mm
 Abgang Außen - ø 110 mm
 Gewicht 9,7 kg



Kellerablauf 57540 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse L 15, mit Laubfangkorb

Art.-Nr. 19.002.016.00

[Webshop](#)

Stutzenneigung 1,5°
 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm
 Bauhöhe 170 mm
 Abgang Außen - ø 110 mm
 Gewicht 11,0 kg



Bodenablauf 57538 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse M 125

Art.-Nr. 19.002.014.00

[Webshop](#)

Stutzenneigung 90°
 Rahmenaußenmaß 200 x 200 mm
 Bauhöhe 175 mm
 Abgang Außen - ø 110 mm
 Gewicht 11,3 kg

Belastungsklassen siehe Seite 201

Waffelgitter aus Gusseisen, begehbar, Klasse A 15, EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmeninnenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmenhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
325 x 325 mm	260 x 260 mm	298 x 298 mm	28 mm	7,2 kg	19.001.004.10	Shop
375 x 375 mm	310 x 310 mm	348 x 348 mm	33 mm	11,9 kg	19.001.004.11	Shop
440 x 440 mm	365 x 365 mm	397 x 397 mm	33 mm	14,9 kg	19.001.004.12	Shop



Waffelgitter

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse C 250 kN (Prüflast 25 t), EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmeninnenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmenhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
300 x 300 mm	200 x 200 mm	238 x 238 mm	50 mm	10,5 kg	19.001.004.00	Shop
400 x 400 mm	300 x 300 mm	338 x 338 mm	55 mm	16,5 kg	19.001.004.01	Shop
500 x 500 mm	385 x 385 mm	430 x 430 mm	55 mm	26,0 kg	19.001.004.02	Shop
600 x 600 mm	475 x 475 mm	532 x 532 mm	60 mm	33,0 kg	19.001.004.03	Shop
700 x 700 mm	570 x 570 mm	600 x 600 mm	70 mm	54,0 kg	19.001.004.04	Shop

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D 400 kN (Prüflast 40 t), EN 124

600 x 600 mm | 480 x 480 mm | 533 x 533 mm | 60 mm | 42,0 kg | 19.001.005.00 | [Shop](#)

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D 400 kN (Prüflast 40 t), EN 124

Mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB

700 x 700 mm | 560 x 560 mm | 600 x 600 mm | 70 mm | 59,0 kg | 19.001.006.00 | [Shop](#)



Außenmaß

Garagenroste und Normrahmen Klasse B 125 (nach EN 1433)

Befahrbar für PKW, Maschenweite 31 x 31 mm, Höhe 30 mm (bis Gr. 50 x 50 cm) bzw. 40 mm (bei Gr. 60 x 60 cm), vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Mauerankern, Winkelrahmen


Größe in mm		Rost mit Rahmen		Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
288 x 288 x 30	300 x 300	03.003.007.00	Shop	03.003.006.00	Shop	03.003.008.00	Shop
388 x 388 x 30	400 x 400	03.003.007.01	Shop	03.003.006.01	Shop	03.003.008.01	Shop
488 x 488 x 30	500 x 500	03.003.007.02	Shop	03.003.006.02	Shop	03.003.008.02	Shop
588 x 588 x 40	600 x 600	03.003.007.03	Shop	03.003.006.03	Shop	03.003.008.03	Shop



Garagenroste Klasse B 125 (nach EN 1433)

Feuerverzinkt, Maschenweite 31 x 31 mm


Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage!

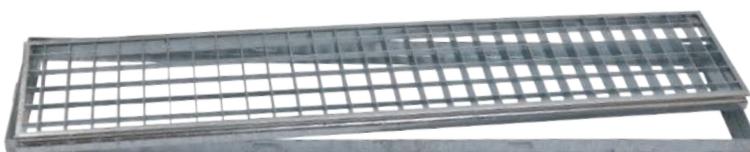

Größe im mm		Stabhöhe/ -stärke	Rost mit Rahmen		Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
988 x 188	1.000 x 200	28 / 2 mm	03.003.003.01	Shop	03.003.002.01	Shop	03.003.001.01	Shop
1.238 x 188	1.250 x 200	28 / 2 mm	03.003.017.00	Shop	03.003.016.00	Shop	03.003.018.00	Shop
988 x 238	1.000 x 250	28 / 2 mm	03.003.017.01	Shop	03.003.016.01	Shop	03.003.018.01	Shop
1.238 x 238	1.250 x 250	28 / 2 mm	03.003.017.02	Shop	03.003.016.02	Shop	03.003.018.02	Shop

Schachtdeckel 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmeninnenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmenhöhe	Art.-Nr.	Preis €
690 x 490 mm	600 x 400 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	43 kg	60 mm	19.000.000.00	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	45 kg	60 mm	19.000.000.01	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	50 kg	60 mm	19.000.000.02	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	68 kg	80 mm	19.000.000.03	Shop

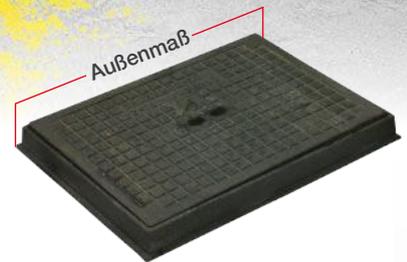

Schachtdeckel 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	58 kg	60 mm	19.000.001.00	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	64 kg	60 mm	19.000.001.01	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	64 kg	60 mm	19.000.001.02	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	84 kg	80 mm	19.000.001.03	Shop



Schachtdeckel 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	102 kg	80 mm	19.000.005.01	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.005.02	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.005.03	Shop

Schachtdeckel 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	146 kg	80 mm	19.000.006.00	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	160 kg	80 mm	19.000.006.01	Shop

Klasse D = immer verschraubt

Schachtdeckel 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	110 kg	80 mm	19.000.002.00	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	120 kg	80 mm	19.000.002.01	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.002.02	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.002.03	Shop



Schachtdeckel 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	235 kg	80 mm	19.000.007.00	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	235 kg	80 mm	19.000.007.01	Shop

Alle Schachtdeckel mit Übereinstimmungsnachweis nach der Verordnung des OIB!

Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmeninnenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmenhöhe	Art.-Nr.	Preis €
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	45 kg	60 mm	19.000.009.00	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	68 kg	60 mm	19.000.009.01	Shop

Ausführung tagwasserdicht verschraubt und mit Dichtung versehen


Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	64 kg	60 mm	19.000.010.00	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	84 kg	80 mm	19.000.010.01	Shop



Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	102 kg	80 mm	19.000.013.00	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.013.01	Shop

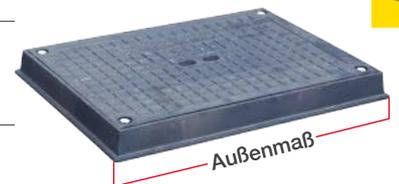

Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	146 kg	80 mm	19.000.011.00	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	160 kg	80 mm	19.000.011.01	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	120 kg	80 mm	19.000.012.00	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.012.01	Shop



Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	235 kg	80 mm	19.000.014.00	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	235 kg	80 mm	19.000.014.01	Shop

Kanaldeckelheber Rot, 3208.01

Aus 15 mm Werkzeugstahl ST 52 lackiert, Länge ca. 63 cm Art.-Nr. 35.000.009.10 [Webshop](#)



Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse B 125/12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel und Rahmen aus Gusseisen, 60 cm ø, Höhe 70 mm
Komplett mit Rahmen 56463 Art.-Nr. 19.000.004.01 [Webshop](#)

Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse D 400/40,0 t

Ohne Ventilation, Deckel aus Gusseisen, Rahmen aus Beton, 60 cm ø, Höhe 125 mm
Komplett mit Rahmen 1204010 Art.-Nr. 19.000.004.02 [Webshop](#)

Schachtdeckel aus Polypropylen, Klasse B 125/12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel aus Polypropylen (nur 9 kg), Rahmen aus Beton, 75 cm Außen-ø, Höhe 125 mm
Komplett mit Rahmen 11874 Art.-Nr. 19.000.004.03 [Webshop](#)



Belastungsklassen siehe Seite 201



Schachtabdeckung Uniface AL aus Aluminium EN 1253-4

Bestehend aus Rahmen, Deckel mit Boden, Stahlbaugitter und Schlüssel; Wasser- und geruchdicht durch 2 Dichtungen, Wannentiefe 70 mm, Gesamthöhe 72,5 mm

Rahmen- außenmaß mm	Rahmeninnen- lichte mm	Bel- klasse	Gew. kg	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
398 x 398	300 x 300	M 125	5,8	405340	19.004.000.05	Shop
498 x 498	400 x 400	M 125	7,1	405341	19.004.000.07	Shop
498 x 698	400 x 600	M 125	8,7	405344	19.004.000.00	Shop
598 x 598	500 x 500	M 125	9,6	405343	19.004.000.02	Shop
698 x 698	600 x 600	M 125	11,4	405345	19.004.000.03	Shop
898 x 698	800 x 600	M 125	13,0	405346	19.004.000.08	Shop
698 x 1.098	600 x 1.000	M 125	15,9	405826	19.004.000.04	Shop
898 x 898	800 x 800	L 15	16,1	405348	19.004.000.06	Shop
898 x 1.098	800 x 1.000	L 15	19,6	405349	19.004.000.09	Shop
1.098 x 1.098	1.000 x 1.000	L 15	22,9	405350	19.004.000.10	Shop



Schachtabdeckung aus Edelstahl Toptec Uniface

Werkstoff 1.4301, geprüft gemäß EN 1253-4

Für wählbare Oberflächen, tagwasser- und geruchdicht, Rahmen mit Spezialdichtung, Deckel mit Bewehrung für bauseitige Füllung, mit Verschlussystem und Bedienschlüsselsatz, Rahmenhöhe 82,5 mm

Rahmen- außenmaß mm	Rahmeninnen- lichte mm	Wannen- tiefe	Bel- klasse	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
410 x 410	300 x 300	70 mm	C 250	9,3 kg	415887	19.004.006.00	Shop
510 x 510	400 x 400	70 mm	C 250	11,9 kg	415888	19.004.006.01	Shop
610 x 610	500 x 500	70 mm	B / M 125	14,8 kg	415891	19.004.006.02	Shop
710 x 710	600 x 600	70 mm	B / M 125	18,1 kg	415892	19.004.006.03	Shop
910 x 910	800 x 800	110 mm	B / M 125	29,1 kg	415908	19.004.006.04	Shop
1.110 x 1.110	1.000 x 1.000	110 mm	B / M 125	39,6 kg	415910	19.004.006.05	Shop
510 x 710	400 x 600	70 mm	C 250	14,7 kg	415889	19.004.006.06	Shop
710 x 910	600 x 800	110 mm	C 250	24,3 kg	415904	19.004.006.07	Shop
710 x 1.110	600 x 1.000	70 mm	B / M 125	27,6 kg	415894	19.004.006.08	Shop
710 x 1.110	600 x 1.000	110 mm	C 250	28,8 kg	415905	19.004.006.09	Shop



Aushebesicherung

Aushebesicherung 416960

Art.-Nr. 19.004.009.00

[Webshop](#)



Aco Paving Wannenschachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen

- Aus 3 mm starkem Stahlblech mit angeschweißten I - Trägern für optimale Stabilität
- Belastungsklasse ohne Auffüllen des Deckels, Prüfkraft nach EN 124
- Rahmenhöhe 104 mm

Rahmenau- ßenmaß mm	Rahmenin- nenlichte mm	Wannen- tiefe mm	Belastungs- klasse	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
738 x 738	600 x 600	80	B 125	45,9 kg	406572	19.004.007.01	Shop
738 x 738	600 x 600	80	C 250	71,3 kg	406580	19.004.007.00	Shop



HAGO

Schachtabdeckung Hago CLA - SL slim composite light Alu geprüft gemäß EN 124

- Für die Belegung mit Fliesen, Platten, Parkett etc.
- Verklebt mit Composite - Alu Wabenplatte
- Rahmenhöhe 50 mm

Rahmen- außenmaß	Rahmen- innenlichte	Wannen- tiefe	Belastungs- klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
695 x 495 mm	600 x 400 mm	14 mm	A 15	6,0 kg	19.004.008.00	Shop
695 x 695 mm	600 x 600 mm	14 mm	A 15	8,0 kg	19.004.008.01	Shop
1.095 x 695 mm	1.000 x 600 mm	14 mm	A 15	12,0 kg	19.004.008.02	Shop
1.095 x 1.095 mm	1.000 x 1.000 mm	14 mm	A 15	16,0 kg	19.004.008.03	Shop



Belastungsklassen siehe Seite 201

Schachtdeckel tagwasserdicht Toptec Solid Alu - Riffelblech

Tagwasserdicht, geruchdicht, **mit Verschraubung und Dichtung**, geprüft gemäß EN 124, Belastungsklasse A 15, einfacher Einbau durch geringes Gewicht, Plattenstärke 5 mm, inklusive Bedienschlüsselsatz

Rahmen- außenmaß	Rahmen- innenlichte	Rahmen- höhe	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
678 x 478 mm	600 x 400 mm	37,5 mm	8,2 kg	408986	19.004.004.00	Shop
678 x 678 mm	600 x 600 mm	37,5 mm	11,1 kg	408987	19.004.004.01	Shop
678 x 878 mm	600 x 800 mm	37,5 mm	13,7 kg	408989	19.004.004.02	Shop
878 x 878 mm	800 x 800 mm	37,5 mm	17,0 kg	408990	19.004.004.03	Shop
1.078 x 678 mm	1.000 x 600 mm	37,5 mm	15,9 kg	408992	19.004.004.04	Shop



Ausführung tagwasserdicht verschraubt und mit Dichtung versehen

Schachtdeckel tagwasserdicht Solid Edelstahl - Riffelblech

Tagwasserdicht, geruchdicht, **mit Verschraubung und Dichtung**, geprüft gemäß EN 124, Belastungsklasse B 125, Rahmen mit Doppeldichtung, inklusive Bedienschlüsselsatz

Rahmen- außenmaß	Rahmen- innenlichte	Rahmen- höhe	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
396 x 396 mm	300 x 300 mm	59,5 mm	14,9 kg	403887	19.004.005.00	Shop
496 x 696 mm	400 x 600 mm	59,5 mm	28,2 kg	403890	19.004.005.01	Shop
696 x 696 mm	600 x 600 mm	59,5 mm	35,5 kg	403891	19.004.005.02	Shop



Belastungsklassen siehe Seite 201

Laut ÖBV - Richtlinien (Österreichische Bautechnik Vereinigung) sind Schachtdeckel und Entwässerungsrinnen in Garagen und Parkdecks rostfrei auszuführen.

Schachtdeckel verzinkt mit Winkelrahmen

Nur begehbar, nicht für Verkehrsflächen geeignet, Deckel aus 3 mm Tränenblech, starker Winkelrahmen mit 2 Mauerankern, mit Sperre (9 mm Außenvierkant), Rahmenhöhe 30 mm

Deckelmaß	Rahmeninnenlichte	Rahmenaußenmaß	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
200 x 200 mm	170 x 170 mm	242 x 242 mm	2,2 kg	19.003.005.07	Shop
300 x 300 mm	270 x 270 mm	342 x 342 mm	3,9 kg	19.003.005.00	Shop
400 x 400 mm	370 x 370 mm	442 x 442 mm	6,3 kg	19.003.005.01	Shop
400 x 600 mm	370 x 570 mm	442 x 642 mm	9,0 kg	19.003.005.02	Shop
500 x 500 mm	470 x 470 mm	542 x 542 mm	9,0 kg	19.003.005.03	Shop
600 x 600 mm	570 x 570 mm	642 x 642 mm	12,0 kg	19.003.005.04	Shop
600 x 800 mm	570 x 770 mm	642 x 842 mm	16,0 kg	19.003.005.08	Shop
800 x 800 mm	770 x 770 mm	842 x 842 mm	20,0 kg	19.003.005.05	Shop
1.000 x 600 mm	970 x 570 mm	1.042 x 642 mm	19,0 kg	19.003.005.06	Shop



Brunnenschachtdeckel

- Aus 3 mm Stahlblech, vollbadfeuert verzinkt
- Mit Lasche und Bügel zum Versperren mittels Vorhangschloss
- Starker Winkelrahmen zum Einbetonieren
- Deckel aushängbar

Mit Entlüftung

- Entlüftung mit eingesetztem Lochblech 3 mm \varnothing an der Deckelunterseite

Type D 600 / 30 / 00

Mauerlichte.....600 x 600 mm
Lichte Weite.....595 x 595 mm
Gewicht..... 18 kg

Art.-Nr. **19.003.006.00** **Webshop**

Type D 600 / 40 / 00

Mauerlichte.....800 x 800 mm
Lichte Weite.....795 x 795 mm
Gewicht..... 27 kg

Art.-Nr. **19.003.007.00** **Webshop**

Ohne Entlüftung

Type D 601 / 30 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte.....600 x 600 mm
Lichte Weite.....595 x 595 mm
Gewicht..... 16 kg

Art.-Nr. **19.003.006.01** **Webshop**

Type D 600 / 40 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte.....800 x 800 mm
Lichte Weite.....795 x 795 mm
Gewicht..... 24 kg

Art.-Nr. **19.003.007.01** **Webshop**



Rahmen zum Einbetonieren



Mit Lasche und Bügel



Mit Entlüftung



Lochblech



Ohne Entlüftung



NEU



**ACO Self®
Hofablauf Europoint 2078314**

Ablaufkörper aus Polymerbeton,
Rost aus Gusseisen SW 8 mm
Ablauföffnung DN 100
Entwässerungsfläche..... ca. 150 m²
Wasserdurchfluss 4,5 l/ sek
L x B x H..... 250 x 250 x 400 mm
Komplett mit Gussrost 319624 und
Schlammeimer 319482

Art.-Nr. 19.002.010.00
Preis [Webshop](#)



**Aufsatzkasten Europoint
2037105**

Zum Aufsetzen auf den Hofablauf,
mit Anschluss für das Fallrohr einer
Regenrinne (DN 100)
L x B x H..... 250 x 250 x 245 mm

Art.-Nr. 19.002.010.01
Preis [Webshop](#)



**Geruchverschluss Europoint
2037112**

Aus Edelstahl V 2 A
Sperrwasserhöhe 50 mm

Art.-Nr. 19.002.010.02
Preis [Webshop](#)



**Kellerablauf HL 77 mit
Rost und 3 - fach Rück-
stauverschluss**

Aus Polypropylen, zwei automa-
tische Verschlüsse und eine
Handabspernung
L x B x H..... 390 x 220 x 220 mm
Abgang DN 110 (Rohr DN 100)


Art.-Nr. 19.002.008.00
Preis [Webshop](#)



**Automatische Rückstau-
klappen aus Polypropylen**

Mit automatisch wirkender Edel-
stahlklappe und Reinigungs-
öffnung

Type HL 710 / DN 100	Art.-Nr. 19.002.007.00	Webshop
Type HL 712 / DN 125	Art.-Nr. 19.002.006.00	Webshop
Type HL 715 / DN 150	Art.-Nr. 19.002.005.00	Webshop

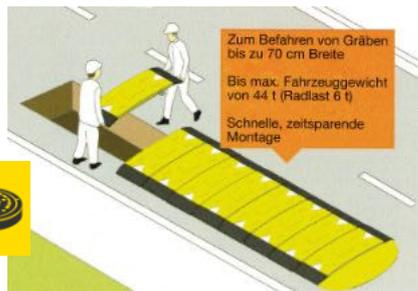


Zum Befahren von Gräben
bis zu 70 cm Breite
Bis max. Fahrzeuggewicht
von 44 t (Radlast 6 t)
Schnelle, zeitsparende
Montage



Straßenplatte Road Plate

- Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite
- Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 to), max. Passiergeschwindigkeit 16 km/h
- Rutschfeste Oberfläche
- Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente
- Verbindung der Einzelemente durch robuste Stahlklammern
- Schnelle und zeitsparende Montage
- Flexible, geräuschkämmende Enden

Straßenplatte Normelement , 150x50 cm, Gewicht 44 kg	Art.-Nr. 42.001.060.10	Webshop
Straßenplatte Endstück , 150x50 cm, Gewicht 21 kg	Art.-Nr. 42.001.060.11	Webshop

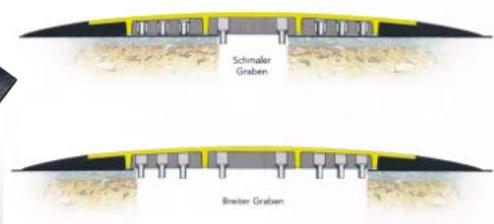

Kanalstreben einfach wirkend,
zum Pölzen der Kanalschalung

Länge cm	Kanalstrebe komplett		Länge	Spindel allein		Länge	Rohr allein	
	Art.-Nr.	Preis €		Art.-Nr.	Preis €		Art.-Nr.	Preis €
40 - 60	19.006.000.00	Shop	330 mm	19.006.001.00	Shop	340 mm	19.006.002.00	Shop
50 - 85	19.006.000.01	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	440 mm	19.006.002.01	Shop
60 - 95	19.006.000.02	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	540 mm	19.006.002.02	Shop
80 - 115	19.006.000.03	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	740 mm	19.006.002.03	Shop
110 - 145	19.006.000.04	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	1.040 mm	19.006.002.04	Shop
140 - 175	19.006.000.05	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	1.340 mm	19.006.002.05	Shop

Akku - Inspektionskamera Bosch GIC 120 C L - Boxx

- Komfortable Inspektion und Dokumentation von schwer zugänglichen Stellen
- Die „Up is Up“- Funktion bietet dem Nutzer optimale Orientierung durch automatische Rotation des Bildes
- Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro - USB - Kabel oder Micro SD - Karte zur Dokumentation kritischer Bereiche
- 3 - stufige LED - Beleuchtung

Displaygröße 3,5"
 Displayauflösung 320 x 240 Pixel
 Kamerakopf 8,5 mm ø
 Kamerakabel 120 cm
 Akku 10,8 V / 1,5 Ah
 Gewicht mit Kamera 640 g



Komplett mit Akku, Schnellladegerät und L - Boxx

Art.-Nr. 17.001.051.00

[Webshop](#)



Rohrreinigungswelle Pipecleaner

Kunststoffgehäuse mit Haltegriff und Drehknopf, Spirale 450 cm lang, 6 mm ø

Art.-Nr. 19.008.012.00

[Webshop](#)

Rohrreinigungswelle 8 mm ø

Mit Kurbel und Kralle (20 mm ø)

Länge 500 cm

Art.-Nr. 19.008.000.20

[Webshop](#)

Länge 750 cm

Art.-Nr. 19.008.000.21

[Webshop](#)

Länge 1.000 cm

Art.-Nr. 19.008.000.22

[Webshop](#)



Schachtkern

Wiederverwendbare Stahlschalung für Kanalschächte. 2 bis 3 Stunden nach dem Betonieren wird der Kern mit der eingebauten Spindel etwas angehoben. Höhe 125 cm, größere Schächte in Etagen betonieren (Abstützung mittels hochkantig aufgestelltem Kantholz), Blechstärke 2 mm

Schachtgröße 40 x 40 cm, Gewicht 48 kg

Art.-Nr. 19.006.004.00

[Webshop](#)

Schachtgröße 50 x 50 cm, Gewicht 69 kg


Art.-Nr. 19.006.004.01

[Webshop](#)

Schachtgröße 60 x 60 cm, Gewicht 90 kg

Art.-Nr. 19.006.004.02

[Webshop](#)

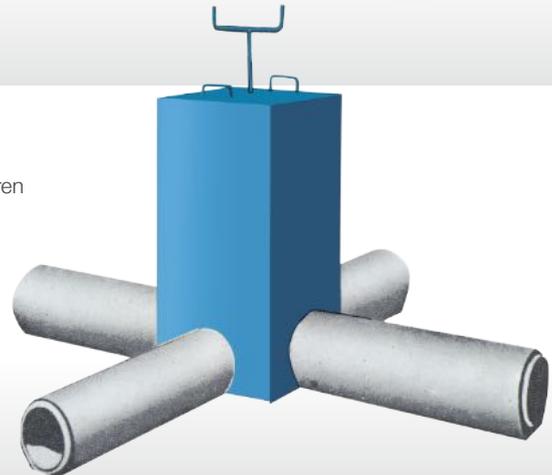

Abdeckkappe

Art.-Nr. 19.005.005.07

Preis / Stk. [Shop](#)

Handlauf für Kanalschachtleiter

Art.-Nr. 19.005.005.05

Preis / lfm [Shop](#)



Flanschkonsole

Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 19.005.005.06


Preis / Stk. [Shop](#)

Flanschkonsole

Für Schacht 60 x 80 cm inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 19.005.005.01

Preis / Stk. [Webshop](#)




ED - Konsole doppelt

Für Einbau „über Eck“, inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 19.005.005.03

Preis / Stk. [Webshop](#)




ED - Konsole einfach

Für Einbau „Nische“, inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr. 19.005.005.04

Preis / Stk. [Webshop](#)



Jeweils um einen Sprossenabstand von 30 cm ansteigend (gemäß der Bestimmungen der Wien Kanal, CE-zertifiziert und lt. ÖNORM Z 1600 geprüft)

Steckdorn

Zur Leiterverlängerung

Art.-Nr. 19.005.005.02

Preis / Stk. [Shop](#)



Kanalschachtsteigleitern Alu

- Holme aus verstärktem Rundprofil 30 mm ø
- Sprossen mit Längsrillen 20 mm ø
- Sprossenabstand 30 cm, Gesamtbreite 36 cm

1,2 m	Art.-Nr. 19.005.006.00	Webshop
1,5 m	Art.-Nr. 19.005.006.01	Webshop
1,8 m	Art.-Nr. 19.005.006.02	Webshop
2,1 m	Art.-Nr. 19.005.006.03	Webshop
2,4 m	Art.-Nr. 19.005.006.04	Webshop
2,7 m	Art.-Nr. 19.005.006.05	Webshop
3,0 m	Art.-Nr. 19.005.006.06	Webshop

Kanalsteigeisen

Aus Stahl, mit rutschfester Kunststoffummantelung, Lochabstand 330 mm, Schenkellänge 207,5 mm, keine scharfen Ecken oder Kanten, nach ÖNORM Z 1600 / EN 13101, Bohr - ø 25 mm

Art.-Nr. 19.005.000.01

[Webshop](#)





Rohrverschlüsse Plugy robust, lange Lebensdauer

Verschließen perfekt alle Öffnungen, Rohre, Kanäle etc., einfache Handhabung
Vielfache Einsatzgebiete: Rohrbrüche, Kanalinspektionen, -reinigung, -reparatur, immer einsatzbereit bei Tiefbauunternehmen, Rohr- und Kanalsanierern, chemische Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Zivilschutz und Militär.

Type	Plugy 100 - 200	Plugy 200 - 400	Plugy 350 - 600
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm	350 - 600 mm
Gesamtlänge	560 mm	560 mm	560 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm	345 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	1,5 kg	3,6 kg	4,7 kg
Art.-Nr.	19.007.003.00	19.007.003.01	19.007.003.02
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop

Rohrdichtkissen kurz UK

Zur Rohrabdichtung bzw. Dichtheitsprüfungen bei neuen bzw. sanierten Rohren

Type	UK 7 / 10	UK 10 / 15	UK 15 / 20
Für Rohr - ø	70 - 100 mm	100 - 150 mm	150 - 200 mm
Gesamtlänge	185 mm	220 mm	280 mm
Gerät - ø ungespannt	67 mm	90 mm	140 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	0,4 kg	0,7 kg	1,3 kg
Art.-Nr.	19.007.004.05	19.007.004.06	19.007.004.07
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop

Rohrabdrückgeräte mit Durchfluss

Rohr und Kanäle perfekt prüfen, absperren und umleiten

Type	Plugsy 100 - 200	Plugsy 200 - 400	Plugsy 350 - 600
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm	350 - 600 mm
Gesamtlänge	500 mm	500 mm	500 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm	345 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	2,9 kg	6,7 kg	7,8 kg
Kupplung	D 1" IG	C 2" IG	C 2" IG
Art.-Nr.	19.007.004.00	19.007.004.01	19.007.004.02
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Sicherheitssteuerorgan mit Sicherheitsventil

Das Sicherheitssteuerorgan verhindert das Aufplatzen von Rohrverschlüssen durch zu hohen Druck. Steigt der Luftdruck über 2,5 bar, wird automatisch Luft über das Sicherheitsventil abgelassen. Mit zusätzlichem Absperrventil und Manometer.

Art.-Nr. 19.007.001.05 [Webshop](#)



Adapter für Rohrverschlüsse

Mit Luftpumpenventil und Druckluft Steckfülle zum Aufpumpen mittels Handpumpe

Art.-Nr. 19.007.000.03 [Webshop](#)



Rohrverschluss HRV


Mit flexiblem Schlauch 120 cm lang und Luftpumpenventil

HRV 50, 50 mm ø, 1,0 bar	Art.-Nr. 19.007.006.00	Webshop
HRV 75, 75 mm ø, 1,0 bar	Art.-Nr. 19.007.006.01	Webshop
HRV 100, 100 mm ø, 0,7 bar	Art.-Nr. 19.007.006.02	Webshop
HRV 150, 150 mm ø, 0,7 bar	Art.-Nr. 19.007.006.03	Webshop



Druckluftschlauch

• Mit Kupplungen
 Innen - ø 9 mm
 Außen - ø 15 mm
 Länge 10 m
 Art.-Nr. 28.003.024.01 [Webshop](#)

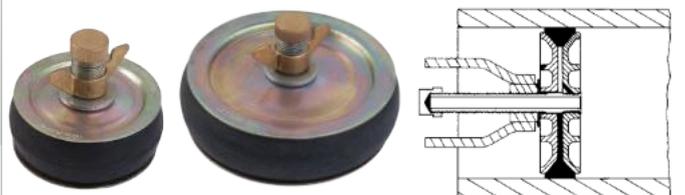

Rohr - Absperrscheibe aus Stahl

Mechanisch, mit Durchflussvorrichtung, für Innenrohr

Für Rohr - ø 125 mm, ø min / max 121 - 138 mm
 Art.-Nr. 19.007.002.00 [Webshop](#)

Für Rohr - ø 150 mm, ø min / max 141 - 165 mm
 Art.-Nr. 19.007.002.01 [Webshop](#)



Fußballseele

Art.-Nr. 19.007.005.00 per Stück [Webshop](#)

Adapter mit Nadel
 Art.-Nr. 19.007.005.01 per Stück [Webshop](#)

Rinnenkörper Multiline Seal in V 100 (ohne Abdeckrost)

- Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (IKT - Prüfsiegel D 00978)
- Serienmäßig mit EPDM - Dichtung im Rinnenstoß, gemäß ÖNORM EN 1433
- Robuster Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton mit eingebautem Gefälle
- Verbesserte Selbstreinigung durch V - Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle
- Schraublose Arretierung Drainlock® für die Abdeckroste
- Lichte Weite 100 mm, Baubreite 135 mm, Kantenschutz Ausführung Stahl verzinkt
- Belastungsklassen A 15 bis E 600³, je nach verwendetem Abdeckrost



Type	Bau- länge	Bauhöhe		kg/ Stk.	Art.-Nr.	Preis €	
		Anfang	Ende				
0.0	132330	100 cm	150 mm	150 mm	15,0	19.011.024.00	Shop
0.0.2 ²	132334	100 cm	160 mm	160 mm	17,7	19.011.024.01	Shop
0.1 ¹	132332	50 cm	150 mm	150 mm	8,5	19.011.024.02	Shop
1	132301	100 cm	150 mm	155 mm	15,0	19.011.024.04	Shop
2	132302	100 cm	155 mm	160 mm	15,5	19.011.024.05	Shop
3	132303	100 cm	160 mm	165 mm	16,0	19.011.024.06	Shop
4	132304	100 cm	165 mm	170 mm	16,5	19.011.024.07	Shop
5	132305	100 cm	170 mm	175 mm	17,0	19.011.024.08	Shop
5.0	132340	100 cm	175 mm	175 mm	17,1	19.011.024.09	Shop
5.0.2 ²	132344	100 cm	185 mm	185 mm	19,8	19.011.024.10	Shop
5.1 ¹	132342	50 cm	175 mm	175 mm	9,4	19.011.024.11	Shop
6	132306	100 cm	175 mm	180 mm	17,5	19.011.024.13	Shop
7	132307	100 cm	180 mm	185 mm	18,0	19.011.024.14	Shop
8	132308	100 cm	185 mm	190 mm	18,5	19.011.024.15	Shop
9	132309	100 cm	190 mm	195 mm	19,0	19.011.024.16	Shop
10	132310	100 cm	195 mm	200 mm	19,5	19.011.024.17	Shop
10.0	132350	100 cm	200 mm	200 mm	19,6	19.011.024.18	Shop
10.0.2 ²	132354	100 cm	210 mm	210 mm	22,3	19.011.024.19	Shop
10.1 ¹	132352	50 cm	200 mm	200 mm	10,4	19.011.024.20	Shop
20.0	132370	100 cm	250 mm	250 mm	22,3	19.011.024.26	Shop
20.0.2 ²	132374	100 cm	260 mm	260 mm	25,0	19.011.024.27	Shop
20.1 ¹	132372	50 cm	250 mm	250 mm	12,3	19.011.024.28	Shop



- ¹⁾ Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
²⁾ Mit LLD - Rohranschluss DN 100
³⁾ Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen.
 (Für diesen Einsatzzweck empfohlen: ACO Monoblock RD)

Stirnwand für Rinnenende (LLD)

Aus Polymerbeton, mit Kante aus Stahl verzinkt und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100

Für Type 0	Gew. 1,4 kg	132846	Art.-Nr. 19.011.028.00	Shop
Für Type 5	Gew. 1,5 kg	132847	Art.-Nr. 19.011.028.01	Shop
Für Type 10	Gew. 1,7 kg	132848	Art.-Nr. 19.011.028.02	Shop
Für Type 20	Gew. 2,3 kg	132849	Art.-Nr. 19.011.028.04	Shop



Kombistirnwand 132385

Für Rinnenanfang und -ende, aus ABS-Kunststoff, Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Baulänge 140 mm, Gewicht 0,4 kg

Art.-Nr. 19.011.027.00 [Webshop](#)



Abdeckroste für ACO DRAIN Rinnenkörper Seal in V 100 und Flachrinne V 100 S siehe Seite 200

Flachrinne Multiline V 100 S ohne Sohlengefälle

- Rinnenkörper aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt 4 mm, V - Querschnitt, Baubreite 135 mm, lichte Weite 100 mm, Baulänge 100 cm, wahlweise mit oder ohne Ablauf (DN 100)
- Mit „Drainlock“ (schraublose Arretierung für die Abdeckroste)
- Mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz SF für flüssigkeitsdichte Verlegung

Rinnen auch mit Guss- bzw. Edelstahlzargen lieferbar

Rinnenkörper Baulänge 100 cm

Höhe 6 cm ohne Ablauf	12327	Art.-Nr. 19.011.025.05	Webshop
Höhe 6 cm mit Ablauf	12328	Art.-Nr. 19.011.025.06	Webshop
Höhe 8 cm ohne Ablauf	12323	Art.-Nr. 19.011.025.00	Webshop
Höhe 8 cm mit Ablauf	12324	Art.-Nr. 19.011.025.03	Webshop
Höhe 10 cm ohne Ablauf	12321	Art.-Nr. 19.011.025.01	Webshop
Höhe 10 cm mit Ablauf	12322	Art.-Nr. 19.011.025.04	Webshop



Stirnwand ohne Ablauf

Stirnwand mit Ablauf

Rinne mit Ablauf DN 100

Stirnwände ohne Ablauf aus Polymerbeton

F. Rinne 6 cm hoch	12375	Art.-Nr. 19.011.017.06	Webshop
F. Rinne 8 cm hoch	12381	Art.-Nr. 19.011.017.07	Webshop
F. Rinne 10 cm hoch	12380	Art.-Nr. 19.011.017.08	Webshop

Stirnwände mit Ablauf aus Edelstahl V 2 A

F. Rinne 6 cm hoch, DN 50	12476	Art.-Nr. 19.011.017.05	Webshop
F. Rinne 8 cm hoch, DN 50	12484	Art.-Nr. 19.011.017.03	Webshop
F. Rinne 10 cm hoch, DN 75	12483	Art.-Nr. 19.011.017.04	Webshop

Einlaufkästen 500 mm für Multiline Seal in V 100

Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100, Stirnwand und Schlammeimer aus PP, Baubreite 13,5 cm

Einlaufkasten Kurzform 132391, bis Bauhöhe 10, Bauhöhe 46 cm, Gewicht 26,9 kg

Art.-Nr. 19.011.026.01

[Webshop](#)

Einlaufkasten Langform 132392, bis Bauhöhe 20, Bauhöhe 61 cm, Gewicht 34,7 kg

Art.-Nr. 19.011.026.00

[Webshop](#)

Geruchverschluss 01684 für Einlaufkästen

Passend zu Einlaufkästen EK 30 / DN 100, Gewicht 0,2 kg

Art.-Nr. 19.011.041.00

[Webshop](#)



Silikonfett 132495 trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich, gemäß EN ISO 21469, Tube zu 23 g

Art.-Nr. 19.011.029.00

[Webshop](#)

Polyesterklebemasse 02163 für bauseitiges Verkleben, Dose zu 0,5 kg

Art.-Nr. 19.011.029.01

[Webshop](#)

Abdeckroste mit Drainlock für Rinnenkörper und Einlaufkästen V 100 Seal in und V 100 S

Belastungsklasse A 15:

Stegrost SW 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 312 cm²/m

Baulänge 100 cm Gewicht 1,9 kg 12610 **Art.-Nr. 19.011.030.00** [Webshop](#)

Baulänge 50 cm Gewicht 0,9 kg 12611 **Art.-Nr. 19.011.030.01** [Webshop](#)

Belastungsklasse B 125:

Maschenrost MW 30 x 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 845 cm²/m

Baulänge 100 cm Gewicht 3,2 kg 132560 **Art.-Nr. 19.011.031.00** [Webshop](#)

Baulänge 50 cm Gewicht 1,6 kg 132561 **Art.-Nr. 19.011.031.01** [Webshop](#)

Belastungsklasse C 250:

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm²/m

Baulänge 50 cm Gewicht 3,2 kg 12670 **Art.-Nr. 19.011.032.00** [Webshop](#)

Stegrost SW 8 mm, Composit schwarz mit Microgrip, rutschfest R 13, Einlaufquerschnitt 284 cm²/m

Baulänge 50 cm Gewicht 1,0 kg 132720 **Art.-Nr. 19.011.032.01** [Webshop](#)

Belastungsklasse D 400:

Maschenrost MW 28 x 9 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 690 cm²/m

Baulänge 100 cm Gewicht 5,2 kg 132885 **Art.-Nr. 19.011.034.00** [Webshop](#)

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm²/m

Baulänge 50 cm Gewicht 3,8 kg 23408 **Art.-Nr. 19.011.034.01** [Webshop](#)

Belastungsklasse E 600:

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm²/m

Baulänge 50 cm Gewicht 4,1 kg 132865 **Art.-Nr. 19.011.033.00** [Webshop](#)



Kurzform

Langform



Silikonfett



Polyesterklebemasse



Stegrost, Stahl verzinkt

Maschenrost, Stahl verzinkt

Stegrost Composit

Stegrost, Gusseisen EN-GJS



Galaline mit Maschenrost

Aco Entwässerungsrinne Galaline

- Extrem leichter und robuster Rinnenkörper aus Polypropylen
- Frost- und tausalzbeständig
- V-Querschnitt für optimalen Abfluss und hohe Selbstreinigung
- Abdichtbar gemäß DIN EN 1433
- Schraublose, wartungsfreundliche Arretierung der Roste
- Verankerungstaschen für eine kraftschlüssige Verbindung von Rinnenkörper und Fundamentbeton
- Schnittführung zum Sägen von 0,5 m Rinnenelementen

Entwässerungsrinne 100 cm lang mit Maschenrost 622325

Nennweite 100 mit Maschenrost aus Stahl verzinkt, MW 30 x 10 mm, Einlaufquerschnitt 781 cm²/m, Belastungsklasse B 125

Art.-Nr. 19.011.018.04

[Webshop](#)

Entwässerungsrinne 100 cm lang mit 2 Gussrosten 622326

Nennweite 100 mit 2 Gussrosten 50 cm lang, SW 18 mm, Einlaufquerschnitt 608 cm²/m, Belastungsklasse C 250

Art.-Nr. 19.011.018.00

[Webshop](#)

Ersatz - Gussrost 11449, 50 cm lang, Belastungsklasse C 250

Art.-Nr. 19.011.018.05

[Webshop](#)

Stirnwand 11433



Stirnwand 11434



Ablaufadapter 11285



Stirnwand 11433 für Rinnenanfang und Rinnenende

Art.-Nr. 19.011.018.03 [Shop](#)

Stirnwand 11434 mit Stutzen DN 100, für Rinnenende

Art.-Nr. 19.011.018.01 [Shop](#)

Ablaufadapter 11285 für senkrechten Rohranschluss, DN 100

Art.-Nr. 19.011.018.02 [Shop](#)

ACO SELF®



Entwässerungsrinne Aco Self Euroline

- Rinnenkörper aus Polymerbeton, PKW - befahrbar
- V - Querschnitt, lichte Weite 100 mm, Baulänge 100 cm bzw. 50 cm
- Baubreite 11,8 cm
- Bauhöhe 9,7 cm
- Mit schraubloser Arretierung für die Abdeckroste
- Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline ohne Ablauf

Baulänge 100 cm	38500	Art.-Nr. 19.011.035.00	Webshop
Baulänge 50 cm	38502	Art.-Nr. 19.011.035.01	Webshop

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline mit Ablauf

Mit senkrechter Ablauföffnung und Stutzen DN 100			
Baulänge 100 cm	38501	Art.-Nr. 19.011.036.00	Webshop

Einlaufkasten EK 30 V - Form

Mit Schlammeimer und Bügel			
• Lichte Weite 100 mm			
• Baubreite 11,8 cm			
• Bauhöhe 30,3 cm			
Baulänge 50 cm	38503	Art.-Nr. 19.011.037.00	Webshop



Stirnwand mit Stutzen Aco Self

Für Rinnenende, Baubreite 11,8 cm, 38505
 Art.-Nr. 19.011.039.00 [Webshop](#)



Stirnwand Aco Self

Für Rinnenanfang und -ende, Baubreite 11,8 cm, 38504
 Art.-Nr. 19.011.038.00 [Webshop](#)



Geruchverschluss für Entwässerungsrinne

Passend zu Entwässerungsrinne ACOSELF EUROLINE mit Ablauf, 2 - teilig, 01666
 Art.-Nr. 19.011.040.00 [Webshop](#)



Zubehörroste Aco Self

100 cm lang, Stahl verz.	38516	Art.-Nr. 19.011.042.05	Webshop
50 cm lang, Stahl verz.	38517	Art.-Nr. 19.011.042.06	Webshop
50 cm lang, Guss	310309	Art.-Nr. 19.011.042.07	Webshop



Rosthaken 03429

Zum einfachen Herausheben des Rostes aus der Rinne
 Gesamtlänge 480 mm
 Art.-Nr. 19.011.003.05 [Webshop](#)



Geruchverschluss für Einlaufkästen 01684

Passend zu Einlaufkästen EK 30 und V 100 S / DN 100, Gewicht 200 g
 Art.-Nr. 19.011.041.00 [Webshop](#)



Belastungsklassen nach ÖNORM EN 1433 / EN 1253



Klasse A 15: Verkehrsflächen die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen



Klasse B 125: Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW - Parkflächen und PKW - Parkdecks



Klasse C 250: Im Bordinnenbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen



Klasse D 400: Straßenfahrbahnen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z.B. BAB - Parkplätze)



Klasse E 600: Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden (z.B. Verkehrswege in Industriebetrieben)




Klasse F 900: Besondere Flächen, z.B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

Klasse L 15: Flächen mit Fahrverkehr ohne Gabelstapler, in gewerblich genutzten Räumen, Bel. max. 1,5 to

Klasse M 125: Flächen mit Fahrverkehr wie Parkhäuser, Fabriken und Werkstätten, Belastbar bis max. 12,5 to

Seit 1.12.2012 gelten mit der Einführung der ÖNORM B 3691 auch neue Regeln betreffend der einzuhaltenden Hochzugshöhen sowie deren Maßnahmen zur Reduktion. Die Anschlusshöhe der Abdichtung ist bei Wänden mindestens 15 cm über die oberste wasserführende Ebene (Belagsoberkante) zu führen. Bei Türelementen ist die Hochzugshöhe mindestens 10 cm.

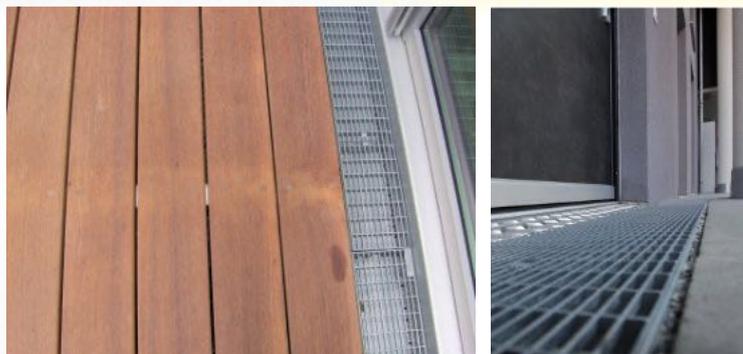

Fassaden- und Terrassenrinne Profile verzinkt

- Zur Entwässerung von Flachdach, Gründach, Terrasse, Balkon und Fassade
- Stahl verzinkt, Materialstärke 1,0 mm, mit integrierter Kiesleiste
- Baubreite 13 cm, 20 cm oder 25 cm
- Baulänge 50 cm, 100 cm oder 200 cm
- Begehbar und rollstuhlbefahrbar
- Wahlweise für Stegrost oder Maschenrost

Rinnenkörper Baubreite 13 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	38145	Art.-Nr. 19.011.043.00	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	38146	Art.-Nr. 19.011.043.01	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	38147	Art.-Nr. 19.011.043.02	Webshop
H x L = 8 x 200 cm	320619	Art.-Nr. 19.011.043.03	Webshop
H x L = 8 x 100 cm	320618	Art.-Nr. 19.011.043.04	Webshop
H x L = 8 x 50 cm	320617	Art.-Nr. 19.011.043.05	Webshop
H x L = 14 x 200 cm	622976	Art.-Nr. 19.011.043.06	Webshop
H x L = 14 x 50 cm	622978	Art.-Nr. 19.011.043.08	Webshop

Rinnenkörper Baubreite 20 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	622480	Art.-Nr. 19.011.045.00	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	622481	Art.-Nr. 19.011.045.01	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	622482	Art.-Nr. 19.011.045.02	Webshop
H x L = 7,5 x 200 cm	622484	Art.-Nr. 19.011.045.03	Webshop
H x L = 7,5 x 100 cm	622485	Art.-Nr. 19.011.045.04	Webshop
H x L = 7,5 x 50 cm	622486	Art.-Nr. 19.011.045.05	Webshop

Rinnenkörper Baubreite 25 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	38792	Art.-Nr. 19.011.048.00	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	38793	Art.-Nr. 19.011.048.01	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	38794	Art.-Nr. 19.011.048.02	Webshop
H x L = 9 x 200 cm	622970	Art.-Nr. 19.011.049.00	Webshop
H x L = 9 x 100 cm	622971	Art.-Nr. 19.011.049.01	Webshop
H x L = 9 x 50 cm	622972	Art.-Nr. 19.011.049.02	Webshop

Aco Profile Stichkanal Baubreite 10 cm

Ermöglicht einen freien Querschnitt zwischen Rinnensystem und dem Aufsatz für Dachabläufe zum Dachablauf

H x L = 3 x 200 cm	00328	Art.-Nr. 19.011.052.00	Webshop
--------------------	-------	------------------------	-------------------------

Stegroste für Baubreite 13 cm

Baulänge 100 cm	00276	Art.-Nr. 19.011.044.00	Webshop
Baulänge 50 cm	00277	Art.-Nr. 19.011.044.01	Webshop

Maschenroste für Baubreite 13 cm MW 30 x 10 mm

Baulänge 100 cm	38433	Art.-Nr. 19.011.044.02	Webshop
Baulänge 50 cm	38432	Art.-Nr. 19.011.044.03	Webshop

Maschenroste für Baubreite 20 cm MW 30 x 10 mm

Baulänge 100 cm	622503	Art.-Nr. 19.011.046.00	Webshop
Baulänge 50 cm	622504	Art.-Nr. 19.011.046.01	Webshop

Maschenroste für Baubreite 25 cm MW 30 x 10 mm

Baulänge 100 cm	38435	Art.-Nr. 19.011.050.00	Webshop
Baulänge 50 cm	38434	Art.-Nr. 19.011.050.01	Webshop

Stirnwände aus Stahl verzinkt, mit integrierter Kiesleiste

H x B = 5 x 13 cm	38148	Art.-Nr. 19.011.047.00	Webshop
H x B = 5 x 20 cm	622483	Art.-Nr. 19.011.047.01	Webshop
H x B = 5 x 25 cm	38795	Art.-Nr. 19.011.051.00	Webshop
H x B = 8 x 13 cm	320620	Art.-Nr. 19.011.047.02	Webshop
H x B = 7,5 x 20 cm	622487	Art.-Nr. 19.011.047.03	Webshop
H x B = 9 x 25 cm	622982	Art.-Nr. 19.011.051.01	Webshop
H x B = 14 x 13 cm	622984	Art.-Nr. 19.011.051.02	Webshop

Rinnenkörper Breite 25 cm, Höhe 9 cm, Länge 200 cm

Rinnenkörper Breite 20 cm, Höhe 5 cm, Länge 100 cm

Rinnenkörper Breite 13 cm, Höhe 14 cm, Länge 50 cm

Aus Stahl verzinkt, Stärke 1 mm, mit integrierter Kiesleiste

Aco Profile Stichkanal

Stegrost 13 cm / 100 cm

Maschenrost 20 cm / 100 cm

Maschenrost 25 cm / 50 cm

5 cm / 13 cm

7,5 cm / 20 cm

9 cm / 25 cm

Starthilfekabel

Kupferkabel 2 - teilig mit Klemmen, 16 mm², 2 x 2,5 m lang
 Art.-Nr. 05.008.002.00
 Preis per Garn. [Webshop](#)



Starthilfekabel Alu - Kupfer

Alu - Kupferkabel, Leitwert wie Kupferkabel 25 mm², für Benzinmotoren bis 5.500 cm³ und Dieselmotoren bis 3.000 cm³, 2 x 3,5 m lang, mit Tasche
 Art.-Nr. 05.008.003.01
 Preis per Garn. [Webshop](#)



Starthilfekabel 35 mm²

Starthilfekabel - Set, 35 mm², vollisolierte Polklemmen, max. 700 A, 2 x 4,5 m lang, mit Tasche
 Art.-Nr. 05.008.003.00
 Preis per Garn. [Webshop](#)



Starthilfespray Schnellstarthilfe für Benzin- / Dieselmotoren
 Spraydose 200 ml Art.-Nr. 46.006.017.01 [Webshop](#)



Pannendreieck Euronorm

Nach ECE zugelassen in ganz Europa, einfach aufzustellen, komplett mit Kunststoffhülle
 Art.-Nr. 42.001.030.00 [Webshop](#)



Polyester - Warnweste Wica - Tex

Nach EN ISO 20471 / 2, Schulterreflexstreifen, Fluoreszierend Gelb / Orange, Klettverschluss, Universalgröße Brustumfang 130 cm, 100 % Polyester
 Art.-Nr. 42.001.025.01 [Webshop](#)

Abschleppseil nach ÖNORM V5115

Für alle PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2.500 kg, mit zwei Karabinerhaken aus Stahl und roter Sicherheitsfahne, Länge 4,0 m
 Art.-Nr. 49.002.004.00
 Preis [Webshop](#)



Destilliertes Wasser

Entmineralisiert und chemisch rein. Entspricht DIN 57510 / VDE 0510, 5 Liter
 Art.-Nr. 05.008.013.00
 Preis [Webshop](#)



Frostschutzmittel

Konzentrat, 1:1 bis -37° C, mit Korrosionsschutz, für Autokühler, ANF, Farbe Blau - Grün, 20 Liter
 Art.-Nr. 05.008.008.01 [Webshop](#)



Kühlerfrostschutz - Prüfer

Genauere Anzeige bei allen Temperaturen, sofortige, deutliche Ablesung direkt von der Schwebeskala
 Art.-Nr. 05.008.007.01 [Webshop](#)

Scheibenfrostschutzkonzentrat

- Citrusduft
- Düsenschutz
- Löst Insekten
- Methanolfrei

Mischverhältnis
 1:1 bis -20° C
 2:1 bis -30° C



Auslaufhahn



2 Liter	Art.-Nr. 05.008.008.04	Webshop
25 Liter	Art.-Nr. 05.008.009.02	Webshop
Auslaufhahn f. 25 Liter	Art.-Nr. 08.002.011.01	Webshop



Gedore Kreuzschlüssel 28 PUV
 Für PKW - Radmutter (17 x 19 x 21 mm und 1/2" Außenvierkant)
 Art.-Nr. 52.506.228.26 [Webshop](#)

Gedore Kreuzschlüssel 28 PU
 Für PKW - Radmutter (17 x 19 x 21 mm und 11/16")
 Art.-Nr. 52.506.227.61 [Webshop](#)

Eiskratzer S 200 RM

Kunststoffklinge 110 mm breit, Gesamtlänge 200 mm
 Art.-Nr. 05.008.011.02
 Preis [Webshop](#)



SUV - Eiskratzer mit drehbarem Besen

Länge 89 - 124 cm, Besen 330 mm breit, Klinge 93 mm breit
 Art.-Nr. 05.008.011.01 [Webshop](#)

Entfrosterspray löst Eis auf allen Scheiben, bis -20° C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer
 Spraydose 400 ml Art.-Nr. 05.008.010.00 [Webshop](#)

Scheibenenteiser löst Eis auf allen Scheiben, bis -55° C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer
 Sprühflasche zu 750 ml Art.-Nr. 05.008.012.00 [Webshop](#)





Abdecknetze Maschenweite 45 x 45 mm

Zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf LKW, Pritschen, Containern und Anhängern. PP - Netz mit verstärktem Rand und umlaufender, 6 mm starker Elastikkordel. Materialstärke 3 mm, sehr flexibel und reißfest.

2,5x1,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.07	Webshop	5,0x3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.01	Webshop
3,0x2,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.09	Webshop	6,0x3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.04	Webshop
3,5x2,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.02	Webshop	7,0x3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.00	Webshop
4,5x2,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.03	Webshop	8,0x3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.05	Webshop
4,0x3,0 m	Art.-Nr. 01.004.001.08	Webshop			

Container - Bändchengewebe

Zur Abdeckung von Pritschen, Anhängern, Containern etc. mit leichtem Ladegut wie Grünschnitt, Fassaden - Styropor etc.. L x B = 3,5 x 2,5 m. Aus UV - beständigem, luftdurchlässigen Material mit eingezogenem Gummiseil und Metallösen alle 50 cm

Art.-Nr. 01.004.001.13

[Webshop](#)



Fenderhaken Niro

34 mm hoch, 32 mm breit

Art.-Nr. 01.004.001.11

[Webshop](#)

41 mm hoch, 33 mm breit

Art.-Nr. 01.004.001.12

[Webshop](#)



Spanngummi für Abdecknetz

35 cm lang

Art.-Nr. 01.004.001.10

[Webshop](#)

Spanngummi



Kantenschutzwinkel orange

Für empfindliche Paletten-transporte

B x H x S 190 x 190 x 19 mm

Die Länge der Winkel entspricht entweder der Länge oder der Breite einer Europalette

800 mm lang Art.-Nr. 20.004.013.02 [Webshop](#)

1.200 mm lang Art.-Nr. 20.004.013.03 [Webshop](#)



Kantenschutzwinkel schwarz mit Aussparung

Für empfindliche Ecken

Gesamtbreite..... 150 mm

Gurtführung..... 70 mm

L x H 200 x 155 mm

Art.-Nr. 20.004.013.01

Preis [Webshop](#)



Kantenschutzwinkel weiß

Aus Kunststoff, mit Gurtführung

Gesamtbreite..... 135 mm

Gurtführung 55 mm

L x H 105 x 105 mm

Art.-Nr. 20.004.013.00 [Webshop](#)



Black - Cat Antirutsch - Kantenschutz

Eingebauter Gleitkörper für den Gurt, Antirutschwirkung auf der Ladeseite. Abmessungen L x B = 150 x 150 mm, Gurtschlitz 60 x 10 mm

- Bietet höchste Sicherheit
- Vermindert Transportschäden
- „Notbremse“ bei gelockertem Gurt
- Schont Spanngurt und Ladung
- Für viele Ladegüter verwendbar
- Sehr langer Einsatznutzen

Art.-Nr. 20.004.010.00 [Webshop](#)

Selt 2012 qualitätsgeprüft von
Fraunhofer
IML




Antirutschmatte

Vorschriftsmäßige Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und VDI 2700 ff.


Mit nur 4,5 mm Stärke bis 82,5 to belastbar, voll flexibel anwendbar und leicht im PKW / LKW oder Transporter verstaubar. Rolle 20 cm breit, 4 m lang

Art.-Nr. 20.004.009.00 [Webshop](#)



Ober-

seite



Unter-

seite

Selt 2012 qualitätsgeprüft von
Fraunhofer
IML



Ladesicherungsmatte BPC MegaMate XL 120 x 80 cm

- Unterstützt die Ladungssicherung nach § 61 (1) StVO und § 101 Abs. 1 lit. e - KFG
- Lange Nutzungsdauer ohne sichtbaren Verschleiß
- Optimales Format durch Palettenmaß (120 x 80 cm)

Art.-Nr. 20.004.011.00 per Rolle [Webshop](#)

Selt 2012 qualitätsgeprüft von
Fraunhofer
IML

Gepäckspanner

Perlonumspinnen, Stahlhaken mit Kunststoffüberzug, wasserabweisend, schmutzfest

40 cm lang (2 Stk.) Art.-Nr. 20.004.004.00 [Webshop](#)

60 cm lang (2 Stk.) Art.-Nr. 20.004.004.01 [Webshop](#)

80 cm lang (2 Stk.) Art.-Nr. 20.004.004.02 [Webshop](#)

100 cm lang (2 Stk.) Art.-Nr. 20.004.004.03 [Webshop](#)



Zurrigurt mit Ratsche

2 - teilig, 35 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil



Zulässige Zugkraft:
1.000 daN in geradem Zug
2.000 daN in der Umreifung

- 8 m lang mit 2 Karabinern
Art.-Nr. 20.004.002.01 [Shop](#)
- 8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.002.00 [Shop](#)



8 m lang mit 2 Karabinern

8 m lang mit 2 Bügelhaken

35 mm Gurtbreite

Zurrigurt mit Ratsche

2 - teilig, 25 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil



Zulässige Zugkraft:
250 daN in geradem Zug
500 daN in der Umreifung

- 4 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.000.01 [Shop](#)



4 m lang mit 2 Bügelhaken

25 mm Gurtbreite

Umreifungsgurt mit Ratsche

1 - teilig, 25 mm Gurtbreite



Zulässige Zugkraft:
500 daN in der Umreifung

- 4 m lang
Art.-Nr. 20.004.000.00 [Shop](#)



25 mm Gurtbreite

Umreifungsgurt mit Schnalle

1 - teilig, 25 mm Gurtbreite



Zulässige Zugkraft:
250 daN in der Umreifung


- 2 m lang
Art.-Nr. 20.004.001.01 [Shop](#)
- 4 m lang
Art.-Nr. 20.004.001.02 [Shop](#)
- 5 m lang
Art.-Nr. 20.004.001.00 [Shop](#)
- 6 m lang
Art.-Nr. 20.004.001.03 [Shop](#)



25 mm Gurtbreite

Ergo Spanngurt mit Zugratsche

2 - teilig, 50 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil, Gurte 100 % Polyester, witterungsbeständig, Banddehnung unter 5 %, Vorspannkraft (STF) 500 daN



Zulässige Zugkraft:
2.500 daN in geradem Zug
5.000 daN in der Umreifung

- 8 m lang mit 2 Karabinern
Art.-Nr. 20.004.007.00 [Shop](#)
- 8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.008.00 [Shop](#)



50 mm Gurtbreite

8 m lang mit 2 Karabinern



8 m lang mit 2 Bügelhaken

Ratschenspanngurt EN 12195 - 2

2 - teilig, 50 mm Gurtbreite, Ratsche, langer und kurzer Gurtteil



Zulässige Zugkraft:
2.000 daN in geradem Zug
4.000 daN in der Umreifung

- 8 m lang mit 2 Karabinern
Art.-Nr. 20.004.003.00 [Shop](#)
- 8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.01 [Shop](#)
- 10 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.06 [Shop](#)



8 m lang mit 2 Karabinern



8 m lang (orange)
10 m lang (blau)
mit 2 Bügelhaken



Großpackung

10 Stück 8 m lang, mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.02 [Shop](#)
Per Packung



10 Stück Packung

NEU

- 8 m lang mit 2 Bügelhaken mit Klinke
Art.-Nr. 20.004.002.05 [Shop](#)



8 m lang mit 2 Bügelhaken mit Klinke

Zurrkette mit Ratschen- spanner

Geprüft nach EN 12195-3

Bestehend aus Ratschenspanner, 2 Lasthaken mit Klinke, Verkürzungshaken und 3 m Kette

- ZKR 6 Zurrkraft 22 kN
Art.-Nr. 20.011.019.13 [Shop](#)
- ZKR 8 Zurrkraft 40 kN
Art.-Nr. 20.011.019.11 [Shop](#)
- ZKR 10 Zurrkraft 63 kN
Art.-Nr. 20.011.019.10 [Shop](#)
- ZKR 13 Zurrkraft 100 kN
Art.-Nr. 20.011.019.12 [Shop](#)



2 - teiliges Zurrkettensystem

Geprüft nach EN 12195-3

- Externer Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung
- 2 Verkürzungshaken mit Sicherung
- 3 m Kette mit Gabelkopflasthaken

- | | | | |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| ZRSVK HB6SL | Zul. Zugkraft 2.200 daN | ZRSVK HB10SL | Zul. Zugkraft 6.300 daN |
| | Vorspannkraft 550 daN | | Vorspannkraft 1.575 daN |
| | Nenngröße 6 mm | | Nenngröße 10 mm |
| Art.-Nr. 20.011.019.20 Shop | | Art.-Nr. 20.011.019.22 Shop | |
| ZRSVK HB8SL | Zul. Zugkraft 4.000 daN | ZRSVK HB13SL | Zul. Zugkraft 10.000 daN |
| | Vorspannkraft 1.000 daN | | Vorspannkraft 1.500 daN |
| | Nenngröße 8 mm | | Nenngröße 13 mm |
| Art.-Nr. 20.011.019.21 Shop | | Art.-Nr. 20.011.019.23 Shop | |



Rund-, Hebeschlingen nach EN 1492-2 und Maschinensicherheitsverordnung

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
1 t	1,0m	20.003.000.00	Shop
1 t	1,5m	20.003.001.00	Shop
1 t	2,0m	20.003.002.00	Shop
1 t	2,5m	20.003.003.00	Shop
1 t	3,0m	20.003.004.00	Shop
1 t	4,0m	20.003.005.00	Shop
1 t	5,0m	20.003.006.00	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
2 t	1,0m	20.003.000.01	Shop
2 t	1,5m	20.003.001.01	Shop
2 t	2,0m	20.003.002.01	Shop
2 t	2,5m	20.003.003.01	Shop
2 t	3,0m	20.003.004.01	Shop
2 t	4,0m	20.003.005.01	Shop
2 t	5,0m	20.003.006.01	Shop
2 t	6,0m	20.003.011.01	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
3 t	1,0m	20.003.000.02	Shop
3 t	1,5m	20.003.001.02	Shop
3 t	2,0m	20.003.002.02	Shop
3 t	2,5m	20.003.003.02	Shop
3 t	3,0m	20.003.004.02	Shop
3 t	4,0m	20.003.005.02	Shop
3 t	5,0m	20.003.006.02	Shop
3 t	6,0m	20.003.011.02	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
4 t	1,0m	20.003.000.03	Shop
4 t	1,5m	20.003.001.03	Shop
4 t	2,0m	20.003.002.03	Shop
4 t	2,5m	20.003.003.03	Shop
4 t	3,0m	20.003.004.03	Shop
4 t	4,0m	20.003.005.03	Shop
4 t	5,0m	20.003.006.03	Shop
4 t	6,0m	20.003.006.06	Shop


Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
6 t	3,0m	20.003.004.04	Shop
6 t	4,0m	20.003.005.04	Shop
6 t	5,0m	20.003.006.04	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
8 t	2,0m	20.003.002.05	Shop
8 t	3,0m	20.003.004.05	Shop
8 t	4,0m	20.003.005.05	Shop
8 t	5,0m	20.003.006.05	Shop

Farbcodierungen für Traglasten

Type	Tragkraft in kg				
					
			45°	60°	
1 t	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2 t	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3 t	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4 t	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
6 t	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8 t	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

Über 10 t sind alle Schlingen generell orange!

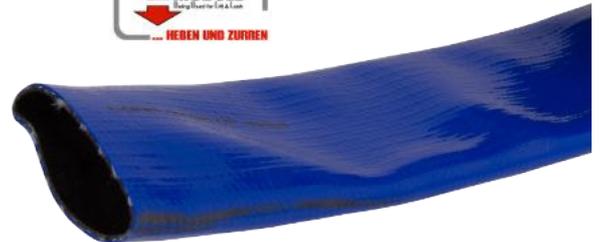
Schutzschlauch für Rund-, Hebeschlingen

Zum Schutz der Hebeschlingen beim Anheben scharfkantiger Lasten

60 mm breit	Art.-Nr. 20.003.010.10	Webshop
70 mm breit	Art.-Nr. 20.003.010.11	Webshop
80 mm breit	Art.-Nr. 20.003.010.12	Webshop
100 mm breit	Art.-Nr. 20.003.010.13	Webshop

Hehebänder

Polyester (PES) gemäß ÖNORM M 9605/3 und gemäß den Vorschriften der neuen europäischen Norm EN 1492-2. Doppellagiges Hebeband mit beidseitig durch Polymixband verstärkten Endschlaufen.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis €
1 t	2m	20.003.007.00	Webshop
1 t	4m	20.003.008.00	Webshop
1 t	6m	20.003.009.00	Webshop
2 t	2m	20.003.007.01	Webshop
2 t	3m	20.003.007.05	Webshop
2 t	4m	20.003.008.01	Webshop
2 t	6m	20.003.009.01	Webshop
3 t	2m	20.003.007.02	Webshop
3 t	3m	20.003.007.07	Webshop
3 t	4m	20.003.008.02	Webshop
3 t	6m	20.003.009.02	Webshop
4 t	2m	20.003.007.03	Webshop
4 t	3m	20.003.007.06	Webshop
4 t	4m	20.003.008.03	Webshop
4 t	6m	20.003.009.03	Webshop



Industriewinden mit Sicherheitskurbel

- Für vertikalen und horizontalen Einsatz
- Aus hochfestem, geschmiedeten Stahl gefertigt
- Tragende Komponenten extra gehärtet
- Sicherheitshebel mit doppelten Sperrklinken
- Die Kapazität des Fußes beträgt 70 % des WLL
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
- Mit Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung



Zulässige Last	Hubhöhe	Gesamthöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
1,5t	300 mm	605 mm	10,7 kg	35.000.028.05	Shop
3,0t	355 mm	720 mm	21,3 kg	35.000.028.06	Shop
5,0t	330 mm	735 mm	28,9 kg	35.000.028.01	Shop
10,0t	360 mm	795 mm	47,0 kg	35.000.028.03	Shop



Hydraulische Wagenheber

- Leichtes aber robustes Gehäuse
- Sicherheitsventil
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis
- CE Konformitätserklärung



Tragkraft	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
2.000 kg	158 - 298	2,3 kg	20.010.006.00	Shop
3.000 kg	180 - 340	3,2 kg	20.010.006.01	Shop
5.000 kg	200 - 385	4,2 kg	20.010.006.02	Shop
10.000 kg	200 - 385	5,6 kg	20.010.006.03	Shop
20.000 kg	235 - 440	10,0 kg	20.010.006.04	Shop




Universalwinde Type Hi - Lift HL 605

Zum Heben, Ziehen und Spannen

- Gesamthöhe 1.569 mm
- Nennlast 2.114 kg
- Nasenhubhöhe 1.264 mm
- Eigengewicht 14,2 kg

Art.-Nr. 20.010.005.00 [Webshop](#)

bis zu 2 Tonnen!

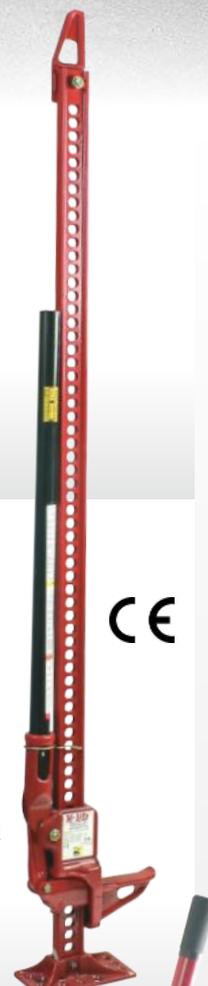

Hebegeräte und Kettzüge unterliegen einer jährlichen Überprüfungsspflicht! Diese kann bei uns durchgeführt werden.

Delta Greifzüge mit Aluminiumgehäuse

- Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten
- Einfache, sichere Bedienung
- Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis
- CE Konformitätserklärung



Ausführung 1,6 t

Hubkapazität	1.600 kg
Zugkapazität	2.600 kg
Stahlseil - ø	11 mm
Vorschub	-55 mm
L x B x H	544 x 97 x 275 mm
Eigengewicht	12,5 kg

Art.-Nr. 20.000.007.00 [Webshop](#)

Ausführung 3,2 t

Hubkapazität	3.200 kg
Zugkapazität	5.200 kg
Stahlseil - ø	16 mm
Vorschub	-28 mm
L x B x H	660 x 116 x 325 mm
Eigengewicht	23,5 kg

Art.-Nr. 20.000.007.01 [Webshop](#)

Stahlseil 20 m komplett 11 mm ø für Greifzug 1,6 t

Art.-Nr. 20.000.007.10 [Webshop](#)

Stahlseil 20 m komplett 16 mm ø für Greifzug 3,2 t

Art.-Nr. 20.000.007.11 [Webshop](#)



Hydraulischer Rangierheber EY 03021

- Sichere, leichte Absenkung
- Belastung 2.250 kg
- Hubhöhe 140 - 500 mm
- L x B x H ohne Hebelstange 595 x 340 x 230 mm
- Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 20.010.003.02 [Webshop](#)



Seilratschzug S - 4 TO

Leichtes Arbeiten durch große Hebelwirkung

- Sicherheitskupplung für problemloses Lösen der Last zum Ziehen
- Verzinkte Ausführung mit Umlenkrolle

Nutzbare Zuglängen	70 - 160 cm
Drahtseil - ø	6 mm
Hakenöffnung	24 mm
Zugleistung max.	4 t
Gewicht ca.	5 kg

Seilratschzug S - 4 t

Art.-Nr. 20.000.002.00

[Webshop](#)



Nicht zum Heben geeignet!



Stirnrad-Kettenzug

Ratschen-Kettenzug

Stirnrad - Kettenzug mit Überlastschutz

- Robuster, kompakter Kettenzug aus spezieller Stahllegierung, überall einsetzbar
- Geschmiedete Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar. Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm
- Dauerschmierung, alle rotierenden Teile sind kugelgelagert

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
500 kg	3,0 m	295 mm	8,5 kg	20.001.033.00	Webshop
500 kg	6,0 m	295 mm	12,0 kg	20.001.033.03	Webshop
1.000 kg	3,0 m	345 mm	11,0 kg	20.001.033.01	Webshop
1.000 kg	6,0 m	345 mm	16,1 kg	20.001.033.04	Webshop
2.000 kg	3,0 m	431 mm	17,0 kg	20.001.033.02	Webshop
2.000 kg	6,0 m	431 mm	23,7 kg	20.001.033.05	Webshop

Ratschen - Kettenzug mit Überlastschutz

- Äußerst robuster, kompakter und sicherer Kettenzug, überall einsetzbar
- Gehäuse, Getriebe und Bremsgehäuse aus speziallegiertem Stahl
- Geschmiedeter Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar. Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm. Solides Freilaufsystem für rasches Arbeiten
- Geringer Kraftaufwand am Hebel durch optimale Übersetzung

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
750 kg	1,5 m	320 mm	7,7 kg	20.001.035.01	Webshop
750 kg	3,0 m	320 mm	8,2 kg	20.001.035.04	Webshop
1.500 kg	1,5 m	380 mm	11,5 kg	20.001.035.02	Webshop
1.500 kg	3,0 m	380 mm	13,3 kg	20.001.035.05	Webshop
3.000 kg	1,5 m	480 mm	20,0 kg	20.001.016.02	Webshop
3.000 kg	3,0 m	480 mm	23,4 kg	20.001.016.03	Webshop



500 kg

1.000 kg

Dreibein für Delta Kettenzug

- Tragfähigkeit 500 kg
- Beine für einfachen Transport durch Kupplungen teilbar
- Klappfüße mit Ketten verbunden
- Robustes Kopfstück mit drehbarer Öse zum Aufhängen eines Hebezeuges
- Gesamthöhe 2.840 mm
- Beinabstand 1.900 mm
- Eigengewicht 55 kg


Art.-Nr. 20.001.034.00

[Webshop](#)

Elektrische Kettenzüge mit 10 m Hubhöhe

- Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung
- Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 Güte DAT
- Steuerschalter, Kabel und Kettenbehälter
- Kein Endabschalter, gesichert durch Rutschkupplung
- 5 m Anschlusskabel mit Schukostecker
- 6 m Steuerkabel
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG
- Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung

Tragkraft	500 kg	1.000 kg
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.300 W	1.300 W
Hubhöhe	10 m	10 m
Hubgeschwindigkeit	5 m / min	2,5 m / min
Eigengewicht	16 kg	17 kg
Art.-Nr.	20.001.037.00	20.001.037.01
Preis	Webshop	Webshop

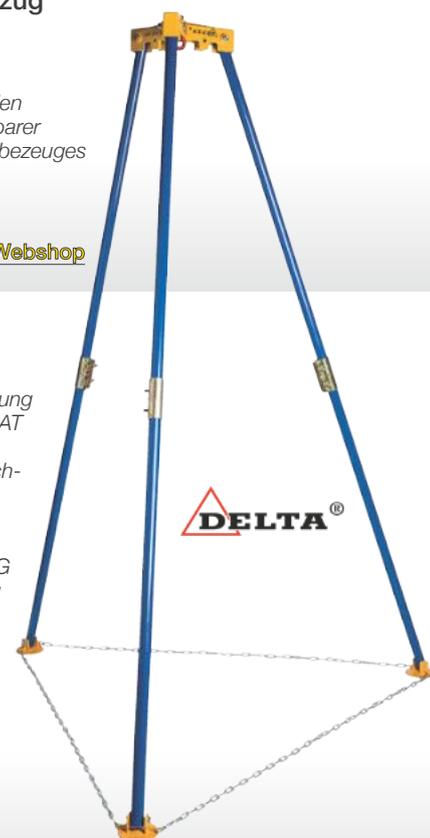

Unterflanschlaufkatze

- Robuste Bauweise, geeignet für alle „I“ und „H“ Träger
- Weitenverstellung durch einfaches Versetzen der Distanzscheiben

Tragfähigkeit	Weitenverstellung	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Preis €
500 kg	68 - 305 mm	212 mm	146 mm	20.001.020.00	Shop
1.000 kg	68 - 305 mm	248 mm	175 mm	20.001.020.01	Shop
2.000 kg	88 - 305 mm	293 mm	200 mm	20.001.020.02	Shop



Kettengehänge 1-, 2- oder 4- strangig mit Verkürzungshaken

Anschlagketten aus speziallegiertem, vergüteten Sonderstahl, höchst nach EN 818, Güteklasse 8, mit Belastungsetikette und Prüfbuch. Die angegebene Kettenlänge entspricht der tatsächlichen Kettenlänge ohne Ringe und Haken



Kettengehänge nach Ihren Wünschen werden in kürzester Zeit angefertigt!

Ketten- ø	Ketten- länge	1 - strangig mit Verkürzungshaken			2 - strangig mit Verkürzungshaken				4 - strangig mit Verkürzungshaken			
		Trag- kraft 0°	Art.-Nr.	Preis €	Tragkraft 0 - 45°	Tragkraft 45 - 60°	Art.-Nr.	Preis €	Tragkraft 0 - 45°	Tragkraft 45 - 60°	Art.-Nr.	Preis €
8 mm	2 m	2.000 kg	20.012.001.00	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.00	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.00	Shop
8 mm	3 m	2.000 kg	20.012.001.01	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.01	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.01	Shop
8 mm	4 m	2.000 kg	20.012.001.02	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.02	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.02	Shop
10 mm	2 m	3.150 kg	20.012.004.00	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.00	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.00	Shop
10 mm	3 m	3.150 kg	20.012.004.01	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.01	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.01	Shop
10 mm	4 m	3.150 kg	20.012.004.02	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.02	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.02	Shop
13 mm	2 m	5.300 kg	20.012.007.00	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.00	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.00	Shop
13 mm	3 m	5.300 kg	20.012.007.01	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.01	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.01	Shop
13 mm	4 m	5.300 kg	20.012.007.02	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.02	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.02	Shop


Belastungstabelle für Kettengehänge

Einstrangkette



0°


Zweistrangkette




0—45°

45—60°

Drei- und Vierstrangkette



0—45°



45—60°

Nr.	Kettengröße mm	Traglast WLL					
		kg	kg	kg	kg	kg	kg
K 7	7	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240	
K 8	8	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000	
K 10	10	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750	
K 13	13	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000	
K 16	16	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800	

Die Traglasten der obigen Tabelle sind auf symmetrische Lastverteilung mit gleich verteilten Winkeln σ ausgelegt.

Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre Kettengehänge bei uns im Haus. Kettengehänge sind alle 3 Jahre einer speziellen Riss- bzw. Belastungsprüfung zu unterziehen!



Lieferung inklusive Prüfbuch



Für Ihre Sicherheit: geprüft nach EN 818, Güteklasse 8

Mit Belastungsetikette



Lastkette hochfest

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis / m €
SA 7	1,5t	20.011.000.00	Shop
SA 8	2,0t	20.011.000.01	Shop
SA 10	3,2t	20.011.000.02	Shop
SA 13	5,0t	20.011.000.03	Shop
SA 16	8,0t	20.011.000.04	Shop

Ovalring für Einstrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
A 13	SA 7	20.011.001.00	Shop
A 16	SA 8	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 10	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 13	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 16	20.011.001.04	Shop

Ovalring für Zweistrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
A 16	SA 7	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 8	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 10	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 13	20.011.001.04	Shop
A 32	SA 16	20.011.001.05	Shop

Ovalring für Drei- und Vierstrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
G 7	SA 7	20.011.002.00	Shop
G 8	SA 8	20.011.002.01	Shop
G 10	SA 10	20.011.002.02	Shop
G 13	SA 13	20.011.002.03	Shop
G 16	SA 16	20.011.002.04	Shop

Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
V 7/8	SA 7/8	20.011.003.01	Shop
V 10	SA 10	20.011.003.02	Shop
V 13	SA 13	20.011.003.03	Shop
V 16	SA 16	20.011.003.04	Shop

Unilock Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
U 7	SA 7	20.011.021.00	Shop
U 8	SA 8	20.011.021.01	Shop
U 10	SA 10	20.011.021.02	Shop
U 13	SA 13	20.011.021.03	Shop
U 16	SA 16	20.011.021.04	Shop

Sicherheitslasthaken mit Schäkelschluss

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
BKG 7/8	SA 7/8	20.011.020.00	Shop
BKG 10	SA 10	20.011.020.01	Shop
BKG 13	SA 13	20.011.020.02	Shop

Parallelhaken mit Schäkelschluss

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
PSCH 7/8	SA 7/8	20.011.008.01	Shop
PSCH 10	SA 10	20.011.008.02	Shop
PSCH 13	SA 13	20.011.008.03	Shop
PSCH 16	SA 16	20.011.008.04	Shop

Wirbelhaken ohne Kugellager

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
LKN 7/8	SA 7/8	20.011.013.00	Shop
LKN 10	SA 10	20.011.013.01	Shop
LKN 13	SA 13	20.011.013.02	Shop



Anschweißhaken

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis €
AWH 3.8	3,8t	20.011.015.00	Shop
AWH 6.3	6,3t	20.011.015.01	Shop
AWH 10	10,0t	20.011.015.02	Shop

Lasthaken m. Sicherheitsklinke u. Schäkelschluss

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
LHSCHS 7	SA 7	20.011.007.04	Shop
LHSCHS 8	SA 8	20.011.007.00	Shop
LHSCHS 10	SA 10	20.011.007.01	Shop
LHSCHS 13	SA 13	20.011.007.02	Shop
LHSCHS 16	SA 16	20.011.007.03	Shop

Lasthaken mit Sicherheitsklinke

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
HÖS 6	SA 6	20.011.004.03	Shop
HÖS 7/8	SA 7/8	20.011.004.00	Shop
HÖS 10	SA 10	20.011.004.01	Shop
HÖS 13	SA 13	20.011.004.02	Shop
HÖS 16	SA 16	20.011.004.04	Shop

Sicherheitsklinke komplett inklusive Feder und Bolzen für Lasthaken HÖS / LHSCHS

geschmiedet

Type	f. Haken	Art.-Nr.	Preis €
HE 7/8	7/8	20.011.010.03	Shop
HE 10	10	20.011.010.04	Shop
HE 13	13	20.011.010.05	Shop
HE 16	16	20.011.010.06	Shop

S - Haken

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
SH 7/8	SA 7/8	20.011.018.00	Shop
SH 10	SA 10	20.011.018.02	Shop
SH 13	SA 13	20.011.018.03	Shop

Schäkel hochfest geschweißt

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis €
1395 - 0,5	0,5t	20.011.009.08	Shop
1395 - 1,0	1,0t	20.011.009.07	Shop
1395 - 1,5	1,5t	20.011.009.06	Shop
1395 - 2,0	2,0t	20.011.009.00	Shop
1395 - 3,25	3,25t	20.011.009.01	Shop
1395 - 4,75	4,75t	20.011.009.02	Shop
1395 - 6,5	6,5t	20.011.009.03	Shop
1395 - 8,5	8,5t	20.011.009.04	Shop

Kugelpkopfabheber



Seilösen-abheber



Kugelpkopfabheber TH 2 erhöhte Laststufe

Type	Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
13	1,0/1,3t	0,68 kg	20.011.031.00	Shop
25	2,0/2,5t	1,32 kg	20.011.031.01	Shop
40/50	4,0/5,0t	2,89 kg	20.011.031.02	Shop
75/100	6,3/7,5/10t	8,60 kg	20.011.031.03	Shop

Seilösenabheber mit Rundgewinde

Type	Tragkraft	Gewinde	Art.-Nr.	Preis €
RD 12	0,5t	M 12	20.011.025.00	Shop
RD 14	0,8t	M 14	20.011.025.01	Shop
RD 16	1,2t	M 16	20.011.025.02	Shop
RD 18	1,6t	M 18	20.011.025.03	Shop
RD 20	2,0t	M 20	20.011.025.04	Shop



Ketten verzinkt (Bratterkette)

DIN 5685, nicht geprüft, nicht lehrenhaltig

Materialstärke ø	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis €
3 mm	55 kg	20.008.000.03	Shop
4 mm	100 kg	20.008.000.00	Shop
6 mm	200 kg	20.008.000.01	Shop
8 mm	400 kg	20.008.000.02	Shop

Feuerwehr-Karabiner verzinkt



Länge	Art.-Nr.	Preis €
5 cm	20.005.001.08	Shop
6 cm	20.005.001.00	Shop
8 cm	20.005.001.01	Shop
10 cm	20.005.001.02	Shop
12 cm	20.005.001.03	Shop
14 cm	20.005.001.04	Shop
16 cm	20.005.001.05	Shop
18 cm	20.005.001.06	Shop

Karabiner Stahl mit Triple - Lock Verschluss

FA5030123B
 Öffnungsweite 22 mm
 Bruchfestigkeit 45 kN
 Länge 111 mm
 Art.-Nr. 38.009.023.02
 Preis [Webshop](#)



Karabiner Aluminium mit Triple - Lock Verschluss

FA5030222B
 Öffnungsweite 19,5 mm
 Bruchfestigkeit 23 kN
 Länge 111 mm
 Art.-Nr. 38.009.023.04
 Preis [Webshop](#)



Schäkel hochfest geschweißt mit Sicherung



Nutzlast	Länge mm	Bolzen ø	Art.-Nr.	Preis €
2,00t	83	16	20.006.000.00	Shop
3,25t	105	19	20.006.000.01	Shop
4,75t	123	21	20.006.000.02	Shop
6,50t	145	25	20.006.000.03	Shop

Rapid-glieder verzinkt



ø	Länge	Art.-Nr.	Preis €
4 mm	40 mm	20.005.004.00	Shop
5 mm	48 mm	20.005.004.03	Shop
6 mm	57 mm	20.005.004.01	Shop
8 mm	74 mm	20.005.004.02	Shop



Drahtseilklemmen verzinkt


Ehem. DIN 741, handelsübliche Ware

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis per Stk.
3 mm	20 mm	11.006.002.10	Shop
5 mm	23 mm	11.006.002.00	Shop
6 mm	27 mm	11.006.002.01	Shop
8 mm	35 mm	11.006.002.02	Shop
10 mm	41 mm	11.006.002.03	Shop
13 mm	54 mm	11.006.002.04	Shop
14 mm	58 mm	11.006.002.05	Shop
16 mm	63 mm	11.006.002.06	Shop
19 mm	72 mm	11.006.002.07	Shop
22 mm	85 mm	11.006.002.08	Shop
26 mm	95 mm	11.006.002.09	Shop
40 mm	135 mm	11.006.002.15	Shop



Drahtseilkauschen verzinkt

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis per Stk.
3 mm	30 mm	11.006.003.11	Shop
5 mm	37 mm	11.006.003.00	Shop
6 mm	40 mm	11.006.003.01	Shop
8 mm	50 mm	11.006.003.02	Shop
10 mm	57 mm	11.006.003.03	Shop
12 mm	70 mm	11.006.003.04	Shop
14 mm	74 mm	11.006.003.05	Shop
16 mm	84 mm	11.006.003.06	Shop
18 mm	90 mm	11.006.003.07	Shop



Pressklemmen aus Alu

- Oval, zylindrisch, für Drahtseile 2,0 - 5,0 mm
- In Packungen zu 100 Stk.

Größe	Art.-Nr.	per Pkg.
2,0 mm	11.006.000.20	Webshop
2,5 mm	11.006.000.21	Webshop
3,0 mm	11.006.000.22	Webshop
3,5 mm	11.006.000.23	Webshop
4,0 mm	11.006.000.24	Webshop
4,5 mm	11.006.000.25	Webshop
5,0 mm	11.006.000.26	Webshop



Handpresszange HZM 0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø

- Aus legiertem Stahl, Körper gehärtet
- Sicherung automatisch, 280 mm lang

Art.-Nr. 11.006.000.11 [Webshop](#)



Stahldrahtseile EN 12385-4

Normalmachart 42 N bzw. 114 N + FC

Konstruktion 6 x 7 N bzw. 6 x 19 N mit Fasereinlage

2 mm ø, Mindestbruchkraft 2,6 kN
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.004.00 [Webshop](#)

3 mm ø, Mindestbruchkraft 5 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.005.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.005.01 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.005.02 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.005.03 [Webshop](#)

4 mm ø, Mindestbruchkraft 9 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.006.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.006.01 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.006.02 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.006.03 [Webshop](#)

5 mm ø, Mindestbruchkraft 15 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.007.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.007.01 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.007.02 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.007.03 [Webshop](#)

6 mm ø, Mindestbruchkraft 21 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.008.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.008.01 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.008.02 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.008.03 [Webshop](#)
 500 lfm Art.-Nr. 11.006.008.04 [Webshop](#)

8 mm ø, Mindestbruchkraft 39 kN
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.009.00 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.009.01 [Webshop](#)

10 mm ø, Mindestbruchkraft 58 kN
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.010.00 [Webshop](#)

12 mm ø, Mindestbruchkraft 84 kN
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.011.00 [Webshop](#)



Stahldrahtseil drallarm

5,5 mm ø
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.014.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.014.01 [Webshop](#)
 40 lfm Art.-Nr. 11.006.014.02 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.014.03 [Webshop](#)
 60 lfm Art.-Nr. 11.006.014.04 [Webshop](#)
 80 lfm Art.-Nr. 11.006.014.05 [Webshop](#)
 90 lfm Art.-Nr. 11.006.014.06 [Webshop](#)



Kunststoffummanteltes Stahlseil verzinkt

Stahlseil 3 mm ø, Litze 5 mm ø
 Glasklar ummantelt, mind. Bruchlast 5,86 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.012.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.012.01 [Webshop](#)
 50 lfm Art.-Nr. 11.006.012.02 [Webshop](#)

Rot ummantelt, mind. Bruchlast 5,29 kN
 20 lfm Art.-Nr. 11.006.013.00 [Webshop](#)
 30 lfm Art.-Nr. 11.006.013.01 [Webshop](#)
 500 lfm Art.-Nr. 11.006.013.02 [Webshop](#)



Schrägaufzug 13,3 m mit Kniestück

- Tragkraft 200 kg, Stromanschluss 230 V, 1.200 W
- Förderhöhe 13,3 m, erweiterbar bis 24 m
- Hubgeschwindigkeit 27 m / min
- Automatische Endabschaltung
- Seillänge 45 m, Seildurchmesser 6 mm
- Fahrschlitten mit Seilbruchsicherung

Bestehend aus:

- Aluschiene 5 x 2 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m
- 1 Kniestück
- 1 Fußstütze 1,5 m
- Verbindungsteile
- 1 Fahrschlitten
- 1 Kopfstück 0,3 m
- 1 verstellbare Rohrabstützung
- Motorwinde 1,2 kW mit Rädern und 45 m Seil, jedoch ohne Fördergeräte

Art.-Nr. 55.002.050.00 inkl. Adapterleitung [Webshop](#)

Verlängerungen und Zubehör

Alu - Schienenverlängerung 1 m, inklusive Verbindungsglaschen
Art.-Nr. 55.002.051.00 [Webshop](#)

Alu - Schienenverlängerung 2 m, inklusive Verbindungsglaschen
Art.-Nr. 55.002.051.01 [Webshop](#)

Kniestück verstellbar
Art.-Nr. 55.002.052.00 [Webshop](#)

Kopfabstützung
Art.-Nr. 55.002.052.01 [Webshop](#)

Universalpritsche, L x B x H = 68 x 50 x 91 cm
Art.-Nr. 55.002.053.00 [Webshop](#)

Förderkorb, L x B x H = 69 x 69 x 19 cm, mit klappbarem Schutzgitter (bei Verwendung eines Kniestückes ist die Förderung nur bis zum Kniestück möglich)

Art.-Nr. 55.002.054.00 [Webshop](#)

Allzweckkiste schwenkbar, L x B x H = 100 x 57 x 30 cm (bei Verwendung eines Kniestückes ist die Förderung nur bis zum Kniestück möglich)

Art.-Nr. 55.002.055.00 [Webshop](#)

Schienenabstützung verstellbar von 15 - 22 m

Art.-Nr. 55.002.050.01 [Webshop](#)

Die vorgeschriebene Überprüfung nach § 93 ADSV (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung) inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Seilhebezug Tiratutto

Anschluss.....	230 V	Seilgeschwindigkeit	8 m / min ohne Umlenkrolle
Leistung	450 W		4 m / min mit Umlenkrolle
Tragkraft	100 kg ohne Umlenkrolle	Seildurchmesser	3 mm
	200 kg mit Umlenkrolle	L x B x H	32 x 13,2 x 16 cm
Hubhöhe	12 m ohne Umlenkrolle	Gewicht	9 kg
	6 m mit Umlenkrolle		

Komplett mit Schellen (innen 45 x 45 mm)

Art.-Nr. 55.000.006.00

[Webshop](#)



Schwenkarmausleger teleskopisch

Mit Gerüstschellen, Ausladung 75 - 110 cm, passend zu Tiratutto

Art.-Nr. 55.000.007.01

[Webshop](#)

Umlenkrolle

Passend zu Tiratutto

Art.-Nr. 55.000.008.00



[Webshop](#)

Ersatz - Gerüstschelle

Für Schwenkarmausleger

Art.-Nr. 55.000.008.01

Preis per Garn.



[Webshop](#)



Schellen


Zur waagrechten Befestigung des Tiratutto Seilhebezugs. Für Vierkantprofile 45 x 45 mm

Art.-Nr. 55.000.008.02 per Garn. [Webshop](#)



Atlas Bockaufzug 300, 500, 750 und 950 kg Tragkraft

Zerlegbarer Bockaufzug mit einer effektiven Auskrantung von 105 cm und 3-teiligem Krangestell. Der Windenteil ist vorwiegend aus Aluminium gefertigt und als Laufkatze ausgebildet. Dies ermöglicht ein problemloses Verschieben innerhalb der Laufschiene.

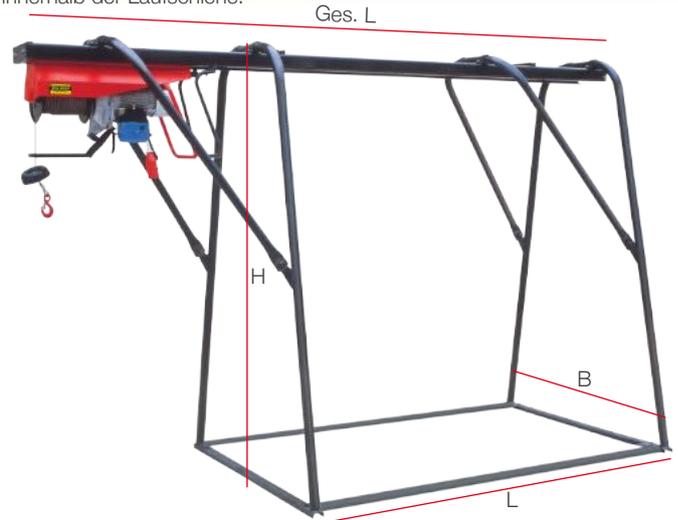


Laut ÖNORM müssen Gegengewichte gegen unbefugtes Entfernen durch Versperren, Verschrauben und dergleichen gesichert werden. Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Type	Ges. L	H	B	L	erford. Gegengewicht
300 kg	300 cm	207 cm	152 cm	216 cm	Gegengewicht 330 kg
500 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 550 kg
750 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 825 kg
950 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 1.045 kg

Tragkraft	Anschluss	Seillänge	Umlenkrolle	Seilgeschwindigkeit	Gewicht Winde	Gew. ohne Winde	Art.-Nr.	Preis €
300 kg	230 V	25 m		23 m / min	48 kg	90 kg	55.000.000.00	Webshop
300 kg	400 V	25 m		23 m / min	48 kg	90 kg	55.000.001.00	Webshop
500 kg	230 V	25 + 25 m	•	11,5 m / min	55 kg	150 kg	55.000.002.01	Webshop
500 kg	400 V	25 m		29 m / min	50 kg	150 kg	55.000.002.00	Webshop
750 kg	400 V	25 m		22 m / min	60 kg	155 kg	55.000.005.01	Webshop
950 kg	400 V	25 + 25 m	•	11 m / min	67 kg	155 kg	55.000.005.02	Webshop

Kragarmlift klappbar

Aus Stahl verzinkt

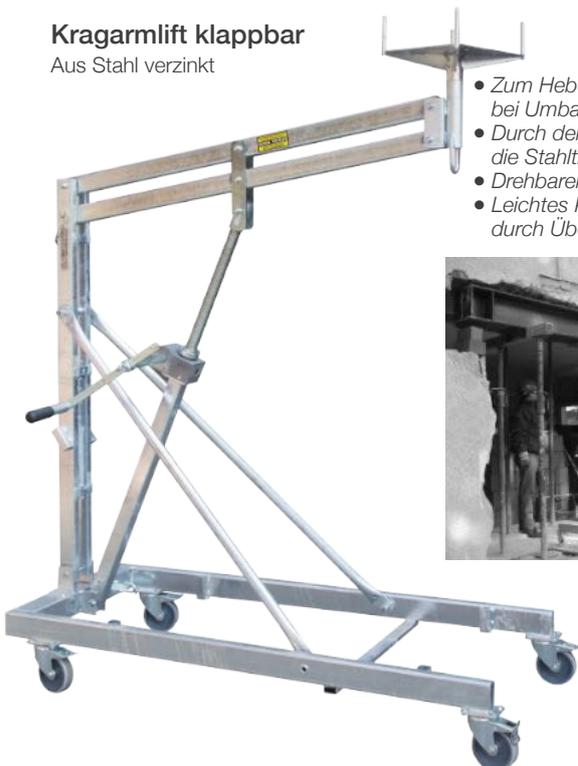

- Zum Heben von IPE-Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten
- Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden
- Drehbarer Aufnahmekopf
- Leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe



Lieferung inklusive Verlängerung 25 cm auf 300 cm Gesamthöhe

Tragfähigkeit	600 kg	Verstellbereich	110 - 275 (300) cm
L x B x H	157 x 73 x 164 cm	Zusammengelegt	157 x 73 x 60 cm
Lichtes Maß Kopfgabel	36 x 20,5 x 11,5 cm	Gewicht	86 kg

Art.-Nr. 27.015.009.00 [Webshop](#)

Dachaufzug HE 525

- Mit drehbarem Ausleger für optimalen Arbeitsradius
- Gestell und Motorgehäuse aus poliertem Stahl
- Wird zur Befestigung am Dach angeschraubt
- Inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 1.500 W
 Tragkraft max. 500 kg
 Seillänge max. 60 m
 Seildurchmesser 7 mm
 Seilgeschwindigkeit ... ca. 22 m / min
 Untergestell B x T..... 274 x 142 cm
 Höhe H..... 197 cm
 Ausladung 102 cm



Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch wird gegen Kostenersatz durchgeführt.

Lieferung in zerlegtem Zustand, Gewicht mit Verpackung ca. 120 kg

Art.-Nr. 55.000.005.00
 Preis [Webshop](#)





Beta Hochbauwinde SPM 210 / 300

Große Tragkraft, robuste Bauausführung, 80 m Seil, robustes Traggestell, Steuerungskabel 150 cm lang

Type	SPM 210	SPM 300
Tragkraft	200 kg	300 kg
Anschluss	230 V / 0,9 kW	230 V / 1,9 kW
Seilgeschwindigkeit	23 m / min	21 m / min
Arbeitshöhe	40 m	40 m
Seil - ø	5 mm	6 mm
Bruchlast des Seiles	1.600 kg	2.400 kg
L x B x H	93 x 30 x 44 cm	93 x 30 x 44 cm
Gewicht	62 kg	74 kg
Art.-Nr.	55.000.009.00	55.000.009.01
Preis	Webshop	Webshop



HE 200

Inkl. Adapterleitung



SUM 210 ZP-VL

Gerüstaufzüge

Zur Montage an Gerüstrohre 48 mm ø

Type	HE 200	SUM 210 ZP-VL
Tragkraft	200 kg	200 kg
Anschluss	230 V / 0,75 kW	230 V / 0,9 kW
Seilgeschwindigkeit	23 m / min	23 m / min
Seillänge	25 m	25 m
Seil - ø	5 mm	5 mm
Gewicht	37 kg	35 kg
Art.-Nr.	55.003.016.00	55.000.010.02
Preis	Webshop	Webshop

Ersatz - Gerüstschele für HE 200

Art.-Nr. 55.000.008.03

[Webshop](#)

Ersatz - Gerüstschele für SUM 210

Art.-Nr. 55.000.010.03

[Webshop](#)

Schwenkarmausleger

MP 200 mit Inverter

Inverter

MP 200

Gerüstaufzüge MP 200

Gerüstaufzüge für die Montage an Gerüstrohre 48 mm ø. Betrieb nur mit dem optionalen Schwenkarmausleger möglich! Lieferung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko.

MP 200

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.000 W
Tragkraft	200 kg
Arbeitshöhe	40 m
Seilgeschwindigkeit	22 m / min
Seil - ø	4 mm
Gewicht	40 kg

Preis ohne Schwenkarmausleger

Art.-Nr. 55.000.011.00 [Webshop](#)

MP 200 mit Inverter

- Mit Inverter für stufenlose Regelung der Seilgeschwindigkeit

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.400 W
Tragkraft	200 kg
Arbeitshöhe	40 m
Seilgeschwindigkeit	11 - 40 m / min
Seil - ø	4 mm
Gewicht	40 kg

Preis ohne Schwenkarmausleger

Art.-Nr. 55.000.011.01 [Webshop](#)

Schwenkarmausleger

- Mit Endausschalter

Ausladung ca. 100 cm

Art.-Nr. 55.000.011.02 [Webshop](#)

Geschoßstütze

Höhenverstellbar von 2.530 - 3.530 mm, Gewicht 46 kg

Art.-Nr. 55.000.010.08

Preis [Webshop](#)

Fensterstütze

Fensterstütze

Zur Montage des Aufzuges in Fensterlaibungen (1.050 - 1.600 mm)

Art.-Nr. 55.000.010.07

Preis [Webshop](#)

Aufzugskonsole schwenkbar 61060

Verzinkte Ausführung, Ausladung 90 cm, Tragkraft 200 kg, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 27.014.008.00

Preis [Webshop](#)

Krankippeimer eckige Form

Mit Kranöse und Bügelsicherung, aus Stahlblech lackiert

Inhalt 45 l, L x B x H = 53 x 45 x 32 cm, Eigengewicht 12 kg

Art.-Nr. 26.001.003.00 [Webshop](#)

Inhalt 80 l, L x B x H = 66 x 55 x 36 cm, Eigengewicht 17 kg

Art.-Nr. 26.001.003.01 [Webshop](#)

Inhalt 150 l, L x B x H = 75 x 66 x 42 cm, Eigengewicht 25 kg

Art.-Nr. 26.001.003.02 [Webshop](#)



Aluminium-Hebebühne

Zum senkrechten Heben von Lasten. Robuste Ausführung aus Aluminium, Tragkraft 200 kg, L x B = 60 x 80 cm, Gewicht 12,5 kg



Art.-Nr. 55.002.074.00

[Webshop](#)




Kübelring

Für 4 Baueimer, mit 4 Karabinern 14 cm, Ringdurchmesser 49 cm, Höhe 32 cm, Gewicht mit Karabinern 5 kg

Art.-Nr. 55.003.011.00

[Webshop](#)

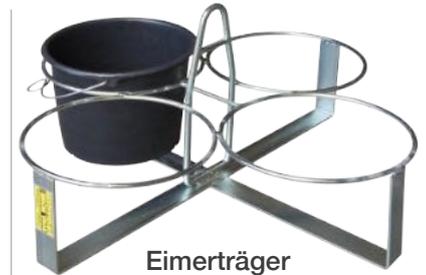

Eimerträger

Für 4 Baueimer, Ring-ø innen 32 cm, L x B x H = 82 x 82 x 42 cm, Gewicht 8,4 kg, Lieferung ohne Eimer

Art.-Nr. 55.003.010.00

[Webshop](#)

Webi Stahlklobenräder mit drehbarem Haken

160 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø Art.-Nr. 20.009.000.00 [Webshop](#)

200 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø Art.-Nr. 20.009.000.01 [Webshop](#)

250 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø Art.-Nr. 20.009.000.02 [Webshop](#)

Hanfseilklobenräder aus Guss, mit drehbarem Haken

125 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 25 mm ø Art.-Nr. 20.009.001.00 [Webshop](#)

160 mm ø, Tragkraft 0,70 t, f. Seile bis 20 mm ø Art.-Nr. 20.009.001.01 [Webshop](#)

Drahtseilklobenräder mit drehbarem Haken

115 mm ø, Tragkraft 0,50 t, f. Seile bis 10 mm ø Art.-Nr. 20.009.002.00 [Webshop](#)

155 mm ø, Tragkraft 1,00 t, f. Seile bis 10 mm ø Art.-Nr. 20.009.002.01 [Webshop](#)

Delta Klappklobenräder einfaches Auflegen des Drahtseiles durch Seitenklappe

88 mm ø, Tragkraft 0,50 t, f. Seile bis 5 mm ø Art.-Nr. 20.009.005.00 [Webshop](#)

105 mm ø, Tragkraft 1,00 t, f. Seile bis 7 mm ø Art.-Nr. 20.009.005.01 [Webshop](#)

190 mm ø, Tragkraft 2,00 t, f. Seile bis 13 mm ø Art.-Nr. 20.009.005.02 [Webshop](#)

220 mm ø, Tragkraft 3,20 t, f. Seile bis 15 mm ø Art.-Nr. 20.009.005.03 [Webshop](#)



Polypropylenseile

3-litzig gedreht, geschmeidig, geringe Wasseraufnahme. Polypropylenseile dürfen nicht zur Personensicherung oder als Anschlagmittel verwendet werden.

ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis / Rolle
6 mm	500 m	49.002.006.02	Webshop
8 mm	50 m	49.002.007.01	Webshop
8 mm	300 m	49.002.007.02	Webshop
10 mm	50 m	49.002.008.01	Webshop
12 mm	25 m	49.002.009.00	Webshop
12 mm	50 m	49.002.009.01	Webshop
14 mm	25 m	49.002.010.00	Webshop
14 mm	50 m	49.002.010.01	Webshop
16 mm	25 m	49.002.011.00	Webshop
16 mm	50 m	49.002.011.01	Webshop
18 mm	25 m	49.002.012.00	Webshop
18 mm	50 m	49.002.012.01	Webshop
20 mm	25 m	49.002.013.00	Webshop
20 mm	50 m	49.002.013.01	Webshop
22 mm	25 m	49.002.014.00	Webshop
22 mm	50 m	49.002.014.01	Webshop
24 mm	25 m	49.002.015.00	Webshop
24 mm	50 m	49.002.015.01	Webshop



Anbindestrick aus Polypropylen

2,5 m lang Art.-Nr. 27.004.003.01 [Webshop](#)

Hanfгурт 40 mm

Art.-Nr. 49.002.003.00
Preis per lfm [Webshop](#)



Möbeltragegurт 50 mm

Art.-Nr. 49.002.003.01
Preis per lfm [Webshop](#)





1054

FE Eichinger

Mit automatischem Gewichtsausgleich. Funktioniert optimal ab 20 - 25 % Belastung

1053

Type „A“

Krangabeln 1054

- Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck
- Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Tragarm
- Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm
- Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)

Krangabeln 1053

- Mit manuellem Gewichtsausgleich
- Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm
- Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)

Krangabel Type „A“

- Mit Doppelbügel 28 mm \varnothing
- Mit Sicherungskette
- Nutzhöhe 1.300 mm
- Breite 680 mm

Type	1054.8	1054.9	1054.10	1053.8	1053.9	1053.10	Type „A“ 1,8 t
Traglast max.	1.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	1.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	1.800 kg
Zinken B x H	120 x 40 mm	125 x 50 mm	125 x 50 mm	120 x 40 mm	125 x 50 mm	125 x 50 mm	95 x 55 mm
Gewicht	145 kg	180 kg	200 kg	140 kg	180 kg	195 kg	79 kg
Art.-Nr.	26.002.006.01	26.002.006.02	26.002.006.03	26.002.005.00	26.002.005.01	26.002.005.02	26.002.001.04
Preis	Webshop						



Mit 4 eingearbeiteten Kranschlaufen

Sondergrößen auf Anfrage

Transportnetz 6 x 8 m, Nutzlast 1 t

Geprüft nach EN 1263-1, GS - geprüft, Netzstärke ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit 4 eingearbeiteten Kranschlaufen, Netztype Nr. 1903-100, Eigengewicht 11,2 kg

Art.-Nr. 26.001.012.00

[Webshop](#)



Weitere Big Bags siehe Seite 279

Big Bag Traverse 1097

Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug. Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bag dauerhaft.

Tragkraft 1.500 kg
L x B 93 x 91,5 cm
Eigengewicht 72 kg

Art.-Nr. 26.001.011.00 [Webshop](#)

Big Bag Schuttsack

Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, Pflastersteinen etc.. Mit robusten Tragschlaufen.

Tragkraft 1.500 kg
Maße 90 x 90 x 90 cm

Art.-Nr. 26.001.010.00 [Webshop](#)

Ausführung mit Auslauf (siehe S. 279)
Art.-Nr. 26.001.010.01 [Webshop](#)



Big Bag Einmannplattensack

Ideal für den Transport von Einmann-Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten

Tragkraft 1.000 kg
Maße 260 x 125 x 30 cm

Art.-Nr. 26.001.010.02 [Webshop](#)



Type 1061

Type RGH

Schachtringgehänge für Rohre bis 2 m \varnothing

Die Zangen spannen sich automatisch beim Anheben der Last. Mit verzinkter Kette.

1061 / 1,5 t, Spannbereich 0 - 130 mm, Gewicht 31 kg, Kettenlänge 170 cm
Tragkraft 1,5 t [Art.-Nr. 20.002.003.00](#) [Webshop](#)

1061 / 3,0 t, Spannbereich 10 - 180 mm, Gewicht 54 kg, Kettenlänge 180 cm
Tragkraft 3,0 t [Art.-Nr. 20.002.003.01](#) [Webshop](#)

RGH 1, Spannbereich 40 - 140 mm, Gewicht 45 kg, Kettenlänge 160 cm
Tragkraft 1,5 t [Art.-Nr. 20.002.004.00](#) [Webshop](#)

RGH 2, Spannbereich 60 - 160 mm, Gewicht 55 kg, Kettenlänge 180 cm
Tragkraft 3,0 t [Art.-Nr. 20.002.004.01](#) [Webshop](#)

Abfallcontainer 1046

- Hervorragend bei Sanierungs-, oder Neubauarbeiten sowie zum Transport von Sand, Kies, Mörtel etc.. Gute Stapelfähigkeit bei Transport und Lagerung. Für Kran- oder Staplerbetrieb geeignet



Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gew. ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
500	1.340	1.225	700	140	26.001.009.01	Shop
750	1.590	1.225	750	160	26.001.009.02	Shop
1.000	1.720	1.180	720	100	26.001.009.00	Shop
1.500	2.590	1.275	790	270	26.001.009.03	Shop
2.000	2.590	1.475	950	320	26.001.009.04	Shop
3.000	2.590	1.775	1.090	400	26.001.009.05	Shop

Kranschaufel 1045 mit Klappbügel

Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann.




Inhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gew. ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.095	1.975	540	110	26.001.008.00	Shop
500	1.345	1.975	540	125	26.001.008.01	Shop
750	1.350	2.230	645	175	26.001.008.02	Shop
1.000	1.600	2.255	645	210	26.001.008.03	Shop
1.500	1.570	2.210	880	280	26.001.008.04	Shop
2.000	1.820	2.735	960	545	26.001.008.05	Shop
3.000	1.810	3.270	1.045	765	26.001.008.06	Shop

Betonkübel 1011

Konische Form mit geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss und geprüfem Kettengehänge



Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
250	870	940	420	1.080	1.140	95	26.000.000.01	Shop
375	950	940	420	1.250	1.310	125	26.000.000.02	Shop
500	1.140	1.100	450	1.240	1.300	194	26.000.000.03	Shop
750	1.240	1.270	480	1.370	1.430	236	26.000.000.04	Shop
1.000	1.350	1.270	480	1.530	1.590	286	26.000.000.05	Shop




Betonkübel 1012H

Zylindrische, konische Form mit geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss, Handradbetätigung und geprüfem Kettengehänge



Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	950	940	420	1.250	60	1.310	157	26.000.001.05	Shop
500	1.040	1.080	480	1.060	200	1.320	232	26.000.001.00	Shop
750	1.040	1.080	480	1.060	500	1.620	292	26.000.001.01	Shop
1.000	1.140	1.200	480	1.250	450	1.760	333	26.000.001.02	Shop
1.250	1.400	1.420	500	1.200	450	1.710	358	26.000.001.03	Shop
1.500	1.400	1.420	500	1.200	650	1.910	428	26.000.001.04	Shop
2.000	1.400	1.420	500	1.200	1.000	2.260	598	26.000.001.06	Shop




Betonkübel 1016

Zylindrische, konische Form mit geradem Schlauchanschluss - Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses und geprüfem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang




Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	168	26.000.006.01	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	198	26.000.006.02	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	238	26.000.006.03	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	292	26.000.006.04	Shop

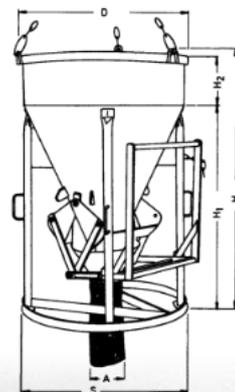



FE **Eichinger**



Betonkübel 1016 H

Zylindrisch-, konische Form mit geradem Schlauchanschluss - Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Handradbetätigung des Patentverschlusses und geprüfem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	200	26.000.006.12	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	230	26.000.006.07	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	270	26.000.006.06	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	330	26.000.006.08	Shop
1.250	1.600	1.600	200	1.350	350	1.760	380	26.000.006.09	Shop
1.500	1.600	1.600	200	1.350	450	1.860	460	26.000.006.10	Shop
2.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.060	650	26.000.006.11	Shop



FE **Eichinger**



Mit Funksteuerung



Kraneimer 1016 F mit Funksteuerung

Zylindrisch-, konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und angeschweißter Kette.

Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für den Außenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben. Der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder und ein Hydraulikaggregat per Akku betrieben. Die Klappe schließt bei Störungen sowie Reichweitenüberschreitung selbständig.


Schlauchanschluss 200 mm ø, Auslaufschlauch 150 cm lang

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
1.000l	1.750 mm	1.400 mm	400 kg	26.000.020.00	Shop
1.500l	1.800 mm	1.600 mm	515 kg	26.000.020.01	Shop
2.000l	2.000 mm	1.800 mm	710 kg	26.000.020.02	Shop



FE **Eichinger**




Betonkübel 1017

Zylindrisch-, konische Form, Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m langer Schlauch, Kübel aus 3 mm Stahlblech mit geprüfem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.120	150	1.430	150	1.640	178	26.000.007.01	Shop
500	1.040	1.120	150	1.430	300	1.790	195	26.000.007.02	Shop
750	1.400	1.400	150	1.410	250	1.720	218	26.000.007.03	Shop
1.000	1.400	1.400	150	1.410	400	1.870	285	26.000.007.04	Shop
1.250	1.600	1.600	150	1.400	250	1.710	285	26.000.007.05	Shop



FE **Eichinger**



Betonkübel 1021

Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüfem Kettengehänge


Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
250	820	820	380	940	250	1.290	105	26.000.002.01	Shop
375	970	970	420	1.150	200	1.450	140	26.000.002.02	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	162	26.000.002.03	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	230	26.000.002.04	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	275	26.000.002.05	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	358	26.000.002.06	Shop

Betonkübel 1021 H

Runde Form mit seitlichem Auslauf, Verschluss mit Handradbetätigung, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit geprüfem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	970	970	420	1.150	200	1.450	180	26.000.003.00	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	202	26.000.003.01	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	270	26.000.003.02	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	325	26.000.003.03	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	408	26.000.003.04	Shop
1.500	1.400	1.440	500	1.400	600	2.100	455	26.000.003.05	Shop
2.000	1.600	1.600	500	1.600	550	2.250	515	26.000.003.06	Shop

FE Eichinger




Betonkübel 1031 H mit Reißleine

Quadratisch abgerundete Form mit Schlauchauslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung und 3 m langer Reißleine, Schlauchlänge 3 m

Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
750	1.200	1.200	200	1.100	250	1.350	330	26.000.012.00	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.100	400	1.500	380	26.000.012.01	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.300	400	1.700	490	26.000.012.02	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.300	650	1.950	570	26.000.012.03	Shop
3.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.000	1.100	26.000.012.04	Shop

FE Eichinger




Betonkübel 1035 mit Reißleine

Quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchauslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses. Automatisches Schließen der Verschlussklappe durch Federzug nach Beenden des Öffnungsvorganges. Reißleine 3 m lang, Schlauchlänge 3 m

Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
750	1.200	1.200	200	1.250	250	1.500	340	26.000.013.00	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.250	400	1.650	360	26.000.013.01	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.500	300	1.800	500	26.000.013.02	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.500	550	2.050	580	26.000.013.03	Shop
3.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.000	1.120	26.000.013.04	Shop


FE Eichinger

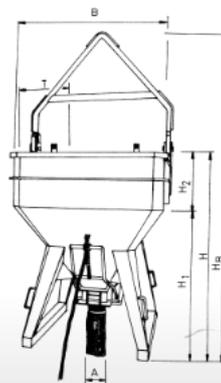

Betonkübel 1092

Rechteckige Form mit geradem Auslauf zum Gießen von Schalungen, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüfem Kettengehänge.

Inhalt Liter	H mm	T mm	B mm	Auslauf mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
200	700	1.130	855	600	120	26.000.005.00	Shop
250	770	1.130	855	600	135	26.000.005.01	Shop
375	940	1.130	855	600	185	26.000.005.02	Shop
500	940	1.440	990	800	200	26.000.005.03	Shop
750	1.170	1.440	990	800	240	26.000.005.04	Shop
1.000	1.350	1.540	990	900	300	26.000.005.05	Shop



FE Eichinger



FE **Eichinger**



Kraneimer 1016 H - PAM mit Personenaufnahmemittel Mit Doppelhandlauf und Schutzdach

Zylindrisch - konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf, mit Handradbetätigung und angeschweißter Kette.

Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Schutzdach zum Bedienen des Handrades an der Einfüllstelle des Betons.

Der Kraneimer entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen, zugelassen für eine mitfahrende Person.

Höhe mit Schutzdach 2.400 mm, inklusive Schlauch 200 mm ø, 150 cm lang

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
500l	1.650 mm	1.040 mm	520 kg	26.000.019.00	Webshop
750l	1.600 mm	1.400 mm	560 kg	26.000.019.01	Webshop
1.000l	1.690 mm	1.400 mm	610 kg	26.000.019.02	Webshop
1.500l	2.000 mm	1.400 mm	650 kg	26.000.019.04	Webshop

Arbeitskorb 1071

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Allseitig auf 1.000 mm Höhe mit Blech verkleidet, ringsum laufendes Schutzgelenk, Einstiegstüre auf der Schmalseite. Am oberen Ende gefederte Zugöse und Seilstrupp 1,40 m lang, 3 Leitrollen an der Breitseite und am Schutzdach.

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Arbeitsplattform 1074

Für bis zu zwei Personen und Werkzeug. Die robuste Arbeitsplattform verfügt über eine extra verstärkte Riffelblech - Bodenplatte sowie eine schützende Deckenplatte. Die Seitenwände sind halbhoch mit schlagstabilen Wänden aus Stahlprofilblech und einem höchst belastbaren, umlaufenden Sicherheitsgelenk ausgestattet. Der Einstieg ist auf der schmalen Seite.

Technische Daten:

Eigengewicht	190 kg	Erforderliche Mindesttragfähigkeit
Nutzlast	250 kg	Hebezeug
Zul. Gesamtgewicht	440 kg	B x L x H

Art.-Nr. 26.003.001.00

[Webshop](#)



Technische Daten:

Eigengewicht	270 kg
Nutzlast	250 kg
Zul. Gesamtgewicht	520 kg
Erforderliche Mindesttragfähigkeit Hebezeug	780 kg
Breite	100 cm
Länge	141 cm
Höhe	272 cm

Art.-Nr. 26.003.000.00

Preis [Webshop](#)

FE **Eichinger**



FE **Eichinger**

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Funkgeräte siehe Seite 319

Zubehör und Ersatzteile

Spezierschlauch 150 mm ø, aus Kunststoff, Blau	Art.-Nr. 26.000.010.00	Webshop
Spezierschlauch 200 mm ø, aus Kunststoff, Blau	Art.-Nr. 26.000.010.01	Webshop
Original Siloschlauch 150 mm ø, aus Gummi, 3-lagig, per lfm	Art.-Nr. 26.000.010.04	Webshop
Original Siloschlauch 200 mm ø, aus Gummi, 3-lagig, per lfm	Art.-Nr. 26.000.010.05	Webshop
Schlauchschele 150 mm ø	Art.-Nr. 26.000.011.00	Webshop
Schlauchschele 200 mm ø	Art.-Nr. 26.000.011.01	Webshop
Verschlussstück allein 150 mm ø	Art.-Nr. 26.000.009.00	Webshop
Verschlussstück allein 200 mm ø	Art.-Nr. 26.000.009.01	Webshop
Handrad für Betonkübel, 500 mm ø	Art.-Nr. 26.000.009.02	Webshop
Schutzdach für 1016 H - PAM zum Nachrüsten	Art.-Nr. 26.000.019.03	Webshop
Gitterrost für 1016 H - PAM, 120 x 66 cm (neue Version)	Art.-Nr. 26.000.019.06	Webshop
Gitterrost für 1016 H - PAM, 100 x 60 cm (alte Version)	Art.-Nr. 26.000.019.05	Webshop

Aktions - Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1, komplett mit angenähten Gurtschnallenverschlüssen

- $H \times L = 2,0 \times 10$ m
- Maschenweite 100 mm

Art.-Nr. 01.004.004.02

per Rolle

[Webshop](#)



Seitenschutznetze

Nach DIN EN 1263-1 in Standardabmessungen, komplett mit angenähten Isilink - Clips

- Knotenlose Seitenschutznetze aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm
- Maschenweite 100 mm
- Mit angeketteltem Einfass - Seil sowie angenähten Isilink - Clips (DBGM) im Abstand von ca. 75 cm
- GS - Prüfbescheinigung 97175

Type 3007 - 100

1,5 x 10 m, mit 32 Isilink - Clips

Art.-Nr. 01.004.004.01 [Webshop](#)

Type 3008 - 100

2,0 x 10 m, mit 34 Isilink - Clips

Art.-Nr. 01.004.004.00 [Webshop](#)



Isilink - Clips

Isilink - Clip für Seitenschutznetze

Art.-Nr. 01.004.004.03

80 cm lang, per Stück

[Webshop](#)



Gerüstschutznetze 3,6 m (auf 1,8 m gefaltet)



Gerüstschutznetz Premium 3,1 m (auf 1,55 m gefaltet)

Gerüstschutznetz Grün oder Weiß aus Kunststoff

- **Besonders reißfest**
- Randverstärkt
- Licht- und luftdurchlässig
- Maschenweite 11 mm
- Gewicht 35 g/m²
- Breite 3,6 m (auf 1,8 m gefaltet, dadurch ideal für PKW - Transport)
- Rollenlänge 100 lfm = 360 m²
- Rollengewicht 14,5 kg

Ausführung Grün

Art.-Nr. 01.004.000.01 [Webshop](#)

Ausführung Weiss

Art.-Nr. 01.004.000.04 [Webshop](#)

Gerüstschutznetz Premium Weiß

- **Besonders reißfest**
- Randverstärkt
- Licht- und luftdurchlässig
- Maschenweite 8 mm
- Gewicht 50 g/m²
- Breite 3,1 m (auf 1,55 m gefaltet, dadurch ideal für PKW - Transport)
- Rollenlänge 50 lfm = 155 m²
- Rollengewicht 7,8 kg

Art.-Nr. 01.004.000.02 [Webshop](#)



Auffangnetze ringsum mit Randseil

- Knotenloses Schutznetz nach EN 1263-1
- Aus hochfestem Polypropylen (Materialstärke ca. 5 mm)
- Rhombische Maschenstellung, Maschenweite 100 mm
- Ringsum mit Randseil 30 kN, ca. 12 mm stark
- Befestigung des Netzes mittels Aufhängeseil

Größe 5 x 10 m (Nr. 18030-100)

Art.-Nr. 01.004.004.10

[Webshop](#)

Größe 10 x 10 m (Nr. 18032-100)

Art.-Nr. 01.004.004.11

[Webshop](#)

Aufhängeseil Nr. 2011, 2,50 m lang, nach EN 1263-1 (Typ L), eine Seite mit eingespleißter Schlaufe, andere Seite festendig abgeschweißt, Mindestbruchfestigkeit 30 kN

Art.-Nr. 01.004.004.12

[Webshop](#)



Lichtkuppelnetz

- Verhindert Stürze durch Lichtkuppeln bzw. Absturz vom Gebäude durch Anbringen einer PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
- Netz aus hochfestem Polypropylen, Gurtband zur Befestigung an der Lichtkuppel (8,5 m lang mit Ratsche)

Prüfungen:

- Durchsturzssicherung in Anlehnung an die DIN EN 1263-1
- Anschlageinrichtung nach DIN EN 1263-1
- EG Baumusterprüfbescheinigung mit CE - Kennzeichnung (CE 0158)

Ausführung 2 x 2 m (Nr. 17410-100-01)


Art.-Nr. 01.004.004.13

[Webshop](#)

Ausführung 3 x 3 m (Nr. 17411-100-01)

Art.-Nr. 01.004.004.14

[Webshop](#)

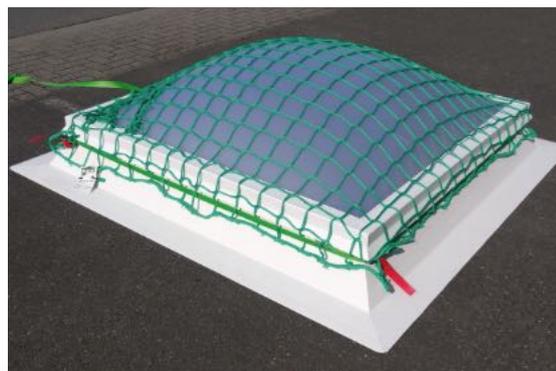

Schuttrohr
11020Zwischen-
befüllung
11070

Zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

- Wandstärke ca. 5 mm, dadurch besonders hohe Lebensdauer
- Einfaches Einhängen in verzinkte Ketten mit Karabiner - Sicherheitshaken
- Äußerst platzsparend beim Transport (ineinander stapelbar)
- Max. Gesamtlänge 40 m, bis 10 m ist keine Zwischenverankerung erforderlich, bei größeren Höhen sind Verankerungen im Abstand von max. 8 m anzubringen

Schuttrohr 11020

aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 10 kg

Art.-Nr. 38.008.021.00

[Webshop](#)

Trichter 11060

aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 55 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Einfüllöffnung (H x B) 45 x 60 cm

Art.-Nr. 38.008.022.00

[Webshop](#)

Zwischenbefüllung 11070

aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg

Art.-Nr. 38.008.023.00

[Webshop](#)

Abzweigstück 11040

aus Polyäthylen, mit 4 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg

Art.-Nr. 38.008.024.00

[Webshop](#)

Trichter
11060Abzweig-
stück
11040

Staubschutzhülle



Gewebeplane



Karabinerhaken



Verbindungsglied

Staubschutzhülle 11080

mit Gummizug

Art.-Nr. 38.008.019.00

[Webshop](#)

Container - Abdeckplane 2,8 x 4,7 m

Reißfestigkeit 660 g / m²
Mit Öffnung für Schuttrohr und sechs Randösen zur Befestigung der Plane am Container

Art.-Nr. 38.008.020.00

[Webshop](#)

Ersatzkarabinerhaken 10991

Art.-Nr. 38.008.031.00

per Stk. [Webshop](#)

Ersatzverbindungsglied 10992

Art.-Nr. 38.008.032.00


per Stk. [Webshop](#)

Ersatzkette 11021 für Schuttrohr

komplett mit Karabiner
Art.-Nr. 38.008.037.00

per Stk. [Webshop](#)

Trägergestell = Grau




Erweiterung zur Fensterbefestigung Nr. 11220

In Verbindung mit Trägergestell.
Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kant-
hölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kant-
hölzern = 70 cm

Art.-Nr. 38.008.029.00

[Webshop](#)



Trägergestell = Grau

Erweiterung zur Gerüstbefestigung Nr. 11230

In Verbindung mit Trägergestell.
Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kant-
hölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kant-
hölzern = 70 cm

Art.-Nr. 38.008.030.00

[Webshop](#)



Handwinde und Trägergestell

Die Handwinde wird während der Aufbauphase in das Trägergestell eingesteckt. Nach dem Aufbau wird die Handwinde aus dem Trägergestell herausgenommen und der Trichter aufgesetzt.

Handwinde 11160 mit 20 m Seil

Art.-Nr. 38.008.025.00

[Webshop](#)

Trägergestell 11190 für Schuttröhre und Handwinde

Art.-Nr. 38.008.028.00

[Webshop](#)

Alu - Fahrgerüst Type 70/180


Das geringe Gewicht der Bauteile sowie die Steck- und Klauenverbindungen ermöglichen einen Auf- und Abbau ohne Werkzeug. 25 cm Sprossenabstand für flexible Höhenverstellung.

Die auch von unten zu öffnende Durchstiegsklappe sowie die geriffelten Sprossen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg im Gerüst.

Stabile Lenkrollen mit Spindel zum Höhenausgleich und Feststellbremse für einen sicheren Stand.

- Arbeitshöhe 3,40 m bis 7,65 m, erweiterbar bis 13,65 m
- Plattformmaße 0,65 x 1,80 m
- Verkehrslast 2 kN/m²

**Breite nur
180 cm!**

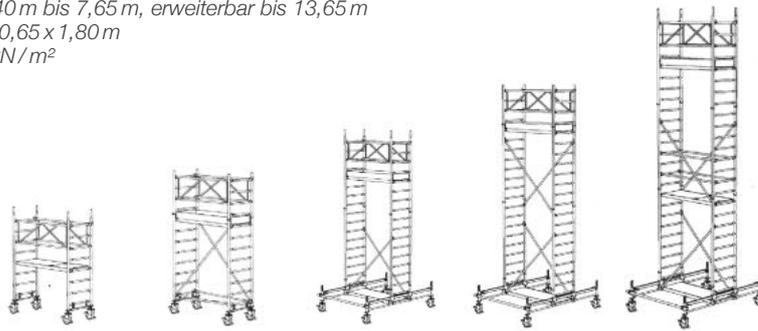

Type	70/1 - 180	70/2 - 180	70/3 - 180	70/4 - 180	70/5 - 180
Arbeitshöhe	3,40 m	4,40 m	5,65 m	6,65 m	7,65 m
Gerüsthöhe	2,50 m	3,30 m	4,95 m	5,75 m	6,95 m
Standhöhe	1,40 m	2,40 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m
Gewicht	75 kg	98 kg	203 kg	217 kg	234 kg
Art.-Nr.	27.013.001.00	27.013.001.01	27.013.001.02	27.013.001.03	27.013.001.04
Preis €	Webshop				




Alu - Fahrgerüst Type 70/250

Type	70/1 - 250	70/2 - 250	70/4 - 250	70/6 - 250	70/8 - 250
Arbeitshöhe	3,40 m	4,40 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Gerüsthöhe	2,40 m	3,40 m	5,50 m	7,50 m	9,50 m
Standhöhe	1,40 m	2,40 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m
Gewicht	74,7 kg	104,9 kg	217,5 kg	266,9 kg	302,9 kg
Art.-Nr.	27.013.000.00	27.013.000.01	27.013.000.02	27.013.000.03	27.013.000.04
Preis €	Webshop				

- Arbeitshöhe 3,40 m bis 10,50 m, erweiterbar bis 13,50 m
- Plattformmaße 0,65 x 2,50 m
- Verkehrslast 2 kN/m²

**Fahrgerüste auch in unserem
Mietprogramm siehe Seite M7**

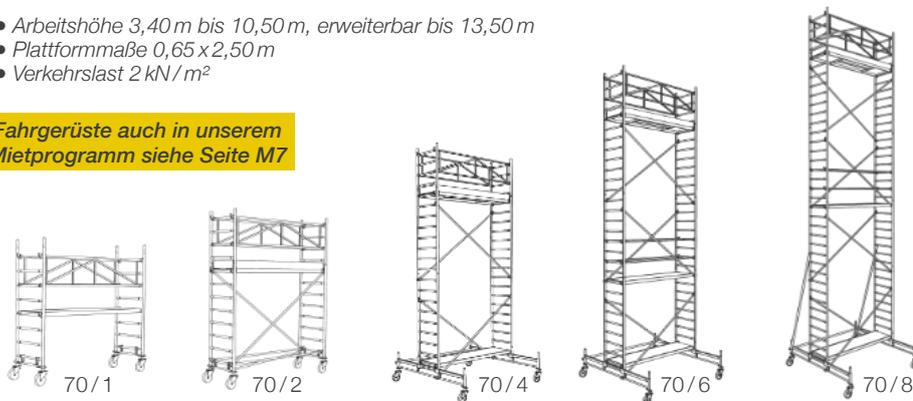

Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Gebrauchsanweisung!

Materialbedarfsübersicht für Fahrgerüste Type 70/250

Alu - Fahrgerüst	Nr.	70/1	70/2	70/4	70/6	70/8	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
Fahrbalken	46000	-	-	2	2	2	33,1 kg	27.013.003.00	Shop
Rollenfuß mit Spindel, 10 kN	61048	4	4	4	4	4	6,9 kg	27.013.004.00	Shop
Sicherung für Rollenfuß	46021	2	2	-	-	-	2,0 kg	27.013.004.02	Shop
Leiterrahmen 2,0 m	46004	2	2	4	6	8	9,6 kg	27.013.005.00	Shop
Leiterrahmen 1,0 m	46071	-	2	2	2	2	5,3 kg	27.013.005.01	Shop
Alu - Durchgangsrahmen 2,5 m	46006	1	1	1	2	2	20,2 kg	27.013.006.00	Shop
Alu - Horizontalrahmen 2,5 m	46007	-	-	1	1	1	20,2 kg	27.013.007.00	Shop
Diagonalstrebe 3,0 m rund	46008	-	2	4	6	8	2,2 kg	27.013.008.00	Shop
Horizontaldiagonale	46009	-	1	-	-	-	1,7 kg	27.013.009.00	Shop
Rückenlehne 2,5 m Vierkant	46010	-	2	-	4	4	3,1 kg	27.013.010.00	Shop
Geländerrahmen 2,5 m	46035	2	2	2	2	2	7,6 kg	27.013.005.02	Shop
Bordbrett 2,5 m	46011	-	2	2	2	2	4,3 kg	27.013.011.00	Shop
Stirnbordbrett	46012	-	2	2	2	2	1,3 kg	27.013.012.00	Shop
Alu - Strebe 3,0 m lang	61039	-	-	1	1	3	4,4 kg	27.013.013.01	Shop
Drehkupplung mit Bundmuttern	61003	-	-	-	-	2	1,2 kg	27.014.001.00	Shop
Sicherungsbügel	29740	-	4	12	16	20	0,1 kg	27.013.005.03	Shop
Normalkupplung	61002	-	-	2	2	2	1,2 kg	27.014.000.00	Shop



EN 1004 konform

Faltgerüst Teletower

In weniger als 3 Minuten aufgestellt!
Kann in jedem Kombi transportiert werden!

- Tragkraft max. 150 kg, Plattform - Stabilisatoren
- 5 einstellbare Gerüsthöhen von 1 - 2 m (Arbeitshöhe 3 - 4 m)
- Große, trittsichere Alu - Arbeitsplattform (140 x 70 cm), Aufstieg durch Luke
- Minimale Grundfläche für einfachen Transport und Lagerung
- Kann als Podium mit 33 cm und 61 cm eingesetzt werden
- Sicherheitsgeländer rundherum zum Schutz der Hände und Knie
- Gewicht nur 63 kg, Maße zusammengelegt nur 81 x 43 x 88 cm

Art.-Nr. 27.000.032.10

[Webshop](#)

TÜV - geprüft

Aluminium Gerüst faltbar, BZ - 270 AGS

Leichtes Fahrgerüst, einfach zu transportieren, Höhenverstellung jeweils 28 cm, Räder mit Feststellbremse, Gewicht 35 kg, B x T = 185 x 75 cm, Arbeitshöhe 270 cm,
Art.-Nr. 27.013.018.00

[Webshop](#)

Gerüstboden BZ - ET 180 mit Luke

Art.-Nr. 27.013.020.00

[Webshop](#)

Gerüstpaket BZ - 100 AGP (o. Abb.)

Erweiterungs - Gerüstpaket auf 3,70 m Arbeitshöhe. Bestehend aus 2 Alurahmen, 5 Handläufen, 1 Diagonale und 4 Clips

Art.-Nr. 27.013.019.00

[Webshop](#)

Winkelschuh

Winkelschuh (Aufzugskonsole)

Zur Aufnahme von Kantholz 10 x 10 cm für die Errichtung von Plattformen in Aufzugschächten. Dorn 20 mm ø, ca. 150 mm lang, verzinkt, Gewicht 1,5 kg
Art.-Nr. 27.004.018.00

[Webshop](#)

Rollenfuß

61012, mit Bremse, Tragkraft 300 kg, Gewicht 3,2 kg
Art.-Nr. 27.014.006.00

[Webshop](#)

Rollenfuß mit Spindel 10,0 kN

61048, Verstellbereich 330 mm, Gewicht 6,9 kg
Art.-Nr. 27.013.004.00

[Webshop](#)

Fußspindeln verzinkt, 38 mm ø

330 mm lang, Verstellbereich 200 mm, Gewicht 2,5 kg
Art.-Nr. 27.014.005.00

[Webshop](#)

500 mm lang, Verstellbereich 340 mm, Gewicht 2,9 kg
Art.-Nr. 27.014.005.01

[Webshop](#)

1.000 mm lang, Verstellbereich 700 mm, Gewicht 4,5 kg
Art.-Nr. 27.014.005.02

[Webshop](#)Rollenfuß mit
Spindel 61048

Fußspindeln

Rollenfuß
61012

Schutzgerüst - Konsolen

Wahlweise zur Verwendung als Schutzgerüst in 2,5 - 3 m Abständen oder als Schutz- und Tragegerüst in Abständen von 1,5 m

Eckschutzgerüstkonsole


Mit zwei Geländerstützen u. beweglichem Kniewehr

Art.-Nr. 27.004.015.01
Preis [Webshop](#)

Gerade Schutzgerüstkonsole


Mit beweglichem Kniewehr

Art.-Nr. 27.004.015.00
Preis [Webshop](#)

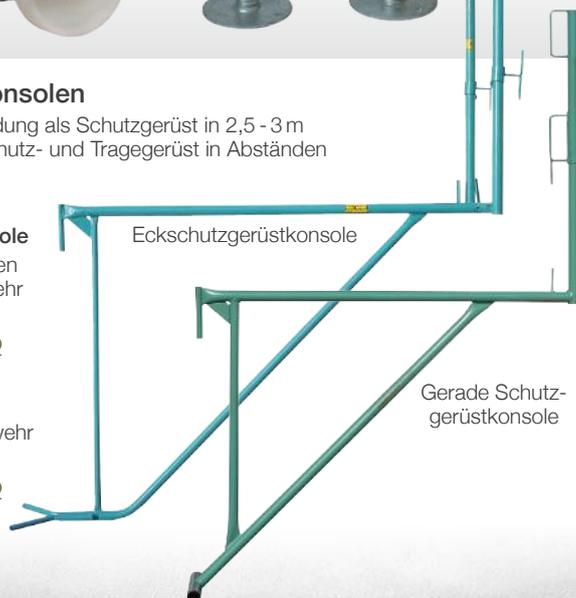

Eckschutzgerüstkonsole

Gerade Schutzgerüstkonsole

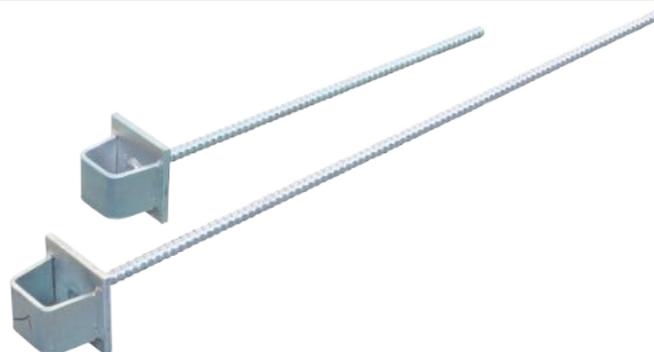

Konsolenhalter für Schutzgerüst

- Verzinkte Ausführung
- Für Wandmontage

60 cm lang Art.-Nr. 27.004.015.05

[Webshop](#)

100 cm lang Art.-Nr. 27.004.015.06

[Webshop](#)

**Gewinderohr verzinkt**

48,3 x 3,25 mm, 6 m lang, Gewicht 27 kg

Art.-Nr. 27.008.010.00

[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Keilkupplung starr 1057

Verzinkt, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 27.014.003.00

[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Normalkupplung 61002

Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 27.014.000.00

[Webshop](#)**Rohrabschneider**

Extra robust, beste Schneidcharakteristik, schneidet Rohre von 1/8" bis 2"

Art.-Nr. 46.009.005.00

[Webshop](#)


Ersatzschneidrad für Rohrabschneider ab 2019

Art.-Nr. 46.009.005.02

[Webshop](#)**Rohrverbinder 61007 verzinkt**

Länge 200 mm, Gewicht 1,1 kg

Art.-Nr. 27.014.004.00

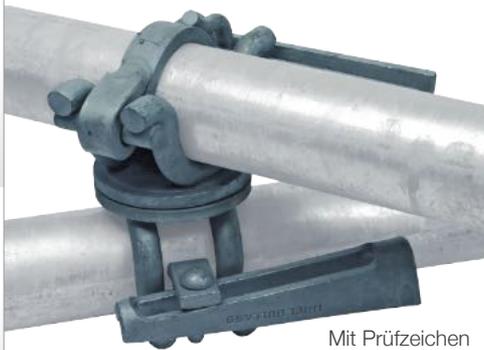[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Keilkupplung drehbar 1126

Verzinkt, Gewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 27.014.003.01

[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen


Drehkupplung 61003

Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 27.014.001.00

[Webshop](#)**Gerüstratsche SW 22** Länge ca. 350 mm

Art.-Nr. 27.004.019.01

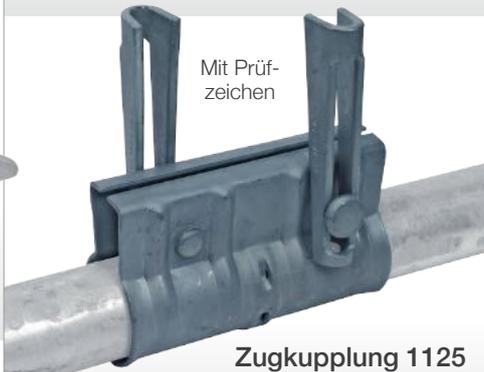[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Zugkupplung 1125

Verzinkt, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 27.014.010.00

[Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Zugkupplung 61004

Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gew. 1,4 kg

Art.-Nr. 27.014.002.00

[Webshop](#)**Layher Gerüstratsche SW 22**

Mit Schlagfunktion, Länge 350 mm

Art.-Nr. 27.004.019.00

[Webshop](#)**Gerüstösen galvanisch verzinkt**

12 x 120 mm (165 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.03

[Webshop](#)

12 x 160 mm (210 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.04

[Webshop](#)

12 x 190 mm (240 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.08

[Webshop](#)

12 x 230 mm (280 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.05

[Webshop](#)

12 x 300 mm (350 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.09

[Webshop](#)


12 x 350 mm (400 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.06

[Webshop](#)

12 x 450 mm (500 mm Gesamtlänge)

Art.-Nr. 27.004.013.07

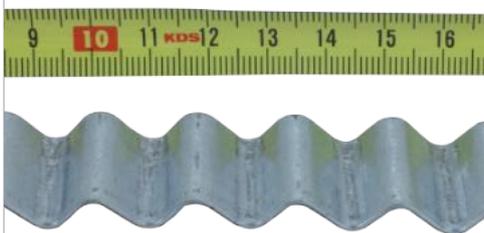[Webshop](#)**Wellenbandeisen** 23 mm breit

Zum stirnseitigen Beschlag von Pfosten.

Lieferung in Ringen zu ca. 21 kg (ca. 120 lfm)

Art.-Nr. 46.007.019.00 per Rolle [Webshop](#)

Mit Prüfzeichen

Halbe Drehkupplung 61046

Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 0,54 kg

Art.-Nr. 27.014.001.01

[Webshop](#)**Hammerkopfschraube 61030**, M 14 x 63, verz.

Art.-Nr. 27.014.013.00

[Webshop](#)**Bundmutter 61031**, SW 22 / M 14

Art.-Nr. 27.014.014.00

[Webshop](#)**Wandverankerungsrohr mit Haken**

61013, verzinkt, 0,60 m lang, Gewicht 3 kg

Art.-Nr. 27.014.007.00

[Webshop](#)

61014, verzinkt, 1,00 m lang, Gewicht 4 kg

Art.-Nr. 27.014.007.01

[Webshop](#)

61015, verzinkt, 1,50 m lang, Gewicht 6 kg

Art.-Nr. 27.014.007.02

[Webshop](#)



Mit Pipeclamps Rohrverbindern ist es möglich, nur unter Verwendung eines Inbusschlüssels, kostengünstige und komplexe Konstruktionen zu erstellen. Die feuerverzinkten Temperegussfittings sind für $\frac{6}{4}$ " (48,3 mm) \varnothing Standardstahlrohre geeignet.

Weiter Größen auf Anfrage!



Kniestück 90° Nr. 125 - 4

Art.-Nr. 42.004.000.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Verbinder 90° Nr. 101 - 4

Art.-Nr. 42.004.001.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Kreuzverbinder 90° Nr. 163 - 4

Loch - \varnothing Lasche 10 mm
Art.-Nr. 42.004.002.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Einfachgelenk 170° Nr. 173 - 4

Art.-Nr. 42.004.003.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Zapfenverbinder Nr. 148 - 4

Art.-Nr. 42.004.014.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Boden-, Wand-, Deckenflansch Nr. 131 - 4

Loch - \varnothing 8 mm
Art.-Nr. 42.004.004.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Flansch mit Gelenk Nr. 179 - 4

Loch - \varnothing 12 mm
Art.-Nr. 42.004.005.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Einfachschele Nr. 170 - 4

Art.-Nr. 42.004.006.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. 116 - 4

Art.-Nr. 42.004.008.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Eckverbinder 90° Nr. 114 - 4

Art.-Nr. 42.004.009.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. 117 - 4

Art.-Nr. 42.004.010.00
Preis per Stück [Webshop](#)



T-Verbinder 90° Nr. 104 - 4

Art.-Nr. 42.004.013.00
Preis per Stück [Webshop](#)



T-Verbinder Nr. 204 - 4

Mit einer Abweichung von 11°
Art.-Nr. 42.004.011.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Verschlusskappe Nr. 133 - 4

Art.-Nr. 42.004.012.00
Preis per Stück [Webshop](#)



Sechskant-Schraubenschlüssel Nr. 42

8 mm
Art.-Nr. 52.506.341.07
Preis per Stück [Webshop](#)

Gerüstfaltböcke Robuste Bauausführung für den Profi

- Zulässige Belastung 6 kN
- Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm
- Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages
- Der Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung beste Standfestigkeit
- Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund
- Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport
- Zusätzliche Diagonalverstrebenungen



Gr. 1	Höhe 70 - 120 cm	Standfläche B x T = 100 x 55 cm	Gew. 11,5 kg	Art.-Nr. 13.000.005.00	Webshop
Gr. 2	Höhe 105 - 190 cm	Standfläche B x T = 100 x 72 cm	Gew. 15,0 kg	Art.-Nr. 13.000.005.01	Webshop
Gr. 3	Höhe 125 - 230 cm	Standfläche B x T = 95 x 80 cm	Gew. 17,5 kg	Art.-Nr. 13.000.005.02	Webshop
Gr. 4	Höhe 155 - 280 cm	Standfläche B x T = 95 x 97 cm	Gew. 24,0 kg	Art.-Nr. 13.000.005.04	Webshop

Geländerstütze mit Kupplung 121380

Zur Montage auf Gerüstböcke bei Errichtung eines Geländers. Befestigung am Gerüstbock mittels angeschweißter Gerüstkupplung.

120 cm hoch, mit 2 Halterungen für Geländer (Oben und Mitte) und verschiebbarer Halterung für Bordplatten.

Art.-Nr. 13.000.006.00
Preis [Webshop](#)

Gerüstbohlenset (5 Stk.) 12947

Für die einfache Herstellung einer Gerüstplattform

- Mit Metallbeschlag an den Stirnseiten

L x B x H = 2.400 x 240 x 40 mm, Bund zu 5 Stk.
Lieferung ohne Gerüstböcke

Art.-Nr. 13.000.007.00

[Webshop](#)

**Universal - Gerüstbock verzinkt 10678**

- **Tragfähigkeit 850 kg**
- 1,5 m breit
- Mit einem Geländerpfosten
- Höhe 1,7 m, ausziehbar bis 3,0 m
- Gewicht 42 kg

Vielseitig verwendbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 4,5 m, mit Aufstockmöglichkeit bis 5,5 m Höhe. Stabile Stahlrohrkonstruktion, hohe Standfestigkeit durch Schrägstellung der FüÙe

Art.-Nr. 27.016.000.00

[Webshop](#)

Kurbel - Gerüstbock verzinkt 19559

- **Tragfähigkeit 1.500 kg**
- 1,5 m breit
- Mit einem Geländerpfosten
- Höhe 1,7 m, ausdrehbar bis 3,0 m
- Gewicht 54,8 kg

Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln, jede Arbeitshöhe sofort erreichbar, ohne Ab- bzw. Aufbau der Arbeitsbühne. Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hoher Lebensdauer.

Preis ohne Kurbel

Art.-Nr. 27.016.000.01

[Webshop](#)

Kurbel für Gerüstbock 19541

Art.-Nr. 27.016.000.06

[Webshop](#)

Geländerpfosten verzinkt Nr. 19530


Als Ersatz, passend zu Universal - Gerüstbock und Kurbel - Gerüstbock

Art.-Nr. 27.016.000.05

[Webshop](#)



Universal - Gerüstbock



Kurbel - Gerüstbock



Bitte beachten Sie, dass die Gerüstböcke ab einer Aufbauhöhe von 2,0 m mit Gerüstrohren und -Kupplungen diagonal ausgesteift werden müssen.

90 cm hoch,
80 cm breit,
700 kg
Tragkraft

51 cm hoch,
52 cm breit,
500 kg
Tragkraft



Stahlrohrbock Nr. 10640

Einsetzbar als Arbeitsgerüst, zur Lagerung von Material etc., rutschsicher durch GummifüÙe, zusammenklappbar, Tragkraft 700 kg, Gewicht ca. 8,0 kg

Art.-Nr. 27.016.000.10 [Webshop](#)



Handwerkerbock aus Holz

Robuste Ausführung, klappbar, 80 cm Hoch, Standfläche ca. 70 x 70 cm, Gewicht 5,0 kg

Art.-Nr. 13.000.004.03 [Webshop](#)



NEU

Klappbock mit Holzauflage

Aus Stahlrohr mit Holzauflage, 80 cm hoch, Tragkraft 90 kg, Auflagefläche 79 x 4 cm, Standfläche 58 x 39 cm, Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr. 13.000.008.00 [Webshop](#)



Malerbock aus Holz

B x T x H = 80 x 40 x 80 cm
Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 13.000.004.00
Preis [Webshop](#)



Treppenhaus - Gerüstbock Nr. 19680

- Auf engstem Raum einsetzbar
- FüÙe einzeln höhenverstellbar
- Tragkraft 300 kg
- Rahmen aus Stahlrohr, höhenverstellbar (alle 10 cm)

Höhe min.....190 cm Auflage unten56 cm
Höhe max.....330 cm Gesamtbreite.....95 cm
Auflage oben85 cm Gewicht.....26 kg

Treppenhaus - Gerüstbock ohne Geländerpfosten
Art.-Nr. 27.016.000.07 [Webshop](#)

Geländerpfosten lackiert 19681
Art.-Nr. 27.016.000.08 [Webshop](#)



NEU

Rollenbock

Stufenlos Höhenverstellbar 69 - 110 cm, zum einfachen Föhren von langen Werkstücken, Belastung max. 60 kg, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 13.000.008.01
Preis [Webshop](#)



Drehgelenk



Universal - Schutzgeländerzwinge verzinkt Nr. 12250

Universell einsetzbar durch Drehgelenk, einfache Montage, stufenlose Einstellung durch robustes Gewinde

- Einsetzbar für Deckenstärken bis 40 cm
- Abstand 2 m

Als Handlauf müssen Bretter mindestens 150 x 30 mm verwendet werden, entsprechend den Regelausführungen der Sicherheitsregeln


Höhe 100 cm
Verstellbereich 0 - 40 cm
Gewicht 7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.003.00

[Webshop](#)



Geländerpfosten

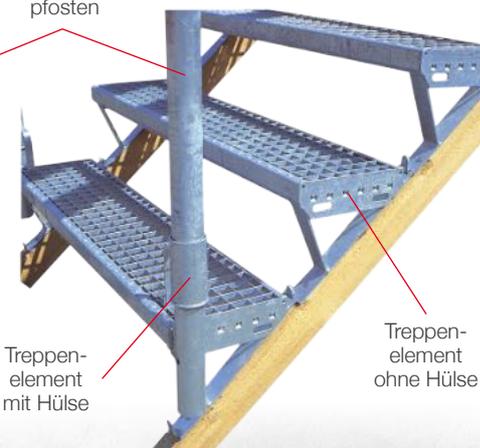

Treppenelement mit Hülse

Treppenelement ohne Hülse

Baustellentreppe verzinkt

Dient als Provisorium für Baustellen, jede fünfte Stufe sollte mit Hülsen ausgestattet sein.

Treppenelement 12080 o. Hülse

B x T 100 x 23 cm
Tritthöhe 21 cm
Gewicht 7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.002.00 [Webshop](#)

Treppenelement 12090 m. Hülse

B x T 100 x 23 cm
Tritthöhe 21 cm
Gewicht 9,0 kg

Art.-Nr. 27.015.002.01 [Webshop](#)

Geländerpfosten Universal Nr. 19530

Art.-Nr. 27.016.000.05 [Webshop](#)

Haushaltsleiter aus Aluminium

Mit Arbeitsschale und profilierten, breiten Trittstufen
(Stufenanzahl inklusive Plattform)

3 Stufen, Plattformhöhe 0,55 m, Gew. 3,6 kg
Art.-Nr. 27.000.033.00 [Webshop](#)

4 Stufen, Plattformhöhe 0,76 m, Gew. 4,2 kg
Art.-Nr. 27.000.033.01 [Webshop](#)

5 Stufen, Plattformhöhe 0,98 m, Gew. 4,8 kg
Art.-Nr. 27.000.033.02 [Webshop](#)

6 Stufen, Plattformhöhe 1,20 m, Gew. 5,5 kg
Art.-Nr. 27.000.033.03 [Webshop](#)

7 Stufen, Plattformhöhe 1,41 m, Gew. 7,3 kg
Art.-Nr. 27.000.033.04 [Webshop](#)

8 Stufen, Plattformhöhe 1,63 m, Gew. 7,8 kg
Art.-Nr. 27.000.033.05 [Webshop](#)

brennenstuhl®



Zarges Compactstep Anlegeleitern

- Verschiedene Höhen einstellbar
- Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum
- Breite Sprossen für sicheres Auf- und Absteigen
- Holme abriebfest eloxiert

Type 40400, 9 Sprossen,
Länge 0,76 - 2,66 m, Gewicht 8,4 kg
Art.-Nr. 27.000.032.00 [Webshop](#)

Type 40401, 13 Sprossen und Traverse,
Länge 0,88 - 3,80 m, Gewicht 14,0 kg
Art.-Nr. 27.000.032.05 [Webshop](#)

ZARGES

Passt in jeden Kofferraum!



40401

Original Telesteps Kombileiter 41114

8 + 6 Sprossen, Länge 0,73 - 2,3 m,
Breite 69 cm, Gewicht 14,6 kg
Art.-Nr. 27.000.032.01 [Webshop](#)

Geprüft nach EN 131
(Europannorm) TÜV - GS

Strickleitern Polyseil mit Holzsprossen

Polypropylenseil (15 mm ø) und Vierkant-Holzsprossen, Tragkraft 150 kg

5 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.00 [Webshop](#)

10 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.01 [Webshop](#)

15 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.02 [Webshop](#)



Holz - Anlegeleitern 4, 5 und 6 m

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht


- Tragkraft 150 kg
- Sprossenabstand 280 mm, Stufen 55 x 25 mm
- Fußteil angespitzt

Sprossen	Länge ca. in m	Breite in cm	Art.-Nr.	Preis €
14	4	38	27.002.002.01	Shop
17	5	38	27.002.002.02	Shop
21	6	38	27.002.002.03	Shop

Holz - Doppelleitern

Geprüft nach EN 131 und ÖNORM Z1501, Tragkraft 150 kg

Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50 x 22 mm, Metallteile vollverzinkt, Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet. Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm

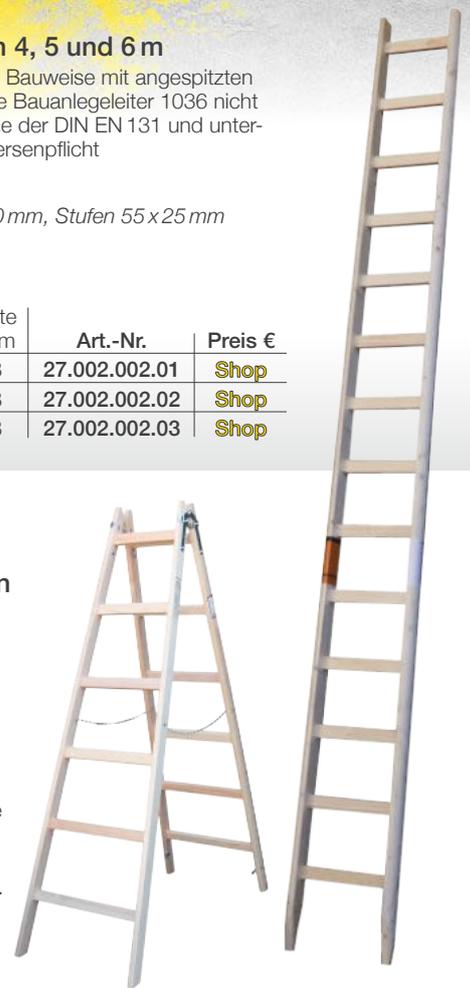

Sprossen	Länge m	Standbreite cm	Art.-Nr.	Preis €
2 x 4	1,36	49,5	27.002.000.00	Shop
2 x 5	1,66	54,0	27.002.000.01	Shop
2 x 6	1,96	57,0	27.002.000.02	Shop
2 x 7	2,26	61,0	27.002.000.03	Shop
2 x 8	2,56	65,0	27.002.000.04	Shop
2 x 9	2,86	68,5	27.002.000.05	Shop
2 x 10	3,17	71,5	27.002.000.06	Shop
2 x 11	3,46	76,0	27.002.000.07	Shop
2 x 12	3,77	80,0	27.002.000.08	Shop
2 x 14	4,37	83,0	27.002.000.09	Shop

Original Telesteps Kombileiter 41114

8 + 6 Sprossen, Länge 0,73 - 2,3 m,
Breite 69 cm, Gewicht 14,6 kg
Art.-Nr. 27.000.032.01 [Webshop](#)

Geprüft nach EN 131
(Europannorm) TÜV - GS

Strickleitern Polyseil mit Holzsprossen

Polypropylenseil (15 mm ø) und Vierkant-Holzsprossen, Tragkraft 150 kg

5 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.00 [Webshop](#)

10 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.01 [Webshop](#)

15 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.02 [Webshop](#)

Für Holz - Doppelleitern 3 - 8 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 60 x 22 mm, mit 4 Schraubklammern
Art.-Nr. 27.002.001.00
per Paar [Webshop](#)

Für Holz - Doppelleitern 9 - 14 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 68 x 22 mm, mit 4 Schraubklammern
Art.-Nr. 27.002.001.02
per Paar [Webshop](#)



Doppelleiterverlängerungen

Optimal zum Ausgleich von Bodenebenenheiten wie Treppenstufen, Bordsteinkanten etc.


Gummifuß für Holz - Doppelleitern

Für Leitern 3 - 8 Sprossen
Art.-Nr. 27.002.001.10 [Webshop](#)

Für Leitern 9 - 14 Sprossen
Art.-Nr. 27.002.001.11 [Webshop](#)



HYMER

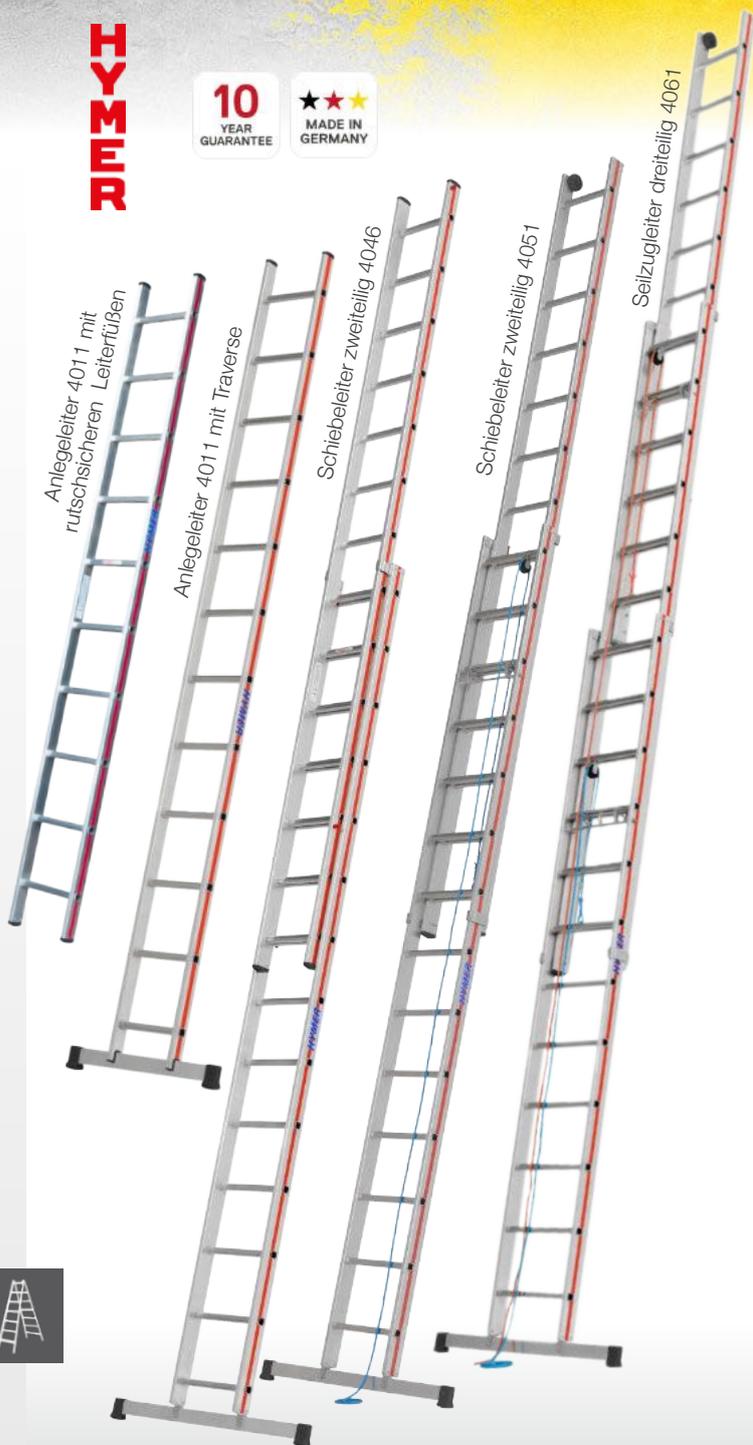10
YEAR
GUARANTEE★★★
MADE IN
GERMANY

Entspricht der Norm EN 131-1: 2016 / EN 131-2: 2017

Alu Anlegeleiter 4011

Bis 10 Sprossen Holmenden mit rutschsicheren Leiterfüßen, ab 12 Sprossen mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
6	1,78	2,9	27.000.025.00	Shop
8	2,34	3,7	27.000.025.01	Shop
10	2,90	4,6	27.000.025.02	Shop
12	3,47	6,4	27.000.025.03	Shop
14	4,03	7,3	27.000.025.04	Shop
16	4,59	8,6	27.000.025.06	Shop
18	5,15	9,6	27.000.025.07	Shop

Alu Schiebeleiter zweiteilig 4046

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
	eingefahren	ausgefahren			
2 x 10	2,91	4,87	11,5	27.000.026.00	Shop
2 x 12	3,47	5,99	14,5	27.000.026.01	Shop
2 x 14	4,02	7,10	17,5	27.000.026.02	Shop
2 x 16	4,59	8,22	21,7	27.000.026.03	Shop

Alu Seilzugleiter zweiteilig 4051

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
	eingefahren	ausgefahren			
2 x 14	4,11	7,18	18,8	27.000.027.00	Shop
2 x 16	4,67	8,30	23,5	27.000.027.01	Shop
2 x 18	5,23	9,14	26,5	27.000.027.02	Shop

Alu Seilzugleiter dreiteilig 4061

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
	eingefahren	ausgefahren			
3 x 12	3,57	8,34	29,5	27.000.037.00	Shop
3 x 14	4,13	9,74	34,4	27.000.037.01	Shop
3 x 16	4,70	11,14	41,9	27.000.037.02	Shop

Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre Leitern bei uns im Haus.

Der Gesetzgeber schreibt vor, Arbeitsmittel wie Leitern, in Betrieben mit beschäftigten Arbeitnehmern, einmal jährlich überprüfen zu lassen.



HYMER

Preis ohne Leiter

Einhängetritt Nr. 5411

- Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm
- Für Leitern mit Innenbreite min. 300 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Trittbreite 300 mm
- Tritttiefe 255 mm
- Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN)

Art.-Nr. 27.000.036.00

[Webshop](#)

HYMER

Traverse für Leiternteil

Einfache Montage mittels Haken und Flügelmuttern (Preis ohne Leiter)

Nr. 54062, Breite 0,80 m

Art.-Nr. 27.000.035.02 [Webshop](#)

Nr. 54063, Breite 1,20 m

Art.-Nr. 27.000.035.01 [Webshop](#)

HYMER

Einhängehakenset

- Für Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 - 83 mm
- Für Selbstmontage vorgesehen
- Set bestehend aus 2 Haken und Befestigungsmaterial


Nr. 54013, 30 mm ø

Art.-Nr. 27.000.036.10 [Webshop](#)

Nr. 54014, 60 mm ø

Art.-Nr. 27.000.036.11 [Webshop](#)

Nr. 54015, 100 mm ø

Art.-Nr. 27.000.036.12 [Webshop](#)**Wandhalterung versperrbar**

Für die waagrechte Lagerung von Leitern, mit Bohrungen für Wandmontage, 30 cm hoch, 25 cm tief, Lieferung ohne Vorhangschloss

Art.-Nr. 27.000.034.00

Preis [Webshop](#)

Alu Sprossenstehtleiter beidseitig begehbar 4023


Konisch, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, rutschsichere FüÙe.

10
YEAR
GUARANTEE★★★
MADE IN
GERMANY

EN 131

Sprossen- zahl	Leiter- länge ca. m	Höhe aufgestellt ca. m	obere / untere Breite ca. mm	Schritt- länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preise €
2 x 5	1,47	1,45	340 / 505	0,95	5,1	27.000.031.00	Shop
2 x 6	1,75	1,70	340 / 535	1,15	6,1	27.000.031.01	Shop
2 x 8	2,33	2,25	340 / 595	1,45	8,4	27.000.031.02	Shop
2 x 10	2,88	2,75	340 / 655	1,85	10,9	27.000.031.03	Shop
2 x 12	3,44	3,25	340 / 715	2,05	13,6	27.000.031.04	Shop

HYMER

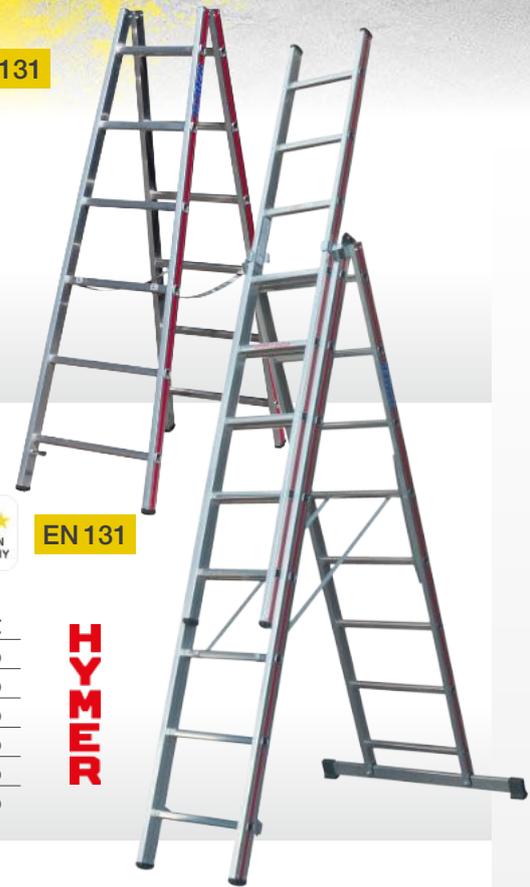**Alu Allzweckleiter dreiteilig 4047**

Kombinierte Steh- und Schiebeleiter mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein- , zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter. Streben als Spreizsicherung, stabile Fußverbreiterung für hohe Standsicherheit.

10
YEAR
GUARANTEE★★★
MADE IN
GERMANY

EN 131

Sprossen- zahl	Länge eingefahren ca. m	Länge ausgefahren ca. m	Senkrechte Höhe Steh- leiter mit Steckteil ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
3 x 7	2,07	4,87	3,28	13,0	27.000.028.00	Shop
3 x 8	2,35	5,43	3,81	14,8	27.000.028.01	Shop
3 x 9	2,63	6,55	4,33	17,8	27.000.028.02	Shop
3 x 11	3,19	7,67	5,11	21,8	27.000.028.03	Shop
3 x 12	3,47	8,51	5,64	24,0	27.000.028.04	Shop
3 x 14	4,11	9,71	6,65	31,8	27.000.028.05	Shop

HYMER

Alu Teleskopleiter 4 - teilig 4142

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter, mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standfestigkeit (EN 131-1). Mit leicht bedienbarem Stahl - Bügelgelenk.

10
YEAR
GUARANTEE★★★
MADE IN
GERMANY

EN 131-1

Sprossen- zahl	Länge Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamthöhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	zusammen- gelegt L x B x H ca. cm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4	2,35 - 4,02	1,15 - 1,95	5,00	120 x 60 x 20	13,2	27.000.029.00	Shop
4 x 5	2,90 - 5,14	1,40 - 2,49	6,10	150 x 70 x 20	16,2	27.000.029.01	Shop
4 x 6	3,46 - 6,26	1,70 - 3,03	7,20	180 x 75 x 20	19,0	27.000.029.02	Shop

NEU

Anwendungs-
möglichkeiten
4142

HYMER

Alu Vielzweckleiter 4143 / 4043Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter oder Stehleiter, **Type 4143 mit Plattform** zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne. Leicht bedienbare Stahl - Bügelgelenke, stabile Traverse für hohe Standsicherheit.10
YEAR
GUARANTEE★★★
MADE IN
GERMANY

EN 131

Type	Sprossen- zahl	Länge als Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamthöhe Stehleiter ca. m	Arbeits- bühne L x B x H ca. cm	zusammen- gelegt L x B x H ca. cm	Gewicht ca. kg
4143	4 x 3	3,47	1,70	140 x 29 x 90	90 x 70 x 30	15,5
4043	4 x 4	4,59	2,25	-	120 x 81 x 30	14,6

Type 4143
mit Plattform**Type 4143, 4 x 3 Sprossen mit Plattform** zur Verwendung als Arbeitsbühne

Art.-Nr. 27.000.030.00

[Webshop](#)**Type 4043, 4 x 4 Sprossen** (nicht als Arbeitsbühne zugelassen!)


Art.-Nr. 27.000.030.01

[Webshop](#)4143 als
Arbeitsbühne

4143 und 4043



HYMER

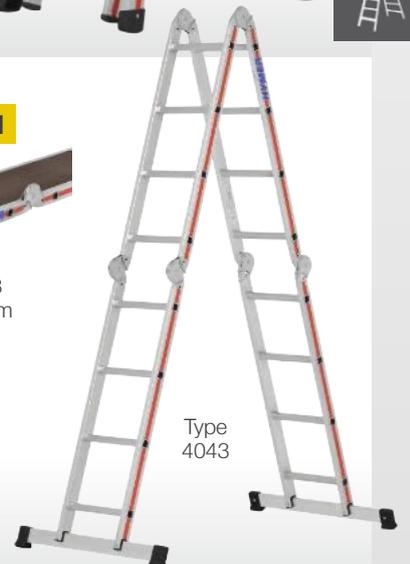Type
4043**Leiternhaltersset für Dachträger**

- Schnelle und sichere Befestigung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben
- Mit Schlössern als Diebstahlschutz
- Set bestehend aus 2 Leiternhaltern und 1 Paar Schlüssel

Art.-Nr. 27.000.035.00

[Webshop](#)

Preise ohne Mehrwertsteuer



Baunivelliergerät F 28 / F 32

- Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung
- Gehäuse aus Metall
- Kontrastreiches Bild
- Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll

Type	F 28	F 32
Vergrößerung	28 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'	+/- 15'
Einstellgenauigkeit	+/- 0,3"	+/- 0,3"
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,5 mm
Art.-Nr.	31.006.000.00	31.006.001.00
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset F 28	Art.-Nr. 31.006.000.01	Webshop
Nivellierset F 32	Art.-Nr. 31.006.001.01	Webshop



Baunivelliergerät Z 28 / Z 32

- Strahlwassergeschützt nach IPX 6
- Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser
- Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung
- Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll

Type	Z 28	Z 32
Vergrößerung	28 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	36 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'	+/- 15'
Einstellgenauigkeit	+/- 0,4"	+/- 0,3"
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 1,5 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	31.006.008.00	31.006.009.00
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset Z 28	Art.-Nr. 31.006.008.01	Webshop
Nivellierset Z 32	Art.-Nr. 31.006.009.01	Webshop



Baunivelliergerät NLS 24 und NLS 32

- Optische Distanzmessung
- Einfache Bedienung, sehr robust und baustelleneeignet
- Magnetgedämpfter Kompensator
- Schutzklasse IP 65

Type	NLS 24	NLS 32
Vergrößerung	24 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	36 mm	42 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m
Multiplikationskonstante	100	100
Libelle	8' / 2 mm	8' / 2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	31.006.010.00	31.006.011.00
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset NLS 24	Art.-Nr. 31.006.010.01	Webshop
Nivellierset NLS 32	Art.-Nr. 31.006.011.01	Webshop



Baunivelliergerät ZAL 324 und ZAL 330

- Optische Distanzmessung
- Einfache Bedienung, sehr robust und baustelleneeignet
- Magnetgedämpfter Kompensator magneX
- Schutzklasse IP 57

Type	ZAL 324	ZAL 330
Vergrößerung	24 - fach	30 - fach
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,8 m
Multiplikationskonstante	100	100
Libelle	10' / 2 mm	10' / 2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,2 mm
Art.-Nr.	31.006.005.00	31.006.003.00
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset ZAL 324	Art.-Nr. 31.006.005.01	Webshop
Nivellierset ZAL 330	Art.-Nr. 31.006.003.01	Webshop

Elektronischer Theodolit Nedo ET 5

Robuster Bautheodolit mit Digitalanzeige und automatischem Vertikalkompensator

- Lichtstarke Optik mit 30-facher Vergrößerung
- Mit optischem Lot (Ausführung mit Laserlot auf Anfrage)
- 2 große, gut ablesbare LCD-Displays mit Beleuchtung
- 2 übersichtliche Bedienfelder
- Horizontalkreis mit Rechts- / Linksfunktion
- Nullstellung des Horizontalkreises an jeder Position möglich

Vergrößerung..... 30-fach
 Kürzeste Zielweite..... 1,35 m
 Multiplikationskonstante..... 100
 Winkelmess-System Auflösung..... 1" oder 5"
 Genauigkeit..... 5"
 Kompensatorbereich +/- 3'
 Dosenlibelle 8' / 2 mm
 Röhrenlibelle 30" / 2 mm
 Gewicht..... 4,7 kg



Lieferung komplett mit Akkus, Ladegerät, Senklot, Regenschutz, Werkzeug und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.031.00

[Webshop](#)

Planschutztaschen mit Verschluss

- Für saubere Baupläne, aus leichtem Spezial-PE
- Beidseitig transparent, mit Gleitverschluss
- Wasser-, wetter- und windfest, UV-Schutz
- Beschriftbar, reißfest und langlebig



Planmessgeräte siehe Seite 245

HELLE

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| Größe 3 (700 x 1.200 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.01 | |
| Größe 6 / A3 (320 x 440 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.02 | |
| Größe 7 / A2 (440 x 620 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.03 | |
| Größe 8 / A1 (650 x 900 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.04 | |
| Größe 9 / A0 (900 x 1.250 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.05 | |
| Größe 12 (1.000 x 1.350 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.08 | |
| Größe 13 (1.000 x 1.500 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.09 | |
| Größe 14 (1.000 x 1.800 mm) | Webshop |
| Art.-Nr. 01.009.000.10 | |



Feldbuchrahmen

- Rahmen aus Holz mit Alu- und Kunststoffeinlage
- Bruchsicher, temperaturbeständig
- Mit starken Drehverschlüssen und Riemen

Größe A 4 (297 x 210 mm)
 Art.-Nr. 31.006.012.51 [Webshop](#)
 Größe A 3 (420 x 297 mm)
 Art.-Nr. 31.006.012.52 [Webshop](#)



Schnurnagel

Zum Spannen einer Richtschnur im Straßenbau

- Minisierter Torstahl
- Spitze gehärtet
- 14 mm ø

Art.-Nr. 31.004.016.00
 800 mm lang [Webshop](#)
 Art.-Nr. 31.004.016.01
 1.400 mm lang [Webshop](#)



Planstand mit Klappe, höhenverstellbar

Zum sicheren Verwahren des Bauplans auf der Baustelle. Wind- und wassergeschützt, verschließbar mittels Vorhangschloss. Mit Holzboden, Rückwand lichtdurchlässig, Planhalter. Höhe mit eingefahrenen Stützen 120 cm.



Arbeitsfläche 125 x 89 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.00 [Webshop](#)
 Arbeitsfläche 160 x 110 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.01 [Webshop](#)
 Arbeitsfläche 198 x 89 cm
 Art.-Nr. 06.003.003.02 [Webshop](#)

Vermessungsnagel

Mit geschmiedeter Spitze, 500 mm lang
 Art.-Nr. 31.004.050.10 [Webshop](#)

Vermessungspflöcke

Zum Abstecken, Nivellieren etc., aus Hartholz, angespitzt
 Profil 40 x 20 mm, 550 mm lang
 Art.-Nr. 31.004.019.00 [Webshop](#)
 Profil 40 x 30 mm, 1.000 mm lang
 Art.-Nr. 31.004.019.01 [Webshop](#)



Mess- und Grenzpunktnägel

Superkopf - Bolzen mit flachrundem Kopf und Zentrierung, gehärtet, verzinkt. Aufschrift „Messpunkt“ oder „Grenzpunkt“. Kopf - ø 26 mm, Kopfhöhe 4,5 mm, Schaft - ø 8,5 mm, Zentrierbohrung 8 mm ø

Gesamtlänge 55 mm
 „Messpunkt“ Art.-Nr. 31.004.050.00 [Webshop](#)
 „Grenzpunkt“ Art.-Nr. 31.004.050.02 [Webshop](#)
 Gesamtlänge 75 mm
 „Messpunkt“ Art.-Nr. 31.004.050.01 [Webshop](#)
 „Grenzpunkt“ Art.-Nr. 31.004.050.03 [Webshop](#)





Trassierstange aus Holz, Teilung 50 cm

Trassierstange aus Stahl, teilbar

Trassierstange aus Stahl, nicht teilbar

Trassierstange aus Holz

2 m lang (50 cm Teilung)

Art.-Nr. 31.004.017.00

[Webshop](#)**Trassierstange aus Stahl**

2 m lang, teilbar auf 1 m, mit 2 Spitzen

Art.-Nr. 31.004.018.01

[Webshop](#)**Trassierstange aus Stahl**

2 m lang

Art.-Nr. 31.004.018.00

[Webshop](#)**Lattenrichter**

Zum optimalen Ausrichten von Setzlaten, Trassierstangen etc.. Robuste Metallausführung mit Libelle.

Art.-Nr. 31.004.020.00

[Webshop](#)

Fluchtstabstativ siehe Seite 235

Meterrissmarken selbstklebend

Verbleiben zwecks Meterriss - Kontrolle im Putz



Type RS 11 ohne Pinsel, für Baustellen ohne Putzarbeiten, zur Sicherung des Meterrisses von Höhen und Koten, B x H = 80 x 50 mm

Art.-Nr. 31.004.052.00

[Webshop](#)

Type RS 21R mit Pinsel, zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten, B x H = 80 x 50 mm

Art.-Nr. 31.004.052.01


[Webshop](#)

Aufstecklibelle

Teleskop - Nivellierlatte Tenimeter

- Teleskopierbar von 122 - 500 cm, Gewicht 1,9 kg
- Für Nivelliere und Rotationslaser
- Robustes Aluprofil mit abriebfesten Skalen
- Vorderseite Fernsichtskala (E - Teilung)
- Rückseite mm - Skala zum Höhenmessen
- Mit aufsteckbarer Libelle und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.28

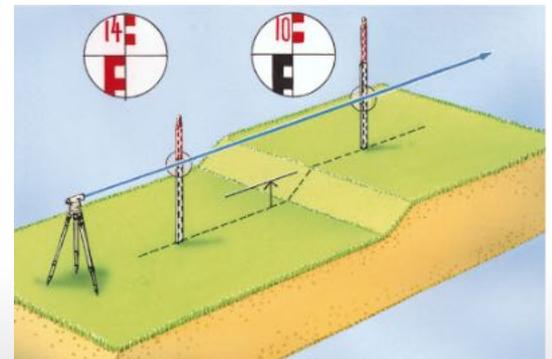[Webshop](#)

2 m lang

3 m lang

Nivelliermaßstäbe aus Holz

Vorderseite Fernsichtskala mit E - Teilung, Rückseite mm - Teilung

2 m lang (7 - teilig)

Art.-Nr. 31.000.023.00

[Webshop](#)

3 m lang (10 - teilig)

Art.-Nr. 31.000.023.01

[Webshop](#)**Doppelpentagon**

- Mit zwei Prismen (90° und 180°)
- Mitteldurchblick (Gelbfilter)
- Großes Gesichtsfeld
- Genauigkeit unter 1'

Grundflächenverspiegelung für Steilsicht, Metallgehäuse mit Drehverschluss und Arretierung. Zum Einhängen eines Schnurlotes oder Aufstecken auf einen Lotstab. Lieferung im Lederetui.

Art.-Nr. 31.004.008.00

[Webshop](#)

Alu - Leichtstativ 200225

- Geeignet für Rotationslaser, Nivelliergeräte und Bau - Theodolite
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Tragegurt
- Stativteller aus Aluminium

Nutzhöhe.....91 - 169 cm
 Transportlänge..... 106 cm
 Stativteller..... flach, 14 cm ø
 Halteschraube 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 3,6 kg
Art.-Nr. 31.006.012.71 [Webshop](#)



Alu - Kurbelstativ 210616

- Geeignet für Rotationslaser
- Indirekter Kurbelantrieb
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Libelle
- Stativteller aus Aluminium
- Teleskoprohr mit mm - Skala

Nutzhöhe.....78 - 203 cm
 Transportlänge..... 102 cm
 Stativteller..... flach, 11 cm ø
 Kurbelhub..... 54,5 cm
 Halteschraube 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 5,1 kg
Art.-Nr. 31.006.012.73 [Webshop](#)



Alu - Kurbelstativ 210621

- Geeignet für Rotationslaser
- Direkter Kurbelantrieb
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Libelle
- Stativteller aus Aluminium
- Teleskoprohr mit mm - Skala

Nutzhöhe.....80 - 276 cm
 Transportlänge..... 106 cm
 Stativteller..... flach, 11 cm ø
 Teleskop 2 - fach
 Kurbel - / Teleskophub 58 / 64 cm
 Halteschraube 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 5,3 kg
Art.-Nr. 31.006.012.74 [Webshop](#)



Alu - Kurbelstativ 210678

- Geeignet für leichte und schwere Rotationslaser
- Indirekter Kurbelantrieb
- Doppelteleskop
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Libelle
- Stativteller aus Aluminium
- Teleskoprohr mit mm - Skala
- Kombi - Stativfüße mit Metallspitze und herausdrehbaren Gummifüßen

Nutzhöhe.....101 - 294 cm
 Transportlänge..... 132 cm
 Stativteller..... flach, 11 cm ø
 Teleskop 2 - fach
 Kurbel - / Teleskophub 52 / 49 cm
 Halteschraube 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 7,5 kg
Art.-Nr. 31.006.012.30 [Webshop](#)



Holzstativ 200133

- Geeignet für Nivelliergeräte, Bau - theodolit und Tachymeter
- Schraubklemmung
- Beine kunststoffbeschichtet
- ISO 12858 - 2 - LF

Nutzhöhe.....102 - 167 cm
 Transportlänge..... 109 cm
 Stativteller..... flach, 14 cm ø
 Halteschraube 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 5,1 kg
Art.-Nr. 31.006.012.75 [Webshop](#)



Fluchtstabstativ 11902

Mit Kugelgelenkkopf, feststellbaren Beinen und stabiler Halteklammer. Klemmteil mit Kunststoffummantelung, Gesamthöhe 100 cm (Ohne Trassierstange)
Art.-Nr. 31.006.012.95 [Webshop](#)



Alu - Kurbelstativ leicht 210619 - 613

- Geeignet für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Libelle im Stativkopf
- Mit Tragtasche

Nutzhöhe.....53 - 150 cm
 Transportlänge..... 60 cm
 Stativteller..... flach, 11 cm ø
 Kurbelhub..... 30 cm
 Halteschraube 1/4 u. 5/8" Gewinde
 Gewicht..... ca. 1,85 kg
Art.-Nr. 31.006.012.76 [Webshop](#)



Stativ Bosch BT 150

- Robuste Aluminiumausführung mit integrierter Libelle

Stativgewinde.....1/4"
 Gewicht..... 1,3 kg
Art.-Nr. 31.006.012.53 [Webshop](#)



Alu - Kurbelstativ 210642

- Geeignet für Entfernungsmesser sowie Punkt- und Linienlaser
- Schnellklemmung
- Spreizstop
- Neigekopf mit Libelle
- Mit Tragtasche

Nutzhöhe.....48 - 135 cm
 Transportlänge..... 50 cm
 Teleskopauszug.....26 cm ø
 Gewinde.....1/4"
 Gewicht..... ca. 0,7 kg
Art.-Nr. 31.006.012.77 [Webshop](#)



Vollautomatischer Rotationslaser Spin 205

- Selbstnivellierender **Horizontal - Rotationslaser**
- Mit abschaltbarem Kompensator zum manuellen Neigen des Lasers

Arbeitsradius mit Empfänger 250 m
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Lasertyp 635 nm
 Drehzahl 0, 60, 120, 300, 600 U/min
 Genauigkeit +/- 15 mm / 100 m

Schutzart IP 54
 Stromversorgung NiMH Akku
 Betriebsdauer ca. 30 h
 Gewicht 1,2 kg
 L x B x H 190 x 145 x 166 mm

Mit rotem Laser

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.015.00

[Webshop](#)

Vollautomatischer Rotationslaser Spin 210

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser** mit Scanfunktion
- Erschütterungsüberwachung
- Manuelle Neigung der Laserebene in beide Achsen
- Zusätzlich Lotstrahl nach oben

Arbeitsradius mit Empfänger 250 m
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Lasertyp 635 nm
 Drehzahl 0, 60, 120, 300, 600 U/min
 Genauigkeit +/- 10 mm / 100 m

Schutzart IP 54
 Stromversorgung NiMH Akku
 Betriebsdauer ca. 20 h
 Gewicht 3,0 kg
 L x B x H 160 x 160 x 185 mm

Mit rotem Laser

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.002.00

[Webshop](#)

Vollautomatischer Rotationslaser Bosch GRL 300 HV + LR 1

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser**
- Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration
- Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige
- Schnell einstellbar im horizontalen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8% (+/- 5°)
- Mit Lithium-Ionen Akku

Arbeitsradius mit Empfänger 150 m
 Nivelliergenauigkeit 0,1 mm / m
 Selbstnivellierbereich +/- 5° (8%)
 Lasertyp (Klasse 3R) 635 nm, < 5 mW
 Schutzklasse IP 54
 Gewicht 1,8 kg

Mit rotem Laser

Lieferung komplett mit Empfänger LR 1, Fernbedienung, Universalhalterung, Zieltafel und Laserbrille

Art.-Nr. 31.005.001.00

[Webshop](#)

Vollautomatischer Rotationslaser Pulsar HV - R

- Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser** mit Scan-Linie und Punktmodus
- Robustes Aluminiumgehäuse für den Einsatz am Bau
- Manuelle Neigung in zwei Achsen bis +/- 5° möglich

Arbeitsradius mit Empfänger 250 m
 Reichweite Fernbedienung 20 m
 Drehzahl 0, 60, 120, 300, 600 U/min
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Genauigkeit +/- 1 mm / 10 m

Lasertyp 635 nm
 Stromversorgung eingebautes Akkupack
 Betriebsdauer ca. 20 h
 Gewicht 3,8 kg
 L x B x H 202 x 202 x 194 mm

Mit rotem Laser

Komplettes Set bestehend aus:
 Pulsar HV - R, Laserempfänger mit Klammer,
 Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel,
 Lasersichtbrille und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.005.00

[Webshop](#)

Vollautomatischer Rotationslaser Spin 235

- Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal** - Rotationslaser
- Neigungsfunktion mit direkter Eingabe bis 10% in einer Achse oder bis 16% in beiden Achsen
- Fernbedienung für die Steuerung von bis zu 7 Spin 235
- Stromversorgung über NiMh - Akkus ohne Memory - Effekt

Arbeitsradius mit Empfänger 250 m
 Rotation 0, 60, 120, 300, 600 U / min
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,75 mm / 10 m
 Betriebsdauer ca. 20 h
 Lasertyp rot 635 nm
 B x T x H 160 x 160 x 190 mm
 Gewicht 2,0 kg

Lieferung inklusive Laserempfänger, Wandhalterung, Fernbedienung, Laserbrille, Zieltafel, extra Akkufach, Ladegerät und Transportkoffer
Art.-Nr. 31.005.000.00 [Webshop](#)



Mit rotem Laser

Vollautomatischer Rotationslaser Bosch GRL 600 CHV Set

- Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal** - Rotationslaser
- Intuitive, zeitsparende Bedienung dank Bildschirm und Zugang zur Levelling Remote App zur Visualisierung aller Funktionen einschließlich der Zweifach - Neigungseinstellungen
- Robuste Bauweise, hohe Stoßfestigkeit, staub- und wassergeschützt IP 68
- Stromversorgung über 18 V Li - Ionen Akku oder Alkalibatterien

Arbeitsradius mit / ohne Empfänger 300 / 30 m
 Rotation 150, 300, 600 U / min
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Nivelliergenauigkeit +/- 1,5 mm (h), +/- 3,0 mm (v) / 30 m
 Betriebsdauer max. 70 h
 Lasertyp rot (Kl. 2) 630 - 650 nm < 1 mW
 Gewicht mit Akku 4,3 kg

Mit Laserempfänger LR 60, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, ProCORE Akku 4,0Ah, Akkuadapter, Wandhalter, Zieltafel, Laserbrille, Batterien und Transportkoffer
Art.-Nr. 31.005.001.01 [Webshop](#)



Mit rotem Laser

NEU

Vollautomatischer Rotationslaser Primus² HVA

- Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal** - Rotationslaser
- Automatische Ausrichtung auf den Empfänger
- Manuelle Neigung in zwei Achsen
- Stromversorgung wahlweise über eingebaute NiMh - Akkus oder 3 Batterien 1,5 V AA

Arbeitsradius mit Empfänger 250 m
 Rotation 10, 60, 300, 600 U / min
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,5 mm / 10 m
 Betriebsdauer ca. 100 h
 Lasertyp (Klasse 3 R) 635 nm
 B x T x H 210 x 208 x 200 mm
 Gewicht 4,0 kg

Lieferung inklusive Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Zieltafel, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer
Art.-Nr. 31.005.007.00 [Webshop](#)



Mit rotem Laser



Vollautomatischer Rotationslaser Primus² H2N

- Vollautomatischer **Zweiachs** - Neigungslaser
- Neigungs - Funktion in zwei Achsen +/- 10%
- Komfortable % - Eingabe für X- und Y- Achse auf 2 Dezimalstellen
- Großes, übersichtliches Display
- Stromversorgung über eingebautes Akkupack

Arbeitsradius mit Empfänger 350 m
 Rotation 600 oder 900 U / min
 Selbstnivellierbereich +/- 5°
 Nivelliergenauigkeit +/- 0,5 mm / 10 m
 Betriebsdauer ca. 100 h
 Lasertyp (Klasse 2) 635 nm
 B x T x H 210 x 208 x 200 mm
 Gewicht 4,0 kg

Lieferung inklusive Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Zieltafel, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer
Art.-Nr. 31.005.012.00 [Webshop](#)



Mit rotem Laser



Bosch Multifunktions - Linienlaser GLL 3-80 mit 3 x 360° Laser

- Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren
- Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden) und sehr präzise
- Kompakt, preisgünstig, einfach in der Handhabung und äußerst robust (IP 54)

Arbeitsradius 30 m ohne Empfänger
120 m mit Empfänger
Nivelliergenauigkeit +/- 0,2 mm / m
Stromversorgung 4 x 1,5 V (AA)
L x B x H 159 x 75 x 141 mm
Gewicht 820 g

Inklusive Stativ BT 150, Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.55

[Webshop](#)



Handempfänger LR 7 für Linienlaser GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG

- Erkennung grüner und roter Laserlinien
- Handlicher Empfänger (73 x 137 x 28 mm) für Reichweiten von 5 - 50 m
- Optisch und akustisch ausrichtbare Laserstrahlebene zum Arbeiten bei schlechtem Licht
- Magnete auf der Oberseite zur besseren Befestigung

Inklusive Halterung, Tasche und Batterien

Art.-Nr. 31.006.012.56

[Webshop](#)



Bosch Linienlaser Set GLL 3-80 G Prof. mit grünem Laser und Stativ BT 150

- 3 x 360° Linien für gleichzeitige Horizontal- und Vertikal-Nivellierarbeiten
- Selbstnivellierend, Reichweite mit Empfänger bis 120 m
- Betrieb mit 4 x 1,5 V AA Batterien

Arbeitsradius 30 m ohne Empfänger
120 m mit Empfänger
Laser (Kl. 2) 500 - 540 nm, < 10 mW
Nivelliergenauigkeit +/- 0,3 mm / m
Selbstnivellierbereich +/- 4°
Stativgewinde 1/4" / 5/8"
Gewicht 0,82 kg

Inkl. Stativ, Zieltafel, Transportkoffer, Stofftasche u. Batterien

Art.-Nr. 31.006.012.54

[Webshop](#)

Stativ Bosch BT 150 einzeln siehe Seite 235



Universalhalterung BM 1

Halterung f. Bosch Multifunktions-Linienlaser. Zur Montage an der Wand oder mittels eingebautem Magnet an Metallflächen.

Art.-Nr. 31.006.012.59

[Webshop](#)



Octoliner 8 - Linienlaser mit rotem Laser, selbstnivellierend, Set mit Stativ

- Erzeugt eine 360° Horizontallinie
- 4 zuschaltbare Vertikallinien als oberer Lotpunkt
- Zusätzlich wird ein Lotpunkt nach unten erzeugt
- Abschaltbare, motorische Selbstnivellierung
- Schutzklasse IP 54

Arbeitsradius o. / m. Empfänger 15 / 25 m
Laser (Kl. 2) 635 nm
Genauigkeit +/- 1,5 mm / 10 m
ø x H 12 x 22 cm
Gewicht 1.520 g

Inklusive 4 NiMH - Akkus, Ladegerät, Alu - Leichtstativ 77 - 190 cm, Stativadapter, Laserbrille, Zieltafel und Alukoffer jedoch ohne Handempfänger

Art.-Nr. 31.006.012.70

[Webshop](#)



Decto Handempfänger für Octoliner mit rotem Laser

Mit integrierter Horizontal- und Vertikallinien, Anzeige auf der Vorder- und Rückseite sowie akustischem Tonsignal und LED - Anzeige

Art.-Nr. 31.006.012.69 [Webshop](#)



Decto Handempfänger für Octoliner mit grünem Laser

Arbeitsradius 50 m, Genauigkeit +/- 0,5 - 1,0 mm, mit integrierter Horizontal- und Vertikallinien, Anzeige auf der Vorder- und Rückseite, Tonsignal und LED - Anzeige

Art.-Nr. 31.006.012.67 [Webshop](#)



Octoliner 8 - Linienlaser mit grünem Laser

Durch die grünen Laserlinien eignet sich der Octoliner - G besonders für Trockenbau, Glaser, Elektriker, Heizungs- und Lüftungsbauer, zum Ausrichten von Bauelementen wie Wänden, Leitungen und zum Übertragen von Boden- und Deckenpunkten. Arbeitsradius 20 m, sonst wie Octoliner 8 mit rotem Laser.

Inklusive Akku, Ladegerät, Alukoffer, Lasersichtbrille grün und Zieltafel grün jedoch ohne Handempfänger

Art.-Nr. 31.006.012.68

[Webshop](#)

Alu - Leichtstativ für Octoliner

Nutzhöhe 77 - 190 cm

Art.-Nr. 31.006.012.66

Preis [Webshop](#)

Linienlaser X - Liner 3D mit grünem Laser

- Selbstnivellierender Multilinielaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau
- Horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden, Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
- Zuverlässige magnetische Dämpfung

Arbeitsradius	25 m	Selbstnivellierbereich.....	+/- 3°
Genauigkeit	+/- 0,3 mm / m	Laser (Klasse 2)	515 nm grün
Schutzklasse	IP 54	Gewindeanschluss.....	1/4" und 5/8"
Stromversorgung.....	Akku	L x B x H	150 x 80 x 135 mm
Gewicht.....	750 g		

Inklusive Halteklammer, Adapter zur Verwendung von Batterien, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.62

[Webshop](#)



Mit grünem Laser

Linienlaser X - Liner 360° mit grünem Laser + Stativ

- Selbstnivellierender Multilinielaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau
- Eine horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden, Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden
- Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen Achsausrichtung

Arbeitsradius	30 m	Selbstnivellierbereich.....	+/- 3°
Genauigkeit	+/- 0,3 mm / m	Laser (Klasse 2)	532 nm
Schutzklasse	IP 54	Gewindeanschluss.....	1/4" und 5/8"
Stromversorgung.....	4 x 1,5 V AA	B x T x H	120 x 80 x 125 mm
Gewicht.....	510 g		

Inklusive Stativ 53 - 150 cm, Adapter mit 1/4" und 5/8" Anschlussgewinde, Laserbrille, Zieltafel, Batterien und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.61

[Webshop](#)



Mit grünem Laser

Bosch Linienlaser GLL 3 - 50 Professional

- Die Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen
- Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Laserlinie sowie einem Lotpunkt
- Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien
- Arbeitsbereich mit optionalem Empfänger 50 m

Arbeitsradius	10 m	Laser (Klasse 2)	635 nm
Nivelliergenauigkeit	+/- 0,3 mm / m	Selbstnivellierbereich.....	+/- 4°
Lotpunktgenauigkeit	+/- 0,6 mm / m	L x B x H	146 x 83 x 117 mm
Gewicht.....	ca. 900 g	Stromversorgung.....	4 x 1,5 V AA

Inklusive Batterien, Zieltafel und Schutztasche

Art.-Nr. 31.006.012.60

[Webshop](#)



Mit rotem Laser

BOSCH

Multilinielaser Cube mit grünem Laser

- Selbstnivellierender Multilinielaser zum Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel, extrem klein und handlich
- Erzeugt ein Laserkreuz und eine senkrechte 90° Laserlinie
- Mit Neigungsfunktion
- 1/4" Anschlussgewinde

Arbeitsradius	ca. 15 m	Selbstnivellierbereich.....	+/- 4°
Genauigkeit	+/- 0,5 mm / m	Laser (Klasse 2)	532 nm
Schutzklasse	IP 54	Betriebsdauer	ca. 8 Std.
B x T x H.....	68 x 64 x 68 mm		

Inklusive 3 Batterien 1,5V AAA, Klemmhalterung aus Metall mit Kugelkopf und Transporttasche

Art.-Nr. 31.007.003.00

[Webshop](#)



Mit grünem Laser

5 - Punkt Laser

- Selbstnivellierender 5 - Punkt Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel
- Erzeugt drei waagrechte und zwei senkrechte Laserpunkte: vorne, links, rechts, oben und unten

Arbeitsradius	ca. 30 m	Selbstnivellierbereich.....	+/- 4°
Genauigkeit	+/- 0,3 mm / m	Laser (Klasse 2)	635 nm
Stromversorgung.....	2 x 1,5 V AA	Betriebsdauer	ca. 33 Std.
L x B x H.....	115 x 50 x 135 mm		

Inklusive Batterien, Universalhalterung und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.50

[Webshop](#)



Mit rotem Laser



BOSCH **NEU**

Laser - Entfernungsmesser und Neigungsmesser GLM 50 - 27 C

Äußerst robust (IP 65) für den Einsatz auf rauen Baustellen, Bluetooth® für einfachen Datentransfer, kontrastreiches Farbdisplay für optimale Ablesung, Längenmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenberechnung, Neigungsmessung, indirekte Entfernungsmessung, indirekte Höhenmessung

- $H \times B \times T = 118 \times 53 \times 28 \text{ mm}$
- Gewicht ca. 165 g

Inklusive 2 Batterien 1,5 V AA

Art.-Nr. 48.000.152.01

[Webshop](#)



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser und Neigungsmesser GLM 500

Kontrastreiches Farbdisplay für optimale Ablesung, Längenmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenberechnung, Neigungsmessung, indirekte Entfernungsmessung, indirekte Höhenmessung, robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54

- $H \times B \times T = 106 \times 45 \times 24 \text{ mm}$
- Gewicht ca. 100 g

Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA

Art.-Nr. 48.000.152.00

[Webshop](#)



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser GLM 120 C Set mit Stativ BT 150

Mit integriertem 360° Neigungssensor und 5 MP Kamera mit Zoom - Funktion. Bluetooth - Datenübertragung und Bosch Measuring - App

- $H \times B \times T = 142 \times 64 \times 28 \text{ mm}$
- Gewicht ca. 210 g

Inklusive Baustativ BT 150, Micro - USB Kabel, Ladegerät, Schutztasche und Tragschleife

Art.-Nr. 48.000.152.03

[Webshop](#)



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser GLM 250 VF

Ideal für den Außenbereich durch integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m. Zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumen. Robust für den Einsatz auf der Baustelle durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54.

- $H \times B \times T = 120 \times 66 \times 37 \text{ mm}$
- Gewicht ca. 240 g

Inklusive Schutztasche, Handschleife und 4 Batterien 1,5 V AAA

Art.-Nr. 48.000.152.10

[Webshop](#)

Modell	GLM 50-27 C	GLM 500	GLM 120 C	GLM 250 VF
Reichweite	50 m	50 m	120 m	250 m
Genauigkeit	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,0 mm
Bluetooth™	•	•	•	•
Speicheranzahl	30	20	50	30
Volumenberechnung	•	•	•	•
Neigungssensor	•	•	•	•
Schutzart	IP 65	IP 54	IP 54	IP 54
Stromversorgung	2 x AA	2 x AAA	Li - Ionen Akku	4 x AAA



Laserbrille

Für bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes im Freien auf ca. 10 - 15 m

Art.-Nr. 31.006.012.09

Preis [Webshop](#)



Stativadapter

5/8" IG auf 1/4" AG für Laser - Entfernungsmesser, Außendurchmesser 65 mm

Art.-Nr. 31.001.013.04

[Webshop](#)



SOLA

Schlauchwaagen

Für 3/8" und 1/2" Schlauch, bestehend aus 2 Plexiglasröhrchen

S 10/12 mit Messingarmaturen

Art.-Nr. 31.002.015.00 [Webshop](#)

SP 10 mit Kunststoffarmaturen

Art.-Nr. 31.002.014.00 [Webshop](#)



SOLA

Ersatzschlauch

Für Schlauchwaagen, besonders weich und flexibel, ø 10 / 13 mm, 20 m lang

Art.-Nr. 31.002.017.01

[Webshop](#)

**Laser - Entfernungsmesser
Disto D1** mit 2 Jahren Garantie



Schnell und zuverlässig Entfernungen und Höhen bestimmen sowie Nischen vermessen.

- $H \times B \times T = 11,5 \times 4,4 \times 2,4$ cm
- Gewicht 87 g

Inklusive 2 Batterien (AAA)

Art.-Nr. 31.001.013.32

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto D110** mit 2 Jahren Garantie



Das kleinste Laserdistanzmessgerät mit integriertem Bluetooth Smart. Präzise Messungen lassen sich über die App „Leica Disto sketch“ auf ein Smartphone oder Tablet übertragen und ermöglichen das Erstellen von Grundrissen und einfachen Skizzen.

- $H \times B \times T = 12 \times 3,7 \times 2,3$ cm
- Gewicht 92 g

Inklusive 2 Batterien (AAA), Gürteltasche und Taschenclip

Art.-Nr. 31.001.013.12

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto D2 new** mit 2 Jahren Garantie



Mit X-Range Power Technology für schnelle und präzise Messergebnisse auch auf schlecht reflektierenden Zielobjekten. Mit automatischem Endstück.

- $H \times B \times T = 11,6 \times 4,4 \times 2,6$ cm
- Gewicht 100 g

Inklusive 2 Batterien (AAA), Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.05

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto X3** mit 2 Jahren Garantie



Mit feldtauglichem Gehäuse (Schutzart IP 65). Mit dem optionalen DST 360 Adapter ausbaufähig auf eine leistungsstarke 3D Aufnahme station.

- $H \times B \times T = 13,2 \times 5,6 \times 2,9$ cm
- Gewicht 184 g

Inklusive 2 Batterien (AA) und Tasche

Art.-Nr. 31.001.013.00

[Webshop](#)

DST 360 Adapter Set

Art.-Nr. 31.001.013.03

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto X4** mit 2 Jahren Garantie



Mit Pointfinder - Kamera zum Anvisieren entfernter Objekte auch bei hellem Sonnenlicht. Mit feldtauglichem Gehäuse (Schutzart IP 65). Mit dem optionalen DST 360 Adapter ausbaufähig auf eine leistungsstarke 3D Aufnahme station.

- $H \times B \times T = 13,2 \times 5,6 \times 2,9$ cm
- Gewicht 184 g

Inklusive 2 Batterien (AA) und Tasche

Art.-Nr. 31.001.013.01

[Webshop](#)

DST 360 Adapter Set

Art.-Nr. 31.001.013.03

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto D510** mit 2 Jahren Garantie



Mit digitalem Zielsucher (Kamerafunktion) und 360° Neigungssensor. Strahlwassergeschützt und staubdicht gemäß IP 65, mit multifunktionalem Endstück.

- $H \times B \times T = 14,3 \times 5,8 \times 2,9$ cm
- Gewicht 198 g

Inklusive 2 Batterien (AA), Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.10

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto D810 touch** mit 2 Jahren Garantie



Mit **Touchscreen** für schnelle, einfache Bedienung, Neigungssensor, **integrierter Kamera** zum Bestimmen von Distanzen in einem Foto. Mit Kompassfunktion und multifunktionalem Endstück.

- $H \times B \times T = 16,4 \times 6,1 \times 3,1$ cm
- Gewicht 238 g

Inklusive Li - Ion Akku, USB - Ladegerät, Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.15

[Webshop](#)



**Laser - Entfernungsmesser
Disto S910** mit 2 Jahren Garantie



Messen von **zwei beliebigen Punkten von einer Position aus**. Zum **einfachen Erstellen von Aufmaßdokumentationen, berechnen von Dachflächen oder Übertragen von Daten in BIM oder CAD Software**, sogar für **3D Darstellungen**. Zielsucher mit 4-fach Zoom, Kamerafunktion, Touchscreen, Kompass, Neigungssensor

- $H \times B \times T = 16,4 \times 6,1 \times 3,2$ cm
- Gewicht 290 g

Inklusive Li - Ion Akku, USB - Ladegerät, Stativadapter FTA360S, Leica Stativ Tri 120, Zieltafel, Transportkoffer, Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.20

[Webshop](#)



Modell	D1	D110	D2 new	X3	X4	D510	D810	S910
Messbereich	0,2 - 40 m	0,2 - 60 m	0,05 - 100 m	0,05 - 150 m	0,05 - 150 m	0,05 - 200 m	0,05 - 200 m	0,05 - 300 m
Genauigkeit	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm
Kamera					•	•	•	•
Bluetooth Smart	•	•	•	•	•	•	•	•
WLAN								•
Satz des Pythagoras			•	•	•	•	•	•
Objektdimensionen	•	•	•	•	•	•	•	•
Indirekte Messung				•	•	•	•	•
Rechteckige Formen		•	•	•	•	•	•	•
Messen im Bild							•	•
Neigungssensor					•	•	•	•
Dauermessung	•	•	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	Li - Ion Akku	Li - Ion Akku



Nedo Leichtmessrad - Set

Nr. 703115

- Abriebfestes Präzisionsrad
- Rad - \varnothing 318 mm, Radumfang 1 m
- Präzisionszählwerk
- Pistolengriff mit Bremstaste für einfaches Handling
- Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung
- Max. Abweichung +/- 0,05 %
- Gewicht ca. 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.00 [Webshop](#)



Leichtmessrad - Set „Professional“

Nr. 703120

- Reset - Taste am Handgriff
- Abriebfestes Präzisionsrad
- Rad - \varnothing 318 mm, Radumfang 1 m
- Präzisionszählwerk
- Pistolengriff mit Bremstaste für einfaches Handling
- Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung
- Max. Abweichung +/- 0,05 %
- Gewicht ca. 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.02 [Webshop](#)



Streckenmessrad Clou

- Speichenrad aus hochwertigem Kunststoff
- Abriebfester Reifen, Radumfang 1 m
- Präzisionszählwerk über dem Laufrad
- Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung
- Max. Abweichung +/- 0,05 %
- Führungsstange zusammenklappbar
- Robuster Aufsteller
- Gewicht ca. 2,7 kg

Lieferung inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.001.00 [Webshop](#)



Streckenmessrad Digiroller Plus III

- Zusammenklappbar (104 bzw. 56 cm Höhe)
- Für Längen-, Breiten-, Höhen-, Grundflächen- und Umfangmessungen einschließlich Kreisberechnungen
- Beleuchtbares Display mit großen Ziffern
- Messbereich 0 - 99.999,99 m, cm - Ablesung
- Max. Abweichung +/- 0,5 %
- Gut sichtbar durch grüne Signalfarbe
- 9 V Blockbatterie (für 100 Std.)
- Radumfang 1 m
- Gewicht nur ca. 1,9 kg

Lieferung inklusive Transporttasche und 9V Batterie

Art.-Nr. 31.001.004.01 [Webshop](#)



Streckenmessrad Präzision

- Schweres Stahlscheibenrad
- Vollgummireifen, Feststellbremse
- Vorwärts- und rückwärtszählend
- Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung
- Max. Abweichung < 0,02 %
- Ausklappbarer Abstellbügel
- Gesamthöhe 1.090 mm
- Gewicht 3,9 kg

Lieferung inklusive Koffer

Art.-Nr. 31.001.002.02 [Webshop](#)



Nedo Messrad Mini Nr. 703125

- Pistolengriff mit Bremstaste
- Zusammenklappbare Führungsstange
- Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung
- Max. Abweichung < 0,05 %
- Radumfang 50 cm
- Gewicht 1,2 kg

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.03 [Webshop](#)



Tasche mit Zipp

Geeichte Ausführung mit Prüfplakette



Geeichtes Streckenmessrad

- Mit österreichischer Prüfplakette
- Ausführung mit Speichenrad
- Präzisionszählwerk über dem Laufrad
- Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung
- Rad - \varnothing 318,5 mm, Radumfang 1 m
- Führungsstange zusammenklappbar
- Robuster Aufsteller

Lieferung inklusive Tasche mit Zipp

Art.-Nr. 31.001.003.01 [Webshop](#)



Geeichte Ausführung mit Prüfplakette



Geeichtes Streckenmessrad

- Mit österreichischer Prüfplakette
- Ausführung mit Vollrad
- Präzisionszählwerk über dem Laufrad
- Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung
- Rad - \varnothing 318,5 mm, Radumfang 1 m
- Führungsstange zusammenklappbar
- Robuster Aufsteller

Lieferung inklusive Koffer

Art.-Nr. 31.001.003.00 [Webshop](#)

BMI Gabelmaßbänder 1473 W und 2473 W

1473 W mit G - Rahmen, 2473 W mit V - Rahmen, jeweils aus eloxiertem Leichtmetall. Weiß lackiertes Stahlmaßband 13 mm breit, Kunststoffgriff und Stopvorrichtung. Flextop - Beschlag verhindert Bruch am Bandanfang.


Länge	Type	Gabelmaßbänder		Ersatzbänder	
		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
25 m	1473 W	31.000.000.03	Shop	31.000.001.03	Shop
30 m	1473 W	31.000.000.04	Shop	31.000.001.04	Shop
50 m	2473 W	31.000.000.05	Shop	31.000.001.05	Shop
100 m	2473 W	31.000.000.06	Shop	31.000.001.06	Shop



Glasfasermaßband mit offenem Rahmen

12 mm breites Glasfasermaßband, abwaschbar und leicht ablesbar, besonders schlagfestes ABS - Gehäuse für lange Lebensdauer.

30 m lang	Type 2-34-792	Art.-Nr. 31.000.026.00	Webshop
60 m lang	Type 2-34-795	Art.-Nr. 31.000.026.01	Webshop



26 Fiberglasfasern



Bi - Materialhandgriff



Rotierender Kurbelknopf

STANLEY

Ausführung 30 m



Glasfaserkapselmaßband

12 mm breites Glasfasermaßband mit 26 Fiberglasfasern, kunststoffbeschichtet, leicht zu reinigen, besonders schlagfestes ABS - Gehäuse mit einklappbarem Kurbelgriff

10 m lang	Type 0-34-295	Art.-Nr. 31.000.027.00	Webshop
20 m lang	Type 0-34-296	Art.-Nr. 31.000.027.01	Webshop
30 m lang	Type 0-34-297	Art.-Nr. 31.000.027.02	Webshop

STANLEY

Ausführung 20 m



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, lackiert, mit Federn [Art.-Nr. 31.000.018.00](#) [Webshop](#)



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, natur, mit Federn [Art.-Nr. 31.000.019.00](#) [Webshop](#)



Maßstab 2 m lang

Aus Kunststoff [Art.-Nr. 31.000.022.00](#) [Webshop](#)

Popular Maßband

Kunststoffgehäuse, Bandfeststeller
 3 m lang, 13 mm breit [Art.-Nr. 31.000.016.03](#) [Webshop](#)
 5 m lang, 19 mm breit [Art.-Nr. 31.000.016.04](#) [Webshop](#)



Unimatic Maßband

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, starke Rücklaufsperr, Band mehrfachbeschichtet
 3 m lang, 16 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.04](#) [Webshop](#)
 5 m lang, 16 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.05](#) [Webshop](#)



Big T Maßband


Ausgezeichnet ablesbar, gleitsicher, bruchfest, mit Gürtelclip, Genauigkeitsklasse 1
 5 m lang, 19 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.06](#) [Webshop](#)
 8 m lang, 25 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.07](#) [Webshop](#)



Trimatic Maßband

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, starke Rücklaufsperr, Band mehrfachbeschichtet, Genauigkeitsklasse 1
 5 m lang, 19 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.01](#) [Webshop](#)
 8 m lang, 25 mm breit [Art.-Nr. 31.000.017.02](#) [Webshop](#)



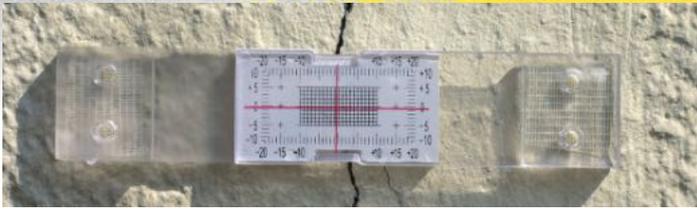


Rissmonitor 40/20 Standard

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder auch zum Anschrauben. B x H x T = 148 x 30 x 6 mm

Art.-Nr. 31.004.034.00

[Webshop](#)

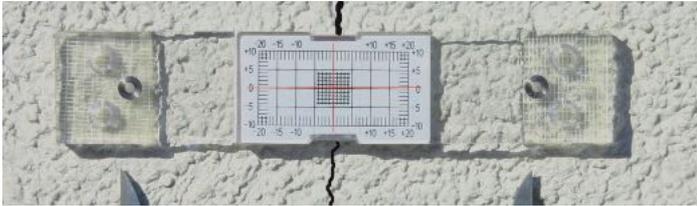


Rissmonitor 40/20 Komfort Plus

Wie 40/20 Standard jedoch zusätzlich mit zwei Stahl - Messpunkten zum Ansetzen einer Schiebelehre für genaue Messergebnisse.

Art.-Nr. 31.004.034.01

[Webshop](#)

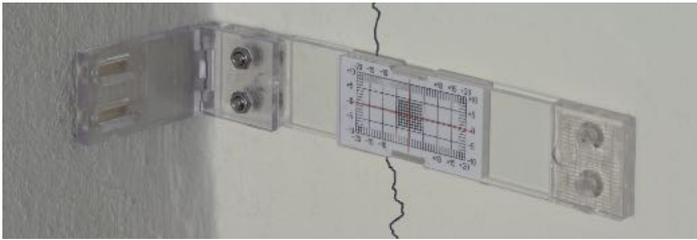

Eckrissmonitor für 2 Ebenen

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder auch zum Anschrauben. B x H x T = 205 x 30 x 10 mm

Art.-Nr. 31.004.034.02

[Webshop](#)



Rissbreitenlineal 165 mm

Rissbreitenindikatoren (Striche):

Von 0,1 mm bis 1 mm in 0,05 mm Stufen, von 1 bis 7 mm in 0,5 mm Stufen

Lieferung mit Schutzhülle

Art.-Nr. 31.004.034.10

[Webshop](#)



Mit Schutzhülle



Schiebelehre 155 mm

Mit Momentfeststellung, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 155 mm, Schenkellänge 40 mm, mattverchromter Nonius, Gewindetabelle, 0,05 mm - Skallierung, mit tiefenmesser flach

Art.-Nr. 31.004.023.00

[Webshop](#)



Schiebelehre Digital

Mit 5 - stelliger LCD - Anzeige, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 150 mm, Gewindetabelle, Anzeigegenauigkeit 0,01 mm / inch, Tiefen- und Innendurchmesser - Messung, veränderbare Nullpunktstellung

Art.-Nr. 31.004.023.01

[Webshop](#)



Teleskopmessstab Nedo Messfix

Praktisches Gerät zum Messen lichter Maße. Einfach anlegen und von der Analoganzeige ablesen.

Ausführung 0,7 - 3,0 m, Gewicht 1,1 kg, komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.011.01

Preis [Webshop](#)

Ausführung 1,07 - 5,0 m, Gewicht 1,7 kg, komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.011.02

Preis [Webshop](#)

Kabellichtlot elektrisch

Zum Messen von Wasserständen in Brunnen. Berührt die Sonde die Wasseroberfläche, leuchtet an der Aufrollvorrichtung eine Lampe und ein Summer ertönt. Maßband aus Stahl mit Kunststoff ummantelt und 2 Kupferdrähten. Durchgehende mm - Teilung. Betrieb mit 9 V Blockbatterie.



Sensorhalterung

Messlänge 20 m

Art.-Nr. 31.000.034.00

[Webshop](#)

Messlänge 30 m

Art.-Nr. 31.000.035.00

[Webshop](#)

Messlänge 50 m

Art.-Nr. 31.000.036.00

[Webshop](#)

Messkeil

Zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh- oder Setzlatten. Messbereich 0 - 27 mm

Art.-Nr. 31.004.051.00

[Webshop](#)



Planmessgerät Scale Master Pro

- Zur Erfassung und maßstabgerechten Umrechnung von Bauplänen. Ablesung über zwei LCD - Displays
- 72 vorgegebene Maßstabeinheiten
- 6 frei programmierbare Maßstabeinheiten
- Ideal für Architekten, Baumeister, Innenausbau etc.
- L x B x T = 186 x 47 x 15 mm
- Gewicht nur 60 g

Art.-Nr. 31.001.005.10

Preis

[Webshop](#)



Planmessgerät Ultra Scale Master Pro

- Zur Erfassung / Digitalisierung von Bauplänen
- Vorprogrammierte und frei programmierbare Maßstabeinheiten
- USB - Schnittstelle zur Übertragung und Weiterverarbeitung der Messdaten auf einen PC
- Inklusive Datenverarbeitungssoftware, Fixierschienen und Koffer

Art.-Nr. 31.001.005.11


[Webshop](#)



Faulenzer - die schnelle Lot- und Winkeleinrichtung

Freistehende, ausziehbare Lot- und Winkeleinrichtung

- Zeitsparender Innenausbau
- Genauer Winkel, genaues Lot
- Aus kaltgezogenem, lackiertem Stahlprofil 40 x 40 mm
- Gummiauflage am Kopfende
- Gekapselter Federteil am Fuß
- Fixe und verstellbare Ösen für die Führungsdrähte
- Wartungsfrei

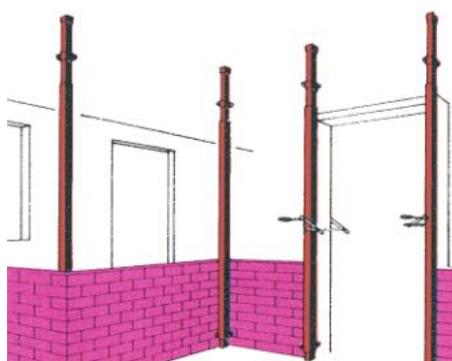

Größe 1

Verstellbar von 2,14 m bis 3,14 m Geschoßhöhe

Art.-Nr. 13.001.003.00 per Stück [Webshop](#)

Größe 2

Verstellbar von 2,14 m bis 3,95 m Geschoßhöhe

Art.-Nr. 13.001.003.01 per Stück [Webshop](#)

Schraubzwinge für Faulenzer

Passend zu Größen 1 und 2, Öffnungsweite 233 mm

Art.-Nr. 13.001.004.00 [Webshop](#)



Estrichmesslatte 100 cm

Zur Überprüfung von Unebenheiten von 3 - 5 mm, mit Holzstiel und verstellbaren Rädern

Art.-Nr. 31.004.053.00

[Webshop](#)



Senklot zylindrische Form

200 mm lang, 20 mm ø, Gewicht 480 g

Art.-Nr. 31.004.009.00

[Webshop](#)



Senklot schwer

190 mm lang, 30 mm ø, Gewicht 1.000 g

Art.-Nr. 31.004.010.00

[Webshop](#)

220 mm lang, 40 mm ø, Gewicht 2.000 g

Art.-Nr. 31.004.010.01

[Webshop](#)





Lotschnurautomat Master

- Aluminiumgehäuse
- Klappkurbel
- Senklotfunktion durch Metallspitze
- 20 m Schnur

Art.-Nr. 31.004.036.00 [Webshop](#)

Ersatzschnur 25 m
Art.-Nr. 31.004.036.01 [Webshop](#)



Lotschnurautomat Push 5.0

- Magnesiumgehäuse
- Pushsystem mit Freilauf für schnellen Schnurauszug
- Klappkurbel
- Übersetzung für 5 x schnelleren Schnureinzug
- 30 m Schnur

Art.-Nr. 31.004.040.00 [Webshop](#)

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 [Webshop](#)



STANLEY

Lotschnurautomat 0-47-460

- Kunststoffgehäuse
- Getriebe 3,5:1
- Sichtfenster für Kreidemenge
- 30 m Schnur

Art.-Nr. 31.004.033.00 [Webshop](#)

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 [Webshop](#)



STANLEY

Lotschnurautomat 0-47-480

- Aluminiumgehäuse
- Getriebe 5,0:1
- Sichtfenster für Kreidemenge
- 30 m Schnur

Art.-Nr. 31.004.037.00 [Webshop](#)

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 [Webshop](#)



Lotschnurautomat Duo Longo 2-teilig

- Für Dachdecker und Zimmerer
- Kunststoffgehäuse
- Handgriffe
- Klappkurbel
- 30 m Schnur

Art.-Nr. 31.004.038.00 [Webshop](#)

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 [Webshop](#)



Ersatzschnüre

25 m, passend zu Lotschnurautomat Master

Art.-Nr. 31.004.036.01
Preis [Webshop](#)

30 m, passend zu Lotschnurautomaten 0-47-460, 0-47-480, Push 5.0 und Duo Longo

Art.-Nr. 31.004.005.01
Preis [Webshop](#)

Markierungspulver

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend, auch bei Regen zu verwenden.

360 g Blau Art.-Nr. 31.004.007.09 [Webshop](#)

1 kg Blau Art.-Nr. 31.004.007.02 [Webshop](#)

360 g Rot Art.-Nr. 31.004.007.08 [Webshop](#)

1 kg Rot Art.-Nr. 31.004.007.03 [Webshop](#)

400 g Gelb Art.-Nr. 31.004.007.11 [Webshop](#)

1 kg Gelb Art.-Nr. 31.004.007.01 [Webshop](#)

Markierungspulver

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend, auch bei Regen zu verwenden.

400 g Weiß Art.-Nr. 31.004.007.00 [Webshop](#)

1 kg Weiß Art.-Nr. 31.004.007.10 [Webshop](#)

Polyschnur KS 9005

Verpackungsschnur Sisal

Maurerschnur

Senklot-schnur

Senklot-schnüre aus Nylon

Fliesenleger-schnur

Trassier-schnüre

Schnüre für vielseitige Anwendungen

Maurerschnur Naturfaser, 3 mm ø, 50 m lang

Art.-Nr. 49.002.002.00 [Webshop](#)

Verpackungsschnur Sisal, 2 mm ø, Rolle zu 1 kg

Art.-Nr. 31.004.013.03 [Webshop](#)

Polyschnur KS 9005, 1,4 mm ø, 900 lfm, Rolle zu 1 kg

Art.-Nr. 31.004.013.08 [Webshop](#)

Senklot-schnur, Reep, 1,5 mm ø, 120 m lang

Art.-Nr. 31.004.012.00 [Webshop](#)

Senklot-schnur aus Nylon, Rot, 1 mm ø, 50 m lang

Art.-Nr. 31.004.013.00 [Webshop](#)

Senklot-schnur aus Nylon, Grün, 1,7 mm ø, 50 m lang

Art.-Nr. 31.004.013.01 [Webshop](#)

Trassierschnur Weiß, 3 mm ø, 100 m lang, dehnbar

Art.-Nr. 31.004.013.07 [Webshop](#)

Trassierschnur Orange Fluo, 2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend


Art.-Nr. 31.004.013.09 [Webshop](#)

Trassierschnur Gelb Fluo, 2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend

Art.-Nr. 31.004.013.10 [Webshop](#)

Fliesenlegerschnur Weiß, 2,5 mm ø, 50 m lang

Art.-Nr. 31.004.013.02 [Webshop](#)

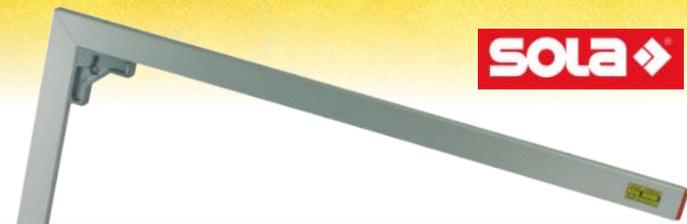

Bauwinkel aus Aluminium
100 x 50 cm, Profil 50 x 23 mm
Art.-Nr. 31.004.004.03

[Webshop](#)



Bauwinkel aus Aluminium 150 x 100 cm

Profil 100 x 18 mm	Art.-Nr. 31.004.004.01	Webshop
Profil 50 x 23 mm	Art.-Nr. 31.004.004.02	Webshop



Schreinerwinkel

- Kurzer Schenkel aus Aluminium mit Gehrung
- Klinge aus gehärtetem Stahl, einbrennlackiert, 40 mm hoch
- Mit 2 Messskalen und Aufhängeloch

Schenkellänge 200 x 132 mm	Art.-Nr. 31.004.021.00	Webshop
Schenkellänge 250 x 132 mm	Art.-Nr. 31.004.021.01	Webshop
Schenkellänge 300 x 132 mm	Art.-Nr. 31.004.021.02	Webshop
Schenkellänge 400 x 189 mm	Art.-Nr. 31.004.021.03	Webshop



Zimmermannswinkel Stahl, lackiert

80 x 32 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen
Art.-Nr. 31.004.003.00

[Webshop](#)

Zimmermannswinkel rostfrei

70 x 30 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen
Art.-Nr. 31.004.031.00

[Webshop](#)



Anreißgerät M 900 Alpha Classic

795 x 430 mm, aus Edelstahl rostfrei mit geätzten Skalen, zusätzliche Millimeterskalen auf dem Waage- und Senkelriss, 0 - 90° mit 1/2° Teilung

Art.-Nr. 31.004.024.00

[Webshop](#)



Schlosserwinkel Stahl verzinkt ohne Anschlag

16 x 25 cm	Art.-Nr. 31.004.002.00	Webshop
18 x 30 cm	Art.-Nr. 31.004.002.01	Webshop
23 x 40 cm	Art.-Nr. 31.004.002.02	Webshop
25 x 50 cm	Art.-Nr. 31.004.002.06	Webshop



Anreißgerät M 900 D Alpha Classic Set

Bestehend aus Anreißgerät M 900, Schmiege aus Buchenholz, 50 cm lang mit geschlitzter Zunge und Zimmermannswinkel 800 x 320 mm aus rostfreiem Edelstahl

Art.-Nr. 31.004.024.01

[Webshop](#)



Schlosserwinkel Stahl verzinkt mit Anschlag

16 x 25 cm	Art.-Nr. 31.004.002.03	Webshop
18 x 30 cm	Art.-Nr. 31.004.002.04	Webshop
23 x 40 cm	Art.-Nr. 31.004.002.05	Webshop
25 x 50 cm	Art.-Nr. 31.004.002.07	Webshop



Neigungswasserwaagen Sola Red Digital

- Für horizontale, vertikale und Winkel- / Neigungsmessung
- Je 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle
- Bluetooth - Schnittstelle zur Verwendung der SOLA Measures App
- 2K - Endkappen
- Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm / m und in / ft
- „Hold“ - Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln
- Zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen
- Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen
- Schutzklasse IP 65

Länge 60 / 120 cm
 Profil 59x 27 mm
 Profildgewicht 890 g / m
 Messtoleranz Standardposition u. Umschlagmessung 0,5 mm / m (0,029°)
 Stromversorgung 3 x 1,5 V AAA
 Gewicht 685 / 1.200 g

Lieferung inklusive Batterien

Länge 60 cm	Art.-Nr. 31.004.026.00	Webshop
Länge 120 cm	Art.-Nr. 31.004.026.01	Webshop



Digitaler Winkelmesser Winkeltronic Easy

Robust, handlich, einfach in der Handhabung, Lieferung mit Hülle.

Messgenauigkeit +/- 0,2°
 Messbereich 0° - 200°
 Auflösung 0,1°
 Batterien 2 x 1,5 V AA

40 cm Schenkellänge	Art.-Nr. 31.004.001.01	Webshop
60 cm Schenkellänge	Art.-Nr. 31.004.001.02	Webshop



Digitaler Winkelmesser Digit 35

Mit beleuchteter LCD - Anzeige und Nullstellung in jeder beliebigen Position zwecks Messung von Komplementärwinkeln

Messgenauigkeit +/- 0,1°
 Messbereich 0° - 180°
 Auflösung 0,05°
 Batterien 2 x 1,5 V AAA


34,8 cm Schenkellänge	Art.-Nr. 31.002.020.00	Webshop
-----------------------	------------------------	-------------------------



Miniwasserwaage 20 cm lang mit Magnet

1 Waagrecht- und 1 Senkrecht - Libelle, Gewicht 180 g

Art.-Nr. 31.002.021.00	Webshop
------------------------	-------------------------

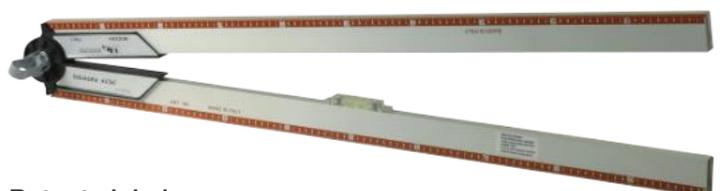

Patentwinkel

Schnellverstellung und Fixierung von drei Stellungen (180°, 90° und 45°). In 180° Stellung als 2 m lange Messlatte verwendbar. Libelle zur Verwendung als Wasserwaage.

Art.-Nr. 31.004.000.00	Webshop
------------------------	-------------------------



Anreißwinkel VSTG 250

Rostfreier Federstahl, 250 mm lang

Art.-Nr. 31.004.022.00	Webshop
------------------------	-------------------------



Gradmesser GR 150

Aus Stahl, mit Feststellschraube, Skallierung 0 - 180°, geätzt, 150x 120 mm

Art.-Nr. 31.004.032.00	Webshop
------------------------	-------------------------



Gefällewasserwaage APNT

- Aluminium - Rechteck - Rohrprofil 50x23 mm, 650 g / lfm, gold eloxiert
- Kreisskala.....4x 90°
- Gefällemessung0 - 100 %

APNT 60 cm	mit Tasche	Art.-Nr. 31.002.010.02	Webshop
APNT 100 cm	mit Tasche	Art.-Nr. 31.002.010.03	Webshop



Gefällewasserwaage APK 100T

- Für Rohrverlegung und Kanalisation, speziell geeignet für die Verlegung von Muffenrohren
- Aluminium - Rechteck - Rohrprofil 50x24 mm, 750 g / lfm, gold eloxiert, mit seitlichen Metallwinkeln und verstellbaren Messbolzen

Länge.....	100 cm
Gefällemessung	bis 100‰ (10 %)
Komplett mit Tasche	Art.-Nr. 31.002.008.01 Webshop



Gleisüberhöhungsmesser GW 82

Kombiniert mit Spurweitenmesser

Messvorrichtung für Spurweitenmesser nach Teleskopart, d.h. automatische Einstellung auf die Spurweite, Skala für Spurweite im Profil eingebaut.

Messbereich für Überhöhung	-40 mm bis +200 mm
Messbereich für Spurweite	-10 mm bis +40 mm
Normalausführung.....	1.435 mm Spurweite

Die Geräte werden auch für alle anderen Spurweiten erzeugt, Skala in mm bzw. in Zoll, Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 31.002.011.00 [Webshop](#)



Spurweitenmesser SW 59

Wie Modell GW 82 jedoch ohne Überhöhungsmesser, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 31.002.013.00 [Webshop](#)


Alu - Wasserwaagen

- Bruchfeste Acrylglas - Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+ 20 %) und SOLA Leuchtbelag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerung
- Hochfestes Aluminiumprofil mit stoßdämpfenden Endkappen
- Sehr hohe Messgenauigkeit (0,5 mm / m) in Normal- und Umschlaglage



Aluminium Silber eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZB 30	30 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.05	Shop
AZB 40	40 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.04	Shop
AZB 50	50 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.00	Shop
AZB 60	60 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.01	Shop
AZB 80	80 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.02	Shop
AZB 100	100 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.03	Shop
AZB 120	120 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.06	Shop
AZB 150	150 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.07	Shop
AZB 180	180 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.08	Shop
AZB 200	200 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.09	Shop

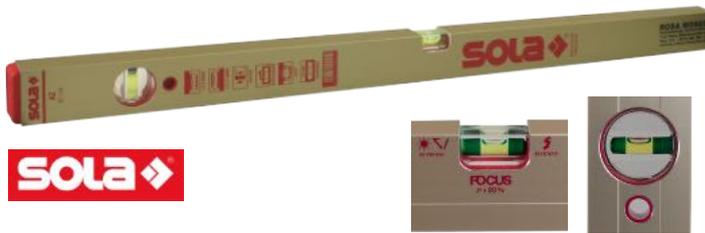

Aluminium Gold eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZ 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.00	Shop
AZ 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.01	Shop
AZ 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.02	Shop
AZ 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.03	Shop
AZ 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.04	Shop
AZ 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.05	Shop
AZ 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.06	Shop
AZ 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.07	Shop

Alu - Magnet - Wasserwaagen

- Mit extra starken, seitlich eingesetzten Magneten aus Neodym



Aluminium Magnetwasserwaage Gold eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZM 40	40 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.07	Shop
AZM 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.00	Shop
AZM 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.01	Shop
AZM 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.02	Shop
AZM 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.03	Shop
AZM 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.08	Shop
AZM 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.04	Shop
AZM 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.05	Shop
AZM 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.06	Shop

SOLA

Stoßdämpfende
Endkappen**Alu - Richtlatte 1007**Hochfestes Aluminiumprofil 100 x 18 mm mit
Mittelsteg, Profildgewicht 670 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0m	31.003.000.00	Shop
1,5m	31.003.000.01	Shop
2,0m	31.003.000.02	Shop
2,5m	31.003.000.03	Shop
3,0m	31.003.000.04	Shop
4,0m	31.003.000.05	Shop
5,0m	31.003.000.06	Shop
6,0m	31.003.000.07	Shop

SOLA

Alu - Abziehlatte 2605*Verwindungssteifes Aluminium h - Profil*

113 x 28 mm, Profildgewicht 850 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0m	31.003.002.00	Shop
1,2m	31.003.002.01	Shop
1,5m	31.003.002.02	Shop
1,8m	31.003.002.03	Shop
2,0m	31.003.002.04	Shop
2,5m	31.003.002.05	Shop
3,0m	31.003.002.06	Shop

Stoßdämpfende
Endkappen**Alu - Abziehlatte 2606***Verwindungssteifes Aluminium Trapezprofil*

98 x 17 mm, Profildgewicht 680 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0m	31.003.003.00	Shop
1,2m	31.003.003.01	Shop
1,5m	31.003.003.02	Shop
1,8m	31.003.003.03	Shop
2,0m	31.003.003.04	Shop
2,5m	31.003.003.05	Shop
3,0m	31.003.003.06	Shop

SOLA

Alu - Setzlatte 1008Hochfestes Aluminiumprofil 100 x 18 mm mit
Mittelsteg, Profildgewicht 870 g / lfm,
integrierte Handgriffe

Mit Mittelsteg

Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0m	31.003.005.00	Shop
2,5m	31.003.005.01	Shop
3,0m	31.003.005.02	Shop
4,0m	31.003.005.03	Shop
5,0m	31.003.005.04	Shop

Alu - Setzlatte SL - 2Profil 100 x 18 mm, Profildgewicht 870 g / lfm,
Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, keine
Handgriffe, 1 Waagrecht- und
1 Senkrecht - Libelle

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0m	31.003.007.00	Shop
1,5m	31.003.007.01	Shop
1,8m	31.003.007.02	Shop
2,0m	31.003.007.03	Shop
2,5m	31.003.007.04	Shop
3,0m	31.003.007.05	Shop

Alu - Setzlatte SLG - 2Profil 100 x 18 mm, Profildgewicht 870 g / lfm,
Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, zwei
Handgriffen, 1 Waagrecht- und
1 Senkrecht - Libelle

Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0m	31.003.008.00	Shop
2,5m	31.003.008.02	Shop
3,0m	31.003.008.03	Shop
4,0m	31.003.008.04	Shop

Alu - Setzlatte SLG - 1Profil 100 x 18 mm, Profildgewicht 870 g / lfm,
Genauigkeit 0,75 mm / m, Mittelsteg,
2 Handgriffe und 2 Waagrecht - Libellen

Länge	Art.-Nr.	Preis €
3,0m	31.003.004.00	Shop
4,0m	31.003.004.01	Shop
5,0m	31.003.004.02	Shop

Estrichlegerlatte SLN - 1Profil 80 x 17 mm, Profildgewicht 770 g / lfm,
Genauigkeit 0,75 mm / m,
1 Waagrecht - Libelle

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0m	31.003.011.00	Shop
1,5m	31.003.011.01	Shop
2,0m	31.003.011.03	Shop
2,5m	31.003.011.04	Shop
3,0m	31.003.011.05	Shop

Baufeuchtemessgerät Basic

Kompakter Feuchtemesser, einfach in der Handhabung

- Doppelskala zum Messen von Holzfeuchte und Materialfeuchte
- Austauschbare Messstifte
- Direkte Messwertanzeige in %
- Umgebungstemperaturmessung
- Schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Autoabschaltung

Messprinzip	elektrischer Widerstand
Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 44 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,0 %
Genauigkeit Holz	+/- 2 %
Genauigkeit Baustoff	+/- 0,1 %

Baufeuchte:	Holzfeuchte:
0,2 - 0,4 % trocken	-15 % trocken
0,4 - 0,8 % bewohnbar	-8 % bewohnbar

Art.-Nr. 17.001.033.00

[Webshop](#)



Materialfeuchte Messgerät 606-2

- Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln
- Prüfung von Lager- und Trocknungs-umgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung
- Berechnung von Taupunkt und Wetbulbtemperature (Feuchtkugeltemperatur)

Messbereich Temperatur	-10° bis +50° C
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Holz	7 - 54,8 %
Messbereich Baustoff	0,1 - 22,1 %
Genauigkeit Temperatur	+/- 0,5° C
Genauigkeit Feuchte	+/- 2,5 % r.F.

Art.-Nr. 09.001.034.00

[Webshop](#)



Wir messen es.

Materialfeuchte Messgerät 616

- Zuverlässige Messung der Feuchte in Holz, Wänden, Estrich etc.
- 10 Kennlinien für unterschiedliche Baumaterialien und Holzarten hinterlegt
- Beleuchtetes Display, Holdfunktion, Min- und Max - Wert Speicher, handliche Form

Messbereich Holz	bis 50 %
Messbereich Baustoff	bis 20 %
Messtiefe	5 cm
Messtakt	0,5 s

Messgerät 616

Art.-Nr. 09.001.035.00

[Webshop](#)

Schutztasche

Art.-Nr. 09.001.035.01

[Webshop](#)



Wir messen es.

Materialfeuchte Messgerät T 660 mit Messkugelkopf

- Handmessgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen bis 4 cm
- Permanente Echtzeitanzeige der Feuchtwerte zum Detektieren feuchter und trockener Wand- und Bodenflächen. Auch zur Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM - Messungen geeignet
- Anzeige von Minimal-, Maximal- und „Hold“ - Werten
- Durch die Alarmfunktion können auch große Wand- oder Bodenflächen schnell und effektiv vermessen werden. Wird der gewählte Digit - Grenzwert überschritten, wird der Anwender durch ein akustisches Signal alarmiert. Individueller Alarmgrenzwert.
- Rastermessfunktion über USB bei aktiver Software - Verbindung.
- Inklusive Messdatenmanagement - Software MultiMeasure Studio (Download - Standardversion), USB - Kabel und 4 Batterien AA

Messgerät T 660

Art.-Nr. 09.001.030.00

[Webshop](#)

Schutztasche

Art.-Nr. 09.001.031.01

[Webshop](#)



Infrarot Thermohygrometer T 260

- Thermohygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt - Alarmgeber mit Touch - Display in nur einem Gerät
- Oberflächen- Temperaturmessung in Echtzeit mit Messort - Markierung
- Gleichzeitige Anzeige von Taupunkt- und Oberflächentemperatur mit Alarmfunktion
- USB - Anschluss zur Übertragung der Messdaten auf einen PC (Kabel im Lieferumfang enthalten)

Messbereich Lufttemperatur	-20° bis +50° C
Messbereich Luftfeuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Oberflächentemperatur	-70° bis +380° C
Genauigkeit Lufttemperatur	+/- 0,2° C (0 - 40° C)
Genauigkeit Luftfeuchte	+/- 2,0 % r.F.

Thermohygrometer T 260

Art.-Nr. 09.001.031.00

[Webshop](#)

Schutztasche

Art.-Nr. 09.001.031.01

[Webshop](#)



Wir messen es. **testo****Testo Wärmebildkamera 865**

Hochwertige thermografische Messungen

- Austauschbarer Lithium - Ionen Akku
- 19.200 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie
- Keine Messfehler durch IFOV - Warner
- Hohe Temperaturempfindlichkeit (< 120 mK) zum Erkennen kleinster Temperaturunterschiede
- Weites Sichtfeld durch 34° Objektiv
- USB - Schnittstelle

Messbereich -20° bis +280° C
 Genauigkeit +/- 2 % vom Messwert
 Emissionsgrad 0,01 - 1
 Spektralbereich 7,5 - 14 µm
 IR - Auflösung 160 x 120 bzw. 320 x 240 Pixel
 Maße 219 x 96 x 95 mm
 Gewicht 510 g

Inklusive Profi PC - Software, USB - Kabel, Handschlaufe, Li - Ion Akku, Netzteil und Transportkoffer

Art.-Nr. 49.003.015.00

[Webshop](#)**NEU**
BOSCH**Bosch GTC-400 C Wärmebildkamera**

Hochwertige thermografische Messungen

- Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern mit ThermalApp
- Bild in Bild Technologie mit Wärme- und Echtbildern für deutliche Messungen
- Stromversorgung mit Bosch Li - Ionen Akku 12 V / 2,0 Ah oder 4 Stk. AA - Batterien

Messbereich -10° bis +400° C
 Genauigkeit IR +/- 3° C
 Auflösung 0,1° C
 Messpunkte 19.200
 Zielweite min 0,3 m
 Displaygröße 3,5"
 Gewicht 540 g

Inklusive Li - Ionen Akku, Schnellladegerät GAL 12 V-40, Micro - USB Kabel und L - Boxx

Art.-Nr. 17.001.055.00

[Webshop](#)Wir messen es. **testo****Testo Infrarot Temperatur - Messgerät 835 - H 1**

Genau, berührungslose Temperatur- und Feuchtemessungen

- Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC mit kostenloser Software
- Messfleckmarkierung mittels 4 - Punkt - Laser
- Integrierte Emissionsgradmessung
- Akustischer und optischer Alarm
- Stromversorgung 3 x 1,5 V AA oder USB - Betrieb mit PC

Messbereich Temperatur -30° bis +600° C
 Messbereich Feuchte 0 - 100 % r.F.
 Auflösung 0,1° C
 Genauigkeit +/- 1° C (0 - 99,9° C)
 Genauigkeit +/- 2 % r.F. / 0,5° C
 Messspeicher 200
 Optik 50:1
 Maße 193 x 166 x 63 mm
 Gewicht 514 g

Inklusive PC - Software zum kostenlosen Download, Feuchtemodul und 3 Batterien (AA)

Art.-Nr. 49.003.014.01

[Webshop](#)Wir messen es. **testo****Testo Infrarot Temperatur - Messgerät 830 - T 4**

Genau, berührungslose Temperaturmessungen

- Mit Min - Max Funktion ausgestattet
- Messfleckmarkierung mittels 2 - Punkt - Laser
- Akustischer und optischer Alarm
- 30:1 Optik für sichere Distanzmessung
- Stromversorgung 9 V Blockbatterie

Messbereich Temperatur -30° bis +400° C
 Auflösung 0,1° C
 Genauigkeit +/- 1° C
 Maße 190 x 75 x 38 mm
 Gewicht 200 g

Inklusive 9 V Blockbatterie

Art.-Nr. 49.003.014.00

[Webshop](#)**CM - B Feuchtigkeitsmessgerät**

Zur Bestimmung von Feuchtigkeit nach der Calcium - Carbide Methode.

Geeignet für Baustoffe, fertige Bauteile, Brennstoffe, Chemikalien, Erze, Sande, Erden, Salze, Mineralien, Lebensmittel etc.

Komplett mit Druckflasche (mit Manometer), elektronischer Waage, Trümmerschale, 20 PE - Beutel, Flachmeißel, Fäustel, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Ersatzdichtungen, 20 Ampullen Calcium - Carbide, 2 Ampullen Prüfwasser, Bedienungsanleitung und Bereitschaftskoffer

**CM - B Feuchtigkeitsmessgerät komplett**

Art.-Nr. 09.001.027.00

[Webshop](#)

Calcium - Ampullen (100 Stk.)

Art.-Nr. 09.001.027.02

[Webshop](#)

CM Prüfmittel - Ampullen (10 Stk.)

Art.-Nr. 09.001.027.01

[Webshop](#)**Betonprüfhammer Type N**

Dient der Betonprüfung im normalen Hoch- und Brückenbau zur Ermittlung der Betonhärte ohne Laborversuche und ohne Oberflächenverletzung.

Schlagenergie 2,207 Nm
 Messbereich 10 - 70 mm² Druckfestigkeit
 Betonprüfhammer L x ø 280 x 60 mm
 Koffer Maße 325 x 105 x 105 mm
 Gewicht 1.030 g

Komplett mit Prüfboss und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.001.009.00

[Webshop](#)



Bosch Ortungsgerät GMS 120

Kalibrierungsfreier Multidetektor zur Ortung spannungsführender Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen in Wand oder Decke.

- Mit LED - Ring für einfaches Markieren


Maximale Erfassungstiefen:

Eisenmetalle	120 mm
Nichteisenmetalle.....	80 mm
Holz.....	38 mm
Spannungsführende Leitungen	50 mm
Stromversorgung	1 x 9V Blockbatterie
L x B x H	200 x 85 x 32 mm
Gewicht	ca. 270 g

Inklusive Schutztasche und 9V Blockbatterie

Art.-Nr. 17.001.053.00

[Webshop](#)



Bosch Ortungsgerät D-tect 120 Professional



- Zuverlässige Ortung von Objekten bis zu 12 cm Tiefe
- 3 Modi: Trockenbaumodus, Metallmodus und Modus für spannungsführende Leitungen
- Präzise Ortung durch „Center Finder“ und Richtungsanzeige
- Verständliche Warnung vor Objekten durch LED - Ampellicht
- Lange Lebens- und Betriebsdauer durch Li - Ionen Akkutechnologie

Genauigkeit	+/- 10 mm
H x B x T	206 x 92 x 85 mm
Gewicht ca.	490 g

Inklusive L - Boxx, Ladegerät und 1,5 Ah Li - Ionen Akku

Art.-Nr. 17.001.054.00

[Webshop](#)



Funkthermometer

- Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)
- Anzeige von Außen- / Innentemperatur, Min- / Max Messung und Uhrzeit
- Abmessungen Thermometer B x H x T = 60 x 90 x 23 mm
- Abmessungen Sender B x H x T = 55 x 90 x 23 mm
- Erforderliche Batterien: je 2 Stk. Microbatterien 1,5 V (AAA)

Art.-Nr. 49.003.007.00

[Webshop](#)



Außenthermometer Messing Nr. 14.5000

Höhe 200 mm, Durchmesser 22 mm

Art.-Nr. 49.003.006.00

[Webshop](#)

Grün Zeigerstechthermometer 1566

Unzerbrechliches Bimetallthermometer im Taschenformat, für Bitumenmassen aller Art, isolierter Klappgriff, 140 mm lang, schnell anzeigend, Anzeigebereich 50° - 250° C

Art.-Nr. 38.002.017.00

[Webshop](#)

Min - Max Thermometer Nr. 10.3014.02

Kunststoffausführung mit Magnet, Höhe 228 mm, Breite 80 mm

Art.-Nr. 49.003.000.00

[Webshop](#)

Min - Max Thermometer Nr. 10.2007

Metallausführung mit Resettaste, Höhe 220 mm, Breite 50 mm

Art.-Nr. 49.003.001.00

[Webshop](#)



Außenthermometer Messing

Zeigerstechthermometer

10.3014.02

10.2007

STIHL



Elektro Rasenmäher RME 235

- 33 cm Schnittbreite
- Anschluss 230 V
- Aufnahmeleistung 1.200 W
- Handlicher 30 Liter Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- 5-fache Höhenverstellung 25 - 65 mm
- Robustes Polymergehäuse
- Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 37.009.005.00 [Webshop](#)

Husqvarna



Akku Rasenmäher LC 141 Li

- Für Husqvarna Bli Akkus 36 V
- 41 cm Schnittbreite
- 50 Liter Fangbox
- 6-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Brushless Motor
- Mähleistung bis 450 m²
- Gewicht 20 kg

Ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 37.006.063.00 [Webshop](#)

NEU

STIHL



Akku Rasenmäher RMA 443.0

- 41 cm Schnittbreite
- Für Stihl Akku AP 300.S
- Leichtlaufräder
- Grasfangkorb 55 Liter
- Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Robustes Polymergehäuse
- Gewicht 20 kg

Ohne Akku und ohne Ladegerät
Art.-Nr. 37.009.006.00 [Webshop](#)

Husqvarna



Akku Rasenmäher LC 141 VLi, Selbstfahrer

- 41 cm Schnittbreite
- Einstellbare Geschwindigkeit
- 50 Liter Fangbox
- 10-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Brushless Motor
- Übersichtliches Display
- Gewicht 23,2 kg

Ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 37.006.065.00 [Webshop](#)

STIHL



Akku Rasenmäher RMA 339 SET

- 37 cm Schnittbreite
- Li-Ion Akku 36 V / 3,2 Ah
- Klappbarer 40 Liter Fangkorb
- Höhenverstellung 30 - 70 mm
- Robustes Polymergehäuse
- L x B x H = 122 x 42 x 107 cm
- Gewicht 14 kg

Inklusive Akku AK 20 (36 V / 3,2 Ah)
und Ladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.070.00 [Webshop](#)

Husqvarna



Akku Rasenmäher LC 247 Li

- Für Husqvarna Bli Akkus 36 V
- 47 cm Schnittbreite
- 55 Liter Fangbox
- Zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Brushless Motor
- Übersichtliches Display
- Gewicht 24 kg

Ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 37.006.065.01 [Webshop](#)

NEU

STIHL



Stihl Akku Rasenmäher RMA 448 PV

- 46 cm Schnittbreite
- Vario Radantrieb (2 - 4,5 km/h)
- Für Akkus der AP Serie
- 55 Liter Grasfangkorb
- Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Gewicht 24 kg

Ohne Akku und ohne Ladegerät
Art.-Nr. 37.008.006.00 [Webshop](#)

Husqvarna



Akku Rasenmäher LC 347 iVX, Selbstfahrer

- Für Husqvarna Bli Akkus 36 V
- 47 cm Schnittbreite
- 55 Liter Fangbox
- Variable Geschwindigkeit
- Zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Intuitives Tastenfeld
- Gewicht 26 kg

Ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 37.006.065.02 [Webshop](#)

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku-Rucksäcke und Ladegeräte siehe Seite 260

Makita



Akku Rasenmäher DLM 382 PT 2

- 38 cm Schnittbreite
- 40 Liter Fangbox
- 13-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Kompaktes Staumaß
- Staub- und spritzwasserfest
- Gewicht 16,9 kg

Inklusive 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah und
Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD
Art.-Nr. 48.002.065.00 [Webshop](#)

DLM 382 Z

Ohne Akkus und Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.066.00 [Webshop](#)

Makita



Akku Rasenmäher DLM 432 PT 2

- 43 cm Schnittbreite
- 50 Liter Fangbox
- 13-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Für Rasenflächen bis ca. 575 m²
- Staub- und spritzwasserfest
- Gewicht 17,5 kg

Inklusive 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah und
Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD
Art.-Nr. 48.002.067.00 [Webshop](#)

DLM 432 Z

Art.-Nr. 48.002.067.01 [Webshop](#)



Stihl Benzin Rasenmäher RM 248

- 46 cm Schnittbreite
- 4 - Takt Benzinmotor 2,1 kW (2,8 PS)
- 55 Liter Grasfangkorb
- Zentrale Schnitthöhenverstellung 25 - 75 mm
- Stahlblechgehäuse und klappbarer Holm mit Super - Softgriff
- Gewicht 26 kg

Art.-Nr. 37.008.005.00 [Webshop](#)



Stihl Benzin Rasenmäher RM 253 T, Selbstfahrer

- 51 cm Schnittbreite
- 1 - Gang Radantrieb
- 4 - Takt OHV Benzinmotor
- Leistung 2,2 kW (3,0 PS)
- Rasenfläche bis zu 1.800 m²
- Leichtstart - System
- 55 Liter Grasfangkorb
- Zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Stahlblechgehäuse und klappbarer Holm mit Super - Softgriff
- Gewicht 28 kg

Art.-Nr. 37.008.005.01 [Webshop](#)



Benzin Rasenmäher RM 448 VC, Varioantrieb

Mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit

- 46 cm Schnittbreite
- 4 - Takt Benzinmotor
- Leistung 2,2 kW (3,0 PS)
- Rasenfläche bis zu 1.200 m²
- 55 Liter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
- Zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- 2 - fach höhenverstellbarer Mono - Komfortlenker
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Gewicht 28 kg

Art.-Nr. 37.009.006.02 [Webshop](#)



Traktor TC 238 T

- Mit 97 cm Schnittbreite
- Einfach zu startender Motor ohne Choke

Benzinmotor	2 Zylinder, 656 cm ³
Getriebe.....	Hydrostatisch
Schnitthöhe	38 - 102 mm
Grasfangbox.....	320 Liter
Gewicht	241 kg

Art.-Nr. 34.000.127.05 [Webshop](#)

Rider R 320 XAWD 103

- Mit Allradantrieb und 103 cm Schnittbreite
- Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung

Benzinmotor	B & S 4 - Takt, 500 cm ³ , 10,1 kW (13,7 PS)
Geschwindigkeit	0 - 9 km/h (vorwärts und rückwärts)
Mähfunktionen	Bio Clip® / Heckauswurf
Schnitthöhe (10 - fach)	25 - 75 mm
Grundgerät L x B x H	202 x 89 x 115 cm
Gewicht	253 kg

Art.-Nr. 34.000.127.00 [Webshop](#)

Kehrbürste mit Spritzschutz Art.-Nr. 34.000.127.01 [Webshop](#)

Schneeschild Art.-Nr. 34.000.127.02 [Webshop](#)

Benzin Rasenmäher LC 140 SP

Hinterradantrieb (4,0 km/h)

- 40 cm Schnittbreite
- Husqvarna 4 - Takt Benzinmotor 1,95 kW (2,65 PS)
- 50 Liter Fangbox
- 10 - fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm
- Rad - ø (v/h) 152/203 mm
- Gewicht 27 kg

Art.-Nr. 34.000.119.00 [Webshop](#)



NEU

Benzin Rasenmäher LC 247 S

Hinterradantrieb (0 - 4,5 km/h)

- 47 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)
- 55 Liter Fangbox
- 6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Rad - ø (v/h) 170/210 mm
- Gewicht 29 kg

Art.-Nr. 34.000.120.00 [Webshop](#)



NEU

Benzin Rasenmäher LC 253 S, Selbstfahrer

Hinterradantrieb (4,0 km/h)

- 53 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 2,4 kW (3,2 PS)
- 60 Liter Fangbox
- 6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Rad - ø (v/h) 190/230 mm
- Gewicht 32,5 kg

Art.-Nr. 34.000.126.01 [Webshop](#)



Benzin Rasenmäher LC 347 V, Selbstfahrer

Hinterradantrieb (2,8 - 5,0 km/h)

- 47 cm Schnittbreite
- Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 2,4 kW (3,2 PS)
- 55 Liter Fangbox
- 6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm
- Rad - ø (v/h) 170/210 mm
- Composite Mähdeck
- Gewicht 30 kg

Art.-Nr. 34.000.125.00 [Webshop](#)





STIHL

Akku Trimmer FSA 57 Set

Schneidkreis - \varnothing 28 cm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck, werkzeuglose Griffverstellung, komplett mit Akku AK 10 36 V / 1,6 Ah, Ladegerät AL 101 und Trimmerkopf AutoCut C 3-2

Art.-Nr. 37.008.004.00

[Webshop](#)


Benzin
Motorsense
FS 55

STIHL

Motor 27,2 cm³, 0,75 kW (1,0 PS), Zweihandgriff, gepolsterter Traggurt, manuelle Kraftstoffpumpe, inklusive Grasschneideblatt und Schutzbrille, Gewicht 5,1 kg

Art.-Nr. 37.009.004.00

[Webshop](#)


Husqvarna

Akku Trimmer 115 iL Set

Trimmerkopf mit Doppelfaden, Trimmerleine 2,0 mm \varnothing , Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku 3,45 kg, komplett mit Akku BLI 10 36 V / 2,1 Ah und Ladegerät QC 80

Art.-Nr. 37.006.053.00

[Webshop](#)


NEU

STIHL

Benzin Motor- sense FS 89

Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Stihl 4 - Mix Motor 28,4 cm³, 0,95 kW (1,3 PS) mit automatischer Dekompression. Antivibrationssystem, Doppelschultergurt, Zweihandgriff, und Multifunktionsgriff, Tankinhalt 0,71 l, Gewicht 5,8 kg.

Inklusive Grasschneideblatt 230 - 2 und Universalschutz

Art.-Nr. 34.000.128.00

[Webshop](#)


Husqvarna

Akku Trimmer 315 iC

Für professionelle Anwendungen speziell im innerstädtischen Bereich. Geeignet für Husqvarna Li - Ion Akkus 36 V, Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku 2,85 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.052.00

[Webshop](#)


Benzin Motor- sense 129 R

Husqvarna

Benzinmotor 27,6 cm³, 0,85 kW (1,14 PS), mit Smart Start, Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, Trimmerkopf, Grasmesser, Sägeblatt und Gurt, Gewicht 5,4 kg

Art.-Nr. 34.000.107.00

[Webshop](#)


Husqvarna

Akku Sense 520 iRX

Ideal für Gärtner und Landschaftspfleger, Trimmerkopf rotiert in beide Richtungen. Geeignet für Husqvarna Li - Ion Akkus 36 V. Schnittbreite 40 cm, mit Trimmkopf T 25 B, Dickichtmesser 255-3t und Tragegurt jedoch ohne Akku und Ladegerät, Gewicht mit Akku 5,0 kg

Art.-Nr. 37.006.050.01

[Webshop](#)


Benzin Motor- sense 525 RX

Husqvarna

Motor 25,4 cm³, 1,0 kW (1,3 PS), Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, einstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 4,9 kg

Art.-Nr. 34.000.129.00

[Webshop](#)

Husqvarna und Stihl Akkus, Akku - Rucksäcke und Zubehör für Trimmer und Sensen siehe Seiten 258, 260



NEU

Husqvarna

Benzin Trimmer 129 C

Hubraum 27,6 cm³, 0,85 kW (1,1 PS), mit Smart Start (einfaches Starten mit wenig Kraftaufwand), Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe und transparentem Kraftstofftank, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 34.000.108.00

[Webshop](#)


Benzin Motor- sense 535 RXT

Husqvarna

X - Torq Motor 34,6 cm³, 1,6 kW (2,2 PS), Start - Stop Schalter, LowVib Dämpfer, Zweihandgriff und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 6,2 kg

Art.-Nr. 34.000.130.00

[Webshop](#)



Akku Rasentrimmer DUR 181 RF

- Leicht und handlich, verstellbare Schaftlänge
 - Mähfadennachführung durch Drücken auf den Boden
 - Motorgehäuse um 180° drehbar und in 5 Stufen neigbar
- Schnittbreite 26 cm Gewicht o. Akku 3,1 kg
- Mit Li - Ionen Akku 18 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät DC 18 RC, Tragegurt und Schutzbrille
- Art.-Nr. 48.002.122.00 [Webshop](#)

Akku Rasentrimmer DUR 181 Z

Art.-Nr. 48.002.122.01 ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)



Akku Rasentrimmer DUR 366 LPT 2

- Betrieb mit 2 Makita Li - Ionen Akkus 18 V
 - Zwei Geschwindigkeiten und Drehrichtungswechsel
 - Brushlessmotor und Akku - Kapazitätsanzeige
- Schnittbreite 35 cm Gewicht m. Akkus 4,5 kg
- Mit 2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Doppel - Schnellladegerät DC 18 RD und Fadenkopf
- Art.-Nr. 48.002.123.00 [Webshop](#)

Akku Rasentrimmer DUR 366 Z

Art.-Nr. 48.002.123.01 ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)



Akku Heckenschere DUH 523 RF

- Schneidmesser beidseitig geschliffen und speziell beschichtet
- Schnittlänge 52 cm Schnittstärke 15 mm
- Gewicht ohne Akku 3,4 kg
- Mit Li - Ionen Akku 18 V / 3,0 Ah und Schnellladegerät DC 18 RC
- Art.-Nr. 48.002.120.00 [Webshop](#)

Akku Heckenschere DUH 523 Z

Art.-Nr. 48.002.120.01 ohne Akku und Ladegerät [Webshop](#)



Akku Stab- Heckenschere 520 iHE 3

- Mit neigbarem Schneidkopf für schwer erreichbare Stellen
 - Einfacher Transport durch einklappbares Schneidwerk
- Schnittlänge 55 cm Gesamtlänge 226 cm
- Gewicht ohne Akku 4,2 kg
- Mit Einfachgurt jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät
- Art.-Nr. 37.006.062.00 [Webshop](#)



Akku Heckenschere HSA 56 Set

- Mit beidseitig schneidendem Messer in Tropfenform
- Schnittlänge 45 cm Zahnabstand 30 mm
- Gewicht ohne Akku 2,9 kg
- Mit Li - Ionen Akku AK 10 (36 V / 1,6 Ah) und Ladegerät AL 101
- Art.-Nr. 37.006.072.00 [Webshop](#)



Heckenschere AHS 70 - 34

- Für das Schneiden mittelgroßer Hecken
 - Optimale Gewichtsverteilung
- Aufnahmeleistung 700 W
- Schnittlänge 70 cm
- Gewicht 3,8 kg
- Schnittstärke 34 mm
- Art.-Nr. 48.000.063.05 [Webshop](#)



Akku Heckenschere 115 iHD 45 Set

- Für professionelle Anwender wie Gärtner und Grünflächenpfleger
 - Leise, leicht und gut ausbalanciert
- Schnittlänge 45 cm Gewicht ohne Akku 3,2 kg
- Mit Akku BLi 10 (36 V / 2,0 Ah) und Ladestation QC 80
- Art.-Nr. 37.006.066.00 [Webshop](#)

Akku Heckenschere 520 iHD 70

- Für professionelle Anwender wie Gärtner und Grünflächenpfleger
 - Leise, leicht und gut ausbalanciert
- Messerlänge 70 cm
- Gewicht ohne Akku 3,9 kg
- Komplett mit Messer jedoch ohne Akku und Ladestation
- Art.-Nr. 37.006.061.01 [Webshop](#)



Heckenschere UH 7580

- Beidseitig geschliffene und beschichtete Messer
- Aufnahmeleistung 700 W
- Schnittlänge 75 cm
- Gewicht 4,4 kg
- Schnittstärke 21 mm
- Art.-Nr. 48.002.063.00 [Webshop](#)



Benzin Heckenschere HS 45

- Benzinmotor mit Leichtstart und elektronischer Zündanlage
 - Stahl Antivibrationssystem und Langzeit - Luftfiltersystem
- Hubraum 27,2 cm³ Leistung 0,75 kW / 1,0 PS
- Schnittlänge 60 cm Zahnabstand 30 mm
- Gesamtlänge 110 cm Gewicht 5,0 kg
- Art.-Nr. 37.006.066.01 [Webshop](#)

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku - Rucksäcke und Ladegeräte siehe Seite 260



Elektro Häcksler Makita UD 2500

- Mit 67 Liter Auffangbehälter der gleichzeitig als Aufbewahrungscontainer dient
- Nur 97 dB Geräuschentwicklung
- Robustes Walzwerk
- Auffangbehälter mit Sichtfenster
- Großes Einstellrad für die Astdicke
- Automatisches Antilockersystem und Umkehrschalter

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 2.500 W
 Astdicke max..... 45 mm ø
 Walzendrehzahl..... 40 U/min
 Gewicht..... 27,6 kg

Art.-Nr. 48.002.125.00 [Webshop](#)



Akku Grasschere Makita DUM 604 RF

Schnittbreite 16 cm, Hubzahl 2.500/min, gummierter Griff, LED - Anzeige bei schwachem Akku, werkzeugloser Messerwechsel, Gewicht 1,8 kg. Lieferung inklusive Li - Ion Akku 18 V / 3,0 Ah und Ladegerät DC 18 RC

Art.-Nr. 48.002.121.00

[Webshop](#)

Akku Grasschere Makita DUM 604 Z

wie oben jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.121.01

[Webshop](#)



Elektro Leisehäcksler Stihl GHE 140 L

STIHL

- Dank Klappmechanismus lässt sich der Häcksler platzsparend im Behälter versenken
- Mit Schneidwalze als Schneidwerkzeug
- Großer, transparenter Auffangbehälter

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 2.500 W
 Astdicke max..... 40 mm ø
 Nennndrehzahl..... 40 U/min
 Gerätehöhe..... 96 cm
 Gewicht..... 23 kg

Art.-Nr. 37.009.007.01 [Webshop](#)



NEU

Gartenhäcksler Stihl GHE 250 mit Multicutmesser

STIHL

- Lärmgedämmter Einfülltrichter
- Sicherheitsverschluss
- Messersystem in Sandwichbauweise

Anschluss..... 230 V
 Aufnahmeleistung..... 2.500 W
 Astdicke max..... 30 mm ø
 Nennndrehzahl..... 2.800 U/min
 Gewicht..... 27 kg

Art.-Nr. 37.009.006.01 [Webshop](#)



Husqvarna

Akku

Husqvarna Akkus und Akku - Rucksäcke siehe Seite 260

Akku Hochentaster 530 i PT 5

- Große Reichweite (bis 500 cm Gesamtlänge)
- Kettengeschwindigkeit 20 m / s
- Bürstenloser Motor

Gewicht (ohne Schneidrüstung) 4,9 kg
 Für Akkus der BLi Serie oder Akku - Rucksäcke.
 Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.134.00 [Webshop](#)



Trimmerleine 3 mm / 212 m Nr. 5977357-02

Art.-Nr. 37.006.036.14 [Webshop](#)

Trimmerleine 3 mm / 120 m Nr. 1065-04

Art.-Nr. 37.006.036.04 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,4 mm / 240 m Nr. 5784363-01

Art.-Nr. 37.006.036.01 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,4 mm / 90 m Nr. 5784375-01

Art.-Nr. 37.006.036.02 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,4 mm / 15 m Nr. 5784374-01

Art.-Nr. 37.006.036.08 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,4 mm / 15 m Nr. 552618

Art.-Nr. 37.006.036.00 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,0 mm / 130 m Nr. 5784373-01

Art.-Nr. 37.006.036.03 [Webshop](#)

Trimmerleine 2,0 mm / 15 m Nr. 5784372-01

Art.-Nr. 37.006.036.07 [Webshop](#)



Stihl Mähkopf Autocut C 26-2 für FS 55

Art.-Nr. 37.009.004.01 [Webshop](#)



Stihl Schutzhaube für FS 55

Art.-Nr. 37.009.004.02 [Webshop](#)



Stihl Grasschneideblatt 230 mm für FS 55

Art.-Nr. 37.009.004.04 [Webshop](#)



Trimmy Tap'n Go T 35 X

Gewinde M 12 Art.-Nr. 37.006.036.22 [Webshop](#)

Gewinde M 10 Art.-Nr. 37.006.036.15 [Webshop](#)

T 35 Universal Art.-Nr. 37.006.036.06 [Webshop](#)



Dickichtmesser 255 mm Nr. 5784449-01

Art.-Nr. 37.006.007.03 [Webshop](#)

Grasklinge 255-8T 250 mm Nr. 5784440-01

Art.-Nr. 37.006.036.19 [Webshop](#)

Kreissägeblatt 200 mm Nr. 5784431-01

Art.-Nr. 37.006.036.20 [Webshop](#)

Akku Laubbläser BGA 57

- Akkulaufzeit bis 20 min
- Perfekt ausbalanciert
- Längenverstellbares Rohr
- Niedriger Geräuschpegel
- Mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101

Akku..... 36 V / 3,2 Ah
Luftgeschwindigkeit max. 55 m/s
Gewicht ohne Akku 2,3 kg

Art.-Nr. 37.006.073.00

[Webshop](#)**Akku Laubbläser DUB 362 Z**

- Bequemes Arbeiten durch Schultergurt
- 6-stufige Leistungseinstellung
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Brushlessmotor

Erforderl. Akkus 2 x 18 V
Luftstrom 402 - 798 m³/h
Gewicht ohne Akku 4,2 kg

Art.-Nr. 48.002.124.00

Ohne Akkus und ohne Ladegerät

[Webshop](#)**Akku Laubbläser 525 iB**

- Durch niedrigen Geräuschpegel auch in lärmempfindlichem Umfeld einsetzbar
- Regelbarer Luftstrom
- Brushlessmotor

Empf. Akku..... BLi200, 36 V / 5,2 Ah
Luftstrom max. . 48 m/s (11,6 m³/min)
Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Art.-Nr. 34.000.135.00

Ohne Akku und ohne Ladegerät

[Webshop](#)

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku-Rucksäcke und Ladegeräte siehe Seite 260

Rucksack Laubbläser GB 355 BP

- Einfach auf dem Rücken tragbar
- Einstellbare Griffposition
- Antivibrationssystem
- Tempomat - eingestellte Drehzahl fixierbar

Benzinmotor... 46 cm³, 1,5 kW (2,0 PS)
Luftstrom 99 m/s
Gewicht 9,2 kg

Art.-Nr. 34.000.020.00

[Webshop](#)**Laubbläser BG 56**

- Stihl 2-Mix Motor
- Stoptaster
- Manuelle Kraftstoffpumpe erleichtert das Starten nach längeren Betriebspausen

Benzinmotor 27,2 cm³
Luftstrom 71 m/s
Gewicht 4,1 kg

Art.-Nr. 37.009.009.00

[Webshop](#)**Laubbläser BG 86**

- Stihl 2-Mix Motor
- Antivibrationssystem
- Einhandbedienung mit Weichgriffzone
- Stihl Elasto Start
- Komplett mit Flach- und Runddüse

Benzinmotor 27,2 cm³
Luftstrom max. 85 m/s (810 m³/h)
Gewicht 4,4 kg

Art.-Nr. 37.009.008.00

[Webshop](#)**Laubsauger 125 BVx mit Gebläsefunktion**

- Smart Start® und Kraftstoffpumpe für einfaches Starten
- 64 Liter großer Fangsack
- Tempomat - eingestellte Drehzahl fixierbar
- Mulchfunktion im Verhältnis 16:1
- Komplett mit Flach- und Runddüse

Benzinmotor... 28 cm³, 0,8 kW (1,1 PS)
Luftstrom 76 m/s (722 m³/h)
Gewicht 4,35 kg

Art.-Nr. 34.000.114.00

[Webshop](#)



BLi 20

BLi 150

BLi 200X

BLi 300

Lithium - Ionen Akkus BLi, 36 V

Passend zu Husqvarna 36 V Akkugeräten, Akku mit Ladezustandsanzeige



BLi 20 , 4,0 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.006.064.01	Webshop
BLi 150 , 4,2 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.006.061.09	Webshop
BLi 200 , 5,2 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.006.061.10	Webshop
BLi 200 X , 5,2 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.006.061.13	Webshop
BLi 300 , 9,4 Ah, Gewicht 2,0 kg	Art.-Nr. 37.006.061.12	Webshop



AK 10

AP 300

AK 30



Lithium - Ionen Akkus 36 V

Für Stihl Geräte, mit Ladezustandsanzeige

AK 10 , 1,6 Ah, Gewicht 0,8 kg	Art.-Nr. 37.009.002.20	Webshop
AK 20 , 3,2 Ah, Gewicht 1,2 kg	Art.-Nr. 37.009.002.21	Webshop
AK 30 , 4,8 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.009.002.22	Webshop
AP 100 , 2,4 Ah, Gewicht 0,9 kg	Art.-Nr. 37.009.002.10	Webshop
AP 200 , 4,0 Ah, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.009.002.11	Webshop
AP 300 , 6,0 Ah, Gewicht 1,7 kg	Art.-Nr. 37.009.002.12	Webshop
AP 300 S , 7,2 Ah, Gewicht 1,8 kg	Art.-Nr. 37.009.002.13	Webshop



QC 330



QC 500

Ladegeräte QC Serie

Zum Aufladen v. Husqvarna Akkus BLi 20, BLi 80, BLi 150, BLi 200, BLi 300 u. Akku - Rucksäcken BLi 520X, BLi 940X (nicht im Lieferumfang enthalten).

QC 330 , 330 W, Gewicht 1,3 kg	Art.-Nr. 37.006.061.07	Webshop
QC 500 , 500 W, Gewicht 1,4 kg	Art.-Nr. 37.006.061.11	Webshop



AL 101

AL 300
AL 500

Ladegeräte AL

Für Stihl Akkus AK und AP, mit Betriebszustandsanzeige

AL 101 , 100 W	Art.-Nr. 37.009.002.30	Webshop
AL 300 , 300 W	Art.-Nr. 37.009.002.40	Webshop
AL 500 , 600 W	Art.-Nr. 37.009.002.41	Webshop



Akku - Rucksäcke 36 V, Li - Ion passend zu Husqvarna Akku - Produkten

- Riemen und Hüftgurt gepolstert
- Individuelle Anpassung an die Körpergröße
- Hervorragende Bewegungsfreiheit
- Ladezustandsanzeige
- Standfuß

Preis ohne Ladestation



BLi 550 X , 15,6 Ah, Gew. 7,9 kg	Art.-Nr. 37.006.061.05	Webshop
BLi 950 X , 31,1 Ah, Gew. 9,4 kg	Art.-Nr. 37.006.061.06	Webshop

BL 1830 B

BL 1860 B



Lithium - Ionen Akkus 18 V

Für Makita Akkugeräte, mit Ladezustandsanzeige

BL 1850 B , 5,0 Ah, Gew. 620 g	Art.-Nr. 48.002.007.00	Webshop
BL 1860 B , 6,0 Ah, Gew. 670 g	Art.-Nr. 48.002.007.03	Webshop



Akkugürtel Flexi - Adapter Set

Für die Verwendung mit Husqvarna Akkus. Das Gewicht wird auf die Taille des Benutzers anstatt auf die Arme gelegt und reduziert so die Ermüdung bei längeren Laufzeiten. Bestehend aus Gürtel, zwei Akkuaufnahmen und Zubehörtasche. Gewicht ohne Akkus 1,1 kg

Art.-Nr. 37.006.061.00	ohne Akku	Webshop
------------------------	-----------	-------------------------



DC 18 RC

DC 18 RD

Ladegerät DC 18 RC

Schnellladegerät für Makita Akkus 7,2 - 18 V

Art.-Nr. 48.002.025.03	Webshop
------------------------	-------------------------

Ladegerät DC 18 RD

Doppel - Schnellladegerät, zum gleichzeitigen Laden von Makita Akkus 7,2 - 18 V, ideal für alle 36 V Geräte (2 x 18 V), mit USB - Anschluss zum Laden von Smartphones etc.

Art.-Nr. 48.002.025.04	Webshop
------------------------	-------------------------



Belle Minidumper BMD 300

- Handgeführter Minidumper mit Allradantrieb
- Umfangreiches Zubehörprogramm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Ideal für Kleinbaustellen, Landschaftsbau, Kleingartenanlagen etc.
- Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°
- Müheloser Transport von Lasten bis 300 kg
- HONDA GXV 160 Benzinmotor, 4,0 kW (5,5 PS)
- B x H x L = 716 x 925 x 1.588 mm, Gewicht 155 kg

Ausführung mit kleiner Mulde und normalen Reifen
Art.-Nr. 39.000.003.20

[Webshop](#)

Zubehör für Minidumper:

Flachbettmulde für Pflastersteintransport	Art.-Nr. 39.000.003.30	Webshop
Rampe zum Verladen des Minidumpers	Art.-Nr. 39.000.003.31	Webshop
Rasenreifenset (4 Stück)	Art.-Nr. 39.000.003.32	Webshop
Anhängerkupplung	Art.-Nr. 39.000.003.33	Webshop
Schneeschaufel lackiert	Art.-Nr. 39.000.003.34	Webshop
Große Mulde lackiert (248 Liter)	Art.-Nr. 39.000.003.35	Webshop



Motorhacke TR 348

- Aufbrechen stark verdichteter Erdböden und Rasenflächen
- Leistungsstark in den oberen und unteren Erdschichten
- Rückwärtsgang für leichtes Handling
- Höhenverstellbarer Handgriff
- Arbeitstiefe 7 - stufig

Motor	4 - Takt Benzin	Hubraum	208 cm³
Leistung	4,8 kW (6,5 PS)	Tankinhalt	3,6 l
Messerdrehzahl	103 - 207 U / min	Arbeitsbreite	48 cm
Arbeitstiefe max.	15 cm	Gewicht	73 kg

Art.-Nr. 34.000.132.00

[Webshop](#)



Erdbohrer

9 cm ø, Schneidlänge ca. 47 cm, Gesamtlänge 107 cm

Art.-Nr. 14.009.000.04 [Webshop](#)

15 cm ø, Schneidlänge ca. 35 cm, Gesamtlänge 107 cm

Art.-Nr. 14.009.000.01 [Webshop](#)

Grabspaten Erdlochausheber Jumbo

Gerät mit parallel stehenden Blättern einstoßen und Stiele zusammendrücken. Anschließend Gerät aus der Erde ziehen, Stiele auseinanderziehen und Erde auswerfen.

Blätter	ca. 21 x 15 x 11 cm
Loch - ø	110 - 280 mm
Gesamtlänge	ca. 170 cm
Gewicht	ca. 5,7 kg
Art.-Nr. 22.001.005.00	Webshop



Stihl 1 - Mann Erdbohrgerät BT 131

4 - Mix Motor mit großem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stoptaster, Stihl QuickStop Bohrerbremse

Motor	36,3 cm³
Leistung	1,4 kW (1,9 PS)
Spindeldrehzahl	200 U / min
Gewicht ohne Bohrer	10 kg

Bohrer nicht im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. 14.009.002.00 [Webshop](#)

Bohrer 700 mm lang, einseitig schneidend

90 mm ø	Art.-Nr. 14.009.002.01	Webshop
120 mm ø	Art.-Nr. 14.009.002.02	Webshop
150 mm ø	Art.-Nr. 14.009.002.03	Webshop
200 mm ø	Art.-Nr. 14.009.002.04	Webshop

Schaftverlängerung

450 mm **Art.-Nr. 14.009.002.05** [Webshop](#)



Schaftverlängerung



Astsäge Bahco 386-6 T für Teleskopstiel

- Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und nachschleifbar
- Stahlrohrgriff mit Haken (zum Herunterziehen von Ästen) und Rindenmesser. Für Äste bis 40 mm \varnothing

Art.-Nr. 37.000.037.01

[Webshop](#)



Profi - Raupenschere Bahco P 34-37 für Teleskopstiel

- Mit auswechselbarer, hohlgeschliffener Schwedenstahlklinge
- Länge 37 cm, schneidet Äste bis 45 mm \varnothing
- Inklusive 5 m Zugseil

Art.-Nr. 37.000.037.02 [Webshop](#)

Teleskopstiel Bahco AP - 5M



Teleskopbaumschneider Starcut 410 Plus

Teleskopstiel Bahco AP - 5M

- Leichter, handlicher Teleskopstiel aus Aluminiumrohren, 25 mm \varnothing
- Stufenlos verstellbar von 200 - 500 cm
- Ideal für die Verwendung von Astsäge 386-6 T u. Raupenschere P 34-37

Art.-Nr. 37.000.037.00

[Webshop](#)

Teleskopbaumschneider Starcut 410 Plus

- Reichweite bis zu 6,5 m, schneidet mühelos Äste bis 32 mm \varnothing
- Stufenlos verstellbar von 230 - 410 cm, drehbarer Schneidkopf
- Präzisionsgeschliffene Messer mit Antihafbeschichtung

Art.-Nr. 33.000.120.01

[Webshop](#)



Baumsäge Felco 611

- Baumsäge für ziehenden Schnitt
- Rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus gehärtetem Stahl
- Rutschfester Griff und Etui mit Gürtelschlaufe
- Gesamtlänge 50 cm, Gewicht 370 g

Felco 611

Art.-Nr. 37.000.038.00

[Webshop](#)

Ersatz - Sägeblatt 611 / 3

Art.-Nr. 37.000.038.04

[Webshop](#)

 SWISS MADE



Akku Gehölzschnneider Set Stihl GTA 26

Vielseitig einsetzbarer Akku - Gehölzschnneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz.

- Werkzeugloser Kettenwechsel
- Flexible Schutzhaube
- Gewicht 1,2 kg

Inklusive Akku, Ladegerät und Transporttasche

Art.-Nr. 37.008.007.00

[Webshop](#)

Ersatzakku AS 2, 10,8 V / 28 Wh

Art.-Nr. 37.008.007.01

[Webshop](#)

Holster für GTA 26

Art.-Nr. 37.008.007.02

[Webshop](#)



Astscherer Felco 2

- Schneidet mühelos Äste bis 25 mm \varnothing , Länge 215 mm
- Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 240 g

Art.-Nr. 37.000.038.01 [Webshop](#)



Astscherer Felco 8

- Schneidet mühelos Äste bis 25 mm \varnothing , Länge 210 mm
- Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 245 g

Art.-Nr. 37.000.038.02 [Webshop](#)



Alu Gartenschere 8906

- Äste, Reben etc. bis 25 mm \varnothing
- Aluminium Komfortgriff, Länge 210 mm, Gewicht 278 g

Art.-Nr. 33.000.089.06 [Webshop](#)



Tele Cut long 650 - 900 B



Energy Cut 750 A

Energy Cut 750 B

Modell	Tele Cut long 650 - 900 B	Energy Cut 750 A	Energy Cut 750 B
System	Bypass	Amboss	Bypass
Ast - \varnothing max.	42 mm	42 mm	42 mm
Gesamtlänge	650 - 900 mm	760 mm	760 mm
Gewicht	1.320 g	1.320 g	1.270 g
Art.-Nr.	33.000.120.09	33.000.120.08	33.000.120.07
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Zweihand Baumschere Felco 211

- Griffe aus extrudiertem Aluminium
- Ziehender Hochleistungs - Bypass - Schneidkopf
- Für Äste bis max. 35 mm \varnothing

Art.-Nr. 37.000.028.00

400 mm lang, Gew. 715 g

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.000.028.01

500 mm lang, Gew. 800 g

[Webshop](#)

Art.-Nr. 37.000.028.02

600 mm lang, Gew. 885 g

[Webshop](#)



Astscherer Felco 220 Ultraleicht

- Baum-, Reb- und Gartenschere mit Kraftübersetzung
- Alu - Handgriffe mit rutschfestem Überzug
- Für Äste bis max. 40 mm \varnothing
- Gesamtlänge 800 mm, Gewicht nur 1.335 g

Art.-Nr. 37.000.038.03

[Webshop](#)



Heckenschere Nature Cut

- Klingen mit Wellenschliff
- Ergonomische Holzgriffe
- Gesamtlänge 540 mm
- Messerlänge 230 mm

Art.-Nr. 33.000.123.00 [Webshop](#)



Gartenrechen aus Stahl

12 - zinkig, 30 cm breit

Unbest. Art.-Nr. 34.003.013.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.013.01 [Shop](#)

16 - zinkig, 40 cm breit

Unbest. Art.-Nr. 34.003.014.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.014.01 [Shop](#)



Rasenrechen aus Stahl

32 - zinkig, 58 cm breit

Unbest. Art.-Nr. 34.003.020.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.020.01 [Shop](#)



Rasenrechen aus Aluminium

32 - zinkig, 60 cm breit, mit Alustiel
190 cm lang

Bestielt Art.-Nr. 34.003.029.00 [Shop](#)

SONNECK



Holzrechen 264103

20 Kunststoff - Zähne, 80 cm breit

Bestielt Art.-Nr. 34.003.024.00 [Shop](#)

GARDENA



Laubrechen

Zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff. Leicht, handlich, rasenschonend. Arbeitsbreite 43 cm, für combisystem - Stiele

Unbest. Art.-Nr. 33.000.031.01 [Shop](#)

FLORA



Gartenrechen aus Polyamid

Leichter, robuster Universalrechen mit elastischen Zinken. Für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, Breite 38 cm

Unbest. Art.-Nr. 34.003.012.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.012.01 [Shop](#)



Laubrechen fix Type Gold

22 flache Federstahlzinken,
Breite ca. 50 cm

Unbest. Art.-Nr. 34.003.011.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.011.01 [Shop](#)

FLORA



Profi Laubrechen

Robuster, verzinkter Laubrechen für professionellen Gebrauch und täglichen Einsatz. 22 Flachzinken, 4 verstärkte Außenzinken, verstärkter Bügel, Stieltülle, Breite 45 cm

Unbest. Art.-Nr. 34.003.012.03 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 34.003.012.02 [Shop](#)

GARDENA



Kunststoffrechen verstellbar

Zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen. Zinkenabstand verstellbar für feines und grobes Kehrgut. Hochwertige Vollkunststoff - Ausführung. Arbeitsbreite verstellbar von ca. 35 bis 52 cm. Für combisystem - Stiele

Unbest. Art.-Nr. 33.000.030.99 [Shop](#)



Laubrechen Polypropylen

Mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen. Für Laub und Grasschnitt, 22 Zinken, Breite 55 cm

Bestielt Art.-Nr. 34.003.026.00 [Shop](#)



Dunggabel geschmiedet

4 - zinkig, 23 cm breit

Unbest. Art.-Nr. 35.000.025.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 35.000.025.01 [Shop](#)



Dungskralle geschmiedet

4 - zinkig, 21 cm breit

Unbest. Art.-Nr. 35.000.031.00 [Shop](#)

Bestielt Art.-Nr. 35.000.031.01 [Shop](#)



GARDENA

Holzstiel 3725 Für alle combisystem - Geräte

150 cm lang Art.-Nr. 33.000.037.25 [Webshop](#)

Alustiel 3715 Für alle combisystem - Geräte

150 cm lang Art.-Nr. 33.000.037.15 [Webshop](#)



Rasenwalze
3726

Rasenwalze 3726

- Metallausführung, lackiert
- Füllbar mit Sand oder Wasser

Inhalt 30 Liter
Walzendurchmesser 32 cm
Arbeitsbreite 49 cm
Höhe 108 cm
Eigengewicht 11 kg

Art.-Nr. 34.003.021.00 [Webshop](#)



Rasenwalze
04858

Rasenwalze Profi Metall 04858 / 60

- Metallausführung, pulverbeschichtet
- Füllbar mit Sand oder Wasser
- Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall

Inhalt 60 Liter
Walzendurchmesser 40 cm
Arbeitsbreite 50 cm
Höhe Griff / Achsmittle 104 cm
Eigengewicht 15 kg

Art.-Nr. 34.003.025.01 [Webshop](#)



Rasenigel

Rasenigel mit 2 Walzen

Zur Auflockerung planierter Bereiche bei der Vorbereitung von Saatflächen und zur oberflächigen Lüftung feuchter Rasenflächen

- Mit Rohrrahmen

Arbeitsbreite ca. 50 cm
Walzen - ø 10 cm
Nagellänge 35 mm
B x T x H 56 x 44 x 137 cm
Gewicht ca. 17,5 kg

Art.-Nr. 34.003.025.00 [Webshop](#)



Siebrahmen aus Kunststoff 40 cm ø


Für austauschbare Siebeinsätze in verschiedenen Maschenweiten, 400 mm Durchmesser, Preis ohne Siebeinsatz

Art.-Nr. 22.004.005.00 [Webshop](#)



Siebeinsätze ohne Siebrahmen

MW 2,5 mm	Art.-Nr. 22.004.005.01	Webshop
MW 3,0 mm	Art.-Nr. 22.004.005.02	Webshop
MW 4,0 mm	Art.-Nr. 22.004.005.03	Webshop
MW 5,0 mm	Art.-Nr. 22.004.005.04	Webshop

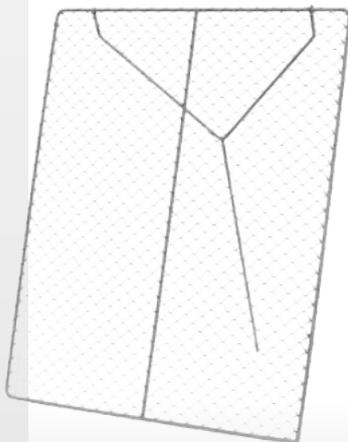

Wurfgitter 100 x 125 cm

- Starker Rundeisenrahmen, grundiert
 - Mit verzinktem Geflecht bespannt
- (Preis ohne Wurfgitterstütze)

10 mm Maschenweite
Art.-Nr. 22.004.002.08 [Webshop](#)

15 mm Maschenweite
Art.-Nr. 22.004.002.09 [Webshop](#)

20 mm Maschenweite
Art.-Nr. 22.004.002.10 [Webshop](#)

25 mm Maschenweite
Art.-Nr. 22.004.002.11 [Webshop](#)

30 mm Maschenweite
Art.-Nr. 22.004.002.12 [Webshop](#)



Wurfgitterstütze 1,4 m lang aus 15 mm starkem Rundeisen

Art.-Nr. 22.004.003.01 [Webshop](#)



Blattsichel

Mit Holzgriff, Länge 36 cm

Art.-Nr. 34.003.004.00
Preis [Webshop](#)

Sensenwurf aus Stahlrohr

Ohne Sensenblatt

Art.-Nr. 34.003.002.00
Preis [Webshop](#)

Sense 700

700 x 50 mm, ohne Sensenwurf

Art.-Nr. 34.003.003.00
Preis [Webshop](#)

Sense 600

600 x 50 mm, ohne Sensenwurf

Art.-Nr. 34.003.003.01
Preis [Webshop](#)



Wetzstein

Zum Schärfen von Sensen und Blattsicheln
Länge 230 mm
Breite 33 mm
Stärke 13 mm

Art.-Nr. 34.003.006.00
Preis [Webshop](#)



MESTO

Rückenspritze RS 185 / 3558

- Für Landschafts- und Gartenbau
- Mit 18 Liter Kunststoffbehälter
- Betriebsdruck max. 20 bar
- Pumpenhebel rechts oder links montierbar
- Traggurtt 70 mm breit mit höhenverstellbarem Brustgurt
- Rückenpolster und Hüftgurt
- 1,5 m Schlauch mit Gewebeverstärkung u. 50 cm Messingspritzrohr mit Hohlkegel-Messingdüse
- Gewicht 4,95 kg

Art.-Nr. 29.000.016.00
Preis [Webshop](#)

Doppelstabmatte leicht

Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2.510 mm, senkrechter Draht 5 mm ø, waagrecht Draht doppelt 6 mm ø, Ausführung wahlweise verzinkt und grün beschichtet RAL 6005 oder verzinkt und anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.



Zaunhöhe	Mattenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	2.510 mm	grün	578986	11.007.056.00	Shop
1,23 m	2.510 mm	grün	578993	11.007.056.01	Shop
1,43 m	2.510 mm	grün	579006	11.007.056.02	Shop
1,63 m	2.510 mm	grün	579013	11.007.056.03	Shop
1,03 m	2.510 mm	grau	119981	11.007.057.00	Shop
1,23 m	2.510 mm	grau	119998	11.007.057.01	Shop
1,43 m	2.510 mm	grau	120000	11.007.057.02	Shop
1,63 m	2.510 mm	grau	120017	11.007.057.03	Shop




Doppelstabmatte schwer

Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2.510 mm, senkrechter Draht 6 mm ø, waagrecht Draht doppelt 8 mm ø, Ausführung wahlweise verzinkt und grün beschichtet RAL 6005 oder verzinkt und anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.



Zaunhöhe	Mattenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	2.510 mm	grün	573660	11.007.058.00	Shop
1,23 m	2.510 mm	grün	573677	11.007.058.01	Shop
1,43 m	2.510 mm	grün	573622	11.007.058.02	Shop
1,63 m	2.510 mm	grün	573684	11.007.058.03	Shop
1,03 m	2.510 mm	grau	119875	11.007.059.00	Shop
1,23 m	2.510 mm	grau	119882	11.007.059.01	Shop
1,43 m	2.510 mm	grau	119899	11.007.059.02	Shop
1,63 m	2.510 mm	grau	119905	11.007.059.03	Shop

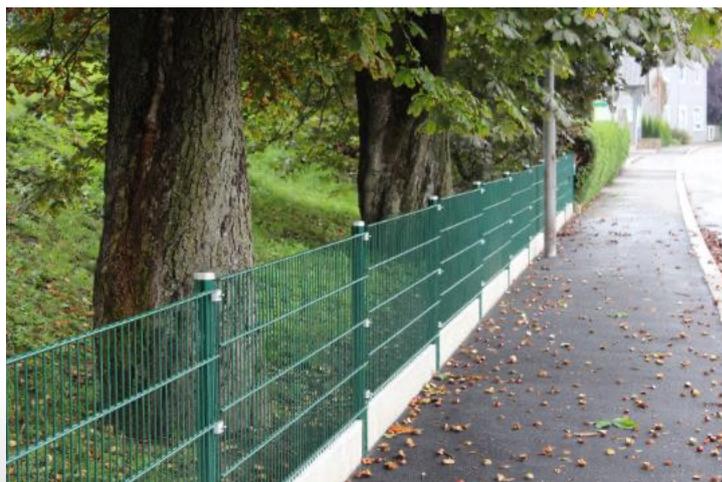

Uni Säulenschaft aus Aluminium

Universell einsetzbarer Aluminiumsäulenschaft mit 3 durchgehenden Befestigungsnuten. Zum Einbetonieren oder zum Aufsetzen auf Dübelplatte geeignet. Verwendbar als End- / Eck- bzw. Zwischensäule oder für T- Ausbildungen. Ausführung wahlweise grün beschichtet RAL 6005 oder anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.



Zaunhöhe	Säulenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	1.600 mm	grün	771240	11.007.060.00	Shop
1,23 m	1.700 mm	grün	771226	11.007.060.01	Shop
1,43 m	1.900 mm	grün	771257	11.007.060.02	Shop
1,63 m	2.100 mm	grün	771264	11.007.060.03	Shop
1,03 m	1.600 mm	grau	771448	11.007.061.00	Shop
1,23 m	1.700 mm	grau	771424	11.007.061.01	Shop
1,43 m	1.900 mm	grau	771455	11.007.061.02	Shop
1,63 m	2.100 mm	grau	771462	11.007.061.03	Shop



Uni Mattenklemmteil (3 Stück) (Nr. 771615)

Zum Befestigen der Doppelstabmatte auf dem Uni - Säulenschaft. Klemmteil aus Aluminium mit Hammerkopfschraube aus Nirosta. Innensechskant 4 mm

Satz zu 3 Stück **Art.-Nr. 11.007.062.00** [Webshop](#)

Nirosta Dübelplatte (Nr. 771646)

Zur Aufnahme des Uni - Säulenschaftes bei Montage auf Betonmauer. Bodenplatte 140 x 55 mm, Stärke 8 mm mit Langlöchern 13 mm ø, Höhe des Einschubteils 195 mm


Per Stück **Art.-Nr. 11.007.062.01** [Webshop](#)



Uni - Matten-
klemmteil



Nirosta
Dübelplatte

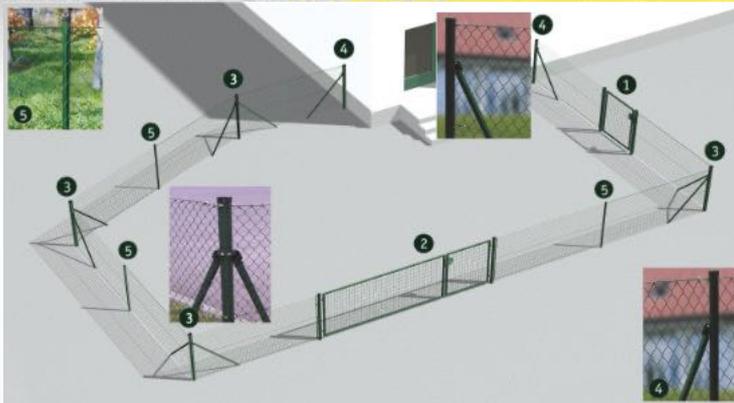

- 1 H+S OKTAVIA***TÜR**
- 2 H+S OKTAVIA***TOR**
- 3 H+S OKTAVIA***2000 ECKSÄULE**
- 4 H+S OKTAVIA***2000 END-/MITTELSPANNSÄULE**
- 5 H+S OKTAVIA***ZWISCHENSÄULE**

Oktavia Zaunsäulen

Mit doppeltem Korrosionsschutz durch Verzinkung und hochwertige Kunststoffbeschichtung



Säulenbedarf entsprechend der Laufmeter:

Laufmeter	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Zwischensäule	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eck- / End- / Mittelsäule	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laufmeter	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Zwischensäule	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Eck- / End- / Mittelsäule	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laufmeter	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5
Zwischensäule	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Eck- / End- / Mittelsäule	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laufmeter	77,5	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5
Zwischensäule	27	28	29	30	31	32	33	34	35
Eck- / End- / Mittelsäule	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Oktavia Zwischensäule

- Aus formschönem Achteckprofil, 38 mm ø
- Mit Abdeckkappe und 3 Spanndrahthaltern
- Zum Einbetonieren ins Erdreich

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,50 m	1,00 m	11.007.045.05	Shop
1,75 m	1,25 m	11.007.045.06	Shop
2,00 m	1,50 m	11.007.045.07	Shop
2,50 m	2,00 m	11.007.045.08	Shop



Spanndraht kunststoffbeschichtet

- Drahtstärke 3,1 mm ø, Außen - ø 3,4 mm
- In Rollen zu 80 lfm
- 1 Rolle Spanndraht reicht für 25 lfm Geflecht

Art.-Nr. 11.007.020.00

[Webshop](#)

Nähdraht kunststoffbeschichtet

- Drahtstärke 1,0 mm ø, Außen - ø 1,5 mm
- Länge 40 lfm, auf Nähadel gespult
- 3 Nähadeln reichen für 25 lfm Geflecht

Art.-Nr. 11.007.022.00

[Webshop](#)



Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule

- Aus Spezialprofil, 59 mm ø
- Mit 1 Strebe und Befestigungsschraube
- 1 Strebenlasche, 1 Abdeckkappe
- 3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen
- Zum Einbetonieren ins Erdreich

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,61 m	1,00 m	11.007.047.05	Shop
1,86 m	1,25 m	11.007.047.06	Shop
2,11 m	1,50 m	11.007.047.07	Shop
2,73 m	2,00 m	11.007.047.08	Shop



Spannschrauben verzinkt, Gewinde M8

150 mm lang	Art.-Nr. 11.007.039.00	Webshop
200 mm lang	Art.-Nr. 11.007.039.01	Webshop
250 mm lang	Art.-Nr. 11.007.039.02	Webshop



Dübelplatten

Für Zwischen-, Eck- und Endsäulen. Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen.

55 x 125 mm, für Zwischensäulen
Art.-Nr. 11.007.023.00

[Webshop](#)

150 x 150 mm, für Eck- und Endsäulen
Art.-Nr. 11.007.023.01

[Webshop](#)



Oktavia 2000 Ecksäule

- Aus Spezialprofil, 59 mm ø
- Mit 2 Streben und Befestigungsschrauben
- 2 Strebenlaschen, 1 Abdeckkappe
- 3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen
- Zum Einbetonieren ins Erdreich

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,61 m	1,00 m	11.007.048.05	Shop
1,86 m	1,25 m	11.007.048.06	Shop
2,11 m	1,50 m	11.007.048.07	Shop
2,73 m	2,00 m	11.007.048.08	Shop



Winkel

- Zum Aufdübeln der Streben
- 40 x 40 mm, Länge 80 mm

Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen

Art.-Nr. 11.007.024.00

[Webshop](#)



Drahtbefestigungszange

Zur einfachen Befestigung von Zäunen am Spanndraht

Art.-Nr. 11.007.055.00

Preis [Webshop](#)

Drahtklammern 22 mm


Art.-Nr. 11.007.055.01

Preis [Webshop](#)

Oktavia Tor- und Türanlagen grün beschichtet



- Säulengarnitur 60 mm ø mit Gitteranschluss
- Rahmen aus Stahlrohr 34 mm ø, mit eingeschweißtem Gitter 3,8 mm ø. Maschenweite 60 x 100 mm, Schloss und Beschläge mit Zylinder
- Türflügel 1 m breit, Torflügel 2,5 m breit, inklusive Bodenverriegelung.
- Grün kunststoffbeschichtet RAL 6005

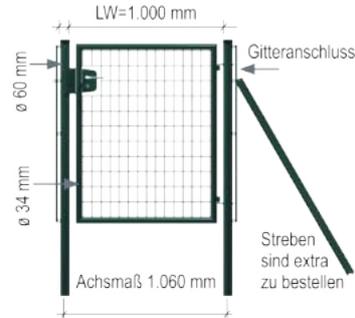

Toranlage komplett mit Tür, 350 cm breit (ohne Streben)

- Türflügel 100 cm breit, Torflügel 250 cm breit
- Links und rechts verwendbar

1,00 m hoch	Art.-Nr. 11.007.031.02	Webshop
1,25 m hoch	Art.-Nr. 11.007.032.02	Webshop
1,50 m hoch	Art.-Nr. 11.007.033.02	Webshop

Oktavia Türe 100 cm breit (ohne Streben)

- Links und rechts verwendbar

1,00 m hoch	Art.-Nr. 11.007.035.02	Webshop
1,25 m hoch	Art.-Nr. 11.007.036.02	Webshop
1,50 m hoch	Art.-Nr. 11.007.037.02	Webshop

Streben für Tor- und Türanlagen

Für 1,00 m Höhe	Art.-Nr. 11.007.031.03	Webshop
Für 1,25 m Höhe	Art.-Nr. 11.007.032.03	Webshop
Für 1,50 m Höhe	Art.-Nr. 11.007.033.03	Webshop



Zaunblende Grün Schutz vor Wind, Sicht, Staub und Streusalz

Dichtes Netzgewebe aus umweltneutralem Polyäthylen, reißfest, temperaturbeständig, UV - stabil, recyclebar. Gewicht 170 g/m², mit Befestigungslöchern und 1 Stk. Nähkordel dunkelgrün

Rolle 1,50 m hoch, 50 lfm	Art.-Nr. 42.001.064.01	Webshop
Rolle 2,00 m hoch, 50 lfm	Art.-Nr. 42.001.064.03	Webshop
Nähkordel, 180 lfm	Art.-Nr. 42.001.064.04	Webshop

Stacheldraht verzinkt

- Drahtstärke 1,7 mm ø
- Rollen zu 5 kg = 100 lfm

Art.-Nr. 11.007.026.00



[Webshop](#)

Viereckgeflecht

- Mit verzinktem Drahtkern, kunststoffbeschichtet (RAL 6005), 2,5 mm ø
- Maschenweite 60 x 60 mm

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	25 lfm	11.007.019.04	Shop
125 cm	25 lfm	11.007.019.05	Shop
150 cm	25 lfm	11.007.019.06	Shop
200 cm	25 lfm	11.007.019.07	Shop



AVI - Zaun Villagon

- Punktgeschweißtes, hochfestes Stahldrahtgitter, kunststoffbeschichtet (RAL 6005)
- Durch gedellte Längsdrähte kein Spann- und Nähdraht erforderlich
- Drahtkern 2 mm ø, Außen - ø 2,5 mm
- Maschenweite 75 x 50 mm

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	10 lfm	11.007.054.00	Shop
122 cm	10 lfm	11.007.054.01	Shop
152 cm	10 lfm	11.007.054.02	Shop
200 cm	10 lfm	11.007.054.03	Shop
100 cm	25 lfm	11.007.052.00	Shop
122 cm	25 lfm	11.007.052.01	Shop
152 cm	25 lfm	11.007.052.02	Shop
200 cm	25 lfm	11.007.052.03	Shop



AVI - Zaun Diagon

- Diagonalgitter mit eingeschweißten Spanndrähten (der Mittelspanndraht ist beige packt), Drahtkern verzinkt und kunststoffbeschichtet (RAL 6005)
- Drahtkern 1,8 mm ø, Außen - ø 2,2 mm
- Maschenweite 60 x 60 mm

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	10 lfm	11.007.053.00	Shop
125 cm	10 lfm	11.007.053.01	Shop
152 cm	10 lfm	11.007.053.02	Shop
178 cm	10 lfm	11.007.053.03	Shop
100 cm	25 lfm	11.007.051.00	Shop
125 cm	25 lfm	11.007.051.01	Shop
152 cm	25 lfm	11.007.051.02	Shop
178 cm	25 lfm	11.007.051.03	Shop



Sechseckgeflecht 707003

1 m breit, 50 m lang, Maschenweite 20 mm, Draht - ø 0,7 mm, verzinkt


Art.-Nr. 11.007.002.00 [per Rolle](#) [Webshop](#)

Wildschutzzäune

- Feuerverzinktes, geschweißtes Gitter
- 150 cm hoch, Rollen zu 50 lfm

Type W 98 ohne Hasenschutz Art.-Nr. 11.007.005.00 [Webshop](#)

Type R 150 mit Hasenschutz Art.-Nr. 11.007.006.00 [Webshop](#)

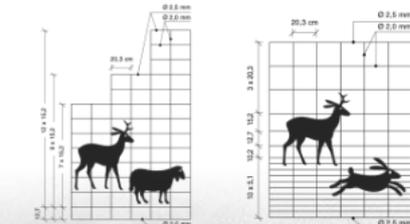

Schwimmerschalter



RSD 150



Tauchpumpe RSD 150 Flachsauger

Robuste Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse, flach absaugend bis auf 1,0 mm Restwasser

Anschluss	230 V, 150 W	Fördermenge	100 l/min / 1,5 m Höhe
Abgang	1" AG		80 l/min / 3,0 m Höhe
Anschlusskabel	10 m lang		40 l/min / 4,5 m Höhe
Gewicht	ca. 5,0 kg		20 l/min / 7,0 m Höhe

Mit Schlauchadapter für 1/2", 3/4" und 1" Schläuche

Art.-Nr. 36.002.010.00

[Webshop](#)

Mast Schwimmerschalter

Passend zu allen Tauchpumpen mit 230 V Anschluss und einer maximalen Stromaufnahme von 10 A

Mit 10 m Anschlusskabel

Art.-Nr. 33.000.017.35

[Webshop](#)



Ready 4 L

Nautic 400

Tsurumi LSC 1.4 S

Schwimmerschalter Ready 4 und Ready 8

Ready 4 L Tauchpumpe Flachsauger Durchlass 1,5 x 15 mm

Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe von 1 - 2 mm, 2" C Kupplung, Baubreite 185 mm

Nautic 400 Tauchpumpe Flachsauger Korngröße max. 2 - 3 mm

Abgewinkelter Druckabgang mit 1" Außengewinde und C - Kupplung, doppelte Gleitringdichtung, Doppelmantelkühlung, Auto - Cut / Guard - System, druckdichte Kabeleinführung mit Zugentlastung, Vortex Freistrom - Laufrad, gummierte Bodenplatte schützt empfindliche Oberflächen, Bauhöhe 315 mm Mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung

Tsurumi Tauchpumpe Flachsauger LSC 1.4 S Siebloch - ø 6 mm

Trockenlauf sichere Schmutzwasserpumpe mit hochwertigen Kugellagern und Alu - Druckgussgehäuse, Restwasserhöhe nur 1 mm! Antriebswelle aus rostfreiem Stahl, Druckabgang 2" AG

Mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung

Type	Förderstrom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahmeleistung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
Ready 4 L	200 l/min	10,5 m	420 W	13,0	36.001.017.01	Shop
Nautic 400	167 l/min	11,0 m	400 W	13,2	36.003.011.00	Shop
Tsurumi	170 l/min	11,0 m	480 W	12,0	36.003.019.00	Shop

Schwimmerschalter für Ready 4 u. Ready 8, FL7064400

Art.-Nr. 36.001.017.06

[Shop](#)

Mast Schmutzwassertauchpumpen

Einstufige Kreiselpumpen mit korrosionsbeständigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse, 3 - fach wirkende Wellenabdichtung, nachjustierbares Laufrad aus Polyacetat. Stromanschluss 230 V, 10 m Kabel, Druckabgang 5/4" IG, Förderung von Feststoffen bis 10 mm.

S - Typen mit Kugelschwimmerschalter und drehbarer Schwimmerführung

SA - Typen mit integriertem Schwimmerschalter, Hand - Automatik - Wahlschalter und Summer (80 dB) im Steckergehäuse. Perfekter Schutz vor Überflutung eines Schachtes.



Modelle ohne bzw. mit integriertem Schwimmerschalter

Modelle mit Kugelschwimmerschalter

Type	Förderstrom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahmeleistung	Gewicht kg	Schwimmer	Art.-Nr.	Preis €
K2	250 l/min	7 m	430 W	4,9		36.002.000.00	Shop
K2S	250 l/min	7 m	430 W	5,2	•	36.002.001.00	Shop
K2SA	250 l/min	7 m	430 W	5,5	•	36.002.001.01	Shop
K3	300 l/min	9 m	650 W	5,8		36.002.002.00	Shop
K3S	300 l/min	9 m	650 W	6,1	•	36.002.003.00	Shop
K3SA	300 l/min	9 m	650 W	6,4	•	36.002.003.01	Shop
K5	330 l/min	11 m	810 W	6,7		36.002.004.00	Shop
K5S	330 l/min	11 m	810 W	7,0	•	36.002.005.00	Shop
K5SA	330 l/min	11 m	810 W	7,3	•	36.002.005.01	Shop

Verlängerungsrohr 5/4", verzinkt

Zum Anschluss von C - Kupplungen an Tauchpumpen

Art.-Nr. 43.001.002.11

[Webshop](#)

Verlängerungsrohr



ECM 100 DS Schmutzwassertauchpumpe

Druckabgang 1 1/2" IG, mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung, offenes Laufrad aus Grauguss

Ready 4 Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmerschalter, Sieböffnung 11 x 5 mm

Mit optionaler Tiefsaugereinheit Absaugen bis zu ca. 2 mm, 2" C Kupplung, Baubreite 185 mm

Ready 8 Schmutzwassertauchpumpe mit Schwimmerschalter, Korngröße bis 5 mm ø

Mit Bodenabsaugvorrichtung für sehr niedrige Restwasserhöhe, 2" C Kupplung

Type	Förderstrom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahmeleistung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
ECM 100 DS	500 l/min	11,0 m	1.100 W	18,0 kg	36.003.021.00	Shop
Ready 4	260 l/min	10,5 m	420 W	12,0 kg	36.001.017.00	Shop
Ready 8	320 l/min	14,0 m	750 W	15,0 kg	36.001.018.00	Shop

Schwimmerschalter für Ready 4 u. Ready 8, FL7064400

Art.-Nr. 36.001.017.06

[Webshop](#)

Tiefsaugereinheit für Ready 4 und Ready 8

Art.-Nr. 36.001.017.07

[Webshop](#)



Ready 4

Ready 8

ECM 100 DS

Tsurumi Schmutzwassertauchpumpe HSA 2.4 S

Trockenlaufsichere Flachsaugerpumpe mit hochwertigen Kugellagern (auch Horizontalbetrieb möglich!) **Freistromrad** (Hält den Ansaugbereich frei von Schlamm). Optimale Schmierung durch patentierten Ölverteiler.

Anschluss..... 230V, 400W
 Fördermenge max. 207l/min
 Ende Förderhöhe..... 12,2m

Siebloch - ø..... 7 mm
 Druckabgang..... C 2" AG
 Gewicht ohne Kabel 11,3kg

Komplett mit 10m Anschlusskabel, Schukostecker und C - Kupplung

Art.-Nr. 36.003.020.00

[Webshop](#)



ECM 100 VS Schlammwassertauchpumpe

Pumpengehäuse aus Guss, komplett mit 10 m Anschlusskabel, C - Kupplung und Schlauchanschluss 2", Vortex Freistrom - Laufrad

Flygt Schlammwassertauchpumpen Baureihe Domo mit Schwimmerschalter

Kompakte Hochleistungs - Tauchmotorpumpen. Pumpen- und Motorgehäuse aus rostbeständigem Stahl. Kanallauftrad aus glasfaserverstärktem Nylon. Komplett mit Bogen und C - Kupplung sowie 10 m Anschlusskabel.

	ECM 100 VS	Domo 7	Domo 10	Domo 15
Anschluss	230V / 1,1 kW	230V / 0,8 kW	230V / 1,14 kW	230V / 1,58 kW
Förderleistung max.	400l/min	320l/min	500l/min	600l/min
Ende der Förderhöhe	bei 10m	bei 10,5m	bei 10m	bei 12,7m
Bauhöhe max.	470mm	386mm	433mm	463mm
Baubreite max.	220mm	290mm	300mm	300mm
Druckanschluss	C 2" IG	C 1 1/2" IG	C 2" IG	C 2" IG
Korndurchlass - ø	30mm	35mm	50mm	50mm
Gewicht mit Kabel	20kg	10kg	13,4kg	15,1kg
Art.-Nr.	36.003.022.00	36.003.015.00	36.003.016.00	36.003.017.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Mast Schmutzwassertauchpumpen für härtesten Einsatz auf Baustellen etc.

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Tauchpumpen mit Flachsaugeinrichtung zum Abpumpen der Flüssigkeit bis auf wenige Millimeter. Type T 8 mit Motorschutzschalter, Typen T 12 und T 20 mit MD - Elektronik (Motor- und Drehrichtungsautomatik ohne zusätzlichen Phasenwender) für mehrfachen Schutz gegen mögliche Störungen. Alle Typen mit 20 m Anschlusskabel.

Type	T 6L	T 8	T 12	T 20
Anschluss	230V / 1,6 kW	400V / 2,0 kW	400V / 3,0 kW	400V / 5,3 kW
Förderleistung max.	660l/min	800l/min	1.300l/min	2.400l/min
Ende der Förderhöhe	bei 18m	bei 18m	bei 20m	bei 21m
Bauhöhe max.	500mm	500mm	570mm	570mm
Durchmesser	190mm	190mm	260mm	260mm
Druckanschluss	C 2" IG	B 2 1/2" IG	B 2 1/2" IG	A 4" IG
Korndurchlass - ø	8mm	8mm	15mm	15mm
Gewicht mit Kabel	21kg	23kg	39kg	45kg
Art.-Nr.	36.003.010.00	36.003.010.01	36.003.010.02	36.003.010.03
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Schwimmerschalter 400 V, bis 5,5 kW, 16 A

Hand- oder Automatikschaltung, 2 x 1,5m Kabel mit CEE - Stecker und Kupplung 5 - pol., 10m Kabel zum Schwimmerschalter, passend zu Mast Pumpen Type T, TP und ATP

Art.-Nr. 36.003.010.10

[Webshop](#)

Mast Abwassertauchpumpe ATP 15

Zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schweb- und Feststoffen. Mit MD - Elektronik (Motorschutz u. Drehrichtungsautomatik), Überhitzungsschutz, Unterspannungsschutz, Dichtungsüberwachung, Phasenausfallschutz und drehbarem Druckausgang

Anschluss..... 400V, 3,1 kW
 Fördermenge max. 1.600l/min
 Ende Förderhöhe..... 20m
 Korn - ø..... 65mm

Druckabgang..... G 2 1/2" Storz B
 Saugkupplung G 3" Storz B
 Gewicht..... 38kg

Komplett mit 20m Anschlusskabel und Motorschutzschalter mit Stecker

Art.-Nr. 36.003.023.00

[Webshop](#)



KÄRCHER

Kärcher Benzinwasserpumpe WWP 45, selbstansaugend

Perfekt für Keller, Baugruben und Landwirtschaft geeignet

- Manueller Choke
- Ansaugkorb

Motor 196 cm³
 Fördermenge max. 45 m³/h
 Förderhöhe max. 25 m
 Ansaughöhe max. 7 m
 Ansaug-/Druckleitung.....3"
 L x B x H.....63 x 43 x 45 cm
 Gewicht ca.41 kg
 Inkl. Storzkupplungen u. Schellen

Art.-Nr. 54.000.006.00 [Webshop](#)



Wasserpumpe 6006 / 6 - Inox

- Edelstahlgehäuse, 2 Ausgänge, fünfstufiges Pumpenlaufwerk
- Eingebauter Vorfilter, LCD - Display, automatische Sicherheitsabschaltung

NEU



Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung 1.300 W
 Fördermenge max. 6.000 l/min
 Förderhöhe max.55 m
 Druck max.5,5 bar
 Selbstansaughöhe max.8 m
 Kabellänge 1,5 m
 SchutzklasseIP X4
 Gewicht..... 14,9 kg

Art.-Nr. 33.000.017.36 [Webshop](#)

Hauswasserwerk 5000 / 5 Eco Inox

- 24 Liter Kessel aus rostfreiem Edelstahl, mit Manometer
- Trockenlaufsicherung mit Warnlichtfunktion
- Multifunktionsschalter

Aufnahmeleistung 1.200 W
 Fördermenge max. 4.500 l/h
 Druck max.5 bar
 Selbstansaughöhe max.8 m
 Förderhöhe max.50 m
 Einschaltdruck2 bar
 Medientemperatur max..... 35° C
 Schutzart IPX 4
 Kabellänge 1,5 m
 Gewicht 15,5 kg

Art.-Nr. 33.000.017.56 [Webshop](#)



Brunnenpumpen

Mit nur 98 mm ø ideal für alle Bohrbrunnen mit schmalen Öffnungen, die weit in die Tiefe reichen. Type 6000/5 mit Ein- / Ausschaltautomatik (aktiviert die Pumpe nur bei Wasserbedarf). Anschluss 40 mm IG bzw. 33 mm AG.

Type	5500 / Inox	6000 / Inox
Anschluss	230 V / 850 W	230 V / 950 W
Schutzart	IPX 8	IPX 8
Fördermenge max.	5.500 l/h	6.000 l/h
Förderhöhe max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Eintauchtiefe max.	19 m	19 m
Pumpenlaufwerk	6 - stufig	7 - stufig
Gewicht	7,5 kg	9,0 kg
Anschlusskabel	22 m lang	22 m lang
ø x H	98 x 640 mm	98 x 850 mm
Art.-Nr.	33.000.014.89	33.000.014.99
Preis	Webshop	Webshop



Hochwasserset ECM 100 DS

Set bestehend aus:

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS

- Offenes Laufrad aus Grauguss

Anschluss..... 230 V Aufnahmeleistung..... 1.100 W
 Förderleistung max. 500 l/min Ende Förderhöhe 11 m
 Schlauchanschluss.....1 1/2" IG Gewicht18 kg

Mit 10 m Anschlusskabel

Personenschutzleitung mit FI - Stecker, Schutzklasse IP 44

Bauschlauch Trevira, 20 m lang, komplett eingebunden in 2 C - Kupplungen

Anbindstrick (2 Stk.) je 2,5 m lang und 2 x Feuerwehrkarabiner je 10 cm lang

Kunststoff - Transportbox 60 x 40 x 35 cm mit Deckel

Art.-Nr. 36.003.018.00

[Webshop](#)



Kurbelfasspumpe High Speed mit Übersetzung

Leichtmetall - Ausführung, Fassverschraubung mit Arretierung des Ansaugrohres, Feinst - Ansaugfilter, Schlauch ca. 90 cm, Pumpleistung 100 l/min

Art.-Nr. 29.003.010.00

[Webshop](#)

Fasspumpe mit 2 Gewinden

Solide Ausführung mit Auslauffülde, Ansaugrohr ca. 87 cm, Schlauch ca. 150 cm, Förderleistung 20 l/min, Gewinde 1 x 2", 1 x M64 x 4

Art.-Nr. 29.003.000.00

[Webshop](#)

Kurbelfasspumpe Carbur

Für reines Wasser, Kraftstoffe, dünnflüssige Öle etc., Gehäuse aus Grauguss, mit Saugrohr und Fassspund, Förderleistung 30 l/min

Art.-Nr. 29.003.008.00

[Webshop](#)

Fasspumpe TP 055 PE

Aus Kunststoff, 85 cm lang, Schlauch 110 cm

Art.-Nr. 29.003.011.00

[Webshop](#)



Kurbelfasspumpe High Speed

Fasspumpe mit 2 Gewinden

Kurbelfasspumpe Carbur

Fasspumpe TP 055 PE



Saugkupplungen

Übergangsstück

Aus Aluminium, mit Schaft

2" C	Art.-Nr. 43.001.005.00	Webshop
3" B	Art.-Nr. 43.001.005.01	Webshop
4" A	Art.-Nr. 43.001.005.02	Webshop

Übergangsstücke

B auf C	Art.-Nr. 43.001.006.00	Webshop
C auf D	Art.-Nr. 43.001.006.01	Webshop
A auf B	Art.-Nr. 43.001.006.02	Webshop



Blindkupplungen

2" C	Art.-Nr. 43.001.007.00	Webshop
3" B	Art.-Nr. 43.001.007.01	Webshop
4" A	Art.-Nr. 43.001.007.02	Webshop

Festkupplungen

Aus Alu, mit Innen- und Außengewinde

Dimension	Art.-Nr.	Preis
2" C / 3/4" IG	43.001.002.07	Shop
2" C / 1" IG	43.001.002.01	Shop
2" C / 5/4" IG	43.001.002.02	Shop
2" C / 6/4" IG	43.001.002.03	Shop
2" C / 2" IG	43.001.002.00	Shop
2" C / 2 1/2" IG	43.001.002.04	Shop
2" C / 1" AG	43.001.002.08	Shop
2" C / 5/4" AG	43.001.002.09	Shop
2" C / 6/4" AG	43.001.002.10	Shop
2" C / 2" AG	43.001.002.05	Shop
2" C / 2 1/2" AG	43.001.002.06	Shop
3" B / 2" IG	43.001.003.01	Shop
3" B / 2 1/2" IG	43.001.003.00	Shop
3" B / 3" IG	43.001.003.02	Shop
3" B / 2" AG	43.001.003.05	Shop
3" B / 2 1/2" AG	43.001.003.03	Shop
3" B / 3" AG	43.001.003.04	Shop
4" A / 4" IG	43.001.004.01	Shop
4" A / 4 1/2" IG	43.001.004.00	Shop
4" A / 4" AG	43.001.004.02	Shop



FW - Verteilerventil

Mit Niederschraubventilien

Anschluss 3" B, Abgang 3 x 2" C	Art.-Nr. 43.001.013.31	Webshop
Anschluss 2" C, Abgang 2 x 2" C	Art.-Nr. 43.001.013.30	Webshop

Bauschlauch Trevira 20 m lang

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen, nicht für Hydranten geeignet.

Betriebsdruck 10 bar

2" C	Art.-Nr. 43.001.001.00	Webshop
3" B	Art.-Nr. 43.001.001.01	Webshop
4" A	Art.-Nr. 43.001.001.02	Webshop



Feuerwehrschauch 20 m lang

Nach DIN 14811, außen hochfestes Polyestergerüst mit erhöhter Abriebfestigkeit, innen hochwertiger EPDM - Kautschuk. Eingebunden in Storz - Druck - Kupplungen

Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar

2" C	Art.-Nr. 43.001.001.03	Webshop
3" B	Art.-Nr. 43.001.001.04	Webshop



Schlauchbrücke aus Kunststoff für Schläuche bis 3,5" siehe Seite 323

Synthetik Bau- und Industrieschlauch 20 m lang

Hoch abriebfester Allwetter - Flachschauch mit Polyurethan - Beschichtung, öl- und benzinbeständig, zweifach gezwirnte Polyesterkernte.

Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 50 bar

2" C	Art.-Nr. 43.001.001.10	Webshop
------	------------------------	-------------------------



Nitril - Flachschauch 20 m lang

Universal - Flachschauch für Bauwirtschaft und Industrie. Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen. Innen glatter Nitrilkautschuk, außen Polyestergerüst. Eingebunden in zwei Kupplungen.

Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -20° bis +70° C

2" C	Art.-Nr. 43.001.001.15	Webshop
------	------------------------	-------------------------



Absperrschlüssel

HA 3410, Schlüsselweite 15 x 15 mm, für Straßenventile

Art.-Nr. 43.001.016.00

[Webshop](#)

HA 3420, Schlüsselweite 33 x 33 mm, für Schieber und Unterflurhydrant

Art.-Nr. 43.001.017.00

[Webshop](#)

Überflurhydrantenschlüssel 2" C

Aus Temperguss, 42 cm

Art.-Nr. 43.001.008.01

[Webshop](#)



Kupplungsschlüssel Stahl

Für Kupplungen A, B, C

Art.-Nr. 43.001.012.00

[Webshop](#)



Kupplungsschlüssel Temperguss

Für Kupplungen A, B, C

Art.-Nr. 43.001.011.00

[Webshop](#)



Mehrweck - Strahlrohre

2" C	Art.-Nr. 43.001.013.00	Webshop
1" D	Art.-Nr. 43.001.013.10	Webshop
3" B	Art.-Nr. 43.001.013.11	Webshop



FW - Kupplung Alu 2" C mit Auslaufhahn

Kupplung Alu 2" C, 3/4" Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 3/4" mit Schlauchverschraubung

Art.-Nr. 43.001.013.01

[Webshop](#)

Kupplung Alu 2" C, 1" Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 1" mit Schlauchverschraubung

Art.-Nr. 43.001.013.02

[Webshop](#)





Schlauchstück



Innengewindestück



Außengewindestück

Schnellkupplungen Messing

Aus Messing, mit einheitlicher Nockenwelle von 40 mm, vereinigen alle Schlauchgrößen von 3/8" bis 1/4" und alle Gewindegrößen von 3/8" bis 1/4".

Ø	Schlauchstück		Innengewindestück		Außengewindestück	
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
3/8"	43.002.004.00	Shop	43.002.005.00	Shop	43.002.006.00	Shop
1/2"	43.002.004.01	Shop	43.002.005.01	Shop	43.002.006.01	Shop
3/4"	43.002.004.02	Shop	43.002.005.02	Shop	43.002.006.02	Shop
1"	43.002.004.03	Shop	43.002.005.03	Shop	43.002.006.03	Shop
5/4"	43.002.004.04	Shop	43.002.005.04	Shop	43.002.006.04	Shop
6/4"	43.002.004.05	Shop	43.002.005.05	Shop	43.002.006.05	Shop



Messing - Strahlrohre

Mit Kupplung, schwere Ausführung

1/2"	Art.-Nr. 43.002.012.00	Webshop
3/4"	Art.-Nr. 43.002.012.01	Webshop
1"	Art.-Nr. 43.002.012.02	Webshop



Klauen - Verteilerstück

NEU

Y - Verteilerstück

Mit Schnellkupplungen Messing

Art.-Nr. 43.002.019.05 [Webshop](#)

Blindkupplung für Schlauchst.

Zum Verschließen nicht benötigter Ausgänge bei Schnellkupplungen

Art.-Nr. 43.002.004.10 [Webshop](#)

Klauen - Blindkupplung

Verteilerstück

Ersatzdichtung f. Schnellkupplungen

Art.-Nr. 43.002.007.00 [Webshop](#)

Verteilerstück 1 x 3/4" IG, 2 x 3/4" AG

Art.-Nr. 43.002.019.00 [Webshop](#)

Messing - Strahlrohre

Mit Tülle, schwere Ausführung

1/2"	Art.-Nr. 43.002.011.00	Webshop
3/4"	Art.-Nr. 43.002.011.01	Webshop
1"	Art.-Nr. 43.002.011.02	Webshop



Teflon Wickelband 12 lfm, per Rolle

Art.-Nr. 01.007.009.00 [Webshop](#)

ABA Schlauchklemmen



Ø	Verstellbar	Art.-Nr.	Preis €
3/8"	11 - 17 mm	43.002.014.00	Shop
1/2"	13 - 20 mm	43.002.014.01	Shop
3/4"	19 - 28 mm	43.002.014.02	Shop
1"	22 - 32 mm	43.002.014.03	Shop
5/4"	32 - 44 mm	43.002.014.04	Shop
5/4"	38 - 50 mm	43.002.014.12	Shop
6/4"	44 - 56 mm	43.002.014.05	Shop
2"	58 - 75 mm	43.002.014.06	Shop
2 1/2"	68 - 85 mm	43.002.014.07	Shop
3 1/2"	87 - 112 mm	43.002.014.08	Shop
4"	104 - 138 mm	43.002.014.09	Shop

Endlosband (Rolle 30 lfm)


Universelle Einsatzmöglichkeiten, 9,0x0,6 mm

Art.-Nr. 43.002.014.10 [Webshop](#)

Schnellverschluss

Zum raschen und einfachen Spannen

Art.-Nr. 43.002.014.11 [Webshop](#)

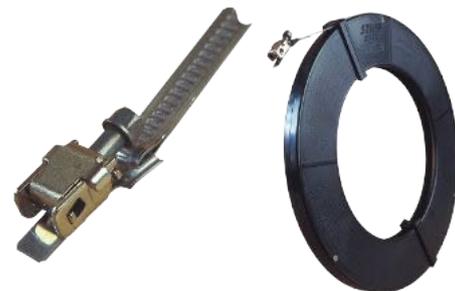

Schlauchtülle 2/3



Schlauchtülle 3/3



Verbindungsrohrchen

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter

Ø	Schlauchtüllen 2/3		Schlauchtüllen 3/3		Art.-Nr.	Preis €
	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €		
1/2"	43.002.000.00	Shop	43.002.001.00	Shop	43.002.008.00	Shop
3/4"	43.002.000.01	Shop	43.002.001.01	Shop	43.002.008.01	Shop
1"	43.002.000.02	Shop	43.002.001.02	Shop	43.002.008.02	Shop
5/4"	43.002.000.03	Shop	43.002.001.03	Shop	43.002.008.03	Shop
6/4"	43.002.000.04	Shop	43.002.001.04	Shop	43.002.008.04	Shop

Verbindungsrohrchen

Auslaufkugelhahn mit Schlauchverschraubung

Geeignet für Wasser, Dampf, Hydraulik- und Pneumatikanlagen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Dieselöl, Benzin, Kerosin etc., Mediumtemperatur -30° C bis +180° C

1/2" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.03	Webshop
3/4" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.04	Webshop
1" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.05	Webshop

Auslaufventil

Mit Holländer, chromatisiert

1/2" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.00	Webshop
3/4" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.01	Webshop
1" Ø	Art.-Nr. 43.002.013.02	Webshop

Messing - Saugkorb mit Fußventil

3/4" Ø	Art.-Nr. 43.001.010.03	Webshop
1" Ø	Art.-Nr. 43.001.010.00	Webshop
5/4" Ø	Art.-Nr. 43.001.010.01	Webshop
6/4" Ø	Art.-Nr. 43.001.010.02	Webshop



Tricot Gewebeschauch

Aus Kunststoff mit transparenter Decke, durch drei untrennbare Schichten hohe Druck-, Zug- und Reißfestigkeit. Folgt allen Bewegungen durch gestrickte Polyesterarmierung.

1/2" (12,7 x 2,2 mm) 10 bar	Art.-Nr. 43.000.001.00	Webshop
3/4" (19,0 x 2,5 mm) 10 bar	Art.-Nr. 43.000.001.01	Webshop
1" (25,0 x 3,0 mm) 10 bar	Art.-Nr. 43.000.001.02	Webshop



Gardena Highflex Schlauch



Mit Power - Grip Beschichtung

1/2", Berstdruck 30 bar	Art.-Nr. 43.000.003.00	Webshop
1/2", Berstdruck 30 bar	Art.-Nr. 43.000.003.01	Webshop
3/4", Berstdruck 30 bar	Art.-Nr. 43.000.003.02	Webshop
3/4", Berstdruck 30 bar	Art.-Nr. 43.000.003.03	Webshop



Gardena Comfort Flex Schlauch

1/2", Berstdruck 25 bar	Art.-Nr. 33.000.180.36	Webshop
-------------------------	------------------------	-------------------------

Kunststoff - Gewebeschauch transparent

Industrieschlauch weiß transparent, mit gestricktem Nylon verstärkt

3/8" (9,0 x 15,0 mm) 15 bar	Art.-Nr. 43.000.002.00	Webshop
1/2" (12,5 x 19,5 mm) 13 bar	Art.-Nr. 43.000.002.01	Webshop
3/4" (19,0 x 26,0 mm) 10 bar	Art.-Nr. 43.000.002.02	Webshop
1" (25,0 x 34,0 mm) 10 bar	Art.-Nr. 43.000.002.03	Webshop
5/4" (32,0 x 42,0 mm) 6 bar	Art.-Nr. 43.000.002.04	Webshop



Wandschlauchhalter 102

- Hochwertig verzinkt
- B x T x H 36 x 12,5 x 18 cm
- Robuste Ausführung
- 2 Befestigungsösen
- Lochabstand 130 mm

Art.-Nr. 34.003.033.00 [Webshop](#)

Spiral Saug-, Druckschlauch

Grün transparent mit weißer Kunststoffspirale, Meterware

Ø	Art.-Nr.	Preis €
3/4"	43.000.006.00	Shop
1"	43.000.006.01	Shop
5/4"	43.000.006.02	Shop
6/4"	43.000.006.03	Shop
2"	43.000.006.04	Shop
3"	43.000.006.05	Shop



Gardena Wandschlauchbox 25 m, Roll-Up, M/L

- 25 m Qualitätsschlauch 1/2" mit Spritze, 1,5 m Anschlusschlauch mit Schlauchverbinder
 - Automatischer Schlaucheinzug durch kurzen Zug am Schlauch, an der Wand um 180° schwenkbar
- Art.-Nr. 33.000.186.22 inklusive Montagematerial [Webshop](#)

Mit Messinganschlüssen



Schlauchwagen Type 318

- Für 80 m Schlauch 3/4" (19 mm ø)
- Metallausführung pulverbeschichtet, mit kunststoffbeschichteter Handkurbel und Gummibereifung
- Messinganschlüsse (Gardena kompatibel)
- L x B x H = 660 x 560 x 1.000 mm
- Gewicht 9 kg

Art.-Nr. 34.003.032.00 [Webshop](#)


Mit Messinganschlüssen



Schlauchwagen Profi Line 410 RG

- Für 110 m Schlauch 3/4" (19 mm ø)
- Metallausführung pulverbeschichtet, mit kunststoffbeschichteter Handkurbel und Luftbereifung
- Messinganschlüsse (Gardena kompatibel)
- L x B x H = 600 x 760 x 1.020 mm
- Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 34.003.031.00 [Webshop](#)

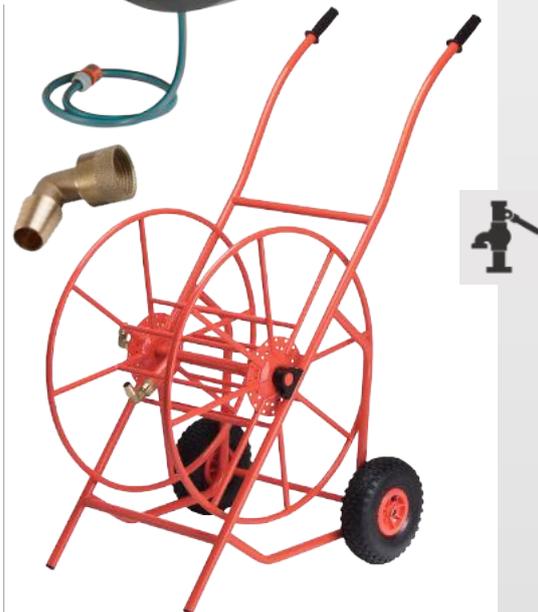

Schlauchwagen Profi Line 415

- Für 100 m Schlauch 1" (25 mm ø)
- Metallausführung pulverbeschichtet, mit Luftbereifung
- Messinganschlüsse
- L x B x H = 1.200 x 630 x 1.230 mm
- Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 34.003.031.01 [Webshop](#)

**Hahnverbinder**

1/2" (21,0 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.00

[Webshop](#)

3/4" (26,5 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.01

[Webshop](#)

1" (33,3 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.02

[Webshop](#)**GARDENA****Schlauchverbinder**

Für 1/2" (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.15

[Webshop](#)

Für 3/4" (19 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.16

[Webshop](#)**Wasserstop**

Stoppt beim Abstecken automatisch die Wasserzufuhr

Für 1/2" (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.13

[Webshop](#)

Für 3/4" (19 mm) und 5/8" (16 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.14

[Webshop](#)**GARDENA****Kupplung**

Zur Schlauchverlängerung

Art.-Nr. 33.000.009.31

[Webshop](#)**GARDENA****Y - Stück**

Zur Schlauchabzweigung, z.B. für gleichzeitiges Rasensprengen und Brausen

Art.-Nr. 33.000.009.34

[Webshop](#)**Reparaturstück**

Für 1/2" (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.32

[Webshop](#)

Für 3/4" (19 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.33

[Webshop](#)**Reinigungsspritze**

Wasserstrahl stufenlos regulierbar, unverlierbare Spritzenhülse

Art.-Nr. 33.000.183.00 [Webshop](#)**Reinigungsspritze Classic**

Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Zwei Wasserstrahlformen (Vollstrahl oder feiner Sprühnebel). Stufenlose Mengenregulierung, Impulsauslöser und Dauerarretierung

Art.-Nr. 33.000.183.01 [Webshop](#)**Reinigungsspritze Premium**

Ideal zum Reinigen und zum feinsprühenden Bewässern. Stabile Ausführung aus Metall und Kunststoff. Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel. Stufenlose Dosierung der Wassermenge. Robuste und unverlierbare Spritzenhülse, arretierbare Auslösetaste.

Art.-Nr. 33.000.183.05 [Webshop](#)**GARDENA**

Auszug aus unserem Gartenprogramm - große Auswahl ständig lagernd!

**2 - Wege Verteiler**

Für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Mit stufenlos regulierbaren Ausgängen. Für G 1" (33,3 mm) und G 3/4" (26,5 mm) Gewinde.

Art.-Nr. 33.000.081.93

[Webshop](#)**4 - Wege Verteiler**

Für den Betrieb mehrerer Geräte. Mit vier stufenlos regulierbaren Ausgängen. Für G 1" (33,3 mm) und G 3/4" (26,5 mm) Gewinde.

Art.-Nr. 33.000.081.94

[Webshop](#)**GARDENA****Viereckregner Aquazoom**

- Zur gleichmäßigen Bewässerung von Rechteckflächen
- Stufenlos einstellbare Reichweite und Sprengbreite
- Stufenlose Regulierung des Wassermengendurchflusses

- Herausnehmbarer, rostfreier Metallfilter im Wasserzulauf
- Frost- und UV- beständig
- Äußerst Standfest durch breite Bauweise



Aquazoom S

Viereckregner Aquazoom S

Berechnete Fläche 9 - 150 m²
Reichweite.....3 - 15 m
Sprengbreite max. 10 m
L x B x H..... 480 x 210 x 90 mm

Art.-Nr. 33.000.187.10

[Webshop](#)

Aquazoom M

Viereckregner Aquazoom M

Berechnete Fläche 9 - 250 m²
Reichweite.....3 - 18 m
Sprengbreite max. 14 m
L x B x H..... 545 x 210 x 90 mm

Art.-Nr. 33.000.187.12

[Webshop](#)

Aquazoom L

Viereckregner Aquazoom L

Berechnete Fläche 28 - 350 m²
Reichweite.....7 - 21 m
Sprengbreite max. 17 m
L x B x H..... 570 x 210 x 90 mm

Art.-Nr. 33.000.187.14

[Webshop](#)**GARDENA**



310 mm



410 mm

Elastonbesen Grob / Fein

Elaston Straßenbesen

310x80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.003.00	Webshop
310x80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.003.01	Webshop
410x80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.004.00	Webshop
410x80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.004.01	Webshop
600x80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.004.02	Webshop
600x80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.004.03	Webshop

Elastonbesen 1882 Grob / Fein

Mit groben und feinen Kunststoffborsten

410x80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.006.02	Webshop
410x80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.006.03	Webshop



Piassava Straßenbesen

310 x 80 mm, unbestielt

Art.-Nr. 07.001.000.00	Webshop
------------------------	-------------------------

310 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø

Art.-Nr. 07.001.000.01	Webshop
------------------------	-------------------------

410 x 80 mm, unbestielt

Art.-Nr. 07.001.001.00	Webshop
------------------------	-------------------------

410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø

Art.-Nr. 07.001.001.01	Webshop
------------------------	-------------------------



Drahtbesen

Mit Flachdrahtborsten

300 x 80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.005.00	Webshop
300 x 80 mm, mit Stiel 23,5 mm ø	Art.-Nr. 07.001.005.01	Webshop



Terrassenbesen Grün

Mit Kunststoffborsten

600 x 70 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.006.00	Webshop
600 x 70 mm, mit Stiel 23,5 mm ø	Art.-Nr. 07.001.006.01	Webshop



Straßenbesen

Aus Kunststoff, ca. 400 mm, mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.009.00 [Webshop](#)



Reisstrohbesen

Ca. 235 mm, 5 x gebunden, mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.008.00 [Webshop](#)



Superbroombesen

Ca. 280 mm breit, mit Kunststoffborsten und Stiel
Art.-Nr. 07.001.007.00 [Webshop](#)



Rillenbesen Rot

330 mm breit, mit Kunststoffborsten und Stiel
Art.-Nr. 07.001.020.00 [Webshop](#)

Weichenbesen

310 mm breit, m. Holzkörper u. Stiel
Art.-Nr. 07.001.021.00 [Webshop](#)



Teerbürste

Aus Fiber, gestanz, 215x65 mm
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.001.00 [Webshop](#)
Mit Stiel 23,5 mm ø
Art.-Nr. 07.002.001.01 [Webshop](#)



Teerbürste

230 x 64 mm, mit abnehmbarem Stiel
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.000.00 [Webshop](#)
Mit Stiel
Art.-Nr. 07.002.000.01 [Webshop](#)



Haarbesen Rosshaar

Ca. 330 mm breit mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.010.00 [Webshop](#)



Saalbesen

Unbestielt

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 cm	07.001.011.00	Shop
60 cm	07.001.012.00	Shop
80 cm	07.001.013.00	Shop

Mit Stiel 23,5 mm ø

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 cm	07.001.011.01	Shop
60 cm	07.001.012.01	Shop
80 cm	07.001.013.01	Shop



Washbürste

Mit Nylonborsten
360 mm lang
Art.-Nr. 07.001.016.00 [Webshop](#)
600 mm lang
Art.-Nr. 07.001.016.01 [Webshop](#)



Bartwisch

Mit Mischhaar, Länge 410 mm
Art.-Nr. 07.001.015.00 [Webshop](#)

Waschbürste

Mit Fiberborsten, Länge 360 mm
Art.-Nr. 07.001.017.00 [Webshop](#)

Reibbürste

Mit Nylonborsten, 210 x 60 mm
Art.-Nr. 07.002.003.00 [Webshop](#)



Kunststoff Schrubber

Ca. 230 x 70 mm
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.002.00 [Webshop](#)
Mit Stiel 28 mm ø
Art.-Nr. 07.002.002.01 [Webshop](#)

Straßenkehrerschaufel

Kunststoff

Blech verzinkt

Blech lackiert

Straßenkehrerschaufel

B x T x H = 51 x 36 x 14 (81) cm, aus Kunststoff, mit Holzgriff, Gewicht 2,07 kg

Art.-Nr. 07.001.019.05 [Webshop](#)

Mistschaufeln

Kunststoff, mit Gummilippe, 30 cm breit, 41 cm lang
Art.-Nr. 07.001.018.00 [Webshop](#)

Blech verzinkt, 22 cm breit, 37 cm lang, 395 g
Art.-Nr. 07.001.018.01 [Webshop](#)

Blech lackiert, 25 cm breit, 45 cm lang, 605 g
Art.-Nr. 07.001.018.02 [Webshop](#)

Besen für Kehrboy 01505

Reisstrohbesen m. Haken zur Befestigung an Kehr-schaukel „Kehrboy“, L x B = 100 x 17 cm

Art.-Nr. 35.002.016.05 [Webshop](#)

Kehrboy aus Aluminium 01502

Robuste, leichte Stand - Kehr-schaukel aus Aluminium, für den Außenbereich, mit Aufhängevorrichtung für Besen 01505, 90 cm hoch, Schaufel B x T x H = 27 x 24 x 9 cm

Art.-Nr. 35.002.016.04 [Webshop](#)



Beutelboy 01501

Beutelboy 01501

Zum Aufspannen von Müllsäcken (110 l)

- Griffhalterung oben oder unten möglich
- Spannbügel 400 mm ø

Art.-Nr. 35.002.016.03 [Webshop](#)

Greifboy

Profi - Greifzangen mit offenen Spitzen

- Zum Aufsammeln von Müll und Abfall
- Leichtgängig für ermüdungs-freies Arbeiten
- Eloxiertes Aluminiumrohr
- Verzinkter Kopf und kunststoff-ummantelte Greifer
- Greiföffnung 105 mm

Mit Hebelgriff


Länge 90 cm, Gewicht 300 g

Art.-Nr. 35.002.016.02 [Webshop](#)

Mit Metallgriff

Länge 105 cm, Gewicht 320 g

Art.-Nr. 35.002.016.01 [Webshop](#)

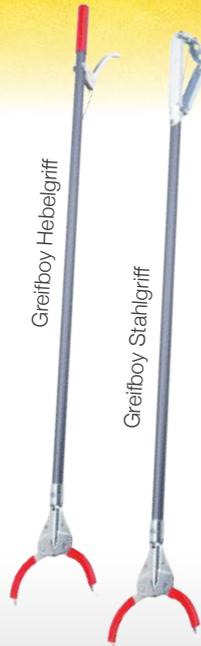

Greifboy Hebelgriff

Greifboy Stahlgriff



Gardena „der Greifer“

Zum rückschonenden Aufheben von Abfällen und Unrat. Pickspieß aus Stahl, nichtrostend. Einfaches Abstreifen des aufgepickten Unrats per Druckknopf.

Art.-Nr. 33.000.035.67 [Webshop](#)



der Greifer



Besen für Kehrboy

Kehrboy 01502

KÄRCHER

Wir sind Service- und Kundendienstwerkstätte KÄRCHER



Kehmaschine S4

- Mit abnehmbarem Kehrbehälter
- Höhenverstellbarer Schubbügel

Kehbreite..... 510 mm
Flächenleistung..... 1.800 m² / h
Kehrgutbehälter.....20l
Gewicht.....9,8 kg

Art.-Nr. 54.000.010.01 [Webshop](#)



Kehmaschine S6

- Mit abnehmbarem Kehrbehälter
- Höhenverstellbarer Schubbügel

Kehbreite..... 670 mm
Flächenleistung..... 2.500 m² / h
Kehrgutbehälter.....38l
Gewicht.....14,2 kg

Art.-Nr. 54.000.010.00 [Webshop](#)

kränzle



Kehmaschine Colly 800

- Einfaches Entleeren des Kehrgutbehälters
- Stufenlos höhenverstellbarer Schubbügel

Kehbreite..... 800 mm
Flächenleistung..... 2.000 m² / h
Kehrgutbehälter.....30l
Gewicht.....19 kg

Art.-Nr. 54.000.011.00 [Webshop](#)

Kunststoff - Mülltonnen fahrbar, schwarz oder grün

- Eckige Ausführung
- Mit robusten Kunststoffrädern 200 mm ø
- Stabile Stahlachse 20 mm ø

Ausführung Schwarz

Inhalt 120 l, B x T x H 48 x 56 x 93 cm

Art.-Nr. 35.002.003.00[Webshop](#)

Inhalt 240 l, B x T x H 58 x 75 x 103 cm

Art.-Nr. 35.002.004.00[Webshop](#)**Ausführung Grün**

Inhalt 120 l, B x T x H 48 x 56 x 93 cm

Art.-Nr. 35.002.003.01[Webshop](#)

Inhalt 240 l, B x T x H 58 x 75 x 103 cm

Art.-Nr. 35.002.004.01[Webshop](#)**Kunststoff - Mülltonne**

Runde Ausführung mit Klappdeckel und Tragegriffen

- Mit Metallbügel zum Sperren des Deckels

Inhalt50 Liter

Gesamtbreite..... ca. 43 cm

Gesamthöhe..... ca. 73 cm

Art.-Nr. 35.002.001.00[Webshop](#)**Müllsackständer verzinkt**

- Robustes Untergestell aus verzinktem Rundstahl 14 mm ø mit Kunststoffkappen
- Klemmring für sichere Müllsackbefestigung
- Deckel mit robusten Scharnieren

Ausführung für 60 Liter Säcke

B x T x H = 53 x 49 x 93 cm

Art.-Nr. 35.002.005.00[Webshop](#)**Ausführung für 110 Liter Säcke**

B x T x H = 55 x 51 x 105 cm

Art.-Nr. 35.002.005.01[Webshop](#)**Müllsäcke siehe Seite 278****Abfallbehälter mit Ascher**

- Aus Stahl, feuerverzinkt
- Farbe Silbergrau
- Integrierter Zigaretten-einwurfschacht
- B x T x H = 43 x 28 x 69 cm
- Inhalt ca. 50 Liter

Art.-Nr. 35.002.012.00Preis [Webshop](#)**Abfallbehälter**

- Aus Kunststoff
- B x T x H = 40 x 31 x 74 cm
- Inhalt ca. 50 Liter
- Mit Dreikantschlüssel
- Montage mittels Schellenband (optional)
- Lieferbar in Orange oder Grün

Art.-Nr. 35.002.015.00[Webshop](#)

Schellenband (Garnitur zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 35.002.015.01[Webshop](#)

Ersatz - Dreikantschlüssel

Art.-Nr. 35.002.015.02[Webshop](#)**Papierkorb aus Kunststoff**Höhe ca. 30 cm
ø oben / unten 30 / 22 cm**Art.-Nr. 35.002.011.00**Preis [Webshop](#)**Papierkorb eckig mit Schwingdeckel**

Aus Kunststoff, 50 l

Ca. 36 x 36 cm, Höhe ca. 66 cm

Art.-Nr. 35.002.014.00[Webshop](#)**Aschenbecher mit Sandfüllung**

Aus Aluminium, RAL 7016 Anthrazit-grau, Unterteil Papierkorb, Höhe 65 cm, ø 25 cm

Art.-Nr. 42.001.068.00

Preis

[Webshop](#)**Nachfüllsand**

Für Aschenbecher, Körnung 0 - 2 mm, Sack zu 25 kg


Art.-Nr. 42.001.068.01

Preis

[Webshop](#)

Nachfüllsand



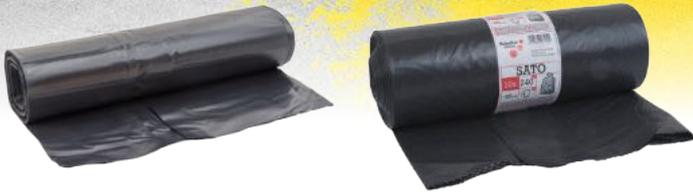

Müllsäcke aus Poly, schwarz

Inhalt	60l	110l	240l
B x H	57,5 x 100 cm	70 x 110 cm	100 x 125 cm
Stärke	80 my	90 my	60 my
Säcke / Rolle	25 Stk.	15 Stk.	10 Stk.
Art.-Nr.	35.002.007.00	35.002.007.01	35.002.007.09
Preis per Rolle	Webshop	Webshop	Webshop



Müllsäcke Kunststoff weiß

Inhalt	35l	60l
B x H	50 x 63 cm	63 x 85 cm
Säcke / Rolle	50 Stk.	40 Stk.
Art.-Nr.	35.002.007.07	35.002.007.08
Preis per Rolle	Webshop	Webshop



besonders
reißfest

Schwergoodsack transparent, Kunststoff

B x H..... 45 x 90 cm Stärke..... 0,16 mm
Art.-Nr. 35.002.007.02 [Webshop](#)

PP - Gewebesack weiß, mit Band

B x H = 70 x 40 cm Art.-Nr. 35.002.007.06 [Webshop](#)
B x H = 120 x 77 cm Art.-Nr. 35.002.007.04 [Webshop](#)



Ca. 2.700 Liter
Inhalt

Müllsack Jumbo

- Speziell für Fassaden - Styropor uvm.

B x H..... 210 x 220 cm
Stärke..... 0,09 mm
Art.-Nr. 35.002.007.03 [Webshop](#)



Jutesandsack

- Mit eingeknüpftem Verschlussband
- Universell einsetzbar, auch als Hochwasserbarriere etc.

B x H..... 40 x 60 cm
Art.-Nr. 35.002.007.05 [Webshop](#)



Fassschlüssel

Spundfass 216,5 Liter

UN blank, 2 Auslässe (2" und 3/4"), blau lackiert RAL5010, ø x H = 60 x 90 cm

Art.-Nr. 43.002.016.02 [Webshop](#)

Fassschlüssel

Mit 2 Laschen, 30 cm lang, lackiert

Art.-Nr. 29.003.004.00 [Webshop](#)

Weitere Fässer siehe Seite 281



Kunststoff

Ölablasshahn Kunststoff

Anschluss 3/4" AG

Art.-Nr. 29.003.005.00 [Webshop](#)



Messing

Ölablasshahn Messing

Anschluss 3/4" AG

Art.-Nr. 29.003.006.00 [Webshop](#)



3010.04

3010.03



Auffangwannen

Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden und stabilen, verzinkten Gitterrosten, die der Industriennorm entsprechen. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen für den Staplertransport vorgesehen.

Type 3010.03, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 1.220 x 1.220 x 320 mm

Art.-Nr. 26.000.008.00 [Webshop](#)

Type 3010.04, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 2.425 x 820 x 270 mm

Art.-Nr. 26.000.008.01 [Webshop](#)



Umweltschutzdepot 3030.07

Stabile, lackierte Stahlblechkonstruktion mit Auffangwanneneinsatz zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen.

Sicherer und einfacher Transport sowohl mit Kran als auch mit Stapler.

Inhalt 400 Liter, L x B x H = 1.570 x 1.660 x 1.705 mm

Art.-Nr. 26.000.008.05

[Webshop](#)

Big Bag Schuttsack mit Auslauf

- Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.
- Aus robustem Polypropylen - Bändchengewebe für sicheren Transport
- 4 Tragschlaufen

L x B x H 90 x 90 x 115 cm
Tragfähigkeit 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.01

Per Stück [Webshop](#)

**Big Bag Schuttsack**

- Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.
- Aus robustem Polypropylen - Bändchengewebe für sicheren Transport
- 4 Tragschlaufen

L x B x H 90 x 90 x 90 cm
Tragfähigkeit 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.00

Per Stück [Webshop](#)

**Fledbag Dosierer**

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Schuttsack mit Auslauf

Art.-Nr. 26.001.011.11

Per Stück [Webshop](#)

**Fledbag Dosierer**

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Big Bag Schuttsack

Art.-Nr. 26.001.011.10

Per Stück [Webshop](#)

**Big Bag für Mineralwolle**

- Für die Entsorgung mineralfaserhaltiger Abfälle
- Aus Polypropylen
- Schürzendeckel zum Zubinden
- 4 Tragschlaufen

Inhalt 970 l
L x B x H 90 x 90 x 120 cm

Art.-Nr. 26.001.010.04 [Webshop](#)

**Big Bag für Asbest**

- Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle
- Nach DIN EN ISO 21898
- Aus Polypropylen
- Schürzendeckel zum Zubinden
- 4 Tragschlaufen

Tragfähigkeit 1.000 kg
L x B x H 90 x 90 x 110 cm

Art.-Nr. 26.001.010.03 [Webshop](#)

**Entsorgungssack für Mineralwolle**

- Beschichteter KMF - Sack
- Aus UV - stabilisiertem Polypropylen - Gewebe
- Kordel im Saum zum Zubinden
- Entspricht der TRGS 521

Inhalt 1 m³
B x H 140 x 220 cm
Gewebestärke 65 + 20 g / m²
Gewicht 520 g

Art.-Nr. 35.002.008.00 [Webshop](#)

**Mini - Asbestsack**

- Aus Polypropylen, unbeschichtet
- Mit Inliner aus PE
- Band zum Verschließen

Inhalt 120 l
B x H 70 x 110 cm

Art.-Nr. 35.002.008.01 [Webshop](#)

**Big Bag Traverse 1097**

- Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug
- Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bags dauerhaft

Tragfähigkeit 1.500 kg
L x B 93 x 92 cm
Gewicht 72 kg

Lieferung ohne Transporttasche

Art.-Nr. 26.001.011.00

Preis [Webshop](#)

**Big Bag Einmannplattensack für Asbest**

Ideal für den Transport von Einmann - Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten.

- L x B x H = 260 x 125 x 30 cm
- Tragkraft 1.000 kg

Art.-Nr. 26.001.010.02



[Webshop](#)



Kunststoffeimer Robust

- Inhalt 12 Liter
- Starke Ausführung
- Außen - \emptyset oben / unten 30 / 23 cm
- Höhe 27 cm
- Gewicht 515 g

Ausführung mit Nasenbügel

Art.-Nr. 08.001.000.03 [Webshop](#)



Giperschaff Kunststoff 65 l

- Inhalt 65 Liter
- Außen - \emptyset oben / unten 60 / 47 cm
- Höhe 34 cm
- Gewicht 1,8 kg

Art.-Nr. 08.003.001.00 [Webshop](#)



Kunststoffeimer Robust

- Inhalt 12 Liter
- Starke Ausführung
- Außen - \emptyset oben / unten 30 / 23 cm
- Höhe 27 cm
- Gewicht 530 g

Ausführung mit Ringbügel

Art.-Nr. 08.001.000.01 [Webshop](#)



Mörtelkasten Kunststoff 90 l

- Mörtelkasten „Basic“
- L x B x H (außen) = 81 x 50 x 31 cm
- Gewicht 2,4 kg

Art.-Nr. 08.003.002.02 [Webshop](#)

Mörtelkasten Kunststoff 65 l

- Mörtelkasten „Profiline“
- L x B x H (außen) = 74 x 41 x 29 cm
- Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr. 08.003.002.01 [Webshop](#)



Kunststoffeimer mit Ausguss

- Inhalt 15 Liter
- Robuster Baueimer
- Mit Ausguss
- Mit Nasenbügel
- Außen - \emptyset oben / unten 32 / 22 cm
- Höhe 30 cm
- Gewicht 765 g

Art.-Nr. 08.001.001.07 [Webshop](#)



Mörtelkübel mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff, oben Metallrohrverstärkung, Kranösen schwenkbar.

- Inhalt 90 Liter
- Tragfähigkeit 250 kg
- Außen - \emptyset oben o. Kranösen 66 cm
- Außen - \emptyset unten 53 cm
- Höhe 37 cm
- Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 08.003.005.00 [Webshop](#)



Baueimer ringverstärkt

- Inhalt 12 Liter
- Mit Metallringverstärkung am oberen Rand
- Mit Ringbügel
- Außen - \emptyset oben / unten 32,5 / 25 cm
- Höhe 25 cm
- Gewicht 760 g

Art.-Nr. 08.001.001.06 [Webshop](#)



Mörteleimer mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallrohrverstärkung am oberen Rand und schwenkbaren Kranösen.

- Inhalt 200 Liter
- Tragfähigkeit 400 kg
- L x B x H = 105 x 69 x 47 cm
- Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 08.003.004.00 [Webshop](#)



Baueimer Profiline

- Inhalt 20 Liter
- Kreuzboden
- Verstärkte Bügelaufhängung
- Außen - \emptyset oben / unten 38,5 / 29 cm
- Höhe 26 cm
- Gewicht 985 g

Art.-Nr. 08.001.001.05 [Webshop](#)



Schuttbutte

- Aus Kunststoff, rotationsgesintert
- Robuste Ausführung mit 3 Buttenhaken aus Metall für Tragegurt

Ausführung 50 Liter Inhalt

H x B = 68 x 47 cm, Gewicht 3,9 kg
Preis ohne Gurte

Art.-Nr. 08.002.002.06 [Webshop](#)

Ausführung 70 Liter Inhalt

H x B = 73 x 56 cm, Gewicht 5,3 kg
Preis ohne Gurte

Art.-Nr. 08.002.002.07 [Webshop](#)

Tragegurt für Butten

- 2 m lang mit 3 Schnallen

Art.-Nr. 08.002.002.08 [Webshop](#)



Wassereimer verzinkt

- Inhalt 12 Liter
- Aus verzinktem Blech
- Mit verstärkter Bügelaufhängung und Holzgriff
- Außen - \emptyset oben / unten 30,5 / 18 cm
- Höhe 30,5 cm
- Gewicht 945 g

Art.-Nr. 08.001.001.04 [Webshop](#)





Kunststoffkanister mit Auslaufhahn

Kunststoffkanister mit Ausgießer

„UN - geprüft“

Inhalt 10 Liter
B x T x H = 33 x 16 x 30 cm

Art.-Nr. 08.002.008.00 [Webshop](#)

Inhalt 20 Liter
B x T x H = 34 x 16 x 48 cm

Art.-Nr. 08.002.008.01 [Webshop](#)



Benzinkanister aus Blech

Benzinkanister aus Blech

„UN - geprüft“ ohne Ausgießer

Inhalt 10 Liter, B x T x H = 35 x 16 x 27 cm

Art.-Nr. 08.002.000.05 [Webshop](#)

Inhalt 20 Liter, B x T x H = 35 x 16 x 47 cm

Art.-Nr. 08.002.000.06 [Webshop](#)

Ausgießer flexibel

Art.-Nr. 08.002.000.07 [Webshop](#)



Camping Wasserkanister

Camping Wasserkanister mit Verschraubung Lebensmittelrecht

Inhalt 5 Liter, B x T x H = 19 x 15 x 26 cm

Art.-Nr. 08.002.010.00 [Webshop](#)

Inhalt 10 Liter, B x T x H = 23 x 20 x 32 cm

Art.-Nr. 08.002.010.01 [Webshop](#)

Inhalt 25 Liter, B x T x H = 29 x 26 x 45 cm

Art.-Nr. 08.002.010.02 [Webshop](#)

Husqvarna Öl- / Benzinkanister

Stabil und robust

Genehmigt zum Kraftstofftransport im PKW. Zur Aufnahme von 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Öl, B x T x H = 32 x 15 x 33 cm

Art.-Nr. 37.007.008.00



[Webshop](#)



Auslaufhahn für 5 Liter und 10 Liter Kanister

Art.-Nr. 08.002.011.00 [Webshop](#)

Auslaufhahn für 25 Liter Kanister

Art.-Nr. 08.002.011.01 [Webshop](#)

Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000 l

- Mit fixer Kunststoffpalette
- Stabiler Alu - Gitterrahmen
- Komplett mit Auslaufvorrichtung
- L x B x H = 120 x 100 x 115 cm

Art.-Nr. 08.002.009.00

[Webshop](#)

Adapter für Brauchwasserbehälter

60 / 1", zum Anschluss eines Schlauches 1" oder Auslaufhahns 1"

Art.-Nr. 08.002.009.01 [Webshop](#)

S 60 IG 3/4", zum Anschluss eines Auslaufhahns 3/4"

Art.-Nr. 08.002.009.03 [Webshop](#)



60 / 1"

S 60 IG 3/4"

Schraubkappen

Oben, mit Entlüftung Art.-Nr. 08.002.009.04 [Webshop](#)

Unten, mit Dichtung Art.-Nr. 08.002.009.02 [Webshop](#)



Oben

Unten



Blechfass mit Deckel, 210 Liter „UN - geprüft“

H x ø = 90 x 60 cm, innen blank, außen RAL 5013 blau lackiert, Deckel mit Dichtung und Spannring mit Kipphebelverschluss, Blechstärke M / D / B 0,8 / 0,8 / 0,8 mm, UN1A2 / X260 / S

Art.-Nr. 43.002.016.00

Preis [Webshop](#)



Kunststofffass mit Deckel, 200 Liter

„UN - geprüft“

94 cm hoch, 58 cm ø

Art.-Nr. 43.002.016.01

[Webshop](#)



Gießkanne aus Kunststoff

Inhalt 14 Liter, komplett mit Brause

Art.-Nr. 08.002.001.03 [Webshop](#)

Gießkanne verzinkt

Inhalt 9 Liter, komplett mit Brause

Art.-Nr. 08.002.006.00 [Webshop](#)

Spundfass 216,5 Liter aus Blech, siehe Seite 278



Mobile Tankanlage für Diesel

Lässt sich auch in vollem Zustand transportieren!

Doppelwandig: innen Kunststoff, außen Stahlblech verzinkt, ADR - geprüft

- Inhaltsanzeige, optische Leckanzeige
- Ansauggarnitur mit Metallrohr, Rückschlagventil und Verbindungsschlauch zur Pumpe
- Selbstansaugende E - Pumpe 230 V
- Ansaugfilter, mechanischer Zähler
- Automatische Zapfpistole und Pistolenhalterung
- Zusätzliche Streben ermöglichen Transport auch in vollem Zustand

Nenninhalt 990 l
Anschluss 230 V / 350 W
Förderleistung ca. 56 l / min
Förderschlauch 4 m
L x B x H 127 x 80 x 160 cm
Gewicht 125 kg

Art.-Nr. 36.001.029.00 [Webshop](#)



Dieselölpumpe elektrisch Battery - Kit

Selbstansaugende, volumetrische Elektropumpe mit By-pass, 2 m Kabel mit Klemmen, 4 m Dieselschlauch, Abfüllpistole und Ansaugfilter, Kabelhalterung und Sicherung, Ein- / Ausschalter, Durchflussmenge 50 l / min

12 V Art.-Nr. 36.001.025.00 [Webshop](#)

24 V Art.-Nr. 36.001.026.00 [Webshop](#)

detto, mit automatischer Pistole

12 V Art.-Nr. 36.001.025.01 [Webshop](#)



Easy 210

Klappdeckel



Easy 440

Mobile Tankanlagen für Diesel

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c

- Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Staplertaschen und Tragegriffen. Vertiefungen für Transportgurte.
- Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik- Zapfpistole
- Optionaler Klappdeckel für den Transport auf Pritschenwagen

Type	Easy 210	Easy 440
Tankvolumen	210 Liter	440 Liter
Förderleistung	40 l / min	40 l / min
Anschlusskabel	4 m	4 m
Anschluss	12 V	12 V
Befüllschlauch	4 m	4 m
L x B x H	79 x 60 x 69 cm	118 x 80 x 71 cm
Gewicht	21,6 kg	35,3 kg
Art.-Nr.	36.001.030.00	36.001.031.00
Preis	Webshop	Webshop

Klappdeckel für Easy 210 Art.-Nr. 36.001.030.01 [Webshop](#)

Klappdeckel für Easy 440 Art.-Nr. 36.001.031.01 [Webshop](#)



KS - Mobil Easy 190

NEU

Mobile Tankanlage für Benzin KS - Mobil Easy 190

Zugelassen zum Transport nach ADR Zulassung Nr. D/BAM 14341 / 32H2.

Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetztem Polyäthylen mit explosionsunterdrückendem Einsatz.

- Peilstab zur Füllstanderkennung und integrierter Zapfpistolenhalter
- Füllstutzen, Belüftung, Staplertaschen, Tragegriffe und Vertiefungen für Zurring

Elektropumpe 12 V Förderleistung 40 l / min
L x B x H 80 x 60 x 61 cm Gewicht 38 kg

Art.-Nr. 36.001.032.00 mit Klappdeckel für Pritschentransport [Webshop](#)

Alu - Gummischieber

Mit massivem 8 mm starkem Vollgummiblatt, beständig gegen Bitumen, Säuren, Laugen, Öle, Fette und heißes Wasser

Mit einfacher Stielhalterung

Type A 45 (45 cm breit), unbestielt Art.-Nr. 45.001.010.00 [Webshop](#)

Type A 45 (45 cm breit), bestielt Art.-Nr. 45.001.010.01 [Webshop](#)

Type A 60 (60 cm breit), unbestielt Art.-Nr. 45.001.011.00 [Webshop](#)

Type A 60 (60 cm breit), bestielt Art.-Nr. 45.001.011.01 [Webshop](#)

Mit verstrebter Stielhalterung

Type B 80 (80 cm breit), unbestielt Art.-Nr. 45.001.012.00 [Webshop](#)

Type B 80 (80 cm breit), bestielt Art.-Nr. 45.001.012.01 [Webshop](#)

Ersatzgummi 45 cm, mit Schrauben Art.-Nr. 45.001.013.00 [Webshop](#)

Ersatzgummi 60 cm, mit Schrauben Art.-Nr. 45.001.013.01 [Webshop](#)

Ersatzgummi 80 cm, mit Schrauben Art.-Nr. 45.001.013.02 [Webshop](#)

Fliesenwischer

Mit stabiler Stielhalterung und doppeltem 10 mm Moosgummistreifen

550 mm breit, unbestielt Art.-Nr. 23.002.023.00 [Webshop](#)

550 mm breit, bestielt Art.-Nr. 23.002.023.01 [Webshop](#)

750 mm breit, unbestielt Art.-Nr. 23.002.024.00 [Webshop](#)

750 mm breit, bestielt Art.-Nr. 23.002.024.01 [Webshop](#)



Einfache Stielhalterung (45 und 60 cm)

Verstrebt Stielhalterung (80 cm)

Fliesenwischer



Putzlappen färbig oder weiß

Färbig, 5 kg Sack

Art.-Nr. 06.006.038.00

[Webshop](#)

Weiß, 5 kg Sack

Art.-Nr. 06.006.038.01

[Webshop](#)

Ausreibtuch 75 x 57 cm

Zum Bodenwischen

Art.-Nr. 06.006.031.00

[Webshop](#)



Mikrofasertuch 40 x 40 cm

Für stark verschmutzte Oberflächen,
Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Art.-Nr. 06.006.031.01

[Webshop](#)



Frottierhandtuch

Aus 100 % Baumwolle, weiß,
ca. 100 x 50 cm

Art.-Nr. 06.006.032.01

[Webshop](#)



Nasswischwagen

- 2 Eimer zu je 15 Liter
- Kunststoff - Mop - Presse MK 2
- L x B x H = 95 x 42 x 85 cm

Art.-Nr. 06.006.030.00

[Webshop](#)



Mop - Presse

Klapphalter Speedy
für Flächenmop

Art.-Nr. 06.006.030.01

Preis [Webshop](#)

Gerätetiel

140 cm Alu für Flächenmop

Art.-Nr. 06.006.030.02

Preis [Webshop](#)

Flächenmop

Baumwolle, 50 cm

Art.-Nr. 06.006.030.03

Preis [Webshop](#)



Drucksprüngerät Cleaner 3270 PP

Für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Korrosionsschutz und Industrie. Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Fette sowie viele Säuren und Laugen. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, seitentragbar, großer Trichter.

- Füllinhalt 10 Liter
- Spritzrohr aus Kunststoff, 48 cm lang, 360° drehbar
- L x B x H = 25 x 20 x 64 cm
- Gewicht 2,9 kg
- Anschlussschlauch 2 m
- Betriebsdruck 3 bar

Art.-Nr. 29.000.017.00

[Webshop](#)

Mesto Drucksprüher Cleaner 3132 PP

Für Reinigung und Desinfektion, mit 1,5 Liter Druckbehälter aus Kunststoff, max. Druck 3 bar, Sicherheitsventil, L x ø x H = 23 x 13 x 29 cm

Art.-Nr. 29.000.015.00

[Webshop](#)

TORK

WC Papier

2 - lagig, Pkg. zu 64 Rollen

Art.-Nr. 06.005.005.00

per Pkg. [Webshop](#)

3 - lagig, Tork

Pkg. zu 60 Rollen

Art.-Nr. 06.005.005.01

per Pkg. [Webshop](#)

WC Garnitur

Art.-Nr. 06.005.004.00

per Garnitur [Webshop](#)

NEU



Tork WC-Papierhalter für 2 Rollen

B x H x T = 28 x 16 x 15,5 cm

Art.-Nr. 06.005.002.00 [Webshop](#)



Abfallkorb

Aus weichem beschichtetem Drahtgeflecht, B x T x H = 31 x 24 x 34 cm, für Wandmontage geeignet, Lieferung inklusive Montagematerial.

Art.-Nr. 06.006.064.00

[Webshop](#)



Tegee Ölbindemittel Type III

- Umweltfreundlich, chemisch neutral, nicht brennbar und ungiftig
- Hohe Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit
- Bewährtes Mittel zum Aufsaugen von Mineralölen, -produkten und zahlreichen Chemikalien
- Sackinhalt (20 kg = 50 l) bindet ca. 21 Liter Heizöl extraleicht

Ölbindemittel grob

Art.-Nr. 12.000.026.00

per Sack [Webshop](#)

Ölbindemittel fein

Mit Auslassöffnung zum gezielten Verteilen des Ölbindemittels

Art.-Nr. 12.000.026.01

per Sack [Webshop](#)

Caramba



Auslassöffnung



Drucksprüngerät Cleaner 3270 PP

Für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Korrosionsschutz und Industrie. Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Fette sowie viele Säuren und Laugen. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, seitentragbar, großer Trichter.

- Füllinhalt 10 Liter
- Spritzrohr aus Kunststoff, 48 cm lang, 360° drehbar
- L x B x H = 25 x 20 x 64 cm
- Gewicht 2,9 kg
- Anschlussschlauch 2 m
- Betriebsdruck 3 bar

Art.-Nr. 29.000.017.00

[Webshop](#)

Mesto Drucksprüher Cleaner 3132 PP

Für Reinigung und Desinfektion, mit 1,5 Liter Druckbehälter aus Kunststoff, max. Druck 3 bar, Sicherheitsventil, L x ø x H = 23 x 13 x 29 cm

Art.-Nr. 29.000.015.00

[Webshop](#)



3270 PP

MESTO



3132 PP



Putzpapierrolle 30 cm breit

- Ideal für Baustellen, Werkstätten und Fertigungsbetriebe

In Rollen zu 10 kg
Preis per Rolle

Art.-Nr. 06.006.039.01 [Webshop](#)



Putzpapier blau



23,5 cm breit, 3-lagig, 350 Blatt
(34 x 23,5 cm), 119 lfm per Rolle,
Packung zu 2 Rollen

Art.-Nr. 06.006.039.02 [Webshop](#)



Wandhalter und Bodenständer für Putzpapier

- Für 23 cm oder 30 cm Rolle
- Aus Metall eloxiert, mit Abreißkante
- Ideal für Baustellen etc.

Wandhalter

Art.-Nr. 06.006.061.00 ohne Putzpapier [Webshop](#)

Bodenständer

Art.-Nr. 06.006.060.00 ohne Putzpapier [Webshop](#)



Papierhandtuchspender Classic - Box Mini



Für 1,5 Bündel Falthandtücher,
B x T x H = 330 x 125 x 290 mm

Art.-Nr. 06.006.063.00 [Webshop](#)



Aktions - Falthandtücher Z - Falz für Classic - Box Mini

2-lagig, 23,5 x 23 cm, grün,
Karton zu 3.200 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.03 [Webshop](#)



Falthandtücher V - Falz für Classic - Box Mini

• 1-lagig, 25 x 23 cm, naturfarben
Karton zu 5.000 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.00 [Webshop](#)



• 2-lagig, 25 x 23 cm, grün
Karton zu 3.750 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.01 [Webshop](#)



Papierhandtuchspender M - Box

- Für Papierhandtuchrolle
- Schlagfeste, stabile, abschließbare Kunststoffhaube

B x T x H = 245 x 235 x 345 mm

Art.-Nr. 06.006.062.00 [Webshop](#)



Papierhandtuchrolle

- Für M - Box
- 1-lagig, 19,5 cm breit, naturweiß

Karton zu 6 Rollen a 300 lfm

Art.-Nr. 06.006.066.00 [Webshop](#)



Polytex Wiper Bowl Reinigungstücher feucht

Sowohl für die Hände als auch zum Reinigen von Maschinenteilen etc.

- Mit Vitamin E und Aloe Vera

72 Tücher zu je 25 x 25 cm

Art.-Nr. 54.002.012.00 [Webshop](#)



Scrubs Handreinigungstücher

Durch aufgeraute Tüchoberfläche restlose Entfernung von Fett, Teer, Öl, Farben, Lacke etc..

72 Stk. zu je 26,7 x 31,1 cm, in Spenderbox

Art.-Nr. 06.006.077.00 [Webshop](#)



Waschpaste

Hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat mit Hautschutz auch bei häufiger Anwendung.

8 kg Eimer

Art.Nr. 06.006.034.00 [Webshop](#)



Spender für Waschpaste

2,5 l (ca. 300 Portionen), leichte Handhabung,
H x B x T = 34 x 16 x 16 cm,
inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.034.01 [Webshop](#)

3 Liter



Hand Clean Extra Strong Handreinigungsschnee

Für sehr starke Verschmutzungen. Hautschonend, rückfettend, mit natürlichen Reibmitteln

3 Liter [Art.-Nr. 06.006.086.00](#) [Webshop](#)

10 Liter [Art.-Nr. 06.006.086.01](#) [Webshop](#)



Tegeron Portionierer

für 3 Liter Gebinde

Komplett mit Montagematerial
Art.-Nr. 06.006.086.03

Preis [Webshop](#)

Flüssigseife

Löst starke Verschmutzungen wie Fette, Öle, Ruß etc.,

- Besonders hautfreundlich

Art.-Nr. 06.006.037.00

10 Liter Kanister [Webshop](#)



[Webshop](#)

Seifenspender

- Inhalt 1 Liter
- B x T x H = 100 x 105 x 220 mm
- Inklusive Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.035.00

Handreiniger HR Orange

- Zur porentiefen Reinigung von stark verschmutzten Händen, mit praktischer Handpumpe
- Entfernt Öle, Farben etc.
- Dermatologisch getestet, silikonfrei

Behälterinhalt 3 Liter

Art.-Nr. 54.002.011.00

[Webshop](#)

**Handreiniger HR 880 Plus**

- Alkali-, lösemittel- und silikonfrei, entfernt Farben, Lacke, Fette etc.. Mit Ester und Pflanzenöl

Tube zu 350 ml

Art.-Nr. 06.006.043.02

[Webshop](#)

**Hautpflegecreme Physioderm**

Hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und trockene Haut.

- Schnell einziehend, leicht fettend, parfümiert
- Silikon- und mineralölfrei

Tube 100 ml

Art.-Nr. 06.006.086.02

[Webshop](#)

Deb Handwaschmittel

- Lösungsmittelfrei, mit frischem Orangenduft
- Ab 6 Gebinde 1 Spender gratis dazu!

Gebinde 4 Liter

Art.-Nr. 06.006.043.00

Preis € 28,50

**Deb Spender Cleanse**

Für Wandmontage, inklusive Montagematerial, B x H x T = 18 x 35 x 16 cm

Art.-Nr. 06.006.043.01

[Webshop](#)

Stokoderm Protect - Pure Hautschutz

- Nicht parfümiert
- Ideal vor der Anwendung von Stokolan Hautpflegemittel

Gebinde 1 Liter

Art.-Nr. 06.006.046.00 [Webshop](#)

**Stokolan Light - Pure Hautpflege**

- Nicht parfümiert und farbstofffrei
- Hoher Feuchtigkeitsgehalt
- Zur Beruhigung empfindlicher und allergiegefährdeter Haut

Gebinde 1 Liter

Art.-Nr. 06.006.046.01 [Webshop](#)

DEB Spender Proline für Hautpflegemittel

- Zur Aufnahme von Stokoderm Protect - Pure Hautschutz oder Stokolan Light - Pure Hautpflegemittel
- Mit antimikrobieller Drucktaste die das Wachstum von Bakterien und Schimmel verhindert

Art.-Nr. 06.006.045.00

[Webshop](#)

**Handdesinfektionsmittel mit Sprühkopf**

Wirksam gegen Viren (auch SARS CoV-2), Bakterien und Pilze, nach WHO Formulierung, gebrauchsfertig

Sprühflasche 150 ml

Art.Nr. 06.006.044.03

[Webshop](#)

**Handdesinfektionsmittel mit Dosieröffnung**

Alkoholischer, hygienischer Handreiniger, sehr gut verträglich durch spezielle Hautschutzrohstoffe, feuchtigkeitsspendend

Dosierflasche 200 ml

Art.Nr. 06.006.044.02

[Webshop](#)

Handdesinfektionsmittel Don San

Flüssiges Desinfektionsmittel zur hygienischen Händedesinfektion für Gewerbe und Industrie, gebrauchsfertig

5 Liter Kanister

Art.Nr. 06.006.044.01

[Webshop](#)

**Handdesinfektionsmittel Safe Alkohol X**

Gebrauchsfertiges, flüssiges Handdesinfektionsmittel, wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze

10 Liter Kanister

Art.Nr. 06.006.044.00

[Webshop](#)

Deb Handdesinfektionsmittel

- Schaumförmig, hypoallergen, auf Alkoholbasis
- Schnelle, zuverlässige, keimtötende Wirkung zum Schutz vor Verschleppung von Keimen und Infektionen
- Ab 6 Gebinde 1 Spender gratis dazu!

Gebinde 1 Liter

Art.-Nr. 06.006.043.06

[Webshop](#)

**Deb Spender Sanitize**

Für Wandmontage, B x H x T = 13,5 x 23,5 x 11 cm

Art.-Nr. 06.006.043.07

inklusive Montagematerial

[Webshop](#)

Hygienesäule mit Tropftasse für Sensorspender Refill II

Ideal für Eingangsbereiche von Geschäftslokalen, Gastronomie, Büros, öffentlichen Einrichtungen etc.

- Stabile, pulverbeschichtete Metallkonstruktion
- Mit Werbefläche B x H = 140 x 175 mm
- Höhe 148 cm, Sockel 36 x 36 cm, Gewicht 10,2 kg

Art.-Nr. 06.006.044.21 ohne Sensorspender [Webshop](#)

NEU

NEU

Sensorspender Refill II

Für berührungslose Handdesinfektion oder Reinigung mit Seife (separater Pumpeneinsatz erforderlich), batteriebetrieben

- Für 1 Liter Desinfektionsmittel oder Flüssigseife
- Montage auf Hygienesäule mittels optionalem Doppelklebeband oder Wandmontage


Art.-Nr. 06.006.044.20 inkl. 4 Batterien LR 14 [Webshop](#)

Pumpeneinsatz für Seife

Bewirkt ein Heraustropfen des Desinfektionsmittels anstelle des standardmäßigen Sprühvorganges (höhere Entnahmemenge) oder zur Entnahme von Flüssigseife.

Art.-Nr. 06.006.044.22

[Webshop](#)

**Flächendesinfektion Safe Surface**

Alkoholfrei, zur desinfizierenden Reinigung von Böden und glatten Oberflächen.

10 Liter Kanister Art.Nr. 06.006.044.10 [Webshop](#)

Leerflasche 0,75 Liter mit Sprühkopf

Art.Nr. 06.006.036.01

[Webshop](#)

Leerflasche 1,00 Liter

Art.Nr. 06.006.036.00

[Webshop](#)





Wiper Bowl Magic Reinigungstücher feucht

Zum Entfernen grober Verschmutzungen. Löst Farben, Graffiti, Permant Marker, Drucker-schwärze, Ruß und Fette.

- Ohne aggressive Lösungsmittel
- Tücher mit Abrissfunktion
- Wiederverschließbarer Spenderreimer

72 Tücher zu je 25 x 25 cm

Art.-Nr. 54.002.012.01

[Webshop](#)



Graffiti Entfernungstücher

Entfernt Farbspray und Graffiti ohne die Oberfläche zu verschmutzen. Die Oberfläche der Tücher ist aufgeraut.

Spenderbox mit 30 Tüchern zu 31,1 x 26,7 cm
Schutzhandschuhe Tragen!

Art.-Nr. 06.006.077.01

[Webshop](#)



Soppec Graffiti Entferner

Die Lösung für fast jedes Graffiti-problem. Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von angestrichenen, lackierten oder verputzten Materialien, Tresspa, Plexiglas, usw., ohne sie zu beschädigen.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.10

[Webshop](#)



Soppec Multi Schaumreiniger

Entfernt unter anderem Fett, Nikotin, Silikone und Fingerabdrücke, ist antistatisch und lässt sich auf allen glatten und nicht porösen Flächen verwenden.

Spraydose zu 600 ml

Art.-Nr. 12.000.030.01

[Webshop](#)



Soppec Klebstoff- und Dichtmasseentferner

Zum einfachen Entfernen von Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonresten, sowie zum Entfetten von Oberflächen vor der Behandlung. Geeignet für die meisten Beschichtungen und Kunststoffe, rückstandsfrei.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.00

[Webshop](#)



Soppec PU - Schaum Reiniger

Zum Entfernen von PU - Schaum im Laufe verschiedener Arbeiten. Beseitigt auch Klebstoff-, Wachs-, Fett-, Ölrückstände usw., auch für die Reinigung von PU - Pistolen geeignet.

Spraydose zu 400 ml

Art.-Nr. 12.000.030.02

[Webshop](#)



Soppec Profi - Industriereiniger

Für die Wartung von Maschinenteilen, Bremsbelägen, Ketten und Getrieben etc. oder zur rückstandsfreien Reinigung von Kompressoren und Industrieanlagen. Nicht elektrisch leitfähig und nicht korrosiv.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.03

[Webshop](#)



Soppec Lackentferner

Zum Entfernen von Anstrichfarben auf Alkydharz-basis oder Epoxid- und Polyurethanbeschichtungen auch auf Zweikomponenten - Basis etc., auf fast allen Oberflächen anwendbar.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.09

[Webshop](#)



Beko Oberflächenreiniger Allclean

Sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm.

Entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fette, Silikon, Klebstoff und Korrosionsschutzmittel.

Anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw., auch für Acryl.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.009.01

[Webshop](#)



Spezial - Reiniger RAK 2000

Idealer Reiniger für Duschen, Waschräume, Schwimmbekkenumrandungen, Toiletten etc.

Entfernt mühelos Kessel- und Urinstein, mineralische Ablagerungen sowie Bremsabrieb und Straßenschmutz.

Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

10 l Gebinde

Art.-Nr. 06.006.084.00

[Webshop](#)



Zet Fresh Geruchsneutralisierer für Räume 15 - 20 m²

Natürlich, biologisch abbaubar und wirksam in der Beseitigung sämtlicher Gerüche ohne einen anderen Duft zu hinterlassen.

Ideal für Baucontainer, Umkleidekabinen aber auch zur Geruchsneutralisierung nach Brand- und Wasserschäden.

250 g Art.-Nr. 06.006.075.00

[Webshop](#)

500 g Art.-Nr. 06.006.075.01

[Webshop](#)

Nachfülleimer

10 kg Art.-Nr. 06.006.075.02

[Webshop](#)



Physioderm Sonnenschutz- spray UV 50

Hoher Schutz vor UV-A und UV-B Strahlen bei Arbeiten im Freien. Mit Vitamin E Acetat, wasserfest, kein Verreiben notwendig. Ohne Konservierungsmittel, parfümfrei.

Sprühflasche zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.00

[Webshop](#)

Beko Sonnenschutzcreme UV 30

Mit hochwirksamen UV-A und UV-B Filtern, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, sofortiger Schutz, dermatologisch getestet.

Tube zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.01

[Webshop](#)

Messbecher

Aus Polypropylen, graduert, lebensmittelecht

Inhalt 1,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.00

[Webshop](#)

Inhalt 2,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.01

[Webshop](#)

Inhalt 3,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.02

[Webshop](#)

Kunststofftrichter

Gerader Auslauf, 14 cm ø, Länge 14,5 cm

Art.-Nr. 08.002.004.00

[Webshop](#)

Gerader Auslauf, 22 cm ø, Länge 22 cm

Art.-Nr. 08.002.004.01

[Webshop](#)

Flexibler Auslauf, 18 cm ø, Länge 36 cm

Art.-Nr. 08.002.007.00

[Webshop](#)

Siebtrichter aus Weißblech

Gerader Auslauf, 20 cm ø, Länge 29 cm

Art.-Nr. 08.002.003.00

[Webshop](#)

Gewerbesauger NTS eSwift 1232 HK - FPP

- Nass- / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung
- Aufnahmeleistung 1.200 W
- 32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600
- Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35
- L x B x H = 40 x 39 x 56 cm, Gewicht 7,4 kg


Inklusive Zubehörset HK bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 175 cm lang, Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm lang, Universaldüse, Fugendüse, Polsterdüse mit Einsteckbürste und Wasserdüse

Art.-Nr. 54.001.001.00

[Webshop](#)

Inklusive Zubehörset HK

**Grobschmutzsauger NSG uClean 1432 ST**

- Nass- / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung
- Blaufunktion
- Aufnahmeleistung 1.400 W
- 32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Faltenfilterpatrone FP 3600
- Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35
- L x B x H = 40 x 39 x 64 cm, Gewicht 8,1 kg


Inklusive Zubehörset ST bestehend aus:

Saugschlauch 49 mm ø, 175 cm lang, 2 Kunststoff - Saugrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse und Bodendüse 35 cm

Art.-Nr. 54.001.001.01

[Webshop](#)

Inklusive Zubehörset ST

**Gewerbesauger NSG uClean ADL 1432 EHP**

- Nass- / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung
- Blaufunktion
- Aufnahmeleistung 1.400 W
- 32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600
- L x B x H = 43 x 39 x 64 cm, Gewicht 8,6 kg


Inklusive Zubehörset EHP bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 320 cm lang, Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gummidüse, Düse BG Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02

[Webshop](#)

Inklusive Zubehörset EHP

**Industriesauger ISC L - 1625 TOP**

- Nass - / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung
- Aufnahmeleistung 1.600 W
- 25 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Elektromagnetische Impuls - Filterabreinigung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Sanftanlaufsteuerung
- Antistatisch vorbereitet
- Drehzahlregulierung, Nachlaufelektronik
- 1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300
- L x B x H = 45 x 39 x 49 cm, Gewicht 12,2 kg


Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl - saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.03

[Webshop](#)

Inklusive Zubehörset EWS

**Industriesauger iPulse L - 1635 Top**

- Nass - / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung
- Aufnahmeleistung 1.600 W
- 35 Liter Spezial - Kunststoffbehälter
- Permanent Clean - Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Sanftanlaufsteuerung, Drehzahlregulierung und Nachlaufelektronik
- Antistatisch vorbereitet
- Wassererkennung
- Fahrbügel und 4 - Punkt Aufnahme für Werkzeugboxen
- 1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300
- L x B x H = 53 x 40 x 92 cm, Gewicht 16,8 kg


Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl - saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe - Bodendüse mit Hartbodeneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.04

[Webshop](#)

Inklusive Zubehörset EWS





starmix

Profi Powersauger mit 3 Motoren GS 3078 PZ

- Nass- / Trocken Sauger mit Wasserstandserkennung

Für Hoch- / Tiefbau, Industrie, Werkstatt und Gebäudereinigung. Mit verchromtem Stahlbehälter, 3 Motorgebläse, Filterpatrone FP 3200 und Filtersack FSP 3100 Polyester, Kippfahrgestell.

Aufnahmeleistung	3.600 W	L x B x H	60 x 61 x 94 cm
Behältervolumen	78 Liter	Gewicht	26 kg
Anschlusskabel	8,5 m		

Zubehör PZ, System 35 mm ø

1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl - Saugrohre, 1 Profi - Bodendüse mit Gummi- und Borstenleisten, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel

Art.-Nr. 54.001.000.92

[Webshop](#)



starmix

Profi Pumpsauger uClean PA 1455 KFG mit integrierter Pumpe

Für Hochwasser- und Restwasserbeseitigung, Teich- und Poolreinigung etc.. Auch als normaler Nass- und Trockensauger verwendbar, Edelstahlbehälter, Filterpatrone FPP 3600.

Mit Wasserstandserkennung, Wasserstop, Ablassschlauchanschluss und FI - Schutzschalter in der Netzanschlussleitung.



Auch als Feuerwehr - Version lieferbar!

Aufnahmeleistung	2.210 W	Ansaughöhe	
Behältervolumen	55 Liter	im Vollsaugmodus max.	2,5 m
Volumenstrom max. (Luft)691 / s	Ansaughöhe	
Förderleistung Pumpe max.	330 l / min	im Schlürfmodus	5 - 8 m
Förderhöhe max.	11 m	L x B x H	59 x 57 x 100 cm
Förderweite max.	55 m	Gewicht	26,8 kg

Zubehör 35 mm ø

1 Saugschlauch 5 m, 1 Kunststoff - Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm, 1 Bodendüse mit Gummi- und Borsteneinsatz, 1 Ablassschlauch 33 mm ø 5 m lang

Art.-Nr. 54.001.000.94

[Webshop](#)



starmix Ersatzteile und Zubehör

Filterpatronen

FP - Filter aus 100 % ungebleichtem Zellstoff, FPP- und FPPR - Filter aus optimiertem Polyester.


Filterpatrone FP 3600 (Nr. 411 729) für 32l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.67	Webshop
Filterpatrone FPP 3600 (Nr. 415 109) für 32l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.77	Webshop
Filterpatrone FP 7200 (Nr. 413 471) für 45l und 55l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.68	Webshop
Filterpatrone FP 3200 (Nr. 413 525) für 78l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.69	Webshop
Filterpatrone FPPR 7200 (Nr. 413 372) für 45l und 55l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.76	Webshop
1 Paar Filterkassetten FKP 4300 (Nr. 416 069) für ISC 1625 und iPulse 1635	Art.-Nr. 54.001.000.84	Webshop



Filtersäcke

Vorfilter, verhindern ein Zusetzen der Filterpatrone; (längere Arbeitsintervalle!) FST Baumwollstoff, FSP Polyester.

Filtersack FST 4000 K (Nr. 413 280) für 32l und 45l Kunststoffbehälter	Art.-Nr. 54.001.000.70	Webshop
Filtersack FSP 5000 S (Nr. 443 522 ST) für alle 30 - 55l Behälter	Art.-Nr. 54.001.000.71	Webshop
Filtersack FSP 3100 S (Nr. 413 501) für 78l Edelstahlbehälter	Art.-Nr. 54.001.000.72	Webshop



Filterbeutel

Vlies - Papierfilterbeutel, doppellagig, IFA (BIA) geprüft / Staubklasse „M“, 1 Paket = 5 Stk.

Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35 (Nr. 411 231) für 25 - 35l Kunststoffbehälter	Art.-Nr. 54.001.000.86	Webshop
Vliesfilterbeutel FBV rd (Nr. 442 761) für 30 - 35l Kunststoffbehälter rund	Art.-Nr. 54.001.000.47	Webshop
Vliesfilterbeutel FBV 45 / 55 (Nr. 435 039) für 45l Kunststoff- und 55l Edelstahlbehälter	Art.-Nr. 54.001.000.74	Webshop
Filterbeutel FB - 78 (Nr. 413 044) für 78l Edelstahlbehälter	Art.-Nr. 54.001.000.75	Webshop



Zubehörmodul HMT (Nr. 003 009)

System 35 mm ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Teleskoprohr, 1 Stahlgriffrohr mit Nebenluftschieber, 1 Düsenkörper mit Wassereinsatz, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse mit Einsteckbürste, 1 Profi Universaldüse

Art.-Nr. 54.001.000.93

[Webshop](#)



Zubehörmodul PZ (Nr. 003 108)

System 35 mm ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Griffrohr Edelstahl mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre Edelstahl 50 cm, 1 Fugendüse 37 cm, 1 Saugpinsel, 1 Profi - Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleisten

Art.-Nr. 54.001.000.97

[Webshop](#)

Husqvarna Kaltwasser - Hochdruckreiniger

- Mit Schlauchtrommel
- Schläuche und Lanzen freidrehend
- Abschaltautomatik
- Schnellkupplungen



Komplett mit Flachstrahldüse, Dreckfräser, Schaumspitze und HD - Schlauch

PW 235

PW 350 / 360

PW 450

Type	PW 235	PW 350	PW 360	PW 450
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.800 W	2.100 W	2.300 W	2.900 W
Pumpenkopf	Alu	Alu	Alu	Messing
Arbeitsdruck	105 bar	135 bar	145 bar	140 bar
Wasserleistung	350 - 520l/h	420 - 550l/h	410 - 500l/h	540 - 610l/h
HD - Schlauch	8 m	9 m	10 m	13 m
Gewicht	9,6 kg	18,8 kg	20,8 kg	27,8 kg
Art.-Nr.	54.000.013.00	54.000.014.00	54.000.015.00	54.000.016.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Kärcher Kaltwasser - Hochdruckreiniger

Wir sind Kärcher Service- und Kundendienstwerkstätte

K 4 Full Control Home



K 4 Full Control Home

- Full Control Power - Pistole u. Strahlrohre
- Gut verstaubares Zubehör
- Plug'n'Clean
- Quick Connect - System

Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 350, 11 Steinreiniger und Dreckfräser.

K 5 Full Control Home



K 5 Full Control Home

- Full Control Power - Pistole u. Strahlrohre
- Gut verstaubares Zubehör
- Plug'n'Clean
- Quick Connect - System

Inkl. Home Kit mit Pistole G145QFC, VarioPowerJet, Dreckfräser, Reinigungsmittel und Flächenreiniger T350

K 7 Full Control Plus



K 7 Full Control Plus

- Teleskopgriff
 - Quick Connect - System
- Komplett mit Pistole G180QFC und 3 in 1 Multijet



HD 5 / 15 CX Plus



HD 5 / 15 CX Plus

- Tragegriff für einfaches Transportieren
- Betrieb stehend und liegend möglich

Komplett mit Dreckfräser, Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm, 15 m Hochdruckschlauch, Schlauchtrommel

HD 6 / 13 CX Plus



HD 6 / 13 CX Plus

HD 6 / 13 CX Plus

- Anti - Verdreh System (AVS)
 - Druckabschaltung
- Komplett mit Dreckfräser, integrierter Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm und 15 m Hochdruckschlauch

Type	K 4 Full Control Home	K 5 Full Control Home	K 7 Full Control Plus	HD 5 / 15 CX Plus	HD 6 / 13 CX Plus
Anschluss	230 V				
Aufnahmeleistung	1.800 W	2.100 W	3.000 W	2.800 W	2.900 W
Fördermenge	420l/h	500l/h	600l/h	500l/h	590l/h
Druck max.	130 bar	145 bar	180 bar	150 bar	130 bar
Zulauftemperatur max.	40° C	40° C	60° C	60° C	60° C
Gewicht	11,4 kg	12,7 kg	18,0 kg	28,3 kg	27,5 kg
Art.-Nr.	54.000.012.00	54.000.018.00	54.000.019.00	54.000.000.00	54.000.005.00
Preis	Webshop				

- Stein- / Holzreiniger 2,5l Art.-Nr. 54.000.017.02 [Webshop](#)
- KFZ - Reiniger / Wachs 2,5l Art.-Nr. 54.000.017.03 [Webshop](#)

Universalreiniger RM 55 ASF

Zur universellen Anwendung im KFZ - Bereich, in der nahrungsverarbeitenden Industrie, Landwirtschaft und Handwerk, Verdünnung 100 ml auf 10l Wasser 20 Liter Gebinde [Art.-Nr. 54.002.005.01](#) [Webshop](#)

Reinigungsbürsten

Passend zu Husqvarna Hochdruckreinigern der Serien 100, 200 und 300

- KFZ - Set Art.-Nr. 54.000.017.01 [Webshop](#)
- Bodenreiniger SC 300 Art.-Nr. 54.000.017.00 [Webshop](#)



Kränzle Kaltwasser - Hochdruckreiniger



K 1050 TS

- Mit treppentauglichem Fahrgestell

Mit 8 m HD - Schlauch NW 6, Sicherheits - Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Schmutzkillerlanze und Jetlanze

HD 10 - 122

- Handlich und kompakt

Mit 10 m HD - Schlauch, Schmutzkillerlanze, Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse und Sicherheits - Abschaltpistole M 2000

XA 15 TST

- Messing - Pumpenkopf
- Langsamläufermotor
- Schlauchtrommel
- Totalstop - System

Mit 12 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschalt-pistole M 2000, Flachstrahl-düse und Schmutzkiller

K 1152 TST

K 1152 TST

- Mit treppentauglichem Fahrgestell
- Schlauchtrommel
- 5 m Anschlusskabel
- Reinigungsmittelan-saugung

Mit 15 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschalt-pistole M 2000, Schmutz-killerlanze, VarioJet Lanze, Total - Stop - System

K 2160 TST

K 2160 TST

- Mit treppentauglichem Fahrgestell
- Schlauchtrommel
- 5 m Anschlusskabel
- Reinigungsmittelan-saugung

Mit 15 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschalt-pistole M 2000, Schmutz-killerlanze, VarioJet Lanze, Total - Stop - System

Auch mit 400 V Anschluss lieferbar!

Type	K 1050 TS	HD 10 - 122	XA 15 TST	K 1152 TST	K 2160 TST
Anschluss	230 V				
Aufnahmeleistung	2.200 W	2.500 W	2.250 W	2.800 W	3.200 W
Fördermenge	450l/h	600l/h	480l/h	600l/h	660l/h
Arbeitsdruck	30 - 130 bar	30 - 120 bar	30 - 130 bar	30 - 130 bar	30 - 140 bar
Zulauftemperatur max.	60° C				
Gewicht	21 kg	23 kg	31 kg	31,5 kg	39,5 kg
Art.-Nr.	54.000.028.00	54.000.070.00	54.000.029.00	54.000.062.00	54.000.058.00
Preis	Webshop				



Heißwasser Hochdruckreiniger Therm 1017

Geländetaugliches Fahrwerk, Feststellbremse, Schlauchtrommel und Kabelaufwicklung



- Sicherheitsthermostat mit Abgasüberwachung
- Totalstop - System
- Dampfstufe
- Brennkammervorbelüftung
- Reinigungsmittelsaugung
- Schnellkupplungssystem

Arbeitsdruck.....30 - 150 bar
 Wasserleistung300 - 1.000l/h
 Anschluss..... 400 V/5,5 kW
 Heißwasserabgabe.....12 - 80° C
 Dampfstufe max. ... 10 bar/ 140° C
 Heizleistung..... 68 kW
 Gewicht..... 212 kg

Inklusive Schlauchtrommel mit 20 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung und Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

Art.-Nr. 54.000.030.00
 Preis [Webshop](#)



NEU



HD - Reiniger beheizt HDS 7/16-4C im Set mit Kehrmaschine S4

Anschluss..... 400 V/5,1 kW
 Arbeitsdruck..... 30 - 160 bar
 L x B x H..... 106 x 65 x 92 cm
 Fördermenge..... 270 - 700l/h
 Temperatur.....max. 80°
 Gewicht..... 113 kg

Mit Handspritzpistole EASY!Force Advanced, 10 m HD - Schlauch, Strahlrohr 1.050 mm, Powerdüse, ANTI!Twist Verdrehsicherung und Kehrmaschine S4 mit einer Kehrbreite von 510 mm

Art.-Nr. 54.000.003.00 [Webshop](#)



Rohrreinigungsschlauch mit KN - Düse „Frontbohrung“, für Rohre, Kanäle etc.

10 m (Nr. 410581)	Art.-Nr. 54.000.036.00	Webshop
15 m (Nr. 41058)	Art.-Nr. 54.000.037.00	Webshop

Hochdruckschlauch mit Stahleinlage, NW 6, 210 bar, temperaturbeständig bis 150° C

10 m (Nr. 43416)	Art.-Nr. 54.000.059.00	Webshop
20 m (Nr. 434161)	Art.-Nr. 54.000.059.01	Webshop

Zubehör für Kärcher HDS 7/16 - 4 C

Hochdruckschlauch 10 m lang	Art.-Nr. 54.001.000.00	Webshop
Hochdruckschlauch 20 m lang	Art.-Nr. 54.001.000.01	Webshop
Schlauchverbinder	Art.-Nr. 54.001.000.02	Webshop



Stahlrohr - Transportrodeln

Type	SK01 P	SK05 P	1406 - 66	111 KRL	111 KRV	111 BSL	111 BSV	111 LBSL
Tragkraft	250 kg	250 kg	350 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Höhe	112 cm	132 cm	140 cm	131 cm	131 cm	132 cm	132 cm	162 cm
Schaufel	40 x 17 cm	28 x 23 cm	48 x 32 cm	28 x 22 cm	28 x 22 cm	48 x 28 cm	48 x 28 cm	48 x 28 cm
Bereifung	PU 260 x 70 mm	PU 260 x 70 mm	Luft 260 x 85 mm	Luft 260 x 85 mm	Vollgummi 250 x 50 mm	Luft 260 x 85 mm	Vollgummi 250 x 50 mm	Luft 260 x 85 mm
Ersatzrad	Type G/C	Type G/C	Type C/G	Type C/G	Type G/C	Type C/G	Type G/C	Type C/G
Gewicht	8,5 kg	11,5 kg	20 kg	15 kg	15 kg	18 kg	18 kg	19 kg
Art.-Nr.	39.002.004.00	39.002.004.01	39.002.013.00	39.002.001.01	39.002.001.00	39.002.003.01	39.002.003.00	39.002.003.02
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop				

Alu - Transportrodel SK07 P

Alu Blechschaufel 28 x 24 cm, mit pannen sicherer PU - Bereifung 260 x 70 mm (Ersatzrad Type G/C) und Handschutz. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.250 x 490 mm, Gewicht 6,5 kg

Art.-Nr. 39.002.004.02 [Webshop](#)

Alu - Kistenrodel Modell 1

Alu Blechschaufel 29 x 24 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Gleitlagern (Ersatzrad Type C/G), Kunststoffhandgriffe. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.300 x 560 mm, Gewicht 8,0 kg

Art.-Nr. 39.002.011.00 [Webshop](#)

Alu - Kistenrodel Modell 2 mit Klappschaufel

Alu Klappschaufel 29 x 24 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Gleitlagern (Ersatzrad Type C/G), Kunststoffhandgriffe. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.320 x 560 mm, Gewicht 8,0 kg

Art.-Nr. 39.002.011.01 [Webshop](#)

Alu - Kistenrodel 1606 - 66 TG mit Klappschaufel

Alu Klappschaufel 37 x 25 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Präzisionskugellagern für besonders leichten Lauf (Ersatzrad Type A/E). Stoßgedämpfte Handgriffhalterung. Tragkraft 250 kg, H x B = 1.320 x 590 mm, Gewicht 11,3 kg

Art.-Nr. 39.002.012.00 [Webshop](#)



Kofferraum - Transportrodel klappbar

- Extrem leicht, nur 5,4 kg
- Tragkraft 125 kg
- Schaufel 490 x 250 mm
- Gesamthöhe 1.030 mm
- Gesamtbreite 490 mm
- Gesamttiefe 460 mm
- Zusammengeklappt 685 x 490 x 55 mm
- Rad - ø 185 mm

Art.-Nr. 39.002.009.00 [Webshop](#)



Komfort-Sackkarre (Stiegengeher)

200 kg Tragkraft

Patentiertes Kurbelsystem ermöglicht problemloses Überwinden verschiedenster Hindernisse wie Treppen, Gehsteige, holprige Wege etc.. Luftbereifung, Ersatzrad Type C/G. Gewicht 13 kg, Breite 67 cm, feste Schaufel 600 x 190 mm

Art.-Nr. 39.002.010.00 [Webshop](#)



Stiegengeher Transportrodel

Tragkraft 250 kg
 Höhe 1.210 mm
 Schaufel 450 x 170 mm
 Gewicht 17 kg

Mit Luftbereifung 260 x 85 mm (Ersatzrad Type C/G)

Art.-Nr. 39.002.005.00 [Webshop](#)





Gasflaschenwagen Mono

Für den Transport einer 33 kg Gasflasche

Art.-Nr. 38.004.000.00

[Webshop](#)

Gasflaschenwagen Duplo

Für zwei Gasflaschen zu je 33 kg

Art.-Nr. 38.004.001.00

[Webshop](#)



Gasflaschenwagen 1544

Für zwei 20 l Flaschen, mit Vollgummireifen, Gewicht ca. 16 kg

Art.-Nr. 40.002.010.02

[Webshop](#)

Gasflaschenwagen 1545

Für zwei 50 l Flaschen, mit Vollgummireifen, Gewicht ca. 33 kg

Art.-Nr. 40.002.010.01

[Webshop](#)



Fashebebock
905 FHB

Fasstransport-
rodel FK 1102

Fashebebock 905 FHB

Ausgestattet mit zwei Lastrollen und zwei Lenkrollen, Abfüllhöhe 480 mm, Gewicht 21 kg, Lieferung ohne Hebelstange

Art.-Nr. 39.002.008.00

[Webshop](#)

Hebelstange 170 cm lang

Art.-Nr. 39.002.008.01

[Webshop](#)

Fasstransportrodel

Mit verstellbarer Halteklau, Tragkraft 250 kg, Gewicht 21 kg

Type FK 1102 mit Vollgummireifen 250 x 60 mm

Art.-Nr. 39.002.007.00

[Webshop](#)

Type 117 FRL mit Luftreifen 260 x 85 mm

Art.-Nr. 39.002.007.01

[Webshop](#)



Raddecke

Luftschlauch

Abdeck-
kappe

Raddecke 260 x 85 mm

Art.-Nr. 39.003.004.05

[Webshop](#)

Luftschlauch mit Ventil, für Raddecke

Art.-Nr. 39.003.003.05

[Webshop](#)

Abdeckkappen Schnellbefestiger

20 mm ø Art.-Nr. 39.003.004.11

[Webshop](#)

25 mm ø Art.-Nr. 39.003.004.10

[Webshop](#)



Ersatzräder für Transportrodeln

Luftbereift

Type	Dimension	Bohrung	Nabenlänge	Art.-Nr.	Preis €
A	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	39.003.005.00	Shop
B	260 x 85 mm	25 mm	57 mm	39.003.005.01	Shop
C	260 x 85 mm	20 mm	75 mm	39.003.005.02	Shop
D	260 x 85 mm	25 mm	75 mm	39.003.005.03	Shop

Pannensicher PU - geschäumt

Type	Dimension	Bohrung	Nabenlänge	Art.-Nr.	Preis €
E	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	39.003.005.10	Shop
F	260 x 85 mm	25 mm	57 mm	39.003.005.11	Shop
G	260 x 70 mm	20 mm	75 mm	39.003.005.12	Shop
H	260 x 70 mm	25 mm	75 mm	39.003.005.13	Shop

Tip - Top Pickflecken

Größe	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
F1, 25 mm ø	39.003.014.06	Shop
0, 30 mm ø	39.003.014.05	Shop
1, 40 mm ø	39.003.014.00	Shop
2, 45 mm ø	39.003.014.01	Shop
3, 54 mm ø	39.003.014.02	Shop
4, 75 mm ø	39.003.014.03	Shop

Tip - Top Pickzeugkassetten

TT 10 für Motorräder etc.

Art.-Nr. 39.003.016.02

[Webshop](#)

TT 11 für PKW und LKW

Art.-Nr. 39.003.016.00

[Webshop](#)

TT 12 für PKW und LKW

Art.-Nr. 39.003.016.01

[Webshop](#)

Tip - Top Vulkanisationsflüssigkeit

Inhalt	Art.-Nr.	Preis €
10 g	39.003.015.00	Shop
25 g	39.003.015.01	Shop
50 g	39.003.015.03	Shop

T - Griff mit
Adapterbox



Manometer



Handluftpumpe Profi mit Manometer

Qualitätshandluftpumpe mit hochwertigem Metallzylinder, Manometer bis 11 bar, T - Griff mit Adapterbox, Kupplung für PKW, Adapter für Fahrräder, Bälle, Schlauchboote und Luftmatratzen

Art.-Nr. 39.003.013.03

[Webshop](#)

Ersatzschlauch

Art.-Nr. 39.003.013.02

[Webshop](#)

Akku - Kompressoren siehe Seite 94 und 106



Kettengehänge für Schiebetruhe, mit Prüfplakette

- Verzinkt und lackiert
- 2 Ringe und 1 Halterungshaken
- Tragkraft 350 kg

(Preis ohne Schiebetruhe)

Art.-Nr. 39.003.011.00

[Webshop](#)



Kunststoff-Schiebetruhe 160 Liter

- Verschraubte Mulde aus PE
- Verzinktes Stahlrohr - Untergestell mit Verstrebungen
- Lufttrad 16/4 mit Kunststofffelge

L x B x H = 160 x 70 x 80 cm, Gewicht 18 kg

Art.-Nr. 39.000.005.00

[Webshop](#)



6 ply, 16/4
Grobprofil

Luft-
schlauch

4 ply
14/4

6 ply, 16/4
Normalprofil

Ersatzteile

Kunststoffgriff

Raddecke 4 ply

14/4 Art.-Nr. 39.003.004.00

[Webshop](#)

16/4 Art.-Nr. 39.003.004.01

[Webshop](#)

Raddecke 6 ply, Normalprofil

4.00-8 Art.-Nr. 39.003.004.20

[Webshop](#)

Raddecke 6 ply, grobstolliges Profil

4.00-8 Art.-Nr. 39.003.004.21

[Webshop](#)

Luftschlauch mit Ventil gerade

14/4 Art.-Nr. 39.003.003.00

[Webshop](#)

16/4 Art.-Nr. 39.003.003.01

[Webshop](#)

Kunststoffgriff

per Stk. Art.-Nr. 39.003.006.00

[Webshop](#)

Schiebetruhe Baumeister 100 Liter

- Vollbadfeuerverzinkte Mulde 1 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand
- Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung
- Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 16/4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm
- L x B x H = 146 x 62 x 62 cm
- Gewicht ca. 17 kg

Per Stk. Art.-Nr. 39.000.003.02 [Webshop](#)

10 er Set Art.-Nr. 39.000.003.05 [Webshop](#)



Schiebetruhe Austrobau 100 Liter

- Vollbadfeuerverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand
- Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr
- Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 16/4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm
- L x B x H = 146 x 62 x 62 cm
- Gewicht ca. 14 kg

Per Stk. Art.-Nr. 39.000.003.01 [Webshop](#)

10 er Set Art.-Nr. 39.000.003.04 [Webshop](#)



Schiebetruhe Eurobau 100 Liter

- Sendzimirverzinkte, verschraubte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand
- Muldenabstützung vorne, Untergestell aus Ovalrohr
- Achse kunststoffgelagert, Luftbereifung 16/4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm
- L x B x H = 145 x 60 x 59 cm
- Gewicht ca. 12 kg

Per Stk. Art.-Nr. 39.000.003.03 [Webshop](#)

10 er Set Art.-Nr. 39.000.003.06 [Webshop](#)



Schiebetruhe Z011 100 Liter

- Lackierte Mulde mit doppeltem Boden, doppelt eingerolltem Sicherheitsrand und eingeschweißtem Rundstahlrohr als Verstärkung. Rahmen aus lackiertem Ovalrohr mit Querabstützung
- Rollenlager, Mantel 4 ply, Lufttrad 16/4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm
- L x B x H = 146 x 61 x 61 cm
- Gewicht ca. 16 kg

Art.-Nr. 39.000.004.01

[Webshop](#)



Schiebetruhe Z017 100 Liter

- Lackiert, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, Rahmen aus Ovalrohr mit Querverstrebung
- Luftbereifung 16/4 mit Stahlfelge und Rollenlager, Achse 100 mm
- L x B x H = 146 x 61 x 61 cm
- Gewicht ca. 13 kg

Art.-Nr. 39.000.004.00

[Webshop](#)



Ersatzräder f. 100 mm Achsen

Luftbereift, F 085/00/00, 16/4, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“, „Baumeister“, Z011 und Z017

Art.-Nr. 39.003.000.10 [Webshop](#)



PU - Rad „Pannensicher“ F 083/00/00, 16/4 mit Stahlfelge, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“, „Baumeister“, Z011 und Z017

Art.-Nr. 39.000.003.11 [Webshop](#)



Ersatzräder f. 130 mm Achsen

Luftbereift, F 087/00/00, 16/4, passend zu Type „F030“ und „F034“

Art.-Nr. 39.000.003.07 [Webshop](#)



PU - Rad „Pannensicher“ F 090/00/00, 16/4 mit Stahlfelge, passend zu „F030“ und „F034“

Art.-Nr. 39.000.003.12 [Webshop](#)





Plateauhawagen mit Stahlkugellagern, ohne Bordwände

Type 511 Tragkraft 1.000 kg, Ladefläche 100 x 175 cm

Luftbereifung 16 / 4

Art.-Nr. 39.001.004.00

[Webshop](#)

Ausgeschäumte Lufträder 400 x 100

Art.-Nr. 39.001.004.01

[Webshop](#)

Type 516 Tragkraft 1.500 kg, Ladefläche 100 x 200 cm

Luftbereifung 16 / 4

Art.-Nr. 39.001.005.00

[Webshop](#)

Ausgeschäumte Lufträder 400 x 100

Art.-Nr. 39.001.005.01

[Webshop](#)

Bordwände

Für Type 511

Art.-Nr. 39.001.004.02

[Webshop](#)

Für Type 516

Art.-Nr. 39.001.005.02

[Webshop](#)



Transportwagen Type 702 für Langmaterial

Für den Transport von Brettern, Pfosten etc., Schieberegler an allen vier Seiten einsteckbar, Räder mit Stahlkugellagern.

Ladefläche..... 210 x 90 cm

Fixräder..... 16 / 4

Tragkraft 1.000 kg

Schwenkräder..... 14 / 4

Art.-Nr. 39.001.006.02

[Webshop](#)



Magazinwagen

- Mit 2 Lenkrollen und EasyStop Bremse

Tragkraft 500 kg

Vollgummiräder..... 200 x 40 mm

Ladefläche..... 103 x 70 cm

Gesamthöhe..... 102 cm

Art.-Nr. 39.001.008.00

[Webshop](#)



Plattentransportwagen PL - 150.011

- Besonders robuste Stahlrohrausführung mit Vollgummirädern

Tragkraft 500 kg

Ladefläche..... 150 x 37 cm

Gesamtbreite..... 68 cm

Wandhöhe..... 90 cm

Art.-Nr. 39.001.007.00

[Webshop](#)



FE Eichinger

Betonkipkarren (Japaner)

- Mit Stahlkugellagern

Volumen 150 l

Luftbereifung 400 / 100

L x B x H..... 148 x 86 x 75 cm

Gewicht 42 kg

Art.-Nr. 39.001.002.00

[Webshop](#)

Förderbänder 2 m bis 8 m

Ideal für Renovierungsarbeiten, Transport von Nassmörtel, Erde, Schotter etc.

- Antrieb über E-Motor 230 V
- Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Förderbänder hintereinander mit optionalem Kabel
- Robustes Aluminiumgestell mit Fahrwerk
- Hohe Tragkraft, leichte Reinigung
- Transportband aus Kunststoff

SOROTO



Kabel für Serien-
verbindung mehrerer Förderbänder

Art.-Nr. 39.000.011.02

[Webshop](#)



Adapterleitung für Netzanschluss

Art.-Nr. 17.003.014.04

[Webshop](#)

Länge	2 m	3,3 m	4,5 m	6 m	8 m
Anschluss	230 V				
Aufnahmeleistung	500 W	500 W	500 W	550 W	550 W
Fördergeschwindigkeit	32 cm / s				
Breite Transportband	34 cm				
Gewicht	45 kg	65 kg	85 kg	100 kg	120 kg
Art.-Nr.	39.000.007.00	39.000.008.00	39.000.009.00	39.000.010.00	39.000.010.01
Preis	Webshop				

Gabelhubwägen

Gabelmaße 1.150 x 150 x 50 mm, Lenkräder aus Gummi, Tandem - Rücklaufrollen aus Nylon. Pulverbeschichtet und robotergeschweißt, made in Italy



Type	Basic	Premium
Tragkraft	2.500 kg	2.500 kg
L x B x H	155 x 53 x 118 cm	155 x 53 x 118 cm
Gewicht	67 kg	67 kg
Hubhöhe	85 / 200 mm	85 / 200 mm
Art.-Nr.	20.001.032.00	20.001.032.02
Preis	Webshop	Webshop

Type Premium mit zwei Senkgeschwindigkeiten, Ein- / Ausfahrrollen aus Nylon und Garantie auf Pumpe (5 Jahre) und Korpus (3 Jahre).



Lenkrolle

Für Gabelhubwägen

Art.-Nr. 20.001.032.10
per Stk. **Webshop**

Tandemrücklaufrolle

Für Gabelhubwägen

Art.-Nr. 20.001.032.11
per Stk. **Webshop**

Lenkrolle LKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	39.003.017.07	39.003.017.10	39.003.017.13	39.003.017.04	39.003.017.00
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Lenkrolle LKBS mit Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 mit Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	39.003.017.08	39.003.017.11	39.003.017.14	39.003.017.05	39.003.017.03
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Bockrolle BKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Bockrolle BKBS 80 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 100 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 125 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 140 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	110 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 85 mm	100 x 85 mm	100 x 85 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	39.003.017.09	39.003.017.12	39.003.017.15	39.003.017.06	39.003.017.01
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop





Weitere
Ausführungen
auf Anfrage

Palettenregal-
rahmen



Paletten- und Schwerlastregal

- Palettenregalbalken mit höchster Stabilität durch Kastenprofil, geringe Bauhöhe, leicht versetzbar, orange pulverbeschichtet
- Palettenregalrahmen bestehend aus Regalstehern und Rahmenhorizontalen, aus vorverzinktem Material
- Höhenverstellbar alle 50 mm
- Hakenteile mit Sicherungsstiften
- Geringe Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten

Palettenregalrahmen 90/20, 3.000 mm hoch

3.000 mm hoch, 1.100 mm tief, Einhängöhe 1. Balkenebene 1.530 mm, max. Belastbarkeit 13.700 kg

Art.-Nr. 46.002.011.00 per Stk. [Webshop](#)

Palettenregalrahmen 90/20, 4.000 mm hoch

4.000 mm hoch, 1.100 mm tief, Einhängöhe 1. Balkenebene 1.530 mm, max. Belastbarkeit 13.700 kg

Art.-Nr. 46.002.011.01 per Stk. [Webshop](#)

Vormontage Palettenregalrahmen:

Vormontage der Regalsteher und Rahmenhorizontale, -diagonale bei uns im Haus
Art.-Nr. 46.002.009.00 [Webshop](#)

Palettenregalbalken 100/50/13

1.850 mm lang, max. Belastbarkeit 3.400 kg

Art.-Nr. 46.002.012.00 per Stk. [Webshop](#)

Palettenregalbalken 100/50/13

2.700 mm lang, max. Belastbarkeit 2.300 kg

Art.-Nr. 46.002.012.01 per Stk. [Webshop](#)

Schwerlastkonsole 400 mm

LxH 400x250 mm
Breite 27 mm
Gewicht 755 g

- Stützlast 80 kg
- U - Profil aus Stahl verzinkt
- Rund- und Längsbohrungen 6 bzw. 4 mm

Art.-Nr. 11.010.001.00 per Stk. [Webshop](#)

Steckregal

Umfangreiches Zubehörprogramm für jede Lageranforderung von einfachsten Regalen bis zu komplexen Anlagen. Regalsteher mit seitlicher Lochung im Raster von 25 mm zum Einfügen der Fachböden.

- Einfache Montage ohne Schrauben
- Alle Teile verzinkt, **Tragkraft der Fachböden 150 kg**
- Entspricht den Richtlinien der Europäischen FEM 10.2.06 und Eurocode 3

Ständer 200 cm hoch

Art.-Nr. 46.002.013.00 per Stk. [Webshop](#)

Fachboden 100 x 50 cm, Tragkraft 150 kg

Art.-Nr. 46.002.014.00 per Stk. [Webshop](#)

Fachboden 100 x 40 cm, Tragkraft 150 kg


Art.-Nr. 46.002.014.01 per Stk. [Webshop](#)

Kreuzverband

Art.-Nr. 46.002.015.00 per Garnitur [Webshop](#)

Fußplatte Kunststoff

Art.-Nr. 46.002.016.00 per Stk. [Webshop](#)

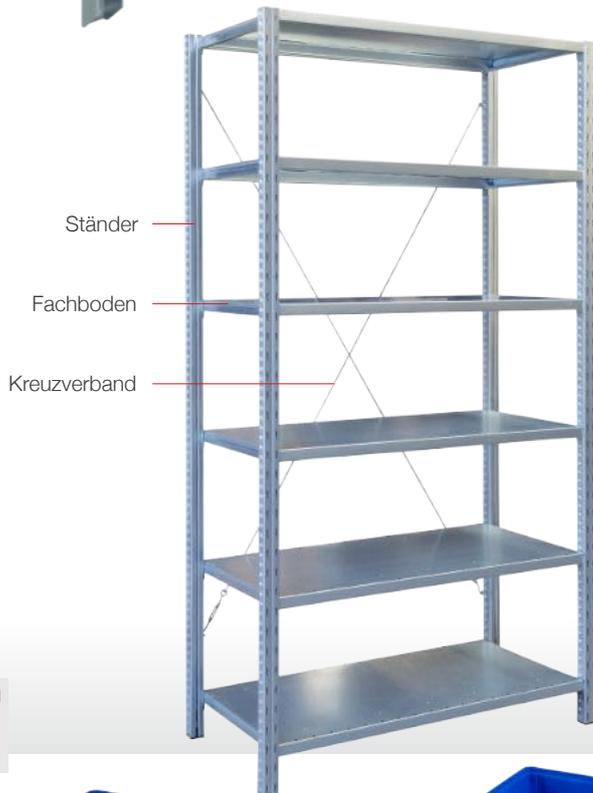

Sichtlagerkästen aus Kunststoff

Weitestgehend bruchfest, öl-, fett- und säurebeständig

K1, LxBxH = 500x318x175 mm Art.-Nr. 46.001.004.01 [Webshop](#)

K2, LxBxH = 348x214x145 mm Art.-Nr. 46.001.004.02 [Webshop](#)

K3, LxBxH = 230x150x126 mm Art.-Nr. 46.001.004.03 [Webshop](#)

K4, LxBxH = 160x106x73 mm Art.-Nr. 46.001.004.04 [Webshop](#)





Werkzeugkiste aus Stahlblech

- Aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet
- Seitlich zwei Tragegriffe
- Vier Kranösen
- Deckel mit Sicherungsketten
- Für zwei Vorhangschlösser gerichtet
- L x B x H = 1.250 x 600 x 700 mm
- Gewicht 60 kg


Art.-Nr. 46.001.006.00

[Webshop](#)

Industry 140



Zylinderschloss

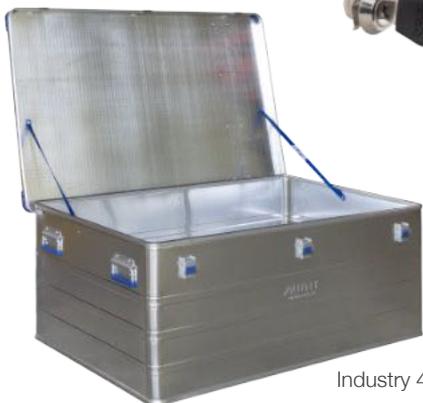

Industry 425

Aluminiumboxen

Für gewerblichen Einsatz, mit Stapelecken aus Kunststoff, stabilen Verschlüssen und Handgriffen, Zylinderschloss optional erhältlich.

Type Industry 140

2 Verschlüsse, 3 Handgriffe, Inhalt 140 Liter, L x B x H = 900 x 495 x 379 mm, Gew. 7,2 kg

Art.-Nr. 46.001.029.00

[Webshop](#)

Type Industry 243

2 Verschlüsse, 2 Handgriffe, Inhalt 243 Liter, L x B x H = 782 x 585 x 619 mm, Gew. 8,9 kg

Art.-Nr. 46.001.030.00

[Webshop](#)

Type Industry 425

3 Verschlüsse, 4 Handgriffe, Inhalt 425 Liter, L x B x H = 1.192 x 790 x 517 mm, Gew. 14,0 kg

Art.-Nr. 46.001.031.00

[Webshop](#)

Zylinderschloss passend zu allen 3 Typen

Gleichsperrig, inklusive zwei Schlüssel

Art.-Nr. 46.001.031.01

[Webshop](#)

Pritschenbox PB 1800

- Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
- Deckel mit Gasdruckdämpfern und umlaufender Deckeldichtung
- Zwei Überwurfverschlüsse für Vorhangschlösser
- Innenmaße B x T x H = 1.800 x 530 x 570 mm
- Gewicht 28 kg

Art.-Nr. 46.001.045.00

[Webshop](#)

gap
box



Pritschenbox Combi PBC 1800

- Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech
- Zwei Staufächer (oben und unten)
- Deckel oben mit Gasdruckdämpfern, umlaufender Deckeldichtung und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser
- Seitliche Türen mit Schloss und Schlüssel
- Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach
- Breite inklusive seitlicher Türen mit Schloss 1.800 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm, Türenlichte seitlich: Breite 465 mm, Höhe 320 mm
- Gewicht 43 kg

Art.-Nr. 46.001.046.00

[Webshop](#)

gap
box



Ridgid Jobmaster Kiste Modell 60

- Stabile 1,52 mm Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Schlosssystem mit Dreipunktverriegelung
- Eingebautes Schlossgehäuse für höchste Sicherheit, inklusive Panzerschloss
- Kabeldurchführung für witterungsbeständige Stromversorgung
- B x T x H außen = 1.525 x 610 x 735 mm
- Fassungsvermögen 0,57 m³
- Gewicht 86 kg

Art.-Nr. 46.001.047.00

[Webshop](#)



Die sichere Aufbewahrung am Bau!

Ridgid Jobmaster Kiste Modell 2472

- Stabile 1,52 mm Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung
- Schlosssystem mit Dreipunktverriegelung
- Eingebautes Schlossgehäuse für höchste Sicherheit, inklusive Panzerschloss
- Kabeldurchführung für witterungsbeständige Stromversorgung
- B x T x H außen = 1.830 x 610 x 735 mm
- Fassungsvermögen 0,69 m³
- Gewicht 98 kg

Art.-Nr. 46.001.048.00

[Webshop](#)



gap
box

Unterflurbox

- Geräumige, robuste, wetterfeste Box aus Aluriffelblech
- B x T x H = 750 x 360 x 360 mm
- Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 46.001.049.00

[Webshop](#)



Sondergrößen aller GAP Boxen auf Anfrage!



1-96-181

STST1-80114

STST1-80116

Benoni
DoppelpackungHammerhalter
STST1-80117

STANLEY

1-96-178

Stanley Werkzeugtasche 1-96-181Mit gepolsterter Rückseite und Hammerhalter,
B x H x T = 24 x 33 x 8 cm

Art.-Nr. 45.000.020.01

STANLEY

[Webshop](#)**Stanley Werkzeugtasche STST1 - 80114 aus Büffelleder**

Doppelt genäht und vernietet, mit 3 Fächern, 2 Stift- und 1 Hammerhalter, Schlüsselring, B x H x T = 28 x 25 x 9 cm

Art.-Nr. 45.000.022.00

[Webshop](#)**Stanley Werkzeugtasche STST1 - 80116 aus Büffelleder**

Doppelt genäht und vernietet, 1 große, 2 mittelgroße und 1 kleine Tasche, Schlüsselring, 1 Hammerhalter, 1 Maßbandhalter, B x H x T = 30 x 33 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.023.00

[Webshop](#)**Mascot Werkzeugtasche Benoni (Doppelpackung)**

Aus sehr strapazierfähigem Cordura - Gewebe, B x H = 16 x 21 cm

Art.-Nr. 45.000.013.00

schwarz oder anthrazit

[Webshop](#)**Stanley Hammerhalter STST1 - 80117**

Mit schwenkbarem Stahlbügel, B x H x T = 10 x 16 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.020.03

[Webshop](#)**Stanley Werkzeuggürtel 1-96-178 aus Nylon Schwarz**

Mit gepolsterter Rückseite und Hammerhalter, B x H x T = 60 x 26 x 8 cm

Art.-Nr. 45.000.020.00

[Webshop](#)**Mobile Montageboxen**

Mit herausnehmbarer Ablage, zwei Vertiefungen im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken, 2 großen Vollgummirädern und langem Ziehgriff



STANLEY

Ausführung 90 Liter, Nr. 1-92-978
L x B x H = 758 x 470 x 490 mm, Gewicht 9,5 kg

Art.-Nr. 46.001.032.00

[Webshop](#)

STANLEY

Ausführung 190 Liter, Nr. 1-93-278
L x B x H = 962 x 578 x 591 mm, Gewicht 13,7 kg

Art.-Nr. 46.001.035.00

[Webshop](#)Ausführung 240 Liter, Nr. FMST1-75531
L x B x H = 990 x 590 x 620 mm, Gewicht 15,1 kg

Art.-Nr. 46.001.035.01

[Webshop](#)**Werkzeugtasche mit Rollen 1-97-515**

Tasche aus robustem Nylon, Teleskopgriff, leichtgängige Rollen, waserfester Kunststoffboden, Fronttasche für Mobiltelefon, zahlreiche Verstaumöglichkeiten, Hauptfach mit Klett-Überwurf

STANLEY

L x B x H = 450 x 310 x 450 (1.000) mm,
Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 46.001.036.00

[Webshop](#)**Werkzeugkasten FatMax FMST 1-75791**

Bithalter und herausnehmbare Fächer für Kleinteile, Tragegriff aus Aluminium, durchsichtige Fenster im Deckel, rostfreie Metallschließen und Ösen für Vorhangsverschluss, 39 Liter Inhalt, 35 kg Belastbarkeit, B x T x H = 667 x 301 x 275 mm, Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 46.001.033.00

[Webshop](#)**Sortimentskoffer 1-92-748**

Mit herausnehmbaren Boxen in 3 Größen. Unzerbrechlicher, hochtransparenter Deckel der die Boxen auch dann fixiert, wenn einige entnommen wurden.

B x T x H = 415 x 337 x 54 mm

Art.-Nr. 46.001.021.00

[Webshop](#)

Werkzeugkasten Nr. 960

Robuste und formschöne Ausführung



Nr. 960 / 1, LxBxH = 700x380x310 mm,
Gewicht 17 kg

Art.-Nr. 52.306.616.51

[Webshop](#)



Nr. 960 / 2, LxBxH = 840x420x335 mm,
Gewicht 21 kg

Art.-Nr. 52.306.616.78

[Webshop](#)



Nr. 960 / 3, LxBxH = 910x530x430 mm,
Gewicht 29 kg

Art.-Nr. 52.306.616.86

[Webshop](#)



Installateurkoffer Nr. 960 / 6

Stabiler Stahlblechkoffer mit Traggurt,
LxBxH = 550x200x230 mm,
Gewicht 4,4 kg

Art.-Nr. 52.306.610.07

Preis

[Webshop](#)



Werkzeugkasten 5-teilig

Aus Stahlblech, leer

Nr. 911-5, Gewicht 4,6 kg,
LxBxH = 450x215x210 mm

Art.-Nr. 46.001.002.00 [Webshop](#)

Nr. 912-5, Gewicht 5,3 kg,
LxBxH = 550x215x240 mm

Art.-Nr. 46.001.002.01 [Webshop](#)



Werkzeugkasten Nr. 1335 L

Mit robustem Gelenksystem für besonders weit öffnende Fächer und breitem Bodenkasten für höchste Stand-sicherheit.

5 Fächer, lange Form,
LxBxH = 535x225x210 mm,
Gewicht 6,4 kg

Art.-Nr. 52.306.610.58 [Webshop](#)



Werkzeugkasten 1265 / 1151 M

68-teiliger, verchromter Werkzeugsatz in 5-teiligem Stahlblechkasten mit Tragegriff,
LxBxH = 420x225x210 mm,
Gewicht 17,3 kg

Art.-Nr. 52.306.609.14 [Webshop](#)



Gedore B & W tough case Nr. 117.19/P Jumbo6700

- Werkzeugtafeln mit elastischen Halteschlaufen
- Alu - Trennsteg - System in der Bodenschale
- Teleskopgriff und Rollen
- Material PP schwarz

LxBxH.....610x 430x265 mm
Volumen 38 Liter
Zuladung 35 kg
Gewicht..... 9,8 kg

Art.-Nr. 52.029.101.44

Preis

[Webshop](#)



NEU



Gedore Werkzeugkoffer Nr. 120.02 / P

- Aus robustem ABS - Material
- Dokumentfach im Deckel
- Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln
- Alu - Trennsteg - System in der Bodenschale

LxBxH.....500x 420x200 mm
Volumen 29 Liter
Zuladung 25 kg
Gewicht..... 5 kg

Art.-Nr. 52.029.339.85

Preis

[Webshop](#)



NEU

Werkzeugwagen mit 127-teiligem Werkzeugset

- 7 Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen
- Zentralverriegelung über seitliches Schloss
- Sehr wendig durch 4 Räder




Mit Schlüssel- und Schraubendreher, Steckschlüsselsortiment, Zangen- und Hammer-set sowie Handwerkzeugset,
BxTxH = 79x45x92 cm

Art.-Nr. 52.306.625.34

Preis

[Webshop](#)



Lade 1

Lade 2

Lade 3

Lade 4





Profi Werkzeugsatz

7096 96-teilig
CV - Stahl, verchromt und poliert, Antrieb 1/4" und 1/2"
Kunststoffkoffer 44 x 35 x 10 cm

Art.-Nr. 46.001.043.00

Preis [Webshop](#)



Alu Werkzeugkoffer

TC 130 145-teilig
Schraubendreher, Zange, Gabel- / Ringschlüssel, Umschaltknarren, Steckschlüssel, Einmaulschlüssel, Cutter, Schlosserhammer etc.

Aluminiumkoffer 45 x 34 x 16 cm

Art.-Nr. 46.001.044.00

Preis [Webshop](#)



Profi Elektriker Werkzeugkoffer TC 11 N-E

Umfangreich bestückter Werkzeugkoffer mit VDE - geprüften Werkzeugen, Ring - Gabelschlüsseln, Inbus - Kugelkopfschlüsseln, Cutter, LED - Inspektionslampe, Teleskopmagnet, Rollmaßband etc.

ABS - Koffer 49 x 34 x 17 cm

Art.-Nr. 46.003.010.00

Preis [Webshop](#)



Werkzeugkoffer TC18RS, fahrbar

147-teilig
Umfangreich ausgestatteter Werkzeugkoffer mit fahrbarem Koffer „Trolley - System“.

Umschaltknarren 1/2" und 1/4", 6-kant Einsätze von 4 - 24 mm, Torx - Bits, Ring - Gabelschlüssel 8 - 19 mm, Adapter, Verlängerungen, Universalgelenke, Stahlwinkel, Teleskopmagnet, Zangensatz uvm.

Alu - Kunststoffkoffer 49 x 39 x 20 cm

Art.-Nr. 46.003.004.00

[Webshop](#)



Profi - Steckschlüsselsatz

1/4" **6023** 23-teilig

Werkzeuge aus CV - Stahl, poliert und verchromt, 1/4" Vierkantantrieb, 1 Umschaltknarre 72 Zähne, 1 Bitadapter, 1 Verlängerung, Einsätze: 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25, TX30

Art.-Nr. 46.005.053.03

Kunststoffkassette 16 x 8,3 x 3,2 cm

[Webshop](#)



GEDORE

Steckschlüsselsatz 1/4"

R 4901 4033 32-teilig

Umschaltknarre, 12 Steckschlüsselsätze (4 - 13 mm), 7 Torx Einsätze, 6 Innensechskanteinsätze, 2 Verlängerungen, Kardangelenke, Griff mit Gleitstück, Adapter 1/4" 4-kant auf 6-kant

Art.-Nr. 52.615.143.26

Stahlblechkassette 32 x 16 x 5 cm

[Webshop](#)



GEDORE

Steckschlüsselsatz

1/2" **R 6900 4024** 24-teilig

Knarre mit 2K - Griff, 17 Steckschlüsselsätze 6-kant (10 - 32 mm), 3 Verlängerungen (75, 125 und 250 mm), 1 Quergriff, 1 Kardangelenke, 1 Adapter 1/2" 4-kant auf 5/16" 6-kant

Art.-Nr. 52.015.161.91

Stahlblechkassette 58 x 20 x 5 cm

[Webshop](#)



Steckschlüsselsatz 7181

181-teilig

3 Knarren 1/4", 3/8" und 1/2", mit Torx - Einsätzen, 6-kant - Einsätzen, Verlängerungen, 6-kant - Stiftschlüsseln etc.

Kunststoffkoffer 44 x 33 x 9 cm

Art.-Nr. 46.003.007.00

Preis [Webshop](#)



NEU

Profi Steckschlüsselsatz 7140

140-teilig

CV - Stahl, satinierte Ausführung, 2 Knarren 1/4" und 1/2", 6-kant Einsätze, Torx - Einsätze, Verlängerungen etc.

Kunststoffkoffer 38 x 31 x 9 cm

Art.-Nr. 46.003.005.01

Preis [Webshop](#)



GEDORE

Steckschlüsselsatz

3/4" **R 7800 4014** 14-teilig

3/4" Umschaltknarre, 1 Griff mit Gleitstück, 2 Verlängerungen 200 mm und 400 mm, 10 Sechskanteinsätze (22 - 50 mm)

Kunststoffkoffer 55 x 37 x 11 cm

Art.-Nr. 52.016.832.68

Preis [Webshop](#)

Stanlymesser Cutter 9 mm, Nr. 0-10-150

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 9 mm breit
Art.-Nr. 46.005.003.00

STANLEY

[Webshop](#)



Messer extra stark 18 mm, Nr. A 80 Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit
Art.-Nr. 46.005.010.01

[Webshop](#)



KDS Universalmesser 18 mm Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und einer Ersatzklinge im Messerschäft

Art.-Nr. 46.005.004.00

[Webshop](#)



Messer Automatik 18 mm Nr. A 85 Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und 4 Ersatzklingen im Messerschäft

Art.-Nr. 46.005.010.03

[Webshop](#)



KDS Metallmesser 18 mm Cutter, Type L-32

Aus Metall, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und Fixier - Rändelschraube im Messerschäft

Art.-Nr. 46.005.010.00

[Webshop](#)



Universalmesser H-11, 25 mm extrabreit, Cutter

Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier - Rändelschraube, 1,0 mm starke Klingenföhrung, Klingendicke 0,7 mm; **Klingenbreite 25 mm**

Art.-Nr. 46.005.007.01

[Webshop](#)



extrabreit

Stanley Universalmesser Nr. 0-10-299

Gehäuse aus Aluguss, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen
Inklusive 1 Trapezklinge Art.-Nr. 46.005.005.00

STANLEY

[Webshop](#)



Stanley Sicherheitsmesser Nr. 0-10-189

Mit automatischem Klingeneinzug bei Loslassen des Schiebers, Metallgehäuse, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen

Inklusive 1 Trapezklinge Art.-Nr. 46.005.005.01

STANLEY

[Webshop](#)



automatischer Klingeneinzug

Samurai Sicherheitscutter Nr. 30588

Mit automatischer Klingentrückföhrung, Kunststoffgehäuse 190 mm lang, 18 mm Klingendbreite,

Art.-Nr. 46.005.010.04

[Webshop](#)

NEU

Schuller
Ehklar



Stanley Taschenmesser Quickslide Nr. 9-10-810

Ganzmetallausföhrung, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen, einfacher Klingewechsel

Inklusive 1 Trapezklinge Art.-Nr. 46.005.010.05


STANLEY

[Webshop](#)



Ersatzklingen für Cutter und Universalmesser

KDS Ersatzklingen 9 mm, 10er Packung	Art.-Nr. 46.005.006.00	Webshop
KDS Ersatzklingen 18 mm, 10er Packung	Art.-Nr. 46.005.007.00	Webshop
Ersatzklingen Wellenschliff 18 mm, 10er Pkg.	Art.-Nr. 46.005.007.03	Webshop
KDS Ersatzklingen 25 mm, 10er Packung	Art.-Nr. 46.005.007.02	Webshop
Ersatz - Trapezklinge einzeln	Art.-Nr. 46.005.008.00	Webshop
Ersatz - Trapezklinge 10er Packung	Art.-Nr. 46.005.008.01	Webshop
Ersatz - Hakenklinge einzeln	Art.-Nr. 46.005.009.00	Webshop
Ersatz - Hakenklinge 10er Packung	Art.-Nr. 46.005.009.01	Webshop

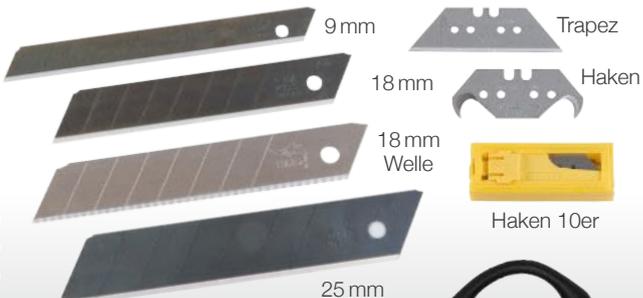

Planenschere Nr. 010423 230 mm lang

Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien, Gewicht 155 g

Art.-Nr. 38.011.030.03

[Webshop](#)

STEINEL
PROFESSIONAL



1993 Z 94


GEDORE
 WERKZEUGE FÜRS LEBEN

1993 U - 10T



3293 U 2



3293 U - 10

Zahnradknarre 1/2" 1993 Z 94 Länge 270 mm

Mit Durchsteckvierkant, feingängig und robust durch Doppelsperrklinke

Art.-Nr. 52.406.144.59

[Webshop](#)**Umschaltknarre 1/2" 1993 U - 10T** Länge 270 mm

Mit Druckknopfauflösung und tiefergelegtem Hebel

Art.-Nr. 52.406.142.62

[Webshop](#)**Umschaltknarre 3/4" 3293 U 2** Länge 510 mm

Mit Metallschaltscheibe und Innenverzahnung

Art.-Nr. 52.406.278.60

[Webshop](#)**Umschaltknarre 3/4" 3293 U - 10** Länge 620 mm

Mit Schalthebel und Aufsteckrohr, besonders robust, mit Mittennarretierung

Art.-Nr. 52.406.277.98

[Webshop](#)**Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf**

Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkanttrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Durchsteckvierkant mit Kugelsicherung. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal, Toleranz +/- 3 %

Gedore Red R 6890 0100 20 - 100 Nm, 1/2"

Art.-Nr. 52.013.795.34

[Webshop](#)

Gedore Red R 6890 0200 40 - 200 Nm, 1/2"

Art.-Nr. 52.013.795.26

[Webshop](#)

Gedore Red R 6890 0300 60 - 300 Nm, 1/2"

Art.-Nr. 52.026.484.07

[Webshop](#)
GEDORE

GEDORE
**Steckschlüsselsatz 1/2" R 6304 3003, 3 - teilig**

- Kunststoffhülsen schützen empfindliche Teile wie Leichtmetallfelgen, verchromte Teile etc.
- Für kontrollierten Anzug von Radschrauben bei der Montage von Leichtmetallfelgen
- Unterschiedliche Farben erleichtern den schnellen Zugriff auf die benötigte Schlüsselweite
- Länge: 86 mm, Antrieb 1/2"

Kunststoffkassette mit je 1 Stk. Schlagschraubereinsatz 17, 19 und 21 mm

Art.-Nr. 52.007.601.61

[Webshop](#)**Steckschlüsseleinsätze 1/2", Nr. 19 Sechskant**

Dünnwandig, extrastark, griffig kordiert, verchromt, poliert



Ø mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €	Ø mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €	Ø mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
8	38,0	52.206.130.02	Shop	16	40,0	52.206.130.96	Shop	24	41,5	52.206.131.85	Shop
9	38,0	52.206.130.10	Shop	17	40,0	52.206.131.18	Shop	25	41,5	52.206.131.93	Shop
10	38,0	52.206.130.29	Shop	18	40,0	52.206.131.26	Shop	26	41,5	52.206.132.07	Shop
11	38,0	52.206.130.37	Shop	19	40,0	52.206.131.34	Shop	27	41,5	52.206.132.15	Shop
12	38,0	52.206.130.45	Shop	20	40,0	52.206.131.42	Shop	28	43,0	52.206.132.23	Shop
13	38,0	52.206.130.53	Shop	21	41,5	52.206.131.50	Shop	29	43,0	52.206.132.31	Shop
14	38,0	52.206.130.61	Shop	22	41,5	52.206.131.69	Shop	30	43,0	52.206.132.58	Shop
15	40,0	52.206.130.88	Shop	23	41,5	52.206.131.77	Shop	32	44,5	52.206.132.74	Shop
								34	44,5	52.206.138.27	Shop
								36	44,5	52.201.718.71	Shop

GEDORE
 WERKZEUGE FÜRS LEBEN

GEDORE
 WERKZEUGE FÜRS LEBEN
Kraftschraubereinsätze K 19 (L) 1/2", Sechskant

Für Schlagschrauber geeignet, Gedore Sonderstahl, brüniert, Ausführung 18 mm ø für HECO - Schraubanker



K 19L

Type	Ø mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
K19	17	38,0	52.206.160.87	Shop
K19	18	38,0	52.206.160.95	Shop
K19	19	38,0	52.206.161.09	Shop
K19	21	38,0	52.206.161.17	Shop
K19	22	38,0	52.206.161.25	Shop
K19	24	45,0	52.206.161.41	Shop

Type	Ø mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
K19 L	10	77,0	52.206.163.38	Shop
K19 L	13	77,0	52.206.163.54	Shop
K19 L	15	78,0	52.206.163.62	Shop
K19 L	17	80,0	52.206.163.89	Shop
K19 L	18	82,0	52.206.197.87	Shop
K19 L	19	82,0	52.206.164.00	Shop
K19 L	21	82,0	52.206.162.73	Shop
K19 L	22	82,0	52.206.164.27	Shop
K19 L	24	82,0	52.206.164.43	Shop
K19 L	27	82,0	52.206.164.78	Shop

GEDORE
 WERKZEUGE FÜRS LEBEN
Verlängerungen 1/2"

Nr. 1990/3, 76 mm lang

Art.-Nr. 52.406.143.78

[Webshop](#)

Nr. 1990/5, 125 mm lang

Art.-Nr. 52.406.143.86

[Webshop](#)

Nr. 1990/7, 180 mm lang

Art.-Nr. 52.406.142.89

[Webshop](#)

Nr. 1990/10, 250 mm lang

Art.-Nr. 52.406.143.94

[Webshop](#)**Einmaulschlüssel Nr. 60 P / 62 P**

Verstellbar, phosphatiert, Köpfe geschliffen

60 P, 8" (205 mm), Maulw. 25 mm

Art.-Nr. 52.506.380.64

[Webshop](#)

60 P, 10" (255 mm), Maulw. 30 mm

Art.-Nr. 52.506.380.72

[Webshop](#)

60 P, 12" (305 mm), Maulw. 36 mm

Art.-Nr. 52.506.380.80

[Webshop](#)

62 P, 15" (375 mm), Maulw. 43 mm

Art.-Nr. 52.506.368.43

[Webshop](#)
GEDORE
 WERKZEUGE FÜRS LEBEN



Ring - Gabelschlüssel Gedore Nr. 1 B

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis €
5	100	52.106.000.24	Shop
6	100	52.106.000.40	Shop
7	112	52.106.000.59	Shop
8	125	52.106.000.67	Shop
9	138	52.106.000.75	Shop
10	150	52.106.000.83	Shop
11	160	52.106.000.91	Shop
12	172	52.106.001.05	Shop
13	185	52.106.001.13	Shop
14	198	52.106.001.21	Shop
15	210	52.106.001.48	Shop
16	220	52.106.001.56	Shop
17	232	52.106.001.64	Shop
18	245	52.106.001.72	Shop
19	258	52.106.001.80	Shop
20	270	52.106.001.99	Shop
21	280	52.106.002.02	Shop
22	292	52.106.002.10	Shop
23	305	52.106.002.29	Shop
24	318	52.106.002.37	Shop
25	328	52.106.002.45	Shop
26	340	52.106.002.53	Shop
27	352	52.106.002.61	Shop
28	370	52.106.002.88	Shop
29	370	52.106.002.96	Shop
30	390	52.106.003.18	Shop
32	412	52.106.003.26	Shop
33	412	52.106.003.34	Shop
34	412	52.106.004.15	Shop
36	460	52.106.003.42	Shop
38	460	52.106.003.50	Shop
41	520	52.106.003.69	Shop
46	550	52.106.003.77	Shop
50	580	52.106.003.85	Shop



Gabelschlüsselsatz 5 - 12 PK

12 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche
Bestehend aus je 1 Stk.

6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17,
18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28 und
30x32 mm

Art.-Nr. 46.003.008.01

[Webshop](#)



Ring - Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5008 8 - teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°

Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Art.-Nr. 52.107.016.37

[Webshop](#)



Gabel- schlüsselsatz R0510 5008

8 - teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.59

[Webshop](#)



Ring - Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5012 12 - teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°

Je 1 Stk. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27,
30, 32 mm

Art.-Nr. 52.103.300.99

[Webshop](#)



Gabel- schlüsselsatz R0510 5012

12 - teilig (6 x 7 - 30 x 32 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.91

[Webshop](#)



Doppel - Gabelschlüssel Gedore Nr. 6

Mit flachen Köpfen und griffigem, ovalen Schaft,
verchromt, Köpfe feingeschliffen

Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis €
8 x 10	140	52.106.064.48	Shop
9 x 11	157	52.106.064.64	Shop
10 x 12	157	52.106.064.80	Shop
10 x 13	172	52.106.064.99	Shop
12 x 14	172	52.106.065.45	Shop
13 x 15	188	52.106.065.61	Shop
14 x 15	188	52.106.065.88	Shop
16 x 18	205	52.106.066.34	Shop
17 x 19	222	52.106.066.42	Shop
19 x 22	236	52.106.066.77	Shop
20 x 22	236	52.106.066.85	Shop
21 x 23	247	52.106.067.07	Shop
24 x 27	266	52.106.067.58	Shop
25 x 28	280	52.106.067.74	Shop
30 x 32	302	52.106.068.12	Shop
30 x 34	302	52.106.069.52	Shop
32 x 36	328	52.106.068.39	Shop
38 x 42	360	52.106.068.55	Shop
41 x 46	400	52.106.068.63	Shop



Gabelschlüsselsatz 5 - 8 PK

8 - teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)

Aus CV - Stahl, bestehend aus:

Je 1 Stk.: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15,
16x17, 18x19 und 20x22 mm

Art.-Nr. 46.003.008.00

[Webshop](#)



Ring - Gabelschlüsselsatz 222 - 12 PK

12 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche

Bestehend aus je 1 Stk.

6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12,
13x13, 15x15, 17x17, 19x19 und 22x22 mm

Art.-Nr. 46.003.009.00

[Webshop](#)



GEDORE

Ring - Maul- ratschenschlüsselsatz 16 - teilig R 0720 3016

Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts- / Linkslauf
umschaltbar, CV - Stahl, Oberfläche matt satiniert
verchromt. Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18 und 19 mm.

Je 1 Vierkant - Antriebsadapter 1/4" für SW 10,
3/8" für SW 13 und 1/2" für SW 19.

1 Bit - Adapter 1/4" für SW 10, 1 Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 46.003.005.00

[Webshop](#)



Ring - Gabelschlüsselsatz 222 - 20 PK

20 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche

Bestehend aus je 1 Stk.

6x6, 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12,
13x13, 14x14, 15x15, 16x16, 17x17,
18x18, 19x19, 21x21, 22x22, 24x24,
27x27, 30x30 und 32x32 mm

Art.-Nr. 46.003.009.01

[Webshop](#)



Schlitzschraubendreher 1200, CV

Mit schlagfestem Kunststoffgriff

Nr.	Klinge (B)	Art.-Nr.	Preis €
1200-03	3,5 mm	46.005.000.00	Shop
1200-04	4,0 mm	46.005.000.01	Shop
1200-05	5,5 mm	46.005.000.02	Shop
1200-06	6,0 mm	46.005.000.03	Shop
1200-07	7,0 mm	46.005.000.04	Shop
1200-08	8,0 mm	46.005.000.05	Shop
1200-10	10,0 mm	46.005.000.06	Shop
1200-12	12,0 mm	46.005.000.07	Shop

Kreuzschraubendreher 1210, CV

Nr.	Klinge (L)	Art.-Nr.	Preis €
PH0	60 mm	46.005.001.00	Shop
PH1	80 mm	46.005.001.01	Shop
PH2	100 mm	46.005.001.02	Shop
PH3	150 mm	46.005.001.03	Shop
PH4	200 mm	46.005.001.04	Shop



Schraubendrehersatz Nr. 2150 / 2160 PH - 010

10-teilig, für Schlitz- und Kreuzschrauben PHILLIPS, Chrom - Vanadium, Klinge gehärtet, 3-Komponenten - Griff

Art.-Nr. 52.514.823.43 per Satz [Webshop](#)



Inbusschlüssel Nr. 42

Ø mm	Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0	52 mm	52.506.340.34	Shop
2,5	59 mm	52.506.340.42	Shop
3,0	66 mm	52.506.340.50	Shop
4,0	74 mm	52.506.340.69	Shop
5,0	85 mm	52.506.340.77	Shop
6,0	96 mm	52.506.340.85	Shop

Ø mm	Länge	Art.-Nr.	Preis €
7,0	102 mm	52.506.340.93	Shop
8,0	108 mm	52.506.341.07	Shop
9,0	114 mm	52.506.341.15	Shop
10,0	122 mm	52.506.341.23	Shop
12,0	137 mm	52.506.341.31	Shop
14,0	154 mm	52.506.341.58	Shop
17,0	177 mm	52.506.341.66	Shop
19,0	199 mm	52.506.341.74	Shop
22,0	222 mm	52.506.341.82	Shop
24,0	248 mm	52.506.341.90	Shop



Schraubendrehersatz 7-teilig 70001

Bestehend aus 7 Schraubendrehern (3x Schlitz, 4x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.00 [Webshop](#)



Inbusschlüsselsatz Sechskant Nr. PH 42 / 88

Für Schrauben mit Innensechskant, komplett mit Einsteckhalter
Inhalt: 8 Stk. (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.506.352.00 [Webshop](#)



Inbusschlüsselsatz Sechskant Nr. 42 / 08

Für Schrauben mit Innensechskant, in Kunststofftasche
Inhalt: 8 Stk. (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)

Art.-Nr. 52.506.347.78 [Webshop](#)



Inbusschlüsselsatz R 3667 5009

Für Schrauben mit Innensechskant, extralang, mit Kugelkopf, komplett mit Einsteckhalter
Inhalt: 9 Stk. (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.515.239.88 [Webshop](#)



GEDORE

Winkelschraubendrehersatz Torx R 3640 5009

Kurze Ausführung, CV - Stahl, brüniert, gehärtet.
Je 1 Stk. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 und T50

Art.-Nr. 52.516.121.15 [Webshop](#)



Aufreiber

Handversenker

Handspitzbohrer

Aufreiber 92831 Vierkant 6x100

Art.-Nr. 46.005.001.30 [Webshop](#)

Handversenker 2016-016 16 mm

Art.-Nr. 46.005.001.20 [Webshop](#)

Handspitzbohrer 92621 6x100

Art.-Nr. 46.005.001.10 [Webshop](#)

Schraubendrehersatz 1781-06

Bestehend aus 6 Schraubendrehern (4x Schlitz, 2x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.01 [Webshop](#)



Torx Schraubendreher



Schraubendrehersatz 1784

Bestehend aus je 1 Stk. TX8, 10, 15, 20, 25, 30

Art.-Nr. 46.005.040.00 [Webshop](#)

Schraubendreher einzeln 1930

Type	Art.-Nr.	Preis €
TX 10	46.005.039.00	Webshop
TX 15	46.005.039.01	Webshop
TX 20	46.005.039.02	Webshop
TX 25	46.005.039.03	Webshop
TX 27	46.005.039.06	Webshop
TX 30	46.005.039.04	Webshop
TX 40	46.005.039.05	Webshop



GEDORE

Körner Nr. 100-12

Chrom - Vanadium, 120 mm lang

Art.-Nr. 46.006.009.00 [Webshop](#)



Reißnadel Nr. 745

Aus Spezialstahl, 250 mm lang

Art.-Nr. 52.406.559.53 [Webshop](#)

GEDORE



VDE Abisolierzange
Type 90106 - 160 VDE, 160 mm lang
Art.-Nr. 17.002.017.00

[Webshop](#)



Aderendhülenset NWS 143 BS

Bestehend aus Presszange, Spannungsprüfer und ca. 300 Stk. unisolierten Ader - Endhülsen sortiert von 0,5 - 16 mm², in Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel

Art.-Nr. 17.002.031.00 [Webshop](#)



VDE Kreuzschraubendreher
Nr. 537 PH

PH 0	Art.-Nr. 17.002.027.00	Webshop
PH 1	Art.-Nr. 17.002.027.01	Webshop
PH 2	Art.-Nr. 17.002.027.02	Webshop
PH 3	Art.-Nr. 17.002.027.03	Webshop



VDE Seitenschneider
Type 90706 - 160 VDE, 160 mm lang
Art.-Nr. 17.002.018.00

[Webshop](#)



VDE Schlitzschraubendreher
Nr. 537 Schlitz

2,5 x 75	Art.-Nr. 17.002.028.00	Webshop
3,0 x 100	Art.-Nr. 17.002.028.01	Webshop
4,0 x 100	Art.-Nr. 17.002.028.02	Webshop
5,5 x 125	Art.-Nr. 17.002.028.03	Webshop
6,5 x 150	Art.-Nr. 17.002.028.04	Webshop
8,0 x 175	Art.-Nr. 17.002.028.05	Webshop



VDE Kraft-Seitenschneider
Type 90766 - 180 VDE, 180 mm lang
Art.-Nr. 17.002.023.00

[Webshop](#)

Universal-schlüssel 2005 / 1



Art.-Nr. 17.002.032.00 [Webshop](#)



VDE Schraubendrehersatz 6 - tlg. Nr. 70002 vollisoliert

Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80, PH 2 x 100 und 1 Spannungsprüfer FL 3,0 x 65


Art.-Nr. 17.002.029.00 [Webshop](#)



VDE Kraft-Kombizange
Type 90006 - 180 VDE, 180 mm lang
Art.-Nr. 17.002.019.00

[Webshop](#)

Universal-schlüssel 2005 / 2



Art.-Nr. 17.002.032.01 [Webshop](#)



VDE Schraubendrehersatz 6 - tlg. Nr. 653741 vollisoliert

Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 und PH 2 x 100, 1 Spannungsprüfer

Art.-Nr. 17.002.030.00 [Webshop](#)



VDE Flachrundzange gebogen
Type 90226 - 200 VDE, 200 mm lang
Art.-Nr. 17.002.020.00

[Webshop](#)



VDE Flachrundzange (Telefonzange)
Type 90216 - 200 VDE, 200 mm lang
Art.-Nr. 17.002.021.00

[Webshop](#)



VDE Kabelmesser Type 10280
Art.-Nr. 17.002.025.00 [Webshop](#)

VDE Kabelschneider Type 048 - 1000 V
625 mm lang, Öffnungsweite 25 mm
Art.-Nr. 17.002.026.00 [Webshop](#)



Zangensatz ERGO-E4, 4 - teilig

Bestehend aus VDE Storchenschnabelzange, VDE Kombizange, VDE Seitenschneider und Wasserpumpenzange 250 mm

Art.-Nr. 17.002.022.01 [Webshop](#)





MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Kraft - Kombizange Nr. 8250

Für härteste Dauerbeanspruchung, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen, CV isoliert

180 JC, 180 mm lang

Art.-Nr. 52.506.707.07

[Webshop](#)

200 JC, 200 mm lang

Art.-Nr. 52.506.707.31

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Flachrundzange Nr. 8132 JC

Gerade Form, gezahnt, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang

Art.-Nr. 52.506.719.24

[Webshop](#)

200 mm lang

Art.-Nr. 52.506.719.67

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Abisolierzange 8098 - 160 JC

Für Drähte 0,8 - 6,0 mm², 160 mm lang

Art.-Nr. 52.506.708.63

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Kraft - Seitenschneider Nr. 8316 JC

Mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang

Art.-Nr. 52.506.744.51

[Webshop](#)

200 mm lang

Art.-Nr. 52.506.745.08

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Kombinationszange 8248 - 160 JC gewinkelt

Kombizange mit 60° abgewinkeltm Kopf für optimale Ausnutzung der Handkraft. Für härteste Beanspruchung, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, für alle Drähte, auch Pianodraht 1,6 mm, mit 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang

Art.-Nr. 52.022.765.85

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Zangenset S 8003 JC

3-teiliges Set, Zangen mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

Bestehend aus:

Flachrundzange 8132 JC, 160 mm lang,
Kraft - Kombinationszange 8250, 180 mm lang,
Kraft - Seitenschneider 8316 JC, 160 mm lang

Komplettes Set

Art.-Nr. 52.506.701.11

[Webshop](#)



MADE IN
Austria

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

Mehrfachzange 8133 - 200 JC

Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich. Flachrunde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten Griffschutzhüllen. Halten, Schneiden, Abisolieren (0,5 / 1,5 / 2,5 mm²), Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) und Quetschen von isolierten Flachsteckern (1,00 - 2,5 mm²)

200 mm lang

Art.-Nr. 52.026.760.79

[Webshop](#)



Kombizange EKZ 180

CV - Stahl, Kopf satiniert, 180 mm lang

Art.-Nr. 46.004.005.00

[Webshop](#)



Tafelschere 85 R

300 mm lang

Art.-Nr. 46.004.014.00

[Webshop](#)



Loch- / Figureschere 45 R

250 mm lang

Art.-Nr. 46.004.016.01

[Webshop](#)



Seitenschneider ESS 180

CV - Stahl, Kopf satiniert, auch für harten Draht geeignet, 180 mm lang

Art.-Nr. 46.004.005.05

[Webshop](#)



Bleischere Berliner Form

250 mm lang

Art.-Nr. 46.004.015.01

[Webshop](#)



Bleischere hebelübersetzt

Nr. 600 L / links, 260 mm lang

Art.-Nr. 46.004.018.00

[Webshop](#)

Nr. 600 R / rechts, 260 mm lang

Art.-Nr. 46.004.018.01

[Webshop](#)



Eckrohrzange 100, selbstklemmend, Chrom Vanadium

1", Länge 320 mm	Art.-Nr. 52.504.500.14	Webshop
1 1/2", Länge 420 mm	Art.-Nr. 52.504.500.22	Webshop
2", Länge 550 mm	Art.-Nr. 52.504.500.30	Webshop
3", Länge 630 mm	Art.-Nr. 52.504.500.49	Webshop

Wasserpumpenzange

Type 90867 - 255, mit Druckknopf - Einhandverstellung und langen Zangenbacken mit induktiv gehärteten Zähnen
255 mm lang
Art.-Nr. 17.002.024.00 [Webshop](#)



Universalzange 142

250 mm lang, Type 142 - 10 TL
Art.-Nr. 52.506.416.18 [Webshop](#)
300 mm lang, Type 142 - 12 TL
Art.-Nr. 52.501.995.41 [Webshop](#)



Wasserpumpenzange

CV, verstärkte Griffe mit Kunststoffüberzug, durchgestecktes Gleitstück
175 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.02 [Webshop](#)
240 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.01 [Webshop](#)
300 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.00 [Webshop](#)



Wasserpumpenzange CV

250 mm lang, isolierte Ausführung
Art.-Nr. 46.004.002.01 [Webshop](#)



Wasserpumpenzange Hypo

Selbstverstellbare Wasserpumpenzange, schnelles und einfaches Greifen bis 40 mm, größeres Drehmoment als bei Universalzangen.
240 mm lang
Art.-Nr. 46.004.002.02 [Webshop](#)



Zangenschlüssel SB - 183 - 10 JC

Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, Öffnungsweite 0 - 50 mm, glatte Greifbacken, Länge 254 mm
Art.-Nr. 52.503.100.14 [Webshop](#)



Armaturenzange Knipex 8603 - 250

CV - Stahl, parallel geführte, glatte Greifbacken zur Schonung des Werkstückes, stufenlose Schnellverstellung, 10-fache Kraftübertragung.
250 mm lang, Öffnungsweite max. 46 mm
Art.-Nr. 46.004.006.07 [Webshop](#)



Schraubzange Knipex 8741 - 250

CV - Stahl, kein Abrutschen am Werkstück, Ratschenprinzip, Rohr- und Wasserpumpenzange in einem Werkzeug.
250 mm lang, Öffnungsweite 10 - 32 mm
Art.-Nr. 46.004.006.01 [Webshop](#)



Eisenflechterzange mit breitem Kopf

39 mm breiter Kopf und Tauchisolierung, 280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.06 [Webshop](#)



Eisenflechterzange

30 mm breiter Kopf und Tauchisolierung, 280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.05 [Webshop](#)



Eisenflechterzange mit breitem Kopf

32 mm breiter Kopf und Tauchisolierung, 280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.03 [Webshop](#)



Betoneisenstrickerzange

22 mm breiter Kopf und Tauchisolierung
225 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.00 [Webshop](#)
250 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.01 [Webshop](#)
280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.02 [Webshop](#)



Beißzange MBZ 210

22 mm breiter Kopf und Tauchisolierung
210 mm lang, 8"
Art.-Nr. 46.004.004.02 [Webshop](#)



Verbundzange für Blechprofile

Schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen, Stanzverbindung ohne Nieten
340 mm lang
Art.-Nr. 46.004.020.00 [Webshop](#)



**Bitset 32-tlg.**

PH1, 2 (2 x), 3, PZ1, 2 (2 x), 3, HEX 3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, S3, 4, 5, 6 und Schnellwechseluniversalhalter

Art.-Nr. 48.000.214.31

Preis

[Webshop](#)
**Bitset 43-tlg.**

PH1, 2 (2 x), 3, PZ1, 2 (2 x), 3, SL3, 4, 5, 6, H3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, TH10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, PH2 (75 mm), PZ2 (75 mm), SL6 (75 mm), T15, 20, 25 (jeweils 75 mm lang), Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6, 8, 10 mm, Schnellwechseluniversalhalter, magnetischer Universalhalter

Art.-Nr. 48.000.214.30

Preis

[Webshop](#)
**Bitset B-36170-10, 47-tlg.**

Steckschlüssel mit Ratschenfunktion, je 2 x PH1, 2, 3, je 2 x PZ1, 2, 3, je 2 x TX10, 15, 20, 30, 1 x TX40, je 1 x Sechskant 2, 2,5, 3, je 2 x Sechskant 4, 5, 6, je 2 x Schlitz 4,5, 5,5, 6,5, je 1 x Steckschlüsselsatz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Universalhalter magnetisch

Art.-Nr. 48.002.077.00

Preis

[Webshop](#)
**Bitset DT 71572-QZ, 45-tlg.**

Bits: PH1 (2 x), PH2 (2 x), PH3 (2 x), SL6, PZ2 (2 x), PZ3 (2 x), T10 (3 x), T15 (3 x), T20 (4 x), T25 (3 x), T30 (3 x), Bits mit 50 mm länge: PH1, PH2 (2 x), PZ1, PZ2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (2 x), T30 (2 x), Sechskantsteckschlüssel: 8 und 10 mm, Universalhalter magnetisch

Art.-Nr. 48.004.035.00

Preis

[Webshop](#)
**Torsions - Bitset Nr. 666042, 42-tlg.**

Ideal für Schlagschrauber geeignet, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert, extrem schlanker Bithalter

Bits 1/4" x 25 mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, Schlitz 5,5, 6,5, TX10, 15, 20, 25, 30, 40

Bits 1/4" x 50 mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, HEX3, 4, 5, TX10, 15, 20, 25, 30

Bits 1/4" x 89 mm: Schlitz 5,5, PH2, PZ2, TX25, Antriebsadapter, Steckschlüsselsätze 8, 10, 13 mm und Bithalter

Art.-Nr. 52.503.100.31

Preis

[Webshop](#)
**Bitbox Nr. 3033 S, 32-tlg.**

1 x Bithalter 60 mm mit Dauermagnet, 1 x Umschaltknarre 100 mm, 1 x Adapter 1/4" 6-kant auf 1/4" 4-kant, je 1 x PH1 und 3, 2 x PH2, je 1 x PZ1 und 3, 2 x PZ2, je 1 x FL3, 5, 6, je 1 x SW3, 4, 5, 6, je 1 x TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, je 1 x TXB10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40

Art.-Nr. 46.005.053.01

Preis

[Webshop](#)

BC 10 Universal 2, 10-tlg.

1 x Universalhalter 895 / 4 / 1 K magnetisch, Bits 855 / 1 PZ: 1 x PZ1, 2 x PZ2
Bits 867 / 1 TX: je 1 x TX10, 15, 20, 30 und 40

Art.-Nr. 46.005.056.00

[Webshop](#)

BC 30 Wood 2, 30-tlg.

1 x Universalhalter 899 / 4 / 1, Bit 851 / 1 PH: 1 x PH2
Bits 855 / 1 PZ: 2 x PZ1, 5 x PZ2, 2 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: 3 x TX10, 4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 3 x TX30, 1 x TX40

Art.-Nr. 46.005.056.01

[Webshop](#)

BC 30 Universal 1, 30-tlg.

1 x Bithalter Rapidator 889 / 4 / 1 K, Bit 851 / 1 PH: 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3
Bits 855 / 1 PZ: 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40

Bits 867 / 1 TXBO: je 1 x TXBO10, TXBO15, TXBO20, TXBO25, TXBO30

1 x Schlitz - Bit: 1,0 x 5,5

Bits 840 / 1 HEX Plus: je 1 x HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8

Art.-Nr. 46.005.056.02

[Webshop](#)

BC 30 Wood 1, 30-tlg.

1 x Universalhalter Rapidator 887 / 4, Bits 851 / 1 PH: 2 x PH2, 1 x PH3
Bits 855 / 1 PZ: 3 x PZ1, 6 x PZ2, 2 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40

Art.-Nr. 46.005.056.03

[Webshop](#)

Bit - Safe 8255 / 67, 61-tlg.

1 x Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1 K, 3 x PZ1, 7 x PZ2, 5 x PZ3, 5 x TX15, 10 x TX20, 10 x TX25, 10 x TX30, 5 x TX40

Art.-Nr. 46.005.036.01

[Webshop](#)
**Bitbox Nr. 3056 S, 56-tlg.**

1 x Magnet - Bithalter 65 mm, 1 x Kunststoffkassette, 3 x PH1, 4 x PH2, 2 x PH3, 3 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3, je 1 x FL4, FL5, FL6, je 1 x SW3, SW4, SW5, 3 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, 1 x TX27, 3 x TX30, 2 x TX40, je 1 x TXB10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bits 75 mm lang:

1 x PH1, 2 x PH2, je 1 x TX10, 20, 25 u. 30

Art.-Nr. 46.005.053.04

[Webshop](#)
**Bit - Box Nr. 3013 S, 13-tlg.**

Bitlänge 135 mm, je 1 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 und TX40

Art.-Nr. 46.005.053.05

[Webshop](#)



Phillips - Bits 851 / 1 TZ

PH 1 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.030.00 [Webshop](#)

PH 2 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.030.01 [Webshop](#)

PH 3 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.030.02 [Webshop](#)



Pozidrive - Bits 855 / 1 TH

PZ 1 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.031.00 [Webshop](#)

PZ 2 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.031.01 [Webshop](#)

PZ 3 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.031.02 [Webshop](#)



Torx - Bits 867 / 1 Z

TX 10 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.00 [Webshop](#)

TX 15 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.01 [Webshop](#)

TX 20 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.02 [Webshop](#)

TX 25 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.03 [Webshop](#)

TX 30 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.04 [Webshop](#)

TX 40 (Packung zu 2 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.05 [Webshop](#)

TX 50 (Packung zu 1 Stk.)

Art.-Nr. 46.005.032.12 [Webshop](#)



Wera Bitboxen Impaktor

Für extreme Belastungen, besonders geeignet für Impakt- / Schlagschrauber

851 / 1 Inhalt 10 Stk. PH 2, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.00 [Webshop](#)

855 / 1 Inhalt 10 Stk. PZ 2, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.01 [Webshop](#)

867 / 1 Inhalt 10 Stk. TX 25, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.02 [Webshop](#)

867 / 4 Inhalt 10 Stk. TX 30, 1/4" x 50 mm
Art.-Nr. 46.005.055.03 [Webshop](#)

867 / 4 Inhalt 10 Stk. TX 40, 1/4" x 50 mm
Art.-Nr. 46.005.055.04 [Webshop](#)



Torx Bits Wera 867 / 4 Z 89 mm lang

TX	Art.-Nr.	per Stk.	Webshop
TX 10	46.005.032.06	per Stk.	Webshop
TX 15	46.005.032.07	per Stk.	Webshop
TX 20	46.005.032.08	per Stk.	Webshop
TX 25	46.005.032.09	per Stk.	Webshop
TX 30	46.005.032.10	per Stk.	Webshop
TX 40	46.005.032.11	per Stk.	Webshop



Adapter - Set 3 - teilig, Nr. PB 3

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant und 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, aus CV - Stahl, geeignet für alle Bohrschrauber

Art.-Nr. 46.005.051.00 [Webshop](#)

SDS - Bit Adapter P - 21646

Antrieb SDS-plus auf 1/4" Sechskant, Gesamtlänge 77 mm

Art.-Nr. 48.002.078.00 [Webshop](#)



Bithalter 899 / 4 / 1

1/4" x 75 mm mit Dauermagnet und Sprengring

Art.-Nr. 46.005.037.00 [Webshop](#)



Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1K

1/4" x 50 mm mit starkem Dauermagnet

Art.-Nr. 46.005.038.00 [Webshop](#)



Wera Impakt Ringmagnet- halter 897 / 4 / MP / R SB

Zum Halten langer und schwerer Schrauben

Art.-Nr. 46.005.055.07 [Webshop](#)



Bithalter HK 11

Mit Rutschkupplung, Tiefenanschlag und Bit PH 2

Art.-Nr. 46.005.047.00 [Webshop](#)



Wera Kompaktschrauber

Für Hand- und Maschinenantrieb, Magazin für 6 Bits im Handgriff. Inklusive je 1 Stk. TX 15, TX 20, TX 25, PZ 1 und 2 Stk. PZ 2

Art.-Nr. 46.005.048.00 [Webshop](#)



Schraubzwingen

Mit Schutzkappen zur Schonung empfindlicher Werkstoffe

Type	Spannweite	Art.-Nr.	Preis €
U - 16 - 8	160 mm	46.008.000.00	Shop
U - 20 - 10	200 mm	46.008.001.00	Shop
U - 25 - 12	250 mm	46.008.002.00	Shop
U - 30 - 14	300 mm	46.008.003.00	Shop
U - 40 - 17,5	400 mm	46.008.004.00	Shop
UK - 50 - 12	500 mm	46.008.006.00	Shop
UK - 60 - 12	600 mm	46.008.007.00	Shop
UK - 80 - 12	800 mm	46.008.008.00	Shop
UK - 100 - 12	1.000 mm	46.008.009.00	Shop
UK - 125 - 12	1.250 mm	46.008.010.00	Shop
UK - 150 - 12	1.500 mm	46.008.011.00	Shop
UK - 200 - 12	2.000 mm	46.008.012.00	Shop



Montagestützen

Universelle Arbeitshilfe für vorübergehendes Abstützen und Fixieren im horizontalen und vertikalen Bereich. Schwenkbare Kunststoffplatten mit rutschfesten Auflageflächen. Feineinstellung durch Schnellspannsystem, Einhandbedienung, Tragkraft max. 30 kg (90°)

Type M 115 DP

Verstellbereich 56 - 117 cm

Art.-Nr. 46.008.013.00

[Webshop](#)

Type M 290 DP

Verstellbereich 115 - 292 cm

Art.-Nr. 46.008.013.01

[Webshop](#)**RIDGID**Schraubstock
Ridgid Superior

Mit Rohrspannbacken

140 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.01 [Webshop](#)160 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.02 [Webshop](#)

Guss - Schraubstock drehbar

100 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.05 [Webshop](#)125 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.06 [Webshop](#)150 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.07 [Webshop](#)**BAHCO**

Stemmeisen Bahco Spezial 424 P

Mit schlagfestem Kunststoffgriff und Halfter

6 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.00 [Webshop](#)8 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.01 [Webshop](#)10 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.02 [Webshop](#)12 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.03 [Webshop](#)14 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.04 [Webshop](#)16 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.05 [Webshop](#)18 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.06 [Webshop](#)20 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.07 [Webshop](#)22 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.08 [Webshop](#)26 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.09 [Webshop](#)28 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.10 [Webshop](#)30 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.13 [Webshop](#)32 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.11 [Webshop](#)38 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.12 [Webshop](#)

Gewindeschneidkassette HSS

1041061, M3 - M12 bestehend aus:

Je 1 HSS Spiralbohrer 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm, je 1 Satz HSS Gewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, je 1 HSS Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, je 1 verstellbares Windeisen M4 - M12 und M1 - M10, je 1 Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 1 Gewindelehre metrisch, 1 Schraubenzieher, inklusive Metallkassette 40 x 21 x 4,5 cm

Art.-Nr. 46.006.004.01

[Webshop](#)

Schraubenausdreheratz M3 - M18, 5-tlg.

5 Schraubenausdreher für Schrauben von 1/8" - 3/4"

Art.-Nr. 14.002.013.00

[Webshop](#)**STANLEY**

Stemmeisenset 2-16-885

5-teilig, 6, 12, 18, 25 und 32 mm, komplett mit Koffer

Art.-Nr. 46.007.023.00

[Webshop](#)


Werkstattfeilen

200 mm, Flach Bastard Art.-Nr. 24.000.003.01 [Webshop](#)200 mm, Flach Schlicht Art.-Nr. 24.000.003.05 [Webshop](#)250 mm, Flach Bastard Art.-Nr. 24.000.003.02 [Webshop](#)250 mm, Flach Schlicht Art.-Nr. 24.000.003.06 [Webshop](#)250 mm, Halbrund Bastard Art.-Nr. 24.000.010.02 [Webshop](#)250 mm, Halbrund Schlicht Art.-Nr. 24.000.010.06 [Webshop](#)250 mm, Rund Bastard Art.-Nr. 24.000.011.02 [Webshop](#)250 mm, Rund Schlicht Art.-Nr. 24.000.011.06 [Webshop](#)

Mühsägefeilen Flach Schlicht

200 mm, 1 runde Kante Art.-Nr. 24.000.001.01 [Webshop](#)250 mm, 1 runde Kante Art.-Nr. 24.000.001.02 [Webshop](#)200 mm, 2 runde Kante Art.-Nr. 24.000.002.01 [Webshop](#)250 mm, 2 runde Kante Art.-Nr. 24.000.002.02 [Webshop](#)

Raspeln

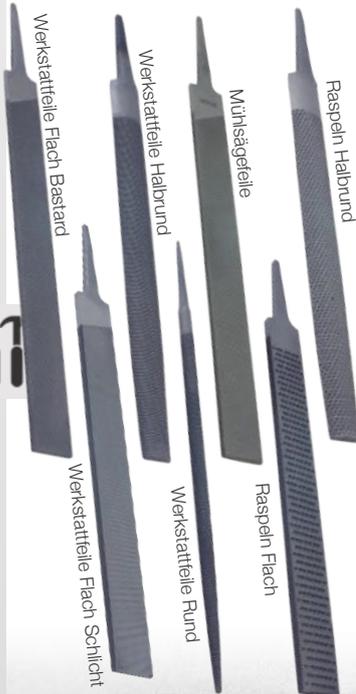250 mm, Flach Art.-Nr. 24.000.014.06 [Webshop](#)300 mm, Flach Art.-Nr. 24.000.014.07 [Webshop](#)250 mm, Halbrund Art.-Nr. 24.000.004.02 [Webshop](#)300 mm, Halbrund Art.-Nr. 24.000.004.03 [Webshop](#)Feilenhefte
aus Kunststoff9 cm Art.-Nr. 24.000.007.00 [Webshop](#)12 cm Art.-Nr. 24.000.007.03 [Webshop](#)14 cm Art.-Nr. 24.000.007.04 [Webshop](#)

Mehrzweckfett Renolit B 2

Auf Lithiumbasis, NLGI Klasse 2, Einsatzbereich -30° C bis +120° C

- 400 g Patrone **Art.-Nr. 24.003.004.00** [Webshop](#)
- 5 kg Dose **Art.-Nr. 24.003.004.02** [Webshop](#)

Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Pneumatik- oder Hydraulikhämmern

- 400 g Patrone **Art.-Nr. 28.003.012.01** [Webshop](#)

Makita Bohrerfett für SDS - Einsteckwerkzeuge

- 100 ml Patrone **Art.-Nr. 48.002.104.05** [Webshop](#)

Makita Getriebefett

- 30 g Tube **Art.-Nr. 48.002.073.00** [Webshop](#)



Druckluft Kombi-fettpresse EPS 600

Nr. 43892
Für Normalkartuschen 400 g, erforderlicher Luftdruck 4 - 6 bar
Art.-Nr. 24.003.002.00 [Webshop](#)



Fettpresse mit Entlüftungsschraube
Inhalt 500 cm³, für Kartuschen geeignet, Panzerschlauch mit 4 - Backen - Mundstück, Gewinde 1/8"

- Art.-Nr. 24.003.000.03** [Webshop](#)

Panzerschlauch

Gewinde 1/8", 300 mm lang, flexibel, mit 4 - Backen Hydraulik - Greifmündstück, Berstdruck 1.000 bar

- Art.-Nr. 24.003.000.04** [Webshop](#)

Düsenrohr

Gewinde 1/8", 200 mm lang, mit 4 - Backen Hydraulik - Greifmündstück,

- Art.-Nr. 24.003.000.05** [Webshop](#)



WD 40 Vielzweckspray

Ohne Silikon, beseitigt Quietschgeräusche, löst festgefressene Teile, schützt vor Korrosion, entfernt hartnäckigen Schmutz, Teer, Fett, Klebstoffreste etc.

- 400 ml Dose **Art.-Nr. 46.006.021.01** [Webshop](#)
- Preis
- 5 l Kanister **Art.-Nr. 46.006.021.02** [Webshop](#)
- Preis



Hydrauliköl Renolin B 15

Schmier- /Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Günstiges Viskositäts - Temperatur - Verhalten. Verschleißschützend, demulgierend, gute Luftabschneidung, zinkhaltig. HLP nach DIN 51524-2, ISO 6743-4: HM 10 Liter Kanister

- Art.-Nr. 28.003.012.03** [Webshop](#)



Siliconspray

Dose 400 ml
Zum Schmieren und Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Verhindert Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen.
Art.-Nr. 12.000.030.08 [Webshop](#)
per Dose



Bohr- und Schneidöl

Dose 400 ml
Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen etc.. Verhindert Überhitzen von Metallen.
Art.-Nr. 12.000.030.04 [Webshop](#)
per Dose



Kettenspray

Dose 500 ml
Schmiermittel für Kettenantriebe bei Fördergeräten, Getrieben, Staplern etc.
Art.-Nr. 12.000.030.06 [Webshop](#)
per Dose



Hybrid Multiöl

Dose 250 ml
Rostlöser mit Gleitverstärker, universell einsetzbar
Art.-Nr. 46.006.015.00 [Webshop](#)
per Dose



PTFE - Trocken-Gleitspray

Dose 500 ml
Für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff wenn kein Öl oder Fett zurück bleiben darf.
Art.-Nr. 12.000.030.07 [Webshop](#)
per Dose



MOS₂ Rostlöser

Dose 400 ml
Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingeroosterter Teile, mit sehr großer Durchdringungswirkung, feuchtigkeitsschützend, guter Korrosionsschutz.
Art.-Nr. 12.000.030.05 [Webshop](#)
per Dose





Hochfrequenz-Ladegerät MXS 5.0

Mit temperaturkompensierter Ladung. Für Batterien von 1,2 - 110 Ah (Laden) bzw. 1,2 - 160 Ah (Erhalten)

- 8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp - Kennlinie mit Impulsladung

Netzanschluss.....	230 V
Ladespannung.....	14,4 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom.....	max. 0,8 A / 5,0 A
L x B x H.....	168 x 65 x 38 mm
Gewicht.....	0,6 kg

Art.-Nr. 05.007.028.01

[Webshop](#)



Hochfrequenz - Ladegerät MXS 10

Temperaturkompensierte Ladung (mit abnehmbarem Fühler), für Batterien von 20 - 300 Ah

- 8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp - Kennlinie mit Impulsladung

Netzanschluss.....	230 V
Ladespannung.....	13,6 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom.....	max. 10,0 A
L x B x H.....	197 x 93 x 49 mm
Gewicht.....	0,85 kg

Art.-Nr. 05.007.028.02

[Webshop](#)



Hochfrequenz - Ladegerät Pro 25 S

Für Batterien von 40 - 500 Ah und Lithium - Ionen Batterien (LiFePO₄) von 30 - 450 Ah geeignet. Mit Rekonditionierungsprogramm.

Netzanschluss.....	230 V
Ladestrom.....	max. 25,0 A
L x B x H.....	235 x 130 x 65 mm
Gewicht.....	1,8 kg

Art.-Nr. 05.007.030.00

[Webshop](#)



Zubehör für Ctek - Ladegeräte

Ladeampel 56382 mit LED - Ladekontrolle

Art.-Nr. 05.007.029.00

[Webshop](#)

Schnellkontaktkabel 56261 mit Ringösen

Art.-Nr. 05.007.029.01

[Webshop](#)

Zigarettenanzünder - Stecker 56263

Art.-Nr. 05.007.029.02

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Lade- / Startgerät Eurostart 451

Anschluss.....	230 V
Ladespannung.....	12 / 24 V
Ladestufen.....	6 + Boost
Ladestrom.....	30 A effektiv, 45 A max.
Anlassstrom.....	450 A
B x T x H.....	245 x 250 x 435 mm
Gewicht.....	18 kg

Art.-Nr. 05.007.023.00

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Lade- / Startgerät Eurostart 500 Automatik

- Mit C.P.S. Startfunktion zum Schutz von Fahrzeug und Batterie

Anschluss.....	230 V
Ladespannung.....	12 / 24 V
Ladestufen.....	6 + Boost
Ladestrom.....	30 A effektiv, 37 A max.
Anlassstrom.....	500 A
B x T x H.....	250 x 345 x 280 mm
Gewicht.....	20 kg

Art.-Nr. 05.007.024.00

[Webshop](#)



Akku Startgerät Start Booster 2500

- Mit gasdichtem Bleiakku
- Ideal für mobile Starthilfe oder als Powerbank
- LED - Arbeitslicht auf der Massezange

Innenbatterie.....	12 V / 22 Ah
Stromstärke.....	max. 2.500 A
Lebensdauer.....	400 Ladezyklen
B x T x H.....	390 x 130 x 310 mm
Gewicht.....	9 kg

Art.-Nr. 05.007.019.01

[Webshop](#)

ELMAG
Powered by Quality



Eurostart
700

Lade- / Startgerät Eurostart 700

- Mit C.P.S. Startfunktion zum Schutz von Fahrzeug und Batterie
- Fahrbare Ausführung mit robusten Rädern und stabilem Griff
- Startkabel 25 mm², 2 x 2,5 m lang

Anschluss.....	230 V
Ladestufen.....	6 + Boost
Anlassstrom.....	700 A
Gewicht.....	30 kg

Art.-Nr. 05.007.025.00

Ladespannung.....	12 / 24 V
Ladestrom.....	50 A effektiv, 75 A max.
B x T x H.....	487 x 320 x 745 mm

[Webshop](#)

Akku - Startgerät Start Truck 6200 / 3100

- Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, Warnung bei Verpolung
- Mit gasdichtem Bleiakku, Fahrgestell und Griff
- LED - Beleuchtung
- Startkabel 50 mm², 2 x 1,65 m lang

Innenbatterie.....	12 / 24 V
Stromstärke max.....	6.200 / 3.100 A
B x T x H.....	350 x 320 x 550 mm

Art.-Nr. 05.007.026.00

Innenbatterie.....	2 x 12 / 25 Ah
Lebensdauer.....	400 Ladezyklen
Gewicht.....	32 kg

[Webshop](#)

Start Truck
6200 / 3100

Heißluftgebläse HG 2120 E

- Zum Schrumpfen, Verformen, Schweißen, Lösen, Abbrennen etc.
- Keramikheizung mit stufenloser Temperatureinstellung über Drehrad

Heißluftgebläse HG 2320 E

- Temperaturregelung über „Joystick“
- LCD - Info - Display mit Resthitzeanzeige
- 4 individuell einstellbare Programme
- Keramikheizung

Heißluftgebläse HG 2620 E

- Temperaturregelung über „Joystick“
- LCD - Info - Display mit Resthitzeanzeige
- Bürstenloser Motor
- Keramikheizung



Type	Aufnahmeleistung	Temperaturbereich	Lufstrom l/min	Maße mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
HG 2120 E	2.200 W	80 - 630° C	150 - 500	253 x 87 x 200	670 g	38.011.014.00	Shop
HG 2320 E	2.300 W	80 - 650° C	150 - 500	253 x 87 x 200	755 g	38.011.015.00	Shop
HG 2620 E	2.300 W	50 - 700° C	150 - 500	358 x 91 x 95	840 g	38.011.016.00	Shop



Zubehör für HG 2120 E und HG 2320 E	Art.-Nr.	Preis €
Heißluftzubehörsset 12-tlg.	075569	38.011.030.22 Shop
Schrumpfschlauchset, m. Reflektordüse 075811	38.011.030.21	Shop
Abstrahldüse 50 mm	070311	38.011.030.14 Shop
Abstrahldüse 75 mm	070410	38.011.030.15 Shop
Reflektordüse	070519	38.011.030.16 Shop
Reduzierdüse 9 mm	070618	38.011.030.17 Shop
Reduzierdüse 14 mm	070717	38.011.030.18 Shop
Schweißschuh	070915	38.011.030.19 Shop
Breitschlitzdüse 14 mm	074715	38.011.030.20 Shop

Zubehör für HG 2620 E	Art.-Nr.	Preis €
Runddüse 5 mm	092214	38.011.030.04 Shop
Runddüse 5 mm, verlängert	009076	38.011.030.05 Shop
Schnellschweißschuh 5 mm	010287	38.011.030.06 Shop
Schnellschweißschuh 5 mm, schmal	011840	38.011.030.07 Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, gewinkelt	092115	38.011.030.09 Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, 100°	007812	38.011.030.10 Shop
Winkelflachdüse 30 x 2 mm, 60°	011925	38.011.030.11 Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm	092016	38.011.030.12 Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm, gelocht	009083	38.011.030.13 Shop



Andrückrolle 7 mm Messing
Zum Andrücken von Schweißfolien an Ecken und Winkeln
Art.-Nr. 38.011.030.00 [Webshop](#)



Andrückrolle 40 mm Silikon
Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC - Schweißfolien etc.
Art.-Nr. 38.011.030.01 [Webshop](#)



Andrückrolle 40 mm Teflon
Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC - Schweißfolien etc.
Art.-Nr. 38.011.030.02 [Webshop](#)



Planenschere 010423
Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien
Art.-Nr. 38.011.030.03 [Webshop](#)

Heißklebepistole Gluematic 3002

- Vielseitig und zuverlässig
- In nur 7 Minuten einsatzbereit
- Elektronisch geregelt
- Inklusive 3 Stk. Klebesticks

Type	Aufnahmeleistung	Aufschmelztemperatur	Förderleistung	Maße mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
3002	16 / 45 / 200 W	206° C	16 g / min	185 x 30 x 160	320 g	38.011.017.00	Shop
5000	20 / 120 / 500 W	210 - 220° C	22 g / min	185 x 32 x 180	330 g	38.011.018.00	Shop

Heißklebepistole Gluematic 5000

- Kabellos einsetzbar
- Wärmespeicherung für 20 Minuten
- Kurze Aufheizzeit (nur 3 - 5 min)
- Auswechselbare Klebedüsen
- Inklusive 2 Wechseldüsen und 5 Klebesticks



Lötlampe mit Piezozündung

Ohne Kartusche
Art.-Nr. 49.001.004.00 [Webshop](#)

Gaskartusche 190 g

Art.-Nr. 05.001.022.03 [Webshop](#)



Klebesticks für Heißklebepistolen

- 11 mm ø, Länge 200 mm
- Packung zu 2 kg (ca. 76 Stk.)
- Art.-Nr. 48.000.068.00 [Webshop](#)





KITin 170 RS
inkl. Schweißkabel

KÜHTREIBER® ///

Schlauch-
paket



Transport-
koffer

Schweißinverter KITin 170 RS

- Für MMA und WIG - Schweißung, Prozessorsteuerung
- Hohe Einschaltdauer, hohe Leistung, niedriger Stromverbrauch

Nicht für den Betrieb mit Stromzeugern geeignet

Anschluss.....	230 V	Absicherung.....	20 A träge
Schweißstrombereich	10 - 170 A	Einschaltdauer 170 A.....	60 %
Leerlaufspannung	83 V	Schutzart.....	IP 23 S
L x B x H.....	283 x 149 x 373 mm	Gewicht.....	7,9 kg

Art.-Nr. 40.000.036.00 inkl. Schweißkabel [Webshop](#)

Ersatz - Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50

Art.-Nr. 40.000.037.00 [Webshop](#)

Schlauchpaket KTB 17, WIG / TIG, 4 m lang

Art.-Nr. 40.000.037.03 [Webshop](#)

Transportkoffer

Art.-Nr. 40.000.037.01 [Webshop](#)



MAKin 160 PFC
inkl. Schweißkabel

KÜHTREIBER® ///



Transport-
koffer



Unterspannungsschweißgerät MAKin 160 PFC

- Für MMA und WIG - Lift Schweißungen
- PFC - Technologie (für Betrieb mit Verlängerungskabel)
- Prozessorsteuerung

Anschluss.....	230 V	Absicherung.....	16 A
Schweißstrombereich	10 - 160 A	Einschaltdauer 135 A.....	60 %
Leerlaufspannung	15 V	Schutzart.....	IP 23 H
L x B x H.....	240 x 140 x 325 mm	Gewicht.....	6,1 kg

Art.-Nr. 40.000.036.01 inkl. Schweißkabel [Webshop](#)

Ersatz - Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50

Art.-Nr. 40.000.037.00 [Webshop](#)

Transportkoffer

Art.-Nr. 40.000.037.01 [Webshop](#)



FENIX 200 PFC
inkl. Schweißkabel

KÜHTREIBER® ///



Schlauch-
paket



Transport-
koffer

Unterspannungsschweißgerät FENIX 200 PFC

- Für MMA und WIG Schweißungen
- PFC - Technologie (für Betrieb mit Verlängerungskabel)

Anschluss.....	230 V	Absicherung.....	20 A träge
Schweißstrombereich	10 - 200 A	Einschaltdauer 165 A.....	60 %
Leerlaufspannung	88 V	Schutzart.....	IP 23 S
L x B x H.....	425 x 112 x 225 mm	Gewicht.....	5,5 kg

Art.-Nr. 40.000.036.02 inkl. Schweißkabel [Webshop](#)

Ersatz - Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50

Art.-Nr. 40.000.037.00 [Webshop](#)

Schlauchpaket KTB 17, WIG / TIG, 4 m lang

Art.-Nr. 40.000.037.03 [Webshop](#)

Transportkoffer

Art.-Nr. 40.000.037.02 [Webshop](#)



KITin 2080 MIG
inkl. Massekabel
u. Schlauchpaket

KÜHTREIBER® ///



Schweißgerät KITin 2080 MIG Euro

- Für MIG / MAG Schweißungen
- Raum für Drahtspule bis 5 kg

Anschluss.....	230 V	Absicherung.....	16 A träge
Schweißstrombereich	20 - 190 A	Einschaltdauer 140 A.....	60 %
Leerlaufspannung	22 - 31 V	Schutzart.....	IP 23 S
Drahtvorschub.....	1 - 12 m / min	Für Drähte.....	0,6 - 0,8 mm
L x B x H.....	310 x 200 x 470 mm	Gewicht.....	13 kg

Inklusive Massekabel und Schlauchpaket

Art.-Nr. 40.000.036.03 [Webshop](#)

Ersatz - Schlauchpaket KTB 15, MIG, 3 m lang

Art.-Nr. 40.000.037.04 [Webshop](#)

Gasflasche 2 kg

Art.-Nr. 40.000.037.06 [Webshop](#)

Druckminderer für Gasflasche

Art.-Nr. 40.000.037.07 [Webshop](#)



KIT 225 inkl. Masse-
kabel u. Schlauchpaket

KÜHTREIBER® ///

Schweißgerät KIT 225 Standard

- 10 - stufige Spannungsregelung
- Fahrgestell

Anschluss.....	400 V	Absicherung.....	16 A träge
Schweißstrombereich	30 - 195 A	Einschaltdauer 150 A.....	60 %
Leerlaufspannung	19 - 34 V	Schutzart.....	IP 21
L x B x H.....	791 x 488 x 645 mm	Gewicht.....	62 kg

Inklusive Massekabel und Schlauchpaket

Art.-Nr. 40.000.036.04 [Webshop](#)

Ersatz - Schlauchpaket KTB 15, MIG, 3 m lang

Art.-Nr. 40.000.037.04 [Webshop](#)



KÜHTREIBER[®] ///

Schweißhelm 725 S in 3 Designs

Arbeiten, ohne Auf- /Zuklappen des Helmes! Universell einsetzbar für alle gängigen Schweißverfahren und Schleifarbeiten. Verdunkelung stufenlos DIN 9 - 13, Reaktionszeit 1 / 16.000 sek., Stromversorgung über Solarzellen (2x AAA), Ansichtsfeld 98 x 44 mm, Gewicht 440 g

- Schwarz
Art.-Nr. 40.000.038.00 [Webshop](#)
- Flamme
Art.-Nr. 40.000.038.01 [Webshop](#)
- Totenkopf
Art.-Nr. 40.000.038.02 [Webshop](#)

- Ersatzscheibe außen 110x90 mm
Art.-Nr. 40.000.039.01 [Webshop](#)
- Ersatzscheibe innen 96x47 mm
Art.-Nr. 40.000.039.00 [Webshop](#)



Handschweißschirm Elmag Fiberglas

Inklusive Gläser 90 x 110, DIN A 9

Art.-Nr. 40.001.005.01

[Webshop](#)



Elmag Schweißplatzausrüstungen

- Elektrodenhalter mit 4 m Schweißkabel
- Masseklemme mit 3 m Schweißkabel
- Schlackenhammer und Stahldrahtbürste
- Handschweißschirm mit austauschbarem Glas
- 1 Paar Schweißhandschuhe



Type 55290

Mit Schweißkabel 16 mm² und Stecker 16 / 25

Art.-Nr. 40.001.006.00

[Webshop](#)

Type 55296

Mit Schweißkabel 35 mm² und Stecker 35 / 50

Art.-Nr. 40.001.006.01

[Webshop](#)

Schweißglas hell, Glas 90 x 110 mm

Art.-Nr. 40.001.002.00

[Webshop](#)

Schweißglas dunkel, Glas 90 x 110 mm

Art.-Nr. 40.001.002.02

[Webshop](#)



Elmag Schlackenhammer

Große Ausführung, Länge 285 mm

Art.-Nr. 40.001.003.00

[Webshop](#)

Schweißerbrille

Mit aufklappbaren, dunklen Gläsern

Art.-Nr. 04.008.005.00

[Webshop](#)



Massezange Nevada

250 A Art.-Nr. 40.001.007.00 [Webshop](#)

400 A Art.-Nr. 40.001.007.01 [Webshop](#)

500 A Art.-Nr. 40.001.007.02 [Webshop](#)

Elektrodenhalter

Falcon 200 Art.-Nr. 40.001.000.00 [Webshop](#)

Super 500 Art.-Nr. 40.001.000.01 [Webshop](#)

Super 600 Art.-Nr. 40.001.000.02 [Webshop](#)



Gripzange 10", Nr. 137

CV, vernickelt, Spannweite 32 mm, Länge 240 mm

Art.-Nr. 52.506.406.70


[Webshop](#)

Schweiß - Gripzange Nr. 138

Vernickelt, Spannweite 44 mm, Länge 280 mm

Art.-Nr. 52.506.407.35

[Webshop](#)

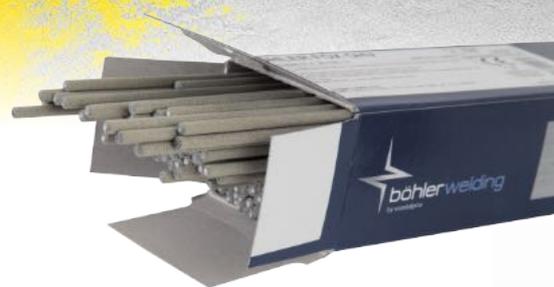

Type Fox ETI

Universalelektrode

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€/ Pkt.
2,0 / 250	315	40.000.000.00	Shop
2,5 / 250	220	40.000.000.01	Shop
3,2 / 350	140	40.000.000.03	Shop
4,0 / 450	90	40.000.000.06	Shop

Type Fox OHV

Besonders für Kleintrafos geeignet

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€/ Pkt.
2,0 / 250	500	40.000.002.00	Shop
2,5 / 250	320	40.000.002.01	Shop
3,2 / 350	185	40.000.002.02	Shop
4,0 / 450	120	40.000.002.04	Shop

Type Fox KE Universalelektrode

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€/ Pkt.
2,0 / 250	380	40.000.001.00	Shop
2,5 / 250	250	40.000.001.01	Shop
3,2 / 350	170	40.000.001.03	Shop
4,0 / 450	110	40.000.001.05	Shop

Type Fox SPE

Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€/ Pkt.
2,5 / 250	280	40.000.003.01	Shop
3,2 / 350	140	40.000.003.03	Shop

Type EV 50

Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€/ Pkt.
2,5 / 250	190	40.000.005.00	Shop
3,2 / 350	120	40.000.005.01	Shop
4,0 / 450	90	40.000.005.02	Shop

Type Fox SAS 4 A Niosta

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Dose	Art.-Nr.	€/ Dose
2,0 / 300	315	40.000.029.00	Shop
2,5 / 250	200	40.000.029.03	Shop
2,5 / 350	195	40.000.029.01	Shop
3,2 / 350	120	40.000.029.02	Shop



Schutzgas - Stahl-Schweißdraht

- 15 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.003.002.00 [Webshop](#)
- 15 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.003.003.00 [Webshop](#)
- 15 kg Rolle, 1,2 mm ø
Art.-Nr. 40.003.004.00 [Webshop](#)
- 5 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.000.035.00 [Webshop](#)
- 5 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.000.034.00 [Webshop](#)





Zwillingsschlauch - Set Rot / Blau

Komplett mit Anschlüssen

10 m lang, Nr. 55175

Art.-Nr. 40.002.009.03 [Webshop](#)

20 m lang, Nr. 55177

Art.-Nr. 40.002.009.04 [Webshop](#)



Reduzierventil 5112

Für Acetylen - Dissous, mit Bügelanschluss

Art.-Nr. 40.002.007.00 [Webshop](#)



Reduzierventil 5101

Für Sauerstoff, mit Manometern, für 5, 6 und 8 mm Schlauch

Art.-Nr. 40.002.006.00 [Webshop](#)




Rückschlagventile

Für Sauerstoff (25 bar)

Art.-Nr. 40.002.008.00 [Webshop](#)

Für Acetylen (1,5 bar), Wasserstoff (3,5 bar) und Brenngas (5,0 bar)

Art.-Nr. 40.002.008.01 [Webshop](#)

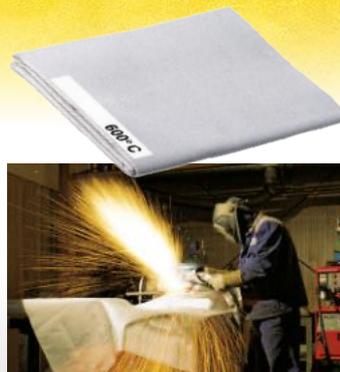

Schweißdecke 600 Grad

- Als Schutz gegen Schweißspritzer, Flexspritzer und Funkenflug
- Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1)
- Brandschutzklasse B - s⁺, d0
- E - Glasgewebe JT 650G1, einseitig Alufix, 650 g/m²
- Hitzebeständig bis 600°C

200 x 100 cm, Nr. 55267

Art.-Nr. 40.001.008.00 [Webshop](#)

200 x 200 cm, Nr. 55268

Art.-Nr. 40.001.008.01 [Webshop](#)

Schweißvorhang 2,10 x 1,83 m

- Mit Folienvorhang S9 dunkelgrün, matt als UV / IR Abschirmfolie nach DIN EN 1598
- Stabiler Vierkantrohrrahmen mit 165 mm Bodenfreiheit



Schweißvorhang

Ohne Radsatz

Art.-Nr. 40.001.009.00

Preis [Webshop](#)

Radsatz

Bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar

Art.-Nr. 40.001.009.01

Preis [Webshop](#)



Autogen Schweiß- / Schneidgarnitur 3644

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur im Metallkoffer mit Düsenreiniger und Universalschlüssel

Art.-Nr. 40.002.000.00 [Webshop](#)



Autogen Schneidbrenner 4400

Schneidbereich 3 - 100 mm, zum Anschrauben auf den Handgriff.

Bestehend aus: Schneideinsatz, Führungswagen, Zirkelführung mit verstellbarer Spitze und 3 Blechschneldüsen (3 - 20, 20 - 50 und 50 - 100 mm)

Art.-Nr. 40.002.002.00

[Webshop](#)

Normalhandgriff 3601

Komplett mit Überwurfmutter

Art.-Nr. 40.002.003.00



[Webshop](#)



Blockdüsenatz 4420

3-teiliger Blockdüsenatz bestehend aus je 1 Stk. Düse

3 - 20 mm (2,0 - 4,0 bar)

20 - 50 mm (4,0 - 5,0 bar)

50 - 100 mm (5,0 - 6,0 bar)

Art.-Nr. 40.002.022.00

[Webshop](#)



Schweißwinkel (Kraftmagnet) Nr. 7601 A

Schenkellänge 90 mm, 8 Magnetflächen, Entmagnetisierungsloch

Art.-Nr. 40.002.019.00

[Webshop](#)



Trennspray silikonfrei

Zur Anwendung bei sämtlichen Schweißarbeiten gegen ein Anhaften von Schweißperlen an der Schweißnaht und an Brennteilen. Keine Probleme beim Lackieren da silikonfrei.

Dose zu 400 ml

Art.-Nr. 40.003.009.00

[Webshop](#)

Fluo TP fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen. Spraydose zu 500 ml.

Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop



Tempo TP fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 2 - 8 Wochen. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen. Spraydose zu 500 ml.

Weiß	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop



Markierungsfarbe Tracing Plus

Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit.

In Spraydosen zu 750 ml

Weiß	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Gelb	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Grau	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Blau	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Schwarz	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Rot	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Grün	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop



Linienmarkierwagen und Markierpistole siehe Seite 152

Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschleufe, für alle gängigen Sprühdosen.

Art.-Nr. 42.001.037.03 [Webshop](#)



Bodenmarkierfarbe Pro Marker weiß

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

In Spraydosen zu 500 ml

Weiß Art.-Nr. 42.001.039.00 [Webshop](#)



Buchstaben- bzw. Zifferschablonensätze aus Zinkblech

Größe	Symbol	Art.-Nr.	Preis €	Symbol	Art.-Nr.	Preis €
2 cm	A - Z	46.006.024.00	Shop	0 - 9	46.006.025.00	Shop
3 cm	A - Z	46.006.024.01	Shop	0 - 9	46.006.025.01	Shop
4 cm	A - Z	46.006.024.02	Shop	0 - 9	46.006.025.02	Shop
5 cm	A - Z	46.006.024.03	Shop	0 - 9	46.006.025.03	Shop
6 cm	A - Z	46.006.024.04	Shop	0 - 9	46.006.025.04	Shop
7 cm	A - Z	46.006.024.05	Shop	0 - 9	46.006.025.05	Shop
8 cm	A - Z	46.006.024.06	Shop	0 - 9	46.006.025.06	Shop
10 cm	A - Z	46.006.024.07	Shop	0 - 9	46.006.025.07	Shop
15 cm	A - Z	46.006.024.08	Shop	0 - 9	46.006.025.08	Shop
20 cm	A - Z	46.006.024.09	Shop	0 - 9	46.006.025.09	Shop
25 cm	A - Z	46.006.024.10	Shop	0 - 9	46.006.025.10	Shop



Brennstempel

Spannung 230 V

Art.-Nr. 24.001.007.00 [Webshop](#)

Stempel / Handstempel

Wir produzieren und vertreiben verschiedenste Stempeltypen. Nähere Infos auf Anfrage.





Antirutschbänder selbstklebend

Ideal für glatte Stiegen und sonstige Gefahrenbereiche

Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.05	Webshop
Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.06	Webshop
3M Schwarz extra stark , 51 mm breit, 18,3 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.07	Webshop
Gelb, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.12	Webshop
Gelb, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.13	Webshop
Gelb/Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.08	Webshop
Gelb/Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.09	Webshop



Klebeband

50 mm breit, 66 lfm

Rot/Weiß [Art.-Nr. 42.001.018.00](#) [Webshop](#)

Gelb/Schwarz [Art.-Nr. 42.001.018.01](#) [Webshop](#)

Klebeband „Warning Tape“

50 mm breit, 33 lfm, flexibel und widerstandsfähig, witterungsbeständig

Gelb/Schwarz [Art.-Nr. 42.001.018.03](#) [Webshop](#)



Rechteckig
20/60 mm

Rund 40 mm ø
mit Schlitz 8 mm

Winkelprofil
30/30 mm

Rund 40 mm ø
mit Winkel

Morion Prallschutz selbstklebend

- Entschärft Gefahrenstellen, verhindert Stoßverletzungen
- Schützt Ecken, Kanten und Inventar
- Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem und alterungsbeständigem Polyurethanschaum (FCKW-frei), **selbstklebend**
- UV-beständige Signalfarben nach DIN 4844 Gelb/Schwarz
- Lieferung in Stangen zu 1 lfm

Rechteckig 20/60 mm	Art.-Nr. 42.001.066.01	Webshop
Rund 40 mm ø mit Schlitz 8 mm	Art.-Nr. 42.001.066.03	Webshop
Winkelprofil 30/30 mm	Art.-Nr. 42.001.066.02	Webshop
Rund 40 mm ø mit Winkel	Art.-Nr. 42.001.066.00	Webshop



Scotchlite
reflektierend

Klebeband Scotchlite reflektierend

50 mm breit, 25 lfm

Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz, Abgabe in Packungen zu 2 Rollen, jeweils 1 Rolle links, 1 Rolle rechts und 1 Aufziehspachtel

[Art.-Nr. 42.001.018.02](#) [Webshop](#)



Kabelabdeckplatte PVC gelb

- Schutzplatte gemäß ÖNORM E 6530 für Energieleitungen und Kabel
- Mechanischer Schutz und Warnfunktion bei späteren Grabarbeiten
- Verlegung in ein Sandbett ca. 10 - 20 cm über dem Kabel

LxB = 1.000 x 250 mm, Wandstärke 1,8 mm

„Achtung Stromkabel“ [Art.-Nr. 17.005.010.00](#) [Webshop](#)



Bodenmarkierband Orange oder Gelb/Schwarz

50 mm breit, 33 lfm, 150 my

Orange [Art.-Nr. 42.001.018.10](#) [Webshop](#)

Gelb/Schwarz [Art.-Nr. 42.001.018.11](#) [Webshop](#)



Trassenwarnbänder aus Polyäthylen

- 40 mm breit
- 0,15 mm stark (Toleranz +/- 0,02 mm)
- In Rollen zu 250 lfm
- Sondertexte ab 20 Rollen möglich

Achtung Gasleitung	Art.-Nr. 42.001.031.00	Webshop
Achtung Kabel	Art.-Nr. 42.001.031.01	Webshop
Achtung Kabel oder Rohr	Art.-Nr. 42.001.031.02	Webshop
Achtung Rohrleitung	Art.-Nr. 42.001.031.03	Webshop
Achtung Starkstromkabel	Art.-Nr. 42.001.031.04	Webshop
Achtung Wasserleitung	Art.-Nr. 42.001.031.05	Webshop

Motorola Sprechfunkgeräte TLKR T 82 Extreme Sets

- Reichweite max. 10 km
- 16 Kanäle + 121 Codes
- Gleichzeitiges Laden aller Geräte
- Integrierte LED-Lampe
- Vibrationsalarm und 20 Ruftöne
- Freisprechfunktion
- Aufkleber zur Personalisierung
- Funkgerät B x H x T = 55 x 180 x 32 mm
- Gewicht pro Funkgerät mit Akku 198 g
- Betriebszeit bis zu 18 h



TLKR T 82 Extreme Duo Set

Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche

Art.-Nr. 42.002.003.00

[Webshop](#)

TLKR T 82 Extreme 4er Set

Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum gleichzeitigen Laden von 2 Funkgeräten und Transporttasche

Art.-Nr. 42.002.004.00

[Webshop](#)



Profi - Funkgerät XT 460

- Extrem robust
- 16 Kanäle und 219 Codes
- PMR 446 lizenzfrei

Art.-Nr. 42.002.005.00



- Antimikrobielle Beschichtung
- Freisprechfunktion
- Li-Ion Akku 3,7V/2.100 mAh

[Webshop](#)

Mikrofon - Lautsprecher passend zu XT 460

Für gute Verständlichkeit auch in lauter Umgebung, spritzwassergeschützt

Art.-Nr. 42.002.005.01

ohne Funkgerät

[Webshop](#)



Mikrofon-Lautsprecher

NEU

Faltsignal reflektierend

Dreibeiniges Faltsignal zur Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Robuste Konstruktion für hohe Stand-sicherheit und lange Lebensdauer. Mechanisch hoch belastbare, reflektierende Folie.

- Seitenlänge Verkehrszeichen 700 mm
- Gesamtlänge 970 mm
- Inklusive Transporttut

Art.-Nr. 42.001.026.20

[Webshop](#)

Zusatztexte lassen sich durch Druckknöpfe leicht anbringen.

Beispieltexte:

Gasarbeiten, Unfall, Vermessung, Mäharbeiten, Kanalarbeiten

Sondertexte auf Anfrage!



Winkerkelle Rot / Grün

Mit Holzstiel, 16 cm ø, 50 cm lang

Art.-Nr. 42.001.027.00 [Shop](#)

Winkerkelle Rot / Rot

Mit Holzstiel, 16 cm ø, 50 cm lang

Art.-Nr. 42.001.027.01 [Shop](#)



LED Winkerkelle

Aus schlagfestem Kunststoff, Scheibe 20 cm ø, Länge 43 cm

Rot / Grün, ohne Batterien

Art.-Nr. 42.001.028.00 [Webshop](#)

detto, mit 3 Alkali Babyzellen

Art.-Nr. 42.001.028.01 [Webshop](#)

Rot / Rot, ohne Batterien

Art.-Nr. 42.001.028.02 [Webshop](#)

detto, mit 3 Alkali Babyzellen

Art.-Nr. 42.001.028.03 [Webshop](#)



Warnfahne 56 x 43 cm

- Mit Holzstiel, 80 cm lang
- Roter Fahnenstoff, gesäumt

Art.-Nr. 42.001.023.01 [Webshop](#)



Luftdruckfanfare

Akustisches Signalhorn zum Warnen, ohne Strombedarf, Betrieb mit integrierter Luftpumpe

Art.-Nr. 42.002.013.00 [Webshop](#)

Warnaufsteller aus Kunststoff „Rutschgefahr“

- Zusammenlegbar
- H x B = 60 x 30 cm

Art.-Nr. 42.001.065.00

Preis [Webshop](#)





Type 590



Verbindungsstück

NEU



S-Alert ECO

Rundumleuchte Type 590


Geeignet für Befestigung auf Rohr, Glas Orange, automatische Umschaltung von 12V auf 24V

Ohne Halogenlampe	Art.-Nr. 42.002.000.00	Webshop
Verbindungsstück für Karosseriebefestigung mittels Mutter	Art.-Nr. 42.002.002.00	Webshop
Halogenlampe H 1 / 12 V / 55 W	Art.-Nr. 42.002.002.02	Webshop
Halogenlampe H 1 / 24 V / 70 W	Art.-Nr. 42.002.002.03	Webshop
Cellon Orange	Art.-Nr. 42.002.002.01	Webshop

LED - Warnleuchte S - Alert ECO

Befestigung mit Magnet, mit Stecker für Zigarettenanzünder (10 - 30V), ECE R 65 / EMC geprüft, Sockel 155 mm ø, Höhe 120 mm
Mit 5 m Spiralkabel

Art.-Nr. 42.002.001.00 [Webshop](#)



Akku - Warnleuchten - Set Flare

- Hervorragende Sichtbarkeit durch 16 LED's
- Verschiedene Funktionen wie Blink-, Dauer- oder Kreislicht
- Leuchten können synchronisiert werden
- Befestigung durch Magnet auf der Unterseite
- Ideal für Ladebordwände oder unter Verkehrsleitkegeln
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse, stoßempfindlich durch Rundumgummierung
- Betrieb mit Li - Ionen Akku, Aufladen aller Leuchten gleichzeitig, Betriebsdauer je nach Betriebsmodus zwischen 2 und 100 Stunden
- Durchmesser ca. 105 mm, Höhe 35 mm

Set bestehend aus 6 Leuchten, Ladegerät 12V / 24V mit Stecker für Zigarettenanzünder, Ladegerät 230V und stabilem Kunststoffkoffer

Ausführung Orange Art.-Nr. 42.001.026.10 [Webshop](#)

Blinklampen LED

Mit Dämmerungsschalter und Halterung, Betrieb mit zwei Blockbatterien, Blink- oder Dauerlichtbetrieb

Ausführung Gelb / Gelb

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 [Webshop](#)

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 [Webshop](#)

Ausführung Rot / Weiß

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 [Webshop](#)

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 [Webshop](#)



Weitere Blinklampen siehe Seite 20

LED Blitzlampe Euro-Blitz Compact einseitig

- 1.000 Candela starkes LED - Blitzlicht im Tagesbetrieb
- Automatische Nachtabsenkung (500 Candela) und hinterlegtes Dauerlicht
- Ein- und Ausschalten durch Auf- bzw. Zuklappen der Standbügel
- Sicherer Stand bis Windstärke 9
- Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie

Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.033.00 [Webshop](#)



Transportbox für Euro-Blitz

Für den einfachen Transport auch mehrerer Blitzlampen

Art.-Nr. 05.001.033.10 [Webshop](#)

Pannendreieck Euronorm

Nach ECE zugelassen in ganz Europa, einfach aufzustellen

Art.-Nr. 42.001.030.00 [Webshop](#)



Langgutttafel

Aus Alu, rückstrahlend, mit robuster Kette, B x H = 40 x 25 cm

Art.-Nr. 42.001.029.00 [Webshop](#)



Dreieckrückstrahler

16 cm Seitenlänge, aus Kunststoff

Art.-Nr. 42.002.009.00 [Webshop](#)

16 cm Seitenlänge, aus Aluminium

Art.-Nr. 42.002.009.01 [Webshop](#)



Kunststoffrückstrahler

Rot, Weiß oder Orange

50 mm ø
Art.-Nr. 42.002.008.00 [Webshop](#)

60 mm ø mit Gewinde M 5 u. Mutter
Art.-Nr. 42.002.008.02 [Webshop](#)

70 mm ø
Art.-Nr. 42.002.008.01 [Webshop](#)



Verkehrsspiegel Diamond

Mit robustem, pulverbeschichteten Eisenbügel als Aufhängevorrichtung. (Vertikale Verstellung durch Bügel, horizontale Verstellung durch Rohrsäulenhaltung).

- Schlag- und stoßfestes Sekurit - Sicherheitsglas
- Hochelastisch (zweieinhalbfache Federung von Stahl)
- Rahmen aus robustem Kunststoffmaterial
- Temperaturwechselbeständig

60 x 40 cm	Art.-Nr. 42.000.000.00	Webshop
80 x 60 cm	Art.-Nr. 42.000.000.01	Webshop
100 x 80 cm	Art.-Nr. 42.000.000.02	Webshop

Ersatzspiegel lieferbar, Preis auf Anfrage

Wandarm für Verkehrsspiegel

Feuerverzinkte Eisenkonstruktion, Rohr - \varnothing 3" (76 mm), Montageplatte 14 x 14 cm mit 4 Bohrungen 14 mm \varnothing , Gewicht 6 kg

Art.-Nr. 42.000.000.04 [Webshop](#)

Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel

Zur Aufnahme von 2 Verkehrsspiegeln. Montage an Rohrsäule 76 mm \varnothing , Mauer- / Deckenpfosten oder Wandarm. Rohr - \varnothing 76 mm

Für 2 Spiegel 60 x 40 cm, B x H = 650 x 400 mm
Art.-Nr. 42.000.000.05 [Webshop](#)

Für 2 Spiegel 80 x 60 cm oder 100 x 80 cm, B x H = 900 x 400 mm
Art.-Nr. 42.000.000.06 [Webshop](#)



Rohrsäule aus Aluminium

Mit Abdeckkappe

76 mm \varnothing , 3,5 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.03 [Webshop](#)

76 mm \varnothing , 4,0 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.04 [Webshop](#)

Mauer- / Deckenpfosten

Zur Befestigung an Mauern, Decken etc.. **NEU**

Montageplatte 160 x 140 x 10 mm
76 mm \varnothing , 0,8 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.05 [Webshop](#)

76 mm \varnothing , 1,2 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.06 [Webshop](#)



Beobachtungsspiegel Detektiv

Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas. Zur Befestigung an geraden Flächen wie Wänden, Trägern, Unterzügen etc., oder bei Magnetausführung zur Montage an Metallzargen, Stahlträgern oder ähnlichen Metallflächen.

Ausführung für Wandmontage

Spiegel - \varnothing 30 cm	Art.-Nr. 42.000.006.00	Webshop
Spiegel - \varnothing 40 cm	Art.-Nr. 42.000.006.01	Webshop
Spiegel - \varnothing 60 cm	Art.-Nr. 42.000.004.00	Webshop

Ausführung mit Magnethalterung

Spiegel - \varnothing 30 cm	Art.-Nr. 42.000.007.00	Webshop
Spiegel - \varnothing 45 cm	Art.-Nr. 42.000.007.01	Webshop
Spiegel - \varnothing 60 cm	Art.-Nr. 42.000.007.02	Webshop



Weitwinkelspiegel

Kompakter 180° Weitwinkelspiegel für Drei - Wege Kreuzungen. Aus robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität. Durch korrosionsfestes, UV- und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse für Außen- und Innenbereiche geeignet. Max. Beobachterabstand vom Spiegel 7 m. B x T x H = ca. 85 x 19 x 42 cm

Die mitgelieferte Wandhalterung lässt ein Befestigen des Spiegels in waagrechter oder senkrechter Stellung an Wänden oder Rohren (60 - 76 mm \varnothing) zu.

Art.-Nr. 42.000.005.00 [Webshop](#)




Kugelspiegel 90 cm \varnothing mit 360° Rundumsicht

Halbkugelförmiger Kunststoffspiegel für den Innenbereich, leicht und stoßfest. Zur waagrechten oder senkrechten Montage mittels Schrauben oder mit Montageset auch freihängend zu montieren. Durchmesser 90 cm

Inklusive Montageset mit 4 Ketten (je 1 m lang)
Art.-Nr. 42.000.003.00 [Webshop](#)

360 Grad Rundumsicht

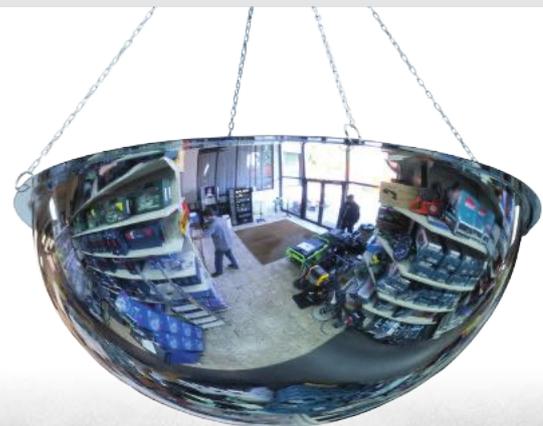



Kabellose Laufflichtanlage TopLED Synchro

Mit automatischer, selbstsynchronisierender Steuerung, superhellen Hochleistungs - LED's und Fernbedienung

Einsetzbar als Laufflichtanlage, Aufbaulichtanlage, auf Absperrschranken, als Einzelwarnleuchte auf Baken etc.. Die Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt können auf beliebigen Absperrbaken befestigt werden (42 mm ø, 40 x 40 oder 40 x 45 mm). Mit Nachtabsenkung, hinterlegtem Dauerlicht, Wechselblinklicht (2 - 3 - 2...), Nacht- oder Tag - Nachtbetrieb. Unbegrenzt erweiterbar.

Die Anlage verfügt über einen Funkempfänger der sich laufend mit der Atomuhr in Frankfurt synchronisiert (Einsatzradius 2.000 km um Frankfurt). Bei Verwendung von Blockbatterien Kompakt 50 wird eine Leuchtdauer von 58 Tagen im Tag - Nachtbetrieb als Laufflichtanlage erreicht.

5 - fach Anlage bestehend aus: 5 Leuchten, Fernbedienung, Inbus- und Stiftschlüssel, ohne Baken, Fuß und Batterie

Art.-Nr. 42.003.018.00 [Webshop](#)

Einzelleuchte, ohne Batterie

Art.-Nr. 42.003.019.00 [Webshop](#)

Blockbatterie Kompakt 50 Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.01 [Webshop](#)

Fernbedienung für TopLED Synchro

Art.-Nr. 42.003.020.00 [Webshop](#)

LED - Verkehrslichtanlage MPB 1400 quarzgesteuert

Mobile Verkehrslichtanlage für Einbahnwechselverkehr, erweiterbar bis zur Einmündungs- oder Kreuzungsanlage. Einfache Handhabung durch Handbox zum Programmieren der Ampelanlage.

Technische Details:

- Rot- / Grünzeit bis 999 Sekunden einstellbar
- Einfache Synchronisation auch bei Einsatz mehrerer Signalgeber
- Automatikbetrieb oder Handbetrieb mit „Dauerrot“ und „Dauergrün“, „Gelbblinken“ sowie „Lampen aus“
- Verpolungs- und Unterspannungsschutz sowie Nachtabsenkung
- Datenpufferung bei Akkuwechsel
- Vollgummibereifter Alu - Akkswagen für einen Akku 180 Ah und modulares Ampelgehäuse

Technische Daten:

Betriebsspannung 9 - 14 V
 Leuchtmittel LED
 Laufzeit mit einer Akkuladung (180 Ah) 30 Tage
 Gewicht (ohne Akkus) 25 kg / Einheit

Komplette Anlage (2 Signalgeber) inklusive Handbox jedoch ohne Akkus

Art.-Nr. 42.003.000.00 [Webshop](#)

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit

Art.-Nr. 42.003.001.00 [Webshop](#)



Verkehrslichtanlage Funk Sila Control für Kreuzungen

- Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber, durch Modulare System untereinander austauschbar
- Verkehrsabhängig mit richtungsabhängigen Radarsensoren
- Funkabgleich über GPS - Modul
- Einfache Bedienung über Tastatur und Display (Visualisierung von Baustellen im Display)
- Durch LED - Technologie bedeutend längere Akkulaufzeit
- Automatischer Frequenzwechsel bei Funkstörungen
- Festzeitbetrieb, richtungserkennende Radarsensoren, vollverkehrsabhängigkeit mit Grünzeitverlängerung oder Grün auf Anforderung
- Akkubetrieb über jeweils 1 oder 2 Akkus (12 V / 180 Ah) pro Signalgeber
- Reichweite bis zu 2.000 m
- Fahrbarer, absolut witterungsbeständiger Ampelwagen aus Kunststoff
- Durch Abklappmechanismus optimaler Schutz für den Signalgeber

Technische Daten:

Betriebsspannung 12 V Leuchtmittel LED (Antiphantomlicht)
 Stromaufnahme 320 mA Gewicht (ohne Akkus) 46 kg / Einheit

Preis pro Signalgeber (ohne Akkus) [Webshop](#)

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit (Nicht bei verkehrsabhängigem Betrieb)

Art.-Nr. 42.003.039.01 [Webshop](#)



Zubehör und Ersatzteile für Ampeln und Laufflichtanlagen

Netzgerät 230 V / 12 V

Schaltet bei Netzausfall automatisch auf Batteriestrom um (ohne Ladefunktion)

Art.-Nr. 42.003.016.01 [Webshop](#)

Batterie 12 V / 180 Ah

Nr. 552163
 L x B x H = 510 x 225 x 220 mm

Art.-Nr. 05.006.014.00 [Webshop](#)



Bodenschwellen Type MO

Für vorübergehende oder ständige Geschwindigkeitsregelung

Empfohlene Passiergeschwindigkeit Type MO 7,5 cm ≤ 5 km/h

Empfohlene Passiergeschwindigkeit Type MO 5,0 cm ≤ 20 km/h

Normelemente MO 7,5 cm hoch, bis 5 km/h

Schwarz, L x B = 42 x 50 cm	Art.-Nr. 42.001.061.02	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm	Art.-Nr. 42.001.061.03	Webshop

Abschlusselemente MO 7,5 cm hoch, bis 5 km/h

Schwarz, L x B = 42 x 21 cm	Art.-Nr. 42.001.062.03	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 21 cm	Art.-Nr. 42.001.062.02	Webshop

Normelemente MO 5,0 cm hoch, bis 20 km/h

Schwarz, L x B = 42 x 50 cm	Art.-Nr. 42.001.061.00	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm	Art.-Nr. 42.001.061.01	Webshop

Abschlusselemente MO 5,0 cm hoch, bis 20 km/h

Schwarz, L x B = 42 x 21 cm	Art.-Nr. 42.001.062.01	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 21 cm	Art.-Nr. 42.001.062.00	Webshop

Straßenanker (4 Stk. / Normelement, 2 Stk. / Abschlusselement erforderlich)		
8 x 100 mm mit Dübel 12 x 90 mm	Art.-Nr. 42.001.063.00	Webshop
Verbindungsteil für Bodenschwelle	Art.-Nr. 42.001.063.01	Webshop




- Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger
- Auffällige Kontrastfarben und zusätzlich Katzenaugen
- Aus wiederaufbereitetem, durchgefärbten Kunststoff
- Montage mittels Verbindungsteil, Straßenanker und Dübel
- Alle Normelemente inklusive 2 Verbindungsteile

Morion Kabel- und Schlauchbrücke

- Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren (bis 2" C), empfohlene Passiergeschwindigkeit 5 km/h
- Achslast bis zu 12 t
- Hoch belastbar durch spezielle, verstärkte Hartgummi-Mischung, Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff, geriffelte, rutschhemmende Oberfläche
- Alle Elemente mit Zapfen / Nut - System zum beliebigen Erweitern
- Hält LKW- und Staplerverkehr stand - auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr
- Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahme möglich

Normelement 60 x 88,5 x 7,5 cm	Art.-Nr. 42.001.060.00	Webshop
Winkelstück links 60 x 50 / 20 x 7,5 cm	Art.-Nr. 42.001.060.01	Webshop
Winkelstück rechts 60 x 50 / 20 x 7,5 cm	Art.-Nr. 42.001.060.02	Webshop
Endstück Zapfen 60 x 28,3 x 7,5 cm	Art.-Nr. 42.001.060.03	Webshop
Endstück Nut 60 x 28,3 x 7,5 cm	Art.-Nr. 42.001.060.04	Webshop

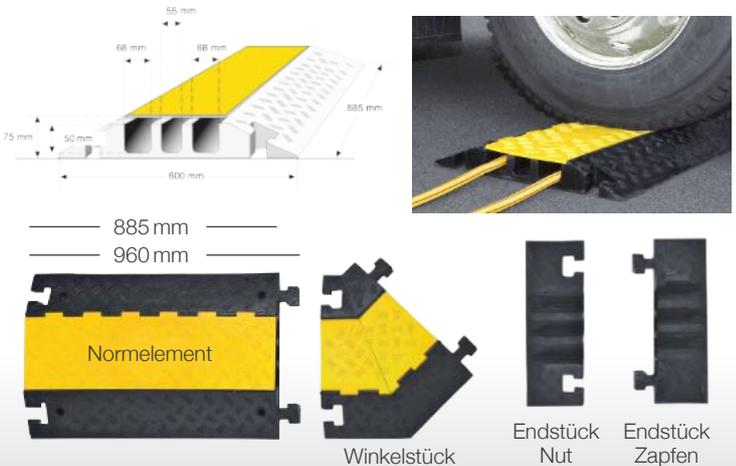


Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), für Schläuche bis 3,5", geeignet für Baustelleneinsatz, L x B x H = 85 x 30 x 9 cm, Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 43.001.015.00

[Webshop](#)

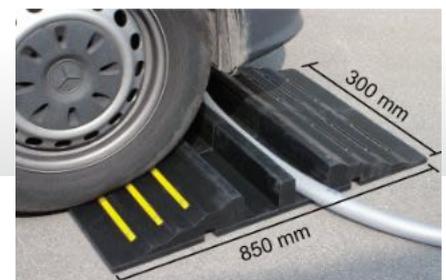

Bordsteinrampe aus Hartgummi


Für barrierefreien Zugang an Gehsteigen und Absätzen oder für Haus- und Garageneinfahrten. Für Rollstühle, PKW, LKW, Hubwagen, Transportrodeln etc..

- Geriffelte Antirutschoberfläche, gelbe Reflexstreifen
- Zwei Aussparungen auf der Unterseite ermöglichen das Abfließen von Regenwasser oder lassen sich als Kabelkanäle nutzen.

L x B x H.....	300 x 600 x 100 mm
Belastung.....	bis 40 to
Gewicht.....	11 kg

Art.-Nr. 42.001.060.20

[Webshop](#)

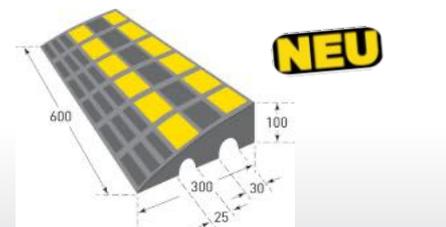

Straßenplatte Road Plate

- Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite
- Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 to), max. Passiergeschwindigkeit 16 km/h
- Höhe 75 mm, rutschfeste Oberfläche
- Senkbohlen verhindern ein Verrutschen der Elemente
- Robuste Stahlklammern zur Verbindung der Einzelemente
- Flexible, geräuschkämmende Enden

Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 44 kg


Art.-Nr. 42.001.060.10

[Webshop](#)

Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 21 kg


Art.-Nr. 42.001.060.11

[Webshop](#)

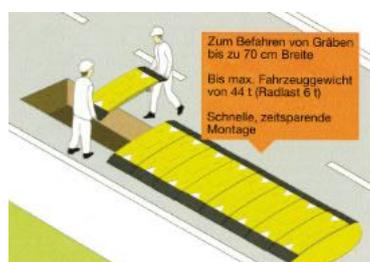

Schnelle, zeitsparende Montage



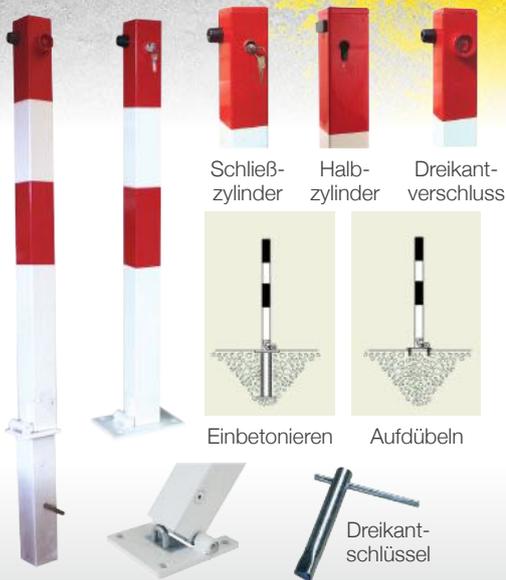

Umklapppbarer Absperrpfosten Sesam

- Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art wie Parkplätzen, Lagerbereichen etc.
- Robuster Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt
- Ausführung mit Zylinderschloss, für Profilhalbzylinder gerichtet oder mit Dreikantverschluss


Ausführung 1.330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Mit Schließzylinder, inklusive 2 Schlüsseln	Art.-Nr. 42.001.043.00	Webshop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	Art.-Nr. 42.001.043.05	Webshop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	Art.-Nr. 42.001.043.01	Webshop

Ausführung 1.000 mm hoch, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm

Mit Schließzylinder, inklusive 2 Schlüsseln	Art.-Nr. 42.001.044.00	Webshop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	Art.-Nr. 42.001.044.05	Webshop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	Art.-Nr. 42.001.044.01	Webshop

Zusatzschlüssel für Zylinderschloss	Art.-Nr. 42.001.045.00	Webshop
Dreikantschlüssel	Art.-Nr. 42.001.048.00	Webshop

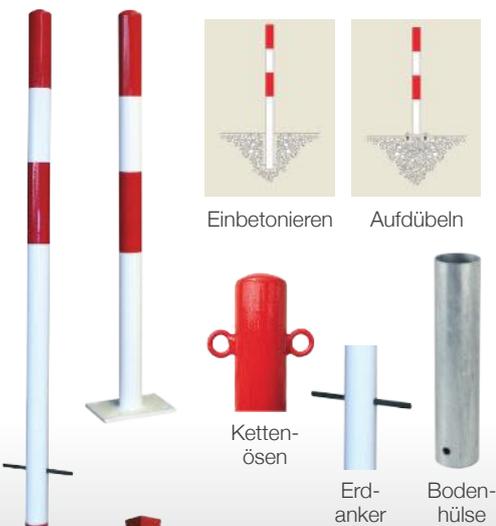

Absperrpfosten Morion

- Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Parkplätzen etc.
- Robuster Rundpfosten 60 mm ø, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt
- Ausführung zum Einbetonieren, wahlweise auch mit Bodenhülse (nicht versperbar)

Ausführung 1.330 mm hoch, davon 330 mm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Ohne Kettenöse, mit Erdanker	Art.-Nr. 42.001.049.00	Webshop
Mit 1 Kettenöse und Erdanker	Art.-Nr. 42.001.049.01	Webshop
Mit 2 Kettenösen und Erdanker	Art.-Nr. 42.001.049.02	Webshop

Ausführung 1.000 mm hoch, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

Ohne Kettenöse	Art.-Nr. 42.001.051.00	Webshop
Mit 1 Kettenöse	Art.-Nr. 42.001.051.01	Webshop
Mit 2 Kettenösen	Art.-Nr. 42.001.051.02	Webshop

Bodenhülse 60 mm ø ohne Erdanker	Art.-Nr. 42.001.053.00	Webshop
Kettenöse (als Ersatz)	Art.-Nr. 42.001.052.00	Webshop




Herausnehmbarer Absperrpfosten Parat

- Für Straßen und Plätze die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden (Fußgängerzonen, Markt- und Parkplätze, Einfahrten etc.).
- Ausführung mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Dreikantverschluss auf der Oberseite
- Robuster Rundpfosten 60 mm ø oder Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten - Dickschichtlack geschützt

Ausführung 1.330 mm hoch, davon 330 mm als Bodenhülse zum Einbetonieren

60 mm ø mit Erdanker, ohne Schlüssel	Art.-Nr. 42.001.046.00	Webshop
70 x 70 mm mit Erdanker, ohne Schlüssel	Art.-Nr. 42.001.046.01	Webshop
Dreikantschlüssel	Art.-Nr. 42.001.048.00	Webshop

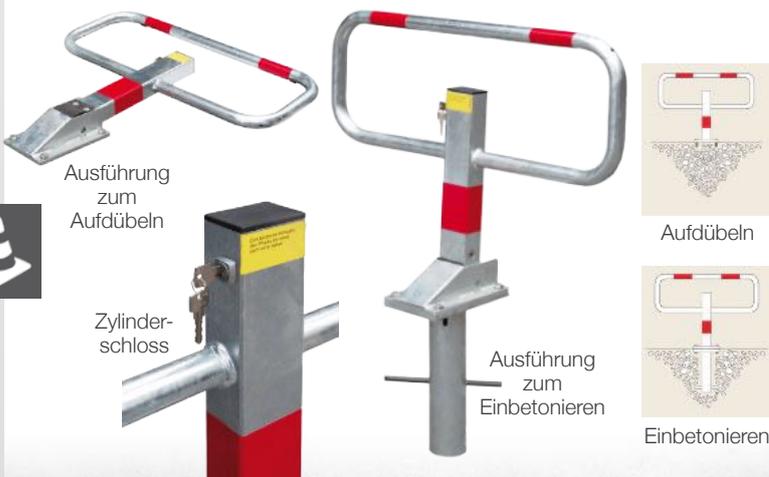

Kipp - Pfosten Sesam Privat

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren

- Extraflacher Parkbügel mit nur 68 mm Überfahrhöhe
- Robuster Vierkant - Stahlpfosten 70 x 50 mm mit Rundstahlbügel
- Verzinkt, mit reflektierenden Rotstreifen
- Versperbar mit Zylinderschloss (2 Schlüsseln mitgeliefert)
- Sperrbreite 780 mm
- Überflurhöhe 570 mm

Ausführung zum Aufdübeln	Art.-Nr. 42.001.054.00	Webshop
Ausführung zum Einbetonieren	Art.-Nr. 42.001.054.01	Webshop

Rammschutzbügel aus 3 mm Gütestahl

- Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
- Verzinkt und kunststoffbeschichtet
- Für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Bügel - ø 76 mm
- Breite 750 mm oder 1.000 mm
- Höhe 600 mm
- Bodenplatte 16 x 14 cm, Loch - ø 14 mm

Ausführung 750 mm breit, Gewicht 14 kg

Art.-Nr. 42.001.055.00

[Webshop](#)

Ausführung 1.000 mm breit, Gewicht 16 kg

Art.-Nr. 42.001.055.01

[Webshop](#)



Absperrpfosten FlexPin

- Kann angefahren und überrollt werden
- Richtet sich durch das Gelenk selbsttätig wieder auf
- Vollreflektierend, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
- Optionaler Recyclingfuß zum Aufdübeln oder Kleben

Absperrpfosten 1.000 mm lang, 100 mm ø ohne Recyclingfuß

Art.-Nr. 42.001.050.00

[Webshop](#)

Recyclingfuß ø x H = 270 x 60 mm

Art.-Nr. 42.001.050.01

[Webshop](#)



Anlehnbügel

- 1.000 mm lang, zum Einbetonieren oder Aufdübeln
- Aus verzinktem Stahlrohr 48,3 x 3,2 mm

Zum Einbetonieren, Gesamthöhe 1.200 mm

Ohne Querholm

Art.-Nr. 42.001.060.12

[Webshop](#)

Mit Querholm

Art.-Nr. 42.001.060.13

[Webshop](#)

Zum Aufdübeln, Gesamthöhe 1.000 mm

Ohne Querholm


Art.-Nr. 42.001.060.14

[Webshop](#)

Mit Querholm

Art.-Nr. 42.001.060.15


[Webshop](#)

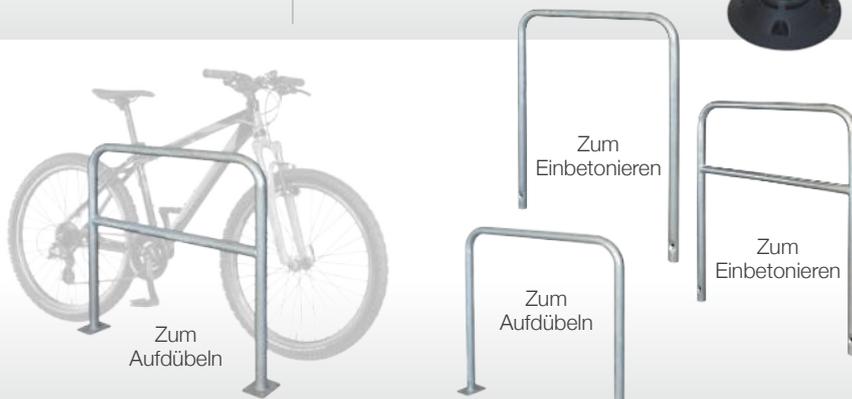

Fahrradständer Stahl verzinkt

- Verzinkter Winkeleisenrahmen mit Bohrungen zur Bodenbefestigung
- Bügel aus Rundstahl
- Geeignet für ein- und zweiseitige Einstellung aller handelsüblichen Fahrradtypen
- Platzsparende Hoch- und Tiefstellung

Ausführung	für 3 Räder	für 4 Räder	für 5 Räder
B x T	1.050 x 450 mm	1.200 x 430 mm	1.560 x 430 mm
Bügelhöhe	230 / 370 mm	250 / 400 mm	250 / 400 mm
Bügel - ø	15 mm	12 mm	12 mm
Winkeleisenrahmen	25 x 25 mm	35 x 20 mm	35 x 20 mm
Gewicht	7 kg	12 kg	15 kg
Art.-Nr.	42.001.060.16	42.001.060.09	42.001.060.17
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

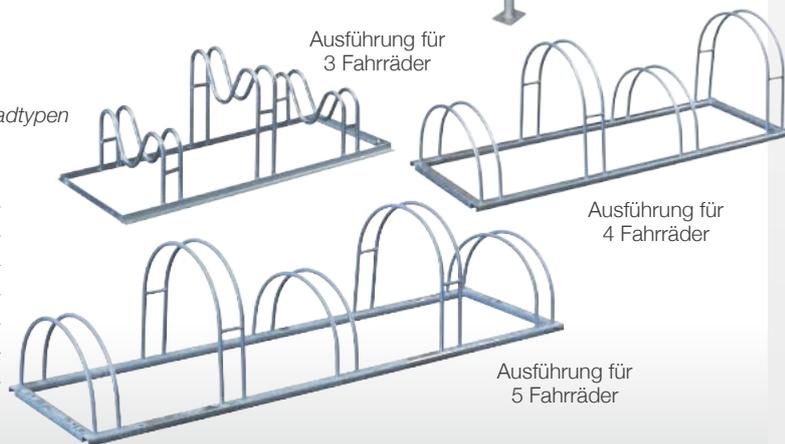

Absperrband fadenverstärkt

Rot / Weiß, Stärke 100 my, Rolle zu 250 lfm, 10 cm breit

Art.-Nr. 42.001.016.01

Preis per Rolle

[Webshop](#)



Absperrband Kunststoff

Rot / Weiß, Stärke 25 my, Rolle zu 500 lfm, 8 cm breit, **reißfest**

Art.-Nr. 42.001.016.00

Preis per Rolle

[Webshop](#)



Absperrkette verzinkt

Verzinkte, kunststoffbeschichtete Stahlkette für höchste Belastung, Gliederstärke 6 mm, Meterware

Art.-Nr. 42.001.017.03

per lfm

[Webshop](#)

S - Haken für Ketten

Verzinkt und kunststoffbeschichtet, für Absperrketten aus Kunststoff oder Stahl, Länge 65 mm, Breite 30 mm, Materialstärke ca. 6 mm, wahlweise in rot oder schwarz

Art.-Nr. 42.001.017.05

per Stk.

[Webshop](#)



Absperrketten Kunststoff

Witterungsbeständig, farbecht, Materialstärke 8 mm ø

Rot / Weiß, Abgabe im Bund zu 25 lfm

Art.-Nr. 42.001.017.00

per Bund

[Webshop](#)

Gelb / Schwarz, Abgabe im Bund zu 25 lfm

Art.-Nr. 42.001.017.10

per Bund

[Webshop](#)

Scherglieder für Absperrkette

Rot, Weiß, Gelb oder Schwarz

Art.-Nr. 42.001.017.01

per Stk.

[Webshop](#)





Verkehrsleitkegel 35 cm hoch

Mit einem weißen Streifen,
Grundplatte 23 x 23 cm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.00 [Webshop](#)

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden
Leuchtstreifen, Grundplatte 23 x 23 cm,
Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.03 [Webshop](#)



Verkehrsleitkegel 50 cm hoch

Mit zwei weißen Streifen, Grundplatte
29 x 29 cm, Gewicht 1,35 kg

Art.-Nr. 42.001.026.01 [Webshop](#)

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden
Leuchtstreifen, Grundplatte 29 x 29 cm,
Gewicht 1,35 kg

Art.-Nr. 42.001.026.04 [Webshop](#)



Blinklampe LED ConeFix für Verkehrsleitkegel

Automatisches Ein- und Ausschalten
der Lampe durch Aufsetzen bzw. Abneh-
men vom Verkehrsleitkegel.

Lichtaustritt 180 mm ø, Betrieb mit
6V Blockbatterie, Blinkrate ca. 60/min

Art.-Nr. 05.001.004.00 [Webshop](#)




Verkehrsleitkegel mit schwerem Gummifuß

50 cm hoch, mit einem weißen, rückstrah-
lenden Leuchtstreifen, Grundplatte
28 x 28 cm, Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 42.001.026.07 [Webshop](#)

75 cm hoch, mit zwei weißen, rückstrah-
lenden Leuchtstreifen, Grundplatte
42 x 42 cm, Gewicht 4,1 kg

Art.-Nr. 42.001.026.02 [Webshop](#)



Verkehrsleitkegel faltbar mit Blinklampe

Mit reflektierenden Leuchtstreifen und
eingebauter LED - Blinklampe.
Betrieb mit 3 AAA - Batterien, komplett
mit Tasche und Batterien.

40 cm hoch, Grundplatte 24 x 24 cm,
Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.05 [Webshop](#)

60 cm hoch, Grundplatte 29 x 29 cm,
Gewicht 1,4 kg

Art.-Nr. 42.001.026.06 [Webshop](#)



Rückstrahlrhombus Aluminium

Rückstrahlend, 250 x 70 mm, Stärke 1,6 mm

Rot Art.-Nr. 42.002.010.00 [Webshop](#)

Weiß Art.-Nr. 42.002.010.01 [Webshop](#)

Leitsteinplättchen Aluminium

Rückstrahlend, 150 x 30 mm, Stärke 1,6 mm

Rot Art.-Nr. 42.002.011.00 [Webshop](#)

Weiß Art.-Nr. 42.002.011.01 [Webshop](#)



STARflex

Swareflex

Leitpflocke aus PE

Höhe 120 cm, mit Kappe

Mit 2 STARflex Reflektoren 60 x 180 mm
(rot und weiß) nach EN 12899 (CE),
Type Folienreflektor R1, Kl. 3

Art.-Nr. 42.001.019.03 [Webshop](#)

Mit 2 Swareflex Reflektoren 40 x 180 mm
(rot und weiß) nach EN 12899 (CE)

Art.-Nr. 42.001.019.04 [Webshop](#)



Abdeckkappen

Type 004074 schwarz

Art.-Nr. 42.001.019.05 [Webshop](#)



Type 0040740 mit Loch für Schneestangen 60 mm ø, schwarz

Art.-Nr. 42.001.019.06 [Webshop](#)



Leitpflockhalterung

Verzinkt, zum Einbetonieren

Art.-Nr. 42.001.019.07 [Webshop](#)



Leitpflockhalterung

Verzinkt, mit Schneestangen-
aufnahme 60 mm ø

Art.-Nr. 42.001.019.08 [Webshop](#)



Leitpflockfundamentstein

Aus Beton, mit Ausnehmung für
Leitpflocke und Bohrung 60 mm ø
für Schneestangen, H x ø = 36 x 38 cm,
Gewicht 43,3 kg

Art.-Nr. 42.001.019.09 [Webshop](#)



Dreh - Teleskopschneestange

Zum Aufstecken auf Leitpflocke PE, mit Dreh-
verschluss VAL, Länge 100 cm, mit Abdeck-
kappe und 2 Swareflex Reflektoren (rot / weiß)

Art.-Nr. 42.001.019.10 [Webshop](#)

Schneestange

2,5 m lang, ca. 50 mm ø, Gewicht ca. 1,9 kg,
aus Kernholz, Schwarz/ Orange lackiert

Art.-Nr. 42.001.020.00 [Webshop](#)



Schneestangen - Bodenhülse

- Mit Verschluss - Deckel
- Länge 300 mm
- Stahl feuerverzinkt

Art.-Nr. 42.001.020.02 [Webshop](#)



Schneestangen - Reflektoren

An Schneestange angepasste Form, langlebig,
Folie Typ 1, 145 x 32 mm, 2 Löcher

Rot Art.-Nr. 42.001.020.03 [Webshop](#)

Weiß Art.-Nr. 42.001.020.04 [Webshop](#)

Fußplatte (TL - Bakenfuß)

Kunststoff - Recyclingmaterial mit Anti - Rutsch - System

- 2 Einstecköffnungen 42 x 42 mm
- 1 Einstecköffnung 60 x 60 mm
- 2 Öffnungen 42 mm ø
- 1 Batteriemulde
- L x B x H = 82 x 42 x 12 cm
- Gewicht ca. 30 kg

Art.-Nr. 42.003.024.01 [Webshop](#)



Sandsack 40 x 60 cm

Zum Beschweren von Fußplatten etc.

- Zum Befüllen mit Sand, Kies oder Wasser
- Integrierter Tragegriff und Füllöffnung
- Reißfestes Kunststoffmaterial

Art.-Nr. 50.331.002.00 [Webshop](#)



Bretterhalter Nr. 121

Mit Klemmfix 128 MS zur Aufnahme von Absperrlatten. Befestigung auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5.

Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.12 [Webshop](#)



Klemmfix Schilderhalter

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5 (42 mm ø)

Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.04 [Webshop](#)




Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5 (42 mm ø)

Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.05 [Webshop](#)



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken. Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie. Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.003.00

[Webshop](#)

Leitbake mit Rohrstützen 120 cm hoch

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß). Aus Kunststoff, beidseitig mit reflektierender Folie, rechts- / linksweisend (auch klappbar lieferbar)

Rot / Weiß

Art.-Nr. 42.003.024.00

[Webshop](#)

Rot / Gelb

Art.-Nr. 42.003.024.03

[Webshop](#)

Kunststoffrohr 90 - 5 mit Rohrschuh

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)

- Rohrlänge 2 m, Rohr - ø 42 mm, Rohrschuh 60 x 60 mm

Art.-Nr. 42.003.024.02

[Webshop](#)

Schaftrohr Aluminium Vierkantrrohr 40 x 40 mm

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)

150 cm lang

Art.-Nr. 42.001.022.13

[Webshop](#)

200 cm lang

Art.-Nr. 42.001.022.16

[Webshop](#)

250 cm lang

Art.-Nr. 42.001.022.11

[Webshop](#)



Lieferung ohne Bakenfüße

Palette für Bakenfuß Nr. 19654

• Lackiert, zur Aufnahme von 24 Bakenfüßen
Verstärkte Querverstrebung, 3 Spannstäbe (94 cm), Trichterführung zum Einsetzen der Spannstäbe.

L x B x H = 160 x 80 x 105 cm, Gewicht 40 kg

Art.-Nr. 42.003.024.10 [Webshop](#)



Lieferung ohne Leitbaken

Palette für Leitbaken Nr. 19032

• Verzinkte Ausführung für 36 Stk. Leitbaken
Durch Einzelplatzierung der Leitbaken größtmöglicher Schutz vor mechanischen Beschädigungen.

L x B x H = 130 x 110 x 56 cm, Gewicht 56 kg

Art.-Nr. 42.003.024.11 [Webshop](#)



Lieferung ohne Leitbaken

Transport- und Lagergestell

• Verzinkte Ausführung, stapelbar
Für bis zu 72 Stk. Leitbaken je nach Bakentyp
L x B x H = 117 x 112 x 156 cm

Art.-Nr. 42.003.024.12 [Webshop](#)

**Holzlatte Rot / Weiß**

19 x 100 mm, 400 cm lang

Art.-Nr. 42.001.001.01

per Stück

[Webshop](#)**Absperrlatte Rot / Weiß**

25 x 150 mm, 400 cm lang

Art.-Nr. 42.001.001.02

per Stück


[Webshop](#)

Holzabsperrständer



Holzgehsteigständer

Absperrspieße

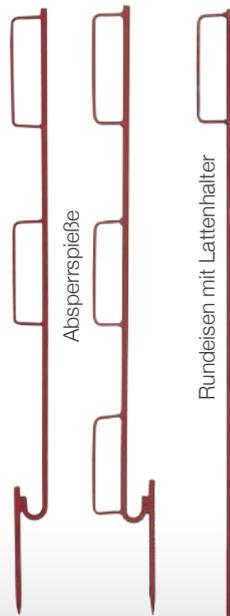

Rundeisen mit Lattenhalter

Holzabsperrständer

Mit Bodenkreuz und Lattenhalter, Rot / Weiß lackiert, Bodenkreuz 75 x 75 cm, Gewicht ca. 8 kg

Ausführung 1,5 m hoch, 8 x 8 cm

Art.-Nr. 42.001.000.01 [Webshop](#)

Lattenhalter separat

Art.-Nr. 42.001.000.03 [Webshop](#)**Holzgehsteigständer klappbar**

4,0 x 4,0 cm, Rot / Weiß lackiert, ca. 90 cm hoch, Gewicht ca. 1,6 kg

Art.-Nr. 42.001.009.00

[Webshop](#)**Absperrspieß** aus Torstahl, ca. 130 cm hoch

Mit zwei Lattenhaltern (Gew. 1,9 kg)

Art.-Nr. 42.001.002.00 [Webshop](#)

Mit drei Lattenhaltern (Gew. 2,0 kg)

Art.-Nr. 42.001.002.02 [Webshop](#)**Rundeisen mit Lattenhalter**

Rundstahl, minisiert, ca. 130 cm hoch

Mit einem Lattenhalter (Gew. 1,7 kg)

Art.-Nr. 42.001.002.01 [Webshop](#)

Absperrnetz Orange / Gelb



Absperrnetz (mobiler Zaun)

**Absperrnetz Orange / Gelb**

Mit weißen Reflexstreifen, Maschenweite 20 mm, in Rollen zu 50 lfm

90 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.04 [Webshop](#)

180 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.05 [Webshop](#)**Absperrnetz (mobiler Zaun)**

Lieferbar in den Farben Orange oder Grün, Maschenweite 20 mm, in Rollen zu 50 lfm

Orange, 120 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.00 [Webshop](#)

Orange, 180 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.01 [Webshop](#)

Grün, 120 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.02 [Webshop](#)

Grün, 180 cm hoch, per Rolle

Art.-Nr. 42.001.059.03 [Webshop](#)**Absturzsicherung mit Lattenhalter**

- Absturzsicherung für Aufzugschächte etc.
- Geeignet für Holzlatten bis 30 mm Stärke
- Für Wandmontage, verzinkte Ausführung

Höhe 120 cm, Stahlprofil 40 x 6 mm, Lattenhalter 140 x 95 mm, Gewicht 4,6 kg
Preis per Stk., ohne Holzlatten

Art.-Nr. 27.015.004.00

[Webshop](#)



Absperrgitter Kunststoff

Zum Absperrn von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc..

- *Verdrehbare FüÙe für platzsparendes Lagern und Transportieren*
- *L x H = 2.000 x 1.000 mm*
- *Gewicht 9 kg*

Art.-Nr. 42.001.013.10

[Webshop](#)



Universalabsperung

Verzinkte Ausführung, einfaches Zusammenhängen, zum Absperrn von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc., Höhe 108 cm

Element 2,0 m, Gewicht 19,2 kg

Art.-Nr. 42.001.013.02

[Webshop](#)

Element 2,5 m, Gewicht 22,0 kg

Art.-Nr. 42.001.013.00

[Webshop](#)

Absturzsicherung Vario

- *Entspricht der TL - Absperrschranken und den Vorschriften der ZTV - SA*
- *Leicht und robust da komplett aus Kunststoff gefertigt*
- *Standrohre 42 mm ø zum Einstecken in BakenfüÙe*
- *Mittig angeordneter Griff für einfaches Transportieren und Aufstellen*
- *Oben 5 Aufnahmestutzen für TopLED Bakenleuchten*
- *Beschriftungsfeld 230 x 100 mm zum Anbringen eines Firmenlogos*
- *B x H = 2.000 x 1.100 mm, Gewicht ca. 15,5 kg*
- *Folie Typ 1 rückstrahlend*

Absturzsicherung

Ohne Fußplatten und Warnleuchten

Art.-Nr. 42.001.013.05

[Webshop](#)

Set zu 10 Stk. Absturzsicherungen

Ohne Fußplatten und Warnleuchten

Art.-Nr. 42.001.013.06

[Webshop](#)



Transport- und Lagerpalette für Vario Absturzsicherungen

Zur Aufnahme von 20 Stk. Absturzsicherungen

- *Verzinkte, robuste Ausführung, stapelbar*

B x T x H.....224 x 117 x 33 cm

Zum Stapeln sind pro Palette 4 Stapelholme erforderlich

Lagerpalette

Ohne Absturzsicherungen und Holme

Art.-Nr. 42.001.013.07

[Webshop](#)

Stapelholme Garnitur zu 4 Stk.

Art.-Nr. 42.001.013.08

[Webshop](#)



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Absturzsicherung Vario und Leitbaken. Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie. Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.003.00

[Webshop](#)



Fußplatte (TL - Bakenfuß)

Kunststoff - Recyclingmaterial mit Anti - Rutsch - System

- *L x B x H = 82 x 42 x 12 cm*
- *Gewicht ca. 30 kg*

Art.-Nr. 42.003.024.01

[Webshop](#)




Kanalschachtabsperung

120 cm Seitenlänge, 90 cm hoch, aus Stahlrohr, wetterfeste Lackierung, Gesamtgewicht 20 kg, Garnitur bestehend aus 2 x 2 Seitenteilen, zusammenklappbar

Art.-Nr. 42.001.014.00

[Webshop](#)

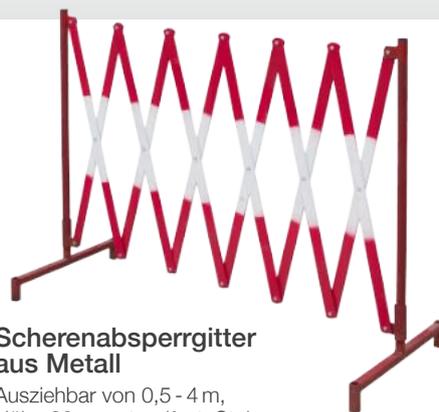


Scherenabspergitter aus Metall

Ausziehbar von 0,5 - 4 m, Höhe 98 cm, standfest, Steher aus Stahlrohr, Scherengitter aus Flachstahl, wetterfest lackiert, Gewicht 19,1 kg

Art.-Nr. 42.001.012.01

[Webshop](#)

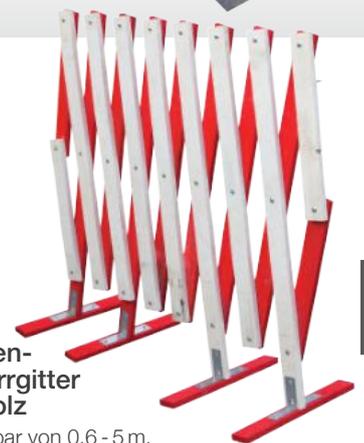

Scherenabspergitter aus Holz

Ausziehbar von 0,6 - 5 m, Höhe ca. 120 cm, massive Ausführung aus Holz, Rot / Weiß lackiert, Gewicht ca. 13 kg

Art.-Nr. 42.001.011.00


[Webshop](#)



Mobilzaun „starke Ausführung“

Oberfläche feuerverzinkt, Maschenweite 300 x 100 mm


Standrohre 42,7 mm ø Querrohre..... 33,5 mm ø
 Vergitterung Rundstahl ca. 4,2 mm ø

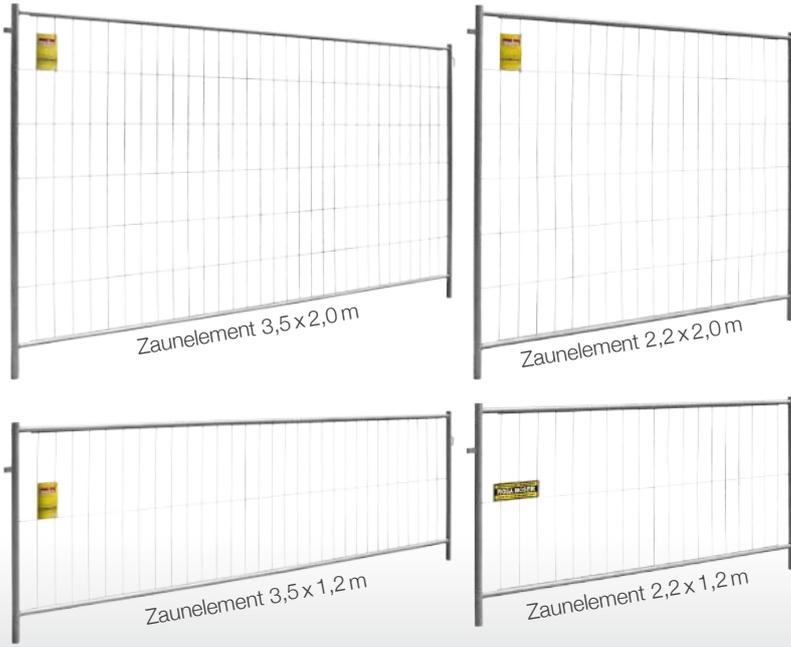

Zaunelemente

- 29360 BxH=3,5x2,0m, Gewicht 20 kg
Art.-Nr. 11.007.050.00 [Webshop](#)
- 29160 BxH=2,2x2,0m, Gewicht 17 kg
Art.-Nr. 11.007.050.01 [Webshop](#)
- 29170 BxH=3,5x1,2m, Gewicht 17 kg
Art.-Nr. 11.007.050.02 [Webshop](#)
- 29180 BxH=2,2x1,2m, Gewicht 13 kg
Art.-Nr. 11.007.050.03 [Webshop](#)
- 29439 Aufsteckrohr zum einfachen und sicheren übereinanderstecken von Bauzäunen, Länge 720 mm
Art.-Nr. 11.007.050.11 [Webshop](#)

Aufsteckrohr

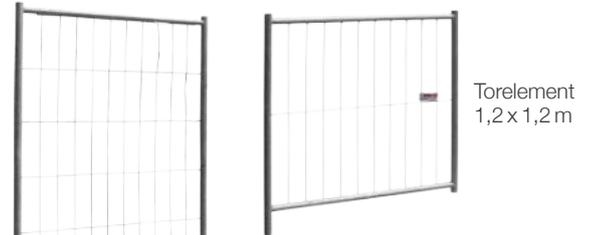

Torelement
1,2x1,2m

Torelemente

- 29190 BxH=1,2x2,0m, Gew. 12 kg
Art.-Nr. 11.007.050.04 [Webshop](#)
- 29200 BxH=1,2x1,2m, Gew. 8,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.05 [Webshop](#)



Recycling - Fuß 29310

Aus glattem, stabilem, weitgehend bruchfestem Recyclingmaterial, L x B x H = 68 x 24 x 14 cm, Loch - ø 45 mm, Gewicht ca. 26,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.24 [Webshop](#)



Betonfuß mit Drahteinlage 29320

L x B x H = 62 x 22 x 12 cm, Löcher mitte 45 mm ø, Löcher außen 42 mm ø, Gewicht ca. 30,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.10 [Webshop](#)

Mobilzaun „leichte Ausführung“ 3,5 x 2,0 m

Oberfläche feuerverzinkt

Standrohre 40 mm ø
 Querrohre 30,5 mm ø
 Horizontaldrähte ca. 3,5 mm ø
 Vertikaldrähte..... ca. 2,8 mm ø
 Gewicht..... 12 kg

Lieferung ohne Betonfüße
Art.-Nr. 11.007.050.35 [Webshop](#)



Befestigungssatz 29340

Verzinkt, zum zusätzlichen Fixieren der Zaunelemente
Art.-Nr. 11.007.050.16 [Webshop](#)



Aushebesicherung 29341

Zur Sicherung von Zaunelementen am Betonfuß, kein Verschrauben notwendig, 30 x 19 cm
Art.-Nr. 11.007.050.29 [Webshop](#)



Für starke Ausführung

Für leichte Ausführung



Lieferung ohne Mobilzäune

Transportpalette für Mobilzäune

Für Lagerung und Transport von bis zu 25 Stk. Mobilzäunen.

15170
 Für Mobilzäune „starke Ausführung“, L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 87 kg
 Preis ohne Mobilzäune
Art.-Nr. 11.007.050.22 [Webshop](#)

Für Mobilzäune „leichte Ausführung“, L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 100 kg
 Preis ohne Mobilzäune
Art.-Nr. 11.007.050.23 [Webshop](#)

Sichtschutznetz mit Aufdruck nach Wahl

- HDPE Netzgewirke, 340 g/m², ca. 22 % Winddurchlässigkeit
- B1 schwer entflammbar
- B x H = 340 x 175 cm
- Mit Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung
- Aufdruck nach Wahl (Texte, Firmenlogos, Hintergründe etc.)

Art.-Nr. 11.007.050.60

[Webshop](#)



Netze und Planen mit robusten Ösen für einfache Befestigung



Bauzaunnetz weiß, 29500

UV - beständiges Netz mit Aluminiumösen, passend für ein Zaunelement 3,5 x 2,0 m

- Winddurchlässig und guter Sichtschutz
- B x H = 345 x 180 cm, Gewicht 150 g/m²

Art.-Nr. 11.007.050.32

[Webshop](#)



Sichtschutzplane weiß (61059) oder blau (61058)

Für Zaunelemente 3,5 x 2,0 m, kräftige Ösen zur einfachen Befestigung, Lieferung in Weiß oder Blau

Art.-Nr. 11.007.050.26

[Webshop](#)

Sichtschutznetz färbig

- HDPE Netzgewirke, 200 g/m², ca. 25 % Winddurchlässigkeit
- B x H = 340 x 175 cm
- Mit Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung
- Lieferbar in unten angeführten Farben

Art.-Nr. 11.007.050.40

[Webshop](#)



Kabelbinder

Ideal für die Befestigung von Bauzaunnetzen. Temperaturbeständig von -40° C bis +85° C, weitestgehend beständig gegen Laugen und Öle.

Maße ca. L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis € 100 Stk.
200 x 4,5	Natur	17.002.016.00	Shop
280 x 4,5	Natur	17.002.016.01	Shop
360 x 4,5	Natur	17.002.016.02	Shop
280 x 7,5	Schwarz	17.002.016.03	Shop
360 x 7,5	Schwarz	17.002.016.04	Shop



Bauzaunabstützung 29460

2 m lang

Zum sicheren Abstützen der Mobilzäune bei Wind und Sturm. Befestigung am Zaun mittels Befestigungssatz 29340 (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe S 330. Fußplatte mit 2 Bohrungen (11 mm und 33 mm) zum Anschrauben oder Befestigen mit Erdnagel 29260 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 11.007.050.31

Preis [Webshop](#)



Verbindungsteil 29330

Für Schluftpfort- und Standard - Elemente, L x H = 23 x 14 cm

Art.-Nr. 11.007.050.08

[Webshop](#)



Torschloss für Bauzaun als Nachrüstsatz 29430

L x H = 21 x 9 cm, aus Stahl verzinkt, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 11.007.050.27

[Webshop](#)



Torrolle für Mobilzaun 39250

Komplett mit Anschraubwinkel und Lenkrolle mit Feststeller

Art.-Nr. 11.007.050.25

[Webshop](#)



Mobilzaunständer 29270 Typ 1

Standfest, Höhe ca. 85 cm, Breite ca. 80 cm. Befestigung mittels Erdnägeln (optional), Gewicht ca. 5 kg

Art.-Nr. 11.007.050.12

[Webshop](#)



Erdnagel 29260

40 cm lang, verzinkt

Art.-Nr. 11.007.050.07

per Stk.

[Webshop](#)

Bodenplatte 29400 mit Einsteckhülsen

Zum ortsfesten Anbau, Höhe ca. 17 cm, Bodenplatte 13 x 16 cm

Art.-Nr. 11.007.050.13

[Webshop](#)



Stahlfußplatte 29380 mit Einsteckhülsen

Standfläche 500 x 700 mm

Art.-Nr. 11.007.050.09

[Webshop](#)





Alu - Klemmbefestigung für Schilder


Zur Montage von Schildern auf Rohrsäulen

Für Rohrsäulen 60 mm ø

12 cm lang	Art.-Nr. 42.001.022.06	Webshop
25 cm lang	Art.-Nr. 42.001.022.07	Webshop
44 cm lang	Art.-Nr. 42.001.022.08	Webshop
60 cm lang	Art.-Nr. 42.001.022.23	Webshop

Für Rohrsäulen 76 mm ø

12 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.00	Webshop
25 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.01	Webshop
44 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.02	Webshop
62 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.03	Webshop

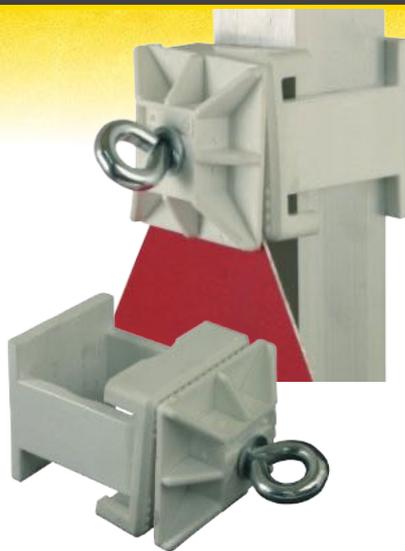

Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaffrohr
40 x 40 mm oder Kunststoffrohr 90 - 5 (42 mm ø)

Art.-Nr. 42.001.022.05 [Webshop](#)



Klemmfix Schilderhalter

Für die Montage von Schildern auf Schaffrohr
40 x 40 mm oder Kunststoffrohr 90 - 5 (42 mm ø)

Art.-Nr. 42.001.022.04 [Webshop](#)





Schilderabdeckband Orange / Schwarz

Für teilweise bzw. zeitweise Außerkräftsetzung von Verkehrszeichen

50 mm breit, 33 lfm Art.-Nr. 50.331.000.00 [Webshop](#)

75 mm breit, 33 lfm Art.-Nr. 50.331.001.00 [Webshop](#)



Rohrschellen für Schilder

Aus Stahl verzinkt

Typen R 107 und R 307

Typen R 135, R 150, R 335 und R 350

Für Rohr - ø	Lochabstand	Type	Art.-Nr.	Preis €
60 mm	70 mm	R 107	42.001.022.17	Webshop
60 mm	350 mm	R 135	42.001.022.18	Webshop
60 mm	500 mm	R 150	42.001.022.19	Webshop
76 mm	70 mm	R 307	42.001.022.20	Webshop
76 mm	350 mm	R 335	42.001.022.21	Webshop
76 mm	500 mm	R 350	42.001.022.22	Webshop

Rohrsäulen Aluminium mit Abdeckkappe

Außen - ø 60 mm, Innen - ø 54 mm, Länge 3,0 m

Art.-Nr. 42.001.021.02 [Webshop](#)

Außen - ø 60 mm, Innen - ø 54 mm, Länge 3,5 m

Art.-Nr. 42.001.021.01 [Webshop](#)

Außen - ø 76 mm, Innen - ø 70 mm, Länge 3,5 m

Art.-Nr. 42.001.021.03 [Webshop](#)

Außen - ø 76 mm, Innen - ø 70 mm, Länge 4,0 m

Art.-Nr. 42.001.021.04 [Webshop](#)



Stahlband

Spannschloss

Schilderbefestigungs - System „Band - It“

- Zur Befestigung von Schildern an Pfosten, Rohren oder Säulen mit beliebigen Profilen und Durchmessern
- Schilderhalter in verschiedenen Längen erhältlich (25, 44 oder 62 cm)
- Befestigung mittels „Band - It“ Stahlband und „Band - It“ Spannschloss



Schilderhalter

Schilderhalter 25 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.10	Webshop
Schilderhalter 44 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.11	Webshop
Schilderhalter 62 cm lang	Art.-Nr. 42.001.024.12	Webshop
Spannschloss (per Stk.)	Art.-Nr. 42.001.024.20	Webshop
Stahlband 19 mm breit, 30 lfm	Art.-Nr. 42.001.024.21	Webshop

Baustellenverkehrszeichen und Schilder

Unsere Baustellenverkehrszeichen sind ausschließlich für den vorübergehenden Einsatz bestimmt (z.B. Baustellenabsicherung, Verkehrsregelung bei Veranstaltungen usw.) und dürfen nicht ortsfest bzw. dauerhaft angebracht werden. Sie entsprechen allen derzeit in Österreich geltenden Vorschriften, insbesondere der RVS 05.31.02 (Richtlinie für temporäre Verkehrszeichen) und der Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO). Alle verbindlichen Anforderungen an Material, Sichtbarkeits- und Haltbarkeits-eigenschaften, Symbolik und Verarbeitung der Produkte werden erfüllt. Dies wird durch die angebrachte Kennzeichnung auf der Rückseite jedes Verkehrszeichens bestätigt.



- Alustärke 1,5 mm
- 7 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 1 - rückstrahlend
- 10 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 2 - hochrückstrahlend

Verkehrsschilder die auch „hochrückstrahlend“ angeboten werden (Folie Typ 2), sind laut Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO) vom 29.07.1998 hochrückstrahlend auszuführen! Auf Autobahnen müssen die Verkehrszeichen im Baustellenbereich hochrückstrahlend (Folie Typ 2) ausgeführt werden (RVS 05.05.42/3.1).

Ortsfeste, stationäre Straßenverkehrszeichen entsprechend der ÖNORM EN 12899-1, 4 und 5 (Alustärke 2, 2,5 bzw. 3 mm) werden gerne auf Anfrage angeboten, sind aber nicht lagergeführt.

§ 50/1 Querrinne oder Aufwölbung



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.000.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.000.00	Shop

§ 50/2 a Rechtskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.001.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.001.00	Shop

§ 50/2 b Linkskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.002.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.002.00	Shop

§ 50/2 c Doppelkurve rechts beginnend



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.003.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.003.00	Shop

§ 50/2 d Doppelkurve links beginnend



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.004.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.004.00	Shop

§ 50/3 Kreuzung



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.005.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.005.00	Shop

§ 50/3 a Kreuzung mit Kreisverkehr



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.006.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.006.00	Shop

§ 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.007.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.007.00	Shop

§ 50/6 a Bahnübergang mit Schranken




Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.008.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.008.00	Shop

§ 50/6 b Bahnübergang ohne Schranken




Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.009.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.009.00	Shop

§ 50/6 c Baken rechts weisend



Material	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstrahlend, 31 x 96 cm	50.315.000.00	Webshop

§ 50/6 c Baken links weisend



Material	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstrahlend, 31 x 96 cm	50.315.001.00	Webshop





§ 50/7
Gefährliches
Gefälle

Angabe nach Wahl

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.010.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.010.00	Shop



§ 50/7 a
Starke
Steigung

Angabe nach Wahl

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.011.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.011.00	Shop



§ 50/8 a
Straßenenge
beidseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.012.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.012.00	Shop



§ 50/8 b
Straßenenge
linksseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.013.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.013.00	Shop



§ 50/8 c
Straßenenge
rechtsseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.014.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.014.00	Shop



§ 50/9
Baustelle

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.015.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.015.00	Shop



§ 50/10
Schleudergefahr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.016.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.016.00	Shop



§ 50/10 a
Seitenwind

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.017.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.017.00	Shop



§ 50/10 b
Steinschlag

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.018.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.018.00	Shop



§ 50/10 c
Flugbetrieb

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.019.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.019.00	Shop



§ 50/11
Fußgänger-
übergang

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.020.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.020.00	Shop



§ 50/11 a
Radfahrer-
überfahrt

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.027.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.027.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.032.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.032.00	Shop



§ 50/12
Kinder

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.021.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.021.00	Shop



§ 50/13 a
Achtung
Tiere

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.022.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.022.00	Shop



§ 50/13 b
Achtung
Wildwechsel

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.023.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.023.00	Shop



§ 50/14
Achtung
Gegenverkehr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.024.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.024.00	Shop



§ 50/15
Vorankündigung
eines Licht-
zeichens

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.025.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.025.00	Shop



§ 50/16
Andere
Gefahr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.026.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.026.00	Shop

§ 52/1
Fahrverbot
in beiden
Richtungen



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.000.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.000.00	Shop

§ 52/2
Einfahrt
verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.001.00	Shop

§ 52/3 a
Einbiegen
nach links
verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.002.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.002.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.002.00	Shop

§ 52/3 b
Einbiegen
nach rechts
verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.003.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.003.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.003.00	Shop

§ 52/3 c
Umkehren
verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.004.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.004.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.004.00	Shop

§ 52/4 a
Überholen
verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.005.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.005.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.005.00	Shop

§ 52/4 b
Ende des
Überholverbotes



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.006.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.006.00	Shop

§ 52/4 c
Überholen für
LKW verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.007.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.007.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.007.00	Shop

§ 52/4 d
Ende des
Überholverbotes
für LKW



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.008.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.008.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.008.00	Shop

§ 52/5
Wartepflicht bei
Gegenverkehr



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.009.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.009.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.009.00	Shop

§ 52/6 a
Fahrverbot für
alle mehrspurigen
KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.010.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.010.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.010.00	Shop

§ 52/6 b
Fahrverbot für
Motorräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.011.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.011.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.011.00	Shop

§ 52/6 c
Fahrverbot für
alle KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.012.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.012.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.012.00	Shop

§ 52/6 d
Fahrverbot
für KFZ mit
Anhängern



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.013.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.013.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.013.00	Shop

§ 52/7 a
Fahrverbot
für LKW



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.014.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.014.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.014.00	Shop





§ 52/7 a
Fahrverbot für
LKW übert

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.015.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.015.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.015.00	Shop



§ 52/7 a
Fahrverbot für
LKW überm

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.016.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.016.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.016.00	Shop



§ 52/7 b
Fahrverbot
für LKW
mit Anhänger

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.017.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.017.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.017.00	Shop



§ 52/8 a
Fahrverbot für
Fahrräder und
Motorfahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.021.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.021.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.021.00	Shop



§ 52/8 b
Fahrverbot für
Motorfahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.022.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.022.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.022.00	Shop



§ 52/8 c
Fahrverbot für
Fahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.023.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.023.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.023.00	Shop



§ 52/9 a
Fahrverbot für
.....m breite
Fahrzeuge

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.024.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.024.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.024.00	Shop



§ 52/9 b
Fahrverbot für
.....m hohe
Fahrzeuge

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.025.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.025.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.025.00	Shop



§ 52/9 c
Fahrverbot für Fahr-
zeuge mit über
.....t Gesamtgewicht

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.026.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.026.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.026.00	Shop



§ 52/9 d
Fahrverbot für
Fahrzeuge mit
über ...t Achslast

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.027.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.027.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.027.00	Shop



§ 52/10 a
Geschwindigkeits-
beschränkung

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.028.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.028.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.028.00	Shop



§ 52/10 b
Ende der Ge-
schwindigkeits-
beschränkung

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.029.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.029.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.029.00	Shop



§ 52/11
Ende von
Verboten oder
Beschränkungen

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.030.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.030.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.030.00	Shop



§ 52/13 a
Parken
verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.032.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.032.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.032.00	Shop



§ 52/13 b
Halten und
Parken verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.033.00	Shop



§ 52/13 d
Kurzparkzone

Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.011.00	Shop



§ 52/13 e
Ende der
Kurzparkzone

Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.207.009.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.208.009.00	Shop



§ 52/14
Hupverbot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.036.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.036.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.036.00	Shop

§ 52/11 a Zonenbeschränkung

Angabe nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.004.00	Shop



§ 52/11 b Ende der Zonenbeschränkung

Angabe nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.005.00	Shop



§ 52/9 e Begegnungszone

Angabe nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.002.00	Shop



§ 52/9 f Ende der Begegnungszone

Angabe nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.003.00	Shop



§ 52/15 a Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.037.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.037.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.037.00	Shop

§ 52/15 b Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.038.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.038.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.038.00	Shop

§ 52/15 c Vorgeschriebene Fahrtrichtung links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.039.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.039.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.039.00	Shop

§ 52/15 d Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.040.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.040.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.040.00	Shop

§ 52/15 e Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.041.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.041.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.041.00	Shop

§ 52/15 f Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.042.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.042.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.042.00	Shop

§ 52/15 Vorgeschriebene Fahrtrichtung



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.060.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.060.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.060.00	Shop

§ 52/15 df Fußgänger andere Seite



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.058.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.058.00	Shop

§ 52/16 Radweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.00	Shop





§ 52/16 a
Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.01	Shop



§ 52/17
Gehweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.00	Shop



§ 52/17 c
Gehweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.01	Shop



§ 52/17 a, a
Geh- und
Radweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.00	Shop



§ 52/17 a, c
Geh- und
Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.01	Shop



§ 52/17 a, b
Geh- und Radweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.00	Shop



§ 52/17 a, d
Geh- und
Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.01	Shop



§ 52/17 a, b
Rad- und
Gehweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.02	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.02	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.02	Shop



§ 52/17 a, d
Rad- und
Gehweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.03	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.03	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.03	Shop



§ 52/17 b
Reitweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.053.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.053.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.053.00	Shop



§ 52/19
Vorgeschriebene
Mindestge-
schwindigkeit
Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.048.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.048.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.048.00	Shop



§ 52/20
Ende der vorge-
schriebenen
Mindestge-
schwindigkeit
Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.049.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.049.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.049.00	Shop



§ 52/21
Umkehrgebot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.050.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.050.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.050.00	Shop



§ 52/23
Vorrang geben

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.028.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.028.00	Shop



§ 52/24
Halt

Material	Maße	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.328.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	94 x 94	50.329.000.00	Shop

§ 53/1 b
Zum Parkplatzm



Angabe nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.000.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.000.00	Shop

§ 53/1 b
Zum Parkplatz



Richtungspfeil
nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.001.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.001.00	Shop

§ 53/1 a
Parken



Richtungspfeil
nach Wahl

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.002.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.002.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.002.00	Shop

§ 53/2
Spital



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.003.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.003.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.003.00	Shop

§ 53/2 a
Kennzeichnung
eines Schutzweges



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.007.00	Shop

§ 53/2 b
Kennzeichnung
einer Radfahrer-
überfahrt



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.008.00	Shop

§ 53/2 c, a
Kennzeichnung
eines Schutzweges
und einer Rad-
überfahrt



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.010.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.010.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.010.00	Shop

§ 53/2 c, b
Kennzeichnung
einer Radüberfahrt
und eines Schutz-
weges



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.009.00	Shop

§ 53/7
Ende des
Gegenverkehrs



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.004.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.004.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.004.00	Shop

§ 53/7 a
Wartepflicht für
Gegenverkehr



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.005.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.005.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.005.00	Shop

§ 53/9 a
Fußgängerzone



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.008.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.008.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.008.00	Shop

§ 53/9 b
Ende der
Fußgängerzone



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.009.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.009.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.009.00	Shop

§ 53/9 c
Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.000.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.000.00	Shop

§ 53/11
Sackgasse



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.006.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.006.00	Shop

Umleitung
Radweg
gerade




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu	63 x 23	50.123.003.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 23	50.223.003.00	Shop

§ 53/9 d
Ende der
Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.001.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.001.00	Shop

§ 53/10
Einbahnstraße
rechts- oder
linksweisend



B x H = 96 x 31 cm

Material	Ausf.	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	rechts	50.214.000.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.214.001.00	Shop

Umleitung
Radweg
rechts- oder
linksweisend




Material	Ausf.	Art.-Nr.	Preis €
Alu	rechts	50.123.005.00	Shop
Alu rückstr.	rechts	50.223.005.00	Shop
Alu	links	50.123.004.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.223.004.00	Shop



§ 53/16 b
Umleitung

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu Dibond	115 x 40	50.119.000.00	Shop
Alu rückstr.	115 x 40	50.219.000.00	Shop




§ 53/16 a
Vorankündigung
einer Umleitung

Ausführung 100 x 150
„Wiener Modell“

Anfertigung nach
Ihren Text- und Bild-
vorlagen!

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.004.00	Shop
Alu rückstr.	150 x 200	50.600.004.01	Shop



§ 53/16 c
Wechsel der
Richtungs-
fahrbahn

Ausführung 100 x 150
„Wiener Modell“

Anfertigung nach
Ihren Text- und Bild-
vorlagen!


Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.005.00	Shop



- 1 Bodenmarkierung
- 2 Fahrbahnmarkierung
- 3 Spurenmarkierung


„Wiener Modell“
Alu rückstrahlend
B x H = 100 x 150 cm

1 Art.-Nr. 50.600.007.00	Webshop
2 Art.-Nr. 50.600.007.01	Webshop
3 Art.-Nr. 50.600.007.02	Webshop



§ 53/23 c
Fahrstreifen-
verminderung

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.012.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.012.00	Shop

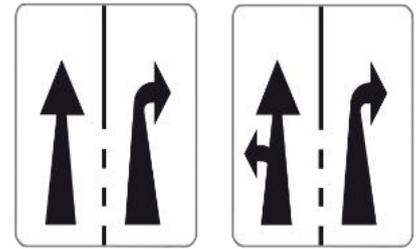

§ 53/23 Voranzeiger für Einordnen
Angabe nach Wahl

Alu rückstrahlend, B x H = 100 x 150 cm

Art.-Nr. 50.600.006.00 [Webshop](#)



Leitbaken links
und rechts
verwendbar

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	25 x 100	50.226.000.00	Shop



Leitplanke
rechteckig

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	200 x 47	50.125.000.00	Shop
Alu rückstr.	200 x 47	50.225.000.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 70	50.207.010.00	Shop



Dachlawine
70 cm Seitenlänge



Ausf. Alu
beidseitig

Material	Art.-Nr.	Preis €
Alu einseitig	50.100.029.00	Shop
Alu beidseitig	50.100.029.01	Shop
Alu rückstrahlend	50.200.029.00	Shop



Dacharbeiten
70 cm Seitenlänge



Ausf. Alu
beidseitig

Material	Art.-Nr.	Preis €
Alu einseitig	50.100.030.00	Shop
Alu beidseitig	50.100.030.01	Shop
Alu rückstrahlend	50.200.030.00	Shop



Fahrverbot
Privatstraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.054.00	Shop



Fahrverbot
Privatgrund

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.056.00	Shop



Leitungsbau
70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.031.00
Alu rückstr. [Webshop](#)



Baumschnitt
70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.032.00
Alu rückstr. [Webshop](#)



Fahrverbot
Privatweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.055.00	Shop



Fahrverbot
Forststraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.057.00	Shop



Mäharbeiten
70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.033.00
Alu rückstr. [Webshop](#)

§ 52 / 25 a Vorrangstraße

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.000.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.000.00	Shop



§ 52 / 25 b Ende der Vorrangstraße

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.001.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.001.00	Shop



Verlauf der Vorrangstraße

Wahlweise Bild 1, Bild 2 oder Bild 3



Bild 1


Bild 2

Bild 3

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.011.00	Shop

Querstraße ist Vorrangstraße

- 1 Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm
Art.-Nr. 50.207.012.00 [Shop](#)
- 2 Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm
Art.-Nr. 50.207.013.00 [Shop](#)



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.001.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.000.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.005.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.016.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.007.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.002.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.010.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.015.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.037.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.035.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.008.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.014.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.023.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.000.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.011.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.001.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.036.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.002.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.009.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.003.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.012.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.007.00	Shop



Privatparkplatz

Bei Zweifelhafem wird kostenpflichtig abgeschleppt

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.038.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.038.00	Shop

**Einfahrt für
flüssiggasbetriebene
Fahrzeuge verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.033.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.033.00	Shop

**Ein- und Ausfahrt
Tag und Nacht freihalten!**



Bei Zweifelhafem wird kostenpflichtig abgeschleppt

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.025.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.025.00	Shop

**Ablagern von
Müll und Schutt
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.021.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.021.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.017.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.017.00	Shop

**Plakatieren
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.024.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.024.00	Shop

**Einfahrt
freihalten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.003.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.003.00	Shop

**Rauchen
strengstens
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.020.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.020.00	Shop

**Ausfahrt
freihalten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.004.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.004.00	Shop

**Rauchen u. Hantieren
mit offenem Feuer u.
Licht verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.019.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.019.00	Shop

**Einfahrt
Tag und Nacht
freihalten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.013.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.013.00	Shop

**Unbefugten ist
das Betreten des
Kranes verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.032.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.032.00	Shop

**Eintritt
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.026.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.026.00	Shop

**Der Aufenthalt unter
der schwebenden Last
u. im Drehbereich des
Kranes ist verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.031.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.031.00	Shop

**Durchgang
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.018.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.018.00	Shop

**Vorsicht Aufzug
Tragkraft _____ kg
Mitfahren verboten
Schlagbolzen schließen**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.022.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.022.00	Shop

**Unbefugten
ist der Eintritt
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.028.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.028.00	Shop

**⚡ Starkstrom
Vorsicht!
Lebensgefahr**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.029.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.029.00	Shop

**Nichtbeschäftigten
ist der Zutritt
verboten!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.030.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.030.00	Shop

**Achtung!
Dieser Weg wird bei
Schneelage nicht geräumt
und bei Glatteis nicht bestreut.
Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.027.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.027.00	Shop

**Betreten
auf eigene
Gefahr!**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.034.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.034.00	Shop

**Kein
Winterdienst**

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu - Dibond	47 x 23	50.122.039.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.039.00	Shop

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.005.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.005.00 [Shop](#)

**Ein- und Ausfahrt
 Tag und Nacht freihalten!**



Bei Zuwiderhandeln wird kostenpflichtig abgeschleppt

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.002.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.002.00 [Shop](#)

**Achtung!
 Baustelle**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.000.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.000.00 [Shop](#)

**Betreten
 der Baustelle
 verboten!**

Eltern haften für ihre Kinder

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.003.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.003.00 [Shop](#)

**Achtung!
 Baustellen-
 ausfahrt**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.006.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.006.00 [Shop](#)

**Ablagern von
 Müll und Schutt
 verboten!**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.010.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.010.00 [Shop](#)

**Achtung!
 Baustellen-
 einfahrt**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.007.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.007.00 [Shop](#)

**Rauchen u. Hantieren
 mit offenem Feuer u.
 Licht verboten!**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.011.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.011.00 [Shop](#)

**Achtung!
 Baustellen
 Ein- u. Ausfahrt**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.009.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.009.00 [Shop](#)

Achtung!
 Dieser Weg wird bei
 Schneelage nicht geräumt
 und bei Glatteis nicht bestreut.
 Die Benützung erfolgt auf eigene Gefahr!

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.012.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.012.00 [Shop](#)

**Achtung!
 Baustellen-
 fahrzeuge**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.004.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.004.00 [Shop](#)

**Gehsteig gesperrt!
 Gegenüberliegenden
 Gehsteig benützen!**

Alu - Dibond, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.124.008.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
 Art.-Nr. 50.224.008.00 [Shop](#)

**Boden-
 markierung
 ungültig**

Alu - Dibond, 63 x 23 cm
 Art.-Nr. 50.123.001.00 [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 63 x 23 cm
 Art.-Nr. 50.223.001.00 [Shop](#)

Gleiszone

Alu - Dibond, 63 x 23 cm
 Art.-Nr. 50.123.002.00
 Preis [Shop](#)

Alu rückstrahlend, 63 x 23 cm
 Art.-Nr. 50.223.002.00
 Preis [Shop](#)

Rollsplitt





Schilderanfertigung nach Ihren Text- und Bildvorlagen

- Einzelanfertigung von Firmenschildern und Bautafeln aus Aluminium sowie Spannplakaten fertig vernäht und mit Ösen versehen.
- Selbstklebeschilder nach Ihren Angaben.
- Beschriftung von T-Shirts (100% Baumwolle), Arbeitsbekleidung, KFZ etc..
- Laserbeschriftung auf Anfrage.

Größe		Alutafel Dibond 2,0 mm		Alutafel rückstr. 1,5 mm	
B cm	H cm	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
5	5	50.501.000.26	Shop	50.502.000.26	Shop
10	5	50.501.000.00	Shop	50.502.000.00	Shop
15	10	50.501.000.02	Shop	50.502.000.02	Shop
15	15	50.501.000.27	Shop	50.502.000.27	Shop
20	5	50.501.000.01	Shop	50.502.000.01	Shop
20	10	50.501.000.28	Shop	50.502.000.28	Shop
20	15	50.501.000.06	Shop	50.502.000.06	Shop
25	10	50.501.000.03	Shop	50.502.000.03	Shop
25	15	50.501.000.07	Shop	50.502.000.07	Shop
30	10	50.501.000.04	Shop	50.502.000.04	Shop
30	20	50.501.000.09	Shop	50.502.000.09	Shop
31	15	50.501.000.08	Shop	50.502.000.08	Shop
40	30	50.501.000.13	Shop	50.502.000.13	Shop
47	23	50.501.000.10	Shop	50.502.000.10	Shop
47	47	50.501.000.17	Shop	50.502.000.17	Shop
50	10	50.501.000.05	Shop	50.502.000.05	Shop
60	40	50.501.000.16	Shop	50.502.000.16	Shop
63	23	50.501.000.11	Shop	50.502.000.11	Shop
63	47	50.501.000.18	Shop	50.502.000.18	Shop
63	63	50.501.000.20	Shop	50.502.000.20	Shop
96	31	50.501.000.14	Shop	50.502.000.14	Shop
96	63	50.501.000.21	Shop	50.502.000.21	Shop
96	96	50.501.000.22	Shop	50.502.000.22	Shop
100	25	50.501.000.12	Shop	50.502.000.12	Shop
115	31	50.501.000.15	Shop	50.502.000.15	Shop
150	100	50.501.000.23	Shop	50.502.000.23	Shop
200	47	50.501.000.19	Shop	50.502.000.19	Shop
200	100	50.501.000.24	Shop	50.502.000.24	Shop
200	150	50.501.000.25	Shop	50.502.000.25	Shop

Größe		Alutafel Dibond 2,0 mm		Alutafel rückstr. 1,5 mm	
SL cm		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
SL cm	25	50.501.000.35	Shop	-	-
SL cm	70	50.501.000.36	Shop	-	-
rund ø cm	25	50.501.000.40	Shop	-	-
rund ø cm	48	50.501.000.41	Shop	50.502.000.41	Shop
rund ø cm	67	50.501.000.42	Shop	50.502.000.42	Shop



Covid 19 Schutzmaßnahmen

47 x 47 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.30	Shop
47 x 47 cm, Alu rück.	Art.-Nr. 50.600.001.31	Shop
63 x 63 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.32	Shop
63 x 63 cm, Alu rück.	Art.-Nr. 50.600.001.33	Shop



Covid 19 Mindestabstand

47 x 47 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.40	Shop
47 x 47 cm, Alu rück.	Art.-Nr. 50.600.001.41	Shop
63 x 63 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.42	Shop
63 x 63 cm, Alu rück.	Art.-Nr. 50.600.001.43	Shop



Covid-19 Baustellen Infotafel

60 x 40 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.19	Shop
96 x 63 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.20	Shop
96 x 63 cm, Alu rückstrahlend	Art.-Nr. 50.600.001.21	Shop
47 x 47 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.14	Shop
63 x 63 cm, Alu-Dibond	Art.-Nr. 50.600.001.16	Shop



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4

Baustellen - Koordinationstafeln

Alu-Verbundtafel Dibond, 2,0 mm stark, Ausführung nach Bedarf

Variante 1, 63 x 96 cm	Art.-Nr. 50.600.001.00	Webshop
Variante 2, 63 x 96 cm	Art.-Nr. 50.600.001.01	Webshop
Variante 3, 63 x 96 cm	Art.-Nr. 50.600.001.02	Webshop
Variante 4, 63 x 96 cm	Art.-Nr. 50.600.001.03	Webshop
Variante 1, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.10	Webshop
Variante 2, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.11	Webshop
Variante 3, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.12	Webshop
Variante 4, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.13	Webshop



Geburtstags - Schilder

(Angabe und Ausführung nach Wahl)

Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.103.059.00	Webshop
Alu - Dibond 67 cm ø	Art.-Nr. 50.104.059.00	Webshop
Alu rückstr. 48 cm ø	Art.-Nr. 50.203.059.00	Webshop
Alu rückstr. 67 cm ø	Art.-Nr. 50.204.059.00	Webshop
Alu hochrückstr. 48 cm ø	Art.-Nr. 50.303.059.00	Webshop
Alu hochrückstr. 67 cm ø	Art.-Nr. 50.304.059.00	Webshop



Klebebuchstaben mit Übertragungsfolie

Höhe 25 mm	Art.-Nr. 50.600.003.00	Webshop
Höhe 50 mm	Art.-Nr. 50.600.003.01	Webshop
Höhe 75 mm	Art.-Nr. 50.600.003.02	Webshop
Höhe 100 mm	Art.-Nr. 50.600.003.03	Webshop
Höhe 150 mm	Art.-Nr. 50.600.003.04	Webshop



Hausnummertafel Wiener Norm

Emalliert, mit Befestigungslöchern, 33 x 23 cm
Art.-Nr. 50.600.000.00
Preis [Webshop](#)



Beleuchtungsdach Wiener Norm

Für Hausnummertafel, emalliert, Fassung E 27, mit Befestigungslöchern und Kabeldurchführung, Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Tafel.

Art.-Nr. 50.600.000.01 [Webshop](#)

KELLER

3. STOCK

DACHGESCHOSS

Stockwerksbeschilderung

Alu-Verbundplatte Dibond 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.600.008.00 [Webshop](#)

Schutzhelm tragen 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.000.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.000.01 [Webshop](#)

**Sicherheitsschuhe tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.007.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.007.01 [Webshop](#)

**Gehörschutz tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.003.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.003.01 [Webshop](#)

**Schutzschuhe tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.008.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.008.01 [Webshop](#)

**Kopf- und Gehörschutz tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.006.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.006.01 [Webshop](#)

**Auffanggurt tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.009.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.009.01 [Webshop](#)

**Schutzbrille tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.001.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.001.01 [Webshop](#)

**Schutzbekleidung tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.010.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.010.01 [Webshop](#)

**Augen-, Gehör- und Kopfschutz tragen**
25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.017.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.017.01 [Webshop](#)

**Gesichtsschutzschild tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.011.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.011.01 [Webshop](#)

**Schutzhandschuhe tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.002.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.002.01 [Webshop](#)

**Rauchen gestattet** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.012.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.012.01 [Webshop](#)

**Warnweste tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.019.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.019.01 [Webshop](#)

**Gasflasche durch Kette sichern** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.013.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.013.01 [Webshop](#)

**Leichten Atemschutz tragen** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.018.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.018.01 [Webshop](#)

**Rollstuhl** 25 cm ø

Klebeschild Art.-Nr. 50.400.005.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.400.005.01 [Webshop](#)

**Damen** 15 x 15 cm

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.008.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.008.01 [Webshop](#)

**Rollstuhlfahrer** 15 x 15 cm

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.010.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.010.01 [Webshop](#)

**Herren** 15 x 15 cm

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.009.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.009.01 [Webshop](#)

**Toilette** 15 x 15 cm

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.011.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.011.01 [Webshop](#)





Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Feuerlöscher

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.001.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.001.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.001.02 [Webshop](#)
Aluschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.001.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Einrichtung zur Brandbekämpfung

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.005.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.005.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.005.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.005.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Feuerweherschlauch

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.002.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.002.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.002.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.002.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Leiter

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.006.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.006.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.006.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.006.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Brandmelder

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.007.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.007.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.007.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.007.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Richtung gerade

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.003.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.003.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.003.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.003.03 [Webshop](#)



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Richtung ab- / aufwärts

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)

Klebeschild Art.-Nr. 50.409.004.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.409.004.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.004.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.409.004.03 [Webshop](#)

Schlauchanschluss

Brandschutzkennz. 30 x 10 cm
Schlauchanschluss

Klebeschild Art.-Nr. 50.411.000.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.411.000.01 [Webshop](#)

Brandschutztür

Brandschutzkennz. 30 x 10 cm
Brandschutztür

Klebeschild Art.-Nr. 50.411.001.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.411.001.01 [Webshop](#)

Brandschutzklappe

Brandschutzkennz. 30 x 10 cm
Brandschutzklappe

Klebeschild Art.-Nr. 50.411.002.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.411.002.01 [Webshop](#)



FI 103 SC



FI 408 ATW



FI 204 AT

Fischer Notbeleuchtung

- Anschluss 230 V, Einzelbatterietechnik
- Für Wand- und Deckenmontage
- Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Inklusive 4 Piktogramme



Type	FI 103 SC	FI 408 ATW A3U383AT2-W	FI 204 AT ULU383AT2
Leuchtmittel	Power - LED	Power - LED	Power - LED
Akku	NiMH	LiFeP04	NiMH
Schutzklasse	I	I	II
Gehäuse	Kunststoff weiß	Aluminium weiß	Kunststoff weiß
B x H x T mm	215 x 155 x 40	270 x 185 x 55	360 x 118 x 88
Art.-Nr.	05.003.009.00	05.003.009.01	05.003.009.02
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop

Notausgang

Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm
Notausgang

Klebeschild Art.-Nr. 50.403.000.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.403.000.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.000.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.000.03 [Webshop](#)

Fluchtweg

Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm
Fluchtweg

Klebeschild Art.-Nr. 50.403.001.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.403.001.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.001.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.001.03 [Webshop](#)



Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm
Fluchtweg - Richtung

Klebeschild Art.-Nr. 50.403.002.00 [Webshop](#)
Alu - Dibond Art.-Nr. 50.403.002.01 [Webshop](#)

Klebeschild **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.002.02 [Webshop](#)
Alu - Dibond **nachleuchtend** Art.-Nr. 50.403.002.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.001.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.001.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.001.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.001.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Richtungspfeil auf- oder abwärts

(in Verbindung mit einem anderen Rettungsschild)

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.009.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.009.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.009.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.009.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.002.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.002.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.002.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.002.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Richtungspfeil gerade

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.010.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.010.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.010.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.010.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts aufwärts

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.003.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.003.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.003.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.003.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Sammelplatz

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.015.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.015.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.015.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.015.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links aufwärts

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.004.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.004.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.004.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.004.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung
Sammelplatz

30 x 30 cm Alu - Dibond
 Art.-Nr. 50.402.015.04 [Webshop](#)
 47 x 47 cm Alu - Dibond
 Art.-Nr. 50.402.015.05 [Webshop](#)


Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts abwärts

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.005.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.005.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.005.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.005.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Notdusche

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.014.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.014.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.014.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.014.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links abwärts

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.000.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.000.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.000.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.000.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Augenspül - Einrichtung

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.011.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.011.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.011.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.011.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg durch den Ausgang

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.008.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.008.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.008.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.008.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Erste Hilfe

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.006.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.006.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.006.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.006.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Defibrillator

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.013.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.013.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.013.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.013.03 [Webshop](#)

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Krankentrage

Klebeschild Art.-Nr. 50.402.007.00 [Webshop](#)
 Alu - Dibond Art.-Nr. 50.402.007.01 [Webshop](#)



Klebeschild nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.007.02 [Webshop](#)
 Alu - Dibond nachleuchtend Art.-Nr. 50.402.007.03 [Webshop](#)



**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.000.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.000.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor explosionsgef. Stoffen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.001.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.001.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor ätzenden Stoffen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.012.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.012.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor giftigen Stoffen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.013.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.013.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Laserstrahlen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.014.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.014.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Radioaktivität**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.015.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.015.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor explosionsgef. Atmosphäre**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.016.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.016.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor schädlichen Stoffen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.003.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.003.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Gasflaschen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.004.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.004.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor einer Gefahrenstelle**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.002.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.002.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Flurförderfahrzeugen**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.006.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.006.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Absturzgefahr**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.007.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.007.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Stolpergefahr**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.008.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.008.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor elektrischer Spannung**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.024.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.024.01	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Quetschgefahr**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.025.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.025.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Ätzend**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.017.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.017.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Entzündbare, feste Stoffe**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.018.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.018.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Entzündend wirkende Stoffe**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.019.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.019.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Selbstentzündliche Stoffe**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.020.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.020.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe
Feuergefährlich (flüssige Stoffe)**

Klebeschild 15 x 15	Art.-Nr. 50.407.011.00	Webshop
Alu - Dibond 15 x 15	Art.-Nr. 50.407.011.01	Webshop
Klebeschild 10 x 10	Art.-Nr. 50.407.011.02	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Nicht flammbare Gase**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.010.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.010.01	Webshop

**Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Giftig / Tödlich**

Klebeschild 15 x 15	Art.-Nr. 50.407.009.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.407.009.01	Webshop
Klebeschild 10 x 10	Art.-Nr. 50.407.009.02	Webshop

**Sicherheits - Kennz. 10 x 15 cm
Achtung Starkstrom**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.000.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.409.000.01	Webshop

**Gefahrgutaufkleber mit UN - Nummer
5 x 15 cm**

(Nur in Verbindung mit Kennzeichnung „Feuergefährlich, flüssige Stoffe“)

UN 1202

UN 1202 Diesel	
Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.022.00 Webshop

UN 1203

UN 1203 Benzin	
Klebeschild	Art.-Nr. 50.407.023.00 Webshop

**Verbotsschild
Offenes Feuer verboten**

Klebeschild 10 cm ø	Art.-Nr. 50.406.000.03	Webshop
Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.000.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.000.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.000.02	Webshop

**Verbotsschild 25 x 15 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.401.002.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.401.002.01	Webshop

**Verbotsschild
Rauchen verboten**

Klebeschild 10 cm ø	Art.-Nr. 50.406.001.03	Webshop
Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.001.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.001.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.001.02	Webshop

**Verbotsschild 25 x 15 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.401.001.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.401.001.01	Webshop

**Verbotsschild
Kein Trinkwasser**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.004.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.004.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.004.02	Webshop

**Verbotsschild 25 x 15 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.401.000.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.401.000.01	Webshop

**Verbotsschild
Für Fußgänger verboten**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.003.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.003.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.003.02	Webshop

**Verbotsschild 30 x 20 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.405.000.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.405.000.01	Webshop

**Verbotsschild
Fußballspielen verboten**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.008.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.008.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.008.02	Webshop

**Verbotsschild 30 x 20 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.405.001.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.405.001.01	Webshop

**Verbotsschild
Zutritt für Unbefugte verboten**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.007.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.007.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.007.02	Webshop

**Verbotsschild 30 x 20 cm**

Klebeschild	Art.-Nr. 50.405.002.00	Webshop
Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.405.002.01	Webshop

**Verbotsschild
Hunde verboten**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.009.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.009.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.009.02	Webshop

**Warnschild 30 x 20 cm**

Alu - Dibond	Art.-Nr. 50.405.004.01	Webshop
--------------	------------------------	-------------------------

**Verbotsschild
Hundekotverbot**

Klebeschild 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.010.00	Webshop
Alu - Dibond 25 cm ø	Art.-Nr. 50.406.010.01	Webshop
Alu - Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.406.010.02	Webshop

**Verbotsschild Plakatieren verboten!**

Klebeschild 15 x 10	Art.-Nr. 50.410.000.00	Webshop
Alu - Dibond 15 x 10	Art.-Nr. 50.410.000.01	Webshop

**Anhängertafel „.....km“
Angabe nach Wahl**

Klebeschild 20 x 15	Art.-Nr. 50.408.000.00	Shop
Alu - Dibond 20 x 15	Art.-Nr. 50.408.001.00	Shop

**Warnschild Videoüberwachung**

Klebeschild 20 x 15	Art.-Nr. 50.405.003.00	Shop
Alu - Dibond 20 x 15	Art.-Nr. 50.405.003.01	Shop
Klebeschild 30 x 20	Art.-Nr. 50.405.003.02	Shop
Alu - Dibond 30 x 20	Art.-Nr. 50.405.003.03	Shop



Heizraum

Klebeschild 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.000.00	Webshop
Alu - Dibond 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.000.01	Webshop

Tankraum

Klebeschild 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.001.00	Webshop
Alu - Dibond 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.001.01	Webshop

Öllagerraum

Klebeschild 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.003.00	Webshop
Alu - Dibond 50 x 10 cm	Art.-Nr. 50.404.003.01	Webshop



Elektro - Heizgeräte mit Gebläse

- Für den professionellen Einsatz am Bau
- Robustes, pulverlackiertes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen
- Eingekapselte, rostfreie Heizelemente
- Sicherheitsthermostat und Raumthermostat



Type	EK Delta 2000	EK 3301	EK 5001	EK 9002	EK 15002
Wärmeleistung kW	0,65 / 1,30 / 2,00	1,50 / 3,00	2,50 / 5,00	4,50 / 9,00	5,00 / 10,00 / 15,00
Wärmeleistung kcal/h	559 / 1.118 / 1.720	1.290 / 2.580	2.150 / 4.300	3.870 / 7.740	4.300 / 8.600 / 12.900
Kaltstufe		•	•	•	•
Anschluss	230 V	230 V	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 32 A
Kabel / Stecker	1,5 m / Schuko	2 m / Schuko	2 m / CEE 16 A	2 m / CEE 16 A	separat erforderlich
Gewicht kg	3,4	6,00	7,10	10,35	15,40
L x B x H cm	22 x 20 x 32	36 x 30 x 46	37 x 30 x 46	37 x 35 x 50	43 x 41 x 58
Art.-Nr.	32.003.052.00	32.001.065.00	32.001.066.00	32.001.067.00	32.001.068.00
Preis	Webshop				



Kipp-
sicherung



MASTER®

Master Elektro- heizgeräte

- Eingebautes Thermostat
- Überhitzungsschutz
- Ventilationsbetrieb
- Leiser Lauf
- Wandgerätestecker auf der Rückseite
- Schutzart IP 24

Heizlüfter M 2000 mit Ganzstahlgehäuse

- Anschluss 230 V
- 3 Heizstufen (800 / 1.200 / 2.000 W)
- 1 Kaltstufe
- Thermostat stufenlos einstellbar
- Überhitzungsschutz
- Kippsicherungsschalter
- B x T x H = 20 x 12 x 25 cm

Inklusive Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.052.01

[Webshop](#)

Type	B 9 EPB	B 15 EPB	B 22 EPB
Anschluss	400 V	400 V	400 V
Absicherung	16 A	32 A	32 A
Heizleistung	4,5 / 9,0 kW	7,5 / 15,0 kW	11,0 / 22,0 kW
Heizleistung	3.870 / 7.740 kcal/h	6.450 / 12.900 kcal/h	9.460 / 18.900 kcal/h
Luftleistung	800 m³/h	1.700 m³/h	2.400 m³/h
L x B x H	340 x 420 x 440 mm	340 x 470 x 490 mm	350 x 540 x 590 mm
Gewicht	9,3 kg	15,0 kg	22,0 kg
Art.-Nr.	32.001.016.04	32.001.016.00	32.001.016.01
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Konvektor CK 2003 T mit Radialgebläse

- Anschluss 230 V
- 3 Heizstufen (750 / 1.250 / 2.000 W)
- Wandmontage möglich
- Thermostat stufenlos
- Überhitzungsschutz
- B x T x H = 55 x 20 x 35 cm

Komplett mit Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.048.00

[Webshop](#)



Konvektor Safe-t-Convect 2200 mit Gebläse

- Anschluss 230 V
- 3 Heizstufen (900 / 1.300 / 2.200 W)
- Fernbedienung
- Thermostat und Überhitzungsschutz
- Kippsicherungsschalter
- Frostwächter unter 8°C
- LCD-Display und Timer
- B x T x H = 68 x 18 x 41 cm

Komplett mit Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.048.01

[Webshop](#)



Schwenkbar

Elektroheizgerät EK 3 K mit einstellbarer Strahlrichtung

- Raumthermostat und Überhitzungsschutz
- Keramik - Heizelement
- Kaltstufe
- Komplett mit Kabel und Stecker

Anschluss.....230 V
 Aufnahmeleistung2,0/3,0 kW
 B x T x H..... 31 x 33 x 25 cm
 Gewicht..... 3,1 kg
Art.-Nr. 32.003.050.00 [Webshop](#)

Ölradiator RAD 2000

- 9 Heizrippen
- 3 - Stufen - Schaltung (750 / 1.250 / 2.000 W)
- Thermostat stufenlos
- Überhitzungsschutz
- B x T x H = 47 x 24 x 55 cm
- Gewicht 8,2 kg

Mit Kabel und Stecker
Art.-Nr. 32.003.040.00 [Webshop](#)

Ölradiator RAD 2000 T

- 9 Heizrippen
- 4 - Stufen - Schaltung (400 W mit Gebläse, 750 / 1.250 / 2.000 W)
- Thermostat stufenlos
- Überhitzungsschutz
- B x T x H = 45 x 24 x 63 cm
- Gewicht 11,5 kg

Mit Kabel und Stecker
Art.-Nr. 32.003.040.02 [Webshop](#)



Mit Gebläse



Terrassenstrahler Infrarot Golden 2000 Shadow

- Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 1.000/2.000 W
- Geringe Lichtabstrahlung bei maximaler Wärmeabstrahlung
- Für Montage auf Stativ sowie an Wand und Decke geeignet
- 2 Heizstufen einstellbar
- Mit Fernbedienung
- Heizbereich max. 20 m² bei 2.000 W
- Schutzart IP65
- B x H x T = 72 x 12 x 12 cm, Gewicht 3 kg

Art.-Nr. 32.003.042.00 [Webshop](#)



Stativ für Golden 2000 Shadow

- Stativ ausziehbar
- Kippsicherung
- Höhe ca. 115 - 175 cm
- Teller - ø 67 cm
- Mit 5 m Kabel

Art.-Nr. 32.003.042.01
 Preis [Webshop](#)



Elektroheizer Wall Design Heat 2000 R, für Wandmontage

- Anschluss 230 V
- 2 Heizstufen (1.000 und 2.000 W)
- Digitale Soll - Temperaturanzeige
- Fernbedienung
- Timer bis max. 8 h
- B x T x H = 57 x 11 x 20 cm

Mit Kabel und Stecker
Art.-Nr. 32.003.049.01 [Webshop](#)



MASTER®

Infrarotstrahler Hall 1500


- Anschluss 230 V, 1.500 W
- Heizleistung 1.290 kcal/h
- Flächenleistung 6 m²
- Heizen durch Bestrahlung
- Kurzwellenlicht, sofortige Wärme
- Keine Luftbewegung, kein Staub
- Geruchlos, keine Abgase
- B x T x H = 500 x 175 x 190 mm

Art.-Nr. 32.003.041.00 [Webshop](#)



Gestell 175 cm

Art.-Nr. 32.003.041.01 [Webshop](#)

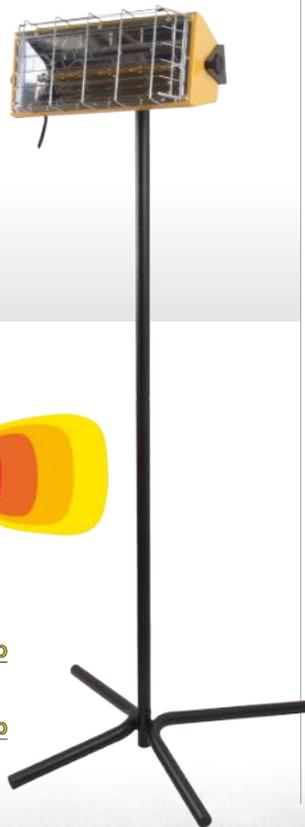

Infrarot Wandheizer Mon Soleil 601 WiFi

- Anschluss 230 V
- Aufnahmeleistung 600 W
- WiFi control
- Fernbedienung
- Für Wandmontage
- LED - Display
- Group Control: Mehrere Mon Soleil Heizer können gekoppelt und gemeinsam per App gesteuert werden
- B x H = 65 x 100 cm
- Gewicht 14,5 kg

Art.-Nr. 32.003.047.00 [Webshop](#)



MASTER®**Öl - Heizkanonen ohne Kaminabzug**

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen.

Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Type	B 70 CED	B 100 CED	B 150 CED	B 230	B 360
Anschluss	230 V / 180 W	230 V / 230 W	230 V / 280 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	20 kW	29 kW	44 kW	65 kW	111 kW
Heizleistung	17.200 kcal / h	25.000 kcal / h	37.900 kcal / h	56.000 kcal / h	95.460 kcal / h
Luftleistung	400 m³ / h	800 m³ / h	900 m³ / h	3.000 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	19 Liter	44 Liter	44 Liter	65 Liter	105 Liter
Verbrauch max.	1,6 kg / h	2,3 kg / h	3,5 kg / h	5,2 kg / h	8,83 kg / h
Gewicht	15 kg	25 kg	25 kg	57 kg	84 kg
L x B x H	75 x 30 x 41 cm	108 x 60 x 48 cm	108 x 60 x 48 cm	124 x 58 x 79 cm	160 x 70 x 94 cm
Art.-Nr.	32.000.053.00	32.001.015.01	32.000.053.02	32.000.053.03	32.000.053.04
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

MASTER®**Öl - Heizkanonen mit Kaminabzug**

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen.

Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Bei Verwendung von Luftsschläuchen:

Max. 1 Schlauch (7,6 m Länge) verwenden. Eine Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!

Type	BV 77 E	BV 170 E	BV 290 E
Anschluss	230 V / 300 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	21 kW	49 kW	85 kW
Heizleistung	18.100 kcal / h	42.100 kcal / h	73.100 kcal / h
Luftleistung	1.550 m³ / h	1.800 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	36 Liter	65 Liter	105 Liter
Verbrauch max.	1,67 kg / h	3,9 kg / h	6,8 kg / h
Gewicht	33 kg	65 kg	101 kg
L x B x H	113 x 38 x 66 cm	135 x 58 x 100 cm	160 x 70 x 115 cm
Rauchabzug - ø	120 mm	150 mm	150 mm
Art.-Nr.	32.000.054.00	32.001.011.00	32.000.054.02
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

**Luftschläuche flexibel**

310 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 77 E

4515.553 Art.-Nr. **32.000.055.00** **Webshop**

410 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 170 E

4031.401 Art.-Nr. **32.001.000.00** **Webshop**

610 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 290 E

4031.038 Art.-Nr. **32.000.055.01** **Webshop**

MASTER®**Schlauchanschlussstück**

294 mm ø für Heizkanone BV 77 E

4034.929 Art.-Nr. **32.000.056.00** **Webshop**

400 mm ø für Heizkanone BV 170 E

4031.909 Art.-Nr. **32.001.001.00** **Webshop**

600 mm ø für Heizkanone BV 290 E

4031.910 Art.-Nr. **32.000.056.01** **Webshop**

MASTER®**Raumthermostat TH-05**

Mit 3 m Kabel, Nr. 4150.109

Art.-Nr. **32.001.060.01** **Webshop**

Mit 10 m Kabel, Nr. 4150.112

Art.-Nr. **32.001.060.00** **Webshop**

MASTER®

Infrarot Heizgerät XL 61

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, eingebauter Raumthermostat und digitale Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, Lieferung ohne Fahrwerk Trolley

Heizleistung	17 kW	Heizleistung	14.600 kcal / h
Tankinhalt	11 l	Verbrauch max.	1,35 kg / h
Leistung	200 W	Anschluss	230 V
L x B x H	56 x 35 x 58 cm	Gewicht	19 kg

XL 61 (ohne Trolley)	Art.-Nr. 32.001.013.00	Webshop
Fahrwerk Trolley (4201.159)	Art.-Nr. 32.001.013.01	Webshop



Fahrwerk Trolley optional

Infrarot Heizgerät XL 9 SR

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, Anschluss an einen optionalen Raumthermostat möglich, Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, einstellbare Richtung / Neigung

Heizleistung	43 kW	Heizleistung	37.000 kcal / h
Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	160 W
Verbrauch	3,37 kg / h	Tankinhalt	60 l
L x B x H	107 x 70 x 98 cm	Gewicht	72 kg

Art.-Nr. 32.000.021.00	Webshop
-------------------------------	-------------------------



MASTER®

Öl- Heizgerät BF 75 mit eingebautem Tank

Großer, eingebauter Öltank mit Filter, integrierter Brenner mit elektronischer Flammenkontrolle und Photozellen - Flammensicherung, Ventilatorthermostat mit automatischem Reset, Winter - Sommer - Schalter (Ventilationsbetrieb), Zentrifugallüfter, Edelstahlbrennkammer, eingebauter Thermostat

Heizleistung	60,1 kW	Heizleistung	51.680 kcal / h
Luftleistung	5.300 m³ / h	Rauchabzug - ø	150 mm
Anschluss	230 V	Verbrauch max.	5,9 kg / h
Aufnahmeleistung	560 W	Tankinhalt	90 l
L x B x H	122 x 54 x 170 cm	Gewicht	168 kg

Art.-Nr. 32.001.017.05	Webshop
-------------------------------	-------------------------

MASTER®

integrierter
90 l Tank



Indirekter Ölheizger BV 471 S

- Mit 1 - Weg oder 4-Wege Austritt
- Nach den neuen Energieeinsparungsregeln (ErP)
- Hoher Luftdruck / niedriger Geräuschpegel
- Brenner in geschlossenem Kasten IP 55
- Schneller Anschluss an einen externen Kraftstofftank
- Stundenzähler
- „Kaltstart - Taste“ für den Betrieb in sehr kalten Umgebungen

Heizleistung	136 kW
Heizleistung	116.900 kcal / h
Erzeugter Luftdruck	250 Pa
Luftleistung	8.500 m³ / h
Verbrauch max.	12,93 kg / h
Rauchabzug	200 mm ø
Anschluss	230 V
Leistung	1.500 W
L x B x H	223 x 88 x 122 cm
Gewicht	270 kg



1-Wege Austritt 60 cm ø	Art.-Nr. 32.001.014.05	Webshop
2-Wege Austritt 40 cm ø	Art.-Nr. 32.001.014.06	Webshop
4-Wege Austritt 30 cm ø	Art.-Nr. 32.001.014.07	Webshop

Abbildung:
BV 471 S mit Zubehör



BV 471 S mit 4 - Wege Auslass	Art.-Nr. 32.001.014.00	Webshop
BV 471 S mit 1 - Weg Auslass	Art.-Nr. 32.001.014.08	Webshop

Schornsteinkit

Zur Fixierung des Kamins am Gerät. Bestehend aus Befestigungssatz, Abgasrohr, Bogenknie und Abzugshaube 200 mm ø

Art.-Nr. 32.001.014.01	Webshop
-------------------------------	-------------------------



Gabelstapler - Slots

4240.576, Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.02

Seitlicher Aufprallschutz 4240.560
Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.03

Webshop	Webshop
-------------------------	-------------------------



MASTER®

Brennstoffschlauch 2 x 4 m
4031.460, zum Anschluss an einen externen Brennstofftank
Art.-Nr. 32.001.014.04



Webshop





Propan - Heizkanonen

- Sicherheitsabschaltung bei Rissen in der Gasleitung
- Motor mit Wärmeschutz und Überhitzungsthermostat
- Wärme regulierbar
- Einfach zu warten

M - Typen mit manueller Zündung

ET - Typen mit elektronischer Zündung, Abschlusslüftung und doppeltem Elektroventil

Lieferung inklusive Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung

MASTER®

Thermostat TH-05

3 m	Art.-Nr. 32.001.060.01	Webshop
10 m	Art.-Nr. 32.001.060.00	Webshop

	BLP 17 M	BLP 33 M	BLP 33 ET	BLP 53 ET	BLP 73 ET	BLP 103 ET
Heizleistung	16 kW	33 kW	33 kW	53 kW	73 kW	103 kW
Heizleistung	13.800 kcal/h	28.400 kcal/h	28.400 kcal/h	45.600 kcal/h	62.800 kcal/h	88.600 kcal/h
Luftleistung	300 m³/h	1.000 m³/h	1.000 m³/h	1.450 m³/h	2.300 m³/h	3.260 m³/h
Verbrauch max.	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h	6,66 kg/h
Thermostatanschluss			•	•	•	•
Gewicht	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	13,0 kg	15,0 kg	22,3 kg
L x B x H	47 x 19 x 29 cm	55 x 22 x 34 cm	55 x 22 x 34 cm	61 x 28 x 44 cm	69 x 28 x 44 cm	90 x 32 x 62 cm
Anschluss	230 V / 53 W	230 V / 60 W	230 V / 74 W	230 V / 126 W	230 V / 230 W	230 V / 230 W
Art.-Nr.	32.001.006.00	32.001.007.00	32.001.008.00	32.001.009.00	32.001.010.00	32.001.017.02
Preis	Webshop					



Propan Infrarot - Heizgerät IRV 42

Mit Sauerstoffmangelsicherung

- Fahrbar und kaminungebunden
- Gasflaschenplatz im Gerät
- Geeignet für 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Heizleistung max. 4,2 kW
 B x T x H..... 43 x 42 x 77 cm
 Gewicht..... 12 kg



Heizleistung max. 3.612 kcal/h
 Verbrauch 305 g/h

Lieferung mit Schlauch und Regler jedoch ohne Gasflasche

Art.-Nr. 32.001.062.00

[Webshop](#)

dopgas Propangas

10 kg Füllung
 Art.-Nr. 99.999.999.10 [Webshop](#)

33 kg Füllung
 Art.-Nr. 99.999.999.11 [Webshop](#)



Propan - Infrarotstrahler Type „Pro“

- Mit Piezozündung
- Zündsicherung
- Halterung zur Montage auf Propangasflaschen

Heizleistung max. 4,4 kW Verbrauch max..... 0,35 kg/h
 Heizleistung max. 3.784 kcal/h Brennerkopf B x H 30 x 24 cm

Lieferung inklusive Schlauch und Regler

Art.-Nr. 32.001.063.00

[Webshop](#)



Hockerkocher 9,5 kW

- Aus Stahl lackiert
- Mit Zündsicherung
- 1 Starkbrenner aus Gusseisen

Heizleistung..... 9,5 kW (8.170 kcal/h)
 Gasverbrauch..... 669 g/h
 Gewicht..... 5,8 kg
 Kategorie I3B/P
 L x B x H 40 (57) x 40 x 17 cm
 Betriebsdruck 50 mbar

Lieferung ohne Schlauch und Regler, Verwendung nur im Freien

Art.-Nr. 32.001.037.00

[Webshop](#)





Abbildung:
Lagerschrank mit Zwischenrost und Rückwand

Lagerschrank 18401 für Flüssiggasflaschen

Bietet Platz für 8 Flaschen zu 33 kg oder 20 Flaschen zu 11 kg. Bestehend aus 2 Schrankelementen inklusive Bodenrost und Griff mit integriertem Zylinderschloss. B x T x H = 168 x 69 x 155 cm. Lieferung in zerlegtem Zustand.

Lagerschrank 18401 (ohne Zwischenrost und Rückwand)

Art.-Nr. 32.001.071.00 [Webshop](#)

Zwischenrost 1840001 für 1 Schrankelement

Art.-Nr. 32.001.071.01 [Webshop](#)

Rückwand 1840002 für 1 Schrankelement

Art.-Nr. 32.001.071.02 [Webshop](#)

Transportschrank für Flüssiggasflaschen

- Nach EN 1090-2 EXC 1
- Bietet Platz für 6 Flaschen zu 33 kg
- Mit Hebezulassung und Prüfbuch
- Stabiles, geschweißtes Stahlgestell mit zwei zusätzlichen Verstrebungen
- Blechdach als Schutz vor Sonneneinstrahlung bzw. Diebstahl
- Fronttür mittels optionalem Vorhangschloss versperbar
- Feuerverzinkt



Versperbar mit optionalem Vorhangschloss

L x B x H.....100 x 70 x 144 cm Gewicht..... 128 kg

Art.-Nr. 32.001.072.00 [Webshop](#)



Rauchrohre Feuralu, 50 cm lang

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
110 mm	32.002.008.02	Webshop
120 mm	32.002.008.03	Webshop
130 mm	32.002.008.05	Webshop
150 mm	32.002.008.06	Webshop



Rauchrohre Feuralu, 100 cm lang

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.007.00	Webshop
110 mm	32.002.007.02	Webshop
120 mm	32.002.007.03	Webshop
130 mm	32.002.007.05	Webshop
150 mm	32.002.007.06	Webshop



Mauerstutzen Feuralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.014.00	Webshop
110 mm	32.002.014.02	Webshop
120 mm	32.002.014.03	Webshop
130 mm	32.002.014.05	Webshop
150 mm	32.002.014.06	Webshop



Mauerkapseln Feuralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.015.00	Webshop
110 mm	32.002.015.02	Webshop
120 mm	32.002.015.03	Webshop
130 mm	32.002.015.05	Webshop
150 mm	32.002.015.06	Webshop



Regendach verzinkt

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.016.00	Webshop
110 mm	32.002.016.02	Webshop
120 mm	32.002.016.03	Webshop
130 mm	32.002.016.05	Webshop
150 mm	32.002.016.06	Webshop



Bogenknie Feuralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.013.00	Webshop
110 mm	32.002.013.02	Webshop
120 mm	32.002.013.03	Webshop
130 mm	32.002.013.05	Webshop
150 mm	32.002.013.06	Webshop





Ausführung
Alu beidseitig
bedruckt



Warntafel „Dachlawine“

70 cm Seitenlänge

Alu - Dibond einseitig

Art.-Nr. 50.100.029.00

[Webshop](#)

Alu - Dibond beidseitig

Art.-Nr. 50.100.029.01

[Webshop](#)

Alu rückstrahlend

Art.-Nr. 50.200.029.00

[Webshop](#)

Montagebeispiel




Trassierstange aus Holz

2 m lang, 28 mm Durchmesser, 50 cm Teilung (Rot / Weiß)

Art.-Nr. 31.004.017.00

[Webshop](#)



Schraube

Komplett mit Beilagscheiben und Mutter

Art.-Nr. 31.004.017.01

per Garnitur

[Webshop](#)



Feuerwehr - Karabiner

6 cm lang, verzinkte Ausführung

Art.-Nr. 20.005.001.00

per Stk.

[Webshop](#)



Vorhangschloss

30 mm breit, gleichsperrig,
Höhe 49 mm, Bügel 5 mm ø

Art.-Nr. 02.006.008.03

Preis [Webshop](#)



Ringschrauben

Verzinkt

Nr. 1, Schaft - ø 4,4 mm, Länge 40 mm, Innen - ø Öse 16 mm

Art.-Nr. 31.004.017.05 per Stk. [Webshop](#)

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 80 mm, Innen - ø Öse 22 mm

Art.-Nr. 31.004.017.02 per Stk. [Webshop](#)

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 100 mm, Innen - ø Öse 22 mm

Art.-Nr. 31.004.017.03 per Stk. [Webshop](#)



Tauchsieder mit Abschaltautomatik

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 28 cm

Art.-Nr. 32.003.032.01

[Webshop](#)



Schutrockner Shoe Dryer 2.0

- Anschluss 230 V
- Aufnahmeleistung 250 W
- Timer bis 120 min
- B x H x T = 22 x 33 x 18 cm
- 2 Teleskopschläuche Länge 25 - 70 cm
- Anschlusskabel 150 cm lang mit Stecker
- Gewicht 950 g

Art.-Nr. 32.003.053.00

[Webshop](#)



Tauchsieder ATS 200

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 25 cm

Art.-Nr. 32.003.032.00

[Webshop](#)

Heizkabel mit Thermostat

Schützt Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc. vor Frost. Schaltet sich automatisch bei +3°C ein und bei +10°C wieder aus. Schutzart IP 44.

Länge 8 m, 10 W/m

Art.-Nr. 17.003.026.00

[Webshop](#)

Länge 12 m, 15 W/m

Art.-Nr. 17.003.026.01

[Webshop](#)

Länge 18 m, 10 W/m

Art.-Nr. 17.003.026.02

[Webshop](#)



as
Schwabe
TechnikProdukte

72114 Eufingen

SONNECK**Alu Schneeschieber**

- 470 x 350 mm
- Aluprofilkante
- Höhe mit Stiel ca. 140 cm
- Gewicht 1,55 kg

Art.-Nr. 22.000.011.00

Preis [Webshop](#)**SONNECK****Schneeschieber aus Holz**

- 500 x 360 mm
- Mehrschichtverleimtes Holz mit Stahlkante
- Höhe mit Stiel ca. 147 cm
- Gewicht 1,9 kg

Art.-Nr. 22.000.009.00

Preis [Webshop](#)**Alu Schneeschieber Profi**

- 500 x 350 mm
- Stahlkante
- Höhe mit Stiel ca. 147 cm
- Gewicht 1,9 kg

Art.-Nr. 22.000.019.00

Preis [Webshop](#)**SONNECK****Schneeschieber Kunststoff**

- 540 x 380 mm
- D-Griff und Aluminium-Profilkante
- Höhe mit Alustiel ca. 150 cm
- Gewicht 1,75 kg

Art.-Nr. 22.000.018.00

Preis [Webshop](#)**SONNECK****Eisstößel**

- 15 cm breit

Art.-Nr. 25.003.002.00

Unbestielt [Webshop](#)

Art.-Nr. 25.003.002.01

Bestielt [Webshop](#)**Stahlschieber L 311000**

- 500 x 180 mm
- Stahlblech lackiert
- Höhe mit Stiel ca. 143 cm
- Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 22.000.012.00

Preis [Webshop](#)**Alu Schneeschaufel**

- 330 x 400 mm
- Höhe mit Stiel ca. 148 cm
- Gewicht 1,35 kg

Art.-Nr. 22.000.012.01

Preis [Webshop](#)**Alu - Universalschaufel mit Stahlkante**

- 330 x 440 mm
- Höhe mit Stiel ca. 175 cm
- Gewicht 2 kg

Art.-Nr. 22.000.013.00

Preis [Webshop](#)**Bauschutzmatte**

Schützt den frischen Beton vor Hitze, Regen, Frost und mechanischen Beschädigungen.

Aus Polypropylenvlies mit aufkaschierter, UV - stabilisierter Folie.

Optimale Dehnfähigkeit, gutes Wärmeisolationsvermögen, wasserdicht.

- Nennstärke 2,6 mm
- Flächengewicht ca. 400 g/m²
- Rollengewicht 32 kg

Rolle 2 m breit, 50 lfm

Art.-Nr. 01.005.001.00

[Webshop](#)

Rolle 4 m breit, 25 lfm

Art.-Nr. 01.005.001.02

[Webshop](#)**Bauschutzmatte Super**

Beidseitig mit Folie kaschiert (Sommerseite Weiß, Winterseite Schwarz)

- Nennstärke 3,0 mm
- Flächengewicht ca. 650 g/m²
- Rollengewicht 69 kg

Rolle 2 m breit, 50 lfm

Art.-Nr. 01.005.001.01

[Webshop](#)



stapelbar



200l und 400l auch unterfahrbar lieferbar



Mit Entnahmeöffnung

Streugutbehälter

- Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK
- Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend
- Größen 200l und 400l stapelbar und auf Wunsch auch unterfahrbar lieferbar
- Größen 550l und 700l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel
- Größe 1.100l mit Hochstellschere aus Edelstahl



Inhalt	Entnahmeöffnung	stapelbar	LxBxH	Art.-Nr.	Preis €
200l		•	89 x 60 x 64 cm	08.005.000.01	Webshop
200l	•	•	89 x 60 x 64 cm	08.005.000.00	Webshop
400l		•	121 x 82 x 67 cm	08.005.001.01	Webshop
400l	•	•	121 x 82 x 67 cm	08.005.001.00	Webshop
550l			134 x 99 x 78 cm	08.005.002.01	Webshop
550l	•		134 x 99 x 78 cm	08.005.002.00	Webshop
700l			134 x 99 x 99 cm	08.005.003.01	Webshop
700l	•		134 x 99 x 99 cm	08.005.003.00	Webshop
1.100l			163 x 121 x 101 cm	08.005.004.01	Webshop
1.100l	•		163 x 121 x 101 cm	08.005.004.00	Webshop



Streuwagen SW 20 light

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite - Rahmen und PE - Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Stützfuß klappbar, Schubstange verstellbar
- Streumenge einstellbar

Behälterinhalt..... 20 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 Gewicht..... ca. 9 kg

Art.-Nr. 22.000.017.00

[Webshop](#)

Streuwagen SW 35 C

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Composite - Rahmen und PE - Behälter
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe
- Für rauen Wiedereinsatz geeignet
- Luftbereifung mit Winterprofil

Behälterinhalt..... 35 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 Gewicht..... ca. 11 kg

Art.-Nr. 22.000.017.01

[Webshop](#)

Streuwagen SW 50 E

- Für verschiedene Streumaterialien geeignet
- Rahmen aus Edelstahl
- Für gewerblichen und privaten Einsatz
- Achse aus Edelstahl, robuster Aufbau
- Streumenge einstellbar
- Radabschaltung

Behälterinhalt..... 50 Liter
 Streubreite..... 1 - 4 m
 Streustufen..... 6
 Gewicht..... ca. 14 kg

Art.-Nr. 22.000.017.02

[Webshop](#)

Streusalz (Auftausalz)

Hochreines Spezi­alsalz, geeignet als Auftausalz, Gewerbesalz und zur Wasseraufbereitung.

In 25 kg Säcken
 1 Palette = 1.000 kg (40 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.011.00

Per Sack

[Webshop](#)

Staffelpreise Großmengen

Ab 1 t	-23 %
Ab 3 t	-28 %
Ab 5 t	-33 %



Streusplitt grob

Quarzf­reier Streu- / Pflastersplitt, Körnung 4 - 8 mm
 In 25 kg Säcken, 1 Palette = 1.000 kg (40 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.012.00

[Webshop](#)

Streuschau­fel LO 700

Aus Stahlblech, 12 cm breit

Art.-Nr. 22.000.013.01

[Webshop](#)



Luftreiniger DC Air Cube 1200

- Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, Abrissarbeiten, Renovierungen und allgemein bei Bauarbeiten in geschlossenen Räumen.
- Schwebstoffe werden aus dem Arbeitsraum entfernt und gefiltert
- Hocheffiziente 2 Filter Technik: Der Vorfilter fängt den Grobstaub ab und ist leicht zu reinigen, der HEPA - 13 Filter reinigt die Luft endgültig bis zu 99,995 %
- Umliegende Räume und Bereiche bleiben sauber

Anschluss.....	230 V
Aufnahmeleistung	385 W
Auslass / Einlass ø	315 / 250 mm
Luftvolumen ohne Saugschlauch	100 - 1.100 m³/h
Geräuschpegel	62 - 69 dB
Fläche Vorfilter	0,5 m²
Fläche Mikrofilter.....	5,0 m²
L x B x H.....	550 x 430 x 860 mm
Gewicht.....	23 kg

Inklusive Geräteanschluss zum Anschließen des Schlauchpaketes

Art.-Nr. 54.001.000.20 [Webshop](#)



Profi - Schlauchpaket 3 m

Staubschutz Schwingtür

Geräteanschluss



Absaug - Düsenplatte

Zur Stauberfassung über Einströmdüse 25 cm ø, mit Handgriff und Standfläche, Lieferung ohne Schlauch

Art.-Nr. 54.001.000.23 [Webshop](#)



Vorfilter Nr. 42918

Gefaltete Filtermatte aus Polyester, Klassifikation G 4

Art.-Nr. 54.001.000.29 [Webshop](#)



Vorfilter

Staubschutz Schwingtüre (siehe Foto oben)

Art.-Nr. 54.001.000.32 [Webshop](#)

Transportbox für Schlauchpaket

Art.-Nr. 54.001.000.24 [Webshop](#)



Transportbox

Luftreiniger DC Air Cube 500

- Radialgebläse mit Spezialgehäuse aus Edelstahl
- Bedienungsfreundlich und langlebig
- Vorfilter für grobe Staubpartikel, Feinstaubfilter HEPA H13

Anschluss.....	230 V	Auslass / Einlass ø	125 mm
Aufnahmeleistung	210 W	Luftvolumen ohne Saugschlauch.....	500 m³/h
Geräuschpegel	45 - 65 dB	Fläche Vorfilter.....	0,2 m²
L x B x H.....	495 x 340 x 380 mm	Fläche Mikrofilter	4,2 m²
Gewicht.....	13 kg		

Art.-Nr. 54.001.000.19 [Webshop](#)



Vorfilter für Air Cube 500 Klassifikation G 4

Art.-Nr. 54.001.000.28 [Webshop](#) Nr. 42690 Packung zu 10 Stk.



Staubsauger DC 1800 Auto

Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

- Autostart

Anschluss.....	230 V	Luftvolumen ohne Saugschlauch.....	200 m³/h
Filterklasse.....	HEPA H13	Maße ø x H.....	380 x 740 mm
Aufnahmeleistung	1.285 W	Unterdruck max.	25 kPa
Schlauchlänge.....	5 m	Gewicht	10 kg
Behälter.....	20 l	Geräuschpegel.....	68 dB(A)

Inklusive 5 m Saugschlauch (38 mm ø), Anschlussmuffe, Bodensaugdüse, Saugrohr (38 mm ø), Plastiksack, Stützkorb, Feinfilter (Zellulose) und Mikrofilter HEPA H 13.

Staubsauger DC 1800 Auto [Art.-Nr. 54.001.000.21](#) [Webshop](#)

Schlauch- und Kabelhalter mit Spanngurt [Art.-Nr. 54.001.000.22](#) [Webshop](#)



Schlauch- und Kabelhalter mit Spanngurt

Feinfilter 42029

Aus Zellulose und Epoxid, Klasse M, 99,9 %

Art.-Nr. 54.001.000.25 [Webshop](#)



Mikrofilter 42027

Aus Zellulose und Glasfaser, Klasse H, 99,995 %

Art.-Nr. 54.001.000.26 [Webshop](#)



Plastiksäcke 42291

Rolle zu 10 Stk.

Art.-Nr. 54.001.000.27 [Webshop](#)



BL 6800

BL 8800

MASTER®



Staubsaack



Luftschlauch

BL 6800

Anschluss.....	230 V	Auslassgröße	300 mm
Aufnahmeleistung	750 W	Schutzklasse.....	IP 24
Luftdurchsatz ErP*.....	3.900 m³/h	L x B x H	51 x 40 x 53 cm
Luftdruck max.	388 Pa	Gewicht	14,7 kg

BL 6800 Art.-Nr. 32.004.005.00 [Webshop](#)

Staubsaack 3,0 m (4515.541) Art.-Nr. 32.004.007.00 [Webshop](#)

Luftschlauch 7,6 m (4031.406) Art.-Nr. 32.004.006.00 [Webshop](#)


Master Standventilator BL 6800 und BL 8800

- Robustes Gehäuse aus Kunststoff, korrosionsbeständig
- Hoher Luftdurchsatz
- Einfache Bedienung und Transport
- Anschluss für Schlauch oder Staubsaack

Verwendung von Luftschläuchen: (mittels Reißverschluss verlängerbar)

Verlängerung der Schläuche durch eingnähten Reißverschluss möglich. Pro Ventilator bis zu 2 Schläuche.

Für größere Entfernungen muss nach jedem zweiten Schlauch ein weiterer Ventilator zwischengeschaltet werden.

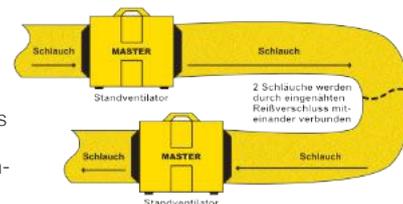

Luftschlauch

BL 8800

Anschluss.....	230 V	Auslassgröße	400 mm
Aufnahmeleistung	750 W	Schutzklasse.....	IP 24
Luftdurchsatz ErP*.....	7.800 m³/h	L x B x H	56 x 55 x 60 cm
Luftdruck max.	496 Pa	Gewicht	19,0 kg

BL 8800 Art.-Nr. 32.004.005.01 [Webshop](#)

Staubsaack 3,0 m (4515.542) Art.-Nr. 32.004.007.01 [Webshop](#)

Luftschlauch 7,6 m (4031.402) Art.-Nr. 32.004.006.01 [Webshop](#)



DF 20

MASTER®

Profi Ventilatoren DF 20 und DF 36

- Einstellbarer Luftstrom, Axiallüfter
- DF 36 mit 2 bzw. DF 20 mit 3 Geschwindigkeitsstufen
- 360° schwenkbar
- Pulverbeschichtetes Gehäuse
- Einfacher Transport durch Griff und Transporträder



DF 36

Type	DF 20	DF 36
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	98 / 100 / 107 W	392 / 412 W
Gehäuse - ø	50 cm	90 cm
Luftdurchsatz max. ErP*	6.600 m³/h	13.200 m³/h
Schutzklasse	IP 44	IP 20
L x B x H	69 x 20 x 68 cm	103 x 38 x 110 cm
Gewicht	9 kg	41 kg
Art.-Nr.	32.004.004.00	32.004.003.00
Preis	Webshop	Webshop

**Tischventilator VTM 12 Chrom**

- 3 Schaltstufen
- Kopf schwenkbar
- Flügel - ø 30 cm
- Aufnahmeleistung 40 W

Art.-Nr. 32.004.000.00 [Webshop](#)

Standventilator VSM 16 Chrom

- Höhenverstellbar (97 - 130 cm)
- 3 Schaltstufen, Kopf schwenkbar
- Flügel - ø 40 cm, Aufnahmeleistung 50 W

Art.-Nr. 32.004.001.00 [Webshop](#)

*) ErP: Energy related Products - Directive (EU - Richtlinie)



Luftentfeuchter Master DH 720 P

Kompakter Luftentfeuchter für Arbeitsplatz, Haus oder Hotel

- Mit eingebauter UV - Lampe zum Abtöten von Bakterien und Keimen
- Leichtes Kunststoffgehäuse für einfachen Transport
- Leiser Betrieb
- Einfache Handhabung
- Eingebauter Hygrostat und Tankanzeige
- Elektronisches Bedienungsfeld

MASTER®



Entfeuchtungsleistung 20l/24 h
 Wasserbehälter..... ca. 5,0l
 Einsatzbereich 5 - 32°C
 Luftdurchsatz 150m³/h
 Netzanschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 390 W
 B x T x H..... 41 x 21 x 55 cm
 Gewicht..... 11 kg

Art.-Nr. 32.000.045.08 [Webshop](#)

Klimageräte Pac

Für Baucontainer, Büro, Wohnung, Wohnmobil etc.

- Große Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch
- Anschluss für Kippfenster
- 24 h Timer und Fernbedienung



Type	Pac 7.2	Pac 9.2	Pac 12.2
Für Räume	50 - 70 m³	75 - 90 m³	100 - 120 m³
Stromverbrauch	2.050 W/h	2.600 W/h	3.500 W/h
Kühlleistung	7.000 Btu/h	9.000 Btu/h	12.000 Btu/h
Luftdurchsatz	320 m³/h	320 m³/h	450 m³/h
Abluftschlauch	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø / 150 cm
B x T x H	33 x 28 x 69 cm	33 x 28 x 69 cm	42 x 29 x 72 cm
Gewicht	20,5 kg	23,8 kg	31 kg
Art.-Nr.	32.000.000.00	32.000.000.01	32.000.000.02
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Luftentfeuchter LO 20

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Wassertank und Entwässerungsschlauch



Entfeuchtungsleistung max.... 20l/24 h
 Wasserbehälter.....ca. 4,8l
 Einsatzbereich 5 - 35°C
 Luftdurchsatz 260m³/h
 Netzanschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 360 W
 B x T x H..... 26 x 21 x 55 cm
 Gewicht..... 21 kg

Art.-Nr. 32.000.048.00 [Webshop](#)

Luftentfeuchter LO 50

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Anzeigedisplay
- Wassertank und Entwässerungsschlauch



Entfeuchtungsleistung max.... 50l/24 h
 Wasserbehälter.....ca. 5,0l
 Einsatzbereich 5 - 35°C
 Luftdurchsatz 350m³/h
 Netzanschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 900 W
 B x T x H..... 43 x 41 x 59 cm
 Gewicht..... 35 kg

Art.-Nr. 32.000.050.00 [Webshop](#)

Luftentfeuchter LO 80

Zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Anzeigedisplay
- Entwässerungsschlauch

NEU



Entfeuchtungsleistung max.... 80l/24 h
 Einsatzbereich 5 - 32°C
 Luftdurchsatz 850m³/h
 Netzanschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 945 W
 B x T x H..... 55 x 49 x 97 cm
 Gewicht..... 52 kg

Art.-Nr. 32.000.051.00 [Webshop](#)

Luftentfeuchter LO 120

Zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- Eingebauter Hygrostat
- Antibakterieller Filter
- Anzeigedisplay
- Entwässerungsschlauch



Entfeuchtungsleistung max.. 120l/24 h
 Einsatzbereich 5 - 35°C
 Luftdurchsatz 850m³/h
 Netzanschluss 230 V
 Aufnahmeleistung 1.650 W
 B x T x H..... 66 x 43 x 109 cm
 Gewicht..... 57 kg

Art.-Nr. 32.000.052.00 [Webshop](#)



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

I. Vertragsschluss

- (1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Rosa Moser und den Kunden.
- (2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich seitens Rosa Moser schriftlich zugestimmt. Gibt der Kunde eine Bestellung ab und erklärt in dieser Bestellung seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen für geltend, gilt die faktische Erfüllung bzw. Ausführung dieser Bestellung ausdrücklich nicht als Zustimmung zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden. Auch in diesem Fall gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens Rosa Moser, sofern Rosa Moser einer Abänderung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
- (3) als Verkäufer / Vermietet gilt: Rosa Moser
Bauwerkzeuggroßhandel GmbH
Edelsinnstraße 5a
1120 Wien
- (4) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme der Bestellung erfolgt durch den Verkäufer / Vermietet durch schriftliche Auftragsbestätigung bzw. bereits durch die Ausführung der Bestellung.
- (5) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
- (6) Auf die Erforderlichkeit der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
- (7) Alle Angebote des Verkäufers / Vermieters sind bis zum Vertragsabschluss unverbindlich und freibleibend.

II. Preise

- (1) Sämtliche Preise gelten für Lieferung ab Lager, 1120 Wien.
- (2) Soweit nicht gesondert vereinbart, gelten die angegebenen Preise exkl. 20% USt.
- (3) Die Preise enthalten keine Versand- und Transportkostenanteile.

III. Lieferung

- (1) Alle Lieferungen erfolgen, sofern nicht gesondert vereinbart, ab Lager 1120 Wien, auf Gefahr und Rechnung des Empfängers.
- (2) Die Gefahr geht mit Auslieferung der Ware, sohin noch vor Beladung derselben auf das Transportfahrzeug des Kunden auf diesen über. Allfällige Hilfestellungen durch den Verkäufer / Vermietet, seinen gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und / oder Betriebsangehörigen beim Ladevorgang erfolgen nur über Ersuchen und auf alleiniges Risiko des Kunden. Für die Auswahl des Transportfahrzeuges durch den Kunden und die Verkehrs- bzw. Transporttauglichkeit desselben übernimmt der Verkäufer / Vermietet jedenfalls keine Haftung, ebenso wenig wie für allfällige durch den Lenker dieses Fahrzeuges verursachte Unfälle und Schäden in und außerhalb des Lagergeländes des Verkäufers / Vermieters. Der Kunde haftet dem Verkäufer / Vermietet jedenfalls für den Ersatz sämtlicher Schäden, die beim Ladevorgang oder durch den Betrieb des Transportfahrzeuges am Gelände von Rosa Moser entstehen.
- (3) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden diesem zugeschickt, bei ihm aufgestellt oder installiert, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen (nicht seitens Rosa Moser verschuldeten) Verschlechterung oder die Gefahr eines Verzugs mit Verlassen des Werkes auf den Kunden über. Ausdrücklich festgehalten wird, dass der Verzug und jedwede Leistungsstörungen eines Paketdienstes oder sonstigen Lieferunternehmens jedenfalls nicht Rosa Moser zuzurechnen sind, sofern Rosa Moser die Ware unter Zugrundelegung eines fremdüblichen Maßstabes fristgerecht abgeschickt / dem jeweiligen Paketdienst / Lieferunternehmen übergeben bzw. bereitgestellt hat.
- (4) Wurde im Auftrag mit dem Verbraucher der Transport und die Versicherung vereinbart, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versandkauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Verbraucher über.
- (5) Nimmt der Kunde die Ware nicht fristgerecht ab und verweigert er auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist ausdrücklich oder stillschweigend die Abnahme, kann der Verkäufer / Vermietet entweder nach eigenem Ermessen auf die Zuhaltung zum Vertrag bestehen oder vom Vertrag zurücktreten und nach eigenem Ermessen entweder einen mit 20% der jeweiligen Bestellung pauschalierten Schadenersatz oder konkreten Schadenersatz verlangen. Selbes gilt für nicht fristgerechte Bezahlung der vereinbarten Endsumme.
- (6) Während der Dauer des Annahmeverzuges des Kunden ist der Verkäufer / Vermietet berechtigt die Liefergegenstände, bei Bedarf auch unter Bedienung einer Spedition oder eines Lagerhalters, auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern.
- (7) Der Verkäufer / Vermietet ist nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

IV. Liefertermin

- (1) Angegebene Liefertermine gelten als verbindlich vereinbart, sofern es sich bei den jeweiligen Bestellungen um Lagerware des Verkäufers / Vermieters handelt. Muss der Verkäufer / Vermietet die jeweiligen Bestellungen selbst erst anschaffen, gelten die kommunizierten Liefertermine als voraussichtliche, unverbindliche Termine und es kann hierbei zu Abweichungen kommen. Der Verkäufer / Vermietet wird den Kunden von solchen Abweichungen umgehend verständigen und der Kunde wird daraus keinerlei Ansprüche jedweder Art und Grundlage geltend machen, sofern diese Abweichungen nicht zumindest grob fahrlässig vom Verkäufer / Vermietet verschuldet wurden.
- (2) Nachvertragliche Vereinbarungen, insbesondere zu technischen Details, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängern diese in einem angemessenen Umfang.
- (3) Der Kunde ist zum Rücktritt von einer Bestellung berechtigt, wenn der Verkäufer / Vermietet im Hinblick auf die Lieferung von Lagerware in Verzug gerät und trotz zweimaliger Nachfristsetzung von jeweils zumindest 10 Werktagen in Verzug bleibt. Im Hinblick auf Ware, die der Verkäufer / Vermietet nicht lagernd hat und selbst erst anschaffen muss, ist der Kunde unter diesen Voraussetzungen ebenso zum Rücktritt von der Bestellung berechtigt, der Rücktritt setzt in diesem Fall jedoch zusätzlich zumindest grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers / Vermieters voraus.
- (4) Bei Schäden aus Lieferverzögerungen haftet der Verkäufer / Vermietet nur bei zumindest grob fahrlässig verschuldetem Verzug. Die Haftung des Verkäufers / Vermieters ist, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Fall mit der Höhe der jeweiligen Auftragssumme begrenzt.
- (5) Wird dem Verkäufer / Vermietet die Lieferung oder Leistung unmöglich oder ist der Verkäufer / Vermietet sonstigen Leistungsstörungen / Liefererschwernissen ausgesetzt, so hat der Verkäufer / Vermietet dies dem Kunden umgehend mitzuteilen; der Verkäufer / Vermietet ist in diesem Fall berechtigt, von der jeweiligen Bestellung zurückzutreten, sofern die Erfüllung der Bestellung für ihn mit ungebührlichen Erschwernissen verbunden ist.
- (6) Der Verkäufer / Vermietet ist nach eigenem Ermessen zu Teillieferungen berechtigt.
- (7) Ein Ereignis höherer Gewalt befreit Rosa Moser von vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere betreffend verbindliche Liefertermine. Ausdrücklich festgehalten wird, dass auch Leistungsstörungen im Zusammenhang mit COVID-19 (z.B. infolge Beschränkungen, sonstiger Maßnahmen etc.) als Ereignis höherer Gewalt gelten.

V. Zahlung

- (1) Vorbehaltlich einer gesonderten Zahlungsvereinbarung ist der Kauf- / Mietpreis, samt etwaigen Nebenkosten, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, 2% Skonto gelten als vereinbart bei Barzahlung bei Rechnungserhalt. Bei Mietverträgen steht es dem Vermietet frei, nach Tagen, wöchentlich, monatlich oder in längeren Zeiträumen abzurechnen.
- (2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Verkäufer / Vermietet maßgebend.
- (3) Zahlungsaufweisungen und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Spesen.
- (4) Im Verzugfall werden vom Verkäufer / Vermietet die gesetzlichen Verzugszinsen, zumindest aber 10% p. A. berechnet. Ungeachtet dessen ist der Verkäufer / Vermietet berechtigt, einen darüber hinausgehenden, konkreten Schaden zusätzlich geltend zu machen.
- (5) Gegen die Ansprüche des Verkäufers / Vermieters kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; das gleiche gilt für das Zurückbehaltungsrecht des Kunden.
- (6) Werden Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt oder über das Vermögen des Kunden das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, so ist der Verkäufer / Vermietet berechtigt, alle Forderungen, welche er gegen den Kunden hat, mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.
- (7) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen, kann der Verkäufer / Vermietet nach eigenem Ermessen die Widmung von Zahlungen des Kunden bestimmen.

- (8) Im Falle des Verzuges gebührt dem Verkäufer der Ersatz von Mahnspesen (max. Euro 25,-) pro Mahnung und nach anwaltlicher Einschaltung der Ersatz der Kosten lt. Rechtsanwaltsstarifgesetz (RATG).

VI. Gewährleistung

- (1) Der Kunde muss Mängel innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen ab Erhalt der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist ein Gewährleistungsanspruch des Kunden ausgeschlossen.
- (2) Mängel, die auch bei eingehender Prüfung nachweislich nicht offensichtlich erkennbar sind, müssen von Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung in der gleichen Weise wie unter Abs. 5 geltend gemacht werden.
- (3) Es gilt eine Gewährleistungsfrist von 3 Monaten ab Übergabe als vereinbart.
- (4) Bedienungsanleitungen des Verkäufers / Vermieters sind vom Kunden strikt zu befolgen. Für Schäden, die infolge der Missachtung der Bedienungsanleitung und / oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Verkäufer / Vermietet jedenfalls nicht.
- (5) Jedwede Haftung des Verkäufers / Vermieters, insbesondere aus dem Titel der Gewährleistung, erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers / Vermieters der Kunde selbst oder ein nicht vom Verkäufer / Vermietet ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder sonstige Eingriffe vornimmt.

VII. Sonderrücktrittsrecht des Kunden

- (1) Der Kunde ist berechtigt, innerhalb von 1 Monat nach Übernahme der Ware von der jeweiligen Bestellung ohne Angabe von Gründen zurückzutreten („Sonderrücktrittsrecht“). Das Sonderrücktrittsrecht setzt voraus, dass sich die jeweilige Ware / Lieferung in demselben Zustand wie bei Übergabe befindet. Die Ware darf weder ausgepackt noch benutzt worden sein. Der Verkäufer / Vermietet ist im Fall der rechtmäßigen Ausübung des Sonderrücktrittsrechts berechtigt, eine Sonderrücktrittspauschale im Ausmaß von 30% des Nettokaufpreises der sonderrücktrittsgegenständlichen Lieferung / Ware zu verlangen.

VIII. Haftung

- (1) Der Verkäufer / Vermietet haftet für Schäden außerhalb gesetzlich zwingender Haftungen, insbesondere außerhalb des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
- (2) Sofern im Einzelfall nicht anders schriftlich vereinbart wird, ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt

- (1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag im Eigentum des Verkäufers / Vermieters. Die Ware ist während des aufrechten Bestehens des Eigentumsvorbehalts dargestellt zu kennzeichnen, dass das Eigentumsrecht des Verkäufers / Vermieters für Dritte erkennbar ist.
- (2) Solange der Eigentumsvorbehalt aufrecht besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers / Vermieters eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes, sowie seine Veränderung, zulässig.
- (3) Im Falle des Weiterverkaufs vor vollständiger Bezahlung tritt der Kunde seine Forderungen gegen den Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer die Abtretung schriftlich zu bestätigen und den Erwerber von dieser Abtretung zu informieren.
- (4) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen der Ware, hat der Kunde dem Verkäufer / Vermietet unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen und den Dritten gleichzeitig auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung der Ware aufgewendet werden müssen.
- (5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt.
- (6) Der Verkäufer / Vermietet hat das Recht, die Einhaltung der obigen Bestimmungen über den Eigentumsvorbehalt in zumutbarem Ausmaß und nach entsprechender Vorankündigung zu kontrollieren. Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 1-5 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer / Vermietet das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

X. Mietvertrag

- (1) Der Mieter hat den Mietgegenstand in dem Zustand zurückzustellen, wie er ihn übernommen hat, mit sämtlichem Zubehör und der vollständigen übergebenen Ausrüstung.
- (2) Der Mieter haftet für sämtliche Aufwendungen, die dem Vermieter für Reparaturen oder Ersatz anlässlich von Schäden an dem Mietgegenstand entstehen. Der Mieter hat allfällige Anleitungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen üblicherweise enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen des Vermieters bzw. des Herstellers zu beachten.
- (3) Der Vermieter wird nach besten Kräften alles tun, um Fehler oder Störungen am Mietgegenstand zu vermeiden. Er übernimmt jedoch, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für solche Fehler und Störungen oder etwa daraus entstehender Verluste oder Schäden.

XI. Rücktritt

- (1) Abgesehen von sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Rücktrittsrechten ist der Verkäufer / Vermietet berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, seine Zahlungen oder Teilzahlungen einstellt, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, dass dem Verkäufer / Vermietet ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.
- (2) Der Verkäufer / Vermietet ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn nach Abschluss des Vertrages Umstände auftreten, die eine Lieferung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar machen.

XII. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

- (1) Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Republik Österreich. Das UN - Kaufrecht und andere nationale Rechte werden ausdrücklich ausgeschlossen.
- (2) Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige Gericht für Wien, Innere Stadt ausschließlich zuständig.
- (3) Ist der Kunde kein Unternehmer, bleiben entgegenstehende zwingende Gesetzesbestimmungen unberührt.

XIII. Sonstiges

- (1) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, welche die Parteien im Sinne des wirtschaftlich wie rechtlich Gewollten vereinbart hätten.
- (2) Bestellt ein Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird der Verkäufer / Vermietet den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Im Übrigen wird bei einer Verbraucherbestellung auf elektronischem Weg der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-mail zugesandt.
- (3) Bei einem Vertragsabschluss mit einem Vertragspartner der ebenfalls von Geschäftsbedingungen Gebrauch macht, gelten jedenfalls die gegenständlichen Bedingungen der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH.
- (4) Offenlegung nach HGB: Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H., Sitz: Wien, Firmenbuchnummer: FN 73838 k, Firmenbuchgericht: HG Wien

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

ROSA MOSER

Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

1120 Wien, Edelsinnstraße 5a

Tel +43 1 / 813 26 26

e-mail rosa@rosa-moser.at

www.rosa-moser.at