

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör

NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

DEWALT



Universalsäge Alligator DWE 397

Je nach verwendeter Sägeblattgarnitur eignet sich die DWE397 zum Schneiden von Hochlochziegeln (Festigkeit 12 und 20), Porenbeton, Dämmstoffen und Holz.

Anschluss..... 230V Schnittlänge43 cm
 Aufnahmeleistung 1.700W Hublänge..... 40 mm
 Schwertlänge50 cm Gewicht5,5 kg
 Lieferung inklusive Sägeblattgarnitur DT 2974 für Hochlochziegel

Art.-Nr. 48.004.032.00

[Shop](#)



DEWALT



DWS 780 Paneelsäge

- Elektronische Drehzahlregulierung
- LED Schnittlinienanzeige
- Mit Untergestell

Anschluss..... 230V Gehrung50° li/60° re
 Aufnahmeleistung 1.675W Neigung..... 49° li/re
 Sägeblatt - ø..... 305 mm Drehzahl 1.900 - 3.800 U/min
 Schnittkapazität 90° 110x303 mm Gewicht25 kg
 Lieferung inklusive Untergestell, HM-Sägeblatt und Staubfangsack

Art.-Nr. 48.004.063.00

[Shop](#)

DEWALT



DCS 335 NT-XJ, 18V Akku Stichsäge

- 3-stufige Pendelhubsteuerung
- 2 LED-Arbeitsleuchten

Akkuspannung 18V Schnittleistung Holz 135 mm
 Hubzahl 1.000 - 3.200/min Schnittleistung Alu 25 mm
 Hubhöhe 26 mm Gewicht o. Akku2,0 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Lagegerät

Art.-Nr. 48.004.054.00

[Shop](#)

DEWALT



NEUHEIT

DCS 367 NT-XJ, 18V Akku Säbelsäge

- Sehr hohe Durchzugskraft
- Elektronische Hubzahlregelung
- Sägeblatt in allen vier Richtungen einsetzbar

Akkuspannung 18V Schnittleistung Holz 300 mm
 Hubzahl 0 - 2.900/min Schnittleistung Stahl 100 mm
 Hubhöhe 28,6 mm Gewicht o. Akku2,3 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Lagegerät

Art.-Nr. 48.004.062.02

[Shop](#)

DEWALT



NEUHEIT

DCS 572 NT-XJ, 18V Akku Handkreissäge

Sehr hohe Schnitttiefe, ideal für den Einsatz mit Führungsschiene

Akkuspannung 18V Schnitttiefe bei 45° 44 mm
 Sägeblatt - ø..... 184 mm Schnitttiefe bei 90° 58 mm
 Bohrung 16 mm Gewicht o. Akku3,0 kg
 Lieferung inkl. Sägeblatt, T STAK Box VI, jedoch ohne Akku und Lagegerät

Art.-Nr. 48.004.059.01

[Shop](#)

DEWALT



DCG 405 NT-XJ, 18V Akku Winkelschleifer

- Perform & Protect: Elektronische Bremse stoppt die Scheibe zuverlässig in Sekundenschnelle (<2 Sekunden)
- Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Optimisiertes Lüftersystem

Akkuspannung 18V Spindelgewinde M14
 Trennscheiben - ø..... 125 mm Gewicht o. Akku1,75 kg
 Drehzahl 9.000 U/min
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Lagegerät

Art.-Nr. 48.004.067.01

[Shop](#)

**DEWALT****DCD 800 NT-XJ, 18V Akku Bohrschrauber**

- 2-Gang Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Integrierte LED-Arbeitsleuchte

Akkuspannung 18V
 Drehmoment max. 90 Nm
 Drehzahl max. 2.000 U/min
 Bohrfutterspannweite 13 mm
 Bohrleistung Holz 55 mm
 Bohrleistung Metall 13 mm
 Gewicht o. Akku 1,3 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.066.03

[Shop](#)**DEWALT****DCD 1007 NT-XJ, 18V Akku Schlagbohrschrauber**

- 3-Gang Vollmetallgetriebe
- Perform & Protect - elektronische Kupplung stoppt bei Blockieren automatisch

Akkuspannung 18V
 Drehmoment 169 Nm
 Schlagzahl max. 38.250/min
 Drehzahl max. 2.250 U/min
 Bohrleistung Holz 66 mm
 Bohrleistung Metall 25,4 mm
 Gewicht o. Akku 1,8 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.038.01

[Shop](#)**DEWALT****DCH 273 NT-XJ, 18V Akku SDS-plus Bohrhammer**

- Drehstop und Schlagstop

Akkuspannung 18V
 Schlagenergie 2,1 J
 Drehzahl max. 4.600 U/min
 Werkzeugaufnahme SDS-plus
 Bohrleistung Holz 26 mm
 Bohrleistung Beton 24 mm
 Gewicht o. Akku 2,5 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.046.01

[Shop](#)**DEWALT****DCF 892 NT-XJ, 18V Akku Schlagschrauber 1/2"**

- 4-Stufen Schlagschrauber
- Elektronische Kontrollstufe - stoppt Rechtslauf sobald die Schraube Materialkontakt hat

Akkuspannung 18V
 Drehmoment max. 800 Nm
 Schlagzahl max. 3.250/min
 Werkzeugaufnahme 1/2" 4-kant
 Gewicht o. Akku 1,7 kg
 Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.037.09

[Shop](#)**DEWALT****DCS 356 NT-XJ, 18V Akku Multitool**

- 3-stufiger Einstellbereich ermöglicht optimale Anpassung an das Material
- Serienmäßiger Multifit-Adapter erlaubt die Verwendung von Zubehörteilen anderer Markenhersteller

Akkuspannung 18V Oszillationswinkel (li/re) 1,6°
 Schwingzahl 0-20.000/min Gewicht o. Akku 1,1 kg
 Lieferung inklusive 29-tlg. Zubehör-Set mit: 1x Sägeblatt für Holz (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1x Sägeblatt für Holz mit Nägeln (40 Zahn / 31 x 43 mm), 1x Schleifplatte, 8x Schleifpapier (K 60), 8x Schleifpapier (K 120), 9x Schleifpapier (K 240), 1x fester Spachtel

Art.-Nr. 48.004.074.02

[Shop](#)**DEWALT****DCW 210 NT-XJ, 18V Akku Exzentrerschleifer**

- Elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung
- Effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf

Akkuspannung 18/54 V
 Schleifteller - ø 125 mm
 Schwingkreis - ø 2,6 mm
 Drehzahl 8.000-12.000 U/min
 Gewicht o. Akku 0,9 kg

Lieferung inklusive T STAK Box II, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.074.03

[Shop](#)**NEUHEIT****DCW 604 NT-XJ, 18V Akku Kombifräse**

- Werkzeuglose Entriegelung für schnellen Wechsel der beiden Fräskörbe
- Frästiefenanschlag mit 5-Stufiger Voreinstellung
- Frästiefeneinstellung mit Feinjustierung und 1/10 mm-Teilung

Akkuspannung 18/54V Werkzeugaufnahme 6-8 mm
 Drehzahl 16.000-25.500 U/min Gewicht o. Akku 2,4 kg
 Lieferung inklusive Parallelanschlag und Absaugadapter für Oberfräsen- und Kantenfräsen-Modul, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.073.03

[Shop](#)**DEWALT****DCE 590 N-XJ, 18V Akku Saugheber**

- Digitales Manometer
- Überwachung des Dichtungsdrucks
- Leistungsstarke Vakuumpumpe

NEUHEIT

Akkuspannung 18V Gewicht o. Akku 1,6 kg
 Tragkraft 120 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.080.04

[Shop](#)



M 18 BLHX-0 18V Kombihammer

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Fixtec-System für werkzeuglosen Futterwechsel

Akkuspannung 18V
 Werkzeugaufnahme ...SDS-plus
 Schlagenergie.....2,3J
 Schlagzahl max. 4.900/min
 Bohr-ø Beton.....26mm
 Gewicht o. Akku.....2,9kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Schnellwechselfutter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.100.08

[Shop](#)



M 18 FHX-0X 18V Kombihammer

- Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- Variolock - stufenlose Meißelverstellung

Akkuspannung 18V
 Werkzeugaufnahme ...SDS-plus
 Schlagenergie.....2,5J
 Schlagzahl max. 4.800/min
 Bohr-ø Beton.....26mm
 Gewicht o. Akku.....3,1kg

Lieferung mit mit Reduzierschaft 13mm und Transportkoffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.30

[Shop](#)



M 18 ONE PD3-0X 18V Akku Schlagbohrschrauber

- Mit Bluetooth für OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akkuspannung 18V
 Drehmoment 158Nm
 Schlagzahl max. 33.000/min
 Drehzahl max. 2.100U/min
 Bohr-ø Holz/Stahl 89/16mm
 Gewicht o. Akku 1,5kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.13



[Shop](#)



M 18 ONE FHIWF 12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Drive-Control
- Mit Bluetooth und OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akkuspannung 18V
 Anziehdrehmoment 1.356Nm
 Lösedrehmoment 1.898Nm
 Schlagzahl max. 2.100/min
 Gewicht o. Akku 2,7kg

Lieferung mit HD-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.03

[Shop](#)



M 18 ONEFSAG 125XPDB-0X, 18V Akku Winkelschleifer

- Mit Bluetooth und OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akkuspannung 18V Drehzahl 8.500U/min
 Trennscheiben-ø 125mm Gewicht o. Akku 2,1kg

Lieferung inklusive HD-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.27

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



M 18 FSAG 125X-0X 18V Akku Winkelschleifer

- Fixtec Schnellwechselsystem
- Austauschbares Staubschutzgitter

Akkuspannung 18V Drehzahl 8.500U/min
 Trennscheiben-ø 125mm Gewicht o. Akku 2,0kg

Lieferung mit HD-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.05

ohne Trennscheibe

[Shop](#)



M 18 FBJS-0X 18V Akku Stichsäge

- 5-fache Pendelhub-einstellung
- 6 Geschwindigkeitsstufen
- Redlink Plus - Elektronik mit digitalem Überlastschutz

Akku 18V Schnittleistung Holz 100mm
 Hubzahl 800-3.500/min Gewicht o. Akku 2,0kg
 Hubhöhe 25mm

Lieferung mit Sägeblatt und HD-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.11

[Shop](#)



M 18 FMT-0X, 18V Akku Multitool

- 10 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf
- Werkzeugloses FIXTEC™-Schnellwechselsystem und Universal-Adapter für Wettbewerbs-Zubehör

Akkuspannung 18V Oszillationswinkel (li/re) 2,1°
 Schwingzahl 10.000-20.000/min Gewicht o. Akku 1,2kg

Lieferung inklusive 1x oszillierende OPEN-LOK-Holz Klinge, 1x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier, 1x 240er Schleifpapier und Transportkoffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.31

[Shop](#)



Makita**DDF482 RFE 18V Akku Bohrschrauber**

- Zweigang Planetengetriebe
- Perfekt geeignet für Tischler

Akkuspannung 18V
 Drehmoment w/h 36/62Nm
 Bohr-ø Holz/Stahl 38/13mm
 Gewicht o. Akku 1,2kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/3,0Ah,
 Schnellladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.013.00

[Shop](#)**Makita****DDF485 Z 18V Akku Bohrschrauber**

- Zweigang Planetengetriebe
- XPT Staub- u. Spritzwasserschutz

Akkuspannung 18V
 Drehmoment w/h 27/50Nm
 Drehzahl max. 1.900U/min
 Bohr-ø Holz/Stahl 38/13mm
 Gewicht o. Akku 1,5kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.022.00

[Shop](#)**Makita****DFS452 RTJ 18V Akku Schnellbauschrauber**

- Profischrauber für höchste Ansprüche
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme

Akkuspannung 18V
 Drehzahl max. 4.000U/min
 Schrauben-ø max. 6mm
 Gewicht o. Akku 1,1kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/5,0Ah,
 Schnellladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.098.00

[Shop](#)

Art.-Nr. 48.002.114.00 ohne Akku, Ladegerät und Koffer

[Shop](#)**Makita****DHP484 RGJW 18V Akku Schlagbohrschrauber**

- Optimal für Monteur
- 21-stufige Drehmoment-Einstellung

Akkuspannung 18V
 Drehmoment w/h 30/54Nm
 Schlagzahl max. 30.000/min
 Bohr-ø Holz/Stahl 38/13mm
 Gewicht o. Akku 1,2kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/6,0Ah,
 Schnellladegerät und MAKPAC Koffer



Art.-Nr. 48.002.021.01

[Shop](#)**HR2630TX Bohr-/Meißelhammer**

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln

Anschluss 230V
 Aufnahmeleistung 800W
 Werkzeugaufnahme.. SDS-plus
 Schlagenergie 2,4J
 Schlagzahl max. 4.600/min
 Drehzahl max. 1.200U/min
 Bohr-ø Holz/Beton...32/26mm
 Gewicht 3,0kg

Lieferung inkl. 17-tlg. Bohrer-/Meißelkassette, Schnellwechselfutter und Koffer

Makita

Art.-Nr. 48.002.104.02

[Shop](#)**Makita****DTW300 RTJ 18V Akku Schlagschrauber**

- 1/2" Vierkant-Aufnahme

Akkuspannung 18V
 Anziehdrehmoment 330Nm
 Lösedrehmoment 580Nm
 Schlagzahl max. 4.000/min
 Gewicht o. Akku 1,2kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/5,0Ah,
 Schnellladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.008.00

[Shop](#)

Art.-Nr. 48.002.008.01 ohne Akku, Ladegerät und Koffer

[Shop](#)**Makita****DHR241 Z 18V Akku Kombihammer**

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln

Akkuspannung 18V
 Werkzeugaufnahme.. SDS-plus
 Schlagenergie 1,9J
 Schlagzahl max. 4.000/min
 Drehzahl max. 1.100U/min
 Bohr-ø Holz/Beton...26/20mm
 Gewicht o. Akku 2,6kg



Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.106.00

[Shop](#)**Makita****DHR243 Z 18V Akku Kombihammer**

- Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln

Akkuspannung 18V
 Werkzeugaufnahme.. SDS-plus
 Schlagenergie 2,0J
 Schlagzahl max. 4.700/min
 Drehzahl max. 950U/min
 Bohr-ø Holz/Beton...27/24mm
 Gewicht o. Akku 3,2kg



Lieferung inklusive Schnellwechselfutter, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.102.00

[Shop](#)



DGA513 RTJ 18V Akku Winkelschleifer

- Bürstenloser Motor
- Einstellbare Drehzahl



Akkuspannung 18V Spindelgewinde M14
Trennscheiben-ø 125 mm Gewicht o. Akku 1,6 kg
Drehzahl max. 8.500 U/min

Lieferung inklusive 2 Akkus 18V/5,0Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer und Schrupscheibe

Art.-Nr. 48.002.015.00

[Shop](#)

Art.-Nr. 48.002.016.00 ohne Akku, Ladegerät und Koffer

[Shop](#)



GA 5040 C01 Winkelschleifer

- Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Arbeiten
- Mit Konstantwellen-elektronik



Anschluss 230V Drehzahl max. 11.000 U/min
Aufnahmeleistung 1.400W Spindelgewinde M14
Trennscheiben-ø 125 mm Gewicht 2,5 kg

Lieferung inklusive Schrupscheibe

Art.-Nr. 48.002.034.00

[Shop](#)

DJV 181 RTJ 18V Akku Stichsäge

- Stufenlos regulierbare Hubzahl
- Anschluss für Fremdabsaugung



Akkuspannung 18V
Hubzahl 800-3.500/min Schnittleistung Holz 135 mm
Hubhöhe 26 mm Gewicht o. Akku 1,9 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/5,0Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.020.00

[Shop](#)

Art.-Nr. 48.002.010.00 ohne Akku, Ladegerät und Koffer

[Shop](#)

DJR 187 RTE 18V Akku Reciprosäge

- Sehr leichte und handliche Reciprosäge
- Verstellbarer Führungsschuh



Akkuspannung 18V
Hubzahl 0-2.300/3.000/min Schnittleistung Holz 255 mm
Hubhöhe 32 mm Gewicht o. Akku 3,1 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/5,0Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.087.01

[Shop](#)

Art.-Nr. 48.002.087.00 ohne Akku, Ladegerät und Koffer

[Shop](#)



HS 7611 J Handkreissäge

- Stabile Schnitttiefeinstellung
- Gehäuse mit Absaugadapter



Anschluss 230V Drehzahl 5.500 U/min
Aufnahmeleistung 1.600W Schnitttiefe 90°/45° 65/45 mm
Sägeblatt-ø 190 mm Gewicht 3,9 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt, Parallelanschlag und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.070.00

[Shop](#)



DML 815 Akku LED-Lampe

- Schwenkbarer Kopf
- 4 ultrahelle LED's für optimale Ausleuchtung



Akkuspannung 14,4/18V
Lichtleistung 160 lm
Leuchtdauer (18V/6Ah Akku) 54 h
Gewicht o. Akku 0,26 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.111.02

[Shop](#)



Akku Schnellladegerät

Für Makita Lithium-Ionen Akkus 18V und 14,4 V

DC18 RC für einen Akku Art.-Nr. 48.002.025.03 [Shop](#)

DC18 RD für zwei Akkus Art.-Nr. 48.002.025.04 [Shop](#)



Lithium-Ionen Akku 18V

BL 1850 B, 18V/5,0 Ah, Gew. 620 g

Art.-Nr. 48.002.007.00 [Shop](#)

BL 1860 B, 18V/6,0 Ah, Gew. 670 g

Art.-Nr. 48.002.007.03 [Shop](#)



STIHL**Stihl Kettensäge MS 162**

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege

- Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp-Funktion

Hubraum 30,1 cm³ Gewicht 5,1 kg
 Leistung 1,2 kW (1,6 PS)

Mit 35 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.08	Shop
Ersatzkette 36100000050	Art.-Nr. ET.002.008.72	Shop
Ersatzschwert 30050083909	Art.-Nr. ET.002.050.49	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 172**

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege

- Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Hubraum 31,8 cm³ Gewicht 5,2 kg
 Leistung 1,4 kW (1,9 PS)

Mit 35 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.09	Shop
Ersatzkette 36360000050	Art.-Nr. ET.002.008.70	Shop
Ersatzschwert 30050004809	Art.-Nr. ET.002.050.47	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 182**

Zum Brennholzsägen und Schneiden dickerer Äste

- Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor

Hubraum 35,8 cm³ Gewicht 4,6 kg
 Leistung 1,6 kW (2,2 PS)

Mit 35 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.10	Shop
Ersatzkette 36360000050	Art.-Nr. ET.002.008.70	Shop
Ersatzschwert 30050004809	Art.-Nr. ET.002.050.47	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 212**

Ideal zum Brennholzsägen oder für den Holzbau

- Kombihebel mit Stopp-Funktion, seitliche Kettenspannung

Hubraum 38,6 cm³ Gewicht 5,3 kg
 Leistung 1,8 kW (2,4 PS)

Mit 35 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.11	Shop
Ersatzkette 36360000050	Art.-Nr. ET.002.008.70	Shop
Ersatzschwert 30050004809	Art.-Nr. ET.002.050.47	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 231**

Optimales Führungsverhalten und einfache Handhabung

- Langzeit-Luftfiltersystem und Vergaservorwärmung

Hubraum 42,6 cm³ Gewicht 5,8 kg
 Leistung 2,0 kW (2,7 PS)

Mit 35 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.00	Shop
Ersatzkette 36360000050	Art.-Nr. ET.002.008.70	Shop
Ersatzschwert 30050004809	Art.-Nr. ET.002.050.47	Shop

STIHL**Stihl Kettensäge MS 251**

Robust und vielseitig bei Einsätzen im Wald

- Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen

Hubraum 45,6 cm³ Gewicht 5,8 kg
 Leistung 2,2 kW (3,0 PS)

Mit 40 cm Schwert und Kette	Art.-Nr. 37.009.001.01	Shop
Ersatzkette 36950000062	Art.-Nr. ET.002.007.06	Shop
Ersatzschwert 30050007013	Art.-Nr. ET.024.004.05	Shop

**Stihl Gerätebenzin Moto Mix**

- 1:50 Gemisch für 2-Takt und 4-Mix Motoren (Der STIHL 4-Mix Motor ist ein 4-Takt Motor, der mit Benzin / Öl Gemisch betankt wird)
- Exzellente Verbrennung, maximale Schmierwirkung
- Bis zu 70% weniger Abgase

51 Kanister **Art.-Nr. 37.009.003.00** [Shop](#)

**Husqvarna Öl / Benzin-Kanister**

Gesetzlich genehmigt zum Kraftstofftransport in PKW

- Kombikanister mit effektivem Kraftstoffschutz: Bei vollem Tank wird die Zufuhr gestoppt und der Kanister kann ohne Verschütten hochgehoben werden
- Die Kanister können voneinander getrennt werden

Art.-Nr. 37.007.008.00 [Shop](#)

Diamantkettensäge ICS 680 ES

Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton-Mauerhohlblocksteine geeignet)

- Tauchschnitte bis 31 cm, Öffnungen min. 11 x 11 cm

Hubraum76,5 cm³ Leistung3,7 kW (5,0 PS)
Gewicht 10,9 kg Kettengeschwindigkeit34,5 m/s

Art.-Nr. 37.003.028.00 ohne Schwert und Kette [Shop](#)

Diamantkettensäge ICS CD 35, elektrisch

Für saubere und kraftvolle Schnitte durch Beton, Marmor, Stein, Gehwegplatten und Bordsteinkanten - ganz ohne Abgase, Lärm oder den Wartungsaufwand benzinbetriebener Geräte

Anschluss 230V Aufnahmeleistung 3.420 W
Gewicht9,6 kg

Art.-Nr. 37.003.028.06 ohne Schwert und Kette [Shop](#)

Betonkette

Standard, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk und Stein

Für Schwert 30 cm Art.-Nr. 37.003.028.01 [Shop](#)

Für Schwert 35 cm Art.-Nr. 37.003.028.15 [Shop](#)

Premium, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk und Stein

- Optimiert für das Schneiden besonders harter Materialien

Für Schwert 35 cm Art.-Nr. 37.003.028.11 [Shop](#)

Speedster, für Stahlbeton, Naturstein und Beton

Für Schwert 30 cm Art.-Nr. 37.003.028.03 [Shop](#)

Für Schwert 35 cm Art.-Nr. 37.003.028.04 [Shop](#)

Diamantkettensäge ICS 695 XL

Zur Verwendung in Beton, Stein, Mauerwerk, Ziegel, Holz, Sphäroguss, Gusseisen, PVC, HDPE usw.

- Langlebiger Schalldämpfer mit verstärkter Drossel
- Mit stärkerer Zündung leicht zu starten, Vergaser leicht einstellbar

Hubraum94 cm³ Leistung4,8 kW (6,5 PS)
Gewicht9,6 kg Kettengeschwindigkeit28 m/s

Art.-Nr. 37.003.028.30 ohne Schwert und Kette [Shop](#)

Schwert 40 cm

Art.-Nr. 37.003.028.33 [Shop](#)

Betonkette

Abrasivkette, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk, Stein

Art.-Nr. 37.003.028.32 [Shop](#)

Speedking, für Asphalt, Beton, Naturstein und Stein

- 20% schnelleres Schneiden dank titanbeschichteten Diamanten

Art.-Nr. 37.003.028.31 [Shop](#)

Ziegelkettensäge E 23 elektrisch

- Ideal zum Schneiden von Hochlochziegeln, Poroton, Ytong, Gasbeton etc.
- Mit thermischem Überlastungsschutz

Anschluss 230V Aufnahmeleistung 2.300 W
Schnittlänge430 mm Gewicht9,5 kg

Art.-Nr. 37.003.028.20 inkl. Schwert und Kette [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. 37.003.028.23 [Shop](#)



NEUHEIT



Schwert

Passend zu ICS 680 ES und ICS CD 35

Schwertlänge 30 cm Art.-Nr. 37.003.028.02 [Shop](#)

Schwertlänge 35 cm Art.-Nr. 37.003.028.05 [Shop](#)



NEUHEIT



Ziegelkettensäge E 23 elektrisch

- Ideal zum Schneiden von Hochlochziegeln, Poroton, Ytong, Gasbeton etc.
- Mit thermischem Überlastungsschutz

Anschluss 230V Aufnahmeleistung 2.300 W
Schnittlänge430 mm Gewicht9,5 kg

Art.-Nr. 37.003.028.20 inkl. Schwert und Kette [Shop](#)

Ersatzkette Art.-Nr. 37.003.028.23 [Shop](#)



Sägekette



Aktions-Spind

Aktions-Werkzeugschrank

Kleider-Aktenschrank

Aktions-Spind 2-teilig

- 30 cm Abteillbreite, mit Ablagefach
- Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken
- Lüftungsschlitze, Halterung für Namensschild
- Drehriegelschloss für Vorhangschloss
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 60 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.010.01

[Shop](#)

Aktions-Werkzeugschrank

- Mit Zylinderschloss
- Vier schraublos verstellbare Fachböden mit jeweils 60 kg Tragfähigkeit
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 92 x 42 x 195 cm

Art.-Nr. 46.002.008.00

[Shop](#)

Kleider-Aktenschrank

- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Hutboden mit ausziehbarer Kleiderstange
- Drei Fachböden
- Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

B x T x H = 80 x 38 x 178 cm

Art.-Nr. 06.006.055.00

[Shop](#)



ST2DO1

ST3DO1

Aktenschrank aus Stahl

Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- Schiebetüren auf Rollen, mit Griffmuscheln
- Druckzylinderschloss (mit zwei Schlüsseln)

ST2DO1 2-türig, ein Fachboden verstellbar

B x T x H = 120 x 42 x 75 cm

Art.-Nr. 06.006.056.01

[Shop](#)

ST3DO1 2-türig, zwei Fachböden verstellbar

B x T x H = 120 x 42 x 108 cm

Art.-Nr. 06.006.056.00

[Shop](#)



Stahlrohr Stockbett

GS zertifiziert, aus 44 mm Rundstahlrohr, pulverbeschichtet, robuster Stahlgitterboden mit Querstreben, pulverbeschichtet, zerlegbar, auch als Einzelbetten verwendbar, nach DIN EN 747-1 und 747-2, belastbar bis 130 kg pro Liegefläche, werkzeuglose Montage

200x90 cm, inklusive Leiter und Absturzsicherung

Art.-Nr. 06.006.001.01

[Shop](#)

Rollmatratzen (Packung zu 2 Stk.) 200 x 90 x 10 cm

Mit Reißverschluss, qualitätsgeprüft, waschbar bis 60° C

Art.-Nr. 06.006.013.01

[Shop](#)



mit Gefrierenteil

ohne Gefrierenteil

gorenjegrup

Kühlschrank mit / ohne Gefrierenteil

- Anschluss 230V
- LED-Innenbeleuchtung
- Gemüseschubfach, Flaschenhalter
- Türanschlag wechselbar

Ausführung mit Gefrierenteil 7l

Kühlfach 75 l, Gefrierfach 7 l, zwei Glasablagefächer, Jahresverbrauch 125 kWh, Energieeffizienzklasse E, B x T x H 48 x 45 x 84 cm

Art.-Nr. 32.003.051.00

[Shop](#)

Ausführung mit Storagezone, ohne Gefrierenteil

Kühlfach 94 l, drei Glasablagefächer, Jahresverbrauch 86 kWh, Energieeffizienzklasse E, B x T x H 48 x 45 x 84

Art.-Nr. 32.003.051.01

[Shop](#)

Stahlrohtische

- Massive Tischplatte 25 mm stark
- Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer
- Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau
- Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern

80x80cm NG378 Art.-Nr. 06.006.050.01 [Shop](#)


160x80cm NG356 Art.-Nr. 06.006.050.00 [Shop](#)



Klapptisch NKT 356

- Massive Tischplatte 160 x 80 x 2,5 cm
- Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer
- Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau
- Robustes Klappgestell aus Vierkantröhr
- Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern

160x80cm NKT 356 Art.-Nr. 06.006.049.00 [Shop](#)

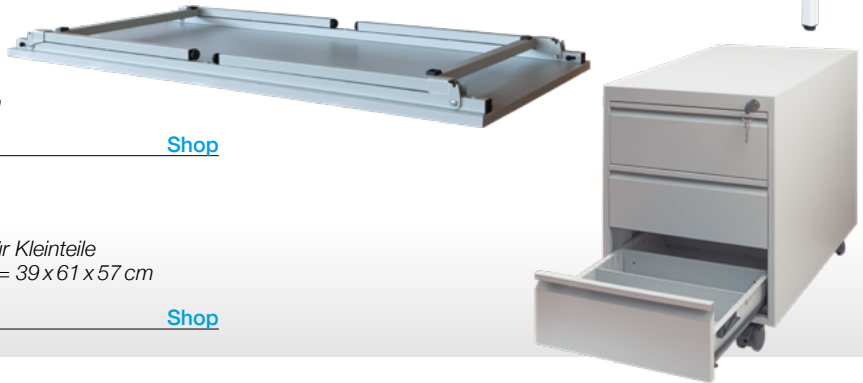

Rollcontainer mit drei Schubladen

- Drei Schubladen versperrbar
- Ablage für Kleinteile
- Drei versetzbare Fachunterteilungen
- B x T x H = 39 x 61 x 57 cm

Art.-Nr. 06.006.051.00 [Shop](#)

Holzstuhl mit Stahlrohrgestell

Sitzfläche und Lehne aus Holz, lackiert, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau, stapelbar

Art.-Nr. 06.006.016.00 [Shop](#)



Holzstuhl mit Stahlrohrgestell

Kunststoffschalen-Stapelstuhl Nr. 3002

Schale aus Kunststoff Anthrazit, stapelbar, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. 06.006.054.00 [Shop](#)



Kunststoffschalen-Stapelstuhl



Polsterstapelstuhl

Polsterstapelstuhl Nr. 3014

Gestell aus Vierkantröhr schwarz, Polsterung 40 mm Schaum, Bezug Anthrazit

Art.-Nr. 06.006.052.02 [Shop](#)

Bürodrehstuhl Ergonomie Nr. 3807

Mit Permanentkontakt der Rückenlehne per Drehrad, Farbe Anthrazit

Bürodrehstuhl U 50 Nr. 8070

Mit Formschaum-Rückenlehne, Bezug 100 % Polypropylen, Farbe Schwarz

Bürodrehstuhl Support SY Nr. 8550

Mit Bandscheibensitz, hohe konturformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, Farbe Schwarz

Drehstuhl	3807	8070	8550
Sitzhöhe	42 - 55 cm	42 - 55 cm	42 - 55 cm
Sitzfläche	45 x 47 cm	46 x 45 cm	45 x 45 cm
Lehnenhöhe	53 cm	40 cm	57 cm
Gesamthöhe	86 - 99 cm	80 - 103 cm	100 - 113 cm
Gewicht	10 kg	13 kg	14 kg
Art.-Nr.	06.006.083.02	06.006.082.00	06.006.083.00
Preis	Shop	Shop	Shop
Armlehnen	3819	7038	7082
Art.-Nr.	06.006.083.03	06.006.082.01	06.006.083.01
per Paar	Shop	Shop	Shop




Garderobenbank einseitig

- Schuhrost in starker, stabiler Ausführung
- Gestell mit Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche
- Mit versiegelten und lackierten Holzlatten
- Aluminium-Kleiderhaken

Lieferung in Einzelteilen, kartonverpackt

Art.-Nr. 06.006.051.03 [Shop](#)





Ausführung 4 m


Materialcontainer

- Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar
- Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern
- Stabile, feuerverzinkte Türen mit Sicherheitsschloss und Flachdach zum Auf- / Abladen
- Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U-Profilen
- Vier Zugstangen mit Kranösen
- Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)

Lichte Weite Flügeltüren..... 191 cm
 Zuladung bei Kranverladung (nur Ausf. 3 - 5 m).....max. 1.500 kg
 Zuladung bei Staplerverladung nur (Ausf. 3 - 5 m)max. 3.000 kg
 Bodenbelastungmax. 500 kg / m²
 Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung..... max. 200 kg / m²
 Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung..... max. 100 kg / m²

Type 3 m

Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
 Gewicht 450 kg




Art.-Nr. 06.002.009.00

[Shop](#)

Type 4 m

Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
 Gewicht 560 kg




Art.-Nr. 06.002.010.00

[Shop](#)

Type 5 m

Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
 Gewicht 670 kg




Art.-Nr. 06.002.011.00

[Shop](#)

Type 6 m

Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
 Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
 Gewicht 780 kg



Art.-Nr. 06.002.012.00

[Shop](#)



Tragarm

Verzinkt, für Regalständer, Belastbarkeit 30 kg / Tragarm, durch 50 cm Tiefe ideal für die Verwendung von Schalttafeln geeignet.

Ohne Regalständer und Schalttafel

Art.-Nr. 06.003.002.00

[Shop](#)

Regalständer

Verzinkt, Belastbarkeit 120 kg, problemlose Montage durch Einklemmen in die Containerwand.

Ohne Tragarm und Schalttafel

Art.-Nr. 06.003.001.00

[Shop](#)

Baustellentisch klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen. Massive 29 mm Holzplatte, Höhe 78 cm

LxB 220 x 70 cm, Gew. 30 kg

Art.-Nr. 06.006.025.01

[Shop](#)

Baustellenbank klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen, Sitzfläche 220 x 24 cm

Sitzhöhe 48 cm, Gewicht 12 kg

Art.-Nr. 06.006.020.00

[Shop](#)

Baustellenbank mit Rückenlehne, klappbar

Wie oben, jedoch mit klappbarer Rückenlehne, Gesamthöhe 85 cm

Sitzhöhe 49 cm, Gewicht 20 kg

Art.-Nr. 06.006.021.00

[Shop](#)

Baustellentisch klappbar in Brauhausqualität

Äußerst robuster, lackierter Winkelleisenrahmen als Untergestell, verzinkte Verschraubungen, Schnappverschlüsse, massive 29 mm Holzplatte

LxB 220 x 60 cm, Gewicht 22 kg

Art.-Nr. 06.006.025.00

[Shop](#)





Betonfuß mit Drahteinlage Type BS 32

L x B x H 62 x 22 x 11 cm
 Löcher mitte 45 mm ø
 Löcher außen 42 mm ø
 Gewicht ca. 30 kg

Art.-Nr. 11.007.050.10

[Shop](#)

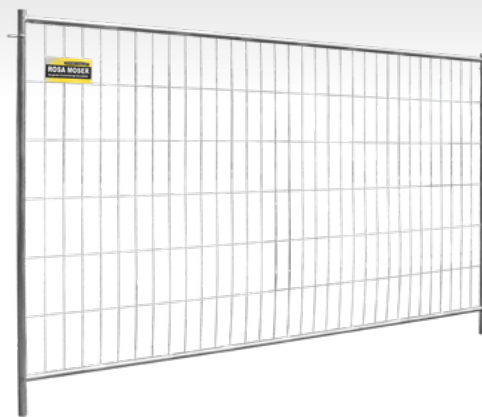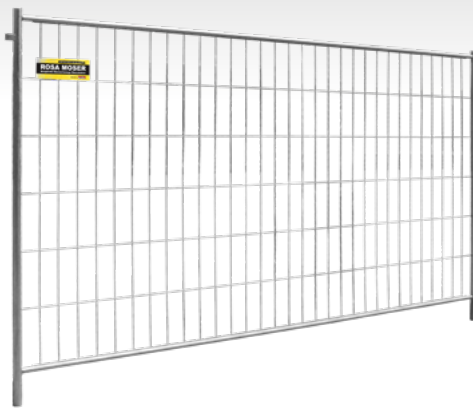

Mobilzäune

Starke Ausführung

Oberfläche feuerverzinkt

Leichte Ausführung

Verzinkte Oberfläche,
 durchgeführtes Querrohr

	Leichte Ausführung	Starke Ausführung
Größe	350x200cm	350x200cm
Standrohr- / Querrohr - ø	40/30,5mm	42,7/27mm
Durchmesser Vergitterung (h/v)	3,5/2,8mm	4,7/4,7mm
Maschenweite	10x30cm	10x30cm
Gewicht	12kg	20kg
Art.-Nr.	11.007.050.35	11.007.050.00
Preis	Shop	Shop

Kunststoffrohr 90-5 mit Rohrschuh

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Länge 200 cm
 Rohrdurchmesser 42 mm
 Rohrschuh 60 x 60 mm

Art.-Nr. 42.003.024.02


[Shop](#)



Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von
 Schildern auf Schaft-
 rohr 40 x 40 mm oder
 Kunststoffrohr Type
 90-5 (42 mm ø)

Preis per Stück
 ohne Rohr



Art.-Nr. 42.001.022.05

[Shop](#)

Schaftrohr Aluminium

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Vierkantprofil 40 x 40 mm
 Wandstärke 1,5 mm

150 cm lang

Art.-Nr. 42.001.022.13

[Shop](#)

200 cm lang

Art.-Nr. 42.001.022.16

[Shop](#)

250 cm lang


Art.-Nr. 42.001.022.11

[Shop](#)

Schilderhalter Klemmfix

Für die Montage von
 Schildern auf Schaft-
 rohr 40 x 40 mm oder
 Kunststoffrohr Type
 90-5 (42 mm ø)

Preis per Stück
 ohne Rohr



Art.-Nr. 42.001.022.04

[Shop](#)

Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Kunststoff-Recyclingmaterial
 mit Anti-Rutsch-System



- 7 Einstecköffnungen 42 x 42 mm
- 2 Einstecköffnung 60 x 60 mm
- L x B x H = 80 x 41 x 12 cm
- Gewicht ca. 28,5 kg

Art.-Nr. 42.003.024.01

[Shop](#)

Leitbake mit Rohrstützen

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bak-
 enfuß). Aus Kunststoff, beidseitig mit
 reflektierender Folie, rechts- / linksweisend
 (auch klappbar lieferbar)

Höhe Ausf. Weiß 130 cm
 Höhe Ausf. Rot 121 cm
 Breite 30 cm
 Rohrstützen 60 x 60 mm

Rot/Weiß, Folientyp 1 (rückstrahlend)

Art.-Nr. 42.003.024.00

[Shop](#)

Rot/Gelb, Folientyp 2 (hochrückstrahlend)

Art.-Nr. 42.003.024.03

[Shop](#)





ATIKA

Atika Betonmischer

Erstklassiges Rührwerk garantiert optimale Mischung, Präzisions-Rillenkugellager, Mischtrommel Ober- und Unterteil sind einzeln abnehmbar, Mischtrommelboden mit patentiertem Stahlkreuz verstärkt, Pulverbeschichtet

Type	Comet	Profi
Trommelinhalt	130l	145l
Anschluss	230V	230V
Aufnahme	0,6kW	0,7kW
Länge	121 cm	120cm
Breite	66 cm	60 cm
Höhe	133 cm	133 cm
Gewicht	43 kg	48 kg
Handrad	•	•
Bremsscheibe		
Fußpedal		
Art.-Nr.	30.005.018.00	30.005.012.00
Preis	Shop	Shop



SOROTO

Soroto Zwangsmischer

Klappbares Schutzgitter mit Verschluss, Auslaufschieber, wartungsfreier Direktantrieb, verstellbare Arbeitshöhe, werkzeuglos austauschbare Rührarme, 230V Ausführung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko, 400V Ausführung mit zusätzlicher 230V Steckdose für Staubsauger, Arbeitslicht etc., nicht für den Betrieb mit Stromerzeugern geeignet.

Type	80L	120L
Mischleistung	80l	120l
LxBxH cm	77x62x109	87x76x118
Motor	230V/1,1kW	230V/1,1kW
Gewicht	88kg	105kg
Art.-Nr.	30.001.014.00	30.001.014.02
Preis	Shop	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Rocket

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer, thermischer Überlastschutz.



Type	Flaschen-ø	Flaschenlänge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Rocket38	38mm	370mm	1,75kN	10kg	5m	5m	53.003.002.00	Shop
Rocket50	50mm	365mm	3,75kN	15kg	5m	5m	53.003.002.01	Shop
Rocket60	58mm	420mm	5,75kN	17kg	5m	5m	53.003.002.02	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Spyder Pro

Mit integriertem, elektronischen Umformer, Schutz gegen plötzliche Spannungsschwankungen, ergonomisches Gehäuse.



Type	Flaschen-ø	Flaschenlänge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Spyder38	38mm	370mm	175kp	14 kg	5m	15m	53.003.002.10	Shop
Spyder50	50mm	365mm	175kp	18kg	5m	15m	53.003.002.11	Shop
Spyder60	58mm	400mm	575kp	20kg	5m	15m	53.003.002.12	Shop
Spyder70	65mm	365mm	720kp	21 kg	5m	15m	53.003.002.13	Shop

NEUHEIT

BeCo 450



BK 450-12



BTK 450



Alle Sägen inklusive
HM-Sägeblatt



BTU 450

RoMo Baukreissäge BeCo 450

- Feuerverzinktes, verwindungssteifes Gestell
- Quer- und Parallelanschlag



Baukreissäge BTU 450 Plus

- Vollverzinkt
- Quer- und Gehrungsanschlag



Baukreissäge BK 450-12

- Stabiles, verschweißtes Maschinengestell aus 3 mm feuerverzinktem Stahl
- Quer- und Parallelanschlag

Baukreissäge BTK 450

- Vollverzinkte Ausführung mit hoher Standsicherheit
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre

Type	BeCo 450	BK 450-12	BTU 450 Plus	BTK 450
Anschluss	400V	400V	400V	400V
Aufnahmeleistung	4,0kW	4,2kW	3,5kW	5,0kW
Leerlaufdrehzahl	2.800U/min	2.760U/min	2.800U/min	2.800U/min
Sägeblatt - ø	450mm	450mm	450mm	450mm
Blattbohrung	30mm	30mm	30mm	30mm
Schnitttiefe	140mm	135mm	150mm	150mm
Tischplatte	115x69cm	108x85cm	100x66cm	105x75cm
Tischverlängerung	69x41cm	69x75cm	72x66cm	72x40cm
Tischhöhe	85cm	85cm	85cm	85cm
Absaugstutzen	-	-	100mm	100mm
Gewicht ca.	90kg	113kg	90kg	110kg
Art.-Nr.	37.002.006.00	37.002.006.01	37.002.050.00	37.002.052.00
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Rüttelplatte ZEN-L

Mit Enar G210FA Benzinmotor.
Für Arbeiten in Asphalt und leichten Mischböden sowie für die Vibrationsverdichtung von Verbundpflastersteinen.

- Boden mit abgerundeten Kanten
- Fliehkraftkupplung
- Wassertank



	Enar ZEN-L 15W	Enar ZEN-L 20W
Platte BxL	58x50cm	58x50cm
Zentrifugalkraft	15kN	20kN
Gewicht	85kg	92kg
Art.-Nr.	53.002.023.00	53.002.023.01
Preis	Shop	Shop

Akku Flügelglätter Tifon

Mit auswechselbaren Streichblättern
• Verstellbare Streichblätter, Totmannschalter
Lieferung inklusive Disc-Scheibe, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Akku BOB 14, 26,8Ah
Art.-Nr. 53.002.025.05
Preis [Shop](#)

Ladegerät BOC 13
Art.-Nr. 53.002.025.06
Preis [Shop](#)

NEUHEIT



	Tifon 60	Tifon 90
Außen - ø	60cm	90cm
Drehzahl	150U/min	150U/min
Gewicht	70kg	90kg
Art.-Nr.	53.002.025.00	53.002.025.01
Preis	Shop	Shop



Vibrationsstampfer LT 6005

- Betriebsstundenzähler
- Luftfilterindikator
- Benzinmotor Honda GXR 120



Motor 2,7 kW (3,7 PS)
 Rammenhub.....65 - 75 mm
 Schlagfrequenz..... 11,9Hz
 Leistung 15 - 18 m / min
 Gussfuß 33 x 28 cm
 L x B x H 73 x 35 x 106 cm
 Gewicht..... 70 kg

Art.-Nr. 53.002.018.00 [Shop](#)



NEUHEIT

Rührwerk one MIX 340 mit Rührer und Eimer

- Mit zwei unterschiedlichen aufs Material abstimmbaren Rührern ist der one MIX 340 extrem vielseitig einsetzbar und mischt nahezu jedes Material optimal
- Große Rührer und die Kombination aus Rührwerk und separatem Eimerantrieb sorgen für kurze Mischzeiten



Mischleistung..... 25l
 Anschluss..... 230V
 Aufnahmeleistung 1,8kW
 Drehzahl 400 / 550 / 750 U / min
 Gewicht 33,2 kg

Lieferung inklusive Rührer und Eimer

Art.-Nr. 29.001.022.03 [Shop](#)



Belle Minidumper BMD 300

- Handgeführter Minidumper mit Allradantrieb
- Umfangreiches Zubehörprogramm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Ideal für Kleinbaustellen, Landschaftsbau, Kleingartenanlagen etc.
- Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°
- Müheloser Transport von Lasten bis 300 kg
- HONDA GXV 160 Viertakt-Benzinmotor



Motor 4-Takt Benzin Fassungsvermögen 134l
 Leistung 4,0kW (5,5PS) BxHxL 72x93x159 cm
 Tragkraft 300kg Gewicht 155 kg

Ausführung mit kleiner Mulde und normalen Reifen

Art.-Nr. 39.000.003.20 [Shop](#)



ab 24 Stk.
 (1 Palette) -15%

Kaltasphalt Mischgut 2 R


Zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßendecken, Herstellung von Rampen etc..

- Mit Vulkangestein (Porphyr), dadurch sehr wenig Verschleiß gegenüber kalksteinhaltigem Kaltasphalt
- Gebrauchsfertig, kalt, schnell und sauber zu verarbeiten, auch bei Nässe einsetzbar, sofort befahrbar
- Keine Vor- oder Nachbehandlung des Reparaturbereiches, keine Geruchsbelästigung
- Verarbeitbar von -4°C bis +48°C Lufttemperatur - bleibt nach der Aushärtung flexibel - keine Rissbildung
- Angefangene Gebinde auch später verarbeitbar
- Verbrauch ca. 1,56 kg / l Füllvolumen (25 kg für ca. 1 m² bei 1,5 cm Schichtdicke), Korngröße 3 - 8 mm

25kg Eimer

Art.-Nr. 12.000.027.10

[Shop](#)

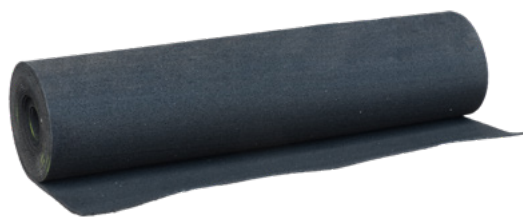

Gummigranulatmatte

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht anerkannt. Baustoffklasse E nach EN 13501-1

- Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C

6 mm stark, Rolle zu 10x1,25m

Art.-Nr. 20.004.012.00

[Shop](#)

10 mm stark, Rolle zu 6x1,25m

Art.-Nr. 20.004.012.01

[Shop](#)



Noppenbahn schwarz

Verwendung als Grundmauer-schutz oder als Sauberkeitsschicht

- Mit noppenfreiem Rand
- Noppenhöhe ca. 8 mm
- Abflussvermögen ca. 16.000 l/h
- Beständig gegen Bakterienbefall
- Chemikalienbeständig
- Wurzelfest
- Verrottungsfest
- Trinkwasserunbedenklich
- Rolle zu 20 lfm

Breite 1 m

Art.-Nr. 12.004.013.00 [Shop](#)

Breite 1,5 m

Art.-Nr. 12.004.013.01 [Shop](#)

Breite 2,0 m

Art.-Nr. 12.004.013.02 [Shop](#)



Elastomerbitumen-flämbahn KVE 45 K

Mit Kunststoffvlieseinlage

- ÖNORM B 3660, B 3665 und EN13969 (Typ A+T)
- Kaltbiegsamkeit bis -20°C
- Wärmebeständigkeit bis +100°C
- Dicke ca. 4,0mm
- Rolle 10x1 m
- 18 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.017.00
 Preis per Rolle

[Shop](#)



Elastomerbitumen-flämbahn KVE 55 K

Mit Kunststoffvlieseinlage

- ÖNORM B 3660, B 3665 und EN13969 (Typ A+T)
- Kaltbiegsamkeit bis -20°C
- Wärmebeständigkeit bis +100°C
- Dicke ca. 5,0mm
- Rolle 7,5x1 m
- 18 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.017.01
 Preis per Rolle

[Shop](#)

Schuttrohr gelb zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

Kunststoffschuttrohr gelb

Schuttrohr aus linearem Polyethylen mit Verstärkungsrippen, Höhe 106 cm, oben 50 cm ø, unten 38 cm ø, Gewicht 8,3 kg

- Ketten mit Kupplungssystem für einfache Montage und mehr Sicherheit
- Vier Abstandhalter vermeiden ein Verklemmen der Rutschen beim Ineinanderstapeln
- Durchschnittliche Materialstärke 6 mm

Art.-Nr. 38.008.050.00

[Shop](#)



Schuttrohr

Schütttrichter

Kunststoffschütttrichter gelb

Für die einfache und sichere Befüllung der Schuttröhre, Höhe 128 cm, Einfüllöffnung 61 x 87 cm, unten 35 cm ø, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 38.008.050.01

[Shop](#)

Rutschbremse bremst den rutschenden Schutt, sorgt f. weiteres Zerkleinern und verhindert unnötige Lärm- und Staubentwicklung

Art.-Nr. 38.008.050.06

[Shop](#)



Trichtergestell zur Aufnahme des Schütttrichters, zur Montage an der Wand oder an Gerüstrohren

Art.-Nr. 38.008.050.05

[Shop](#)



Staubschutzhülle grau

Art.-Nr. 38.008.050.07

Preis

[Shop](#)



Müba Schuttrohr zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

- Aus Polyäthylen, Wandstärke ca. 5 mm, dadurch besonders hohe Lebensdauer
- Einfaches Einhängen in verzinkte Ketten mit Karabiner-Sicherheitshaken
- Äußerst platzsparend beim Transport (ineinander stapelbar)
- Max. Gesamtlänge 40 m, bis 10 m ist keine Zwischenverankerung erforderlich, bei größeren Höhen sind Verankerungen im Abstand von max. 8 m anzubringen

Schuttrohr 11020

2 Ketten, Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 10 kg

Art.-Nr. 38.008.021.00

[Shop](#)

Trichter 11060

2 Ketten, Höhe 55 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Einfüllöffnung 45 x 60 cm

Art.-Nr. 38.008.022.00

[Shop](#)

Abzweigstück 11040

4 Ketten, Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg

Art.-Nr. 38.008.024.00

[Shop](#)



Schuttrohr


Trichter

Abzweigstück

Staubschutzhülle 11080 mit Gummizug

Art.-Nr. 38.008.019.00

[Shop](#)

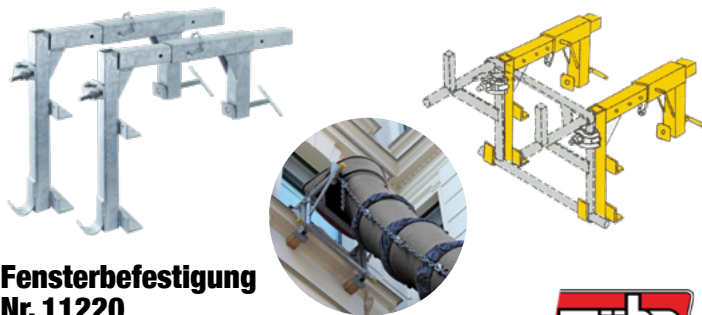


Fensterbefestigung Nr. 11220

(Trägergestell erforderlich)

Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kanthölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kanthölzer = 70 cm

Art.-Nr. 38.008.029.00

[Shop](#)

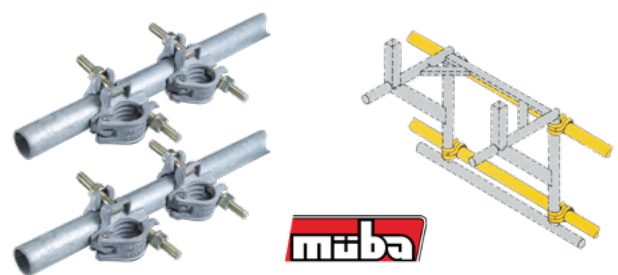

Gerüstbefestigung Nr. 11230

(Trägergestell erforderlich)

Bestehend aus 2 Gewinderöhren 300 cm lang und 4 Normalkupplungen

Art.-Nr. 38.008.030.00

[Shop](#)



Container-Abdeckplane 2,8 x 4,7 m

- Reißfestigkeit 660 g/m²

Mit Öffnung für Schuttrohr und sechs Randösen zur Befestigung der Plane am Container

Art.-Nr. 38.008.020.00

[Shop](#)



Trägergestell

Das Trägergestell wird zur Montage der Fenster- bzw. Gerüstbefestigung benötigt.

Art.-Nr. 38.008.028.00

[Shop](#)



Eurom Force Hochdruckreiniger

- Mit Schlauchtrommel, Transporträdern und Aluminiumpumpe
- Mit Shampoo-Einrichtung



	Force 2201 IND	Force 2501 IND	Force 3000 IND
Anschluss	230V/2.200W	230V/2.500W	230V/3.000W
Arbeitsdruck	115 bar	130 bar	140 bar
Wasserzulauf max.	40° C	40° C	60° C
Wasserleistung	462l/h	444l/h	520l/h
B x T x H	36 x 39 x 92 cm	36 x 39 x 92 cm	36 x 39 x 90 cm
Gewicht	20 kg	21 kg	26,8 kg
Art.-Nr.	54.000.090.01	54.000.090.02	54.000.090.03
Preis	Shop	Shop	Shop

Force 3000 IND

Kränzle Hochdruckreiniger

K1050 TS mit 8 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Schmutzkillerlanze und Jetlanze

K1152 TST mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze und Vario Jet Lanze

HD 10/122 mit 10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze und Edelstahl Lanze mit Flachstrahldüse



	K1050 TS	K1152 TST	HD 10/122
Anschluss	230V/2.200W	230V/2.800W	230V/2.500W
Arbeitsdruck	30 - 130 bar	30 - 130 bar	135 bar
Wasserzulauf max.	60° C	60° C	60° C
Wasserleistung	450l/h	600l/h	600l/h
B x T x H	35 x 34 x 86 cm	37 x 36 x 87 cm	20 x 44 x 33 cm
Gewicht	21 kg	31,5 kg	23 kg
Art.-Nr.	54.000.028.00	54.000.062.00	54.000.070.00
Preis	Shop	Shop	Shop

Kärcher Hochdruckreiniger

HD 5/15 CX mit Handspritzpistole EASY!Force, HD-Schlauch DN6 15 m, Strahlrohr 84 cm, Dreckfräser und kostenlosen Flächenreiniger FR-30

HDS 8/18-4 CXA Heißwasser Hochdruckreiniger automatische Schlauchtrommel, ecoefficiency-Stufe, leicht zugänglicher Wasserfilter, Wasserenthärtungssystem, präzise Reinigungsmitteldosierung, mit Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 105 cm, Powerdüse und Servo Control



	HD 5/15 CX	HDS 8/18-4 CXA
Anschluss	230V/2.800W	400V/6.000W
Arbeitsdruck	200 bar	30 - 180 bar
Wasserzulauf max.	60° C	80° C
Wasserleistung	500l/h	300 - 800l/h
B x T x H	37 x 38 x 93 cm	65 x 126 x 92 cm
Gewicht	28,3 kg	122,3 kg
Art.-Nr.	54.000.000.00	54.000.001.00
Preis	Shop	Shop

Kehrmaschine Colly 800

- Kehrschaufelprinzip
- Stufenlos höhenverstellbarer Schubbügel
- Einfaches Entleeren des Kehrgutbehälters
- Klappbare, höhenverstellbare Seitenbesen

Kehrbreite..... 80 cm
 Flächenleistung.....2.000 m² / h
 Kehrgutbehälter.....30l
 Gewicht.....19 kg

Art.-Nr. **54.000.011.00** [Shop](#)



Kehrmaschine KM 70/15 C

- 3-fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel
- Hauptkehrwalze mit beiden Rädern angetrieben - für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion

Kehrbreite..... 70 cm
 Flächenleistung.....2.800 m² / h
 Kehrgutbehälter.....42l
 Gewicht.....12,8 kg

Art.-Nr. **54.000.010.00** [Shop](#)

