Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

2020

ROSA MOSER

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör



Besuchen Sie unser Geschäft während der Öffnungszeiten. Wir zeigen Ihnen gerne alle Produkte vor Ort. Unser Lager umfasst derzeit mehr als 20.000 Artikel. Parkplätze sind am Betriebsgelände reichlich vorhanden.

Unser Unternehmen, die Firma Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH mit Sitz in Wien, wurde 1952 von Frau Rosa Moser gegründet. Wir liefern Ihnen sämtliche Werkzeuge und Geräte für den professionellen Einsatz direkt auf die Baustelle.

Kontakt & Firmendaten

Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH
Edelsinnstraße 5a (Einfahrt Schwenkgasse 49)
1120 Wien

Tel: .....+43 / 1 / 813 26 26
Fax:.....+43 / 1 / 815 42 32
Email: .....rosa@rosa-moser.at
Web: .....www.rosa-moser.at

UID Nr. ATU 14602009
Firmenbuch Nr. 73838 k

Öffnungszeiten Büro & Verkauf

Montag - Mittwoch: 7:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30
Donnerstag: 7 00 - 11:45 und 13:00 - 16:00
Freitag: 7:00 - 11:45



Unsere Abteilungen und Mitarbeiter

Büro, Verkauf
Hr. Aydemir..... **DW 49** .....fatih.aydemir@rosa-moser.at
Fr. Hablesreiter ..... **DW 20** .....jennifer.hablesreiter@rosa-moser.at
Hr. Konrath..... **DW 12** .....andreas.konrath@rosa-moser.at
Hr. Lamm ..... **DW 19** .....martin.lamm@rosa-moser.at
Fr. Mann ..... **DW 15** .....monika.mann@rosa-moser.at
Hr. Moser ..... **DW 11** .....alexander.moser@rosa-moser.at
Hr. Picha..... **DW 13** .....harald.picha@rosa-moser.at
Hr. Wagner ..... **DW 23** .....stefan.wagner@rosa-moser.at

Außendienst
Hr. Lovric
0650 / 818 18 11 .....toni.lovric@rosa-moser.at
Hr. Marhanek (W, NÖ, BGLD)
0650 / 813 26 20.....peter.marhanek@rosa-moser.at
Hr. Wagner (OÖ, SLZBG)
0676 / 577 18 81 .....raimund.wagner@rosa-moser.at
Hr. Wilhelm (NÖ, OÖ, BGLD)
0650 / 818 18 13.....robert.wilhelm@rosa-moser.at

Schildermalerei
Sonderanfertigungen
Hr. Hablesreiter..... **DW 35** .....schilder@rosa-moser.at
Verkehrszeichen
Hr. Höglinger ..... **DW 31** .....verkehrszeichen@rosa-moser.at

Reparatur, Ersatzteile, Verleih, Service; werkstatt@rosa-moser.at
Hr. Krenn..... **DW 28**
Hr. Martin..... **DW 29**
Hr. Poandl ..... **DW 27**

Lager, Verkauf
Hr. Cierpinski ..... **DW 53**
Hr. Fisper..... **DW 48**
Hr. Hofstetter ..... **DW 58**
Hr. Kaiser..... **DW 51**
Hr. Kremser jun..... **DW 54**
Hr. Manfred ..... **DW 30**
Hr. Scheidl..... **DW 40**
Hr. Schülle ..... **DW 59**
Hr. Supper..... **DW 46**
Hr. Trischnigg..... **DW 47**
Hr. Wukits..... **DW 50**
Hr. Zmek ..... **DW 56**

Lager, Warenannahme
Hr. Czvitkovits..... **DW 45**
Hr. Dusek ..... **DW 42**
Hr. Grill ..... **DW 44**
Hr. Pauler ..... **DW 43**
Hr. Wojciech ..... **DW 57**

Fakturierung
Hr. Pfeffer ..... **DW 16** .....gerhard.pfeffer@rosa-moser.at

Kassa
Fr. Metzger ..... **DW 14** .....kassa@rosa-moser.at

Buchhaltung
Fr. Sacher..... **DW 25** .....buchhaltung@rosa-moser.at

Einkauf
Hr. Kremser ..... **DW 18** .....harald.kremser@rosa-moser.at


Fuhrpark
Hr. Hanel ..... **DW 22** .....fuhrpark@rosa-moser.at

Werbeabteilung
Hr. Riemann..... **DW 41** .....werbung@rosa-moser.at

Preis- und technische Änderungen, auch ohne Verständigung sowie Tipp- bzw. Druckfehler vorbehalten • Sämtliche Abbildungen und Fotografien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH. vervielfältigt oder verwendet werden • Nicht kartellierte Preise! • Sämtliche Katalogpreise sind Großhandels - Nettopreise, enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab Lager Wien • Zustellungen in Wien erfolgen ab einem Netto - Warenwert von € 100,-- frei Haus • Die Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH • Kunden ohne Lieferscheinkonto müssen beim Entleihen von Mietgeräten eine Kaution in bar hinterlegen

Herzlich Willkommen in unserer Werkstatt!

In unserer umfangreich ausgestatteten und modernen Werkstatt erledigen wir gerne Reparatur und Service ihrer Baugeräte und Bauwerkzeuge wie z.B. Baukompressoren, mobile Verkehrslichtanlagen, Elektrowerkzeuge, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Diamantkreissägen, Innenrüttler etc..

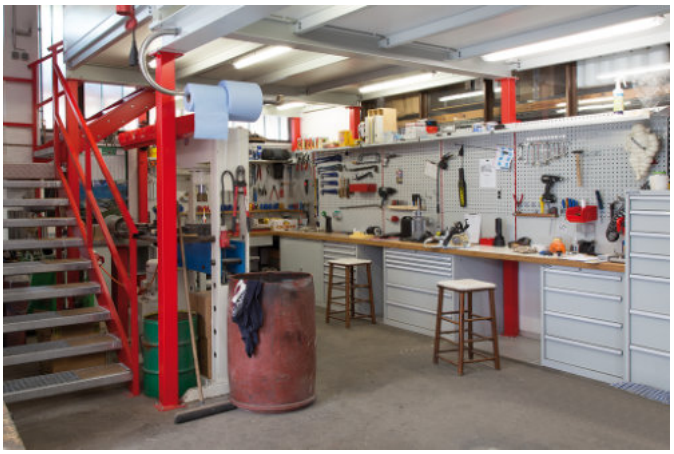





Qualifizierte Mechaniker und ein großes Ersatzteillager garantieren einen reibungslosen Ablauf und eine rasche Abwicklung. Selbstverständlich führen wir auf Wunsch auch vom Hersteller vorgeschriebene, regelmäßige Wartungsarbeiten durch. Außerdem erledigen wir Schärfarbeiten für Meißel, Ketten von Kettensägen und Kreissägeblättern.

Wir reparieren...



Baukompressoren



Innenrüttler



Diamantkreissägen



Elektrowerkzeuge

... und vieles mehr!

Wir sind Vertragswerkstätte folgender Hersteller:



Husqvarna · STIHL · MASTER® · BATTIPAV · KÄRCHER

Prüf- und Justierstelle für Nivelliergeräte

Nedo® · NESTLE MIT DEN BESTEN MESSEN

Weiters bieten wir Service und Reparatur für Baugeräte, Elektrowerkzeuge etc. verschiedener Hersteller wie z.B.:

BOSCH
Elektrowerkzeuge



makita
Elektrowerkzeuge





DEWALT
Elektrowerkzeuge

kränzle



CompAir
Baukom-pressoren



BBG
Presslufthämmer



ATIKA
Baukreissägen



AVOLA seit 1836
Baukreissägen





DIEMwerke
Betonmischer

FLYGT
Baustellenpumpen



MAST PUMPEN
Baustellenpumpen



Preise ohne Mehrwertsteuer

Für das Ausleihen von Mietgeräten an Kunden ohne Lieferschein - Konto, ist eine Kaution von € 500,- zu hinterlegen.







Wasser-abscheider

Mietkompressoren

- *Mit 20 m Schlauch, 1 Presslufthammer nach Wahl, jedoch ohne Treibstoff*

Comp Air C 30 mit Schlauchrolle
Luftliefermenge 3,0 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar
Mietpreis € **67,-- / Tag**

Comp Air C 38 mit Schlauchrolle
Luftliefermenge 3,8 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar
Mietpreis € **79,-- / Tag**

Comp Air C 42 / G 15 mit Schlauchrolle **und Generator** 12 kW / 15 kVA
Luftliefermenge 4,2 m³ / min, Treibstoff Diesel, Betriebsdruck 7 bar
Mietpreis € **99,-- / Tag**

1 Presslufthammer zusätzlich € **15,-- / Tag**
1 Presslufthammer lose, ohne Kompressor € **47,-- / Tag**

Schärfanteil für Spitzmeißel	€	**7,70**
Schärfanteil für Flachmeißel	€	**7,70**
Schärfanteil für Spaten	€	**11,40**

Wasserabscheider

- *Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen*
- *Mit Ablasshahn, Luftliefermenge 4,0 m³ / min*

Mietpreis € **14,-- / Tag**



Abbruch-hammer



Bohr-hammer



Stemm-hammer

Bohrhammer

Anschluss ..... 230 V
Gewicht ..... 5,9 kg
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Mietpreis inklusive Bohrer € **29,-- / Tag**

Stemmhammer

Anschluss ..... 230 V
Gewicht ..... 9,7 kg
Aufnahmeleistung ..... 1.510 W
Mietpreis inklusive Meißel € **29,-- / Tag**

Abbruchhammer

Anschluss ..... 230 V
Gewicht ..... 29,7 kg
Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
Mietpreis inklusive Meißel € **45,-- / Tag**

Schärfanteil für Spitzmeißel	€	**7,70**
Schärfanteil für Flachmeißel	€	**7,70**
Schärfanteil für Spaten	€	**11,40**



Fugenschneider elektrisch

Anschluss ..... 400 V
Leistung ..... 5,5 kW
Sägeblatt ..... 450 mm ø
Schnitttiefe ..... 165 mm
Inklusive Sägeblatt
Mietpreis € **42,-- / Tag**
Sägeblatt - Abnützung
Preis € **49,-- / mm**



Fugenschneider mit Benzinmotor

Mit stufenloser Schnitttiefeneinstellung über Spindel, Links- und Rechtsschnittfunktion und abnehmbarem Wassertank.
Leistung ..... 8,7 kW (11,8 PS)
Schnitttiefe max. ..... 162 mm
Inklusive Sägeblatt, jedoch ohne Treibstoff
Mietpreis € **42,-- / Tag**
Sägeblatt - Abnützung
Preis € **49,-- / mm**

Preise ohne Mehrwertsteuer

Ohne Straßenzulassung



Estrichmischpumpe

- *Zum gleichzeitigen Mischen und Fördern von Estrich, Sand, Splitt etc.*

Antrieb	E - Motor	Korn - ø max.	16 mm
Anschluss	400 V	Misch- / Pumpleistung max.	6 m³ / h
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Höhenunterschied max.	60 m
Gewicht	720 kg	Entfernung max.	120

Kompressor mit Luftliefermenge ab 3,5 m³ / min ist separat erforderlich!

Mietpreis für 1 Tag **€ 182,-- / Tag**
Mietpreis für 3 Tage **€ 155,-- / Tag**





Betonmischer

Mit Handrad für einfaches Entleeren

Anschluss	230 V / 550 W	Füllmenge max.	145 l

Mietpreis **€ 17,-- / Tag**

Zwangsmischer

Mit Segmentschieber und Kipprahmen zum Entleeren in Mörteleimer

Anschluss	230 V / 2.000 W	Füllmenge max.	100 l

Mietpreis **€ 38,-- / Tag**

Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	370 W
Fassungsvermögen	45 l

Mietpreis **€ 29,-- / Tag**



Hochfrequenz - Innenrüttler

Anschluss 230 V
Rüttelflasche 38 mm oder 50 mm ø
Mit 4 m Schutzschlauch und 5 m Anschlusskabel

Mietpreis **€ 29,-- / Tag**



Dynapac Vibrationsstampfer LT 6005

Benzinmotor	4 - Takt
Leistung	2,2 kW (3,0 PS)
Gussfuß L x B	33 x 28 cm
Schlagkraft	14,8 kN / Schlag
Schlagfrequenz	12 Hz
Leistung	15 - 18 m / min
Gewicht	68 kg

Mietpreis ohne Treibstoff **€ 39,-- / Tag**



Vibrationsplatte LF 80

Benzinmotor	4 - Takt
Leistung	4,1 kW (5,5 PS)
Rüttelfrequenz	95 Hz
Zentrifugalkraft	19 kN
Gewicht	77 kg

Mietpreis ohne Treibstoff **€ 32,-- / Tag**



Betonflächenstreicher mit Benzinmotor

- *Mechanische Blattverstellung*

Benzinmotor	2,6 kW
Außen - ø	60 cm

Mietpreis ohne Treibstoff inkl. Abnützung **€ 54,-- / Tag**

Betonflächenstreicher mit Elektromotor

- *Außen - ø 90 cm*

Anschluss	230 V
Leistung	2.200 W
Drehzahl	60 - 115 U / min
Gewicht	84 kg

Mietpreis inkl. Abnützung **€ 54,-- / Tag**



NEU

Rüttelplatte LG 164

Benzinmotor	4 - Takt
Leistung	3,6 kW (4,8 PS)
Geschwindigkeit	22 m / min
Gewicht	157 kg

Mietpreis ohne Treibstoff **€ 89,-- / Tag**









Flächenfräse

- *Durchschwenkbaren Kopf auch zum Randschleifen geeignet*

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....2.200 W
Arbeitsbreite .....250 mm
Staubabsaugung ..... 50 mm ø
Gewicht..... 54 kg

Mietpreis € 53,-- / Tag
Abnützung Fräswerkzeug € 53,-- / mm

Sanierungsfräse mit Bodenführung

Mit Werkzeugkopf, Diamantscheibe für harte Materialien wie Beton, Estrich und Beschichtungen auf Beton.

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....1.500 W
Werkzeug - ø..... 150 mm
Gewicht..... 5,2 kg

Mietpreis € 33,-- / Tag
Abnützung Werkzeugkopf € 53,-- / mm

Estrichfräse

- *Effektives Abfräsen von Bodenbelags - Rückständen auf Kleinflächen sowie Aufrauhen von Estrich und Betonflächen*
- *Verstellbare Führungsstange und stufenlose Tiefenregelung*

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....2.200 W
Arbeitsbreite .....200 mm
Frästiefe max. ..... 2 mm
Fräsabstand z. Wand... 10 mm

Mietpreis € 71,-- / Tag



Fußbodenstripper

Zum Ablösen von verklebten Bodenbelägen, Lino-leum-, Gummi- und PVC - Belä-gen in trockenen Räumen.

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....1.100 W
Arbeitsbreite .....230 mm
Gewicht..... 45 kg

Mietpreis
inkl. Abnützung € 39,-- / Tag



Betonschleifer

Handgeführter Betonschleifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Fliesen-kleber, Beschichtungen etc.

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....1.800 W
Scheiben - ø.....125 mm
Gewicht..... 5,9 kg

Mietpreis
inkl. Feuerteufel € 22,-- / Tag
Abnützung Werkzeugkopf € 19,-- / mm



Dachschneider

Robustes und leistungsstarkes Gerät mit 4 - Takt Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch zwei vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung und Keilriemen-antrieb. Die Schnitttiefe kann stufenlos verstellt werden.

Motor ..... 4 - Takt
Leistung ..... 8,7 kW (11,7 PS)
Schnitttiefe max..... 140 mm
Messerabstand .....610 mm
Gewicht..... 110 kg

Mietpreis € 95,-- / Tag


Starmix Sauger



DC 1800



Air Cube 1200

Starmix Sauger

Industriestaubsauger mit 35 Liter Spezial - Kunststoffbehälter, Gerätesteckdose mit Ein-schaltautomatik und Drehzahlregulierung

Anschluss 230 V / 1.600 W, L x B x H = 53 x 40 x 92 cm, Gewicht 16,8 kg

Mietpreis € 15,-- / Tag

Staubsauger DC 1800 Auto

Für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

Anschluss 230 V / 1.285 W, Filterklasse H (asbesttauglich), ø x H = 38 x 74 cm, Gew. 10 kg

Mietpreis € 24,-- / Tag

Luftreiniger Air Cube 1200

Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen

Anschluss 230 V / 385 W, L x B x H = 55 x 43 x 86 cm, Gewicht 23 kg

Mietpreis € 49,-- / Tag



Diamantkreissäge mit Lasereinrichtung

Mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte.
Lasereinrichtung zum optimalen Markieren der Schnittlinie.

Anschluss	230 V	Schnittlänge	800 mm
Schnitttiefe max.	110 mm	Schwenkbar	0 - 45°
Gewicht	68 kg		

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt	**€ 27,-- / Tag**
Sägeblatt - Abnützung	**€ 24,-- / mm**



Baukreissäge

Mit Vorrichtung für Späneabsaugung, Quer- und Gehrungsanschlag, abklappbarer Tischverlängerung und Antriebsmotor mit Bremseinrichtung.

Anschluss	400 V	Sägeblatt - ø	450 mm
Schnitttiefe max.	150 mm	Tischplatte	100 x 66 cm
Gewicht	90 kg		

Mietpreis inklusive Sägeblatt - Abnützung	**€ 29,-- / Tag**



Diamantkreissäge

Mit schwenkbarem Sägekopf für
Gehrungsschnitte und Kurbelantrieb für Sägeblattvorschub.

Anschluss	230 V	Schnittlänge	1.000 mm
Schnitttiefe max.	110 mm	Schwenkbar	0 - 45°
Gewicht	83 kg		

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt	**€ 29,-- / Tag**
Sägeblatt - Abnützung	**€ 24,-- / mm**



Blocksteinsäge

Für Nassschnitt zum Trennen großdimensionaler
Materialien wie Kalksand-stein, Sandstein, Waschbeton, Betonsteine etc..

Anschluss	400 V	Schnittlänge	500 mm
Schnitttiefe max.	265 mm	Tischplatte	60 x 50 cm
Gewicht	212 kg		

Mietpreis inklusive Diamantsägeblatt	**€ 54,-- / Tag**
Sägeblatt - Abnützung	**€ 49,-- / mm**



Stromerzeuger

Nicht für Schweißgeräte geeignet!

Motor	Benzin
Spannung	230 V / 400 V
Max. Leistung	4,0 kVA / 230 V, 8,3 kVA / 400 V
Steckdosen	230 V Schuko, 230 V CEE, 400 V 16 A
Gewicht	81 kg

Mietpreis ohne Treibstoff	**€ 29,-- / Tag**





Hochbauwinde

Anschluss	230 V	Seilgeschwindigkeit	21 m / min
Aufnahmeleistung	1.900 W	Seillänge	80 m
Tragkraft	300 kg		

Mietpreis	**€ 39,-- / Tag**

Kübelring für 4 Eimer, 49 cm Durchmesser

Mietpreis	**€ 5,-- / Tag**

F 15 W



Domo 15



Pumpen

Easy Mix F 15 W

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 0,75 kW
Max. Förderleistung / Förderende ..... 600 l / min / 12,2 m
Druckanschluss / Gewicht ..... C 2“ / 20 kg
Mietpreis **€ 17,-- / Tag**

Domo 15

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1,1 kW
Max. Förderleistung / Förderende ..... 600 l / min / 12,7 m
Druckanschluss / Gewicht ..... C 2“ / 15,1 kg
Mietpreis **€ 17,-- / Tag**



Bibo 2

Bibo 3

Bibo 1

Baustellentauchpumpen

Hochleistungs - Tauchmotorpumpen aus rostbeständigem Stahl mit gehärtetem Laufrad und Schwimmerschalter.

Bibo 1

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 400 V / 1,2 kW
Max. Förderleistung / Förderende ..... 670 l / min / 17 m
Korndurchlass ..... 7,5 mm ø
Druckanschluss / Gewicht ..... C 2“ / 21 kg
Mietpreis **€ 15,-- / Tag**
Mietpreis ab 10 Tagen **€ 9,90 / Tag**

Bibo 2

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 400 V / 2,2 kW
Max. Förderleistung / Förderende ..... 810 l / min / 22 m
Korndurchlass ..... 9,0 mm ø
Druckanschluss / Gewicht ..... B 3“ / 30 kg
Mietpreis **€ 20,-- / Tag**
Mietpreis ab 10 Tagen **€ 13,90 / Tag**

Bibo 3

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 400 V / 5,6 kW
Max. Förderleistung / Förderende ..... 2.300 l / min / 28 m
Korndurchlass ..... 10 mm ø
Druckanschluss / Gewicht ..... A 4“ / 51 kg
Mietpreis **€ 31,-- / Tag**
Mietpreis ab 10 Tagen **€ 21,70 / Tag**



LO 70

LO 50

LO 120

Luftentfeuchter

Schnelle Austrocknung von Neubauten, Trocknung nach Wasserschäden oder Nutzbarmachung von feuchten Kellerräumen.

LO 50

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 900 W
Entfeuchtungsleistung ..... bis 50 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
L x B x H / Gewicht ..... 41 x 43 x 59 cm / 35 kg
Mietpreis **€ 13,-- / Tag**

LO 70

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.360 W
Entfeuchtungsleistung ..... bis 70 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
L x B x H / Gewicht ..... 37 x 51 x 72 cm / 34 kg
Mietpreis **€ 18,-- / Tag**

LO 120

Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.650 W
Entfeuchtungsleistung ..... bis 120 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
L x B x H / Gewicht ..... 43 x 66 x 109 cm / 57 kg
Mietpreis **€ 25,-- / Tag**

Preise ohne Mehrwertsteuer

Einmann - Erdbohrgerät BT 131

Für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzenvon Zäunen und Straßenbeleuchtungen.

- *Bohr - ø 90 - 200 mm*
- *Motor 1,4 kW (1,9 PS)*
- *Gewicht ohne Bohrer 10 kg*

Mietpreis mit 1 Bohrer, ohne Treibstoff **€ 27,-- / Tag**

Zweimann - Erdbohrgerät TR 1585 R

Mit Wendegetriebe (Rückwärtsgang)

Für größere Bohrarbeiten in härterem Gelände. Klappbare Griffe sorgen für platzsparenden Transport des Gerätes.

- *Bohr - ø 100 - 250 mm*
- *Motor 4,0 kW (5,4 PS)*
- *Gewicht ohne Bohrer 31 kg*

Mietpreis mit 1 Bohrer, ohne Treibstoff **€ 49,-- / Tag**



Zweimann-Bohrgerät TR 1585 R

Einmann-Bohrgerät BT 131

Profi - Kalt- und Heißwasser Hochdruckreiniger Dynajet 350 th



- *Dieselmotor 13 kW (17,4 PS)*
- *Mit 300 l Wassertank und fester Schlauchtrommel*

Arbeitsdruck max. ..... 350 bar
L x B x H ..... 248 x 172 x 172 cm
Gewicht (ohne Wasser) ..... 760 kg

Mietpreis pro Tag (ohne Treibstoff) **€ 280,--**
Mietpreis pro Woche (ohne Treibstoff) **€ 1.110,--**
Mietpreis pro Monat (ohne Treibstoff) **€ 3.850,--**

Hochdruckreiniger Quadro 11 / 140 TST

Mit Total - Stop - System und Langsamläufer-Motor (1.400 U / min), stufenlose Druckregulierung, 5 m Kabel und 15 m HD - Schlauch mit Trommel, eingebauter Wasserkasten, Reinigungslanze und Schmutzkiller.

Arbeitsdruck ..... 30 - 140 bar
Wasserleistung ..... 660 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 3,3 kW
L x B x H ..... 59 x 36 x 85 cm
Gewicht ..... 46 kg

Mietpreis **€ 33,-- / Tag**



Rotationslaser Rugby 810

- *Horizontale Selbstnivellierung*
- *Schutzklasse IP 68*

Arbeitsradius ..... 650 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 6°
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm / 30 m
Rotationsdrehzahl ..... 10 U / sek

Betriebszeit ..... bis zu 60 h
H x B x T ..... 24 x 24 x 19 cm
Stativhöhe ..... 78 - 203 cm

Mietpreis (mit Empfänger und Stativ) **€ 29,-- / Tag**



Öl - Warmluftheizer mit Gebläse

Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr automatisch unterbrochen und das Gerät schaltet ab.

Mietpreis ohne Öl:

Heizleistung bis 48,0 kW / 41.200 kcal **€ 18,90 / Tag**

Propan - Warmluftheizer mit Gebläse

Mit Zündsicherung, Flammenüberwachung und Überhitzungsschutz, Anschluss 230 V.

Mietpreis ohne Gas:

Heizleistung bis 34,7 kW / 30.000 kcal **€ 10,90 / Tag**
Heizleistung bis 57,9 kW / 50.000 kcal **€ 15,30 / Tag**
Heizleistung bis 104,0 kW / 90.000 kcal **€ 21,-- / Tag**



Öl

Propan

dopgas

Propangas

10 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.10 € 24,50

33 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.11 € 59,90



Preise ohne Mehrwertsteuer



Ampelanlage Quarz


- *Für die Regelung von Einbahnverkehr, Einmündung und Kreuzung*
- *Baustellenlänge max. 1.000 m*


Mietpreis für 2 Stk.
Inkl. 2 Batterien € 42,-- / Tag



Mobilzaun

Zaunelement 3,5 x 2,0 m	**Mietpreis**	**€**	**1,30 / Tag**
Zaunelement 2,2 x 2,0 m	**Mietpreis**	**€**	**1,30 / Tag**
Torelement 1,2 x 2,0 m	**Mietpreis**	**€**	**1,30 / Tag**
Betonfuß (ca. 30 kg)	**Mietpreis**	**€**	**-,25 / Tag**
Verbindungsteil	**Mietpreis**	**€**	**-,35 / Tag**
Befestigungssatz	**Mietpreis**	**€**	**-,10 / Tag**

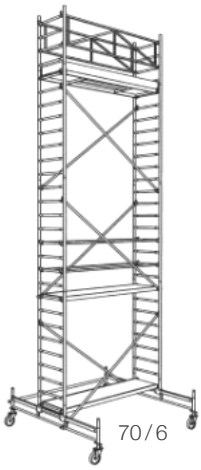

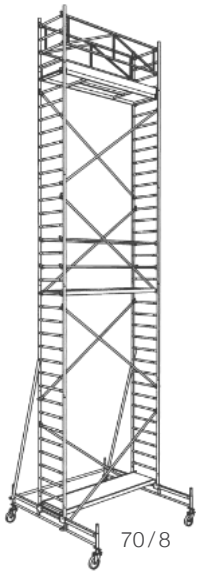

Bei vollen 2 Wochen Miete	**5 % Rabatt**
Bei vollen 3 Wochen Miete	**10 % Rabatt**
Bei vollen 4 Wochen Miete	**20 % Rabatt**
Ab 5 Wochen Miete	**25 % Rabatt**

Aluminium - Fahrgerüste Type 70

- *Leichte Montage durch einfaches Stecksystem*
- *Arbeitsbühne 0,65 x 2,50 m, max. Arbeitshöhe 10,5 m*
- *Belastung 2,0 kN / m², entsprechend DIN 4422*

Alu Fahrgerüst	Type		70 / 2	70 / 4	70 / 6	70 / 8
Arbeitshöhe			4,40 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Standhöhe			2,40 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m
Fahrbalken	Type 70	46000	-	2	2	2
Rollenfuß mit Spindel 5,0 kN		46003	-	-	-	4
Rollenfußsicherung		46021	2	-	-	-
Leiterrahmen 2,0 m		46004	2	4	6	8
Leiterrahmen 1,0 m		46005	2	2	2	2
Alu - Durchstiegrahmen	Type F	46006	1	1	2	2
Alu - Horizontalrahmen	Type F	46007	-	1	1	1
Diagonalstrebe	Type F	46008	2	4	6	8
Horizontaldiagonale	Type F	46009	1	1	1	1
Rückenlehne	Type F	46010	2	-	4	4
Geländerrahmen	Type F	46035	2	2	2	2
Bordbrett	Type F	46011	2	2	2	2
Stirnbordbrett	Type F	46012	2	2	2	2
Alu - Strebe 3,0 m lang		46014	-	-	4	4
Drehkupplung		46016	2	2	2	2
Mietpreis / Tag			**€ 20,--**	**€ 30,--**	**€ 40,--**	**€ 46,--**



Schuttrohr



Abzweigstück



Zwischenbefüllung

Schuttrohre und Zubehör

- *Aus Polyäthylen, Wandstärke 6 mm*
- *Mit verzinkten Ketten*
- *Oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Höhe 110 cm*
- *Gewicht Schuttrohr 10 kg*

Schuttrohr	**Mietpreis**	**€**	**2,90 / Tag**
Trichter	**Mietpreis**	**€**	**4,40 / Tag**
Zwischenbefüllung	**Mietpreis**	**€**	**8,30 / Tag**
Staubschutzhülle	**Mietpreis**	**€**	**1,-- / Tag**
Abzweigstück	**Mietpreis**	**€**	**12,-- / Tag**
Trägergestell	**Mietpreis**	**€**	**4,10 / Tag**
Handwinde mit 20 m Seil	**Mietpreis**	**€**	**18,70 / Tag**
Erweiterung zur Gerüstbefestigung	**Mietpreis**	**€**	**4,60 / Tag**
Erweiterung zur Fensterbefestigung	**Mietpreis**	**€**	**9,30 / Tag**

Sonstiges Zubehör siehe Schuttrohre Seite 216

Preise ohne Mehrwertsteuer

Winterjacke Frankfurt

- ***Geprüft nach EN 343 und EN 342***
- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht*
- *Abnehmbare Kapuze, gefüttert und verstellbar*
- *Innenfutter aus gestepptem Fleece*
- *Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen*
- *Brusttaschen mit Reißverschluss*
- *Innentasche mit Reißverschluss*
- *Verstellbares Zugband in Hüfthöhe*
- *Reflexeffekte*
- *100 % Polyester, 255 g / m²*
- *Größe S - 3XL*





1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.138.00**	**Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.138.01**	**Webshop**
5509 Khaki / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.138.02**	**Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau	**Art.-Nr. 04.003.138.03**	**Webshop**

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15 %

Jacke Dresden

- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht*
- *Fleece auf der Innenseite*
- *Reißverschluss und Wetterschutzleiste*
- *Brusttaschen mit Reißverschluss*
- *Vordertaschen mit Reißverschluss*
- *Innentaschen, Kugelschreibertasche*
- *Klettverschluss an den Handgelenken*
- *Kontrastnähte, Reflexeffekte*
- *Gummizug in der Unterkante*
- *100 % Polyester, 305 g / m²*
- *Größe S - 3XL*





1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.140.00**	**Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.140.01**	**Webshop**
5509 Khaki / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.140.02**	**Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau	**Art.-Nr. 04.003.140.03**	**Webshop**

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15 %

Arbeitsjacke Fulda

- ***Geprüft nach EN ISO 15797***
- *Ärmel und Seiten mit 3 - fach Kappnähten*
- *Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen*
- *Stehkragen und verlängerter Rücken*
- *Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen*
- *Handytasche und Innentaschen*
- *Kontrastnähte, Reflexeffekte*
- *65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g / m²*
- *Größe S - 3XL*





1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.139.00**	**Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.139.01**	**Webshop**
5509 Khaki / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.139.02**	**Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau	**Art.-Nr. 04.003.139.03**	**Webshop**

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +30 %

Hose Mannheim

- ***Geprüft nach EN ISO 15797***
- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt*
- *Niedrige Taille*
- *Gürtelschlaufen und D - Ring*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche, zwei Handy-, zwei Knietaschen*
- *Geeignet für Knieschützer*
- *65 % Polyester, 35 % Baumwolle 270 g / m²*
- *Größe 46 - 60*



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz
Art.-Nr. 04.003.142.00 **Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit
Art.-Nr. 04.003.142.01 **Webshop**
5509 Khaki / Schwarz
Art.-Nr. 04.003.142.02 **Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau
Art.-Nr. 04.003.142.03 **Webshop**

Short Stuttgart

- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille*
- *Gürtelschlaufen und D - Ring*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Werkzeugschlaufe am Bund*
- *Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen und Schenkeltasche*
- *Zwei Handytaschen*
- *65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g / m²*
- *Größe 46 - 60*





1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.141.00**	**Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.141.01**	**Webshop**
5509 Khaki / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.141.02**	**Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau	**Art.-Nr. 04.003.141.03**	**Webshop**

Latzhose Augsburg

- ***Geprüft nach EN ISO 15797***
- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, regulierbarer Bund*
- *Schulterträger aus Stoff mit Gummizug, verstellbar, Kunststoffschnallen*
- *Latztasche mit Handytasche und Patte mit verdeckten Druckknöpfen*
- *Innentasche mit Klettverschluss*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Geeignet für Knieschützer*
- *65 % Polyester, 35 % Baumwolle 270 g / m²*
- *Größe 46 - 60*





1809 Dunkelanthrazit / Schwarz
Art.-Nr. 04.003.143.00 **Webshop**
0618 Weiß / Dunkelanthrazit
Art.-Nr. 04.003.143.01 **Webshop**
5509 Khaki / Schwarz
Art.-Nr. 04.003.143.02 **Webshop**
11010 Kornblau / Schwarzblau
Art.-Nr. 04.003.143.03 **Webshop**



Bundjacke Premium JA 73

Reverskragen, Druckknopfverschluss, 1 Brust-, 1 Handy-, 1 Stifttasche, 2 verstärkte Seiten-, 1 Innentasche, Reflexionsstreifen

Material 100 % Baumwolle, 320 g / m²

Größe 46 - 60

Bundjacke Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.05 Webshop

Bundjacke Blau
Art.-Nr. 04.001.012.02 Webshop



Bundhose Premium BH 08

Schlitz mit Zipp, 2 aufgesetzte Beuteltaschen, 1 Oberschenkel-, 1 Hinterhosen-, 1 Maßstabtasche, Gürtelschlaufen, Gummizug, Reflexionsstreifen

Material 100 % Baumwolle, 320 g / m²

Größe 46 - 60

Bundhose Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.09 Webshop

Bundhose Blau
Art.-Nr. 04.001.012.03 Webshop



Latzhose Premium LH 04

Schlitz mit Zipp, 2 aufgesetzte Beuteltaschen und Maßstabtasche mit Verstärkung, Cargotasche mit Dehnfalte, Hinterhosentasche mit Schlupfpatte, Bund m. Metallknopfverschluss, Reflexstreifen

Material Cotton Premium „Top-Twill“, 320 g / m²

Größe 46 - 60

Latzhose Weiß
Art.-Nr. 04.001.014.06 Webshop

Latzhose Blau
Art.-Nr. 04.001.012.01 Webshop



Servicehose Orlando

- *Dreifache Kappnähte an den Beinen u. im Schritt*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Vordertaschen, Münztasche, Gesäßtaschen verstärkt mit Patte und Klettverschluss*
- *Schenkeltaschen, eine mit Patte und Klettverschluss*
- *Handyschenkeltasche*
- *Kugelschreibertaschen*

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Gewicht 310 g / m²

Größe 46 - 60

Schwarz **Art.-Nr. 04.003.146.00** Webshop

Anthrazit **Art.-Nr. 04.003.146.01** Webshop



Stretchhose Anthrazit

- *Mit Knietaschen für Knieschützer*
- *Leichter Vier - Wege Stretchstoff mit hoher Strapazierfähigkeit*
- *Wasserabweisendes Finish*
- *Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche und Maßstabtasche*
- *Zweifache Kappnähte*

Material 93 % Nylon, 7 % Elasthan, Gewicht 250 g / m²

Größe 46 - 60

Art.-Nr. 04.003.114.00 Webshop



Handwerkerhose Almada

- *Hosenbeine ergonomisch geformt*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Werkzeugschlaufen an beiden Seiten*
- *Vorder- und Gesäßtaschen verstärkt mit Patte und Klettverschluss*
- *Schenkeltasche mit Handytasche*

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Gewicht 310 g / m²

Größe 46 - 60

Schwarz / Blau
Art.-Nr. 04.003.144.00 Webshop

Dunkelanthrazit
Art.-Nr. 04.003.144.01 Webshop



Arbeitsschürze aus Vinyl

Mittelschwere Vinyl - Qualität auf Polyester - Trägergewebe

- *Träger mit Kunststoff - Patentschnallen*
- *L x B = 1.150 x 900 mm*
- *Gewicht 325 g / m²*

Art.-Nr. 04.005.003.00 Webshop



Arbeitsschürze aus Segeltuch

- *Imprägniert*
- *1 Trägerkordel, 2 Spannkordeln*
- *L x B = 1.000 x 800 mm*

Art.-Nr. 04.005.002.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Poloshirt Bandol

Material 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, mit Knopfleiste, Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln, Nackenband, Gewicht ca. 220 g / m²

Größe S - XXL

Weiß	**Art.-Nr. 04.003.126.00**	Webshop
Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.126.01**	Webshop
Grau	**Art.-Nr. 04.003.126.02**	Webshop
Anthrazit	**Art.-Nr. 04.003.126.03**	Webshop



Java T - Shirt

Material 100 % Baumwolle, Antipilling verhindert Knötchen, kräftiges Rippenbündchen an Halsausschnitt, Gewicht ca. 195 g / m²

Größe S - XXL

Weiß	**Art.-Nr. 04.003.121.00**	Webshop
Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.121.01**	Webshop
Grau	**Art.-Nr. 04.003.121.02**	Webshop
Anthrazit	**Art.-Nr. 04.003.121.03**	Webshop



Winterweste Sölden

Material 60 % Baumwolle, 40 % Nylon, 240 g / m², wasserabweisend, mit Kunstpelzfutter, durchgehender Reißverschluss, 4 Vorder-, 2 Innentaschen, Brust- und Handybrusttasche, Kugelschreibertaschen

Größe S - 3XL

Art.-Nr. 04.003.137.00 Webshop

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15%



Wintergilet Accelerate 18065

NEU

Material 100 % Polyester, 260 g / m², gesteppt, mit leichter, weicher CLIMASCOT® - Isolierung für effizientes Wärmen. Gummizug an den Ärmelausschnitten, Reißverschluss mit Wetterschutzleiste, elastisches Material an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen

Größe S - 2XL

Schwarz **Art.-Nr. 04.003.152.00** Webshop



NEU

Strickweste Accelerate 18105

Material 100 % Polyester 300 g / m², körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, Gummizug an Ärmeln und Saum, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen

Größe S - 2XL

Dunkelanthrazit / Schwarz

Art.-Nr. 04.003.151.00 Webshop



Sweatshirt „Carvin“

Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, gekämmte Ware, Gewicht ca. 300 g / m², einlaufgeschützt

Größe S - XXL

Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.125.00**	Webshop
Anthrazit	**Art.-Nr. 04.003.125.01**	Webshop



Unterhemd Parada

Antibakteriell, antistatisch

75 % Polyester, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, 160 g / m², passt sich der Körperform an, ist schweißtransportierend u. Schnelltrocknend.

Größe S / M, L / XL, 2XL / 3XL

Art.-Nr. 04.003.015.00 Webshop

Unterhose Segura

Antibakteriell, antistatisch

75 % Polyester, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, 160 g / m², passt sich der Körperform an, ist schweißtransportierend und schnelltrocknend.

Größe S / M, L / XL, 2XL / 3XL

Art.-Nr. 04.003.016.00 Webshop



Thermo - Funktionsunterhemd Hamar

75 % Polyester, Thermocool®, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, mit Isolierfunktion, 185 g / m², hoher Tragekomfort an kalten Tagen durch Abtransport der Feuchtigkeit

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.017.00 Webshop

Thermo - Funktionsunterhose Moss

75 % Polyester Thermocool, 17 % Polyamid, 8 % Elasthan, mit Isolierfunktion, 185 g / m², hoher Tragekomfort an kalten Tagen durch Abtransport der Feuchtigkeit. Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.018.00 Webshop



Pilotjacke Rognan Marine

4 in 1 Funktion: Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelzfutter herausnehmbar

- *Wasserabweisend*
- *2 - Wege Front - Reißverschluss*
- *Strickbund an Saum und Ärmelsaum*
- *2 Brust- und 2 Hüfttaschen, je 1 Handy-, Ärmel- und Innentasche*

Material 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 250 g / m²,
Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.022.01 Webshop



Funktionsparka Cardigan Dunkelgrau

- *Hoch atmungsaktiv, wind- und wasserdicht*
- *Reflexstreifen vorne und hinten*
- *Fleece - Innenfutter, abzippbare Sturmkapuze*
- *Reißverschluss mit doppelter Sturmleiste*
- *2 Brust- und 2 Hüfttaschen*
- *1 Handytasche im Futter, 1 Brustinnentasche mit Stifttasche*

Material 100 % Polyamid mit PU - Beschichtung
Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.018.02 Webshop

NEU



Winterjacke Accelerate 18335

- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht*
- *Effektiv wärmende CLIMASCOT® - Isolierung*
- *Abnehmbare, gefütterte Kapuze*
- *Reißverschluss mit Wetterschutzleiste*
- *Abnehmbarer ID - Kartenhalter*
- *Vordertaschen mit Reißverschluss*

Material 100 % Polyester, 210 g / m²
Größe S - 2XL

Art.-Nr. 04.003.150.00 Webshop



Pilotjacke Timon

EN 471 - Kl. 3 / 2

- *Mit Reflexstreifen und Steppfutter*
- *Reißverschluss mit Wetterschutzleiste und Druckknöpfen*
- *Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss*
- *Vordertaschen, Innen- und Handytasche*

Material 100 % Polyester, 190 g / m²
Gr. S - 3XL, Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.135.01 Webshop

Für Größe 3XL Übergrößenzuschlag +15 %



Bundhose Olinda

Nach EN 471 - Kl. 2 / 2

- *Mit Reflexstreifen*
- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Schmutzabweisend durch Teflon*
- *Vorder- und Gesäßtaschen, Kugelschreiber- und Knietaschen*
- *Hammerschlaufe verstellbar, Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Maßstabtasche*

Material 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 290 g / m²
Größe 46 - 60, Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.136.01 Webshop



Softshelljacke mit Kapuze

Nach EN 471 Kl. 3

- *Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv*
- *Wasserdichte Reißverschlüsse*
- *Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial mit Scotchlite - Reflexstreifen*
- *Innen Fleecematerial*
- *Abnehmbare Kapuze*
- *Viele funktionelle Taschen*

Größe S - XXL, Gelb / Marine

Art.-Nr. 04.003.113.01 Webshop





Innenjacke

Warnschutzparka 4 in 1 *nach EN ISO 20 471:2013*

- *Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln (auch als Weste tragbar)*
- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte*
- *Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial*
- *Robustes Oxford - Gewebe*
- *1 Brust-, 1 Innentasche mit Klettverschluss, 2 Hüfttaschen*

Größe S - XXL

Marine / Gelb	**Art.-Nr. 04.003.023.00**	Webshop
Marine / Orange	**Art.-Nr. 04.003.023.01**	Webshop





Herausnehmbares, gestepptes Futter

Warnschutzparka 2 in 1 *nach EN 471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN340*

- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte*
- *Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial*
- *Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen*
- *Weitenregulierbarer Ärmelbund, verstellbare Kapuze im Kragen*
- *2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff, 1 Handytasche*

Material 100 % Polyester Oxford - Gewebe atmungsaktiv, Größe S - XXL

Marine / Gelb	**Art.-Nr. 04.003.122.00**	Webshop
Marine / Orange	**Art.-Nr. 04.003.122.01**	Webshop



Schnittschutz-jacke Buche

Nach EN 381 - 10 + 11, mit DPFL- geprüfter Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmeln und Kragen.
Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend.
Je 2 Brust- und Hüfttaschen mit Patten und Klettverschluss, robuster Reißverschluss,
Größe S - XL

Art.-Nr. 04.003.129.00 Webshop

Schnittschutz Latzhose Fichte

Norm: EN 381-2+5, FPA - anerkannt, Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit DPFL- geprüfter Schnittschutzeinlage. Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit. Latztasche mit Zipp, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche
Größe 48 - 60

Art.-Nr. 04.003.124.00 Webshop

Thermo-Sicherheitsstiefel S 5

Weite 12 S5

Geprüft nach ***EN 20345 S5 CI SRC***

- *Geschäumtes Polyurethan*
- ***Kälteisolierend bis -50° C***
- *Antistatisches, anatomisches und herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung*
- *Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle*
- *Abriebfest durch 11 mm Profilhöhe*
- *Antistatische, öl, säure- und benzinbeständige, rutschhemmende Nitrilsohle, hydrolysebeständig*
- *Chemikalienbeständig und außergewöhnlich beständig gegen Öl und Benzin*

Größe 40 - 48 **Art.-Nr. 04.004.021.00** Webshop

PVC - Sicherheitsstifel S 5 Gelb

S5

Geprüft nach ***EN 345 S5***

- *Stahlkappe und Stahlzwischensohle*
- *Laufsohle antistatisch*
- *Rutschhemmend*
- *Öl-, säure-, benzin- und fettbeständig*

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.006.00 Webshop

PVC - Stiefel Schwarz

O4

Geprüft nach ***EN 347 O4***

- *Mit Textilfutter*
- *Schafthöhe 38 cm*
- *Öl-, säure- und benzinbeständig*

Größe 38 - 48

Art.-Nr. 04.004.005.00 Webshop

OCEAN



Regen-jacke



Regenbundhose



Regenlatzhose

Regenbekleidung PU - Stretch

Material: PU auf Polyester-Trägermaterial.
Gewicht ca. 170 g / m², geprüft nach EN 343, geschweißte, doppelt versiegelte Nähte

Regenjacke

Kapuze weitenverstellbar, verdeckter Reißverschluss, Ärmelbund verstellbar, 2 Außentaschen mit Patten

Art.-Nr. 04.002.011.00 Größe S - XXL Webshop

Regenbundhose

Bund mit Gummizug und Druckknopf, Hosenbeinabschluss mit Druckknopf

Art.-Nr. 04.002.004.00 Größe S - XXL Webshop

Regenlatzhose

Träger und Hosenbeinabschluss weitenregulierbar

Art.-Nr. 04.002.005.00 Größe S - XXL Webshop

OCEAN

Regenbekleidung Grün

Comfort Stretch 210 g / m², weich und geschmeidig, reißfest und kältebeständig, geprüft nach EN 343

Regenjacke

Mit Reißverschluss, Patte und Druckknöpfen, Ärmelbund regulierbar, verdeckte Kapuze im Kragen, Tunnelzug im Saum,
Größe S - 3XL

Art.-Nr. 04.002.009.00
Preis Webshop



Regenjacke

Regenbundhose

Mit Tunnelzug und Zugband, weitenregulierbar am Hosenende,
Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.002.010.00
Preis Webshop



Regenbundhose

Topqualität

Kanalarbeiterhose

Aus Kunststoff mit angeschweißten Stiefeln, Größe 40 - 47

Art.-Nr. 04.004.009.00 Webshop

OCEAN



Fischerstiefel

Ca. 90 cm hoch mit kräftiger Gleitschutzsohle

Größe 40 - 46
Art.-Nr. 04.004.008.00 Webshop

Größe 47
Art.-Nr. 04.004.008.01 Webshop

EN ISO 20345 S3

Weite 11 S3



Sicherheitsschuh Altona - Nuovo

Mit Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, herausnehmbarem antistatischem Fußbett und gepolsterter Staublasche. Öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PUR - Sohle mit integrierter Überkappe.

Größe 35 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.00 Webshop

DIN EN 61340 - 4 - 3

Weite 11 S3



Sicherheitshalbschuh Manaslu F0111

Boa® Verschlusssystem mit Edelstahldrähten, einfachem Drehverschluss und schneller Klick - Öffnung, Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Sohle aus PU / PU - hitzebeständig bis +140°C, atmungsaktiv, strapazierfähig, nicht kreidend

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.02 Webshop

EN ISO 20345 S3 SRC

Weite 11 S3



Sicherheitsschuh Tolve

Schaft aus vollnarbigem Rindleder, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, Fersenstabilisator, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PUR - Sohle

Größe 38 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.09 Webshop

EN ISO 20345:2011

Weite 11 S1P

NEU



Sicherheitshalbschuh F 0300

Boa® Verschlusssystem mit Edelstahldrähten, einfachem Drehverschluss und schneller Klick - Öffnung, Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Laufsohle aus Gummi, Zwischensohle aus Phylon

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.02 Webshop

DIN EN 61340 SRC

Weite 10 S3



Sicherheitsstiefel F0128

Zehenschutzkappe aus Komposit, stoßabsorbierende Sohle aus PU / PU, Multifunktionsgelenk für Arbeiten auf unebenem Untergrund. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Obermaterial Büffelleder

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.012.00 Webshop

DIN EN 61340 SRC

Weite 10 S3



Sicherheitshalbschuh F0127

Zehenschutzkappe aus Komposit, stoßabsorbierende Sohle aus PU / PU, Multifunktionsgelenk für Arbeiten auf unebenem Untergrund. Der vordere Teil des Schuhs lässt sich mit dem Fuß äußerst flexibel beugen. Obermaterial Büffelleder

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.013.00 Webshop

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Weite 11 S3



Sicherheitsstiefel Trapani

Schaft aus schwarzem Vollleder, wasserdichte Protex®-Membran Sohle, gepolsterter Kragen, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, Kunststoffkappe und Gewebezwischensohle, Fersenstabilisator, antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PU - Hybrid - Laufsohle

Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.12 Webshop

EN ISO 20345 S3 ESD SRC

Weite 11 S3



Sicherheitshalbschuh Salerno

Schaft aus schwarzem Microfaser Material, gepolsterte Staublasche, herausnehmbares, anatomisches Fußbett, gepolsterter Schaftrand, Alukappe und Gewebezwischensohle. Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten PU - Esolight Laufsohle

Größe 39 - 47

Art.-Nr. 04.004.007.00 Webshop

EN ISO 20345 S3 SRA

Weite 11 S3



Winterschnürstiefel S 3 Seesen

- *Kunststoffkappe und Gewebezwischensohle*
- *Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2 - Schichten - PUR - Sohle*
- *Schafthöhe ca. 23 cm*
- *Farbe Schwarz, Gelb abgesetzt*

Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.004.02 Webshop

EN ISO 20345:2011

Weite 8 S3



Damen Sicherheitshalbschuh Mont Blanc

Frei von Metallen (ideal für Flughäfen), Zehenschutzkappe aus Komposit, Nageldurchtrittschutz aus Spezialtextil, Laufsohle aus PU - färbt nicht ab, atmungsaktive Einlegesohle aus EVA

Größe 35 - 41

Art.-Nr. 04.004.002.04 Webshop

EN ISO 20345:2011

Weite 10,5 S2

NEU



Asphaltschuhe Schütze

- *Bis zu einer Stunde Arbeiten auf heißem Asphalt!*
- *Zehenschutzkappe aus Stahl*
- *Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt*
- *Oberleder wasser-, öl- und schmutzabweisend, hydrophobiert*
- *Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze*

Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.01 Webshop

EN ISO 20347:2012

Weite 10,5 03



Dachdeckerschuh Schütze

Optimale Rutschsicherheit durch Spezialgummi und Duo - Soft - Grip Sohle.

Orthopädielederfutter, Lederbrandsohle, Oberteil ohne seitliche Nähte, leichter PUR - Sohlenkern

ÖNORM EN ISO 20347:2012
ÖNORM Z 1260:2012
ÖNORM Z 1259:2012

Größe 39 - 47

Art.-Nr. 04.004.014.00 Webshop

Stanley Werkzeugtasche 1-96-181

Mit gepolsterter Rückseite und Hammerhalter,
B x H x T = 24 x 33 x 8 cm

Art.-Nr. 45.000.020.01 Webshop

Stanley Werkzeugtasche STST1 - 80114 aus Büffelleder

Doppelt genäht und vernietet, mit 3 Fächern, 2 Stift- und 1 Hammerhalter, Schlüsselring, B x H x T = 28 x 25 x 9 cm

Art.-Nr. 45.000.022.00 Webshop

Stanley Werkzeugtasche STST1 - 80116 aus Büffelleder

Doppelt genäht und vernietet, 1 große, 2 mittelgroße und 1 kleine Tasche, Schlüsselring, 1 Hammerhalter, 1 Maßbandhalter, B x H x T = 30 x 33 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.023.00 Webshop



1-96-181 STST1 - 80114 STST1 - 80116

Mascot Werkzeugtasche Benoni (Doppelpackung)

Aus sehr strapazierfähigem Cordura - Gewebe, B x H = 16 x 21 cm

Art.-Nr. 45.000.013.00 Webshop

Stanley Hammerhalter STST1 - 80117


Mit schwenkbarem Stahlbügel, B x H x T = 10 x 16 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.020.03 Webshop

Stanley Werkzeuggürtel 1-96-178 aus Nylon Schwarz

Mit gepolsterter Rückseite und Hammerhalter, B x H x T = 60 x 26 x 8 cm

Art.-Nr. 45.000.020.00 Webshop

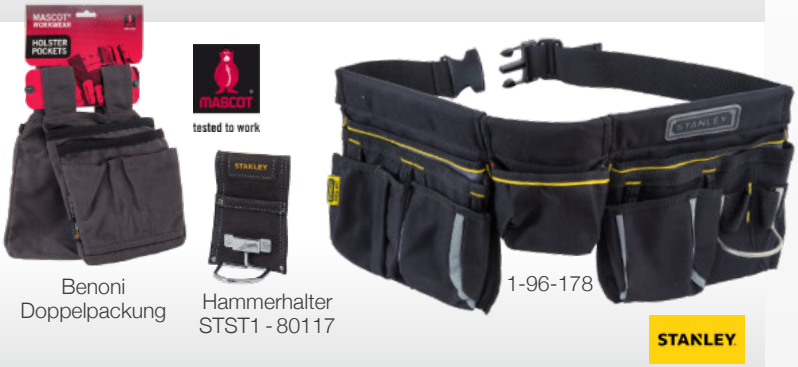

Benoni Doppelpackung

Hammerhalter STST1 - 80117

1-96-178

Weitere Knieschützer s. Seite 156



Gürtel Kampala 120 cm

- *Flexibler Stoff, der sich der Körperform anpasst*
- *Schnalle nickelfrei*

Material 100 % Polyester, Schwarz

Art.-Nr. 04.003.147.00 Webshop



Gürtel Zanzibar 140 cm

- *Robuster Gürtel aus 100 % Leder*
- *Kürzung kann vorgenommen werden, indem die 2 Schrauben auf der Rückseite der Schnalle entfernt werden*

Art.-Nr. 04.003.147.01 Webshop



Knieschützer Waterloo

Hartgepresstes Evazote®, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen

Preis per Paar

Art.-Nr. 04.003.148.00 Webshop



Knieschützer Likasi

Für Industriewäsche bis 60° C und Trockner geeignet, Luftlöcher, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen

Preis per Paar

Art.-Nr. 04.003.148.01 Webshop



Überzieh-schuhe aus Filz

Lieferbar in den Größen M (36 - 40), L (41 - 46) und XXL (47 - 50)

Art.-Nr. 04.004.020.00 Webshop



Überziehschuhe aus Kunststoff

Sehr flexibel, in Packungen zu 100 Stk.

Art.-Nr. 04.004.019.00 Webshop



Überzieh-schuhe aus Vlies

Zum Schutz von Parkettböden, in Packungen zu 10 Paar

Art.-Nr. 04.004.019.10 Webshop

Stiefelsocken

Außen schwere Baumwolle, innen Acryl-Vlies, gesteppte Verarbeitung.

Größe 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Preis per Paar

Art.-Nr. 04.004.010.00 Webshop



Mascot Allroundsocken

3er Packung

Kräftige Qualität, Fersen und Zehenpartien sind verstärkt, schweißtransportierend, Material 67% Baumwolle, 31% Polyamid, 2% Elasthan

Größe 39 - 43, 44 - 48

Art.-Nr. 04.004.011.00 Webshop



Imprägnierspray

NEU

Effektiver und langanhaltender Schutz für Schuhe und Stiefel. Carbon - Technologie hält das Schuhwerk atmungsaktiv und schützt vor Feuchtigkeit

Spraydose 300 ml **Art.-Nr. 04.004.015.01** Webshop



Schnürsenkel Pollux

110 cm lang, schwarz, für Arbeitsschuhe

Art.-Nr. 04.004.016.00 Webshop

150 cm lang, schwarz, für Arbeitsstiefel

Art.-Nr. 04.004.017.00 Webshop



NEU

Preise ohne Mehrwertsteuer



Montagehandschuhe X-TRA Grab

Latexbeschichtete Innenhand, griffsichere Oberfläche durch strukturierte Beschichtung auf nahtlosem Nylon - Feinstrick, Strickbund am Handgelenk, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.023.00
Größe XL Webshop



Arbeitshandschuhe Maxiflex 844 Plus

Innenflächen genoppt für hohe Griffsicherheit, atmungsaktive Beschichtung auf nahtlosem Nylongewirk, dadurch kühle und trockene Hände, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.020.00
Größe 8 - 12 Webshop



Arbeitshandschuhe Maxiflex Cut 34 - 8743

Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Mit atmungsaktiver Nylon / Schaumbeschichtung, Schnittschutzlevel 3, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.025.00
Größe 9 - 11 Webshop



Arbeitshandschuhe Maxiflex Comfort 34 - 924

Innenfutter aus weicher Baumwolle, mit atmungsaktiver Nitril - Mikroschaumbeschichtung, ideal für Präzisionsarbeiten, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.026.00
Größe 9 - 11 Webshop



Arbeitshandschuhe Greifer

Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey, Handrücken teilbeschichtet, elastischer Strickbund, für Arbeiten mittleren Risikos, gepr. nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.008.00
Größe 10 Webshop



Arbeitshandschuhe NBR Ultra 16 - 30

Für allgemeine Arbeiten, ausgezeichneter Schutz vor Öl- und Fettspritzern, Baumwollgewebe mit Nitrilbeschichtung, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.029.00
Größe 7 - 10 Webshop



Arbeitshandschuhe Maxidry 56 - 424

Montagehandschuhe für Präzisionsarbeiten. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, ölbeständig, hoher Tragekomfort, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.027.00
Größe 9 - 11 Webshop



Arbeitshandschuhe Maxidry 56 - 426

Flüssigkeitsabweisend und ölbeständig. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, für allgemeine Montagearbeiten, geprüft nach EN 388 und EN 374 - 3

Art.-Nr. 04.006.028.00
Größe 9 - 11 Webshop



Nitril Handschuhe 4.5

Einweghandschuh aus hochwertigem schwarzen Nitril für Labor, Lackierarbeiten, leichte Montagearbeiten, Umgang mit öligen Teilen. Ungepudert, nicht steril, Handfläche und Finger strukturiert, frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Weichmachern. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Wandstärke im Handflächenbereich 0,10 mm. Geprüft nach EN374-1, EN374-2

Größe M, L, XL, 100 Stk. - Packung
Art.-Nr. 06.006.069.00 Webshop



Nitril Handschuhe Sixgrip

Beidseitig verwendbare Nitril - Einweghandschuhe mit Spezial - Fischschuppenstruktur. Für KFZ - Betriebe, Lackierer, Maler. Bester Grip bei Nässe und Öl, extrem reißfest, für Allergiker geeignet da latex- und puderfrei. Schützt gegen Schmutz, Öle, Fette, Benzin, Diesel, Bremsflüssigkeit, Zement, Fliesenkleber, Dichtmassen, Ethylene, Glycol etc., geprüft nach EN 374-1 und 374-2

Größe S - XXL, 50 Stück-Packung
Art.-Nr. 06.006.069.01 Webshop



Kunststoffhandschuhe

Vinylbeschichtet, für Reinigungsarbeiten, Handwerk und Industrie, ca. 60 cm lang, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.005.01 **Größe 10** Webshop

Industriehandschuhe Latex

EN 388 / EN 374-2 / EN 374-3

Aus Polychloropren / Naturlatex, Stärke ca. 0,7 mm, Länge ca. 30 cm, AQL: 1,5, velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff, Rand geschnitten



Art.-Nr. 04.006.006.00 Größe 9 und 10 Webshop



Arbeitshandschuhe II A Spaltleder

Nach EN 420 Kat. II aus gutem Rindspaltleder, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.002.00 1 Paar
Größe 10,5 Webshop

Ab 12 Paar ..... -10%
Ab 120 Paar ..... -15%



Arbeitshandschuhe I A extra Vollleder

Nach EN 420 Kat. II aus gutem Rindvollleder, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.015.00 1 Paar
Größe 10,5 Webshop

Ab 12 Paar ..... -10%
Ab 120 Paar ..... -15%



Arbeitshandschuhe Driver Hydro

Nach EN 420 Kat. II, hydrophobiert, wasserabweisend, mit hochwertigem Rindleder an der Handinnenfläche und Gummizug in der Stulpe. Für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.017.00 1 Paar
Größe 10 Webshop



Arbeitshandschuhe Driver Red Star

Aus weichem Ziegen - Vollleder, elastischer Stoffrücken, angenehmer Baumwollripp, Strickbund mit Klettverschlüssen, geprüft nach EN 388, EN 420

Art.-Nr. 04.006.030.00 1 Paar
Größe 9 - 11 Webshop



Arbeitshandschuhe Maxitherm 201 Orange

Robuste Beschichtung aus Naturkautschuk auf nahtlosem Acryl-Polyesterfutter, Strickbund am Handgelenk. Entwickelt für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen. EN 388, EN 407, EN 511

Art.-Nr. 04.006.022.00 1 Paar
Größe 8 - 11 Webshop



Kälteschutzhandschuhe Freeze Grip

Geeignet für Temperaturen bis -30° C, mit hochwertigem Kälteschutzfutter und Strickbund am Handgelenk, flexibel und komfortabel. Für Arbeiten bei Kälte und nassen Bedingungen. EN 388, EN 511

Art.-Nr. 04.006.021.00 1 Paar
Größe 10 - 12 Webshop



Winterhandschuhe Alaska

Aus Rindvollleder, mit warmem Flanellfutter, weich und geschmeidig, Gummizug am Handrücken, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.003.00 1 Paar
Größe 11 Webshop



Winterhandschuhe 110019

Aus Rindsleder, mit Handflächenverstärkung, Handrücken aus Baumwollgewebe, dichtes Teddyfutter, Stulpe mitgefüttert. Für allgemeine Arbeiten geringeren Risikos

Art.-Nr. 04.006.004.00 1 Paar
Größe 11 Webshop



Schweißerhandschuhe Welderprofi

TÜV / GS geprüft

DIN EN 12477, Innenhand aus superweichem Vollleder, geprüft nach EN 388 und EN 407

Art.-Nr. 04.006.010.00 1 Paar
Größe 10,5 Webshop



Thermohandschuhe

Flexible Kunststoffbeschichtung auf Baumwollfutter, flauschiges Schaumfutter für kalte Bedingungen, Länge 30 cm, EN 420 / Kl. II, geprüft nach EN 388 und EN 511

Art.-Nr. 04.006.014.00 1 Paar
Größe 10 Webshop



Forsthandschuhe Lärche

Aus 1,3 mm starkem Rindvollleder mit Doppelnaht, wasserabweisend, Premium - Qualität, Strickbund mit Pulsschutz, Thermofutter

Art.-Nr. 04.003.131.00 1 Paar
Größe 10,5 Webshop



Arbeitshandschuhe Driver Premium Hydro

Aus weichem und geschmeidigem, hydrophobierten Rindvollleder, gute Abrieb- und Durchstichfestigkeit, warmes Baumwollfutter, langlebig

Art.-Nr. 04.006.024.00 1 Paar
Größe 10 Webshop



Schutzhelm EVO 3 mit Gleitverschluss

geprüft nach EN 397

6 - Punkt Aufhängung, Helmschale aus HDPE mit Belüftung, Schweißband aus Baumwolle mit PU - Beschichtung, Gurtbänder aus Polyester.

Lieferbar in den Farben Weiß und Gelb
Gewicht 370 g

Art.-Nr. 04.007.014.00 Webshop



NEU





Schutzhelm EVO 3 mit Drehradverschluss

geprüft nach EN 397

6 - Punkt Aufhängung, Helmschale aus HDPE mit Belüftung, Schweißband aus Baumwolle mit PU - Beschichtung, Gurtbänder aus Polyester.

Lieferbar in den Farben Gelb und Weiß
Gewicht 390 g

Art.-Nr. 04.007.015.00 Webshop



NEU





Schutzhelm Diamond V

geprüft nach EN 397

Polyamid - Innenausstattung, 3 Textilbänder mit 8 Befestigungspunkten, Frottee - Schweißband, Kopfweitenverstellung (53 - 63 cm) mit Druckknopfsystem, reflektierende Silberstreifen für gute Sichtbarkeit.

Lieferbar in den Farben Gelb, Weiß und Orange,
Gewicht 368 g

O. Kinnriemen	**Art.-Nr. 04.007.010.00**	Webshop
Kinnriemen	**Art.-Nr. 04.007.010.01**	Webshop
Schweißband	**Art.-Nr. 04.007.010.02**	Webshop



Schutzhelm EVO Lite CR 2

geprüft nach EN 397

Extrem leicht, 6 - Punkt Aufhängung, Visitenkartenhalter, Schweißband aus Baumwolle, robuste Hülle mit Reflexstreifen und Belüftung. **Drehrad zur Größenverstellung.**

Lieferbar in den Farben Weiß und Gelb
Gewicht 353 g


Art.-Nr. 04.007.011.00 Webshop



NEU







Dual Switch

Schutzhelm EVO 5 Dual Switch

Durch simples Umschalten des Dual Switch zertifiziert nach EN 397 und EN 12492 sowie EN 50365

6 - Punkt Aufhängung, EPP Innenschale, robuste ABS Hülle mit Belüftung. **Drehrad zur Größenverstellung, Tragtasche.**
Verwendbar als Industrie- und Kletterhelm.

NEU

Lieferbar in den Farben
Weiß, Rot und Gelb, Gewicht 450 g

Art.-Nr. 04.007.013.00 Webshop





Schutzhelm EVO VISTA lens weiß

Mit herausklappbarer Schutzscheibe und Reflexstreifen

Vollständig einziehbare Rauchglas - Überbrille, optische Klasse 1 ohne Verzerrung, für permanentes Tragen geeignet, kratzfest und beschlagfrei.
Mit ID - Kartenhalter und Drehrad zur Größenverstellung. Gewicht 549 g

Art.-Nr. 04.007.012.00 Webshop



NEU





Buff Schalhaube Polar

Ideal zum Tragen unter dem Bauhelm bei winterlichen Bedingungen, mit Innenvlies, Lieferbar in Gelb / Blau oder Schwarz

Art.-Nr. 04.007.008.01 Webshop



Buff Schalhaube Dry - Cool

Idealer Sonnenschutz, blockt 95 % der UV - Strahlung und verhindert effizient Erkrankungen durch übermäßige Sonneneinstrahlung. Lieferbar in den Farben Schwarz, Gelb und Orange

Art.-Nr. 04.007.008.00 Webshop



Julian

Ole



Thinsulate Mützen

- *Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester*
- *Universalgröße*

Mütze Ole
Art.-Nr. 04.007.003.01
Preis Webshop

Mütze Julian
Art.-Nr. 04.007.003.02
Preis Webshop



Buff Sturmhaube Balaclava Cross Tech

Lange Sturmhaube, ideal zum Tragen unter einem Kunststoffhelm, Größen S / M oder L / XL

Art.-Nr. 04.007.006.00 Webshop



NEU

JSP



Bügelgehörschutz Sonis 1 SNR 27

- *Niedriger Dämmwert 80 - 107 dB*
- *Mäßiger Industrielärm*
- *Werkstätten, Druckluftarbeiten, Landschaftbau*
- *Freizeitaktivitäten*

Art.-Nr. 04.009.007.00 Webshop

NEU

JSP



Bügelgehörschutz Sonis 2 SNR 31

- *Mittlerer Dämmwert 107 - 111 dB*
- *Erheblicher Industrielärm*
- *Bau- und landwirtschaftliche Maschinen*
- *Straßenbau, Forstwirtschaft, Maschinenbau*

Art.-Nr. 04.009.007.01 Webshop

NEU

JSP



Bügelgehörschutz Sonis Compact für Helmmontage SNR 31

- *Mittlerer Dämmwert 106 - 111 dB*
- *Erheblicher Industrielärm*
- *Bau- und landwirtschaftliche Maschinen*
- *Straßenbau, Forstwirtschaft, Maschinenbau*

Art.-Nr. 04.009.007.02 Webshop

JSP



NEU

Gesichts- und Gehörschutz EVO Guard System C2

- *Gesichtsschutz mit UV - Schutz, optische Klasse 1 ohne Verzerrung*
- *Gehörschutz Sonis Compact 106 - 111 dB*
- *Kopfteil mit Drehrad zur Größenverstellung*

Art.-Nr. 04.008.008.00 Webshop

Gesichtsschutz EVO Guard ohne Gehörschutz

Art.-Nr. 04.008.008.01 Webshop

Schutzbrille Flex klar, EN 166

- *Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat klar*
- *Antikratzbeschichtet*
- *Sportliches Design*
- *Bügel höhenverstellbar*
- *Elastische Brillen- und Nasenbügel*

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.05 Webshop



Schutzbrille Flex getönt, EN 166

- *Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat getönt*
- *Antikratzbeschichtet*
- *Sportliches Design*
- *Bügel höhenverstellbar*
- *Elastische Brillen- und Nasenbügel*

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.06 Webshop



Schutzbrille Bruchsicher

- *Auch für Brillenträger geeignet*
- *Hohe Schlagfestigkeit, bei normalem Gebrauch nahezu unverwüstlich*

Art.-Nr. 04.008.002.01 Webshop



Schutzbrille Zeus, EN 166

- *Ultraleicht und rahmenlos*
- *Ausziehbarer Nylonbügel (360° drehbar)*
- *Antibeschlag - Gläser*

Art.-Nr. 04.008.009.00 Webshop



Schutzbrille Antibeschlag, EN 166

- *Indirekt belüftet durch 4 große Belüfter*
- *Langzeitkomfortabel durch passgenauen, abdichtenden Sitz*
- *Beidseitig Antibeschlag - Gläser*

Art.-Nr. 04.008.002.02 Webshop



Spender One Touch für Gehörschutzstöpsel EN 352

- *Kann an der Wand befestigt oder frei aufgestellt werden*
- *Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung*
- *Auffangschale verhindert ein Herabfallen der Stöpsel*

Preis ohne Nachfülldose

Art.-Nr. 04.009.004.00 Webshop

3M

E·A·R

Nachfülldose für Spender One Touch

- *Gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpsel EN 352*
- *SNR - Wert 36 dB*

Preis ohne Spender „One Touch“

Art.-Nr. 04.009.004.01 Webshop

Nachfülldose

Spender One Touch



Gehörschutzstöpsel nach EN 352

Durch konische Form 100 % Anpassung, geschlossenporige Oberfläche, Dämmung 31 dB

Art.-Nr. 04.009.003.00 **per Paar** Webshop

Detto, Großpackung zu 250 Paar

Art.-Nr. 04.009.003.01 **Packung** Webshop

3M

E·A·R



3M

Geprüft nach EN 352-2



E·A·R

Bügelgehörschutz 4125

- *Federleicht, hoher Tragekomfort*

Gewicht ca. 7 g, SNR - Wert 23 dB

Art.-Nr. 04.009.006.00 Webshop

Ersatzstöpsel 4126 (Packung zu 10 Paar)

Art.-Nr. 04.009.006.01 Webshop



3M

E·A·R

Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Nr. 41231, EN 352-2

Art.-Nr. 04.009.006.02 Webshop

Detto, Packung zu 50 Paar

Art.-Nr. 04.009.006.04 Webshop



Feinstaubmaske 4220

EN 149:2001+A1:2009

- *Schutzstufe **FFP1***
- *Justierbarer Nasenbügel*
- *Geringer Ausatemwiderstand*
- *Schützt bis zum 4 - fachen des MAK - Wertes*

Packung zu 20 Stück
Art.-Nr. 04.010.011.00 Webshop



Feinstaub- und Schweißermaske 4233

EN 149:2001+A1:2009

- *Schutzstufe **FFP 2***
- *Ausatemventil u. Dichtlippe*
- *Justierbarer Nasenbügel*
- *Geringer Ausatemwiderstand*
- *Schützt bis zum 10 - fachen des MAK - Wertes*

Packung zu 12 Stück
Art.-Nr. 04.010.026.00 Webshop



Feinstaubmaske 4236

EN 149:2001+A1:2009

- *Schutzstufe **FFP 3***
- *Ausatemventil u. Dichtlippe*
- *Justierbarer Nasenbügel*
- *Geringer Ausatemwiderstand*
- *Schützt bis zum 30 - fachen des MAK - Wertes*

Packung zu 5 Stück
Art.-Nr. 04.010.027.00 Webshop



Feinstaubmaske FFP 2 SpringFit

JSP NEU

- *Mittlere Effizienz (mindestens 95 %)*
- *Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*
- *EN 149*

Packung zu 10 Stück
Art.-Nr. 04.010.012.00 Webshop



Feinstaubmaske FFP 3 SpringFit

JSP NEU

- *Hohe Effizienz (mindestens 99 %)*
- *Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*
- *EN 149*

Packung zu 10 Stück
Art.-Nr. 04.010.013.00 Webshop



Mund- und Nasenschutz

Mit Nasenbügel

- *Hypoallergen*
- *Hohe Filterkapazität*
- *Packung zu 50 Stück*

NEU

Art.-Nr. 04.010.010.00
Preis Webshop



Atemschutzhalbmaske Force 8

NEU JSP

Leichte, flexible Gummimaske mit optimaler Gesichtsanpassung. EN 140

- *Geeignet für PressToCheck™ Staubfilter*
- *Ausatemventil mit geringem Widerstand*

Art.-Nr. 04.010.001.00 Webshop



Staubfilter P 3 Compact

PressToCheck™ System, EN 140 / 143, Gewicht 50 g

JSP NEU

Art.-Nr. 04.010.003.00 Webshop



Staubfilter A2P3RD Compact

Für organische Verbindungen und als Staubfilter. PressToCheck™ System, EN 14387, Gewicht 228 g

JSP NEU

Art.-Nr. 04.010.005.00 Webshop



Krankentrage nach DIN 13024, 2 x klappbar

- *Nahtlose Aluminiumprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken und vier Füßen*
- *Bezug beschichtetes Chemiefasergewebe*
- *Kopfpolstertasche und Sicherheitsgurte mit Schnellverschlüssen*

L x B x H = 230 x 55 x 14 cm, Gewicht 8,3 kg
Art.-Nr. 06.006.029.00 Webshop

Schutzhülle aus Nylon

- *Mit Reißverschluss und Tragegurten*

L x B x H = 102 x 20 x 19 cm
Art.-Nr. 06.006.029.01 Webshop

Atemschutzmasken Force

Mit dem PressToCheck™ System einfachster Filterwechsel. Aufstecken, Drehen - fertig

NEU



Atemschutzvollmaske Force 10

JSP

Extrem leicht, mit Panoramavisier in optischer Qualität. EN 136, EN 14387, EN 143

- *Geeignet für PressToCheck™ Staubfilter*
- *Visier aus Polycarbonat, antibeschlagbeschichtet und kratzfest*

Art.-Nr. 04.010.002.00 Webshop



Staubfilter P 3

PressToCheck™ System, EN 143, Gewicht 88 g

JSP NEU

Art.-Nr. 04.010.004.00 € 11,20 / Paar



Staubfilter ABEK 1P3RD

Für allgemeine Gase und Dämpfe sowie als Staubfilter. PressToCheck™ System, EN 14387, Gewicht 250 g

JSP NEU

Art.-Nr. 04.010.006.00 Webshop



Einwegoverall

Schützt vor Flüssigkeitsspritzern z.B. bei Lackierarbeiten, mit Kapuze, ultraleicht, luftdurchlässig, mit Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie in der Taille, Größe M - XXL

Art.-Nr. 04.001.018.00 Webshop

Einwegoverall Secutex *Kat. III / CE 0120 / Typ 5+6*

Partikel- und begrenzt sprühdichte Chemikalienschutzbekleidung

- *Für Bau-, Altlasten- oder Asbestentsorgung, Sprühарbeiten am Bau und in der Landwirtschaft, Industrie- und für Autolackierer*

Antistatisch, fusselfrei, abriebfest, luft- und wasserdampfdurchlässig,
Art.-Nr. 04.001.018.01 Größen L, XL, XXL Webshop





Ruheliege zweiteilig

- *Mit verstellbarem Kopfteil*
- *Rahmen aus Vierkant - Stahlrohr, weiß beschichtet*
- *Strapazierfähiger und pflegeleichter Kunstlederbezug, Farbe schwarz*

Liegefläche L x B = 190 x 70 cm, Liegehöhe 50 cm
Art.-Nr. 06.006.041.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Verbandskasten Type 1

- *Für Bereiche bis zu 5 Arbeitnehmer*
- *Aus schlag- und bruchfestem ABS - Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung, nach ÖNORM Z 1020*
- *Verstellbare Inneneinrichtung, mobil und stationär einsetzbar*
- *B x T x H = 340 x 240 x 120 mm*
- *Farbe orange, mit Erste - Hilfe Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“*

Art.-Nr. 06.006.057.00 Webshop

Ersatzfüllung
Art-Nr. 06.006.058.00 Webshop



Verbandskasten Type 2

- *Für Bereiche bis zu 20 Arbeitnehmer*
- *Aus schlag- und bruchfestem ABS - Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung, nach ÖNORM Z 1020*
- *Verstellbare Inneneinrichtung, mobil und stationär einsetzbar*
- *B x T x H = 420 x 330 x 150 mm*
- *Farbe orange, mit Erste - Hilfe Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“*

Art.-Nr. 06.006.057.01 Webshop

Ersatzfüllung
Art-Nr. 06.006.058.01 Webshop

Sanitätskassette nach ÖNORM Z 1020 / BV 5101 B für mehrspurige KFZ



- *Kunststoffausführung*
- *B x T x H = 260 x 185 x 85 mm*

Art.-Nr. 06.006.042.00 Webshop

Aquatic Schnellverband



- *Elastisch und wasserabweisend*
- *Leicht abreißbar, selbsthaftend*
- *Für alle leichten Fingerverletzungen*
- *3 cm breit, 7 m lang*

Art.-Nr. 06.006.079.00 Webshop

Pflasterset Elastic, 50 - tlg.



- *Elastisch und atmungsaktiv, hypoallergen, einzeln eingesiegelt, Material Textil, hautfarben*

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.01 Webshop

Pflasterset wasserfest, 50 - tlg.



- *Elastisch, hypoallergen, luftdurchlässig, einzeln eingesiegelt, Material PE, hautfarben*

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.02 Webshop

Augenspülflasche Natriumchlorid-lösung 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchlorid-lösung, entspricht DIN 15154-4 zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Holz- und Metall-splitter, Späne, Staub und Schmutz, Mit Spülkopf und Staubkappe.

Art.-Nr. 06.006.081.00 Webshop

Augenspülflasche BioPhos 74 sterile Lösung 250 ml

bei Verätzungen der Augen oder der Haut

Art.-Nr. 06.006.081.01 Webshop



Easy Aid Pflasterspender Standard I



Spenderbox aus Kunststoff mit transparentem Deckel, für die Wandmontage, inklusive Halterung und Montagematerial.
B x H x T = 268 x 163 x 33 mm
60 Stk. Pflasterstrips AQUATIC wasserabweisend, hautfarben
30 Stk. Pflasterstrips ELASTIC elastisch, hautfarben

Art.-Nr. 06.006.070.00 Webshop

Nachfüllung AQUATIC Pflasterstrips



Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Wasserabweisend, hypoallergen und atmungsaktiv.
Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.01 Webshop

Nachfüllung ELASTIC Pflasterstrips



Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig
Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.02 Webshop

Augenspülstation Eyecare Medi 2 Protect I



- *Schnell zugänglich, leicht bedienbar*
- *Für Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer einsetzbar*
- *Signalfarbe für schnelles Auffinden*
- *Klarsichtscheibe und großer Griff*

B x T x H = 350 x 500 x 110 mm

Inhalt:

2 x Augenspülflasche 500 ml Natrium-chloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern,
1 x sterile Pufferlösung BioPhos 250 ml bei Verätzungen der Augen oder Haut
1 x Spiegel
1 x Augennotfallplan
Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.071.00 Webshop



Sicherheitsset Pro 215 R

- *Auffanggurt FA1010300 mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen*
- *Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, Stahlkarabiner mit Schraubsicherung*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.00 Webshop

KRATOS SAFETY

NEU





Sicherheitsset Click 215

- *Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, Stahlkarabiner mit Schraubsicherung*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.02 Webshop

KRATOS SAFETY

NEU





KRATOS SAFETY

Sicherheitsset Hubsteiger Hub 1

- *Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Höhensicherungsgerät FA2050301 mit Spezial-Bandfalldämpfer und Drehwirbel-Karabiner, Stahlkarabiner mit Automatikverschluss. Über Doppelkante und für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen geprüft und zugelassen.*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.01 Webshop

NEU



KRATOS SAFETY

Sicherheitsset Gerüstbauer

- *Auffanggurt FA1010500A mit 1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Y-Verbindungsmittel FA3080015 elastisch, Länge 1,0 - 1,5 m, inkl. Stahlkarabiner mit Schraube, 2 große Einhandkarabiner Öffnungsweite 51 mm*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.03 Webshop

NEU



Auffanggurt FA1010300 Basic

- *1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen*
- *Zertifiziert nach EN 361*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*

NEU



Art.-Nr. 38.009.019.00 Webshop



Auffanggurt FA1010500A mit Schnellverschluss

- *1 Auffangöse hinten, 1 Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Zertifiziert nach EN 361*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*





NEU

KRATOS SAFETY

Art.-Nr. 38.009.019.02 Webshop



Auffanggurt FA1020300 mit Haltegurt

- *Mit Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung*
- *1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen, 2 seitliche Halteösen*
- *2 Werkzeug-Halteschlaufen, 1 Haltering*
- *Zertifiziert nach EN 361 und EN 358*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*




NEU

Art.-Nr. 38.009.019.01 Webshop



Auffanggurt FA1030200 mit Warnweste gelb

- *Mit hochsichtbarer, gelber Arbeitsweste*
- *1 Auffangöse hinten, 2 Auffangösen vorne, 2 Automatik-Steckschnallen*
- *Gurte und Weste verstellbar*
- *Zertifiziert nach EN 361 und EN 471*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*



NEU

Art.-Nr. 38.009.019.03 Webshop

Haltegurt Komfort FA1040100


Zur Arbeitsplatzpositionierung, mit 2 seitlichen Halteösen, Universalgröße

- *Einstellbarer Rückenpolster für gute Lendenstützung*
- *2 seitliche D - Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung*
- *4 Werkzeug - Halteschlaufen und 3 Werkzeug - Halteringe am Gürtel*
- *Max. Personengewicht 140 kg, zertifiziert nach EN 358:1999*

Art.-Nr. 38.009.020.00 Webshop



Haltegurt Komfort



Verbindungsmittel FA4090220

Zur Arbeitsplatzpositionierung, aus Polyamid - Kernmantelseil 11 mm ø, mit Kürzungsschnalle

- *1 Stahlkarabiner mit Schraubverschluss und 1 Stahlkarabiner mit doppelt wirkendem Automatikverschluss*
- *Maximale Länge 2,0 m, zertifiziert nach EN 358:1999*

Art.-Nr. 38.009.020.01 Webshop



Verbindungsmittel


Höhensicherungsgeräte mit Stahlseil

- *Für vertikale Verwendung und horizontale Verwendung über scharfe Kante*
- *Stahldrahtseil 4,8 mm ø HELIXON-S verzinkt*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002*

FA2040203 automatischer Rückzug 3,5 m
Art.-Nr. 38.009.021.00 Webshop

FA2040207 automatischer Rückzug 7,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.01 Webshop

FA2040210 automatischer Rückzug 10,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.02 Webshop






Höhensicherungsgerät mit 6 m Polyestergurtband

- *Polyestergurtband 25 mm mit Verbindungselement, Fallindikator und Falldämpfer*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *Wirbelhaken und Verbindungselement zum Anschluss an einen Verankerungspunkt*
- *Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002*

FA2050406 automatischer Rückzug 6,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.05 Webshop



Höhensicherungsgerät mit 2,5 m Gurtband

- *Gurtband 50 mm breit, 2,5 m lang*
- *1 Stahlkarabiner und 1 Gerüsthaken jeweils mit Automatikverschluss*
- *Mit Bandfalldämpfer und Drehwirbel am oberen Teil*
- *Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002*

FA2030302
Art.-Nr. 38.009.021.10 Webshop





Höhensicherungsgerät für Arbeitsbühne

- *Polyestergurtband 21 mm breit, 1,75 m lang*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *1 Stahlkarabiner mit Automatikverschluss und 1 Aluminiumhaken mit Automatikverschluss und Wirbelhaken, Öffnungsweite 17 mm*
- *Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002*

FA2050301
Art.-Nr. 38.009.021.15 Webshop





Armband - Verbindungsmittel TS9000103

Zum Sichern von Werkzeugen am Arm, Größe anpassbar, empfohlen für Werkzeuge bis max. 2 kg, 50 cm lang

Art.-Nr. 38.009.022.00 Webshop



D - Ring Anhänger mit Gurtband TS9000104

Zur Erstellung einer Werkzeughalteschlaufe. Kann mithilfe des selbst verschweißenden Gummibandes direkt an Werkzeugen angebracht werden.

Art.-Nr. 38.009.022.01 Webshop





Gummiband selbst verschweißend TS9000105

In Verbindung mit D - Ring Anhänger, Breite 25,4 mm, Länge 3 m

Art.-Nr. 38.009.022.02 Webshop



Sicherungsleine ausziehbar TS9000108

Zum Sichern von Werkzeugen an einem Werkzeughaltepunkt am Auffanggurt oder Haltegurt. Länge 1,2 m

Art.-Nr. 38.009.022.03 Webshop



Anti - Trauma Gurtband FA1090100

Zur Aufrechterhaltung einer guten Durchblutung in den Beinen nach einem Absturz.
Anbringen mittels Stoffschlinge an einem Auffanggurt.

- *Universalgröße*
- *Polyestergurt mit Stahlschnallen*

Art.-Nr. 38.009.022.04 Webshop



Abnehmbarer Rückenschutz FA1090200

Zur Erhöhung des Komforts in Verbindung mit einem klassischen Auffanggurt mit 45 mm Gurtbreite.

- *Universalgröße*
- *Schaumstofffüllung*

Art.-Nr. 38.009.022.05 Webshop



Stretch Verbindungsmittel für Werkzeug TS9000100

Zum Sichern von Werkzeugen an einem Werkzeughaltepunkt am Auffanggurt oder Haltegurt. Breite 14 mm, Länge 1,3 m

Art.-Nr. 38.009.022.06 Webshop





Karabiner Stahl mit Schraubverschluss
FA5010117

Material ..... Stahl
Öffnungsweite .....18 mm
Bruchfestigkeit..... 25 kN
Länge.....107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.01
Preis Webshop



Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Twist - Lock
FA5022418

Material ..... Stahl
Öffnungsweite .....16 mm
Bruchfestigkeit..... 25 kN
Länge.....107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.00
Preis Webshop



Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Triple - Lock
FA5030123 B

Material ..... Stahl
Öffnungsweite .....22 mm
Bruchfestigkeit..... 45 kN
Länge.....111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.02
Preis Webshop



Aluminium - Karabiner mit Schraubver-schluss Keylock
FA5010715 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite .....15 mm
Bruchfestigkeit..... 23 kN
Länge.....109,7 mm

Art.-Nr. 38.009.023.03
Preis Webshop



Aluminium - Karabiner mit Automatikver-schluss Twist - Lock
FA5020122 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite .....20 mm
Bruchfestigkeit..... 23 kN
Länge.....111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.05
Preis Webshop



Aluminium - Karabiner mit Automatikver-schluss Triple - Lock
FA5030222 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite .....19,5 mm
Bruchfestigkeit..... 23 kN
Länge.....111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.04
Preis Webshop





Trägerklemme FA6000800
Beweglicher Anschlagpunkt für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 100 - 330 mm


Art.-Nr. 38.009.024.00 Webshop



Rollwagen FA6000803
Beweglicher Anschlagpunkt mit Rollen für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 80 - 250 mm. Stahlring 55 mm Innendurchmesser

Art.-Nr. 38.009.024.01 Webshop







Seilsicherung Lifeline FA6000700
Ermöglicht die Sicherung des Benutzers entlang einer Bewegungsstrecke. Horizontale Seil-sicherung aus Polyester - Gurtband, Seilenden in Y - Ausführung, Seilspanner mit Sperr-klinke aus Stahl zum Spannen der Vorrichtung. Länge verstellbar von 2 - 20 m. Zugelassen für 2 Personen, zertifiziert nach EN 795 und TS 16415

Art.-Nr. 38.009.024.02 Webshop



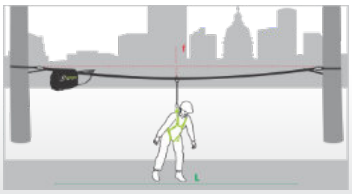






FA 60 00 512



FA 60 00 520



Bandschlinge FA6000512
Länge..... 1,20 m
Breite..... 20 mm
Bruchfestigkeit.....30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.00 Webshop

Bandschlinge FA6000520
Länge..... 2,00 m
Breite..... 20 mm
Bruchfestigkeit.....30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.01 Webshop



FA 30 703 20



FA 30 800 15

Verbindungsmittel
FA3070320

Aus elastischem Gurtband mit Fall-dämpfer, einem Stahlkarabiner und einem Gerüsthaken

Länge Ruhezustand..... 1,40 m


Art.-Nr. 38.009.025.02 Webshop

Y - Verbindungsmittel
FA3080015

Aus elastischem Gurtband mit Fall-dämpfer, einem Stahlkarabiner und zwei Gerüsthaken

Länge Ruhezustand..... 1,00 m

Art.-Nr. 38.009.025.03 Webshop

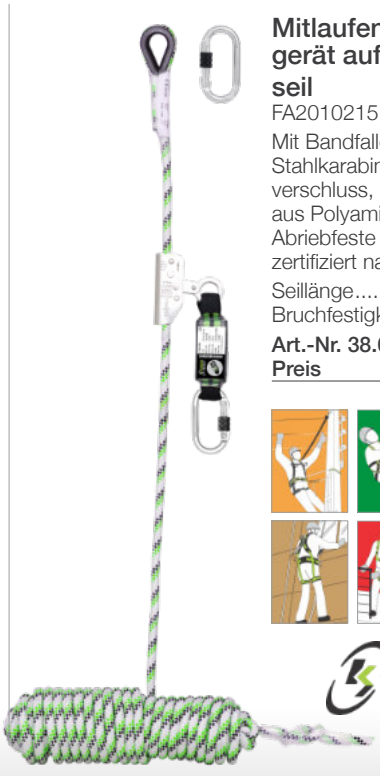


Mitlaufendes Auffang-gerät auf Kernmantel-seil
FA2010215

Mit Bandfalldämpfer und Stahlkarabiner mit Schraub-verschluss, Kernmantelseil aus Polyamid 12 mm ø. Abriebfeste Seilkausche, zertifiziert nach EN 353

Seillänge.....15 m
Bruchfestigkeit..... 15 kN

Art.-Nr. 38.009.025.04
Preis Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer

Dreibein FA6000100

Für den Zugang in enge Bereiche wie Schächte etc.

Mit zwei Seilrollen und zwei Verankerungsringen am Kopfstück. Dreibeinkopf und Beine aus Aluminium. Beine mit Stahl - Gelenkfüßen und Gummipuffern

Höhe ..... 1,15 - 2,15 m
Durchmesser ..... 1,08 - 1,62 m
Tragfähigkeit ..... 500 kg
Gewicht ..... 13 kg

Lieferung komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.026.00 Webshop

Höhensicherungsgerät FA2040120

Absturzsicherung mit integrierter Rettungswinde, verzinktem Stahlseil und Bremseinrichtung. Max. Personengewicht 140 kg.

Seillänge ..... 20 m
Seil - ø ..... 4,5 mm
Bruchfestigkeit Seil ..... 12 kN
Gewicht ..... 9,2 kg

Art.-Nr. 38.009.026.01 Webshop

Adapterplatte FA6000103

Zur Montage des Höhensicherungsgerätes am Dreibein.
Bestehend aus Verankerungsplatte, Umlenkrolle und Stahl - Karabiner

Art.-Nr. 38.009.026.02 Webshop

Lastenwinde FA6000320

Für das Heben oder Herablassen von Lasten bis 135 kg, Stahlseil verzinkt

Seillänge ..... 20 m
Seil - ø ..... 4,8 mm

Art.-Nr. 38.009.026.03 Webshop



Balkenwerk - Verankerungspunkt FA6001200 - wiederverwendbar

Zur Anbringung an einem Balkenwerk mit einem Mindestquerschnitt von 80 x 80 mm mittels Ringnägeln.
Aus verzinktem Stahl mit geschmiedetem D - Ring.
In Verbindung mit Seilsicherung Lifeline FA 6000 700

- *Bruchfestigkeit 22 kN, Belastbarkeit 1to*

Lieferung inklusive 32 Stk. Ringnägel

Art.-Nr. 38.009.027.00 Webshop



Kippanker FA6001900

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- *Wiederverwendbar*
- *Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen*
- *Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 20 cm*
- *Bruchfestigkeit 12 kN*

Art.-Nr. 38.009.027.02 Webshop



Kippanker FA6001901

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- *Wiederverwendbar*
- *Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen*
- *Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 50 cm*
- *Bruchfestigkeit 23 kN*

Art.-Nr. 38.009.027.03 Webshop



Betonanker FA6001800

Zur schnellen Anbringung an Betonoberflächen.
Bohrloch - ø 18 - 19 mm, Bohrlochtiefe 110 mm

- *Wiederverwendbar*
- *Bruchfestigkeit 12 kN*
- *Zugelassen für 1 Person*

Art.-Nr. 38.009.027.01 Webshop






Auffanggurt Hybrid Airtech FA1021500

1 Auffangöse hinten, 1 Auffangpunkt vorne (2 Schlaufen gemeinsam), 1 Auffangöse in Hüfthöhe vorne und 2 seitliche Haltepunkte in Hüfthöhe für Arbeitsplatzpositionierung

- *Schulter-, Taillen- und Oberschenkelgurte verstellbar*
- *Oberschenkel- und Taillengurte mit Schnellverschlüssen*
- *Verstärkungen an Beinschlaufen und an der Rückseite des Taillengurtes*
- *Zertifiziert nach EN 361:2002, EN 358:2000 und EN 813:2008*

Art.-Nr. 38.009.026.04 Webshop



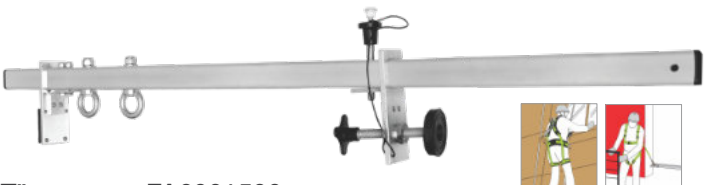

Türtraverse FA6001500

Für die Anbringung an Türrahmen von 60 - 125 cm Breite.

- *Aus Aluminium*
- *Zugelassen für 2 Personen*
- *Bruchfestigkeit 13 kN*

Inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.027.04 Webshop





Blinklampen LED Gelb / Gelb oder Rot / Weiß

Lange Betriebszeit durch LED - Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und Halterung, Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V.

Ausführung Gelb / Gelb

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 Webshop

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 Webshop

Ausführung Rot / Weiß

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 Webshop

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 Webshop



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken, Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie

Ohne Batterie und ohne Leitbake
Art.-Nr. 05.001.003.00 Webshop



Blinklampe LED Cone Fix

LED Blinklampe zum Aufsetzen auf Verkehrsleitkegel

- *Abschaltbarer Dämmerungsschalter*
- *Blinkrate ca. 60 / min*
- *Lichtaustritt 180 mm ø*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*

Ohne Batterie und ohne Verkehrsleitkegel
Art.-Nr. 05.001.004.00 Webshop



Duracell Alkali - Batterien „Plus Power“

Type AAA / LR03, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.012.00	4er Pack	Webshop
Art.-Nr. 05.005.013.01	20er Pack	Webshop

Type AA / LR6, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.007.00	4er Pack	Webshop
Art.-Nr. 05.005.014.01	20er Pack	Webshop

Babyzelle LR14, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.008.00	2er Pack	Webshop

Monozelle LR20, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.009.00	2er Pack	Webshop

Type MN21, 12 V

Art.-Nr. 05.005.017.05	2er Pack	Webshop

Flachbatterie 3LR12, 4,5 V

Art.-Nr. 05.005.010.00	per Stk.	Webshop

Kompakt - Batterie 6LF22, 9 V

Art.-Nr. 05.005.011.00	per Stk.	Webshop



LED - Blink-, Dauerlampe Sololite Gelb / Gelb

Hochwertige, gelbe Leuchtdioden mit sehr langer Lebensdauer, kein Lampenwechsel, extrem lange Betriebszeit mit nur einer Blockbatterie, hohe Lichtstärke, mit Dämmerungsschalter und Halterung

Ohne Batterie	**Art.-Nr. 05.001.031.00**	Webshop
Mit Batterie	**Art.-Nr. 05.001.031.01**	Webshop



Tageslicht - Blitzlampe Optima Gelb

Blitzenergie 1 Joule, ca. 60 Blitze / min, Betrieb mit zwei Blockbatterien 6 V, Gewicht ca. 0,8 kg (ohne Batterien), B x H x T = 19 x 10 x 34 cm

Lieferung inklusive Ersatzglas und Schlüssel

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.032.00 Webshop



Blockbatterie

Hochleistungsbatterie 6 V, 7 Ah
Art.-Nr. 05.005.006.00 Webshop

Blockbatterie Kompakt 50

Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah
Art.-Nr. 05.005.006.01 Webshop



Duracell Recharge Ultra Akku Type AA, HR06

1,2 V, 2.500 mAh, Blister zu 2 Stk.
Art.-Nr. 05.005.016.00 Webshop

Duracell Recharge Ultra Akku Type AAA, HR03

1,2 V, 850 mAh, Blister zu 2 Stk.
Art.-Nr. 05.005.016.01 Webshop



Duracell Ladegerät CEF 14 für AA bzw. AAA - Akkus

Zum gleichzeitigen Laden von bis zu 4 Akkus, Ladezeit 4 Stunden, Lieferung inklusive 2 Stk. AA - Akkus 1.300 mAh und 2 Stk. AAA - Akkus 750 mAh
Art.-Nr. 05.005.015.00 Webshop

Duracell Ladegerät CEF 22 für alle Typen

Geeignet für AA, AAA, C, D und 9 V Akkus, Ladezeit 1 Stunde, mit automatischer Abschaltung und LED Ladezustandsanzeige, Lieferung ohne Akkus
Art.-Nr. 05.005.015.02 Webshop



Duracell Knopfzellen (Lithium bzw. Alkali)

Type 2032, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.00**	Webshop
Type 2025, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.06**	Webshop
Type 1220, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.02**	Webshop
Type 2430, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.03**	Webshop
Type LR44, 1,5 V	**Art.-Nr. 05.005.017.04**	Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Stirnlampe iH 5

- *Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 60°*
- *Gummiertes Stirnband für guten Halt am Helm*
- *2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 200 lm, Leuchtweite 130 m*
- *Gewicht mit Batterie 92 g*

Art.-Nr. 05.003.010.00 inkl. 1 Batterie AA Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Stirnlampe iH 5 R

- *Betrieb mit Li - Ionen Akku 3,7 V / 750 mAh oder Batterie AA*
- *Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 60°*
- *Gummiertes Stirnband und selbstklebendes Befestigungsmaterial für Helmbefestigung*
- *2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 400 lm, Leuchtweite 180 m*
- *Gewicht mit Akku 98 g*

Art.-Nr. 05.003.010.01 inkl. Akku 3,7 V / 750 mAh Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Stirnlampe H 8 R - Combo

- *Betrieb mit Li - Ionen Powerbank 3,6 V / 3.200 mAh*
- *Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 65°*
- *USB 3.0 Anschluss mit Ladezustandsanzeige*
- *3 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 600 lm, Leuchtweite 150 m, integriertes rotes Rücklicht*
- *Gewicht mit Powerbank 158 g*

Art.-Nr. 05.003.010.02 inkl. Powerbank 3,6 V / 3.200 mAh Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Stirnlampe EXH 8 exgeschützt Zone 0 / 20

- *Magnetic - Switch für die Bedienung mit Handschuhen*
- *Stufenloser Schwenkmechanismus, Schwenkwinkel 55°*
- *Fokussierbar, staubdicht und wassergeschützt IP 68*
- *2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 180 lm, Leuchtweite 120 m*
- *Rotes Rücklicht zur Positionserkennung*
- *Gewicht mit Batterien 345 g*

Art.-Nr. 05.003.010.03 inkl. 3 Batterien AA Webshop

LED Handscheinwerfer

- *Robustes Kunststoffgehäuse mit Handschlaufe*
- *Mit 8 superhellen LED's*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*
- *Länge 180 mm, ø ca. 115 mm,*
- *Gewicht mit Batterie 743 g*



Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.002.028.00 Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Stiftlampe iW2R

- *Integrierter Li-Ionen Akku 3,7 V / 750 mAh*
- *Spotlight und fokussierter Lichtstrahl*
- *2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 150 lm, Leuchtweite 60 m*
- *L x B x H 164 x 18 x 16 mm, Gewicht mit Akku 50 g*

Art.-Nr. 05.003.010.04 inkl. USB - Ladekabel Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Taschenlampe P 5 R - Combo

- *Betrieb mit Li - Ionen Powerbank 3,7 V / 700 mAh mit 2 USB - Anschlüssen*
- *Bequemes Aufladen mit dem Floating Charge System*
- *3 Lichtfunktionen, Lichtstrom max. 420 lm, Leuchtweite 240 m*
- *L x ø 123 x 19 mm, Gewicht mit Powerbank 75 g*

Art.-Nr. 05.003.011.00 inkl. USB - Ladekabel Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Taschenlampe P 7

- *Großer, griffiger Schalter für Bedienung mit Handschuhen*
- *Robustes Aluminiumgehäuse, Lichtkegel fokussierbar*
- *3 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 450 lm, Leuchtweite 300 m*
- *L x ø 140 x 30 mm, Gewicht mit Batterien 175 g*

Art.-Nr. 05.003.011.01 inkl. 4 Batterien AAA Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Taschenlampe P 7 R

- *Bequemes Aufladen mit dem Floating Charge System*
- *Fokus - System mit Reflektorlinse*
- *Li - Ionen Akku 3,7 V / 2.500 mAh*
- *3 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 1.000 lm, Leuchtweite 210 m*
- *L x ø 166 x 30 mm, Gewicht mit Akku 210 g*

Art.-Nr. 05.003.011.02 inkl. USB - Ladekabel Webshop

Verkehrs- und Signalkegel orange

- *Zum Aufstecken auf Stablampen*
- *Innen - ø max. 37 mm, Länge 140 mm*



Art.-Nr. 05.002.036.01 Webshop

LEDLENSER

NEU



LED Akku Arbeitsleuchte iW 5 R, schwenkbar

- *Mini - Flutlicht für Montagearbeiten in Schächten oder Motorräumen*
- *Flexible Befestigung mit Magnethalter oder Haken*
- *Ausklappbarer LED - Lampenkopf für unzugängliche Bereiche*
- *Integrierter Li - Ionen Akku 3,7 V / 2.600 mAh, Ladezeit 240 min*
- *2 Helligkeitsstufen, Lichtstrom max. 600 lm*
- *B x T x H 40 x 32 x 151 mm, Gewicht mit Akku 220 g*

Inklusive Ladegerät und USB - Ladekabel

Art.-Nr. 05.003.012.00 Webshop





Mit 2 Gerätesteckdosen

LED Scheinwerfer Profi mit leichtem Kunststoffgehäuse, LB 5000 bzw. LB 8000

- *SMD - LED's mit 50 bzw. 80 W (4.700 bzw. 7.250 Lumen)*
- *Farbtemperatur 6.800 K, Schutzart IP 54*
- *Zwei spritzwassergeschützte Schukosteckdosen mit selbstschließenden Deckeln, stabiler Tragegriff, Klappbügel für sicheren Stand*
- *Kabelhalterung und Steckergarage auf der Rückseite*
- *Extrem schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Ein- / Ausschalter und 5 m Gummikabel mit Schukostecker*
- *B x H x T LB 5000 = 27 x 32 x 16 cm, LB 8000 = 31 x 37 x 16 cm*

LB 5000 (50 Watt)	**Art.-Nr. 05.003.005.00**	Webshop
LB 8000 (80 Watt)	**Art.-Nr. 05.003.005.01**	Webshop



Hedi Steckdosenverteiler mit LED - Licht

- *1 LED - Lichtmodul (1.942 Lumen, 6.500 K) mit Schalter*
- *Abstrahlwinkel 270°*
- *Schutzart IP 44*

Type AKLM 4000 mit 4 Schukosteckdosen und 2,5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, L x B x H = 24 x 24 x 21 cm

Art.-Nr. 05.004.030.00 Webshop

Type AKLM 402016 mit 4 Schukosteckdosen, 2 CEE - Steckdosen und 2,5 m Anschlusskabel mit CEE - Stecker, L x B x H = 27 x 22 x 21 cm

Art.-Nr. 05.004.030.01 Webshop



LED - Scheinwerfer mit Akku

brennenstuhl®

- *IP 54 für Innen- und Außenbereiche*
- *Integrierter Li - Ionen Akku*
- *2 Lichtstufen (100 % und 50 %)*
- *USB - Ladeanschluss für Smartphones etc.*
- *Gehäuse aus Aluminium - Druckguss*
- *Ausklappbares Gestell zum Aufstellen*
- *Aufladung über Micro - USB Anschluss*
- *Inklusive USB - Ladekabel und Tasche*

Model	ML CA 110 M	ML CA 120 M
Leistung	10 W	20 W
Lichtleistung	1.000 lm	2.000 lm
Farbtemperatur	6.500 K	6.500 K
Li - Ionen Akku	3,7 V / 4,4 Ah	7,4 V / 4,4 Ah
Betriebsdauer	3 h / 100 %	3 h / 100 %
B x H x T	12 x 17 x 4 cm	14 x 19 x 4 cm
Gewicht	850 g	1.010 g
Art.-Nr.	**05.004.010.00**	**05.004.010.01**
Preis	Webshop	Webshop



LED Scheinwerfer Dargo mit Akku

brennenstuhl®

- *Für Innen- und Außenbereiche IP 65*
- *Akku- und Netzbetrieb möglich*
- *3 Lichtstufen (100 %, 50 % und 10 %)*
- *Li - Ionen Akku 7,4 V (4,4 bzw. 6,6 Ah) mit USB Powerbankfunktion und Ladeanzeige*
- *Ausklappbarer, verstellbarer Haltebügel zum Aufstellen oder für Stativmontage*
- *Komplett mit Netzgerät und 5 m Kabel*

Model	Dargo 30 W	Dargo 50 W
Lichtleistung	3.000 lm	4.900 lm
Farbtemperatur	6.500 K	6.500 K
Li - Ionen Akku	7,4 V / 4,4 Ah	7,4 V / 6,6 Ah
B x H x T	23 x 24 x 9 cm	30 x 28 x 9 cm
Gewicht	2.070 g	2.820 g
Art.-Nr.	**05.004.033.00**	**05.004.033.01**
Preis	Webshop	Webshop



Handlampe *mit Gummikörper*

- *Robuste, stoßfeste Ausführung*
- *Schutzgitter mit Aufhängebügel*
- *Fassung E 27, Leuchtmittel max. 60 W*

Mit 5 m Kabel und Stecker jedoch ohne Leuchtmittel

Art.-Nr. 05.003.001.01 Webshop







Gaslampe mit Piezozündung

für 190 g Kartuschen

Höhe ohne Bügel 28,5 cm

Ohne Kartusche
Art.-Nr. 05.001.021.00 Webshop

Gaskartusche 190 g
Art.-Nr. 05.001.022.03 Webshop

Glühstrumpf (Pkg. zu 3 Stk.)
Art.-Nr. 05.001.022.00 Webshop

Ersatzglas 80 mm ø, 80 mm hoch
Art.-Nr. 05.001.022.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

LED Scheinwerfer Mobil mit 5 m Kabel

- *Besonders flache Bauform, zusammenklappbares Metallgestell*
- *Schwenkbares Metallgehäuse*
- *Kabelhalterung und Steckergarage auf der Rückseite*
- *Gummikabel H07RN-F 3G1,0 mit Schukostecker*
- *Anschluss 230 V, Schutzklasse IP 65*



Aufnahme-leistung	Licht-leistung	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis €
30 W	2.930 lm	31 x 29 x 17 cm	05.004.013.01	Webshop
50 W	4.770 lm	33 x 31 x 17 cm	05.004.013.02	Webshop
80 W	6.700 lm	45 x 39 x 31 cm	05.004.013.03	Webshop
100 W	8.400 lm	45 x 38 x 32 cm	05.004.013.04	Webshop
150 W	13.000 lm	45 x 42 x 31 cm	05.004.013.05	Webshop

Halogenscheinwerfer 400 W mit Gestell 1171370



- *Mit Gestell und Schutzgitter*
- *Anschluss 230 V*
- *Schutzart IP 54*
- *Halogenstab 400 W*
- *Helligkeit ca. 8.545 lm*
- *B x H x T = 24 x 33 x 13 cm*
- *Gewicht 2,0 kg*

Lieferung inklusive Halogenstab 400 W, 5 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 05.004.020.00 Webshop

Halogenscheinwerfer 1000 W mit Gestell 1171150



- *Mit Gestell und Schutzgitter*
- *Anschluss 230 V*
- *Schutzart IP 54*
- *Halogenstab 1.000 W*
- *Helligkeit ca. 18.000 lm*
- *B x H x T = 33 x 40 x 24 cm*
- *Gewicht 2,8 kg*

Lieferung mit Halogenstab 1000 W, 1,5 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 05.004.022.00 Webshop

Halogenscheinwerfer 400 W ohne Gestell 1171360



- *Anschluss 230 V, Schutzart IP 54*
- *Für Halogenstäbe 240 W / 400 W*
- *Massives, spritzwassergeschütztes Aluminiumgehäuse mit robustem Montagebügel und Sicherheitsglas*
- *B x H x T = 19 x 18 x 15 cm*

Inklusive Halogenstab 400 W und 5 m Kabel mit Schukostecker

Art.-Nr. 05.004.001.00 Webshop

Halogenscheinwerfer 400 W mit Bewegungsmelder 1172360



- *Anschluss 230 V, Schutzart IP 44*
- *Leuchtdauer, Reichweite und Empfindlichkeit einstellbar*
- *Sensorreichweite bis 12 m / 180°*
- *Helligkeit ca. 8.545 lm*
- *B x H x T o. Bügel = 18 x 23 x 13 cm*

Lieferung inklusive Halogenstab 400 W jedoch ohne Kabel

Art.-Nr. 05.004.025.00 Webshop

LED Scheinwerfer Slim



- *Für die Montage im Innen- und Außenbereich*
- *Schutzklasse IP 65*
- *Extrem flache Bauweise*
- *Anschluss 230 V*
- *Farbtemperatur 6.500 K*

Lieferung ohne Kabel

Aufnahme-leistung	Licht-leistung	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis €
100 W	8.400 lm	33 x 25 x 8 cm	05.004.029.00	Webshop
150 W	13.000 lm	33 x 25 x 9 cm	05.004.029.02	Webshop
200 W	18.000 lm	38 x 28 x 10 cm	05.004.029.03	Webshop

LED Scheinwerfer ATUR 45



- *LED-System mit enormer Lichtausbeute, Farbtemperatur 4.000 K*
- *Anschluss 230 V, 45 W*
- *Lichtleistung 5.500 lm*
- *Abstrahlwinkel 90°*
- *Aluminiumgehäuse mit Montagebügel*
- *Für Innen- und Außenbereiche, Schutzart IP 65*
- *Lebensdauer ca. 60.000 Stunden L 80*
- *B x H x T = 30 x 10 x 18 cm*

Mit 1 m Kabel, ohne Stecker

Art.-Nr. 05.004.028.00 Webshop

LED Chipstrahler Jaro mit Bewegungsmelder



- *Ideal zum automatischen Ausleuchten von Eingangsbereichen*
- *Für Innen- und Außenbereiche, Schutzart IP 44*
- *Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler*
- *Erfassungswinkel 120°*
- *Einschaltdauer regelbar*
- *Kabelanschluss mit Zugentlastung auf der Rückseite, Lieferung ohne Kabel*

Ausführung 10 W, 900 Lumen, B x H x T = 14 x 18 x 6 cm
Art.-Nr. 05.004.032.02 Webshop

Ausführung 30 W, 2.930 Lumen, B x H x T = 24 x 27 x 6 cm
Art.-Nr. 05.004.032.00 Webshop



50.000 Lumen



Ideal für Groß-baustellen



Module einzeln schwenkbar

LED Kranscheinwerfer ATUR 400 W

- *Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 400 W*
- *High Power LED System 50.000 lm, 4.000 K*
- *Lebensdauer 70.000 h*
- *Robustes, kompaktes Alugehäuse mit verstellbarem Bügel (360°)*
- *B x H x T ohne Bügel = 50 x 33 x 21 cm*
- *Gewicht 13,3 kg*
- *Abstrahlwinkel 90°, breitstrahlend*

Inklusive 3 m Anschlusskabel, ohne Stecker

Art.-Nr. 05.004.021.00 Webshop



XL 540 **75.600 Lumen**



XL 1080 **151.200 Lumen**

LED Großflächenstrahler Energy Line XL

- *Anschluss 230 V, Farbtemperatur 4.000 K, neutral weiß*
- *Abstrahlwinkel 90°*
- *Extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse IK 08 mit robustem Bügel*
- *Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung*
- *Schutzart IP 66 (staub- und wasserdicht für Kranmontage geeignet)*
- *Gummikabel H07RN-F 3G1,5 mit Schukostecker*

Model	XL 540	XL 1080
Aufnahmeleistung	540 W	1.080 W
Lichtleistung	75.600 lm	151.200 lm
B x H x T	86 x 64 x 28 cm	92 x 91 x 28 cm
Gewicht	ca. 19,5 kg	ca. 37 kg
Kabellänge	10 m	25 m
Art.-Nr.	**05.004.009.00**	**05.004.008.00**
Preis	Webshop	Webshop

Jet 400



35.000 Lumen

Jet 2000



200.000 Lumen

Metalldampfscheinwerfer Jet 400 und Jet 2000

- *4,5 m Gummikabel mit Stecker, Reflektor symmetrisch*

Model	Jet 400	Jet 2000
Anschluss	230 V	400 V
Aufnahmeleistung	400 W	2.000 W
Lichtleistung	35.000 lm	200.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K	4.300 K
Vorschaltgerät	-	•
B x H x T	43 x 47 x 17 cm	64 x 52 x 37 cm
Gewicht	10,7 kg	42 kg
Schutzart	IP 65	IP 66
Art.-Nr.	**05.004.014.00**	**05.004.016.00**
Preis	Webshop	Webshop



Ersatz - Metalldampflampe HRI - BT, 400 W / E 40
Art.-Nr. 05.004.015.00 Webshop



Ersatz - Metalldampflampe HQI - T, 2.000 W / E 40
Art.-Nr. 05.004.017.00 Webshop



Teleskopstativ BS 250 für Scheinwerfer

- *Aus stabilem Stahlprofil galvanisch verzinkt*
- *Auch für große Bauscheinwerfer geeignet*
- *Stufenlos höhenverstellbar bis 250 cm*
- *Stabile Füße aus Vierkant Stahlprofil 20 x 30 mm mit Befestigungsplatten*
- *Gewicht 4,6 kg*

Art.-Nr. 05.004.007.00 Webshop



Teleskopstativ ST 300 für Scheinwerfer

- *Robust und standfest*
- *Aus kunststoffbeschichtetem Stahlrohr*
- *Höhenverstellbarkeit 120 bis 300 cm*
- *Zuverlässige Rohrspannschrauben*
- *Gewicht 5,4 kg*

Art.-Nr. 05.004.029.01 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer

Halogenscheinwerfer 400 W mit Stativ ST 200

- *Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 400 W*
- *Helligkeit ca. 8.545 lm, Schutzart IP 44*
- *Stativ ausziehbar von ca. 0,7 - 2,0 m*
- *5 m Kabel mit Schukostecker*

Lieferung inklusive Halogenstab

Art.-Nr. 05.004.019.00 Webshop



Halogen-scheinwerfer 400 W mit Stativ ST 200

LED - Scheinwerfer 50 W Jaro 5000 T mit Stativ

- *Anschluss 230 V, Schutzart IP 65*
- *Ideal für den Einsatz auf Baustellen im Innen- und Außenbereich*
- *Superhelle 50 W Everlight SMD - LED's*
- *Helligkeit 4,770 lm, Farbtemperatur 6.500 K*
- *Robustes Aluminium - Gehäuse*
- *Teleskopstativ höhenverstellbar von 1,16 bis 1,78 m, mit Kabelaufrollvorrichtung*
- *5 m Kabel mit Schukostecker*

Art.-Nr. 05.004.038.01 Webshop

Jaro 5000 T mit Stativ



Triplex Baustrahler mit Stativ



Triplex LED - Baustrahler 360°

- *Zum Aufstellen, Aufhängen oder mit optionalem Stativ als Boden- oder Deckenstrahler verwendbar.*
- *Beinahe blendfreies, schattenfreies Licht*
- *Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 120 W*
- *Lichtleistung 8.400 lm, Farbtemperatur 4.500 oder 6.500 K*

Triplex LED Baustrahler 4.500 K neutralweiß
Art.-Nr. 05.004.040.00 ohne Stativ Webshop

Triplex LED Baustrahler 6.500 K tagweiß
Art.-Nr. 05.004.041.00 ohne Stativ Webshop

Profistativ XL bis 260 cm
Art.-Nr. 05.004.042.01 Webshop

Stativadapter
Art.-Nr. 05.004.042.00 Webshop



Triplex Baustrahler ohne Stativ





Kniegelenk 0 - 90°

Zum Schwenken des Lampenkopfes

Art.-Nr. 05.004.044.02 Webshop



Distanzstange ausziehbar 80 - 140 cm

Zum Verlängern des Hauptstatives um 80 - 140 cm

Art.-Nr. 05.004.044.03 Webshop





NEU



Stativleuchte Malersonne 120 W, CRI 95

- *360° LED - Leuchte für das Malerhandwerk*
- *Sofortiges Erkennen von Unebenheiten und Streifenbildungen*
- *Originalgetreue Farbwiedergabe Ra >95 (Farbwiedergabeindex)*
- *Stufenlos höhenverstellbar bis 230 cm*
- *Leuchten einzeln verstellbar*
- *Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 120 W*
- *Farbtemperatur 4.000 K, Lichtleistung 8.000 lm*
- *Schutzart IP 65 wassergeschützt*

Lieferung mit Stativ und 10 m Gummikabel
H 07 RN - F 3 G x 1,0

Art.-Nr. 05.004.043.00 Webshop

Dimmschalter für Malersonne

Mit LED - Display und 1 m Gummikabel

Art.-Nr. 05.004.044.01 Webshop



Tragtasche für Malersonne

L x B x H = 110 x 25 x 25 cm

Art.-Nr. 05.004.044.00 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer


FI 103 SC


FI 408 ATW


FI 204 AT

Fischer Notbeleuchtung

- *Anschluss 230 V, Einzelbatterietechnik*
- *Für Wand- und Deckenmontage*
- *Dauer- und Bereitschaftsschaltung*
- *Inklusive 4 Piktogramme*


Piktogramme

Type	FI 103 SC	FI 408 ATW A3U383AT2-W	FI 204 AT ULU383AT2
Leuchtmittel	Power - LED	Power - LED	Power - LED
Akku	NiMH	LiFePO4	NiMH
Schutzklasse	I	I	II
Gehäuse	Kunststoff weiß	Aluminium weiß	Kunststoff weiß
B x H x T	215 x 155 x 40 mm	270 x 185 x 55 mm	360 x 118 x 88 mm
Art.-Nr.	**05.003.009.00**	**05.003.009.01**	**05.003.009.02**
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Halogenstäbe für Halogenstrahler

Type	Länge	Art.-Nr.	Preis €
240 W	118 mm	**05.004.003.04**	Webshop
400 W	118 mm	**05.004.003.00**	Webshop
1.000 W	189 mm	**05.004.003.01**	Webshop
1.500 W	254 mm	**05.004.003.02**	Webshop



LED Feuchtraum Wannenleuchte Uebex Poledo Slim G3

- *Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat*
- *Für Aufbaumontage an Decke und Wand geeignet*
- *Langlebige Leuchtdioden mit gleichmäßiger Lichtverteilung*
- *LED Lebensdauer min. 80 % nach 50.000 Stunden*
- *Ideal für Werkstätten, Industrie- und Produktionshallen, Parkhäuser etc.*
- *Kabelanschluss beiderseits möglich*

Anschluss.....230 V
Farbtemperatur.....4.000 K
L x B x H..... 1.450 x 74 x 64 mm

Aufnahmeleistung .....40 W
Lichtleistung..... 5.200 lm

Komplett mit Ein- / Aus Schalter, Anschlusskabel und Stecker
Art.-Nr. 05.001.007.00 Webshop



LED Glühbirne Corepro

Sockel E 27, Brenndauer ca. 15.000 h, nicht dimmbar

Leistg.	wie Glühb.	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
5,5 W	40 W	470	2.700	**17.002.004.00**	Shop
8 W	60 W	806	2.700	**17.002.004.01**	Shop
11 W	75 W	1.055	2.700	**17.002.004.02**	Shop
13 W	100 W	1.521	2.700	**17.002.004.03**	Shop
18 W	120 W	2.000	4.000	**17.002.004.04**	Shop
19,5 W	150 W	2500	2.700	**17.002.004.05**	Shop



Tageszeitschaltuhr MZ 20-01 mechanisch

- *Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten*
- *96 Ein- / Ausschaltzeiten pro Tag*
- *Dauerbetrieb oder Zeitschaltung*
- *Funktions - Kontrollleuchte*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schutzart IP 20*
- *Steckdose mit Kinderschutz*

Art.-Nr. 17.001.039.00 Webshop



Tageszeitschaltuhr MZ 44 DE mechanisch, outdoor mit Klappdeckel

- *Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten*
- *96 Ein- / Ausschaltzeiten pro Tag*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schutzart IP 44*
- *Steckdose mit Kinderschutz*

Art.-Nr. 17.001.039.01 Webshop



Wochenzeitschaltuhr Timer 27 mechanisch

- *7 - Tage Schaltscheibe mit 84 Segmenten*
- *Programmierbarkeit alle 2 Stunden*
- *Kürzester Schaltabstand 2 Stunden*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schaltungsvorwahl*

Art.-Nr. 17.001.038.00 Webshop



Feuchtraumlampe

- *230 V, max. 100 W*
- *Gehäuse Kunststoff, Schutzkorb verz.*
- *2 Kabeleinführungen*
- *ÖVE - geprüft, IP 44*

Ohne Leuchtmittel
Art.-Nr. 05.001.005.00 Webshop



Spannungsprüfer

Geeignet von 120 - 250 Volt
Art.-Nr. 17.001.025.00 Webshop

Spannungs- und Durchgangsprüfer VT Master

- *Prüfbereich 12 - 690 V AC / DC*
- *Schutzart IP 54*
- *Spitzenspannungsfestigkeit 6 kV*
- *Kabellänge ca. 90 cm*

Art.-Nr. 17.001.035.00 Webshop



Elektriker Prüflampe

- *Prüfbereich 100 - 500 V*
- *Zwei Lampen 230 V / 15 W*
- *Kabellänge ca. 100 cm*

Art.-Nr. 17.001.023.00 Webshop

Ersatzlämpchen 235 V / 15 W
Art.-Nr. 17.001.023.01 Webshop



Digital Multimeter MM 1-2

- *Voltsensor zur berührungslosen Lokalisierung der Phasenspannung*
- *Alle Grundmessarten*

Spannung AC.....0,1 mV - 750 V
Spannung DC.....0,1 mV - 1.000 V
Strom AC ..... 1 mA - 10 A
Strom DC ..... 1 mA - 10 A
Widerstand..... 0,1Ω - 20 MΩ
Durchgang / Diode ..... ja / ja
Frequenz ..... 1 Hz - 20 MHz
Kapazität ..... 1 pF - 2 mF

Inklusive Messkabel und Tragtasche
Art.-Nr. 17.001.027.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kabelbinder
vielseitig verwendbar, temperaturbeständig von -40° bis +85° C, weitestgehend gegen Laugen und Öle beständig.

Maße ca. L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis € / 100 Stk.
200 x 4,5	Natur	17.002.016.00	Shop
280 x 4,5	Natur	17.002.016.01	Shop
360 x 4,5	Natur	17.002.016.02	Shop
280 x 7,5	Schwarz	17.002.016.03	Shop
360 x 7,5	Schwarz	17.002.016.04	Shop






Montageband verzinkt
In Rollen zu 10 lfm, universell einsetzbar, verzinkt, Stärke 0,7 mm

12 mm breit, Loch - ø 5 mm, Lochabstand 9 mm
Art.-Nr. 17.002.011.01 Webshop

17 mm breit, Loch - ø 6 mm, Lochabstand 12 mm
Art.-Nr. 17.002.011.00 Webshop



Isolierbänder VDE
15 mm breit, 10 lfm, Gesamtdicke 149 my, Dehnung 150 %, Temperaturlimit 90° C, lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Grau, Violett, Braun und Gelb / Grün (Erdung)

Art.-Nr. 01.007.044.00 Webshop

10er Packung, alle Farben sortiert, Nr. 44040
Art.-Nr. 01.007.044.01 Webshop





Klemmzangenset 35 - teilig
Bestehend aus Klemmzange, Ring- und Gabelkabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Stoßverbindern

Art.-Nr. 37.000.030.00 Webshop

Ring - Kabelschuhe 3,2 mm
Packung zu 20 Stk.

Art.-Nr. 37.000.030.03 Webshop



Maststeigeisen
Maststeigeisen, Länge ca. 37 cm, komplett mit Lederbändern

Art.-Nr. 17.001.024.00 per Paar Webshop

Haltegurt Komfort FA1040100
(siehe Seite 15)

Art.-Nr. 38.009.020.00 Webshop

Sicherungspatronen GL und Neozed

Ampere	Sicherungspatronen GL Art.-Nr.	Preis €	Sicherungspatronen Neozed Art.-Nr.	Preis €
6	17.002.005.00	Webshop	17.002.006.10	Webshop
10	17.002.005.01	Webshop	17.002.006.11	Webshop
16	17.002.005.02	Webshop	17.002.006.12	Webshop
20	17.002.005.03	Webshop	17.002.006.13	Webshop
25	17.002.005.04	Webshop	17.002.006.14	Webshop
35	17.002.005.05	Webshop	17.002.006.15	Webshop
50	17.002.005.06	Webshop	17.002.006.16	Webshop
63	17.002.005.07	Webshop	17.002.006.17	Webshop



NH - Sicherungseinsätze

Type	Art.-Nr.	Preis €
00 / 50 A	17.002.014.00	Webshop
00 / 63 A	17.002.014.01	Webshop
00 / 80 A	17.002.014.02	Webshop
00 / 100 A	17.002.014.03	Webshop
00 / 125 A	17.002.014.04	Webshop
00 / 160 A	17.002.014.05	Webshop





Aufsteckgriff für NH - Sicherungen
Art.-Nr. 17.002.015.00 Webshop

Wago Compact Verbindungsklemmen
- *Mit Betätigungshebeln*
- *Transparent*
- *0,20 - 4,0 mm² „e + m“*
- *0,14 - 4,0 mm² „f“*



2 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 412
Art.-Nr. 17.002.002.02
Paket zu 100 Stück Webshop

3 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 413
Art.-Nr. 17.002.002.03
Paket zu 50 Stück Webshop

5 - Leiter Verbindungsklemmen 221 - 415
Art.-Nr. 17.002.002.04
Paket zu 25 Stück Webshop

Blockklemmen
Größe 0
Für Kabel bis 2,5 mm², per Dutzend
Art.-Nr. 17.002.007.00 Webshop

Größe 1
Für Kabel bis 4,0 mm², per Dutzend
Art.-Nr. 17.002.007.01 Webshop

Größe 2
Für Kabel bis 6,0 mm², per Dutzend
Art.-Nr. 17.002.007.02 Webshop

Größe 3
Für Kabel bis 16,0 mm², per Dutzend
Art.-Nr. 17.002.007.03 Webshop



Renovierungsfassung Set (3 Stk. / Pkg)
Fassung E 27 mit Aufhänger, 2 - poligem Kabel und Blockklemme. Packung zu 3 Stück

Art.-Nr. 17.001.021.00 Webshop





Stromerzeuger mit Synchrongenerator und Benzinmotor

Mit Stahlrohrrahmen und klappbarem Transportbügel, Digitalanzeige für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden, großvolumiger Metalltank mit Füllstandsanzeige. Zentrales Bedienpanel für alle Funktionen. AVR (Automatische Spannungsregelung)

Type	PX 4000	PX 8000 S	PX 8000 T
Spannungsregler	AVR	AVR	AVR
Dauerleistung 230 V 400 V	2,5 kVA / 2,3 kW -	5,0 kVA / 4,5 kW -	1,5 kVA / 1,4 kW 5,0 kVA / 4,0 kW
Max. Leistung 230 V 400 V	3,0 kVA / 2,7 kW -	6,0 kVA / 5,4 kW -	2,0 kVA / 1,8 kW 6,0 kVA / 4,8 kW
Schallleistungspegel	96 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Spannung	230 V	230 V	230 V / 400 V
Steckdosen	2 x 230 V Schuko	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 230 V / 32 A CEE	1 x 230 V Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE
Benzinmotor	208 cm³	420 cm³	420 cm³
Motorleistung	5,2 kW (7,0 PS)	9,7 kW (13,0 PS)	10,4 kW (14,0 PS)
Starter	Reversier-	Reversier / E - Start	Reversier / E - Start
Tankinhalt	18 Liter	25 Liter	25 Liter
Betriebsdauer	16,6 h (75 %)	11,8 h (75 %)	11,8 h (75 %)
L x B x H	60 x 44 x 59 cm	73 x 52 x 67 cm	73 x 52 x 67 cm
Gewicht	53 kg	94 kg	97 kg
Art.-Nr.	**40.004.034.00**	**40.004.034.01**	**40.004.034.02**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

ES 8000 THI



PRAMAC

Mit Benzinmotor

HONDA POWER EQUIPMENT

S 12000 THB Bau





Radsatz

Mit 3-facher Anlaufleistung

Stromerzeuger mit Synchrongenerator und Benzinmotor

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit Thermoschutz und Ölmangelschalter, Schutzart IP 23

Type	ES 8000 THHPI	S 12000 THB Bau
Spannungsregler	AVR	Compound
Dauerleistung 230 V 400 V	3,7 kVA / 2,9 kW 7,0 kVA / 5,6 kW	5,0 kVA / 4,5 kW 11,8 kVA / 9,5 kW
Max. Leistung 230 V 400 V	4,0 kVA / 3,6 kW 8,3 kVA / 6,6 kW	5,6 kVA / 4,5 kW 13,9 kVA / 11,1 kW
Schallleistungspegel	97 dB(A)	96 dB(A)
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Steckdosen	1 x 230 V / 16 A Schuko 1 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE	1 x 230 V / 16 A Schuko 2 x 230 V / 16 A CEE 1 x 400 V / 16 A CEE
Benzinmotor	Honda GX 390	Honda GX 630
Motorleistung	8,7 kW (11,7 PS)	15,5 kW (20,8 PS)
Starter	Reversier-	Elektro-
Tankinhalt	11 Liter	24 Liter
Betriebsdauer	3,83 - 5,12 h	4,26 - 5,77 h
L x B x H	73 x 50 x 54 cm	96 x 64 x 67 cm
Gewicht	81 kg	165 kg
Art.-Nr.	**40.004.035.00**	**40.004.035.01**
Preis	Webshop	Webshop

Radsatz passend zu beiden Typen **Art.-Nr. 40.004.035.02** Webshop



Independent 2500 NEU

Mit Invertertechnologie



NEU Independ 3100

Mobile Stromerzeuger Independ 2500 und 3100 mit 4 - Takt Benzinmotor und Invertertechnologie

Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc..
AVR (Automatische Spannungsregelung), Ölalarm bei zu geringem Ölstand

Type	Independ 2500	Independ 3100
Ausgangsspannung	230 V / 12 V	230 V / 12 V
Dauerleistung	2,2 kW	2,6 kW
Max. Leistung	2,5 kW	3,1 kW
Schallleistungspegel	60 dB (7 Meter)	63 dB (7 Meter)
Steckdosen	2 x 230 V, 1 x 12 V	2 x 230 V, 1 x 12 V
Benzinmotor	125 cm³, 3,5 kW	150 cm³, 4,0 kW
Starter	Reversier-	Reversier-
Tankinhalt	5,7 Liter	5,7 Liter
Betriebsdauer	4,2 h (100 %)	3,0 h (100 %)
L x B x H	565 x 320 x 470 mm	565 x 320 x 470 mm
Gewicht	29,0 kg	29,5 kg
Art.-Nr.	**40.004.037.00**	**40.004.037.01**
Preis	Webshop	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Erdstab für Baustromverteiler
150 cm lang, 15 mm ø, verzinkt
Art.-Nr. 17.000.014.01 Webshop

Kreuzerder für Baustromverteiler
150 cm lang, 50 x 50 mm, verzinkt
Art.-Nr. 17.000.014.00 Webshop




Zählerkastenschlüssel 61005
Für Baustromverteiler, Zählernischentüren, Gaszählertüren, Verteilerkästen etc.
Art.-Nr. 17.000.011.00 Webshop



Alle Typen EVN und Wien Energie zugelassen Schutzart IP 43



Sonderverteiler jederzeit möglich!



Baustromverteiler

Robustes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Kunststofflackierung bis 35 A, ab 63 A mit Pulverbeschichtung in Polyesterqualität RAL 3000, Türen versperrbar, ab 63 A zusätzlich mit Fallriegel für Vorhangschloss, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Banderdanschluss schraubbar, 63 A Typen vorbereitet für ET 08 Schloss. Gebaut nach ÖVE / ÖNORM E 8001-1 und ÖVE / ÖNORM EN 60439-4. Generell genulltes Netz.
Serienmäßig mit 4 - poligem Überspannungsableiter und verzinktem Untergestell.

Type	Zähler-Platz	Anschluss-Sicherung A	Anschluss-wert kW	FI - Schalter	CEE - Steckdosen Kraft 5-pol. D 63 A	32 A	16 A	Schuko Licht 16 A	B x H x T	Gewicht	Art.-Nr. Preis € kompl. m. Untergestell
MO-ZV-M 025/21000/01/Ü	1	D 02 / 25 A	17,3 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	-	1	2	39 x 75 x 30 cm	18,1 kg	**17.000.020.00** Webshop
MO-ZV-M 035/32000/01/Ü	1	D 02 / 35 A	24,0 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	-	2	3	39 x 75 x 30 cm	18,4 kg	**17.000.021.00** Webshop
MO-ZV-M 035/31100/01/Ü	1	D 02 / 35 A	24,0 kW	1 FI 40 / 30 mA	-	1	1	3	39 x 75 x 30 cm	18,4 kg	**17.000.022.00** Webshop
MO-ZV-M 063/33200/02/Ü	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 40 / 30 mA 1 FI 63 / 30 mA	-	2	3	3	71 x 99 x 34 cm	58,0 kg	**17.000.023.00** Webshop
MO-ZV-M 063/63210/02/Ü	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 63 / 30 mA 1 FI 63 / 300 mA	1	2	3	6	81 x 99 x 34 cm	60,0 kg	**17.000.024.00** Webshop
MO-ZV-M* 063/63210/03/Ü/UF	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 40 / 30 mA 1 FI 63 / 30 mA 1 FI 63 / 300 mA	1	2	3	6	81 x 99 x 34 cm	62,0 kg	**17.000.024.01** Webshop
MO-ZV-M 063/63210/02/Ü/AL**	1	NH / 63 A	44,0 kW	1 FI 63 / 30 mA 1 FI 63 / 300 mA	1	2	3	6	81 x 99 x 34 cm	62,0 kg	**17.000.024.02** Webshop

***UF - Typen:** „Umrichterfeste“ Ausführung

****AL - Typen:** „Allstromfeste“ Ausführung

Erdungsklemmen

Passend zu Erdungsband 30 x 3 mm
Art.-Nr. 17.005.000.01 Webshop
Passend zu Erdungsband 40 x 4 mm
Art.-Nr. 17.005.003.00 Webshop



Erdungsklemme für Erdungsband

Rund- auf Rundklemme

Für Runddraht 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.000.03 Webshop



Rund- auf Rundklemme

Rund- auf Flachklemmen

Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 30 x 3 mm
Art.-Nr. 17.005.000.02 Webshop
Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 40 x 4 mm
Art.-Nr. 17.005.004.00 Webshop



Rund- auf Flachklemme

Universalklemme

Für Runddraht 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.001.02 Webshop



Universalklemme

Universalklemme Nirosta V4A

Für Runddraht Nirosta 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.005.01 Webshop



Universalklemme Nirosta



Erdungsband verzinkt

30 x 3 mm, in Rollen zu 50 kg = 70 lfm
Art.-Nr. 17.005.000.00 Webshop
40 x 4 mm, in Rollen zu 50 kg = 40 lfm
Art.-Nr. 17.005.002.00 Webshop

Erdungsdraht (Runddraht) verzinkt

10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 81 lfm
Art.-Nr. 17.005.001.01 Webshop

Erdungsdraht (Runddraht) Nirosta V4A

10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 80 lfm
Art.-Nr. 17.005.005.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kompakte Stromverteiler

- *Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien*
- *Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezial-gummimischung für Dauerbelastung, Schutzart IP 44*
- *Stabiler Metalltragegriff*
- *Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich*

brennenstuhl®

Gemäß ÖVE / ÖNORM **EN 61439**



BSV 3 - LS / 16

CEE - Steckdosen..... 3 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 3 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5 - pol.)
Kabeltyp..... H07RN - F5G 2,5
Kabellänge ..... 1 m

Art.-Nr. 17.000.007.03 Webshop



BSV 3 / 16

- *Schutzkontaktsteckdosen auf alle 3 Phasen verteilt*

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 5 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5 - pol.)
Kabeltyp..... H07RN - F5G 2,5
Kabellänge ..... 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.01 Webshop



BSV 3 - FI

- *1 FI 40 A / 30 mA*
- *3 LS 230 V / 16 A*

Schuko - Steckdosen..... 7 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5 - pol.)
Kabeltyp..... H07RN - F5G 2,5
Kabellänge ..... 1 m

Art.-Nr. 17.000.008.00 Webshop



BSV 3 - FI / 16

- *Schutzkontakt - Steckdosen auf 2 getrennte Phasen verteilt*
- *1 FI 40 A / 30 mA*
- *2 LS 400 V / 16 A*

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 5 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5 - pol.)
Kabeltyp..... H07RN - F5G 2,5
Kabellänge ..... 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.02 Webshop



BSV 3 / 32

- *Je 2 Schutzkontakt - Steckdosen auf getrennte Phasen verteilt*
- *1 FI 40 A / 30 mA*
- *2 LS 400 V / 16 A*
- *2 LS 230 V / 16 A*

CEE - Steckdosen..... 2 x 16 A (5 - pol.)
1 x 32 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 32 A (5 - pol.)
Kabeltyp..... H07RN - F5G 4,0
Kabellänge ..... 2 m

Art.-Nr. 17.000.007.00 Webshop



Stromverteiler tragbar

- *Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand*
- *Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich*
- *Schutzart IP 44*

Mit FI - Personenschutzschalter 30 mA und 4 Leitungsschutzschaltern

Gemäß ÖVE / ÖNORM **EN 61439**

brennenstuhl®

CEE - Steckdosen..... 1 x 32 A (5 - pol.)
2 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A

Kabeltyp ..... H07RN - F5G 4,0
Kabellänge..... 2 m
Anschluss ..... CEE 32 A (5 - pol.)

Art.-Nr. 17.000.007.05 Webshop





Gemäß ÖVE / ÖNORM **EN 61439**

brennenstuhl®

Wandverteiler

- *Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Anschlussfertig verdrahtet*
- *Schutzabdeckung für Sicherungen*
- *Mit FI - Personenschutzschalter 30 mA für mehr Sicherheit*
- *Schutzkontakt - Steckdosen 230 V auf alle 3 Phasen aufgeteilt*

Wandverteiler 400 V / 16 A

Leitungsschutzschalter
3 x 230 V (16 A)
CEE - Steckdosen.. 2 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 16 A (5 - pol.)

Art.-Nr. 17.000.007.07 Webshop

Wandverteiler 4 / 32

Leitungsschutzschalter
4 x 230 V (16 A), 1 x 400 V (16 A)
CEE - Steckdosen..... 1 x 32 A (5 - pol.)
1 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 4 x 16 A
Anschluss..... CEE 32 A (5 - pol.)

Art.-Nr. 17.000.007.06 Webshop



brennenstuhl®

Gemäß ÖVE / ÖNORM **EN 61439**

Stromverteiler CEE 1

CEE - Steckdose..... 1 x 16 A (5 - pol.)
Schuko - Steckdosen..... 3 x 16 A

Kabellänge..... 2 m
Anschluss ..... CEE 16 A (5 - pol.

Art.-Nr. 17.000.007.04 Webshop

Kleinverteiler Vollgummi mit FI 40 / 0,03 A

Mit 2 m Anschlusskabel, Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi, geprüft nach IEC 60439-4, IEC 61439-3

Type	Steyregg 9441004	Steyregg 9441810
Anschlusskabel	3 x 1,5 mm²	5 x 2,5 mm²
Stecker	Schuko 16 A	CEE 16 A / 5 - pol.
Absicherung	1 x FI 40 / 2 / 0,03 A	1 x FI 40 / 4 / 0,03 A
Steckdosen	4 x Schuko 16 A	1 x CEE 16 A / 5 - pol. 4 x Schuko 16 A
Schutzart	IP 44	IP 54
B x H x T	43 x 13 x 11 cm	43 x 13 x 14 cm
Art.-Nr.	**17.000.008.11**	**17.000.008.10**
Preis	Webshop	Webshop



Mobilverteiler Vollgummi mit FI

Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel 2 m lang. FI und Leitungsschutzschalter unter aufklappbarem Deckel, geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, Schutzart IP 54

Type	Ried 9473070	Ried 9473112	Ried 9473146
Anschlusskabel	5G 2,5 mm²	5G 6,0 mm²	5G 6,0 mm²
CEE - Stecker	16 A / 5 - pol.	32 A / 5 - pol.	32 A / 5 - pol.
Absicherung	1 x FI 40 / 0,03 A 2 x LS 16 A / 1 - pol.	1 x FI 63 / 0,03 A 2 x LS 16 A / 1 - pol. 1 x LS 16 A / 3 - pol.	1 x FI / 63 / 0,03 A 3 x LS 16 A / 1 - pol. 1 x LS 16 A / 3 - pol.
Steckdosen	2 x CEE 16 A / 5 - pol. 4 x Schuko 16 A	2 x CEE 32 A / 5 - pol. 2 x CEE 16 A / 5 - pol. 4 x Schuko 16 A	1 x CEE 32 A / 5 - pol. 1 x CEE 16 A / 5 - pol. 4 x Schuko 16 A
B x H x T	29 x 25 x 28 cm	29 x 30 x 28 cm	29 x 27 x 28 cm
Art.-Nr.	**17.000.008.06**	**17.000.008.07**	**17.000.008.08**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Wandverteiler Vollgummi Salzburg 92271937

- *ÖVE - geprüft nach EN 61439*
- *Gehäuse aus Vollgummi mit mechanischem Schutzrand*
- *Schutzart IP 54, Anbauverschraubung IP 68*
- *Verteiler auf Klemmen anschlussfertig verdrahtet*
- *B x H x T = 30 x 40 x 20 cm*

Art.-Nr. 17.000.008.09 Webshop

Absicherung:
1 x FI 63 / 4 / 0,03 A
1 x LS 32 A / 3 - pol.
1 x LS 16 A / 3 - pol.
3 x LS 16 A / 1 - pol.

Steckdosen:
1 x CEE 32 A / 5 - pol.
1 x CEE 16 A / 5 - pol.
3 x Schuko 16 A



Steckdosenverteiler St. Anton

1 x CEE - Stecker 16 A, 5 - polig mit Phasenwender, 1 x CEE - Steckdose 16 A, 5 - polig, IP 44 und 2 x Schukosteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel, IP 54

Art.-Nr. 17.001.011.10 Webshop

CEE - Adapter St. Anton mit Phasenwender, Schutzart IP 44

Stecker 16 A, Kupplung 32 A, 5 - pol. **Art.-Nr. 17.001.014.10** Webshop
Stecker 32 A, Kupplung 16 A, 5 - pol. **Art.-Nr. 17.001.014.11** Webshop





Stromzähler Mixo MID 230 V, 61742

- *1 - phasig, 230 V, 16 A, 50 Hz*
- *Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff*
- *Analogdisplay 5 + 1 - stellig*
- *MID - geeicht 2014 / 32 / EU*
- *Genauigkeitsklasse 1 / B*
- *Betriebstemperatur -25°C bis +55°C*
- *2 x 1,5 m Baustellenleitung H07BQ-F 3G2,5 mit Schukostecker und Kupplung*

Art.-Nr. 17.000.010.00 Webshop



Stromzähler Mixo MID 400 V, 61745

- *CEE, 400 V, 16 A, 5 - polig, ca. 11 kW*
- *Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff*
- *Analogdisplay 6 + 1 - stellig*
- *MID - geeicht 2014 / 32 / EU*
- *Genauigkeitsklasse 1 / B*
- *Betriebstemperatur -25°C bis +55°C*
- *2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F 5G2,5 mit CEE - Stecker und Kupplung*

Art.-Nr. 17.000.010.01 Webshop



Stromzähler Mixo MID 400 V, 61746

- *CEE, 400 V, 32 A, 5 - polig, ca. 22 kW*
- *Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff*
- *Analogdisplay 6 + 1 - stellig*
- *MID - geeicht 2014 / 32 / EU*
- *Genauigkeitsklasse 1 / B*
- *Betriebstemperatur -25°C bis +55°C*
- *2 x 1,5 m Baustellenleitung H07RN-F 5G6 mit CEE - Stecker und Kupplung*

Art.-Nr. 17.000.010.02 Webshop



Gummi - Kabeltrommeln

Mit Robuflex - Kabel für rauhen Betrieb in Baugewerbe und Industrie

- *Kompaktwickelkörper aus Spezialgummi, wartungsfreie Achslagerung*
- *Vollisolierender Tragegriff mit versenkter Feststellbremse*
- *Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, Schutzart IP 44*
- *Serienmäßig Thermoschutz nach VDE 0620*

CE

Type	Kabel	Anschluss-stecker	Schuko-Steckdosen	CEE-Steckdosen	Art.-Nr.	Preis €
GT310MD4	-	-	4 x 16 A	-	**17.003.015.00**	Shop
GT310MD4	25 m, 3 x 1,5 mm²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	**17.003.016.00**	Shop
GT310MD4	25 m, 3 x 2,5 mm²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	**17.003.020.00**	Shop
GT310MD4	50 m, 3 x 1,5 mm²	Schuko 16 A	4 x 16 A	-	**17.003.017.00**	Shop
GT3102C516.MD1	25 m, 5 x 2,5 mm²	CEE 16 A/5pol.	1 x 16 A	2 x 16 A/5pol.	**17.003.019.00**	Shop
GT310C516.MD3	25 m, 5 x 2,5 mm²	CEE 16 A/5pol.	3 x 16 A	1 x 16 A/5pol.	**17.003.018.00**	Shop



Mit Neoprenkabel

Kabeltrommel Primus

Mit 3 Schukosteckdosen

- *Kunststoffausführung mit standfestem Stahlrohrrahmen*
- ***Neoprenkabel H 07 RN - F3G1,5***
- *Rotationsstop - Schalter*
- *Thermoschutz*
- *Belastbarkeit 3.500 W (abgerollt)*
- *Selbstschließende Spritzwasser-schutzdeckel* ***Schutzart IP 44***

Primus K1 Y 25 NTF (255 mm ø)
mit 25 m Neoprenkabel
Art.-Nr. 17.003.021.00 Webshop

Primus K2 Y 50 NTF (290 mm ø)
mit 50 m Neoprenkabel
Art.-Nr. 17.003.022.00 Webshop



Anschlusskabel mit Drehkontakt

Gartenkabeltrommel Garant® G + Bretec® IP 44

Mit Drehkontakt - Anschlusskabel für problemloses Ab- und Aufrollen

- *Trommelkörper aus Spezialkunststoff*
- *Verzinktes Traggestell*
- *Belastbarkeit 3.300 W (abgerollt)*
- *Überhitzungsschutz mit Kontrollleuchte*
- *Stecker und Kupplung aus Gummi*

Schutzart IP 44

Mit 25 m Kabel H05VV - F 3G1,5
Trommel - ø 240 mm
Art.-Nr. 17.003.023.10 Webshop

Mit 50 m Kabel H05VV - F 3G1,5
Trommel - ø 290 mm
Art.-Nr. 17.003.023.11 Webshop

Steckdosenleisten Schuko

brennenstuhl®

Steckdosen-block 5-fach



Steckdosenleiste mit Überspannungs- und Blitzsschutz

Steckdosenleisten Schuko

Mit Durchschraubvorrichtung zur Festmontage an die Wand, inklusive Schalter mit Beleuchtung, 2 m Kabel, Stecker und Haken

4 - fach **Art.-Nr. 17.001.022.00** Webshop
6 - fach **Art.-Nr. 17.001.022.01** Webshop

Steckdosenblock 5-fach

5 spritzwassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel und Dichtring IP 44 sowie Sicherheitsschalter und 2 m Kabel, zum Hängen oder Festmontage

Art.-Nr. 17.001.022.05 Webshop

Steckdosenleiste mit Überspannungs- und Blitzschutz

6 Steckdosen mit Kindersicherung, Überspannungs- und Blitzschutz mit einem Gesamtableitstrom von 60.000 A, integrierter Entstörfilter, Überlast-schutz, beleuchteter Schalter, 3 m Kabel und Stecker

Art.-Nr. 17.001.022.10 Webshop



20 / 230

ELMAG
Powered by Quality

18 / 230



Automatische Kabelaufroller

- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Stabile Wand- / Deckenaufhängung*
- *Schukostecker und -kupplung*
- *Thermischer Überlastschutz*
- *Starke, langlebige Federn*
- *Kabeldimension 3 x 1,5 mm²*
- *Belastbarkeit abgerollt 2.000 W*

Euroreel 10 / 230 (42298) mit 10 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.00 Webshop

Euroreel 20 / 230 (42299) mit 20 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.01 Webshop

Profi 18 / 230 (42171) mit 18 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.02 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schukoverlängerung mit Stecker und Kupplung

Robuflexkabel ***AT - N07 V3V3***, Schutzart IP 44, Stecker und Kupplung 16 A

Lieferung auch mit Firmenaufdruck möglich!



10 m lang, 3 x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.011.00**	Webshop
25 m lang, 3 x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.012.00**	Webshop
25 m lang, 3 x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.02**	Webshop

Kraftverlängerung mit CEE - Stecker und Kupplung

Mit 25 m Robuflexkabel ***AT - N07 V3V3*** und Phasenwender



CEE 16 A, 5 x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.00**	Webshop
CEE 32 A, 5 x 4,0 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.03**	Webshop
CEE 32 A, 5 x 6,0 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.01**	Webshop

Kabelverlängerung mit 3 - fach Schuko - Verteiler aus Gummi

Robuflexkabel ***AT - N07 V3V3***, Schutzart IP 44 mit aufgespritztem Schukostecker und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln





5 m lang, 3 x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.00**	Webshop

Robuflexkabel ***AT - N07 V3V3***, Schutzart IP 44 mit CEE - Stecker 16 A, 5 - pol. und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln

5 m lang, 5 x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.03**	Webshop

Profi Verlängerung 15 m mit 4 - fach Powerblock

15 m Kabel ***H07RN - F3G1,5***, 4 Schukosteckdosen 16 A mit selbstschließenden Deckeln, 2 klappbare Aufhängebügel, Spanngurt, Bereitschaftsleuchte und Gummistecker, Belastung max. 3.680 W



Art.-Nr. 17.003.024.00 Webshop

Personenschutzleitung mit FI - Stecker Schutzart IP 44

Mobiler Schutz gegen Stromschläge bei Arbeiten im Freien etc.. Schuko - Steckergehäuse mit eingebautem FI - Schalter, 2 m Gummikabel, Schuko - Kupplung und Funktionskontrolle. Anschluss 230 V, max. 3.680 W, Auslösestrom 30 mA.

Laut BGI 608 ausdrücklich empfohlen bei Arbeiten auf Baustellen



Art.-Nr. 17.001.022.15 Webshop

Gerätekabel mit Schukostecker

Robuflexkabel ***AT - N07 V3V3***, Schutzart IP 44




Lieferung auch mit Firmenaufdruck möglich!

5 m lang, 3 x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.01**	Webshop
10 m lang, 3 x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.02**	Webshop

Baustellenkabel AT - N07 V3V3

Speziell für Baustellen und EX - Bereiche, mit ÖVE - Sicherheitszeichen, TÜV-geprüft, abriebfest, kältebeständig, biege- und schlagfest, ölbeständig.

Bei sortenreiner Abnahme ab 500 lfm kostenloser Firmenaufdruck



Einwegrolle 500 m

Dimension	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis per Rolle
3 x 1,5 mm²	25	**17.003.001.00**	Shop
3 x 1,5 mm²	50	**17.003.001.01**	Shop
3 x 1,5 mm²	500	**17.003.001.02**	Shop
3 x 2,5 mm²	25	**17.003.002.00**	Shop
3 x 2,5 mm²	50	**17.003.002.01**	Shop
3 x 2,5 mm²	500	**17.003.002.02**	Shop
5 x 2,5 mm²	25	**17.003.003.00**	Shop
5 x 2,5 mm²	50	**17.003.003.01**	Shop
5 x 2,5 mm²	500	**17.003.003.02**	Shop

Dimension	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis per Rolle
5 x 4,0 mm²	25	**17.003.004.00**	Shop
5 x 4,0 mm²	50	**17.003.004.01**	Shop
5 x 4,0 mm²	500	**17.003.004.02**	Shop
5 x 6,0 mm²	25	**17.003.005.00**	Shop
5 x 6,0 mm²	50	**17.003.005.01**	Shop
5 x 6,0 mm²	500	**17.003.005.02**	Shop
5 x 16 mm²	50	**17.003.006.00**	Shop



Kabel mit PVC-ummantelung



Kabel mit PVC - Ummantelung YM - J 3 x 1,5 mm²

Für feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen, nicht zur Verwendung im Freien geeignet

Rolle zu 50 lfm **Art.-Nr. 17.003.000.02** Webshop

Schuko Hängekupplungen aus Gummi

16 A, mit drei selbstschließenden Schukosteckdosen



Anschluss 3 - polig	**Art.-Nr. 17.001.020.00**	Webshop
Anschluss 5 - polig	**Art.-Nr. 17.001.020.01**	Webshop

Schuko Gummi Stecker und Kupplung für Kabel bis 2,5 mm²



Stecker 16 A	**Art.-Nr. 17.001.015.04**	Webshop
Kupplung 16 A	**Art.-Nr. 17.001.015.03**	Webshop

Adapterleitung 1,5 m

Schukostecker 16 A auf CEE - Kupplung 16 A, 3 - polig



Art.-Nr. 17.003.014.04 Webshop

Adapterleitung 1,0 m

CEE - Stecker 16 A, 5 - pol. auf CEE - Kupplung 32 A, 5 - pol., Kabellänge ca. 75 cm



Art.-Nr. 17.003.014.05 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



CEE Stecker 3 - polig
16 A, 3 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.000.00 Webshop

CEE Kupplung 3 - polig
16 A, 3 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.003.00 Webshop



CEE Stecker 5 - polig
16 A, 5 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.00 Webshop
32 A, 5 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.01 Webshop

CEE Kupplung 5 - polig
16 A, 5 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.00 Webshop
32 A, 5 - polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.01 Webshop



CEE Stecker 5 - polig
63 A, 5 - polig mit Rahmenklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.02 Webshop

CEE Kupplung 5 - polig
63 A, 5 - polig mit Rahmenklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.02 Webshop




CEE Stecker 5 - polig mit Phasenwender
Mit Phasenumschaltung (mittels Schraubendreher von außen) zur Drehrichtungsänderung eines Elektromotors. Mit Schraubklemmen.
16 A **Art.-Nr. 17.001.012.00** Webshop
32 A **Art.-Nr. 17.001.012.01** Webshop



CEE Wandgerätestecker 3 - polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44
16 A **Art.-Nr. 17.001.009.00** Webshop

CEE Wandsteckdose 3 - polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44
16 A **Art.-Nr. 17.001.006.00** Webshop

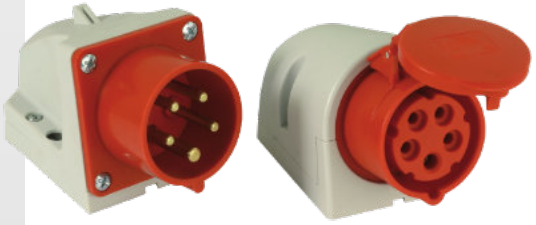

CEE Wandgerätestecker 5 - polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44
16 A **Art.-Nr. 17.001.011.00** Webshop
32 A **Art.-Nr. 17.001.011.01** Webshop

CEE Wandsteckdose 5 - polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44
16 A **Art.-Nr. 17.001.008.00** Webshop
32 A **Art.-Nr. 17.001.008.01** Webshop



CEE Wandgerätestecker 5 - polig
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67
63 A **Art.-Nr. 17.001.011.02** Webshop

CEE Wandsteckdose 5 - polig
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67
63 A **Art.-Nr. 17.001.008.02** Webshop



CEE Wandsteckdose 5 - polig mit Schukosteckdose
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 44
16 A **Art.-Nr. 17.001.011.03** Webshop
32 A **Art.-Nr. 17.001.011.04** Webshop



Feuchtraum Oberputz Wippschalter WWS
Oberputz - Wechselschalter, IP 55
B x H x T = 75 x 75 x 65 mm
Art.-Nr. 17.001.040.00
per Stk. Webshop



Feuchtraum Oberputz Schukosteckdose
Oberputzdose, Deckel selbstschließend, IP 55
B x H x T = 75 x 75 x 65 mm
Art.-Nr. 17.001.040.01
per Stk. Webshop



Feuchtraum - Oberputz Schukosteckdose 2 - fach
Oberputz - Schukosteckdose mit selbstschließenden Deckeln, IP 55
B x H x T = 147 x 75 x 65 mm
Art.-Nr. 17.001.040.02 **per Stk.** Webshop



Feuchtraum Oberputz Kombi Wippschalter und Schukosteckdose
Oberputz - Kombination Wipp - Wechselschalter und Schukosteckdose, IP 55
B x H x T = 75 x 147 x 65 mm
Art.-Nr. 17.001.040.03
per Stk. Webshop



Abzweigdose B9 / KM
Feuchtraum - Oberputz Abzweigdose mit 7 Kabelein- bzw. Ausgängen und 3 schraubbaren Zugentlastungen, Schutzart IP 67
B x H x T = 95 x 115 x 47 mm
Art.-Nr. 17.001.040.04
per Stk. Webshop



Evilonrohr VRM 20 Turbo
20 mm ø, Länge 300 cm
Art.-Nr. 17.001.041.00 **per Stk.** Webshop

Klemmschelle CL 20 IEC 20 mm ø
Art.Nr. 17.001.041.01 **per Stk.** Webshop




Steckmuffe SM 20 IEC HGR 20 mm ø
Art.-Nr. 17.001.041.02 **per Stk.** Webshop

Steckbogen SB 20 IEC HGR 20 mm ø
Art.Nr. 17.001.041.03 **per Stk.** Webshop


Lichte Weite Flügeltüren..... 191 cm
Zuladung bei Kranverladung ..... max. 1.500 kg
Zuladung bei Staplerverladung ..... max. 3.000 kg
Bodenbelastung ..... max. 500 kg / m²
Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung ..... max. 300 kg / m²
Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung ..... max. 100 kg / m²

Type 3 m
Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
Gewicht 450 kg




Art.-Nr. 06.002.009.00 Webshop

Type 4 m
Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
Gewicht 560 kg




Art.-Nr. 06.002.010.00 Webshop

Type 5 m
Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
Gewicht 670 kg



Art.-Nr. 06.002.011.00 Webshop

Type 6 m
Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
Gewicht 780 kg



Art.-Nr. 06.002.012.00 Webshop

Ersatz - Drückergarnitur **Art.-Nr. 18.003.005.04** Webshop
Ersatz - Einstemmschloss GBH / 1 **Art.-Nr. 06.003.000.00** Webshop

Materialcontainer

- *Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar*
- *Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern*
- *Stabile, feuerverzinkte Türen m. Sicherheitsschloss u. Flachdach zum Auf- / Abladen*
- *Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U - Profilen*
- *4 Zugstangen mit Kranösen*
- *Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)*




Ausführung 4 m

Einbruchschutz



Verbindungssatz



Einbruchschutz zum Anschrauben an Materialcontainer, blockiert den Zugang zum Griff und Zylinder. Versperren mittels Vorhangschloss, robuste Ausführung aus verzinktem Stahl
Art.-Nr. 06.003.007.00 Webshop

Verbindungssatz zum Verbinden von Materialcontainern hintereinander nach dem Entfernen der Stirnwände. Robuste, verzinkte Ausführung, einfache Montage, Anheben der Container nach Verbinden nicht möglich.
Art.-Nr. 06.003.006.00 Webshop

Regalständer mit Tragarmen





Perfektes System für den einfachen Aufbau von Regalen in Containern. Die Ständer werden zwischen Containerwand und Boden bzw. Decke eingesteckt, die Tragarme in die Ständer eingehängt.

Regalständer verzinkt, Belastbarkeit 120 kg, problemlose Montage durch Einklemmen in die Containerwand
Art.-Nr. 06.003.001.00 ohne Tragarm und Schaltafel Webshop

Tragarm verzinkt, für Regalständer, Belastbarkeit 30 kg / Tragarm
Durch 50 cm Tiefe ideal für die Verwendung von Schaltafeln geeignet.
Art.-Nr. 06.003.002.00 ohne Regalständer und Schaltafel Webshop

Planstand mit Klappe, höhenverstellbar



Zum sicheren Verwahren des Bauplans auf der Baustelle. Wind- und wassergeschützt, verschließbar mittels Vorhangschloss.
Mit Holzboden, Rückwand lichtdurchlässig, Planhalter.
Höhe mit eingefahrenen Stützen 120 cm

Arbeitsfläche 125 x 89 cm
Art.-Nr. 06.003.003.00 Webshop

Arbeitsfläche 160 x 110 cm
Art.-Nr. 06.003.003.01 Webshop

Arbeitsfläche 198 x 89 cm
Art.-Nr. 06.003.003.02 Webshop

Baubürowagen 3,5 m

Einachsig mit DIN - Zugöse für LKW und aufsteckbarer Zugöse für PKW.
Ungefedert, ungebremst.
Alu - Schiebefenster 75 x 85 cm, verzinkte Einstiegstreppe, Außentüre mit Zylinderschloss. Außenverkleidung verzinktes und kunststoffbeschichtetes Profilblech RAL 7032 Kieselgrau. Wände, Dach und Boden isoliert, 1 Tisch und 2 Truhenbänke, Lichtanlage mit Positionsleuchten, CEE Außenanschluss und Heizlüfter.



Aufbau L x B x H = 3,5 x 2,2 x 3,1 m,
Scheitelhöhe innen 2,3 m,
Eigengewicht 1.050 kg, zulässiges Gesamtgewicht 1.590 kg
Art.-Nr. 06.004.003.00 Webshop



Aktions - Spind 2 - teilig

- *30 cm Abteilbreite*
- *Ablagefach*
- *Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken*
- *Lüftungsschlitze*
- *Halterung für Namensschild*
- *Drehriegelschloss, versperrbar mit optionalem Vorhangschloss*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 60 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.010.01 Webshop

Aktions - Spind 3 - teilig

- *30 cm Abteilbreite*
- *Ablagefach*
- *Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken*
- *Lüftungsschlitze*
- *Halterung für Namensschild*
- *Drehriegelschloss, versperrbar mit optionalem Vorhangschloss*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 90 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.011.01 Webshop



Aktions - Werkzeugschrank

- *Mit Zylinderschloss*
- *4 schraublos verstellbare Fachböden mit jeweils 60 kg Tragfähigkeit, dadurch verteilte Last*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 92 x 42 x 195 cm

Art.-Nr. 46.002.008.00 Webshop



Kleider - Aktenschrank

- *Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln*
- *Regale mit Rückwand*
- *Hutboden mit ausziehbarer Kleiderstange*
- *3 Fachböden*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 80 x 38 x 178 cm

Art.-Nr. 06.006.055.00 Webshop



Aktions - Werkzeugschrank Nr. III

Mit Zylinderschloss, 1 Lade und 1 Fachboden verstellbar

B x T x H = 50 x 45 x 90 cm

Art.-Nr. 46.002.008.02 Webshop




ST 2 DO 1

Aktenschränke aus Stahl

Aktenschrank - System mit 2 bzw. 3 Ordnerhöhen, beliebig kombinier- und erweiterbar. Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- *Schiebetüren auf Rollen mit Griffmuscheln*
- *Druckzylinderschloss (mit 2 Schlüsseln)*
- *Fachboden verstellbar*



ST 2 DO 1 2 - türig

B x T x H = 120 x 42 x 75 cm

1 Fachboden verstellbar

Art.-Nr. 06.006.056.01 Webshop



ST 3 DO 1



ST 3 DO 1 2 - türig

B x T x H = 120 x 42 x 108 cm

2 Fachböden verstellbar

Art.-Nr. 06.006.056.00 Webshop



Universalregal

Anbauregal

Universalregal (mit 2 Seitenwänden)

- *Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*
- *Seitenwand vorne mit Sicherheitsabkantung*
- *4 Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar*
- *Top und Boden geschlossen*
- *Kreuzverband zur Stabilisierung*
- *Maximale Traglast pro Boden 50 kg*

B x T x H = 96 x 42 x 200 cm

Art.-Nr. 06.006.048.00 Webshop

Anbauregal (mit 1 Seitenwand)

Zur seitlichen Erweiterung

Art.-Nr. 06.006.048.01 Webshop

Kühlschränke mit / ohne Gefrierteil

- *Anschluss 230 V / 10 A*
- *Gemüseschubfach und Flaschenhalter*
- *LED - Innenbeleuchtung*
- *Türanschlag wechselbar*
- *Energieeffizienzklasse A+*
- *B x T x H = 500 x 540 x 845 mm*

Lieferung ohne Dekoration

gorenje group

Ausführung mit Gefrierteil





Ausführung ohne Gefrierteil

Ausführung mit Gefrierteil

Bruttoinhalt 102 l, Gefrierfach 15 l, 2 Glasablagefächer, Jahresverbrauch 168 kWh, Gewicht 25,4 kg

Art.-Nr. 32.003.051.00 Webshop

Ausführung ohne Gefrierteil

Bruttoinhalt 116 l, 3 Glasablagefächer, Jahresverbrauch 113 kWh, Gewicht 25 kg

Art.-Nr. 32.003.051.01 Webshop

Miniküche Spüle rechts, 100 x 60 cm, weiß

- *Miniküche mit Spüle, Kochteil sowie Kühlschrank mit Gefrierfach*
- *Ideal für Baucontainer oder Baubürowagen*

Unterbaukühlschrank mit ***Gefrierfach:

Bruttoinhalt 105 l, Nettoinhalt Kühlen 91 l, Nettoinhalt Gefrierteil 14 l, Energieeffizienzklasse A+, Energieverbrauch pro Tag 0,45 kWh, Jahresenergieverbrauch 164 kWh

Kochteil:

2 Kochplatten (180 mm ø und 145 mm ø), Gesamtaufnahmeleistung 3.500 W, 2 Leistungsschalter 7 - stufig, Kontrollleuchte

Spüle:

Edelstahl Einbauspüle mit Ab- und Überlaufgarnitur

Korpus und Front:

Gepresste Mehrschichtplatte, Front Melamin mit Bügelgriff

Art.-Nr. 32.003.043.01 Webshop





Gaskocher 2 - flammig

Mehrgasgerät für Flüssig- und Erdgas, CE 1312. Gerät weiß emailliert mit abnehmbarem, emaillierten Rippenrost und Kunststoff - Füßen.

1 Normalbrenner ..... 1,6 kW (1.412 kcal / h)
1 Starkbrenner..... 2,3 kW (2.000 kcal / h)
B x T x H..... 48 x 30 x 12 cm
Gewicht..... 5,0 kg

ohne Schlauch und Regler

Art.-Nr. 32.001.025.00 Webshop



Elektrokocher mit 2 Kochplatten

Temperatur stufenlos einstellbar, Gehäuse weiß emailliert, Anschlusskabel gummiummantelt, 90 cm lang, 2 Kontrollleuchten

Aufnahmeleistung..... max. 2.500 W
Kochplatten - ø .....150 mm, 180 mm
B x T x H..... 56 x 29 x 8 cm
Gewicht..... 3,7 kg

Art.-Nr. 32.003.016.00 Webshop



Mikrowelle MMO 20 MEII

Edelstahlgehäuse, Garraum lackiert, Drehteller, Impuls - Technologie, Garrauminhalt 20 Liter

Aufnahmeleistung.....1.250 W
Mikrowellenleistung .....800 W
B x T x H..... 44 x 36 x 26 cm
Gewicht..... 11,1 kg

Art.-Nr. 32.003.044.00 Webshop



Magnetwand 120 x 90 cm

Aluminiumrahmen, Rückwand weiß beschichtet, mit Boardmarkerstiften beschriftbar, mit zwei Aufhängeösen

Art.-Nr. 42.001.069.00 Webshop


Rundmagnete 24 mm ø (10 Stk.)

Art.-Nr. 42.001.067.01 Webshop

Whiteboardmarker 4-er Set

Art.-Nr. 23.002.014.12 Webshop



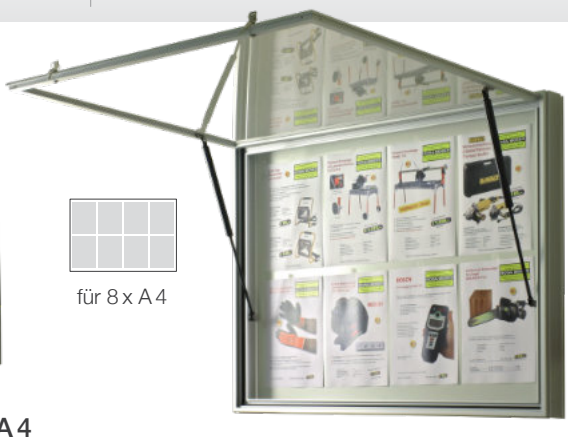

für 8 x A 4

Schaukästen 100 x 75 cm für 8 x A 4

- *Aluminiumrahmen silber eloxiert, stabile 4 mm Acrylverglasung, Rückwand verzinkt, weiß beschichtet*

Ausführung für den Innenbereich

Für Eingangshallen, Gänge etc., mit zwei Schiebetüren, dadurch keine Behinderung des Personenverkehrs, Rahmen 34 mm stark mit Sicherheitsschrägkante, Schloss mit zwei Schlüsseln

Art.-Nr. 42.001.067.00 Webshop

Ausführung für den Außenbereich

Klapptüre nach oben zu öffnen und durch Zylinder unterstützt, Rahmen 75 mm stark, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln

Art.-Nr. 42.001.067.02 Webshop



Baustellentisch in Brauhausqualität

Äußerst robuster Klapptisch mit lackiertem Winkeleisenrahmen als Untergestell, verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen. Massive 29 mm Holzplatte, extra breite, verschraubte Holzleisten

L x B = 220 x 60 cm **Art.-Nr. 06.006.025.00** Webshop

Baustellentisch klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell, verzinkte Verschraubungen, Schnappverschlüsse, massive 29 mm Holzplatte

L x B = 220 x 70 cm **Art.-Nr. 06.006.025.01** Webshop

Baustellenbank klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell, verzinkte Verschraubungen, Schnappverschlüsse, massive 29 mm Holzplatte

L x B = 220 x 24 cm **Art.-Nr. 06.006.020.00** Webshop



Baustellenbank klappbar mit Rückenlehne

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen. Schnappverschlüsse für Untergestell und Rückenlehne.
Höhe 85 cm, Sitzhöhe 49 cm

Sitzfläche 220 x 24 cm **Art.-Nr. 06.006.021.00** Webshop



Höhen-
verstellbar

Stahlrohrtische

- *Massive Tischplatte 25 mm stark*
- *Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer*
- *Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau*
- *Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern*

80 x 80 cm NG 378 **Art.-Nr. 06.006.050.01** Webshop
160 x 80 cm NG 356 **Art.-Nr. 06.006.050.00** Webshop





Klapp-
gestell

Klapptisch NKT 356

- *Massive Tischplatte 160 x 80 x 2,5 cm*
- *Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer*
- *Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau*
- *Robustes Klappgestell aus Vierkantrohr*
- *Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern*

Art.-Nr. 06.006.049.00 Webshop



Rollcontainer mit 3 Schubladen

- *3 Schubladen versperrbar*
- *3 versetzbare Fachunterteilungen*
- *Ablage für Kleinteile*
- *B x T x H = 39 x 61 x 57 cm*

Art.-Nr. 06.006.051.00 Webshop



Holzsessel mit
Stahlrohrgestell



Kunststoffschalen-
Stapelstuhl



Polster-
stapelstuhl

Holzsessel mit Stahlrohrgestell

Sitzfläche und Lehne aus Holz, lackiert, Gestell aus Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. 06.006.016.00 Webshop

Kunststoffschalen - Stapelstuhl *Nr. 3002*

Schale aus Kunststoff Anthrazit, stapelbar, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. 06.006.054.00 Webshop

Polsterstapelstuhl ohne Armlehne *Nr. 3014*

Gestell Vierkantrohr Schwarz, Polsterung 40 mm Schaum, Bezug Anthrazit

Art.-Nr. 06.006.052.02 Webshop



Armlehnen
optional

Bürodrehstuhl U 50 *Nr. 8070*

Mit Formschaum - Rückenlehne, Bezug 100 % Polypropylen, Farbe Schwarz

Sitzhöhe..... 42 - 55 cm
Sitzfläche ..... 46 x 45 cm
Lehnenhöhe..... 40 cm
Gesamthöhe ..... 80 - 103 cm
Gewicht ..... 13 kg

Drehstuhl ohne Armlehnen
Art.-Nr. 06.006.082.00 Webshop
Armlehnen „F4“ dazu
Art.-Nr. 06.006.082.01 Webshop



Armlehnen
optional

Bürodrehstuhl Support SY *Nr. 8550*

Mit Bandscheibensitz, hohe konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, Farbe Schwarz

Sitzhöhe..... 42 - 55 cm
Sitzfläche ..... 45 x 45 cm
Lehnenhöhe..... 57 cm
Gesamthöhe ..... 100 - 113 cm
Gewicht ..... 14 kg

Drehstuhl ohne Armlehnen
Art.-Nr. 06.006.083.00 Webshop
Armlehnen „SUB“ dazu
Art.-Nr. 06.006.083.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Stahlrohr Stock- oder Einzelbett

- *Kopf- und Fußteile aus 40 mm Rundstahlrohr, pulverbeschichtet*
- *Robuster Stahlgitterboden mit Querstreben, pulverbeschichtet*

Lieferung ohne Matratze und Bettzeug

Stahlrohr Stockbett 200 x 90 cm, inkl. Leiter u. Absturzsicherung
Art.-Nr. 06.006.001.01 Webshop

Stahlrohr Einzelbett 200 x 90 cm
Art.-Nr. 06.006.001.00 Webshop



Rollmatratze 90 x 200 x 10 cm

Mit Reißverschluss, qualitätsgeprüft, waschbar bei 60° C
Art.-Nr. 06.006.013.00 Webshop

Spannbetttuch 90 / 100 x 200 cm

50 % Baumwolle und 50 % Polyester, Ökotex 100
Art.-Nr. 06.006.014.00 Webshop

Kopfpolster 50 x 60 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100
Art.-Nr. 06.006.015.00 Webshop

Bettdecke 135 x 200 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100
Art.-Nr. 06.006.015.01 Webshop

Bettwäscheset 2 - teilig

Bestehend aus Kopfpolsterbezug und Deckenbezug
Art.-Nr. 06.006.015.02 Webshop

Kleiderhakenleiste mit 5 Haken


Gesamtbreite 74 cm, verchromte Doppelhaken,
2 Ausfräsungen zum Montieren auf Mauerhaken
Art.-Nr. 06.006.051.01 Webshop



Garderobenbank einseitig

- *Schuhrost in starker, stabiler Ausführung*
- *Gestell mit Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche*
- *Mit versiegelten und lackierten Holzlatten*
- *Aluminium - Kleiderhaken*
- *Lieferung in Einzelteilen, kartonverpackt*

Art.-Nr. 06.006.051.03 Webshop

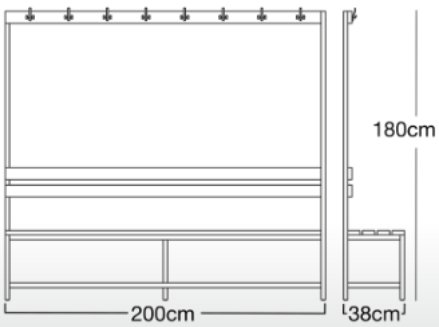





Garderobenständer

8 große, 4 kleine Haken, 4 Regenschirmhalter, Abtropfschale,
Standfläche 55 x 55 cm, Höhe 172,5 cm,
Farbe schwarz
Art.-Nr. 06.006.051.02 Webshop

Funkwanduhr

Silber, Maße (ø x T) =
33 x 4 cm, Betrieb mit 1 Stk.
Kleinstabbatterie LR 06 (im
Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr. 49.003.008.00
Preis Webshop



Funkthermometer

- *Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)*
- *Anzeige der Außen- und Innentemperatur sowie der Uhrzeit*

Maße Thermometer (B x H x T) ..... 6 x 9 x 2,3 cm
Maße Sender (B x H x T) ..... 5,5 x 9 x 2,3 cm
Betrieb mit je 2 Stk. Microbatterien (AAA)
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr. 49.003.007.00 Webshop





Schaumlöscher S9

Brandklassen: AB

Mit Schaum - Wasser Gemisch, ideal für Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Büroräume, Verkaufsflächen, öffentliche Bereiche, Flughäfen, etc.

- *Messingarmatur, außenliegendes Prüfventil*
- *Manometer, tiefgezogener Stahlbehälter, Inhalt 9 Liter*
- *Rating: 27 A, 233 B*

Art.-Nr. 24.002.006.00 Webshop



P 12



P 6 P 2

Pulverlöscher P2, P6, P12

Brandklassen: ABC

Ideal für Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagen, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien

- *ABC - Pulver Dauerlöscher DIN EN 3*
- *Manometer, tiefgezogener Stahlbehälter*

P2 (2 kg)	**Art.-Nr. 24.002.006.01**	Webshop
P6 (6 kg)	**Art.-Nr. 24.002.006.02**	Webshop
P12 (12 kg)	**Art.-Nr. 24.002.006.03**	Webshop

Brandklassen

A: Feste, glutbildende Stoffe wie Papier, Holz, Textilien
B: Brennbare, flüssige Stoffe wie Benzin, Öle, Fette
C: Unter Druck austretende, brennbare Gase wie Methan, Propan, etc.



K 2 K 5

CO_2 Löscher K2, K5

Brandklassen: B

Ideal für elektrische und elektronische Anlagen, chemische Industrie und Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen

- *Nach DIN EN 3, löscht völlig rückstandsfrei*
- *Messing Druckhebelgarnitur mit Sicherheitsventil*

K 2 (2 kg)	**Art.-Nr. 24.002.006.04**	Webshop
K 5 (5 kg)	**Art.-Nr. 24.002.006.05**	Webshop



Löschdecke

Geprüft nach DIN EN 1869

120 x 120 cm, Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt

- *Hochwertiges Glasfasergewebe*
- *Beidseitig beschichtet*

Art.-Nr. 24.002.009.00 Webshop

Überprüfung und Wartung von Feuerlöschern nach Terminvereinbarung in unserem Haus.



Ausführung 6 kg Ausführung 12 kg

Kunststoffkästen für Feuerlöscher

- *Für Wandmontage (Anschlag rechts oder links)*
- *Mit Schauglas und seitlichen Schnappverschlüssen*
- *Lieferung inklusive Montagematerial*

Lieferung ohne Feuerlöscher

Ausführung für 6 kg Löscher:
B x T x H = 30 x 23 x 69 cm
Art.-Nr. 24.002.010.00
Preis Webshop

Ausführung für 12 kg Löscher:
B x T x H = 34 x 24 x 86 cm
Art.-Nr. 24.002.010.01
Preis Webshop




Ausführung 6 kg Ausführung 9 kg bzw. 12 kg

Stahlschränke rot für Feuerlöscher

- *Für Wandmontage*
- *Mit Drahtglasfenster und Schlüsselfenster*
- *Versperrbar, Lieferung mit zwei Schlüsseln*

Ausführung für 6 kg Löscher:
B x T x H = 25 x 20,5 x 62,5 cm
Art.-Nr. 24.002.010.03
Preis Webshop

Ausführung für 9 bzw. 12 kg Löscher:
B x T x H = 28,5 x 23 x 76,5 cm
Art.-Nr. 24.002.010.02
Preis Webshop

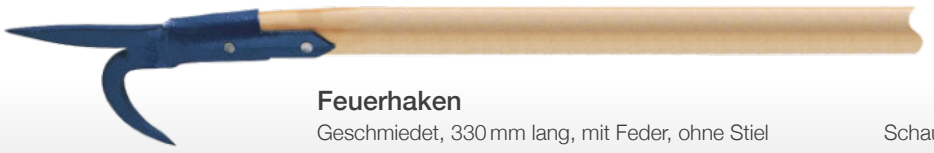

Feuerhaken

Geschmiedet, 330 mm lang, mit Feder, ohne Stiel
Art.-Nr. 24.002.004.00 Webshop

Schaufelstiel Buche, gerade, 130 cm lang
Art.-Nr. 41.000.000.01 Webshop



Rauchmelder RML 3100

VDS 3131 geprüft nach DIN EN 14604

Mit 3 V Lithiumbatterie (10 Jahre Laufzeit)

Schriller akustischer Alarm (85 dB), Signalton bei niedriger Batterieladung, optische Funktionsanzeige mit Testknopf, kompakte Bauform

Durchmesser 100 mm, Bauhöhe 31 mm

Art.-Nr. 05.004.034.00 Webshop



CO - Melder BCN 1221

Schützt vor giftigem Kohenmonoxid (CO)

Durchdringendes akustisches Alarmsignal (85 dB), LED - Anzeige, regelmäßiger Selbsttest, Warnsignal bei niedriger Batterieladung, inklusive 9 V Batterie

Art.-Nr. 05.004.035.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Rüttelplatte LF 80

- *Mit Wassertank und Transporträdern*

Rüttelplatten LG 204 und LG 504

- *Reversierbar, mit Dieselmotor und Elektrostart*

Type	LF 80	LG 204	LG 504
Motor	4 - Takt Benzin	Diesel	Diesel
Leistung	3,6 kW (4,9 PS)	3,1 kW (4,2 PS)	9,2 kW (12,5 PS)
Plattengröße B x L	420 x 570 mm	500 x 703 mm	700 x 900 mm
Zentrifugalkraft	19 kN	36 kN	65 kN
Rüttelfrequenz	95 Hz	65 Hz	69 Hz
Gewicht	84 kg	244 kg	499 kg
Art.-Nr.	**53.002.015.00**	**53.002.014.01**	**53.002.014.00**
Preis	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**

Schonunterlage für LF 80	**Art.-Nr. 53.002.015.01**	**Webshop**
Transporträder für LF 80 (Ersatz)	**Art.-Nr. 53.002.015.02**	**Webshop**
Wassertank für LF 80 (Ersatz)	**Art.-Nr. 53.002.015.03**	**Webshop**







Schonunterlage für LF 80



Transporträder für LF 80 klappbar (Ersatz)



Betonstampfer

- *Platte ca. 20 x 20 cm*
- *Gewicht ca. 8 kg*
- *Höhe mit Metallstiel 121 cm*

Art.-Nr. 25.003.001.01 **Webshop**



Vibrationsstampfer LT 6005

- *Betriebsstundenzähler*
- *Luftfilterindikator*
- *Benzinmotor HONDA GXR 120*

Motor ..... 2,7 kW (3,7 PS)
Rammenhub..... 65 - 75 mm
Schlagfrequenz..... 11,9 Hz
Leistung ..... 15 - 18 m / min
Gussfuß..... 33 x 28 mm
L x B x H..... 73 x 35 x 106 cm
Leergewicht..... 70 kg

Art.-Nr. 53.002.018.00
Preis **Webshop**



Betonflächenstreicher Benzin- oder Elektro

- *Mit auswechselbaren Streichblättern, Außen - ø 90 cm*
- *Manuelle Blattverstellung von der Führungsstange aus*

Type KC 90 - 04 mit HONDA 4 - Takt Benzinmotor 4,1 kW (5,5 PS)
Drehzahl..... 60 - 110 U / min Gewicht ..... 72 kg
Art.-Nr. 53.002.003.00 **Webshop**

Type KE 90 A - 01 mit Elektromotor 230 V, 2,2 kW
Drehzahl..... 60 - 115 U / min Gewicht ..... 84 kg
Art.-Nr. 53.002.002.00 **Webshop**

Ersatzstreichblätter (Garn.)	**Art.-Nr. 53.002.005.01**	**Webshop**
Disc - Scheibe 900 mm ø	**Art.-Nr. 53.002.005.03**	**Webshop**





Betonflächenstreicher BG 245 E mit Elektromotor

- *Mit auswechselbaren Streichblättern und Direktantrieb, Außen - ø 60 cm*
- *Speziell für geschlossene Räume und Ecken*

Anschluss..... 230 V Aufnahmeleistung..... 1.500 W
Flügeldrehzahl ..... 120 U / min Gewicht ..... 60 kg
Art.-Nr. 53.002.020.00 **Webshop**

Ersatzstreichblätter (Garn.)	**Art.-Nr. 53.002.020.01**	**Webshop**
Disc - Scheibe 600 mm ø	**Art.-Nr. 53.002.020.02**	**Webshop**

Betonflächenstreicher CT 601 ME mit Elektromotor

- *Mit auswechselbaren Streichblättern, Außen - ø 60 cm*
- *Speziell für kleine Flächen und wandnahes Arbeiten*

Anschluss..... 230 V Aufnahmeleistung..... 2.200 W
Flügeldrehzahl ..... 130 U / min Gewicht ..... 68 kg
Inkl. 1 Garn. Ersatzstreichblätter und 1 Abziehscheibe
Art.-Nr. 53.002.021.00 **Webshop**

Ersatzstreichblätter (Garn.)	**Art.-Nr. 53.002.021.01**	**Webshop**
Disc - Scheibe 600 mm ø	**Art.-Nr. 53.002.021.02**	**Webshop**



Preise ohne Mehrwertsteuer



Rüttelbohle Enar Tornado H

- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung aller Betonarten*
- *Leichte Handhabung, Lenkstange und Griff höhenverstellbar, vibrationsisolierte, zerlegbare Lenkstange*
- *Extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht*
- *Speziell geformt mit 200 mm Kufe zum Mitziehen des Betons*
- *HONDA 4 - Takt Benzinmotor Type GX - 25*

Hubraum / Leistung..... 22 cm³, 0,75 kW (1 PS)
Rüttelfrequenz ..... bis 9.500 / min
Schwungkraft..... 150 kp
Tankinhalt..... 0,6 Liter

Ausführung 2 m breit	**Art.-Nr. 53.003.000.00**	Webshop
Ausführung 3 m breit	**Art.-Nr. 53.003.000.01**	Webshop



Rüttelbohle Enar Huracan H


- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung*
- *Arbeitsbreite bis 5 m*
- *Vibrationsisolierte, umklappbare Lenkstange für einfachen Transport*
- *HONDA 4 - Takt Benzinmotor Type GX - 31*

Hubraum / Leistung..... 31 cm³, 1,12 kW (1,5 PS)
Rüttelfrequenz ..... bis 9.000 / min
Schwungkraft..... 200 kp
Tankinhalt..... 0,65 Liter

Huracan H ohne Profilschiene	**Art.-Nr. 53.003.001.00**	Webshop

Alu - Profilschienen

2 m breit, Gewicht 8,2 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.01**	Webshop
3 m breit, Gewicht 12,6 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.02**	Webshop
4 m breit, Gewicht 16,8 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.03**	Webshop
5 m breit, Gewicht 21,0 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.04**	Webshop

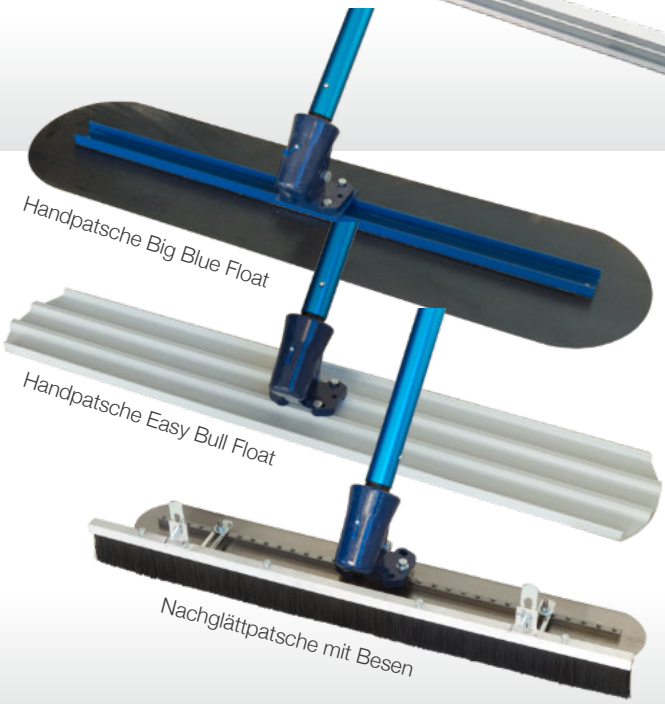

Handpatsche Big Blue Float mit Alustiel 5,31 m lang

- *Stahlblatt 122 cm breit*
- *3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)*
- *Drehgelenk mit Schmiernippel*

Art.-Nr. 45.001.017.00 Webshop

Handpatsche Easy Bull Float mit Alustiel 5,31 m lang

- *122 cm breit aus Aluminium*
- *3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)*
- *Drehgelenk mit Schmiernippel*

Art.-Nr. 45.001.018.00 Webshop

Nachglättpatsche mit Besen und Alustiel 5,31 m lang

- *Stahlblatt 92 cm breit, Besen mit Alukörper und Nylonborsten*
- *3 - teiliger Aluminiumstiel (3 x 1,77 m = 5,31 m)*
- *Drehgelenk mit Schmiernippel*

Art.-Nr. 45.001.019.00 Webshop



Alu Betonschieber

Zum Verteilen und Einebnen von Fließ- und Weichbeton

Harte Spezial - Aluplatte mit gelenkig gelagerter Stielhalterung aus verzinktem Stahl. Bei kreisenden Bewegungen lässt man den Stiel gelenkig, zum Verteilen von Fließbeton wird der Stiel in gewünschter Stellung fixiert.

Betonschieber BS 63 (63 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,4 kg	**Art.-Nr. 45.001.014.00**	Webshop
Mit Stiel, Gewicht 3,3 kg	**Art.-Nr. 45.001.014.01**	Webshop

Betonschieber BS 98 (98 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 3,1 kg	**Art.-Nr. 45.001.016.00**	Webshop
Mit Stiel, Gewicht 4,0 kg	**Art.-Nr. 45.001.016.01**	Webshop

Betonschieber BS 123 (123 x 22 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,9 kg	**Art.-Nr. 45.001.015.00**	Webshop
Mit Stiel, Gewicht 3,8 kg	**Art.-Nr. 45.001.015.01**	Webshop



Estrichschuhe mit glatter Sohle, L x B = 39 x 20 cm

- *Befestigung an den Schuhen durch verstellbare Gummischlaufe*

Estrichschuhe (per Paar)	**Art.-Nr. 23.002.016.00**	Webshop
Ersatzgummi (per Stk.)	**Art.-Nr. 23.002.016.01**	Webshop

Lieferung ohne Gummistiefel

Preise ohne Mehrwertsteuer

Hochfrequenz Innenrüttler Baby - Silva

Bestehend aus Rüttler, 4 m Schutzschlauch und 5 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer

Type	Flaschen ø	Flaschen-länge	Zentrifugal-kraft	Gesamt-gewicht	Art.-Nr.	Preis €
Baby 38	38 mm	360 mm	1,5 kN	11 kg	53.004.022.00	Shop
Baby 50	50 mm	333 mm	2,7 kN	12 kg	53.004.023.00	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Husqvarna Smart

Profi Innenrüttler mit eingebautem Umformer, hoher Zentrifugalkraft und großer Reichweite

Type	Flaschen ø	Flaschen-länge	Zentrifugal-kraft	Gesamt-gewicht	Art.-Nr.	Preis €
Smart 40	40 mm	320 mm	1,6 kN	13,1 kg	53.004.026.00	Shop
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	14,7 kg	53.004.026.01	Shop
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	15,9 kg	53.004.026.02	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Excel Gold

Bestehend aus Rüttler, 7 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer

Type	Flaschen ø	Flaschen-länge	Zentrifugal-kraft	Gesamt-gewicht	Art.-Nr.	Preis €
EDF 50 LT	50 mm	398 mm	3,0 kN	21,5 kg	53.004.024.00	Shop
EDF 60 CT	60 mm	361 mm	3,6 kN	22,5 kg	53.004.024.01	Shop
EDF 70 LT	70 mm	398 mm	5,6 kN	23,5 kg	53.004.024.02	Shop



Hochfrequenz Umformer

Zur Umwandlung der jeweiligen Netzspannung in 42 V / 200 Hz zum Betrieb der Vibriernadeln.

Type	Leistungs-abgabe	Anschluss	Anschließbare Vibriernadeln 37 mm	50 mm	66 mm	L x B x H cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis € (o. Nadeln)
CR 1 MX	0,7 kVA	230 V	1	1	-	39 x 18 x 36	14,8 kg	53.004.000.00	Shop
SC 1 MP	1,0 kVA	230 V	1	1	1	39 x 18 x 36	17,0 kg	53.004.002.00	Shop
CR 1,5 MX	1,2 kVA	230 V	2	2	1	41 x 18 x 36	17,0 kg	53.004.001.00	Shop
SL 4,5 T	4,5 kVA	400 V	3	3	2	50 x 24 x 40	35,0 kg	53.004.003.00	Shop

CR 1 MX



Vibriernadeln

Für den Betrieb mit Hochfrequenz - Umformern, Rüttelfrequenz 12.000 / min, Spannung 42 V, Frequenz 200 Hz, Kabellänge 10 m

Type	Flaschen ø	Flaschen-länge	Schlauch-länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
VS 370	37 mm	310 mm	4 m	6,0 kg	53.004.004.00	Shop
VS 600	50 mm	380 mm	4 m	10,0 kg	53.004.005.00	Shop
VS 800	66 mm	440 mm	4 m	14,0 kg	53.004.006.00	Shop

SL 4,5 T



Umformer + Nadel Set - Angebote

CR 1 MX



Set 1 bestehend aus: Umformer CR 1 MX, Anschluss 230 V, Leistungsabgabe 0,7 kVA und Vibriernadel VS 370 mit 37 mm Außendurchmesser

Komplettes Set **Art.-Nr. 53.004.007.00** Webshop


Set 2 bestehend aus: Umformer SC 1 MP, Anschluss 230 V, Leistungsabgabe 1,0 kVA und Vibriernadel VS 600 mit 50 mm Außendurchmesser

Komplettes Set **Art.-Nr. 53.004.008.00** Webshop

SC 1 MP

Akku Betonrüttler DVR 450 RTE

- *Ideal für enge Schalungen*
- *25 cm Reichweite in Dichtbeton*

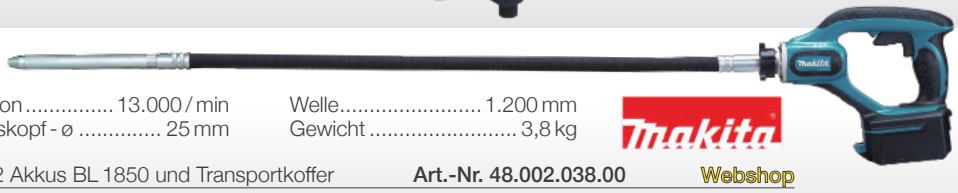

Vibration ..... 13.000 / min
Arbeitskopf - ø ..... 25 mm
Welle ..... 1.200 mm
Gewicht ..... 3,8 kg

DVR 450 RTE inklusive Schnellladegerät DC 18 RC, 2 Akkus BL 1850 und Transportkoffer	**Art.-Nr. 48.002.038.00**	Webshop
DVR 450 Z ohne Akkus und ohne Ladegerät	**Art.-Nr. 48.002.039.00**	Webshop

Pressluft - Rüttelflaschen

Mit 2 m Anschlussschlauch, erforderlicher Luftdruck 5 - 7 bar, Anschluss ¾", keine Schmierung erforderlich.

Type	Flaschen ø	Flaschen-länge	Luft-verbrauch	Frequenz / min	Art.-Nr.	Preis €
SP 1	30 mm	185 mm	400 l / min	34.000	53.004.009.00	Shop
SP 2	40 mm	225 mm	500 l / min	21.000	53.004.010.00	Shop
SP 3	50 mm	250 mm	800 l / min	16.000	53.004.011.00	Shop
SP 4	60 mm	285 mm	900 l / min	12.000	53.004.012.00	Shop
SP 5	80 mm	330 mm	1.300 l / min	11.000	53.004.013.00	Shop



Nur hängend lagern damit Kondenswasser entweichen kann.

Preise ohne Mehrwertsteuer

ATIKA



Comet 130



Profi 145



Dynamic 165



Expert 185

Type	Trommel-inhalt	Motor	L x B x H cm	Entleerung	Art.-Nr.	Preis €
Comet	130 l	230 V / 0,60 kW	121 x 66 x 133	Handrad, Bremsscheibe	**30.005.018.00**	Shop
Profi	145 l	230 V / 0,70 kW	120 x 60 x 133	Handrad	**30.005.012.00**	Shop
		230 V / 0,70 kW	120 x 60 x 133	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.012.01**	Shop
		400 V / 0,75 kW	120 x 60 x 133	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.013.01**	Shop
Dynamic	165 l	230 V / 0,80 kW	140 x 89 x 137	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.016.00**	Shop
Expert	185 l	230 V / 0,90 kW	138 x 89 x 138	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.017.00**	Shop
		400 V / 0,75 kW	138 x 89 x 138	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.017.01**	Shop
Patriot	250 l	230 V / 1,10 kW	138 x 89 x 145	Handrad, Bremsscheibe, Fußbed.	**30.005.005.00**	Shop

o. Abb.

Betonmischer

- *Erstklassiges Rührwerk garantiert optimale Mischung*
- *Präzisions - Rillenkugellager*
- *Mischtrommel Ober- und Unterteil sind einzeln abnehmbar*
- *Mischtrommelboden mit patentiertem Stahlkreuz verstärkt*
- *Pulverbeschichtet*



D 100 C



D 120 C



D 150 C

DIEMwerke

Betonmischer

Die robusten Mischer für den Dauereinsatz im Baugewerbe. Wartungsfrei und kugelgelagert, mit bewährtem Direktantrieb!

Typen D 100 C und D 120 C

Kompakte Kipptrommelmischer mit Vollgummirädern und manueller Kippvorrichtung, Anschluss 230 V und 400 V

Type D 150 C

Serienmäßig mit elektrischer Kippvorrichtung ausgestattet, Anschluss 230 V und 400 V, mit Phasenwender, Vollgummiräder

Type	Misch-leistung	Trommel-inhalt	Anschluss	Aufnahme-leistung	Gesamt-höhe	Gesamt-breite	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
D 100 C	100 l	160 l	230 / 400 V	0,75 kW	1.490 mm	900 mm	101	**30.001.000.00**	Shop
D 120 C	120 l	180 l	230 / 400 V	0,75 kW	1.535 mm	943 mm	151	**30.001.001.00**	Shop
D 150 C	150 l	240 l	230 / 400 V	1,10 kW	1.565 mm	980 mm	197	**30.001.002.02**	Shop

AUSTRIA



Durchlaufmischer m-tec D20-II

Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 4 mm Körnung wie z.B. Feinbeton, Trockenmörtel, Kalkputze, Kalk - Gips Putze, Kalk - Zementputze und Zementputze

Standard - Fördermenge ..... ca. 20 l / min
Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Absicherung ..... 16 A
Wasseranschluss ..... 3/4" mit GEKA - Kupplung
Abmessungen ..... 1.700 x 700 x 1.000 mm
Gewicht ..... ca. 90 kg

Inklusive Transportschnecke und Mischwelle

Art.-Nr. 30.002.006.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Soroto Zwangsmischer

Klappbares Schutzgitter mit Verschluss, Auslaufschieber, wartungsfreier Direktantrieb, verstellbare Arbeitshöhe, werkzeuglos austauschbare Rührarme, 230 V Ausführung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko, 400 V Ausführung mit zusätzlicher 230 V Steckdose für Staubsauger, Arbeitslicht etc.

Type	65 L Light	80	100	120	200	300
Mischleistung	65 l	80 l	100 l	120 l	200 l	300 l
L x B x H cm	57 x 64 x 110	75 x 60 x 109	80 x 68 x 109	95 x 72 x 117	104 x 89 x 128	120 x 100 x 120
Motor	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,0 kW
Gewicht	69 kg	88 kg	98 kg	105 kg	175 kg	281 kg
Art.-Nr.	**30.001.014.03**	**30.001.014.00**	**30.001.014.01**	**30.001.014.02**	**30.001.014.04**	**30.001.014.05**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop


Dustcontroller

Gummimischarme

Zum Mischen feiner Materialien wie Kleber etc.

Für Soroto 80
Art.-Nr. 30.001.015.00 Webshop

Für Soroto 100
Art.-Nr. 30.001.015.01 Webshop

Für Soroto 120
Art.-Nr. 30.001.015.02 Webshop


Gummi-mischarme

Soroto Dustcontroller

NEU

Zum effizienten Staubabsaugen beim Mischen von Trockenprodukten. Absaugung mit handelsüblichem Industriestaubsauger. Absaugstutzen Außen - ø 30 mm, Innen - ø 28 mm

Für Soroto 80	**Art.-Nr. 30.001.015.10**	Webshop
Für Soroto 100	**Art.-Nr. 30.001.015.11**	Webshop
Für Soroto 120	**Art.-Nr. 30.001.015.12**	Webshop



DIEMwerke

Zwangsmischer

Mit Schutzgitter, Segmentschieber und wartungsfreiem Direktantrieb. Für fein- und grobkörniges Mischgut bis 32 mm Korngröße.

Type	DZ 100 VS	DZ 120 ECO	DZ 120 V
Mischleistung	100 l	120 l	120 l
L x B x H cm	85 x 78 x 137	106 x 97 x 130	169 x 94 x 133
Motor	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,0 kW	400 V / 4,0 kW
Bereifung	Vollgummi	Luft	Luft
Gewicht	203 kg	243 kg	272 kg
Art.-Nr.	**30.001.006.03**	**30.001.008.00**	**30.001.008.01**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Mischpumpe MP 25 Mixit

Geeignet für Gips- sowie Gips - Kalk Maschinenputze, Kalk- und Kalkzementmörtel, Leicht- und Dämmputze, Klebe- und Armierungsmörtel sowie Feuerschutzmörtel. Bedingt geeignet für Zementmörtel sowie Edel- und Feinputze.


- *Mit großem Vorratsbehälter (115 Liter) für Werktrockenmörtel*
- *Großer Trichter und niedrige Einfüllhöhe erleichtern das Arbeiten*
- *Gut geschützte Anschlüsse und Bedienelemente*

Fördermenge	25 l / min	Luftkompressor	0,55 kW, 208 l / min
Förderdruck	40 bar	Antrieb Pumpe	400 V / 5,5 kW
Förderentfernung	bis 40 m	Antrieb Mischwerk	1,1 kW
Förderhöhe	bis 15 m	Maße (L x B x H)	132 x 73 x 144 cm
Größtkorn	4 mm ø	Gewicht	240 kg

Inklusive Mörtelschlauch 15 m (25 / 40 mm), Luftschlauch 15 m (½"), Spritzgerät NW 25 / 40, Mischwendel, Kompressor mit Abschaltung, Reinigungswerkzeug, Standardwerkzeug, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 30.002.009.00 Webshop



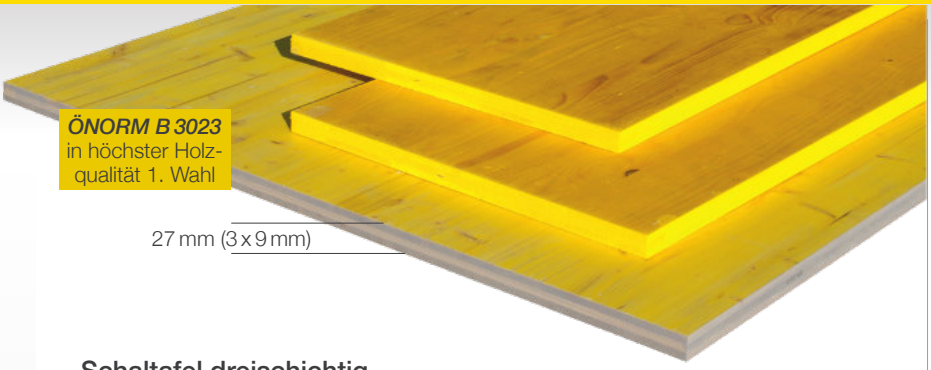

Schaltafel dreischichtig

- *Hohe Stabilität und Maßgenauigkeit durch 3 - Schichtverleimung*
- *Hohe Einsatzzahlen durch Oberflächenvergütung aus Melaminharz*
- *Stärke 27 mm (3 x 9 mm)*
- *Gute Belastbarkeit (längs und quer)*
- *Geringes Gewicht (12,5 kg / m²)*
- *Wasser- und witterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP / 3)*
- *Ausführung 100 cm breit mit seitlicher Schutzversiegelung*

L x B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
200 x 50 cm	12,5 kg	09.003.024.00	Webshop
250 x 50 cm	15,6 kg	09.003.024.01	Webshop
200 x 100 cm	25,0 kg	09.003.024.02	Webshop
250 x 100 cm	31,25 kg	09.003.024.04	Webshop
300 x 100 cm	37,5 kg	09.003.024.03	Webshop
400 x 100 cm	50,0 kg	09.003.024.05	Webshop
500 x 100 cm	62,5 kg	09.003.024.06	Webshop



Finnische Mehrschichtplatten

- *Für hochwertige Betonschalungen, landwirtschaftliche Bauten und Transportmittelindustrie*
- *Wetterfest verleimtes Außensperrholz mit Phenolfilmbeschichtung*
- *L x B = 300 x 150 cm, lieferbar in 3 Plattenstärken*

Stärke	Schichten	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
4 mm	3	12 kg	09.003.005.00	Webshop
9 mm	7	28 kg	09.003.005.01	Webshop
21 mm	15	67 kg	09.003.005.02	Webshop



Siebdruckplatte BFU 100

- *Beschichtung: Phenolharzfilm*
- *Aufbau: Birke durchgehend*
- *Plattenstärke 15 mm, Gewicht 37 kg*
- *Eine Seite glatt, andere Seite Siebdruckstruktur*
- *L x B = 250 x 150 cm*

Art.-Nr. 09.003.005.05 Webshop



Schalungsstopfen

Zum Verschließen der Spannstelle nach dem Entschalen

- *22 - 25 mm ø*

Art.-Nr. 09.003.038.00 **in Säcken zu 500 Stück** Webshop



Schalöl

Leichtes Entfernen der Holz- und Stahlschalungen, gibt schalreine Betonflächen, antikorrosiv

Verbrauch auf Holzschalung 1 l / 10 m²
Verbrauch auf Kunststoffschalung 1 l / 50 m²


5 l Kanister
Art.-Nr. 12.000.055.00 Webshop



Schalölspritzen auf Seite 147

Rapidobat Schalrohre


- *Leicht und handlich - dennoch sehr widerstandsfähig und stoßfest, einfach in der Handhabung*
- ***Mit absolut glatter, nahtloser Innenfläche***
- *Umweltfreundlich - kein Schalöl erforderlich*





Für runde Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen ø	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20 cm	3,0 m	6,27 kg	09.003.037.05	Shop
25 cm	3,0 m	9,06 kg	09.003.037.06	Shop
30 cm	3,0 m	12,33 kg	09.003.037.07	Shop
20 cm	4,0 m	8,36 kg	09.003.037.12	Shop
25 cm	4,0 m	12,08 kg	09.003.037.14	Shop
30 cm	4,0 m	16,44 kg	09.003.037.16	Shop





Für quadratische Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20 x 20 cm	3,0 m	20,7 kg	09.003.037.10	Shop
25 x 25 cm	3,0 m	22,5 kg	09.003.037.08	Shop
30 x 30 cm	3,0 m	28,5 kg	09.003.037.09	Shop
20 x 20 cm	4,0 m	27,6 kg	09.003.037.18	Shop
25 x 25 cm	4,0 m	30,0 kg	09.003.037.20	Shop
30 x 30 cm	4,0 m	38,0 kg	09.003.037.22	Shop



Avenarius Agro

Schalöl Agrol B Multi

Agrol B Multi ist ein dünnflüssiges, öliges, gebrauchsfertiges Trennmittel für Betonschalungen, biologisch abbaubar und mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren ausgerüstet.
Verbauch 1 l / ca. 50 m²

25 l Kanister
Art.-Nr. 12.000.055.01
Preis Webshop

200 l Fass
Art.-Nr. 12.000.056.00
Preis Webshop

Deckenstütze 54 - 85
Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette)

Deckenstützen Atlas
Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7 - facher Sicherheit

Deckenstützen B 30 und B 40
Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065

Type	54 - 85	Atlas Gr. 1	Atlas Gr. 2	Atlas Gr. 3	B 30	B 40
Verstellbereich	54 - 85 cm	160 - 290 cm	200 - 360 cm	220 - 400 cm	179 - 300 cm	231 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen ausgezogen	 1.800 kg 1.400 kg	 1.800 kg 1.010 kg	 1.800 kg 801 kg	 1.800 kg 758 kg	 3.060 kg 1.360 kg	 3.000 kg 1.000 kg
Gewicht	5 kg	10 kg	11 kg	12 kg	15 kg	17 kg
Art.-Nr.	**19.006.005.00**	**13.001.000.00**	**13.001.000.01**	**13.001.000.02**	**13.001.000.03**	**13.001.000.04**
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Schrägstützen
- *Zum Sichern von Schalungselementen*

Verstellbereich .....1,80 - 3,20 m
Gewicht..... 11 kg
Art.-Nr. 13.001.000.09 Webshop

Verstellbereich .....2,20 - 4,00 m
Gewicht..... 13 kg
Art.-Nr. 13.001.000.05 Webshop

Verstellbereich .....3,04 - 5,35 m
Gewicht..... 25 kg
Art.-Nr. 13.001.001.00 Webshop

Verstellbereich .....3,20 - 5,60 m
Gewicht..... 22,3 kg
Art.-Nr. 13.001.000.10 Webshop

Verstellbereich .....4,12 - 6,23 m
Gewicht..... 30 kg
Art.-Nr. 13.001.001.01 Webshop



Schrägstütze Doppelarm
- *Zum Sichern von Schalungselementen*

Verstellbereich langer Arm .....2,55 - 4,50 m
Verstellbereich kurzer Arm .....1,00 - 1,50 m
Art.-Nr. 13.001.000.20 Webshop







Schwerlastdeckenstützen
- *Mit Schnellabsenker*
- *Erhöhte Sicherheit, DIN EN 1065*
- *Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich*
- *Verzinkte Ausführung*

Type D 40
Verstellbereich ..... 2,35 - 4,00 m
Gewicht.....24 kg
Art.-Nr. 13.001.000.06 Webshop

Type D 50
Verstellbereich ..... 2,80 - 5,00 m
Gewicht.....32 kg
Art.-Nr. 13.001.000.07 Webshop

Fischer Betonschraube FBS II
Für einfache Direktmontage ohne Dübel, mit ETA - Zulassung

fischer innovative solutions


Bohrer-Nenn - ø	Länge	Einschraub-tiefe	Schlüssel-weite	Torx TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
8 mm	80 mm	65 mm	SW 13	40	50	**09.003.053.12**	Shop
8 mm	90 mm	65 mm	SW 13	40	50	**09.003.053.06**	Shop
8 mm	110 mm	65 mm	SW 13	40	50	**09.003.053.07**	Shop
10 mm	90 mm	85 mm	SW 15	-	50	**09.003.053.13**	Shop
10 mm	100 mm	85 mm	SW 15	-	50	**09.003.053.08**	Shop
10 mm	120 mm	85 mm	SW 15	-	50	**09.003.053.09**	Shop
12 mm	85 mm	75 mm	SW 17	-	20	**09.003.053.11**	Shop
12 mm	110 mm	100 mm	SW 17	-	20	**09.003.053.14**	Shop
12 mm	130 mm	100 mm	SW 17	-	20	**09.003.053.10**	Shop






Preise ohne Mehrwertsteuer



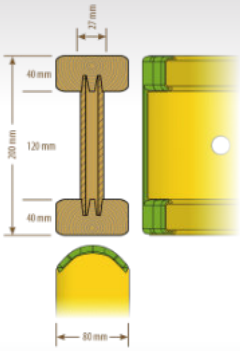

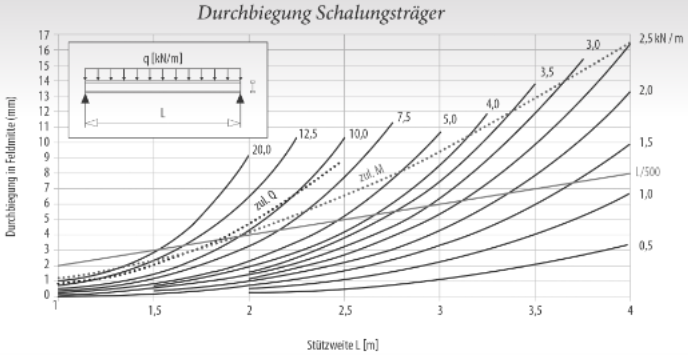

Holzschalungsträger H 20

Handlicher Vollwandträger für viele Anwendungen. Formstabil und leicht, zeit- und kostensparend in der Verarbeitung. Stirnseitig gerundet, als Schutz gegen Beschädigungen. Gewicht 4,5 kg / lfm, weitere Längen auf Anfrage

290 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.00**	**Webshop**
390 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.01**	**Webshop**
490 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.02**	**Webshop**





Befestigung für Holzschalungsträger

Zur sicheren Verbindung von Holz - Schalungsträgern H 20, Bügelbreite innen 85 mm, Mutter aus Temperguss

Preis ohne Holzschalungsträger

Art.-Nr. 13.001.007.00 **Webshop**

NEU



Schall - Isorippenlager Typ 12-10, 10 lfm, 200 mm breit

Dient als Unterlags - Trittschalldämmung für Beton - Fertigteile wie Treppen, Geschoßdecken usw.

Art.-Nr. 01.007.020.00 **per Rolle** **Webshop**

Stützenkopf verzinkt für Holzschalungsträger H 20

Zur Aufnahme von Holz - Schalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm, Gewicht 3 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Dreifußständer

Art.-Nr. 13.001.005.00 **Webshop**



Dreifußständer verzinkt

Für Deckenstützen 48 - 76 mm ø. Drehbare Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an der Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. Gewicht 11 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Stützenkopf

Art.-Nr. 13.001.006.00 **Webshop**



Stapelpalette lackiert, Nr. 15260

Tragkraft ..... 1.500 kg
Weite zwischen Holmen ..... 130 x 70 x 70 cm
Standrohre ..... 57 mm ø
Gewicht ..... 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.03 **Webshop**



Stapelpalette lackiert, Nr. 15270

Tragkraft ..... 1.500 kg
Weite zwischen Holmen ..... 143 x 87 x 70 cm
Standrohre ..... 48 mm ø
Gewicht ..... 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.04 **Webshop**



Stapelpalette lackiert, Nr. 15280

Tragkraft ..... 1.500 kg
Weite zwischen Holmen ..... 150 x 87 x 60 cm
Standrohre ..... 48 mm ø
Gewicht ..... 28,8 kg

Art.-Nr. 13.001.001.05 **Webshop**




Mehrzweckpalette lackiert, Nr. 15400

- *Zur Aufnahme von 44 Stk. Schaltafeln*
- *Platzsparend durch Mehrfachstapelung*
- *Robuste Bauweise, lange Lebensdauer*

Weite zwischen Holmen ..... 68 x 52 x 94 cm
Gewicht ..... 25,0 kg

Art.-Nr. 13.001.001.02 **Webshop**

Preise ohne Mehrwertsteuer

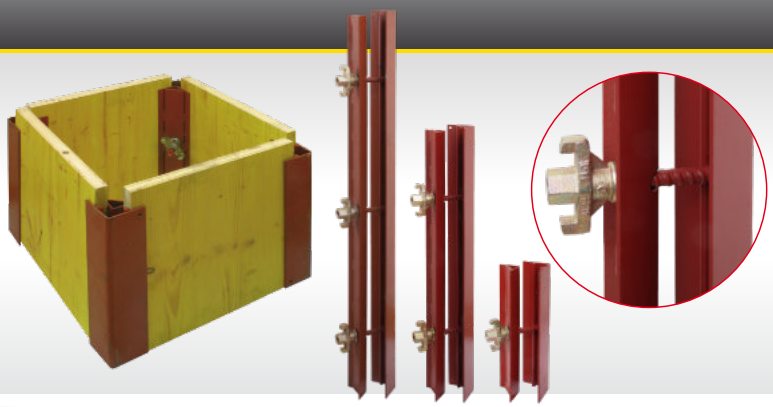

Schachtschalung

- *Einfacher Aufbau von Schalungskonstruktionen für Schächte aller Art*
- *Vier verschraubbare Eckgarnituren (Innen- und Außenwinkel) aus 4 mm Stahlblech lackiert*
- *Variable Plattenstärke bis ca. 40 mm*

Ausführung 40 cm lang mit 1 Verschraubung
Art.-Nr. 09.003.052.00 Webshop

Ausführung 80 cm lang mit 2 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.01 Webshop

Ausführung 120 cm lang mit 3 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.02 Webshop



Fundamentzwinge 15080

Zur problemlosen Fundamenteinschalung von 8 - 90 cm, Schenkellänge 50 cm, schnell auszuschalen, kostensparend, formstabil, Gesamtlänge 120 cm

Fundamentzwinge 15080	**Art.-Nr. 09.003.000.03**	Webshop
Ersatzkeil mit Kette	**Art.-Nr. 09.003.000.04**	Webshop

Schlagzwinge *aus Flachstahl*

Ein Hammerschlag und die Zwinge klemmt. Spannweite 70 cm, Gesamtlänge 100 cm
Art.-Nr. 09.003.002.00 Webshop

Abschalpflock, verzinkt *zur Bodenplattenabschalung*

- *Keine weiteren Verankerungen nötig, massive Spitze aus Rundstahl*

Höhe 80 cm, Gewicht 3,9 kg
Art.-Nr. 27.015.007.00 Webshop





Abschalstütze 11290

Schalhilfe zur problemlosen Erstellung von Bodenplatten. Komplett mit zwei Erdnägeln 40 cm lang

Höhe 75 cm, Gesamttiefe 62 cm, Gewicht 10 kg
Art.-Nr. 27.015.007.01 Webshop



Teleskoprohr - Schalungssystem

Wiederverwendbares Schalungssystem für viertel-, halb- und vollgewendelte Treppen


Ideal zur kostensparenden Einschalung von Treppenstufen. Kein Kantholzverschnitt durch Wegfall der Abstützung. Als Schalhaut dient eine Luftkissen - Gitterfolie.



Luftkissen - Gitterfolie 12420
Rolle 1,50 m breit, 25 lfm
Art.-Nr. 27.015.006.02 Webshop



Teleskoprohre
Gr. 1 (0,92 - 1,60 m), Nr. 12400
Art.-Nr. 27.015.006.00 Webshop
Gr. 2 (1,46 - 2,00 m), Nr. 12410
Art.-Nr. 27.015.006.01 Webshop

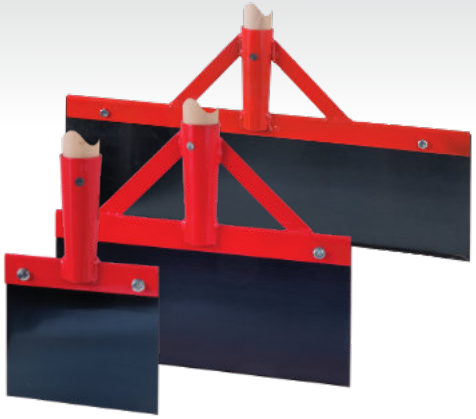

Stoßscharren

150 x 150 x 1 mm, bestielt, ohne Streben
Art.-Nr. 23.004.014.03 Webshop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.04 Webshop

300 x 150 x 1 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.01 Webshop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.02 Webshop


500 x 150 x 1,5 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.05 Webshop


Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.06 Webshop

Doppelschaber Hartmetall

Zum Entfernen von Schalungsgraten an Decken, Wänden und Betonfertigteilen. Bestückt mit einem 100 mm breiten Messer und 6 HM - Wendeplatten (je vier Schnittkanten) auf der Rückseite

Mit 85 cm Alustiel	**Art.-Nr. 09.002.010.00**	Webshop
Mit 130 cm Alustiel	**Art.-Nr. 09.002.010.01**	Webshop
Ersatz HM - Wendeplatte (per Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.010.02**	Webshop
Ersatzmesser 100 mm (per Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.010.03**	Webshop





Ersatz
HM Wendeplatte

UNI Hartmetall
Doppelschaber



Ersatzmesser 100 mm



Mauerscharre

Mit 120 mm Stahlwechselmesser

Unbestielt	**Art.-Nr. 23.004.016.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 23.004.016.01**	Webshop
Ersatzmesser	**Art.-Nr. 23.004.016.02**	Webshop

Bauscharre

210 mm breit, Federstahl

Unbestielt	**Art.-Nr. 23.004.025.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 23.004.025.01**	Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Rapid Schalungs-klemmen



Spindelspanner

Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 8 mm ø

Art.-Nr. 09.003.011.02 **per Stück** Webshop

Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt

Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 10 - 12 mm ø

Art.-Nr. 09.003.010.00 **per Stück** Webshop

Spindelspanner

Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang

Art.-Nr. 09.003.013.00 **per Stück** Webshop



Schalungsklemme Clip CX1



Clip Hebelspanner CT1

Schalungsklemme Clip CX1

Monolitische Tempergussbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm ø, Bund 75 x 110 mm

Art.-Nr. 09.003.027.00 **per Stück** Webshop

Clip Hebelspanner CT1

Für Clip - Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm ø, kaltverzinkt, Gewicht 2,9 kg

Art.-Nr. 09.003.027.01 **per Stück** Webshop



Ankerstange 15 mm ø

Warmgewalzt (ST 900 / 1100),
Nutzlast 90 kN (DIN 18216, Bruchlast 190 kN,
Gewicht 1,44 kg / m, Steigung Gewinde 10 mm

3,0 m lang	**Art.-Nr. 09.003.034.00**	Webshop
1,2 m lang	**Art.-Nr. 09.003.035.00**	Webshop
0,9 m lang	**Art.-Nr. 09.003.036.00**	Webshop



Flügelmutter 2 - flügelig

A 124 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Basis 38 mm ø, für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.028.00 Webshop



Tellermutter 3 - flügelig

A 133 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Platte 120 mm ø, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.029.00 Webshop



Gegenplatte Stahl

A 166 Z

Kaltverzinkt, Bohrung 18 mm ø, für 15 mm Ankerstange, 120 x 120 x 10 mm, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.031.01 Webshop



Tellermutter 2 - flügelig Stahl

A 325 Z

Warm geschmiedeter Stahl, kaltverzinkt, Platte 130 mm ø, Schlüsselweite 27 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.030.00 Webshop



Verbindungsmutter

A 150 Z

Aus Temperguss, kaltverzinkt, Länge 105 mm, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.033.00 Webshop




Felsanker

A 1535

Bohr - ø 40 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.039.00 Webshop



Tellermutter drehbar Stahl

A 142 Z

Warm geschmiedeter Stahl, bearbeitetes Gewinde, kaltverzinkt, Platte 120 x 120 mm, für 15 mm Ankerstange, dreh- und klappbar, Schlüsselweite 27 mm, Winkel bis 10°, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.032.00 Webshop



Aufhängeöse

A 195 Z

Kaltverzinkt, L x B = 115 x 62 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange

Art.-Nr. 09.003.040.00 Webshop



Opti Distanzrohre, fertige Mauerstärken 22 mm ø

Pakete zu 100 Stk. + 200 Stk. Stopfen, PVC - frei

Länge 20 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.00**	Webshop
Länge 25 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.01**	Webshop
Länge 30 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.02**	Webshop

Opti Stopfen PVC - frei

22 mm ø, für Opti Konen, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.025.03 Webshop



Opti Konen PVC - frei

22 mm ø, wasserdicht, Pakete zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.050.00 Webshop



Distanzrohre aus Kunststoff

Glatte Ausführung, Wandstärke 2 mm, PVC - frei in Stangen zu 2,0 m

20 mm Innen - ø (Bund zu 50lfm/25Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.017.02**	Webshop
22 mm Innen - ø (Bund zu 50lfm/25Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.017.03**	Webshop

Stöpsel für Distanzrohre PVC - frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.02 Webshop

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.03 Webshop

Konen für Distanzrohre PVC - frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.01 Webshop

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.02 Webshop



Abstandhalter Type DI

Für Betoneisen 5 - 12 mm, PVC - frei
Abgabe nur in ganzen Säcken

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis € / Sack
15 mm	1.000	09.002.005.08	Shop
20 mm	500	09.002.005.09	Shop
25 mm	500	09.002.005.13	Shop
30 mm	500	09.002.005.10	Shop
35 mm	200	09.002.005.11	Shop
40 mm	125	09.002.005.12	Shop



Abstandsteine Faserbeton

Aus Gießbeton mit Draht zur Bewehrungsbefestigung.
Abgabe nur in ganzen Säcken

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis € / Sack
20 mm	240	09.002.014.00	Shop
25 mm	240	09.002.014.01	Shop
30 mm	240	09.002.014.02	Shop
35 mm	160	09.002.014.03	Shop
40 mm	160	09.002.014.04	Shop



Anschlaghalter RS mit Nagel

Zum fixieren der Schalung im Boden- / Wandbereich. Durch exzentrische Montage justierbar.
50 mm ø, 30 mm hoch, Packung zu 100 Stk.

Art.-Nr. 09.003.047.00 Webshop





Abstandhalter Faserbeton Dreikant

Dreikant - Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung, Lieferlänge ca. 1 m

Betondeckung 30 mm **Art.-Nr. 09.002.012.00** Webshop




Drunterfix in Stangen zu 2 m

Großflächiger, begehbarer Abstandhalter für waagrechte und senkrechte Bewehrung, rationell zu verarbeiten

20 mm hoch (Bund zu 100lfm/50Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.015.00**	Webshop
25 mm hoch (Bund zu 100lfm/50Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.015.01**	Webshop
30 mm hoch (Bund zu 100lfm/50Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.015.02**	Webshop
35 mm hoch (Bund zu 60lfm/30Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.015.03**	Webshop
40 mm hoch (Bund zu 60lfm/30Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.015.04**	Webshop


25 mm, 30 mm und 35 mm auch PVC - frei lieferbar!

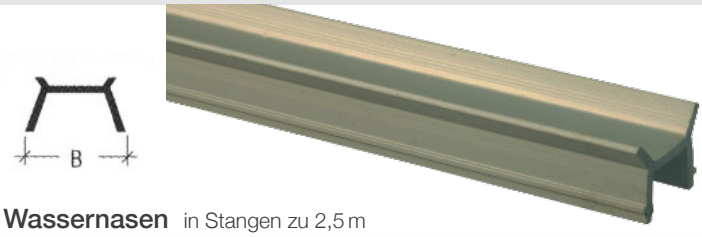


Wassernasen in Stangen zu 2,5 m

Zur Herstellung von Wasserabtropfkanten in Betonbauteilen, werden auf die Schalung aufgenagelt und bleiben im Beton, zur einmaligen Verwendung

B x H = 12 x 16 mm (Bund zu 100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.021.00**	Webshop
B x H = 20 x 26 mm (Bund zu 100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.021.01**	Webshop




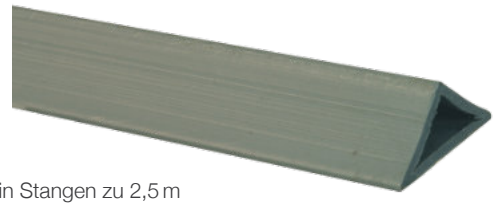


Dreikantleisten in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, hohl, Toleranz +/- 1 mm

A x A x B = 10 x 10 x 13 mm (100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.00**	Webshop
A x A x B = 15 x 15 x 21 mm (100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.01**	Webshop
A x A x B = 20 x 20 x 28 mm (100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.02**	Webshop
A x A x B = 25 x 25 x 35 mm (50lfm/20Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.07**	Webshop
A x A x B = 30 x 30 x 40 mm (50lfm/20Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.08**	Webshop



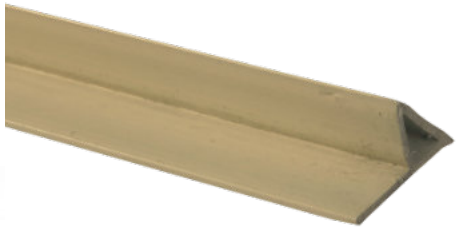

Dreikantleisten mit Nagelfahne in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, Toleranz +/- 1 mm

A x B x C = 11 x 15 x 23 mm (100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.04**	Webshop
A x B x C = 15 x 22 x 29 mm (100lfm/40Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.05**	Webshop
A x B x C = 20 x 29 x 40 mm (50lfm/20Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.06**	Webshop




Sonderpreise bei Großmengen auf Anfrage!

Holzverbundschrauben

(Bewehrung für Holz - Beton Verbunddecken)

- *Wertvolle Bausubstanz bleibt erhalten und die Bauzeit wird verkürzt*
- *Lästiges Knarren und Schwingungen der Böden entfallen*
- *Erfüllen erhöhte Anforderungen bezüglich Tragfähigkeit, Schallschutz und Brandschutz*






Die auftretenden Kräfte werden den geeigneten Materialien zugeordnet. Das Holz übernimmt die Zugkräfte, der Beton übernimmt die Druckkräfte. Die Holzverbundschraube verbindet die beiden Materialien schubfest.

7,3 x 150 / 100 mm, 250 Stk. Pkg.
Art.-Nr. 09.003.053.00 Webshop

9,5 x 200 / 130 mm, 100 Stk. Pkg.
Art.-Nr. 09.003.053.01 Webshop





Bewehrungsanschluss Ferbox LB - E


125 cm, mit Deckel aus Polyäthylen, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig, ÖNORM - Stahl B 4200 / Bst 550

LB - E 8 / 20 Stablänge 290 mm, Stab - ø 8mm, Aufteilung 200 mm
Art.-Nr. 09.003.046.00 Webshop

LB - E 10 / 15 Stablänge 360 mm, Stab - ø 10 mm, Aufteilung 150 mm
Art.-Nr. 09.003.046.01 Webshop

LB - E 12 / 15 Stablänge 460 mm, Stab - ø 12 mm, Aufteilung 150 mm
Art.-Nr. 09.003.046.02 Webshop








Rippenstreckmetall (verlorene Schalung)

- *Ideale Lösung zur Ausbildung von Fugen bzw. Aussparungen*
- *Flexible Formgebung und sichtbarer Betoniervorgang*
- *Kraftschlüssiger Verbund und kostengünstiges Handling*


Anwendungsbereiche: Abstellungen für Bodenplatten, Decken und Wände, Hohlkörper für Fundamentaussparung, Köcherschalung, Fundamentschalung, Schalung selbst rundförmiger Konstruktionen wie Trichter- und Kegelschalungen uvm.

Tafel 250 x 60 cm = 1,5 m², Stärke 0,45 mm, Gewicht 1,48 kg / m²
Art.-Nr. 09.003.022.00 **per Tafel** Webshop

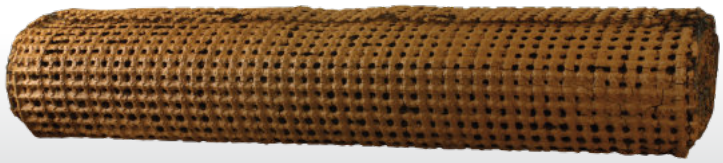

Staussziegelgewebe

Dient als formgebender Putzträger, 1 m breit, 5 m lang
Art.-Nr. 11.007.003.00 **per Rolle** Webshop

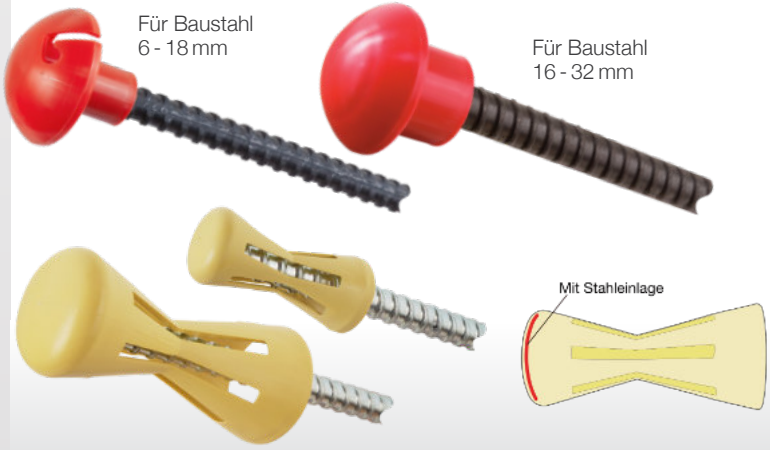

Steckeisenschutz

- *Handlicher, schwammerlförmiger Kunststoffkörper, der problemlos auf die Enden der Steckeisen aufgesetzt wird. Eine wiederholte Anwendung ist möglich*

Für Betonstahl 6 - 18 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.00 **per Stk.** Webshop

Für Betonstahl 16 - 32 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.01 **per Stk.** Webshop


Steckeisenschutz Flexi mit Prüfzeugnis

- *Aus Kunststoff mit Stahleinlage, wiederverwendbar, kleiner Kopf*

Für Betonstahl 8 - 12 mm, Gesamtlänge 85 mm, Kopf - ø 32 mm
Art.-Nr. 09.003.023.20 **per Stk.** Webshop

Für Betonstahl 14 - 32 mm, Gesamtlänge 150 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.21 **per Stk.** Webshop





Steckeisenschutzprofil

Aufsteckbares Schutzprofil mit Stahleinlage. Schützt bei einem Sturz auf vorstehende Armierungseisen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Einfache Montage - nur aufstecken - fertig!

Breite 115 cm, für Armierungseisen 8 - 24 mm, mehrfach verwendbar
Art.-Nr. 09.003.023.10 **per Stk.** Webshop




Keile für Betonierarbeiten

Holzkeil groß (200 x 80 x 40 mm)
Art.-Nr. 09.003.006.00 Webshop

Holzkeil klein (50 x 40 x 9 mm)
Packung zu 50 Stk.
Art.-Nr. 09.003.007.00 Webshop

Eisenkeil (100 x 50 x 7 mm)
Art.-Nr. 09.003.008.00 Webshop

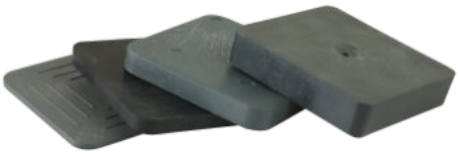

Unterlagsplatten

Zum problemlosen Versetzen und Einrichten von Fertigteilwänden. L x B = 70 x 70 mm, PVC - frei, Abgabe in Paketen

Stärke	Stk. / Pkg.	Art.-Nr.	Preis €
2 mm	1.000	09.003.019.10	Webshop
3 mm	1.000	09.003.019.11	Webshop
5 mm	500	09.003.019.13	Webshop
7 mm	500	09.003.019.14	Webshop
9 mm	250	09.003.019.15	Webshop
10 mm	250	09.003.019.16	Webshop
15 mm	200	09.003.019.17	Webshop
20 mm	150	09.003.019.18	Webshop

Drahtbindemaschine TJEP Ultra Grip 40

Zum Binden von Bewehrungseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- *2 oder 3 Wicklungen möglich*
- *Bindestärke einstellbar (10 Stufen)*
- *Bürstenloser Antriebsmotor*
- *Li - Ionen Akku 18 V / 4,0 Ah*
- *4.000 bis 5.000 Bindungen pro Akkuladung*

Werkstückdicke ..... 12 - 40 mm
Bindungen pro Rolle ..... 120 - 160
L x B x H ..... 297 x 109 x 300 mm
Gewicht ..... 2,6 kg



Lieferung inklusive 2 Rollen Draht, 2 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer
Art.-Nr. 09.003.037.00 Webshop

Bindedraht TJEP WIRE ULTRA GRIP, Karton zu 40 Rollen
Art.-Nr. 09.003.037.01 **per Karton** Webshop



Patentdriller

Für Betonstahl - Bindedrähte, Länge 310 mm
Art.-Nr. 09.002.006.00 Webshop






Drahtbinder

Kupferdraht, Stärke ca. 1,0 mm, Karton zu 5.000 Stück

Länge 80 mm	Art.-Nr. 09.002.007.00	Webshop
Länge 100 mm	Art.-Nr. 09.002.007.01	Webshop
Länge 120 mm	Art.-Nr. 09.002.007.02	Webshop
Länge 140 mm	Art.-Nr. 09.002.007.03	Webshop
Länge 160 mm	Art.-Nr. 09.002.007.04	Webshop
Länge 180 mm	Art.-Nr. 09.002.007.05	Webshop
Länge 200 mm	Art.-Nr. 09.002.007.06	Webshop

Rohrdurchführung Pentaflex® Futterrohr


Aussparungsrohr für die Durchführung von Kabeln, Gasleitungen etc..
Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband.
Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase.
Lieferbare Längen 240 - 500 mm.



DN 100, L 250 mm	Art.-Nr. 09.003.044.00	Webshop
DN 100, L 300 mm	Art.-Nr. 09.003.044.01	Webshop

Kanalrohrdurchführung Pentaflex® Transwand


Für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen.
Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex - Abdichtband.
Lieferung inkl. Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase.
Lieferbare Längen 240 - 500 mm



DN 100, L 250 mm	Art.-Nr. 09.003.041.00	Webshop
DN 100, L 300 mm	Art.-Nr. 09.003.041.01	Webshop
DN 125, L 250 mm	Art.-Nr. 09.003.042.00	Webshop
DN 125, L 300 mm	Art.-Nr. 09.003.042.01	Webshop
DN 150, L 250 mm	Art.-Nr. 09.003.043.00	Webshop
DN 150, L 300 mm	Art.-Nr. 09.003.043.01	Webshop

Bodendurchführung Pentaflex® KG

Zum Einbetonieren in die Bodenplatte.
Absolut dicht durch Wassersperre mit Pentaflex® Beschichtung.
Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Bodendurchführung während der Bauphase.



DN 110, L 500 mm	Art.-Nr. 09.003.049.00	Webshop
DN 160, L 500 mm	Art.-Nr. 09.003.049.01	Webshop


Standard - Ringraumdichtung

Mit gestufter Supersegmentringtechnologie
Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren.
Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

NEU



HSD 100 - SSG 25 - 63 mm	Art.-Nr. 09.003.049.20	Webshop
HSD 150 - SSG 70 - 112 mm	Art.-Nr. 09.003.049.21	Webshop
HSD 200 - SSG 110 - 162 mm	Art.-Nr. 09.003.049.22	Webshop
HSD 250 - SSG 159 - 211 mm	Art.-Nr. 09.003.049.23	Webshop

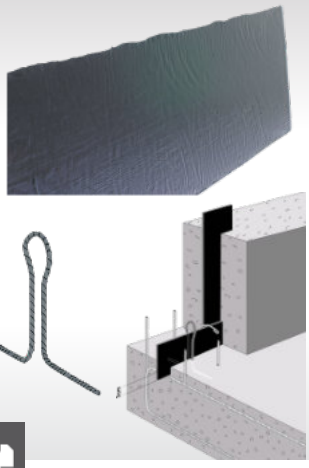


Fugendichtblech Pentaflex KB


Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bis 3 bar Wasserdruck. Beidseitig mit besonders elastischer Spezialbeschichtung versehen. Dies verhindert eventuelle Undichtheiten durch Schwinden der Betonbauteile. Zuverlässige Verbindung zwischen Beschichtung und Frischbeton.

H = 16,7 cm, Stärke = 1,2 mm, L = 200 cm
Art.-Nr. 09.003.045.10 Webshop

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 Webshop

Stoßklammer 167
Art.-Nr. 09.003.045.03 Webshop





Fugendichtblech Cemflex VB


Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen im Betonbau. ***Beidseitig mit patentierter Spezialbeschichtung zur aktiven Versinterung des Betons.***

Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.

H = 15 cm, Stärke = 1,25 mm, L = 200 cm
Art.-Nr. 09.003.045.00 Webshop

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 Webshop

Haltespange (Splint)
Art.-Nr. 09.003.045.02 Webshop

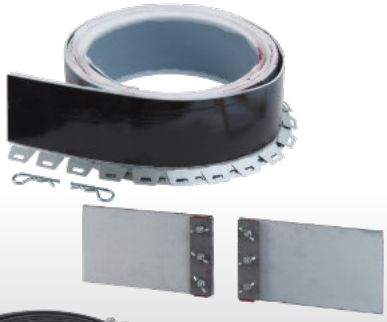

Fradiflex Fugenblech beidseitig beschichtet

Die Spezialbeschichtung des Fugenbleches geht eine besonders starke Verbindung mit dem Frischbeton ein, wodurch Umläufigkeiten verhindert werden. Stöße können durch eine einfache Verklebung der Beschichtung hergestellt werden. Ausführung mit Befestigungswinkel. Lieferung inklusive 2 Stk. Klemmbügel

Breite 120 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.04** Webshop

Fradiflex Dehnungsfugenanschluss

12 cm hoch, aus verzinktem Stahlblech mit einseitiger Spezialbeschichtung. Der Klemmanschluss besteht aus einem Cresco® Quellband und einer Druckplatte mit drei druckwasserdichten Verschraubungen

Packung zu 2 Stk. **Art.-Nr. 27.015.008.05** Webshop






Avenarius Agro

Fugenband Standard A 24



- *Hochwertiges Weich - PVC Band für wasserdichte Arbeitsfugen*
- *Elastisch über einen besonders großen Temperaturbereich*

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.01** Webshop



Avenarius Agro

Fugenband stahlarmiert ISA / F 24



- *Umknickstabiles, innenliegendes Arbeitsfugenband aus Weich - PVC*
- *Mit integrierter Stahlarmierung, thermoplastisch verschweißbar*

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.02** Webshop



Avenarius Agro

Fugenband D 24 für Dehnfuge



- *Hochwertiges Weich - PVC Band mit Dehnteil*
- *Für wasserdichte Dehnungsfugen im Hoch- und Tiefbau*

Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.03** Webshop



Avenarius Agro

Silofugenband 120 W

Innenliegendes Arbeitsfugenband mit beidseitig gerillter Oberfläche, verschweißbar

Breite 120 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.00** Webshop



Avenarius Agro

Schweißband Kunststoff

- *Zum Verschweißen und Versiegeln der Stöße von Arbeits- und Dehnfugenbändern*

Breite 30 mm **Art.-Nr. 27.015.008.10** Webshop



Schweißbeil

- *Zum Verschweißen von PVC - Bändern und sonstigen geeigneten Materialien*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 300 W
Beil .....120 x 65 mm
Gesamtlänge .....340 mm

Art.-Nr. 27.015.008.11 Webshop





Quellmax Fugenabdichtband

Abdichtungssystem aus Bentonit und Butylkautschuk, zum Abdichten gegen drückendes Wasser. Mit Spezialbeschichtung gegen Regenwasser, zum Abdichten von Bauwerksfugen in Betonbauteilen sowie Rohrdurchführungen etc. zwischen Alt- und Neubau. Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt Braunschweig

Profil 16 x 21 mm, Rolle zu 5 lfm **Art.-Nr. 01.007.017.02** Webshop

CEM - STAR Kleber für Quellband
300 ml Kartusche **Art.-Nr. 01.007.017.03** Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Alarm Bolzenschneider

Stufenlose Nachstellmöglichkeit, für Baustähle bis 125 kp / mm² Festigkeit (Torstahl, Spannbetonstahl), Köpfe und Messer getrennt lieferbar!

Gesamt-länge	Schneidlei-stung max.	Gew. kg	Bolzenschneider Art.-Nr.	Preis €	Ersatzkopf Art.-Nr.	Preis €
470 mm	8 mm ø	1,7	**10.001.000.00**	Shop	**10.001.002.05**	Shop
630 mm	9 mm ø	2,7	**10.001.000.01**	Shop	**10.001.002.06**	Shop
750 mm	11 mm ø	4,1	**10.001.000.02**	Shop	**10.001.002.07**	Shop
880 mm	13 mm ø	5,1	**10.001.000.03**	Shop	**10.001.002.08**	Shop
1.050 mm	16 mm ø	7,5	**10.001.000.04**	Shop	**10.001.002.09**	Shop





ALARM

Alarm Baustahlmattenschneider stufenlos nachstellbar

Gesamt-länge	Schneidlei-stung max.	Gew. kg	Bolzenschneider Art.-Nr.	Preis €	Ersatzkopf Art.-Nr.	Preis €
800 mm	9 mm ø	3,4	**10.001.003.00**	Shop	**10.001.004.00**	Shop
1.000 mm	11 mm ø	3,9	**10.001.003.01**	Shop	**10.001.004.01**	Shop





Stubai Bolzenschneider

Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N / mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldrahtbis zu einer Festigkeit von 1.570 N / mm² (48 Hrc)



Gesamt-länge	Schneidlei-stung max.	Gew. kg	Bolzenschneider Art.-Nr.	Preis €	Ersatzkopf Art.-Nr.	Preis €
780 mm	12 mm ø	4,1	**10.001.012.02**	Shop	**10.001.012.12**	Shop
920 mm	14 mm ø	4,3	**10.001.012.03**	Shop	**10.001.012.13**	Shop



STUBAI

Bolzenschneider 44 HRC

Messerkopf entgratet und gestrahlt, Messer aus Chrom - Vanadium, geschmiedet, Griffe gelb pulverlackiert mit 1 K Hülle, Exzenterverstellung, einzeln vergütet

Type	Gesamt länge	Schneidleistung max.	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
44 HRC	460 mm	8 mm	1,7	**10.001.014.00**	Shop
44 HRC	620 mm	9 mm	2,5	**10.001.014.01**	Shop
44 HRC	780 mm	11 mm	4,7	**10.001.014.02**	Shop
44 HRC	900 mm	13 mm	5,0	**10.001.014.03**	Shop





Ersatzkopf für 460 mm	**Art.-Nr. 10.001.015.00**	Webshop
Ersatzkopf für 620 mm	**Art.-Nr. 10.001.015.01**	Webshop
Ersatzkopf für 780 mm	**Art.-Nr. 10.001.015.02**	Webshop
Ersatzkopf für 900 mm	**Art.-Nr. 10.001.015.03**	Webshop



MADE IN GERMANY
OrbisWill
Werkzeuge • Tools

Alba Bolzenschneider

Mit auswechselbaren Dreikant Ersatzmessern

Type	Gesamt-länge	Schneidkapazität 125 kp / mm² max. Ø mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
CA - 2	920 mm	14 mm	6,0	**10.001.008.01**	Shop
CA - 3	1.070 mm	16 mm	7,5	**10.001.008.02**	Shop



ALBA

Dreikant - Ersatzmesser, für beide Typen (per Paar)


Art.-Nr. 10.001.009.02 Webshop

3 - fach verwendbar!





Preise ohne Mehrwertsteuer

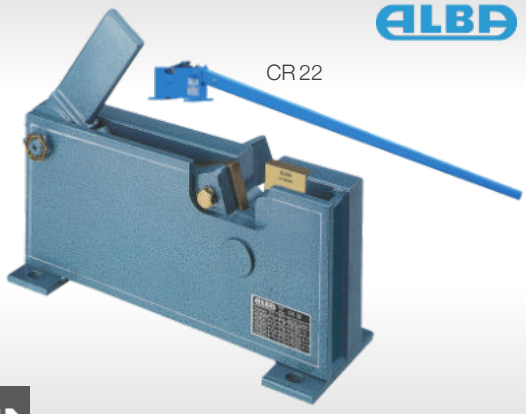

Betonstahlschneider CR 22

Zum Schneiden von Rundeisen und Betonstahl von 16 bis 22 mm ø. Beim Schneiden dünnerer Materialien muss das Gerät auf einer erhöhten Plattform (z.B. Werkbank) montiert werden, da die Hebelstange bis unterhalb der Standfläche bewegt werden muss.

L x B x H = 28 x 14,5 x 15 cm, Gewicht mit Hebelstange 20 kg, Länge Hebelstange 150 cm

Art.-Nr. 10.002.012.00 Webshop

Betonstahlschneider CR 32

Zum Schneiden von Rundeisen und Betonstahl von 25 bis 32 mm ø.

L x B x H = 40,5 x 14,5 x 19 cm, Gewicht mit Hebelstange 45 kg, Länge Hebelstange 167 cm

Art.-Nr. 10.002.014.00 Webshop

Ersatzbacken (per Paar)



Für CR 22 (30 x 30 x 10 mm)	**Art.-Nr. 10.002.012.01**	Webshop
Für CR 32 (50 x 50 x 15 mm)	**Art.-Nr. 10.002.014.01**	Webshop

NEU



Hikoki Akku Baustahl Biege- und Schneidgerät VB 3616 DA

- *Zum Biegen und Schneiden von Baustahl bis max. 16 mm ø*
- *Schneidezeit max. 2,6 sek*
- *Elektronisch einstellbare Winkelvorwahl (45°, 90°, 135° und 180°)*
- *Steuerelektronik für kontrolliertes Biegen*

Schnitte (16 mm ø) pro Akkuladung..... 130
Biegungen (16 mm ø) pro Akkuladung..... 140
Akku .....36 V / 2,5 Ah
Gewicht ..... 18,6 kg

Inklusive 2 Akkus 36 V / 2,5 Ah, Ladegerät, 1 Messer und 1 Schlüssel

Art.-Nr. 48.010.050.00 Webshop



Profi Rod Cutter RC - 16 BN
Schneid- und Biegemaschine

- *Durch Doppelmesser auch für dünne Baustähle geeignet*
- *Schnittleistung max. 14 (16) mm 450 N / mm²*
- *Biegeleistung max. 14 (16) mm 450 N / mm², Biegewinkel max. 180°*
- *Länge 1.320 mm, Gewicht 14 kg*

Art.-Nr. 10.003.006.00 Webshop



Betoneisenbieger

DR 20 bis 20 mm, Gewicht 9 kg **Art.-Nr. 10.003.005.00** Webshop

Modelle DR 25 und DR 32 mit 2 Kurvenscheiben und 2 Rollen mit verschiedenen Durchmessern zum Herstellen aller Größen von Biegungen und Haken.

DR 25 bis 25 mm, Gewicht 20 kg	**Art.-Nr. 10.003.003.00**	Webshop
DR 32 bis 32 mm, Gewicht 30 kg	**Art.-Nr. 10.003.004.00**	Webshop



Betoneisenbieger DR 12

- *Biegt mehrere Eisenstangen auf einmal*
- *Für Betoneisen bis 12 mm*
- *Gesamtlänge 97 cm, Gewicht 18 kg*

Art.-Nr. 10.003.007.00 Webshop



Scherbügelbieger

Grundplatte 20 x 20 cm mit vier Befestigungslöchern für fixe Montage, verstellbare Anschlagplatte, Gesamtlänge ca. 75 cm, Gewicht 10,5 kg

Für Betoneisen 8 - 10 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.00**	Webshop
Für Betoneisen bis 12 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.01**	Webshop
Für Betoneisen bis 14 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.02**	Webshop



Betoneisen Handbiegeschlüssel

Weite	Länge	Art.-Nr.	Preis €
8 mm	300 mm	**09.002.000.00**	Webshop
10 mm	350 mm	**09.002.000.01**	Webshop
12 mm	350 mm	**09.002.000.02**	Webshop
14 mm	350 mm	**09.002.000.03**	Webshop
16 mm	560 mm	**09.002.000.04**	Webshop
18 mm	720 mm	**09.002.000.05**	Webshop
20 mm	780 mm	**09.002.000.06**	Webshop
22 mm	750 mm	**09.002.000.07**	Webshop
26 mm	800 mm	**09.002.000.09**	Webshop

Streifennagler GRF 34 - 90 LW



Druckluftnagler geeignet für Verschalung, Balken, Dachleisten, Holzaußenbekleidung, Böden, usw.

- *Leicht und kompakt*
- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *No - Mark - Nase*

Typ .....Druckluftnagler
Gewicht.....3,3 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 09.003.037.91 Webshop



D - Kopf Nägel

28 / 63 Rille, blank	4.600 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.52**	Webshop
28 / 75 Rille, verzinkt	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.53**	Webshop

Streifennagler GRF 34 - 90 GAS 3 G



Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden, Platten, usw.

- *Sehr gute Ausgewogenheit*
- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *Leicht zu reinigen*
- *No - Mark - Nase*

Typ ..... Gasnagler
Gewicht.....3,68 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 09.003.037.50 Webshop
Gaskartusche ca. 1.100 Schuss
Art.-Nr. 09.003.037.51 Webshop



31 / 90 Rille, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.55**	Webshop
31 / 90 Glatt, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.56**	Webshop


Coilnagler TA - 45



Für Dachpappe, dünne Metallplatten usw., eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel

- *Einstellbare Ausblasöffnung*
- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *Einstellung der Magazinhöhe*
- *Schutzbeschlag - rutschfest*
- *Einstellbare Schlagtiefe*

Typ .....Druckluftnagler
Gewicht.....2,2 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 09.003.037.80 Webshop



Dachpappnägel

TA 30 / 19	3.840 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.81**	Webshop
TA 30 / 25	2.880 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.82**	Webshop

Coilnagler PC - 90



Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw. - bis zu 90 mm Nägel

- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *Einstellung der Magazinhöhe*
- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *No - Mark - Nase*

Typ .....Druckluftnagler
Gewicht.....3,0 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 09.003.037.70 Webshop



Ringnägel

CN 25 / 68	6.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.71**	Webshop
CN 31 / 90	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.72**	Webshop



Kompressorset HP 9 / 20

Durch sein geringes Gewicht und der hohen Leistung eignet sich der Kompressor für schwerste Aufgaben wie Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl. Normale 8 bar Druckluftwerkzeuge können verwendet werden, da der Kompressor über Anschlüsse für 25 und 11 bar verfügt.

- *3 Betriebsarten: Normal, Power, Leise*
- *2 Anschlüsse bis 11 bar und 2 bis 25 bar*
- *Geräuscharm und ölfrei*

Leistung ..... 1,47 kW Zylinder.....2
Druck max..... 42 bar Gewicht ..... 13,8 kg
Inkl. Schlauchtrommel mit 30 m Schlauch, sowie Reduktionsventil auf 8 bar
Art.-Nr. 09.003.037.90 Webshop

Ankernagler KA - 2



Für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel etc. - bis zu 60 mm Ankernägel.
Große Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit für den Anwender. Das Gerät treibt die Nägel durch viele schnelle Schläge in das Werkstück.

- *Leicht und handlich*
- *Stottersystem*
- *Kein Risiko für Querschläger*
- *Rückschlagabsorbierender Griff*
- *Stoßabsorbierender Gummikragen*

Typ .....Druckluftnagler
Gewicht.....2,36 kg
Art.-Nr. 09.003.037.60 Webshop



Ankernägel

KA 40 / 50	1.800 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.61**	Webshop
KA 40 / 60	1.600 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.62**	Webshop



Handtacker Rapid R 53 / E

Für Klammern Nr. 53, 4 - 10 mm

- *Ergonomischer Griff*
- *Rückschlagfreier Betrieb*
- *Geräuschdämpfung*
- *Verriegelungsfunktion*
- *Gewicht nur 268 g*

Art.-Nr. 11.002.006.00 Webshop



Handtacker Rapid R 353 / E

Für Klammern Nr. 53, 6 - 14 mm

- *Gehäuse und innere Teile aus Stahl*
- *Rückschlagfreier Betrieb*
- *3 - fach einstellbare Schlagkraft*
- *Unterladermagazin*
- *Ergonomisches Design*
- *Gewicht 864 g*

Art.-Nr. 11.002.012.00 Webshop



Hammertacker R 311

Für Klammern Nr. 11, 6 - 12 mm

Keine losen Teile, mit Prallplatte, ergonomischem Griff und drehbarem Klammertreiber, einfach zu laden

L x B x H..... 336 x 28 x 60 mm Gewicht ca..... 1 kg

Art.-Nr. 11.002.008.00 Webshop




Hammertacker R 54

Für Klammern Nr. 11, 10 - 14 mm

Zum Befestigen von Isolierfolien, Dachpappe etc., einfach zu laden

L x B x H..... 315 x 35 x 67 mm Gewicht ca..... 1 kg


Art.-Nr. 11.002.009.00 Webshop



Heftklammer Nr. 53

Für Hand- und Elektro - Tacker, Rückenbreite 11,3 mm

6 mm lang, 1.500 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.001.01**	Webshop
8 mm lang, 1.500 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.001.02**	Webshop
10 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.001.03**	Webshop
12 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.001.04**	Webshop
14 mm lang, 1.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.001.05**	Webshop



Heftklammer Nr. 11

Für Hammertacker, Rückenbreite 10,7 mm

6 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.013.00**	Webshop
8 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.013.01**	Webshop
10 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.013.02**	Webshop
12 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.013.03**	Webshop
14 mm lang, 5.000 Stk. / Pkt.	**Art.-Nr. 11.002.013.04**	Webshop

Nägel Nr. 8

Auf Anfrage lieferbar.

Hammertackerset TH - K8

Für Klammern Nr. 11, 6 - 10 mm



- *Profi - Hammertacker für Bau und Handwerk*
- *Stahlblechkoffer 340 x 235 x 68 mm mit 2 - fach Verschluss und Tragegriff*

Inklusive 30.000 Klammern (9 mm) aus extra gehärtetem Stahl für perfektes Klammern.

Art.-Nr. 11.002.014.00 Webshop



RP 10



RP 40 Multi



RP 100

Handnietzange Rapid RP 10 Starterkit mit 100 Nieten

Nietzange RP 10 und je 25 Stk. Alu - Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 10 mm 4,0 x 14 mm und 4,8 x 12 mm

Art.-Nr. 46.004.010.10 Webshop

Handnietzange Rapid RP 40

Für Nieten 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø, mit integriertem Messystem für Nietendurchmesser und Materialstärke, Zange mit Softgriff

Art.-Nr. 46.004.010.11 Webshop

Handnietzange Rapid RP 100 *mit Nietdorn - Auffangbehälter*

Press - Less Handnietzange, wenig Kraftaufwand, für intensiven Gebrauch, mit Soft - Touch Griff, für Nieten 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø

Art.-Nr. 46.004.010.12 Webshop



Aluminium - Blindnieten Rivets high Performance

Hochleistungsnieten (zu 50 Stk.)

Komplett mit Bohrer

ø mm	Länge	Art.-Nr.	Preis €
3,2	8 mm	**46.004.011.05**	Shop
4,0	12 mm	**46.004.012.05**	Shop
4,0	14 mm	**46.004.012.06**	Shop
4,0	18 mm	**46.004.012.07**	Shop
4,8	10 mm	**46.004.013.05**	Shop
4,8	12 mm	**46.004.013.06**	Shop
4,8	14 mm	**46.004.013.07**	Shop
4,8	16 mm	**46.004.013.08**	Shop
4,8	20 mm	**46.004.013.09**	Shop
4,8	25 mm	**46.004.013.10**	Shop



Handnietzange 360° Rapid RP 60 im Set inkl. Koffer

Nietzange RP 60 Multi mit 360° drehbarem Kopf und integriertem Messsystem für Nietendurchmesser und Materialstärke.
Je 50 Stk. Alu - Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 12 mm, 4,8 x 14 mm, je 1 Stk. Bohrer 3,2, 4,0 und 4,8 mm ø und Transportkoffer

Art.-Nr. 46.004.010.02 Webshop

BMF - Schrauben TORX TX 20 5,0 x 40 mm

SIMPSON Strong-Tie | CE ETA 06/0106

Art.-Nr. 11.010.000.36 Paket zu 250 Stk. Webshop


BMF - Kammnägel nach DIN 1052 4,0 x 50 mm

Art.-Nr. 11.010.000.37 Paket zu 250 Stk. Webshop



HE - Anker 135

H mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Art.-Nr.	Preis €
135	40	30	15	4,0	11.010.000.85	Shop




Lochbleche NP

Breite	Länge	Stärke	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	120 mm	2,0 mm	11.010.000.26	Shop
40 mm	160 mm	2,0 mm	11.010.000.27	Shop
50 mm	200 mm	2,0 mm	11.010.000.28	Shop
60 mm	240 mm	2,0 mm	11.010.000.29	Shop
120 mm	260 mm	2,0 mm	11.010.000.50	Shop



Balkenschuhe

B	H	D	E	F	S	Art.-Nr.	Preis €
60	100	37	38	72	2,0	11.010.000.16	Shop
61	69	36	36	71	2,0	11.010.000.86	Shop
80	120	40	43	80	2,0	11.010.000.17	Shop
100	140	40	42	80	2,0	11.010.000.18	Shop
120	160	27	35	60	2,0	11.010.000.38	Shop
140	180	38	46	80	2,0	11.010.000.39	Shop
160	200	33	50	50	2,0	11.010.000.40	Shop



Sparrenpfettenanker rechts

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis €
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.21	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.22	Shop


Sparrenpfettenanker links

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis €
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.19	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	11.010.000.20	Shop




Gerberverbinder GERW

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445746	180	180	2,0	20	11.010.000.87	Shop
445747	200	180	2,0	20	11.010.000.88	Shop
445748	220	180	2,0	20	11.010.000.89	Shop



Pfostenfuß DK

A	B	C	H	S	ø	Art.-Nr.	Preis €
60	90	97	200	4,0	16	11.010.000.33	Shop



Pfostenträger Universal

Stahl gelb verzinkt, höhenverstellbar von 150 - 190 mm, weitenverstellbar von 71 - 161 mm, Dübelplatte 5 mm stark, 100 x 100 mm, Bohrloch - ø 11 mm, Gewinde M 20

Art.-Nr. 11.010.000.60 Webshop



Pfostenträger Pitzl


Stahl ZiNiP, höhenverstellbar von 135 - 200 mm, untere Platte 160 x 100 x 6 mm, obere Platte 100 mm ø, Bohrloch - ø 12 mm, Gewinde M 24

Art.-Nr. 11.010.000.65 Webshop



Winkelverbinder Nr. 70 mit oder ohne Rippe

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
m.R.	70	70	2,0	55	11.010.000.00	Shop
m.R.	83	62	2,0	40	11.010.000.06	Shop
m.R.	90	90	2,5	65	11.010.000.01	Shop
m.R.	105	105	3,0	90	11.010.000.02	Shop
m.R.	170	113	3,0	95	11.010.000.66	Shop
o.R.	70	70	2,0	55	11.010.000.03	Shop
o.R.	88	88	2,5	65	11.010.000.04	Shop
o.R.	103	103	3,0	90	11.010.000.05	Shop



Winkelverbinder AKR Rund- oder Langloch

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
Rundloch	135	85	4,0	65	11.010.000.67	Shop
Langloch	135	85	4,0	65	11.010.000.68	Shop
Rundloch	285	85	4,0	65	11.010.000.69	Shop
Langloch	285	85	4,0	65	11.010.000.70	Shop



Winkelverbinder AG

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445679	119	91	3,0	40	11.010.000.71	Shop
445681	141	91	3,0	40	11.010.000.72	Shop
445678	120	92	4,0	40	11.010.000.73	Shop
445680	142	92	4,0	40	11.010.000.74	Shop




Winkelverbinder

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
35350	50	50	2,0	35	11.010.000.08	Shop
55365	65	65	2,5	55	11.010.000.09	Shop
40390	93	93	3,0	40	11.010.000.07	Shop




Winkelverbinder ANP / ANPS

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445706	40	40	2,0	25	11.010.000.11	Shop
445707	40	40	2,0	40	11.010.000.14	Shop
445729	40	60	2,0	25	11.010.000.12	Shop
445709	60	60	2,0	25	11.010.000.13	Shop
445710	60	60	2,0	40	11.010.000.75	Shop
445718	60	60	2,5	40	11.010.000.76	Shop
445712	60	60	2,0	60	11.010.000.15	Shop
445720	60	60	2,5	60	11.010.000.77	Shop



Winkelverbinder ADR

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
ADR6191	90	60	2,5	60	11.010.000.78	Shop
ADR6292	90	60	2,5	60	11.010.000.79	Shop



Winkelverbinder AE

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
AE 48	90	48	3,0	48	11.010.000.80	Shop
AE 76	90	48	3,0	76	11.010.000.81	Shop
AE 116	90	48	3,0	116	11.010.000.82	Shop



Zuganker AH

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis €
445688	90	35	2,5	40	11.010.000.83	Shop
445689	160	50	3,0	40	11.010.000.10	Shop
445698	192	52	2,0	40	11.010.000.84	Shop



Lochbänder BAN

Breite	Stärke	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis €
20 mm	1,0 mm	10	11.010.000.23	Shop
20 mm	1,5 mm	10	11.010.000.24	Shop
25 mm	2,0 mm	25	11.010.000.25	Shop




Preise ohne Mehrwertsteuer

Nägel blank



Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
90 / 300	35	5,0 kg	**11.004.001.00**	Shop
80 / 260	45	5,0 kg	**11.004.001.01**	Shop
75 / 230	60	5,0 kg	**11.004.001.02**	Shop
70 / 210	80	5,0 kg	**11.004.001.03**	Shop
60 / 180	120	5,0 kg	**11.004.001.04**	Shop
55 / 160	170	5,0 kg	**11.004.001.05**	Shop
50 / 150	210	5,0 kg	**11.004.001.06**	Shop
50 / 140	225	5,0 kg	**11.004.001.07**	Shop
46 / 130	285	5,0 kg	**11.004.001.08**	Shop
42 / 120	375	5,0 kg	**11.004.001.10**	Shop
42 / 110	415	5,0 kg	**11.004.001.11**	Shop
38 / 100	550	5,0 kg	**11.004.001.13**	Shop
34 / 90	750	5,0 kg	**11.004.001.15**	Shop
31 / 80	1.025	5,0 kg	**11.004.001.17**	Shop
31 / 70	1.150	5,0 kg	**11.004.001.18**	Shop
28 / 65	1.550	5,0 kg	**11.004.001.20**	Shop
25 / 60	1.050	2,5 kg	**11.004.001.21**	Shop
25 / 50	1.250	2,5 kg	**11.004.001.22**	Shop
22 / 50	1.600	2,5 kg	**11.004.001.23**	Shop
20 / 40	2.375	2,5 kg	**11.004.001.25**	Shop
16 / 30	2.050	1,0 kg	**11.004.001.27**	Shop
14 / 25	3.400	1,0 kg	**11.004.001.28**	Shop

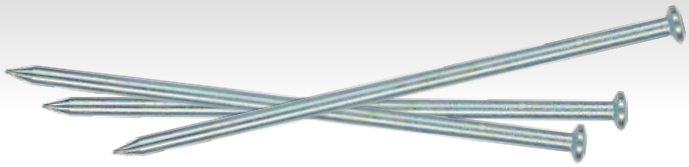

Beto Stahlnägel verzinkt

Länge	Durchm.	Inhalt / Pkg.	Art.-Nr.	Preis / Pkg. €
30 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.00**	Shop
40 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.01**	Shop
50 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.02**	Shop
60 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.03**	Shop
70 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.04**	Shop
80 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.05**	Shop
90 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.06**	Shop
100 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.07**	Shop



Nägel verzinkt

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
34 / 90	715	5,0 kg	**11.004.002.04**	Shop
31 / 80	925	5,0 kg	**11.004.002.05**	Shop
31 / 70	1.050	5,0 kg	**11.004.002.06**	Shop
22 / 50	1.450	2,5 kg	**11.004.002.08**	Shop
20 / 40	2.175	2,5 kg	**11.004.002.09**	Shop



Patent Dachpappstifte verzinkt mit extragroßem Kopf

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
28 / 40	803	2,5 kg	**11.004.006.00**	Shop
25 / 35	1.300	2,5 kg	**11.004.006.01**	Shop
25 / 30	1.450	2,5 kg	**11.004.006.02**	Shop
25 / 25	1.750	2,5 kg	**11.004.006.03**	Shop
25 / 20	2.000	2,5 kg	**11.004.006.04**	Shop



Großkopfnägel silberbronziert

Nr. / Länge	Stückzahl per Pkg. ca.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis € per Pkg.
31 / 50	160	2,5 kg	**11.003.008.00**	Shop
31 / 60	140	2,5 kg	**11.003.008.01**	Shop
34 / 70	120	2,5 kg	**11.003.008.02**	Shop
34 / 80	110	2,5 kg	**11.003.008.03**	Shop
34 / 90	100	2,5 kg	**11.003.008.04**	Shop



Spannschlösser mit geschlossenen Ösen, verzinkt

Gewinde	Gesamtlänge	Ösen - ø innen	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
M 6	160 - 240 mm	9 mm	**11.009.005.06**	Shop
M 8	170 - 245 mm	10 mm	**11.009.005.00**	Shop
M 10	210 - 295 mm	15 mm	**11.009.005.01**	Shop
M 12	230 - 310 mm	17 mm	**11.009.005.02**	Shop
M 16	300 - 410 mm	22 mm	**11.009.005.03**	Shop
M 20	350 - 475 mm	24 mm	**11.009.005.04**	Shop
M 24	420 - 590 mm	27 mm	**11.009.005.05**	Shop



Spannschlösser mit Aufschweißenden

Aus Temperguss, ***nach DIN 1480***

Gewinde	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis / Stk. €
M 8	240 - 320 mm	**11.009.004.00**	Shop
M 10	300 - 380 mm	**11.009.004.01**	Shop
M 12	330 - 420 mm	**11.009.004.02**	Shop
M 16	400 - 520 mm	**11.009.004.03**	Shop
M 20	440 - 580 mm	**11.009.004.04**	Shop
M 24	520 - 680 mm	**11.009.004.05**	Shop



Bauklammer aus Torstahl, 12 - 14 mm ø, ca. 300 mm lang
Art.-Nr. 27.004.016.00 Webshop

Zimmermannsklammer gerade, ca. 250 mm lang
Art.-Nr. 27.004.017.00 Webshop

Putzlattenhalter geschmiedet, 1 A, ca. 150 mm lang
Art.-Nr. 51.002.001.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Eisendrähte schwarz geglüht

Stärke	Ring-gewicht	Rollen-länge ca.	Art.-Nr.	Preis per Ring
5,0 mm	10 kg	64,90 m	**11.005.002.03**	Webshop
4,2 mm	10 kg	91,90 m	**11.005.002.05**	Webshop
3,8 mm	5 kg	56,20 m	**11.005.002.06**	Webshop
3,4 mm	5 kg	70,13 m	**11.005.002.07**	Webshop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	**11.005.002.08**	Webshop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	**11.005.002.10**	Webshop
2,2 mm	5 kg	167,80 m	**11.005.002.11**	Webshop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	**11.005.002.12**	Webshop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	**11.005.002.13**	Webshop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	**11.005.002.14**	Webshop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	**11.005.002.15**	Webshop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	**11.005.002.16**	Webshop

Gewicht- und Längentabelle für Draht

Stärke mm	Ring-gewicht	100 m Eisendraht wiegt ca.	Auf 100 kg Eisendraht entfallen ca.
8,0	50 kg	24,67 kg	405,35
6,0	50 kg	22,20 kg	450,50
5,0	10 kg	15,41 kg	648,90
1,6	2 kg	1,58 kg	6.329,10
1,4	2 kg	1,21 kg	8.264,50



Eisendrähte handelsüblich verzinkt

Stärke	Ring-gewicht	Rollen-länge ca.	Art.-Nr.	Preis per Ring
3,4 mm	5 kg	70,13 m	**11.005.004.07**	Webshop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	**11.005.004.08**	Webshop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	**11.005.004.10**	Webshop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	**11.005.004.12**	Webshop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	**11.005.004.13**	Webshop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	**11.005.004.14**	Webshop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	**11.005.004.15**	Webshop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	**11.005.004.16**	Webshop

Eisendrähte schwarz geglüht, lange Ader, 50 - 60 kg

Stärke 8,0 mm	**Art.-Nr. 11.005.003.00**	Webshop
Stärke 6,0 mm	**Art.-Nr. 11.005.003.22**	Webshop
Stärke 5,0 mm	**Art.-Nr. 11.005.003.03**	Webshop
Stärke 1,6 mm	**Art.-Nr. 11.005.003.14**	Webshop
Stärke 1,4 mm	**Art.-Nr. 11.005.003.15**	Webshop



Fischer Fensterschraube FFS Torx T 30


Zur dübellosen Befestigung von Fenstern, Türrahmen und Kanthölzern

7,5 x 112 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.02**	Webshop
7,5 x 132 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.00**	Webshop
7,5 x 152 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.01**	Webshop



Fischer Stockschraube STST Torx T 25

M 8 x 80	**Art.-Nr. 11.009.011.02**	Webshop
M 8 x 100	**Art.-Nr. 11.009.011.03**	Webshop
M 10 x 100	**Art.-Nr. 11.009.011.01**	Webshop
M 10 x 120	**Art.-Nr. 11.009.011.00**	Webshop

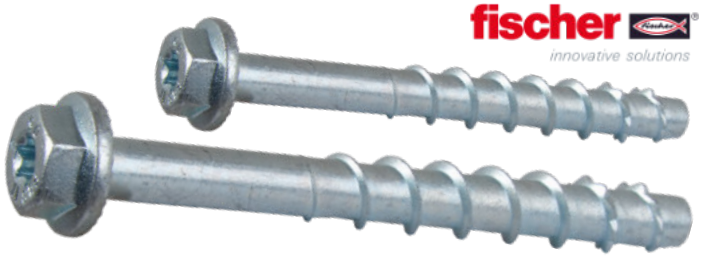

Fischer Betonschraube FBS II

Für einfache Direktmontage, ohne Dübel, Sechskantkopf mit U - Scheibe, mit ETA - Zulassung

Bohrer-Nenn ø	Länge	Bohrloch-tiefe min.	SW	TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkt.
8 mm	80 mm	90 mm	13	40	50	**09.003.053.12**	Shop
8 mm	90 mm	100 mm	13	40	50	**09.003.053.06**	Shop
8 mm	110 mm	120 mm	13	40	50	**09.003.053.07**	Shop
10 mm	90 mm	100 mm	15	-	50	**09.003.053.13**	Shop
10 mm	100 mm	110 mm	15	-	50	**09.003.053.08**	Shop
10 mm	120 mm	130 mm	15	-	50	**09.003.053.09**	Shop
12 mm	85 mm	95 mm	17	-	20	**09.003.053.11**	Shop
12 mm	110 mm	120 mm	17	-	20	**09.003.053.14**	Shop
12 mm	130 mm	140 mm	17	-	20	**09.003.053.10**	Shop







ETA-07/0121
EAD 330284-00-0604


NEU

Langschaftdübel SXRL - T

Spezialdübel aus hochwertigem Nylon mit verzinkter Torx - Sicherheitsschraube T 40

- *Geeignet für nahezu alle Baustoffe*
- *Leichte Montage bei höchsten, gleichmäßigen Haltekräften*
- *Mit ETA - Zulassung*

Bohrer-Nenn ø	Dübel-länge	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Pkt.
10 mm	100 mm	50	**11.003.028.00**	Webshop
10 mm	120 mm	50	**11.003.028.01**	Webshop
10 mm	140 mm	50	**11.003.028.02**	Webshop
10 mm	160 mm	50	**11.003.028.03**	Webshop
10 mm	180 mm	50	**11.003.028.04**	Webshop
10 mm	200 mm	50	**11.003.028.05**	Webshop
10 mm	230 mm	50	**11.003.028.06**	Webshop

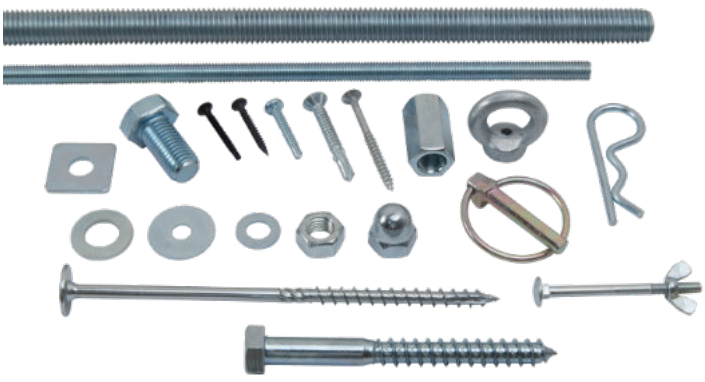

Reichhaltiges Angebot an Schrauben, Muttern, Beilagscheiben und Gewindestangen ständig lagernd.





Anwendung in Ziegelvollstein



Konsolenbefestigung mit Holzschraube

Nylondübel

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
5 mm	25 mm	100	**11.003.000.00**	Webshop
6 mm	30 mm	100	**11.003.000.01**	Webshop
8 mm	40 mm	100	**11.003.000.02**	Webshop
10 mm	50 mm	50	**11.003.000.03**	Webshop
12 mm	60 mm	25	**11.003.000.04**	Webshop
14 mm	70 mm	20	**11.003.000.05**	Webshop
16 mm	80 mm	10	**11.003.000.06**	Webshop
20 mm	90 mm	5	**11.003.000.07**	Webshop



Fischer Dübelset Duopower im Koffer


120 Stk. 6 x 30, 60 Stk. 8 x 40, 30 Stk. 10 x 50, mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer - Koffer aufeinander zu stapeln

Art.-Nr. 11.003.022.00 Webshop


Dübel Duopower

2 - Komponenten - Dübel für Befestigungen in allen Baustoffen.
Drei Funktionsprinzipien: Klappen, Spreizen, Knoten

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Min. Bohr-lochtiefe	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
6 mm	30 mm	40 mm	100	**11.003.021.00**	Webshop
6 mm	50 mm	60 mm	100	**11.003.021.10**	Webshop
8 mm	40 mm	50 mm	100	**11.003.021.01**	Webshop
8 mm	65 mm	75 mm	50	**11.003.021.11**	Webshop
10 mm	50 mm	70 mm	50	**11.003.021.02**	Webshop
10 mm	80 mm	100 mm	25	**11.003.021.12**	Webshop
12 mm	60 mm	80 mm	25	**11.003.021.03**	Webshop
14 mm	70 mm	90 mm	20	**11.003.021.04**	Webshop



Anwendung in Beton




Anwendung in Lochziegel



Anwendung in Lochstein



Anwendung in Beton

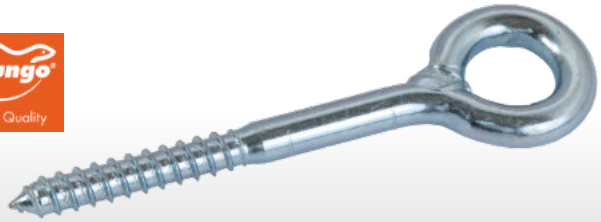


Gerüstdübel MGD 14


Geeignet für Beton, Naturstein, Vollziegel, Kalksandlochstein, Hochlochziegel, Kalksandvollstein (Preis ohne Gerüstöse)

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
14 mm	70 mm	50	**11.003.013.00**	Webshop
14 mm	100 mm	50	**11.003.013.01**	Webshop
14 mm	140 mm	25	**11.003.013.02**	Webshop


Gerüstösen galvanisch verzinkt

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Gesamt-länge	Art.-Nr.	Preis € per Paket
12 mm	120 mm	165 mm	**27.004.013.03**	Webshop
12 mm	160 mm	210 mm	**27.004.013.04**	Webshop
12 mm	190 mm	240 mm	**27.004.013.08**	Webshop
12 mm	230 mm	280 mm	**27.004.013.05**	Webshop
12 mm	300 mm	350 mm	**27.004.013.09**	Webshop
12 mm	350 mm	400 mm	**27.004.013.06**	Webshop
12 mm	450 mm	500 mm	**27.004.013.07**	Webshop

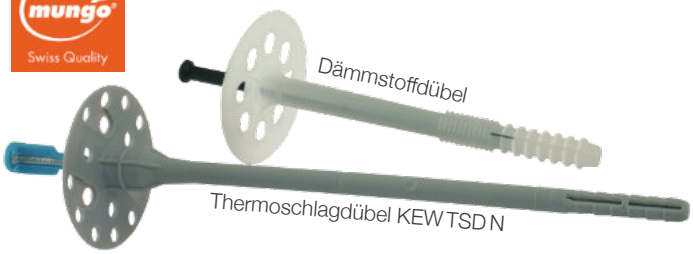



Anwendung in Lochstein



Anwendung in Beton

Dämmstoffdübel MDD

- *Sichere und schnelle Montage von Dämmstoffen*
- *Besonders geeignet für Systeme mit mineralischem Putz*
- *Die lange Spreizzone ergibt eine ausgezeichnete Tragkraft*

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Isolations-stärke	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € Paket
10 mm	90 mm	40 - 60 mm	250	**11.003.015.00**	Shop
10 mm	110 mm	60 - 80 mm	250	**11.003.015.01**	Shop
10 mm	140 mm	90 - 110 mm	250	**11.003.015.02**	Shop
10 mm	160 mm	110 - 130 mm	250	**11.003.015.03**	Shop
10 mm	190 mm	130 - 150 mm	250	**11.003.015.04**	Shop

Thermoschlagdübel KEW TSD N

Dübel- u. Bohr - ø	Dübel-länge	Isolations-stärke	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € Paket
8 mm	220 mm	160 - 170 mm	100	**11.003.026.00**	Shop
8 mm	240 mm	170 - 190 mm	100	**11.003.026.01**	Shop
8 mm	260 mm	190 - 210 mm	100	**11.003.026.02**	Shop

Mungo Nageldübel (ohne Rondelle)

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel-länge	Nutzb. Monta-gelänge max.	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Paket
5 mm	30 mm	5 mm	100	**11.003.011.00**	Shop
5 mm	50 mm	25 mm	100	**11.003.011.01**	Shop
6 mm	35 mm	5 mm	100	**11.003.011.02**	Shop
6 mm	50 mm	20 mm	100	**11.003.011.03**	Shop
6 mm	60 mm	30 mm	100	**11.003.011.04**	Shop
6 mm	70 mm	40 mm	100	**11.003.011.05**	Shop
8 mm	60 mm	20 mm	100	**11.003.011.06**	Shop
8 mm	80 mm	40 mm	100	**11.003.011.07**	Shop
8 mm	100 mm	60 mm	100	**11.003.011.08**	Shop
8 mm	120 mm	80 mm	100	**11.003.011.09**	Shop
8 mm	140 mm	100 mm	100	**11.003.011.10**	Shop
10 mm	140 mm	90 mm	50	**11.003.011.11**	Shop
10 mm	160 mm	110 mm	50	**11.003.011.12**	Shop



Rondellen Kunststoff

In Verbindung mit Nageldübeln,
Packung zu 100 Stk. (ohne Nageldübel)

Rondelle 45 mm ø, Loch - ø 5,1 mm
Art.-Nr. 11.003.012.01 Webshop
Rondelle 45 mm ø, Loch - ø 8,5 mm
Art.-Nr. 11.003.012.00 Webshop


Fischer Stahlbolzen FBN II

Für die Vor-, Durchsteck- und Abstandsmontage in Beton und Naturstein,
Lieferung komplett mit Beilagscheibe

Dübel- u. Bohr- ø	Dübel-länge	Gewinde-länge	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
8 mm	56 mm	34 mm	50	**11.003.016.00**	Shop
8 mm	71 mm	39 mm	50	**11.003.016.01**	Shop
10 mm	86 mm	46 mm	50	**11.003.016.02**	Shop
10 mm	126 mm	86 mm	20	**11.003.016.03**	Shop
10 mm	176 mm	100 mm	20	**11.003.016.08**	Shop
12 mm	106 mm	59 mm	20	**11.003.016.04**	Shop
12 mm	116 mm	69 mm	20	**11.003.016.09**	Shop
12 mm	126 mm	79 mm	20	**11.003.016.13**	Shop
12 mm	146 mm	99 mm	20	**11.003.016.05**	Shop
12 mm	196 mm	149 mm	20	**11.003.016.10**	Shop
12 mm	256 mm	100 mm	10	**11.003.016.11**	Shop
16 mm	120 mm	64 mm	10	**11.003.016.06**	Shop
16 mm	145 mm	89 mm	10	**11.003.016.07**	Shop
16 mm	170 mm	114 mm	10	**11.003.016.12**	Shop



Type 12 mm ø x 256 mm mit großer Scheibe

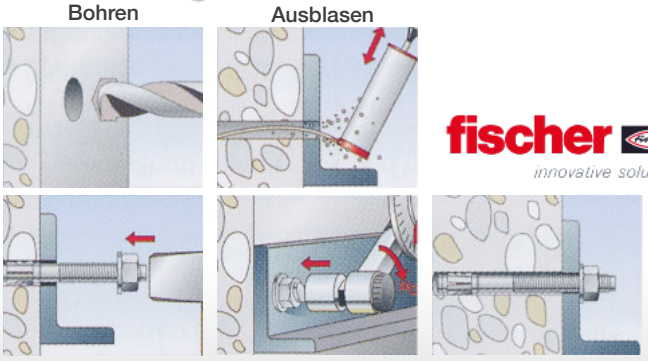


Fischer Gipskartondübel GK - MS

Metallausführung mit Schraube 4,5 x 30

- *Geeignet für Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten*
- *Bei Gipskartonplatten kein Vorbohren nötig (außer Doppelbeplankung)*
- *Bei Gipsfaserplatten 8 mm vorbohren*



min. Hohl-raumtiefe	Dübel-länge	Schrau-benmaß	Art.-Nr.	Paket zu 100 Stk.
42 mm	39 mm	4,5 x 30 mm	**11.003.020.00**	Webshop



Fischer Dämmstoffdübel FID

Für sichere Befestigungen in Fassaden mit Vollwärmeschutz aus Styropor und Styrodur. Kein Vorbohren erforderlich.
Geeignet für Hausnummerntafeln, Außenbeleuchtung, Briefkästen etc.

FID 50, 50 mm lang, für Schrauben 4,5 - 5,0 mm ø, max. Einschraubtiefe 40 mm, Antrieb Torx TX 40.
Packung zu 50 Stk.
Art.-Nr. 11.003.027.00 Webshop

FID 90, 90 mm lang, für Schrauben 6,0 mm ø, max. Einschraubtiefe 80 mm, Antrieb Sechskant 6 mm.
Packung zu 25 Stk.
Art.-Nr. 11.003.027.01 Webshop



Fischer Montagezangenset 518833

Zum Montieren von Rahmen, Regalen, Handtuchhaltern, Gardinenschienen, Lampen etc. auf Flächen mit hohlem Untergrund wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten etc..

Bestehend aus Zange, 20 Dübel HM 5 x 37 mit Schrauben und 20 Dübel HM 4 x 46 mit Schrauben

Art.-Nr. 11.003.023.00 Webshop







Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T

Styrolfreier Hochleistungs - Hybridmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Passt in handelsübliche Kartuschenpressen. Lange Verarbeitungszeit für einfache Montage. Mit europäischen technischen Zulassungen ETA - 010/0352, ETA - 015/0263, ETA - 015/0539

Inklusive 2 Statikmischer

Art.-Nr. 12.000.035.04 Kartusche zu 300 ml Webshop

Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T Set im Kunststoffeimer

20 Kartuschen FIS AB 300 T, 40 Statikmischer und Kittspritze WEX

Art.-Nr. 12.000.035.00 Webshop

Fischer Superbond Mörtel FIS SB 390 S

Styrolfreier Superbond Hochleistungs - Hybridmörtel mit sehr hohem Lastniveau für die Montage von Einzelanschlagpunkten bei maximaler Sicherheit. Mit ETA - Zulassung für gerissenen Beton und seismische Belastungen.

Montage von -15° C bis +40° C, inklusive 2 Statikmischer

Art.-Nr. 12.000.035.03 Kartusche zu 390 ml Webshop

Fischer Auspresspistole für Injektionsmörtelkartuschen

Art.-Nr. 12.000.034.01 ohne Kartusche Webshop

Fischer FIS Verlängerungsschlauch 1 m lang

Art.-Nr. 12.000.035.05 für Injektionsmörtel Webshop



Siebhülse Meterware FIS H L

Zur Aufnahme von Gewindestangen in Hochlochziegeln etc.

FIS H 12 x 1.000 mm, Bohr - ø 12 mm, passend zu M 6 / M 8
Art.-Nr. 38.009.015.10 Webshop

FIS H 16 x 1.000 mm, Bohr - ø 16 mm, passend zu M 10
Art.-Nr. 38.009.015.11 Webshop

FIS H 22 x 1.000 mm, Bohr - ø 22 mm, passend zu M 12 / M 16
Art.-Nr. 38.009.015.07 Webshop

Fischer Ausbläser ABG Nr. 89 300

Zum Reinigen von Bohrlöchern vor Einsetzen von Siebhülsen oder Dübeln

Art.-Nr. 38.009.015.09 Webshop



Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All High Tack

- ***Mit extremer Anfangshaftung von 150 kg / m² schon nach 1 Sekunde***
- *Dauerhaftes Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen*
- *Schnelle Durchhärtung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Witterungs- und alterungsbeständig, lösemittelfrei, geruchlos*
- *Für Innen- und Außenbereiche, überstreichbar, weiß*

Art.-Nr. 12.003.029.01 Kartusche zu 420 g Webshop

Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All Crystal

- ***100 % transparent, kristallklar, klebt auch unter Wasser***
- *Dauerhaftes Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen*
- *Schnelle Durchhärtung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Witterungs- und alterungsbeständig, lösemittelfrei, geruchlos*
- *Für Innen- und Außenbereiche, überstreichbar*

Art.-Nr. 12.003.029.00 Kartusche zu 300 g Webshop



Fischer Montagekleber MK

Dispersionskleber auf Wasserbasis, zum Kleben von Sockelleisten, Dekorplatten aus Hart - PVC und Polystyrolschaum an Wand und Decke

Verarbeitungszeit 5 - 10 min

Art.-Nr. 12.003.018.00 Kartusche zu 310 ml Webshop

Beko Allcon Montagekleber

- *Sehr hohe und dauerhafte Klebekraft, einfache und schnelle Montage*
- *Dauerhaftes Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen*
- *Witterungsbeständig, kann auch im Außenbereich eingesetzt werden*
- *Lösemittelfrei, schleifbar, überstreich- und überlackierbar*

Art.-Nr. 12.003.021.00 Kartusche zu 310 ml Webshop

Beko Tackon Hightec Kleber

Für Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung vieler Materialien auf fast allen Untergründen, Kartusche zu 310 ml

- *UV-, witterungs, und alterungsbeständig*
- *Dauerelastisch, vibrationsfest, hohe Reißfestigkeit*
- *Überstreichbar, schleifbar, nicht korrosiv, silikonfrei*

Weiß	**Art.-Nr. 12.003.022.00**	Webshop
Schwarz	**Art.-Nr. 12.003.022.01**	Webshop
Grau	**Art.-Nr. 12.003.022.02**	Webshop
Transparent	**Art.-Nr. 12.003.022.03**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Bausilikon DBSI

Dauerelastischer, 1 - komponentiger Silikondichtstoff für Anschluss- und Bewegungsfugen. Beton- und mauerwerkverträglich, witterungs- und UV - beständig

Kartusche 310 ml, transparent	**Art.-Nr. 12.003.016.00**	Webshop
Kartusche 310 ml, weiß	**Art.-Nr. 12.003.016.01**	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	**Art.-Nr. 12.003.016.02**	Webshop

Acryldichtstoff DA

Für Fugen im Innenbereich, elastoplastisch, überstreichbar, geruchsarm

Kartusche 310 ml, weiß	**Art.-Nr. 12.003.015.00**	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	**Art.-Nr. 12.003.015.01**	Webshop

Sanitärsilikon DSSA

Für Nassbereiche (Bad, Küche) gute Chemikalien- und Alterungsbeständigkeit, pilzhemmend

Kartusche 310 ml, transparent	**Art.-Nr. 12.003.017.00**	Webshop
Kartusche 310 ml, weiß	**Art.-Nr. 12.003.017.01**	Webshop
Kartusche 310 ml, grau (Manhattan)	**Art.-Nr. 12.003.017.02**	Webshop

Naturstein Silicon Premium DNS

Ideal für Naturstein und Marmor, haftintensiv, feuchtraumbeständig, spiegelverträglich, UV - beständig und temperaturbeständig von -20° C bis +75° C

Kartusche 310 ml, transparent	**Art.-Nr. 12.003.025.00**	Webshop

Brandschutzsilikon B1 DFS

Elastischer, 1 - komponentiger Silikondichtstoff, schwer entflammbar B 1, nicht überstreichbar, für Fugen an Brandschutztüren, Kabeldurchgängen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen, temperaturbeständig von -40° C bis +120° C

Kartusche 310 ml, grau	**Art.-Nr. 12.003.020.00**	Webshop

Universalsilikon pro4

UV-, alterungs- und farbbeständig, neutral vernetzend, sehr gut modellierbar, fungizid- und pilzhemmend, keine Randzonenverfärbung, breites Haftspektrum, frei von Verschnitt, nach DIN 18545, dauerhaft weichelastisch, optimal glättbar

Kartusche 310 ml, weiß	**Art.-Nr. 12.003.022.11**	Webshop
Kartusche 310 ml, transparent	**Art.-Nr. 12.003.022.12**	Webshop
Kartusche 310 ml, grau	**Art.-Nr. 12.003.022.13**	Webshop

Bitu - Dicht Bitumendichtmasse

1 - komponentige, dehnfähige Bitumendichtmasse, auch für regennasse Untergründe geeignet, hohe Haftfähigkeit, temperaturbeständig, witterungs- und UV - beständig, schnelle Hautbildung, alterungsbeständig, dauerelastisch, spachtelbar, silikonfrei

Kartusche 310 ml, schwarz	**Art.-Nr. 12.003.022.10**	Webshop
Kartusche 310 ml, silber	**Art.-Nr. 12.003.022.14**	Webshop



Beko Glättemittel für Dichtstoffe

Zum Glätten frischer Dichtstofffugen, gebrauchsfertig, Sprühflasche 500 ml

Art.-Nr. 12.003.009.00 Webshop

Fugenschneider Delta

Entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen, mit zwei Wechselklingen

Art.-Nr. 23.002.028.00 Webshop

Glättfix Zum Abziehen und Glätten von Silikonfugen

Art.-Nr. 23.002.022.05 Webshop

Abzieher für Silikonfugen Zum Abziehen und Glätten

Art.-Nr. 23.002.022.00 Webshop





Akku Kartuschenpresse DCG 180 RY

Für Kartuschen 310 ml oder Silikonbeutel 600 ml mit optionalem Beutelhalterset geeignet. Auspressgeschwindigkeit vorwählbar

Auspressdruck ..... 5.000 N
Li - Ionen Akku ..... 18 V / 1,5 Ah
Gewicht ..... 2,2 kg

Lieferung inklusive Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.003.00 Webshop

DCG 180 Z ohne Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.009.00 Webshop

Beutelhalterset **Art.-Nr. 48.002.003.01** Webshop

Hand - Kittspritze Wex

Für Kartuschen 310 ml, massive Mechanik, Hauptkörper aus Leichtmetallguss

Art.-Nr. 12.003.007.00 Webshop



Kartuschenpresse mit Übersetzung

Für Kartuschen 310 ml, genaues Dosieren durch Spezialfederdruck

Art.-Nr. 12.003.007.01 Webshop



Kartuschenpresse Alu lang P 168-AL

Für 600 ml Beutel und Kartuschen, Zylinder aus Aluminium, inklusive Dosierspitze und Adapter

Art.-Nr. 12.003.006.00 Webshop

Dosierspitze extra

Art.-Nr. 12.003.006.01 Webshop





Fischer Brunnenschaum PU 1 / 750

Wiederverschließbarer Fixadapter, schnellaushärtend, mit Prüfung auf Wasserdichtheit, hoch wärmedämmend und schallhemmend, verrottungsfest. Auch zum Kleben und Dichten von Schachtringen.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 41 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.001.00** Webshop

Fischer Schnellmontageschaum PU 1 / 750

Schnellaushärtend und verrottungsfest, zum Dämmen und Füllen von Fensteranschlussfugen, Rohrdurchführungen, Lüftungskanälen, Mauerdurchbrüchen etc.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 41 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.001.01** Webshop

Fischer 2 K Schnellschaum PU 2 / 400

Zum fachgerechten Einbau von Türzargen, Fenstern etc., schnellhärtend, verrottungsfest, schrumpft nicht und drückt nicht nach

Dose zu 400 ml ergibt 10 - 13 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.011.00** Webshop



Pistolenschaum PUP 750 (W)

1 - komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend, FCKW - frei, zum Füllen von Hohlräumen zwischen Fenster und Mauerwerk, isolierend gegen Kälte, Wärme und Schallvibrationen, drückt nicht nach. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Pistolenschaum PUP 750 **Art.-Nr. 12.003.012.00** Webshop

Pistolenschaum PUP 750 W (Winter bis -10° C) **Art.-Nr. 12.003.012.01** Webshop

Fischer PUP Schaum - Set mit Metallpistole PUPM 3

36 Dosen Pistolenschaum PUP 750, kartonverpackt + Metallpistole PUPM 3 ***kostenlos***

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.013.00** Webshop



Fischer PUPP 750 Perimeterklebeschaum

Feuchtigkeitshärtender, lösemittelfreier Einkomponenten - Polyurethankleber für die Verklebung von Polystyrol - Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.027.00** Webshop

Soudal PU - Klebeschaum Gun Soudabond Easy

Einkomponenten - Polyurethankleber schwer entflammbar (B 1) nach DIN 4102 Teil 1, für die Verklebung von Dämmstoffplatten, Gipskartonplatten und Gasbetonsteinen. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml reicht für ca. 14 m² **Art.-Nr. 12.003.028.00** Webshop

Hanno Weichzellschaum

Ideal für schall- und wärmedämmende Isolierung von Fensteranschlussfugen und im Innenausbau. Macht durch hohes Dehnvermögen große Fugenbewegungen mit. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml **Art.-Nr. 12.000.032.00** Webshop

Fischer Brandschutzschaum B1 / PUFS 750

Schwerentflammbarer, 1 - komponentiger Polyurethanschaum, in ausgehärtetem Zustand beständig von -40° bis +90° C. Verarbeitung mittels Montagepistole.

Dose zu 750 ml ergibt ca. 45 l freigeschäumt **Art.-Nr. 12.003.019.00** Webshop



PU - Pistole PUPM 3

Montagepistole mit Dosierdrehknopf

Art.-Nr. 12.003.013.01 Webshop



PU - Pistolen Reiniger PUR 500

Reiniger zum Entfernen von frischem PU -Schaum oder zum Reinigen der PU - Pistole. Einsetzbar als Spraydose oder zur Montage auf Pistole.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.014.00 Webshop



Beko Sekundenkleber

Für unterschiedlichste Materialien wie Holz, Papier, Gummi, Metalle, Leder und diverse Kunststoffe geeignet

- *Starke Verklebung nach Sekunden*
- *Gelform für sauberes, tropffreies Arbeiten*
- *Dauerhaft transparent*
- *Für Innen- und Außenbereiche geeignet*

10 g Dose

Art.-Nr. 12.003.024.13 Webshop



Beko Holzleim wasserfest D 3

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung, farblose Leimfuge, optimal auch für Verlegeplatten, lösemittel- und formaldehydfrei, offene Zeit ca. 10 min bei +20° C

200 g Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.10 Webshop

1 kg Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.11 Webshop



Beko Sprühkleber Tec - Line

Verklebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz, Temperaturbeständigkeit -25° C bis +80° C

400 ml Dose

Art.-Nr. 12.002.021.00 Webshop



Beko Kontaktkleber

Zum Verkleben von Gummi, Karton, Holz, Leder, Kork, Filz, Gewebe, Hart - PVC, Metall etc.. Toluol- und aromatenfrei, hohe Festigkeit, hochwärmefest und leicht Verstreichbar

NEU

650 g Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.12 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kaltasphalt Mischgut 2 R

Zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßendecken, Herstellung von Rampen etc..

- *Mit Vulkangestein (Porphyr), dadurch sehr wenig Verschleiß gegenüber kalksteinhaltigem Kaltasphalt*
- *Gebrauchsfertig, kalt, schnell und sauber zu verarbeiten, auch bei Nässe einsetzbar, sofort befahrbar*
- *Keine Vor- oder Nachbehandlung des Reparaturbereiches, keine Geruchsbelästigung*
- *Verarbeitbar von -4° C bis +48° C Lufttemperatur - bleibt nach der Aushärtung flexibel - keine Rissbildung*
- *Angefangene Gebinde auch später verarbeitbar*
- *Verbrauch ca. 1,56 kg / Liter Füllvolumen (25 kg für ca. 1 m² bei 1,5 cm Schichtdicke), Korngröße 3 - 8 mm*

25 kg Eimer **Art.-Nr. 12.000.027.10** Webshop

ab 10 Stk. 25 kg Kübel .....-10 %
ab 24 Stk. 25 kg Kübel (1 Palette).....-15 %
ab 48 Stk. 25 kg Kübel (2 Paletten).....-20 %



Soppec Bitumen - Primer

Haftgrund zur Verbesserung des Haftvermögens von Kaltasphalt auf dem Untergrund. Spraydose zu 600 ml

Art.-Nr. 12.000.029.00 Webshop

Rephalt Kaltasphalt Mischgut

Schwarzes, 1 - komponentiges, lösungsmittelfreies Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausgleichen von Niveauunterschieden etc.: Geeignet für Asphalt u. Beton, sofort belastbar, nicht frostempfindlich

Rephalt 0/2 für Schichtdicken ab 2 mm
Rephalt 0/4 für Schichtdicken ab 4 mm
Rephalt 0/8 für Schichtdicken ab 8 mm

Verbrauch ca. 2 - 2,5 kg / Liter Füllvolumen

Rephalt 0/2, 10 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.037.03 Webshop

Rephalt 0/4, 10 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.037.00 Webshop

Rephalt 0/4, 20 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.037.01 Webshop

Rephalt 0/8, 20 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.037.02 Webshop



Refug Fugenvergussmasse

Kaltverarbeitbare, schwarze 2 - Komponentenmasse für horizontale Asphalt- und Betonfugen, reaktiv aushärtend, nach 1 Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig. (Für Betonfugen Rephalt / Refug Voranstrich verwenden.)

Gebinde Teil A 2,3 kg, Teil B 0,2 kg

Art.-Nr. 12.000.036.00 Webshop



Rephalt / Refug Voranstrich

1 - komponentig, lösemittelfrei. Verwendung vor Ausbesserungen mit Rephalt oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse

1 Liter Gebinde


Art.-Nr. 12.000.038.00 Webshop




Asphaplast Kaltasphalt Mischgut

- *Zur Behebung von Schadenstellen in Asphalt-, Beton- und Pflasterflächen*
- *Leicht zu Verarbeiten, daher geeignet für Profi und Nichtfachmann*
- *Teerölfrei, umweltverträglich, praktisch, bewährt und kostengünstig*
- *Im verschlossenen Sack lange lagerfähig und einsatzbereit*
- *Bedarf pro cm Schichtdicke ca. 22 kg / m²*


Art.-Nr. 12.000.027.00 25 kg Sack Webshop



Angleichen von Schachtabdeckungen



Schließen von Aufbrüchen



Füllen von Schlaglöchern



Fugendichtband Hanno BG 1

Für direkt und indirekt bewitterte Fugen im Fensterbau, bei stumpfen und versetzten Anschlagsystemen, im Fassadenbereich und Holzbau, wurzelfest und natursteinverträglich.

- *Entspricht DIN 18542 (BG 1) und ÖNORM B 5320*
- *Schlagregendichte >600 Pa, Luftdichte: a_n <1,0, S_d - Wert: ca. 0,5 m*

Type	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis €
10 / 1,5 - 2,5	10 mm	1,5 - 2,5 mm	12,0 lfm	**01.007.019.00**	Shop
15 / 3 - 7	15 mm	3 - 7 mm	7,5 lfm	**01.007.019.01**	Shop
20 / 5 - 10	20 mm	5 - 10 mm	5,0 lfm	**01.007.019.02**	Shop
20 / 7 - 12	20 mm	7 - 12 mm	4,3 lfm	**01.007.019.03**	Shop
20 / 8 - 15	20 mm	8 - 15 mm	3,0 lfm	**01.007.019.04**	Shop



10 / 1,5 - 2,5



20 / 8 - 15





PE Rundschnüre aus Zellpolyäthylen

Für die Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien.
Auch für saugfähige Materialien einsetzbar, keine Dreiflankenhaftung.

- *Keine Aufnahme v. Feuchtigkeit durch geschlossenzellige Struktur*
- *Elastisch, alterungsbeständig, verträglich mit allen Dichtungsmassen*
- *Entspricht der DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung*

6 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.00**	Webshop
8 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.01**	Webshop
10 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.02**	Webshop
15 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.03**	Webshop
20 mm ø	Karton zu 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.04**	Webshop
25 mm ø	Karton zu 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.05**	Webshop

Denso Binde



Teerstrick





Heißklebemasse

Denso Binde

Bestens geeignet als Korrosionsschutz für Rohrleitungen (Wasserleitungen) im Erdbereich. Schützt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.

Rolle 10 cm breit, 10 lfm

Art.-Nr. 11.001.003.00 Webshop

Teerstrick, Hanfdichtstrick

Ca. 25 mm ø, Bund zu ca. 5 kg, Länge ca. 23 m

Art.-Nr. 45.001.009.00 Webshop

Heißklebemasse B 105 / 25

Block zu ca. 22 kg, in Karton verpackt (1 Palette = 21 Blöcke)

Art.-Nr. 12.004.012.00 Webshop


Bitumen-dachpappe


Bitumendach-pappe nackt


Bitumen-flämmbahn


Elastomer - Flämm-bahn KVE 45 K


Elastomer - Flämm-bahn KVE 55 K


Dampfsperr-bahn ALGV E 40 K


Schalungsbahn GV E 10


Selbstklebebahn GV E 25 KSK



Preise für Palettenabnahme auf Anfrage!

Bitumendachpappe RP 350 / 21

EN 13969 (Typ A), 350 g, beidseitig fein besandet, Rolle 10 x 1 m, Gewicht 21 kg, 33 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.000.00 Webshop

Bitumendachpappe nackt N 35

350 g, in Rollen zu 20 x 1 m, Gewicht 12 kg, 48 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.001.01 Webshop

Bitumenflämmbahn GV 45

EN 13969 (Typ A), mit Glasvlieseinlage, 4 mm, Rolle 10 x 1 m, 18 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.003.01 Webshop

Elastomerbitumenflämmbahn

ÖNORM B 3660, Gummielastisches Verhalten, Kaltbiegsamkeit bis -20° C, Wärmebeständigkeit bis +100° C, alterungs- und witterungsbeständig, dehnfähig und reißfest, 18 Rollen / Palette

KVE 45 K, Stärke 4,2 mm, Rolle 10 x 1 m

Art.-Nr. 12.004.017.00 Webshop

KVE 55 K, Stärke 5,0 mm, Rolle 7,5 x 1 m

Art.-Nr. 12.004.017.01 Webshop

Elastomerbitumenbahn ALGV E 40 K

EN 1848-1, Mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage, Oberseite feine Bestreuung, Unterseite Folie. Anwendung als Dampfsperre, Radonsperre, Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte, Gewicht 46 kg, Stärke 3,8 mm, Rolle 10 x 1 m, 18 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.016.00 Webshop

Schalungsbahn GV E 10

Elastomerbitumen - Unterdeckbahn für Holzschalungen geneigter Dächer; unverrottbare Glasvliesverstärkungseinlage, flexibel bis -25° C, nagelbar. Begehbar und rutschsicher, Rolle 25 x 1 m, Gewicht 30 kg, Höchstzugkraft nach EN 12311-1, längs 470 N / 5 cm, quer 320 N / 5 cm, Bruchdehnung längs / quer 2 %, 20 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.015.00 Webshop

Selbstklebebahn Baruplan GV E 25 KSK

Für Innen- / Außenisolierung, 10 lfm, 1 m breit, 24 Rollen / Palette

Art.-Nr. 12.004.004.02 Webshop

Büsscherit Voranstrich für Baruplan

Dose zu 10 l

Art.-Nr. 12.004.004.03 Webshop

Noppenbahn schwarz

Verwendung als Grundmauerschutz oder als Sauberkeitsschicht. Mit noppenfreiem Rand, Noppenhöhe ca. 8 mm, Abflussvermögen ca. 16.000 l / h. Beständig gegen Bakterienbefall, chemikalienbeständig, wurzelfest, verrottungsfest, trinkwasserunbedenklich, Rolle zu 20 lfm

1,0 m **Art.-Nr. 12.004.013.00** Webshop

1,5 m **Art.-Nr. 12.004.013.01** Webshop

2,0 m **Art.-Nr. 12.004.013.02** Webshop



Mauerisolierfolie HDPE

CE - Kennzeichnung nach EN 14909 + ISO 9001

Perfekter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit, mit geprägter Struktur für bessere Mörtelhaftung, sicher und sauber zu verarbeiten, Wasserdichtheit 2 kPa, Kältebeständigkeit -40° C, Rolle 50 x 1 m

Art.-Nr. 01.005.010.00 Webshop



Isolan Baudicht Bitumen-Dickbeschichtung

1 - komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung, lösemittelfrei, spachtelfertig, für Abdichtung auch auf mattfeuchtem Beton und Mauerwerk sowie zum Kleben von Wärmedämmplatten, Verbrauch ca. 5,4 - 7,2 kg / m²

5 kg **Art.-Nr. 12.000.050.00** Webshop

30 kg **Art.-Nr. 12.000.050.01** Webshop

Isolan Kellerdicht 2 K

2 - komponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendichbeschichtung, rissüberbrückend, flexibel. Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten, Verbrauch ca. 4,8 - 6,4 kg / m²

30 kg **Art.-Nr. 12.000.070.00** Webshop

Spezialrührstab

Für Isolan Baudicht und Kellerdicht

Art.-Nr. 12.000.050.03 Webshop

Isolan Glasgittergewebe

1 m breit, 50 lfm, Maschenweite 2 mm

Art.-Nr. 12.000.050.02 Webshop



Bitumen Dicht- und Isolieranstrich

Isolieranstrich auf Bitumenbasis für Abdichtungen. Bitumenanstrich für Fundamente, Kellermauerwerk, Dachpappe etc. Auch für mattfeuchte Untergründe und Schutzanstriche in Innenräumen, beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen. Zum Streichen, Rollen und Spritzen, Verdünnung 149. Verbrauch auf Beton 0,22 l / m², auf Stahl 0,14 l / m² pro Anstrich

10 l **Art.-Nr. 12.000.033.00** Webshop

25 l **Art.-Nr. 12.000.033.01** Webshop

Ravenit Bauflex 2 K

Carbonfaserverstärkte, hochflexible, reaktive Universalabdichtung, hellfärbig. Überbeschichtbar, schnell abbindend, kunststoffvergütet, rissüberbrückend, zur sicheren Bauwerksabdichtung für Keller, Boden, Wand.

Verbrauch Kratzspachtelung ca. 1 - 2 kg / m², Voranstrich ca. 0,1 kg / m²



6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.073.00 Webshop

18 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.073.01 Webshop

Ravenit Kellerflex 1 K

Hochflexible, hellfarbige, kunststoffvergütete, lösemittelfreie Abdichtung.
1 K, überbeschichtbar, rissüberbrückend, zur sicheren, multifunktionellen Bauwerksabdichtung für Keller, Boden und Wand.

Verbrauch Kratzspachtelung ca. 1 - 2 kg / m², Voranstrich ca. 0,1 kg / m²



6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.053.00 Webshop

Agroflex Dichtmasse

Weichelastischer, luftfeuchtigkeitshärtender 1 - komponenten Dichtstoff. Dauerelastisch, silikonfrei, anstrichverträglich, für Innen und Außen ohne Primer. Auf allen trockenen bismattfeuchten Untergründen wie Dachpappe, Metalle, Beton, Holz etc..

Verbrauch ca. 3 lfm bei 1 cm² Fugenquerschnitt je Kartusche, Farbe Grau



310 ml Kartusche
Art.-Nr. 12.000.059.05 Webshop

Agroflex Aquadicht Dicht- und Reparaturmasse

Pinselverstreichbar, für viele, auch feuchte Untergründe im Baubereich. Zum Überbrücken von Rissen und Löchern bis 10 mm. Dauerelastisch, faserverstärkt, UV - beständig. Anwendungstemperatur +5° bis max. +30° C





310 ml Kartusche
Art.-Nr. 12.000.059.00 Webshop

670 ml Dose
Art.-Nr. 12.000.059.01 Webshop

Schalöl

Streich- und spritzfertiges Trennmittel für Holzschalungen, ermöglicht einfaches Entschalen. Verbrauch auf Holzschalung 1 l / 10 m², Verbrauch auf nicht saugender Schalung 1 l / 50 m²



5 l Gebinde
Art.-Nr. 12.000.055.00 Webshop

Schalöl Agrol B Multi

Dünnflüssiges Trennmittel für Betonschalungen, gebrauchsfertig, biologisch abbaubar, mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren.
Verbrauch 1 l / ca. 50 m²

25 l Gebinde
Art.-Nr. 12.000.055.01 Webshop

200 l Fass (siehe Seite 44)
Art.-Nr. 12.000.056.00 Webshop

Ravenit LP Mischöl

Zusatzmittel für Estrichmörtel, stark plastifizierend, Mörtel wird geschmeidig und lässt sich leichter abziehen und glätten.

Verbrauch 0,2 - 0,6 kg / m³



5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.067.00 Webshop

Zementan Betonlöser

Hochwirksame Flüssigkeit zum Entfernen von erhärteten Beton- und Mörtelresten an Baugeräten wie Transportbetonfahrzeugen, Mischmaschinen, Krankübeln, -schaufeln, Betonrüttlern, Stahlschalungen u.ä..
Farbton Blaugrün



25 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.074.00 Webshop

Zementan Mischerschutz

Mischerschutz für Betonfahrmischer, Betonpumpen, Betonmischanlagen (Zwangsmischer), Baufahrzeuge etc..
Verhindert Anhaften von Beton und Mörtelresten durch hochwirksamen Trennfilm zwischen Mischer und Beton.
Kein negativer Einfluss auf das Mischgut.



25 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.075.00 Webshop

Betonfix Haftbrücke

Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Alt- und Neubeton, für Flickmörtel und zur Herstellung von Zementestrichen.

Verbrauch 1 - 10 % vom Zementgewicht



5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.051.01 Webshop

25 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.051.02 Webshop

Ravenit DM - F Betondichtmittel

Flüssiges Betondichtungsmittel, chloridfrei. Hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser. Plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten. Auch für Zementmörtel. Dem Mischgut oder dem Anmengwasser beigeben.

Verbrauch 0,5 % des Zementgewichtes



5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.062.01 Webshop

Polar 200 F Betonfrostschutz

Chloridfreies Frostschutzmittel wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend. Besonders geeignet für maschinelle Betonherstellung.

Verbrauch 1 % des Zementgewichtes



6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.054.00 Webshop

Ravenit BE Schnellbinder

Beschleunigt die Erstarrung. Anwendung bei raschen Mörtelarbeiten wie Abdichtungen in Schächten etc., Vergießen von Ankerschrauben, Füllen von Fugen und Fehlstellen in Beton.



6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.067.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Avenarius - Agro Verdunstungsschutz Aquastat

Zum Aufsprühen auf frische Betonflächen.

Verhindert das Austrocknen von Beton und Mörtel, insbesondere bei Estrichen und Betonfertigteilen.

Verbrauch 100 - 150 g / m²

Aquastat FB überstreichbar

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.05**	Webshop

Aquastat E nicht überstreichbar

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.00**	Webshop
200 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.01**	Webshop



Avenarius - Agro Ravenit Quellmörtel

1 - komponentiger, standfester und kunststoffmodifizierter Quellmörtel, chloridfrei; zum Unterstopfen und Hinterfüllen von Hohlräumen, Spalten etc.. Quillt um ca. 10 - 15 Vol % Festigkeitsklasse C 20 / 25 (B225), Druckfestigkeit: 23 N / mm² (nach 28 Tagen)

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.063.00**	Webshop



Avenarius - Agro Agrorapid Blitzmörtel

Pulverförmiger Schnellmörtel, der bei Wasserzusatz innerhalb weniger Minuten hohe Festigkeit erreicht. Zum Einsetzen von Stahlteilen in Beton oder Fixieren von Isolationsleitungen. Nicht in Verbindung mit Gips anwenden!

Verbrauch ca. 2 kg / Mörteleimer

5 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.01**	Webshop
10 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.02**	Webshop
25 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.03**	Webshop



Avenarius - Agro Ravenit Schachtdeckelmörtel

1 - komponentiger, schnell härtender, frostbeständiger, standfester Fugenmörtel zum starren Vermörteln von Schachtdeckeln und Ausgleichsringen. Nach 30 - 45 Minuten voll belastbar.

Verbrauch 1,7 kg / m² je mm Schichtdicke

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.063.01**	Webshop



Avenarius - Agro Agrosit SB Betonversiegelung

Für wasser- und schwitzwasserbeständige Beschichtungen auf Beton und Stahl. Beständig gegen schwache chemische Beanspruchung (Schwimmbad). Farbe RAL 7032 Kieselgrau

Verbrauch 0,4 - 0,6 kg / m²

5 kg	**Art.-Nr. 12.000.058.01**	Webshop

Verdünnung 202

1 Liter	**Art.-Nr. 12.000.072.00**	Webshop



Avenarius - Agro Agrolit Epoxi Emulsion

Wässriges pigmentiertes 2 - Komponenten - Epoxidharzbindemittel, für wasser- und abriebfeste Versiegelungen und Anstriche. Benzin- und ölbeständig, gute Chemikalienbeständigkeit. Auch für Silo - Innenanstriche. Farbe RAL 7032 Kieselgrau.

Die Mischung aus Teil A und B muss vor dem Verarbeiten 1:1 mit Wasser verdünnt werden.

Verbrauch 0,10 - 0,15 kg / m², mind. 2 Anstriche
Gebinde: Teil A 2,5 kg, Teil B 2,5 kg

2 x 2,5 kg	**Art.-Nr. 12.000.068.00**	Webshop



Avenarius - Agro Estrich Rissharz 94 G

Lösemittelfreier Kunststoffmörtel für selbstverlaufende Beschichtungen oder zum starren Ausgießen von Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc.

Verbrauch ca. 2 kg / m² je mm Schichtdicke

In Kombipackungen zu je 3 Komponenten

1 kg	**Art.-Nr. 12.000.065.00**	Webshop
5 kg	**Art.-Nr. 12.000.065.01**	Webshop



Estrichrissklammern

120 x 6 mm, effiziente Bewehrung beim Vergießen von Rissen in Estrichen

1.000 Stk.

	Art.-Nr. 12.000.065.05	Webshop



Avenarius - Agro Asphaltkosmetik

Auffrischungs - Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze etc.), streichbar

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

5 Liter	**Art.-Nr. 12.000.066.00**	Webshop



Avenarius - Agro Agrotex Schimmeltod

Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und Deckenflächen.

Besonders geeignet vor Neuanstrichen.

Innen und Außen verwendbar, Sprühflasche

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

500 ml	**Art.-Nr. 12.000.060.00**	Webshop



Avenarius - Agro Fibrofor Multi Faserzusatz für Beton und Estriche

Multifile Faser für die Verbesserung der Eigenschaften von Bauteilen aus Beton, Mörtel und Gips. Erhöht die Biegezug- und Druckfestigkeit. Ersetzt in den meisten Fällen die konstruktive Baustahleinlage.

12,7 mm Faser für Estriche bis 6 cm

Ungefährer Gesamtbedarf:

0,75 - 1 kg / m³ für Estrich und Verputz,
1 kg / m³ für Beton

900 g	**Art.-Nr. 12.000.071.01**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Grün Rekord *(runde Ausführung)*

- *Leistungsstarke Klein - Bitumenkocher mit herausnehmbarem Einsatzkessel*
- *Type 19 ohne Thermometer, ohne Zündsicherung*
- *Type 29 ohne Thermometer, mit Zündsicherung*
- *Type 49 mit verschließbarem Scharnierdeckel, verschließbarem Auslaufschieber, Doppelmantel - Isolierung, Thermometer und Zündsicherung*



Grün Kipp 50 *passt durch jede Dachluke*

- *Handliches Kleingerät mit herausnehmbarem Kessel, keine Innenheizrohre, Thermometer. Lieferung komplett mit Propanbrenner, Zündsicherung, Kippgestell, Arretierung und verschließbarem Deckel.*



Grün Primat *(eckige Ausführung)*

Das Produkt jahrzehntelanger Erfahrung im Bitumenkocherbau.

- *Herausnehmbare Schmelzwanne*
- *Keine Innenheizrohre, große Heizfläche*
- *Geringer Propangasverbrauch*
- *Steuerautomatik, Thermometer*



Steuerautomatik:
Die Temperatur des Bitumens wird automatisch über ein einstellbares Gasregelventil reguliert, wobei die Gasmenge dosiert wird.

Zündsicherung:
Brennerüberwachung durch thermoelektrische Zündsicherung. Bei Erlöschen der Flamme wird die Gaszufuhr automatisch geschlossen.

Propandruckregler 1,5 bar fix eingestellt **Art.-Nr. 38.004.014.00** **€ 29,50**

Kochertype	zulässige Füllmenge	Bitumen-durchsatz	Propangas-verbrauch	Abmessungen in cm	Gewicht	Zünd-sicherung	Steuer-automatik	Art.-Nr.	Preis €
Rekord 19	19 Liter	ca. 40 l/h	ca. 0,6 kg/h	ø 35 x H 52	ca. 13 kg			**38.000.003.00**	**Webshop**
Rekord 29	29 Liter	ca. 60 l/h	ca. 0,8 kg/h	ø 38 x H 57	ca. 27 kg	•		**38.000.004.00**	**Webshop**
Rekord 49	49 Liter	ca. 100 l/h	ca. 1,4 kg/h	ø 59 x H 80	ca. 49 kg	•		**38.000.005.00**	**Webshop**
Kipp 50	50 Liter	ca. 100 l/h	ca. 0,8 kg/h	B 49 x T 59 x H 97	ca. 38 kg	•		**38.000.000.00**	**Webshop**
Primat 150	135 Liter	ca. 200 l/h	ca. 2,5 kg/h	B 59 x T 133 x H 95	ca. 136 kg		•	**38.000.001.01**	**Webshop**
Primat 250	225 Liter	ca. 300 l/h	ca. 3,9 kg/h	B 59 x T 170 x H 97	ca. 162 kg		•	**38.000.002.01**	**Webshop**

dopgas

Propangas

10 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.10
Preis Webshop

33 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.11
Preis Webshop



Handrührwerkkocher 229 HR

Zur Verarbeitung gefüllter Bitumenmassen.
Durch horizontales Rührwerk kein Festbrennen von Füllstoffen auf dem Kesselboden.

- *Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle*
- *Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme*
- *Isolierter Doppelaußenmantel*
- *Zulässige Füllmenge 229 Liter*
- *Brennleistung 50 kW*
- *Max. Propanverbrauch 3,9 kg/h*
- *L x B x H = 152 x 115 x 120 cm*
- *Gewicht 142 kg*





Lieferung mit Steuerautomatik und Zeigerthermometer jedoch ohne Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung
Art.-Nr. 38.000.009.00 Webshop

Grün Zeigerthermometer

Für Bitumenmassen aller Art, schnell anzeigend, Länge 140 mm, 50 - 250°
Art.-Nr. 38.002.017.00 Webshop

Zeigerthermometer



Für Rekord 49



Für Rekord 19



Ersatzbrenner

Für Rekord 19	**Art.-Nr. 38.002.008.00**	Webshop
Für Rekord 29, mit Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.009.00**	Webshop
Für Rekord 49, mit Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.010.00**	Webshop
Für Kipp 50, mit Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.011.00**	Webshop
Für Primat 150, für Steuerautomatik	**Art.-Nr. 38.002.013.00**	Webshop
Für Primat 250, für Steuerautomatik	**Art.-Nr. 38.002.014.00**	Webshop


Bitumen-
gießkanne


Bitumen-
eimer




Verguss-
kanne

Bitumengießkanne

Pulverbeschichtet, Inhalt 12 Liter, mit belüftetem Isolierfuß, großer Einfüllöffnung sowie Tragebügel

- *Ausgussöffnung 40 mm ø, Gewicht 3,0 kg*

Art.-Nr. 38.001.002.01 Webshop

Bitumeneimer, ohne Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- *Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,7 kg*

Art.-Nr. 38.001.000.00 Webshop

Bitumeneimer, mit Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- *Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,8 kg*

Art.-Nr. 38.001.000.01 Webshop

Vergusskanne

Inhalt ca. 3,5 Liter

- *Durchmesser 15,5 cm, Gewicht ca. 1,1 kg*

Art.-Nr. 38.001.001.00 Webshop



Teerasphaltschieber Alu

70 x 9 x 1 cm

Ohne Stiel
Art.-Nr. 45.001.005.00 Webshop

Mit Stiel
Art.-Nr. 45.001.006.00 Webshop



Transportschrank für Flüssiggasflaschen

- *Nach EN 1090-2 EXC 1*
- *Bietet Platz für 6 Stk. Flaschen zu 33 kg*
- *Mit Hebezulassung und Prüfbuch*
- *Stabiles, geschweißtes Stahlgestell mit zwei zusätzlichen Verstrebungen*
- *Blechdach als Schutz vor Sonneneinstrahlung bzw. Diebstahl*
- *Fronttür mittels Vorhang-schloss versperrbar*
- *Feuerverzinkt*
- *L x B x H = 100 x 70 x 144 cm*
- *Gewicht ca. 128 kg*

Art.-Nr. 32.001.072.00
Preis Webshop



Lagerschrank 18401 für Flüssiggasflaschen

Bietet Platz für 8 Flaschen zu 33 kg oder 20 Flaschen zu 11 kg, Maße (B x T x H) = 168 x 69 x 155 cm, bestehend aus 2 Schrankelementen inklusive Bodenrost und Griff mit integriertem Zylinderschloss, Lieferung in zerlegtem Zustand

Lagerschrank 18401 (ohne Zwischenrost und Rückwand)
Art.-Nr. 32.001.071.00 Webshop

Zwischenrost für 1 Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.01 Webshop

Rückwand für 1 Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.02 Webshop



große Zeitersparnis!

GRÜN

Dachschneider DS 31 mit Benzinmotor

Robust und leistungsstark mit zwei vertikalen, hartmetallbestückten Schlagmessern. Schnitttiefe stufenlos einstellbar.

- *4 - Takt Benzinmotor 8,7 kW (11,7 PS)*
- *Schnitttiefe max. 140 mm*
- *Leistung ca. 3.500 m/h*
- *Messerabstand 61 cm*
- *Gewicht 110 kg*

DS 31	**Art.-Nr. 38.013.013.00**	Webshop
Schlagmesser 390 mm für DS 31	**Art.-Nr. 38.013.013.02**	Webshop






Fugenvergussgerät mit Propan - Warmhaltebrenner

Flaschenhalterung nur für 6 kg Flaschen

Inhalt 10 Liter, mit Rädern und beweglichem Verteilerschuh 60 mm breit, zum Verguss von Fugen und Rissen.

Langzeitversuche haben ergeben, dass mit überlappendem Fugen-verguss die größte Haltbarkeit erzielt wird. Die Abflussmenge des Auslaufhahnes kann am Handgriff gesteuert werden.

Lieferung inklusive Schlauch und Regler
Art.-Nr. 38.000.027.03 Webshop

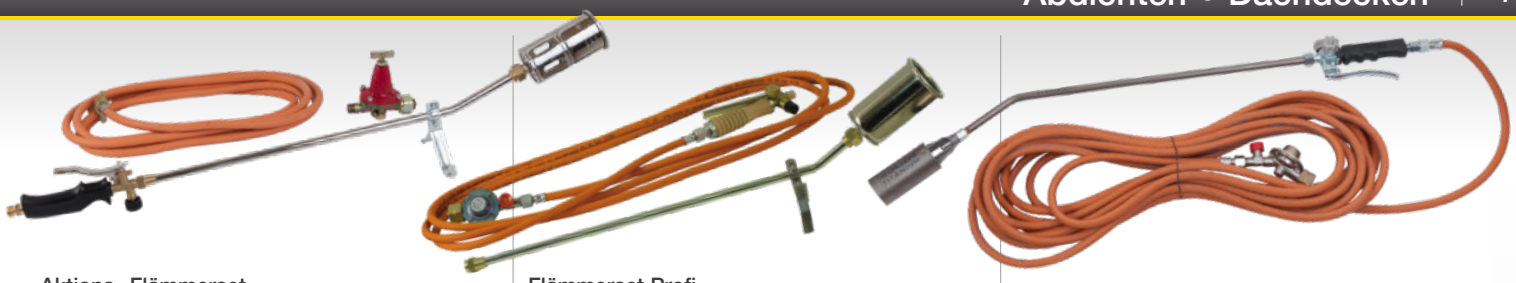

Aktions - Flämmerset
Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,3 kg / h
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler verstellbar von 0 - 4 bar, 12 kg / h, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennertopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 600 mm
Art.-Nr. 38.003.022.00 Webshop

Flämmerset Profi
Heizleistung 63 kW, Verbrauch 4,7 kg / h
Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler 4 bar, 12 kg / h, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennertopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 600 mm
Art.-Nr. 38.003.021.00 Webshop

Flämmerset Titan
Titan - Brennertopf 50 mm ø, Titan - Verbindungsrohr 600 mm lang, Titan - Kunststoffhandgriff mit Schnellschaltventil, 15 m Propanschlauch, Regler 4 bar, 12 kg / h mit Schlauchbruchsicherung und 35° Abgang, Gewicht 3,5 kg
Art.-Nr. 38.003.023.00 Webshop

Aufschweißbrenner





Propangas
10 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.10 Webshop
33 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.11 Webshop

Super - Turbo Brenner
Druckvolle, lange Flamme durch patentamtlich geschützten Turbo - Effekt

Titan Starkbrenner TS 65
Besonders leichter Aufschweißbrenner für zeitintensive Flämmarbeiten

Leisebrenner LB 120
Durch Spezialdüse Dauerschallpegel unter 80 dB(A)

Breitbrenner
Speziell für vollflächiges Aufschweißen bituminöser Dichtungsbahnen

Type	Heiz-leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Flammen-länge	Topf mm	Verbrauch	Flamm-köpfe	Schnell-schaltventil	Art.-Nr.	Preis €
Flächentrockner	11,0 kW	410 mm	0,65 kg	350 mm	35 ø	0,78 kg / h	1	•	**38.003.005.00**	Webshop
Aufschweißbrenner	72,2 kW	800 mm	1,00 kg	700 mm	55 ø	5,60 kg / h	1	•	**38.003.000.00**	Webshop
Super - Turbo Brenner	147,4 kW	800 mm	1,40 kg	1.100 mm	75 ø	11,5 kg / h	1	•	**38.003.007.00**	Webshop
Titan Starkbrenner TS 65	120,0 kW	800 mm	0,80 kg	-	65 ø	9,30 kg / h	1	•	**38.003.009.00**	Webshop
Leisebrenner LB 120	120,0 kW	900 mm	1,00 kg	-	65 ø	9,30 kg / h	1	•	**38.003.009.01**	Webshop
Breitbrenner	147,0 kW	900 mm	1,30 kg	-	180 breit	6,40 kg / h	1	•	**38.003.019.00**	Webshop
Aufschweißbrenner 2 - flammig	120,0 kW	900 mm	1,20 kg	550 mm	50 ø	9,40 kg / h	2	•	**38.003.002.00**	Webshop

Rollenzieher
Zum Arbeiten von der Rolle ohne Beschädigen der noch warmen Dachbahn. Länge ca. 100 cm.
Mit der flachen Rückseite der Klaue kann die Naht angedrückt werden.
Gewicht ca. 1.200 g
Ohne Flämmer
Art.-Nr. 38.003.008.04 Webshop



Reißklaue
Zum mühelosen Herausreißen von Dachbahnen und Blechen. Verringert erheblich die Verletzungsgefahr.
Der Belag wird je nach Stärke in schmale oder breite Streifen geschnitten und einfach abgezogen.
Gewicht ca. 750 g
Art.-Nr. 38.013.011.00 Webshop





Flämmer 7 - flammig mit Rädern

Durch Auswechseln einzelner Flammbecher gegen Verschlusskappen auch für Drainageschweißung geeignet!

- *Gesamtlänge 1.200 mm, Flammenlänge 400 mm, Topf - ø 45 mm*
- *Heizleistung 312,7 kW, Verbrauch 24,5 kg / h, Arbeitsbreite 1 m, Gew. 6 kg*

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.006.00** Webshop

Flämmer 4 - flammig mit Rädern

- *Gesamtlänge 1.200 mm, Flammenlänge 500 mm, Topf - ø 45 mm*
- *Heizleistung 177,8 kW, Verbrauch 14,0 kg / h, Gew. 5 kg*

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.003.00** Webshop

Flämmer 4 - flammig ohne Räder

- *Gesamtlänge 900 mm, Flammenlänge 500 mm, Topf - ø 50 mm*
- *Heizleistung 176 kW, Verbrauch 12,8 kg / h, Gew. 1,8 kg*

Mit Schnellschaltventil **Art.-Nr. 38.003.003.01** Webshop



Überlappungsbrenner und Andrückrolle

Der Überlappungsbrenner dient speziell für Verschweißungen von Überlappungen bei kaschierten Dämmstoffbahnen bzw. -platten. Das Gerät wird unter der Naht geführt und hat innen ein Flammführungsblech, das eine Beschädigung des Dämmstoffes verhindert. Andrücken der Naht mittels Andrückrolle. Die Rolle ist, um Bitumenverschmutzungen zu vermeiden, mit Silikonschlauch überzogen.

Überlappungsbrenner

Heizleistung 18,1 kW, Gesamtlänge 1.500 mm, Düse 0,7 mm, Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr. 38.003.008.00 Webshop

Andrückrollen

Andrückbreite 8 cm, Gewicht 2 kg
Art.-Nr. 38.003.008.01 Webshop

Andrückbreite 10 cm, Gewicht 9 kg
Art.-Nr. 38.003.008.05 Webshop

Ersatzrolle für Andrückrolle 2 kg
Art.-Nr. 38.003.008.02 Webshop

Ersatzrolle für Andrückrolle 9 kg
Art.-Nr. 38.003.008.06 Webshop



Grün Gasanzünder

Art.-Nr. 38.001.006.00 Webshop

Feuersteine für Gasanzünder (10 Stk.)
Art.-Nr. 38.001.006.01 Webshop












Ersatzhandgriff mit Schnellschaltventil, 190 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.002.00**	Webshop
Ersatzhandgriff ohne Schnellschaltventil, 190 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.002.01**	Webshop
Grün Ersatzhandgriff mit Schnellschaltventil, langem Hebel und Adapter, 225 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.002.02**	Webshop
Ersatzhandgriff Holz mit Schnellschaltventil und langem Hebel, 190 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.002.03**	Webshop
Flammbecher 25 mm Durchmesser, 80 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.01**	Webshop
Flammbecher 35 mm Durchmesser, 93 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.02**	Webshop
Flammbecher 45 mm Durchmesser, 105 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.03**	Webshop
Flammbecher 50 mm Durchmesser, 130 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.04**	Webshop
Flammbecher 60 mm Durchmesser, 145 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.05**	Webshop
Flammbecher 76 mm Durchmesser, 140 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.00**	Webshop
Flammbecher 40 mm breit inklusive Rohr (passend zu Breitbrenner zum Farbbrennen)	**Art.-Nr. 38.005.001.06**	Webshop

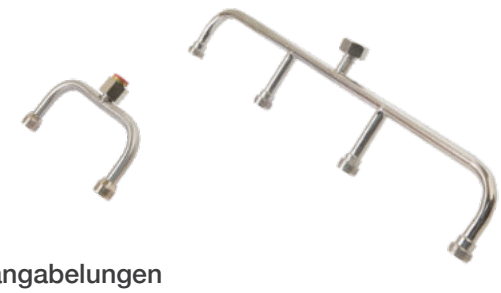

Propangabelungen

Für 2 Flammbecher, 150 mm breit	**Art.-Nr. 38.005.004.00**	Webshop
Für 4 Flammbecher, 460 mm breit	**Art.-Nr. 38.005.004.01**	Webshop

Verbindungsrohre



1.000 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.05**	Webshop
600 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.00**	Webshop
500 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.06**	Webshop
350 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.01**	Webshop
280 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.02**	Webshop
100 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.03**	Webshop






Propanschläuche 10 bar

5 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	Art.-Nr. 38.004.006.00	Webshop
10 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	Art.-Nr. 38.004.007.00	Webshop
20 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	Art.-Nr. 38.004.008.00	Webshop
3 m lang, G 1/4“ LH-ÜM, 8 mm Schneidr.	Art.-Nr. 38.004.009.00	Webshop
5 m lang, G 1/4“ LH-ÜM, 8 mm Schneidr.	Art.-Nr. 38.004.010.00	Webshop

Überwurfmutter

3/8“ mit Linksgewinde und Tülle

Art.-Nr. 38.005.000.00 Webshop



Drehgelenk für Propanschlauch

Verhindert das „Mitdrehen“ des Schlauches, 1 x AG 3/8“ links, 1 x IG 3/8“ links

Art.-Nr. 38.004.011.00 Webshop







Schlauchbruchsicherungen

Für 1,5 bar, 12 kg / h	Art.-Nr. 38.004.004.00	Webshop
Für 4,0 bar, 12 kg / h	Art.-Nr. 38.004.004.01	Webshop
Für Haushaltsregler, 1,5 kg / h	Art.-Nr. 38.004.004.02	Webshop



2 - fach Flaschenanschluss für Kragenflaschen


Zur gleichzeitigen Entnahme aus zwei Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm

Art.-Nr. 38.004.002.00 Webshop

4 - fach Flaschenanschluss

Zur gleichzeitigen Entnahme aus vier Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm

Art.-Nr. 38.004.022.00 Webshop



Propandruckregler für Flämmer

Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar, mit integrierter Schlauchbruchsicherung und Druckeinstellskala

Leistung 10 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.028.00 Webshop



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar

Leistung 12 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.016.00 Webshop



Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar mit Manometer

Leistung 12 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.018.01 Webshop



Propandruckregler 4 bar fix mit Schlauchbruchsicherung

Leistung 12 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.014.01 Webshop



Propandruckregler für Bitumenkocher

Propandruckregler 1,5 bar fix eingestellt

Leistung 12 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.014.00 Webshop



Propandruckregler 1,5 bar fix mit Schlauchbruchsicherung und integrierter Leckgas - Prüfeinrichtung

Leistung 6 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.029.00 Webshop



Propandruckregler für Haushaltsgeräte

Haushaltsregler 50 mb / 500 mm Wassersäule

Leistung 1,5 kg / h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg

Art.-Nr. 38.004.020.00 Webshop



Adapter für Regler

BP - Flasche auf DRACHENGAS - Regler Type D 2

Art.-Nr. 38.004.030.01 Webshop

DRACHENGAS - Flasche auf BP - Regler Type 2

Art.-Nr. 38.004.030.00 Webshop



Propan Umfüllstutzen

Zum Befüllen von Kleinstflaschen aus 3,5 kg bzw. 10 kg Propangasflaschen

Art.-Nr. 38.006.002.00 Webshop




Beko Lecksuchspray Dose 400 ml

Zur Kontrolle und Lecksuche, vielseitig anwendbar. Für Gas- und Druckluftarmaturen, Löt- und Schweißgeräte, Bremsanlagen, Druckluftbehälter, Campingkocher, Durchlauferhitzer u.v.m..

Art.-Nr. 12.002.021.01 Webshop



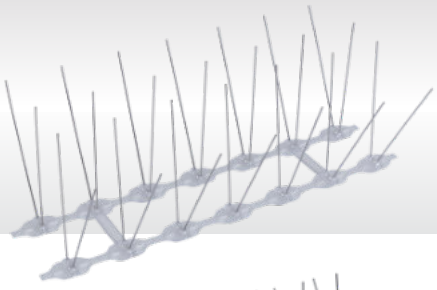


Taubenabwehr Stixx Vario

Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions - Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff - Trägerelement*
- *Vierreihig aber leicht teilbar auf zweireihig für Gesimstiefen ab 2,0 cm*
- *Gesamtbreite oben 160 mm, Längsabstand der Spitzen 48 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.024.00** Webshop

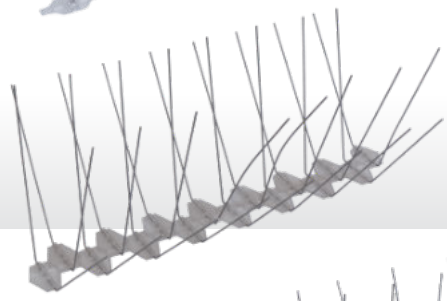

Taubenabwehr Avipoint P 32

Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions - Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff - Trägerelement*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 190 mm, Längsabstand der Spitzen 40 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.025.00** Webshop



Taubenabwehr Edelstahl

Speziell für den Einsatz auf Gebäuden mit starkem Befallsdruck durch Tauben

- *Edelstahlspitzen auf Edelstahlträger*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 130 mm, Längsabstand der Spitzen 25 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*


2 Stk. zu je 50 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.026.00** Webshop



Brandschutzsilikon B1 DFS grau

Zur einfachen Montage der Taubenabwehrgitter auf Blechdächern, bzw. Blechfensterbrettern. Temperaturbeständig von -40° bis +160° C.

Kartusche zu 310 ml **Art.-Nr. 12.003.020.00** Webshop

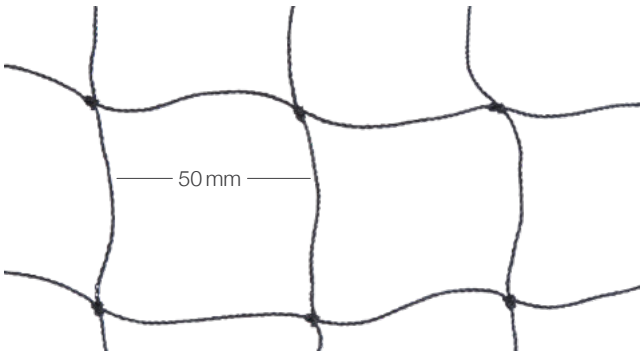









Montagezubehör für Vogelabwehrnetze

Stahldrahtseil 2 mm

In Rollen zu 50 lfm

Art.-Nr. 11.006.004.00 Webshop



Weitere Pressklemmen siehe Seite 205

Pressklemmen aus Alu

Für Drahtseil 2 mm ø, Pkg. zu 100 Stk.

Art.-Nr. 11.006.000.20 Webshop



Handpresszange HZM 0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen mit 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø. Aus legiertem Stahl, Körper gehärtet, Sicherung automatisch, 280 mm lang, Gewicht 375 g

Art.-Nr. 11.006.000.11 Webshop

Vogelabwehrnetze

Hervorragend geeignet um geschlossene Innenhöfe, Lichtschächte, Loggien, Balkone oder Öffnungen aller Art vor Tauben und anderen Vögeln sicher, dauerhaft und kostengünstig zu schützen.

- *Aus schwarzem, UV - stabilen Polyethylen gefertigt*
- *Maschenweite 50 mm*
- *Große Flächen, Hohlräume und Hallenkonstruktionen können komplett gegen Vogelanflug geschützt werden*
- *Einfache Montage auch in Problemzonen*

5,0 x 5,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.00**	Webshop
10,0 x 10,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.01**	Webshop
10,0 x 20,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.02**	Webshop


Diverses Montagematerial ständig lagernd!

Preise ohne Mehrwertsteuer









Dachschutzwand

Die Dachschutzwand wird auf geneigten Dächern bis 60° als Absturzsicherung eingesetzt. Leichte und schnelle Montage, auch einsetzbar bei eingedeckten Dächern. Aufprallminderung durch Falldämpfer.

Drahtschutzgitter 12300
Maße L x B = 200 x 100 cm
Art.-Nr. 27.015.005.00 Webshop

Hakenplatte 12330
Die Hakenplatte wird am Sparren befestigt und dient zur Aufnahme der Hakenschnecke
Art.-Nr. 27.015.005.03 Webshop

Hakenschnecke 12340
Dient zur Aufnahme des Schutzwandhalters
Art.-Nr. 27.015.005.04 Webshop

Schutzwandhalter 12320
Art.-Nr. 27.015.005.02 Webshop



Dachrinnenschlauch 100 lfm, 140 my

Provisorische Ersatzregenrinne zum Anschluss an den Kessel mittels Klebeband. Ideal für Fassaden- und Renovierungsarbeiten. Für Rohre bis 200 mm ø
Art.-Nr. 01.003.037.00 Webshop

Dachdeckerbock

- *Für Dachplateau, mit Elastonbürsten*
- *Entsprechend der Dachneigung verstellbar*



Ohne Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.00
Preis Webshop

Aufpreis Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.01
Preis Webshop

Dachabstellkonsole

Ideal bei Dachdeckerarbeiten, zur Aufnahme von Paletten oder in Verbindung mit Geländerstütze zum Errichten eines Gerüstes, verstellbar für Dachneigungen von 20° bis 60°.

Dachabstellkonsole per Stk.
Art.-Nr. 45.000.006.00 Webshop


Geländerstütze 100
Art.-Nr. 45.000.006.01 Webshop

Steife (Verstellbereich 75 - 100 cm)
Art.-Nr. 45.000.006.02 Webshop

Zulässige Belastung der Gerüstkonstruktion, bestehend aus 2 Rahmen mit Holzbohlenabdeckung 5 cm stark

- *26 kN / m² bei Rahmenabstand 100 cm*
- *35 kN / m² bei Rahmenabstand 75 cm*

Die aufzunehmenden Einhängekräfte an der Dachkonstruktion betragen je Rahmen in Dachflächenrichtung 10 kN sowie normal zur Dachflächenrichtung 6 kN bei Volllast und der größten Dachneigung von 60°.

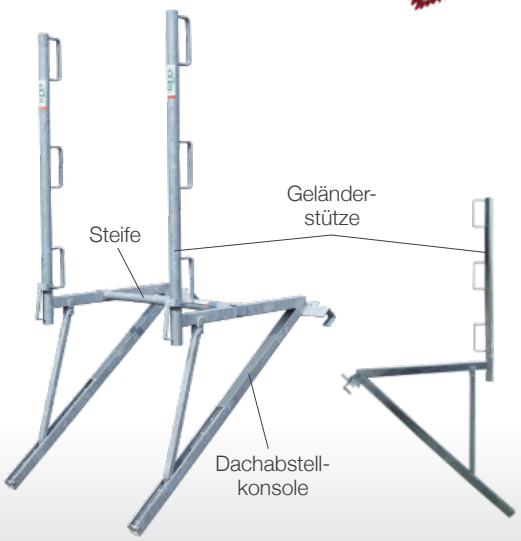


Kamingerüst DK - 1 aus Aluminium

Einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne
Breite 2,5 m
Zulässige Belastung 2,0 kN / m²

Bestehend aus:
4 x Dachgerüstleiter 11200, 3,0 m lang
2 x Leitersicherung 46033
2 x Dachgerüstkonsole 46034
2 x Leiterrahmen 46005, 1 m lang
1 x Horizontalrahmen Typ F 2,5 m 46007
1 x Geländerrahmen 2,5 m 46035
1 x Seitenschutz klappbar, 3 - teilig 46036
12 x Lagerholz 46032
Art.-Nr. 27.013.022.00 Webshop

Dachgerüstleiter mit Firsteinhängung
Art.-Nr. 27.013.022.01 Webshop



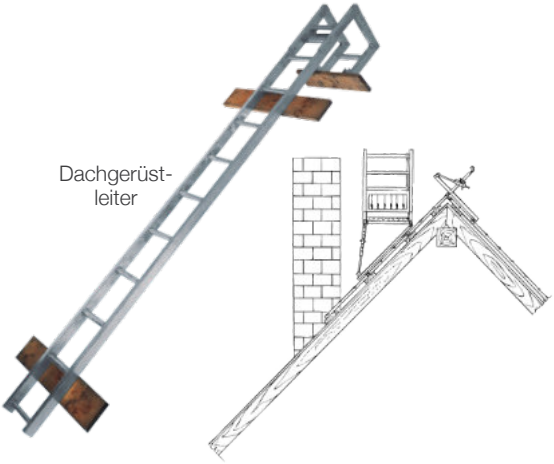



Kombiblechschere 280 mm lang

Durchschlagschere für Kurvenschnitte mit extra langem Öffnungswinkel, Gewicht 600 g

Rechts	**Art.-Nr. 45.000.004.03**	Webshop
Links	**Art.-Nr. 45.000.004.04**	Webshop



Rinnenträgerbiegezange

800 mm lang, Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl, Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar, mit rutschfesten Gummigriffen, Gewicht 2.900 g

Art.-Nr. 45.000.004.14 Webshop



Spengler Werkzeugkoffer

Mit Tragriemen, L x B x H = 600 x 200 x 210 mm, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm, Gewicht 4.500 g

Art.-Nr. 45.000.004.16 Webshop



Lochschere 250 mm lang

Für gerade und gebogene Schnitte, Schneiden induktiv gehärtet, Gewicht 420 g

Rechts	**Art.-Nr. 45.000.004.00**	Webshop
Links	**Art.-Nr. 45.000.004.01**	Webshop



Falzzange 45°

40 mm breit, 270 mm lang

Falzzange gebogen mit eingelegtem Gewerbe, Backen und Maul vergütet, Gewicht 580 g

Art.-Nr. 45.000.004.12 Webshop



Schaleisen 140 mm

Geschmiedet und verschweißt, Prismenhöhe 25 mm, Gewicht 2.300 g

Art.-Nr. 45.000.004.07 Webshop



Durchlaufschere 350 mm lang

Kopf poliert, Schneiden induktiv gehärtet, Griffe lackiert, Gewicht 800 g

Art.-Nr. 45.000.004.02 Webshop




Falzzange gerade

B x L = 60 x 270 mm

Spengler Falzzange gerade mit eingelegtem Gewerbe, Backen u. Maul vergütet, Gewicht 580 g

Art.-Nr. 45.000.004.11 Webshop



Anreißschablone

140 x 100 mm

Zur Markierung der Traufeneinfalzung, genaue Maßeinteilung geätzt, 5 - 100 mm, mit gehärtetem Edelstahl

Art.-Nr. 45.000.004.09 Webshop



Flachzange 240 mm lang

Spezialflachzange geschmiedet, mit Zahnung, Kanten abgefast, Maul poliert, Gewicht 360 g

Art.-Nr. 45.000.004.17 Webshop



Rundzange 240 mm lang

Hohe Kraftübertragung durch 45 mm Spitzen, induktiv gehärtet, Maul mit Zahnung, Gew. 360 g

Art.-Nr. 45.000.004.10 Webshop



Schieferdeckerhammer mit Ledergriff

Aus einem Stück geschmiedet, 350 mm lang, Gewicht 640 g

Art.-Nr. 45.000.000.00 Webshop



Schieferschere mit Lochstanze

300 mm lang, Gewicht 680 g

Art.-Nr. 45.000.004.05 Webshop



Deckerzange gerade

Größe 160 mm

Geschmiedete, gerade Spezialzange, Backen u. Maul vergütet, 570 mm lang, Gewicht 3.050 g

Art.-Nr. 45.000.004.13 Webshop



Schnurwasserwaage 170 mm lang

Art.-Nr. 45.000.004.15 Webshop



Schieferdeckerhaubrücke

Aus Werkzeugstahl, lackiert, 330 mm breit, 6 mm breite Kanten, schräg geschliffen

Gebogen	**Art.-Nr. 45.000.004.06**	Webshop
Gerade	**Art.-Nr. 45.000.001.00**	Webshop



Nageleisen 2770.02 500 mm lang

Aus Spezialstahl, lackiert, Gewicht 760 g

Art.-Nr. 45.000.002.00 Webshop



Doppelfalzeisen 140 mm

Arbeitsflächen poliert und 5 - 7° abgeschrägt, Prismenhöhe 25 + 35 mm, Prismen vergütet, Gewicht 3.350 g

Art.-Nr. 45.000.004.08 Webshop


Keramik - Bohrerset ATM 2


Bohrerkassette Profi Multicut PM 5


Holzbohrerkassette TM 5


Hartmetallbohrerkassette PTSB 5


Granitbohrerkassette PG 5

Keramik - Bohrersets ATM 2, 2 - teilig „Keramo extreme“ Rundschaft

- *Für extrem harte Steinzeugfliesen sowie Glas und Porzellan. Keine Kühlung erforderlich.*

Durchmesser 6 mm	**Art.-Nr. 14.000.002.50**	Webshop
Durchmesser 8 mm	**Art.-Nr. 14.000.002.51**	Webshop
Durchmesser 10 mm	**Art.-Nr. 14.000.002.52**	Webshop

Bohrerkassette Profi Multicut PM 5, 5 - teilig

- *Für Fliesen, Keramik, Marmor, Metall, Holz und Kunststoff*
- *Ideal bei Fenstermontage zum Bohren aller Materialien*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Gesamtlänge 75 - 120 mm, Rundschaft

Art.-Nr. 14.002.010.20 Webshop

Holzbohrerkassette TM 5, 5 - teilig

- *Für alle Holzsorten*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, mit Zentrierspitze, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.10 Webshop

Hartmetallbohrerkassette PTSB 5, 5 - teilig

- *Für Beton und Keramik*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.00 Webshop

Granitbohrerkassette PG 5, 5 - teilig

- *Dreh- und Schlagbohren in Granit und Marmor*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8 und 10 mm ø, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.30 Webshop


KM 19


KM 21



ECo KM 19


ECo KMPZ 10

Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 19 (19 - teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm - Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.00 Webshop

Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 21 (21 - teilig)

1,0 mm ø bis 8,5 mm ø in 0,5 mm - Teilungen sowie 9 mm ø bis 13 mm ø in ganzen mm - Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.01 Webshop

Spiralbohrersatz HSS Eco KM 19 (19 - teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm - Teilungen, 5 % ***kobaltlegiert*** zum Bohren in Werkstoffen mit Festigkeit über 800 N / mm². ***Präzise*** und ***bruchstabil, Industriequalität,*** in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.02 Webshop

Spiralbohrersatz HSS Eco KMPZ 10 (10 - teilig)

3,0 / 3,2 / 3,5 / 4,0 / 4,2 / 4,5 / 5,0 / 6,0 / 8,0 / 10,0 mm ø, 5 % ***kobaltlegiert,*** mit verstärktem Kerndurchmesser. Für zähe und harte Werkstoffe, ***bruchstabil,*** mit ***Spiralspitze,*** in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.03 Webshop

Maschinengewindebohrer DIN 371 B

Einschneid - Gewindebohrer für metrische ISO - Gewinde DIN 13, für rost- und säurebeständige Stähle sowie legierte und unlegierte Stähle bis ca. 1.000 N / mm², aus HSS Cobalt, gerade genutet, per Stück

M 5, Länge 70 mm, Vierkant 6 mm	**Art.-Nr. 14.002.012.00**	Webshop
M 6, Länge 80 mm, Vierkant 6 mm	**Art.-Nr. 14.002.012.01**	Webshop
M 8, Länge 90 mm, Vierkant 8 mm	**Art.-Nr. 14.002.012.02**	Webshop
M 10, Länge 100 mm, Vierkant 10 mm	**Art.-Nr. 14.002.012.03**	Webshop
M 12, Länge 110 mm, Vierkant 9 mm	**Art.-Nr. 14.002.012.04**	Webshop



Gewindeschneidersatz siehe Seite 304

SDS-plus Hochleistungsbohrer Force X

Mit 4 Vollhartmetall - Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.



110 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.033.00	Shop
5,5	14.010.033.01	Shop
6,0	14.010.033.02	Shop
7,0	14.010.033.03	Shop
8,0	14.010.033.04	Shop
10,0	14.010.033.05	Shop

160 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.034.00	Shop
5,5	14.010.034.01	Shop
6,0	14.010.034.02	Shop
6,5	14.010.034.03	Shop
8,0	14.010.034.05	Shop
10,0	14.010.034.07	Shop
12,0	14.010.034.08	Shop
14,0	14.010.034.09	Shop
15,0	14.010.034.10	Shop
16,0	14.010.034.11	Shop

210 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	14.010.035.00	Shop
6,0	14.010.035.01	Shop
6,5	14.010.035.02	Shop
8,0	14.010.035.03	Shop
10,0	14.010.035.04	Shop
12,0	14.010.035.05	Shop
14,0	14.010.035.06	Shop
16,0	14.010.035.07	Shop

250 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
18,0	14.010.037.00	Shop
20,0	14.010.037.01	Shop
22,0	14.010.037.02	Shop
24,0	14.010.037.03	Shop
25,0	14.010.037.04	Shop

260 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.010.036.00	Shop
6,5	14.010.036.01	Shop
8,0	14.010.036.02	Shop
10,0	14.010.036.04	Shop
12,0	14.010.036.05	Shop
14,0	14.010.036.06	Shop
15,0	14.010.036.07	Shop
16,0	14.010.036.08	Shop

310 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.010.038.00	Shop
6,5	14.010.038.01	Shop
8,0	14.010.038.02	Shop
10,0	14.010.038.03	Shop
12,0	14.010.038.04	Shop
14,0	14.010.038.05	Shop
16,0	14.010.038.06	Shop

450 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.010.040.00	Shop
12,0	14.010.040.01	Shop
14,0	14.010.040.02	Shop
16,0	14.010.040.03	Shop
18,0	14.010.040.04	Shop
20,0	14.010.040.05	Shop
22,0	14.010.040.06	Shop
24,0	14.010.040.07	Shop
25,0	14.010.040.08	Shop
28,0	14.010.040.09	Shop
30,0	14.010.040.10	Shop
32,0	14.010.040.11	Shop

460 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	14.010.039.00	Shop

600 / 550 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.010.041.00	Shop
12,0	14.010.041.01	Shop
14,0	14.010.041.02	Shop
16,0	14.010.041.03	Shop
18,0	14.010.041.04	Shop
20,0	14.010.041.05	Shop
22,0	14.010.041.06	Shop



SDS-plus Hammerbohrer 7X

Zum Bohren in armierten Beton



115 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	48.000.300.17	Shop
6,0	48.000.300.19	Shop

165 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
5,0	48.000.300.18	Shop
6,0	48.000.300.20	Shop
8,0	48.000.300.22	Shop
10,0	48.000.300.25	Shop
12,0	48.000.300.28	Shop

215 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.000.300.21	Shop
8,0	48.000.300.23	Shop
10,0	48.000.300.26	Shop
12,0	48.000.300.29	Shop
16,0	48.000.300.32	Shop

250 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
18,0	48.000.300.34	Shop
20,0	48.000.300.35	Shop
22,0	48.000.300.36	Shop

265 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)


ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.000.300.24	Shop
10,0	48.000.300.27	Shop
12,0	48.000.300.30	Shop
14,0	48.000.300.31	Shop

315 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
16,0	48.000.300.33	Shop

450 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
25,0	48.000.300.37	Shop

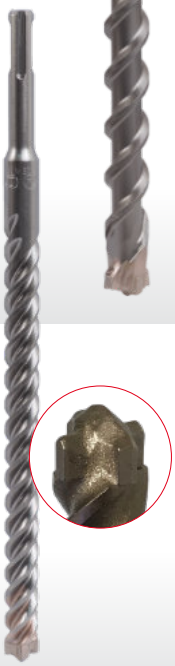

SDS-plus XLR - Hammerbohrer

Zum Bohren in Beton, armierten Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

Mit Vierschneiden - Vollhartmetallkopf

110 / 50 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.004.002.00	Shop
8,0	48.004.002.03	Shop

160 / 100 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	48.004.002.01	Shop
6,5	48.004.002.02	Shop
8,0	48.004.002.04	Shop
10,0	48.004.002.08	Shop
12,0	48.004.002.10	Shop

210 / 150 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.05	Shop

260 / 200 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.01	Shop
10,0	48.004.002.02	Shop
14,0	48.004.002.04	Shop

310 / 250 (Ges. Länge / Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	48.004.002.01	Shop
10,0	48.004.002.02	Shop

Beton, Beton armiert, Stein, Granit, Marmor, Ziegel, Verbund, Gipskarton, Fliesen, Feinsteinzeug, Stahl, Alu, Profilbleche, Kupfer Messing, Kunststoffe, Holz, Holzbalken, Weichholz, Hartholz, Holz geleimt, Spanplatte, Reposal

Preise ohne Mehrwertsteuer

SDS-max Hammerbohrer

Mit Vakuumhärtung und hochbelastbarer Hartmetallspitze.

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme, zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk.



200 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	340	14.012.000.00	Webshop
14,0	340	14.012.000.17	Webshop
16,0	340	14.012.000.02	Webshop
18,0	340	14.012.000.04	Webshop
20,0	320	14.012.000.06	Webshop
22,0	320	14.012.000.19	Webshop
24,0	320	14.012.000.20	Webshop
25,0	320	14.012.000.09	Webshop
28,0	320	14.012.000.11	Webshop
30,0	320	14.012.000.21	Webshop
32,0	320	14.012.000.22	Webshop
35,0	320	14.012.000.23	Webshop
38,0	320	14.012.000.24	Webshop
40,0	320	14.012.000.25	Webshop

400 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	540	14.012.000.01	Webshop
14,0	540	14.012.000.26	Webshop
15,0	540	14.012.000.27	Webshop
16,0	540	14.012.000.03	Webshop
18,0	540	14.012.000.05	Webshop
20,0	520	14.012.000.07	Webshop
22,0	520	14.012.000.08	Webshop

400 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
24,0	520	14.012.000.28	Webshop
25,0	520	14.012.000.10	Webshop
26,0	520	14.012.000.16	Webshop
28,0	520	14.012.000.12	Webshop
30,0	520	14.012.000.13	Webshop
32,0	520	14.012.000.14	Webshop
35,0	520	14.012.000.15	Webshop
38,0	520	14.012.000.29	Webshop
40,0	520	14.012.000.30	Webshop

800 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
16,0	940	14.012.000.50	Webshop
18,0	920	14.012.000.51	Webshop
20,0	920	14.012.000.52	Webshop
22,0	920	14.012.000.53	Webshop
25,0	920	14.012.000.56	Webshop
32,0	920	14.012.000.57	Webshop

1.200 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis €
22,0	1.320	14.012.000.58	Webshop
25,0	1.320	14.012.000.54	Webshop
32,0	1.320	14.012.000.55	Webshop

SDS-max 8 X Hammerbohrer

Mit 4 - Schneiden Vollkopf aus höchstqualitativem Hartmetall für härtesten Einsatz

- *Hervorragende Nutzung beim Bohren in armierten Beton*
- *Starker Halt zwischen Kopf und Hals durch Diffusionsschweißtechnologie (IDS)*
- *Äußerst scharfe 90° Zentrierspitze zum präzisen Anbohren*

540 / 400 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.41	Webshop
14,0	48.000.300.44	Webshop
16,0	48.000.300.47	Webshop
18,0	48.000.300.58	Webshop
22,0	48.000.300.54	Webshop
25,0	48.000.300.57	Webshop

740 / 600 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.42	Webshop
14,0	48.000.300.45	Webshop
16,0	48.000.300.48	Webshop
18,0	48.000.300.50	Webshop
20,0	48.000.300.52	Webshop
22,0	48.000.300.55	Webshop

940 / 800 (Ges. Länge / Nutzlänge mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
12,0	48.000.300.43	Webshop
14,0	48.000.300.46	Webshop
16,0	48.000.300.49	Webshop
18,0	48.000.300.51	Webshop
20,0	48.000.300.53	Webshop
22,0	48.000.300.56	Webshop

Drehconnect Adapter P - 53914

Drehconnect Adapter zur Verbindung von Verlängerungen und SDS-max Bohrern ab 32 mm ø bzw. SDS-max Bohrkronen

Länge 190 mm, Durchmesser 30 mm

Art.-Nr. 14.012.001.00 Webshop



Drehconnect Verlängerungen

Zur Verlängerung von SDS-max Bohrern und SDS-max Bohrkronen ab 32 mm ø in Verbindung mit Drehconnect Adapter

320 mm lang	**Art.-Nr. 14.012.001.01**	Webshop
750 mm lang	**Art.-Nr. 14.012.001.02**	Webshop



Bohrerfett 198993-4

Für SDS - Bohrer, 100 ml Kartusche

Art.-Nr. 48.002.104.05 Webshop



SDS - Adapter

Zur Verwendung von SDS-plus Bohrern in SDS-max Maschinen

Art.-Nr. 14.012.002.00 Webshop



SDS Meißel siehe Seite 133




Spiralbohrer HSS Sprint Master nach DIN 338 RN


Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.



- *30 % schneller*
- *3 % längere Standzeit*

Ab 13,5 mm auf 9,5 mm abgesetzt, ab 18,0 mm auf 12,5 mm abgesetzt






ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
1,0	14.000.000.30	3	Shop
1,5	14.000.000.31	3	Shop
2,0	14.000.000.00	3	Shop
2,5	14.000.000.01	3	Shop
3,0	14.000.000.02	3	Shop
3,2	14.000.000.32	3	Shop
3,5	14.000.000.03	2	Shop
4,0	14.000.000.04	2	Shop
4,2	14.000.000.33	2	Shop
4,5	14.000.000.05	2	Shop
5,0	14.000.000.06	2	Shop
5,5	14.000.000.07	2	Shop

ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
6,0	14.000.000.08	2	Shop
6,5	14.000.000.09	1	Shop
7,0	14.000.000.10	1	Shop
7,5	14.000.000.11	1	Shop
8,0	14.000.000.12	1	Shop
8,5	14.000.000.13	1	Shop
9,0	14.000.000.14	1	Shop
9,5	14.000.000.15	1	Shop
10,0	14.000.000.16	1	Shop
10,5	14.000.000.17	1	Shop
11,0	14.000.000.18	1	Shop
11,5	14.000.000.19	1	Shop

ø mm	Art.-Nr.	VE	Preis €
12,0	14.000.000.20	1	Shop
12,5	14.000.000.21	1	Shop
13,0	14.000.000.22	1	Shop
13,5	14.000.000.23	1	Shop
14,0	14.000.000.24	1	Shop
14,5	14.000.000.25	1	Shop
15,0	14.000.000.26	1	Shop
16,0	14.000.000.27	1	Shop
18,0	14.000.000.28	1	Shop
20,0	14.000.000.29	1	Shop

Spiralbohrer HSS lang, DIN 1869


Hochleistungsbohrer in Industriequalität zum Bohren sehr tiefer Löcher



ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis €
3,0	150	100	14.000.000.80	Shop
4,0	175	120	14.000.000.81	Shop
5,0	195	135	14.000.000.82	Shop

ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	205	140	14.000.000.83	Shop
8,0	240	165	14.000.000.84	Shop
10,0	265	185	14.000.000.85	Shop





Blindnietbohrer HSS doppelseitig

Spiralbohrer zum Bohren dünner Materialien, z.B. für Spenglereien, Karosseriewerkstätten usw.; Geeignet für Hand bohrmaschinen, nicht für normale Bohrtiefen einsetzen.


- ***Präzise, schneidhaltig und bruchsicher, mit Kreuzschliff***

3,2 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.50	Webshop
4,2 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.51	Webshop
5,1 mm ø	Art.-Nr. 14.000.000.52	Webshop



SDS-plus Schalungsbohrer

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz.



400 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.001.004.00	Webshop
12,0	14.001.004.01	Webshop
14,0	14.001.004.02	Webshop
16,0	14.001.004.03	Webshop
18,0	14.001.004.04	Webshop
20,0	14.001.004.05	Webshop
22,0	14.001.004.06	Webshop

600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.001.005.00	Webshop
12,0	14.001.005.01	Webshop
14,0	14.001.005.02	Webshop
16,0	14.001.005.03	Webshop
18,0	14.001.005.04	Webshop
20,0	14.001.005.05	Webshop
22,0	14.001.005.06	Webshop



Schalungsbohrer mit Rundschaft

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz

600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
18,0	10,0	14.001.001.05	Shop
20,0	10,0	14.001.001.06	Shop
22,0	12,0	14.001.001.07	Shop
24,0	12,0	14.001.001.08	Shop
26,0	12,0	14.001.001.09	Shop
30,0	12,0	14.001.001.11	Shop

800 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
10,0	7,0	14.001.002.01	Shop
12,0	9,0	14.001.002.02	Shop
14,0	9,0	14.001.002.03	Shop
16,0	9,0	14.001.002.04	Shop
18,0	9,0	14.001.002.05	Shop
20,0	9,0	14.001.002.06	Shop


400 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
8,0	6,0	14.001.000.00	Shop
10,0	8,0	14.001.000.01	Shop
12,0	8,0	14.001.000.02	Shop
14,0	10,0	14.001.000.03	Shop
16,0	10,0	14.001.000.04	Shop
18,0	10,0	14.001.000.05	Shop
20,0	10,0	14.001.000.06	Shop
22,0	12,0	14.001.000.07	Shop
24,0	12,0	14.001.000.08	Shop
26,0	12,0	14.001.000.09	Shop

600 / 120 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Schaft - ø	Art.-Nr.	Preis €
8,0	6,0	14.001.001.00	Shop
10,0	8,0	14.001.001.01	Shop
12,0	8,0	14.001.001.02	Shop
14,0	10,0	14.001.001.03	Shop
16,0	10,0	14.001.001.04	Shop


- *Bruchfest durch Gewindeverschraubung*
- *Scharf durch Präzisionsanschliff*



Balken - Schlangenbohrer Sechskant

Zum Bohren von Kanthölzern und dicke Pfosten

- *Punktgenau durch Gewindespitze*
- *Scharf durch Präzisionsschliff*





235 / 160 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
6,0	14.011.000.26	Webshop
8,0	14.011.000.27	Webshop
10,0	14.011.000.28	Webshop
12,0	14.011.000.29	Webshop
14,0	14.011.000.30	Webshop
16,0	14.011.000.31	Webshop
18,0	14.011.000.32	Webshop
20,0	14.011.000.33	Webshop
22,0	14.011.000.34	Webshop
24,0	14.011.000.35	Webshop
26,0	14.011.000.36	Webshop
28,0	14.011.000.37	Webshop
30,0	14.011.000.38	Webshop
32,0	14.011.000.39	Webshop

460 / 380 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
8,0	14.011.000.01	Webshop
10,0	14.011.000.02	Webshop
12,0	14.011.000.03	Webshop
14,0	14.011.000.04	Webshop
16,0	14.011.000.05	Webshop
18,0	14.011.000.18	Webshop

460 / 380 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
20,0	14.011.000.19	Webshop
22,0	14.011.000.20	Webshop
24,0	14.011.000.21	Webshop
26,0	14.011.000.22	Webshop
28,0	14.011.000.23	Webshop
30,0	14.011.000.24	Webshop
32,0	14.011.000.25	Webshop



600 / 530 (Gesamtlänge / Arbeitslänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
10,0	14.011.000.06	Webshop
12,0	14.011.000.07	Webshop
14,0	14.011.000.08	Webshop
16,0	14.011.000.09	Webshop
18,0	14.011.000.10	Webshop
20,0	14.011.000.11	Webshop
22,0	14.011.000.12	Webshop
24,0	14.011.000.13	Webshop
26,0	14.011.000.14	Webshop
28,0	14.011.000.15	Webshop
30,0	14.011.000.16	Webshop
32,0	14.011.000.17	Webshop

Stern Forstnerbohrer ECO 378 E / M

Mit besonders langem und gezahntem Vorschneider für leichtes Arbeiten und ausrissfreie Bohrungen. Für Hand- und Ständerbohrmaschinen, geeignet für Hart- und Weichholz, Länge 95 mm

ø mm	Schaft	Art.-Nr.	Preis €
15	8 mm	14.011.001.00	Shop
20	8 mm	14.011.001.01	Shop
22	8 mm	14.011.001.02	Shop
25	8 mm	14.011.001.03	Shop
26	8 mm	14.011.001.04	Shop
30	8 mm	14.011.001.05	Shop
35	10 mm	14.011.001.06	Shop
40	10 mm	14.011.001.07	Shop
50	10 mm	14.011.001.08	Shop





Aufnahmefutter für Forstnerbohrer

Lieferung ohne Forstnerbohrer

Aufnahmefutter Gr. II / 477F (8 mm)	Art.-Nr. 14.011.002.00	Webshop
Aufnahmefutter Gr. III / 477F (10 mm)	Art.-Nr. 14.011.002.01	Webshop
Verlängerung 400 mm / 477 V	Art.-Nr. 14.011.003.00	Webshop
Verlängerung 750 mm / 477 V	Art.-Nr. 14.011.003.01	Webshop

Stufenbohrer HSS PG 7 - 29

Für allgemeine Baustähle, Bohrdurchmesser 6 - 37 mm

Art.-Nr. 14.000.000.60 Webshop

Stufenbohrer HSS ECo

Für allgemeine Baustähle und rostfreie Stähle (Nirosta), Bohrdurchm. 6 - 37 mm

Art.-Nr. 14.000.000.61 Webshop





Standfest und präzise

Stufenbohrersatz HSS SBM 3

Bestehend aus je 1 Stk. Stufenbohrer 4 - 12 mm ø, 4 - 20 mm ø u. 4 - 32 mm ø in Metallkassette.

- *HSS G - Stahl, TiN - beschichtet*
- *Mit 2 Schneiden und Bohrspitze*
- *Zylinderschaft*

Art.-Nr. 14.000.000.70 Webshop



Universal-bohrersatz FR 50 Z, 5 - teilig

Aus CV - Stahl, Wellenform, mit Zentrierspitze, Schaft - ø 8 mm bzw. 10 mm, Inhalt je 1 Stk. 15, 20, 25, 30 und 35 mm ø, Holzkassette 175 x 125 x 45 mm

Art.-Nr. 48.000.104.05
Preis Webshop





Hartmetall - Holzfräsersatz F 15 H, 14 - teilig

- *Für alle Oberfräsen mit 8 mm Aufnahmeschaft*
- *Schneiden hartmetallbestückt*
- *Anlaufzapfen kugelgelagert*
- *Holzkassette 250 x 160 x 52 mm*

Art.-Nr. 48.000.104.02 Webshop



SDS-max Fräskronen



• *Zum Trockenbohren in Beton B 35, Beton B 45, Stein, Ziegel und Granit*

ø mm	Gesamtlänge	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
55,0	550 mm	430 mm	**14.012.003.00**	Webshop
65,0	550 mm	450 mm	**14.012.003.01**	Webshop
80,0	550 mm	430 mm	**14.012.003.02**	Webshop

Zentrierbohrer für Fräskrone (alte Ausf.) **Art.-Nr. 14.012.003.03** Webshop

SDS-max Bohrkronen zum Trockenbohren



Für Beton, Naturstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker

100 mm ø, Gesamtlänge 550 mm	**Art.-Nr. 28.001.013.26**	Webshop
125 mm ø, Gesamtlänge 550 mm	**Art.-Nr. 28.001.013.29**	Webshop
Zentrierbohrer für Bohrkrone	**Art.-Nr. 28.001.013.31**	Webshop

Diamant - Trockenbohrkronen Set 11 - teilig



Mit den gängigsten Bohrkronendurchmessern zum leichten Bohren in Ziegel, Mauerwerk und Kalkstein ohne aufwändige Wasserkühlung. Bohrkronenanschluss ½" Muffe, Bohrtiefe (ohne Verlängerung) 150 mm. Aluminiumkoffer 530 x 320 x 150 mm

Set bestehend aus:

- je 1 Stk. Diamant - Bohrkrone 38, 52, 65, 117 und 127 mm ø
- je 1 Stk. SDS-plus - Aufnahme 115 und 250 mm
- je 1 Stk. Sechskantaufnahme 70 und 250 mm
- 1 Stk. Austreibkeil
- 1 Stk. Zentrierbohrer
- 1 Alu - Transportkoffer

Nicht zum Schlagbohren geeignet!

Komplettes Set **Art.-Nr. 14.008.002.20** Webshop

BOSCH

Lochsägen Multi - Construction



Mit diamantgeschliffenen Hartmetall-zähnen für Ziegel, Gasbeton, Fliesen, Massivholz, Laminat, Kunststoffe etc.. Power - Change - Adapter für einfachen Werkzeugwechsel, Nutzlänge 60 mm

Lochsägen

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
25	**48.000.215.16**	Shop
30	**48.000.215.17**	Shop
35	**48.000.215.18**	Shop
40	**48.000.215.19**	Shop
45	**48.000.215.20**	Shop
50	**48.000.215.21**	Shop
63	**48.000.215.22**	Shop
68	**48.000.215.23**	Shop
80	**48.000.215.24**	Shop
105	**48.000.215.25**	Shop



BOSCH

Lochsägenadapter

Mit 6 - kant Aufnahmeschaft 9,5 mm
Art.-Nr. 48.000.215.26 Webshop

Zentrierbohrer Hartmetall
Art.-Nr. 48.000.215.15 Webshop

BOSCH

Lochsägen Progressor



Mit HSS - Bi - Metall Zähnen zum Bohren in Inox, Stahl, Buntmetall, Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, Acrylglas etc., Nutzlänge 45 mm

Lochsägen

ø mm	Art.-Nr.	Preis €
21	**48.000.215.28**	Shop
25	**48.000.215.01**	Shop
30	**48.000.215.02**	Shop
35	**48.000.215.03**	Shop
40	**48.000.215.04**	Shop
51	**48.000.215.05**	Shop
54	**48.000.215.06**	Shop
60	**48.000.215.07**	Shop
68	**48.000.215.08**	Shop
83	**48.000.215.09**	Shop
102	**48.000.215.10**	Shop
105	**48.000.215.40**	Shop

Lochsägenadapter

Mit 6 - kant Aufnahmeschaft 9,5 mm
Art.-Nr. 48.000.215.11 Webshop

Mit SDS-plus Aufnahmeschaft
Art.-Nr. 48.000.215.12 Webshop

Zentrierbohrer HSS - G
für Metall, Alu, PVC
Art.-Nr. 48.000.215.13 Webshop

Zentrierbohrer HSS - Co
für Metall, Inox, Nirosta, PVC
Art.-Nr. 48.000.215.14 Webshop

Steckdosenschneider



Für Innenausbau, Holz, Gipskarton-platten, jeweils 3 Einsätze

Type I, 60, 67, 74 mm
Art.-Nr. 23.002.010.00 Webshop

Type II, 72, 80, 95 mm
Art.-Nr. 23.002.010.01 Webshop

Lochsägen Set



Mit Power - Change - Adapter, 2x HSS - G Zentrierbohrer für Metall, Alu, PVC, etc. und 6 Stück Progressor - Lochsägen 19, 25, 38, 44, 68, 83 mm ø

Art.-Nr. 48.000.215.41
Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Diamantbohrkronen zum Trockenbohren

Für Mauerwerk und Kalksandstein, nicht für Beton geeignet, Nutzlänge 420 mm, Aufnahme 5/4“ Innengewinde

52 mm ø, 3 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.03**	Webshop
62 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.04**	Webshop
112 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.00**	Webshop
132 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.05**	Webshop
162 mm ø, 7 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.01**	Webshop
202 mm ø, 10 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.007.02**	Webshop





EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Diamantbohrkronen zum Nassbohren

Für armierten Beton und Mauerwerk, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4“ IG

51 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.05**	Webshop
81 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.06**	Webshop
106 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.00**	Webshop
111 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.07**	Webshop
121 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.08**	Webshop
126 mm ø, 10 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.01**	Webshop
151 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.09**	Webshop
161 mm ø, 12 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.02**	Webshop
201 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.10**	Webshop
211 mm ø, 15 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.03**	Webshop
250 mm ø, 16 Segmente	**Art.-Nr. 48.013.006.04**	Webshop



Adapter auf 5/4“

SDS-max	**Art.-Nr. 14.008.004.11**	Webshop
Hilti	**Art.-Nr. 14.008.004.10**	Webshop

SDS-max



Hilti



Verlängerungen 5/4“



300 mm	**Art.-Nr. 48.013.008.00**	Webshop
500 mm	**Art.-Nr. 48.013.008.01**	Webshop

Magnetbohrmaschine Magpro 35 Set

- *Kompaktes Kraftpaket für das Kernbohren von 12 - 35 mm ø*
- *Mit integrierter, automatischer Kühlmittelzufuhr*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.100 W
Max. Vollbohrer - ø	13 mm
Max. Bohrtiefe x ø	50 x 35 mm
Aufnahme	19 mm Weldon
Dreh- / Lastzahl	620 / 350 U / min
Magnethaltekraft	15.000 N
Gewicht	12 kg

Lieferung inklusive Kernbohrer 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm ø, Auswerfstift, Zahnkranzbohrfutter, Adapter und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.001.012.00 Webshop

Magpro 35





Kernbohrer

Kernbohrer HSS 30 mm Nutzlänge

ø	Art.-Nr.	Preis €
10 mm	37.001.009.05	Shop
12 mm	37.001.009.06	Shop
14 mm	37.001.009.07	Shop
16 mm	37.001.009.08	Shop
18 mm	37.001.009.09	Shop
20 mm	37.001.009.10	Shop
22 mm	37.001.009.11	Shop

ø	Art.-Nr.	Preis €
24 mm	37.001.009.12	Shop
26 mm	37.001.009.13	Shop
28 mm	37.001.009.14	Shop
30 mm	37.001.009.15	Shop
32 mm	37.001.009.16	Shop
35 mm	37.001.009.17	Shop

Kernbohrerset HSS 7 - tlg. **Art.-Nr. 37.001.009.04** Webshop



HSS - Kernbohrerset

Kühlmittelkonzentrat 78090

Mineralölhaltiges, wasserlösliches Konzentrat für den universellen Einsatz in der Metallbearbeitung

Art.-Nr. 37.001.012.05
5 Liter Kanister Webshop



Kühlmittelkonzentrat 78091

Vollsynthetisches, wasserlösliches Konzentrat für spanabhebende Bearbeitung von Guss, Stahl und hochlegierten Stählen

Art.-Nr. 37.001.012.06
5 Liter Kanister Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Husqvarna

Kernbohrmaschine DMS 240 Set mit 5 Bohrkronen

Für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern bis 250 mm ø. Inklusive 5 - teiligem Bohrkronenset (52 / 82 / 112 / 152 und 200 mm ø) Nutzlänge 450 mm ø

Aufnahmeleistung	2.400 W
Getriebe	2 - Gang
Nenndrehzahl	390 / 890 U / min
Bohr - ø max.	250 mm
Hub	686 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2“ innen 5/4“ außen
Maschinengewicht	20,4 kg

Lieferung inklusive 5 Bohrkronen

Art.-Nr. 37.006.009.02 Webshop



Diamantkernbohreinheit DBE 162

Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk und anderen abrassiven Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein.

- *Mit Steuerelektronik*

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung	2.200 W
Getriebe	3 - Gang
Nenndrehzahl max.	2.500 U / min
Bohr - ø max.	202 mm
Hub	700 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2“ innen 5/4“ außen
Maschinengewicht	20,7 kg

Lieferung ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 48.013.004.00 Webshop



Diamantkernbohreinheit DBE 250 R

Zum Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung	2.500 W
Getriebe	2 - Gang
Nenndrehzahl max.	850 U / min
Bohr - ø max.	250 mm
Hub	600 mm
Werkzeugaufnahme	5/4“ außen
Maschinengewicht	26,0 kg

Lieferung ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 48.013.005.00 Webshop



Diamantkernbohreinheit DBE 352

Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Ideal für den Hoch- und Tiefbau.

- *Mit Steuerelektronik und Sanftanlauf*

NEU


EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Aufnahmeleistung	3.000 W
Getriebe	3 - Gang
Nenndrehzahl max.	1.030 U / min
Bohr - ø max.	352 mm
Hub	620 mm
Werkzeugaufnahme	5/4“ außen
Maschinengewicht	35,0 kg

Lieferung ohne Bohrkrone

Art.-Nr. 48.013.005.10 Webshop

Diamantbohrkronen für Kernbohrmaschinen siehe Seite 83




Befestigungssets für Kernbohrmaschinen

Befestigungsset für Beton und Gestein
Komplett mit 10 Stk. Spreizanker EA II 15 x 50, M 12

Art.-Nr. 48.013.009.00 Webshop

Spreizanker EA II für Beton und Gestein
M 15 x 50, M 12

Art.-Nr. 48.013.009.01 Webshop



Befestigungsset für Mauerwerk
Mit Spreizanker FWB M12S 20 x 75, M12

Art.-Nr. 48.013.010.00 Webshop

Spreizanker FWB M12S für Mauerwerk
20 x 75, M 12

Art.-Nr. 48.013.010.01 Webshop



Diamantkernbohrmaschine EHD 1500 - Set

Zum Trockenbohren bis 82 mm ø in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrassive Materialien

- *Durchzugstarker Motor mit Elektronik und Sanftanlauf*
- *Metallgetriebe mit mechanischer Sicherheitskupplung*

Aufnahmeleistung	1.500 W
Nenndrehzahl max.	2.000 U / min
Bohr - ø	32 - 82 mm
Werkzeugaufnahme	M 18 AG
Maschinengewicht	3,9 kg

Lieferung inkl. Dosensenker 82 mm ø mit Zentrierbohrer und Staubabsaugung

Art.-Nr. 48.013.005.20 Webshop

Dosensenker für Mauerwerk und Softbeton

- *Nutzlänge 70 mm*

68 mm ø	**Art.-Nr. 48.013.005.21**	Webshop
82 mm ø	**Art.-Nr. 48.013.005.22**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

BOSCH GWX 13-125 S Winkelschleifer

- *X - Lock - Schnellwechselsystem*
- *„KickBack Stop“*
- *Vibration Control*

Vibration Control XLOCK



Für Trennscheiben ... 125 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 1.300 W
Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.500 U / min
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 48.000.221.02 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 9-125 S Winkelschleifer

- *Leistungsstarker 900 W Motor*
- *Schlankes Gehäuse*
- *Drehzahlvorwahl*



Für Trennscheiben ... 125 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 900 W
Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.000 U / min
Gewicht ..... 1,9 kg

Art.-Nr. 48.000.157.00 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 15-125 CIEP Winkelschleifer

- *Constant - Electronic und Sanftanlauf*
- *„KickBack Stop“ bremst die Maschine bei Verkanten in 20 ms ab*



Vibration Control Bis zu 40 % Vibrationsreduktion

Für Trennscheiben ... 125 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Leerlaufdrehzahl ... 2.800 - 11.500 U / min
Gewicht ..... 2,5 kg

Art.-Nr. 48.000.221.00 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 1100 Winkelschleifer

- *SDS - Schnellwechselsystem*
- *Constant - Electronic*
- *Wiederanlaufschutz*
- *Zusatzhandgriff*



SDS - click KOSTENLOS

Für Trennscheiben ... 125 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Leerlaufdrehzahl ..... 11.000 U / min
Gewicht ..... 2,1 kg

Art.-Nr. 48.000.156.00 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 26-230 LVI Winkelschleifer

- *Anlaufstrombegrenzer*
- *Vibration Contorl*

Vibration Control



SDS - click KOSTENLOS

Für Trennscheiben ... 230 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 2.600 W
Spindelgewinde ..... M 14
Leerlaufdrehzahl ..... 6.500 U / min
Gewicht ..... 5,6 kg

Art.-Nr. 48.000.242.00 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 22-230 H Winkelschleifer

- *Metall - Getriebekopf*
- *Verdrehsichere Schutzhaube*
- *Spindelarretierung*
- *Totmannschalter*



Für Trennscheiben ... 230 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Spindelgewinde ..... M 14
Leerlaufdrehzahl ..... 6.500 U / min
Gewicht ..... 5,2 kg

Art.-Nr. 48.000.201.00 ohne Trennscheibe Webshop

BOSCH GWS 22-230 JH und GWS 880 Winkelschleifer Set

GWS 22-230 JH mit Anlaufstrombegrenzer und Wiederanlaufschutz

Für Trennscheiben ... 230 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Spindelgewinde ..... M 14
Leerlaufdrehzahl ..... 6.500 U / min
Gewicht ..... 5,2 kg

GWS 880


Für Trennscheiben ... 125 mm ø
Aufnahmeleistung ..... 880 W
Spindelgewinde ..... M 14
Leerlaufdrehzahl ..... 11.000 U / min
Gewicht ..... 1,9 kg

Setpreis



Mit Kunststoffkoffer für beide Maschinen, jedoch ohne Trennscheiben

Art.-Nr. 48.000.076.00 Webshop



Bosch Zweilochschlüssel

Für Zweihandwinkelschleifer, Nr. 1607 950 048

Art.-Nr. 48.006.003.06 Webshop

Bosch Flansch D 115 - 150

Nr. 1605 703 099



Art.-Nr. 48.006.003.00
Preis Webshop

Bosch SDS - click Mutter

Nr. 1603 340 031



Art.-Nr. 48.000.082.04
Preis Webshop




Bosch Zweilochschlüssel

Für Einhandwinkelschleifer, Nr. 1607 950 043

Art.-Nr. 48.006.003.10 Webshop

Bosch Spann-mutter 115 - 230

Nr. 1603 340 040



Art.-Nr. 48.006.003.01
Preis Webshop

Nokey Schnellspannmutter

Nr. 00039



Art.-Nr. 48.000.082.10
Preis Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

BOSCH GSB 18 - 2 Li, 18 V Akku Schlagbohrschrauber



- *2 - Gang Getriebe*
- *LED - Arbeitsleuchte*

Lithium - Ionen Akku .....2 x 18 V / 1,5 Ah
Drehmoment hart / weich ..... 39 / 18 Nm
Schnellspannbohrfutter.....1 - 10 mm
Bohr - ø Holz / Stahl / Mauerwerk...30 / 10 / 10 mm
Gewicht mit Akku .....1,4 kg

Inklusive 2 Akkus, Ladegerät und Tasche
Art.-Nr. 48.000.162.00 Webshop

BOSCH GSR 18 V - 28, 18 V Akku Bohrschrauber



- *2 - Gang Getriebe*
- *LED - Arbeitsleuchte*

Lithium - Ionen Akku .....18 V / 2 x 3,0 Ah
.....1 x 6,0 Ah
Drehmoment hart / weich ..... 63 / 28 Nm
Schnellspannbohrfutter.....1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl .....38 / 13 mm
Gewicht mit Akku .....1,1 kg

Inklusive 3 Akkus, Schnellladegerät und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.158.00 Webshop

BOSCH GSR 18 V - 28, 18 V Akku Bohrschrauber



- *2 - Gang Getriebe*
- *LED - Arbeitsleuchte*
- *Ladezustandsanzeige*

Lithium - Ionen Akku ...18 V / 2 x 5,0 Ah, 1 x 6,0 Ah
Drehmoment hart / weich ..... 63 / 28 Nm
Schnellspannbohrfutter.....1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl .....38 / 13 mm
Gewicht mit Akku .....1,8 kg

Inklusive 3 Akkus, Ladegerät und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.026.00 Webshop

BOSCH GSB 13 RE Schlagbohrmaschine



- *Mit 13 mm Schnellspannbohrfutter*
- *Elektronik mit Drehzahlvorwahl*
- *Softgrip für sicheren Halt*

Aufnahmeleistung ..... 600 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 2.800 U / min
Schlagzahl..... 0 - 44.800 / min
Bohr - ø Beton / Mauerwerk / Holz .16 / 18 / 30 mm
Gewicht.....1,6 kg

Inklusive Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag jedoch ohne Bohrer
Art.-Nr. 48.000.119.00 Webshop

BOSCH GSB 24 - 2 Schlagbohrmaschine



- *Hochleistungsmotor*
- *Drehzahlvorwahl mit Stellrad*
- *Rechts- / Linkslauf*
- *2 - Gang Getriebe*
- *Schnellspannbohrfutter für Einhandbedienung*

Aufnahmeleistung..... 1.100 W
Bohr - ø Beton / Stahl / Holz.....22 / 16 / 40 mm
Bohrfutterspannbereich ..... 1,5 - 13 mm
Gewicht.....2,9 kg

Inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.239.00 Webshop

BOSCH GBH 2 - 26 F Bohrhammer SDS-plus



- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*
- *SDS-plus Werkzeugaufnahme*
- *2 - Gang Getriebe*
- *4 m Anschlusskabel*

Aufnahmeleistung..... 830 W
Bohr - ø Beton / Stahl / Holz.....26 / 13 / 30 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 900 / 4.000 U / min
Schlagzahl..... 0 - 4.000 / min
Einzelschlagenergie .....2,7 J
Gewicht.....2,9 kg

Inklusive Schnellspannbohrfutter und Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.218.00 Webshop

BOSCH GBH 2 - 28 F Bohrhammer



- *Mit SDS-plus und zusätzlichem Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *Rechts-/ Linkslauf*
- *Softgrip*
- *Dreh- und Schlagstop*

Aufnahmeleistung..... 880 W
Einzelschlagenergie .....3,2 Joule
Bohr - ø Beton / Stahl / Holz.....28 / 13 / 30 mm
Gewicht mit Akku .....3,1 kg

Inklusive zusätzlichem Schnellspannbohrfutter und L - Boxx
Art.-Nr. 48.000.107.00 Webshop

BOSCH GBH 5 - 40 D Bohrhammer



- *SDS-max Aufnahme*
- *Leicht und kompakt*
- *Constant-Electronic*

Aufnahmeleistung..... 1.100 W
Bohr - ø Beton / Hammerbohrer ..... 12 - 40 mm
Schlagzahl..... 1.500 - 2.900 / min
Einzelschlagenergie .....8,5 Joule
Gewicht.....6,8 kg

Inklusive Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.188.00 Webshop

BOSCH GBH 5 - 40 DCE Bohrhammer



- *SDS-max Aufnahme*
- *Vibrationsdämpfung*
- *Constant-Electronic*
- *Service - Display*

Aufnahmeleistung..... 1.150 W
Bohr - ø Beton / Hammerbohrer ..... 12 - 40 mm
Bohr - ø Beton / Durchbruchbohrer.....45 - 55 mm
Bohr - ø Beton / Bohrkronen.....40 - 90 mm
Schlagzahl..... 1.500 - 3.050 / min
Einzelschlagenergie .....8,8 Joule
Gewicht.....6,8 kg

Inklusive 2 Spitz- / 2 Flachmeißel u. Transportkoffer
Art.-Nr. 48.000.187.00 Webshop

BOSCH GKS 190 Handkreissäge

- *Mit optimierter Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie*
- *Robuste, geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube*



Inklusive HM - Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag und Sechskantstiftschlüssel

Aufnahmeleistung ..... 1.400 W
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Bohrung ..... 30 mm
Schnitttiefe bei 90° ..... 70 mm
Schnitttiefe bei 45° ..... 50 mm
Gewicht ..... 4,2 kg

Art.-Nr. 48.000.053.00 Webshop

BOSCH GKS 65 Handkreissäge

- *Äußerst robust durch gestanzte Aluminium-Grundplatte und Alu-Pendelschutzhaube*



Inklusive HM - Sägeblatt 190 mm, Parallelanschlag und Sechskantstiftschlüssel

Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Bohrung ..... 30 mm
Schnitttiefe bei 90° ..... 65 mm
Schnitttiefe bei 45° ..... 48 mm
Gewicht ..... 4,8 kg

Art.-Nr. 48.000.048.00 Webshop

BOSCH GKS 85 Handkreissäge

- *Mit optimierter Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie*



Inklusive HM - Sägeblatt 235 mm, Parallelanschlag und Sechskantstiftschlüssel

Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Sägeblatt - ø ..... 235 mm
Bohrung ..... 30 mm
Schnitttiefe bei 90° ..... 85 mm
Schnitttiefe bei 45° ..... 65 mm
Gewicht ..... 7,5 kg

Art.-Nr. 48.000.050.00 Webshop

Inklusive 20 Sägeblätter



BOSCH GSA 1300 PCE Säbelsäge

- *Mit Antivibrationssystem für geringste Vibrationswerte*
- *Pendelhub für hohen Sägefortschritt*
- *Mit SDS für werkzeuglosen Sägeblattwechsel*

Lieferung inkl. Transportkoffer u. je 10 Stk. Sägeblätter S 922 BF u. S 922 HF

Aufnahmeleistung ..... 1.300 W
Sägeblatthub ..... 28 mm
Schnittleistung in Holz ..... 230 mm
Schnittleistung in Stahl ..... 20 mm
Gewicht ..... 4,1 kg

Art.-Nr. 48.000.146.00 Webshop

BOSCH GST 90 E Stichsäge

- *Mit SDS für werkzeuglosen Blattwechsel*
- *Steuerelektronik*
- *4 - fach Pendelung*
- *Anschluss für Staubabsaugung*



Lieferung komplett mit Transportkoffer und 1 Stk. Sägeblatt T 144 E

Aufnahmeleistung ..... 650 W
Gewicht ..... 2,3 kg
Schnitttiefe in Holz ..... 90 mm
Schnitttiefe in Stahl ..... 10 mm

Art.-Nr. 48.000.060.00 Webshop

BOSCH GST 150 CE Stichsäge

- *Mit SDS für werkzeuglosen Blattwechsel*
- *Steuerelektronik*
- *4 - fach Pendelung*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Extrem robuste, verbiegeresistente Fußplatte*



Lieferung komplett mit Transportkoffer und 1 Stk. Sägeblatt

Aufnahmeleistung ..... 780 W
Gewicht ..... 2,6 kg
Schnitttiefe in Holz ..... 150 mm
Schnitttiefe in Stahl ..... 10 mm

Art.-Nr. 48.000.206.01 Webshop

BOSCH GOF 1250 CE Oberfräse

- *Einfacher, schneller Fräserwechsel*
- *Transparente Fußplatte*
- *Integrierte Staubabsaugung*
- *Frästiefen - Feineinstellung in 1/10 mm Schritten*
- *Motor mit Constant - Electronic und Softstart*
- *Messnuten zur Überprüfung der Materialstärke*



Aufnahmeleistung ..... 1.250 W
Werkzeugaufnahme ..... 6 - 8 mm
Drehzahl ..... 10.000 - 24.000 U / min
Fräskorbhub max. ..... 60 mm
Kopierhülse ..... 17 mm ø
Spannzange ..... 8,0 mm ø
Gewicht ..... 3,6 kg
L x B x H ..... 17 x 37 x 27 cm

Art.-Nr. 48.000.000.00 komplett mit L - Boxx Webshop

BOSCH GHO 26-82 Hobel

- *Komfortables Arbeiten durch Spanauswurf wahlweise rechts oder links*
- *3 V - Nuten für einfaches und flexibles Fasen*



Lieferung komplett mit Parallelanschlag, Staubsack und Transportkoffer

Aufnahmeleistung ..... 710 W
Leerlaufdrehzahl ... 16.500 / min
Hobelbreite ..... 82 mm
Spandicke einstellbar ..... 0 - 2,6 mm
Falztiefe einstellbar ..... 0 - 9 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 48.000.041.00 Webshop



BOSCH GEX 125 - 1 AE Exzenterschleifer

- *Drehzahlvorwahl für material-gerechtes Arbeiten*
- *Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff*
- *Bosch Microfilter System*
- *Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung*
- *Klettverschluss für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel*

Aufnahmeleistung ..... 250 W
Schleifteller - ø ..... 125 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 7.500 - 12.000 U / min
Schwingkreis - ø ..... 2,5 mm
Gewicht ..... 1,3 kg

Art.-Nr. 48.000.093.00 Webshop



BOSCH GEX 150 AC Exzenterschleifer

- *Drehzahlvorwahl für material-gerechtes Arbeiten*
- *Exzenterbewegung plus Rotation sorgen für feinsten Schliff*
- *Schleiftellerbremse verhindert Beschädigung*
- *Klettverschluss für schnellen und einfachen Schleifblattwechsel*

Aufnahmeleistung ..... 340 W
Schleifteller - ø ..... 150 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 4.500 - 12.000 U / min
Schwingkreis - ø ..... 4,0 mm
Gewicht ..... 2,1 kg

Art.-Nr. 48.000.093.01 Webshop



BOSCH GSS 23 AE Schwingschleifer

- *Automatische Papierspannung*
- *Regelelektronik*
- *Vibrationsarm für ermüdungsfreies Arbeiten*
- *Inklusive 2 Schleifblätter und Koffer*

Aufnahmeleistung ..... 190 W
Schleifplatte ..... 182 x 93 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 7.000 - 12.000 U / min
Schwingkreis - ø ..... 2,0 mm
Gewicht ..... 1,7 kg

Art.-Nr. 48.000.037.00 Webshop



BOSCH GBS 75 AE Bandschleifer

- *Extrem handlich*
- *Grafit-beschichtete Schleifplatte*

Aufnahmeleistung ..... 750 W
Bandlaufgeschw. .. 200 - 330 m / min
Band L x B ..... 533 x 75 mm
Gewicht ..... 3,4 kg
Inklusive Koffer und Untergestell zur Fixmontage

Art.-Nr. 48.000.033.00 Webshop



BOSCH GOP 40 - 30 Multi - Cutter

- *Mit Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel*
- *Aufnahmeleistung 400 W, Leerlaufschwingzahl 8.000 - 20.000 / min*

Inklusive Segmentsägeblätter, Segmentwellenschliffmesser, Tauchsägeblätter, Schaber, Schleifplatte und Schleifblätter in L - Boxx Gr. 2

Art.-Nr. 48.000.143.00 Webshop

BOSCH GSR 18 V - 60 FC, 18 V Akku Bohrschrauberset



- *2 - Gang Getriebe*
- *LED - Arbeitsleuchte*
- *Ladezustandsanzeige*

Drehmoment ..... 60 / 31 Nm
Schnellspannfutter. 1,5 - 13 mm
Bohr - ø Holz / Stahl 38 / 13 mm
Gewicht mit Akku ..... 0,9 kg

Inklusive Bohrfutter, Bitaufsatz für schwerzugängliche Stellen, Winkel - Bitaufsatz, SDS-plus Adapter und L - Boxx jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.145.00 Webshop



BOSCH GOP 30 - 28 Multi - Cutter

- *Konstante Drehzahl, Drehzahlvorwahl und Softgrip*
- *Kompatibel mit dem Starlock- und StarlockPlus System*
- *Aufnahmeleistung 300 W, Leerlaufschwingzahl 8.000 - 20.000 / min*

Inklusive 1 Stk. Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB

Art.-Nr. 48.000.144.00 Webshop



BOSCH GSB18V-60C Akku - Schlag-bohrschrauber

- *2-Gang Getriebe*
- *LED - Arbeitsleuchte*
- *13mm Auto-Lock Bohrfutter*

Akkuspannung 18V
Drehmoment h/w 60/31Nm
Drehmomentstufen ..... 20+1
Schlagzahl max. 28.500/min
Bohr - ø Mauer ..... 13 mm
Bohr - ø Holz ..... 38 mm

Inklusive L - Boxx jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.126.00 Webshop

BOSCH GBH 18 V - EC, clic&go 18 V Akku Bohrhammer

- *Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem*
- *SDS-plus Aufnahme*
- *Bürstenloser EC - Motor*
- *LED - Arbeitslicht*
- *Geringes Gewicht und kompakte Bauform*



Akkuspannung ..... 18 V
Schlagenergie..... 1,7 Joule
Schlagzahl..... 0 - 4.550 / min
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 1.400 U / min
Bohr - ø Holz / Stahl / Beton..... 20 / 13 / 18 mm

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.127.00 Webshop

BOSCH GBH 18 V - 26, clic&go 18 V Akku Bohrhammer

- *Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem*
- *SDS-plus Aufnahme*
- *Bürstenloser EC - Motor*
- *LED - Arbeitslicht*



Akkuspannung .....18 V
Schlagenergie.....2,6 J
Schlagzahl.....0 - 4.350 / min
Nenndrehzahl .....0 - 890 U / min
Bohr - ø Holz.....30 mm
Bohr - ø Stahl.....13 mm
Bohr - ø Beton .....26 mm

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.133.00 Webshop

BOSCH GST 18 V - LI S, 18 V Akku Stichsäge clic&go

- *Kompakte Stabform*
- *SDS - Sägeblattwechsel*
- *Bürstenloser EC - Motor*
- *LED - Arbeitslicht*



Akkuspannung ..... 18 V
Hubzahl..... 550 - 2.700 / min
Schnitttiefe in Holz..... 120 mm
Gewicht inklusive Akku ..... 2,4 kg

Lieferung inklusive L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.129.00 Webshop

BOSCH GWS 18 V - LI, clic&go 18 V Akku Winkelschleifer

- *Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem*
- *Extrem robuster Hochleistungsmotor*
- *Verdrehsichere Schutzhaube*



Akkuspannung ..... 18 V
Leerlaufdrehzahl .....10.000 U / min
Scheiben - ø..... 125 mm
Gewicht ohne Akku ..... 1,7 kg

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.128.00 Webshop

BOSCH GSA 18 V - LI, clic&go 18 V Akku Säbelsäge

- *Mit EMP Motorschutzsystem und ECP Akkuschutzsystem*
- *2 - stufige Geschwindigkeitsregelung*
- *SDS - Sägeblattwechsel*



Akkuspannung ..... 18 V
Hublänge..... 28 mm
Hubzahl 1. / 2. Gang ..... 2.400 / 2.700 / min
Gewicht inklusive Akku ..... 1,9 kg

Lieferung inklusive L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.131.00 Webshop

BOSCH GKS 18 V - 57 G, clic&go 18 V Akku Handkreissäge

- *Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht ideal für alle Anwendungen auf Baustellen und auf dem Dach*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Inklusive HM - Sägeblatt*



Akkuspannung ..... 18 V
Sägeblatt - ø / Bohrung.....165 / 20 mm
Schnitttiefe 90° / 45° .....57 / 42 mm
Gewicht inklusive Akku ..... 4,1 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und L - Boxx, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.130.00 Webshop

BOSCH clic&go Basis - Set ProCORE 18 V / 8,0 Ah

- *Ladegerät GAL 1880 CV*
- *2 Stk. Lithium - Ionen Akkus 18 V / 8,0 Ah*
- *Gewicht je Akku 955 g*



Art.-Nr. 48.000.134.00 Webshop

BOSCH clic&go Basis - Set ProCORE 18 V / 4,0 Ah

- *Ladegerät GAL 18 V - 40*
- *2 Stk. Lithium - Ionen Akkus 18 V / 4,0 Ah*
- *Gewicht je Akku 535 g*



Art.-Nr. 48.000.159.00 Webshop



18 V Akkuset 3 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
Akku - Bohrhammer GBH 18V - 20: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 20 mm
Akku - Winkelschleifer GWS 18V - LI: Scheiben - ø 125 mm
Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
2x Li - Ionen Akku 18 V / 5,0 Ah
1x Werkzeugtasche Medium

Art.-Nr. 48.000.136.01 Webshop



18 V Akkuset 3 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
Akku - Winkelschleifer GWS 18V - 10 C: Scheiben - ø 125 mm
Akku - Bohrhammer GBH 18V - 26: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 26 mm
Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
1x Akku ProCORE 18 V / 4,0 Ah, 1x 8,0 Ah
1x Werkzeugtasche Medium

Art.-Nr. 48.000.137.01 Webshop



18 V Akkuset 5 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V - 28: Drehmoment 63 / 28 Nm
Akku - Stichsäge GST 18V-LIS: Schnitttiefe Holz 120 mm
Akku - Winkelschleifer GWS 18 - 125V-LI: Scheiben - ø 125 mm
Akku - Handkreissäge GKS 18V-LI: Sägeblatt - ø 165 mm
Akku - Säbelsäge GSA 18V-LIC: Schnitttiefe Holz 200 mm
Schnell - Ladegerät GAL 18V - 40
3x Li - Ionen Akku 18 V / 4,0 Ah
1x Werkzeugtasche

Art.-Nr. 48.000.138.01 Webshop



18 V Akkuset 5 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Schlagbohrschrauber GSB 18V-60C: Drehmoment 60 / 31 Nm
Akku - Winkelschleifer GWS 18V - 10 C: Scheiben - ø 125 mm
Akku - Bohrhammer GBH 18V - 26: Bohr - ø Holz / Beton 30 / 26 mm
Akku - Säbelsäge GSA 18V - LI: Hublänge 28 mm, Gewicht 3,4 kg
Akku - Lampe GLI 18V-1200C: Lichtstrom 1.200 Lumen
Schnell - Ladegerät GAL 1880 CV
1x Akku ProCORE 18 V / 4,0 Ah, 2x 8,0 Ah
4x L - Boxx

Art.-Nr. 48.000.139.01 Webshop



18 V Akkuset 7 Tool Kit

Bestehend aus:

Akku - Bohrschrauber GSR 18V-60C: Drehmoment 60 / 31 Nm
Akku - Stichsäge GST 18V-LIS: Schnitttiefe Holz 120 mm
Akku - Handkreissäge GKS 18V-LI: Sägeblatt - ø 165 mm
Akku - Säbelsäge GSA 18V-LI: Schnitttiefe Holz 200 mm
Akku - Winkelschleifer GWS 18V-125LI: Scheiben - ø 125 mm
Akku - Multi - Cutter GOP 18V-28
Akku - LED Scheinwerfer: Lichtstrom 1.900 Lumen
Ladegerät AL 1880 CV
3x Li - Ionen Akku 18 V / 5,0 Ah
1x Werkzeugtasche

NEU

Art.-Nr. 48.000.140.00 Webshop



DDF 485 Z, 18 V Akku-Bohrschrauber

NEU



- *Zweigang - Planetengetriebe*
- *LED - Arbeitslicht*
- *21 Drehmomentstufen*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *Brushless - Motor*
- *XPT Staub- und Spritzwasserschutz*
- *Für Makita Akkus der BL - Serie*
- *Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät*

Akkuspannung	18 V
Bohrleistung Stahl / Holz	13 / 38 mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 500 / 1.900 U / min
Drehmoment hart / weich	50 / 25 Nm
Maschinengewicht	1,7 kg

Art.-Nr. 48.002.022.00 Webshop

DTW 285 Z, 18 V Akku-Schlagschrauber

NEU



- *Auto - Stop in Löserichtung*
- *Max. Drehmoment 280 Nm*
- *Brushless - Motor*
- *LED - Arbeitsleuchte*
- *XPT Staub- und Spritzwasserschutz*
- *Werkzeugaufnahme 1/2"*
- *Für Makita Akkus der BL - Serie*
- *Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät*

Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. / 3. Gang	0 - 1.600 / 2.100 / 2.800 U / min
Schlagzahl 1. / 2. / 3. Gang	0 - 1.800 / 2.600 / 3.500 / min
Maschinengewicht	1,5 kg

Art.-Nr. 48.002.011.00 Webshop

DDF 482 RFEB, 18 V Akku-Bohrschrauber



- *Zweigang - Planetengetriebe*
- *LED - Arbeitslicht*
- *21 Drehmomentstufen, 2 Bohrstufen*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer*

Bohrleistung Stahl / Holz	13 / 38 mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 600 / 1.900 U / min
Drehmoment hart / weich	62 / 36 Nm
Maschinengewicht	1,8 kg

Art.-Nr. 48.002.013.00 Webshop

DTW 1002 RTJ, 18 V Akku Schlag-schrauber



- *Extreme Schlagkraft von 1.000 Nm*
- *Werkzeugaufnahme 1/2"*
- *Brushless - Motor*
- *Doppel LED - Arbeitslicht*
- *Elektronische Drehzahlbegrenzung in 3 Stufen vorwählbar*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnell-ladegerät und MAKPAC Koffer Typ 3*

Li - Ionen Akku	18 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1.000 / 1.800 U / min
Handelsübliche Schrauben	M 12 - M 30
Gewicht mit Akku	3,3 kg

Art.-Nr. 48.002.014.00 Webshop

DHP 481 RTJ, 18 V Akku - Schlagbohr-schrauber



- *Zweigang - Planetengetriebe*
- *Brushless - Motor*
- *LED - Arbeitslicht*
- *21 Drehmomentstufen*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 2*

Bohrleistung Stahl / Stein / Holz	13 / 16 / 76 mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 550 / 2.100 U / min
Schlagzahl	0 - 8.250 / 31.500 / min
Drehmoment hart / weich	115 / 60 Nm
Gewicht mit Akku	2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.012.00 Webshop

DHP 481 Z ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.012.01 Webshop

DHR 264 PT2J, 18 V Akku Bohr- / Meißelhammer SDS-plus



- *Betrieb mit zwei Akkus*
- *LED - Arbeitslicht*
- *40 - fache Meißelverstellung*
- *2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD, zusätzliches Schnellspannbohr-futter und MAKPAC Koffer Typ 4*

Bohrleistung Beton / Stahl / Holz	26 / 13 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,5 Joule
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.250 U / min
Schlagzahl	0 - 5.000 / min
Gewicht mit Akkus	4,7 kg

Art.-Nr. 48.002.103.00 Webshop

DHR 264 Z ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.104.00 Webshop

DHP 482 RFX1, 18 V Akku - Schlagbohr-schrauber



- *Schlagbohren, Bohren und Schrauben*
- *2 - Gang Planetengetriebe*
- *LED - Arbeitslicht*
- *21 Drehmomentstufen*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *Inklusive 74 - teiligem Bit- / Bohrerset, 2 Akkus 18 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer*

Bohrleistung Stahl / Stein / Holz	13 / 13 / 38 mm
Leerlaufdrehzahl 1. / 2. Gang	0 - 600 / 1.900 U / min
Schlagzahl	0 - 9.000 / 28.500 / min
Drehmoment hart / weich	62 / 36 Nm
Gewicht mit Akku	1,9 kg

Art.-Nr. 48.002.021.00 Webshop

DGA 513 RTJ 18 V Akku- Winkel-schleifer



- *Für Trennscheiben 125 mm ø*
- *Einstellbare Drehzahl*
- *Brushless - Motor*
- *Akku - Kapazitätsanzeige*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3, MAKPAC Koffereinsatz*

Leerlaufdrehzahl	3.000 - 8.500 U / min
Spindelgewinde	M 14
L x B x H	368 x 140 x 151 mm
Gewicht	2,3 kg

Art.-Nr. 48.002.015.00 Webshop

DGA 513 Z ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.016.00 Webshop

DCG 180 RY, 18 V Akku Kartuschenpresse

- *Auspressgeschwindigkeit vorwählbar*
- *Für 300 ml Kartuschen oder 600 ml Beutel mit Beutelhalterset (optional)*
- *Tropfschutz*
- *Gummierter Handgriff*
- *Li - Ionen Akku 18 V / 1,5 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer*



Beutelhalterset

Li - Ionen Akku ..... 18 V / 1,5 Ah
Auspressdruck ..... 5.000 N
Leerlaufgeschwindigkeit Kolben ..... 0 - 28 mm / s
L x B x H ..... 41 x 11 x 28 cm
Gewicht mit Akku ..... 2,2 kg

Mit Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.002.003.00**	Webshop
Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.002.009.00**	Webshop
Beutelhalterset	**Art.-Nr. 48.002.003.01**	Webshop

Akku - Tacker DST 221 Z

NEU



- *Einzel- oder Serienauslösung durch Kontaktgeber*
- *Planetengetriebe mit Federmechanik für hohe Schlagfolge*
- *Variable Einschlagtiefe*
- *Klammernmagazin mit Kontrollfenster*
- *Für Makita Akkus der BL - Serie*
- *Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät*

Akkuspannung ..... 18 V
Klammernbreite ..... 10 mm
Klammernhöhe ..... 10 - 22 mm
Klammernstärke ..... 0,6 - 1,2 mm
Magazinkapazität ..... 98 Stk.
L x B x H ..... 251 x 91 x 212 mm
Gewicht ..... 2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.023.00 Webshop



DJV 181 RTJ, 18 V Akku-Stichsäge

- *Brushless Motor mit Sanftanlauf*
- *Sufenlos regelbare Hubzahl*
- *LED - Arbeitslicht*
- *4 - stufiger Pendelhub*
- *Anschluss für Fremdabsaugung*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnelladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3*

Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz / Stahl / Alu ..... 135 / 10 / 20 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 48.002.020.00 Webshop

DJV 181 Z ohne Akku und ohne Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.010.00 Webshop



DMR 107, 18 V Akku Radio

- *Betrieb mit Makita Li - Ionen Akkus von 7,2 - 18 V (ausgenommen G - Serie) oder mit Netzteil möglich*
- *Staub- und Spritzwasserschützt nach IP 64*
- *Automatischer Sendersuchlauf*
- *Uhr mit Weckfunktion*
- *Stereo Lautsprecher und 2 AUX - Eingänge*
- *Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Netzteil*

Ausgangsleistung max. ..... 2 x 3,5 W
L x B x H ..... 26 x 16 x 43 cm
Gewicht ..... 4,1 kg

Art.-Nr. 48.002.086.00 Webshop



DHS 710 PT2J, 18 V Akku-Handkreissäge

- *Betrieb mit 2 Li - Ionen Akkus*
- *2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Doppel - Schnellladegerät DC 18 RD, MAKPAC Koffer Typ 4 mit Einsatz und HM-Sägeblatt 190 mm ø*

Schnitttiefe 90° / 45° ..... 68,5 / 49 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 4.800 U / min
Gewicht ..... 4,6 kg

Art.-Nr. 48.002.017.00 Webshop

DHS 710 Z ohne Akkus und ohne Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.018.00 Webshop



DTM 51 RTJX 4, 18 V Akku Multitool

- *Werkzeuge in 12 Winkelpositionen einsetzbar*
- *Regelbare Schwinggeschwindigkeit*
- *Lieferung inklusive Schleifplatte, Schleifpapier K 60, K 100, K 150, Segmentsägeblatt 85 mm, 3 Stk. Tauchsägeblätter 10 mm, 28 mm, Staubabsaugungsset, Adapter für FEIN - Werkzeuge, 2 x Akku 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer Typ 3 und Koffereinsatz*

Li - Ionen Akku ..... 18 V / 5,0 Ah
Schwingungen ..... 6.000 - 20.000 / min
Gewicht ..... 2,4 kg

Art.-Nr. 48.002.082.00 Webshop



Makita Lithium - Ionen Akkus 18 V

BL 1830 B, 18 V, 3,0 Ah
Art.-Nr. 48.002.007.02 Webshop

BL 1850 B, 18 V, 5,0 Ah
Art.-Nr. 48.002.007.00 Webshop



DC 18 RC

DC 18 RD

Akku-schnell-ladegeräte

Für Makita Li - Ionen Akkus 18 V und 14,4 V

DC 18 RC für 1 Akku	**Art.-Nr. 48.002.025.03**	Webshop
DC 18 RD für 2 Akkus	**Art.-Nr. 48.002.025.04**	Webshop

DLX 3093 TJ, 18 V Akku Spezialset

NEU

Bestehend aus:

- ***Akku Schlagbohrschrauber DHP 484 Z***
  Schlagzahl 30.000/min, Drehmoment bis 54 Nm
- ***Akku Bohrhammer DHR 202 Z***
  Schlagzahl max. 4.000/min, Bohrleistung Beton 20 mm
- ***Akku Winkelschleifer DGA 513 Z***
  Für Trennscheiben 125 mm ø, Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min, Gewicht 2,3 kg
- *3 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18 V/5,0 Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, je 1 MAKPAC Transportkoffer Typ 2 und Typ 4 mit Einsatz*

Art.-Nr. 48.002.114.01 Webshop



DLX 4106 TJ, 18 V Akku Spezialset

Bestehend aus:

- ***Akku Schlagbohrschrauber DHP 481 Z***
  Schlagzahl 31.500/min, Drehmoment bis 115 Nm
- ***Akku Handkreissäge DHS 680 Z***
  Sägeblatt - ø 165 mm, Schnitttiefe max. 57 mm, Gewicht 3,3 kg
- ***Akku Winkelschleifer DGA 513 Z***
  Für Trennscheiben 125 mm ø, Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min, Gew. 2,3 kg
- ***Akku Lampe DML 802***
  3,2 W LED mit 160 Lumen, Leuchtdauer je nach Akku bis zu 13 Stunden
- *2 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18 V/5,0 Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, je 1 MAKPAC Transportkoffer Typ 3 und Typ 4 mit Einsatz*

Art.-Nr. 48.002.114.03 Webshop



DLX 6087 TJ1, 18 V Akku Spezialset

Bestehend aus:

- ***Akku Bohrschrauber DDF 484 Z***
  Bohrleistung Holz/Stahl 38/13 mm
- ***Akku Pendelhubstichsäge DJV 181 Z***
  Schnitttiefe Holz 135 mm, Hubhöhe 26 mm
- ***Akku Bohrhammer DHR 202 Z***
  Schlagzahl 4.000/min
- ***Akku Winkelschleifer DGA 513 Z***
  Leerlaufdrehzahl 3.000 - 8.500 U/min
- ***Akku Radio DMR 107***
  Für Makita Akkus 7,2 - 18 V, Ausgangsleistung max. 2 x 3,5 W
- ***Akku Lampe DML 802***
  3,2 W LED mit 160 Lumen, Leuchtdauer je nach Akku bis 13 Stunden
- *3 Li-Ionen Akkus BL 1850 B (18 V/5,0 Ah), 1 Schnellladegerät DC 18 RC, je 1 MAKPAC Koffer Typ 2 und Typ 4 mit Einsatz, Transportwagen*

Extra-Aktion: Auf Anfrage 1 Gerät zusätzlich nach Wahl

Art.-Nr. 48.002.109.00 Webshop



3+3 KOMBO — IHR INDIVIDUELLES SET

Drei 5,0 Ah Akkus und ein Doppel-Schnellladegerät sind immer fix dabei.
Ihre drei Wunschmaschinen können Sie aus insgesamt 40 Modellen auswählen.



3 Stk. Akkus 18 V / 5,0 Ah BL 1850 B




Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD



Transporttasche

Basispaket
beim Fachhändler kaufen



Dem Basispaket liegt das Bestellformular für Ihre 3 Maschinen bei.

Art.-Nr. 48.002.115.00 Webshop



HR 2630 TX Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- *Bohren, Schlagbohren, Meißeln*
- *Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme*
- *Rechts- / Linkslauf, Steuerelektronik*
- *Mit Bohrer- / Meißelkassette D19180, zusätzlichem Schnellspannbohrfutter und Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	800 W
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz	13 / 26 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,4 Joule
Schlagzahl	0 - 4.600 / min
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 U / min
Gewicht	3,0 kg

Art.-Nr. 48.002.104.02 Webshop



HR 2810 Bohr- / Meißelhammer SDS-plus

- *Bohren, Schlagbohren Meißeln*
- *Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme*
- *40 - fache Meißelverstellung*
- *Rechts- / Linkslauf, Steuerelektronik*
- *Leerlaufschlagfest*
- *Geringe Vibrationen und schneller Bohrfortschritt*
- *Inklusive Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	800 W
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz	13 / 28 / 32 mm
Einzelschlagstärke	2,8 Joule
Schlagzahl	0 - 4.500 / min
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.100 U / min
Gewicht	3,4 kg

Art.-Nr. 48.002.095.00 Webshop



HR 4013 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- *Schlag- und Drehzahlvorwahl*
- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *SDS-max Werkzeugaufnahme*
- *Anti - Vibrations - Technologie*
- *Inklusive Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	1.100 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen	40 / 105 mm
Einzelschlagstärke	8,3 Joule
Schlagzahl	1.450 - 2.900 / min
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 U / min
Gewicht	6,8 kg

Art.-Nr. 48.002.117.01 Webshop



HR 4501 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- *Schlag- und Drehzahlvorwahl*
- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *16 - fache Meißelverstellung*
- *SDS-max Werkzeugaufnahme*
- *Kohlebürsten - Verschleißanzeige*
- *Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter*
- *Inklusive Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	1.350 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen	45 / 125 mm
Einzelschlagstärke	10,1 Joule
Schlagzahl	1.250 - 2.750 / min
Leerlaufdrehzahl	130 - 280 U / min
Gewicht	8,4 kg

Art.-Nr. 48.002.085.00 Webshop



HR 5202 C Bohr- / Meißelhammer SDS-max

- *Schlag- und Drehzahlvorwahl*
- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *SDS-max Werkzeugaufnahme*
- *Selbstabschaltende Kohlebürsten mit Verschleißanzeige*
- *Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter*
- *Inklusive Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	1.510 W
Bohrleistung Vollbohrer / Bohrkronen	52 / 160 mm
Einzelschlagstärke	20,0 Joule
Schlagzahl	1.100 - 2.250 / min
Leerlaufdrehzahl	150 - 310 U / min
Gewicht	10,9 kg

Art.-Nr. 48.002.094.00 Webshop



HK 0500 Leicht- Meißelhammer SDS-plus

- *Elektronische Schlagzahlregelung*
- *Staubgeschützte SDS-plus Werkzeugaufnahme*
- *12 verschiedene Meißelstellungen*
- *Ideal zum Abschlagen von Putz und Fliesen*
- *Inklusive Breitmeißel 36 x 210 mm und Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	550 W
Einzelschlagstärke	1,8 Joule
Schlagzahl	2.000 - 3.500 / min
Gewicht	3,2 kg

Art.-Nr. 48.002.075.00 Webshop



HM 0870 C Stemmhammer SDS-max

- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *Selbstabschaltende Kohlebürsten*
- *Kontrollleuchte meldet Fehler an Kabel und Schalter*
- *12 - fache Meißelverstellung*
- *Inklusive Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	1.100 W
Einzelschlagstärke	7,6 Joule
Schlagzahl	1.100 - 2.650 / min
Gewicht	5,1 kg

Art.-Nr. 48.002.076.01 Webshop



HM 1111 C Stemmhammer SDS-max

- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *Mit staubgeschützter SDS-max Werkzeugaufnahme*
- *Anti - Vibration Technology AVT*
- *LED - Anzeigen für Kohletausch und Fehler an Kabel und Schalter*
- *Inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer*

Aufnahmeleistung	1.300 W
Einzelschlagstärke	11,2 Joule
Schlagzahl	1.100 - 2.650 / min
Gewicht	8,0 kg

Art.-Nr. 48.002.074.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

HM 1205 C Stemmhammer SDS-max

- *Elektronik und Sanftanlauf*
- *SDS-max Aufnahme*
- *LED - Anzeigen für Kohle-tausch sowie Fehler an Schalter und Kabel*
- *Inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer*



Aufnahmeleistung	1.510 W
Einzelschlagstärke	19,1 Joule
Schlagzahl	950 - 1.900 / min
Gewicht	9,7 kg

Art.-Nr. 48.002.071.01 Webshop

HM 1812 Abbruchhammer

- *Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten etc.*
- *6 - fache Meißelverstellung*
- *28 mm Meißelschaft B - Typ*
- ***AVT (Anti Vibration Technology)***



Aufnahmeleistung	2.000 W
Einzelschlagstärke	72,8 Joule
Schlagzahl	870 / min
Gewicht	31,3 kg

Art.-Nr. 48.002.056.02 ohne Meißel Webshop

6413 Bohrmaschine

- *Steuerelektronik*
- *Rechts- / Linkslauf*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 10 mm*
- *Kugellager für präzises Bohren oder Schrauben*
- *Dauerarretierung*



Aufnahmeleistung	450 W
Bohrleistung Stahl / Holz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 3.400 U / min
Bohrfutterspannweite	1,5 - 10 mm
Gewicht	1,3 kg

Art.-Nr. 48.002.037.00 Webshop

HP 2071 J Schlag-bohrmaschine

- *Steuerelektronik*
- *Rechts- / Linkslauf*
- *Schnellspannbohrfutter 1,5 - 13 mm*
- *Warnlicht bei Überlastung*
- *Kontrollleuchte für Kabel und Schalter*
- *Mit Seitengriff und Transportkoffer*



Aufnahmeleistung	1.010 W
Bohrleistung Stahl / Beton / Holz	16 / 20 / 40 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.200 / 2.900 U / min
Schlagzahl	0 - 24.000 / 58.000 min
Gewicht	2,5 kg

Art.-Nr. 48.002.068.00 Webshop

DA 3010 F Winkel-bohrmaschine

- *Extrem niedrige Bauhöhe nur 79 mm von der Bohrfutter-spitze bis Getriebeoberkante*
- *Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung*
- *Rechts- / Linkslauf*
- *LED - Arbeitslicht*
- *Lieferung inklusive Zusatzhandgriff*



Aufnahmeleistung	450 W
Bohrleistung Stahl / Holz	10 / 25 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.400 U / min
Bohrfutterspannweite max	10 mm
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.004.00 Webshop

6822 Montageschrauber

- *Profi - Schrauber für höchste Ansprüche*
- *Genormte ¼" Innen-sechskant - Aufnahme*
- *Leicht zu bedienendes Tiefenanschlagsystem*
- *Inklusive Bit 2 x 25 mm, Tiefenanschlag kurz und Dauermagnethalter 60 mm*



Aufnahmeleistung	570 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 4.000 U / min
Selbstbohrschrauben bis	6 mm
Trockenbauschrauben bis	5 mm
Gewicht	1,4 kg

Art.-Nr. 48.002.050.00 Webshop

DP 4003 K Bohrschrauber

- *Mit Steuerelektronik und Rechts- / Linkslauf*
- *Robustes Aluminium - Getriebegehäuse*
- *Kugel- und Nadellager für präzises Bohren und Schrauben*
- *Handgriff gummigepolstert*
- *Lieferung inklusive Transportkoffer*



Aufnahmeleistung	750 W
Bohrleistung Stahl / Holz	13 / 38 mm
Schnellspannbohrfutter	1,5 - 13 mm
Drehmoment max	73 Nm
Gewicht	2,5 kg

Art.-Nr. 48.002.069.01 Webshop

TW 0350 Schlagschrauber

- *Robustes Schlagwerkgehäuse*
- *Rechts- / Linkslauf*
- *Rutschfester Handgriff mit Gummipolster*
- *Mit Transportkoffer und Steckschlüssel-einsatz SW 24*



Aufnahmeleistung	400 W
Drehmoment	350 Nm
Leerlaufdrehzahl	2.000 U / min
Schlagzahl	2.000 / min
Werkzeugaufnahme	½"
Handelsübliche Schrauben	M 12 - M 22
Gewicht	3,0 kg

Art.-Nr. 48.002.076.00 Webshop



Winkelschleiferset DK 0053 G *bestehend aus:*

Winkelschleifer GA 9020 für 230 mm Trennscheiben
Aufnahmeleistung 2.200 W, Drehzahl 6.600 U / min, Gewicht 5,8 kg

Einhand - Winkelschleifer 9558 HNRG für 125 mm Trennscheiben
Aufnahmeleistung 840 W, Drehzahl 11.000 U / min, Gewicht 2,1 kg

Lieferung inklusive 1 Stk. Schruppscheibe für Metall 125 mm ø und Kunststoffkoffer zur Aufnahme beider Maschinen

SETPREIS

Art.-Nr. 48.002.083.10 Webshop



9558 HNRK Einhand-Winkelschleifer

- *Schlankes Getriebegehäuse*
- *Hitzebeständiger Motor*
- *Wiederanlaufsicherung*
- *Spindelarretierung*
- *Transportkoffer und Schruppscheibe*

Aufnahmeleistung ..... 840 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 11.000 U / min
Gewicht ..... 2,1 kg

Art.Nr. 48.002.034.01 Webshop



GA 9060 Winkelschleifer

- *Nahezu mittiger Schwerpunkt für bestes Handling*
- *Lieferung mit Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter und Schlüssel jedoch ohne Trennscheibe*

Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Scheiben - ø ..... 230 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 6.600 U / min
Gewicht ..... 5,6 kg

Art.Nr. 48.002.035.00 Webshop



HS 6601 J Handkreissäge

- *Mit Absaugadapter*
- *Winkeleinstellung bis 45°*
- *Lieferung inklusive HM - Sägeblatt, Parallelanschlag und MAKPAC Koffer Typ 3*



Aufnahmeleistung ..... 1.050 W
Sägeblatt - ø ..... 165 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45° ..... 54,5 / 37,5 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 5.200 U / min
Gewicht ..... 3,7 kg

Art.Nr. 48.002.099.00 Webshop

Makita Handkreissägeblatt Nr. B-09472, 165 mm ø

Art.-Nr. 48.002.099.01 Webshop



SP 6000 KX Tauchsäge

- *Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastungsschutz*
- *Winkelverstellung -1° bis +48°*
- *Anreiß - Modus*
- *Inklusive Sägeblatt, Führungsschiene 140 cm und Koffer*

Aufnahmeleistung ..... 1.300 W
Sägeblatt - ø ..... 165 mm
Sägeblattbohrung ..... 20 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45° / 48° ..... 55 / 39 / 37 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 2.000 - 5.800 U / min
Gewicht ..... 4,4 kg

Art.Nr. 48.002.071.00 Webshop



HS 7611 J Handkreissäge

- *Stabile Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip*
- *Gehäuse mit Absaugadapter*
- *Lieferung inklusive HM - Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen und Transportkoffer*

Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45° ..... 65 / 45 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 5.500 U / min
Gewicht ..... 3,9 kg

Art.Nr. 48.002.070.00 Webshop



LH 1040 Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge

- *Robuste Aluminium-Grundplatte für präzise Schnitte*
- *Sanftanlauf und Motorbremse*
- *Sägekopf stufenlos schwenkbar (0 - 45°)*
- *Inkl. Sägeblatt 260 mm*

Aufnahmeleistung ..... 1.650 W
Sägeblatt - ø ..... 260 mm
Schnitttiefe bei 90° / 45° ..... 69 x 130 / 69 x 85 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 4.800 U / min
Gewicht ..... 14,3 kg

Art.Nr. 48.002.100.00 Webshop



4351 CTJ Stichsäge Set

- *Grundplatte 2 x 45° schwenkbar*
- *Anschluss für Fremdabsaugung*
- *Führungsgriff mit Gummipolster*
- *Inklusive 100 Sägeblätter und MAKPAC Koffer*

Aufnahmeleistung ..... 720 W
Hubzahl ..... 800 - 2.800 / min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz / Stahl ..... 135 / 10 mm
Gewicht ..... 2,5 kg

Art.Nr. 48.002.116.00 Webshop



JR 3050 T Reciprosäge

- *Universalaufnahme für alle gängigen Sägeblätter*
- *Stufenlos regelbare Hubzahl*
- *Handgriff mit eingelegtem Gummipolster*
- *Inklusive Transportkoffer und 3 Sägeblätter*

Aufnahmeleistung ..... 1.010 W
Hubzahl ..... 0 - 2.800 / min
Hubhöhe ..... 28 mm
Gewicht ..... 3,3 kg

Art.Nr. 48.002.096.00 Webshop

N 1923 B Flächen- und Falzhobel

- *Mit großer V - Nut für leichtes Anfasen*
- *Hohe Drehzahl für perfektes Finish*
- *Inklusive 1 Paar HM - Hobelmesser, Parallelanschlag, Einstelllehre, Absaugstutzen und Schlüssel*





Aufnahmeleistung	550 W
Hobelbreite	82 mm
Spanabnahme	0 - 3 mm
Falztiefe	0 - 23 mm
Drehzahl	16.000 U / min
Gewicht	3,1 kg

Art.-Nr. 48.002.051.00 Webshop

Ersatzmesser HM D-07945 (per Paar)
Art.-Nr. 48.002.052.00 Webshop

1911 B Breithobel

- *Fixierbare Hobelwelle für einfachen Messerwechsel*
- *Hohe Drehzahl für perfektes Finish*
- *Lieferung inklusive 1 Paar HSS - Hobelmesser, Parallelanschlag, Messerhalter, Einstellzubehör und Schlüssel*





Aufnahmeleistung	900 W
Hobelbreite	110 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Drehzahl	16.000 U / min
Gewicht	4,3 kg

Art.-Nr. 48.002.005.00 Webshop

Ersatzmesser HSS 793008-8 (per Paar)
Art.-Nr. 48.002.005.01 Webshop

1806 B Breithobel Set

- *Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten*
- *Hohe Drehzahl für perfektes Finish*
- *Inklusive Holzkoffer, 1 Paar HSS - Hobelmesser, Seitenanschlag und Einstellzubehör*



Aufnahmeleistung	1.200 W
Hobelbreite	170 mm
Spanabnahme	0 - 2 mm
Drehzahl	15.000 U / min
Gewicht	9,0 kg

Art.-Nr. 48.002.019.00 Webshop

9404 J Bandschleifer

- *Bandgeschwindigkeit elektronisch regelbar*
- *Bündiges Schleifen bis zum Rand*
- *Absaugung über Staubsack oder Fremdabsaugung*
- *Lieferung inklusive MAKPAC Koffer Typ 3*



Aufnahmeleistung	1.010 W
Bandbreite / Länge	100 / 610 mm
Bandgeschwindigkeit	210 - 440 m / min
Gewicht	4,7 kg

Art.-Nr. 48.002.072.00 Webshop

BO 3710 Schwingschleifer

- *Absaugmöglichkeit mit Staubsack oder Fremdabsaugung*
- *Schleifauflage und Grundplatte separat austauschbar*
- *Lieferung inklusive Staubbox komplett, Lochungsplatte und 1 Stk. Schleifpapier*



Aufnahmeleistung	190 W
Schwingungen	11.000 / min
Hubzahl	22.000 / min
Papiergröße	93 x 228 mm
Schleiffläche	93 x 185 mm
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.080.00 Webshop

BO 5031 Excenterschleifer

- *Variable Drehzahl*
- *Klettverschluss für einfachen Schleifpapierwechsel*
- *Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte*
- *Lieferung inklusive Staubbox mit Papiersack, Schleifteller und 1 Stk. Schleifblatt*



Aufnahmeleistung	300 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 - 12.000 U / min
Schwingkreis - ø	2,8 mm
Exzenterhub	1,4 mm
Schleifteller - ø	123 mm
Gewicht	1,3 kg

Art.-Nr. 48.002.081.00 Webshop

JN 1601 Knabber

- *Für Tafel-, Well- und Trapezblech*
- *Verstellbare Matrize, vier mal 90°*
- *Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblech*
- *Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize*
- *Messnuten zur Überprüfung der Materialstärke*



Aufnahmeleistung	550 W
Hubzahl	2.200 / min
Eintauchdurchmesser	22 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Kleinster Stanzradius	45 mm
Schnittleistung	0,8 - 1,6 mm
Schnittleistung Alu	2,5 mm
Gewicht	1,6 kg

Art.-Nr. 48.002.113.00 Webshop

JS 1601 Blechschere

- *Schlankes Gehäuse für bestmögliches Handling*
- *Schnittspan rollt seitlich spiralförmig ab, ohne die Oberfläche zu zerkratzen*
- *Saubere, grat- und verzugsfreie Schnitte*
- *Inklusive Schneidmesser, Messerbacken, Innensechskantschlüssel und Einstelllehre*



Aufnahmeleistung	380 W
Leerlaufhubzahl	4.500 U / min
Kleinster Schnittradius	250 mm
Schnittleistung	0,8 - 1,6 mm
Schnittleistung Alu	2,5 mm
Gewicht	1,4 kg

Art.-Nr. 48.002.112.00 Webshop



DH 40 MC Bohr- / Meißelhammer Set SDS-max

Inklusive je 1 Spitz- und Flachmeißel 400 mm, Transportkoffer, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag

Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Bohrleistung Beton ..... bis 40 mm
Volllastschlagzahl (nach EPTA) ..... 2.800 / min
Schlagstärke ..... 8,5 Joule
Gewicht ..... 7,1 kg

Art.-Nr. 48.010.069.00 Webshop



H 65 SB 3 Abbruchhammer Set, 30 mm Sechskant

Für Durchbrüche, Meißelarbeiten, Aufreißen von Fundamenten etc..

Inklusive 1 Stk. Spitz- und Flachmeißel 410 mm, Zusatzhandgriff und Koffer mit Rollen

Aufnahmeleistung ..... 1.340 W
Volllastschlagzahl ..... 1.400 / min
Schlagstärke ..... 45,0 Joule (25,5 Joule gemäß EPTA Standard)
Gewicht ..... 18 kg

Art.-Nr. 48.010.031.00 Webshop



DH 45 ME Bohr- / Meißelhammer Set SDS-max

- *Bürstenloser Motor*
- *Konstant-Elektronik*

Inklusive je 1 Spitz- und Flachmeißel 400 mm, Transportkoffer, Zusatzhandgriff und Tiefenanschlag

Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Bohrleistung Beton Bohrer / Bohrkronen ..... 45 / 125 mm
Volllastschlagzahl ..... 1.200 - 2.950 / min
Schlagstärke (nach EPTA) ..... 13,4 Joule
Gewicht ..... 9,0 kg

Art.-Nr. 48.010.065.00 Webshop



Winkelschleifer-Set

bestehend aus

Winkelschleifer G 23 SW2 für 230 mm Scheiben, Aufnahmeleistung 2.200 W, Leerlaufdrehzahl 6.600 U / min, Gewicht 5,1 kg. Inklusive Diamanttrennscheibe 230 mm ø und Schruppscheibe 230 mm für Metall

Einhandwinkelschleifer G 13 SR4 für 125 mm Scheiben, Aufnahmeleistung 730 W, Leerlaufdrehzahl 10.000 U / min., Gewicht 1,8 kg., Inklusive Diamanttrennscheibe 125 mm ø

Art.-Nr. 48.010.074.01 inklusive Transportkoffer Webshop



Abbruchhammer H 90 SG inklusive Transportwagen

Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
Einzelschlagstärke ..... 70,0 J
Abbruchleistung per 30 min ..... 512 kg
Geräuschlevel bei Volllast ..... 108 dB(A)
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 48.010.051.00 Webshop



G 12 SE2 Betonschleifer 125 mm ø

- *Geteilte Absaughaube ermöglicht Schleifen an unzugänglichen Stellen*
- *Austauschbare Staubschutzbürste*
- *Inklusive 1 Stk. Diamantschleiftopf 125 mm ø Segmenthöhe 5 mm*

Aufnahmeleistung ..... 1.200 W
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Topf - ø ..... 125 mm
Gewicht ..... 3,3 kg

Art.-Nr. 48.010.006.06 Webshop



WR 16 SE Schlagschrauber

- *Mit Kugel für „normale“ Stecknüsse*
- *Für Schrauben und Muttern M 12 - M 22*
- *Für Hochleistungsbolzen M 12 - M 16*
- *Soft - Start und Motorbremse*
- *Gürtelhaken zum Einhängen am Hosenbund*

Aufnahmeleistung ..... 370 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 1.600 U / min
Leerlaufschlagzahl ..... 0 - 1.900 / min
Drehmoment ..... 200 / 250 / 300 / 360 Nm
Aufnahme ..... 1/2“
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung komplett mit Transportkoffer

Art.-Nr. 48.010.070.00 Webshop



G 23 SEY Betonschleifer 180 mm ø

- *Geteilte Absaughaube ermöglicht Schleifen an unzugänglichen Stellen*
- *Austauschbare Staubschutzbürste*
- *Inklusive 1 Stk. Diamantschleiftopf 178 mm ø, Segmenthöhe 5 mm*

Aufnahmeleistung ..... 2.600 W
Drehzahl ..... 6.600 U / min
Topf - ø ..... 178 mm
Gewicht ..... 6,9 kg

Art.-Nr. 48.010.006.05 Webshop

HITACHI ⇨ HiKOKI TOKYO, JAPAN

NEU

Akku Set 8 - tlg. LI-PAKDVROMO

- *Akku Schlagbohrmaschine DV18DBSL mit 13 mm Schnellspannfutter*
- *Akku Winkelschleifer G 18 DSL, 125 mm*
- *3 x Akku 18 V / 5,0 Ah*
- *Ladegerät UC 18 YFSL*
- *Hikoki Systemkoffer*



Art.-Nr. 48.010.004.00 Webshop

HITACHI ⇨ HiKOKI TOKYO, JAPAN

NEU

Kappsäge C 12 RSH2

- *Mit Lasereinrichtung und Staubabsaugung mit Beutel*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.520 W
Sägeleistung ..... 105 x 312 mm
Sägeblatt - ø ..... 305 mm
L x B x H ..... 655 x 890 x 724 mm
Gewicht ..... 29 kg

Inklusive HM - Sägeblatt 60 Zähne, Werkstückspanner, Staubsack und Schlüssel



Art.-Nr. 48.010.014.00 Webshop

DCD 785 M2 Akku Schlagbohrschrauber

- *Optimal abgestimmtes 2 - Gang Vollmetallgetriebe*
- *14 - stufiges Drehmomentmodul*
- *13 mm Schnellspannbohrfutter*
- *Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise*
- *Integrierte LED - Arbeitsleuchte*



Akku ..... 18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 600 / 2.000 U / min
Leerlaufschlagzahl ..... 0 - 10.200 / 34.000 / min
Drehmoment (h / w) ..... 60 / 23 Nm
Bohr - ø Holz ..... 38 mm
Bohr - ø Metall / Stein ..... 13 / 13 mm
Gewicht mit Akku ..... 1,9 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.037.00 Webshop

DWE 305 PK Säbelsäge

- *Durchzugsstarker Hochleistungsmotor*
- *Spezieller Sägeschuh für beste Schnittergebnisse auch bei gewellten Materialien*
- *Werkzeugloses Sägeblatt - Schnellwechselsystem*
- *Vierfache Sägeblatt -Positionierung für vielseitige Anwendungen*
- *Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten*



Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Leerlaufhubzahl .... 0 - 2.800 / min
Hublänge ..... 29 mm
Gewicht ..... 3,5 kg
Schnittleistung Holz / Stahl / Kunststoff ..... 280 / 100 / 130 mm

Lieferung inklusive Bi - Metall Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.062.00 Webshop

DCD 780 M3 Akku Bohrschrauber

- *Optimal abgestimmtes 2 - Gang Vollmetallgetriebe*
- *13 mm Schnellspannbohrfutter*
- *Leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben*
- *Äußerst kompakte und ausbalancierte Bauweise*
- *Integrierte LED - Arbeitsleuchte*



Akku ..... 18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 600 / 2.000 U / min
Drehmoment (h / w) ..... 60 / 23 Nm
Bohr - ø Holz ..... 38 mm
Bohr - ø Metall ..... 13 mm
Gewicht mit Akku ..... 1,8 kg


Lieferung inklusive 3 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.066.00 Webshop

DWE 576 KR Handkreissäge

Mit Führungsschiene 1.500 mm

- *Durchzugsstarker Hochleistungsmotor*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Skala für Tiefeneinstellung*

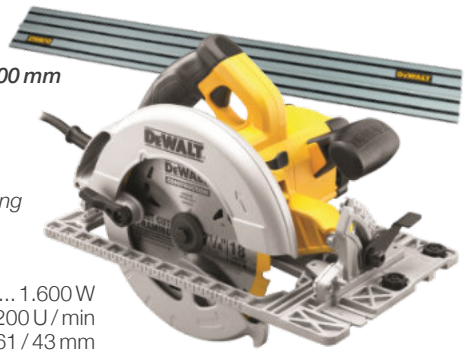

Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 5.200 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 61 / 43 mm
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Gewicht ..... 4,0 kg

Lieferung inklusive 24 - Zahn HM - Sägeblatt, Parallelanschlag, Führungsschiene 1.500 mm und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.047.00 Webshop

DWE 4217 Winkelschleifer *125 mm*

- *Wiederanlaufschutz*
- *Verbesserte Effizienz durch neue Motorarchitektur und Ansaugung der Kühlluft ohne zusätzlichem Lüfterrad*
- *Optimal positionierte Spindelarretierung*
- *Elektronischer Sanftanlauf*



Für Trennscheiben ..... 125 mm
Aufnahmeleistung ..... 1.200 W
Leerlaufdrehzahl .. 10.000 U / min
Antriebsspindel ..... M 14
Gewicht ..... 2,4 kg

Lieferung inklusive Schutzhaube und Zusatzhandgriff, jedoch ohne Scheibe

Art.-Nr. 48.004.047.01 Webshop

DCG 405 P2 Akku Winkelschleifer *125 mm*

- *Bürstenloser Motor*
- *Gepanzerte Wicklung*
- *Überlastschutz*
- *Wiederanlaufschutz*
- *Elektronische Kupplung*
- *Schutzgitter für Luftschlitze*
- *Schnellspannmutter*



Akku ..... 18 V / 5,0 Ah
Leerlaufdrehzahl .... 9.000 U / min
Gewicht mit Akku ..... 2,5 kg
Für Trennscheiben ..... 125 mm
Antriebsspindel ..... M 14

Lieferung inklusive 2 Akkus, Ladegerät, Schnellspannmutter, Schutzhaube und T Stak - Box II, jedoch ohne Scheibe

Art.-Nr. 48.004.067.00 Webshop



D 25134 K Kombihammer SDS-plus

- *Elektronische Schlag- und Drehzahlregelung*
- *Sehr hohe Standzeit durch vollsynchronisiertes Getriebe*
- *Optimal abgestimmtes elektropneumatisches Hammerwerk*
- *Dreh- und Schlagstop*
- *Umschaltbare Kohlebürsten für gleiche Kraft im Rechts- u. Linkslauf*

Aufnahmeleistung ..... 800 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 1.500 U / min
Leerlaufschlagzahl ..... 0 - 5.540 / min
Einzelschlagenergie ..... 2,8 Joule
Bohrleistung Holz ..... 30 mm
Bohrleistung Metall ..... 13 mm
Bohrleistung Beton ..... 26 mm
Gewicht ..... 3,0 kg

Lieferung inklusive 13 mm Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.051.00 Webshop



D 25334 K Kombihammer SDS-plus

- *Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie*
- *Perform & Protect: Sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten bei geringen Vibrationen, patentierter, entkoppelter Zusatzhandgriff*
- *Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung*
- *Dreh- und Schlagstop*
- *Effektiver Staubschutz durch optimal versiegeltes Hammerwerk*

Aufnahmeleistung ..... 950 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 1.150 U / min
Leerlaufschlagzahl ..... 0 - 5.200 / min
Einzelschlagenergie ..... 3,5 Joule
Bohrleistung Holz ..... 30 mm
Bohrleistung Metall ..... 13 mm
Bohrleistung Beton ..... 30 mm
Gewicht ..... 3,9 kg

Lieferung inklusive 13 mm Schnellspannbohrfutter, vibrationsgedämpftem Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.070.00 Webshop



D 25604 K-QS Kombihammer SDS-max

- *Optimal abgestimmter Hammermechanismus*
- *Effiziente Vibrationsreduzierung mit speziellem Stoßdämpfermechanismus*
- *Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung*
- *Drehstop für Meißelarbeiten*
- *Kettenantrieb mit Ölschmierung*

Aufnahmeleistung ..... 1.250 W
Leerlaufdrehzahl ..... 210 - 415 U / min
Leerlaufschlagzahl .. 1.430 - 2.840 / min
Einzelschlagenergie ... 2 - 8 Joule
Bohrleistung Beton ..... 45 mm
Gewicht ..... 6,9 kg

Lieferung inklusive Meißelset 4 - tlg., Zusatzhandgriff und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.053.00 Webshop



D 25733 K-QS Kombihammer SDS-max

- *Drehzahl - Konstantelektronik*
- *Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung*
- *Gefederter Handgriff*
- *Drehstop für Meißelarbeiten*

Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Leerlaufdrehzahl ..... 177 - 355 U / min
Leerlaufschlagzahl .. 1.350 - 2.705 / min
Einzelschlagenergie ... 13,3 Joule
Bohrleistung Beton ..... 48 mm
Gewicht ..... 9,5 kg

Lieferung inklusive Zusatzhandgriff und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.070.02 Webshop



DCH 254 M2 Akku Kombihammer SDS-plus

- *Extrem leistungsstark durch optimal abgestimmtes Hammerwerk*
- *Dreh- und Schlagstop*
- *Ermüdungsfreies Arbeiten durch effektive Vibrationsreduzierung*
- *Mit werkzeuglos wechselbarem 13 mm Schnellspannbohrfutter*

Akkus ..... 18 V / 4,0 Ah
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 1.200 U / min
Leerlaufschlagzahl ..... 0 - 4.500 / min
Einzelschlagenergie ..... 2,1 Joule
Bohrleistung Holz ..... 26 mm
Bohrleistung Metall ..... 13 mm
Bohrleistung Beton ..... 24 mm
Gewicht mit Akku ..... 3,2 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät, Schnellspannbohrfutter, Zusatzhandgriff und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.046.00 Webshop



DCS 690 N-XJ Akku-Trennschleifer 54 V

- *Für Nass- und Trockenschnitte mit 230 mm Diamanttrennscheiben*
- *Betrieb mit DeWalt 54 V Akkus*
- *Wasseranschluss und doppelseitige Wasserzufuhr*

Akkuspannung ..... 54 V
Leerlaufdrehzahl ..... 6.500 U / min
Gewicht mit Akku ..... 6,5 kg
Scheiben - ø ..... 230 mm
Schnitttiefe max. ..... 83 mm

Inklusive Trennscheibe 230 mm ø jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.041.00 Webshop



DCK 856 P4 - QW Akku - Kombopack

- ***DCD 996 Schlagbohrschrauber***
  3 - Gang Vollmetallgetriebe
- ***DCF 894 Schlagschrauber***
  447 Nm Drehmoment
- ***DCH 273 Kombihammer***
  SDS-plus Aufnahme
- ***DCS 570 Handkreissäge***
  64 mm Schnitttiefe
- ***DCS 367 Säbelsäge***
  29 mm Hublänge
- ***DCS 335 Stichsäge***
  3 - fach Pendelung
- ***DCG 405 Winkelschleifer***
  125 mm Trennscheiben
- ***DCL 050 LED - Leuchte***
  2 Leuchtstufen



Lieferung inklusive 4 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät für 2 Akkus, 3 DeWalt Tough Boxen und Trolley mit Schnellaufnahme - System

Art.-Nr. 48.004.049.00 Webshop



D 25981 K-QS Abbruchhammer

- *Großdimensionierter Hammermechanismus liefert ein Maximum an Robustheit und Schlagenergie*
- *Federgelagerter, von der Maschine entkoppelter, gummierter Handgriff*
- *Elektronik für variable Einzelschlagenergie und konstante Leistung unter Last*
- *Servicefreundlich durch modulare Bauweise*

Werkzeugaufnahme ..... 28 mm Sechskant
Aufnahmeleistung ..... 2.100 W
Leerlaufschlagzahl ..... 960 / min
Einzelschlagenergie ..... 62 Joule
Gewicht ..... 31 kg

Lieferung inklusive Spitzmeißel und Transportwagen

Art.-Nr. 48.004.044.00 Webshop

BS 18 LTX BLI Akku Bohrschrauber

- *Maximale Leistung für schwerste Anwendungen*
- *Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben*

Drehmoment hart / weich ..... 120 / 60 Nm
Impulsdrehmoment..... 65 Nm
Gewicht (mit Akku)..... 2 kg

Inkl. Schnellspannbohrfutter u. Koffer, ohne Akku u. Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.04 Webshop



BS 18 LT BLQ Akku Bohrschrauber

- *Metabo Quick Schnellwechsel von Werkzeugaufnahme und Einsatzwerkzeug*

Drehmoment hart / weich ..... 60 / 34 Nm
Gewicht (mit Akku)..... 1,5 kg

Inklusive Schnellspannbohrfutter, Schnellwechselbithalter, Bitdepot und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.05 Webshop



KHA 18 LTX Akku Kombihammer

- *Zum Hammerbohren, Bohren und Meißeln*

Werkzeugaufnahme..... SDS-plus
Einzelschlagenergie ..... 2,2 Joule
Max. Schlagzahl ..... 4.000 / min
Gewicht (mit Akku)..... 2,9 kg

Inkl. Bohrtiefenanschlag und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.06 Webshop



SSW 18 LTX 300 BL Akku Schlagschrauber

- *Automatic Power Shift unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben*

Leerlaufdrehzahl max..... 0 - 2.650 U / min
Schlagzahl max. ..... 3.750 / min
Drehmoment max..... 300 Nm
Gewicht (mit Akku)..... 1,8 kg

Inklusive Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.07 Webshop



W 18 LTX Akku Winkelschleifer

- *Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel*
- *Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube*

Scheiben - ø..... 125 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 8.000 U / min
Spindelgewinde..... M 14
Gewicht (mit Akku)..... 2,4 kg

Inklusive Schnellspannmutter, Stützflansch und Koffer, jedoch ohne Akku, Ladegerät und Trennscheibe

Art.-Nr. 48.005.006.10 Webshop



KS 18 LTX 57 Akku Handkreissäge

- *Besonders schneller Sägeblattstop*
- *Winkelgenaue Schrägschnitte bis 50°*

Schwenkbereich..... 0 - 50°
Max. Schnitttiefe 90° / 45° ..... 57 / 43 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung..... 165 / 20 mm
Gewicht (mit Akku)..... 3,4 kg

Inklusive HM - Kreissägeblatt (18 Zähne), Parallelanschlag und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.03 Webshop



ASE 18 LTX Akku Säbelsäge

- *Vario - Elektronik für materialgerechte Hubzahlen*
- *Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel*
- *Verstellbarer Tiefenanschlag für Tauchschnitte*
- *Sägeblatt um 180° drehbar*

Leerlaufhubzahl ..... 0 - 2.700 / min
Sägeblatthub..... 30 mm
Gewicht (mit Akku)..... 3,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.08 Webshop



STA 18 LTX 100 Akku Stichsäge

- *4 - fach Pendelhub*
- *Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel*
- *Zuschaltbare Späneblasfunktion*

Schwenkbereich..... +/- 45°
Leerlaufhubzahl ..... 550 - 2.800 / min
Gewicht (mit Akku)..... 2,5 kg

Inkl. Sägeblatt und Koffer, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.02 Webshop



MT 18 LTX Akku Multitool

- *Zum Sägen, Schleifen, Schaben u. Raspeln*
- *Metabo Quick Werkzeugschnellwechsel*

Oszillationswinkel li / re ..... 1,6°
Gewicht (mit Akku)..... 1,8 kg

Inkl. Tauchsägeblatt, Dreieckschleifplatte, je 5 Stk. Schleifblätter P80 und P120, Absaugadapter, Multiadapter und Koffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.09 Webshop



AHS 18-55 V Akku Heckenschere

- *Sauberer Schnitt durch beidseitig geschliffene Messerzähne*
- *Elektronischer Messerschnellstop*

Schnittstärke ..... 18 mm
Schnittlänge ..... 530 mm
Gewicht (mit Akku)..... 3,9 kg

Inkl. Sägeblattschutz, ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.11 Webshop



PICK+MIX Starter - Paket

2 Maschinen

€ 507,--

1 Basis - Set

metabo

Akkupack 3,5 Ah

18 V, LiHD

Art.-Nr. 48.005.007.00

Preis Webshop



Akkupack 5,5 Ah

18 V, LiHD

Art.-Nr. 48.005.007.01

Preis Webshop



Basis - Set 3 x 4,0 Ah LiHD

3 x LiHD Akkupack 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät ASC 55 „Air Cooled“

Art.-Nr. 48.005.006.00 Webshop



Basis - Set 2 x 5,5 Ah LiHD

2 x LiHD Akkupack 18 V / 5,5 Ah, Ladegerät ASC 55 „Air Cooled“

Art.-Nr. 48.005.006.01 Webshop



W 12 - 125 Winkelschleifer 125 mm



- *Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Metabo M - Quick System*
- *Vibrationsarmer Zusatzgriff*
- *Mechanische Sicherheitskupplung gegen Kick - Back*
- *Wiederanlaufschutz*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	1.250 W	Scheiben - ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	11.000 U / min	Drehmoment	3,4 Nm
Lastdrehzahl	8.000 U / min	Gewicht	2,4 kg

Inklusive M - Quick Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch und Zusatzgriff

Art.-Nr. 48.005.002.00 ohne Trennscheibe Webshop

WE 24 - 230 Winkelschleifer



- *Werkzeugloser Scheibenwechsel durch Metabo M - Quick System*
- *Anlaufstrombegrenzer*
- *Vibrationsarmer Zusatzgriff*
- *Mechanische Sicherheitskupplung gegen Kick - Back*
- *Haupthandgriff drehbar*
- *Wiederanlaufschutz*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	2.400 W	Scheiben - ø	230 mm
Leerlaufdrehzahl	6.600 U / min	Drehmoment	17 Nm
Lastdrehzahl	4.600 U / min	Gewicht	5,8 kg

Inklusive M - Quick Spannmutter, Schutzhaube, Stützflansch und Zusatzgriff

Art.-Nr. 48.005.002.01 ohne Trennscheibe Webshop

BE 75 - 16 Elektronik-Bohrmaschine



- *Zum Bohren größerer Durchmesser und zum Rühren*
- *Spindel mit Innensechskant für Schraubarbeiten ohne Bohrfutter*
- *Vario (V) - Elektronik*
- *Mechanische Sicherheitskupplung*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	750 W	Bohr - ø Weichholz	50 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 660 U / min	Drehmoment	75 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm	Gewicht	2,6 kg

Inklusive Zahnkranzbohrfutter mit Schlüssel und langem Zusatzhandgriff

Art.-Nr. 48.005.003.00 ohne Bohrer Webshop

UHEV 2860 - 2 Elektronik - Multihammer



- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Schnellwechsel zwischen SDS-plus Futter und Schnellspannbohrfutter*
- *Vollwellenelektronik*
- *Zweigang - Getriebe*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	1.100 W	Schlagzahl max.	4.500 / min
Bohr - ø Beton	28 mm	Einzelschlagenergie	3,4 Joule
Bohr - ø Stahl	13 mm	Gewicht	3,3 kg

Inklusive SDS-plus Futter, Schnellspannfutter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.003.01 ohne Bohrer Webshop

KHE 5 - 40 Elektronik-Kombihammer



- *Zum Hammerbohren und Meißeln*
- *SDS-max Aufnahme*
- *Vollwellenelektronik und elektronischer Sanftanlauf*
- *Sicherheitskupplung*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	1.010 W	Schlagzahl max.	3.200 / min
Bohr - ø Beton	40 mm	Einzelschlagenergie	7,5 Joule
Bohr - ø Bohrkronen	90 mm	Gewicht	6,2 kg

Inklusive SDS-max Futter, Zusatzhandgriff und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.003.02 ohne Bohrer Webshop

STE 100 Stichsäge



- *Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf*
- *Vollwellenelektronik für materialgerechtes Sägen*
- *4 Pendelhubstufen*
- *Zuschaltbare Späneblasfunktion*
- *Absaugmöglichkeit*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	710 W	Schwenkbereich	+ / - 45°
Schnitttiefe Holz	100 mm	Sägeblatthub	22 mm
Schnitttiefe NE - Metall	25 mm	Gewicht	2,0 kg

Inklusive Sägeblatt für Holz, Absaugstutzen und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.004.00 Webshop

KS 55 FS Handkreissägeset mit Führungsschiene



- *Griffbereich mit rutschfester Softgrip - Oberfläche*
- *Werkzeuglose Feinjustierung bei Einsatz mit Führungsschiene*
- *Absaugstutzen*
- *4 m Netzkabel*

Aufnahmeleistung	1.200 W	Sägeblatt	160 x 20 mm
Schnitttiefe bei 90°	55 mm	Lastdrehzahl	4.400 U / min
Schnitttiefe bei 45°	39 mm	Gewicht	4,0 kg

Inklusive Führungsschiene FS 160, HM - Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.004.02 Webshop

BS 18 LTX BLQ Akku - Bohrschrauber mit Drehmomentvorsatz Power X 3



- *Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Lösen festsitzender Schrauben*
- *Drehmomentvorsatz verdreifacht die Kraft der Maschine*
- *Schnellwechselbohrfutter und Schnellwechselbithalter*
- *Gürtelhaken und Bitdepot*
- *Langer Zusatzhandgriff*

LiHD Akkus	18 V / 5,5 Ah	Bohr - ø Holz / Stahl	65 / 13 mm
Impulsdrehmoment	65 Nm	Bohrfutter	1,5 - 13 mm
Drehmoment max.	120 Nm	Gewicht	2,5 kg

Inklusive Drehmomentvorsatz, 2 Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.005.00 Webshop

EPF 1503 Sanierungsfräse

- *Zum Abtragen und Entfernen von Putz, Fliesenkleber, Farbe und Beschichtungen sowie zum Aufrauhen von Untergründen*
- *Mit Elektronik - Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast sowie Temperatur- und Überlastabschaltung*
- *Frästiefenbegrenzung durch höhenverstellbaren Führungsring*
- *Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*







Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	4.000 U / min
Fräskopf - ø	140 mm
Tiefeneinstellung	0,5 - 4,0 mm
Gewicht	3,9 kg

Inklusive Drehkreuz mit 16 Frässternen, Transportkoffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.013.00 Webshop

16 Stk. Frässterne abgewinkelt
Art.-Nr. 48.013.013.01 Webshop

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Frässtern

EBS 1802 SH Betonschleifer

- *Handgeführter Betonschleifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.*
- *Mit Monobloc - Diamanten - hohe Abtragsleistung, lange Standzeit*
- *PKD - Schleifteller für Beton, Naturstein, Putz, Farbe, Kleber uvm.*
- *Hochklappbare Schutzhaube zum Schleifen bis an die Kante*
- *Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*







Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 U / min
Scheiben - ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Gewicht	5,9 kg

Inklusive PKD - Schleifteller (spitze Segmente), Transportkoffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.011.00 Webshop

PKD - Schleifteller 125 mm ø mit 6 PKD - Segmenten
Art.-Nr. 48.013.011.01 Webshop

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



PKD - Schleifteller

DSS 50 A Nass- und Trocken - Industriestaubsauger

- *Mit automatischer Impuls - Filterabreinigung (Rüttelautomatik)*
- *Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige*
- *Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung*

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge





Aufnahmeleistung	1.400 W
Behältervolumen	50 l
Unterdruck max.	248 mbar
L x B x H	58 x 47 x 64 cm
Gewicht	17,7 kg

Inklusive 5 m Schlauch 35 mm ø, Universaladapter, Boden- und Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoffsaugrohre, Klettband, Zubehörhalterung

Art.-Nr. 48.013.015.00 Webshop

DSS 35 MiP Nass- und Trocken - Industriestaubsauger

- ***Der „M" - Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube***
- *Mit permanenter, automatischer Impuls - Filterabreinigung (Rüttelautomatik)*
- *Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige*
- *Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung*

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge





Aufnahmeleistung	1.600 W
Behältervolumen	35 l
Unterdruck max.	259 mbar
L x B x H	55 x 40 x 55 cm
Gewicht	15,0 kg

Inklusive 5 m Schlauch 35 mm ø, Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Kunststoffsaugrohre, Entsorgungssack

Art.-Nr. 48.013.016.00 Webshop



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge




EBS 235.1 Diamant - Bodenschleifer


- *Mit Fahrwerk zum Schleifen und Glätten großer Flächen*
- *Zum Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung*
- *Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche durch abnehmbares Schutzhauben - Segment*
- *Keine mühevolle und zeitaufwändige Nacharbeit im Kantenbereich*
- *Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*
- *Verschiedene Schleifschuhe für unterschiedliche Anwendungen lieferbar*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	1.380 U / min
Scheibendurchmesser	235 mm
Gewicht	38 kg

Diamant - Bodenschleifer mit Grundplatte jedoch ohne Schleifschuhe
Art.-Nr. 48.013.002.00 Webshop



Diamant - Schleifschuhset für Beton, 5 - teilig
Art.-Nr. 48.013.002.01 Webshop



Diamant - Schleifschuhset für Estrich, 5 - teilig
Art.-Nr. 48.013.002.02 Webshop







EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Arbeiten bis an die Kante der Schleiffläche

EBS 180 F Betonschleifer mit Bodenführung

- *Mit höhenverstellbarem Fahrwerk für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schlämmhäuten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.*
- *Für Schleifarbeiten bis an die Kante der Bearbeitungsfläche*
- *Entspanntes Arbeiten in aufrechter Haltung*
- *Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*
- *Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2.500 W
Leerlaufdrehzahl	8.500 U / min
Scheibendurchmesser	180 mm
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Gewicht	10,5 kg

Lieferung inklusive Diamant - Schleifteller für Beton, Fahrwerk mit Bodenführung und Montagewerkzeug
Art.-Nr. 48.013.012.00 Webshop

Diamant - Schleifteller 180 mm ø für Beton
Art.-Nr. 48.013.012.01 Webshop





EWS 400 Dämmplattenschleifer

- *Zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten, speziell für große Flächen*
- *Mit Dreifach - Spezialgetriebe für hohes Drehmoment, durchzugstark und langlebig*
- *Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlregelung*
- *Klett - Haftteller für schnellen Schleifblattwechsel*
- *Mit Absaugstutzen 35 mm ø für Direktanschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	800 W
Schleifblatt - ø	370 mm
Drehzahl	0 - 85 U / min
Gewicht komplett	3,9 kg

Lieferung komplett mit 1 Stk. Schleifblatt P 24
Art.-Nr. 37.000.030.30 Webshop



Klett - Schleifblätter P 24, 370 mm ø, Packung zu 3 Stk.
Art.-Nr. 37.000.030.31 Webshop

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



EPG 400 WP Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserzuführung

- *Zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten sowie Glätten und Reinigen von Oberflächen*
- *Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlregelung*
- *Hohes Drehmoment, durchzugstark und langlebig*
- *Stufenlos regulierbare Wasserzufuhr, direktes Befeuchten der Wand mittels Sprühnebel*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	500 W
Grundteller - ø	370 mm
Drehzahl	0 - 60 U / min
Gewicht komplett	3,8 kg

Lieferung komplett mit Grundteller, Schwammscheibe und Transportkoffer
Art.-Nr. 37.000.030.70 Webshop

Umfangreiches Zubehör wie Schwammgummischeibe, Rabottierscheibe, Schleifscheibe, Kratzscheibe und Glättteller lieferbar.

Preise ohne Mehrwertsteuer

Wand- und Deckenschleifer DUO 600

- *Auszieh- und verlängerbar von 123 bis 165 cm, mit Verlängerung bis 220 cm*
- *Je 1 Rund- und Dreieckschleifkopf*
- *Standfuß mit Knickschutz für den Absaugschlauch*
- *Regelbare Drehzahl für optimale Materialanpassung*

Anschluss ..... 230 V, 600 W
Schleifblätter ..... 225 mm ø bzw. 280 mm
Gewicht ..... 4,7 bzw. 5,0 kg
Schwingzahl rund ..... 600 - 1.500 / min
Schwingzahl dreieck ..... 3.000 - 6.000 / min

Lieferung inklusive ca. 2 m Absaugschlauch, 2 Schlauchadapter, 2 Klett - Schleifteller, Verlängerungsgriff, je 6 Stk. Klett - Schleifblätter (je 1 Stk. P 60, P 80, P 120, P 150, P 180 und P 240) sowie robustem Transportkoffer aus Kunststoff

Art.-Nr. 48.014.000.00 Webshop





Klett - Schleifblätter „Klettdisc - Multiloch“ (Paket zu 25 Stk.)

Korn K 60, 225 mm ø	**Art.-Nr. 48.014.001.00**	Webshop
Korn K 80, 225 mm ø	**Art.-Nr. 48.014.001.01**	Webshop
Korn K 120, 225 mm ø	**Art.-Nr. 48.014.001.03**	Webshop
Korn K 60, Dreieck	**Art.-Nr. 48.014.001.10**	Webshop
Korn K 80, Dreieck	**Art.-Nr. 48.014.001.11**	Webshop
Korn K 120, Dreieck	**Art.-Nr. 48.014.001.12**	Webshop

ELS 225.1 Langhalsschleifer


- *Mit VacuGlide - System: In Verbindung mit einem Industriesauger (z.B. Eibenstock DSS 50 A bzw. DSS 35 MiP) saugt sich das Gerät an die Oberfläche an.*
- *Schleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten*
- *Schleifen von Wärmedämmungen und Entfernen von Tapetenresten*
- *Mit Sanftanlauf und stufenloser Drehzahlregelung*
- *Absaugung über Bürstenkranz und gelochten Schleifteller, Direktanschluss an Sauger*

Anschluss ..... 230 V, 590 W
Schleifblatt - ø ..... 225 mm
Drehzahl ..... 1.050 - 1.600 U / min
Gewicht ..... 4,9 kg

Lieferung inklusive Transporttasche, Verlängerung und Schleifpapier - Starterset bestehend aus je 1 Stk. P 80, P 100 und P 120, jedoch ohne Sauger


Art.-Nr. 48.013.003.00 Webshop



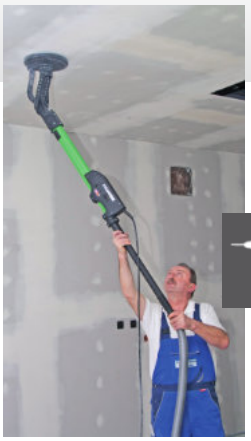

Schleifpapier mit Lochung, 225 mm ø (Paket zu 25 Stk.) für ELS 225.1 und ETS 225

Korn P 60	**Art.-Nr. 37.000.030.25**	Webshop
Korn P 80	**Art.-Nr. 37.000.030.21**	Webshop
Korn P 100	**Art.-Nr. 37.000.030.22**	Webshop
Korn P 120	**Art.-Nr. 37.000.030.23**	Webshop
Korn P 150	**Art.-Nr. 37.000.030.24**	Webshop





ETS 225 Trockenbauschleifer

- *Zum Schleifen von Wand- und Deckenübergängen bei Gipskartonplatten*
- *Absaugung über Bürstenkranz und gelochten Schleifteller*
- *Klett - Schleifteller 225 mm ø für schnelle Bearbeitung großer Flächen*
- *Elektronikschalter für stufenlose Drehzahl*
- *Direktanschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss ..... 230 V, 700 W
Schleifblatt - ø ..... 225 mm
Drehzahl ..... 0 - 2.300 U / min
Gewicht ..... 2,9 kg

Komplett mit 4 Schleifblättern P 60, P 80, P 100 und P 220 und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.20 Webshop



Trockenbauschleifer Rokamat Chameleon

- *Universell einsetzbar z.B. als Dämmplattenschleifer, zum Reinigen von Schaltafeln oder Entfernen von Putz*
- *Leichtes, kompaktes Handstück nur 2,5 kg (ohne Zubehör)*
- *Einfaches Wechseln der Schleifscheiben durch Klettverschluss*

Anschluss ..... 230 V, 900 W
Drehzahl ..... 120 - 160 U / min

Lieferung inklusive 1 Garnitur Stützteller, 4 Stk. Schleifscheiben Korn 16 und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.40 Webshop



Schleifscheiben Schmirgel 200 mm ø

- *Planschleifen und Aufrauhen von Polystyrol - Dämmplatten, Steinwoll - Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund*
- *Reinigen von Schalungen (bei saugender Schalhaut) uvm.*

Korn 16	4 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.42**	Webshop
Korn 24	4 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.43**	Webshop
Korn 40	6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.44**	Webshop
Korn 60	6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.45**	Webshop
Korn 80	6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.46**	Webshop
Korn 100	6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.47**	Webshop
Korn 120	6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.48**	Webshop



Stützteller Chameleon
Mit Klettverschluss
(1 Garnitur = 2 Stk.)
Art.-Nr. 37.000.030.41
Preis Webshop





Handstyroporschneider Styrocut 140

Zum Schneiden von Styroporplatten bis 140 mm

- *In nur 10 Sekunden betriebsbereit*
- *Schneide leicht austauschbar*

Aufnahmeleistung..... 110 W
Gewicht ..... 1.025 g

Komplett mit Schneide C - 140 und Aufhängebügel
Art.-Nr. 37.000.030.10 Webshop



C - 140 für gerade Schnitte
Art.-Nr. 37.000.030.11
Preis Webshop

CN-26 für Nutenbreite 26 mm
Art.-Nr. 37.000.030.12
Preis Webshop

CR-20 für Nutenbreite 20 mm
Art.-Nr. 37.000.030.13
Preis Webshop

CS-20 für Nutenbreite 20 mm
Art.-Nr. 37.000.030.14
Preis Webshop



Hand - Styroporschneider Styrocut 230 mit Koffer

Profigerät für Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Für Plattenstärken bis 230 mm und für Profilschnitte.

- *Betriebsbereit in nur 10 Sekunden*
- *Aufnahmeleistung 230 W*
- *Elektronischer Leistungsregler*
- *Schneidentemperatur max. 500° C*
- *LED - Betriebsanzeige*
- *Kabellänge 3 m*

Komplett mit 2 Schneiden (für 200 mm bzw. 230 mm Plattenstärke), Koffer, Messingbürste und Schraubendreher.
Art.-Nr. 37.000.030.15 Webshop



DSS 220, Schnitttiefe bis 200 mm
Art.-Nr. 37.000.030.16 Webshop

DSS 250, Schnitttiefe bis 230 mm
Art.-Nr. 37.000.030.17 Webshop



Dämmstoffmesser 486 728

Zur optimalen Verarbeitung von Dämm- und Isoliermaterialien, rostfrei, beidseitig verwendbar.

Länge..... 280 mm
Stärke ..... 2 mm

Art.-Nr. 46.005.054.00 Webshop



Löwe Gehrungsschere 1834

Gehrungsschere für diverse Abschlussleisten aus Kunststoff, Holz und Gummi wie z.B. Fliesenleisten, Gummiprofilleisten, Dichtungsleisten und Holzprofile. Zwei Anschläge 45°, Markierungen für 45°, 60°, 75° und 90°

Gesamtlänge..... 210 mm
Schnittlänge max. ..... 59 mm
Materialhöhe max..... 7,5 mm
Materialbreite max..... 35 mm

Art.-Nr. 37.000.028.20 Webshop

Ersatzklingen (10 Stk.)
Art.-Nr. 37.000.028.21 Webshop



Fuchsschwanz PC - 22 INS für Isoliermaterialien

Zum Schneiden von Glas- und Steinwolle sowie geschäumtem und gepresstem Polystyrol (EPS / XPS) bis 75 mm.

Länge..... 550 mm

Sägeblatt mit wellenförmiger Schnittkante
Art.-Nr. 37.000.039.00 Webshop



Gehrungssäge 1 - 20 - 800 Dyna - Grip

Sägetisch aus Druckguss, spezialgehärtetes Universalsägeblatt 560 mm lang, Sägestände für 30°, 45°, 60° und 90°.

Werkstückhöhe / -breite max. 95 / 143 mm
Art.-Nr. 37.000.028.10 Webshop

Ersatzblatt 560 mm Nr. 1 - 20 - 809
Art.-Nr. 37.000.028.11 Webshop



Stanley Gehrungslade 1 - 20 - 112

Aus Kunststoff, mit Haltenocken - System zum Fixieren des Werkstückes.

Länge der Schneidlade ..... 310 mm
Werkstückhöhe max. ..... 78 mm
Werkstückbreite max..... 130 mm

Art.-Nr. 46.007.010.00 Webshop



Schneidlade mit Feinsäge

Schneidlade aus Kunststoff, Feinsäge mit Kunststoffgriff, Blattlänge 240 mm

Länge der Schneidlade ..... 245 mm
Werkstückhöhe max. ..... 35 mm
Werkstückbreite max..... 42 mm

Art.-Nr. 37.000.032.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Styroporschneider PP 100

- *Für problemlose Längs- und Gehrungsschnitte, bedingt auch Schrägschnitte*
- *Geeignet für Styrodur, Styropor und Polystyrol - Hartschaumplatten*
- *100 cm langer Seitenanschlag mit Lineal und Anschlagstop*
- *Durch mitgelieferte Gerüsthalterung optimale Nutzung auf der Baustelle*



Gerüsthalterung



Schnittlänge max. ..... 132 cm
Schnitttiefe max. ..... 32 cm
Gehrung ..... 0 - 75°
Seitenanschlag ..... 0 - 70°

Styroporschneider komplett mit Gerüsthalterung und 2 Schneiddrähten
Art.-Nr. 37.003.030.60 Webshop

Styroporschneider PP 300

- *Profi - Dämmstoffschneider für alle Schnittvarianten*
- *Geeignet für Styrodur, Styropor und Polystyrol - Hartschaumplatten*
- *Mit 2 Schneiddrähten und Trafo IP 44*
- *Holzplatte mit 60 cm Anschlag und Lineal*
- *Anschlagstop*
- *Standfuß mit Rollen und Fußschalter*
- *ABS - Koffer mit Transportrollen*





Schnittlänge max. ..... 132 cm
Schnitttiefe max. ..... 30 cm
Gehrung ..... 0 - 75°
Seitenanschlag links ..... 0 - 70°
Seitenanschlag rechts ..... 0 - 90°

Schneidesystem komplett mit schlagzähem ABS - Koffer
Art.-Nr. 37.003.030.50 Webshop

Ersatzdraht für Styroporschneider



0,65 mm ø, 20 lfm
Art.-Nr. 37.000.030.02 Webshop

0,65 mm ø, 30 lfm
Art.-Nr. 37.000.030.01 Webshop

Klemmzangenset 35 - teilig, Nr. 1034T

Klemmzange, 20 x Ringkabelschuhe, 8 x Gabelkabelschuhe, 2 x Flachstecker, 2 x Flachsteckhülsen, 2 x Stoßverbinder
Art.-Nr. 37.000.030.00 Webshop



Ring - Kabelschuhe 20 - teilig
Art.-Nr. 37.000.030.03 Webshop




Styroporschneider Spewe 5305 S

- *Mit integriertem Trafo*
- *Für Gerade-, Schräg- und Gehrungsschnitte, Falz- und Stufenfalzschnitte sowie Nut- und Auftrennschnitte*
- *Schwenkbarer Tiefenbegrenzer für präzise, komfortable Plattentrennschnitte*
- *Integrierte Anschläge für rasche Wiederholungsschnitte bei Gehrungs-, Falz- und Schrägschnitten*

Schnittlänge ..... 104 cm
Schnitttiefe ..... 30 cm
Gewicht ..... 17,2 kg



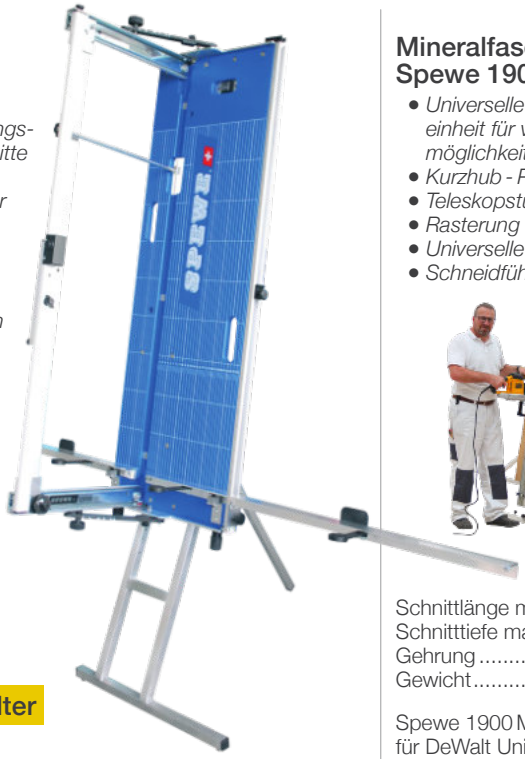

Mit Turboschalter

Schneidegerät mit Klappfuß, Freistellstütze, Ersatzdraht und Werkzeug in leichtem, schlagzähem ABS - Koffer
Art.-Nr. 37.000.029.00 Webshop

Mineralfaserschneider Spewe 1900 ML-30

- *Universelle Führungseinheit für viele Anwendungsmöglichkeiten*
- *Kurzhub - Parallelogramm*
- *Teleskopstütze*
- *Rasterung*
- *Universelle Zwangsführung*
- *Schneidführung bis 45°*





Schnittlänge max. ..... 127 cm
Schnitttiefe max. ..... 30 cm
Gehrung ..... -5° bis +45°
Gewicht ..... 24 kg

Spewe 1900 ML-30 mit Führungsschlitten für DeWalt Universalsäge DWE 397 (optional)
Art.-Nr. 37.000.029.03 Webshop

DeWalt Sägeblatt DT 2978 ohne Schränkung
Art.-Nr. 37.000.029.04 Webshop

Fuchsschwanz-sägen



350 mm lang oder 400 mm lang

- *Für Spanplatten, Leimholz, Kunststoffe u. Gips*
- *Universalzahnung mit zweiseitigem Diamant-schliff, gehärtet*

F 350, 350 mm lang
Art.-Nr. 37.000.031.00 Webshop

F 400, 400 mm lang
Art.-Nr. 37.000.031.01 Webshop

Fuchsschwanz Bahco PC 15 TBX



380 mm lang

- *Hohe Schnittleistung*
- *Gehärtete Zahnspitzen, lange Lebensdauer*
- *Mittelgrobe Verzahnung für alle Holzarten*

Art.-Nr. 37.000.033.00 Webshop

Furniersäge SAW - F 320



320 mm lang

- *Für Holz, Spanplatten und Kunststoffe, mit gehärteten Spitzen*

Art.-Nr. 37.000.031.05 Webshop

530 mm lang
oder
760 mm lang



Stahlrohrbügelsägen

- *Schwedische Art, komplett mit Sägeblatt*

Sägeblatt 530 mm lang
Art.-Nr. 37.000.000.03 Webshop

Sägeblatt 760 mm lang
Art.-Nr. 37.000.000.00 Webshop



Ersatzblätter

530 mm	**Art.-Nr. 37.000.001.03**	Webshop
760 mm	**Art.-Nr. 37.000.001.00**	Webshop
800 mm	**Art.-Nr. 37.000.001.01**	Webshop
900 mm	**Art.-Nr. 37.000.001.02**	Webshop

Fuchsschwanz Bahco PC 19 GT7



475 mm lang

- *Hohe Schnittleistung*
- *Gehärtete Zahnspitzen, lange Lebensdauer*
- *Mittelgrobe Verzahnung für alle Holzarten*

Art.-Nr. 37.000.034.00 Webshop

Fuchsschwanz Bahco 2500 19 XT HP



475 mm lang

- *Für mittelgrobe Materialien*
- *Gehärtete Zahnspitzen, lange Lebensdauer*

Art.-Nr. 37.000.013.05 Webshop

Furniersäge Bahco PC 12 VEN




300 mm lang

- *Speziell für Laminat, Sperrholz u. Kunststoffe*

Art.-Nr. 37.000.035.00 Webshop

Fuchsschwanzsäge
730 mm lang

Leichtbauplattensäge
650 mm lang

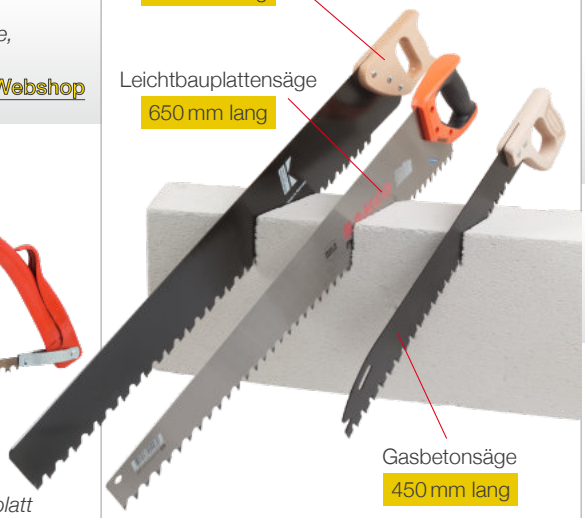

Gasbetonsäge
450 mm lang

Fuchsschwanzsäge mit Widiazähnen

Länge 730 mm, 17 Zähne, HM - bestückt, für Gasbeton- und Leichtbausteine

Art.-Nr. 37.000.009.00 Webshop

Leichtbauplattensäge Bahco 25626

Länge 650 mm, spitzengehärtet, für Gasbeton- und Leichtbausteine

Art.-Nr. 37.000.007.01 Webshop

Gasbetonsäge

Sägeblatt 450 mm lang, mit 22 HM - Zähnen

Art.-Nr. 23.000.030.00 Webshop

Stichsäge S 300



300 mm lang

- *Für Holz, Spanplatten und Kunststoffe*

Art.-Nr. 37.000.003.00 Webshop

Stichsäge Bahco PC 12 COM



300 mm lang

- *Für alle Hölzer und Kunststoffe*

Art.-Nr. 37.000.036.00 Webshop

Gipskarton Stichsäge Bahco PC 6 DRY



160 mm lang

- *Mit scharfer Spitze zum Einschlagen*

Art.-Nr. 37.000.013.00 Webshop

Metallsägebogen Bahco Nr. 306



300 mm lang

- *Mit Bi - Metall Sägeblatt*

Art.-Nr. 37.000.011.00 Webshop

Metallsägebogen



300 mm lang

- *Mit HSS Bi - Metall Sägeblatt*

Art.-Nr. 37.000.010.00 Webshop



Metallsägeblatt einfach, ULTRA - BI - HARD, 300 mm lang

Art.-Nr. 37.000.010.03 Webshop

Alarm Taschensäge Nr. 60070



135 mm lang

- *Für Metall, Kunststoffe etc.*

Art.-Nr. 37.000.017.00 Webshop

Ersatzsägeblatt
Art.-Nr. 37.000.017.01 Webshop

Allzwecksäge Bahco Nr. 321



275 mm lang

- *Schneidet Holz, Metall und Kunststoffe, Sägeblatt auswechselbar*

Art.-Nr. 37.000.012.00 Webshop

Ersatzsägeblatt
Art.-Nr. 37.000.012.01 Webshop

Makita Elektrokettensäge UC 3551 AX1

Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster, automatische Kettenschmierung, großes Fenster für Ölstandskontrolle, Zackenleiste aus Metall.

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.000 W, Gewicht mit Schwert und Kette 5,5 kg

Mit 35 cm Schwert und 2 Ketten **Art.-Nr. 48.002.079.00** Webshop



Makita Akku Kettensäge DUC 353 Z

Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Kette, rutschfester Handgriff mit eingelegtem Gummipolster, automatische Kettenschmierung, großes Fenster für Ölstandskontrolle. Lieferung ohne Akkus und Ladegerät.

Für 2 Stk. Li - Ionen Akkus der BL - Serie, Gewicht mit Schwert und Kette 4,7 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 48.002.078.02** Webshop

Akku BL 1830 (18 V / 3,0 Ah) **Art.-Nr. 48.002.007.02** Webshop

Ladegerät DC 18 RC **Art.-Nr. 48.002.025.03** Webshop



akkubetrieben

Weitere Makita Akkus und Ladegeräte siehe Seite 254

Stihl Akku Kettensägen

Für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen, kein Gehörschutz nötig

- *Stihl Kettenschnellspannung*
- *Für Stihl Akkus AK bzw. AP Serie*
- *Kettenbremse QuickStop Super*
- *EC Motor*



akkubetrieben

Stihl Akku Kettensäge MSA 140 C - B

Laufzeit mit Akku AK 30 bis 45 min, Schnittlänge 30 cm, Gewicht mit Akku 3,8 kg, komplett mit 30 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 37.009.002.01 Webshop

Stihl Akku Kettensäge MSA 200 C - B

Laufzeit mit Akku AP 300 bis 45 min, Schnittlänge 35 cm, Gewicht mit Akku 5,2 kg, komplett mit 35 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 37.009.002.00 Webshop



akkubetrieben

Stihl Akkus und Ladegeräte siehe Seite 254

DeWalt DCM 575 N, 54 V Akku Kettensäge

- *Geeignet für FlexVolt Akkus 54 V / 6,0 bzw. 9,0 Ah*
- *Bürstenloser Motor*
- *Automatische Kettenschmierung und werkzeuglose Kettenspannung*
- *Gewicht mit Akku 4,4 kg*

Komplett mit 40 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.040.00 Webshop

DeWalt Starterkit 54 V / 6,0 Ah DCB 118 T2

Bestehend aus Schnellladegerät DCB 118 und 2 Li - Ionen Akkus DCB 547 54 V / 18 V / 6,0 Ah

Art.-Nr. 48.004.039.00 Webshop



akkubetrieben

Starterkit

DEWALT

Husqvarna Akku - Kettensägen

Husqvarna

Für professionelle Anwendung vor allem in städtischen Bereichen

- *Extrem leise*
- *Für Husqvarna BLi - Akkus*
- *Betrieb auch mit Akku - Rucksäcken und Akku - Gürtel möglich*

Akku Kettensäge - Set 120i

Mit 30 cm Schwert und Kette, Akku BLi 20 (36 V / 4,0 Ah) und Ladegerät QC 80, Gewicht mit Akku 4,8 kg

Art.-Nr. 37.006.042.00 Webshop



Set 120 i

akkubetrieben

Akku Kettensäge 535 iXP

Mit 35 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und Ladegerät, Gewicht mit Akku 4,7 kg

Art.-Nr. 37.006.040.01 Webshop



535 iXP

akkubetrieben

Akku Einhand - Kettensäge T 535i XP

Mit 30 cm Schwert und Kette, jedoch ohne Akku und Ladegerät, Brushless - Motor, Gewicht mit Akku 4,2 kg

Art.-Nr. 37.006.041.01 Webshop



T 535 iXP

akkubetrieben

Husqvarna Akkus und Ladegeräte siehe Seite 254



Husqvarna Elektrokettensäge 420 EL

Handliche Elektrokettensäge mit werkzeuglosem Kettenspanner, Ölstandskontrollfenster, Kettenbremse und 5 m langem Anschlusskabel

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.000 W, Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.006.024.00** Webshop




Husqvarna Kettensäge 120 Mark II

X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Kombinierter Choke- / Stopschalter und Kraftstoffpumpe. Ideal für leichte Schneidarbeiten.

Hubraum 38,2 cm³, Leistung 1,4 kW (1,9 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,9 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.006.001.01** Webshop

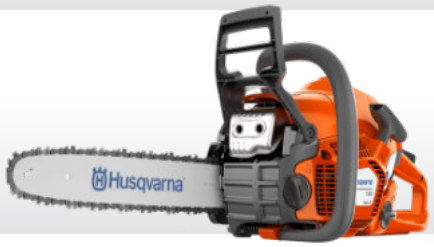

Husqvarna Kettensäge 135 Mark II

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge mit schneller Schnittleistung. Ideal zum Brennholzschneiden und fällen kleinerer Bäume. Seitlicher Kettenspanner.

Hubraum 38 cm³, Leistung 1,6 kW (2,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,6 kg

Mit 36 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.006.000.00** Webshop



Husqvarna Kettensäge 435 II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Mit schmalem Sägekörper, X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Air Injection, Benzinpumpe und klappbarer Tankdeckel.

Hubraum 40,9 cm³, Leistung 1,6 kW (2,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 38 cm Schwert und 2 Ketten **Art.-Nr. 37.006.031.00** Webshop



Husqvarna Kettensäge 445

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Leistungsstarke Allroundsäge mit X - Torq Technologie für höheres Drehmoment, weniger Verbrauch und weniger Abgase. Automatischer Start- / Stop Schalter, ***geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle,*** Kraftstoff - Füllstandskontrolle, Smart Start und Kraftstoffpumpe für einfaches Starten.

Hubraum 45,7 cm³, Leistung 2,1 kW (2,8 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 38 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.006.035.00** Webshop



Husqvarna Kettensäge 450 II

Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

X - Torq Technologie, werkzeugloser Kettenspanner, Start- / Stop Schalter, Schnellverschluss beim Zylinderdeckel, Dekompressionsventil und Kraftstoffpumpe für einfachen Start. ***Geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle,*** Kraftstoff - Füllstandskontrolle, effektive Dämpfungselemente absorbieren Vibrationen.

Hubraum 50,2 cm³, Leistung 2,4 kW (3,2 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,0 kg

Mit 38 cm Schwert und 3 Ketten **Art.-Nr. 37.006.004.01** Webshop



Husqvarna Kettensäge 545 Mark II


Durch Husqvarna Leichtstart um 40 % reduzierter Widerstand im Starterseil bei 50 % geringerer Startdrehzahl!

Auto Tune nimmt automatisch Vergasereinstellungen vor und reguliert Schwankungen der Luftfeuchtigkeit, Temperaturunterschiede, Höhenunterschiede etc.. Kurbelgehäuse aus Magnesium für professionellen Einsatz und lange Lebensdauer.

Hubraum 50,1 cm³, Leistung 2,7 kW (3,6 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,2 kg

Mit 38 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.006.004.02** Webshop

Ersatzschwerter und Ersatzketten ständig lagernd!

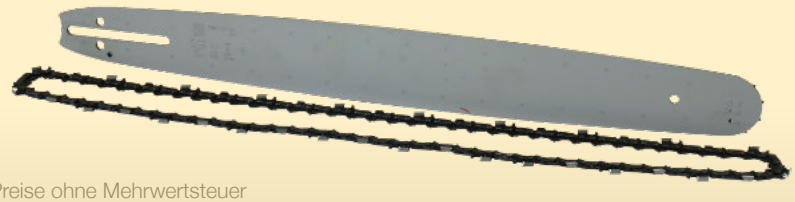

Preise ohne Mehrwertsteuer

STIHL *Motorsägen für Bau- und Forstwirtschaft*

Stihl Elektrokettensäge MSE 190 C-BQ



Handliche, ergonomisch optimierte Elektrosäge mit Kettenschnellspannung (B) und QuickStop Super Bremssystem (C-Q). Ideal zum Bauen und Brennholzsägen.

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 1.900 W, Gewicht mit Schwert und Kette 5,0 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.000.00** Webshop

Stihl Baumpflegesäge MS 194 T



Leichte Spezialmotorsäge mit sparsamem 2-Mix Motor, verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel und 3/8“ P - Sägekette

Hubraum 31,8 cm³, Leistung 1,4 kW (1,9 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 3,85 kg

Mit 30 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.03** Webshop

Stihl Kettensäge MS 170



Einfache Bedienung dank Kombihebel, mit sparsamem 2-Mix Motor, hervorragend geeignet zum Brennholzsägen und zum Fällen kleiner Bäume, für Privatanwender und Handwerker

Hubraum 30,1 cm³, Leistung 1,2 kW (1,6 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,0 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.04** Webshop

Stihl Kettensäge MS 211



Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen und Umstellmöglichkeit für Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 35,2 cm³, Leistung 1,7 kW (2,3 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,2 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.05** Webshop

Stihl Kettensäge MS 231



Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen, Langzeit - Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle und werkzeuglosen Tankverschlüssen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 42,6 cm³, Leistung 2,0 kW (2,7 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.00** Webshop

Stihl Kettensäge MS 251



Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen und langlebiger, robuster Schneidgarnitur. Ideal zum Schneiden von dicken Baumstämmen, mit sparsamem 2-Mix Motor

Hubraum 45,6 cm³, Leistung 2,2 kW (3,0 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 5,8 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.01** Webshop

Stihl Kettensäge MS 261 C - M



Konstant optimale Motorleistung durch M - Tronic, einfaches Starten, Langzeit - Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel

Hubraum 50,2 cm³, Leistung 3,0 kW (4,0 PS), Gewicht mit Schwert und Kette 6,5 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette **Art.-Nr. 37.009.001.02** Webshop



Kettensägefeilen

3,2 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.00**	Webshop
4,0 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.01**	Webshop
4,5 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.06**	Webshop
4,8 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.02**	Webshop
5,2 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.03**	Webshop
5,5 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.04**	Webshop
6,3 mm ø	**Art.-Nr. 24.000.005.05**	Webshop



Kettensägefeilenheft

Schraubbar (Lieferung ohne Feile)

Art.-Nr. 24.000.007.05 Webshop



Feilenheft PVC 90 mm

Für Kettensägefeilen

Art.-Nr. 24.000.007.00 Webshop



Kettenschärfgerät
siehe Seite 112

Preise ohne Mehrwertsteuer



Husqvarna Gerätebenzin XP Power

- *Umweltschonender Sonderkraftstoff für Kettensägen, Freischneider, Rasenmäher etc.*
- *Deutliche Reduzierung der Gesundheitsbelastung*
- *Nahezu rückstandsfreie, saubere Verbrennung*
- *Lange lagerfähig, ohne Qualitätsverluste*

Für 2 - Takt Motoren	5 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.05**	Webshop
	25 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.08**	Webshop
	60 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.10**	Webshop
	200 l Fass	**Art.-Nr. 37.007.000.09**	Webshop
Für 4 - Takt Motoren	5 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.06**	Webshop
	25 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.11**	Webshop

Stihl Gerätebenzin MotoMix

- *1:50 Gemisch für 2 - Takt und 4 - Mix Motoren*
- *Bis zu 70% weniger Abgase bei maximaler Schmierwirkung*

5,0 Liter Kanister **Art.-Nr. 37.009.003.00** Webshop

Seit 01.06.2015 gilt folgende gesetzliche Verordnung (Allgemeine Arbeitnehmerschutzverordnung):

Benzolhaltige Treibstoffe dürfen nicht mehr bei handgeführten 2 - Takt-Geräten in der gewerblichen Nutzung verwendet werden.



Schnittschutzjacke Buche

Norm: EN 381 - 10 + 11, mit DPFL- geprüfter Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmeln und Kragen.

Obermaterial 50% Baumwolle, 50% Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend.

Je 2 Brust- und Hüfttaschen mit Patten und Klettverschluss, robuster Reißverschluss, Größe S - XL

Art.-Nr. 04.003.129.00 Webshop

Schnittschutzlatzhose Fichte

Norm: EN 381 - 2 + 5, FPA - anerkannt, Material 50% Baumwolle, 50% Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit Schnittschutzeinlage.

Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit. Latztasche mit Zipp, 2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Maßstabtasche, Gr. 48 - 60

Art.-Nr. 04.003.124.00 Webshop



Reinigungsmittel Active Cleaning 1 l

Zur regelmäßigen Reinigung von Schutzbekleidung um die schützenden Eigenschaften der Kleidung zu erhalten. Kann auch zur Reinigung von Kettensägen, Gartengeräten, Luftfiltern usw. verwendet werden. Phosphatfrei und biologisch abbaubar.

Art.-Nr. 37.007.000.07 Webshop



Husqvarna 2-Takt Öl LS+

Bessere Schmierung, weniger Abgase, längere Lebensdauer, Mischverhältnis 1:50

0,1 Liter Flasche
Art.-Nr. 37.007.000.01 Webshop

1,0 Liter Flasche
Art.-Nr. 37.007.000.02 Webshop

Bio - Kettensägeöl

5,0 Liter Kanister
Art.-Nr. 37.007.000.00 Webshop



Husqvarna Öl- / Benzinkanister mit Ausgießer

Stabil und robust, mit Mehrfach - Funktion

Gesetzlich genehmigt zum Kraftstofftransport in PKW.

Inhalt 5 Liter Kraftstoff, 3 Liter Öl

Art.-Nr. 37.007.008.00 Webshop



Forsthelm V1B mit Gehör- und Gesichtsschutz

FPA - anerkannt, Schutz für Augen und Gesicht nach vorne und seitlich. Waldarbeiter - Ausführung mit Kunststoffgitter und Gehörschutz. Gelenk zum Auf- und Abklappen

Art.-Nr. 04.003.123.00 Webshop

Forsthandschuhe Lärche

Aus 1,3 mm starkem Rindvollleder mit Doppelnaht, wasserabweisend, Premium - Qualität, Strickbund mit Pulsschutz, Thermofutter

Art.-Nr. 04.003.131.00 Gr. 10,5 Webshop

Schnittschutzgummistiefel Ulme *nach EN 345-2 SBE*

FPA - anerkannt, mit Schnittschutzeinlage, weiches, nachstellbares Schaftende, Schaft aus 100% Naturkautschuk, Futter aus 100% Baumwolle, Außensohle aus ölbeständigem Nitrilgummi, Sohle säurebeständig, mit Stahlkappe

Art.-Nr. 04.003.130.00 Gr. 40 - 48 Webshop



Kettenschärfgerät Jolly

Zur Montage auf der Werkbank oder an der Wand. Für alle Kettenteilungen verwendbar. Lieferung inklusive 3 Schleifscheiben.

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 214 W
Drehzahl ..... 2.800 U / min
Gewicht ..... 7 kg

Art.-Nr. 37.007.006.00 Webshop

Ersatzschleifscheiben 145 mm ø

3,2 mm stark
Art.-Nr. 37.007.007.00 Webshop

4,7 mm stark
Art.-Nr. 37.007.007.02 Webshop

6,0 mm zum Wegschleifen des Tiefenbegrenzers
Art.-Nr. 37.007.007.03 Webshop



Kettensägefeilen

siehe Seite 111



Forstspray

SOPPEC TO MARK

Fluoreszierender Markierspray für Forstarbeiten, Wegmarkierungen etc., gute Haftung und hohe Leuchtkraft, beständig gegen Witterungseinflüsse

Dose zu 500 ml

Farbe Rot	**Art.-Nr. 42.001.034.00**	Webshop
Farbe Grün	**Art.-Nr. 42.001.035.00**	Webshop
Farbe Weiss	**Art.-Nr. 42.001.035.01**	Webshop

Mauersteinbandsäge CB 511

- *Speziell für den Einsatz auf Baustellen geeignet*
- *Keine Wasserkühlung notwendig, ideal für Trockenschnitt in Hochlochziegel und Porenbeton*
- *Minimale Staubentwicklung*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Galvanisierter, klappbarer Schneidtisch*
- *Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende*
- *Mit Transportöse, zwei Staplertaschen und Transporträder*

Inklusive 2 Sägebänder

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.850 W
Schnitthöhe max.	508 mm
Schnittlänge	660 mm
L x B x H	1.050 x 900 x 1.840 mm
Gewicht	203 kg

Art.-Nr. 37.003.058.00 Webshop



Mauernutfräsen M 95 und SC 300 Pro

- *Die idealen Geräte für Profis in der Elektrotechnik, Sanitär- und Heizungsinstallation, sowie Kälte- und Klimatechnik*
- *Saubere, hochwertige Nuten und problemloses Kurvenfräsen ohne Stemmarbeiten*
- *Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss*
- *Lieferung inkl. Transportkoffer und Anschluss für Staubabsaugung*





Mauernutfräse M 95

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.400 W, Fräserdrehzahl 1.200 U / min, Gewicht 7,8 kg

Art.-Nr. 48.003.000.00 inkl. Fräser RZ 105 (30 x 30 mm) Webshop

Mauernutfräse SC 300 Pro

Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 2.800 W, Fräserdrehzahl 1.400 U / min, Gewicht 7,7 kg

Art.-Nr. 48.003.001.00 inkl. Fräser RD 105 (30 x 30 mm) Webshop



Fräser RD 10 Premium Nutbreite 25 mm, Nutttiefe 25 mm
Art.-Nr. 48.003.002.00 Webshop

Fräser RD 11 Premium Nutbreite 25 mm, Nutttiefe 35 mm
Art.-Nr. 48.003.002.01 Webshop

Fräser RD 125 Premium Nutbreite 40 mm, Nutttiefe 40 mm
Art.-Nr. 48.003.002.02 Webshop

Fräser RD 150 Premium Nutbreite 50 mm, Nutttiefe 50 mm
Art.-Nr. 48.003.002.03 Webshop



RD 10 RD 150



Fein Multimaster FMM 350 Q - Top Set

Leistungsstarkes, universell einsetzbares System für Renovierung und Ausbau

- *Höchste Qualität und Stabilität durch Metall - Getriebekopf*
- *Komfortables QuckIN Schnellspannsystem*
- *Elektronische Drehzahlregelung, konstante Drehzahl auch unter Last*

Aufnahmeleistung	350 W	Kabellänge	5 m
Schwingungen	10.000 - 19.500 / min	Schleifplatte über Eck	80 mm
Gewicht	1,4 kg		

Komplett mit Schleifplatte, je 3 Schleifblätter K 60, K 80, K 120, K 180, Schleifplatte gelocht, je 3 Schleifblätter gelocht K 60, K 80, K 120, K 180, Schleifteller gelocht 115 mm ø, je 2 Schleifblätter gelocht K 60, K 80, K 180, Absaugvorrichtung, Spachtel, je 1 Sägeblatt 35, 44, 65 mm, HSS - Segmentsägeblatt, HM - Segmentsägeblatt, HM - Raspel und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.007.000.00 Webshop



Doppelschleifmaschinen DSM 175 W und DSM 200 D

Für die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallen

- *Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen*
- *Große Funkenschutzgläser*
- *4 Bohrlöcher für Fixmontage*
- *Leistungsstarker Antriebsmotor*

Type	DSM 175 W	DSM 200 D
Anschluss	230 V	400 V
Aufnahmeleistung	520 W	900 W
Scheiben - ø	175 mm	200 mm
Scheibenbreite	25 mm	32 mm
Drehzahl	2.950 U / min	2.950 U / min
B x T x H	42 x 23 x 24 cm	47 x 27 x 34 cm
Gewicht	18 kg	28 kg
Art.-Nr.	**47.005.000.00**	**47.005.001.00**
Preis €	Webshop	Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



inklusive CV - Sägeblatt

Tischkreissägen HT 315

Wahlweise für 230 V oder 400 V lieferbar

Zusammengebaut, mit CV - Sägeblatt

- *Höhenverstellung mit Handkurbel und Skala für Schnitttiefe bis 90 mm*
- *Der verstell- und drehbare Längsanschlag kann auch als Queranschlag bis 60° genutzt werden, Millimeterskala am Sägetisch*
- *Tischverlängerung ca. 800 mm lang*
- *Zwei Staubabsaugungen - am Sägeblatt-schutz und am Spankasten*
- *Schrägverstellung mit Anzeigeskala bis 45°*
- *Motorschalter mit Nullspannungsauslöser*

Anschluss	230 V / 3,0 kW 400 V / 3,3 kW
Sägeblatt - ø	315 x 1,8 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	90 / 63 mm
Tischplatte	800 x 550 mm
Tischhöhe	810 mm
Tischverlängerung	800 x 400 mm
Gewicht ca. (230 V)	46 kg
Gewicht ca. (400 V)	43 kg

Ausführung 230 V	**Art.-Nr. 37.002.037.00**	**Webshop**
Ausführung 400 V	**Art.-Nr. 37.002.038.00**	**Webshop**



Ersatz - Kreissägeblätter

216 x 30, 40 Zähne	**Art.-Nr. 48.005.001.00**	**Webshop**
305 x 30, 56 Zähne	**Art.-Nr. 48.005.001.01**	**Webshop**

Metabo Kappsägen mit 2 HM - Sägeblättern

- *Mit Zugfunktion für breite Werkstücke*
- *Beidseitig drehbarer Tisch*
- *Zwei integrierte Tischverbreiterungen und Ablänganschlag*
- *Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstückes*
- *Robuste Bauweise aus Aludruckguss für härteste Ansprüche*
- *Einfacher Transport durch Tragegriffe und Sägekopfsicherung*
- *Anlaufstrombegrenzer*
- *Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie*
- *Helles LED - Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle*
- *Kabelaufwicklung und Spänefangsack*

Type	KGS 216 M	KGS 305 M
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.200 W	1.600 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 U / min	3.700 U / min
Schnittbreite 90° / 45°	305 / 205 mm	305 / 205 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	65 / 36 mm	105 / 67 mm
Sägeblatt ø / Bohrg.	216 / 30 mm 40 Zähne	305 / 30 mm 56 Zähne
Gewicht	13,5 kg	19,6 kg
Art.-Nr.	**48.005.000.00**	**48.005.000.01**
Preis €	**Webshop**	**Webshop**



Metabo Kappsägenset KGS 315 Plus mit Maschinenständer KSU 401

- *Mit Zugfunktion für breite Werkstücke*
- *Beidseitig drehbarer Tisch und drehbarer Sägekopf*
- *Tischverbreiterungen, Ablänganschlag und Materialklemme*
- *Anlaufstrombegrenzer*
- *Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie*
- *Helles LED - Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle*
- *Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen*

Anschluss / Aufnahmeleistung	230 V / 2.200 W
Leerlaufdrehzahl	3.100 - 4.100 U / min
Sägeblatt - ø / Bohrung / Zähne	315 / 30 mm / 84 Z
Schnittbreite 90° / 45°	320 / 223 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	120 / 76 mm
Gewicht ohne Maschinenständer	26 kg

Bestehend aus Kappsäge KGS 315 Plus mit HM - Sägeblatt 315 mm ø, 84 Zähne und Maschinenständer KSU 401

Art.-Nr. 48.005.000.02 **Webshop**

Ersatz - Kreissägeblatt 315 x 30, 84 Zähne

Art.-Nr. 48.005.001.02 **Webshop**

DWS 780 Paneelsäge mit Untergestell

- *Elektronische Drehzahlregulierung*
- *LED - unterstützte Schnittlinienanzeige*

Anschluss / Aufnahmeleistung	230 V / 1.675 W
Sägeblatt - ø / Bohrung	305 / 30 mm
Schnittkapazität bis	110 / 303 mm
Schnittlänge	345 mm
Gehrungsschnitte	60° rechts / 50° links
Neigungseinstellung	R / L bis 49°
Gewicht ohne Untergestell	25 kg

Bestehend aus Paneelsäge DWS 780 mit HM - Sägeblatt 60 Zähne, Staubfangsack und Untergestell

Art.-Nr. 48.004.063.00 **Webshop**

Baukreissägen ZB 450 bzw. ZBV 450

- *Durch das schallgedämpfte original AVOLA - Sägeblatt verringert sich der Schalldruck um 10 dB!*
- *Type ZBV 450 mit Höhenverstellung*
- *Sicherheitsschutzhaube und Tischverlängerung*
- *Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre*
- *Parallelanschlag mit 2 Anlegekanten und Millimeterskala*
- *Feuerverzinktes, verwindungsfestes Gestell mit 4 Kranösen*

Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	5,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2.970 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitttiefe max.	145 mm
Tischplatte	1.110 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht ca.	135 bzw. 170 kg

ZB 450 ohne Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.056.00**	Webshop
ZBV 450 mit Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.057.00**	Webshop



ZBV 450

inklusive schallgedämpftem HM - Sägeblatt

Baukreissäge BTU 450

Vollverzinkt, Tischplatte aus Stahl mit Aluminium - Tischeinlage.
Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt.

- *Vorrichtung für Späneabsaugung*
- *Quer- und Gehrungsanschlag*
- *CEE - Gerätestecker mit Phasenwender*
- *Abklappbare Tischverlängerung*
- *Antriebsmotor mit Bremseinrichtung*

Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	4,4 kW
Leerlaufdrehzahl	2.800 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitthöhe	150 mm
Tischplatte	1.000 x 660 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht ca.	90 kg

Art.-Nr. 37.002.050.00		Webshop



inklusive HM - Sägeblatt

Große Auswahl an Ersatzteilen für Baukreissägen jederzeit verfügbar!

Baukreissägen BTK / BTH 450

Besonders robuste Baukreissägen, speziell für den extremen Baustellen - Einsatz.
Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt

- *Type BTH 450 mit Höhenverstellung*
- *Vollverzinkte Ausführung mit hoher Standsicherheit*
- *Tischplatte aus Stahl mit Alu - Tischeinlage*
- *Abklappbare Tischverlängerung*
- *Sicherheits - Schutzhaube*
- *Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre*
- *Abklappbarer Längsanschlag*
- *E - Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung*
- *CEE - Gerätestecker mit Phasenwender*
- *Schalter mit Nullspannungsauslöser*

Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	5,0 kW
Leerlaufdrehzahl	2.800 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitthöhe (BTK 450)	150 mm
Schnitthöhe (BTH 450)	0 - 150 mm
Tischplatte	1.050 x 750 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht ca. (BTK 450)	110 kg
Gewicht ca. (BTH 450)	140 kg

BTK 450 ohne Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.052.00**	Webshop
BTH 450 mit Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.052.01**	Webshop



BTH 450

inklusive HM - Sägeblatt

Baukreissäge KBL 450

Verzinktes Untergestell, zusammengebaut, mit nagelfestem HM - Sägeblatt

- *Späneabsaugvorrichtung (90 mm ø)*
- *Kranösen*
- *Längs- / Quer- und Gehrungsanschlag*
- *CEE - Gerätestecker mit Phasenwender*
- *Abklappbare Tischverlängerung*
- *Antriebsmotor mit Bremseinrichtung*

Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	5,5 kW
Leerlaufdrehzahl	2.840 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitthöhe	130 mm
Tischplatte	1.045 x 695 mm
Tischplattenverlängerung	420 x 700 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht ca.	98 kg

KBL 450	**Art.-Nr. 37.002.054.10**	Webshop
Lasereinrichtung	**Art.-Nr. 37.002.054.11**	Webshop
Fahrgestell	**Art.-Nr. 37.002.054.12**	Webshop



Laser-einrichtung

inklusive HM - Sägeblatt nagelfest

Fahr-gestell

Baukreissägen KBS / KBSH 450

Zusammengebaut, mit HM - Sägeblatt

- *Type KBSH 450 mit Höhenverstellung*
- *Späneabsaugvorrichtung (90 mm ø)*
- *Kranösen*
- *Längs- / Quer- und Gehrungsanschlag*
- *CEE - Gerätestecker mit Phasenwender*
- *Abklappbare Tischverlängerung*
- *Antriebsmotor mit Bremseinrichtung*

Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	4,2 kW
Leerlaufdrehzahl	2.840 U / min
Sägeblatt - ø	450 mm
Blattbohrung	30 mm
Schnitttiefe (KBS 450)	130 mm
Schnitttiefe (KBSH 450)	0 - 140 mm
Tischplatte	1.046 x 746 mm
Tischhöhe	850 mm
Gewicht ca. (KBS 450)	111 kg
Gewicht ca. (KBSH 450)	120 kg

KBS 450 ohne Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.054.00**	Webshop
KBSH 450 mit Höhenverstellung	**Art.-Nr. 37.002.054.01**	Webshop



inklusive HM - Sägeblatt

KBSH 450

Preise ohne Mehrwertsteuer





Bosch HM - Kreissägeblatt

BOSCH

- *450 mm ø, Bohrung 30 mm*
- *32 Zähne*
- *Dehnungsschlitze zur Geräusch- und Schwingungsreduzierung*

Nagelfest - zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten

Art.-Nr. 37.001.008.01 Webshop



LF - Bau HM - Kreissägeblätter *für universellen Einsatz auf Baustellen*

Langschnitt - Flachzahn, ***nagelfest*** - zum Schneiden von Schalhölzern und Tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Betonbeschlag und Nagelresten sowie Gasbeton etc.. Trapezzahn, Zahnform flach mit Fase und Dehnungsschlitzen.

ø	Bohrg.	Zähne	Breite	Art-Nr.	Preis €
300	30	20	3,2	37.001.007.00	Shop
315	30	20	3,2	37.001.007.07	Shop
350	30	24	3,5	37.001.007.01	Shop
400	30	28	3,8	37.001.007.02	Shop

ø	Bohrg.	Zähne	Breite	Art-Nr.	Preis €
450	30	32	4,0	37.001.007.03	Shop
500	30	36	4,0	37.001.007.04	Shop
600	30	42	3,8	37.001.007.05	Shop
700	30	48	4,2	37.001.007.06	Shop



HM - Kreissägeblätter *für Baukreissägen*

Wechselzahn oder Flachzahn mit Spanabweiser, Bohrung 30 mm ø

ø	Zähne	Art	Art-Nr.	Preis €
300	28	Wechselzahn	37.001.002.11	Shop
350	32	Wechselzahn	37.001.002.12	Shop
400	28	Flachzahn	37.001.002.13	Shop
400	36	Wechselzahn	37.001.002.14	Shop
450	32	Flachzahn	37.001.002.15	Shop

ø	Zähne	Art	Art-Nr.	Preis €
450	40	Wechselzahn	37.001.002.16	Shop
500	44	Wechselzahn	37.001.002.17	Shop
600	36	Flachzahn	37.001.002.18	Shop
700	42	Flachzahn	37.001.002.19	Shop

BOSCH



HM - Kreissägeblätter *für Handkreissägen*

Für den präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung. Für einen extradünnen Schnitt mit wenig Kraftaufwand.

optiline WOOD

ø	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
160	12	20 (16)	48.000.509.00	Shop
160	24	20 (16)	48.000.509.01	Shop
160	36	20 (16)	48.000.509.02	Shop
160	48	20 (16)	48.000.509.03	Shop
165	32	20	48.000.514.00	Shop
190	24	30	48.000.510.01	Shop
190	36	30	48.000.510.00	Shop

ø	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
210	24	30	48.000.511.00	Shop
210	36	30	48.000.511.01	Shop
230	24	30	48.000.512.00	Shop
230	36	30	48.000.512.01	Shop
230	48	30	48.000.512.02	Shop
250	60	30	48.000.513.00	Shop



HM - Kreissägeblätter *für Handkreissägen*

Mit Wechselzahn

ø	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
150	24	20 (16)	37.001.002.00	Shop
160	36	30	37.001.002.01	Shop
170	36	30	37.001.002.02	Shop
180	24	30 (20)	37.001.002.04	Shop
190	14	30	37.001.002.20	Shop

ø	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
190	42	30	37.001.002.05	Shop
200	42	30	37.001.002.07	Shop
210	30	30	37.001.002.08	Shop
230	34	30	37.001.002.10	Shop
250	42	30	37.001.002.21	Shop



HM - Kreissägeblätter *für Handkreissägen*

Nagelfest, mit Wechselzahn

ø	Zähne	Bohrg.	Art-Nr.	Preis €
190	30	30 (20)	37.001.002.30	Shop
210	34	30	37.001.002.31	Shop
230	34	30	37.001.002.32	Shop

Stichsägeblätter für Holz





Type	Schnitttiefe	Weichholz (mm)	Hartholz (mm)	Bauholz (mm)	Bauholz mit Nägeln (mm)	Spanplatten (mm)	Tischlerplatten (mm)	Faserplatten (mm)	Küchenplatten (mm)	Multiplexplatten (mm)	Abrassive Holzwerkstoffe (mm)	Nicht abr. Holzwerkstoffe (mm)	Türen (mm)	Laminate (mm)	Beidseitig ausriss-freier Schnitt	Verkehrte Zahnung	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis per Pkg.
T 101 B		<30				<30	<30	<30									5	48.000.062.09	Shop
T 101 BR		<30					<30	<30								•	5	48.000.062.25	Shop
T 101 D		<45				<45	<45	<45									5	48.000.062.10	Shop
T 101 BIF							<15							•			5	48.000.062.32	Shop
T 111 C		<50				<50	<50	<50									5	48.000.062.11	Shop
T 119 BO		<15	<15			<15											5	48.000.062.05	Shop
T 144 D		<50				<50	<50	<50									5	48.000.062.07	Shop
T 244 D		<60				<60	<60	<60									5	48.000.062.14	Shop
T 301 CDF		4-65	4-65			4-65			4-65								5	48.000.062.22	Shop
T 308 B		<50													•		3	48.000.062.27	Shop
T 308 BF		<50	<50						<50	<50					•		3	48.000.062.28	Shop
T 308 BOF		<50	<50								<50				•		5	48.000.062.30	Shop
T 308 BO												<50			•		5	48.000.062.31	Shop
T 344 DF		5-100	5-100	<100		5-100	5-100	5-100	5-100	5-100							5	48.000.062.23	Shop
T 344 DP		5-100		<100		<100	<100	<100									5	48.000.062.24	Shop
T 301 BCP		3-65				3-65	3-65	3-65	<50								3	48.000.062.26	Shop
T 144 DP		<50				<50	<50	<50	<50				•				5	48.000.062.29	Shop
T 234 X		<65				<65	<65	<65									3	48.000.062.20	Shop
T 345 XF					<65												5	48.000.062.18	Shop

Stichsägeblätter für Metall und Kunststoffe



Type	Schnitttiefe	Bleche (mm)	Aluminium (mm)	Buntmetall (mm)	Rohre und Profile (mm)	Plexiglas (mm)	Polycarbonat (mm)	Kunststoffe (mm)	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis per Pkg.
T 127 D		3-15	<30		<30				5	48.000.062.06	Shop
T 118 A		1-3							5	48.000.062.00	Shop
T 118 B		2,5-6							5	48.000.062.01	Shop
T 118 G		0,5-1,5							5	48.000.062.02	Shop
T 123 X		1,5-10			<30				5	48.000.062.17	Shop
T 345 XF		3-10	3-10	3-10	3-10			3-10	5	48.000.062.18	Shop
T 101 A						<20	<20		5	48.000.062.08	Shop

Sägeblätter für Fuchsschwänze bzw. Reciprosägen





Type	Schnitttiefe	Holz (mm)	Holz mit Nägeln (mm)	Platten (mm)	Bleche (mm)		Kunststoff (mm)	GFK, Epoxy (mm)	Porenbeton und Rohre (mm)	Ziegel (mm)	Fiberzement (mm)	Packungsinhalt (Stk.)	Art.-Nr.	Preis per Pkg.
						Profile (mm)								
S 644 D		<100		6-60			<100					2	48.000.091.02	Shop
S 1111 K		<175		6-60								2	48.000.091.07	Shop
S 1542 K		<190										2	48.000.091.09	Shop
S 2345 X		<150					<150					2	48.000.091.11	Shop
S 922 HF		<100	<100			3-12						2	48.000.091.13	Shop
S 1222 VF		<250	<250		3-10	3-10		<250				2	48.000.091.14	Shop
S 610 VF		<100	<100	<100			<100	<100				5	48.000.091.23	Shop
S 1110 VF		<175	<175	<175				<175				5	48.000.091.24	Shop
S 1411 DF		<250	<250	<250				<60				2	48.000.091.08	Shop
S 927 BEF					3-8	<100						5	48.000.091.21	Shop
S 1127 BEF					3-8	<175						5	48.000.091.22	Shop
S 922 BF					3-8	<100						2	48.000.091.12	Shop
S 641 HM								<100	<100	<100	<100	2	48.000.091.29	Shop
S 2041 HM								<150	<350	<350	<350	2	48.000.091.30	Shop
S 2243 HM									<365	<365	<365	1	48.000.091.31	Shop



Trennschleifer TS 440

- *Stihl Quick - Stop Trennscheibenbremse, elektronische Wassersteuerung*
- *2 - Mix Motor mit Langzeit - Luftfiltersystem, Antivibrationssystem*

Leistung ..... 3,2 kW (4,4 PS) | Schnitttiefe max. ..... 125 mm
Blatt - ø max. ..... 350 mm | Gewicht ..... 11,1 kg

Art.-Nr. 37.006.008.01 ohne Trennscheibe Webshop

Diamanttrennscheibe Universal 300 mm ø (Beton, Asphalt, allgem. Baustoffe)
Art.-Nr. 37.006.010.01 Webshop

Diamanttrennscheibe Universal 350 mm ø (Beton, Asphalt, allgem. Baustoffe)
Art.-Nr. 37.006.010.02 Webshop



Akku - Trennschleifer TSA 230

- *Für Stihl - Akkus der AP - Serie, Innen und Außen einsetzbar*
- *Für Nass- und Trockenschnitte, wartungsfreier Riemenantrieb*

Akkuspannung ..... 36 V | Schnitttiefe max. ..... 70 mm
Scheiben - ø..... 230 mm | Gewicht o. Akku..... 3,9 kg

Art.-Nr. 37.006.010.03 ohne Akku und Scheibe Webshop

Diamantsägeblatt Spezial, 230 mm ø
Art.-Nr. 37.006.010.04 Webshop

Akkus für Stihl und Husqvarna Trennschleifer siehe Seite 254



K 770 Set



Husqvarna Trennschleifer K 770 Set

- *Einfaches Starten durch digitales Zündsystem*
- *Gebläsegekühltes Getriebe- und Riemengehäuse*

Leistung ..... 3,7 kW (5,0 PS) | Schnitttiefe max. ..... 125 mm
Blatt - ø max. ..... 350 mm | Gewicht ..... 10,1 kg

Lieferung inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben X - Grit (350 mm ø)
Art.-Nr. 37.006.009.00 Webshop

Husqvarna Trennschleifer K 770 ohne Blatt

Art.-Nr. 37.006.008.00 Webshop



K 970 Set



Husqvarna Trennschleifer K 970 Set

- *Besonders robuster Trennarm*
- *Lange Wartungsintervalle durch Poly - V Keilriemen*

Leistung ..... 4,8 kW (6,5 PS) | Schnitttiefe max. ..... 155 mm
Blatt - ø max. ..... 400 mm | Gewicht ..... 11,6 kg

Lieferung inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben X - Grit S 35 (400 mm ø)
Art.-Nr. 37.006.009.01 Webshop

Husqvarna Trennschleifer K 970 ohne Blatt

Art.-Nr. 37.006.008.02 Webshop



Husqvarna Trennschleifer Akku K 535 iXP

- *Leicht und handlich, für 230 mm Trennscheiben*
- *Für Nass- und Trockenschnittarbeiten*
- *Geeignet für Husqvarna Akkus der BLi - Serie, bürstenloser Motor*

Akkuspannung ..... 36 V | Schnitttiefe max. ..... 76 mm
Scheiben - ø..... 230 mm | L x B x H ..... 625 x 250 x 365 mm
Gewicht..... 3,5 kg

Art.-Nr. 37.006.010.05 ohne Akku und Scheibe Webshop

Diamanttrennscheibe Tacti Cut S 35, 230 mm ø
Art.-Nr. 37.006.010.06 Webshop





Diamantblattsäge HBE 350

- *Für Nass- und Trockenschnitt*
- *Mit Staubsaugeranschluss*
- *Demontierbare Führungsrollen*

Anschluss..... 230 V | Schnitttiefe max. ..... 125 mm
Aufnahmeleistung..... 2.800 W | L x B x H ..... 625 x 250 x 365 mm
Blatt - ø..... 355 mm | Gewicht ohne Blatt..... 7,9 kg

Art.-Nr. 37.003.037.00 Webshop

Diamanttrennscheibe DCU 4 in 1, 350 mm ø
Art.-Nr. 47.008.003.00 Webshop

Metall - Tischkreissäge Jepson „Premium“ Super Dry Cutter 9435

- *Durch Trockenschnitt keine ölgetränkten Späne und keine Kühlmittelreste*
- *Nachschleifbares HM - Sägeblatt*

Anschluss..... 230 V | Schnittwinkel..... 0 - 45°
Aufnahmeleistung..... 2.400 W | Schnitttiefe max. ..... 140 mm
Sägeblatt - ø ..... 355 mm | Gewicht ..... 25 kg

Inklusive HM - Sägeblatt 355 mm ø mit 48 Zähnen
Art.-Nr. 37.001.011.00 Webshop

Universalsäge Alligator DWE 397

Je nach verwendeter Sägeblattgarnitur eignet sich die DWE 397 zum Schneiden von Hochlochziegeln (Festigkeit 12 und 20), Porenbeton, Dämmstoffen und Holz.

- *Schneller und einfacher Sägeblattwechsel*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Langlebiges, vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblattsystem*



Aufnahmeleistung ..... 1.700 W
Schnittlänge ..... 430 mm
Hublänge ..... 40 mm
Leerlaufhubzahl ..... 3.000 U / min
Gewicht ..... 5,5 kg



Anschluss für Staubabsaugung

Komplett mit Sägeblattgarnitur DT 2974 für einfache Schnitte in Hochlochziegel wie z.B. Poroton
Art.-Nr. 48.004.032.00 Webshop



Sägeblätter für DWE 397 per Paar

DT 2974 für Hochlochziegel wie Poroton etc. bis 12 N / mm²	**Art.-Nr. 48.004.033.00**	Webshop
DT 2975 für Porenbeton, Gips und Yalisteine	**Art.-Nr. 48.004.033.01**	Webshop
DT 2976 für Hochlochziegel (Poroton, Porotherm etc. bis 20 N / mm²)	**Art.-Nr. 48.004.033.02**	Webshop
DT 2979 für Glaswolle, Steinwolle, Hanf etc.	**Art.-Nr. 48.004.033.04**	Webshop

Sägeblätter für DWE 393 (Vorgängermodell) per Paar

HM - Blätter (gelb) für Porenbeton bis Rohdichte G2 + 4 und Gips	**Art.-Nr. 48.004.031.01**	Webshop
HM - Blätter (schwarz) für porosierte Leichtziegel bis Rohdichte 1,2	**Art.-Nr. 48.004.031.02**	Webshop

Doppelblattsäge EDB 480.1

- *Zum Schneiden von Hochlochziegeln, Porenbeton, Holz und druckfesten Dämmstoffen*
- *Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für rückschlagfreies Sägen*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Schnittlänge ..... 480 mm
Gewicht ..... 6,1 kg
Art.-Nr. 48.013.017.00 Webshop

Ersatz- Sägeblattsatz Universal Premium 2 - teilig
Art.-Nr. 48.013.017.01 Webshop

Ziegelkettensäge E 23 elektrisch

- *Ideal zum Schneiden von Hochlochziegeln, Poroton, Ytong, Gasbeton etc.*
- *Mit thermischem Überlastungsschutz*



Sägekette



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.300 W
Schnittlänge ..... 430 mm
Gewicht ..... 9,5 kg
Art.-Nr. 37.003.028.20 Webshop

Ersatzkette
Art.-Nr. 37.003.028.23 Webshop

Diamantkettensäge Krokodil 35 elektrisch, Nassschnitt

- *Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton- Mauerhohlblocksteine geeignet).*



Diamantkette



Personenschutzschalter

Wasseranschluss

Anschluss ..... 230 V (16 A)
Aufnahmeleistung ..... 3.400 W
Schnittlänge ..... 380 mm
Gewicht ..... 11 kg
Art.-Nr. 37.003.028.10 Webshop

Diamant - Ersatzkette
Art.-Nr. 37.003.028.11 Webshop

Diamantkettensäge ICS 680 GC, Nassschnitt

- *Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton- Mauerhohlblocksteine geeignet).*
- *Tauchschnitte bis 31 cm, Öffnungen min. 11 x 11 cm*



Diamantkette



Wasseranschluss

Hubraum ..... 80 cm³
Leistung ..... 4,2 kW (5,6 PS)
Treibstoffkapazität ca. ..... 15 - 18 min / Tank
Schnittlänge ..... 310 mm
Gewicht ..... 10,7 kg
Art.-Nr. 37.003.028.00 Webshop

Diamant - Ersatzkette
Art.-Nr. 37.003.028.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



NEU

BATTIPAV

Diamantkreissäge Class Plus 1300 S mit Lasereinrichtung

- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Sägekopf mit Kurbelantrieb und Stahlseil*
- *Transporträder für einfaches Manövrieren*
- *Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	1.400 W
Sägeblatt - ø	250 mm	Drehzahl	2.800 U / min
Schnitttiefe 90° / 45°	65 / 53 mm	Schnittlänge max.	1.300 mm
L x B x H	176 x 68 x 130 cm	Gewicht ca.	55 kg


Komplett mit Diamantsägeblatt 250 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Art.-Nr. 37.003.049.05 Webshop



BATTIPAV

Schwenkbare Schneidbrücke



Diamantkreissäge Class 900 für Fliesen

- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Praktisches Klemmsystem für einfache Höhenverstellung der Standbeine*
- *Anschlussleitung mit Schukostecker*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	1.000 W
Sägeblatt - ø	200 mm	Drehzahl	2.800 U / min
Schnitttiefe max.	40 mm	Schnittlänge max.	900 mm
L x B x H	130 x 72 x 94 cm	Gewicht ca.	41 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 200 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.00 Webshop



NEU

NORTON clipper

Fliesenschneidmaschine TR 202 inkl. 3 Diamantscheiben

- *Robuste Brückenkopfkonstruktion für Gehrungsschnitte 0 - 45°*
- *Einklappbares Untergestell mit Rädern*
- *Herausnehmbare Kunststoff - Wasserwanne*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	900 W
Sägeblatt - ø	200 mm	Bohrung	25,4 mm
Schnitttiefe max.	35 mm	Schnittlänge max.	650 mm
Schneidtisch L x B	81 x 47 cm	Gewicht ca.	35 kg

Inklusive 2 Diamant - Trennscheiben Extreme Ceramik Turbo und 1 Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Soft

Art.-Nr. 37.003.043.00 Webshop



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diamantsäge EDS 125 Nass / Trocken

- *Für Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen, Platten und Fugensanierung*
- *Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler*
- *Eintauchfunktion und Schlitten mit Rollenführung*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	1.250 W
Sägeblatt - ø	125 mm	Bohrung	22,2 mm
Schnitttiefe max.	36 mm	Leerlaufdrehzahl.	12.000 U / min

Inklusive Diamanttrennscheibe, Koffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.014.00 Webshop

Führungsschiene 750 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.01**	Webshop
Führungsschiene 1.500 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.02**	Webshop
Trenntisch ETT 700, Schnittlänge 700 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.03**	Webshop
Trenntisch ETT 1200, Schnittlänge 1.200 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.04**	Webshop



NORTON clipper

Fliesenschneider TT 180 BM

- *Zum Nassschneiden keramischer Fliesen, Steinzeug, etc.*
- *Mit schwenkbarem Sägetisch (45° - 90°) und abnehmbarer Wasserwanne*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	550 W
Trennscheiben - ø	180 mm	Bohrung	25,4 mm
Schnitttiefe max.	34 mm	Schnittlänge	unbegrenzt
Schneidtisch	40 x 39 cm	L x B x H	44 x 39 x 23 cm
Gewicht	11 kg		

Komplett mit Diamantscheibe und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.015.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Diamantkreissäge Elite 80 und Elite 80 S

- *Kappsäge mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Elite 80 S verfügt zusätzlich über

- *Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie*
- *Transporträder für einfachen Transport*



Schwenkkopf



Lasereinrichtung Elite 80 S



Elite 80 S

Schnitttiefe bis 110 mm

Anschluss	230 V / 2.200 W
Schnittlänge max.	800 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 mm / 80 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	350 mm / 25,4 mm
Drehzahl	2.800 U / min
Abmessungen L x B x H	120 x 70 x 126 cm
Gewicht Elite 80 ca.	68 kg
Gewicht Elite 80 S ca.	72 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Elite 80	**Art.-Nr. 37.003.051.00**	Webshop
Elite 80 S (m. Laser)	**Art.-Nr. 37.003.051.01**	Webshop

Diamantkreissäge TBE 400**

Schwenkbarer Sägekopf (0 - 45°) für Gehrungsschnitte, robuste, abnehmbare Rollenfüße für beste Manövrierfähigkeit und problemlosen Transport. Genaue Ausrichtung der Maschine durch Schnittzeiger, solider Sägetisch mit rutschfester Auflage

- *Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl*



Schnitttiefe bis 125 mm

Inklusive Sägeblatt TSU*** / 400 mm ø

Anschluss	230 V / 2,2 kW	Schnittlänge	600 mm
Sägeblatt - ø	400 mm	L x B x H	121 x 66 x 129 cm
Schnitttiefe	125 mm	Gewicht	86 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 400 mm ø **Art.-Nr. 37.003.034.00** Webshop

Diamantkreissäge e..GO 80

- *Kappsäge mit Rolltisch*
- *Praktische Auflage für Gehrungsschnitte*
- *Ausklappbare Räder für einfachen Transport*
- *Wasserwanne aus Stahlblech*
- *Einfache Montage der Standbeine*





Schnitttiefe bis 110 mm

Anschluss	230 V / 2.200 W
Schnittlänge max.	800 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 mm / 80 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	350 mm / 25,4 mm
Drehzahl	2.800 U / min
L x B x H	113 x 60 x 130 cm
Gewicht ca.	68 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Art.-Nr. 37.003.050.00 Webshop

Diamantkreissäge CM 35 mit 2 Blättern

- *Für den Einsatz in beengter Umgebung*
- *Ideal für den Transport im Kofferraum*
- *Staubabsaugstutzen für Arbeiten im Innenbereich*
- *Mit optionaler Wasserwanne auch für Nassschnitt geeignet*
- *Leicht manövrierbar mit optionalen Griffen und Rädersatz*

NORTON clipper®

NEU



Wasserwanne



Schnitttiefe bis 125 mm

Anschluss	230 V / 2.200 W
Sägeblatt - ø / Bohrung	350 mm / 25,4 mm
Schnitttiefe	125 mm
L x B x H	73 x 29 x 28 cm
Gewicht ca.	40 kg

Komplett mit 2 Diamantsägeblättern 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.041.00 Webshop

Wasserwanne mit Pumpe

Für den Einsatz als Nassschneidemaschine

Art.-Nr. 37.003.041.02 Webshop



Griffe und Rädersatz

Griffe und Rädersatz

Für leichte Manövrierbarkeit

Art.-Nr. 37.003.041.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

BATTIPAV

Schnitttiefe bis 110 mm
Schnittlänge bis 2.000 mm



Abbildung Prime 200

Diamantkreissägen Prime 100, Prime 150 und Prime 200

- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*
- *1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko*

Komplett mit Diamantsägeblatt 350 mm ø

Type	Prime 100	Prime 150	Prime 200
Anschluss	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Schnittlänge max.	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 80 mm	110 / 80 mm	110 / 80 mm
Sägeblatt - ø	350 mm	350 mm	350 mm
Drehzahl	2.800 U / min	2.800 U / min	2.800 U / min
L x B x H	173 x 77 x 135 cm	223 x 77 x 135 cm	272 x 77 x 131 cm
Gewicht	83 kg	92 kg	98 kg
Art.-Nr.	**37.003.053.00**	**37.003.052.00**	**37.003.052.01**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie



Verlängerungstisch



Radsatz

Lasereinrichtung	**Art.-Nr. 37.003.056.00**	Webshop
Zusatztisch 60 x 50 cm	**Art.-Nr. 37.003.054.00**	Webshop
Radsatz per Garnitur	**Art.-Nr. 37.003.055.00**	Webshop



BATTIPAV

Schnitttiefe bis 110 mm



Lasereinrichtung

Diamantkreissäge Dynamic 1200 S

- *Kappsäge für Schnittlängen bis 1.200 mm*
- *Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Praktisches Klemmsystem für stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*
- *Transporträder für einfaches Manövrieren*
- *1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Schnittlänge max. ..... 1.200 mm
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 110 / 65 mm
Sägeblatt - ø ..... 300 mm
Drehzahl ..... 2.800 U / min
L x B x H ..... 193 x 77 x 156 cm
Gewicht ..... 85 kg

Komplett mit Diamantsägeblatt 300 mm ø
Art.-Nr. 37.003.048.00 Webshop

BATTIPAV

Schnitttiefe bis 135 mm



Diamantkreissäge Expert 400

- *Extrem leicht*
- *Präziser Rolltisch*
- *Höhenverstellbare Standbeine*
- *Effiziente Wasserkühlung*
- *Überhitzungsschutz bei Steckenbleiben des Sägeblattes*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,8 kW
Schnittlänge max. ..... 570 mm
Schnitttiefe ..... 135 mm
Sägeblatt - ø ..... 400 mm
L x B x H ..... 118 x 77 x 139 cm
Gewicht ..... 68 kg



Adapterleitung

Komplett mit Diamantsägeblatt 400 mm ø
Art.-Nr. 37.003.060.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

BATTIPAV

Blocksteinsäge Expert 700

Schnitttiefe bis 270 mm

- *Extrem leicht, mit höhenverstellbaren Standbeinen*
- *Präziser Rolltisch und effiziente Wasserkühlung*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Akustisches Warnsignal „SRS“ (ertönt bei falschem Anschluss der Phasen) und Überhitzungsschutz bei Steckenbleiben des Sägeblattes*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Anschluss	400 V / 4,0 kW	Schnittlänge	550 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H	154 x 90 x 163 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht	100 kg
Schnitttiefe	270 mm		

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.057.10**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mmø	**Art.-Nr. 47.008.000.05**	Webshop



BATTIPAV

Blocksteinsäge Prime 700 S

Schnitttiefe bis 275 mm

- *Mit Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Anschluss	400 V / 4,0 kW	Schnittlänge	615 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H	201 x 90 x 159 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht	118 kg
Schnitttiefe	275 mm		

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.057.00**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mmø	**Art.-Nr. 47.008.000.05**	Webshop



Schnitttiefe bis 270 mm

Blocksteinsäge TME 700 P

Wartungsarmer Blattantrieb ohne Keilriemen, serienmäßig mit Jolly-Tisch für Schrägschnitte, Blattwechsel ohne Demontieren des Blattschutzes. Überlanges Material kann durch Hochklappen des Spritzschutzes geschnitten werden, Vorfilterung des Abwassers schont die Wasserpumpe, herausziehbare Kunststoff - Wasserwanne erleichtert Reinigungsarbeiten.

- *Verwindungssteifes Stahl - Chassis mit 3 - Punkt Lenkrolle und Bremse*
- *Komfortable Bedienung*
- *Einfacher Transport durch Staplerführung und Transporthaken*

Anschluss	400 V / 5,5 kW	Schnittlänge	600 mm
Sägeblatt - ø	700 mm	L x B x H	147 x 91 x 135 cm
Schnitttiefe	270 mm	Gewicht	220 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.033.00**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 700 mm ø	**Art.-Nr. 47.008.000.05**	Webshop



Schnitttiefe bis 380 mm

Blocksteinsäge TME 1000

Wartungsarmer Blattantrieb ohne Keilriemen, präzise Sägetischführung aus rostfreiem Stahl, Blattwechsel ohne Demontieren des Blattschutzes. Einsatz von 1.000 mm Blatt möglich. Überlanges Material kann durch Hochklappen des Spritzschutzes geschnitten werden, Vorfilterung des Abwassers schont die Wasserpumpe

- *Einfacher Transport durch Staplerführung und Transporthaken*

Anschluss	400 V / 7,5 kW	Schnittlänge	660 mm
Sägeblatt - ø	900 / 1.000 mm	L x B x H	180 x 103 x 150 cm
Schnitttiefe	370 / 380 mm	Gewicht	324 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.032.00**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 900 mm ø	**Art.-Nr. 47.008.008.01**	Webshop





Blocksteinsäge Jumbo 651

Schnitttiefe bis 265 mm

- *Für Nassschnitt, zum Trennen großdimensionierter Materialien*
- *Verwindungssteife Rohrrahmen - Schweißkonstruktion mit Rädern*
- *Großer Arbeitstisch mit Längsanschlag*
- *Hohe Wasserzufuhr bindet Staub und erhöht die Lebensdauer des Diamantblattes*

Anschluss	400 V / 5,5 kW	Schnittlänge	500 mm
Sägeblatt - ø	650 mm	L x B x H	170 x 80 x 148 cm
Bohrung	25,4 mm	Gewicht	212 kg
Schnitttiefe	265 mm		

Inklusive Diamantsägeblatt 650 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.035.01**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 650 mmø	**Art.-Nr. 47.008.008.00**	Webshop



Blocksteinsäge Jumbo 900

Schnitttiefe bis 370 mm

- *Für Nassschnitt, zum Trennen großdimensionierter Materialien*
- *Verwindungssteife Rohrrahmen - Schweißkonstruktion mit Rädern*
- *Großer Arbeitstisch mit Längsanschlag*
- *Hohe Wasserzufuhr bindet Staub und erhöht die Lebensdauer des Diamantblattes*

Anschluss	400 V / 7,5 kW	Schnittlänge	720 mm
Sägeblatt - ø	900 mm	L x B x H	200 x 108 x 170 cm
Bohrung	60 mm	Gewicht	360 kg
Schnitttiefe	370 mm		

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.035.00**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 900 mmø	**Art.-Nr. 47.008.008.01**	Webshop



NEU

Blocksteinsäge CMV 1000 Verto

Schnitttiefe bis 425 mm

- *Mit Walzentisch*
- *Zentral angebrachte Kranöse und eingebaute Staplertaschen*
- *Lasergravierte Längenmaße*
- *Hydraulischer Walzentisch für einfache Materialplatzierung*
- *Räderkit für einfaches Bewegen der Maschine auf der Baustelle*

Anschluss	400 V / 7,5 kW	Materialhöhe max.	650 mm
Sägeblatt - ø	1.000 mm	L x B x H	120 x 80 x 200 cm
Bohrung	60 mm	Gewicht	583 kg
Schnitttiefe	425 mm		

Inklusive Diamantsägeblatt 900 mm ø	**Art.-Nr. 37.003.042.00**	Webshop
Ersatz - Diamantsägeblatt 1.000 mmø	**Art.-Nr. 47.008.000.06**	Webshop



Wasserpumpen für Steintrennsägen

Anschluss 230 V, Schlauchstutzen 13 mm ø (½“), Bauhöhe 95 mm, Schutzart IPX 8

Type S 2, 55 W, Förderhöhe max. 2,2 m	**Art.-Nr. 37.003.059.00**	Webshop
Type S 3, 60 W, Förderhöhe max. 2,5 m	**Art.-Nr. 37.003.059.01**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Schnitttiefe bis 120 mm

NEU

NORTON SAINT-GOBAIN clipper®

Fugenschneider CS 401 Black Edition mit 2 Diamantsägeblättern

- *Angebauter Wassertank*
- *Kohler CH 440 Benzinmotor*
- *Automatische Kraftstoffabschaltung*

Motorleistung ..... 10 kW (14,0 PS)
Sägeblatt - ø ..... 350 mm
Schnitttiefe max. ..... 120 mm
Gewicht ..... 99 kg

Komplett mit Fahrwerk und 2 Diamantsägeblättern 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.040.00 Webshop



Schnitttiefe bis 162 mm

Husqvarna

Fugenschneider FS 400 LV Set mit 2 Diamantsägeblättern

- *Mit 4 - Takt Benzinmotor*
- *Verstellbare Handgriffe und Schnitttiefenanzeige*
- *Integrierter Wassertank*

Motorleistung ..... 8,7 kW (11,8 PS)
Sägeblatt - ø max. ..... 450 mm
Schnitttiefe max. ..... 162 mm
Vorschub ..... manuell
Gewicht ..... 99 kg

Inklusive 2 Diamantsägeblätter VariCut S 85 (1 x Beton, 1 x Asphalt) 450 mm ø

Art.-Nr. 37.006.009.03 Webshop



Schnitttiefe bis 170 mm

TYROLIT

Fugenschneider FSG 513

- *Links- und Rechtsschnittfunktion sowie Eckbündigschnittfunktion*
- *Abnehmbarer 25 Liter Wassertank*
- *Stufenlose Schnitttiefeneinstellung über Spindel*
- *Feststellbremse*

Motorleistung ..... 8,2 kW (11,0 PS)
Sägeblatt - ø max. ..... 450 mm
Schnitttiefe max. ..... 170 mm
Vorschub ..... manuell
Gewicht ..... 113 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 450 mm ø

Art.-Nr. 37.003.036.00 Webshop

Ersatz - Diamantsägeblätter für Fugenschneider und Trennschleifer

Beton **Trocken- und Nassschnitt** für Fugenschneider und Trennschleifer

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.00	Shop
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCUC3W	47.008.044.03	Shop

Beton Nassschnitt und für **Trennschleifer - Trockenschnitt**

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCC LL C3W	47.008.005.00	Shop
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCC LL C3W	47.008.042.02	Shop
400 mm	3,2 mm	20,0 mm	12 mm	DCC C6W	47.008.041.00	Shop

Beton **Nur für Nassschnitt**

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC***	47.008.005.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC	47.008.005.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	FSC*** C7W	47.008.005.03	Shop
500 mm	3,6 mm	25,4 mm	5 mm	EC FS1 C7W	47.008.005.04	Shop
600 mm	3,6 mm	25,4 mm	5 mm	FSC*** C7W	47.008.005.05	Shop

Asphalt Sandstein, abrassive Materialien **Trocken- und Nassschnitt** für Fugenschneider und Trennschleifer

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,8 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.00	Shop
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCAC1SW	47.008.045.03	Shop

Asphalt Estrich, Frischbeton, **nur für Nassschnitt**

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	5 mm	FSA***	47.008.006.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	5 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	5 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.03	Shop
500 mm	3,6 mm	25,4 mm	5 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.04	Shop
600 mm	3,6 mm	25,4 mm	5 mm	EA - FS1 C7SW	47.008.006.05	Shop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Silencio Extreme

Die neue Generation der Diamanttrennscheiben

Gewinner von 10 Innovations- und Sicherheits - Auszeichnungen weltweit!

Für Nass- und Trockenschnitt in Granit, Beton und allgemeine Baumaterialien.

- *Neue „Sandwich" - Stahlkernkonfiguration, wodurch die Schwingungen der beiden Stahlhälften absorbiert werden*
- *Patentierte Wasserwege verhindern Windgeräusche*
- *Jede Norton Silencio Diamanttrennscheibe ist optimal abgestimmt, um die best-mögliche Geräuschreduzierung und Schnittleistung bei der Anwendung zu erzielen*

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
230 mm	2,8 mm	22,23 mm	17 mm	Beton	**47.008.010.00**	Shop
350 mm	2,8 mm	25,4 mm	15 mm	Universal	**47.008.011.00**	Shop
650 mm	4,4 mm	25,4 mm	15 mm	Universal	**47.008.011.01**	Shop
900 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	15 mm	Universal	**47.008.011.02**	Shop
1.000 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	15 mm	Universal	**47.008.011.03**	Shop



Universaltype / TSU***

Für universellen Baustelleneinsatz, Waschbeton, Kalksandstein hart, Porenbeton, Ziegel, Terrazzo etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
250 mm	2,2 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.00**	Shop
300 mm	2,4 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.01**	Shop
350 mm	2,8 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.02**	Shop
650 mm	3,9 mm	60 / 55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.03**	Shop
650 mm	4,4 mm	25,4 mm	10 mm	**Classic Universal**	**47.008.008.00**	Shop
700 mm	3,9 mm	60 / 55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.05**	Shop
900 mm	4,8 mm	60 / 55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.04**	Shop
900 mm	4,4 mm	60 / 55 mm	10 mm	**Classic Universal**	**47.008.008.01**	Shop
1.000 mm	4,8 mm	60 / 55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.06**	Shop



DCU** - FC Universal

Für Trockenschnitt, schnittfreudig, für leicht armierten Beton, Beton, Dachpfannen, Gasbeton, Granit, Klinker, Kalksandstein, Poroton, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton, Kunststein, etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.00**	Shop
125 mm	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.01**	Shop
230 mm	2,4 mm	22,2 mm	9 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.02**	Shop



DCU*** Universal

Für Trockenschnitt in Baumaterialien, Beton, Granit. Auch Eisenmetalle und rostfreier Stahl, jedoch kein Ersatz für herkömmliche Trennscheiben - nicht für Dauereinsatz in Metallen geeignet. Optimale Staubabfuhr, optimale Kühlung, saubere Schnittkanten.

Extrem lange Lebensdauer durch neuartige HDS - Technologie!

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	2,2 mm	22,2 mm	10 mm	**DCU*** **	**47.008.030.01**	Shop
125 mm	2,2 mm	22,2 mm	10 mm	**DCU*** **	**47.008.030.02**	Shop
230 mm	2,4 mm	22,2 mm	12 mm	**DCU*** **	**47.008.030.00**	Shop




DCU *** - FC 4 in 1

Für Trockenschnitt in Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl! Niedrige Schnittkosten, universeller Einsatz, konstant schnelle Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe

Segmenthöhe 12 mm, Stärke 2,4 mm, Bohrung 22,2 mm

230 mm ø — **Art.-Nr. 47.008.032.00** — Webshop

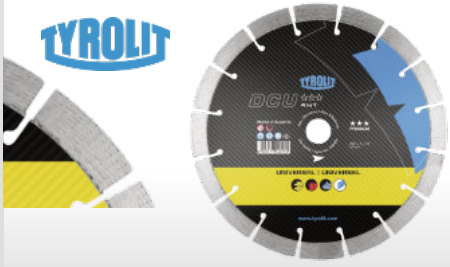

4 in 1 Universal - Diamanttrennscheibe DCU***

Für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc.

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	14 mm	**DCU*** **	**47.008.003.00**	Shop
400 mm	3,0 mm	25,4 mm	14 mm	**DCU*** **	**47.008.003.01**	Shop

Diamanttrennscheibe GC 3010 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker und allgemeinem Baustellenmaterial


- *10 mm TURBO - Segmente*

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.26**	Webshop
300 mm ø, 30,0 bzw. 25,4 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.27**	Webshop
350 mm ø, 30,0 bzw. 25,4 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.28**	Webshop



AKTION:

Bei Abnahme von 3 Stk. (230 mm ø) erhalten Sie 2 Stk. KOSTENLOS dazu.
Bei Abnahme von 5 Stk. (230 mm ø) erhalten Sie 5 Stk. KOSTENLOS dazu.



Diamanttrennscheibe Fireblade Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Betonprodukten, Granit, Klinker und Ziegel

- *Lasergeschweißt, 15 mm TURBO - Segmente*

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.43**	Webshop
350 mm ø, 25,4 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.45**	Webshop



Diamanttrennscheibe ARXX Für Trockenschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Beton, Granit, Natur- und Kunststein, Schamottrohr, Hartbrandklinker, Klinker, Gussrohr und Dachziegel

- *Spezial ARXX - Kurzzahn - Blocksegmentierung, Segmenthöhe 10 mm, lasergeschweißt*
- ***Außergewöhnlich hohe Standzeit,** extrem schneller Schnitt, exzellenter Schneidekomfort gegenüber herkömmlichen Premium - Werkzeugen. Äußerst ruhiges und konstantes Schneideverhalten auch bei extremen Anwendungen. Spürbare Entlastung der Maschine.*

230 mm ø, Stärke 2,4 mm, Bohrung 22,2 mm

1 Stk.	**Art.-Nr. 47.008.014.23**	Webshop
ab 3 Stk.		-10 %
ab 6 Stk.		-20 %



Diamanttrennscheibe Flüsterblatt (geräuschreduziert) Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Beton, Stahlbeton, Betonprodukten, Ziegel und Mauerwerk

- *Lasergeschweißt, 10 mm Segmenthöhe*
- ***Geräuschreduzierung -10 dB (-50 % für das menschliche Ohr)***

230 mm ø, 22,2 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.46**	Webshop
350 mm ø, 25,4 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.015.48**	Webshop




Diamanttrennscheibe RM 3510 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Beton, Beton leicht armiert, Ziegel, Mauerwerk und allgemeinem Baustellenmaterial


- *12 mm Auflage, gesintert, mit Laserschweißung, geeignet für Trennschleifer und Tischsägen*

350 mm ø, 25,4 mm Bohrung	**Art.-Nr. 47.008.014.22**	Webshop

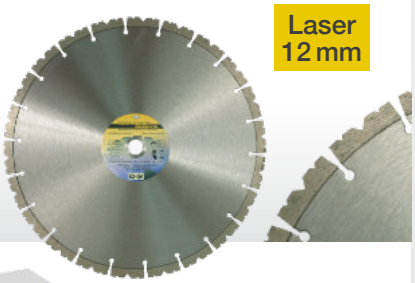

AKTION:

Bei Abnahme von 3 Stk. erhalten Sie 2 Stk. KOSTENLOS dazu.
Bei Abnahme von 5 Stk. erhalten Sie 5 Stk. KOSTENLOS dazu.



Diamantschärfstein Nr. 61490

Praktischer, sparsam verwendbarer Schärfstein höchster Qualität für das optimale und exakte Nachschärfen von Diamanttrennscheiben.

L x B x H = 20 x 5 x 5 cm **Art.-Nr. 47.008.050.01** Webshop



ELMAG Powered by Quality

TYROLIT Granit - Diamanttrennscheibe TSH***

Für Granit und Stein

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	2,8 mm	35 / 30 / 25,4 mm	14 mm	**TSH*** **	**47.008.002.00**	Shop
350 mm	2,8 mm	35 / 30 / 25,4 mm	14 mm	**TSH*** **	**47.008.002.01**	Shop



TYROLIT Marmor - Diamanttrennscheibe ES - T***

Für Marmor und Kalkgestein

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
350 mm	2,8 mm	35 / 30 / 25,4 mm	7 mm	**ES - T*** **	**47.008.007.00**	Shop



Preise ohne Mehrwertsteuer

extra dünn



Diamanttrennscheibe Speedy Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Fliesen, Keramik, dünnem Granit, Feinsteinzeug und Marmor
Bohrung 22,2 mm (bis 180 und 230 mm ø), 30 bzw. 25,4 mm (ab 250 mm ø und 200 mm ø)


115 mm ø, 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.12	Shop	200 mm ø, 1,7 mm	Art.-Nr. 47.008.015.16	Webshop
	ab 5 Stk.	-10%	230 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.31	Webshop
	ab 10 Stk.	-15%	250 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.17	Webshop
125 mm ø, 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.15	Shop	300 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.18	Webshop
180 mm ø, 1,7 mm	Art.-Nr. 47.008.015.30	Shop	350 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.19	Webshop



Diamanttrennscheibe Sunny Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünnen Natursteinen etc.
Bohrung 22,2 mm (bis 125 mm ø), 25,4 mm (ab 200 mm ø), Segmenthöhe 7 mm

115 mm ø, 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.34	Webshop	250 mm ø, 1,6 mm	Art.-Nr. 47.008.015.37	Webshop
125 mm ø, 1,2 mm	Art.-Nr. 47.008.015.35	Webshop	300 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.38	Webshop
200 mm ø, 1,6 mm	Art.-Nr. 47.008.015.36	Webshop	350 mm ø, 2,0 mm	Art.-Nr. 47.008.015.39	Webshop

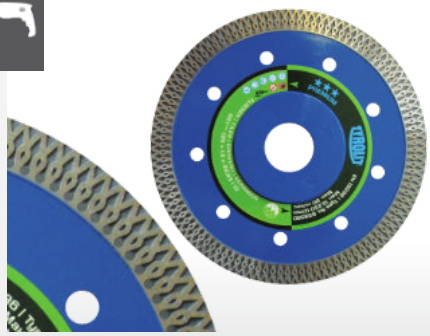

TYROLIT Fliesen und Feinsteinzeug

Trockenschnitt, geschlossener Schneidrand, speziell für ausbruchfreie Kanten

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	1,6 mm	22,2 mm	7 mm	DCT***	47.008.038.00	Shop
125 mm	1,6 mm	22,2 mm	7 mm	DCT***	47.008.038.01	Shop
180 mm	1,5 mm	30 / 25,4 mm	5 mm	1A1R DCTP2	47.008.004.01	Shop
230 mm	1,5 mm	22,2 mm	5 mm	1A1R DCTP2	47.008.004.00	Shop
250 mm	1,5 mm	30 / 25,4 mm	5 mm	1A1R DCTP2	47.008.001.02	Shop
300 mm	2,2 mm	30 / 25,4 mm	5 mm	1A1R DCTP2	47.008.001.00	Shop
350 mm	2,2 mm	30 / 25,4 mm	5 mm	1A1R DCTP2	47.008.001.01	Shop



Multimaster Diamanttrennscheibe

Universell einsetzbar für Kunststoffrohre / -profile, Holz (auch mit Nägeln), Glasfaserkunststoffe, Beton, Bleche und Metalle

125 mm ø, Bohrung 22,2 mm — Art.-Nr. 47.008.015.10 — Webshop




Schneiden und Anfasen in einem Arbeitsgang

Trenn- und Anfasscheibe Duo Complete

- *Schneiden und Anfasen von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang*
- *Schnell und einfach, spart Zeit und Geld*
- *Mit galvanisiertem Schneidrand und diamantbeschichtetem Anfaser*
- *Konstante Führung und Schnitttiefenanschlag*

125 mm ø — Art.-Nr. 47.008.015.11 — Webshop

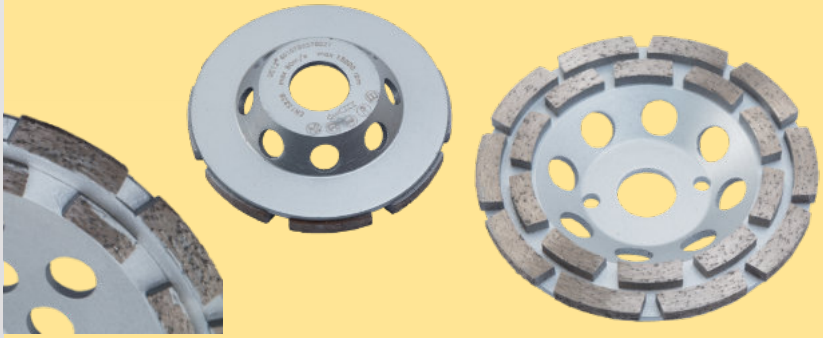

Diamantschleiftöpfe Betonteufel, Trockenschliff

6 mm Segmenthöhe, Bohrung 22,2 mm, doppelt belegt,
Einsatzbereiche: Beton und allgemeine Baustoffe

100 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.10	Webshop
125 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.11	Webshop
180 mm ø	Art.-Nr. 47.008.008.12	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Trennscheiben für Stein oder Metall

ø / Bohrung	Ausf.	Ausführung für Stein			Ausführung für Metall		
		Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 / 22,2 mm	gekröpft	42 C 30 BF	47.008.017.00	Shop	42 A 30 BF	47.008.018.00	Shop
125 / 22,2 mm	gekröpft	42 C 30 BF	47.008.017.01	Shop	42 A 30 BF	47.008.018.01	Shop
230 / 22,2 mm	gerade	41 C 30 BF	47.008.017.03	Shop	41 A 30 BF	47.008.018.03	Shop



Schruppscheiben für Stein oder Metall

ø / Bohrung	Stärke	Ausführung für Stein			Ausführung für Metall		
		Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 / 22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.00	Shop	27 A 30 BF	47.008.020.00	Shop
125 / 22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.01	Shop	27 A 30 BF	47.008.020.01	Shop
230 / 22,2 mm	6 mm	27 C 30 BF	47.008.019.02	Shop	-	-	-
230 / 22,2 mm	8 mm	-	-	-	27 A 30 BF	47.008.020.02	Shop

Trennscheiben Inox oder Alu

Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und extrem kurzen Schnittzeiten. Geringe Scheibenbreite verhindert Gratbildung weitgehend. Ratterfreies Schneiden in dünnen Blechen.

ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis €
115 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.00	Webshop
115 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.01	Webshop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.02	Webshop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 N BFXA ALU	47.008.021.06	Webshop
125 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.03	Webshop
230 mm	2,0 mm	22,2 mm	41 A 30 BF INOX	47.008.021.04	Webshop



Schienentrennscheiben 41 H

Speziell für Eisenbahnschienen (Profilfläche 60 - 80 cm²), U - Bahn - Schienen und Kranschienen

- *Für leichtes Trennen, kurze Trennzeiten, kein Schnittverlauf, blanke Schnittflächen*

ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis €
300 mm	3,5 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL	47.008.025.00	Webshop
300 mm	3,5 mm	25,4 mm	A 30 BF RAIL	47.008.025.01	Webshop
350 mm	4,0 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL / 100	47.008.026.00	Webshop
350 mm	4,0 mm	25,4 mm	A 30 BF RAIL / 100	47.008.026.01	Webshop



Lamellen - Fächerscheiben

Korn	Type	115 mm Durchmesser		125 mm Durchmesser		178 mm Durchmesser	
		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
K 40	27 A ZA 40 B	47.008.022.00	Shop	47.008.023.00	Shop	47.008.024.00	Shop
K 60	27 A ZA 60 B	47.008.022.01	Shop	47.008.023.01	Shop	47.008.024.01	Shop
K 80	27 A ZA 80 B	47.008.022.02	Shop	47.008.023.02	Shop	47.008.024.02	Shop



Drahtbürste

Mit Griff bzw. Oval

3 - reihig	Art.-Nr. 07.002.009.00	Webshop
4 - reihig	Art.-Nr. 07.002.010.00	Webshop
5 - reihig	Art.-Nr. 07.002.011.00	Webshop
6 - reihig	Art.-Nr. 07.002.012.00	Webshop
Oval	Art.-Nr. 07.002.013.00	Webshop

Gummischleifteller 125 mm ø M 14

Art.-Nr. 47.002.001.00 Webshop



BOSCH

Fiberscheiben 125 mm ø für Gummiteller

Korn	Art.-Nr.	Preis €
K 24	47.004.001.01	Webshop
K 36	47.004.001.02	Webshop
K 60	47.004.001.05	Webshop



Kegelbürste gezopft

115 mm ø, mit Gewinde M 14

Art.-Nr. 47.003.008.00
per Stk. Webshop



Schleiftopf mit Gewinde M 14

80 mm ø, K 16 oder K 30

Art.-Nr. 47.003.001.01
per Stk. Webshop

110 mm ø, K 16, K 30 oder K 60

Art.-Nr. 47.003.000.00
per Stk. Webshop



Drahtbürste gezopft

65 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.006.00 Shop

80 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.007.00 Shop

100 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.005.00 Shop



Stahlwolle (200 g Paket)

Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €	Type	Art.-Nr.	Preis €
00	06.007.000.00	Shop	1	06.007.000.02	Shop	3	06.007.000.04	Shop
0	06.007.000.01	Shop	2	06.007.000.03	Shop	4	06.007.000.05	Shop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Schleifbänder für Bandschleifer

Makita 100 x 610 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.013.06	Webshop
K 60	47.004.013.00	Webshop
K 80	47.004.013.01	Webshop
K 100	47.004.013.02	Webshop
K 120	47.004.013.03	Webshop
K 150	47.004.013.04	Webshop

Bosch 75 x 533 mm, 3 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.012.00	Webshop
K 60	47.004.012.01	Webshop
K 80	47.004.012.02	Webshop
K 100	47.004.012.03	Webshop
K 150	47.004.012.04	Webshop
K 220	47.004.012.05	Webshop



Bosch Schleifblätter für Deltaschleifer

Seitenlänge 93 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.019.02	Webshop
K 60	47.004.019.00	Webshop
K 80	47.004.019.01	Webshop
K 120	47.004.019.03	Webshop
K 180	47.004.019.04	Webshop
K 240	47.004.019.05	Webshop
K 320	47.004.019.06	Webshop
K 400	47.004.019.07	Webshop

Bosch Schleifblätterset für Deltaschleifer

Bestehend aus je 2 Stk. K 60, K 120 und K 240 **Art.-Nr. 47.004.019.08** Webshop



Bosch Exzenterschleifer - Disc mit Lochung

125 bzw. 150 mm ø, 5 Stk. per Paket

Korn / ø mm	Art.-Nr.	per Paket
K 40 / 125	47.004.016.00	Webshop
K 40 / 150	47.004.022.01	Webshop
K 60 / 125	47.004.016.01	Webshop
K 60 / 150	47.004.022.02	Webshop
K 80 / 125	47.004.016.02	Webshop
K 80 / 150	47.004.022.03	Webshop
K 100 / 150	47.004.022.05	Webshop
K 120 / 125	47.004.016.03	Webshop
K 120 / 150	47.004.022.04	Webshop
K 180 / 125	47.004.016.04	Webshop
K 240 / 125	47.004.016.05	Webshop
K 320 / 125	47.004.016.06	Webshop
K 400 / 125	47.004.016.07	Webshop

Bosch Exzenterschleifer - Disc K - Set mit Lochung

150 mm ø, 6 Stk. per Paket

Packung zu je 2 Stk. K 60, K 120 und K 240, passend zu Bosch Exzenterschleifer GEX 150 AC

Art.-Nr. 47.004.022.00 **per Packung** Webshop



Schleifkissen

Für Trocken- und Nassschliff, 1 A Qualität, Kern aus elastischem Schaumstoff, dadurch optimale Anpassung an Rundungen oder Hohlkehlen. Handliches Format 125 x 100 x 12,5 mm.
Ausführung grob Korn 60, Ausführung mittel Korn 100, Ausführung fein Korn 220

Art.-Nr. 47.004.020.00 **per Stk.** Webshop



Universalschleifpapier EasyCut

230 x 280 mm, hochflexibel für alle Schleifarbeiten, wasserfestes Latexpapier, 3 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 40	47.004.010.00	Webshop
K 60	47.004.010.01	Webshop
K 80	47.004.010.02	Webshop
K 100	47.004.010.03	Webshop
K 120	47.004.010.04	Webshop
K 150	47.004.010.05	Webshop
K 180	47.004.010.06	Webshop
K 220	47.004.010.07	Webshop
K 240	47.004.010.08	Webshop

Lackschleifpapier EasyCut

230 x 280 mm, hochflexibel für alle Trockenschleifarbeiten, Latexpapier, 3 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	per Paket
K 80	47.004.011.00	Webshop
K 120	47.004.011.01	Webshop
K 180	47.004.011.02	Webshop
K 220	47.004.011.03	Webshop
K 240	47.004.011.04	Webshop
K 320	47.004.011.05	Webshop
K 400	47.004.011.06	Webshop



Edelkorund - Schleifpapier


Schwere Papierqualität, leimgebunden, 115 mm breit, 45 lfm

Korn	Art.-Nr.	per Rolle
K 40 / 66604	47.004.005.05	Webshop
K 60 / 66606	47.004.005.03	Webshop
K 80 / 66607	47.004.005.02	Webshop
K 100 / 66608	47.004.005.01	Webshop
K 120 / 66609	47.004.005.00	Webshop
K 150 / 66610	47.004.005.09	Webshop
K 180 / 66611	47.004.005.10	Webshop

Handschleifer EasyCut

Für Schleifpapier, Profiqualität

Mit Schnellverschluss und Moosgummiplatte, 215 x 105 mm **Art.-Nr. 23.000.021.10** Webshop

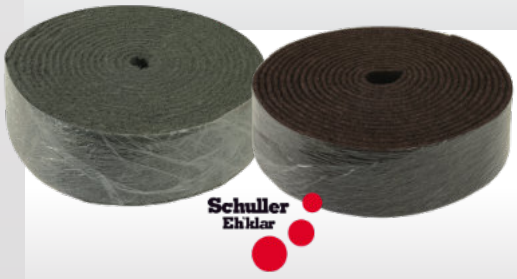

Schleifvlies

Zum Schleifen, Reinigen, Mattieren, Entrosten und Aufrauhen

Für Lacke, Farben, Holz, Metall, Stein und Kunststoffe. Nass und trocken anwendbar, auswaschbar. Flexibel auf Handschleifer und elektrischem Rutscher verwendbar.

Fein / Maron 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 180	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.00	Webshop
S Fein / Maron 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 320	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.01	Webshop
UL Fein / Grau 100 mm breit, 10 lfm, Korn K 600	per Rolle	Art.-Nr. 47.004.021.02	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Druckluft - Schälgeräte Scrap'Air

Zum Abtragen aller Arten von Belägen (Presskies- bzw. Bodenbeläge), oder auch Putz und Asphalt.


- *Geringes Gewicht*
- *Geringer Luftbedarf*
- *Arbeitsdruck 6 - 8 bar*
- *Große Auswahl an Meißeln*

Scrap'Air 36 speziell geeignet für Maurer, Stukkateure, Gipser, Fliesenleger, Elektriker, Maler, betonverarbeitende Berufe, Steinbrucharbeiter etc..

Komplett mit je 1 Stk. Flachmeißel 4 cm und 8 cm, 1 Spitzmeißel, Öler, 1 Flasche Öl, Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

Scrap'Air 55 speziell geeignet für Straßenbauer, Bodenleger, Landschaftsgärtner etc..

Komplett mit 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz-Stahlklingen, 1 Asphaltmesser 10 cm, 1 Flachmeißel 5 cm, 1 Deltameißel 15 cm gebogen, 1 Öler, 1 Flasche Öl, 1 Klauenkupplung 1/4", Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

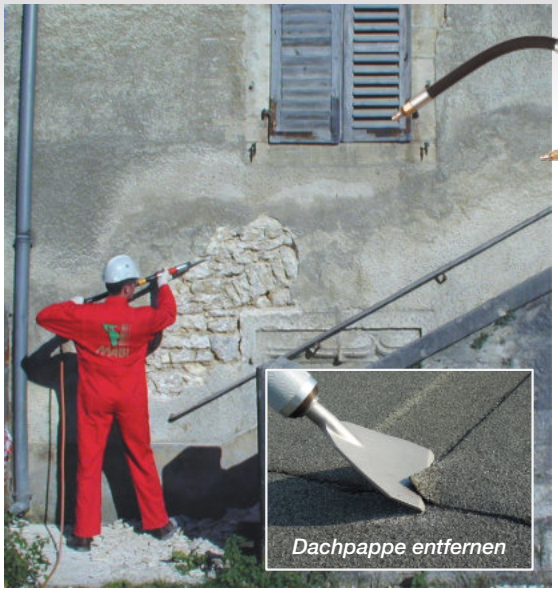



Type	Scrap'Air 36	Scrap'Air 55
Gesamtlänge	83 cm	123 cm
Gewicht	5,2 kg	6,4 kg
Arbeitsluftdruck	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Luftverbrauch	250 l / min	300 l / min
Schläge	3.500 / min	2.250 / min
Leistung	**25 Joule**	**35 Joule**
Anwendungsgebiete	Entfernen von Putz, Betonresten, Fliesen etc.	Flachdachsanierung, Straßenbauarbeiten, etc.
Art.-Nr.	**28.004.000.00**	**28.004.002.00**
Preis €	Webshop	Webshop

SCRAP'AIR®

Doppeltes Anti - Vibrations-system in Kopf und Stiel

Srap'Air 36 und 55 komplett mit Koffer



Meißel für Scrap'Air 36

Flachmeißel gekröpft, 260 x 25 mm
Art.-Nr. 28.004.004.16 Webshop



Flachmeißel, 260 x 40 mm
Art.-Nr. 28.004.004.07 Webshop



Flachmeißel, 260 x 80 mm
Art.-Nr. 28.004.004.12 Webshop



Breitmeißel Delta gekröpft, 240 x 80 mm, zum Entfernen von Putz, Bodenharz und Farbe, sowie zum Abschälen von Holz
Art.-Nr. 28.004.003.01 Webshop



Breitmeißel Delta gekröpft, 250 x 120 mm
Art.-Nr. 28.004.004.15 Webshop



Meißel für Scrap'Air 55

Spitzmeißel, 350 mm
Art.-Nr. 28.004.004.09 Webshop



Flachmeißel, 310 x 120 mm, für Putz und Bitumendecken
Art.-Nr. 28.004.004.02 Webshop



Flachmeißel Delta gebogen, 150 mm, zum Entfernen von Bitumendecken, Teppichböden etc., sowie zum Abschälen von Holzrinden
Art.-Nr. 28.004.004.01 Webshop



Flachmeißel Delta gebogen, 200 mm, zum Entfernen von Bitumendecken, Teppichböden etc., sowie zum Abschälen von Holzrinden
Art.-Nr. 28.004.004.00 Webshop



Asphaltmesser 80 mm breit
Art.-Nr. 28.004.004.05 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



3,9 kg

Meißelhammer BM 4 FK S 19

Gewicht ..... 3,9 kg
Schlagenergie ..... 5 J
Länge ..... 310 mm
Schlagzahl ..... 50,6 / s
Luftverbrauch..... 5,0 l / s
Einsteckende ..... S 19 x 50 mm
Anschlussgewinde ..... Ri 3/8“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.06 Webshop



9,6 kg

Abbauhammer BA 9 FK S 22

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht ..... 9,6 kg
Schlagenergie ..... 34 J
Länge ..... 478 mm
Kolben - ø..... 33 mm
Kolbenhub ..... 130 mm
Schlagzahl ..... 26,6 / s
Luftverbrauch..... 10,6 l / s
Einsteckende 6 - kant ..... S 22 x 82 mm
Anschlussgewinde ..... Ra 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.00 Webshop

Abbauhammer BA 9 / FH

Wie oben jedoch Einsteckende rund R 25

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.01 Webshop



12,0 kg

Abbauhammer A 11

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht ..... 12 kg
Schlagenergie ..... 40 J
Länge ..... 495 mm
Kolben - ø..... 36 mm
Kolbenhub ..... 135 mm
Schlagzahl ..... 23 / s
Luftverbrauch..... 17 l / s
Anschlussgewinde ..... Ra 3/4“

Preis ohne Meißel

A 11 / 1 FH Einsteckende R 25
Art.-Nr. 28.001.047.00 Webshop

A 11 / 1 FK Einsteckende S 22 x 82,5 mm
Art.-Nr. 28.001.047.01 Webshop

A 11 / 1 FK Einsteckende S 25 x 108 mm
Art.-Nr. 28.001.047.02 Webshop



21,1 kg

Abbauhammer BB 22 TR S 26

Gewicht ..... 21,1 kg
Schlagenergie ..... 61 J
Länge ..... 622 mm
Kolben - ø..... 42 mm
Kolbenhub ..... 152 mm
Schlagzahl ..... 19,9 / s
Luftverbrauch..... 17,5 l / s
Einsteckende 6 - kant ..... S 26 x 108 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.053.00 Webshop



6,5 kg

Meißelhammer BM 6 / FH

Gewicht ..... 6,5 kg
Schlagenergie ..... 16 J
Länge ..... 395 mm
Kolben - ø..... 30 mm
Kolbenhub ..... 95 mm
Schlagzahl ..... 32,2 / s
Luftverbrauch..... 7,3 l / s
Einsteckende ..... S 19 x 50 mm
Anschlussgewinde ..... Ra 1/2“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.04 Webshop



11,0 kg

Abbauhammer CP 0122 S

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht ..... 11 kg
Länge ..... 565 mm
Schlagzahl ..... 23 / s
Luftverbrauch..... 22 l / s
Einsteckende 6 - kant ..... S 22 x 82,5 mm
Anschlussgewinde ..... 1/2“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.000.00 Webshop



18,2 kg

Abbauhammer BB 16 TR S 26

Vibrationsarm

Gewicht ..... 18,2 kg
Schlagenergie ..... 54 J
Länge ..... 590 mm
Schlagzahl ..... 20,7 / s
Luftverbrauch..... 21,3 l / s
Einsteckende 6 - kant ..... S 25 x 108 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.048.02 Webshop



24,4 kg

Abbauhammer B 26 - E

Gewicht ..... 24,4 kg
Schlagenergie ..... 64 J
Länge ..... 677 mm
Kolben - ø..... 44 mm
Kolbenhub ..... 162 mm
Schlagzahl ..... 19,2 / s
Luftverbrauch..... 32 l / s
Einsteckende 6 - kant ..... S 32 x 152 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.051.00 Webshop



Spitzmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
330 mm	6 - kant 19 x 50 mm	28.006.001.01	Shop
530 mm	6 - kant 19 x 50 mm	28.006.001.03	Shop
350 mm	6 - kant 19 x 82,5 mm	28.001.011.07	Shop
550 mm	6 - kant 19 x 82,5 mm f. Wacker	28.001.011.09	Shop
550 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.00	Shop
600 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.01	Shop
400 mm	6 - kant 27 mm, f. BOSCH GSH 27 und MAKITA HM 1800	28.001.013.20	Shop
600 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.11	Shop
600 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.09	Shop
550 mm	Rund 25 x 75 mm	28.001.008.00	Shop



Flachmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
280 mm	6 - kant 12,4 mm, 15 ø x 55 mm	28.001.013.02	Shop
330 mm	6 - kant 19 x 50 mm	28.006.001.04	Shop
530 mm	6 - kant 19 x 50 mm	28.006.001.05	Shop
330 mm	6 - kant 19 x 82,5 mm	28.001.011.08	Shop
550 mm	6 - kant 19 x 82,5 mm f. Wacker	28.001.011.10	Shop
550 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.01	Shop
600 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.02	Shop
400 mm	6 - kant 27 mm, f. BOSCH GSH 27 und MAKITA HM 1800	28.001.013.21	Shop
600 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.12	Shop
600 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.10	Shop
550 mm	Rund 25 x 75 mm	28.001.008.01	Shop



Breitmeißel

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
60 x 250 mm	6 - kant 19 x 50 mm	28.006.001.06	Shop
75 x 300 mm	6 - kant 19 x 82,5 mm	28.001.002.15	Shop
75 x 470 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.05	Shop
75 x 520 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.13	Shop
75 x 520 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.08	Shop
75 x 520 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.04	Shop



Flachspaten

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
125 x 500 mm	6 - kant 28 x 160 mm	28.001.002.14	Shop
125 x 500 mm	6 - kant 32 x 160 mm	28.001.002.07	Shop
125 x 520 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.02	Shop
125 x 520 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.03	Shop
75 x 520 mm	6 - kant 22 x 82,5 mm	28.001.005.04	Shop
75 x 230 mm	6 - kant 25 x 108 mm	28.001.002.05	Shop



Spaten gekröpft

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis €
100 x 400 mm	für BOSCH GSH 16	48.000.092.12	Shop



SDS-plus Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk

Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Spitz	250 mm	-	28.001.013.22	Shop
Flach	250 mm	20 mm	28.001.013.23	Shop
Breit	250 mm	40 mm	28.001.013.24	Shop
Fliesen gekr.	250 mm	50 mm	48.002.060.03	Shop
Hohl	250 mm	22 mm	28.001.013.25	Shop



SDS-max Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk

Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Spitz	400 mm	-	28.001.013.05	Shop
Spitz	600 mm	-	28.001.013.10	Shop
Flach	400 mm	25 mm	28.001.013.06	Shop
Flach	600 mm	25 mm	28.001.013.12	Shop
Breit	400 mm	50 mm	28.001.013.15	Shop
Breit	300 mm	80 mm	28.001.013.16	Shop
Breit	350 mm	115 mm	28.001.013.17	Shop
Breit gekr.	400 mm	50 mm	28.001.013.18	Shop
Breit gekr.	300 mm	75 mm	28.001.013.19	Shop

SDS-max Meißelset, 10 - teilig, Länge 400 mm

- *5 Stk. Flachmeißel, Breite 25 mm*
- *5 Stk. Spitzmeißel*

Art.-Nr. 48.002.118.00
Setpreis Webshop



Stockerplatte

40 x 40 mm mit 25 HM - Zähnen
Art.-Nr. 28.001.035.61 Webshop




Adapter für Stockerplatte

S 19 x 50 mm, Länge 170 mm
Art.-Nr. 28.001.035.60 Webshop

Stockerplatte

60 x 60 mm, 45 mm hoch, 49 Zähne
Art.-Nr. 48.002.110.00 Webshop

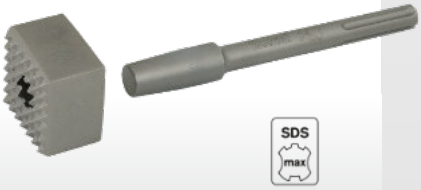

Adapter für Stockerplatte

SDS-max, Länge 250 mm
Art.-Nr. 48.002.110.01 Webshop

Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Schlaghämmern, 400 g Patrone
Art.-Nr. 28.003.012.01 Webshop



Getriebefett

30 g Tube
Art.-Nr. 48.002.073.00 Webshop

Bohrerfett 198993-4

Für SDS - Bohrer, 100 g Kartusche
Art.-Nr. 48.002.104.05 Webshop

Sandstrahlgeräte mit Schutzmaske

- *Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten*





Sandstrahlgerät CB 24 mit Schutzmaske M 01

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 550 l / min
Düse ..... 4 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 24 Liter
Abmessungen H x ø ..... 80 x 50 cm
Gewicht ..... 32 kg

Komplett mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm und Schutzmaske M 01

Art.-Nr. 54.003.007.00 Webshop

Ersatz - Schutzmaske Type M 01 komplett

Art.-Nr. 54.003.007.04 Webshop



Fernbedienung für CB 24

Zum Ein- / Ausschalten der Druckluftzufuhr über ein Fußpedal vom Spritzort aus.

Art.-Nr. 54.003.007.05 Webshop

Sandstrahlgerät CB 60 mit Schutzmaske M 05 und Fernbedienung

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 950 l / min
Düse ..... 5 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 60 Liter
Abmessungen H x ø ..... 113 x 60 cm
Gewicht ..... 72 kg

Mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm, 10 m Schlauch 8 x 17 mm, Fernbedienung (10 m) und Schutzmaske M 05 mit eigener Luftzufuhr

Art.-Nr. 54.003.008.02 Webshop

Ersatz - Schutzmaske Type M 05 komplett

Mit Atemschlauch und Filter (Anschluss direkt an den Kompressor)

Art.-Nr. 54.003.007.12 Webshop



Sandstrahlmittel, 25 kg Sack

Silikosefreies Strahlmittel nach EN ISO 11126 N / CU / G, Korngröße 0,2 - 1,4 mm

Art.-Nr. 54.003.005.00 Webshop




Wasserabscheider B - 15

Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen.
Das Wasser sammelt sich im Behälter und wird über den unteren Hahn abgelassen.
Mit 2 Klauenkupplungen ¾"

Luftliefermenge ..... 4,0 m³ / min
Behältervolumen ..... 15 Liter
Prüfdruck ..... 11 bar
B x H x T ..... 45 x 78 x 42 cm
Gewicht ..... 12,3 kg

Art.-Nr. 28.001.045.00 Webshop





Ersatzgläser

Für Schutzmaske M 01
Polycarbon, 160 x 115 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.01 Webshop
Plexiglas, 160 x 115 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.02 Webshop

Für Schutzmaske M 05
250 x 125 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.13 Webshop



Ersatzfilter (Packung zu 2 Stk.)

Passend zu Schutzmaske M 01

Art.-Nr. 54.003.007.03 Webshop



Ersatzdüsen für CB 24 und CB 60

3 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.06**	Webshop
4 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.07**	Webshop
5 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.14**	Webshop
6 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.15**	Webshop

Klauen - Schlauchkupplung



Nr. 704, für 1/2“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.003.01 Webshop

Nr. 706, für 3/4“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.003.00 Webshop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Webshop

Schlauchklemme



Aus Temperguss, verzinkt

Nr. 1352, für 1/2“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.004.01 Webshop

Nr. 1353, für 3/4“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.004.00 Webshop

Klauenkupplung mit Außengewinde



Nr. 1003, 1/2“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.02 Webshop

Nr. 1004, 3/4“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.03 Webshop

Nr. 1005, 1“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.04 Webshop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Webshop

Klauenkupplung mit Innengewinde



Nr. 903, 1/2“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.01 Webshop

Nr. 904, 3/4“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.00 Webshop

Nr. 905, 1“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.05 Webshop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Webshop


Doppelnippel verzinkt



Nr. 2201, 3/4“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.005.00 Webshop

Nr. 2203, 1“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.005.01 Webshop

S - Moku Nr. 1756

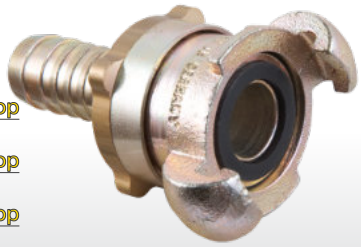


Sicherheits - Schraubkupplung 3/4“, 100 % dicht durch Ringschraube
Art.-Nr. 28.003.001.00 Webshop

Ersatzdichtung Nr. 1606 (alte Ausf.)
Art.-Nr. 28.003.000.02 Webshop

Ersatzdichtung Nr. 1610 (neue Ausf.)
Art.-Nr. 28.003.000.03 Webshop

Kegeltülle Nr. 1903



Mit Überwurfmutter 2001, 3/4“
Art.-Nr. 28.003.000.00 Webshop

Verbindungsrohr



Nr. 1806, verzinkt, 3/4“
Art.-Nr. 28.003.006.00 Webshop





Kompressorschlauch rund

3/4“, Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 45 bar

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.00 Rolle zu 40 lfm Webshop

Ausführung komplett mit eingepressten Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.04 Rolle zu 20 lfm Webshop





Druckluft - Leichtschlauch rund

3/4“, Betriebsdruck 30 bar, Platzdruck 120 bar

Sehr formstabil und leicht, wiegt nur ein Drittel des Gewichtes herkömmlicher Gummischläuche, einfach auf- und abrollbar, gleitet leicht über alle Oberflächen, lässt sich um Ecken ziehen, ohne einzuknicken, außen vollsynthetisches Gewebe

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.01 Rolle zu 20 lfm Webshop

Ausführung mit Klauen - Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen
Art.-Nr. 28.003.010.03 Rolle zu 20 lfm Webshop





Druckluft - Superleichtschlauch flach

3/4“, Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar

Extra leicht, kleines Volumen (günstiger Transport und leichte Verlegung im Gelände), öl- und chemikalienfest, sehr flexibel bei niedrigen Temperaturen (-30° C), äußerst beständig bei hohen Temperaturen

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.02 Rolle zu 20 lfm Webshop

Ausführung mit Klauen - Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen
Art.-Nr. 28.003.010.05 Rolle zu 20 lfm Webshop

Impulsöler A3



Gibt bei jedem Einschaltvorgang eine bestimmte Ölmenge ab.

Inhalt 0,6 Liter, Anschluss 2 x 3/4“ Innengewinde
Art.-Nr. 28.000.012.00 Webshop


Werkzeugöl mit Enteisungszusatz



Spezial - Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge, durch Enteisungszusatz kein Leistungsabfall bei feuchter, kalter Witterung; Ölzufuhr über Schlauch oder Zentralöler

Gefrier- / Stockpunkt unter -30° C, biologisch abbaubar

5 Liter Kanister
Art.-Nr. 28.003.012.00 Webshop

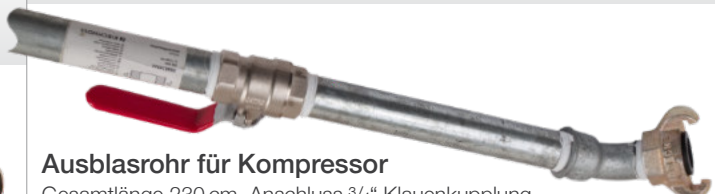

Ausblasrohr für Kompressor

Gesamtlänge 230 cm, Anschluss 3/4“ Klauenkupplung
Art.-Nr. 28.003.025.00 Webshop



Einhandschnellkupplung m. Außengewinde

1/4“	(42300)	Art.-Nr. 28.003.013.00	Webshop
3/8“	(42302)	Art.-Nr. 28.003.013.01	Webshop
1/2“	(42304)	Art.-Nr. 28.003.013.02	Webshop



Einhandschnellkupplung m. Innengewinde

1/4“	(42310)	Art.-Nr. 28.003.014.00	Webshop
3/8“	(42312)	Art.-Nr. 28.003.014.01	Webshop
1/2“	(42314)	Art.-Nr. 28.003.014.02	Webshop



Einhandschnellkupplung m. Stecktülle fest

6 mm	(42316)	Art.-Nr. 28.003.015.00	Webshop
9 mm	(42318)	Art.-Nr. 28.003.020.00	Webshop
13 mm	(42319)	Art.-Nr. 28.003.023.00	Webshop



Gewindestecknippel mit Innengewinde

1/4“	(42330)	Art.-Nr. 28.003.016.00	Webshop
3/8“	(42332)	Art.-Nr. 28.003.016.01	Webshop
1/2“	(42334)	Art.-Nr. 28.003.016.02	Webshop



Gewindestecknippel mit Außengewinde

1/4“	(42320)	Art.-Nr. 28.003.017.00	Webshop
3/8“	(42322)	Art.-Nr. 28.003.017.01	Webshop
1/2“	(42324)	Art.-Nr. 28.003.017.02	Webshop



Stecktülle

6 mm	(42336)	Art.-Nr. 28.003.018.00	Webshop
9 mm	(42338)	Art.-Nr. 28.003.021.00	Webshop
13 mm	(42339)	Art.-Nr. 28.003.021.01	Webshop



3 - fach Verteiler

Mit drei Schnellkupplungen und Innengewinde

Ausführung 3/8“ IG (42342)
Art.-Nr. 28.003.026.00 Webshop

Ausführung 1/2“ IG (42343)
Art.-Nr. 28.003.026.01 Webshop



2 x Innengewinde

Kugelhahn Messing 1/2“

2 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.01 Webshop

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.01 Webshop



1 x Außengewinde
1 x Innengewinde

Kugelhahn Messing 3/4“

2 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.00 Webshop

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.00 Webshop

Kugelhahn Messing 1“

2 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.02 Webshop

1 x Außengewinde, 1 x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.02 Webshop



Doppelhahn 3/4“ Temperguss Nr. 224

Verzinkt, Eingang 1 x Innengewinde, Ausgang 2 x Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.009.00 Webshop



Sicherheitskupplung

Mit Außengewinde, Druckknopf und Drehgelenk

1/4“	(42770)	Art.-Nr. 28.003.027.00	Webshop
3/8“	(42771)	Art.-Nr. 28.003.027.01	Webshop
1/2“	(42772)	Art.-Nr. 28.003.027.02	Webshop



Sicherheitskupplung

Mit Innengewinde, Druckknopf und Drehgelenk

1/4“	(42773)	Art.-Nr. 28.003.028.00	Webshop
3/8“	(42774)	Art.-Nr. 28.003.028.01	Webshop
1/2“	(42775)	Art.-Nr. 28.003.028.02	Webshop



Sicherheitskupplung

Mit Stecktülle, Druckknopf und Drehgelenk

6 mm	(42776)	Art.-Nr. 28.003.029.00	Webshop
8 mm	(42777)	Art.-Nr. 28.003.029.01	Webshop
9 mm	(42778)	Art.-Nr. 28.003.029.02	Webshop
10 mm	(42779)	Art.-Nr. 28.003.029.03	Webshop
13 mm	(42780)	Art.-Nr. 28.003.029.04	Webshop



Druckluftschlauch (42102)

9 mm ø, 10 m lang, komplett mit Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.024.01 per Rolle Webshop



Druckluftschlauch „High - flex“ (41106)

10 x 15,5 mm ø, 20 m lang, komplett mit Kupplungen, hoch flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, ölbeständig
Art.-Nr. 28.003.024.00 per Rolle Webshop



Automatische Schlauchaufroller Euroreel Air

- *Robuster Hybrid - Polymerschlauch*
- *Starke, langlebige Federn garantieren vollständigen Rücklauf des Schlauches*
- *Exakte Blockiervorrichtung*
- *Stabile Wand- / Deckenaufhängung*
- *1,5 m Anschlussschlauch mit Kupplung*
- *Robustes Kunststoffgehäuse*
- *Arbeitsdruck max. 15 bar*

Type 8 / 10 (42292) mit 10 m Schlauch 8 x 12 mm, L x B x H 35 x 18 x 33 cm, Gewicht 5 kg
Art.-Nr. 28.003.022.00 Webshop

Type 10 / 15 (42293) mit 15 m Schlauch 10 x 15 mm, L x B x H 40 x 20 x 38 cm, Gewicht 13,2 kg
Art.-Nr. 28.003.022.01 Webshop



Schlauchtrommel drehbar Eurodrum Air 20 (42199)

- *Robuster PU - Ether Schlauch*
- *360° drehbarer Standfuß*
- *Drehgelenk beim Anschluss*
- *Einklappbare Handkurbel*
- *20 m Schlauch 10 x 15 mm*
- *1,1 m Anschlussschlauch*
- *Arbeitsdruck max. 15 bar*

L x B x H 35 x 28 x 38 cm, Gewicht 8 kg
Art.-Nr. 28.003.022.02 Webshop


Euroair 220


Werker 275


Euroair 410


Meister 600

Werkstatt- und Montage - Kompressor

Euroair 220: Einsteigergerät mit 6 - teiligem Starterset
Werker 275: Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit Starterset
Euroair 310 / 410: Auch für längere Power - Einsätze geeignet
Meister 600: 2 - Zylinder Blockaggregat mit Keilriemenantrieb

Type	Euroair 220 / 8 / 24 W m. Starterset (10006)	Werker 275 / 10 / 50 W m. Starterset (10014)	Euroair 310 / 10 / 50 W (10215)	Euroair 410 / 10 / 50 D (10217)	Meister 600 / 10 / 100 D (10030)
Ansaugleistung	222 l / min	275 l / min	300 l / min	400 l / min	520 l / min
Lieferleistung	122 l / min	115 l / min	175 l / min	240 l / min	370 l / min
Druck max.	8 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Kesselinhalt	24 l	50 l	50 l	50 l	100 l
Zylinder	1	1	1	1	2
Anschluss	230 V	230 V	230 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	1,5 kW	1,8 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,0 kW
Gewicht	25 kg	35 kg	48 kg	58 kg	86 kg
L x B x H	56 x 32 x 59 cm	75 x 42 x 69 cm	86 x 42 x 78 cm	86 x 42 x 84 cm	113 x 53 x 91 cm
Art.-Nr.	**28.007.004.00**	**28.007.006.00**	**28.007.002.00**	**28.007.007.00**	**28.007.008.00**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Baukompressoren auch in unserem Mietprogramm

Filter - Druckminderer Typen FR und FRG

Mit Manometer und Wasserabscheider, zur Verwendung beim Farbspritzen, Reinigungsspritzen und ähnlichen Anwendungen. Auch zum Anschluss an Baukompressoren geeignet.



FR Nr. 425202, Anschluss 1/4“ klein, Durchfluss 850 l / 6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar
Art.-Nr. 28.003.011.00 Webshop

FRG Nr. 42524, Anschluss 1/2“ groß, Durchfluss 2.600 l / 6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar
Art.-Nr. 28.003.011.02 Webshop



Wartungseinheiten Typen FRL 2 M und FRL 2 MG

Druckminderer, Filter und Öler in einer Einheit

FRL 2 M Nr. 42541, Anschluss 1/4“, Durchfluss 700 l / 6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar
Art.-Nr. 28.003.011.03 Webshop

FRG 2 MG Nr. 42545, Anschluss 1/2“, Durchfluss 2.500 l / 6 bar, Regelbereich 0 - 12 bar
Art.-Nr. 28.003.011.04 Webshop

Hochleistungskompressor Profi - Line PL 600 / 10 / 100 D für Werkstatt und Montage

- *Mit Zweizylinderaggregat*
- *Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium - Druckguss*
- *Zusatzkühlung durch Kupferrohrwendel*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Sicherheits - Entlüftungskupplungen*



Type	Profi - Line PL 600 / 10 / 100 D (11012)
Ansaugleistung	600 l / min
Lieferleistung	420 l / min
Druck max.	10 bar
Kesselinhalt	100 l
Anschluss	400 V
Aufnahmeleistung	4,0 kW
Gewicht	95 kg
L x B x H	125 x 55 x 115 cm
Art.-Nr.	**28.007.009.00**
Preis	Webshop

Kompressoröl

Für Elmag Kolbenkompressoren, Nr. 42587, Inhalt 1 Liter
Art.-Nr. 28.003.012.02 Webshop






Reifenfüller Profi 80 EWO, geeicht

0 - 12 bar, Manometer 80 mm ø mit Schutzkappe und drehbarem Füllschlauch

Mit Momentstecknippel, Nr. 42070
Art.-Nr. 28.002.011.00 Webshop

Mit Zwillingsstecker, Nr. 42072
Art.-Nr. 28.002.011.01 Webshop



Reifenfüller 60 D Nr. 42050

0 - 12 bar, Einhandbedienung, zum Füllen, Messen und Ablassen. Ventilstecker mit Patentverschluss für alle Ventile, Steckkupplung

Art.-Nr. 28.002.005.00 Webshop



Zwillingsstecker Nr. 32114

Zum Füllen von Zwillingsreifen, mit Stecktülle 6 mm

Art.-Nr. 28.002.007.00 Webshop



Kompressorset Nr. 42090

Bestehend aus 1 Farbspritzpistole mit Fließtopf, 1 Reinigungssprühpistole, 1 Ausblaspistole, 1 Reifenfüller mit Manometer und 3 - teiligem Universalfüllset, 1 Spiralschlauch 5 m lang, alle Anschlüsse mit Steckkupplungen

Art.-Nr. 28.002.004.00 Webshop



Ausblaspistole 60 A Kurz

Nr. 42060, mit Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.00
Preis Webshop



Ausblaspistole 60 B Lang

Nr. 42061, mit 200 mm langem Rohr, Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.01
Preis Webshop



Reinigungssprühpistole 61 C Nr. 42020

Metallbehälter, Inhalt 1 Liter, Rohrlänge 250 mm, Steckkupplung

Art.-Nr. 28.002.008.00 Webshop



Druckluft Nadelentroster EPS 240 Nr. 43825

Mit kälteisoliertem Handgriff und 19 Nadeln. Zum groben Entfernen von Rost oder Beschichtungen aller Art.

Schlagzahl.....3.700 / min
Luftbedarf..... 283 l / min
Länge.....254 mm
Gewicht.....2,6 kg

Art.-Nr. 28.002.032.00 Webshop



Druckluft Schlagschrauber 1/2" EPS 96 Nr. 44705

Profi - Schlagschrauber mit HDS - Schlagwerk im stoßfesten Composit - Gehäuse. Mehrstufige Regelung für R - L - Lauf

Antriebsvierkant ..... 1/2"
Drehmoment max. ..... 1.370 Nm
Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung
Gewicht .....2,0 kg

Art.-Nr. 28.002.033.01 Webshop



Druckluft Schlagschrauberset EPS 100 K Nr. 43830

Antriebsvierkant ..... 1/2"
Drehmoment max. .....370 Nm
Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung
Länge.....178 mm
Gewicht .....2,3 kg

Rechts- / Linkslauf, Rechts 4 - stufig, 1 Öler, 1 Ölflasche leer, 10 Stecknüsse (9 - 27 mm), 1 Verlängerung, 1 Koffer

Art.-Nr. 28.002.034.00 Webshop



Kraftschraubersatz R 630 430 03

Mit Kunststoffhülsen zum Schutz empfindlicher Oberflächen (Leichtmetallfelgen), Antrieb 1/2", Länge 86 mm

Art.-Nr. 52.007.601.61 Webshop

Druckluft Ratschenschrauber EPS 135 Bit Nr. 42072

Antriebsvierkant..... 1/2"
Drehmoment max..... 108 Nm
Luftbedarf max. ..... 150 l / min



Art.-Nr. 28.002.012.00 Webshop



Druckluft Meißelhammerset EPS 200 K Nr. 43815

Bestehend aus Meißelhammer, Stahl-Meißelhalter, Haltefeder, Stecknippel, 5 Meißel 175 mm und Kunststoffkoffer

Aufnahme ..... 6 - kant, 10,2 mm
Schlagzahl ..... 3.000 / min
Luftbedarf .....157 l / min
Länge.....190 mm
Gewicht .....2,0 kg

Art.-Nr. 28.002.033.00 Webshop



Druckluft Kombifettpresse EPS 600 Nr. 43892

Profi - Gerät mit Druckluft - Handhebel System, für Normalfettkartuschen 400 g

Erforderlicher Luftdruck..... 4 - 6 bar
Förderkapazität .....400 cm³ / min
Luftbedarf .....1,3 l / Hub
Luftanschluss..... 1/4" m. Kupplung

Mit Panzerschlauch 250 mm und Druckrohr 160 mm

Art.-Nr. 24.003.002.00 Webshop



Baufolie gitterverstärkt BF 100

Lichtdurchlässig, hohe Festigkeit durch Kunststoffgitter, ideal zum Winterfestmachen, reißt beim nageln nicht aus, 100 g / m², Rolle zu 50 lfm


150 cm breit	**Art.-Nr. 01.003.001.00**	Webshop
200 cm breit	**Art.-Nr. 01.003.002.00**	Webshop



Coretop Dampfbremse Schwarz „F“

SD - Wert > 140, Rolle 50 lfm, 2 m breit, Stärke 200 my

Art.-Nr. 01.002.000.00 Webshop

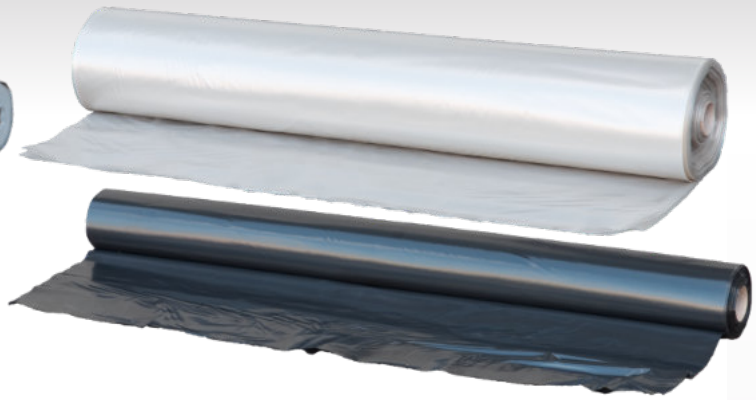

PE Baufolie Transparent oder Schwarz, 50 lfm

Type	Breite	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.	Preis € Rolle
15	2 m	Transparent	414	**01.001.001.01**	Shop
25	2 m	Transparent	300	**01.001.002.01**	Shop
50	2 m	Transparent	208	**01.001.003.01**	Shop
50	4 m	Transparent	90	**01.001.006.01**	Shop
75	2 m	Transparent	169	**01.001.004.01**	Shop
100	2 m	Transparent	132	**01.001.005.01**	Shop
100	3 m	Transparent	72	**01.001.005.02**	Shop
100	4 m	Transparent	72	**01.001.006.02**	Shop
200	2 m	Transparent	72	**01.001.009.00**	Shop
200	4 m	Transparent	36	**01.001.009.01**	Shop
100	2 m	Schwarz	132	**01.001.007.00**	Shop





Dachdeckerplane weiß

Extra stark, 260 g / m², wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung, Farbe Weiß

12 x 10 m	**Art.-Nr. 01.003.020.10**	Webshop
15 x 20 m	**Art.-Nr. 01.003.020.12**	Webshop





Aktions - Abdeckplanen

- *Hochreißfest und wasserdicht*
- *Geklebte Randverstärkung mit Metallösen*

4 x 3 m	**Art.-Nr. 01.003.021.04**	Webshop
5 x 4 m	**Art.-Nr. 01.003.021.00**	Webshop
6 x 5 m	**Art.-Nr. 01.003.021.01**	Webshop
8 x 6 m	**Art.-Nr. 01.003.021.02**	Webshop
10 x 6 m	**Art.-Nr. 01.003.021.03**	Webshop
10 x 8 m	**Art.-Nr. 01.003.021.05**	Webshop
12 x 10 m	**Art.-Nr. 01.003.021.06**	Webshop





Juteplane natur mit 4 Ösen

Ideal zum Abdecken von Grünschnitt etc. auf Pritschenwagen (Gärtner, Gartengestalter etc.) sowie zum Abdecken von Heißbitumenflächen. Mit 4 Metallösen an den Ecken. Gewicht ca. 290 g / m²

3,2 x 6 m	**Art.-Nr. 01.004.002.00**	Webshop





Abdeckplanen AP 400

- *Hochreißfest und wasserdicht*
- *Extraschwere Qualität aus hochwertigem Polyäthylen 150 g / m²*
- *Rundum doppelte Nähte (randverstärkt) mit Metallösen*

3 x 2 m	**Art.-Nr. 01.003.020.09**	Webshop
5 x 3 m	**Art.-Nr. 01.003.020.03**	Webshop
5 x 4 m	**Art.-Nr. 01.003.020.11**	Webshop
6 x 4 m	**Art.-Nr. 01.003.020.04**	Webshop
8 x 4 m	**Art.-Nr. 01.003.020.05**	Webshop
10 x 6 m	**Art.-Nr. 01.003.020.07**	Webshop
12 x 8 m	**Art.-Nr. 01.003.020.08**	Webshop





Gummileine schwarz 8 mm ø für Abdeckplanen

Expanderseil zum Befestigen von Abdeckplanen, Transparenten etc.

Art.-Nr. 01.003.022.00 Webshop





Bauschutzmatte

Schützt frischen Beton vor Hitze, Regen, Frost und mechanischen Beschädigungen. Aus Polypropylenvlies mit aufkaschierter, UV - stabilisierter Folie. Optimale Dehnfähigkeit, gutes Wärmeisolationsvermögen, wasserdicht.

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 32 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.00 Webshop




Rolle zu 25 lfm, 400 cm breit, ca. 32 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.02 Webshop

Bauschutzmatte Super

Beidseitig mit Folie kaschiert (Weiß / Schwarz, Sommer- / Winterseite). Nenndicke 3,0 mm

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 69 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.01 Webshop

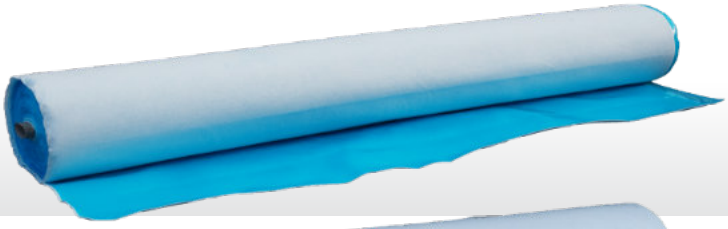



Bauten-, Frostschutzmatte

Dient als Kälteschutz bei Betonierarbeiten im Winter und als Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer.

Rolle zu 25 lfm, 200 cm breit, Stärke 3 mm, Gewicht 300 g / m², ca. 15 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.05 Webshop





Geotextil Filtervlies T 150

Einsatz als Trennlage bei Baugrundstabilisierungen sowie als Filterlage im Wasserbau und bei Drainagesystemen aller Art.

Flächengewicht ca. 150 g / m²,
200 cm breit, Rolle zu 50 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.02 Webshop

Geotextil Filtervlies T 200

Flächengewicht ca. 200 g / m²,
200 cm breit, Rolle zu 100 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.00 Webshop

400 cm breit, Rolle zu 100 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.01 Webshop





Wellpappe in Rollen, 450 g / m²

Breite wahlweise 1,0 m oder 1,5 m
Gewicht ca. 50 kg
Art.-Nr. 01.008.003.00 Webshop





Maler - Abdeckpapier in Rollen

Breite 1,1 m, Länge 10 lfm, Flächengewicht 250 g / m², Rollengewicht 2,8 kg
Art.-Nr. 01.008.000.00 Webshop

Breite 1,0 m, Länge 140 lfm, Flächengewicht 350 g / m², Rollengewicht ca. 50 kg
Art.-Nr. 01.008.001.00 Webshop





Abdeckvlies

- *Schützt Böden vor Verschmutzung und Beschädigung*
- *Saugstarkes, fusselfreies Vlies mit rutschfester PE - Folie, mehrfach verwendbar*

220 g / m², Breite 1,0 m, Länge 50 lfm
Art.-Nr. 01.005.003.00 Webshop



Schuller Ehklar

Abdeckfolie Folitape 100 lfm

Selbstklebend, Translucent Blau, UV - stabil

Zum Abdecken von Parkett- und Keramikböden, Glasflächen, Fensterprofilen etc.. Unbedingt Verarbeitungshinweise beachten.


25 cm	**Art.-Nr. 01.003.033.02**	Webshop
50 cm	**Art.-Nr. 01.003.033.01**	Webshop
100 cm	**Art.-Nr. 01.003.033.00**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Luftpolsterfolie

Ideal für den Versandbereich,
Noppen - ø 9 mm
Rolle 100 cm breit, 100 lfm
Art.-Nr. 01.003.032.00
per Rolle Webshop


Rolle 150 cm breit, 100 lfm
Art.-Nr. 01.003.032.01
per Rolle Webshop

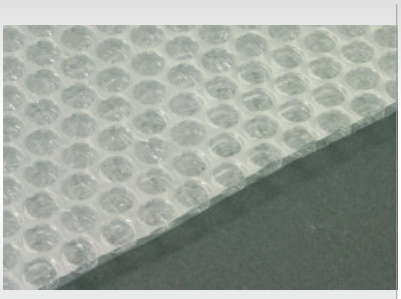

PP Umreifungsband 12 x 0,55 mm

Durch die praktische Plastik-Klemmschnalle kann auch ohne Spanngerät eine hohe Spannkraft erzielt werden.
600 lfm, inkl. 200 Stk. Plastik - Klemmschnallen
Art.-Nr. 20.004.006.00
Set Webshop

Plastikschnallen 13 mm
Art.-Nr. 20.004.006.01
Pkg zu 1.000 Stk. Webshop

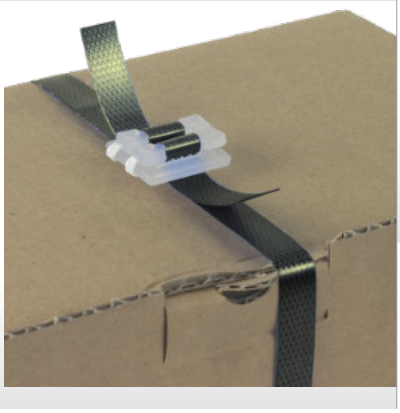

Stretchfolie transparent

50 cm breit, 270 lfm
Zum raschen und sicheren Verpacken von Waren, Paletten etc., transparent, 20 my stark
Art.-Nr. 01.003.031.00
per Rolle Webshop

Stretchfolie schwarz

50 cm breit, 200 lfm
Art.-Nr. 01.003.031.02
per Rolle Webshop

Abrollgerät für Stretchfolie

Robuste Ausführung aus Alu und Kunststoff, für alle Folienbreiten geeignet
Art.-Nr. 01.003.031.01 Webshop




Gummigranulatmatte

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR - gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht anerkannt.

- *Temperaturbeständigkeit -40° C bis +120° C*
- *Baustoffklasse E nach EN 13501-1*

Materialstärke 6 mm, Rolle zu 10 x 1,25 m
Art.-Nr. 20.004.012.00 Webshop

Materialstärke 10 mm, Rolle zu 6 x 1,25 m
Art.-Nr. 20.004.012.01 Webshop

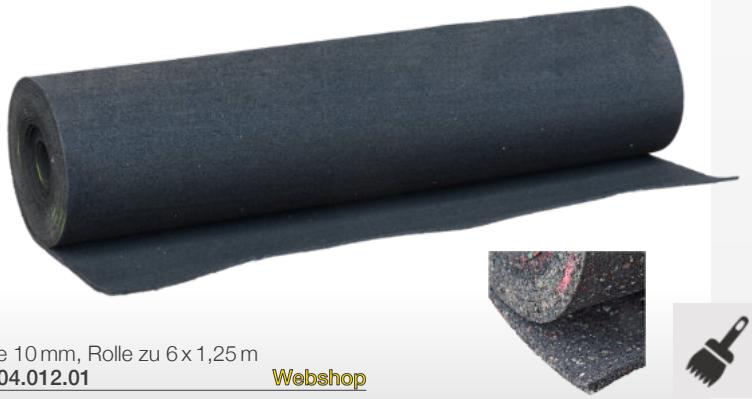



Aktions - Staubschleuse mit Reißverschluss

- *Schützt andere Räume vor Staub*
- *Befestigung mittels Klebeband*
- *Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen*
- *Aus PP - Vlies*

H x B = 220 x 110 cm
Art.-Nr. 18.003.006.01 Webshop



Staubschleuse mit Reißverschluss

- *Schützt andere Räume vor Staub*
- *Befestigung mittels Klebeband*
- *Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen*
- *Aus PP - Vlies*

220 x 110 cm, sehr reißfest
Art.-Nr. 18.003.006.00 Webshop



Staubschleuse HDPE mit Reißverschluss

- *Schützt andere Räume vor Staub*
- *Befestigung mittels Klebeband*
- *HDPE mit Beschichtung - 100 % staubdicht*
- *Speziell für Sanitärbereiche und Sanierung*
- *Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen*
- *Wasserdicht, sehr reißfest, lichtdurchlässig*

H x B = 240 x 150 cm
Art.-Nr. 18.003.006.02 Webshop



Gewebeband X - Way Schwarz oder Silber

Zum Abkleben bei Maler-, Putz- und Gipsarbeiten auf rauhen Untergründen und zum Verkleben von Baufolien, Temperaturbeständig von -10° C bis +60° C.

Schwarz, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45768	**Art.-Nr. 01.007.038.00**	Webshop
Silber, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45769	**Art.-Nr. 01.007.038.01**	Webshop

Gewebeband 3 M (Beton - Gewebeabdeckband) Gelb

Für stark poröse Oberflächen, stark klebend, reißfest, wasserfest, gut abroll- und abreißbar (keine Haftung für Rückstände)

Gelb, 44 mm breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.038.02**	Webshop



Putzband Gelb

Quergerilltes, weiches Bauklebeband, leicht von Hand abreißbar, hervorragend geeignet für Gipser-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzarbeiten

30 mm breit, 33 lfm, Nr. 45456	**Art.-Nr. 01.007.012.00**	Webshop
50 mm breit, 33 lfm, Nr. 45459	**Art.-Nr. 01.007.012.01**	Webshop

Gewebeputzband UV

Speziell geeignet als Putzband bei Holzfenstern und -türen mit wasserhältigen Lacken und Lasuren (keine Haftung für Rückstände)

50 mm breit, 25 lfm, Nr. 45499	**Art.-Nr. 01.007.040.00**	Webshop



Klebe- / Abdeckband glatt 4520

Für Maler, Gipser, Putzer und Industrie, hitzebeständig bis 60° C

Breite	Länge	Art.-Nr.	Preis € / Rolle
19 mm	50 lfm	**01.007.037.00**	Webshop
25 mm	50 lfm	**01.007.037.01**	Webshop
30 mm	50 lfm	**01.007.037.02**	Webshop
38 mm	50 lfm	**01.007.037.03**	Webshop
50 mm	50 lfm	**01.007.037.04**	Webshop



Klebeband Glasfaserverstärkt

Mit Längs- und Querverstärkung, 50 mm breit, 50 lfm Rolle

Art.-Nr. 01.007.046.00 Webshop

Klebe- / Abdeckband „UV - Sun - Tape“

Aus extradünnem, glatten Spezialpapier, sehr anschmiegsam, leicht abreißbar, sorgt für sehr flache Farbkanten und lässt sich problemlos entfernen. Ideal bei Streich- und Lackierarbeiten. Für den Innen- und Außenbereich. UV - beständig bis zu 4 Monate.

24 mm breit, 50 lfm (45465)	**Art.-Nr. 01.007.048.00**	Webshop
30 mm breit, 50 lfm (45466)	**Art.-Nr. 01.007.048.01**	Webshop
48 mm breit, 50 lfm (45469)	**Art.-Nr. 01.007.048.02**	Webshop



Schutzklebeband weiß 45379

Sehr hohe Klebekraft auch auf rauhen Oberflächen, trotzdem leicht abtrennbar. Ideal für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich, UV - beständig und sehr weich.

50 mm breit, 33 lfm	**Art.-Nr. 01.007.035.00**	Webshop



Verpackungsklebeband

Transparent, 48 mm breit, 66 lfm, Nr. 45729
Art.-Nr. 01.007.026.05 Webshop

Braun, 48 mm breit, 66 lfm, Nr. 45709
Art.-Nr. 01.007.035.01 Webshop



Doppelseitiges Klebeband 45610

Profiband für Teppichverleger, Gewebeträger für besseren Halt, durch hohe Klebekraft und Dicke für jede Art von Boden geeignet.

50 mm breit, 10 lfm	**Art.-Nr. 01.007.045.00**	Webshop



Klebeband Duo 45517

Beidseitig klebend zum randschafen Abdecken und problemlosen Befestigen von Abdeckfolien im Innen- und Außenbereich, sonnenlichtbeständig

35 mm breit, 25 lfm	**Art.-Nr. 01.007.039.00**	Webshop



Handabroller 44991

Universalgerät für Verpackung und Fabrikation. Für Klebebänder bis 50 mm Breite.

Inkl. 2 Rollen Klebeband transparent Nr. 45729
Art.-Nr. 01.007.026.00 Webshop



Montageklebeband weiß 45631

Doppelseitig stark klebend, für Spiegel, Zierleisten, Schilder, Haken etc.

19 mm breit, 5 lfm	**Art.-Nr. 01.007.047.00**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Farbroller - Bügel 270 mm lang
Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm
Achse 6 mm ø, Nr. 22510
Art.-Nr. 29.002.026.00 Webshop


Farbroller - Bügel 420 mm lang
Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm
Achse 6 mm ø, Nr. 22520
Art.-Nr. 29.002.026.01 Webshop

Farbroller - Bügel 280 mm lang
Für Roller 250 mm bzw. 270 mm Walze
Achse 8 mm ø, Nr. 23030
Art.-Nr. 29.002.026.02 Webshop



Teleskop - Verlängerungsstangen
120 - 200 cm, Nr. 21491
Art.-Nr. 29.002.006.01 Webshop
170 - 300 cm, Nr. 21493
Art.-Nr. 29.002.006.03 Webshop



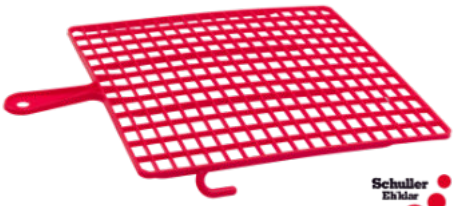

Abstreifgitter Kunststoff
Klein, 20 x 27 cm, Nr. 40420
Art.-Nr. 29.002.006.02 Webshop
Groß, 27 x 29 cm, Nr. 40430
Art.-Nr. 29.002.006.00 Webshop

Abdeckfolie Paint - Masker
Zum großflächigen Abdecken und Schützen bei Maler- und Lackierarbeiten in einem Arbeitsgang
- *Bewährte Kombination aus Folie und Papier - Klebeband*
- *Auf glatten Untergründen und im Außenbereich*
- *Rückstandsfrei entfernbar*



55 cm breit, 33 lfm, Nr. 45871	**Art.-Nr. 01.007.042.00**	Webshop
140 cm breit, 33 lfm, Nr. 45874	**Art.-Nr. 01.007.042.01**	Webshop

Abdeckpapier selbstklebend
Vollflächig klebendes Abdeckpapier zur Verwendung bei Malerarbeiten



15 cm breit, 50 lfm, Nr. 46003	**Art.-Nr. 01.007.042.05**	Webshop
30 cm breit, 50 lfm, Nr. 46005	**Art.-Nr. 01.007.042.06**	Webshop

JANSEN

Jansen Dispersionsfarbe
Gut deckend, spannungsarm, leicht füllend, Farbe weiß tuchmatt
ca. 7 - 10 m²/l, Eimer zu 15 l
Art.-Nr. 12.002.043.00 Webshop



Farbeimer eckig, Inhalt 12 Liter
Aus Kunststoff mit Tragebügel,
L x B x H = 36 x 26 x 20 cm
Nr. 40552
Art.-Nr. 29.002.027.00 Webshop




Heizkörperrolle
12 mm Flor, optimale Farbabgabe, absolut fusselfrei, lange Lebensdauer
100 mm breit, Nr. 20010
Art.-Nr. 29.002.009.01 Webshop
150 mm breit, Nr. 20160
Art.-Nr. 29.002.010.01 Webshop



Mohairrolle
4 mm Flor, gewebtes Ziegenhaar, fusselfrei, lösungsmittelfest
100 mm breit, Nr. 21040
Art.-Nr. 29.002.021.01 Webshop
250 mm breit, Nr. 25275
Art.-Nr. 29.002.020.01 Webshop



Schaumstoffrolle
Für hochwertige Lackierarbeiten
110 mm breit, Nr. 22470
Art.-Nr. 29.002.012.01 Webshop
160 mm breit, Nr. 22600
Art.-Nr. 29.002.013.01 Webshop



Aqualack Superflockrolle
Für Acryllacke und lösungsmittelarme Kunstharzlacke, Polyamidflock 2 mm
110 mm breit, Nr. 20053
Art.-Nr. 29.002.023.00 Webshop



Fassadenrollerset
18 mm Flor, Polyacryl, gepolstert 8 mm
270 mm breit, Nr. 27282
Komplett mit Bügel
Art.-Nr. 29.002.025.00 Webshop



Farbwalze Greenline
18 mm Flor, Polyacryl, lösungsmittelfest, gepolstert 5 mm
270 mm breit, Nr. 25272
Art.-Nr. 29.002.024.00 Webshop



Farbwalze Vestan
18 mm Flor, Polyester, gestrickt, flauschig, harter Kern
250 mm breit, Nr. 25250
Art.-Nr. 29.002.005.03 Webshop



Lammfellwalze Merino - Pro
20 mm Flor, Naturprodukt
250 mm breit, Nr. 25254
Art.-Nr. 29.002.005.01 Webshop



Kleinlackierset 22401
Bestehend aus Kunststoffwanne 215 x 110 mm und Schaumstoffroller 50 mm mit Bügel
Art.-Nr. 07.003.011.01 Webshop



Lackiergarnitur 22415
Bestehend aus Kunststoffwanne 310 x 150 mm und Schaumstoffroller 110 mm mit Bügel
Art.-Nr. 07.003.011.00 Webshop





Sockelbürste Nr. 234 / 0
130 x 55 mm
Holzkörper
Art.-Nr. 07.002.004.00
Preis Webshop



Kleisterbürste Nr. 232 / 2
175 x 75 mm
Holzkörper, Perlonborsten
Art.-Nr. 07.002.005.00
Preis Webshop



Maurerbürste Gr. 3,
Nr. 242 / 3, 175 x 75 mm
Kunststoffkörper, vulkanisiert
Art.-Nr. 07.002.006.00
Preis Webshop



Maurerbürste Favorit
Nr. 236 / 3, 180 x 80 mm
Holzkörper
Art.-Nr. 07.002.007.00
Preis Webshop



Malerbürste Nr. 320 / 3
175 x 80 mm
Kunststoffkörper
Art.-Nr. 07.002.020.00
Preis Webshop

Heizkörperpinsel Profi 7053

Holzstiel, speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche usw.



mm	Art.-Nr.	Preis
25	07.003.014.00	Shop
35	07.003.014.01	Shop
50	07.003.014.02	Shop
60	07.003.014.03	Shop
75	07.003.014.04	Shop

Lackpinsel 7044 Moboblock

Holzstiel, für Farben und Lacke, rostfreie Zwinge, geklebt



mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.012.00	Shop
40	07.003.012.01	Shop
50	07.003.012.02	Shop
60	07.003.012.03	Shop
70	07.003.012.04	Shop
80	07.003.012.05	Shop
100	07.003.012.06	Shop

Flachpinsel 7032

Holzstiel, für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierende Farben, gute Farbhaltung



mm	Art.-Nr.	Preis
15	07.003.013.00	Shop
20	07.003.013.01	Shop
30	07.003.013.02	Shop
40	07.003.013.03	Shop
50	07.003.013.04	Shop
60	07.003.013.05	Shop
70	07.003.013.06	Shop

Flachpinsel 7234

Kunststoffstiel, für einfache Anforderungen bei Grundierung, Lasuren, etc.



mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.003.00	Shop
50	07.003.003.01	Shop
70	07.003.003.02	Shop

Rundpinsel 7010 / 7011

Kunststoffstiel



Gr.	Art.-Nr.	Preis
4	07.003.006.00	Shop
8	07.003.006.01	Shop
12	07.003.006.02	Shop
16	07.003.006.03	Shop
20	07.003.006.04	Shop



Pinselsafe

Zur Reinigung und Aufbewahrung von 6 Pinseln
Art.-Nr. 07.003.010.00
Preis Webshop



Flächenstreicher 7080

Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, Kunststoffstiel, für alle Acryl- und wasserbasierenden Farben und Lacke

100 mm	Art.-Nr. 07.003.015.00	Webshop
120 mm	Art.-Nr. 07.003.015.01	Webshop

Spezial - Flächenstreicher drehbar 7118

Aus bester Chinaborste, mit drehbarem Griff für schwer zugängliche Stellen

70 x 25 mm	Art.-Nr. 07.003.007.00	Webshop
100 x 25 mm	Art.-Nr. 07.003.007.01	Webshop
120 x 35 mm	Art.-Nr. 07.003.007.02	Webshop



Teerpinsel Nr. 3

Teerpinsel mit Holzkörper und Holzstiel, zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten

80 mm	Art.-Nr. 07.003.000.00	Webshop

Maurerpinsel Nr. 20

Maurerpinsel mit Holzkörper, Holzstiel und Kunststoffborsten

80 mm	Art.-Nr. 07.003.002.00	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Jansen Rost - Stopp seidenmatt



Haftvermittelnder Anstrich und Rostschutzgrund auf Zink, PVC, Alu, Eisen, Blech und Schmiedeeisen

- *Mit aktivem Rostschutz, hervorragende Haftung*
- *Schnell trocknend, für Außen und Innen geeignet*

0,75 l Dose, Silbergrau	**Art.-Nr. 12.002.026.00**	Webshop
2,50 l Dose, Silbergrau	**Art.-Nr. 12.002.026.01**	Webshop
0,75 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.027.00**	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.027.01**	Webshop
0,75 l Dose, Oxidrot	**Art.-Nr. 12.002.028.00**	Webshop
2,50 l Dose, Oxidrot	**Art.-Nr. 12.002.028.01**	Webshop

Jansen Universal Allgrund seidenmatt



Haftgrund auf Zink, PVC und Alu, Rostschutzgrund auf Eisen und Warmwasserheizkörpern sowie Grundierung auf Holz

- *Hervorragende Haftung*
- *Für Außen und Innen geeignet*

0,75 l Dose, Kieselgrau	**Art.-Nr. 12.002.030.00**	Webshop

Jansen Glanzcolor glänzend



Hochglänzender Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall und Hart - Kunststoff

- *Für Außen und Innen geeignet*
- *Hochdeckend, abriebfest, gut füllend, gute Endhärte*

0,75 l Dose, Schwarz	**Art.-Nr. 12.002.032.00**	Webshop
2,50 l Dose, Schwarz	**Art.-Nr. 12.002.032.01**	Webshop
0,75 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.033.00**	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.033.01**	Webshop

Jansen Seidencolor seidenglänzend



Seidenglänzender Alkydharzlack für hochwertige Lackierungen auf Holz, grundiertem Metall, Hart - Kunststoff sowie farbige Lackierungen auf Warmwasserheizungen

- *Hohe Abriebfestigkeit*
- *Für Außen und Innen geeignet*



Weiß | RAL 9005 Schwarz | RAL 9001 Cremeweiß | RAL 1021 Rapsgelb | RAL 3000 Feuerrot | RAL 5010 Enzianblau | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 8017 Schokobr.

0,75 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.034.00**	Webshop
2,50 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.035.00**	Webshop

Jansen Wandfliesenlack



Grund- und Deckanstrich für keramische Untergründe wie Wandfliesen, Fliesenspiegel oder Fliesensockel.

- *Sehr gute Haftung, seidenmatt*
- *Kratzfeste, robuste Oberfläche*

Für Nasszellen ist eine Endbeschichtung mit Wandfliesenlack Finish erforderlich.

0,75 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.029.00**	Webshop
2,50 l Dose, Weiß	**Art.-Nr. 12.002.029.01**	Webshop
0,75 l Dose, Finish, farblos	**Art.-Nr. 12.002.029.02**	Webshop

Jansen Heizkörperlack



Gut deckender, glänzender, Weißlack für Heizkörper von Warmwasserheizungen

- *Schlagfest und schnelltrocknend*
- *Hitzebeständig bis 180°C*

0,75 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.031.00**	Webshop
2,50 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.031.01**	Webshop

Jansen Nitroreiniger



Reinigungs- und Waschverdünnung mit sehr guten fettlösenden Eigenschaften

5,0 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.044.00**	Webshop
30,0 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.044.01**	Webshop

Jansen Holzschutzgrund farblos naturmatt



Verbessert die Haftung nachfolgender Anstriche

- *Geringe Faseraufrichtung, leicht schleifbar*
- *Bietet Schutz vor Bläue und holzzerstörenden Pilzen*
- *Für alle Hölzer im Freien ohne Erdkontakt geeignet*

0,75 l Dose, farblos	**Art.-Nr. 12.002.041.00**	Webshop
2,50 l Dose, farblos	**Art.-Nr. 12.002.041.01**	Webshop

Jansen Uni Siegel



Hoch elastischer Klarlack zur Versiegelung von Korkböden, Holztreppen, Holz- und Gartenmöbeln

- *Hohe Filmhärte, außergewöhnliche Abriebfestigkeit*
- *Hoch- oder seidenglänzend*
- *Für Außen und Innen geeignet*

0,75 l Dose, hochglänzend	**Art.-Nr. 12.002.036.00**	Webshop
2,50 l Dose, hochglänzend	**Art.-Nr. 12.002.036.01**	Webshop
0,75 l Dose, seidenglänzend	**Art.-Nr. 12.002.037.00**	Webshop
2,50 l Dose, seidenglänzend	**Art.-Nr. 12.002.037.01**	Webshop

Jansen Imprägnierlasur



Für Neu- und Überholungsanstriche im Außenbereich auf Zäunen, Pergolen etc..

- *Exzellentes Eindringvermögen*
- *Lichtecht, UV - stabil, wetterfest*
- *Gegen Algen- und Pilzbefall*

Lieferbar in Farblos, Kiefer, Eiche hell, Teak, Mahagoni, Eiche dunkel, Nussbaum und Palisander

5,0 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.038.00**	Webshop

Jansen Vario Solid Lasur



Grund- und Schlussbeschichtung für Holzbauteile

- *Extrem hohe Penetration*
- *Optimaler Langzeitschutz*
- *Optimaler UV - Schutz, biozidfrei*

Lieferbar in Farblos, Kiefer, Eiche hell, Teak, Mahagoni, Eiche dunkel, Nussbaum und Palisander

5,0 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.039.00**	Webshop

Jansen Vario Solid Deck



Für offenporige, deckende Anstriche im Außenbereich

- *Äußerst strapazierfähig und witterungsbeständig*
- *Bietet Schutz gegen Algen und Schwarzschimmel*
- *Isoliert Holzinhaltsstoffe, sehr farbtonbeständig*



Weiß | Schwedenrot | RAL 6005 Moosgrün | RAL 7035 Lichtgrau | RAL 8017 Schokobr.

0,75 l Dose, farblos	**Art.-Nr. 12.002.040.00**	Webshop
2,50 l Dose, farblos	**Art.-Nr. 12.002.040.01**	Webshop

Kluthe Holzwurmtod farblos



Zur Bekämpfung von Holzschädlingen wie Holzwurm (Anobiun), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus). Ebenso erzielt man vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten.

0,75 l Dose	**Art.-Nr. 12.002.042.00**	Webshop

Jansen Nitroverdünnung AF

Speziell für aromatenfreie Lacke, geruchsarm

1,0 l	**Art.-Nr. 12.002.045.00**	Webshop
5,0 l	**Art.-Nr. 12.002.045.01**	Webshop

Jansen Terpentinersatz

Speziell zur Verdünnung von Kunstharzlacken

1,0 l	**Art.-Nr. 12.002.046.00**	Webshop
5,0 l	**Art.-Nr. 12.002.046.01**	Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Fluo TP 400 ml

Fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.040.01	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.040.02	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.040.03	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.040.04	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.040.05	Webshop



Tempo TP 400 ml

Fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 2 - 8 Wochen. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Weiß	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.041.01	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.041.02	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.041.03	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.041.04	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.041.05	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.041.06	Webshop



Pro Marker Weiß 400 ml

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Weiß	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop



Leuchtspray 400 ml

Sprühlack mit hoher Leuchtkraft. Sichtbar aus 150 m Entfernung. Vergilbt nicht - verblasst nicht!

Lieferbar in Rot, Gelb und Grün

Art.-Nr. 12.002.006.03 Webshop



Farbspray Acryl 400 ml

Schnelltrocknender Acryllack mit hoher Deck- und Glanzkraft. Für Innen und Außen, mit selbstreinigendem Ventil.

Lieferbar in verschiedenen RAL - Farbtönen sowie farblos glänzend und matt

Art.-Nr. 12.002.006.00 Webshop

RAL - Farbtöne

9010	3000	5002	6005	1021
8014	7001	7011	7016	9005



Zinkspray 400 ml

Dauerhafter Rostschutz für blankes oder verzinktes Eisen

Art.-Nr. 12.002.006.01 Webshop



Markierungsfarbe Tracing Plus 750 ml

Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit

Weiß	Art.-Nr. 42.001.038.00	750 ml	Webshop
Gelb	Art.-Nr. 42.001.038.01	750 ml	Webshop
Grau	Art.-Nr. 42.001.038.03	750 ml	Webshop
Blau	Art.-Nr. 42.001.038.04	750 ml	Webshop
Schwarz	Art.-Nr. 42.001.038.05	750 ml	Webshop
Rot	Art.-Nr. 42.001.038.06	750 ml	Webshop
Grün	Art.-Nr. 42.001.038.07	750 ml	Webshop



Markierpistole 432447

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- *Aus robustem Kunststoff*
- *Ideal auch für Schablonenmarkierungen*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.02 Webshop

Linienmarkierwagen

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- *Max. Linienbreite 110 mm*
- *Präzises Arbeiten für randscharfe Linien*
- *Stabile Bodenlage während des Markierens*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.00 Webshop



Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschlaufe für alle gängigen Sprühdosen

Art.-Nr. 42.001.037.03 € 18,95



Forstspray 500 ml

- *Fluoreszierender Markierspray f. Forstarbeiten, Wegmarkierungen etc.*
- *Zum Markieren, Auszeichnen und Schreiben*
- *Gute Haftung und hohe Leuchtkraft*
- *Beständig gegen Witterungseinflüsse*

Farbe Rot

Art.-Nr. 42.001.034.00 Webshop

Farbe Grün

Art.-Nr. 42.001.035.00 Webshop

Farbe Weiß

Art.-Nr. 42.001.035.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Mesto Schalöl - Spritzen

Mit Messingpumpe, Betriebsdruck 6 bar, Manometer, ölbeständigen Dichtungen, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing - Spritzrohr 50 cm und Traggurt

Hochdruck - Sprühgerät Inox - Plus 3595 P, 6 l

Mit **rostfreiem Edelstahlbehälter** 6 Liter, seitentragbar, FPM - Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 29.000.014.02 Webshop

Hochdruck - Sprühgerät Ferrox - Plus 3565 P, 6 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 6 Liter Inhalt, seitentragbar, NBR - Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.00 Webshop

Hochdruck - Sprühgerät Ferrox - Plus 3585 P, 10 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 10 Liter Inhalt, seitentragbar, NBR - Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 65 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 29.000.014.01 Webshop



Manometer





Flachstrahldüse

Mesto Zubehör für Sprühgeräte

Original - Flachstrahldüse komplett **1421 F**
Art.-Nr. 29.000.013.00 Webshop

Luftpumpe MS komplett **6232** (6 und 10 l)
Art.-Nr. 29.000.013.06 Webshop

Momentverschluss Standard, Kunststoff **1344 L**
Art.-Nr. 29.000.013.09 Webshop

Original - Spritzrohr abgewinkelt 50 cm **3650**
Art.-Nr. 29.000.013.11 Webshop

Schlauchpaket mit Spiralschlauch **6321 NL**
Art.-Nr. 29.000.013.20 Webshop

Momentverschluss **6307 LS** für Spiralschlauch
Art.-Nr. 29.000.013.23 Webshop



Mesto Drucksprühgerät 3237 FP, 5 l

Für das Sprühen von Tiefgrund, Tapetenlöser und sonstigen Flüssigkeiten aus dem Baugewerbe.

5 Liter Kunststoffbehälter, seitentragbar mit Gurt, integrierter Schmutzfilter, Betriebsdruck 3 bar.

Mit Kunststoff - Spritzrohr 48 cm und 2 m Schlauch tranparent L x B x H = 23 x 19 x 51 cm, Gewicht 1,7 kg

Art.-Nr. 29.000.014.03 Webshop

Mesto Drucksprüher 3132 P, 1,5 l

Öl- und säurebeständig - ideal für den Bau!

Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit, Nylon Flachstrahldüse, große Einfüllöffnung (52 mm), transparente Füllskala L x B x H = 24 x 13,5 x 32 cm, Gewicht 535 g

Art.-Nr. 29.000.015.01 Webshop

Malerspritzen Verzinkt mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse

Füllinhalt 6 Liter, H x ø = 435 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 4,5 kg
Art.-Nr. 29.000.003.00 Webshop


Füllinhalt 8 Liter, H x ø = 535 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 5,8 kg
Art.-Nr. 29.000.003.02 Webshop

Füllinhalt 10 Liter, H x ø = 645 x 160 mm, Gewicht mit Schlauch 6,2 kg
Art.-Nr. 29.000.003.01 Webshop

Hochdruck - Malerspritze verzinkt

Füllinhalt 8 Liter, H x ø = 565 x 160 mm, Gewicht 8 kg mit Schläuchen, Betriebsdruck 8 bar, mit 7 m Spritzschlauch, Momentabsperrhahn und 1,5 m Ansaugschlauch mit Sieb

Art.-Nr. 29.000.006.00 Webshop

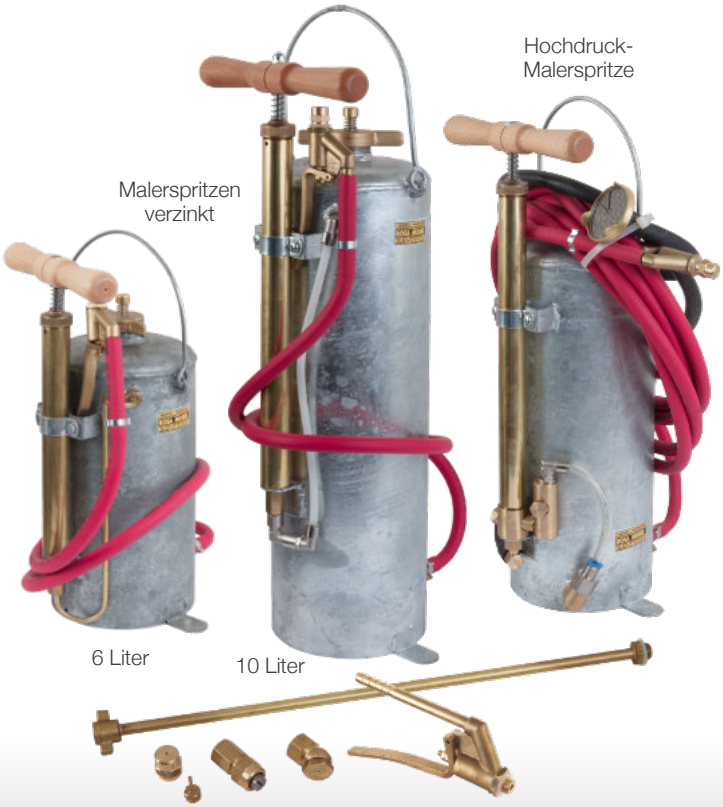

Ersatzteile für Malerspritzen

Verlängerungsrohr 1,0 m
Art.-Nr. 29.000.004.01 Webshop

Düse normal mit Nadel
Art.-Nr. 29.000.005.01 Webshop

Flachstrahldüse
Art.-Nr. 29.000.005.07 Webshop

Momentverschluss
Art.-Nr. 29.000.005.04 Webshop

Kunststoff Gewebeschlauch ölfest, 3/8“, per lfm
Art.-Nr. 43.000.002.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Schwammbrett grob

12 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.00	Webshop
15 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.01	Webshop
14 x 28 cm	Art.-Nr. 23.005.002.02	Webshop



Schwammbrett fein

12 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.03	Webshop
15 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.002.04	Webshop
14 x 28 cm	Art.-Nr. 23.005.002.05	Webshop



Polygon - Kunststoffreibbretter

8 x 26 cm	Art.-Nr. 23.005.001.00	Webshop
10 x 40 cm	Art.-Nr. 23.005.001.01	Webshop
14 x 28 cm	Art.-Nr. 23.005.001.04	Webshop
18 x 32 cm	Art.-Nr. 23.005.001.05	Webshop
20 x 36 cm	Art.-Nr. 23.005.001.08	Webshop
22 x 42 cm	Art.-Nr. 23.005.001.06	Webshop
24 x 48 cm	Art.-Nr. 23.005.001.07	Webshop



Reibbretter Kunststoff hart

Mit Wabenmuster

18 x 27 cm	Art.-Nr. 23.005.013.00	Webshop
26 x 42 cm	Art.-Nr. 23.005.013.01	Webshop
15 x 45 cm	Art.-Nr. 23.005.013.02	Webshop



Moosgummireibbretter

12 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.003.00	Webshop
15 x 24 cm	Art.-Nr. 23.005.003.01	Webshop
14 x 28 cm	Art.-Nr. 23.005.003.02	Webshop



Ytong - Schleifbrett Körnung K 12

50 x 25 cm **Art.-Nr. 23.000.013.00** Webshop

Ersatzschleifblatt Körnung K 12

Art.-Nr. 23.000.013.01 Webshop



Ytong - Schleifbrett

Aus Holz mit Zinkblechauflage

39 x 18 cm **Art.-Nr. 23.000.013.02** Webshop



Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 18 x 12 x 4 cm

Art.-Nr. 23.005.010.00 Webshop



Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 32 x 16 x 6 cm

Art.-Nr. 23.005.010.01 Webshop





Putzwerfer

Mit Kunststoffwalze, Stahlzähnen und Abdeckblech, B x H x T = 300 x 260 x 280 mm, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 29.000.001.04 Webshop

Ersatzwalze komplett mit Kämmen, ca. 14 cm breit

Art.-Nr. 29.000.001.05 Webshop





Spritzwinkel

Spritzputztrichterpistole Putzmeister

- *Für Sanierputze bis 1,5 mm, Armierungsputze, Quarzsandputze bis 6 mm, Zierputztechniken aller Art, Plastikmassen, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz, Mulicolorfarben, mineralischen Feinmörtel und Dispersionsfarben. Handlich und leicht, Gewicht nur 1,5 kg*
- *Behälter aus schlagfestem Kunststoff, Inhalt 6 Liter*
- *Inklusive Spritzwinkel zum Versetzen des Trichters bei Spritzarbeiten an Decke oder Boden*
- *Erforderlicher Luftdruck 2 - 3 bar*
- *Luftbedarf ca. 220 l / min*
- *1 Düsenscheibe 3, 5, 7, 10 mm, 1 Düsenscheibe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm*

Inklusive 10 m Druckluftschlauch mit Kupplungen

Art.-Nr. 28.002.010.00 Webshop



Handschleifer mit Moosgummibelag, 24 x 8 cm

Mit Schnellverschluss, ohne Schleifgitter

Art.-Nr. 23.000.021.00 Webshop

Schleifgitter

Korn 100, 10 Stk. / Paket

Art.-Nr. 23.000.021.01 **per Paket** Webshop

Korn 180, 10 Stk. / Paket

Art.-Nr. 23.000.021.02 **per Paket** Webshop



Handschleifer Easy Cut

Profiqualität für Schleifpapier, mit Schnellverschluss und Moosgummiplatte, Maße 21,5 x 10,5 cm

Art.-Nr. 23.000.021.10 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schuller Ehklar

Multispachtel 2 K 5 in 1, 50086

Mit rostfreiem Blatt 75 mm und 2 - Komponenten - Griff mit Metallende. Verwendbar als Farbschaber, Farbkratzer, Nagelzieher und Farbwalzenreiniger

Art.-Nr. 23.000.028.01
Preis Webshop



Malerspachtel rostfrei

Klinge aus Edelstahl mit Kunststoffgriff

Breite	Art.-Nr.	Preis €
4 cm	23.000.005.10	Shop
5 cm	23.000.005.11	Shop
6 cm	23.000.005.12	Shop
8 cm	23.000.005.13	Shop
10 cm	23.000.005.14	Shop

Entrosterspachtel

7 cm breit mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.000.005.20 Webshop



Entroster-spachtel

Malerspachtel 1 A Stahl

Breite	Art.-Nr.	Preis €
2 cm	23.000.005.00	Shop
3 cm	23.000.005.01	Shop
4 cm	23.000.005.02	Shop
5 cm	23.000.005.03	Shop
6 cm	23.000.005.04	Shop
7 cm	23.000.005.05	Shop
8 cm	23.000.005.06	Shop
10 cm	23.000.005.07	Shop
12 cm	23.000.005.08	Shop





STANLEY

Fensterschaber

Aus ABS - Kunststoff, mit Messerklinge1992. Zum Entfernen von Farbresten auf Fensterscheiben. Klingenschutz auch als Eiskratzer verwendbar, Klinge 60 mm breit.

Art.-Nr. 29.002.011.00 Webshop

Ersatzklinge 1992 (per Stk.)

Art.-Nr. 29.002.011.01 Webshop

Griffspachtel

Mit Holzkörper und Stahlblatt

300 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.00** Webshop
400 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.04** Webshop
500 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.01** Webshop

Griffspachtel

Rostfrei mit Softgriff

250 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.10** Webshop
300 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.11** Webshop
350 mm breit **Art.-Nr. 23.000.002.12** Webshop



Leimspachtel gezahnt

Type	Breite	Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
1581	180 mm	4 x 4 mm	23.000.001.00	Shop
1583	180 mm	6 x 6 mm	23.000.001.01	Shop
1584 - 10	180 mm	10 x 10 mm	23.000.001.02	Shop
1580	250 mm	4 x 4 mm	23.000.001.03	Shop
1582	250 mm	6 x 6 mm	23.000.001.04	Shop
1579 - 10	250 mm	10 x 10 mm	23.000.001.05	Shop





SCL 200

KDS - Schaber inklusive 5 Klingen

Zum Entfernen von Farben, Tapeten, Klebstoffresten etc.. Klingenbreite 100 mm, einfacher und schneller Klingenwechsel

SCL 200, Länge 200 mm
Art.-Nr. 46.005.011.00 Webshop

SCL 300, Länge 300 mm
Art.-Nr. 46.005.011.01 Webshop

SCL 600, Länge 600 mm
Art.-Nr. 46.005.011.02 Webshop

Gipserspachtel mit Bit

- *Klinge 150 mm breit*
- *Ausführung rostfrei*
- *Mit Bit im Holzgriff*
- *Gesamtlänge mit Bit 245 mm*

Art.-Nr. 23.000.028.00 Webshop





Abscherspachtel

Schuller Ehklar


- *Klinge 100 mm breit*
- *Verstellbar und auswechselbar*
- *Robuster Kunststoffgriff, Länge 174 - 192 mm*

Art.-Nr. 23.000.027.00 Webshop

Ersatzklingen

100 mm breit, Stärke 0,3 mm, Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. 23.000.027.01 **per Pkg.** Webshop







STUBAI

Farbkratzergriff

Zur Aufnahme von Farbkratzerblättern, Gesamtlänge 240 mm

Art.-Nr. 29.002.007.00 Webshop

Farbkratzerblatt wahlweise Form:

Dreieck, Quadrat, Rechteck, Halbrund, Viertelkreis oder Tropfenform. Preis per Stück

Art.-Nr. 29.002.007.01 Webshop

Japanspachtelsatz

Inhalt: 4 Stück (50, 80, 100 und 120 mm)

Art.-Nr. 23.000.004.04 Webshop



Edelputzkratzbürsten

Für Fassaden und Sockel, Format 9 x 19 cm


Ausführung spitze Form

Art.-Nr. 29.000.002.01 Webshop

Ausführung gerade Form

Art.-Nr. 29.000.002.00 Webshop



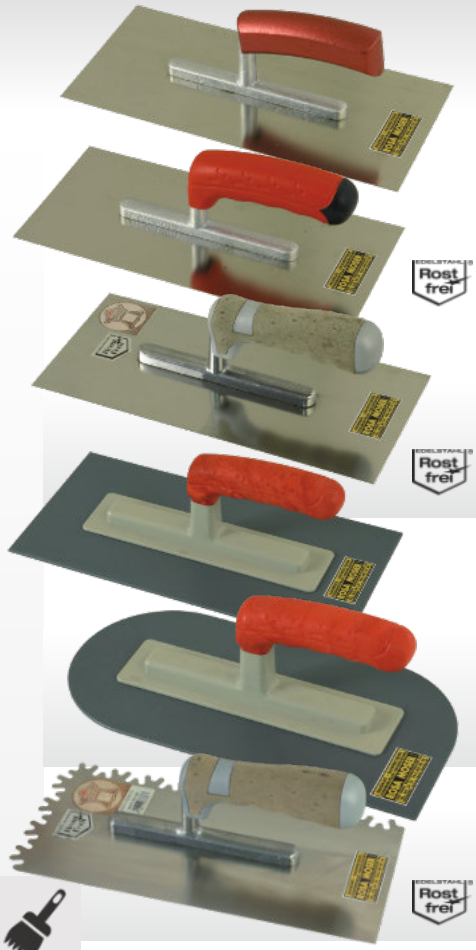

Glättkelle

280 x 130 x 0,75 mm
Art.-Nr. 23.004.005.00 Webshop

detto, **rostfrei**
Art.-Nr. 23.004.005.01 Webshop

280 x 130 x 1,0 mm, **rostfrei**
Art.-Nr. 23.004.018.00 Webshop

Glättkelle mit Softlinegriff, rostfrei

280 x 130 x 0,75 mm
Art.-Nr. 23.004.005.07 Webshop

Glättkelle mit Ledergriff, rostfrei

Griff aus Leder / Kunstharz, kein Aufquellen bei Kontakt mit Flüssigkeiten, 280 x 130 mm
Art.-Nr. 23.004.006.01 Webshop

Glättkelle aus Kunststoff

280 x 140 x 3 mm
Art.-Nr. 23.004.005.02 Webshop

Glättkelle aus Kunststoff, oval

280 x 140 x 3 mm
Art.-Nr. 23.004.005.10 Webshop

Glättkelle Frosi, rostfrei, mit Ledergriff

Spezialzahnung für optimale Klebeverteilung, L x B = 280 x 130 mm
Art.-Nr. 23.004.006.02 Webshop



Floorbestglätte

Für verschieden gezahnte Einsatzblätter, zum Verteilen von Bodenklebern. Schnelles Wechseln der Einsatzblätter mittels Schrauben und Flügelmuttern.

Handgriff

Mit Schrauben, ohne Einsatz
Art.-Nr. 23.004.019.00 Webshop

Einsatzblätter 280 x 130 x 0,75 mm

Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
3 x 3 mm (B x T)	23.004.020.04	Shop
4 x 4 mm (B x T)	23.004.020.00	Shop
6 x 6 mm (B x T)	23.004.020.01	Shop
8 x 8 mm (B x T)	23.004.020.02	Shop
10 x 10 mm (B x T)	23.004.020.03	Shop
R 10 Halbkreis 10 mm ø	23.004.020.05	Shop
R 15 Halbkreis 15 mm ø	23.004.020.06	Shop
R 20 Halbkreis 20 mm ø	23.004.020.07	Shop



Glättkelle zweiseitig gezahnt, rostfrei

280 x 130 x 0,75 mm

Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4 mm (B x T)	23.004.017.00	Shop
6 x 6 mm (B x T)	23.004.017.01	Shop
6 x 10 mm (B x T)	23.004.017.05	Shop
8 x 8 mm (B x T)	23.004.017.02	Shop
10 x 10 mm (B x T)	23.004.017.03	Shop
10 x 15 mm (B x T)	23.004.017.04	Shop

Glättkelle zweiseitig gezahnt


280 x 130 x 0,75 mm

Zahnung	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4 mm (B x T)	23.004.005.03	Shop
6 x 6 mm (B x T)	23.004.005.04	Shop
6 x 10 mm (B x T)	23.004.005.09	Shop
8 x 8 mm (B x T)	23.004.005.05	Shop
10 x 10 mm (B x T)	23.004.005.06	Shop



Bodenlegerschwert

450 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.00	Webshop
500 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.01	Webshop
600 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.02	Webshop
700 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.03	Webshop
800 mm lang	Art.-Nr. 23.004.013.04	Webshop

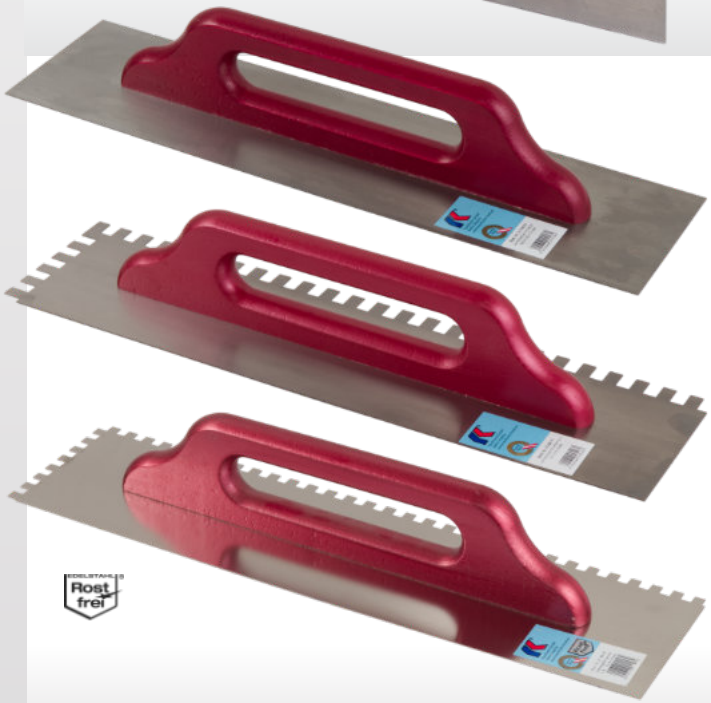

Bodenlegerglätte

500 x 130 x 0,75 mm	Art.-Nr. 23.004.012.00	Webshop
480 x 180 x 1,00 mm	Art.-Nr. 23.004.012.02	Webshop
380 x 130 x 0,70 mm, **rostfrei**	Art.-Nr. 23.004.012.03	Webshop
500 x 130 x 0,75 mm, **rostfrei**	Art.-Nr. 23.004.012.01	Webshop

Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt 500 x 130 x 0,75 mm

Zahnung 4 x 4 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.021.01	Webshop
Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.021.00	Webshop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.00	Webshop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.01	Webshop
Zahnung 10 x 15 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.023.02	Webshop
Zahnung R 10 Halbkreis 10 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.03	Webshop
Zahnung R 15 Halbkreis 15 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.04	Webshop
Zahnung R 20 Halbkreis 20 mm ø	Art.-Nr. 23.004.023.05	Webshop

Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt, rostfrei 500 x 130 x 0,75 mm

Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.022.00	Webshop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.024.00	Webshop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	Art.-Nr. 23.004.024.01	Webshop



Gipserspachtel rostfrei

Breite	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	23.000.019.00	Shop
50 mm	23.000.019.01	Shop
60 mm	23.000.019.02	Shop
80 mm	23.000.019.03	Shop
100 mm	23.000.019.04	Shop
120 mm	23.000.019.05	Shop


Gipserspachtel gehärtet

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 mm	23.000.009.01	Shop
60 mm	23.000.009.02	Shop
80 mm	23.000.009.03	Shop
100 mm	23.000.009.04	Shop



Gipserspachtel rostfrei m. Ledergriff

Breite	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	23.004.006.03	Shop
60 mm	23.004.006.04	Shop
80 mm	23.004.006.05	Shop

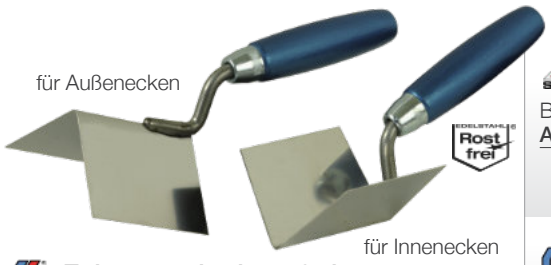

Eckenspachtel rostfrei

80 x 60 x 60 mm für Innenecken
Art.-Nr. 23.000.006.00 Webshop

80 x 60 x 60 mm für Außenecken
Art.-Nr. 23.000.006.01 Webshop

120 x 97 x 97 mm für Innenecken
Art.-Nr. 23.000.007.00 Webshop

120 x 97 x 97 mm für Außenecken
Art.-Nr. 23.000.007.01 Webshop



Stuckatureckenspachtel rostfrei

80 x 90 x 20 mm
Art.-Nr. 23.000.008.00 Webshop

Maurerkelle mit Schwanenhals

Blatt 160 x 110 mm, mit Schwanenhals und Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!
Art.-Nr. 23.004.000.05 Webshop



Maurerkelle Elektrostahl

Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!
Art.-Nr. 23.004.000.00 Webshop



Maurerkelle rostfrei

Blatt 180 x 125 mm, **rostfrei,** mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!
Art.-Nr. 23.004.000.02 Webshop



Maurerkelle 420003

Gehärtet, poliert, Schweißung verputzt, Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff, Laserbeschriftung möglich!
Art.-Nr. 23.004.000.03 Webshop



Maurerkelle mit Ledergriff

Angel geschmiedet, konisch geschliffenes Blatt, gehärtet, poliert, flexibel, Blatt 180 x 125 mm, Laserbeschriftung möglich!
Art.-Nr. 23.004.006.00 Webshop



Bayrische Kelle

Blatt L x B = 180 x 220 mm, mit Holzgriff
Art.-Nr. 23.004.000.06 Webshop



Dachdeckerkelle

Blatt 180 mm lang, konisch, mit Holzgriff
Art.-Nr. 23.004.000.04 Webshop



Katzenzunge rostfrei

Blatt 160 mm lang, mit Holzgriff
Art.-Nr. 23.000.020.00 Webshop



Ziegeldeckerstreichkelle

Blatt 180 mm lang, mit Holzgriff
Art.-Nr. 23.004.001.00 Webshop



Fugenkellen

Flach, breite 6, 8, 10, 12 oder 14 mm, mit Holzgriff
Art.-Nr. 23.004.002.00 Webshop



Modelliereisen

Ausf. flach / spitz: 10, 12, 15, 18, 20, 25 od. 30 mm
Ausf. flach / flach: 10 / 12, 12 / 15, 20 / 25, 25 / 30 mm
Art.-Nr. 23.004.003.00 Webshop



Mörtelrollen MR 240 und MR 365

Collomix

Für deckelnden Klebemörtel auf Planziegeln

- *Mit freilaufender Auftragsrolle - von Anfang an deckelnde Mörtelschicht*
- *Verstellbarer Seitenanschlag, links und rechts einsetzbar*
- *Randabstand werkzeuglos einstellbar, zum Ausmitteln der Mörtelbahn*
- *Mit Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite*
- *Robuste Stahlausführung, leicht zu reinigen*

MR 240 Nr. 19050, Auftragsbreite 240 mm, Reduzierung auf 200 / 175 mm
Art.-Nr. 23.001.007.00 Webshop

MR 365 Nr. 19051, Auftragsbreite 365 mm, Reduzierung auf 300 mm
Art.-Nr. 23.001.007.01 Webshop

Anlegehilfe zum Anlegen der ersten Mörtelschicht bei Mauerarbeiten
Art.-Nr. 23.001.008.00 **per Paar** Webshop

Schnurspanner zum Einfachen und präzisen Spannen der Mauerschnur
Art.-Nr. 23.001.008.01 **per Paar** Webshop



Mörtelhaue lackiert

21 cm, unbestielt	**Art.-Nr. 08.004.003.02**	Webshop
21 cm, bestielt	**Art.-Nr. 08.004.004.02**	Webshop

Mörtellöffel aus Stahlblech

23 cm, unbestielt	**Art.-Nr. 08.004.000.00**	Webshop
23 cm, bestielt	**Art.-Nr. 08.004.000.01**	Webshop

Mörtellöffel, massive Ausführung aus Stahlblech

STUBAI

24 cm, unbestielt	**Art.-Nr. 08.004.000.05**	Webshop
24 cm, bestielt	**Art.-Nr. 08.004.000.06**	Webshop



Maurerpfandl

Aus Stahlblech, 18 cm ø, mit Holzgriff

Ohne Ausguss
Art.-Nr. 08.004.001.00
Preis Webshop

Mit Ausguss
Art.-Nr. 08.004.002.00
Preis Webshop



Gipserpfandl

Aus Kunststoff, 21 cm ø
Art.-Nr. 23.000.011.00
Preis Webshop

Gipserbecher

13 cm ø, 9 cm hoch
Art.-Nr. 23.000.012.00
Preis Webshop



Stachel Entlüftungswalzen

Verhindern Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit Fließestrich, Flüssigkunststoffen etc.. Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

75 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 14 mm		
Mit Bügel	**Art.-Nr. 29.002.015.00**	Webshop
110 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 28 mm		
Mit Bügel	**Art.-Nr. 29.002.016.00**	Webshop
75 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 14 mm		
Ohne Stiel	**Art.-Nr. 29.002.017.00**	Webshop
110 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 28 mm		
Ohne Stiel	**Art.-Nr. 29.002.018.00**	Webshop



Gipserhobel

L x B = 33 x 4 cm **Art.-Nr. 23.000.022.00** Webshop

Rabot aus Aluminium

L x B = 50 x 8,5 cm **Art.-Nr. 23.004.007.00** Webshop





Nagelsohlen

Zum Entlüften gegossener Fußböden. Eichfaches Anbringen mittels Befestigungsgurten. Nagel - ø 4 mm, Nagellänge 50 mm

Art.-Nr. 23.002.027.00 **per Paar** Webshop



Gitterrabot

Gitterweite 30 x 30 mm

285 x 140 mm (L x B)	**Art.-Nr. 23.004.007.01**	Webshop
370 x 170 mm (L x B)	**Art.-Nr. 23.004.007.02**	Webshop

Surform Gipshobel

Komplett	**Art.-Nr. 23.000.016.00**	Webshop
Einsatzblatt	**Art.-Nr. 23.000.016.01**	Webshop



Rotstift Goldfaber (12 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.05 Webshop

Kopierstift Blau, Grau (12 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.04 Webshop



Signier-, Försterkreide
Rot, Blau, Gelb Art.-Nr. 23.002.014.00 Webshop

Wachskreide Nr. 700
Rot, Blau, Gelb Art.-Nr. 23.002.014.01 Webshop



Schultafelkreide Art.-Nr. 23.002.014.06 Webshop

Taufsteinkreide Art.-Nr. 23.002.014.02 Webshop



Tieflochmarker Pica Ink 1,5 mm
Faserspitze Schwarz oder Rot Art.-Nr. 23.002.017.00 Webshop

Tieflochmarker Pica Dry mit Graphitmine und integriertem Spitzer
Pica Dry Art.-Nr. 23.002.017.02 Webshop
Ersatzminenset Graphit 10 Stk. Art.-Nr. 23.002.017.03 Webshop



Zimmermannstift 30 cm Hart Art.-Nr. 23.002.014.08 Webshop

Zimmermannstift 24 cm Mittel Art.-Nr. 23.002.014.11 Webshop

Zimmermannstift 17 cm (Packung zu 12 Stk.)
Weich, Mittel, Hart, Extrahart Art.-Nr. 23.002.014.03 Webshop




Filzstift wasserfest 1 - 4 mm
Schwarz, Rot, Blau, Grün Art.-Nr. 23.002.014.07 Webshop

Filzstift wasserfest extradick 2 - 6 mm
Schwarz, Rot, Blau, Grün Art.-Nr. 23.002.014.10 Webshop

Filzstift wasserfest 3 mm (Lackmalstift)
Weiß Art.-Nr. 23.002.014.09 Webshop



Whiteboardmarker 4er - Set
Rot, Grün, Blau, Schwarz Art.-Nr. 23.002.014.12 Webshop

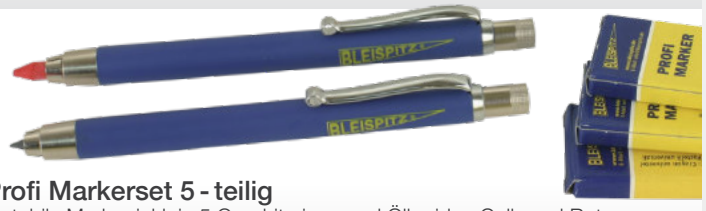


Profi Markerset 5 - teilig
2 stabile Marker inkl. je 5 Graphitminen und Ölkreiden Gelb und Rot
Profi - Markerset Art.-Nr. 23.002.014.20 Webshop
Ersatzminen (Pkg. zu 5 Stk.) Art.-Nr. 23.002.014.21 Webshop

Profi - Fliesenschneider Topline Pro

- *Für Fliesen, Bodenplatten und Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug und Glas*
- *Ausführung für Linkshänder lieferbar!*
- *Solide Führungsstange für genaue Schnitte*
- *Präzise Kugellagerführung*
- *Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit 430 mm Skalierung und Trapezführung*
- *Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft*

Schnittlänge ..... 630 mm
Diagonalschnitt..... 440 x 440 mm
Schnittstärke ..... bis 18 mm
Brechleistung ..... bis 16 mm
Gewicht ..... 15,6 kg


Art.-Nr. 23.001.023.01 Webshop

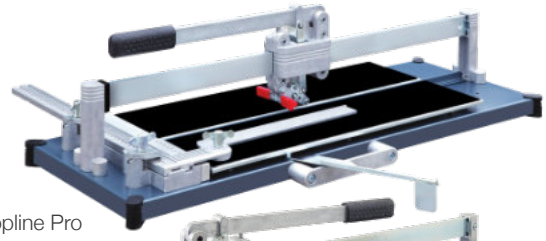

Topline Pro

Topline Präzisions - Fliesenschneider

- *Grundplatte aus Stahl*
- *Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit Millimeterskala*
- *Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft*

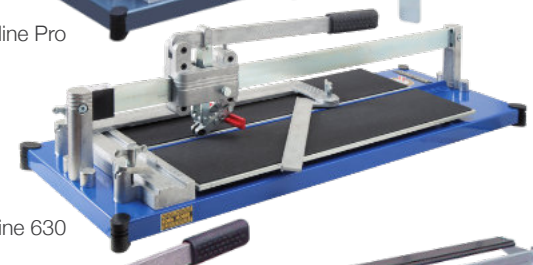

Topline 630

Schnittlänge 630 mm, Gewicht 14,2 kg
Art.-Nr. 23.001.023.00 Webshop

Schnittlänge 720 mm, Gewicht 15,1 kg
Art.-Nr. 23.001.023.04 Webshop

Schnittlänge 920 mm, Gewicht 16,9 kg
Art.-Nr. 23.001.023.03 Webshop

Schnittlänge 1.250 mm, 2 Schienen, Gewicht 26,2 kg
Art.-Nr. 23.001.023.02 Webshop

HM - Ersatzrad für alle 4 Typen
Art.-Nr. 23.001.013.01 Webshop



Topline 1250 mit 2 Führungs-schienen

Preise ohne Mehrwertsteuer




Sigma 6

Fliesenschneider Sigma 6

Profischneider mit gefedertem Metalltisch und Stärkeneinstellregister

Plattenstärke max..... 16 mm Gewicht ..... 4,6 kg

Sigma 6	Schnittlänge 35 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.00**	Webshop
Ersatzrad 14 A mit Achse		**Art.-Nr. 23.001.025.00**	Webshop

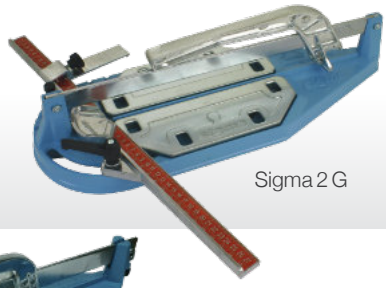


Sigma 2 G

Fliesenschneider Sigma 2 G

Mit gefedertem Metalltisch, klein, leicht und sehr präzise

Plattenstärke max..... 15 mm Gewicht ..... 2,6 kg

Sigma 2 G	Schnittlänge 37 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.02**	Webshop
Ersatzrad 14 A mit Achse		**Art.-Nr. 23.001.025.00**	Webshop

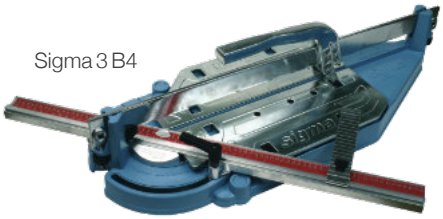

Sigma 3 B4

Fliesenschneider Sigma 3 B

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 9,2 kg

Sigma 3 B 4 [1]	Schnittlänge 67 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.04**	Webshop
Sigma 3 B 4K [2]	Schnittlänge 64 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.05**	Webshop
Sigma 3 B 4M [3]	Schnittlänge 62,5 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.06**	Webshop



Sigma 3 D2

Fliesenschneider Sigma 3 C

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 11,5 kg

Sigma 3 C 2 [1]	Schnittlänge 77 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.08**	Webshop
Sigma 3 C 2K [2]	Schnittlänge 74 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.09**	Webshop
Sigma 3 C 3M [3]	Schnittlänge 72,5 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.10**	Webshop



Sigma 3 P 2K

Fliesenschneider Sigma 3 D

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 12,8 kg

Sigma 3 D 4 [1]	Schnittlänge 95 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.12**	Webshop
Sigma 3 D 4K [2]	Schnittlänge 92 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.13**	Webshop
Sigma 3 D 3M [3]	Schnittlänge 90,5 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.14**	Webshop



Sigma 3 E 4M

Fliesenschneider Sigma 3 P

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 18 kg

Sigma 3 P 2K [2]	Schnittlänge 102 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.16**	Webshop
Sigma 3 P 3M [3]	Schnittlänge 100,5 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.17**	Webshop



Sigma 4 F 4M

Fliesenschneider Sigma 3 E

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 24 kg

Sigma 3 E 4K [2]	Schnittlänge 129 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.19**	Webshop
Sigma 3 E 4M [3]	Schnittlänge 127,4 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.20**	Webshop

Fliesenschneider Sigma 3 F 4M

Plattenstärke max..... 20 mm Gewicht ..... 38 kg

Sigma 3 F 4M [3]	Schnittlänge 156 cm	**Art.-Nr. 23.001.024.22**	Webshop



[1] Standard - Schneidarm mit Schneidrad 14 A
Zum Ziehen und Brechen



[2] K - Schneidarm mit Schneidrad 14 C
Zum Schieben und Brechen, mit Klick / Klock Funktion



[3] M - Schneidarm mit Schneidrad 14 MX
Zum Schieben und Brechen



Schneidräder mit Radachse

14 A (Standard), 12 mm ø	**Art.-Nr. 23.001.025.00**	Webshop
14 C (K - Modelle), 16 mm ø	**Art.-Nr. 23.001.025.13**	Webshop
14 MX (MX - Modelle), 19 mm ø	**Art.-Nr. 23.001.025.17**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Sigma Kera - Cut komplett Nr. 8AE 2, 332 cm

Perfektes Fliesenschneidesystem für großformatige Fliesen bzw. Keramikplatten.

Die Führungsschienen werden mittels der Befestigungssauger an der Fliese bzw. Platte montiert und der Schneidkopf entlang der Schienen geführt.

Schnittlänge max. ..... 332 cm
Fliesenstärke max. ..... 7 mm

Set bestehend aus 2 Führungsschienen (je 170 cm) mit Transporttasche, Schneidkopf mit Schneidrad, 3 Befestigungssauger, 1 Brechzange und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.026.04 Webshop



Sigma Fliesenbrecher 41 D bis 30 mm

NEU

Für sehr dicke Steinfliesen und großformatige Feinsteinzeugfliesen, einfache Handhabung durch großes, griffiges Handrad, B x H x T = 220 x 140 x 60 mm

Art.-Nr. 23.001.026.06 Webshop



Sigma Kera - Flex EXT Nr. 038F11D mit 115 mm Blatt


Erweiterung zum Sigma Kera - Cut Fliesenschneidesystem

Kera - Flex einfach auf die Führungsschienen des Kera - Cut Systems aufsetzen und Winkelschleifer (optional) befestigen.

Durch das mitgelieferte 115 mm Diamantsägeblatt werden so präzise Schnitte bis 25 mm Schnitttiefe in großformatigen Fliesen und Platten ermöglicht.

Inklusive Diamantsägeblatt jedoch ohne Führungsschienen und ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.02 Webshop

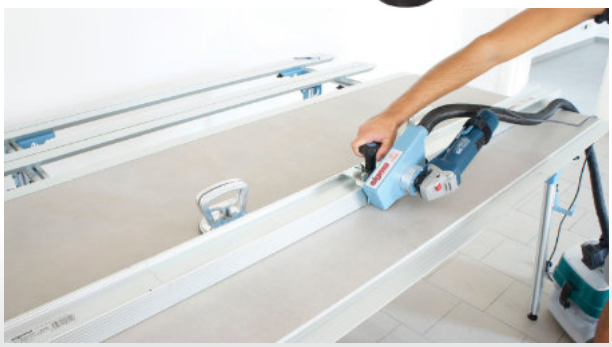

Sigma Jolly Edge Nr. 37A1D, mit M 14 Gewinde

Zum Abschrägen von Fliesen- bzw. Plattenkanten (Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc.)

Mit M 14 Aufnahme für handelsübliche Winkelschleifer. Die Maschine wird entlang der Schnittkante geführt und ermöglicht so saubere Abschrägungen von 45° - 50°.

Lieferung inklusive Diamanttrennscheibe 115 mm ø jedoch ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.03 Webshop



Sigma Kera - Lift Nr. 1A4, max. 340 x 160 cm

Hebe- und Transportvorrichtung für großformatige Fliesen und Platten bis 340 x 160 cm

- *Zwei untereinander verschiebbare Führungen für jede beliebige Plattenform*
- *Verschiebbare, kippbare Anti - Fleck - Pumpen - Saugnäpfe, auch für raue Oberflächen geeignet.*
- *Fallsicherungen auf der langen und der kurzen Seite*

Mit der optionalen Transporthilfe lassen sich große Platten noch einfacher transportieren

Art.-Nr. 23.001.026.00 Webshop



Transporthilfe Nr. 421 für Kera - Lift 1A4

Ideale Ergänzung zum Kera - Lift 1A4

Bestehend aus zwei Rädern, zwei Traggriffen und zwei Stützen die das Auftragen des Klebers sehr vereinfachen.

- *Einfache Montage am Sigma Kera - Lift*

Art.-Nr. 23.001.026.01 Webshop





Preise ohne Mehrwertsteuer



Knieschützer Relax - Gel

Sehr komfortabel durch Gel - Füllung, robuste Ausführung, Bänder mit Klettverschluss

Art.-Nr. 35.001.004.00 Webshop

Weitere Knieschützer auf Seite 7



Knieschützer Quadro Plus

Zertifiziert nach DIN EN 14404

- *Höchster Tragekomfort*
- *Material Polyurethan*
- *Durchstichfest nach DIN bis 25 kg*
- *Entlastung der Kniescheibe*
- *Befestigung mit ERGO - Fix System*

Art.-Nr. 35.001.004.01 Webshop



Fugengummi

180 mm breit
Art.-Nr. 23.002.008.00 Webshop

300 mm breit
Art.-Nr. 23.002.008.01 Webshop



Fliesen - Waschbox Profi, 23 Liter

Für die schnelle und einfache Reinigung der Fliesen nach dem Verfugen. Der Rasterschwamm passt sich beim Abwaschen genau den Fliesen an.

Eimer mit zwei Abstreifwalzen und zwei Laufrollen. Komplett mit Hydro - Rasterschwammbrett 15 x 30 x 3,5 cm

Art.-Nr. 23.002.020.00 Webshop

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm 14 x 28 x 3 cm
Art.-Nr. 23.002.026.00 Webshop



Fliesen - Waschbox Profi - Clean, 24 Liter

24 Liter Eimer aus Kunststoff mit Doppel - Abstreifwalzen und abgeschrägtem Boden für einfache Reinigung des Eimers. Waschbrett 14 x 28 cm, geschlitzt für effiziente Fliesenreinigung. Kunststoffeimer L x B x H = 62 x 30 x 31 cm

Art.-Nr. 23.002.020.03 Webshop





Fliesen - Waschbox Expert, 10 Liter

Druch Auffangsack für Fugenschlamm einfaches Reinigen und Entsorgen.

10 Liter Kunststoffbehälter mit Sieb-einsatz, drei Abstreifwalzen für Schwammbrett, zwei Transportrollen und Tragegriff.
Behälter L x B x H = 56 x 29 x 24 cm

Inklusive Schwammbrett 30 x 13 cm und 1 Rolle Kunststoffsäcke (20 Stk.)
Art.-Nr. 23.002.020.04 Webshop

Ersatz - Kunststoffsäcke (Rolle zu 20 Stk.)
Art.-Nr. 23.002.020.05 Webshop



Klettvelour - Hydro - Rasterschwammbrett

Komplett mit Rasterschwammauflage 15 x 30 cm
Art.-Nr. 23.002.021.00 Webshop

Ersatz - Rasterschwammauflage 15 x 30 cm
Art.-Nr. 23.002.021.01 Webshop



Fliesenschwamm

180 x 110 x 60 mm, grobporig
Art.-Nr. 23.002.019.02 Webshop

170 x 115 x 70 mm, original „Hydro“ feinporig
Art.-Nr. 23.002.019.01 Webshop

200 x 130 x 70 mm, original „Hydro“ feinporig
Art.-Nr. 23.002.019.00 Webshop



Fliesenwaschbretter 14 x 28 x 3 cm

Fliesenwaschbrett mit glattem Schwamm
Art.-Nr. 23.002.026.02 Webshop

Ersatzschwamm glatt
Art.-Nr. 23.002.026.03 Webshop

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm
Art.-Nr. 23.002.026.00 Webshop

Ersatzschwamm gerastert
Art.-Nr. 23.002.026.01 Webshop



Fliesenwaschbretter 18 x 32 x 3 cm

Fliesenwaschbrett mit glattem Schwamm
Art.-Nr. 23.002.026.10 Webshop

Fliesenwaschbrett mit gerastertem Schwamm
Art.-Nr. 23.002.025.00 Webshop


Nivellierkeile mit Nivellierklemmen für Fliesen und Platten

Zum einfachen und präzisen Höhennivellieren von Fliesen und großen Bodenplatten von 3 - 12 mm Stärke. Fugenbreite min. 2 mm.

Nach dem Aushärten des Fliesenklebers werden die Laschen der Nivellierklemmen einfach entfernt. Die Grundplatten verbleiben im Boden, die Keile sind wiederverwendbar.

180 KIT 100 (bestehend aus 100 Keilen, 100 Nivellierklemmen und 1 Zange)

Art.-Nr. 23.002.009.10 Webshop









Nivellierklemmen 180 BASE 250

(Packung zu 250 Stück)

Art.-Nr. 23.002.009.11 Webshop





Nivellierkeile extra 180 CUNEO 250

(Packung zu 250 Stück)

Art.-Nr. 23.002.009.12 Webshop



Diamant Bohrkronenset für Winkelschleifer

Für den professionellen Fliesenleger zum schnellen und exakten Bohren und Fräsen von Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harten Bodenfliesen, Granit, glasierten Klinkern, harten Dachziegeln, Klinkerriemchen, Glasfliesen, GFK etc..

Für den Freihand - Einsatz mit allen gängigen Winkelschleifern im Trockenschnitt.

Set bestehend aus je 1 Stk. Bohrkrone (M 14) mit 20, 35, 40 und 68 mm ø und praktischem Aluminiumkoffer.

Komplettes Set **Art.-Nr. 14.008.006.00** Webshop





10 mm



40 mm

Bohrkronen einzeln Anschluss M 14

6 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.08	Webshop	35 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.02	Webshop
8 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.07	Webshop	40 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.05	Webshop
10 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.06	Webshop	50 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.03	Webshop
20 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.01	Webshop	68 mm ø	Art.-Nr. 14.008.006.04	Webshop

Bohrkronen einzeln bis 120 mm ø erhältlich!

Adapter für Bohrmaschinen

Zur Verwendung der Bohrkronen mit Bohrmaschinen oder Akkuschraubern

Adapter M 14 auf 6 - kant 11 mm **Art.-Nr. 29.001.003.02** Webshop



Diamant Bohrkronenset CD 95570 für Bohrmaschinen

Geeignet für Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harte Bodenfliesen, glasierte Klinker, harte Dachziegel, Klinkerriemchen, Glasfliesen, GFK etc..

Mit galvanischem Diamant - Belag, sehr dünnwandig, **für alle gängigen Bohrmaschinen und Akkuschrauber.** Problemloses Anbohren auch ohne Anbohrhilfe.

8 - teiliges Set bestehend aus je 1 Stk. Diamant - Bohrkrone CD 55700 mit 10, 20, 32, 40, 45, 50, 68 und 75 mm ø mit Sechskant sowie Alukoffer mit transparentem Deckel.

Komplettes Set **Art.-Nr. 14.008.005.00** Webshop



50 mm

Bohrkronen CD 55700 einzeln Anschluss Sechskant, Nutzlänge 32 mm

10 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.01	Webshop	45 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.05	Webshop
20 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.02	Webshop	50 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.06	Webshop
32 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.03	Webshop	68 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.07	Webshop
40 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.04	Webshop	75 mm ø	Art.-Nr. 14.008.005.08	Webshop

Bohrkronen einzeln bis 120 mm ø erhältlich!



20 mm



Wolfram - Carbide Lochbohrer - Set

Zum Bohren in Fliesen, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten etc.

Für Steckdosen, Rohrleitungen, Leerrohre etc., 4 Bohrkränze (33, 53, 67 und 73 mm ø), leicht auswechselbar durch Bajonettverschluss, Aufnahmeteller mit Zentrierbohrer

Komplettes Set **Art.-Nr. 23.002.010.02** Webshop






Kombinationsstein
25 x 50 x 200 mm, grob / fein
Art.-Nr. 23.002.013.01 Webshop



Hafnerrutscherstein
30 x 100 x 200 mm, grob / fein
Art.-Nr. 23.002.013.03 Webshop



Fliesenkeile aus Buchenholz
L x B x H = 54 x 7 x 0 - 8,5 mm
Art.-Nr. 23.002.009.06 500 Stk. Webshop
L x B x H = 44 x 7 x 4 - 14 mm, starke Ausführung
Art.-Nr. 23.002.009.07 250 Stk. Webshop

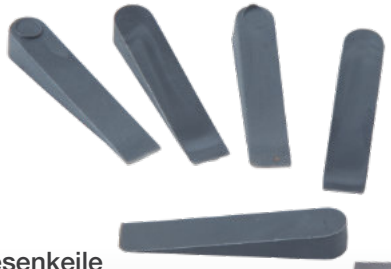

Fliesenkeile aus Kunststoff
L x B x H = 30 x 7 x 0 - 5 mm
Art.-Nr. 23.002.009.00 250 Stk. Webshop

Fliesenkreuze
Zum Einhalten gleichmäßiger Fugenabstände bei Fliesen und Bodenplatten.
- *Aus Kunststoff*



Größe	Stk.	Art.-Nr.	Preis €
2 mm	250	23.002.009.01	Webshop
3 mm	250	23.002.009.02	Webshop
4 mm	250	23.002.009.03	Webshop
5 mm	200	23.002.009.04	Webshop
8 mm	200	23.002.009.05	Webshop



Knipex Fliesenlochzange 9100 - 200
Kopfbreite 8 mm, 200 mm lang
Art.-Nr. 46.004.006.05 Webshop

Knipex Glockenzange 9901 - 220
Kopfbreite 20 mm, 220 mm lang
Art.-Nr. 46.004.006.04 Webshop

Knipex Töpferzange
Für Tonarbeiten, mit Drahtschneider für weichen Draht, Schneiden zusätzlich gehärtet
Kopfbreite 10 mm, 225 mm lang (5810-225)
Art.-Nr. 46.004.006.02 Webshop
Kopfbreite 20 mm, 225 mm lang (5830-225)
Art.-Nr. 46.004.006.03 Webshop



Gipserbeil
Mit Stahlrohrstiel 32 cm und geriffeltem Griff
Art.-Nr. 23.000.010.00 Webshop



Gummihammer
Kopf weiß, 54 mm ø, Holzstiel 32 cm lang
Art.-Nr. 21.000.006.10 Webshop



Fliesenhammer 75 g
Mit Holzstiel 28 cm lang
Art.-Nr. 23.002.003.00 Webshop
Mit Hartmetallspitze und Holzstiel 28 cm
Art.-Nr. 23.002.003.01 Webshop



Töpferhammer
280 g, mit Holzstiel 26 cm lang
Art.-Nr. 23.002.003.02 Webshop




Stichling
36 cm lang, mit Spiralwindung, Kunststoffgriff
Art.-Nr. 23.000.015.00 Webshop



Spezial Gipssäge
Mit Kunststoffgriff, Sägeblatt 40 cm, Gesamtlänge 49 cm
Art.-Nr. 23.000.017.00 Webshop




Fugenkratzer 1535
Mit zwei Klingen, HM - beschichtet
Art.-Nr. 23.004.002.10 Webshop
Ersatzklingen (per Paar)
Art.-Nr. 23.004.002.11 Webshop

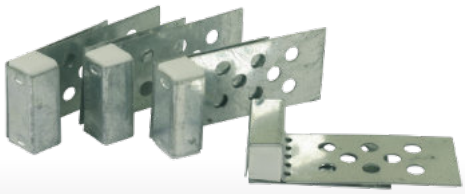

Fliesenmagnete
Für Kontrollöffnungen an Duschen und Badewannen, für alle Fliesenformate (per Satz)
Art.-Nr. 23.002.002.10 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

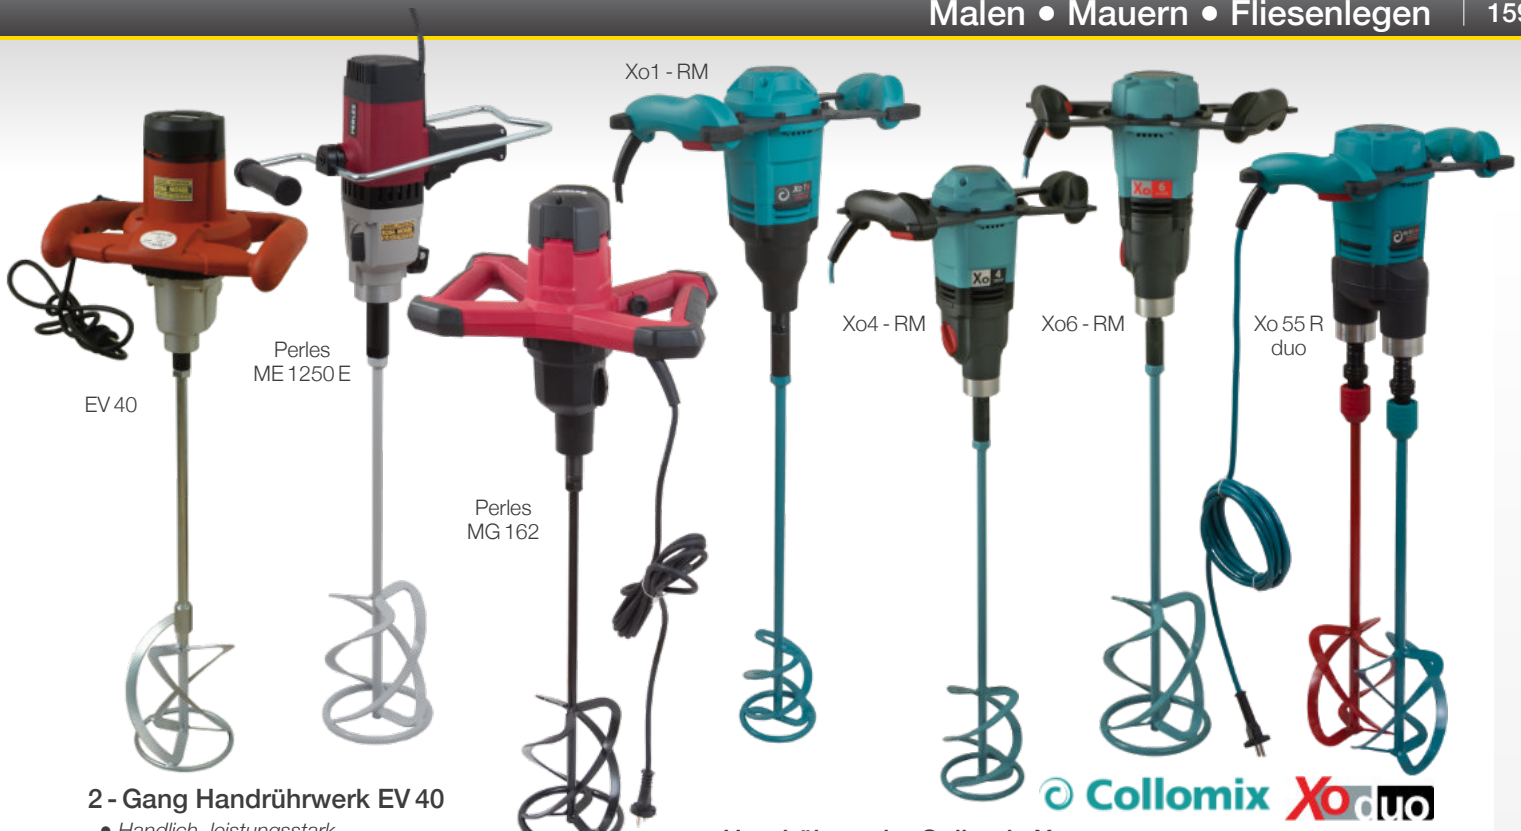

2 - Gang Handrührwerk EV 40

- *Handlich, leistungsstark*

2 - Gang Rührwerke Perles

- *Für Mörtel, Ausgleichsmasse, Isoliermaterial, Lacke etc.*

Handrührwerke Collomix Xo

- *Starke Motoren- und Getriebetechnik, robust, langlebig und zuverlässig*
- *Xo 55 R duo mit HEXAFIX - Kupplung und Brusless - Motor*

Type	EV 40	Perles ME 1250 E	Perles MG 162	Collomix Xo1 - RM	Collomix Xo4 - RM	Collomix Xo6 - RM	Collomix Xo55 R duo
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung	1.600 W	1.250 W	1.600 W	1.150 W	1.500 W	1.750 W	1.600 W
Drehzahl 1. Gang 2. Gang	0 - 480 U / min 0 - 650 U / min	0 - 170 U / min 0 - 340 U / min	0 - 470 U / min 0 - 680 U / min	0 - 640 U / min -	0 - 420 U / min 0 - 590 U / min	0 - 400 U / min 0 - 560 U / min	0 - 450 U / min -
Gewicht	4,5 kg	4,6 kg	4,5 kg	4,2 kg	5,2 kg	5,2 kg	6,9 kg
Spindel	M 14 IG	M 14 IG	M 14 IG	M 14 IG	M 14 IG	M 14 IG	HEXAFIX
Art.-Nr.	**29.001.016.00**	**29.001.004.00**	**29.001.004.01**	**29.001.018.00**	**29.001.019.00**	**29.001.020.00**	**29.001.021.00**
Preis	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**
Inklusive Rührer	140 mm ø	160 mm ø	160 mm ø	WK 120 M	WK 140 M	MK 160 M	MKD 140 HF

Hexafix Nachrüstadapter

Für Collomix HEXAFIX Rührquirle auf Geräten mit Spindel M 14 IG

Art.-Nr. 29.001.024.01 Webshop





UT 1600 2 - Gang Rührgerät

- *Für bis zu 80 kg Mischgut hoher Viskosität*
- *Elektronisch regelbare Drehzahl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Leerlaufdrehzahl ..... 0 - 400 / 970 U / min
Rührkorb - ø max. ..... 180 mm
Werkzeugaufnahme ..... M 14 IG
Gewicht ..... 7,1 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 48.002.088.00 Webshop

Collomix



Akku - Rührwerk Collomix Xo 10 NC

- *Lithium - Ionen Akku 18 V / 5,2 Ah*
- *HEXAFIX - Kupplung für einfachen Rührerwechsel*
- *Leistungsstarker Antriebsmotor*
- *Zuverlässiges Präzisionsgetriebe*

Lastdrehzahl ..... 0 - 640 U / min
Rührer - ø max. ..... 120 mm
Rühreranschluss ..... Hexafix
Mischmenge max. ..... 40 l
Akkuladezeit ..... ca. 100 min
Gewicht mit Akku ..... 4,2 kg

Lieferung inklusive Akku 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät und Rührer WK 120 HF für Fertigmörtel, Putz, Estrich, Mittel- und Dickbettmörtel


Art.-Nr. 29.001.026.00 Webshop

Ersatzakku 18 V / 5,2 Ah

Art.-Nr. 29.001.026.01 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer

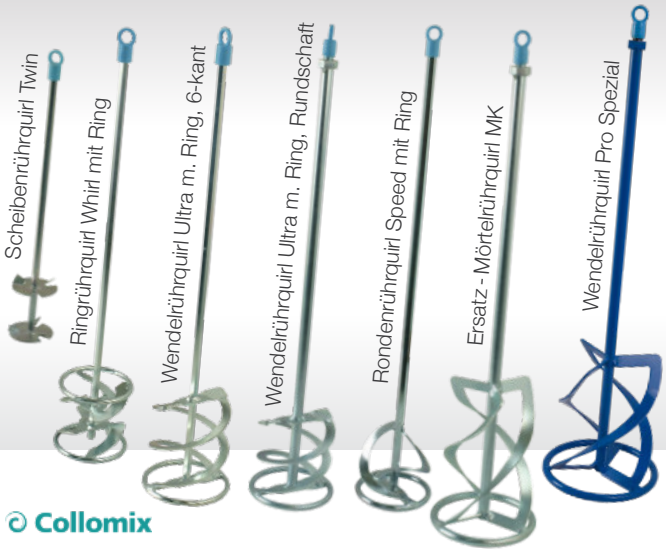


Rührquirle für Rührwerke

- *Verzinkte Ausführung mit 6 - kant oder Rundschaft mit M 14 Außengewinde*

Type	ø mm	Länge	Schaft	Rührgut	Art.-Nr.	Preis €
Twin	60	350 mm	6 - kant	5 - 10 kg	29.001.002.02	Shop
Whirl	85	500 mm	6 - kant	5 - 15 kg	23.000.024.00	Shop
Ultra	90	500 mm	6 - kant	8 - 10 kg	23.000.025.00	Shop
Ultra	120	600 mm	6 - kant	20 - 30 kg	23.000.026.00	Shop
Ultra	100	600 mm	rund	10 - 20 kg	29.001.015.01	Shop
Ultra	120	600 mm	rund	20 - 30 kg	23.000.026.01	Shop
Speed	100	600 mm	6 - kant	15 - 20 kg	23.000.023.00	Shop
MK 140	140	650 mm	rund	25 - 40 kg	29.001.005.00	Shop
MK 160	160	650 mm	rund	30 - 60 kg	29.001.005.01	Shop
Pro Spez.	160	600 mm	rund	30 - 60 kg	29.001.006.01	Shop

Collomix

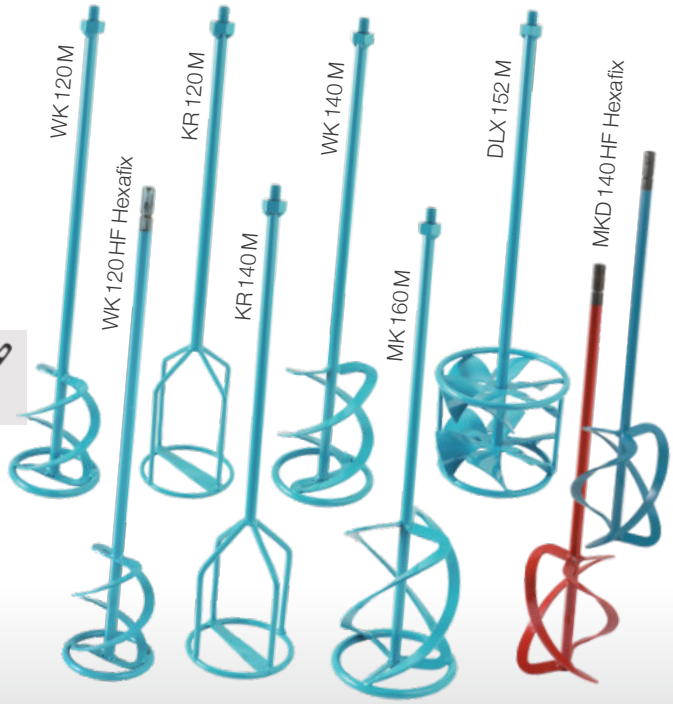

Collomix Rührquirl WK 120 M

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 15 - 25 kg
120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.03** Webshop

Collomix Rührquirl WK 120 HF

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Hexafix, Rührgut 15 - 25 kg
120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.00** Webshop

Collomix Rührquirl KR 120 M

Für Spachtel- und Bitumenmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 15 - 25 kg
120 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.04** Webshop

Collomix Rührquirl KR 140 M

Für Spachtel- und Bitumenmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 25 - 30 kg
140 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.05** Webshop

Collomix Rührquirl WK 140 M

Für Fliesenkleber, Epoxidharzmassen etc., Gewinde M 14, Rührgut 25 - 35 kg
140 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.06** Webshop

Collomix Rührquirl MK 160 M

Für Mörtel, Putze, Estrich, Fliesenkleber etc., Gewinde M 14, Rührgut 30 - 60 kg
160 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.07** Webshop

Collomix Rührquirl DLX 152 M

Für Beschichtungen, Dünnbettmörtel etc., Gewinde M 14, Rührgut 30 - 50 kg
150 mm ø, 590 mm lang **Art.-Nr. 29.001.024.02** Webshop

Collomix Rührquirle MKD 140 HF (2-teilig) für Xo 55 R duo

Für alle Materialien und Viskositäten geeignet, Hexafix, Rührgut 40 - 90 kg
140 mm ø, 550 mm lang **Art.-Nr. 29.001.021.01** Webshop



Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton.

Inhalt Rührreimer ..... 45 Liter
Leistung ..... 500 l / h
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 370 W
Drehzahl ..... 55 U / min
Maße ..... 60 x 51 x 77 cm
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 29.001.008.03 Webshop

Ersatzrührreimer
Art.-Nr. 29.001.008.04 Webshop

Ersatzrührarme
Art.-Nr. 29.001.008.05 Webshop



Rührwerk Mixer 50 Super mit Behälter

Für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich, Beton, Farben etc.

Inhalt / Füllmenge Rührreimer ..... 65 / 50 Liter
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.200 W
Drehzahl ..... 60 U / min
Maße ..... 60 x 63 x 64 cm
Gewicht ..... 24 kg

Art.-Nr. 29.001.009.00 Webshop

Ersatzrührreimer
Art.-Nr. 29.001.009.01 Webshop



Mixer Clean 30 Liter


Perfektes Reinigungssystem für Rührquirle

- *Behälterinhalt 30 Liter*
- *Mit 2 robusten Nylonbürsten*

Einfach den Behälter bis zur Oberkante der Bürsten mit Wasser füllen, verschmutzten Rührer zwischen die Bürsten tauchen und langsam drehen lassen. Nach dem Reinigungsvorgang das Wasser mitsamt dem Bodensatz entlehren.

Art.-Nr. 29.001.025.00 o. Rührer Webshop

Randsteinzange

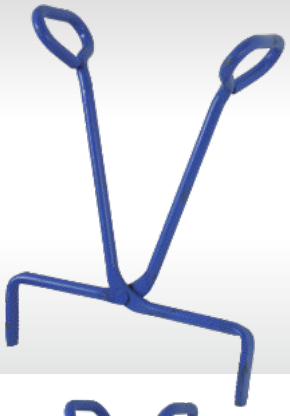

Rundeisen ..... 18 mm
Länge ..... 60 cm
Öffnungsweite ..... 280 - 400 mm
Gewicht ..... 3,6 kg

Art.-Nr. 35.001.003.00 Webshop

Pflastererzange leicht



Rundeisen ..... 16 mm
Länge ..... 56 cm
Öffnungsweite ..... 125 - 260 mm
Gewicht ..... 2,7 kg

Art.-Nr. 35.001.002.00 Webshop

Pflastererzange schwer



Rundeisen ..... 18 mm
Länge ..... 56 cm
Öffnungsweite ..... 135 - 210 mm
Gewicht ..... 3,4 kg

Art.-Nr. 35.001.002.01 Webshop

Schlegel PRO 30

Zum Ausrichten der gesetzten Steinreihen. Durch Gummiblöcke keine Beschädigung der Steine.



Kopf ..... 70 x 70 x 200 mm
Stiellänge ..... 90 cm
Gewicht ..... 2,3 kg

Art.-Nr. 23.001.017.04 Webshop

Bordsteinträger PRO 40

Mit austauschbaren Gummibacken; Das Gerät ermöglicht eine leichte Handhabung von Bordsteinen bis zu 100 kg.




Maße ..... 15,5 x 65 x 72 cm
Öffnungsweite ..... 80 - 370 mm
Gewicht ..... 4,5 kg

Art.-Nr. 23.001.017.00 Webshop

Bordsteinträger PRO 41

Ermöglicht eine leichte Handhabung von Bordsteinen bis zu 120 kg

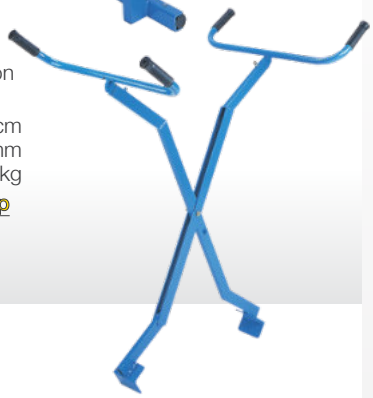

Maße ..... 64 x 60 x 136 cm
Öffnungsweite ..... 1.000 mm
Gewicht ..... 11,6 kg

Art.-Nr. 23.001.017.01 Webshop

Pflasterziehzange PRO 20

Die Zange dient zum Herausnehmen von Verbund- oder anderen Pflastersteinen. Mit verstellbaren Aufnahmebacken




Maße ..... 30 x 34 x 58 cm
Öffnungsweite ..... 95 - 265 mm
Gewicht ..... 5,1 kg

Art.-Nr. 23.001.017.03 Webshop

Spreize PRO 50

Für die Lockerung von verlegten Verbund- oder Pflastersteinen vor dem Herausnehmen der Steine mit der Zange PRO 20

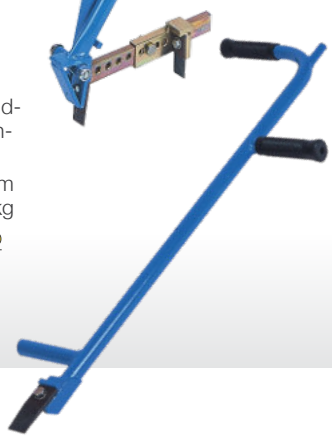

Maße ..... 4 x 36 x 101 cm
Gewicht ..... 2,8 kg

Art.-Nr. 23.001.017.02 Webshop

Plattenbrecher Block Cut

Trennhöhe über Schraubenhandrad einstellbar



Trennhöhe ..... 0 - 110 mm
Trennbreite ..... 33 cm
Gewicht ..... 28 kg

Art.-Nr. 23.001.020.00 Webshop

Ersatzmesserpaar

Bestehend aus Ober- und Untermesser, Preis per Garnitur

Ersatzmesserpaar

Art.-Nr. 23.001.020.02 Webshop

Einstellschraube

Einstell-schraube

Art.-Nr. 23.001.020.03 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Fugenfüller Optimal

Zum Verfugen von Waschbetonplatten, unbehauenen Gartenplatten sowie Platten verschiedenster Art. Das Verfugungsmaterial wird maschinell in die Fuge eingebracht und verdichtet, ohne die Platten zu verschmutzen.

- *Aus rostfreiem Stahl*
- *Robuste Ausführung*
- *Kugelgelagerter Antrieb*
- *Gewicht nur ca. 2 kg*

Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine ab 10 mm Bohrfutter (optional)

Art.-Nr. 23.001.006.00
Preis Webshop



Mörtelpresse X7 - 1000

Zum Einbringen von Fugenmörtel in Ziegel- und Plattenfugen

- *Optimal für Restaurierungsarbeiten*

Komplett mit Rührquirl, zwei Dosierspitzen und Füllrohr

Art.-Nr. 12.003.007.02
Preis Webshop

Ersatzspitzen für Mörtelpresse

Grau für schmale Fugen	**Art.-Nr. 12.003.007.03**	Webshop
Schwarz für breite Fugen	**Art.-Nr. 12.003.007.04**	Webshop



Handpress- und Füllpumpen

Zum Verfüllen von Hohlräumen, Fugen, Tür- und Fensterzargen

- *Leicht und handlich, auch für Überkopf - Arbeiten geeignet*
- *Geeignet für Mörtel und Putze bis 4 mm Korn*

2860-001; Länge 750 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 12.003.008.00 Webshop

2860-002; Winkel 30°, Länge 720 mm, Öffnung 24 mm ø, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.01 Webshop

2860-003; Winkel 30°, Länge 690 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.02 Webshop

2860-004; Länge 640 mm, Öffnung 10 x 95 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.03 Webshop

2860-005; Länge 650 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.04 Webshop

2860-006; Winkel 30°, rund, mit Schlauch, Länge 720 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.05 Webshop



Plattenheber Universal

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm
Art.-Nr. 23.003.002.00 Webshop

Universal - Verlegegerät und Plattenheber

Mit Zusatzgriff, zum Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm
Art.-Nr. 23.003.003.00 Webshop

Plattenheber 60 cm verstellbar

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten bis 60 cm
Art.-Nr. 23.003.005.00 Webshop



Saugheber Medusa

Zum Heben von Fliesen, Terrazzoplatten, Marmorplatten (mit glatter Oberfläche); Hebel umlegen - Gerät ist hebebereit, 120 mm ø
Art.-Nr. 23.002.015.00 Webshop

Saugheber 121

Tragkraft ca. 60 kg, mit Ansaugmechanik und Sicherheitsverriegelung, unempfindlich gegen Öle und Säuren, Gehäuse aus ABS - Kunststoff, Saugköpfe feststehend, je 120 mm ø
Art.-Nr. 52.606.391.09 Webshop

Saugheber 121 G

Tragkraft ca. 50 kg, wie Type 121, jedoch bewegliche Saugköpfe, besonders für gebogene Autoscheiben
Art.-Nr. 52.606.391.17 Webshop



Plattenlager aus Polyäthylen

Verträglich mit allen Baustoffen, teilbar in Viertel-, Halb- und Dreiviertelstücke ohne Abfall, kleine Unebenheiten werden durch Ausgleichsscheiben abgefangen.

Höhe Abstandhalter ..... 15 mm
Durchmesser ..... 155 mm
Fugenbreite ..... 5 mm
Druckauflage ..... 120 cm²
Höhe Ausgleichscheibe ..... 3 mm

Plattenlager	**Art.-Nr. 23.003.000.00**	Webshop
Ausgleichscheibe	**Art.-Nr. 23.003.000.01**	Webshop



Terrassenstelzlager PA 20 plus verstellbar

- *Verhindert effizient Frostschäden*
- *Stufenlos höhenverstellbar um 20 mm (von 35 bis 55 mm)*
- *Verstellung durch die Fuge*
- *Werkstoff Polyamid schwarz*
- *Temperaturbeständig von -40° bis +100° C*
- *Grundplatte 150 mm ø*
- *Fugenbreite 6 mm*
- *Tragfähigkeit 4 x 2 kN (800 kg)*

Art.-Nr. 23.003.001.00 Webshop



Unterlagepads

Zum Schutz der Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit und als Schwingungsdämpfung.

85 x 55 mm, Stärke 3 mm, 60 Stk. (505 03 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.00 Webshop

85 x 55 mm, Stärke 8 mm, 24 Stk. (505 08 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.01 Webshop

85 x 55 mm, Stärke 10 mm, 24 Stk. (505 10 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.02 Webshop



Stelzlager für Terrassendielen

Zur Aufnahme der Unterkonstruktion von Terrassendielen. Durch stufenlose Höhenverstellung einfaches Ausgleichen des Gefälles.

18 - 31 mm, (505 10 031)
Art.-Nr. 23.003.006.00 Webshop

30 - 65 mm, (505 10 065)
Art.-Nr. 23.003.006.01 Webshop

60 - 140 mm, (505 10 140)
Art.-Nr. 23.003.006.02 Webshop

140 - 220 mm, (505 10 220)
Art.-Nr. 23.003.006.03 Webshop




Stelzlagerpads

Werden unter die Stelzlager als Ausgleichslage gelegt und schützen die darunterliegende Abdichtungsbahn.

155 x 155 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 155)
Art.-Nr. 23.003.007.00 Webshop

195 x 195 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 195 AK)
Art.-Nr. 23.003.007.01 Webshop




Terrassenschrauben

Zylinderkopfschrauben mit Teilgewinde, aus Edelstahl martensitisch, per 100 Stk.



5 x 50 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.00**	Webshop
5 x 60 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.01**	Webshop
5 x 70 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.02**	Webshop
5 x 80 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.03**	Webshop

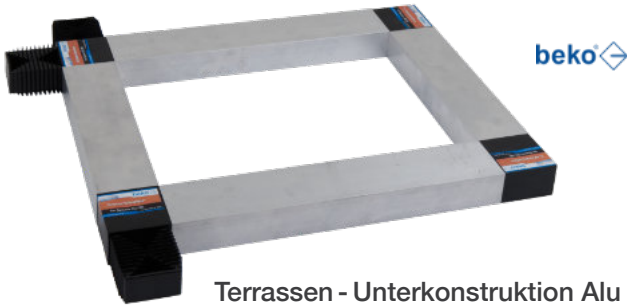

Terrassen - Unterkonstruktion Alu

- *Einfache und schnelle Montage*
- *Alu - Profile 40 x 60 mm, flach oder hochkant einsetzbar*
- *Durch Verbindungsteile aus Kunststoff beliebig erweiterbar*
- *Kein Verzug der Unterkonstruktion, für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung*


Längsverbinder (505 46 901)
Art.-Nr. 23.003.014.00 Webshop

L - Verbinder (505 46 902)
Art.-Nr. 23.003.014.01 Webshop

T - Verbinder (505 46 903)
Art.-Nr. 23.003.014.02 Webshop

X - Verbinder (505 46 904)
Art.-Nr. 23.003.014.03 Webshop

Abschlusskappe (505 46 905)
Art.-Nr. 23.003.014.04 Webshop

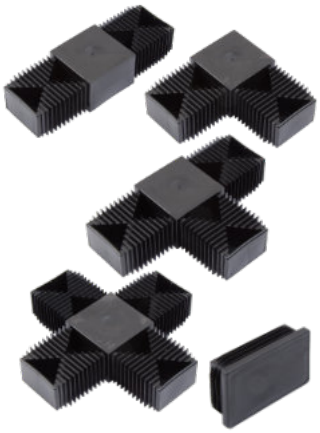

Alu - Unterkonstruktion Profil 60 x 40 mm

4 m lang	**Art.-Nr. 23.003.015.00**	Webshop
2 m lang	**Art.-Nr. 23.003.015.01**	Webshop



Entkopplungsband EPDM

Dient als Antirutsch - Montagehilfe sowie als Trittschalldämmung, zur Montage auf Unterkonstruktionen.
65 mm breit, Stärke 1 mm, Rolle zu 10 lfm
Art.-Nr. 23.003.015.02 Webshop



Plattenstelzlager

Zur Aufnahme von Terrassenplatten. Stufenlos höhenverstellbar und mit integriertem 4 mm Abstandhalter. Aus robustem, witterungsbeständigem Kunststoff.

30 - 65 mm, (505 40 065)
Art.-Nr. 23.003.009.00 Webshop

60 - 140 mm, (505 40 140)
Art.-Nr. 23.003.009.01 Webshop

140 - 220 mm, (505 40 220)
Art.-Nr. 23.003.009.02 Webshop



Plattenstelzlager Pads

Werden direkt auf die Plattenstelzlager aufgelegt und dienen als Puffer und Trittschalldämmung. Stärke 2 mm

86 mm ø, 36 Stk. (505 403 086)
Art.-Nr. 23.003.010.00 Webshop

108 mm ø, 24 Stk. (505 403 108)
Art.-Nr. 23.003.010.01 Webshop




Plattenlager Flex

Zur Verlegung von Bodenplatten und Keramikelementen. Durch genoppte Unterseite entsteht keine Staunässe. Aufbauhöhe 10,6 mm, 118 mm ø

Stegdicke / -höhe 3 / 10 mm, 50 Stk. (505 45 310)
Art.-Nr. 23.003.011.00 Webshop

Stegdicke / -höhe 4 / 18 mm, 50 Stk. (505 45 418)
Art.-Nr. 23.003.011.01 Webshop

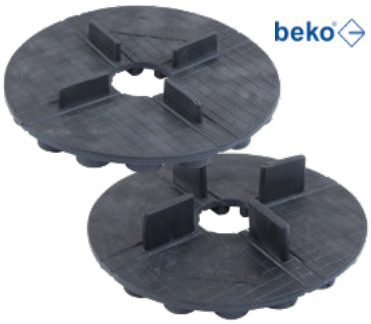

Distanzscheibe

Wird direkt auf die Plattenlager Flex aufgelegt und dient zum einfachen Ausgleichen von kleineren Höhenunterschieden. Höhe 2,5 mm

118 mm ø, 50 Stk. (505 45 025)
Art.-Nr. 23.003.012.00 Webshop





KRENHOF

Stahlblechschaufel

Aus Stahlblech gepresst, mit gehärteter Spitze, Gewicht ca. 1,20 kg, Blattbreite ca. 26 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.000.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.000.01**	Webshop



Fassschaufel geschmiedet

Spitze Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 27 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.003.01**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.004.01**	Webshop

Runde Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 24 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.001.01**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.002.01**	Webshop



Wurfschaufel aus Aluminium

Ultraleichte Spitzschaufel aus hochwertigem Aluminium zum Schaufeln von Sand und Erde. Gewicht mit Stiel 1,05 kg, Blattbreite ca. 28 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.000.05**	Webshop



Dunggabel geschmiedet, 4 - zinkig

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.025.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.025.01**	Webshop

Schottergabel geschmiedet, 9 - zinkig

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.022.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.022.01**	Webshop



Dungkralle geschmiedet, 4 - zinkig

Unbestielt
Art.-Nr. 35.000.031.00 Webshop
Bestielt
Art.-Nr. 35.000.031.01 Webshop



Sand- und Kohleschaufeln Stahlblech

Gr. 1, 26 x 20 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.005.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.006.00**	Webshop

Gr. 2, 30 x 25 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.005.01**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.006.01**	Webshop


Gr. 3, 32 x 27 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.005.02**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.006.02**	Webshop

Universalschaufel Stahlblech

24 x 20 cm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.007.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.007.01**	Webshop

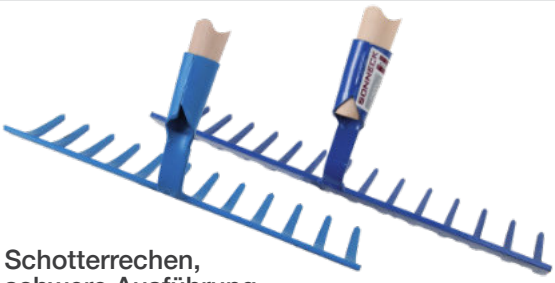

Schotterrechen, schwere Ausführung

12 - zinkig, Breite 390 mm

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.026.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.026.01**	Webshop

14 - zinkig, Breite 450 mm

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.026.02**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.026.03**	Webshop



Spatengabel

4 Zinken, Rundtülle, D - Griff, Höhe ca. 125 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.001.003.00**	Webshop

Spaten spitz

Mit Auftritt, Höhe ca. 110 cm, Blattbreite ca. 22,5 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.001.002.00**	Webshop

Spaten Type SL

Mit runder Tülle und Auftritt, Höhe ca. 113 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.001.000.00**	Webshop

Spaten Type KS

Federtülle, beidseitig stumpf, Höhe ca. 117 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.001.001.00**	Webshop

Spaten poliert

Mit Auftritt, aus Edelstahl hochglanzpoliert, 29 x 17,5 cm, speziell für „Spatenstiche“, Höhe ca. 116 cm

Bestielt	**Art.-Nr. 22.001.006.00**	Webshop

Drainageschaufel

Höhe ca. 135 cm, Blatt ca. 570 x 145 mm

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.000.008.00**	Webshop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.000.008.01**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Unterschlagkrampen
Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
3,50 unbestielt	22.002.004.00	Webshop
3,50 bestielt	22.002.004.01	Webshop



Kreuzschneidkrampen
Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
2,50 unbestielt	22.002.005.00	Webshop
2,50 bestielt	22.002.005.01	Webshop



Steinkrampen
Mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,50 unbestielt	22.002.000.00	Webshop
1,50 bestielt	22.002.001.00	Webshop
2,50 unbestielt	22.002.000.01	Webshop
2,50 bestielt	22.002.001.01	Webshop
3,00 unbestielt	22.002.000.02	Webshop
3,00 bestielt	22.002.001.02	Webshop



Wiedehopfhaue mit konischem Haus

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,75 unbestielt	21.002.004.00	Webshop
1,75 bestielt	21.002.004.01	Webshop



Wegmacherhaue

Gewicht in kg	Art.-Nr.	Preis €
1,50 unbestielt	21.002.001.00	Webshop
1,50 bestielt	21.002.001.01	Webshop



Mineurstange 1,50 m
Gewicht ca. 4,4 kg — Art.-Nr. 35.000.008.00 — Webshop

Brechstange 1,30 m
Gewicht ca. 8,0 kg — Art.-Nr. 35.000.005.00 — Webshop


Brechstange 1,50 m mit Gaisfuß
Gewicht ca. 8,0 kg — Art.-Nr. 35.000.006.00 — Webshop

Heb-, Brecheisen Spezial 1,40 m
Gewicht ca. 5,0 kg — Art.-Nr. 35.000.032.00 — Webshop



Schal-, nageleisen Gorilla
Äußerst robust, mit ovalem Schaft

35 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.02	Webshop
60 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.03	Webshop
90 cm lang	Art.-Nr. 35.000.009.04	Webshop

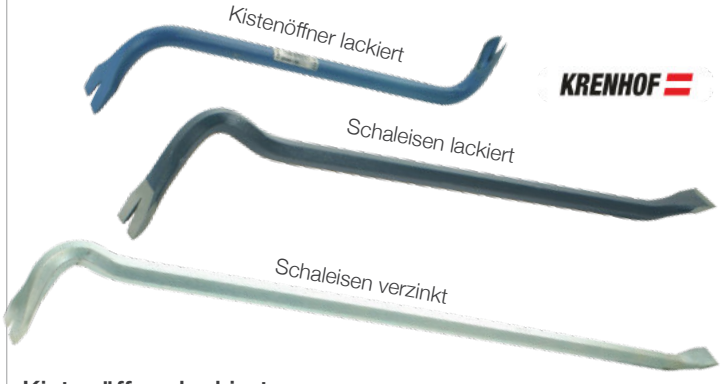

Kistenöffner lackiert
30 cm lang — Art.-Nr. 35.000.010.00 — Webshop

Schaleisen lackiert
60 cm lang — Art.-Nr. 35.000.009.00 — Webshop

Schaleisen verzinkt
100 cm lang — Art.-Nr. 35.000.009.01 — Webshop



Handfäustel mit Holzstiel

1.000 g	Art.-Nr. 22.003.000.00	Webshop
1.250 g	Art.-Nr. 22.003.000.01	Webshop
1.500 g	Art.-Nr. 22.003.000.02	Webshop



Handfäustel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

1.250 g	Art.-Nr. 22.003.006.00	Webshop



Gummiaufsatz

Für Handfäustel 1.000 g
Art.-Nr. 22.003.000.03
Preis Webshop

Für Handfäustel 1.250 g
Art.-Nr. 22.003.000.04
Preis Webshop

Für Handfäustel 1.500 g
Art.-Nr. 22.003.000.05
Preis Webshop



Steinschlegel bestielt

3 kg	Art.-Nr. 22.003.003.00	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 22.003.003.01	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 22.003.003.02	Webshop
6 kg	Art.-Nr. 22.003.003.03	Webshop
8 kg	Art.-Nr. 22.003.003.04	Webshop
10 kg	Art.-Nr. 22.003.003.05	Webshop



Steinschlegel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

3 kg	Art.-Nr. 22.003.007.00	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 22.003.007.01	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 22.003.007.02	Webshop



Vorschlaghammer bestielt

3 kg	Art.-Nr. 21.000.002.06	Webshop
4 kg	Art.-Nr. 21.000.002.13	Webshop
5 kg	Art.-Nr. 21.000.002.07	Webshop
6 kg	Art.-Nr. 21.000.002.08	Webshop
8 kg	Art.-Nr. 21.000.002.09	Webshop



Schnienennagelhammer mit Fiberglasstiel

4,5 kg	Art.-Nr. 35.000.020.02	Webshop



Kleinsteinhammer ca. 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.001.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.001.01	Webshop



Schienennagelhammer ca. 4,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.000.020.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.000.020.01	Webshop



Pflastererscherhammer ca. 1,0 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.007.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.007.01	Webshop



Stockhammer 45 mm, 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 22.005.005.01	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 22.005.005.00	Webshop



Schrotmeißel ca. 1,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.000.018.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.000.018.01	Webshop



Pflastererhammer ca. 3,5 kg

Unbestielt	Art.-Nr. 35.001.000.00	Webshop
Bestielt	Art.-Nr. 35.001.000.01	Webshop



Latthammer, 600 g

Hammerkopf schwarz lackiert, mit Stahlrohrstiel und Gummigriff

Ohne Magnet Type 400 S
Art.-Nr. 21.000.010.00 Webshop

Mit Magnet Type 620 M
Art.-Nr. 21.000.010.01 Webshop



Latthammer, 600 g

Stahlrohrstiel mit Weichkunststoff ummantelt, griffig

Ohne Magnet Type 1001
Art.-Nr. 21.000.005.00 Webshop

Mit Magnet Type 1000
Art.-Nr. 21.000.005.01 Webshop



Latthammer Wisvo mit Ganzmetallstiel, 600 g

Hammerkopf und Stiel aus einem Stück, mit Magnet

Art.-Nr. 21.000.015.00 Webshop



Latthammer 7117, 600 g

Mit Fiberglasstiel, Gummigriff und Magnet

Art.-Nr. 21.000.011.00 Webshop



Latthammer 790, 950 g

Hammerkopf und Stiel aus einem Stück, mit Magnet und Ledergriff

Art.-Nr. 21.000.010.02 Webshop



Latthammer 698, 600 g

Hammerkopf gehärtet, mit Nagelklaue und Magnet, ovaler, bruchfester Stiel mit Elastomergriff

Art.-Nr. 21.000.010.03 Webshop



Latthammer mit Graphitstiel, 600 g

Exzellente Vibrationsdämpfung, splittert und bricht nicht, mit Magnet

Art.-Nr. 21.000.014.00 Webshop



Maurerhammer, 500 g

Mit Metallstiel und Gummigriff

Art.-Nr. 21.000.001.00 Webshop



Maurerhammer, 500 g

Mit Nagelzieher, werksbestielt

Art.-Nr. 21.000.000.00 Webshop



Maurerhammer FGS mit Fiberglasstiel, 600 g

Kunststoffummantelter Glasfaserkern für höchste Bruchsicherheit

Art.-Nr. 21.000.012.00 Webshop




Gummihammer mit Holzstiel

280 g, 52 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.00 Webshop

800 g, 70 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.01 Webshop

1.260 g, 85 mm ø
Art.-Nr. 21.000.006.02 Webshop

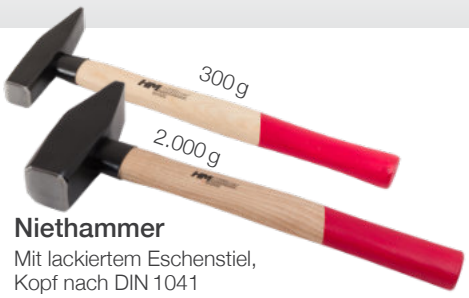

Niethammer

Mit lackiertem Eschenstiel, Kopf nach DIN 1041

300 g	**Art.-Nr. 21.000.002.00**	Webshop
400 g	**Art.-Nr. 21.000.002.11**	Webshop
500 g	**Art.-Nr. 21.000.002.01**	Webshop
600 g	**Art.-Nr. 21.000.002.02**	Webshop
800 g	**Art.-Nr. 21.000.002.03**	Webshop
1.000 g	**Art.-Nr. 21.000.002.04**	Webshop
1.500 g	**Art.-Nr. 21.000.002.05**	Webshop
2.000 g	**Art.-Nr. 21.000.002.12**	Webshop



Schlosserhammer FGS mit Fiberglasstiel

Kunststoffummantelter Glasfaserkern für höchste Bruchsicherheit

300 g	**Art.-Nr. 21.000.013.00**	Webshop
500 g	**Art.-Nr. 21.000.013.01**	Webshop
800 g	**Art.-Nr. 21.000.013.02**	Webshop



Scheriereisen

Breite	Art.-Nr.	Preis €
40 mm	22.005.001.00	34,40
80 mm	22.005.001.04	44,70

Zahneisen

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 mm	22.005.000.01	44,70
60 mm	22.005.000.02	46,10
70 mm	22.005.000.03	47,40
100 mm	22.005.000.00	47,90



Gedore Schonhammer

Rückschlagfreier Schonhammer, splitterfreie bruch- und verschleißfeste Polyamid - Köpfe, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet, 825 g

40 mm	**Art.-Nr. 52.508.829.17**	Webshop



Gedore Kombihammer

Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer. Optimale Schlagwirkung bei geringem Kraftaufwand. Austauschbarer Polyamideinsatz, Stahlseite sorgfältig gehärtet und angelassen, mit Kantenbruch.

30 mm	**Art.-Nr. 52.516.032.99**	Webshop
35 mm	**Art.-Nr. 52.516.033.96**	Webshop



Handbeil
600 g, bestielt, 37 cm lang
Art.-Nr. 21.001.002.00 Webshop



Asthacke 1.200 g
Bestielt, 70 cm lang **Art.-Nr. 21.001.005.00** Webshop



Bauhacke
Mit Nagelzieher, 800 g, bestielt, 38 cm lang
Art.-Nr. 21.001.000.00 Webshop



Kollerhacke 1.400 g
Bestielt, 80 cm lang **Art.-Nr. 21.001.004.00** Webshop



Zimmermannshacke
Burgenländische Form rechts, 800 g, bestielt, 36 cm lang
Art.-Nr. 21.001.001.00 Webshop



Spaltaxt Biber 2.500 g mit Hickorystiel
Bestielt, 84 cm lang **Art.-Nr. 21.001.007.02** Webshop




Maurer - Spezialbeil
Zum Holz- und Ziegelhacken, Putz abschlagen, Nägel herausziehen etc., Gewicht 700 g, bestielt, 38 cm lang
Art.-Nr. 21.000.009.00 Webshop




Holzspalthammer 3.000 g mit Fiberglasstiel
Bestielt, 89 cm lang **Art.-Nr. 21.001.007.00** Webshop



Handsapine 500 g
Bestielt, 45 cm lang
Art.-Nr. 21.002.005.00 Webshop

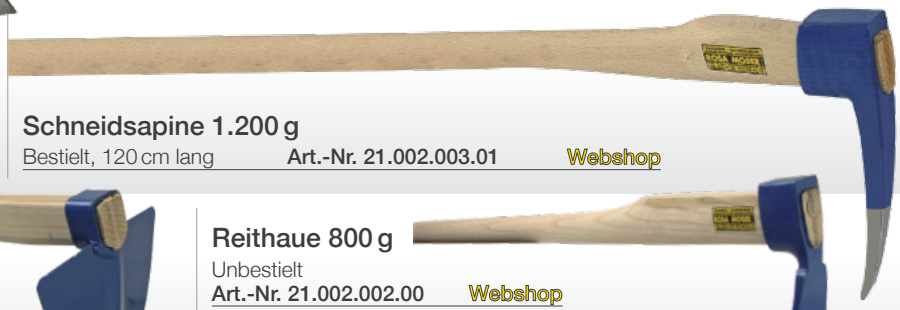


Schneidsapine 1.200 g
Bestielt, 120 cm lang **Art.-Nr. 21.002.003.01** Webshop

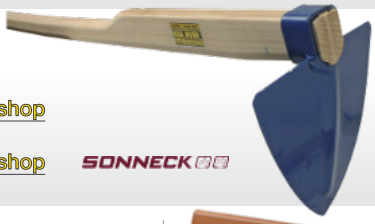

Kartoffelhaue 500 g
Unbestielt
Art.-Nr. 21.002.000.00 Webshop
Bestielt, 130 cm lang
Art.-Nr. 21.002.000.01 Webshop

SONNECK

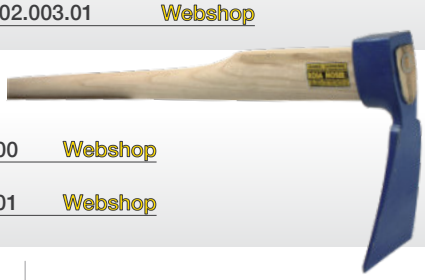

Reithaue 800 g
Unbestielt
Art.-Nr. 21.002.002.00 Webshop
Bestielt, 130 cm lang
Art.-Nr. 21.002.002.01 Webshop



Spitzmeißel CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
30 cm	51.000.002.02	Shop
40 cm	51.000.002.03	Shop
60 cm	51.000.002.04	Shop



Flachmeißel CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
20 cm	51.000.003.00	Shop
30 cm	51.000.003.02	Shop
40 cm	51.000.003.03	Shop



Flachmeißel 1 a sechskant - WS

Länge	Art.-Nr.	Preis €
30 cm	51.000.000.00	Shop
50 cm	51.000.000.02	Shop
80 cm	51.000.000.04	Shop
100 cm	51.000.000.05	Shop



Fugenmeißel CV - Stahl, luftgehärtet

Maße	Art.-Nr.	Preis €
5 x 25 cm	51.000.007.00	Shop



Elektrikermeißel CV - Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis €
24 cm	51.000.005.00	Shop



Handschutz für CV - Meißel

Für Flach- und Fugenmeißel	Art.-Nr. 51.000.006.00	Webshop
Für Spitzmeißel	Art.-Nr. 51.000.006.01	Webshop
Für Elektrikermeißel	Art.-Nr. 51.000.006.02	Webshop



Steinkeil
Lackiert, Gewicht 1,75 kg, Länge ca. 23 cm
Art-Nr. 22.005.002.02 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schaufelstiel Buche natur, 130 cm, 30 mm ø

Gebogen	Art.-Nr. 41.000.000.00	Webshop
Gerade	Art.-Nr. 41.000.000.01	Webshop



Krampenstiel Buche, konisch, 95 cm

40 x 70 mm	Art.-Nr. 41.000.001.00	Webshop
35 x 59 mm	Art.-Nr. 41.000.001.01	Webshop



Gerätestiel / Rechenstiel 28 mm ø

140 cm	Art.-Nr. 41.000.016.00	Webshop
160 cm	Art.-Nr. 41.000.016.01	Webshop
180 cm	Art.-Nr. 41.000.016.03	Webshop



Schotterrechenstiel 28 mm ø

160 cm	Art.-Nr. 41.000.016.02	Webshop



Besenstiel 23,5 mm ø

140 cm	Art.-Nr. 41.000.015.00	Webshop



Mörtelhauenstiel Esche, 30 mm ø

130 cm	Art.-Nr. 41.000.012.00	Webshop



Mörtellöffelstiel Esche, 30 mm ø

130 cm	Art.-Nr. 41.000.012.01	Webshop



Wiedehopfhauenstiel Esche

110 cm	Art.-Nr. 41.000.021.00	Webshop



Sapinenstiel Buche, 35 x 70 mm

120 cm	Art.-Nr. 41.000.002.00	Webshop



Reithauenstiel Buche, 26 x 40 mm

130 cm	Art.-Nr. 41.000.003.00	Webshop



Spatenstiel Esche, T - Griff

85 cm	Art.-Nr. 41.000.004.00	Webshop

Spatenstiel
Esche, T - Griff, für Drainageschaufel

90 cm	Art.-Nr. 41.000.004.01	Webshop





Holzkeile
Ca. 50 x 40 x 9 mm,
Packung zu 50 Stück
Art.-Nr. 09.003.007.00 Webshop



Hammerkeile

Größe	Breite	Art.-Nr.	Preis €
Nr. 1	11 mm	21.000.007.00	Shop
Nr. 2	16 mm	21.000.007.01	Shop
Nr. 3	19 mm	21.000.007.02	Shop
Nr. 4	22 mm	21.000.007.03	Shop
Nr. 5	45 mm	21.000.007.04	Shop



Zimmermannshackenstiel
Esche, rechts gebogen
Art.-Nr. 41.000.005.00 Webshop



Hammerstiel Esche

30 cm	Art.-Nr. 41.000.008.00	Webshop
32 cm	Art.-Nr. 41.000.008.01	Webshop
35 cm	Art.-Nr. 41.000.008.02	Webshop
40 cm	Art.-Nr. 41.000.008.03	Webshop



Bauhackenstiel Buche

38 cm	Art.-Nr. 41.000.006.00	Webshop
40 cm	Art.-Nr. 41.000.006.01	Webshop
60 cm	Art.-Nr. 41.000.006.02	Webshop
80 cm	Art.-Nr. 41.000.006.03	Webshop



Maurerhammerstiel Esche

30 cm	Art.-Nr. 41.000.009.00	Webshop



Schlegelstiel Esche

70 cm	Art.-Nr. 41.000.011.00	Webshop
80 cm	Art.-Nr. 41.000.011.01	Webshop
90 cm	Art.-Nr. 41.000.011.02	Webshop
95 cm	Art.-Nr. 41.000.011.03	Webshop



Handfäustelstiel Esche

30 cm	Art.-Nr. 41.000.010.00	Webshop



Aco - Therm Lichtschacht Komplettset

Lichtschacht mit Entwässerungsöffnung und Streckmetallrost

Material: PP - GF bzw. GFK mit hochweißer Innenfläche und hohem Selbstreinigungseffekt. Lichtschächte 100 x 100 cm und 100 x 130 cm mit zusätzlichem Höhenverstellbereich. Druckwasserdicht montierbar. Auch auf Perimeterdämmung montierbar.
Lieferung inklusive Standard - Montageset und Rostabhebesicherung.

B x H x T cm	Type	Höhe cm	Tiefe cm	Rostgröße cm	Art.-Nr.	Preis €
80 x 60 x 40	**35600**	66,6	42,9	80 x 40	**18.001.011.00**	Shop
100 x 60 x 40	**35601**	66,6	42,9	100 x 40	**18.001.011.01**	Shop
100 x 100 x 40	**35602**	107,3	42,9	100 x 40	**18.001.011.02**	Shop
100 x 130 x 40	**35603**	137,3	42,9	100 x 40	**18.001.011.03**	Shop
125 x 100 x 40	**35604**	107,3	42,9	125 x 40	**18.001.011.04**	Shop

Streckmetallrost begehbar (als Ersatz)

Für Lichtschacht 80 cm (35572)	**Art.-Nr. 18.001.012.00**	Webshop
Für Lichtschacht 100 cm (35573)	**Art.-Nr. 18.001.012.01**	Webshop
Für Lichtschacht 125 cm (35896)	**Art.-Nr. 18.001.012.02**	Webshop



Montagesets für Montage auf Dämmung


Passend zu Lichtschächten und Aufstockelementen

6 cm (35834)	**Art.-Nr. 18.001.011.10**	Webshop
10 cm (35667)	**Art.-Nr. 18.001.011.11**	Webshop
20 cm (35666)	**Art.-Nr. 18.001.011.12**	Webshop
30 cm (380425)	**Art.-Nr. 18.001.011.13**	Webshop

Entwässerungsanschluss 310079

Mit Geruchverschluss auf Laubfang
Art.-Nr. 18.001.009.00 Webshop



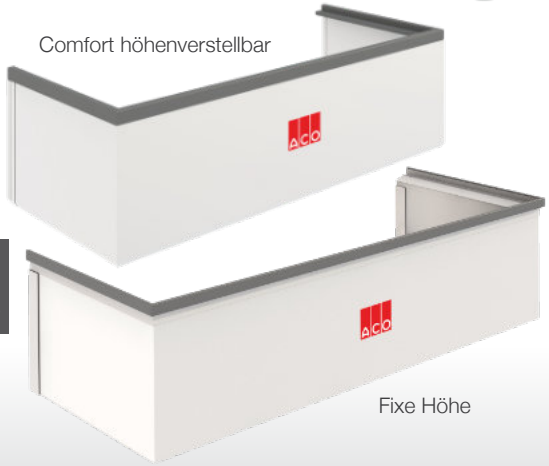


Aufstockelemente ohne Abdeckrost

Höhenverstellbar, Type Comfort, komplett mit Montageset jedoch ohne Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis €
80 x 40	**624068**	30 - 300 mm	**18.001.013.00**	Webshop
100 x 40	**624069**	30 - 300 mm	**18.001.013.01**	Webshop
125 x 40	**624070**	30 - 300 mm	**18.001.013.02**	Webshop

Fixe Höhe, komplett mit Montageset jedoch ohne Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Fixe Höhe	Art.-Nr.	Preis €
80 x 40	**624071**	275 mm	**18.001.013.03**	Webshop
100 x 40	**624072**	275 mm	**18.001.013.04**	Webshop
125 x 40	**624073**	275 mm	**18.001.013.05**	Webshop

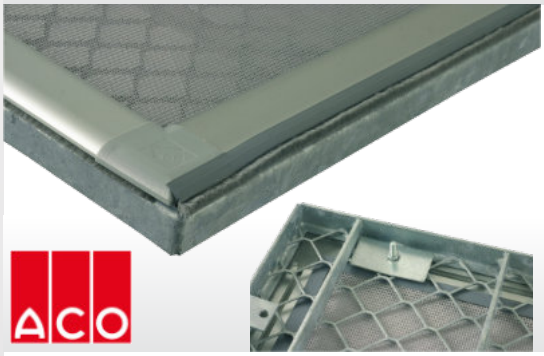



Laub- und Insektenschutz

Verhindert das Eindringen von Laub und Ungeziefer in Lichtschächte. Stabiles Aluminiumprofil mit umlaufender Bürstendichtung, stark belastbares Hightechgewebe. Einfache Selbstmontage ohne viel Aufwand, hoher Lichteinfall, hohe Trittsicherheit.

Größe 1 für Lichtschächte bis 115 x 60 cm
Art.-Nr. 18.001.016.00 Webshop

Größe 2 für Lichtschächte bis 140 x 75 cm
Art.-Nr. 18.001.016.01 Webshop



Aco Lüftungsschacht

- *Dient der Luftzirkulation in Heizungs- und Trocknerräumen*
- *Schnell und einfach zu montieren*
- ***Beliebig hoch stapelbar sowie stufenlos höhenverstellbar***
- *Lieferung inklusive Montageset*

B x H x T ..... 40 x 40 x 20 cm
Wandöffnung ..... bis max. 30 cm ø

Ausführung 10406 mit Boden, Entwässerungsöffnung 101 mm ø und Streckmetallrost
Art.-Nr. 18.001.017.00 Webshop

Ausführung 35618 ohne Boden (zum Versickern in Rollschotter) jedoch mit Streckmetallrost
Art.-Nr. 18.001.017.01 Webshop

Aufstockelement 35594 zum Höhenausgleich, Verstellbereich 60 - 78 cm
Art.-Nr. 18.001.017.02 Webshop

Sonderanfertigungen und Sondergrößen auf Anfrage!





Kellerfenster „Gemeinde Wien“ Made in Austria

Ohne Verglasung, ganz perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minisierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.017.01**	Webshop



Kellerfenster „Gemeinde Wien“

Ohne Verglasung, Mittelteil perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minisierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.016.00**	Webshop
80 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.016.01**	Webshop

Aco Stahlkellerfenster verzinkt

Drehflügelfenster mit schwenkbarem Schutzgitter, Einscheiben - Sicherheitsglas (ESG) und Exzenterverschluss für Vorhangschloss.

Einflügelig



Einflügelige Ausführung

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.00**	Webshop
80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.01**	Webshop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.02**	Webshop

Mit Einscheiben - Sicherheitsglas

Weitere Größen auf Anfrage!



Zweiflügelig

Zweiflügelige Ausführung

80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.03**	Webshop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.00**	Webshop
100 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.01**	Webshop
100 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.02**	Webshop
100 x 80 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.04**	Webshop

Kunststoff - Dreh - Kipp- Kellerfenster Weiß

Mit Dreh- / Kippflügel, Wärmeschutzglas Ug - Wert = 1,1 W / (m²* K), 3 - Kammer - Kunststoffprofil. Verdeckt liegender Einhand Dreh- / Kippbeschlag, komplett mit weißer Griffolive, Anschlag rechts.



Mit Wärmeschutzglas

80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.00**	Webshop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.01**	Webshop
100 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.02**	Webshop
100 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.03**	Webshop
100 x 80 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.04**	Webshop
100 x 100 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.05**	Webshop


Fenster mit Rohglas = Listenpreis + 10%
Sondergrößen: *Preis der nächstgrößeren Standardabmessung + 30% bis 5 Stk., +25% bis 10 Stk., +15% ab 11 Stk.*

Abus Fenstergitter FGI

Zur Absicherung von Keller- und Erdgeschoßfenstern vor Einbruchsversuchen. Montage in der Fensterlaibung, stufenlos in der Breite verstellbar, äußerst korrosionsbeständig.

Type	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Preis
FGI 5300	500 - 650	300 mm	**18.000.020.00**	Shop
FGI 5450	500 - 650	450 mm	**18.000.020.01**	Shop
FGI 7450	700 - 1.050	450 mm	**18.000.020.02**	Shop
FGI 7600	700 - 1.050	600 mm	**18.000.020.03**	Shop



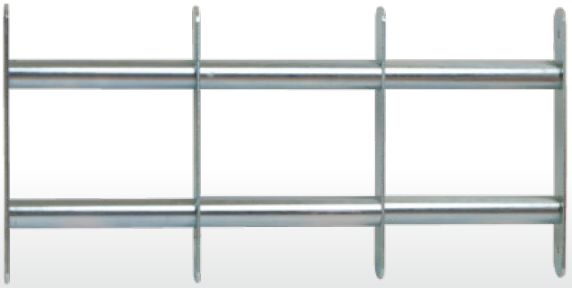


Inklusive Montagematerial (4 Sicherheitsschrauben mit Abdeckungen, 4 Dübel und Torx - Bit)



Fliegengitter aus Aluminium

- *Maschenweite ca. 2 mm*
- *In Rollen 120 cm breit, 30 m lang*

Art.-Nr. 18.000.024.00	**Preis per flm**	Webshop





Baumeister Brandschutztüren

- *50% Zeitersparnis durch Dübelmontage*
- *Ein Zargensystem für verputzte und unverputzte Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände*
- *Hinterfüllung mit Steinwolle oder Brandschutzschaum*
- *Feuerhemmend nach $EI_2$30 geprüft und zertifiziert*
- *Türblattdicke 52 mm, zweischalig, Blech verzinkt*
- *Wärmeschutz U_D = 1,4, Schallschutz bis 33 dB*
- *Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert*
- *Typen BM OEL 1 und 2 rechts und links verwendbar*

DIE BAU MEISTER 1 DOMOFERM

Lieferung inklusive

- *Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage*
- *DIN FH Wechselschloss für Zylinder gerichtet*
- *1 Stk. Federband mit Selbstschließfunktion*
- *1 Stk. höhenverstellbares Konstruktionsband*
- *Brandschutzdichtung*

Type	Klassifizierung EN 13501-2	Durchgangs-lichte mm	Baurichtmaß unverputzt mm	Baurichtmaß verputzt mm	Anschlag L	Anschlag R	Art.-Nr.	Preis €
BM FH 4L	$EI_2$30-C	800 x 1.850	890 x 1.895	880 x 1.890	•		18.003.001.10	Shop
BM FH 5L	$EI_2$30-C	800 x 2.000	890 x 2.045	880 x 2.040	•		18.003.001.11	Shop
BM FH 7L	$EI_2$30-C	850 x 2.000	940 x 2.045	930 x 2.040	•		18.003.001.12	Shop
BM FH 6L	$EI_2$30-C	900 x 2.000	990 x 2.045	980 x 2.040	•		18.003.001.13	Shop
BM FH 9L	$EI_2$30-C	1.000 x 2.000	1.090 x 2.045	1.080 x 2.040	•		18.003.001.14	Shop
BM FH 4R	$EI_2$30-C	800 x 1.850	890 x 1.895	880 x 1.890		•	18.003.001.20	Shop
BM FH 5R	$EI_2$30-C	800 x 2.000	890 x 2.045	880 x 2.040		•	18.003.001.21	Shop
BM FH 7R	$EI_2$30-C	850 x 2.000	940 x 2.045	930 x 2.040		•	18.003.001.22	Shop
BM FH 6R	$EI_2$30-C	900 x 2.000	990 x 2.045	980 x 2.040		•	18.003.001.23	Shop
BM FH 9R	$EI_2$30-C	1.000 x 2.000	1.090 x 2.045	1.080 x 2.040		•	18.003.001.24	Shop
BM OEL 1	$EI_2$30-C	700 x 800	790 x 890	780 x 885	•	•	18.003.001.30	Shop
BM OEL 2	$EI_2$30-C	800 x 1.200	890 x 1.290	880 x 1.285	•	•	18.003.001.31	Shop

Brandschutzdichtung **Art.-Nr. 18.002.007.01** Webshop





Uni Türen

Feuerverzinkt, einbrenngrundiert, komplett einbaufertig

Doppelwandig, beiderseits glatt, Stahl - Eckzarge, Kunststoffbeschläge, Schloss mit Schlüssel, für Zylinder gerichtet, Isolierfüllung zur Schall- und Wärmedämmung, extra starke Ausführung, ohne Dichtung.

DOMOFERM

Achtung: Bei Bestellung bitte Anschlag (rechts oder links) bekanntgeben.

Normgröße	Rohbaumaß	Lichter Durchgang	Art.-Nr.	Preis €
UT 3	760 x 2.030 mm	700 x 2.000 mm	18.003.000.01	Webshop
UT 4	860 x 1.875 mm	800 x 1.845 mm	18.003.000.02	Webshop
UT 8	860 x 1.970 mm	800 x 1.940 mm	18.003.000.05	Webshop
UT 5	860 x 2.030 mm	800 x 2.000 mm	18.003.000.03	Webshop
UT 6	910 x 2.030 mm	850 x 2.000 mm	18.003.000.04	Webshop
UT 1	960 x 2.030 mm	900 x 2.000 mm	18.003.000.06	Webshop
UT 9 N	1.060 x 2.030 mm	1.000 x 2.000 mm	18.003.000.07	Webshop

Profigummidichtung **Art.-Nr. 18.002.007.00** Webshop



Ersatzteile für Uni Türen

UT - Schloss (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.000.08 Webshop

UT - Beschlag (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.000.09 Webshop

Ersatzteile für FH- / Tankraumtüren

FH - Schloss (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.001.05 Webshop

FH - Beschlag (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.001.06 Webshop

Einbauzylinder für Türen

EDZ 5 Ni 3 KS

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.10 Webshop

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, GLSP (A 60700, S 42272, S 57453), 65 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.17 Webshop

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni 3 KS, 3 Kurvensystem, Abreißsicher, Abtastsicher, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm, inklusive 5 Schlüssel
Art.-Nr. 18.003.000.40 Webshop

Einbaudoppelzylinder EDZ 12 Ni, 70 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 35 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.11 Webshop

Einbaudoppelzylinder EDZ 12 Ni, GLSP (A 60700, S 42272, S 57453), 70 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 35 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.18 Webshop

Ortsveränderliche Stahltüren Basic 180 und 190

Widerstandsklasse RC 2, TÜV - geprüft

- *In wenigen Minuten montiert*
- *Wiederverwendbar*
- *Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff*
- *Öffnungsrichtung DIN links*
- *Abus - Profilzylinder - kann nicht gezogen werden*
- *Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten*
- *Lieferung inklusive Profilzylinder und Drückergarnitur*

Type	Basic 180	Basic 190
Rohbau - Breite	875 - 1.080 mm	875 - 1.080 mm
Rohbau - Höhe	1.850 - 2.100 mm	1.950 - 2.100 mm
Durchgangsbreite	750 mm	750 mm
Durchgangshöhe	1.815 mm	1.900 mm
Gewicht	38 kg	38 kg
Art.-Nr.	**18.003.004.00**	**18.003.004.01**
Preis €	**Webshop**	**Webshop**







Ersatzteile für Ortsveränderliche Stahltüren

Profil - Halbzylinder 41 mm lang, OA gleichsperrig (A60700, S42272 u.ä.)	**Art.-Nr. 18.003.005.01**	**Webshop**
detto, verschiedensperrig	**Art.-Nr. 18.003.005.03**	**Webshop**
Zylinderschloss links oder rechts	**Art.-Nr. 18.003.005.02**	**Webshop**
Drückergarnitur mit Langschild	**Art.-Nr. 18.003.005.04**	**Webshop**

Schlüsselsafe Key Keeper

Wetterfest, ideal zum Aufbewahren wichtiger Schlüssel für Eingang, Garage, separate Eingänge etc..
Funktioniert ohne Batterien



- *Robustes Metallgehäuse mit Wetterschutzhaube aus Gummi*
- *Außenmaße B x T x H = 65 x 55 x 106 mm*
- *Inklusive Montagematerial*

Art.-Nr. 46.000.015.03 **Webshop**

Notschlüsselbox K 1

B x H x T = 190 x 98 x 32 mm

Stahlblechgehäuse flach, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, auswechselbare Glasscheibe, 1 Schlüsselhaken

Art.-Nr. 46.000.000.01 **Webshop**





20 Haken



48 Haken

Schlüsseltresor Keytronic

Einwandiger Schlüsselschrank aus hochwertigem Stahl, Korpus 2 mm, Türblatt 4 mm

- *Mit Feuerfalz und stabilen Scharnieren,Schließbolzen aus Stahl*
- *Elektronikschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten*
- *Betrieb mit 4 Stk. AA - Batterien 1,5 V*
- *Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel*
- *Verstellbare Hakenleisten*

Lieferung inklusive Montagematerial und 20 Schlüsselanhängern jedoch ohne Batterien

Haken	B x T x H mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
20	245 x 110 x 300	6,4 kg	**46.000.015.00**	**Shop**
48	300 x 110 x 450	9,5 kg	**46.000.015.01**	**Shop**
100	350 x 150 x 550	13,7 kg	**46.000.015.02**	**Shop**

Kunststoff - Schlüsselanhänger

Lieferbar in den Farben Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß und Schwarz

Beschriftbare Fläche 32 x 13 mm

Art.-Nr. 46.000.016.00 **per Stk.** **Webshop**



Schlüsselringe

Metallausführung, Durchmesser 16, 25 oder 30 mm

Art.-Nr. 46.000.016.01 **per Stk.** **Webshop**



Schlüsselkappen Nr. 3170 SK

Lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Orange, Grün, Hellblau, Blau, Weiß und Schwarz

Art.-Nr. 46.000.016.02 **per Stk.** **Webshop**



Schlüsselkassetten aus Stahlblech

- *Mit Zylinderschloss*
- *2 Schlüssel*
- *Übersichtliche Nummerntabelle*
- *Lieferung mit Schlüsselanhängern*



KD 42 S

Type KD 20 S mit 20 Haken, B x T x H = 155 x 60 x 200 mm
Art.-Nr. 46.000.014.01 **Webshop**

Type KD 42 S mit 42 Haken, B x T x H = 215 x 60 x 290 mm
Art.-Nr. 46.000.014.03 **Webshop**



Überfalle 100 / 100

Überfalle 110 / 195

Überfalle 200 / 155

Panzerüberfallen schwer *mit verdeckten Schrauben*

Gelenk - Überfalle für Ecklösungen, stabile Stahlkonstruktion, Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt, gehärtete Stahlöse, inklusive Schrauben

100 / 100, 100 x 35 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.01**	Webshop
110 / 195, 195 x 45 mm	**Art.-Nr. 02.001.005.00**	Webshop
110 / 230, 230 x 45 mm	**Art.-Nr. 02.001.005.01**	Webshop
140 / 190, 190 x 55 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.00**	Webshop
200 / 115, 115 x 47 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.03**	Webshop
200 / 155, 155 x 47 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.02**	Webshop

Panzer Riegel

Korrosionsgeschützt durch Zink - Chromatierung, gehärteter Riegel, verdeckte Schrauben.



300 / 100, 100 x 39 mm	**Art.-Nr. 02.001.004.00**	Webshop
300 / 120, 120 x 46 mm	**Art.-Nr. 02.001.004.01**	Webshop



Anlegarbe mit Bügelkloben

Anlegarbe Diebsicher

Anlegarben mit Bügelkolben

L x B x S = 140 x 21 x 1,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.01**	Webshop
L x B x S = 160 x 24 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.00**	Webshop
L x B x S = 190 x 24 x 2,5 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.03**	Webshop
L x B x S = 230 x 30 x 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.02**	Webshop

Anlegarben Diebsicher

L x B = 120 x 26 mm	**Art.-Nr. 02.001.002.01**	Webshop
L x B = 140 x 33 mm	**Art.-Nr. 02.001.002.02**	Webshop
L x B = 160 x 34 mm	**Art.-Nr. 02.001.002.03**	Webshop

Anschweißband

Anubaband




60 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.10**	Webshop
80 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.11**	Webshop
100 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.12**	Webshop
120 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.13**	Webshop
150 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.14**	Webshop



Anubabänder verzinkt

Oberteil	**Art.-Nr. 18.002.006.01**	Webshop
Unterteil	**Art.-Nr. 18.002.006.02**	Webshop



Scharnierbänder leichte Ausführung



Scharnierbänder schwere Ausführung



Tischbänder

Scharnierbänder leichte Ausführung

Type S 34, 70 x 67 x 1,1 mm	**Art.-Nr. 02.003.001.01**	Webshop
Type S 35, 76 x 73 x 1,1 mm	**Art.-Nr. 02.003.001.02**	Webshop
Type S 38, 102 x 97 x 1,2 mm	**Art.-Nr. 02.003.001.03**	Webshop

Scharnierbänder schwere Ausführung

Type S 253, 70 x 70 x 1,4 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.00**	Webshop
Type S 255, 80 x 80 x 1,5 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.01**	Webshop
Type S 257, 100 x 100 x 1,6 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.02**	Webshop

Tischbänder

Type S 157, 32 x 100 x 1,3 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.01**	Webshop
Type S 161, 34 x 140 x 1,5 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.02**	Webshop
Type S 165, 44 x 200 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.03**	Webshop
Type S 167, 44 x 250 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.04**	Webshop
Type S 168, 38 x 300 x 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.05**	Webshop

Türfeststeller Aluminium

Länge min / max 225 / 285 mm, Breite 35 mm
Hub 60 mm, Lieferung inklusive 3 Schrauben

Art.-Nr. 18.003.000.20 Webshop



Türschließer TS 1500 silber, SK 6 SB - 1

Mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit

Für Drehflügeltüren von 950 mm bis 1.100 mm Flügelbreite,
Gehäuse B x H x T = 278 x 50 x 39 mm

Art.-Nr. 18.003.000.30 Webshop



Türschließer TS 2000 V, silber

Für Anschlagtüren, bis 1.250 mm Flügelbreite, variable Schließkraft nach EN 1154, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge, rechts und links verwendbar - ohne Umstellung.
Gehäuse B x H x T = 228 x 60 x 50 mm

Art.-Nr. 18.003.000.31 Webshop



Türlangbänder verzinkt mit Plattenkegel zum Anschrauben

30 cm lang, Stärke 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.01**	Webshop
40 cm lang, Stärke 4,5 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.02**	Webshop
50 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.03**	Webshop
60 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.04**	Webshop
100 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.05**	Webshop



Containerschloss Mul-T-Lock

- *Zur Sicherung handelsüblicher Baucontainer mit 9, 16 oder 33 m³ Inhalt, breitenverstellbar*
- *Sicherheitsstufe 6*
- *Gesamtbreite 335 mm, Bügelstärke 6 mm*
- *Mit 2 Schlüsseln, einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.10 Webshop



Haspel und Montageset für Vorhangschloss VHS Nr. 16

- *Vollständige Umhüllung des Vorhangschlosses für absolute Sicherheit*
- *Zur direkten Verschraubung oder Verschweißung am Container*
- ***Aus massivem Stahlguss***
- *B x T x H = 110 x 48 x 116 mm*

Art.-Nr. 02.006.010.20 Webshop



Vorhangschloss VHS Nr. 16

- *16 mm Bügelstärke*
- *Aus gehärtetem Nickelstahl*
- *Spezieller Aufbohrschutz durch Stahleinsätze im Zylindergehäuse und im Zylinderkern*
- *Mit 2 Schlüsseln, einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.21 Webshop



Vorhangschlösser

Breite	verschiedensperrig Type	Art.-Nr.	Preis €	gleichsperrig Type	Art.-Nr.	Preis €
30 mm	-	-	-	HM 85	02.006.008.03	Shop
40 mm	HM 80	02.006.008.00	Shop	HM 85	02.006.008.04	Shop
50 mm	HM 80	02.006.008.01	Shop	HM 85	02.006.008.05	Shop
60 mm	HM 80	02.006.008.02	Shop	HM 85	02.006.008.06	Shop
40 mm	ABUS	02.006.006.03	Shop	ABUS	02.006.007.03	Shop
50 mm	ABUS	02.006.006.04	Shop	ABUS	02.006.007.04	Shop

Vorhangschlösser ABUS mit Schlüsselnummerierung für einfache Nachbestellung



Vorhangschloss 85/50 HB 127

- *Mit hohem Bügel aus Spezialstahl*
- *Bügelstärke 8 mm ø*
- *Bügelbreite 30 mm, Bügelhöhe innen 127 mm, Gesamthöhe 175 mm*

Art.-Nr. 02.006.010.05 Webshop



Vorhangschloss Abus 158/50 mm mit Zahlenkombination

- *Vierstelliger Zahlencode frei wählbar und jederzeit einfach zu verändern*
- *Gehärteter Stahlbügel 8 mm ø*
- *Gehäuse lackiert*
- *B x T x H = 52 x 25 x 95 mm*

Art.-Nr. 02.006.010.00 Webshop



Vorhangschloss 86 TI/55 Titalium

- *Massiver Schlosskörper aus Titalium Spezialaluminium B x T x H = 55 x 27 x 119 mm*
- *Bügelstärke 9,5 mm ø*
- *Für handelsübliche Halbzylinder 10/30*

Lieferung ohne Halbzylinder

Art.-Nr. 02.006.010.11 Webshop



Blockschloss 92/65 bzw. 92/80

- *Aus massivem Messing mit Stahlmantel*
- *Präzisions - Stiftzylinder*
- *Bolzen aus gehärtetem Stahl*

Verschiedensperrig, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
92/65 Art.-Nr. 02.006.009.00 Webshop

Gleichsperrig, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
92/65 Art.-Nr. 02.006.010.07 Webshop

Verschiedensperrig, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
92/80 Art.-Nr. 02.006.010.02 Webshop

Gleichsperrig, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
92/80 Art.-Nr. 02.006.010.08 Webshop



Vorhangschloss 37/60

- *Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, B x T x H = 65 x 35 x 85 mm*
- *ABUS - Plus Schließsystem mit Code - Card*
- *Bügelstärke 11 mm ø*
- *Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen*

Art.-Nr. 02.006.010.01 Webshop



Vorhangschloss Diskus

- *Optimaler Schutz durch Diskusform*
- *Edelstahlgehäuse*
- *Code - Card für einfache Schlüssel-Nachbestellung*

20/70, 70 mm ø, Bügel 9,9 mm ø
Art.-Nr. 02.006.010.06 Webshop

20/80, 80 mm ø, Bügel 11 mm ø
Art.-Nr. 02.006.010.04 Webshop



Vorhangschloss 37/55 HB 50

- *ABUS - Plus Schließsystem mit Code - Card*
- *Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, B x T x H = 63 x 31 x 109 mm*
- *Bügelstärke 11 mm ø*

Art.-Nr. 02.006.010.03 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer






Aco Self Vario Bodenwanne

Bodenwanne aus Polymerbeton mit integrierter Zarge aus verzinktem Stahl, Stegsystem und Ablauföffnung DN 100, begehbar.

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	8 cm	12,0 kg	03.003.009.00	Shop
75 cm	50 cm	8 cm	18,0 kg	03.003.009.01	Shop
100 cm	50 cm	8 cm	21,6 kg	03.003.009.02	Shop

Rohrstutzen für Ablauföffnung DN 100 Art.-Nr. 03.003.010.00 Webshop

Aco Fußabstreifer Vario zur Aufnahme von Schmutz und Feuchtigkeit im Außenbereich

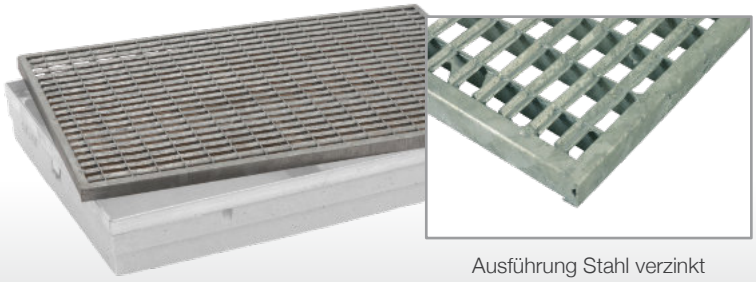


Ausführung Stahl verzinkt

Aco Self Vario einliegendes Fußabstreifgitter

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, aus Stahl, verzinkt, begehbar, Maschenweite 9 / 31 mm (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	4,0 kg	03.003.011.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.011.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	8,6 kg	03.003.011.02	Shop

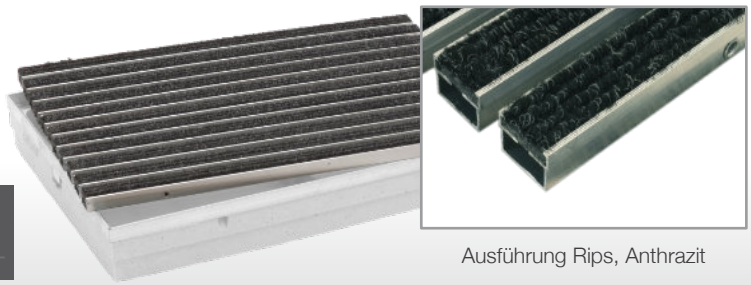


Ausführung Rips, Anthrazit

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Rips anthrazit

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.012.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	4,7 kg	03.003.012.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.012.02	Shop

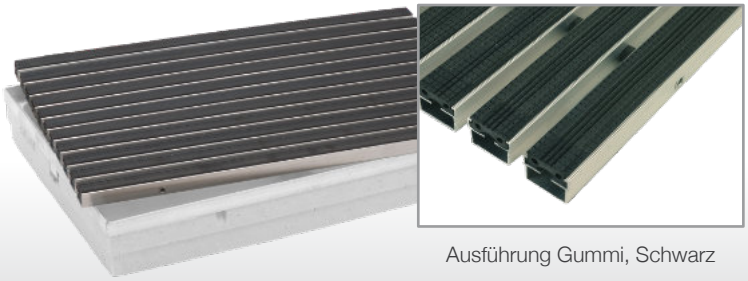


Ausführung Gummi, Schwarz

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Gummi schwarz

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.013.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	5,6 kg	03.003.013.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	7,5 kg	03.003.013.02	Shop

Winkelrahmen 4 - teilig für Vario Fußabstreifgitter oder Fußabstreifmatten

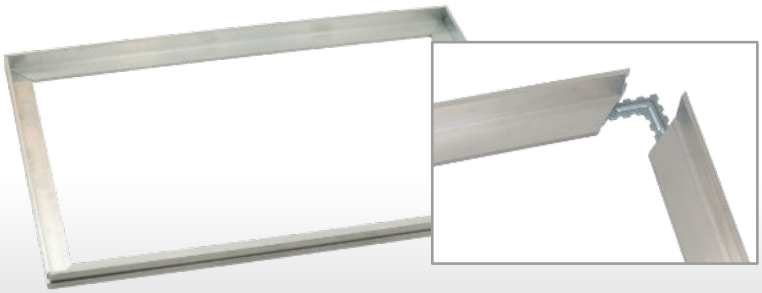


Winkelrahmen 4 - teilig

Zur Verwendung von Fußabstreifgitter oder Fußabstreifmatten ohne Bodenwanne. Steckbares Aluminium-Spezialprofil, inklusive 4 Montagewinkel, Alu natur

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	25 mm	0,85 kg	03.003.014.00	Shop
75 cm	50 cm	25 mm	1,00 kg	03.003.014.01	Shop
100 cm	50 cm	25 mm	1,10 kg	03.003.014.02	Shop

Aco Fußabstreifer Indoor zur Aufnahme von Staub und Feinschmutz im Innenbereich

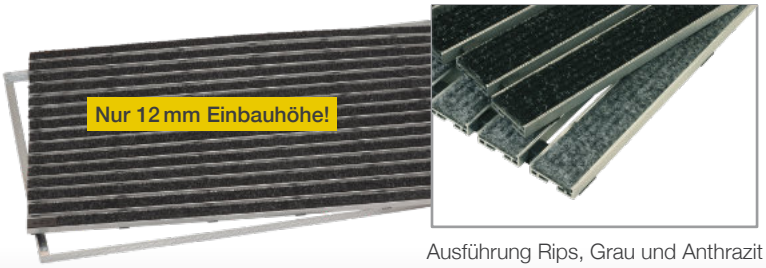

Ausführung Rips, Grau und Anthrazit

Aco Self Indoor Fußabstreifmatte für Flieseneinbau

Nur 12 mm Einbauhöhe, mit Aluminium - Winkelrahmen, Ausführung Rips grau oder Anthrazit

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
60 cm	40 cm	12 mm	2,8 kg	03.003.015.00	Shop
75 cm	50 cm	12 mm	4,4 kg	03.003.015.01	Shop


Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 10 x 30 mm, verzinkter Winkeleisenrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm), **Sonderanfertigungen möglich!**

Größe in cm	Gitter ohne Rahmen Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.002.010.00	Shop
50 x 80	03.002.010.01	Shop
60 x 100	03.002.010.02	Shop

Größe in cm	Gitter mit Rahmen Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.002.011.00	Shop
50 x 80	03.002.011.01	Shop
60 x 100	03.002.011.02	Shop

Größe in cm	Rahmen allein Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.001.001.01	Shop
50 x 80	03.001.001.02	Shop
60 x 100	03.001.001.03	Shop

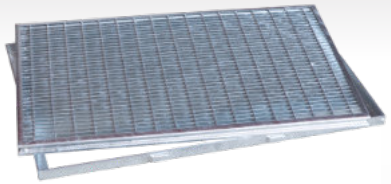


Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 31 x 31 mm, verzinkter Winkeleisenrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm), **Sonderanfertigungen möglich!**

Größe in cm	Gitter ohne Rahmen Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.001.002.01	Shop
50 x 80	03.001.002.02	Shop
60 x 100	03.001.002.03	Shop

Größe in cm	Gitter mit Rahmen Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.001.003.01	Shop
50 x 80	03.001.003.02	Shop
60 x 100	03.001.003.03	Shop

Größe in cm	Rahmen allein Art.-Nr.	Preis €
40 x 60	03.001.001.01	Shop
50 x 80	03.001.001.02	Shop
60 x 100	03.001.001.03	Shop

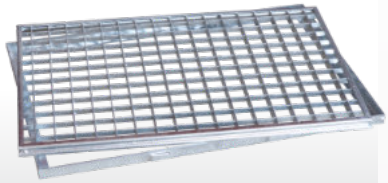

Fußabstreifmatte Kokos Velour

Ca. 23 mm hoch, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm), **Sonderanfertigungen möglich!**

Matte ohne Rahmen

40 x 60 cm	Art.-Nr. 03.002.002.01	Webshop
50 x 80 cm	Art.-Nr. 03.002.002.02	Webshop
60 x 100 cm	Art.-Nr. 03.002.002.03	Webshop

Winkelrahmen aus Aluminium

41 x 61 cm	Art.-Nr. 03.002.001.04	Webshop
51 x 81 cm	Art.-Nr. 03.002.001.05	Webshop
61 x 101 cm	Art.-Nr. 03.002.001.06	Webshop



Gummiwabenmatte und geschlossenem Boden

22 mm hoch, wetterfest, tausalzbeständig, hohes Schmutzauffangvolumen, stoß- und lärmdämpfend, unterspülbar, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm), **Sonderanfertigungen möglich!**

Matte ohne Rahmen

39 x 59 cm	Art.-Nr. 03.002.004.01	Webshop
49 x 79 cm	Art.-Nr. 03.002.004.02	Webshop
59 x 99 cm	Art.-Nr. 03.002.004.03	Webshop

Winkelrahmen aus Aluminium

41 x 61 cm	Art.-Nr. 03.002.001.04	Webshop
51 x 81 cm	Art.-Nr. 03.002.001.05	Webshop
61 x 101 cm	Art.-Nr. 03.002.001.06	Webshop



HAGO



Bürsteneinsätze

Für Fußabstreifmatte, ø oben ca. 35 mm

Farbe Rot	Art.-Nr. 03.001.010.00	Webshop
Farbe Blau	Art.-Nr. 03.001.010.01	Webshop
Farbe Grün	Art.-Nr. 03.001.010.02	Webshop
Farbe Grau	Art.-Nr. 03.001.010.03	Webshop
Farbe Schwarz	Art.-Nr. 03.001.010.04	Webshop



Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

- *Mühelose Reinigung der Stiefelsohlen und der Oberfläche*
- *Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyäthylen*
- *Mit Wasseranschluss ½“ und Wasserablauf R 2“*
- *Integrierte Sammelwanne für das Schmutzwasser*
- *Mit 3 robusten Bürsten und einer Handbürste mit Wasseranschluss*
- *Leitungen aus Edelstahl*
- *Zwei Haltegriffe*

B x T x H..... 49 x 52 x 90 cm Gewicht ..... 15 kg

Art.-Nr. 03.003.005.01 Webshop



Ideal für Baustellen





Wasserablauf R 2“

Schuhtrockner siehe Seite 346



Fußabtritt verzinkt Nr. 12070

Ideal für Baustellen, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe, Pferdeställe, Gärtnereien, Forstbetriebe, Mülldeponien etc.. Mit 3 auswechselbaren Bürsten.


Grundrost ..... 50 x 40 cm Gesamtlänge ..... 70 cm Gewicht ..... 9,8 kg


Art.-Nr. 03.003.005.00 komplett mit Bürsten Webshop

Gehört vor jeden Baucontainer!



Preise ohne Mehrwertsteuer

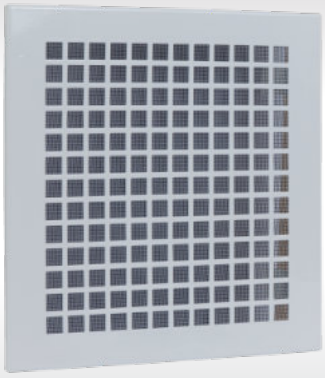




Lüftungsgitter Stahlblech, steckbar


Weiß, RAL 9016, mit Insektenschutz und Klemmfedern

Type	Deckmaß	Für Rohre mit lichter Weite	Art.-Nr.	Preis €
BK 1818	200 x 200 mm	150 x 150 mm	44.001.005.02	Webshop
BK 2323	240 x 240 mm	200 x 200 mm	44.001.005.03	Webshop
BK 2828	285 x 285 mm	250 x 250 mm	44.001.005.04	Webshop






Lüftungsgitter Alu mit Rohrstutzen



- *Weiß beschichtet (RAL 9016)*
- *Mit Insektenschutzgitter*
- *Rohrstutzen mit Dichtungslippe*
- *Deckmaß 150 x 150 mm*
- *Rohrstutzen - ø 100 mm*

Art.-Nr. 44.001.022.00 Webshop





Lüftungsgitter Nirosta

Mit verzinktem Mauerrahmen

Maueröffnung	Deckmaß	Art.-Nr.	Preis €
150 x 150 mm	172 x 172 mm	44.001.012.00	Webshop
200 x 200 mm	222 x 222 mm	44.001.012.01	Webshop
250 x 250 mm	272 x 272 mm	44.001.012.02	Webshop
300 x 300 mm	322 x 322 mm	44.001.012.03	Webshop
150 x 300 mm	172 x 322 mm	44.001.012.04	Webshop



RENSON®
Creating healthy spaces



Rundgitter 435 R aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet

- *Farbe Weiß (RAL 9010 = EURO 9016)*
- *Insektenschutzgitter aus Alu*
- *Mit flexiblen Steckklammern*

Deckmaß	Für Rohr - ø	Art.-Nr.	Preis €
125 mm ø	100 mm	44.001.021.04	Webshop
152 mm ø	115 mm	44.001.021.05	Webshop
178 mm ø	145 mm	44.001.021.06	Webshop
228 mm ø	190 mm	44.001.021.07	Webshop



RENSON®
Creating healthy spaces



Rundgitter 435 R aus Aluminiumblech, pulverbeschichtet

- *Farbe Silbergrau (RAL 9006)*
- *Insektenschutzgitter aus Alu*
- *Mit flexiblen Steckklammern*

Deckmaß	Für Rohr - ø	Art.-Nr.	Preis €
125 mm ø	100 mm	44.001.021.00	Webshop
152 mm ø	115 mm	44.001.021.01	Webshop
178 mm ø	145 mm	44.001.021.02	Webshop
228 mm ø	190 mm	44.001.021.03	Webshop

Lüftungsgitter 411 für Steckmontage, aus Alu - Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016

- *Insektenschutzgitter aus Edelstahl*
- *Mit aufsteckbarem Maueranker*
- *Einbautiefe 28,5 mm, Überfalzmaß 21 mm*

RENSON
Creating healthy spaces





		Silbergrau		Weiß	
Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
235 x 235 mm	200 x 200 mm	**44.001.019.00**	Webshop	**44.001.019.07**	Webshop
335 x 335 mm	300 x 300 mm	**44.001.019.01**	Webshop	**44.001.019.08**	Webshop
435 x 435 mm	400 x 400 mm	**44.001.019.02**	Webshop	**44.001.019.09**	Webshop
535 x 535 mm	500 x 500 mm	**44.001.019.03**	Webshop	**44.001.019.10**	Webshop
635 x 635 mm	600 x 600 mm	**44.001.019.04**	Webshop	-	-
635 x 435 mm	600 x 400 mm	**44.001.019.05**	Webshop	-	-
1.035 x 535 mm	1.000 x 500 mm	**44.001.019.06**	Webshop	-	-

Lüftungsgitter 431 für Wandanbau, aus Alu - Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1) oder weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016

- *Insektenschutzgitter aus Edelstahl*
- *Aufbauhöhe 29 mm*
- *Schrauben und Dübel werden mitgeliefert*


RENSON
Creating healthy spaces



		Silbergrau		Weiß	
Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
165 x 165 mm	120 x 120 mm	**44.001.020.00**	Webshop	**44.001.020.05**	Webshop
225 x 225 mm	180 x 180 mm	**44.001.020.01**	Webshop	**44.001.020.06**	Webshop
325 x 325 mm	280 x 280 mm	**44.001.020.02**	Webshop	**44.001.020.07**	Webshop
425 x 425 mm	380 x 380 mm	**44.001.020.03**	Webshop	-	-
525 x 525 mm	480 x 480 mm	**44.001.020.04**	Webshop	-	-

Lüftungsgitter Aluminium, weiß beschichtet mit Einbaurahmen

- *Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter*
- *Gitter weiß beschichtet, RAL 9010*
- *Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech*

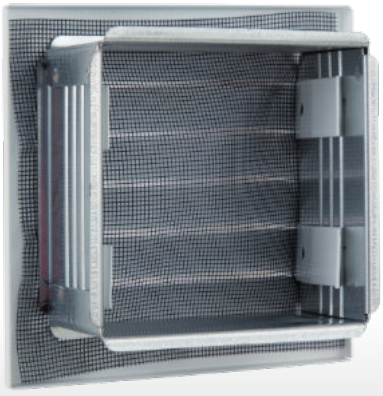



Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
140 x 140 mm	100 x 100 mm	**44.001.024.00**	Webshop
200 x 200 mm	160 x 160 mm	**44.001.024.07**	Webshop
230 x 240 mm	200 x 200 mm	**44.001.024.03**	Webshop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	**44.001.024.05**	Webshop
430 x 440 mm	400 x 400 mm	**44.001.024.06**	Webshop

Abdeckgitter Aluminium, weiß beschichtet

- *Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter*
- *Gitter weiß beschichtet, RAL 9010*
- *Lieferung inklusive 4 Schrauben und 4 Dübel*





Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
100 x 100 mm	80 x 80 mm	**44.001.023.00**	Webshop
160 x 160 mm	140 x 140 mm	**44.001.023.01**	Webshop
200 x 200 mm	180 x 180 mm	**44.001.023.03**	Webshop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	**44.001.023.05**	Webshop




Revisionstür Schachtwand Alu Speed rauchdicht

Serienmäßig rauchdicht!


- *Feuerwiderstandsklasse F 90 / EI 90*
- *Für Montage in Schachtwandsystemen / Installationsschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 / EI 90*
- *Geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1*
- *Rauchdicht nach DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2*
- *Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF - Leisten*
- *Türblatt aus GKF im Stahlrahmen mit Dämmschichtbildner*
- *Ab Größe 500 x 500 mm mit zwei Verschlüssen*
- *Tiefe 69 mm*

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-580	300 x 300 mm	200 x 200 mm	6,3 kg	25.000.017.00	Webshop
22-582	400 x 400 mm	300 x 300 mm	10,5 kg	25.000.017.01	Webshop
22-584	500 x 500 mm	400 x 400 mm	15,2 kg	25.000.017.02	Webshop
22-586	600 x 600 mm	500 x 500 mm	21,0 kg	25.000.017.03	Webshop
22-587	600 x 800 mm	500 x 700 mm	26,7 kg	25.000.017.04	Webshop
22-588	600 x 1.000 mm	500 x 900 mm	35,0 kg	25.000.017.05	Webshop

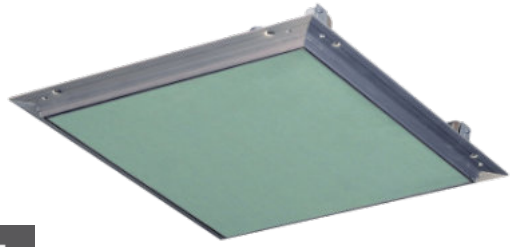

Revisionsklappe Alu Plana

- *CE - zertifiziert nach DIN EN 520: DFH 2 bzw. DIN 18180: GKFI*
- *Spachtelfrei, für Decken- und Wandmontage*
- *Mit verdeckten Schnappverschlüssen*
- *Mit umlaufender Gummi - Lippendichtung und Gipskartoneinlage*
- *Feuchtraumgeeignet*

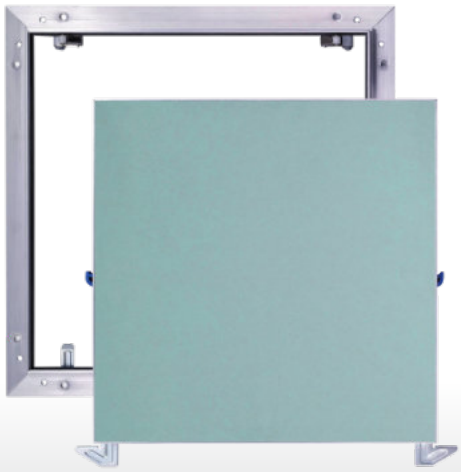

Mit 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-000	200 x 200 mm	192 x 192 mm	0,8 kg	25.000.014.00	Webshop
22-001	300 x 300 mm	292 x 292 mm	1,4 kg	25.000.014.01	Webshop
22-002	400 x 400 mm	392 x 392 mm	2,2 kg	25.000.014.02	Webshop
22-003	500 x 500 mm	492 x 492 mm	3,2 kg	25.000.014.03	Webshop
22-004	600 x 600 mm	592 x 592 mm	4,4 kg	25.000.014.04	Webshop

Mit 2 x 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-010	200 x 200 mm	192 x 192 mm	1,2 kg	25.000.015.00	Webshop
22-011	300 x 300 mm	292 x 292 mm	2,3 kg	25.000.015.01	Webshop
22-012	400 x 400 mm	392 x 392 mm	3,7 kg	25.000.015.02	Webshop
22-013	500 x 500 mm	492 x 492 mm	5,6 kg	25.000.015.03	Webshop
22-014	600 x 600 mm	592 x 592 mm	7,7 kg	25.000.015.04	Webshop





Revisionsklappe Alu Protect

- *Feuerwiderstandsklasse F 30 / EI 30*
- *Für Montage in selbstständige Brandschutzunterdecken mit einer Beplankung von 15 mm GKF*

Mit 15 mm GFK - Einlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
22-305	300 x 300 mm	230 x 230 mm	5,5 kg	25.000.016.00	Webshop
22-306	400 x 400 mm	330 x 330 mm	8,7 kg	25.000.016.01	Webshop
22-307	500 x 500 mm	430 x 430 mm	10,8 kg	25.000.016.02	Webshop
22-308	600 x 600 mm	530 x 530 mm	15,4 kg	25.000.016.03	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Revisionstüren Softline weiß beschichtet


Glatter Rahmen, bis 300 x 300 mm aus einem Stück, Vierkantverschluss in Vertiefung (für 7 mm Vierkantschlüssel), aushängbare Tür, rechts und links einbaubar, auch für Deckeneinbau geeignet. Vier Maueranker, Material Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet.

Mit einem Verschluss:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22851	0,34	150	150	29	20	25.000.012.01	Shop
22850	0,42	150	200	29	20	25.000.012.00	Shop
22852	0,51	200	200	29	20	25.000.012.02	Shop
22853	0,60	200	250	29	20	25.000.012.03	Shop
22854	0,68	200	300	29	20	25.000.012.04	Shop
22869	1,13	200	400	29	20	25.000.012.17	Shop
22855	0,67	250	250	29	20	25.000.012.05	Shop
22856	0,80	250	300	29	20	25.000.012.06	Shop
22857	0,90	300	300	29	20	25.000.012.07	Shop
22868	1,48	300	400	29	20	25.000.012.16	Shop
22870	1,78	300	500	29	20	25.000.012.18	Shop
22871	1,73	300	600	29	20	25.000.012.19	Shop
22858	1,70	350	350	29	20	25.000.012.08	Shop
22859	2,18	400	400	29	20	25.000.012.09	Shop
22872	2,20	400	500	29	20	25.000.012.20	Shop
22860	3,00	400	600	29	20	25.000.012.10	Shop
22861	2,56	450	450	29	20	25.000.012.11	Shop
22862	3,19	500	500	29	20	25.000.012.12	Shop
22863	4,24	600	600	29	20	25.000.012.13	Shop

Mit zwei Verschlüssen:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22864	5,33	600	800	29	20	25.000.012.14	Shop
22865	7,05	800	800	29	20	25.000.012.15	Shop



Mit zwei Verschlüssen




Revisionstüren Softline verzinkt wie oben, jedoch Material Stahlblech verzinkt

Mit einem Verschluss:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22801	0,32	150	150	29	20	25.000.011.01	Shop
22802	0,50	200	200	29	20	25.000.011.02	Shop
22803	0,56	200	250	29	20	25.000.011.03	Shop
22804	0,66	200	300	29	20	25.000.011.04	Shop
22805	0,63	250	250	29	20	25.000.011.05	Shop
22806	0,73	250	300	29	20	25.000.011.06	Shop
22807	0,86	300	300	29	20	25.000.011.07	Shop
22808	1,66	350	350	29	20	25.000.011.08	Shop
22809	2,10	400	400	29	20	25.000.011.09	Shop
22810	2,90	400	600	29	20	25.000.011.10	Shop
22811	2,45	450	450	29	20	25.000.011.11	Shop
22812	2,95	500	500	29	20	25.000.011.12	Shop
22813	3,92	600	600	29	20	25.000.011.13	Shop

Mit zwei Verschlüssen:

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22814	5,02	600	800	29	20	25.000.011.14	Shop
22815	6,50	800	800	29	20	25.000.011.15	Shop
22816	7,90	800	1000	29	20	25.000.011.16	Shop
22817	9,74	1000	1000	29	20	25.000.011.17	Shop



Mit einem Verschluss



Vierkant - Dornschlüssel 7 mm

Passend zu allen Revisionstüren

Aus Kunststoff, Nr. 22219
Art.-Nr. 25.000.013.00 € 1,10


Aus Metall
Art.-Nr. 25.001.004.00 € 3,30



Revisionstüren Softline Comfort

Mit verdeckten Druckverschlüssen, aus Stahlblech verzinkt und weiß pulverbeschichtet. Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Type	kg	A	B	C	D	Art.-Nr.	Preis €
22770	0,40	150	150	20	25	25.000.012.30	Shop
22772	0,70	200	200	20	25	25.000.012.31	Shop
22774	0,90	250	250	20	25	25.000.012.32	Shop
22776	1,20	300	300	20	25	25.000.012.33	Shop








Revisionstüren Rainproof

Für Wandeinbau im Außenbereich. Auf Schlagregendichtheit geprüft, mit Prüfbericht. Aus Edelstahl 1.4016 weiß pulverbeschichtet RAL9016 mit Vierkantverschluss 8 mm.

Type	Einbaumaß	Außenmaß	Lichte Weite	Art.-Nr.	Preis €
21590	200 x 200 mm	255 x 255 mm	140 x 140 mm	44.001.018.00	Shop
21591	300 x 300 mm	355 x 355 mm	240 x 240 mm	44.001.018.01	Shop
21592	400 x 400 mm	455 x 455 mm	340 x 340 mm	44.001.018.02	Shop





Preise ohne Mehrwertsteuer



Zählernischentüre

Aus Stahlblech verzinkt, mit Schloss für Zählerkastenschlüssel 61005, Z - Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, 4 Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, rechts angeschlagen.

Nennmaß (B x H)	Lichte (B x H)	Deckmaß (B x H)	Art.-Nr.	Preis €
300 x 400 mm	280 x 380 mm	360 x 460 mm	17.000.012.10	Webshop
400 x 500 mm	380 x 480 mm	460 x 560 mm	17.000.012.11	Webshop
500 x 500 mm	480 x 480 mm	560 x 560 mm	17.000.012.12	Webshop
500 x 700 mm	480 x 680 mm	560 x 760 mm	17.000.012.13	Webshop
500 x 1.000 mm	480 x 980 mm	560 x 1.060 mm	17.000.012.14	Webshop





Universalschlüssel 2005 / 1

Aus Zinkdruckguss, mit langer Kugelkette, Kunststoff-Adapter und 1/4"-Wendebit aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl.

Art.-Nr. 17.002.032.00 Webshop



Gaszählertüre Wiener Norm

Aus Stahlblech verzinkt, mit Lüftungsschlitzen und Schloss für Zählerkastenschlüssel. 4 Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, Z - Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, rechts angeschlagen.

Nennmaß B x H..... 450 x 550 mm
Lichte B x H ..... 430 x 530 mm
Deckmaß B x H..... 510 x 610 mm

Art.-Nr. 17.000.013.00 Webshop





Universalschlüssel 2005 / 2

Aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs - Schließung. Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, technische Schließungen etc.. Mit Kette, Adapter und Wendebit.

Art.-Nr. 17.002.032.01 Webshop



Zählerkastenschlüssel 61005

Für Baustromverteiler, Zählernischentüre, Gaszählertüre, Verteilerkästen etc.


Art.-Nr. 17.000.011.00 Webshop



Bauschlüssel aus Kunststoff

Zur Ermittlung der erforderlichen Baulänge eines Einbauzylinders, mit Maßeinteilung, Gesamtlänge 155 mm

Art.-Nr. 17.000.011.02 Webshop

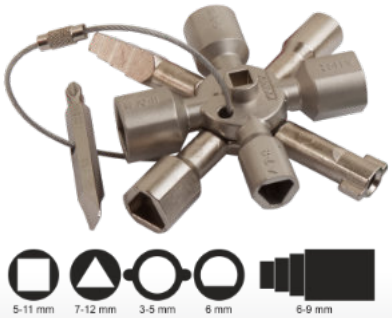

Knipex Multischlüssel Nr. 001101

Multifunktionaler Schlüssel für Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung sowie Absperrsysteme.

- *2 Kreuzschlüssel mittels Magneten verbunden*
- *Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm u. Kreuzschlitz PH2*
- *Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahldrahtseil verbunden*
- *Hochwertige Oberflächenbeschichtung*
- *Gewichtsoptimierte Zink - Druckguss Konstruktion*

Art.-Nr. 17.000.011.03 Webshop



Bauschlüssel

Druckguss, vernickelt, Spitze mit konischem Vierkant zum einfachen Öffnen und Schließen von Türen, Vierkant - Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm, Sperrnase für Profilzylinderausnehmung, Vierkantdorn 6 - 10 mm, Sechskantschlüssel 3 mm, Messskala für Zylinderlänge, Flaschenöffner.

Gesamtlänge 145 mm

Art.-Nr. 17.000.011.01 Webshop



Kamintürschlüssel

Vierkant	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis €
6 mm	11,3 mm	25.001.004.03	Shop
7 mm	12,5 mm	25.001.004.00	Shop
8 mm	13,7 mm	25.001.004.01	Shop
9 mm	15,0 mm	25.001.004.04	Shop
10 mm	17,2 mm	25.001.004.02	Shop



Dreikantschlüssel

Größe	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis €
6 mm	12,3 mm	25.001.007.04	Shop
7 mm	12,7 mm	25.001.007.00	Shop
8 mm	13,5 mm	25.001.007.01	Shop
9 mm	15,0 mm	25.001.007.02	Shop
10 mm	17,2 mm	25.001.007.03	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kamintürl Stahlblech, glatt

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Mit 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 193 x 321 mm
Mauerlichte B x H ..... 145 x 275 mm
Lichte Weite B x H ..... 122 x 250 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.000.01 Webshop

Weiß lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.03 Webshop



Kamintürl Stahlblech beschlagen S2

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Mit 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 215 x 335 mm
Mauerlichte B x H ..... 175 x 300 mm
Lichte Weite B x H ..... 140 x 260 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.000.00 Webshop

Weiß lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.02 Webshop

Schwarz lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.04 Webshop



Kamintürl Stahlblech, gasdicht

Nach ÖNORM B 8250 und B 8204

Rechts beschlagen, 4 Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 205 x 335 mm
Mauerlichte B x H ..... 150 x 280 mm
Lichte Weite B x H ..... 125 x 250 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.001.00 Webshop



Blitzschutztüre verzinkt

Revisionstüre für Unterputz - Trennstellen, mit 4 Mauerpratzen und Klemmverschluss.

Mauerlichte B x H ..... 155 x 205 mm
Deckmaß B x H ..... 180 x 230 mm

Art.-Nr. 17.000.019.00 Webshop



Abdeckplatte Nirosta

Rahmen 15 x 15 cm, Deckmaß 17,2 x 17,2 cm
Art.-Nr. 25.000.000.00 Webshop

Rahmen 20 x 20 cm, Deckmaß 22,3 x 22,3 cm
Art.-Nr. 25.000.000.01 Webshop

Rahmen 25 x 25 cm, Deckmaß 26,4 x 26,4 cm
Art.-Nr. 25.000.000.02 Webshop

Rahmen 30 x 30 cm, Deckmaß 32,0 x 32,0 cm
Art.-Nr. 25.000.000.03 Webshop

Rahmen 40 x 40 cm, Deckmaß 42,0 x 42,0 cm
Art.-Nr. 25.000.000.10 Webshop



Hahntürl verchromt

Mit Schlitzschraube für einfaches Öffnen und Schließen

Türe 15 x 15 cm, Deckmaß 19 x 19 cm
Art.-Nr. 25.000.002.00 Webshop

Türe 20 x 20 cm, Deckmaß 24 x 24 cm
Art.-Nr. 25.000.002.01 Webshop

Türe 25 x 25 cm, Deckmaß 29 x 29 cm
Art.-Nr. 25.000.002.02 Webshop

Türe 30 x 30 cm, Deckmaß 34 x 34 cm
Art.-Nr. 25.000.002.03 Webshop









Einsteigtürl 58 x 73 cm für schliefbare Kamine


Stahlblechausführung grundiert, Innentüre mit Schließvorrichtung für Vorhangschloss, Anschlag rechts


Deckmaß B x H ..... 580 x 730 mm
Lichte Weite B x H ..... 385 x 535 mm
Mauerlichte B x H ... 490 x 635 mm
Vierkant ..... 7 mm

Art.-Nr. 25.001.002.00 Webshop

Kaminkopf - Schalung mit Regennase

- *Nur 10 % des bisherigen Zeitaufwandes für Montage und Demontage*
- *Kein Holzverschnitt wie bei konventionellen Schalungen*
- *Stufenlos verstellbar, verwindungssteif*
- *Schenkelmaß 80 x 80 mm*
- *Pro Garnitur 4 Stk. Winkelschienen erforderlich*



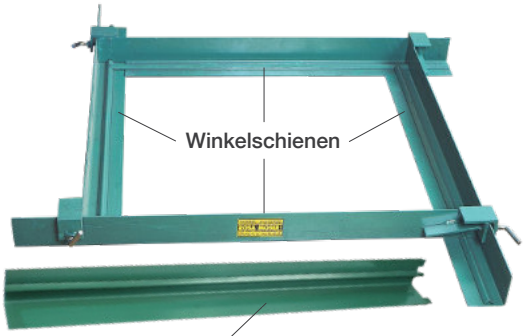

Kaminkopfschalung Winkelschienen

1,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.00**	Webshop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.01**	Webshop
2,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.02**	Webshop

Kaminkopfschalung Verlängerungen

1,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.00**	Webshop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.01**	Webshop
2,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.02**	Webshop



Rauchfangkehrerbürste, Type 441

Mit Gewinde M 10

Bürste 150 mm	441150-5	**Art.-Nr. 25.002.015.00**	Webshop
Bürste 180 mm	441180-5	**Art.-Nr. 25.002.015.01**	Webshop
Bürste 200 mm	441200-5	**Art.-Nr. 25.002.015.02**	Webshop
Bürste 220 mm	441200-5	**Art.-Nr. 25.002.015.03**	Webshop

Stahlseil mit Griff und Muffe, Type 444

Passend zu Rauchfangkehrerbürste

Mit Gewinde M 10, 7 - fach gedrehtes Stahlseil

Stahlseil 3 m lang	444030-9	**Art.-Nr. 25.002.017.03**	Webshop
Stahlseil 5 m lang	444050-9	**Art.-Nr. 25.002.017.00**	Webshop
Stahlseil 8 m lang	444080-9	**Art.-Nr. 25.002.017.01**	Webshop
Stahlseil 10 m lang	444100-9	**Art.-Nr. 25.002.017.02**	Webshop



Stoßbürstenkopf aus Kunststoff, Type 440

Mit Kunststoffbesatz, für rostfreie Kamine geeignet

Stoßbürstenkopf 150 mm ø	440150	**Art.-Nr. 25.000.019.00**	Webshop
Stoßbürstenkopf 180 mm ø	440180	**Art.-Nr. 25.000.019.01**	Webshop
Stoßbürstenkopf 200 mm ø	440200	**Art.-Nr. 25.000.019.02**	Webshop
Stoßbürstenkopf 220 mm ø	440220	**Art.-Nr. 25.000.019.03**	Webshop

Glasfiberstange mit Griffkugel, Type 446

Passend zu Stoßbürstenkopf aus Kunststoff

Mit Gewinde M 10, 9 mm ø, für rostfreie Kamine geeignet


Glasfiberstange 3 m lang	44609030	**Art.-Nr. 25.000.018.00**	Webshop
Glasfiberstange 5 m lang	44609050	**Art.-Nr. 25.000.018.01**	Webshop
Glasfiberstange 8 m lang	44609080	**Art.-Nr. 25.000.018.02**	Webshop
Glasfiberstange 10 m lang	44609100	**Art.-Nr. 25.000.018.03**	Webshop



Kaminschleifplatten eckig

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 x 14 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.04**	Webshop
16 x 16 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.08**	Webshop
18 x 18 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.05**	Webshop
20 x 20 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.06**	Webshop
24 x 24 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.07**	Webshop



Kaminschleifplatten rund

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.10**	Webshop
18 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.11**	Webshop
20 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.12**	Webshop
24 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.13**	Webshop



Kaminschleifbürsten

Mit Flachdrahtborsten und zwei Ringösen

14 x 14 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.00**	Webshop
18 x 18 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.01**	Webshop
20 x 20 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.02**	Webshop
24 x 24 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.03**	Webshop



Drahtseil

5 mm ø, verzinkt, in Rollen

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.02**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.03**	Webshop



Aufbewahrungskästchen für Kehrbuch

Mit Einschub für Kontrollkärtchen und Bohrlöchern zur einfachen Montage, verchromt, für Vierkantschlüssel 7 mm

B x H x T ..... 225 x 270 x 48 mm

Art.-Nr. 25.001.006.00 Webshop



Kaminschleifwinde

Für Reparatur alter Kamine, wie Ausschleifen, Waschen, Durchstoßen mit Kugel etc.

Länge ..... 100 cm
Rahmenbreite ..... 41 cm
Gesamtbreite ..... 77 cm
Höhe ..... 40 cm
Gewicht ca. ..... 19 kg

Art.-Nr. 25.002.001.00 Webshop



Kamingabel

Mit Gussrolle, für jeden Kamin, Gesamtlänge 57 cm

Art.-Nr. 25.002.007.00 Webshop



Bürstenkreuz

Für Wasch- und Borstenbürsten verwendbar, mit zwei Ösen für Drahtseil und Kaminkugel, Höhe 35 cm

Art.-Nr. 25.002.006.00 Webshop



Kaminkugeln

8 cm ø, Gewicht ca. 2 kg
Art.-Nr. 25.002.009.00 Webshop

9 cm ø, Gewicht ca. 2,7 kg
Art.-Nr. 25.002.009.01 Webshop

10 cm ø, Gewicht ca. 3,9 kg
Art.-Nr. 25.002.009.02 Webshop


11 cm ø, Gewicht ca. 5,3 kg
Art.-Nr. 25.002.009.03 Webshop

12 cm ø, Gewicht ca. 6,4 kg
Art.-Nr. 25.002.009.04 Webshop

Regensinkkasten HL 600 N

- *Drehgelenkanschluss 0 - 90° neigbar*
- *Drehgelenk 360° drehbar*

Abgang .....DN 100 / 125
Für Regenrohre..... 80, 100 oder 120 mm ø
Komplett mit Laubfangkorb und Geruchsperre
Art.-Nr. 19.002.003.05 Webshop



Aufsatz HL 601 I





HL 600 N

Aufsatz zur bündigen Verlegung

Für Kiesschüttung oder Plattenbelag. 196 x 184 mm, Höhe 50 mm, passend zu HL 600 N

Aufsatz HL 601 I	**Art.-Nr. 19.002.003.06**	Webshop
Laubfangkorb zu HL 600 N (Nr. HL0600N.2E)	**Art.-Nr. 19.002.003.07**	Webshop
Laubfangkorb zu HL 600 (Nr. HL0600.2E)	**Art.-Nr. 19.002.003.08**	Webshop



Regenrohrabläufe aus Gusseisen

Type RRA 100 K, mit Schmutzsieb, Ablauf DN 100, Bauhöhe 23,5 cm, Gewicht 10,3 kg
Art.-Nr. 19.002.017.00 Webshop

Type RRA 125, mit Laubfangkorb, Ablauf DN 125, Einlauf 150 mm ø, Bauhöhe 35 cm, Gew. 11,8 kg
Art.-Nr. 19.002.017.02 Webshop

Type RRA 150, mit Laubfangkorb, Ablauf OD 150, Einlauf 175 mm ø, Bauhöhe 34 cm, Gew. 15,5 kg
Art.-Nr. 19.002.017.03 Webshop

Laubfangkorb für RRA 125 und RRA 150
Art.-Nr. 19.002.017.07 Webshop



RRA 100 K



RRA 125

Laubfang-korb

Balkon- und Terrassenablauf HL 80 H *mit Bitumenmanschette*

- *Ablauf stufenlos verstellbar von senkrecht bis waagrecht*
- *Material PE, steck- und schweißbar*
- *Mit Geruchverschluss und Edelstahlrost*

Aufsatzrahmen.....123 x 123 mm
Anschluss .....DN 50 / 75 ablängbar
Art.-Nr. 19.002.004.10 Webshop



Balkon- und Terrassenablauf HL 80


Mit frost- und austrocknungssicherer Geruchsklappe, Polyäthylen - Abgangsstutzen DN 50 / 75, steck- und schweißbar, Drehgelenkanschluss 0 - 90°, stufenlos verstellbar, ablängbarer Aufsatzrahmen (12 - 70 mm), Edelstahl - Einlaufrost 115 x 115 mm, Abflussvermögen 48 l / min
Art.-Nr. 19.002.004.00 Webshop

Niro - Schlitzplatte HL 037 N.1E, 115 x 115 mm
Art.-Nr. 19.002.004.01 Webshop

Aufsatzrahmen HL 037 N.2E
Art.-Nr. 19.002.004.02 Webshop



HL 80





Isoliergarnitur HL 83

Aufstockelement HL 340 N (o. Abb.)
Art.-Nr. 19.002.004.03 Webshop

Isoliergarnitur mit Isolierfolie HL 83
Art.-Nr. 19.002.004.04 Webshop

PP - Hofablauf

Mit Gussrost, Geruchsperre mit Klappe und Sandfang, Abflussvermögen 25 l / min, Abgang DN 100, Außen - ø 110 mm

Hofablauf HL 606 / 1 mit Kunststoffrahmen
Rahmenaußenmaß.....245 x 245 mm
Bauhöhe .....275 mm
Belastbarkeit..... 1,5 t
Art.-Nr. 19.002.009.00 Webshop

Hofablauf HL 606.1 / 1 mit Gussrahmen
Rahmenaußenmaß.....260 x 260 mm
Bauhöhe .....285 mm
Belastbarkeit..... 12,5 t
Art.-Nr. 19.002.009.01 Webshop



HL 606.1 / 1




HL 606 / 1

Haus- und Hofablauf 310091 aus ABS - Kunststoff

Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf

Rahmenaußenmaß.....200 x 200 mm
Bauhöhe .....126 mm
Abgang.....DN 75 bzw. DN 110
Belastbarkeit..... 1,5 t
Art.-Nr. 19.002.012.00 Webshop



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl

Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf DN 100

Rost .....150 x 150 mm
Bauhöhe.....105 mm
Art.-Nr. 19.002.018.01 Webshop



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl

Mit Geruchverschluss und waagrechtem Ablauf DN 70, **höhenverstellbar**

Rost .....150 x 150 mm
Bauhöhe..... 120 - 150 mm
Art.-Nr. 19.002.018.00 Webshop



Höhenverstellbar und 360° drehbr

Preise ohne Mehrwertsteuer



Klasse L begehbar

Bodenablauf mit Geruchverschluss, aus Gusseisen, mit senkrechtem Ablauf und Klappgitter

Größe	Gitter	Außenmaße	Höhe	Abgang	Art.-Nr.	Preis €
150 x 150 mm	165 x 165 mm	200 x 200 mm	105 mm	DN 50	19.002.000.08	Webshop
200 x 200 mm	210 x 210 mm	240 x 240 mm	110 mm	DN 50	19.002.000.09	Webshop
250 x 250 mm	255 x 255 mm	295 x 295 mm	140 mm	DN 70	19.002.000.10	Webshop
300 x 300 mm	305 x 305 mm	350 x 350 mm	155 mm	DN 70	19.002.000.11	Webshop



Bodenablauf 57537 aus Gusseisen, DN 100

Kompaktbauweise, ohne Geruchverschluss, ohne Anschlussrand, für Bodenaufbau ohne Abdichtung, Klasse L 15

Art.-Nr. 19.002.013.00 Webshop

Stutzenneigung ..... 90°
Rahmenaußenmaß ..... 225 x 225 mm
Bauhöhe..... 190 mm
Abgang Außen - ø ..... 110 mm
Gewicht..... 9,7 kg



Kellerablauf 57540 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse L 15, mit Laubfangkorb

Art.-Nr. 19.002.016.00 Webshop

Stutzenneigung ..... 1,5°
Rahmenaußenmaß ..... 200 x 200 mm
Bauhöhe..... 170 mm
Abgang Außen - ø ..... 110 mm
Gewicht..... 11,0 kg

Bodenablauf 57538 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse M 125

Art.-Nr. 19.002.014.00 Webshop

Stutzenneigung ..... 90°
Rahmenaußenmaß ..... 200 x 200 mm
Bauhöhe..... 175 mm
Abgang Außen - ø ..... 110 mm
Gewicht..... 11,3 kg

Belastungsklassen siehe Seite 195



Waffelgitter

Waffelgitter aus Gusseisen, begehbar, Klasse A 15, EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmen-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
325 x 325 mm	260 x 260 mm	300 x 300 mm	28 mm	7,2 kg	19.001.004.10	Shop
375 x 375 mm	310 x 310 mm	350 x 350 mm	33 mm	11,9 kg	19.001.004.11	Shop
440 x 440 mm	365 x 365 mm	400 x 400 mm	33 mm	14,9 kg	19.001.004.12	Shop

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse C 250 kN (Prüflast 25 t), EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Rahmen-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
300 x 300 mm	200 x 200 mm	50 mm	10,5 kg	19.001.004.00	Shop
400 x 400 mm	300 x 300 mm	55 mm	16,5 kg	19.001.004.01	Shop
500 x 500 mm	385 x 385 mm	55 mm	26,0 kg	19.001.004.02	Shop
600 x 600 mm	475 x 475 mm	60 mm	33,0 kg	19.001.004.03	Shop
700 x 700 mm	570 x 570 mm	70 mm	54,0 kg	19.001.004.04	Shop



Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D 400 kN (Prüflast 40 t), EN 124

600 x 600 mm	480 x 480 mm	60 mm	42,0 kg	19.001.005.00	Shop

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D 400 kN (Prüflast 40 t), EN 124

Mit Übereinstimmungszeugnis nach der Verordnung des OIB

700 x 700 mm	560 x 560 mm	70 mm	59,0 kg	19.001.006.00	Shop



Garagenroste und Normrahmen Klasse B 125 (nach EN 1433)

Befahrbar für PKW, Maschenweite 31 x 31 mm, Höhe 30 mm (bis Gr. 50 x 50 cm) bzw. 40 mm (bei Gr. 60 x 60 cm), vollbadfeuerverzinkt, mit ausgestanzten Maueranker, Winkelrahmen

Größe in mm		Rost mit Rahmen		Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
288 x 288 x 30	300 x 300	03.003.007.00	Shop	03.003.006.00	Shop	03.003.008.00	Shop
388 x 388 x 30	400 x 400	03.003.007.01	Shop	03.003.006.01	Shop	03.003.008.01	Shop
488 x 488 x 30	500 x 500	03.003.007.02	Shop	03.003.006.02	Shop	03.003.008.02	Shop
588 x 588 x 40	600 x 600	03.003.007.03	Shop	03.003.006.03	Shop	03.003.008.03	Shop



Garagenroste Klasse B 125 (nach EN 1433)

Feuerverzinkt, Maschenweite 31 x 31 mm


Sondergrößen und -ausführungen auf Anfrage!

Größe im mm		Stabhöhe / -stärke	Rost mit Rahmen		Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen		Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
988 x 188	1.000 x 200	28 / 2 mm	03.003.003.01	Shop	03.003.002.01	Shop	03.003.001.01	Shop
1.238 x 188	1.250 x 200	28 / 2 mm	03.003.017.00	Shop	03.003.016.00	Shop	03.003.018.00	Shop
988 x 288	1.000 x 250	28 / 2 mm	03.003.017.01	Shop	03.003.016.01	Shop	03.003.018.01	Shop
1.238 x 288	1.250 x 250	28 / 2 mm	03.003.017.02	Shop	03.003.016.02	Shop	03.003.018.02	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer


Schachtdeckel 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmen-höhe	Art.-Nr.	Preis €
690 x 490 mm	600 x 400 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	43 kg	60 mm	19.000.000.00	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	45 kg	60 mm	19.000.000.01	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	50 kg	60 mm	19.000.000.02	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	68 kg	60 mm	19.000.000.03	Shop

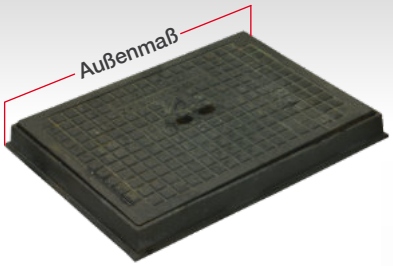

Schachtdeckel 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	58 kg	60 mm	19.000.001.00	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	64 kg	60 mm	19.000.001.01	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	64 kg	60 mm	19.000.001.02	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	84 kg	60 mm	19.000.001.03	Shop

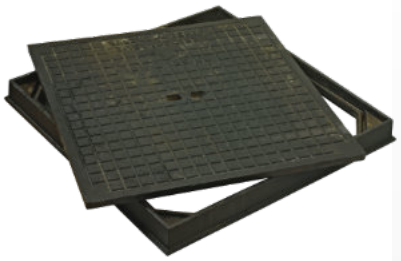

Schachtdeckel 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	102 kg	80 mm	19.000.005.01	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.005.02	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.005.03	Shop


Schachtdeckel 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	146 kg	80 mm	19.000.006.00	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	160 kg	80 mm	19.000.006.01	Shop

Klasse D = immer verschraubt

Schachtdeckel 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 to)	110 kg	80 mm	19.000.002.00	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	120 kg	80 mm	19.000.002.01	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.002.02	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.002.03	Shop



Schachtdeckel 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	235 kg	80 mm	19.000.007.00	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	235 kg	80 mm	19.000.007.01	Shop

Alle Schachtdeckel mit Übereinstimmungsnachweis nach der Verordnung des OIB!


Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmen-höhe	Art.-Nr.	Preis €
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	45 kg	60 mm	19.000.009.00	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	68 kg	60 mm	19.000.009.01	Shop

Ausführung tagwasserdicht verschraubt und mit Dichtung versehen

Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	64 kg	60 mm	19.000.010.00	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	84 kg	80 mm	19.000.010.01	Shop

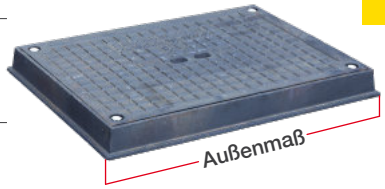

Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	102 kg	80 mm	19.000.013.00	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	113 kg	80 mm	19.000.013.01	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	146 kg	80 mm	19.000.011.00	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	160 kg	80 mm	19.000.011.01	Shop



Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	120 kg	80 mm	19.000.012.00	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	135 kg	80 mm	19.000.012.01	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 to)	235 kg	80 mm	19.000.014.00	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 to)	235 kg	80 mm	19.000.014.01	Shop

Kanaldeckelheber Rot, 3208.01

Aus 15 mm Werkzeugstahl ST 52 lackiert, Länge ca. 63 cm **Art.-Nr. 35.000.009.10** Webshop



Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse B 125 / 12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel und Rahmen aus Gusseisen, 60 cm ø, Höhe 70 mm
Komplett mit Rahmen **56463** **Art.-Nr. 19.000.004.01** Webshop

Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse D 400 / 40,0 t


Ohne Ventilation, Deckel aus Gusseisen, Rahmen aus Beton, 60 cm ø, Höhe 125 mm
Komplett mit Rahmen **1204010** **Art.-Nr. 19.000.004.02** Webshop

Schachtdeckel aus Polypropylen, Klasse B 125 / 12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel aus Polypropylen (nur 9 kg), Rahmen aus Beton, 75 cm Außen - ø, Höhe 125 mm
Komplett mit Rahmen **11874** **Art.-Nr. 19.000.004.03** Webshop



Belastungsklassen siehe Seite 195





Schachtabdeckung Uniface AL aus Aluminium *EN 1253-4*

Bestehend aus Rahmen, Deckel mit Boden, Stahlbaugitter und Schlüssel; Wasser- und geruchdicht durch 2 Dichtungen, Wannentiefe 70 mm, Gesamthöhe 72,5 mm

Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Bel.-klasse	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
398 x 398 mm	300 x 300 mm	M 125	5,8	**19.004.000.05**	Shop
498 x 498 mm	400 x 400 mm	M 125	7,1	**19.004.000.07**	Shop
498 x 698 mm	400 x 600 mm	M 125	8,7	**19.004.000.00**	Shop
598 x 598 mm	500 x 500 mm	M 125	9,6	**19.004.000.02**	Shop
698 x 698 mm	600 x 600 mm	M 125	11,4	**19.004.000.03**	Shop
898 x 698 mm	800 x 600 mm	M 125	13,0	**19.004.000.08**	Shop
698 x 1.098 mm	600 x 1.000 mm	M 125	15,9	**19.004.000.04**	Shop
898 x 898 mm	800 x 800 mm	L 15	16,1	**19.004.000.06**	Shop
898 x 1.098 mm	800 x 1.000 mm	L 15	19,6	**19.004.000.09**	Shop
1.098 x 1.098 mm	1.000 x 1.000 mm	L 15	22,9	**19.004.000.10**	Shop






Schachtabdeckung aus Edelstahl Toptec Uniface

Werkstoff 1.4301, geprüft gemäß EN 1253-4

Für wählbare Oberflächen, tagwasser- und geruchdicht, Rahmen mit Spezialdichtung, Deckel mit Bewehrung für bauseitige Füllung, mit Verschlusssystem und Bedienschlüsselsatz, Rahmenhöhe 82,5 mm

Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Wannen-tiefe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
410 x 410 mm	300 x 300 mm	70 mm	C 250	9,3 kg	**19.004.006.00**	Shop
510 x 510 mm	400 x 400 mm	70 mm	C 250	11,9 kg	**19.004.006.01**	Shop
610 x 610 mm	500 x 500 mm	70 mm	B / M 125	14,8 kg	**19.004.006.02**	Shop
710 x 710 mm	600 x 600 mm	70 mm	B / M 125	18,1 kg	**19.004.006.03**	Shop
910 x 910 mm	800 x 800 mm	110 mm	B / M 125	29,1 kg	**19.004.006.04**	Shop
1.110 x 1.110 mm	1.000 x 1.000 mm	110 mm	B / M 125	39,6 kg	**19.004.006.05**	Shop
510 x 710 mm	400 x 600 mm	70 mm	C 250	14,7 kg	**19.004.006.06**	Shop
710 x 910 mm	600 x 800 mm	70 mm	B / M 125	23,7 kg	**19.004.006.07**	Shop
710 x 1.110 mm	600 x 1.000 mm	70 mm	B / M 125	27,6 kg	**19.004.006.08**	Shop
710 x 1.110 mm	600 x 1.000 mm	110 mm	C 250	28,8 kg	**19.004.006.09**	Shop

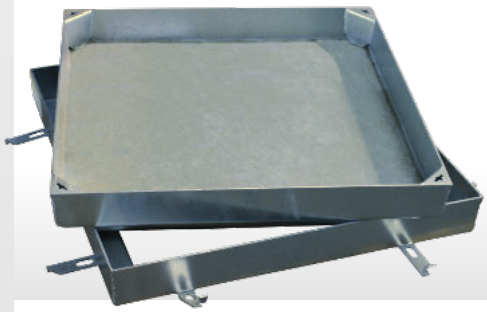

Aco Top Tec Paving Wannenschachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen

- *Aus 3 mm starkem Stahlblech mit angeschweißten I - Trägern für optimale Stabilität*
- *Belastungsklasse ohne Auffüllen des Deckels, Prüfkraft nach EN 124*
- *Rahmenhöhe 104 mm*

Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Wannen-tiefe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
738 x 738 mm	600 x 600 mm	80 mm	B 125	45,9 kg	**19.004.007.01**	Shop
738 x 738 mm	600 x 600 mm	80 mm	C 250	71,3 kg	**19.004.007.00**	Shop



Schachtabdeckung Hago CLA - SL slim composite light Alu *geprüft gemäß EN 124*

- *Für die Belegung mit Fliesen, Platten, Parkett etc.*
- *Verklebt mit Composite - Alu Wabenplatte*
- *Rahmenhöhe 50 mm*


Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Wannen-tiefe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
695 x 495 mm	600 x 400 mm	14 mm	A 15	6,0 kg	**19.004.008.00**	Shop
695 x 695 mm	600 x 600 mm	14 mm	A 15	8,0 kg	**19.004.008.01**	Shop
1.095 x 695 mm	1.000 x 600 mm	14 mm	A 15	12,0 kg	**19.004.008.02**	Shop
1.095 x 1.095 mm	1.000 x 1.000 mm	14 mm	A 15	16,0 kg	**19.004.008.03**	Shop

Belastungsklassen siehe Seite 195

Schachtdeckel tagwasserdicht Toptec Solid Alu - Riffelblech

Tagwasserdicht, geruchdicht, **mit Verschraubung und Dichtung,** geprüft gemäß EN 124, einfacher Einbau durch geringes Gewicht, Plattenstärke 5 mm, Lieferung inklusive Bedienschlüsselsatz

Belastungsklassen siehe Seite 195

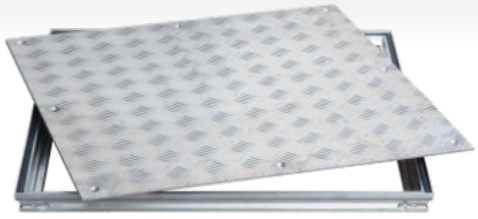

Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
678 x 478 mm	600 x 400 mm	37,5 mm	A 15	8,2 kg	**19.004.004.00**	Shop
678 x 678 mm	600 x 600 mm	37,5 mm	A 15	11,1 kg	**19.004.004.01**	Shop
678 x 878 mm	600 x 800 mm	37,5 mm	A 15	13,7 kg	**19.004.004.02**	Shop
878 x 878 mm	800 x 800 mm	37,5 mm	A 15	17,0 kg	**19.004.004.03**	Shop
1.078 x 678 mm	1.000 x 600 mm	37,5 mm	A 15	15,9 kg	**19.004.004.04**	Shop

Ausführung tagwasserdicht verschraubt und mit Dichtung versehen

Schachtdeckel tagwasserdicht Solid Edelstahl - Riffelblech

Tagwasserdicht, geruchdicht, **mit Verschraubung und Dichtung,** geprüft gemäß EN 124, Rahmen mit Doppeldichtung, Lieferung inklusive Bedienschlüsselsatz



Rahmen-außenmaß	Rahmen-innenlichte	Rahmen-höhe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis €
396 x 396 mm	300 x 300 mm	59,5 mm	B 125	14,9 kg	**19.004.005.00**	Shop
496 x 696 mm	400 x 600 mm	59,5 mm	B 125	28,2 kg	**19.004.005.01**	Shop
696 x 696 mm	600 x 600 mm	59,5 mm	B 125	35,5 kg	**19.004.005.02**	Shop


Laut ÖBV - Richtlinien (Österreichische Bautechnik Vereinigung) sind Schachtdeckel und Entwässerungsrinnen in Garagen und Parkdecks rostfrei auszuführen.

Schachtdeckel verzinkt mit Winkelrahmen

Nur begehbar, nicht für Verkehrsflächen geeignet, Deckel aus 3 mm Tränenblech, starker Winkelrahmen mit 2 Maueranker, mit Sperre (9 mm Außenvierkant), Rahmenhöhe 30 mm



Deckelmaß	Rahmeninnenlichte	Rahmenaußenmaß	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
200 x 200 mm	170 x 170 mm	242 x 242 mm	2,2 kg	**19.003.005.07**	Shop
300 x 300 mm	270 x 270 mm	342 x 342 mm	3,9 kg	**19.003.005.00**	Shop
400 x 400 mm	370 x 370 mm	442 x 442 mm	6,3 kg	**19.003.005.01**	Shop
400 x 600 mm	370 x 570 mm	442 x 642 mm	9,0 kg	**19.003.005.02**	Shop
500 x 500 mm	470 x 470 mm	542 x 542 mm	9,0 kg	**19.003.005.03**	Shop
600 x 600 mm	570 x 570 mm	642 x 642 mm	12,0 kg	**19.003.005.04**	Shop
600 x 800 mm	570 x 770 mm	642 x 842 mm	16,0 kg	**19.003.005.08**	Shop
800 x 800 mm	770 x 770 mm	842 x 842 mm	20,0 kg	**19.003.005.05**	Shop
1.000 x 600 mm	970 x 570 mm	1.042 x 642 mm	19,0 kg	**19.003.005.06**	Shop

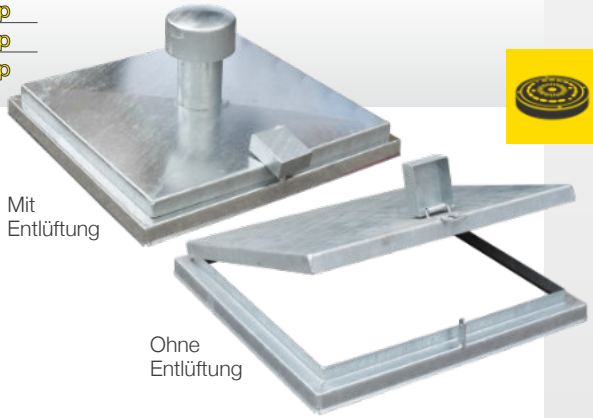

Mit Entlüftung

Ohne Entlüftung

Kellerablauf HL 77 mit Rost und 3 - fach Rückstauverschluss

Aus Polypropylen, zwei automatische Verschlüsse und eine Handabsperrung

Abgang ..... DN 110 (Rohr DN 100)

Art.-Nr. 19.002.008.00 Webshop



Automatische Rückstauklappen aus Polypropylen

Mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Type HL 710 / DN 100

Art.-Nr. 19.002.007.00 Webshop

Type HL 712 / DN 125

Art.-Nr. 19.002.006.00 Webshop

Type HL 715 / DN 150

Art.-Nr. 19.002.005.00 Webshop



Doppelrückstauverschluss Typ 2

Mit zwei selbsttätig schließenden Rückstauklappen, großer Wartungsöffnung sowie Prüfrohr

- *Aus PP, für fäkalienfreies Abwasser*

Triplex Typ 2 DN 100, 2110.20.00

Art.-Nr. 19.002.021.00 Webshop

Triplex Typ 2 DN 150, 2150.20.00

Art.-Nr. 19.002.021.01 Webshop



Brunnenschachtdeckel

- *Aus 3 mm Stahlblech, vollbadfeuerverzinkt*
- *Starker Winkelrahmen zum Einbetonieren*

Type D 600 / 30 / 00 mit Entlüftung

Mauerlichte ..... 600 x 600 mm
Lichte Weite ..... 595 x 595 mm
Gewicht ..... 18 kg

Art.-Nr. 19.003.006.00 Webshop

Type D 601 / 30 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte ..... 600 x 600 mm
Lichte Weite ..... 595 x 595 mm
Gewicht ..... 16 kg

Art.-Nr. 19.003.006.01 Webshop

Type D 600 / 40 / 00 mit Entlüftung

Mauerlichte ..... 800 x 800 mm
Lichte Weite ..... 795 x 795 mm
Gewicht ..... 27 kg


Art.-Nr. 19.003.007.00 Webshop

Type D 600 / 40 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte ..... 800 x 800 mm
Lichte Weite ..... 795 x 795 mm
Gewicht ..... 24 kg

Art.-Nr. 19.003.007.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

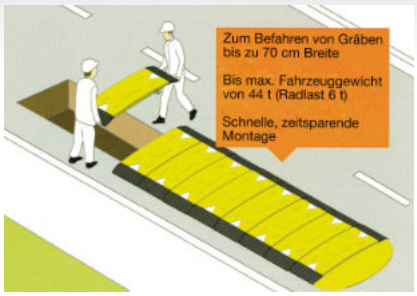




Straßenplatte Road Plate

- *Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite*
- *Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 to), max. Passiergeschwindigkeit 16 km / h*
- *Rutschfeste Oberfläche*
- *Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente*
- *Verbindung der Einzelelemente durch robuste Stahlklammern*
- *Schnelle und zeitsparende Montage*
- *Flexible, geräuschdämmende Enden*

Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 44 kg
Art.-Nr. 42.001.060.10 Webshop


Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 21 kg
Art.-Nr. 42.001.060.11 Webshop



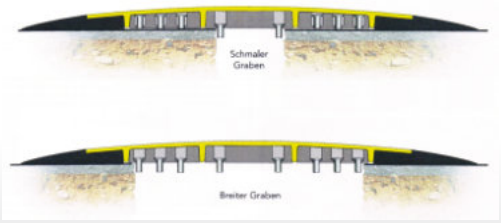





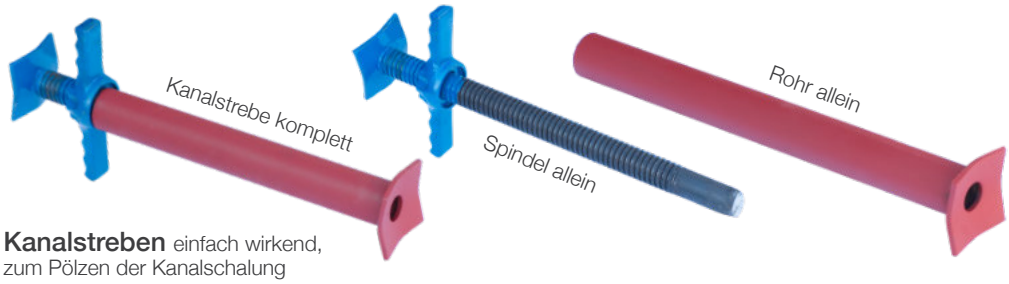

Kanalstreben einfach wirkend, zum Pölzen der Kanalschalung

	Kanalstrebe komplett		Spindel allein			Rohr allein		
Länge cm	Art.-Nr.	Preis €	Länge	Art.-Nr.	Preis €	Länge	Art.-Nr.	Preis €
40 - 60	19.006.000.00	Shop	330 mm	19.006.001.00	Shop	340 mm	19.006.002.00	Shop
50 - 85	19.006.000.01	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	440 mm	19.006.002.01	Shop
60 - 95	19.006.000.02	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	540 mm	19.006.002.02	Shop
80 - 115	19.006.000.03	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	740 mm	19.006.002.03	Shop
110 - 145	19.006.000.04	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	1.040 mm	19.006.002.04	Shop
140 - 175	19.006.000.05	Shop	430 mm	19.006.001.01	Shop	1.340 mm	19.006.002.05	Shop



Jeweils um einen Sprossenabstand von 30 cm ansteigend (gemäß der Bestimmungen der Wien Kanal, CE - zertifiziert und lt. ÖNORM Z 1600 geprüft)






Steckdorn
Zur Leiterverlängerung
Art.-Nr. 19.005.005.02
Preis / Stk. Webshop

Kanalschachtsteigleitern Alu

- *Holme aus verstärktem Rundprofil 30 mm ø*
- *Sprossen mit Längsrillen 20 mm ø*
- *Sprossenabstand 30 cm, Gesamtbreite 36 cm*


1,2 m	**Art.-Nr. 19.005.006.00**	Webshop
1,5 m	**Art.-Nr. 19.005.006.01**	Webshop
1,8 m	**Art.-Nr. 19.005.006.02**	Webshop
2,1 m	**Art.-Nr. 19.005.006.03**	Webshop
2,4 m	**Art.-Nr. 19.005.006.04**	Webshop
2,7 m	**Art.-Nr. 19.005.006.05**	Webshop
3,0 m	**Art.-Nr. 19.005.006.06**	Webshop






Flanschkonsole
Für Schacht 60 x 80 cm inkl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 19.005.005.01
Preis / Stk. Webshop





ED - Konsole doppelt
Für Einbau „über Eck“, inkl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 19.005.005.03
Preis / Stk. Webshop





ED - Konsole einfach
Für Einbau „Nische“, inkl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 19.005.005.04
Preis / Stk. Webshop

Abdeckkappe
Art.-Nr. 19.005.005.07
Preis / Stk. Webshop

Handlauf für Kanalschachtleiter
Art.-Nr. 19.005.005.05
Preis / lfm Webshop



Flanschkonsole
Inkl. Befestigungsmaterial
Art.-Nr. 19.005.005.06
Preis / Stk. Webshop



Kanalsteigeisen
Aus Stahl, mit rutschfester Kunststoffummantelung, Lochabstand 330 mm, Schenkellänge 207,5 mm, keine scharfen Ecken oder Kanten, nach ÖNORM Z 1600 / EN 13101, Bohr - ø 25 mm
Art.-Nr. 19.005.000.01 Webshop

Akku - Inspektionskamera Bosch GIC 120 C L - Boxx

- *Komfortable Inspektion und Dokumentation von schwer zugänglichen Stellen*
- *Die „Up is Up" - Funktion bietet dem Nutzer optimale Orientierung durch automatische Rotation des Bildes*
- *Übertragung von Bildern und Videos direkt über Micro - USB - Kabel oder Micro SD - Karte zur Dokumentation kritischer Bereiche*
- *3 - stufige LED - Beleuchtung*

BOSCH

Displaygröße	3,5"	Kamerakabel	120 cm
Displayauflösung	320 x 240 Pixel	Akku	10,8 V / 1,5 Ah
Kamerakopf	8,5 mm ø	Gewicht mit Kamera	640 g

Komplett mit Akku, Schnellladegerät und L - Boxx

Art.-Nr. 17.001.051.00 Webshop





Inspektionskamera Roscope i 2000 Modul 25 / 16 Touch

- *Hochleistungskamera zur Inspektion von Rohren ab 50 mm ø*
- *Mit optionaler Führungskugel verwendbar für Rohre bis 100 mm ø (zur zentrierten Führung des Kamerakopfes in Rohren)*
- *Mit integriertem Sensor zur präzisen Ortung des Kamerakopfes*
- *Aufnahme und Wiedergabe der Inspektion auf Video (AVI) oder Foto (JPG)*
- *Flexibler Kamerakopf 25 mm ø mit vier LED's, für 90° Bögen ab 50 mm ø*
- *Selbstausrichtendes Bild*
- *3,5" Touchscreen - Display 640 x 480 Pixel*
- *Schnelle, unkomplizierte Datenübertragung über WiFi zur direkten Weiterverarbeitung*
- *Sprachaufnahme und Wiedergabe*
- *Stromversorgung: integrierter Li - Ionen Akku 3,7 V / 4,2 Ah*
- *Anschlüsse: Mini - USB, AV - Out, SD - Kartensteckplatz*

Komplett mit 16 m Kabel und Transportkoffer	**Art.-Nr. 19.008.013.00**	Webshop
Führungskugel für Rohre bis 100 mm ø	**Art.-Nr. 19.008.014.00**	Webshop



Führungskugel

Kanalspiegel

1 A Kristallspiegelglas, Leichtmetallrahmen mit Gummieinfassung

Spiegel 380 mm hoch, 250 mm breit
Art.-Nr. 19.009.000.00 Webshop

Spiegel 540 mm hoch, 250 mm breit
Art.-Nr. 19.009.000.01 Webshop

Teleskopspiegelgestänge 1,70 - 5,0 m
Art.-Nr. 19.009.000.03 Webshop

Kunststoffkasten für Kanalspiegel
Art.-Nr. 19.009.000.04 Webshop





Rohrreinigungswelle Pipecleaner

Kunststoffgehäuse mit Haltegriff und Drehknopf, Spirale 450 cm lang, 6 mm ø

Art.-Nr. 19.008.012.00 Webshop

Rohrreinigungswelle 8 mm ø

Mit Kurbel und Kralle (20 mm ø)

Länge 500 cm
Art.-Nr. 19.008.000.20 Webshop

Länge 750 cm
Art.-Nr. 19.008.000.21 Webshop

Länge 1.000 cm
Art.-Nr. 19.008.000.22 Webshop




Schachtkern

Wiederverwendbare Stahlschalung für Kanalschächte. 2 bis 3 Stunden nach dem Betonieren wird der Kern mit der eingebauten Spindel etwas angehoben.
Höhe 125 cm, größere Schächte in Etagen betonieren (Abstützung mittels hochkantig aufgestelltem Kantholz), Blechstärke 2 mm

Schachtgröße 40 x 40 cm, Gewicht 48 kg
Art.-Nr. 19.006.004.00 Webshop

Schachtgröße 50 x 50 cm, Gewicht 69 kg
Art.-Nr. 19.006.004.01 Webshop

Schachtgröße 60 x 60 cm, Gewicht 90 kg
Art.-Nr. 19.006.004.02 Webshop

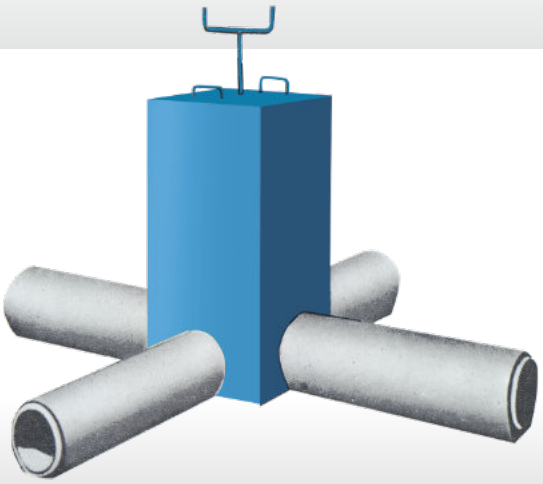

Preise ohne Mehrwertsteuer



Rohrverschlüsse Plugy robust, lange Lebensdauer

Verschließen perfekt alle Öffnungen, Rohre, Kanäle etc., einfache Handhabung

Vielfache Einsatzgebiete: Rohrbrüche, Kanalinspektionen, -reinigung, -reparatur, immer einsatzbereit bei Tiefbauunternehmen, Rohr- und Kanalsanierern, chemische Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Zivilschutz und Militär.

Type	Plugy 100 - 200	Plugy 200 - 400	Plugy 350 - 600
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm	350 - 600 mm
Gesamtlänge	560 mm	560 mm	560 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm	345 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	1,5 kg	3,6 kg	4,7 kg
Art.-Nr.	**19.007.003.00**	**19.007.003.01**	**19.007.003.02**
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Rohrdichtkissen kurz UK

Zur Rohrabdichtung bzw. Dichtheitsprüfungen bei neuen bzw. sanierten Rohren

Type	UK 7 / 10	UK 10 / 15	UK 15 / 20
Für Rohr - ø	70 - 100 mm	100 - 150 mm	150 - 200 mm
Gesamtlänge	185 mm	220 mm	280 mm
Gerät - ø ungespannt	67 mm	90 mm	140 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	0,4 kg	0,7 kg	1,3 kg
Art.-Nr.	**19.007.004.05**	**19.007.004.06**	**19.007.004.07**
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Rohrabdrückgeräte mit Durchfluss

Rohr und Kanäle perfekt prüfen, absperren und umleiten

Type	Plugsy 100 - 200	Plugsy 200 - 400	Plugsy 350 - 600
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm	350 - 600 mm
Gesamtlänge	500 mm	500 mm	500 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm	345 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	2,9 kg	6,7 kg	7,8 kg
Kupplung	D 1“ IG	C 2“ IG	C 2“ IG
Art.-Nr.	**19.007.004.00**	**19.007.004.01**	**19.007.004.02**
Preis €	Webshop	Webshop	Webshop



Sicherheitssteuerorgan mit Sicherheitsventil

Das Sicherheitssteuerorgan verhindert das Aufplatzen von Rohrverschlüssen durch zu hohen Druck. Steigt der Luftdruck über 2,5 bar, wird automatisch Luft über das Sicherheitsventil abgelassen. Mit zusätzlichem Absperrventil und Manometer.

Art.-Nr. 19.007.001.05 Webshop



Adapter für Rohrverschlüsse

Mit Luftpumpenventil und Druckluft Stecktülle zum Aufpumpen mittels Handpumpe

Art.-Nr. 19.007.000.03
Preis Webshop



Druckluftschlauch

- *Mit Kupplungen*

Innen - ø..... 9 mm
Außen - ø..... 15 mm
Länge..... 10 m

Art.-Nr. 28.003.024.01 Webshop



Rohrverschluss HRV

Mit flexiblem Schlauch 120 cm lang und Luftpumpenventil

HRV 50, 50 mm ø, 1,0 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.00**	Webshop
HRV 75, 75 mm ø, 1,0 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.01**	Webshop
HRV 100, 100 mm ø, 0,7 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.02**	Webshop
HRV 150, 150 mm ø, 0,7 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.03**	Webshop

Rohr - Absperrscheibe aus Stahl

Mechanisch, mit Durchflussvorrichtung, für Innenrohr



Für Rohre ø 100 mm, ø min / max 94 - 110 mm
Art.-Nr. 19.007.002.00 Webshop

Für Rohre ø 150 mm, ø min / max 141 - 165 mm
Art.-Nr. 19.007.002.01 Webshop

Für Rohre ø 200 mm, ø min / max 187 - 215 mm
Art.-Nr. 19.007.002.02 Webshop




Fußballseele

Art.-Nr. 19.007.005.00
per Stück Webshop

Adapter mit Nadel

Art.-Nr. 19.007.005.01
per Stück Webshop






Preise ohne Mehrwertsteuer

Sealin TECHNOLOGY

ACO DRAIN®

Rinnenkörper Multiline Seal in V 100 (ohne Abdeckrost)

- *Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (IKT - Prüfsiegel D 00978)*
- *Serienmäßig mit EPDM - Dichtung im Rinnenstoß, gemäß ÖNORM EN 1433*
- *Robuster Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton mit eingebautem Gefälle*
- *Verbesserte Selbstreinigung durch V - Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle*
- *Schraublose Arretierung Drainlock® für die Abdeckroste*
- *Lichte Weite 100 mm, Baubreite 135 mm, Kantenschutzausführung Stahl verzinkt*
- *Belastungsklassen A 15 bis E 600[3], je nach verwendetem Abdeckrost*

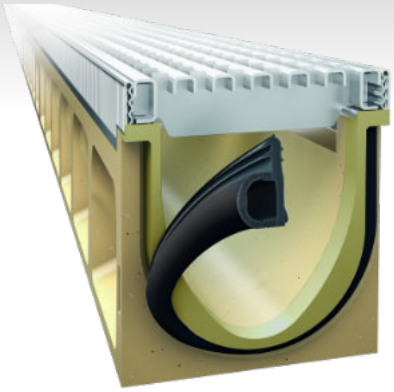

Type		Bau-länge	Bauhöhe Anfang	Bauhöhe Ende	kg / Stk.	Art.-Nr.	Preis €
0.0	**132330**	100 cm	150 mm	150 mm	15,0	**19.011.024.00**	Shop
0.0.2[2]	**132334**	100 cm	160 mm	160 mm	17,7	**19.011.024.01**	Shop
0.1[1]	**132332**	50 cm	150 mm	150 mm	8,5	**19.011.024.02**	Shop
1	**132301**	100 cm	150 mm	155 mm	15,0	**19.011.024.04**	Shop
2	**132302**	100 cm	155 mm	160 mm	15,5	**19.011.024.05**	Shop
3	**132303**	100 cm	160 mm	165 mm	16,0	**19.011.024.06**	Shop
4	**132304**	100 cm	165 mm	170 mm	16,5	**19.011.024.07**	Shop
5	**132305**	100 cm	170 mm	175 mm	17,0	**19.011.024.08**	Shop
5.0	**132340**	100 cm	175 mm	175 mm	17,1	**19.011.024.09**	Shop
5.0.2[2]	**132344**	100 cm	185 mm	185 mm	19,8	**19.011.024.10**	Shop
5.1[1]	**132342**	50 cm	175 mm	175 mm	9,4	**19.011.024.11**	Shop
6	**132306**	100 cm	175 mm	180 mm	17,5	**19.011.024.13**	Shop
7	**132307**	100 cm	180 mm	185 mm	18,0	**19.011.024.14**	Shop
8	**132308**	100 cm	185 mm	190 mm	18,5	**19.011.024.15**	Shop
9	**132309**	100 cm	190 mm	195 mm	19,0	**19.011.024.16**	Shop
10	**132310**	100 cm	195 mm	200 mm	19,5	**19.011.024.17**	Shop
10.0	**132350**	100 cm	200 mm	200 mm	19,6	**19.011.024.18**	Shop
10.0.2[2]	**132354**	100 cm	210 mm	210 mm	22,3	**19.011.024.19**	Shop
10.1[1]	**132352**	50 cm	200 mm	200 mm	10,4	**19.011.024.20**	Shop
20.0	**132370**	100 cm	250 mm	250 mm	22,3	**19.011.024.26**	Shop
20.0.2[2]	**132374**	100 cm	260 mm	260 mm	25,0	**19.011.024.27**	Shop
20.1[1]	**132372**	50 cm	250 mm	250 mm	12,3	**19.011.024.28**	Shop




[1] Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
[2] Mit LLD - Rohranschluss DN 100
[3] Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen. (Für diesen Einsatzzweck empfohlen: ACO Monoblock RD)

Stirnwand für Rinnenende (LLD)

Aus Polymerbeton, mit Kante aus Stahl verzinkt und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100

Für Type 0	Gew. 1,4 kg	**132846**	**Art.-Nr. 19.011.028.00**	Webshop
Für Type 5	Gew. 1,5 kg	**132847**	**Art.-Nr. 19.011.028.01**	Webshop
Für Type 10	Gew. 1,7 kg	**132848**	**Art.-Nr. 19.011.028.02**	Webshop
Für Type 20	Gew. 2,3 kg	**132849**	**Art.-Nr. 19.011.028.04**	Webshop



Kombistirnwand 132385

Für Rinnenanfang und -ende, aus ABS-Kunststoff, Kantenschutz aus Stahl verzinkt, Baulänge 140 mm, Gewicht 0,4 kg

Art.-Nr. 19.011.027.00 Webshop



Abdeckroste für ACO DRAIN Rinnenkörper Seal in V 100 und Flachrinne V 100 S siehe Seite 194

Flachrinne Multiline V 100 S ohne Sohlengefälle

- *Rinnenkörper aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt 4 mm, V - Querschnitt, Baubreite 135 mm, lichte Weite 100 mm, Baulänge 100 cm, wahlweise mit oder ohne Ablauf (DN 100)*
- *Mit „Drainlock“ (schraublose Arretierung für die Abdeckroste)*
- *Mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz SF für flüssigkeitsdichte Verlegung. Rinnen auch mit Guss- bzw. Edelstahlzargen lieferbar*



Stirnwand ohne Ablauf

Stirnwand mit Ablauf

Rinne mit Ablauf DN 100

Rinnenkörper Baulänge 100 cm

Höhe 6 cm	ohne Ablauf	12327	**Art.-Nr. 19.011.025.05**	Webshop
Höhe 6 cm	mit Ablauf	12328	**Art.-Nr. 19.011.025.06**	Webshop
Höhe 8 cm	ohne Ablauf	12323	**Art.-Nr. 19.011.025.00**	Webshop
Höhe 8 cm	mit Ablauf	12324	**Art.-Nr. 19.011.025.03**	Webshop
Höhe 10 cm	ohne Ablauf	12321	**Art.-Nr. 19.011.025.01**	Webshop
Höhe 10 cm	omit Ablauf	12322	**Art.-Nr. 19.011.025.04**	Webshop


Stirnwände ohne Ablauf aus Polymerbeton

F. Rinne 6 cm hoch	12375	**Art.-Nr. 19.011.017.06**	Webshop
F. Rinne 8 cm hoch	12381	**Art.-Nr. 19.011.017.07**	Webshop
F. Rinne 10 cm hoch	12380	**Art.-Nr. 19.011.017.08**	Webshop

Stirnwände mit Ablauf aus Edelstahl V 2 A

F. Rinne 6 cm hoch, DN 50	12476	**Art.-Nr. 19.011.017.05**	Webshop
F. Rinne 8 cm hoch, DN 50	12484	**Art.-Nr. 19.011.017.03**	Webshop
F. Rinne 10 cm hoch, DN 75	12483	**Art.-Nr. 19.011.017.04**	Webshop

Aco Drain

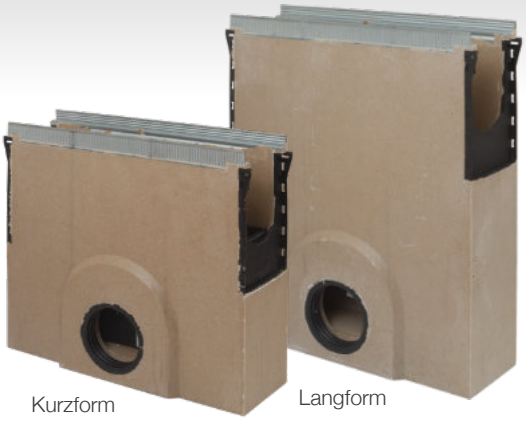

Kurzform Langform



Silikonfett



Polyester-klebemasse


Einlaufkästen 500 mm für Multiline Seal in V 100

Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100, Stirnwand und Schlammeimer aus PP, Baubreite 13,5 cm

Einlaufkasten Kurzform 132391, **bis Bauhöhe 10,** Bauhöhe 46 cm, Gewicht 26,9 kg
Art.-Nr. 19.011.026.01 Webshop

Einlaufkasten Langform 132392, **bis Bauhöhe 20,** Bauhöhe 61 cm, Gewicht 34,7 kg
Art.-Nr. 19.011.026.00 Webshop

Geruchverschluss 01684 für Einlaufkästen



Passend zu Einlaufkasten EK 30 / DN 100, Gewicht 0,2 kg
Art.-Nr. 19.011.041.00 Webshop


Silikonfett 132495 trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich, gemäß EN ISO 21469, Tube zu 23 g
Art.-Nr. 19.011.029.00 Webshop

Polyesterklebemasse 02163 für bauseitiges Verkleben, Dose zu 0,5 kg
Art.-Nr. 19.011.029.01 Webshop

Abdeckroste mit Drainlock für Rinnenkörper und Einlaufkästen V 100 Seal in und V 100 S



Stegrost, Stahl verzinkt

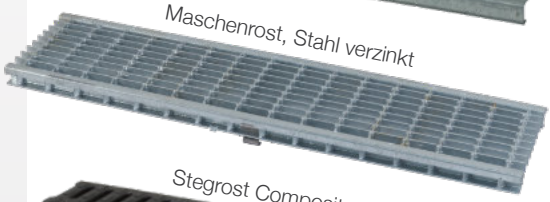

Maschenrost, Stahl verzinkt



Stegrost Composit



Stegrost, Gusseisen EN-GJS

Belastungsklasse A 15:
Stegrost SW 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 312 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 1,9 kg	12610	**Art.-Nr. 19.011.030.00** Webshop
Baulänge 50 cm	Gewicht 0,9 kg	12611	**Art.-Nr. 19.011.030.01** Webshop

Belastungsklasse B 125:
Maschenrost MW 30 x 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 845 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 3,2 kg	132560	**Art.-Nr. 19.011.031.00** Webshop
Baulänge 50 cm	Gewicht 1,6 kg	132561	**Art.-Nr. 19.011.031.01** Webshop

Belastungsklasse C 250:
Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 3,2 kg	12670	**Art.-Nr. 19.011.032.00** Webshop

Stegrost SW 8 mm, Composit schwarz mit Microgrip, rutschfest R 13, Einlaufquerschnitt 284 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 1,0 kg	132720	**Art.-Nr. 19.011.032.01** Webshop

Belastungsklasse D 400:
Maschenrost MW 28 x 9 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 690 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 5,2 kg	132885	**Art.-Nr. 19.011.034.00** Webshop

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 3,8 kg	23408	**Art.-Nr. 19.011.034.01** Webshop

Belastungsklasse E 600:
Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 4,1 kg	132865	**Art.-Nr. 19.011.033.00** Webshop



Galaline mit Maschenrost



Galaline mit 2 Gussrosten

Aco Entwässerungsrinne Galaline

- *Extrem leichter und robuster Rinnenkörper aus Polypropylen*
- *Frost- und tausalzbeständig*
- *V - Querschnitt für optimalen Abfluss und hohe Selbstreinigung*
- *Abdichtbar gemäß DIN EN 1433*
- *Schraublose, wartungsfreundliche Arretierung der Roste*
- *Verankerungstaschen für eine kraftschlüssige Verbindung von Rinnenkörper und Fundamentbeton*
- *Schnittführung zum Sägen von 0,5 m Rinnenelementen*

Entwässerungsrinne 100 cm lang mit Maschenrost 622325
Nennweite 100 mit Maschenrost aus Stahl verzinkt, MW 30 x 10 mm, Einlaufquerschnitt 781 cm² / m, Belastungsklasse B 125
Art.-Nr. 19.011.018.04 Webshop

Entwässerungsrinne 100 cm lang mit 2 Gussrosten 622326
Nennweite 100 mit 2 Gussrosten 50 cm lang, SW 18 mm, Einlaufquerschnitt 608 cm² / m, Belastungsklasse C 250
Art.-Nr. 19.011.018.00 Webshop

Ersatz - Gussrost 11449, 50 cm lang, Belastungsklasse C 250
Art.-Nr. 19.011.018.05 Webshop

Stirnwand 11433



Stirnwand 11433 für Rinnenanfang und Rinnenende
Art.-Nr. 19.011.018.03 Webshop

Stirnwand 11434



Stirnwand 11434 mit Stutzen DN 100, für Rinnenende
Art.-Nr. 19.011.018.01 Webshop

Ablaufadapter 11285



Ablaufadapter 11285 für senkrechten Rohranschluss, DN 100
Art.-Nr. 19.011.018.02 Webshop

ACO SELF®

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline

- *Rinnenkörper aus Polymerbeton, PKW - befahrbar*
- *V - Querschnitt, lichte Weite 100 mm, Baulänge 100 cm bzw. 50 cm*
- *Baubreite 11,8 cm*
- *Bauhöhe 9,7 cm*
- *Mit schraubloser Arretierung für die Abdeckroste*
- *Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433*



ACO SELF ohne Ablauf

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline ohne Ablauf

Baulänge 100 cm	38500	**Art.-Nr. 19.011.035.00**	Webshop
Baulänge 50 cm	38502	**Art.-Nr. 19.011.035.01**	Webshop

ACO SELF mit Ablauf



Entwässerungsrinne Aco Self Euroline mit Ablauf

Mit senkrechter Ablauföffnung und Stutzen DN 100

Baulänge 100 cm	38501	**Art.-Nr. 19.011.036.00**	Webshop

Einlaufkasten EK 30



Einlaufkasten EK 30 V - Form

Mit Schlammeimer und Bügel

- *Lichte Weite 100 mm*
- *Baubreite 11,8 cm*
- *Bauhöhe 30,3 cm*

Baulänge 50 cm	38503	**Art.-Nr. 19.011.037.00**	Webshop

Stirnwand mit Stutzen Aco Self

Für Rinnenende, Baubreite 11,8 cm, 38505

Art.-Nr. 19.011.039.00 Webshop





Zubehörroste Aco Self

100 cm lang, Stahl verz.	38516	**Art.-Nr. 19.011.042.05**	Webshop
50 cm lang, Stahl verz.	38517	**Art.-Nr. 19.011.042.06**	Webshop
50 cm lang, Guss	310309	**Art.-Nr. 19.011.042.07**	Webshop

Stirnwand Aco Self

Für Rinnenanfang und -ende, Baubreite 11,8 cm, 38504

Art.-Nr. 19.011.038.00 Webshop



Rosthaken 03429



Zum einfachen Herausheben des Rostes aus der Rinne

Gesamtlänge 480 mm **Art.-Nr. 19.011.003.05** Webshop

Geruchverschluss für Entwässerungsrinne

Passend zu Entwässerungsrinne ACOSELF EUROLINE mit Ablauf, 2 - teilig, 01666

Art.-Nr. 19.011.040.00 Webshop



Geruchverschluss für Einlaufkästen 01684

Passend zu Einlaufkasten EK 30 und V 100 S / DN 100, Gewicht 200 g



Art.-Nr. 19.011.041.00 Webshop

Belastungsklassen nach ÖNORM EN 1433 / EN 1253

Klasse A 15: Verkehrsflächen die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen

Klasse B 125: Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW - Parkflächen und PKW - Parkdecks

Klasse C 250: Im Bordinnenbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen

Klasse D 400: Straßenfahrbahnen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z.B. BAB - Parkplätze)

Klasse E 600: Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden (z.B. Verkehrswege in Industriebetrieben)

Klasse F 900: Besondere Flächen, z.B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen

Klasse L 15: Flächen mit Fahrverkehr ohne Gabelstapler, in gewerblich genutzten Räumen, Bel. max. 1,5 to

Klasse M 125: Flächen mit Fahrverkehr wie Parkhäuser, Fabriken und Werkstätten, Belastbar bis max. 12,5 to


Seit 1.12.2012 gelten mit der Einführung der ÖNORM B 3691 auch neue Regeln betreffend der einzuhaltenden Hochzugshöhen sowie deren Maßnahmen zur Reduktion. Die Anschlusshöhe der Abdichtung ist bei Wänden mindestens 15 cm über die oberste wasserführende Ebene (Belagsoberkante) zu führen. Bei Türelementen ist die Hochzugshöhe midestens 10 cm.






Fassaden- und Terrassenrinne Profiline verzinkt


- *Zur Entwässerung von Flachdach, Gründach, Terrasse, Balkon und Fassade*
- *Stahl verzinkt, Materialstärke 1,0 mm, mit integrierter Kiesleiste*
- *Baubreite 13 cm, 20 cm oder 25 cm*
- *Baulänge 50 cm, 100 cm oder 200 cm*
- *Begehbar und rollstuhlbefahrbar*
- *Wahlweise für Stegrost oder Maschenrost*

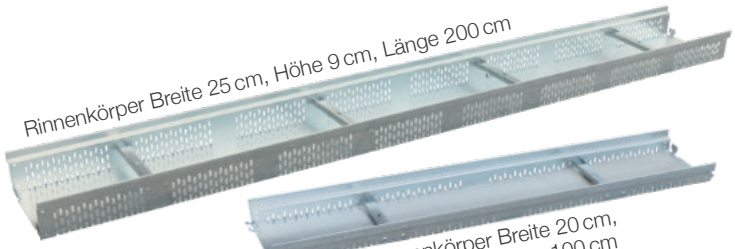





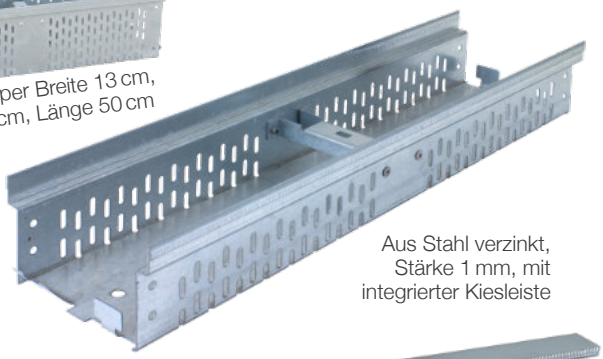

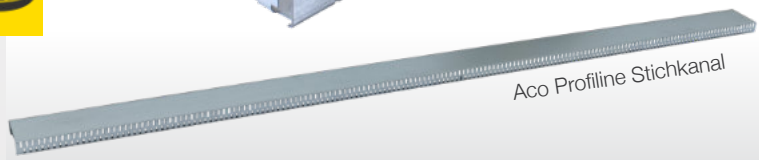

Rinnenkörper Baubreite 13 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	38145	**Art.-Nr. 19.011.043.00**	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	38146	**Art.-Nr. 19.011.043.01**	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	38147	**Art.-Nr. 19.011.043.02**	Webshop
H x L = 8 x 200 cm	320619	**Art.-Nr. 19.011.043.03**	Webshop
H x L = 8 x 100 cm	320618	**Art.-Nr. 19.011.043.04**	Webshop
H x L = 8 x 50 cm	320617	**Art.-Nr. 19.011.043.05**	Webshop
H x L = 14 x 200 cm	622976	**Art.-Nr. 19.011.043.06**	Webshop
H x L = 14 x 50 cm	622978	**Art.-Nr. 19.011.043.08**	Webshop

Rinnenkörper Baubreite 20 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	622480	**Art.-Nr. 19.011.045.00**	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	622481	**Art.-Nr. 19.011.045.01**	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	622482	**Art.-Nr. 19.011.045.02**	Webshop
H x L = 7,5 x 200 cm	622484	**Art.-Nr. 19.011.045.03**	Webshop
H x L = 7,5 x 100 cm	622485	**Art.-Nr. 19.011.045.04**	Webshop
H x L = 7,5 x 50 cm	622486	**Art.-Nr. 19.011.045.05**	Webshop


Rinnenkörper Baubreite 25 cm ohne Rost


H x L = 5 x 200 cm	38792	**Art.-Nr. 19.011.048.00**	Webshop
H x L = 5 x 100 cm	38793	**Art.-Nr. 19.011.048.01**	Webshop
H x L = 5 x 50 cm	38794	**Art.-Nr. 19.011.048.02**	Webshop
H x L = 9 x 200 cm	622970	**Art.-Nr. 19.011.049.00**	Webshop
H x L = 9 x 100 cm	622971	**Art.-Nr. 19.011.049.01**	Webshop
H x L = 9 x 50 cm	622972	**Art.-Nr. 19.011.049.02**	Webshop

Aco Profiline Stichkanal Baubreite 10 cm

Ermöglicht einen freien Querschnitt zwischen Rinnensystem und dem Aufsatz für Dachabläufe zum Dachablauf

H x L = 3 x 200 cm	00382	**Art.-Nr. 19.011.052.00**	Webshop

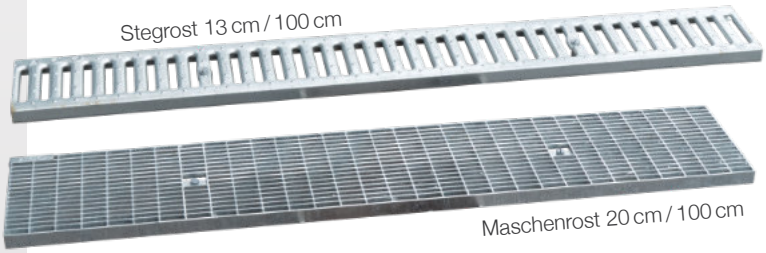

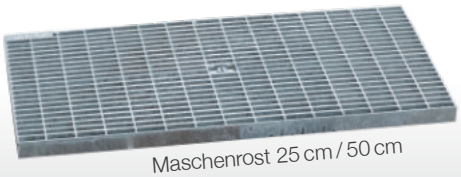

Stegroste für Baubreite 13 cm

Baulänge 100 cm	00276	**Art.-Nr. 19.011.044.00**	Webshop
Baulänge 50 cm	00277	**Art.-Nr. 19.011.044.01**	Webshop

Maschenroste für Baubreite 13 cm MW 30 x 10 mm


Baulänge 100 cm	38433	**Art.-Nr. 19.011.044.02**	Webshop
Baulänge 50 cm	38432	**Art.-Nr. 19.011.044.03**	Webshop

Maschenroste für Baubreite 20 cm MW 30 x 10 mm

Baulänge 100 cm	622503	**Art.-Nr. 19.011.046.00**	Webshop
Baulänge 50 cm	622504	**Art.-Nr. 19.011.046.01**	Webshop

Maschenroste für Baubreite 25 cm MW 30 x 10 mm

Baulänge 100 cm	38435	**Art.-Nr. 19.011.050.00**	Webshop
Baulänge 50 cm	38434	**Art.-Nr. 19.011.050.01**	Webshop

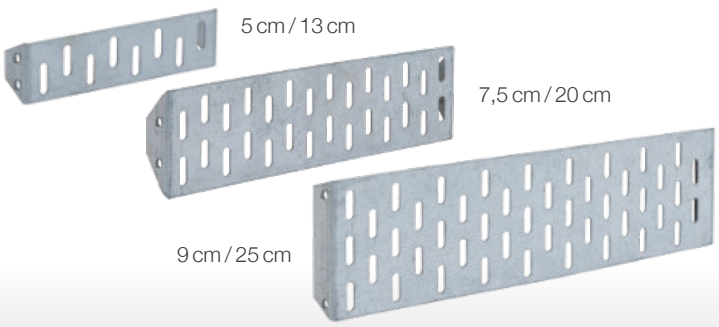

Stirnwände aus Stahl verzinkt, mit integrierter Kiesleiste

H x B = 5 x 13 cm	38148	**Art.-Nr. 19.011.047.00**	Webshop
H x B = 5 x 20 cm	622483	**Art.-Nr. 19.011.047.01**	Webshop
H x B = 5 x 25 cm	38795	**Art.-Nr. 19.011.051.00**	Webshop
H x B = 8 x 13 cm	320620	**Art.-Nr. 19.011.047.02**	Webshop
H x B = 7,5 x 20 cm	622487	**Art.-Nr. 19.011.047.03**	Webshop
H x B = 9 x 25 cm	622982	**Art.-Nr. 19.011.051.01**	Webshop
H x B = 14 x 13 cm	622984	**Art.-Nr. 19.011.051.02**	Webshop



Abschleppseil
nach ÖNORM V5115

Für alle PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2.500 kg, mit zwei Karabinerhaken aus Stahl und roter Sicherheitsfahne, Länge 4,0 m

Art.-Nr. 49.002.004.00 Webshop

Pannendreieck Euronorm

Nach ECE zugelassen in ganz Europa, einfach aufzustellen, komplett mit Kunststoffhülle



Art.-Nr. 42.001.030.00 Webshop

Polyester - Warnweste Wica - Tex
nach EN ISO 20471 / 2



- *Schulterreflexstreifen*
- *Fluoreszierend Gelb / Orange*
- *Klettverschluss*
- *Universalgröße Brustumfang 130 cm*
- *100 % Polyester*

Art.-Nr. 42.001.025.01 Webshop

Starthilfekabel

Kupferkabel, 16 mm², 2 x 2,5 m lang

Art.-Nr. 05.008.002.00 Garnitur Webshop

Alu - Kupferkabel, Leitwert wie Kupferkabel 25 mm², 2 x 3,5 m lang, für Benzinmotoren bis 5.500 cm³ und Dieselmotoren bis 3.000 cm³

Art.-Nr. 05.008.003.01 Garnitur Webshop

Starthilfekabel - Set, 35 mm², vollisolierte Polklemmen, max. 700 A, 2 x 4,5 m lang mit Tasche

Art.-Nr. 05.008.003.00 Garnitur Webshop



Starthilfekabel - Set



Scheibenfrostschutz

Konzentrat, pur bis -65°C

1 Liter	**Art.-Nr. 05.008.009.00**	Webshop
2 Liter	**Art.-Nr. 05.008.008.04**	Webshop
25 Liter	**Art.-Nr. 05.008.009.02**	Webshop

Destilliertes Wasser

Entmineralisiert und chemisch rein. Entspricht DIN 57510 / VDE 0510

5 Liter **Art.-Nr. 05.008.013.00** Webshop

Entfrosterspray
löst Eis auf allen Scheiben, bis -20°C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer

Spraydose 400 ml **Art.-Nr. 05.008.010.00** Webshop

Scheibenenteiser
löst Eis auf allen Scheiben, bis -55°C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer

Sprühflasche zu 750 ml **Art.-Nr. 05.008.012.00** Webshop

Starthilfespray
Schnellstarthilfe für Benzin- / Dieselmotoren

Spraydose 200 ml **Art.-Nr. 46.006.017.01** Webshop



Eiskratzer S 200 RM

Kunststoffklinge 110 mm breit, Gesamtlänge 200 mm

Art.-Nr. 05.008.011.02 Webshop



SUV - Eiskratzer mit drehbarem Besen

Länge 89 - 124 cm, Besen 330 mm breit, Klinge 93 mm breit

Art.-Nr. 05.008.011.01 Webshop



Frostschutzmittel

Konzentrat, 1:1 bis -37°C, mit Korrosionsschutz, für Autokühler

5 Liter, EL - D 30, Farbe Rot
Art.-Nr. 05.008.008.02 Webshop

5 Liter, EL - D 40 Super, Farbe Violett - Lila
Art.-Nr. 05.008.008.00 Webshop

20 Liter, ANF, Farbe Blau - Grün
Art.-Nr. 05.008.008.01 Webshop

GEDORE
WERKZEUGE FÜRS LEBEN

Gedore Kreuzschlüssel 28 PUV


Für PKW - Radmuttern (17 x 19 x 21 mm und 1/2" Außenvierkant)

Art.-Nr. 52.506.228.26 Webshop

Gedore Kreuzschlüssel 28 PU

Für PKW -Radmuttern (17 x 19 x 21 mm und 11/16")

Art.-Nr. 52.506.227.61 Webshop

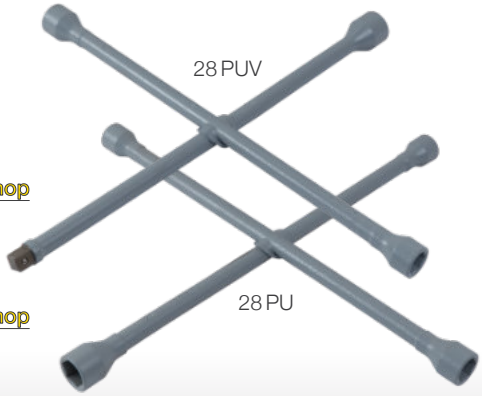

Kühlerfrostschutz-Prüfer

Genaue Anzeige bei allen Temperaturen, sofortige, deutliche Ablesung direkt von der Schwebeskala, auch bei Schräglage

Art.-Nr. 05.008.007.01
Preis Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Abdecknetze Maschenweite 45 x 45 mm

Zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf LKW, Pritschen, Containern und Anhängern. PP - Netz mit verstärktem Rand und umlaufender, 6 mm starker Elastikkordel. Materialstärke 3 mm, sehr flexibel und reißfest.

2,2 x 1,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.06	Webshop
2,5 x 1,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.07	Webshop
3,5 x 2,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.02	Webshop
4,5 x 2,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.03	Webshop
4,0 x 3,0 m	Art.-Nr. 01.004.001.08	Webshop
5,0 x 3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.01	Webshop
6,0 x 3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.04	Webshop
7,0 x 3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.00	Webshop
8,0 x 3,5 m	Art.-Nr. 01.004.001.05	Webshop



Container - Bändchengewebe

Zur Abdeckung von Pritschen, Anhängern, Containern etc. mit leichtem Ladegut wie Grünschnitt, Fassaden - Styropor etc.. L x B = 3,5 x 2,5 m. Aus UV - beständigem, luftdurchlässigen Material mit eingezogenem Gummiseil und Metallösen alle 50 cm

Art.-Nr. 01.004.001.13 Webshop



Spanngummi



Fenderhaken Niro

34 mm hoch, 32 mm breit	Art.-Nr. 01.004.001.11	Webshop
41 mm hoch, 33 mm breit	Art.-Nr. 01.004.001.12	Webshop

Spanngummi für Abdecknetz

35 cm lang	Art.-Nr. 01.004.001.10	Webshop



Kantenschutzwinkel orange

Für empfindliche Palettentransporte

B x H x S .... 190 x 190 x 19 mm

Die Länge der Winkel entspricht entweder der Länge oder der Breite einer Europalette

800 mm lang	Art.-Nr. 20.004.013.02	Webshop
1.200 mm lang	Art.-Nr. 20.004.013.03	Webshop



Kantenschutzwinkel schwarz mit Aussparung

Für empfindliche Ecken

Gesamtbreite ..... 150 mm
Gurtführung ..... 70 mm
L x H ..... 200 x 155 mm

Art.-Nr. 20.004.013.01
Preis Webshop



Kantenschutzwinkel weiß

Aus Kunststoff, mit Gurtführung

Gesamtbreite ..... 135 mm
Gurtführung ..... 55 mm
L x H ..... 105 x 105 mm

Art.-Nr. 20.004.013.00 Webshop





Black - Cat Antirutsch - Kantenschutz

Eingebauter Gleitkörper für den Gurt, Antirutschwirkung auf der Ladeseite. Abmessungen L x B = 150 x 150 mm, Gurtschlitz 60 x 10 mm

- *Bietet höchste Sicherheit*
- *Vermindert Transportschäden*
- *„Notbremse“ bei gelockertem Gurt*
- *Schont Spanngurt und Ladung*
- *Für viele Ladegüter verwendbar*
- *Sehr langer Einsatznutzen*

Art.-Nr. 20.004.010.00 Webshop

Seit 2012 qualitätsgeprüft von Fraunhofer IML




Antirutschmatte


Vorschriftsmäßige Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und VDI 2700 ff.

Mit nur 4,5 mm Stärke bis 82,5 to belastbar, voll flexibel anwendendbar und leicht im PKW / LKW oder Transporter verstaubar. Rolle 20 cm breit, 4 m lang

Art.-Nr. 20.004.009.00 Webshop



Ober -seite



Unter- seite

Seit 2012 qualitätsgeprüft von Fraunhofer IML



Seit 2012 qualitätsgeprüft von Fraunhofer IML

Ladesicherungsmatte BPC MegaMate XL 120 x 80 cm

- ***Unterstützt die Ladungssicherung nach § 61 (1) StVO und § 101 Abs. 1 lit. e - KFG***
- *Lange Nutzungsdauer ohne sichtbaren Verschleiß*
- *Optimales Format durch Palettenmaß (120 x 80 cm)*

Art.-Nr. 20.004.011.00 per Rolle Webshop



Gepäckspanner

Perlonumsponnen, Stahlhaken mit Kunststoffüberzug, wasserabweisend, schmutzfest

40 cm lang (2 Stk.)	Art.-Nr. 20.004.004.00	Webshop
60 cm lang (2 Stk.)	Art.-Nr. 20.004.004.01	Webshop
80 cm lang (2 Stk.)	Art.-Nr. 20.004.004.02	Webshop
100 cm lang (2 Stk.)	Art.-Nr. 20.004.004.03	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



2 - teiliges Zurrkettensystem

Geprüft nach EN 12195-3

Bestehend aus externem Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung, 2 Verkürzungshaken mit Sicherung und 3 m Kette mit Gabelkopflasthaken

ZRSVK HB6SL
Zul. Zugkraft ..... 2.200 daN
Vorspannkraft ..... 550 daN
Nenngröße ..... 6 mm
Art.-Nr. 20.011.019.20 Webshop

ZRSVK HB8SL
Zul. Zugkraft ..... 4.000 daN
Vorspannkraft ..... 1.000 daN
Nenngröße ..... 8 mm
Art.-Nr. 20.011.019.21 Webshop

ZRSVK HB10SL
Zul. Zugkraft ..... 6.300 daN
Vorspannkraft ..... 1.575 daN
Nenngröße ..... 10 mm
Art.-Nr. 20.011.019.22 Webshop

ZRSVK HB13SL
Zul. Zugkraft ..... 10.000 daN
Vorspannkraft ..... 1.500 daN
Nenngröße ..... 13 mm
Art.-Nr. 20.011.019.23 Webshop



Zurrkette mit Ratschenspanner ZKR 6, 8, 10 und 13

Geprüft nach EN 12195-3

Bestehend aus Ratschenspanner, 2 Lasthaken mit Klinke, Verkürzungshaken und 3 m Kette

ZKR 6 Zurrkraft 22 kN
Art.-Nr. 20.011.019.13 Webshop

ZKR 8 Zurrkraft 40 kN
Art.-Nr. 20.011.019.11 Webshop

ZKR 10 Zurrkraft 63 kN
Art.-Nr. 20.011.019.10 Webshop

ZKR 13 Zurrkraft 100 kN
Art.-Nr. 20.011.019.12 Webshop

Ergo Spanngurt mit Zugratsche

2 - teilig, 50 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil (7,5 m / 0,5 m), Gurte 100 % Polyester, witterungsbeständig, Banddehnung unter 5 %, Vorspannkraft (STF) 500 daN, 2 Karabiner

Zulässige Zugkraft:
2.500 daN in geradem Zug
5.000 daN in der Umreifung

Art.-Nr. 20.004.007.00 Webshop

Ergo Spanngurt mit Zugratsche

Wie oben jedoch mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.008.00 Webshop



Ratschenspanngurt EN 12195 - 2

2 - teilig, 50 mm Gurtbreite, Ratsche, langer und kurzer Gurtteil (7,5 m / 0,5 m) sowie 2 Karabiner

Zulässige Zugkraft:
2.000 daN in geradem Zug
4.000 daN in der Umreifung

8 m lang **Art.-Nr. 20.004.003.00** Webshop



Ratschenspanngurt EN 12195 - 2

Wie oben jedoch mit 2 Bügelhaken
8 m lang **Art.-Nr. 20.004.003.01** Webshop
10 m lang **Art.-Nr. 20.004.003.06** Webshop



10 Stück Packung

Großpackung

10 Stück 8 m lang, mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.02 Webshop



Zurrgurt

2 - teilig, 35 mm Gurtbreite, Ratsche, langer und kurzer Gurtteil (7,5 m / 0,5 m) sowie 2 Karabiner

Zulässige Zugkraft:
1.000 daN in geradem Zug
2.000 daN in der Umreifung

Art.-Nr. 20.004.002.01 Webshop




Zurrgurt

Wie oben jedoch mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.002.00 Webshop



Zurrgurt mit Ratsche

2 - teilig, 25 mm Gurtbreite, Länge 4 m, zulässige Zugkraft in geradem Zug 250 daN, in der Umreifung 500 daN
Art.-Nr. 20.004.000.01 Webshop

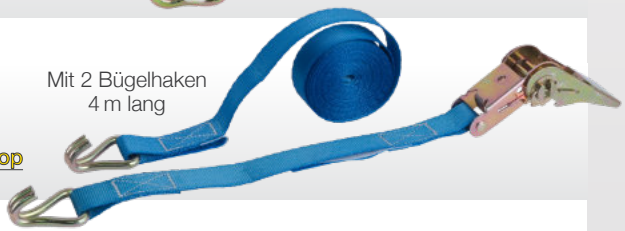

Umreifungsgurt mit Schnalle

Breite 25 mm, zulässige Zugkraft in der Umreifung 250 daN

2 m lang **Art.-Nr. 20.004.001.01** Webshop
4 m lang **Art.-Nr. 20.004.001.02** Webshop
5 m lang **Art.-Nr. 20.004.001.00** Webshop
6 m lang **Art.-Nr. 20.004.001.03** Webshop



Umreifungsgurt mit Ratsche

1 - teilig, 25 mm Gurtbreite, Länge 6 m, zul. Zugkraft in der Umreifung 500 daN
Art.-Nr. 20.004.000.00 Webshop





Rund-, Hebeschlingen nach EN 1492-2 und Maschinensicherheitsverordnung

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
1 t	1,0 m	20.003.000.00	Shop
1 t	1,5 m	20.003.001.00	Shop
1 t	2,0 m	20.003.002.00	Shop
1 t	2,5 m	20.003.003.00	Shop
1 t	3,0 m	20.003.004.00	Shop
1 t	4,0 m	20.003.005.00	Shop
1 t	5,0 m	20.003.006.00	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
2 t	1,0 m	20.003.000.01	Shop
2 t	1,5 m	20.003.001.01	Shop
2 t	2,0 m	20.003.002.01	Shop
2 t	2,5 m	20.003.003.01	Shop
2 t	3,0 m	20.003.004.01	Shop
2 t	4,0 m	20.003.005.01	Shop
2 t	5,0 m	20.003.006.01	Shop
2 t	6,0 m	20.003.011.01	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
3 t	1,0 m	20.003.000.02	Shop
3 t	1,5 m	20.003.001.02	Shop
3 t	2,0 m	20.003.002.02	Shop
3 t	2,5 m	20.003.003.02	Shop
3 t	3,0 m	20.003.004.02	Shop
3 t	4,0 m	20.003.005.02	Shop
3 t	5,0 m	20.003.006.02	Shop
3 t	6,0 m	20.003.011.02	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
4 t	1,0 m	20.003.000.03	Shop
4 t	1,5 m	20.003.001.03	Shop
4 t	2,0 m	20.003.002.03	Shop
4 t	2,5 m	20.003.003.03	Shop
4 t	3,0 m	20.003.004.03	Shop
4 t	4,0 m	20.003.005.03	Shop
4 t	5,0 m	20.003.006.03	Shop
4 t	6,0 m	20.003.006.06	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
6 t	3,0 m	20.003.004.04	Shop
6 t	4,0 m	20.003.005.04	Shop
6 t	5,0 m	20.003.006.04	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis €
8 t	2,0 m	20.003.002.05	Shop
8 t	3,0 m	20.003.004.05	Shop
8 t	4,0 m	20.003.005.05	Shop
8 t	5,0 m	20.003.006.05	Shop

Farbcodierungen für Traglasten

Type	Tragkraft in kg				
				45°	60°
1 t	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2 t	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3 t	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4 t	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
6 t	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8 t	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

Über 10 t sind alle Schlingen generell orange!



Schutzschlauch mit Klettverschluss

Zum Schutz der Rundschlingen beim Heben scharfkantiger Lasten, für Rundschlingen 1 - 5 t einstrangig, 1 - 3 t zweistrangig und Hebebänder bis 60 mm Breite

Art.-Nr. 20.003.010.00 Webshop

Detto, bis 10 t

Art.-Nr. 20.003.010.01 Webshop







Hebebänder

Polyester (PES) gemäß ÖNORM M 9605/3 und gemäß den Vorschriften der neuen europäischen Norm EN 1492-2. Doppellagiges Hebeband mit beidseitig durch Polymixband verstärkten Endschlaufen.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis €
1 t	2 m	20.003.007.00	Webshop
1 t	4 m	20.003.008.00	Webshop
1 t	6 m	20.003.009.00	Webshop
2 t	2 m	20.003.007.01	Webshop
2 t	3 m	20.003.007.05	Webshop
2 t	4 m	20.003.008.01	Webshop
2 t	6 m	20.003.009.01	Webshop
3 t	2 m	20.003.007.02	Webshop
3 t	3 m	20.003.007.07	Webshop
3 t	4 m	20.003.008.02	Webshop
3 t	6 m	20.003.009.02	Webshop
4 t	2 m	20.003.007.03	Webshop
4 t	3 m	20.003.007.06	Webshop
4 t	4 m	20.003.008.03	Webshop
4 t	6 m	20.003.009.03	Webshop

Industrie- und Gleishebewinden mit Sicherheitskurbel

- *Lastaufnahme auf Kopf oder Klaue zu je 100 % der Nennlast*
- *Einzelteile lieferbar*

gefertigt nach EN 7355



Industriewinden

Zulässige Last	Hub / Kurbel-umdrehung	Höhe mm min / max	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
1,5 to	14 mm	725 / 1.055	16,5 kg	**35.000.028.05**	Shop
3,0 to	8 mm	725 / 1.055	22,0 kg	**35.000.028.06**	Shop
5,0 to	4 mm	725 / 1.025	32,0 kg	**35.000.028.01**	Shop

Gleishebewinden

Zulässige Last	Hub / Kurbel-umdrehung	Höhe mm min / max	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
5,0 to	4 mm	735 / 1.035	32,8 kg	**35.000.027.00**	Shop
10,0 to	4 mm	810 / 1.110	46,0 kg	**35.000.027.02**	Shop

Hydraulische Wagenheber

- *Leichtes aber robustes Gehäuse*
- *Sicherheitsventil*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis*
- *CE Konformitätserklärung*

DELTA®

NEU



Tragkraft	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
2.000 kg	158 - 298	2,3 kg	**20.010.006.00**	Shop
3.000 kg	180 - 340	3,2 kg	**20.010.006.01**	Shop
5.000 kg	200 - 385	4,2 kg	**20.010.006.02**	Shop
10.000 kg	200 - 385	5,6 kg	**20.010.006.03**	Shop
20.000 kg	235 - 440	10,0 kg	**20.010.006.04**	Shop

Hebegeräte und Kettenzüge unterliegen einer jährlichen Überprüfungspflicht! Diese kann bei uns durchgeführt werden.


Universalwinde Type Hi - Lift HL 605

Zum Heben, Ziehen und Spannen

- *Gesamthöhe 1.569 mm*
- *Nennlast 2.114 kg*
- *Nasenhubhöhe 1.264 mm*
- *Eigengewicht 14,2 kg*

Art.-Nr. 20.010.005.00
Preis Webshop

bis zu 2 Tonnen!



Delta Greifzüge mit Aluminiumgehäuse

- *Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten*
- *Einfache, sichere Bedienung*
- *Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis*
- *CE Konformitätserklärung*

DELTA®

NEU



Ausführung 1,6 to

Hubkapazität ..... 1.600 kg
Zugkapazität ..... 2.600 kg
Stahlseil - ø ..... 11 mm
Vorschub ..... -55 mm
L x B x H ..... 544 x 97 x 275 mm
Eigengewicht ..... 12,5 kg
Art.-Nr. 20.000.007.00 Webshop

Ausführung 3,2 to


Hubkapazität ..... 3.200 kg
Zugkapazität ..... 5.200 kg
Stahlseil - ø ..... 16 mm
Vorschub ..... -28 mm
L x B x H ..... 660 x 116 x 325 mm
Eigengewicht ..... 23,5 kg
Art.-Nr. 20.000.007.01 Webshop

Stahlseil 20 m komplett 11 mm ø für Greifzug 1,6 to **Art.-Nr. 20.000.007.10** Webshop
Stahlseil 20 m komplett 16 mm ø für Greifzug 3,2 to **Art.-Nr. 20.000.007.11** Webshop

Hydraulischer Rangierheber EY 03021

- *Sichere, leichte Absenkung*
- *Belastung 2.250 kg*
- *Höhe 140 - 500 mm*
- *Gewicht 30 kg*

Art.-Nr. 20.010.003.02
Preis Webshop

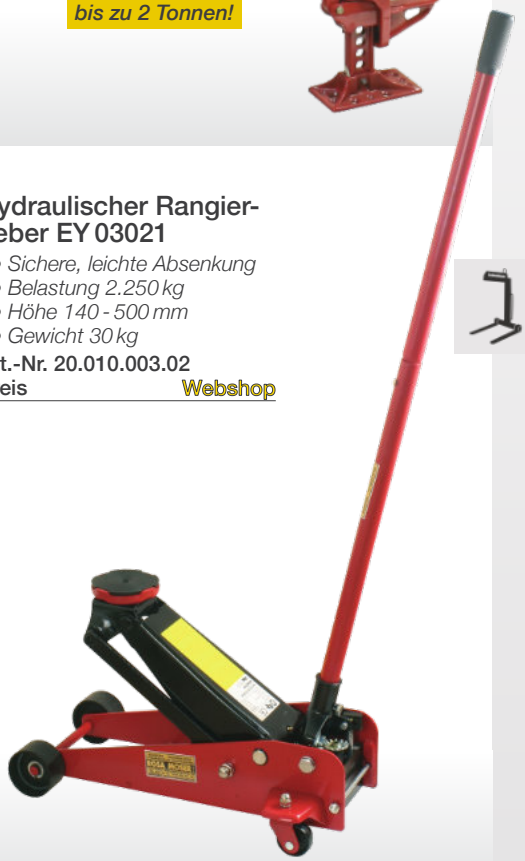

Seilratschzug S - 4 TO

Leichtes Arbeiten durch große Hebelwirkung

- *Sicherheitskupplung für problemloses Lösen der Last zum Ziehen*
- *Verzinkte Ausführung mit Umlenkrolle*

Nutzbare Zuglänge ..... 70 - 160 cm
Drahtseil - ø ..... 6 mm
Hakenöffnung ..... 24 mm
Zugleistung max. ..... 4 t
Gewicht ca. ..... 5 kg

Nicht zum Heben geeignet!



Seilratschzug S - 4 t **Art.-Nr. 20.000.002.00** Webshop



Stirnrad - Kettenzug mit Überlastschutz


- *Robuster, kompakter Kettenzug aus spezieller Stahllegierung, überall einsetzbar*
- *Geschmiedete Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar. Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm*
- *Dauerschmierung, alle rotierenden Teile sind kugelgelagert*

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
500 kg	3,0 m	255 mm	8,5 kg	**20.001.033.00**	Webshop
500 kg	6,0 m	255 mm	13,6 kg	**20.001.033.03**	Webshop
1.000 kg	3,0 m	306 mm	11,0 kg	**20.001.033.01**	Webshop
1.000 kg	6,0 m	306 mm	16,1 kg	**20.001.033.04**	Webshop
2.000 kg	3,0 m	368 mm	18,0 kg	**20.001.033.02**	Webshop
2.000 kg	6,0 m	368 mm	24,9 kg	**20.001.033.05**	Webshop

Ratschen - Kettenzug mit Überlastschutz

- *Äußerst robuster, kompakter und sicherer Kettenzug, überall einsetzbar*
- *Gehäuse, Getriebe und Bremsgehäuse aus speziallegiertem Stahl*
- *Geschmiedeter Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar. Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm. Solides Freilaufsystem für rasches Arbeiten*
- *Geringer Kraftaufwand am Hebel durch optimale Übersetzung*

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
750 kg	1,5 m	320 mm	7,7 kg	**20.001.035.01**	Webshop
750 kg	3,0 m	320 mm	8,9 kg	**20.001.035.04**	Webshop
1.500 kg	1,5 m	380 mm	11,8 kg	**20.001.035.02**	Webshop
1.500 kg	3,0 m	380 mm	13,9 kg	**20.001.035.05**	Webshop
3.000 kg	1,5 m	480 mm	21,0 kg	**20.001.016.02**	Webshop
3.000 kg	3,0 m	480 mm	24,3 kg	**20.001.016.03**	Webshop

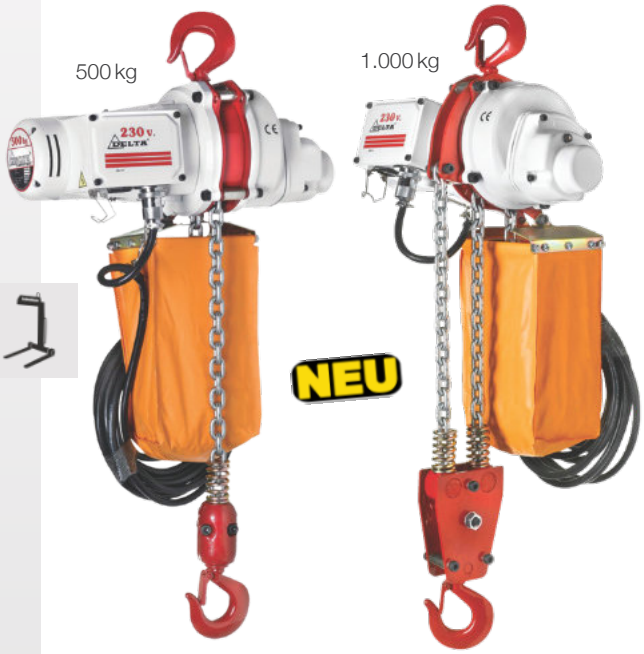

Dreibein für Delta Kettenzüge

- *Tragfähigkeit 500 kg*
- *Beine für einfachen Transport durch Kupplungen teilbar*
- *Klappfüße mit Ketten verbunden*
- *Robustes Kopfstück mit drehbarer Öse zum Aufhängen eines Hebezeuges*
- *Gesamthöhe 2.840 mm*
- *Eigengewicht 55 kg*


Art.-Nr. 20.001.034.00 Webshop



Elektrische Kettenzüge mit 10 m Hubhöhe

- *Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung*
- *Mit Steuerschalter, Kabel und Kettenbehälter*
- *5 m Anschlusskabel mit Schukostecker*
- *6 m Steuerkabel*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG*
- *Mit Prüfzeugnis*
- *CE Konformitätserklärung*

Tragkraft	500 kg	1.000 kg
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.300 W	1.300 W
Hubhöhe	10 m	10 m
Hubgeschwindigkeit	5 m / min	2,5 m / min
Eigengewicht	16 kg	17 kg
Art.-Nr.	**20.001.037.00**	**20.001.037.01**
Preis	Webshop	Webshop

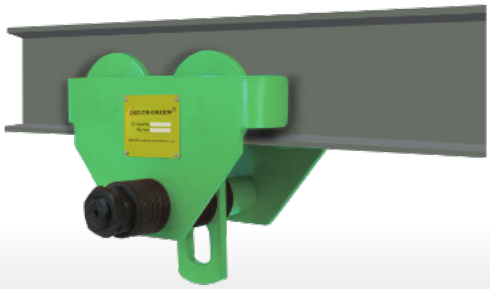

Unterflanschlaufkatze

Tragfähigkeit	Weiten-verstellung	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Preis €
500 kg	64 - 140 mm	212 mm	199 mm	**20.001.020.00**	Shop
1.000 kg	64 - 140 mm	255 mm	232 mm	**20.001.020.01**	Shop
2.500 kg	76 - 165 mm	302 mm	278 mm	**20.001.020.02**	Shop


Preise ohne Mehrwertsteuer

Kettengehänge 1-, 2- oder 4 - strangig mit Verkürzungshaken

Anschlagketten aus speziallegiertem, vergüteten Sonderstahl, hochfest nach EN 818, Güteklasse 8, mit Belastungsetikette und Prüfbuch.
Die angegebene Kettenlänge entspricht der tatsächlichen Kettenlänge ohne Ringe und Haken





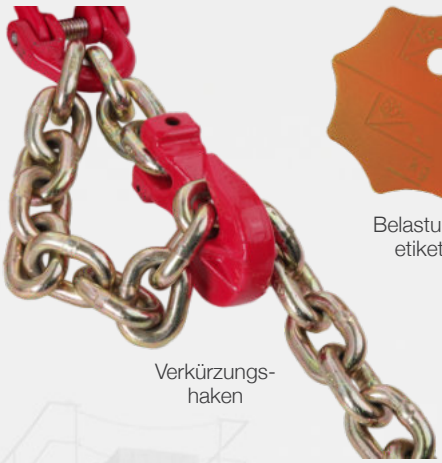

Verkürzungs-haken



Belastungs-etikette

Ketten-ø	Ketten-länge	1 - strangig mit Verkürzungshaken			2 - strangig mit Verkürzungshaken				4 - strangig mit Verkürzungshaken			
		Trag-kraft 0°	Art.-Nr.	Preis €	Tragkraft 0 - 45°	Tragkraft 45 - 60°	Art.-Nr.	Preis €	Tragkraft 0 - 45°	Tragkraft 45 - 60°	Art.-Nr.	Preis €
8 mm	2 m	2.000 kg	20.012.001.00	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.00	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.00	Shop
8 mm	3 m	2.000 kg	20.012.001.01	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.01	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.01	Shop
8 mm	4 m	2.000 kg	20.012.001.02	Shop	2.800 kg	2.000 kg	20.012.002.02	Shop	4.250 kg	3.000 kg	20.012.003.02	Shop
10 mm	2 m	3.150 kg	20.012.004.00	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.00	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.00	Shop
10 mm	3 m	3.150 kg	20.012.004.01	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.01	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.01	Shop
10 mm	4 m	3.150 kg	20.012.004.02	Shop	4.250 kg	3.150 kg	20.012.005.02	Shop	6.700 kg	4.750 kg	20.012.006.02	Shop
13 mm	2 m	5.300 kg	20.012.007.00	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.00	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.00	Shop
13 mm	3 m	5.300 kg	20.012.007.01	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.01	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.01	Shop
13 mm	4 m	5.300 kg	20.012.007.02	Shop	7.500 kg	5.300 kg	20.012.008.02	Shop	11.200 kg	8.000 kg	20.012.009.02	Shop


Belastungstabelle für Kettengehänge

Einstrangkette




0°


Zweistrangkette



0—45° 45—60°

Drei- und Vierstrangkette






0—45° 45—60°

Nr.	Kettengröße mm	Traglast WLL kg	kg	kg	kg	kg
K 7	7	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240
K 8	8	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000
K 10	10	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750
K 13	13	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000
K 16	16	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800

Die Traglasten der obigen Tabelle sind auf symetrische Lastverteilung mit gleich verteilten Winkeln σ ausgelegt.

Gerne fertigen wir auch Kettengehänge nach Ihren Wünschen in kürzester Zeit an!



Lieferung inklusive Prüfbuch



Für Ihre Sicherheit: geprüft nach EN 818, Güteklasse 8 — Mit Belastungsetikette



Lastkette hochfest

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis / m €
SA 7	1,5 t	20.011.000.00	Shop
SA 8	2,0 t	20.011.000.01	Shop
SA 10	3,2 t	20.011.000.02	Shop
SA 13	5,0 t	20.011.000.03	Shop
SA 16	8,0 t	20.011.000.04	Shop



Ovalring für Einstrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
A 13	SA 7	20.011.001.00	Shop
A 16	SA 8	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 10	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 13	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 16	20.011.001.04	Shop



Ovalring für Zweistrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
A 16	SA 7	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 8	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 10	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 13	20.011.001.04	Shop
A 32	SA 16	20.011.001.05	Shop



Ovalring für Drei- und Vierstrangkette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
G 7	SA 7	20.011.002.00	Shop
G 8	SA 8	20.011.002.01	Shop
G 10	SA 10	20.011.002.02	Shop
G 13	SA 13	20.011.002.03	Shop
G 16	SA 16	20.011.002.04	Shop



Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
V 7 / 8	SA 7 / 8	20.011.003.01	Shop
V 10	SA 10	20.011.003.02	Shop
V 13	SA 13	20.011.003.03	Shop
V 16	SA 16	20.011.003.04	Shop



Unilock Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
U 7	SA 7	20.011.021.00	Shop
U 8	SA 8	20.011.021.01	Shop
U 10	SA 10	20.011.021.02	Shop
U 13	SA 13	20.011.021.03	Shop
U 16	SA 16	20.011.021.04	Shop



Sicherheitslasthaken *mit Schäkelanschluss*

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
BKG 7 / 8	SA 7 / 8	20.011.020.00	Shop
BKG 10	SA 10	20.011.020.01	Shop
BKG 13	SA 13	20.011.020.02	Shop



Parallelhaken *mit Schäkelanschluss*

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
PSCH 7	SA 7	20.011.008.00	Shop
PSCH 8	SA 8	20.011.008.01	Shop
PSCH 10	SA 10	20.011.008.02	Shop
PSCH 13	SA 13	20.011.008.03	Shop
PSCH 16	SA 16	20.011.008.04	Shop



Wirbelhaken *ohne Kugellager*

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
LKN 7 / 8	SA 7 / 8	20.011.013.00	Shop
LKN 10	SA 10	20.011.013.01	Shop
LKN 13	SA 13	20.011.013.02	Shop



Anschweißhaken

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis €
AWH 3.8	3,8 t	20.011.015.00	Shop
AWH 6.3	6,3 t	20.011.015.01	Shop
AWH 10	10,0 t	20.011.015.02	Shop



Lasthaken *m. Sicherheitsklinke u. Schäkelanschluss*

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
LHSCHS 8	SA 7 / 8	20.011.007.00	Shop
LHSCHS 10	SA 10	20.011.007.01	Shop
LHSCHS 13	SA 13	20.011.007.02	Shop
LHSCHS 16	SA 16	20.011.007.03	Shop



Lasthaken *mit Sicherheitsklinke*

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
HÖS 6	SA 6	20.011.004.03	Shop
HÖS 8	SA 7 / 8	20.011.004.00	Shop
HÖS 10	SA 10	20.011.004.01	Shop
HÖS 13	SA 13	20.011.004.02	Shop
HÖS 16	SA 16	20.011.004.04	Shop



Sicherheitsklinken *komplett inklusive Feder und Bolzen für Lasthaken HÖS / LHSCHS*

Type	f. Haken	Art.-Nr.	Preis €
HE 7 / 8	8	20.011.010.03	Shop
HE 10	10	20.011.010.04	Shop
HE 13	13	20.011.010.05	Shop
HE 16	16	20.011.010.06	Shop



S - Haken

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis €
SH 7.8	SA 7	20.011.018.00	Shop
SH 8.8	SA 8	20.011.018.01	Shop
SH 10.8	SA 10	20.011.018.02	Shop
SH 13.8	SA 13	20.011.018.03	Shop



Schäkel hochfest geschweift

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis €
1395 - 0,5	0,5 t	20.011.009.08	Shop
1395 - 1,0	1,0 t	20.011.009.07	Shop
1395 - 1,5	1,5 t	20.011.009.06	Shop
1395 - 2,0	2,0 t	20.011.009.00	Shop
1395 - 3,25	3,25 t	20.011.009.01	Shop
1395 - 4,75	4,75 t	20.011.009.02	Shop
1395 - 6,5	6,5 t	20.011.009.03	Shop
1395 - 8,5	8,5 t	20.011.009.04	Shop





Kugelkopfabheber TH 2 erhöhte Laststufe

Type	Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
13	1,0 / 1,3 t	0,68 kg	20.011.031.00	Shop
25	2,0 / 2,5 t	1,32 kg	20.011.031.01	Shop
40 / 50	4,0 / 5,0 t	2,89 kg	20.011.031.02	Shop
75 / 100	6,3 / 7,5 / 10 t	8,60 kg	20.011.031.03	Shop

Seilösenabheber mit Rundgewinde

Type	Tragkraft	Gewinde	Art.-Nr.	Preis €
RD 12	0,5 t	M 12	20.011.025.00	Shop
RD 14	0,8 t	M 14	20.011.025.01	Shop
RD 16	1,2 t	M 16	20.011.025.02	Shop
RD 18	1,6 t	M 18	20.011.025.03	Shop
RD 20	2,0 t	M 20	20.011.025.04	Shop



Ketten verzinkt (Bratterkette)

DIN 5685, nicht geprüft, nicht lehrenhaltig

Materialstärke ø	Tragkraft	Art.-Nr.	Preis €
3 mm	55 kg	20.008.000.03	Shop
4 mm	100 kg	20.008.000.00	Shop
6 mm	200 kg	20.008.000.01	Shop
8 mm	400 kg	20.008.000.02	Shop

Feuerwehr-Karabiner verzinkt



Länge	Art.-Nr.	Preis €
5 cm	20.005.001.08	Shop
6 cm	20.005.001.00	Shop
8 cm	20.005.001.01	Shop
10 cm	20.005.001.02	Shop
12 cm	20.005.001.03	Shop
14 cm	20.005.001.04	Shop
16 cm	20.005.001.05	Shop
18 cm	20.005.001.06	Shop

Karabiner Stahl mit Triple - Lock Verschluss



FA5030123B
Öffnungsweite ..... 22 mm
Bruchfestigkeit..... 45 kN
Länge..... 111 mm
Art.-Nr. 38.009.023.02
Preis Webshop

Karabiner Aluminium mit Triple - Lock Verschluss



FA5030222B
Öffnungsweite ..... 19,5 mm
Bruchfestigkeit..... 23 kN
Länge..... 111 mm
Art.-Nr. 38.009.023.04
Preis Webshop

Schäkel hochfest geschweift mit Sicherung

NEU




Nutzlast	Länge mm	Bolzen ø	Art.-Nr.	Preis €
2,00 t	83	16	20.006.000.00	Shop
3,25 t	105	19	20.006.000.01	Shop
4,75 t	123	21	20.006.000.02	Shop
6,50 t	145	25	20.006.000.03	Shop

Rapidglieder verzinkt



ø	Länge	Art.-Nr.	Preis €
4 mm	40 mm	20.005.004.00	Shop
5 mm	48 mm	20.005.004.03	Shop
6 mm	57 mm	20.005.004.01	Shop
8 mm	74 mm	20.005.004.02	Shop

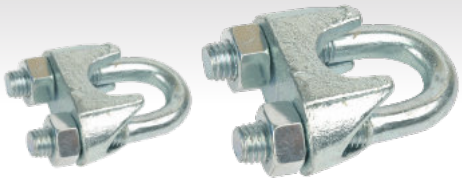

Drahtseilklemmen verzinkt


Ehem. DIN 741, handelsübliche Ware

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis per Stk.
3 mm	20 mm	11.006.002.10	Shop
5 mm	23 mm	11.006.002.00	Shop
6 mm	27 mm	11.006.002.01	Shop
8 mm	35 mm	11.006.002.02	Shop
10 mm	41 mm	11.006.002.03	Shop
13 mm	54 mm	11.006.002.04	Shop
14 mm	58 mm	11.006.002.05	Shop
16 mm	63 mm	11.006.002.06	Shop
19 mm	72 mm	11.006.002.07	Shop
22 mm	85 mm	11.006.002.08	Shop
26 mm	95 mm	11.006.002.09	Shop
40 mm	135 mm	11.006.002.15	Shop



Drahtseilkauschen verzinkt

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis per Stk.
3 mm	30 mm	11.006.003.11	Shop
5 mm	37 mm	11.006.003.00	Shop
6 mm	40 mm	11.006.003.01	Shop
8 mm	50 mm	11.006.003.02	Shop
10 mm	57 mm	11.006.003.03	Shop
12 mm	70 mm	11.006.003.04	Shop
14 mm	74 mm	11.006.003.05	Shop
16 mm	84 mm	11.006.003.06	Shop
18 mm	90 mm	11.006.003.07	Shop



Pressklemmen aus Alu

- *Oval, zylindrisch, für Drahtseile 2,0 - 5,0 mm*
- *In Packungen zu 100 Stk.*

Größe	Art.-Nr.	per Pkg.
2,0 mm	11.006.000.20	Shop
2,5 mm	11.006.000.21	Shop
3,0 mm	11.006.000.22	Shop
3,5 mm	11.006.000.23	Shop
4,0 mm	11.006.000.24	Shop
4,5 mm	11.006.000.25	Shop
5,0 mm	11.006.000.26	Shop

SONNECK



Handpresszange HZM 0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø

- *Aus legiertem Stahl, Körper gehärtet*
- *Sicherung automatisch, 280 mm lang*

Art.-Nr. 11.006.000.11 Webshop



Stahldrahtseile EN 12385-4

Normalmachart 42 N bzw. 114 N + FC

Konstruktion 6 x 7 N bzw. 6 x 19 N mit Fasereinlage

2 mm ø, Mindestbruchkraft 2,6 kN

50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.004.00**	Webshop

3 mm ø, Mindestbruchkraft 5 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.02**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.03**	Webshop

4 mm ø, Mindestbruchkraft 9 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.02**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.03**	Webshop

5 mm ø, Mindestbruchkraft 5 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.02**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.03**	Webshop

6 mm ø, Mindestbruchkraft 21 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.02**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.03**	Webshop

8 mm ø, Mindestbruchkraft 39 kN

30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.009.00**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.009.01**	Webshop

10 mm ø, Mindestbruchkraft 58 kN

60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.010.00**	Webshop

12 mm ø, Mindestbruchkraft 84 kN

60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.011.00**	Webshop



Stahldrahtseil drallarm

5,5 mm ø

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.01**	Webshop
40 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.02**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.03**	Webshop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.04**	Webshop
80 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.05**	Webshop
90 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.06**	Webshop



Kunststoffummanteltes Stahlseil verzinkt

Stahlseil 3 mm ø, Litze 5 mm ø

Glasklar ummantelt, mind. Bruchlast 5,86 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.01**	Webshop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.02**	Webshop

Rot ummantelt, mind. Bruchlast 5,29 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.00**	Webshop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.01**	Webshop
500 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.02**	Webshop





Allzweckkiste schwenkbar



Universalpritsche

Förderkorb mit klappbarem Schutzgitter

Schrägaufzug 13,3 m mit Kniestück

- *Tragkraft 200 kg, Stromanschluss 230 V, 1.200 W*
- *Förderhöhe 13,3 m, erweiterbar bis 24 m*
- *Hubgeschwindigkeit 27 m / min*
- *Automatische Endabschaltung*
- *Seillänge 45 m, Seildurchmesser 6 mm*
- *Fahrschlitten mit Seilbruchsicherung*

Bestehend aus:

- *Aluschienen 5 x 2 m, 1 x 1 m, 1 x 0,5 m*
- *1 Kniestück*
- *1 Fußstütze 1,5 m*
- *Verbindungsteile*
- *1 Fahrschlitten*
- *1 Kopfstück 0,3 m*
- *1 verstellbare Rohrabstützung*
- *Motorwinde 1,2 kW mit Rädern und 45 m Seil, jedoch ohne Fördergeräte*

Art.-Nr. 55.002.050.00 Webshop

Verlängerungen und Zubehör

Alu - Schienenverlängerung 1 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.051.00 Webshop

Alu - Schienenverlängerung 2 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.051.01 Webshop

Kniestück verstellbar
Art.-Nr. 55.002.052.00 Webshop

Kopfabstützung
Art.-Nr. 55.002.052.01 Webshop

Universalpritsche, L x B x H = 68 x 50 x 91 cm
Art.-Nr. 55.002.053.00 Webshop

Förderkorb, L x B x H = 69 x 69 x 19 cm, mit klappbarem Schutzgitter (bei Verwendung eines Kniestückes ist die Förderung nur bis zum Kniestück möglich)
Art.-Nr. 55.002.054.00 Webshop

Allzweckkiste schwenkbar, L x B x H = 100 x 57 x 30 cm (bei Verwendung eines Kniestückes ist die Förderung nur bis zum Kniestück möglich)
Art.-Nr. 55.002.055.00 Webshop

Schienenabstützung verstellbar von 15 - 22 m
Art.-Nr. 55.002.050.01 Webshop

Die vorgeschriebene Überprüfung nach § 93 ADSV (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung) inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Seilhebezug Tiratutto

Anschluss	230 V	Seilgeschwindigkeit	8 m / min ohne Umlenkrolle
Leistung	450 W		4 m / min mit Umlenkrolle
Tragkraft	100 kg ohne Umlenkrolle	Seildurchmesser	3 mm
	200 kg mit Umlenkrolle	L x B x H	32 x 13,2 x 16 cm
Hubhöhe	12 m ohne Umlenkrolle	Gewicht	9 kg
	6 m mit Umlenkrolle		

Komplett mit Schellen (innen 45 x 45 mm) **Art.-Nr. 55.000.006.00** Webshop



Schwenkarmausleger teleskopisch

Mit Gerüstschellen, Ausladung 75 - 110 cm, passend zu Tiratutto
Art.-Nr. 55.000.007.01 Webshop



Umlenkrolle

Passend zu Tiratutto
Art.-Nr. 55.000.008.00 Webshop



Ersatz - Gerüstschelle

Für Schwenkarmausleger
Art.-Nr. 55.000.008.01
Preis per Garn. Webshop



Schellen


Zur waagrechten Befestigung des Tiratutto Seilhebezugs. Für Vierkantprofile 45 x 45 mm
Art.-Nr. 55.000.008.02 **per Garn.** Webshop





Atlas Bockaufzug 300, 500, 750 und 950 kg Tragkraft

Zerlegbarer Bockaufzug mit einer effektiven Auskragung von 105 cm und 3 - teiligem Krangestell. Der Windenteil ist vorwiegend aus Aluminium gefertigt und als Laufkatze ausgebildet. Dies ermöglicht ein problemloses Verschieben innerhalb der Laufschiene.

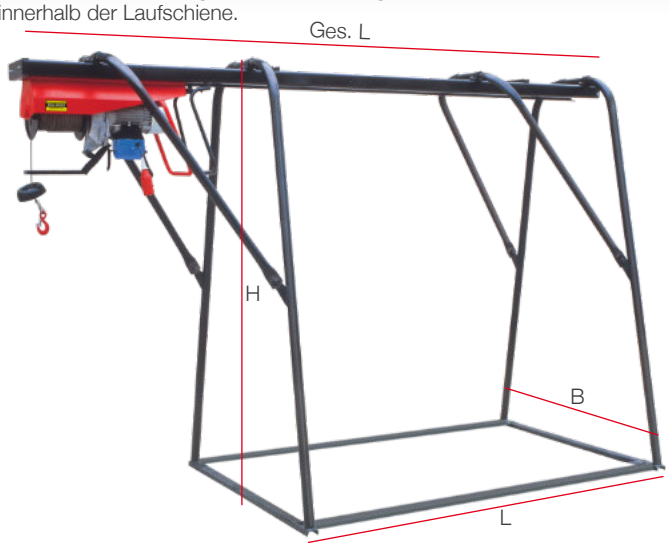

Laut ÖNORM müssen Gegengewichte gegen unbefugtes Entfernen durch Versperren, Verschrauben und dergleichen gesichert werden.

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Type	Ges. L	H	B	L	erford. Gegengewicht
300 kg	300 cm	207 cm	152 cm	216 cm	Gegengewicht 330 kg
500 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 550 kg
750 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 825 kg
950 kg	300 cm	221 cm	160 cm	218 cm	Gegengewicht 1.045 kg

Tragkraft	Anschluss	Seillänge	Umlenkrolle	Seilgeschwindigkeit	Gewicht Winde	Gew. ohne Winde	Art.-Nr.	Preis €
300 kg	230 V	25 m	-	23 m / min	48 kg	90 kg	**55.000.000.00**	Webshop
300 kg	400 V	25 m	-	23 m / min	48 kg	90 kg	**55.000.001.00**	Webshop
500 kg	230 V	25 + 25 m	•	11,5 m / min	55 kg	150 kg	**55.000.002.01**	Webshop
500 kg	400 V	25 m	-	29 m / min	50 kg	150 kg	**55.000.002.00**	Webshop
750 kg	400 V	25 m	-	22 m / min	60 kg	155 kg	**55.000.005.01**	Webshop
950 kg	400 V	25 + 25 m	•	11 m / min	67 kg	155 kg	**55.000.005.02**	Webshop


Kragarmlift klappbar

Aus Stahl verzinkt



- *Zum Heben von IPE - Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten*
- *Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden*
- *Drehbarer Aufnahmekopf*
- *Leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe*



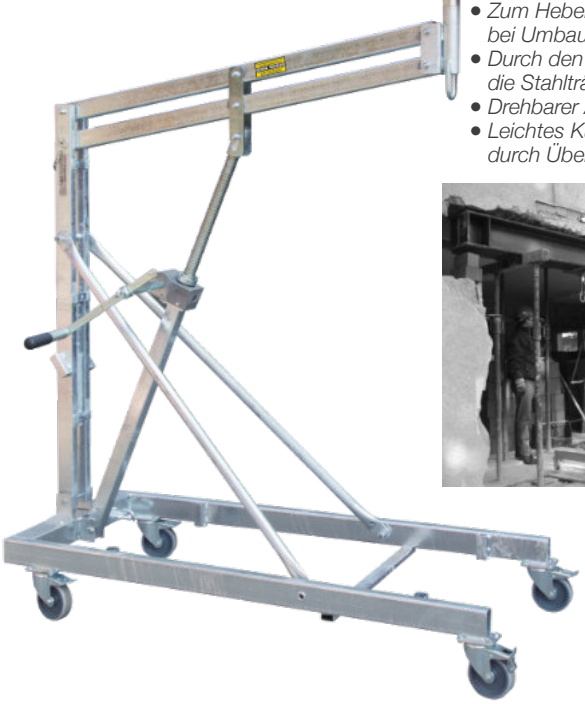



Lieferung inklusive Verlängerung 25 cm auf 300 cm Gesamthöhe

Tragfähigkeit ..... 600 kg
L x B x H ..... 157 x 73 x 164 cm
Lichtes Maß Kopfgabel ... 36 x 20,5 x 11,5 cm
Verstellbereich ..... 110 - 275 (300) cm
Zusammengelegt ..... 157 x 73 x 60 cm
Gewicht ..... 86 kg

Art.-Nr. 27.015.009.00 Webshop

Dachaufzug HE 525

- *Mit drehbarem Ausleger für optimalen Arbeitsradius*
- *Gestell und Motorgehäuse aus poliertem Stahl*
- *Wird zur Befestigung am Dach angeschraubt*
- *Inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Tragkraft max. ..... 500 kg
Seillänge max. ..... 60 m
Seildurchmesser ..... 7 mm
Seilgeschwindigkeit ... ca. 22 m / min
Untergestell B x T ..... 274 x 142 cm
Höhe H ..... 197 cm
Ausladung ..... 102 cm



Fern bedienung

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch wird gegen Kostenersatz durchgeführt.

Lieferung in zerlegtem Zustand, Gewicht mit Verpackung ca. 120 kg

Art.-Nr. 55.000.005.00

Preis Webshop





Beta Hochbauwinde SPM 210 / 300 ZP

Große Tragkraft, robuste Bauausführung, 80 m Seil, robustes Traggestell, Steuerungskabel 150 cm lang

Type	SPM 210 ZP	SPM 300 ZP
Tragkraft	200 kg	300 kg
Anschluss	230 V / 0,9 kW	230 V / 1,9 kW
Seilgeschwindigkeit	23 m / min	21 m / min
Arbeitshöhe	40 m	40 m
Seil - ø	5 mm	6 mm
Bruchlast des Seiles	1.600 kg	2.400 kg
L x B x H	93 x 30 x 44 cm	93 x 30 x 44 cm
Gewicht	62 kg	74 kg
Art.-Nr.	**55.000.009.00**	**55.000.009.01**
Preis	Webshop	Webshop



HE 200



SUM 210 ZP-VL

Gerüstaufzüge

Zur Montage an Gerüstrohre 48 mm ø

Type	HE 200	SUM 210 ZP-VL
Tragkraft	200 kg	200 kg
Anschluss	230 V / 0,75 kW	230 V / 0,9 kW
Seilgeschwindigkeit	23 m / min	23 m / min
Seillänge	25 m	25 m
Seil - ø	5 mm	5 mm
Gewicht	37 kg	35 kg
Art.-Nr.	**55.003.016.00**	**55.000.010.02**
Preis	Webshop	Webshop

Ersatz - Gerüstschelle für HE 200
Art.-Nr. 55.000.008.03 Webshop

Ersatz - Gerüstschelle für SUM 210
Art.-Nr. 55.000.010.03 Webshop



Gerüstaufzüge MP 200

Gerüstaufzüge für die Montage an Gerüstrohre 48 mm ø. Betrieb nur mit dem optionalen Schwenkarmausleger möglich! Lieferung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko.

MP 200

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.000 W
Tragkraft ..... 200 kg
Arbeitshöhe ..... 40 m
Seilgeschwindigkeit ..... 22 m / min
Seil - ø ..... 4 mm
Gewicht ..... 40 kg

Preis ohne Schwenkarmausleger
Art.-Nr. 55.000.011.00 Webshop

MP 200 mit Inverter

- *Mit Inverter für stufenlose Regelung der Seilgeschwindigkeit*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.400 W
Tragkraft ..... 200 kg
Arbeitshöhe ..... 40 m
Seilgeschwindigkeit ..... 11 - 40 m / min
Seil - ø ..... 4 mm
Gewicht ..... 40 kg

Preis ohne Schwenkarmausleger
Art.-Nr. 55.000.011.01 Webshop

Schwenkarmausleger

- *Mit Endausschalter*

Ausladung ca. ..... 100 cm
Art.-Nr. 55.000.011.02 Webshop



Geschoßstütze

Höhenverstellbar von 2.530 - 3.530 mm, Gewicht 46 kg
Art.-Nr. 55.000.010.08
Preis Webshop



Fensterstütze

Zur Montage des Aufzuges in Fensterlaibungen (1.050 -1.600 mm)
Art.-Nr. 55.000.010.07
Preis Webshop



Aufzugskonsole schwenkbar 61060

Verzinkte Ausführung, Ausladung 90 cm, Tragkraft 200 kg, Gewicht 11 kg
Art.-Nr. 27.014.008.00
Preis Webshop

Krankippeimer eckige Form

Mit Kranöse und Bügelsicherung,
aus Stahlblech lackiert

Inhalt 45 l, L x B x H = 53 x 45 x 32 cm,
Eigengewicht 12 kg
Art.-Nr. 26.001.003.00 Webshop

Inhalt 80 l, L x B x H = 66 x 55 x 36 cm,
Eigengewicht 17 kg
Art.-Nr. 26.001.003.01 Webshop

Inhalt 150 l, L x B x H = 75 x 66 x 42 cm,
Eigengewicht 25 kg
Art.-Nr. 26.001.003.02 Webshop



Aluminium-Hebebühne

Zum senkrechten Heben von Lasten. Robuste Ausführung aus Aluminium, Tragkraft 200 kg, L x B = 60 x 80 cm, Gewicht 12,5 kg



Art.-Nr. 55.002.074.00 Webshop



Kübelring

Für 4 Baueimer, mit 4 Karabinern 14 cm, Ringdurchmesser 49 cm, Höhe 32 cm, Gewicht mit Karabinern 5 kg

Art.-Nr. 55.003.011.00 Webshop



Eimerträger

Für 4 Baueimer, Ringdurchmesser innen 31,5 cm, Gewicht 9,1 kg
Lieferung ohne Eimer

Art.-Nr. 55.003.010.00 Webshop

Webi Stahlklobenräder mit drehbarem Haken

160 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.00**	Webshop
200 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.01**	Webshop
250 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.02**	Webshop

Hanfseilklobenräder aus Guss, mit drehbarem Haken

125 mm ø, Tragkraft 0,25 t, f. Seile bis 25 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.001.00**	Webshop
160 mm ø, Tragkraft 0,70 t, f. Seile bis 20 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.001.01**	Webshop

Drahtseilklobenräder mit drehbarem Haken

115 mm ø, Tragkraft 0,50 t, f. Seile bis 10 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.002.00**	Webshop
155 mm ø, Tragkraft 1,00 t, f. Seile bis 10 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.002.01**	Webshop

Delta Klappklobenräder einfaches Auflegen des Drahtseiles durch Seitenklappe

88 mm ø, Tragkraft 0,50 t, f. Seile bis 5 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.00**	Webshop
105 mm ø, Tragkraft 1,00 t, f. Seile bis 7 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.01**	Webshop
190 mm ø, Tragkraft 2,00 t, f. Seile bis 13 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.02**	Webshop
220 mm ø, Tragkraft 3,20 t, f. Seile bis 15 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.03**	Webshop



Polypropylenseile

3 - litzig gedreht, geschmeidig, geringe Wasseraufnahme,
nicht für Personenbeförderung geeignet!

ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis / Rolle
6 mm	500 m	**49.002.006.02**	Webshop
8 mm	50 m	**49.002.007.01**	Webshop
8 mm	300 m	**49.002.007.02**	Webshop
10 mm	50 m	**49.002.008.01**	Webshop
12 mm	25 m	**49.002.009.00**	Webshop
12 mm	50 m	**49.002.009.01**	Webshop
14 mm	25 m	**49.002.010.00**	Webshop
14 mm	50 m	**49.002.010.01**	Webshop
16 mm	25 m	**49.002.011.00**	Webshop
16 mm	50 m	**49.002.011.01**	Webshop
18 mm	25 m	**49.002.012.00**	Webshop
18 mm	50 m	**49.002.012.01**	Webshop
20 mm	25 m	**49.002.013.00**	Webshop
20 mm	50 m	**49.002.013.01**	Webshop
22 mm	25 m	**49.002.014.00**	Webshop
22 mm	50 m	**49.002.014.01**	Webshop
24 mm	25 m	**49.002.015.00**	Webshop
24 mm	50 m	**49.002.015.01**	Webshop









Anbindestrick aus Polypropylen

2,5 m lang **Art.-Nr. 27.004.003.01** Webshop

Hanfgurt 40 mm

Art.-Nr. 49.002.003.00
Preis per lfm Webshop



Möbeltragegurt 50 mm


Art.-Nr. 49.002.003.01
Preis per lfm Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer





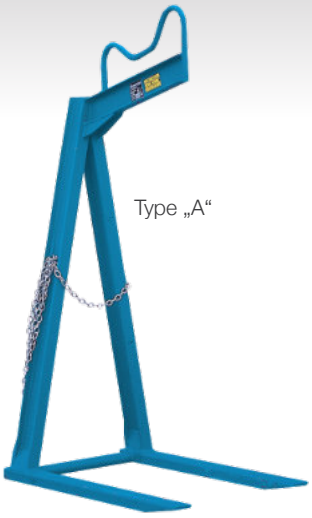

Krangabeln 1054

- *Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck*
- *Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Tragarm*
- *Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm*
- *Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)*

Krangabeln 1053

- *Mit manuellem Gewichtsausgleich*
- *Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm*
- *Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)*

Krangabel Type „A“

- *Mit Doppelbügel 28 mm ø*
- *Mit Sicherungskette*
- *Nutzhöhe 1.300 mm*
- *Breite 680 mm*

Type	1054.8	1054.9	1054.10	1053.8	1053.9	1053.10	Type „A“ 1,8 t
Traglast max.	1.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	1.500 kg	2.000 kg	3.000 kg	1.800 kg
Zinken B x H	120 x 40 mm	125 x 50 mm	125 x 50 mm	120 x 40 mm	125 x 50 mm	125 x 50 mm	95 x 55 mm
ZGewicht	145 kg	180 kg	200 kg	140 kg	180 kg	195 kg	79 kg
Art.-Nr.	**26.002.006.01**	**26.002.006.02**	**26.002.006.03**	**26.002.005.00**	**26.002.005.01**	**26.002.005.02**	**26.002.001.04**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop





Mit 4 eingearbeiteten Kranschlaufen

Sondergrößen auf Anfrage

Transportnetz 6 x 8 m, Nutzlast 1 t

Geprüft nach EN 1263-1, GS - geprüft, Netzstärke ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit 4 eingearbeiteten Kranschlaufen, Netztype Nr. 1903-100, Eigengewicht 11,2 kg

Art.-Nr. 26.001.012.00 Webshop



Weitere Big Bags siehe Seite 273

Big Bag Traverse 1097

Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug. Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bag dauerhaft.

Tragkraft .....1.500 kg
L x B .....93 x 91,5 cm
Eigengewicht .....72 kg

Art.-Nr. 26.001.011.00 Webshop

Big Bag Schuttsack

Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, Pflastersteinen etc.. Mit robusten Tragschlaufen.

Tragkraft .....1.500 kg
Maße .....90 x 90 x 90 cm

Art.-Nr. 26.001.010.00 Webshop

Ausführung mit Auslauf (siehe S. 273)
Art.-Nr. 26.001.010.01 Webshop



Big Bag Einmannplattensack

Ideal für den Transport von Einmann - Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten

Tragkraft .....1.000 kg
Maße .....260 x 125 x 30 cm

Art.-Nr. 26.001.010.02 Webshop



Type 1061



Type RGH





Rohrhebegeräte für Rohre bis 2 m ø

Die Zangen spannen sich automatisch beim Anheben der Last.

1061 / 1,5 t, Spannbereich 0 - 130 mm, Gewicht 31 kg, Kettenlänge 170 cm
Tragkraft 1,5 t **Art.-Nr. 20.002.003.00** Webshop

1061 / 3,0 t, Spannbereich 10 - 180 mm, Gewicht 54 kg, Kettenlänge 180 cm
Tragkraft 3,0 t **Art.-Nr. 20.002.003.01** Webshop

RGH 1, Spannbereich 40 - 140 mm, Gewicht 45 kg, Kettenlänge 160 cm
Tragkraft 1,5 t **Art.-Nr. 20.002.004.00** Webshop

RGH 2, Spannbereich 60 - 160 mm, Gewicht 55 kg, Kettenlänge 180 cm
Tragkraft 3,0 t **Art.-Nr. 20.002.004.01** Webshop

Abfallcontainer 1046.12, 1 m³ Inhalt

- *Hervorragend bei Sanierungs-, Neubau- oder Umbauarbeiten sowie zum Transport von Sand, Kies, Mörtel etc.*
- *Gute Stapelfähigkeit bei Transport und Lagerung. Für Kran- oder Staplerbetrieb geeignet*

Länge 172 cm, Breite 118 cm, Höhe 72 cm, Gewicht 100 kg, Tragkraft 2.000 kg

Art.-Nr. 26.001.009.00 Webshop



Kranschaufel 1045 mit Klappbügel

Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweiten Mann.


Inhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gew. ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.095	1.975	540	110	**26.001.008.00**	Shop
500	1.345	1.975	540	125	**26.001.008.01**	Shop
750	1.350	2.230	645	175	**26.001.008.02**	Shop
1.000	1.600	2.255	645	210	**26.001.008.03**	Shop
1.500	1.570	2.210	880	280	**26.001.008.04**	Shop
2.000	1.820	2.735	960	545	**26.001.008.05**	Shop
3.000	1.810	3.270	1.045	765	**26.001.008.06**	Shop



Betonkübel 1011

Konische Form mit geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
250	870	940	420	1.080	1.140	95	**26.000.000.01**	Shop
375	950	940	420	1.250	1.310	125	**26.000.000.02**	Shop
500	1.140	1.100	450	1.240	1.300	194	**26.000.000.03**	Shop
750	1.240	1.270	480	1.370	1.430	236	**26.000.000.04**	Shop
1.000	1.350	1.270	480	1.530	1.590	286	**26.000.000.05**	Shop






Betonkübel 1012 H

Zylindrische, konische Form mit geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss, Handradbetätigung und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	950	940	420	1.250	60	1.310	157	**26.000.001.05**	Shop
500	1.040	1.080	480	1.060	200	1.320	232	**26.000.001.00**	Shop
750	1.040	1.080	480	1.060	500	1.620	292	**26.000.001.01**	Shop
1.000	1.140	1.200	480	1.250	450	1.760	333	**26.000.001.02**	Shop
1.250	1.400	1.420	500	1.200	450	1.710	358	**26.000.001.03**	Shop
1.500	1.400	1.420	500	1.200	650	1.910	428	**26.000.001.04**	Shop
2.000	1.400	1.420	500	1.200	1.000	2.260	598	**26.000.001.06**	Shop








Betonkübel 1016


Zylindrische, konische Form mit geradem Schlauchanschluss - Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses und geprüftem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	168	**26.000.006.01**	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	198	**26.000.006.02**	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	238	**26.000.006.03**	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	292	**26.000.006.04**	Shop

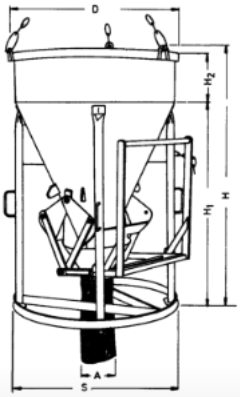







Betonkübel 1016 H

Zylindrische-, konische Form mit geradem Schlauchanschluss - Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Handradbetätigung des Patentverschlusses und geprüftem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	200	**26.000.006.12**	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	230	**26.000.006.07**	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	270	**26.000.006.06**	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	330	**26.000.006.08**	Shop
1.250	1.600	1.600	200	1.350	350	1.760	380	**26.000.006.09**	Shop
1.500	1.600	1.600	200	1.350	450	1.860	460	**26.000.006.10**	Shop
2.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.060	650	**26.000.006.11**	Shop





Mit Funksteuerung

Kraneimer 1016 F mit Funksteuerung

Zylindrische-, konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf und angeschweißter Kette.


Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für den Außenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben. Der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder und ein Hydraulikaggregat per Akku betrieben. Die Klappe schließt bei Störungen sowie Reichweitenüberschreitung selbständig.

Schlauchanschluss 200 mm ø, Auslaufschlauch 150 cm lang

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
1.000 l	1.750 mm	1.400 mm	400 kg	**26.000.020.00**	Shop
1.500 l	1.800 mm	1.600 mm	515 kg	**26.000.020.01**	Shop
2.000 l	2.000 mm	1.800 mm	710 kg	**26.000.020.02**	Shop



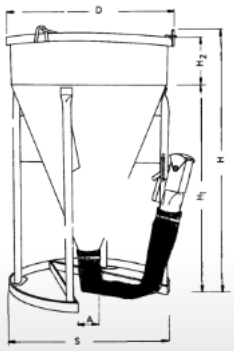


Betonkübel 1017

Zylindrische-, konische Form, Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m langer Schlauch, Kübel aus 3 mm Stahlblech mit geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	1.040	1.120	150	1.430	150	1.640	178	**26.000.007.01**	Shop
500	1.040	1.120	150	1.430	300	1.790	195	**26.000.007.02**	Shop
750	1.400	1.400	150	1.410	250	1.720	218	**26.000.007.03**	Shop
1.000	1.400	1.400	150	1.410	400	1.870	285	**26.000.007.04**	Shop
1.250	1.600	1.600	150	1.400	250	1.710	285	**26.000.007.05**	Shop





Betonkübel 1021


Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
250	820	820	380	940	250	1.290	105	**26.000.002.01**	Shop
375	970	970	420	1.150	200	1.450	140	**26.000.002.02**	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	162	**26.000.002.03**	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	230	**26.000.002.04**	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	275	**26.000.002.05**	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	358	**26.000.002.06**	Shop

Betonkübel 1021 H

Runde Form mit seitlichem Auslauf, Verschluss mit Handradbetätigung, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
375	970	970	420	1.150	200	1.450	180	**26.000.003.00**	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	202	**26.000.003.01**	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	270	**26.000.003.02**	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	325	**26.000.003.03**	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	408	**26.000.003.04**	Shop
1.500	1.400	1.440	500	1.400	600	2.100	455	**26.000.003.05**	Shop
2.000	1.600	1.600	500	1.600	550	2.250	515	**26.000.003.06**	Shop






Betonkübel 1031 H mit Reißleine

Quadratisch abgerundete Form mit Schlauchauslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung und 3 m langer Reißleine, Schlauchlänge 3 m

Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
750	1.200	1.200	200	1.100	250	1.350	330	**26.000.012.00**	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.100	400	1.500	380	**26.000.012.01**	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.300	400	1.700	490	**26.000.012.02**	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.300	650	1.950	570	**26.000.012.03**	Shop
3.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.000	1.100	**26.000.012.04**	Shop

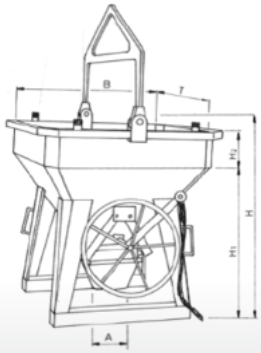




Betonkübel 1035 mit Reißleine

Quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchauslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses. Automatisches Schließen der Verschlussklappe durch Federzug nach Beenden des Öffnungsvorganges. Reißleine 3 m lang, Schlauchlänge 3 m


Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H 1 mm	H 2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
750	1.200	1.200	200	1.250	250	1.500	340	**26.000.013.00**	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.250	400	1.650	360	**26.000.013.01**	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.500	300	1.800	500	**26.000.013.02**	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.500	550	2.050	580	**26.000.013.03**	Shop
3.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.000	1.120	**26.000.013.04**	Shop

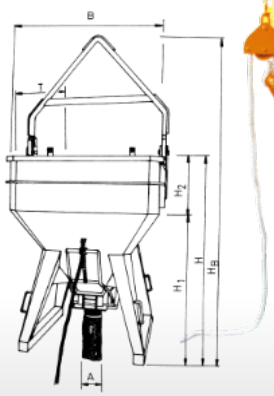



Betonkübel 1092

Rechteckige Form mit geradem Auslauf zum Gießen von Schalungen, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüftem Kettengehänge.



Inhalt Liter	H mm	T mm	B mm	Auslauf mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis €
200	700	1.130	855	600	120	**26.000.005.00**	Shop
250	770	1.130	855	600	135	**26.000.005.01**	Shop
375	940	1.130	855	600	185	**26.000.005.02**	Shop
500	940	1.440	990	800	200	**26.000.005.03**	Shop
750	1.170	1.440	990	800	240	**26.000.005.04**	Shop
1.000	1.350	1.540	990	900	300	**26.000.005.05**	Shop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Kraneimer 1016 H - PAM mit Personenaufnahmemittel

Mit Doppelhandlauf und Schutzdach

Zylindrisch - konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf, mit Handradbetätigung und angeschweißter Kette.

Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Schutzdach zum Bedienen des Handrades an der Einfüllstelle des Betons.

Der Kraneimer entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen, zugelassen für eine mitfahrende Person.

Höhe mit Schutzdach 2.400 mm, Schlauchanschluss 200 mm ø

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
500 l	1.650 mm	1.040 mm	520 kg	**26.000.019.00**	Webshop
750 l	1.600 mm	1.400 mm	560 kg	**26.000.019.01**	Webshop
1.000 l	1.690 mm	1.400 mm	610 kg	**26.000.019.02**	Webshop
1.500 l	2.000 mm	1.400 mm	650 kg	**26.000.019.04**	Webshop



Arbeitskorb 1071

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Allseitig auf 1.000 mm Höhe mit Blech verkleidet, ringsum laufendes Schutzgeländer, Einstiegstüre auf der Schmalseite. Am oberen Ende gefederte Zugöse und Seilstrupp 1,40 m lang, 3 Leitrollen an der Breitseite und am Schutzdach.

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Technische Daten:

Eigengewicht ..... 270 kg
Nutzlast ..... 250 kg
Zul. Gesamtgewicht ..... 520 kg
Erfoderliche Mindest-tragfähigkeit Hebezeug ..... 780 kg
Breite ..... 100 cm
Länge ..... 141 cm
Höhe ..... 272 cm

Art.-Nr. 26.003.000.00
Preis Webshop

Arbeitsplattform 1074

Für bis zu zwei Personen und Werkzeug. Die robuste Arbeitsplattform verfügt über eine extra verstärkte Riffelblech - Bodenplatte sowie eine schützende Deckenplatte. Die Seitenwände sind halbhoch mit schlagstabilen Wänden aus Stahlprofilblech und einem höchst belastbaren, umlaufenden Sicherheitsgeländer ausgestattet. Der Einstieg ist auf der schmalen Seite.

Technische Daten:

Eigengewicht ..... 190 kg
Nutzlast ..... 250 kg
Zul. Gesamtgewicht ..... 440 kg
Erforderliche Mindesttragfähigkeit Hebezeug ..... 660 kg
B x L x H ..... 89 x 155 x 234 cm

Art.-Nr. 26.003.001.00 Webshop



Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Funkgeräte siehe Seite 313



Zubehör und Ersatzteile


Spezialschlauch 150 mm ø, aus Kunststoff, Blau	**Art.-Nr. 26.000.010.00**	Webshop
Spezialschlauch 200 mm ø, aus Kunststoff, Blau	**Art.-Nr. 26.000.010.01**	Webshop
Original Siloschlauch 150 mm ø, aus Gummi, 3 - lagig, 1,25 m	**Art.-Nr. 26.000.010.02**	Webshop
Original Siloschlauch 150 mm ø, aus Gummi, 3 - lagig, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.04**	Webshop
Original Siloschlauch 200 mm ø, aus Gummi, 3 - lagig, 1,25 m	**Art.-Nr. 26.000.010.03**	Webshop
Original Siloschlauch 200 mm ø, aus Gummi, 3 - lagig, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.05**	Webshop
Schlauchschelle 150 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.011.00**	Webshop
Schlauchschelle 200 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.011.01**	Webshop
Verschlussstück allein 150 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.00**	Webshop
Verschlussstück allein 200 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.01**	Webshop
Handrad für Betonkübel, 500 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.02**	Webshop
Schutzdach für **1016 H - PAM** zum Nachrüsten	**Art.-Nr. 26.000.019.03**	Webshop
Gitterrost für **1016 H - PAM,** 120 x 66 cm (neue Version)	**Art.-Nr. 26.000.019.06**	Webshop
Gitterrost für **1016 H - PAM,** 100 x 60 cm (alte Version)	**Art.-Nr. 26.000.019.05**	Webshop

Seitenschutznetze

Nach DIN EN 1263-1 in Standardabmessungen, komplett mit angenähten Isilink - Clips



- *Knotenlose Seitenschutznetze aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm*
- *Maschenweite 100 mm*
- *Mit angeketteltem Einfass - Seil sowie angenähten Isilink - Clips (DBGM) im Abstand von ca. 75 cm*
- *GS - Prüfbescheinigung 97175*

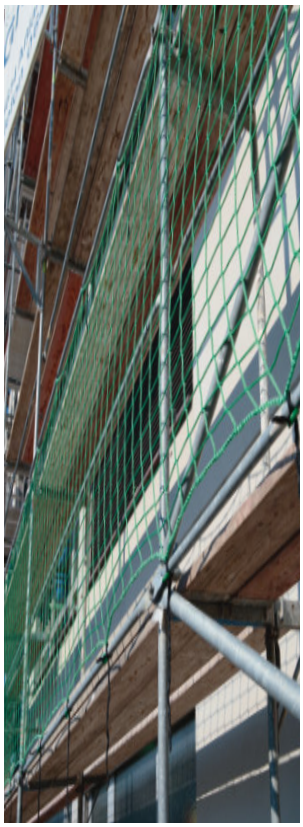

Type 3007 - 100

1,5 x 10 m, mit 32 Isilink - Clips
Art.-Nr. 01.004.004.01 Webshop

Type 3008 - 100

2,0 x 10 m, mit 34 Isilink - Clips
Art.-Nr. 01.004.004.00 Webshop





Isilink - Clip *für Seitenschutznetze*
Art.-Nr. 01.004.004.03 80 cm lang, per Stück Webshop

Aktions - Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1, komplett mit angenähten Gurtschnallenverschlüssen

- *H x L = 2,0 x 10 m*
- *Maschenweite 100 mm*



Art.-Nr. 01.004.004.02 per Rolle Webshop



Gerüstschutznetz Grün oder Weiß aus Kunststoff

- ***Besonders reißfest***
- *Randverstärkt*
- *Licht- und luftdurchlässig*
- *Maschenweite 11 mm*
- *Gewicht 35 g / m²*
- *Breite 3,6 m (auf 1,8 m gefaltet, dadurch ideal für PKW - Transport)*
- *Rollenlänge 100 lfm = **360 m²***
- *Rollengewicht 14,5 kg*


Ausführung Grün
Art.-Nr. 01.004.000.01 Webshop

Ausführung Weiss
Art.-Nr. 01.004.000.04 Webshop

Gerüstschutznetz Premium Weiß

- ***Besonders reißfest***
- *Randverstärkt*
- *Licht- und luftdurchlässig*
- *Maschenweite 8 mm*
- *Gewicht 50 g / m²*
- *Breite 3,1 m (auf 1,55 m gefaltet, dadurch ideal für PKW - Transport)*
- *Rollenlänge 50 lfm = **155 m²***
- *Rollengewicht 7,8 kg*

Art.-Nr. 01.004.000.02 Webshop

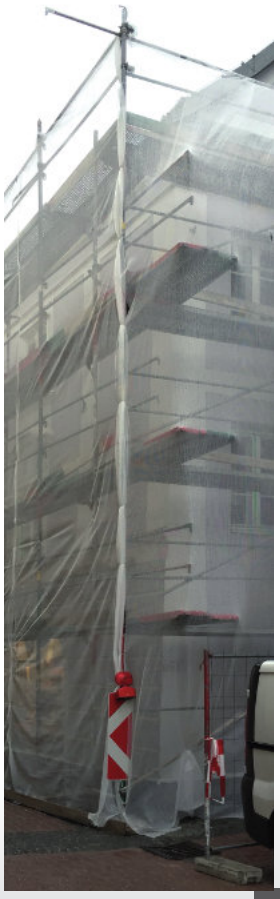

Auffangnetze ringsum mit Randseil

- *Knotenloses Schutznetz nach EN 1263-1*
- *Aus hochfestem Polypropylen (Materialstärke ca. 5 mm)*
- *Rhombische Maschenstellung, Maschenweite 100 mm*
- *Ringsum mit Randseil 30 kN, ca. 12 mm stark*
- *Befestigung des Netzes mittels Aufhängeseil*





Größe 5 x 10 m (Nr. 18030-100) **Art.-Nr. 01.004.004.10** Webshop
Größe 10 x 10 m (Nr. 18032-100) **Art.-Nr. 01.004.004.11** Webshop


Aufhängeseil Nr. 2011, 2,50 m lang, nach EN 1263-1 (Typ L), eine Seite mit eingespleißter Schlaufe, andere Seite festendig abgeschweißt, Mindestbruchfestigkeit 30 kN
Art.-Nr. 01.004.004.12 Webshop


Lichtkuppelnetz

- *Verhindert Stürze durch Lichtkuppeln bzw. Absturz vom Gebäude durch Anbringen einer PSA (Persönliche Schutzausrüstung)*
- *Netztuch aus hochfestem Polypropylen, Gurtband zur Befestigung an der Lichtkuppel (8,5 m lang mit Ratsche)*

Prüfungen:

a) Durchsturzsicherung in Anlehnung an die DIN EN 1263-1
b) Anschlageinrichtung nach DIN EN 1263-1
c) EG Baumusterprüfbescheinigung mit CE - Kennzeichnung (CE 0158)



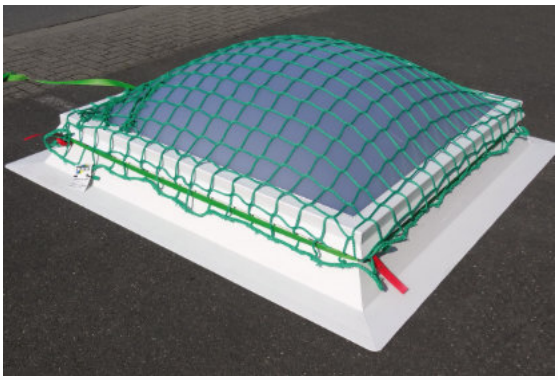

Ausführung 2 x 2 m (Nr. 17410-100-01)
Art.-Nr. 01.004.004.13 Webshop

Ausführung 3 x 3 m (Nr. 17411-100-01)
Art.-Nr. 01.004.004.14 Webshop



Schuttrohr 11020



Zwisschen-befüllung 11070

Zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

- *6 mm Wandstärke, dadurch besonders hohe Lebensdauer*
- *Einfaches Einhängen in verzinkte Ketten mit Karabiner - Sicherheitshaken*
- *Äußerst platzsparend beim Transport (ineinander stapelbar)*
- *Max. Gesamtlänge 40 m, bis 10 m ist keine Zwischenverankerung erforderlich, bei größeren Höhen sind Verankerungen im Abstand von max. 8 m anzubringen*

Schuttrohr 11020 aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 10 kg
Art.-Nr. 38.008.021.00 Webshop

Trichter 11060 aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 55 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Einfüllöffnung (H x B) 45 x 60 cm
Art.-Nr. 38.008.022.00 Webshop

Zwischenbefüllung 11070 aus Polyäthylen, mit 2 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg
Art.-Nr. 38.008.023.00 Webshop

Abzweigstück 11040 aus Polyäthylen, mit 4 Ketten
Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg
Art.-Nr. 38.008.024.00 Webshop



Trichter 11060



Abzweig-stück 11040





Staubschutzhülle



Gewebeplane



Karabinerhaken



Verbindungsglied

Staubschutzhülle 11080 mit Gummizug
Art.-Nr. 38.008.019.00 Webshop


Container - Abdeckplane 2,8 x 4,7 m Reißfestigkeit 660 g / m²
Mit Öffnung für Schuttrohr und sechs Randösen zur Befestigung der Plane am Container
Art.-Nr. 38.008.020.00 Webshop

Ersatzkarabiner 10991
Art.-Nr. 38.008.031.00 per Stk. Webshop


Ersatzverbindungsglied 10992
Art.-Nr. 38.008.032.00 per Stk. Webshop

Ersatzkette 11021 für Schuttrohr komplett mit Karabiner
Art.-Nr. 38.008.037.00 per Stk. Webshop

Trägergestell = Grau



Erweiterung zur Fensterbefestigung Nr. 11220
In Verbindung mit Trägergestell. Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kanthölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kanthölzer = 70 cm
Art.-Nr. 38.008.029.00 Webshop



Trägergestell = Grau




Erweiterung zur Gerüstbefestigung Nr. 11230
In Verbindung mit Trägergestell. Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kanthölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kanthölzer = 70 cm
Art.-Nr. 38.008.030.00 Webshop





Handwinde

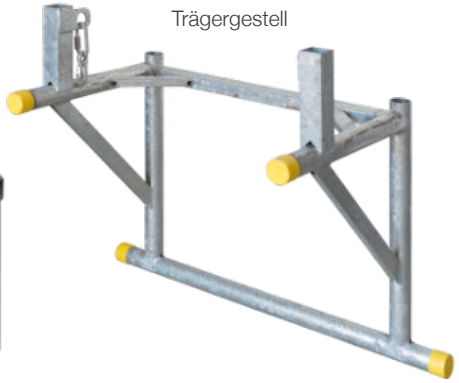

Trägergestell

Handwinde und Trägergestell
Die Handwinde wird während der Aufbauphase in das Trägergestell eingesteckt. Nach dem Aufbau wird die Handwinde aus dem Trägergestell herausgenommen und der Trichter aufgesetzt.

Handwinde 11160 mit 20 m Seil
Art.-Nr. 38.008.025.00 Webshop

Trägergestell 11190 für Schuttrohre und Handwinde
Art.-Nr. 38.008.028.00 Webshop

Alu - Fahrgerüst Type 70 / 180


Das geringe Gewicht der Bauteile sowie die Steck- und Klauenverbindungen ermöglichen einen Auf- und Abbau ohne Werkzeug. 25 cm Sprossenabstand für flexible Höhenverstellung.


Die auch von unten zu öffnende Durchstiegsklappe sowie die geriffelten Sprossen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg im Gerüst.

Stabile Lenkrollen mit Spindel zum Höhenausgleich und Feststellbremse für einen sicheren Stand.

- *Arbeitshöhe 3,40 m bis 7,65 m, erweiterbar bis 13,65 m*
- *Plattformmaße 0,65 x 1,80 m*
- *Verkehrslast 2 kN / m²*

Breite nur 180 cm!

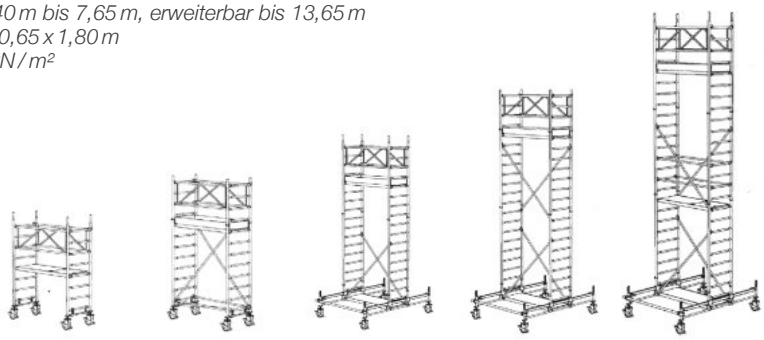

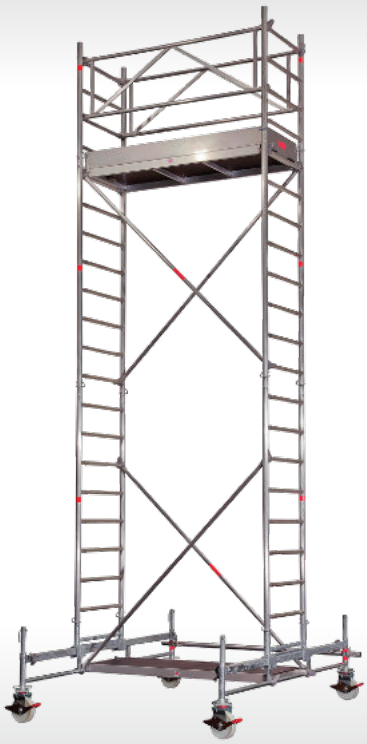


Type	70 / 1 - 180	70 / 2 - 180	70 / 3 - 180	70 / 4 - 180	70 / 5 - 180
Arbeitshöhe	3,40 m	4,40 m	5,65 m	6,65 m	7,65 m
Gerüsthöhe	2,50 m	3,30 m	4,95 m	5,75 m	6,95 m
Standhöhe	1,40 m	2,40 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m
Gewicht	75 kg	98 kg	203 kg	217 kg	234 kg
Art.-Nr.	**27.013.001.00**	**27.013.001.01**	**27.013.001.02**	**27.013.001.03**	**27.013.001.04**
Preis €	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**

Alu - Fahrgerüst Type 70 / 250

Type	70 / 1 - 250	70 / 2 - 250	70 / 4 - 250	70 / 6 - 250	70 / 8 - 250
Arbeitshöhe	3,40 m	4,40 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Gerüsthöhe	2,40 m	3,40 m	5,50 m	7,50 m	9,50 m
Standhöhe	1,40 m	2,40 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m
Gewicht	74,7 kg	104,9 kg	217,5 kg	266,9 kg	302,9 kg
Art.-Nr.	**27.013.000.00**	**27.013.000.01**	**27.013.000.02**	**27.013.000.03**	**27.013.000.04**
Preis €	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**

- *Arbeitshöhe 3,40 m bis 10,50 m, erweiterbar bis 13,50 m*
- *Plattformmaße 0,65 x 2,50 m*
- *Verkehrslast 2 kN / m²*

Fahrgerüste auch in unserem Mietprogramm siehe Seite M7

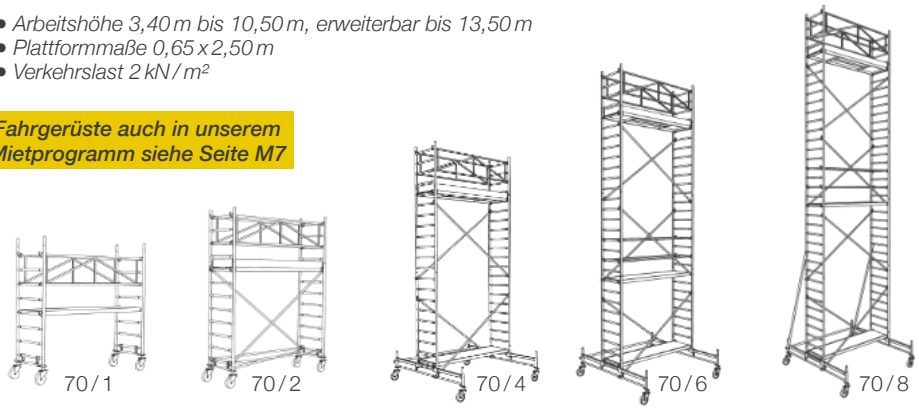



Bitte beachten Sie die Ballastierungsvorschriften in der Aufbau- und Gebrauchsanweisung!

Materialbedarfsübersicht für Fahrgerüste Type 70 / 250

Alu - Fahrgerüst	Nr.	70 / 1	70 / 2	70 / 4	70 / 6	70 / 8	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
Fahrbalken	46000	-	-	2	2	2	33,1 kg	**27.013.003.00**	**Shop**
Rollenfuß mit Spindel, 10 kN	61048	4	4	4	4	4	6,9 kg	**27.013.004.00**	**Shop**
Sicherung für Rollenfuß	46021	2	2	-	-	-	2,0 kg	**27.013.004.02**	**Shop**
Leiterrahmen 2,0 m	46004	2	2	4	6	8	9,6 kg	**27.013.005.00**	**Shop**
Leiterrahmen 1,0 m	46071	-	2	2	2	2	5,3 kg	**27.013.005.01**	**Shop**
Alu - Durchgangsrahmen 2,5 m	46006	1	1	1	2	2	20,2 kg	**27.013.006.00**	**Shop**
Alu - Horizontalrahmen 2,5 m	46007	-	-	1	1	1	20,2 kg	**27.013.007.00**	**Shop**
Diagonalstrebe 3,0 m rund	46008	-	2	4	6	8	2,2 kg	**27.013.008.00**	**Shop**
Horizontaldiagonale	46009	-	1	-	-	-	1,7 kg	**27.013.009.00**	**Shop**
Rückenlehne 2,5 m Vierkant	46010	-	2	-	4	4	3,1 kg	**27.013.010.00**	**Shop**
Geländerrahmen 2,5 m	46035	2	2	2	2	2	7,6 kg	**27.013.005.02**	**Shop**
Bordbrett 2,5 m	46011	-	2	2	2	2	4,3 kg	**27.013.011.00**	**Shop**
Stirnbordbrett	46012	-	2	2	2	2	1,3 kg	**27.013.012.00**	**Shop**
Alu - Strebe 3,0 m lang	61039	-	-	1	1	3	4,4 kg	**27.013.013.01**	**Shop**
Drehkupplung mit Bundmuttern	61003	-	-	-	-	2	1,2 kg	**27.014.001.00**	**Shop**
Sicherungsbügel	29740	-	4	12	16	20	0,1 kg	**27.013.005.03**	**Shop**
Normalkupplung	61002	-	-	2	2	2	1,2 kg	**27.014.000.00**	**Shop**





EN 1004 konform

Faltgerüst Teletower

In weniger als 3 Minuten aufgestellt!
Kann in jedem Kombi transportiert werden!

- *Tragkraft max. 150 kg, Plattform - Stabilisatoren*
- *5 einstellbare Gerüsthöhen von 1 - 2 m (Arbeitshöhe 3 - 4 m)*
- *Große, trittsichere Alu - Arbeitsplattform (140 x 70 cm), Aufstieg durch Luke*
- *Minimale Grundfläche für einfachen Transport und Lagerung*
- *Kann als Podium mit 33 cm und 61 cm eingesetzt werden*
- *Sicherheitsgeländer rundherum zum Schutz der Hände und Knie*
- *Gewicht nur 63 kg, Maße zusammengelegt nur 81 x 43 x 88 cm*

Art.-Nr. 27.000.032.10 Webshop



TÜV - geprüft

Aluminium Gerüst faltbar, BZ - 270 AGS

Leichtes, handliches Fahrgerüst, einfach zu transportieren, Höhenverstellung um jeweils 28 cm, Räder mit Feststellbremse.

- *B x T = 185 x 75 cm, Arbeitshöhe 270 cm*
- *Gewicht 35 kg*

Art.-Nr. 27.013.018.00 Webshop

Gerüstpaket BZ - 100 AGP (ohne Abbildung)

Erweiterungs - Gerüstpaket auf 3,70 m Arbeitshöhe. Bestehend aus 2 Alurahmen, 5 Handläufen, 1 Diagonale und 4 Clips

Art.-Nr. 27.013.019.00 Webshop




Winkelschuh



Rollenfuß mit Spindel 61048

Rollenfuß 61012

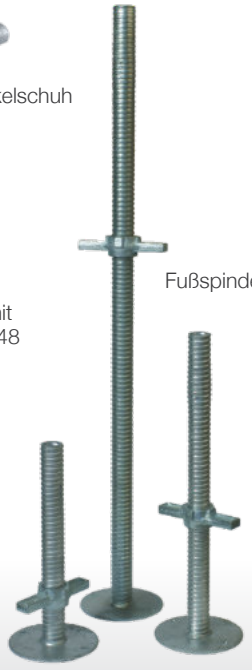

Fußspindeln

Winkelschuh (Aufzugskonsole)

Zur Aufnahme von Kantholz 10 x 10 cm für die Errichtung von Plattformen in Aufzugschächten. Dorn 20 mm ø, ca. 150 mm lang, verzinkt, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 27.004.018.00 Webshop

Rollenfuß

61012, mit Bremse, Tragkraft 300 kg, Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 27.014.006.00 Webshop

Rollenfuß mit Spindel 10,0 kN

61048, Verstellbereich 330 mm, Gewicht 6,9 kg

Art.-Nr. 27.013.004.00 Webshop

Fußspindeln verzinkt, 38 mm ø

330 mm lang, Verstellbereich 200 mm, Gewicht 2,5 kg
Art.-Nr. 27.014.005.00 Webshop

500 mm lang, Verstellbereich 340 mm, Gewicht 2,9 kg
Art.-Nr. 27.014.005.01 Webshop


1.000 mm lang, Verstellbereich 700 mm, Gewicht 4,5 kg
Art.-Nr. 27.014.005.02 Webshop

Schutzgerüst - Konsolen

Wahlweise zur Verwendung als Schutzgerüst in 2,5 - 3 m Abständen oder als Schutz- und Tragegerüst in Abständen von 1,5 m


Eckschutzgerüstkonsole
Mit zwei Geländerstützen u. beweglichem Kniewehr
Art.-Nr. 27.004.015.01
Preis Webshop

Gerade Schutzgerüstkonsole
Mit beweglichem Kniewehr
Art.-Nr. 27.004.015.00
Preis Webshop

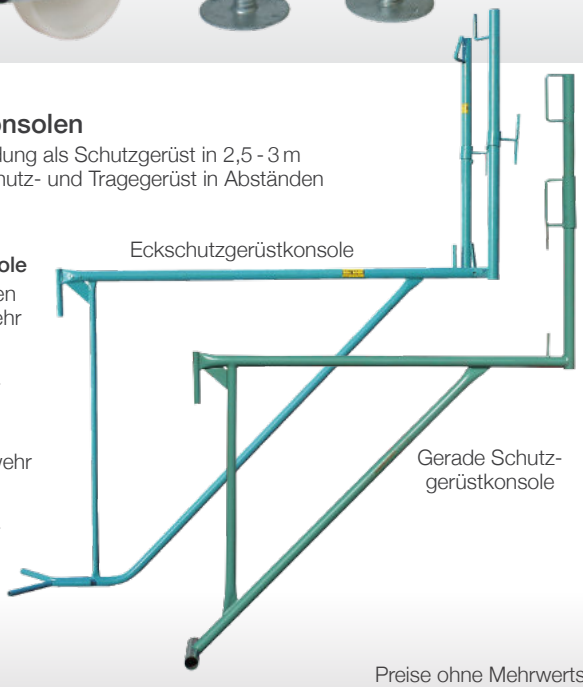

Eckschutzgerüstkonsole

Gerade Schutzgerüstkonsole

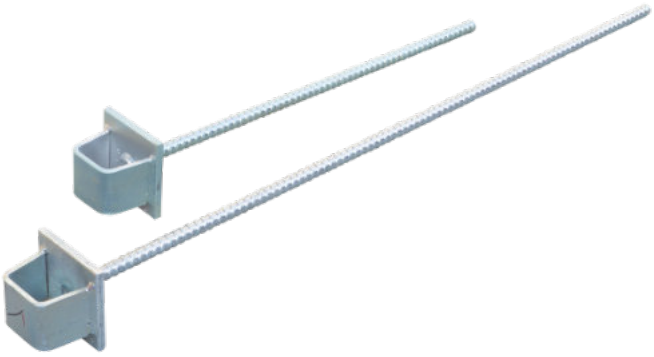

Konsolenhalter für Schutzgerüst

- *Verzinkte Ausführung*
- *Für Wandmontage*

60 cm lang **Art.-Nr. 27.004.015.05** Webshop
100 cm lang **Art.-Nr. 27.004.015.06** Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Gewinderohr verzinkt
48,3 x 3,25 mm, 6 m lang, Gewicht 27 kg
Art.-Nr. 27.008.010.00 Webshop



Mit Prüfzeichen

Keilkupplung starr 1057
Verzinkt, Gewicht 1,5 kg
Art.-Nr. 27.014.003.00 Webshop




Mit Prüfzeichen

Normalkupplung 61002
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.000.00 Webshop



Rohrabschneider
Extra robust, beste Schneidcharakteristik, schneidet Rohre von 1/8" bis 2"
Art.-Nr. 46.009.005.00 Webshop
Ersatzschneidrad für Rohrabschneider ab 2019
Art.-Nr. 46.009.005.02 Webshop

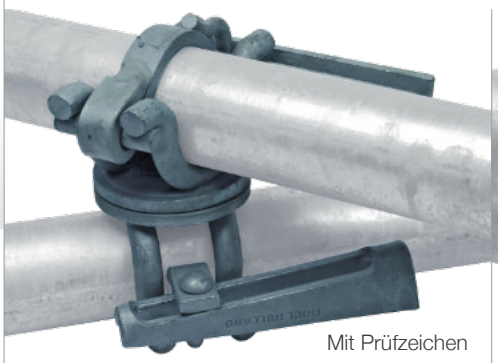

Mit Prüfzeichen

Keilkupplung drehbar 1126
Verzinkt, Gewicht 1,7 kg
Art.-Nr. 27.014.003.01 Webshop



Mit Prüfzeichen


Drehkupplung 61003
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.001.00 Webshop



Rohrverbinder 61007 verzinkt
Länge 200 mm, Gewicht 1,1 kg
Art.-Nr. 27.014.004.00 Webshop



Gerüstratsche SW 22 Länge ca. 320 mm
Art.-Nr. 27.004.019.00 Webshop

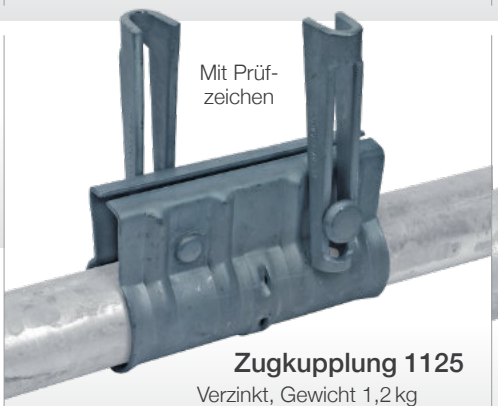

Mit Prüfzeichen

Zugkupplung 1125
Verzinkt, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.010.00 Webshop




Mit Prüfzeichen


Zugkupplung 61004
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gew. 1,4 kg
Art.-Nr. 27.014.002.00 Webshop



Gerüstösen galvanisch verzinkt
12 x 120 mm (165 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.03 Webshop
12 x 160 mm (210 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.04 Webshop
12 x 190 mm (240 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.08 Webshop
12 x 230 mm (280 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.05 Webshop
12 x 300 mm (350 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.09 Webshop
12 x 350 mm (400 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.06 Webshop
12 x 450 mm (500 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.07 Webshop

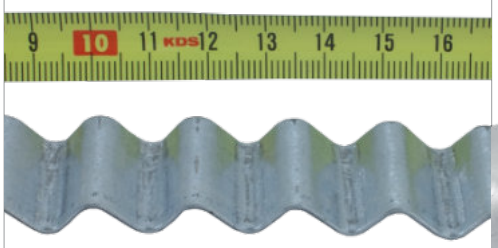


Wellenbandeisen 23 mm breit
Zum stirnseitigen Beschlag von Pfosten.
Lieferung in Ringen zu ca. 21 - 23 kg (ca. 120 lfm)
Art.-Nr. 46.007.019.00 per kg Webshop

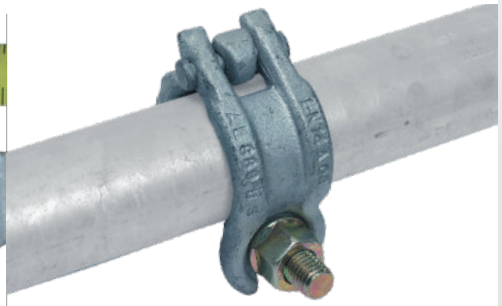

Mit Prüfzeichen

Halbe Drehkupplung 61046
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 0,54 kg
Art.-Nr. 27.014.001.01 Webshop



Hammerkopfschraube 61030, M 14 x 63, verz.
Art.-Nr. 27.014.013.00 Webshop
Bundmutter 61031, SW 22 / M 14
Art.-Nr. 27.014.014.00 Webshop



Wandverankerungsrohr mit Haken
61013, verzinkt, 0,60 m lang, Gewicht 3 kg
Art.-Nr. 27.014.007.00 Webshop
61014, verzinkt, 1,00 m lang, Gewicht 4 kg
Art.-Nr. 27.014.007.01 Webshop
61015, verzinkt, 1,50 m lang, Gewicht 6 kg
Art.-Nr. 27.014.007.02 Webshop



Mit Pipeclamps Rohrverbindern ist es möglich, nur unter Verwendung eines Inbusschlüssels, kostengünstige und komplexe Konstruktionen zu erstellen. Die feuerverzinkten Tempergussfittings sind für 6/4“ (48,3 mm) ø Standardstahlrohre geeignet.

Weiter Größen auf Anfrage!



Kniestück 90° Nr. 125 - 4
Art.-Nr. 42.004.000.00
Preis per Stück Webshop



Verbinder 90° Nr. 101 - 4
Art.-Nr. 42.004.001.00
Preis per Stück Webshop



Kreuzverbinder 90° Nr. 163 - 4
Loch - ø Lasche 10 mm
Art.-Nr. 42.004.002.00
Preis per Stück Webshop



Einfachgelenk 170° Nr. 173 - 4
Art.-Nr. 42.004.003.00
Preis per Stück Webshop



Zapfenverbinder Nr. 148 - 4
Art.-Nr. 42.004.014.00
Preis per Stück Webshop



Boden-, Wand-, Deckenflansch Nr. 131 - 4
Loch - ø 8 mm
Art.-Nr. 42.004.004.00
Preis per Stück Webshop



Flansch mit Gelenk Nr. 179 - 4
Loch - ø 12 mm
Art.-Nr. 42.004.005.00
Preis per Stück Webshop



Einfachschelle Nr. 170 - 4
Art.-Nr. 42.004.006.00
Preis per Stück Webshop



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. 116 - 4
Art.-Nr. 42.004.008.00
Preis per Stück Webshop



Eckverbinder 90° Nr. 114 - 4
Art.-Nr. 42.004.009.00
Preis per Stück Webshop



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. 117 - 4
Art.-Nr. 42.004.010.00
Preis per Stück Webshop



T - Verbinder 90° Nr. 104 - 4
Art.-Nr. 42.004.013.00
Preis per Stück Webshop



T - Verbinder Nr. 204 - 4
Mit einer Abweichung von 11°
Art.-Nr. 42.004.011.00
Preis per Stück Webshop



Verschlusskappe Nr. 133 - 4
Art.-Nr. 42.004.012.00
Preis per Stück Webshop



Sechskant - Schraubenschlüssel Nr. 42
8 mm
Art.-Nr. 52.506.341.07
Preis per Stück Webshop

Gerüstfaltböcke *Robuste Bauausführung für den Profi*

- *Zulässige Belastung 6 kN*
- *Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm*
- *Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages*
- *Der Vorstecker im Schrägschlitz gewährleistet unter Belastung beste Standfestigkeit*
- *Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund*
- *Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport*
- *Zusätzliche Diagonalverstrebungen*









Gr. 1	Höhe 70 - 120 cm	Standfläche B x T = 100 x 55 cm	Gew. 12,3 kg	**Art.-Nr. 13.000.005.00**	Webshop
Gr. 2	Höhe 105 - 190 cm	Standfläche B x T = 100 x 72 cm	Gew. 15,8 kg	**Art.-Nr. 13.000.005.01**	Webshop
Gr. 3	Höhe 125 - 230 cm	Standfläche B x T = 95 x 80 cm	Gew. 18,0 kg	**Art.-Nr. 13.000.005.02**	Webshop
Gr. 4	Höhe 155 - 280 cm	Standfläche B x T = 95 x 97 cm	Gew. 24,7 kg	**Art.-Nr. 13.000.005.04**	Webshop

Geländerstütze mit Kupplung 121380

Zur Montage auf Gerüstböcke bei Errichtung eines Geländers. Befestigung am Gerüstbock mittels angeschweißter Gerüstkupplung.
120 cm hoch, mit 2 Halterungen für Geländer (Oben und Mitte) und verschiebbarer Halterung für Bordplatten.

Art.-Nr. 13.000.006.00
Preis Webshop



Gerüstbohlenset (5 Stk.) 12947

Für die einfache Herstellung einer Gerüstplattform

- *Mit Metallbeschlag an den Stirnseiten*

L x B x H = 2.400 x 240 x 40 mm, Bund zu 5 Stk.
Lieferung ohne Gerüstböcke

Art.-Nr. 13.000.007.00 Webshop







Universal - Gerüstbock verzinkt 10678

- ***Tragfähigkeit 850 kg***
- *1,5 m breit*
- *Mit einem Geländerpfosten*
- *Höhe 1,7 m, ausziehbar bis 3,0 m*
- *Gewicht 42 kg*

Vielseitig verwendbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 4,5 m, mit Aufstockmöglichkeit bis 5,5 m Höhe. Stabile Stahlrohrkonstruktion, hohe Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße

Art.-Nr. 27.016.000.00 Webshop

Universal - Gerüstbock



Kurbel - Gerüstbock verzinkt 19559

- ***Tragfähigkeit 1.500 kg***
- *1,5 m breit*
- *Mit einem Geländerpfosten*
- *Höhe 1,7 m, ausdrehbar bis 3,0 m*
- *Gewicht 54,8 kg*

Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln, jede Arbeitshöhe sofort erreichbar, ohne Ab- bzw. Aufbau der Arbeitsbühne. Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hoher Lebensdauer.

Preis ohne Kurbel
Art.-Nr. 27.016.000.01 Webshop

Kurbel für Gerüstbock 19541
Art.-Nr. 27.016.000.06 Webshop

Kurbel - Gerüstbock



Geländerpfosten verzinkt Nr. 19530

Als Ersatz, passend zu Universal - Gerüstbock und Kurbel - Gerüstbock

Art.-Nr. 27.016.000.05 Webshop



Bitte beachten Sie, dass die Gerüstböcke ab einer Aufbauhöhe von 2,0 m mit Gerüstrohren und -Kupplungen diagonal ausgesteift werden müssen.



Stahlrohrbock Nr. 10640

Einsetzbar als Arbeitsgerüst, zur Lagerung von Material etc.

- *Rutschsicher durch Gummifüße*
- *Zusammenklappbar*
- *Gewicht ca. 8,0 kg*

Oberer Holm:
90 cm hoch, 80 cm breit,
Tragkraft 700 kg

Mittlerer Holm:
51 cm hoch, 52 cm breit,
Tragkraft 500 kg

Art.-Nr. 27.016.000.10 Webshop



Handwerkerbock aus Holz

B x T x H = 70 x 70 x 80 cm, klappbar
Art.-Nr. 13.000.004.03 Webshop



Malerbock aus Holz

B x T x H = 80 x 40 x 80 cm
Art.-Nr. 13.000.004.00 Webshop





Treppenhaus - Gerüstbock Nr. 19680

- *Auf engstem Raum einsetzbar*
- *Füße einzeln höhenverstellbar*
- *Tragkraft 300 kg*
- *Rahmen aus Stahlrohr, höhenverstellbar (alle 10 cm)*


Höhe min.	190 cm	Auflage unten	56 cm
Höhe max.	330 cm	Gesamtbreite	95 cm
Auflage oben	85 cm	Gewicht	26 kg

Treppenhaus - Gerüstbock ohne Geländerpfosten
Art.-Nr. 27.016.000.07 Webshop

Geländerpfosten lackiert 19681
Art.-Nr. 27.016.000.08 Webshop





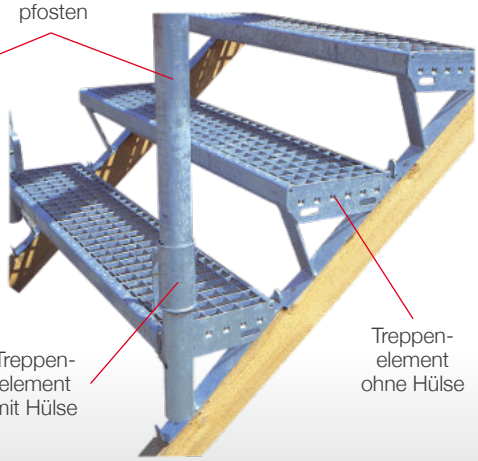

Baustellentreppe verzinkt

Dient als Provisorium für Baustellen

Treppenelement 12080 o. Hülse

B x T	100 x 23 cm
Tritthöhe	21 cm
Gewicht	7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.002.00 Webshop

Treppenelement 12090 m. Hülse

B x T	100 x 23 cm
Tritthöhe	21 cm
Gewicht	9,0 kg


Art.-Nr. 27.015.002.01 Webshop

Geländerpfosten Universal Nr. 19530
Art.-Nr. 27.016.000.05 Webshop



Normtreppenrost 1.000 x 200

Feuerverzinkt, Maschenweite 33 x 33 mm
Art.-Nr. 03.003.017.03 Webshop

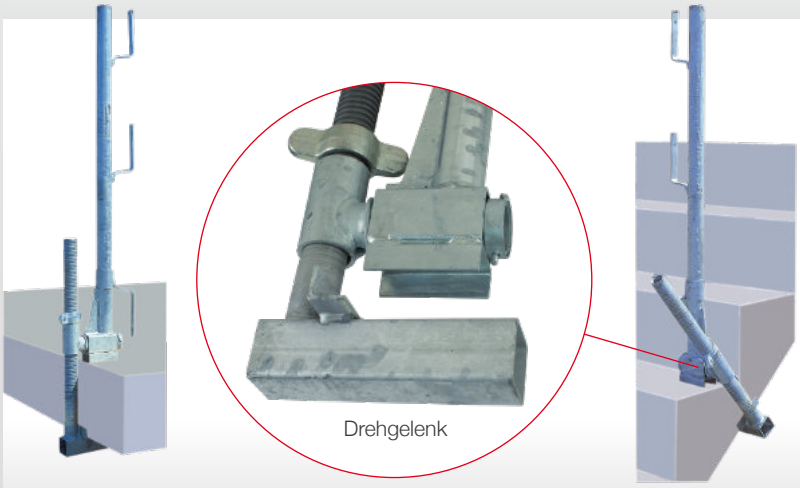

Universal - Schutzgeländerzwinge verzinkt Nr. 12250

Universell einsetzbar durch Drehgelenk, einfache Montage, stufenlose Einstellung durch robustes Gewinde

- *Einsetzbar für Deckenstärken bis 40 cm*
- *Abstand 2 m*

Als Handlauf müssen Bretter mindestens 150 x 30 mm verwendet werden, entsprechend den Regelausführungen der Sicherheitsregeln

Höhe	100 cm
Verstellbereich	0 - 40 cm
Gewicht	7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.003.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Haushaltsleiter aus Aluminium



Mit Arbeitsschale und profilierten, breiten Trittstufen (Stufenanzahl inklusive Plattform)



3 Stufen, Plattformhöhe 0,55 m, Gew. 3,6 kg
Art.-Nr. 27.000.033.00 Webshop

4 Stufen, Plattformhöhe 0,76 m, Gew. 4,2 kg
Art.-Nr. 27.000.033.01 Webshop

5 Stufen, Plattformhöhe 0,98 m, Gew. 4,8 kg
Art.-Nr. 27.000.033.02 Webshop

6 Stufen, Plattformhöhe 1,20 m, Gew. 5,5 kg
Art.-Nr. 27.000.033.03 Webshop

7 Stufen, Plattformhöhe 1,41 m, Gew. 7,3 kg
Art.-Nr. 27.000.033.04 Webshop

8 Stufen, Plattformhöhe 1,63 m, Gew. 7,8 kg
Art.-Nr. 27.000.033.05 Webshop

brennenstuhl®

Holz - Anlegeleiter 3 m

AUVA - geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg

- *Sprossenabstand 300 mm*
- *Stufen 46 x 26 mm*
- *Holmmaß 60 x 23 mm*
- *Fußteil angespitzt*

Sprossen	Länge ca. in m	Breite in cm	Art.-Nr.	Preis €
9	3	41	27.002.002.00	Shop

Holz - Anlegeleitern 4, 5 und 6 m

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht, Tragkraft 150 kg

- *Sprossenabstand 280 mm*
- *Stufen 55 x 25 mm*
- *Holmmaß 85 x 40 mm*
- *Fußteil angespitzt*

Sprossen	Länge ca. in m	Breite in cm	Art.-Nr.	Preis €
14	4	38	27.002.002.01	Shop
17	5	38	27.002.002.02	Shop
21	6	38	27.002.002.03	Shop



Zarges Compactstep Anlegeleitern

- *Verschiedene Höhen einstellbar*
- *Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum*
- *Breite Sprossen für sicheres Auf- und Absteigen*
- *Holme abriebfest eloxiert*

Type 40400, 9 Sprossen und Traverse, Länge 0,76 - 2,66 m, Gewicht 8,4 kg
Art.-Nr. 27.000.032.00 Webshop

Type 40401, 13 Sprossen und Traverse, Länge 0,88 - 3,80 m, Gewicht 14,0 kg
Art.-Nr. 27.000.032.05 Webshop

ZARGES

Passt in jeden Kofferraum!



40400



40401

Holz - Doppelleitern

AUVA - geprüft nach ÖNORM EN 131, Tragkraft 150 kg

Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50 x 22 mm, Metallteile vollverzinkt, Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet.

Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm



Sprossen	Länge m	Standbreite cm	Art.-Nr.	Preis €
2 x 4	1,36	49,5	27.002.000.00	Shop
2 x 5	1,66	53,5	27.002.000.01	Shop
2 x 6	1,96	57,0	27.002.000.02	Shop
2 x 7	2,26	60,5	27.002.000.03	Shop
2 x 8	2,56	64,5	27.002.000.04	Shop
2 x 9	2,86	68,5	27.002.000.05	Shop
2 x 10	3,15	72,0	27.002.000.06	Shop
2 x 11	3,45	76,0	27.002.000.07	Shop
2 x 12	3,75	80,5	27.002.000.08	Shop
2 x 14	4,35	89,0	27.002.000.09	Shop

Original Telesteps Kombileiter 41114

8 + 6 Sprossen, Länge 0,73 - 2,3 m, Breite 69 cm, Gewicht 14,6 kg
Art.-Nr. 27.000.032.01 Webshop

Geprüft nach EN 131 (Europanorm) TÜV - GS



Für Holz - Doppelleitern 3 - 8 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 60 x 22 mm, mit 2 Schraubklammern und 2 Bügeln
Art.-Nr. 27.002.001.00
per Paar Webshop

Für Holz - Doppelleitern 9 - 14 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 68 x 22 mm, mit 4 Schraubklammern
Art.-Nr. 27.002.001.02
per Paar Webshop



Doppelleiter-verlängerungen

Optimal zum Ausgleich von Bodenunebenheiten wie Treppenstufen, Bordsteinkanten etc.

Strickleitern gefertigt nach ÖNORM Z 1509

Polypropylenseil (15 mm ø) und Vierkant-Holzsprossen, Tragkraft 150 kg

5 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.00 Webshop

10 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.01 Webshop

15 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.02 Webshop



Gummifuß für Holz - Doppelleitern

Für Leitern 3 - 8 Sprossen
Art.-Nr. 27.002.001.10 Webshop

Für Leitern 9 - 14 Sprossen
Art.-Nr. 27.002.001.11 Webshop





Entspricht der Norm EN 131-1: 2016 / EN 131-2: 2017

Alu Anlegeleiter 4011

Bis 10 Sprossen Holmenden mit rutschsicheren Leiterfüßen, ab 12 Sprossen mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
6	1,78	2,9	27.000.025.00	Shop
8	2,34	3,7	27.000.025.01	Shop
10	2,90	4,6	27.000.025.02	Shop
12	3,47	6,4	27.000.025.03	Shop
14	4,03	7,3	27.000.025.04	Shop
16	4,59	8,6	27.000.025.06	Shop
18	5,15	9,6	27.000.025.07	Shop

Alu Schiebeleiter zweiteilig 4046

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m eingefahren	Länge ca. m ausgefahren	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
2 x 10	2,91	4,87	11,5	27.000.026.00	Shop
2 x 12	3,47	5,99	14,5	27.000.026.01	Shop
2 x 14	4,02	7,10	17,5	27.000.026.02	Shop
2 x 16	4,59	8,22	21,7	27.000.026.03	Shop

Alu Seilzugleiter zweiteilig 4051

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m eingefahren	Länge ca. m ausgefahren	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
2 x 14	4,11	7,18	18,8	27.000.027.00	Shop
2 x 16	4,67	8,30	23,5	27.000.027.01	Shop
2 x 18	5,23	9,14	26,5	27.000.027.02	Shop

Alu Seilzugleiter dreiteilig 4061

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m eingefahren	Länge ca. m ausgefahren	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
3 x 12	3,57	8,34	29,5	27.000.037.00	Shop
3 x 14	4,13	9,74	34,4	27.000.037.01	Shop
3 x 16	4,70	11,14	41,9	27.000.037.02	Shop



Preis ohne Leiter

Einhängetritt Nr. 5411

- *Für Sprossenabmessung 30 x 30 mm*
- *Für Leitern mit Innenbreite min. 300 mm*
- *Sprossenabstand 280 mm*
- *Trittbreite 300 mm*
- *Trittiefe 255 mm*
- *Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN)*

Art.-Nr. 27.000.036.00 Webshop




Traverse für Leiternteil

Einfache Montage mittels Haken und Flügelmuttern (Preis ohne Leiter)

Nr. 54062, Breite 0,80 m
Art.-Nr. 27.000.035.02 Webshop

Nr. 54063, Breite 1,20 m
Art.-Nr. 27.000.035.01 Webshop



Einhängehakenset

- *Für Sprossenleitern mit einer Leiterholm-abmessung von 60 - 83 mm*
- *Für Selbstmontage vorgesehen*
- *Set bestehend aus 2 Haken und Befes-tigungsmaterial*

Nr. 54013, 30 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.10 Webshop

Nr. 54014, 60 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.11 Webshop

Nr. 54015, 100 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.12 Webshop



Wandhalterung versperrbar

Für die waagrechte Lagerung von Leitern, mit Bohrungen für Wandmontage, 30 cm hoch, 25 cm tief, Lieferung ohne Vorhangschloss

Art.-Nr. 27.000.034.00
Preis Webshop

Entspricht der Norm EN 131

Alu Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

Konisch, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, rutschsichere Füße.

Sprossen zahl	Leiter-länge ca. m	Höhe aufgestellt ca. m	obere / untere Breite ca. mm	Schritt länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preise €
2 x 5	1,47	1,45	340 / 505	0,95	5,1	**27.000.031.00**	Shop
2 x 6	1,75	1,70	340 / 535	1,15	6,1	**27.000.031.01**	Shop
2 x 8	2,33	2,25	340 / 595	1,45	8,4	**27.000.031.02**	Shop
2 x 10	2,88	2,75	340 / 655	1,85	10,9	**27.000.031.03**	Shop
2 x 12	3,44	3,25	340 / 715	2,05	13,6	**27.000.031.04**	Shop



Alu Allzweckleiter dreiteilig 4047

Kombinierte Steh- und Schiebeleiter mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter. Streben als Spreizsicherung, stabile Fußverbreiterung für hohe Standsicherheit.

Sprossen zahl	Länge eingefahren ca. m	Länge ausgefahren ca. m	Senkrechte Höhe Steh-leiter mit Steckteil ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
3 x 7	2,07	4,87	3,28	13,0	**27.000.028.00**	Shop
3 x 8	2,35	5,43	3,81	14,8	**27.000.028.01**	Shop
3 x 9	2,63	6,55	4,33	17,8	**27.000.028.02**	Shop
3 x 11	3,19	7,67	5,11	21,8	**27.000.028.03**	Shop
3 x 12	3,47	8,51	5,64	24,0	**27.000.028.04**	Shop
3 x 14	4,11	9,71	6,65	31,8	**27.000.028.05**	Shop



Alu Teleskopleiter 4 - teilig 4042

Geringer Platzbedarf, einfache Bedienung, automatisch einrastende Sicherheits-gelenke, zuverlässig einrastende Sperrelemente zur Längenverstellung.

Sprossen-zahl	Länge Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamthöhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	zusammen-gelegt L x B x H ca. cm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis €
4 x 4	2,35 - 4,02	1,15 - 1,95	5,00	120 x 55 x 20	12,2	**27.000.029.00**	Shop
4 x 5	2,90 - 5,14	1,40 - 2,49	6,10	150 x 65 x 20	15,2	**27.000.029.01**	Shop
4 x 6	3,46 - 6,26	1,70 - 3,03	7,20	180 x 70 x 20	18,0	**27.000.029.02**	Shop

Anwendungs-möglichkeiten



Alu Vielzweckleiter 4043


Universell einsetzbare Mehrzweckleiter für Heim- und Handwerker.
Sechs automatisch einrastende Sicherheitsgelenke und rutschsichere Leiterfüße.


Sprossen-zahl	Länge als Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamthöhe Stehleiter ca. m	Arbeits-bühne L x H ca. cm	zusammen-gelegt L x B x H ca.cm	Gewicht ca. kg
4 x 3	3,47	1,70	170 x 90	90 x 70 x 30	12,4
4 x 4	4,59	2,25	-	120 x 80 x 30	14,6

Type 4043, 4 x 3 Sprossen (als Arbeitsbühne nur mit Holzbohlen!)
Art.-Nr. 27.000.030.00 Webshop

Type 4043, 4 x 4 Sprossen (nicht als Arbeitsbühne zugelassen!)
Art.-Nr. 27.000.030.01 Webshop

Anwendungs-möglichkeiten

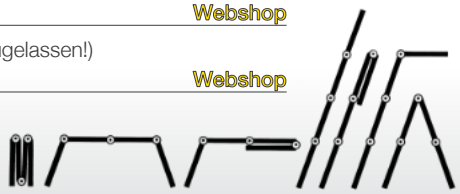

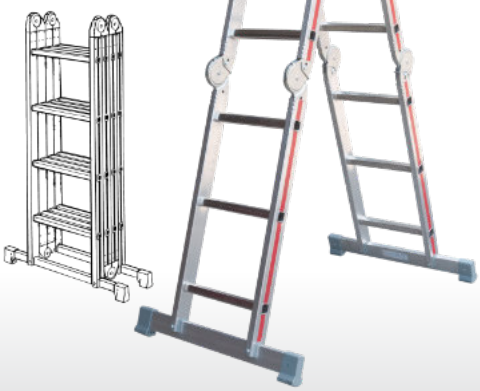

Leiternhalterset für Dachträger

- *Schnelle und sichere Befestigung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben*
- *Mit Schlössern als Diebstahlschutz*
- *Set bestehend aus 2 Leiterhaltern und 1 Paar Schlüssel*

Art.-Nr. 27.000.035.00 Webshop



NEU



Preise ohne Mehrwertsteuer



Baunivelliergerät F 28 / F 32

- *Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser*
- *Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung*
- *Gehäuse aus Metall*
- *Kontrastreiches Bild*
- *Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll*

Type	F 28	F 32
Vergrößerung	28 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'	+/- 15'
Einstellgenauigkeit	+/- 0,3"	+/- 0,3"
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,5 mm
Art.-Nr.	**31.006.000.00**	**31.006.001.00**
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestened aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset F 28	**Art.-Nr. 31.006.000.01**	Webshop
Nivellierset F 32	**Art.-Nr. 31.006.001.01**	Webshop



Baunivelliergerät Z 28 / Z 32

- *Strahlwassergeschützt nach IPX 6*
- *Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser*
- *Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Luftdämpfung*
- *Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll*

Type	Z 28	Z 32
Vergrößerung	28 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	36 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15'	+/- 15'
Einstellgenauigkeit	+/- 0,4"	+/- 0,3"
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 1,5 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	**31.006.008.00**	**31.006.009.00**
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestened aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset Z 28	**Art.-Nr. 31.006.008.01**	Webshop
Nivellierset Z 32	**Art.-Nr. 31.006.009.01**	Webshop



Baunivelliergerät NLS 24 und NLS 32

- *Optische Distanzmessung*
- *Einfache Bedienung, sehr robust und baustellengeeignet*
- *Magnetgedämpfter Kompensator*
- *Schutzklasse IP 65*

Type	NLS 24	NLS 32
Vergrößerung	24 - fach	32 - fach
Objektivdurchmesser	36 mm	42 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m
Multiplikationskonstante	100	100
Libelle	8' / 2 mm	8' / 2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	**31.006.010.00**	**31.006.011.00**
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestened aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset NLS 24	**Art.-Nr. 31.006.010.01**	Webshop
Nivellierset NLS 32	**Art.-Nr. 31.006.011.01**	Webshop



Baunivelliergerät ZAL 324 und ZAL 328

- *Optische Distanzmessung*
- *Einfache Bedienung, sehr robust und baustellengeeignet*
- *Magnetgedämpfter Kompensator magneX*
- *Schutzklasse IP 57*

Type	ZAL 324	ZAL 328
Vergrößerung	24 - fach	28 - fach
Objektivdurchmesser	30 mm	36 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,8 m
Multiplikationskonstante	100	100
Libelle	10' / 2 mm	10' / 2 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,5 mm
Art.-Nr.	**31.006.005.00**	**31.006.003.00**
Preis	Webshop	Webshop

Baunivellier - Sets bestened aus Nivelliergerät, Alu - Stativ und Alu - Teleskop - Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset ZAL 324	**Art.-Nr. 31.006.005.01**	Webshop
Nivellierset ZAL 328	**Art.-Nr. 31.006.003.01**	Webshop

Elektronischer Theodolit Nedo ET 5

Robuster Bautheodolit mit Digitalanzeige und automatischem Vertikalkompensator

- *Lichtstarke Optik mit 30 - facher Vergrößerung*
- *Mit optischem Lot (Ausführung mit Laserlot auf Anfrage)*
- *2 große, gut ablesbare LCD - Displays mit Beleuchtung*
- *2 übersichtliche Bedienfelder*
- *Horizontalkreis mit Rechts- / Linksfunktion*
- *Nullstellung des Horizontalkreises an jeder Position möglich*









Vergrößerung	30 - fach
Kürzeste Zielweite	1,35 m
Multiplikationskonstante	100
Winkelmess - System Auflösung	1“ oder 5“
Genauigkeit	5“
Kompensatorbereich	+/- 3’
Dosenlibelle	8’ / 2 mm
Röhrenlibelle	30“ / 2 mm
Gewicht	4,7 kg

Lieferung komplett mit Akkus, Ladegerät, Senklot, Regenschutz, Werkzeug und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.031.00 Webshop

Planschutztaschen mit Verschluss

- *Für saubere Baupläne, aus leichtem Spezial - PE*
- *Beidseitig transparent, mit Gleitverschluss*
- *Wasser-, wetter- und windfest, UV - Schutz*
- *Beschriftbar, reißfest und langlebig*





Planmessgeräte siehe Seite 239

HELE

Größe 3 (700 x 1.200 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.01 Webshop

Größe 6 / A3 (320 x 440 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.02 Webshop

Größe 7 / A2 (440 x 620 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.03 Webshop

Größe 8 / A1 (650 x 900 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.04 Webshop

Größe 9 / A0 (900 x 1.250 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.05 Webshop

Größe 12 (1.000 x 1.350 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.08 Webshop

Größe 13 (1.000 x 1.500 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.09 Webshop

Größe 14 (1.000 x 1.800 mm)
Art.-Nr. 01.009.000.10 Webshop





Feldbuchrahmen

- *Rahmen aus Holz mit Alu- und Kunststoffeinlage*
- *Bruchsicher, temperaturbeständig*
- *Mit starken Drehverschlüssen und Riemen*

Größe A 4 (297 x 210 mm)
Art.-Nr. 31.006.012.51 Webshop

Größe A 3 (420 x 297 mm)
Art.-Nr. 31.006.012.52 Webshop



Schnurnagel

Zum Spannen einer Richtschnur im Straßenbau

- *Minisierter Torstahl*
- *Spitze gehärtet*
- *14 mm ø*

Art.-Nr. 31.004.016.00
800 mm lang Webshop

Art.-Nr. 31.004.016.01
1.400 mm lang Webshop



Planstand mit Klappe, höhenverstellbar

Zum sicheren Verwahren des Bauplans auf der Baustelle. Wind- und wassergeschützt, verschließbar mittels Vorhangschloss. Mit Holzboden, Rückwand lichtdurchlässig, Planhalter. Höhe mit eingefahrenen Stützen 120 cm.



Arbeitsfläche 125 x 89 cm
Art.-Nr. 06.003.003.00 Webshop

Arbeitsfläche 160 x 110 cm
Art.-Nr. 06.003.003.01 Webshop

Arbeitsfläche 198 x 89 cm
Art.-Nr. 06.003.003.02 Webshop

Vermessungsnagel

NEU

Mit geschmiedeter Spitze, 500 mm lang
Art.-Nr. 31.004.050.10 Webshop

Vermessungspflöcke

Zum Abstecken, Nivellieren etc., aus Hartholz, angespitzt

Profil 40 x 20 mm, 550 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.00 Webshop

Profil 40 x 30 mm, 1.000 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.01 Webshop



Mess- und Grenzpunktnägel

Superkopf - Bolzen mit flachrundem Kopf und Zentrierung, gehärtet, verzinkt. Aufschrift „Messpunkt“ oder „Grenzpunkt“. Kopf - ø 26 mm, Kopfhöhe 4,5 mm, Schaft - ø 8,5 mm, Zentrierbohrung 8 mm ø



Gesamtlänge 55 mm

„Messpunkt“	**Art.-Nr. 31.004.050.00**	Webshop
„Grenzpunkt“	**Art.-Nr. 31.004.050.02**	Webshop

Gesamtlänge 75 mm

„Messpunkt“	**Art.-Nr. 31.004.050.01**	Webshop
„Grenzpunkt“	**Art.-Nr. 31.004.050.03**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Trassierstange aus Holz
2 m lang (50 cm Teilung)
Art.-Nr. 31.004.017.00 Webshop

Trassierstange aus Stahl
2 m lang, teilbar auf 1 m, mit 2 Spitzen
Art.-Nr. 31.004.018.01 Webshop

Trassierstange aus Stahl
2 m lang
Art.-Nr. 31.004.018.00 Webshop



Lattenrichter
Zum optimalen Ausrichten von Setzlatten, Trassierstangen etc..
Robuste Metallausführung mit Libelle.
Art.-Nr. 31.004.020.00 Webshop

Fluchtstabstativ siehe Seite 229





Aufsteckklibelle



Teleskop - Nivellierlatte Tenimeter
- *Teleskopierbar von 122 - 500 cm, Gewicht 1,9 kg*
- *Für Nivelliere und Rotationslaser*
- *Robustes Aluprofil mit abriebfesten Skalen*
- *Vorderseite Fernsichtskala (E - Teilung)*
- *Rückseite mm - Skala zum Höhenmessen*
- *Mit aufsteckbarer Libelle und Transporttasche*

Art.-Nr. 31.006.012.28 Webshop

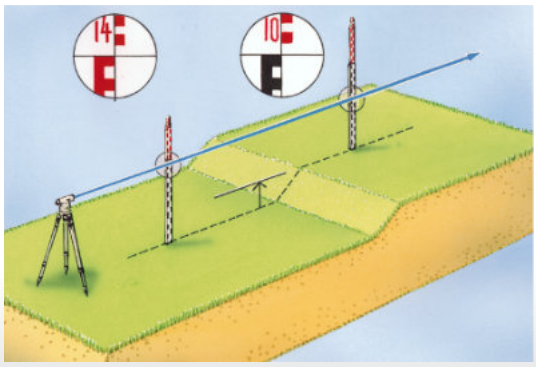

Meterrissmarken selbstklebend
Verbleiben zwecks Meterriss - Kontrolle im Putz





Type RS 11 ohne Pinsel, für Baustellen ohne Putzarbeiten, zur Sicherung des Meterrisses von Höhen und Koten, B x H = 80 x 50 mm
Art.-Nr. 31.004.052.00 Webshop





Type RS 21R mit Pinsel, zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten, B x H = 80 x 50 mm
Art.-Nr. 31.004.052.01 Webshop


2 m lang

3 m lang

Nivelliermaßstäbe aus Holz
Vorderseite Fernsichtskala mit E - Teilung, Rückseite mm - Teilung

2 m lang (7 - teilig)	**Art.-Nr. 31.000.023.00**	Webshop
3 m lang (10 - teilig)	**Art.-Nr. 31.000.023.01**	Webshop



Doppelpentagon
- *Mit zwei Prismen (90° und 180°)*
- *Mitteldurchblick (Gelbfilter)*
- *Großes Gesichtsfeld*
- *Genauigkeit unter 1'*

Grundflächenverspiegelung für Steilsicht, Metallgehäuse mit Drehverschluss und Arretierung. Zum Einhängen eines Schnurlotes oder Aufstecken auf einen Lotstab. Lieferung im Lederetui.
Art.-Nr. 31.004.008.00 Webshop

Alu - Leichtstativ 200225

- *Geeignet für Rotationslaser, Nivelliergeräte und Bau - Theodolite*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Tragegurt*
- *Stativteller aus Aluminium*

Nutzhöhe.....91 - 169 cm
Transportlänge..... 106 cm
Stativteller..... flach, 14 cm ø
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 3,6 kg
Art.-Nr. 31.006.012.71 Webshop



Alu - Kurbelstativ 210616

- *Geeignet für Rotationslaser*
- *Indirekter Kurbelantrieb*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Teleskoprohr mit mm - Skala*

Nutzhöhe.....78 - 203 cm
Transportlänge..... 102 cm
Stativteller..... flach, 11 cm ø
Kurbelhub..... 54,5 cm
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 5,1 kg
Art.-Nr. 31.006.012.73 Webshop



Alu - Kurbelstativ 210621

- *Geeignet für Rotationslaser*
- *Direkter Kurbelantrieb*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Teleskoprohr mit mm - Skala*

Nutzhöhe.....80 - 276 cm
Transportlänge..... 106 cm
Stativteller..... flach, 11 cm ø
Teleskop ..... 2 - fach
Kurbel- / Teleskophub .....58 / 64 cm
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 5,3 kg
Art.-Nr. 31.006.012.74 Webshop



Alu - Kurbelstativ 210678

- *Geeignet für leichte und schwere Rotationslaser*
- *Indirekter Kurbelantrieb*
- *Doppelteleskop*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Teleskoprohr mit mm - Skala*
- *Kombi - Stativfüße mit Metallspitze und herausdrehbaren Gummifüßen*

Nutzhöhe.....101 - 294 cm
Transportlänge..... 132 cm
Stativteller..... flach, 11 cm ø
Teleskop ..... 2 - fach
Kurbel- / Teleskophub ..... 52 / 49 cm
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 7,5 kg
Art.-Nr. 31.006.012.30 Webshop



Holzstativ 200133

- *Geeignet für Nivelliergeräte, Bau-theodolit und Tachymeter*
- *Schraubklemmung*
- *Beine kunststoffbeschichtet*
- *ISO 12858 - 2 - LF*

Nutzhöhe.....102 - 167 cm
Transportlänge..... 109 cm
Stativteller..... flach, 14 cm ø
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 5,1 kg
Art.-Nr. 31.006.012.75 Webshop



Alu - Kurbelstativ leicht 210620 - 613


- *Geeignet für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle im Stativkopf*
- *Mit Tragtasche*

Nutzhöhe.....53 - 150 cm
Transportlänge..... 60 cm
Stativteller..... flach, 11 cm ø
Kurbelhub..... 30 cm
Halteschraube ..... 5/8“ Gewinde
Gewicht..... ca. 1,85 kg
Art.-Nr. 31.006.012.76 Webshop



Fluchtstabstativ 11902

Mit Kugelgelenkkopf, feststellbaren Beinen und stabiler Halteklammer. Klemmteil mit Kunststoffummantelung, Gesamthöhe 100 cm
(Ohne Trassierstange)
Art.-Nr. 31.006.012.95 Webshop

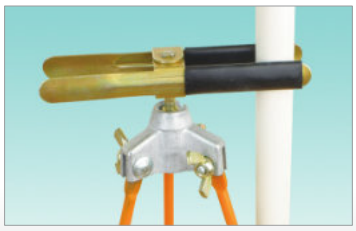



Alu - Kurbelstativ 210642

- *Geeignet für Entfernungsmesser sowie Punkt- und Linienlaser*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Neigekopf mit Libelle*
- *Mit Tragtasche*

Nutzhöhe.....48 - 135 cm
Transportlänge..... 50 cm
Teleskopauszug.....26 cm ø
Gewinde.....1/4“
Gewicht..... ca. 0,7 kg
Art.-Nr. 31.006.012.77 Webshop







Vollautomatischer Rotationslaser Spin 205

- *Selbstnivellierender **Horizontal - Rotationslaser***
- *Mit abschaltbarem Kompensator zum manuellen Neigen des Lasers*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m	Schutzart	IP 54
Selbstnivellierbereich	+/- 5°	Stromversorgung	NiMH Akku
Lasertyp	635 nm	Betriebsdauer	ca. 30 h
Drehzahl	0, 60, 120, 300, 600 U / min	Gewicht	1,2 kg
Genauigkeit	+/- 15 mm / 100 m	L x B x H	190 x 145 x 166 mm





Komplett mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.015.00 Webshop





Vollautomatischer Rotationslaser Spin 210

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser** mit Scanfunktion*
- *Erschütterungsüberwachung*
- *Manuelle Neigung der Laserebene in beide Achsen*
- *Zusätzlich Lotstrahl nach oben*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m	Schutzart	IP 54
Selbstnivellierbereich	+/- 5°	Stromversorgung	NiMH Akku
Lasertyp	635 nm	Betriebsdauer	ca. 20 h
Drehzahl	0, 60, 120, 300, 600 U / min	Gewicht	3,0 kg
Genauigkeit	+/- 10 mm / 100 m	L x B x H	160 x 160 x 185 mm





Komplett mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.002.00 Webshop





Vollautomatischer Rotationslaser Pulsar HV - R

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser** mit Scan - Linie und Punktmodus*
- *Robustes Aluminiumgehäuse für den Einsatz am Bau*
- *Manuelle Neigung in zwei Achsen bis +/- 5° möglich*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m	Lasertyp	635 nm
Reichweite Fernbedienung	20 m	Stromversorgung	eingebautes Akkupack
Drehzahl	0, 60, 120, 300, 600 U / min	Betriebsdauer	ca. 20 h
Selbstnivellierbereich	+/- 5°	Gewicht	3,8 kg
Genauigkeit	+/- 1 mm / 10 m	L x B x H	202 x 202 x 194 mm

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN







Komplettes Set bestehend aus:
Pulsar HV - R, Laserempfänger mit Klammer, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Lasersichtbrille und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.005.00 Webshop







Vollautomatischer Rotationslaser Bosch GRL 300 HV + LR 1

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal - Rotationslaser***
- *Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration*
- *Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion und selbsterklärender Anzeige*
- *Schnell einstellbar im horizontelen und vertikalen Einsatz durch automatische Selbstnivellierung von 8% (+/- 5°)*
- *Mit Lithium - Ionen Akku*

BOSCH





Arbeitsradius mit Empfänger	150 m
Nivelliergenauigkeit	0,1 mm / m
Selbstnivellierbereich	+/- 5° (8%)
Lasertyp (Klasse 3R)	635 nm, < 5 mW
Schutzklasse	IP 54
Gewicht	1,8 kg

Lieferung komplett mit Empfänger LR 1, Fernbedienung Universalhalterung, Zieltafel und Laserbrille


Art.-Nr. 31.005.001.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Vollautomatischer Rotationslaser Spin 235

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal -** Rotationslaser*
- *Neigungsfunktion mit direkter Eingabe bis 10 % in einer Achse oder bis 16 % in beiden Achsen*
- *Fernbedienung für die Steuerung von bis zu 7 Spin 235*
- *Stromversorgung über NiMh - Akkus ohne Memory - Effekt*



Arbeitsradius mit Empfänger..... 250 m
Rotation..... 0, 60, 120, 300, 600 U / min
Selbstnivellierbereich ..... +/- 5°
Nivelliergenauigkeit .....+/- 0,75 mm / 10 m
Betriebsdauer..... ca. 20 h
Lasertyp rot ..... 635 nm
B x T x H..... 160 x 160 x 190 mm
Gewicht..... 2,0 kg






Lieferung inklusive Laserempfänger, Wandhalterung, Fernbedienung, Laserbrille, Zieltafel, extra Akkufach, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.000.00 Webshop

Vollautomatischer Rotationslaser Primus² HVA

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal -** Rotationslaser*
- *Automatische Ausrichtung auf den Empfänger*
- *Manuelle Neigung in zwei Achsen*
- *Stromversorgung wahlweise über eingebaute NiMh - Akkus oder 3 Batterien 1,5 V AA*





Arbeitsradius mit Empfänger..... 250 m
Rotation..... 10, 60, 300, 600 U / min
Selbstnivellierbereich ..... +/- 5°
Nivelliergenauigkeit .....+/- 0,5 mm / 10 m
Betriebsdauer..... ca. 100 h
Lasertyp (Klasse 3 R) ..... 635 nm
B x T x H..... 210 x 208 x 200 mm
Gewicht..... 4,0 kg





Lieferung inklusive Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Zieltafel, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.007.00 Webshop

Vollautomatischer Rotationslaser Primus² H2N

- *Vollautomatischer **Zweiachs -** Neigungslaser*
- *Neigungs - Funktion in zwei Achsen +/- 10% direkte Eingabe*
- *Komfortable % - Eingabe für X- und Y- Achse*
- *Großes, übersichtliches Display*
- *Stromversorgung über eingbautes Akkupack*





Arbeitsradius mit Empfänger..... 350 m
Rotation..... 600 oder 900 U / min
Selbstnivellierbereich ..... +/- 5°
Nivelliergenauigkeit .....+/- 0,5 mm / 10 m
Betriebsdauer..... ca. 100 h
Lasertyp (Klasse 2) ..... 635 nm
B x T x H..... 210 x 208 x 200 mm
Gewicht..... 4,0 kg





Lieferung inklusive Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Zieltafel, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.012.00 Webshop

Universallinienlaser Linus 1 - HV

Motorisch selbstnivellierender Universallaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel

- *Extrem robust, Schutzklasse IP 65*
- *1 horizontale 360° Linie, 4 senkrechte, einzeln zuschaltbare Laserlinien, jeweils 90° versetzt und nach hinten unten ausgerichtet*
- *Lotpunkt am Boden*
- *Multifunktionsfuß zur exakten Achsausrichtung*
- *Spritzwassergeschütztes Gehäuse IP 65*
- *Laserempfänger ACCEPTOR Line mit mm - Anzeige*
- *Ideal für Hoch- und Tiefbau, Stahlbau, Zimmereibetriebe, Garten- und Landschaftsbau*





Arbeitsradius mit Empfänger..... 100 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 5°
Öffnungswinkel der 4 Vertikalen ..... 135°
Nivelliergenauigkeit .....+/- 1 mm / 10 m
Betriebsdauer..... ca. 30 h
Laserklasse ..... 2M / 635 - 650 nm
NiMh Akkusatz .....4,8 V / 3,8 Ah
B x T x H..... 205 x 205 x 250 mm





Lieferung inklusive Laserempfänger mit Halteklammer, Multifunktionsfuß, Akkus, Ladegerät, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.007.000.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Bosch Multifunktions - Linienlaser GLL 3-80 mit 3 x 360° Laser

- *Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren*
- *Selbstnivellierend (4° in 4 Sekunden) und sehr präzise*
- *Kompakt, preisgünstig, einfach in der Handhabung und äußerst robust (IP 54)*

Arbeitsradius ..... 30 m ohne Empfänger
120 m mit Empfänger
Nivelliergenauigkeit ..... +/- 0,2 mm / m
Stromversorgung ..... 4 x 1,5 V (AA)
L x B x H ..... 159 x 75 x 141 mm
Gewicht ..... 820 g

Inklusive Stativ BT 150, Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.55 Webshop



BOSCH



Handempfänger LR 7 für Linienlaser GLL 3-80, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG

- *Erkennung grüner und roter Laserlinien*
- *Handlicher Empfänger (73 x 137 x 28 mm) für Reichweiten von 5 - 50 m*
- *Optisch und akustisch ausrichtbare Laserstrahlebene zum Arbeiten bei schlechtem Licht*
- *Magnete auf der Oberseite zur besseren Befestigung*

Inklusive Halterung, Tasche und Batterien

Art.-Nr. 31.006.012.56 Webshop



Bosch Linienlaser Set GLL 3-80 CG Professional mit grünem Laser

- *3 x 360° Linien für gleichzeitige Horizontal- und Vertikal - Nivellierarbeiten*
- *Selbstnivellierend, Reichweite mit Empfänger bis 120 m*
- *Hohe Präzision dank CAL Guard - Überwachung*
- *Bluetooth - Verbindung zum Smartphone für fern-gesteuerten Einsatz*
- *Betrieb mit 12 V Lithium - Ionen Akku oder Alkaline - Batterien (4 x AA) möglich*

Arbeitsradius ..... 30 m ohne Empfänger
120 m mit Empfänger
Laser (Kl. 2) ..... 500 - 540 nm, < 10 mW
Nivelliergenauigkeit ..... +/- 0,2 mm / m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4°
Stativgewinde ..... 1/4" / 5/8"
Gewicht ..... 0,9 kg

Inklusive Universalhalterung BM 1, Zieltafel, Akku GBA 12 V / 2,0 Ah, Ladegerät GAL 1230 CV, L - Boxx 136 und Tasche

Art.-Nr. 31.006.012.54 Webshop



Universalhalterung BM 1

Halterung f. Bosch Multifunktions-Linienlaser. Zur Montage an der Wand oder mittels eingebautem Magnet an Metallflächen.

Art.-Nr. 31.006.012.59 Webshop



Octoliner 8 - Linienlaser mit rotem Laser, selbstnivellierend, Set mit Stativ

- *Erzeugt eine 360° Horizontallinie*
- *4 zuschaltbare Vertikallinien als oberer Lotpunkt*
- *Zusätzlich wird ein Lotpunkt nach unten erzeugt*
- *Abschaltbare, motorische Selbstnivellierung*
- *Schutzklasse IP 54*

Arbeitsradius o. / m. Empfänger ..... 15 / 25 m
Laser (Kl. 2) ..... 635 nm
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm / 10 m
ø x H ..... 12 x 22 cm
Gewicht ..... 1.520 g

Inklusive 4 NiMH - Akkus, Ladegerät, Alu - Leichtstativ 77 - 190 cm, Stativadapter, Laserbrille, Zieltafel und Alukoffer jedoch ohne Handempfänger

Art.-Nr. 31.006.012.70 Webshop



Decto Handempfänger für Octoliner mit rotem Laser

Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle, Anzeige auf der Vorder- und Rückseite sowie akustischem Tonsignal und LED - Anzeige

Art.-Nr. 31.006.012.69 Webshop



Decto Handempfänger für Octoliner mit grünem Laser

Arbeitsradius 50 m, Genauigkeit +/- 0,5 - 1,0 mm, mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle, Anzeige auf der Vorder- und Rückseite, Tonsignal und LED - Anzeige

Art.-Nr. 31.006.012.67 Webshop




Octoliner 8 - Linienlaser mit grünem Laser

Durch die grünen Laserlinien eignet sich der Octoliner - G besonders für Trockenbau, Glaser, Elektriker, Heizungs- und Lüftungsbauer, zum Ausrichten von Bauelementen wie Wänden, Leitungen und zum Übertragen von Boden- und Deckenpunkten. Arbeitsradius 20 m, sonst wie Octoliner 8 mit rotem Laser.

Inklusive Akku, Ladegerät, Alukoffer, Lasersichtbrille grün und Zieltafel grün jedoch ohne Handempfänger

Art.-Nr. 31.006.012.68 Webshop



Alu - Leichtstativ für Octoliner

Nutzhöhe 77 - 190 cm

Art.-Nr. 31.006.012.66
Preis Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Linienlaser X - Liner 3D mit grünem Laser

- *Selbstnivellierender Multilinienlaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau*
- *Horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden, Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden*
- *Zuverlässige magnetische Dämpfung*

Arbeitsradius ..... 25 m
Genauigkeit .....+/- 0,3 mm / m
Schutzklasse ..... IP 54
Stromversorgung..... Akku
Gewicht..... 750 g

Selbstnivellierbereich..... +/- 3°
Laser (Klasse 2) ..... 515 nm grün
Gewindeanschluss..... 1/4“ und 5/8“
L x B x H ..... 150 x 80 x 135 mm

Inklusive Halteklammer, Adapter zur Verwendung von Batterien, Laserbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.62 Webshop



Linienlaser X - Liner 360² mit grünem Laser + Stativ

- *Selbstnivellierender Multilinienlaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau*
- *Eine horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden, Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden*
- *Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb zur schnellen Achsausrichtung*

Arbeitsradius ..... 30 m
Genauigkeit .....+/- 0,3 mm / m
Schutzklasse ..... IP 54
Stromversorgung..... 4 x 1,5 V AA
Gewicht..... 510 g

Selbstnivellierbereich..... +/- 3°
Laser (Klasse 2) ..... 532 nm grün
Gewindeanschluss..... 1/4“ und 5/8“
B x T x H ..... 120 x 80 x 125 mm

Inklusive Stativ 53 - 150 cm, Adapter mit 1/4“ und 5/8“ Anschlussgewinde, Laserbrille, Zieltafel, Batterien und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.61 Webshop



Bosch Linienlaser GLL 3 - 50 Professional

- *Die Komplettlösung für alle Nivellier- und Übertragungsanwendungen*
- *Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Laserlinie sowie einem Lotpunkt*
- *Drehbares Ministativ vereinfacht die stufenlose Feinpositionierung der Laserlinien*
- *Arbeitsbereich mit optionalem Empfänger 50 m*

Arbeitsradius ..... 10 m
Nivelliergenauigkeit .....+/- 0,3 mm / m
Lotpunktgenauigkeit ...+/- 0,6 mm / m
Gewicht.....ca. 900 g

Laser (Klasse 2) ..... 635 nm
Selbstnivellierbereich..... +/- 4°
L x B x H ..... 146 x 83 x 117 mm
Stromversorgung ..... 4 x 1,5 V AA

Inklusive Batterien, Zieltafel und Schutztasche

Art.-Nr. 31.006.012.60 Webshop



Multilinienlaser Cube mit grünem Laser

- *Selbstnivellierender Multilinienlaser zum Nivellieren, Fluchten und Abtragen rechter Winkel, extrem klein und handlich*
- *Erzeugt ein Laserkreuz und eine senkrechte 90° Laserlinie*
- *Mit Neigungsfunktion*
- *1/4“ Anschlussgewinde*

Arbeitsradius .....ca. 15 m
Genauigkeit .....+/- 0,5 mm / m
Schutzklasse ..... IP 54
B x T x H..... 68 x 64 x 68 mm

Selbstnivellierbereich..... +/- 4°
Laser grün (Klasse 2) ..... 532 nm
Betriebsdauer .....ca. 8 Std.

Inklusive 3 Batterien 1,5 V AAA, Klemmhalterung aus Metall mit Kugelkopf und Transporttasche

Art.-Nr. 31.007.003.00 Webshop



5 - Punkt Laser

- *Selbstnivellierender 5 - Punkt Laser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel*
- *Erzeugt drei waagrechte und zwei senkrechte Laserpunkte: vorne, links, rechts, oben und unten*

Arbeitsradius .....ca. 30 m
Genauigkeit .....+/- 0,3 mm / m
Stromversorgung..... 2 x 1,5 V AA
L x B x H..... 115 x 50 x 135 mm

Selbstnivellierbereich..... +/- 4°
Laser (Klasse 2) ..... 635 nm
Betriebsdauer .....ca. 33 Std.

Inklusive Batterien, Universalhalterung und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.50 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser und Neigungsmesser GLM 500

Kontrastreiches Farbdisplay für optimale Ablesung, Längenmessung, Dauermessung, Flächenmessung, Volumenberechnung, Neigungsmessung, indirekte Entfernungsmessung, indirekte Höhenmessung, robuste Bauweise für den harten Baustelleneinsatz. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 54

- *H x B x T = 106 x 45 x 24 mm*
- *Gewicht ca. 100 g*

Inklusive 2 Batterien 1,5 V AAA **Art.-Nr. 48.000.152.00** Webshop



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser GLM 120 C Set mit Stativ BT 150

Mit integriertem 360° Neigungssensor und 5 MP Kamera mit Zoom - Funktion. Bluetooth - Datenübertragung und Bosch Measuring - App

- *H x B x T = 142 x 64 x 28 mm*
- *Gewicht ca. 210 g*

Inklusive Baustativ BT 150, Micro - USB Kabel, Ladegerät, Schutztasche und Tragschlaufe

Art.-Nr. 48.000.152.03 Webshop



BOSCH

Laser - Entfernungsmesser GLM 250 VF

Ideal für den Außenbereich durch integrierte Zieloptik für optimale Sichtbarkeit des Laserpunktes bis zu 250 m. Zahlreiche einfach zu bedienende Messfunktionen für die schnelle und exakte Berechnung von Längen, Flächen und Volumen. Robust für den Einsatz auf der Baustelle durch Staub- und Spritzwasserschutz IP 54.

- *H x B x T = 120 x 66 x 37 mm*
- *Gewicht ca. 240 g*

Inklusive Schutztasche, Handschlaufe und 4 Batterien 1,5 V AAA **Art.-Nr. 48.000.152.10** Webshop

Modell	GLM 500	GLM 120 C	GLM 250 VF
Reichweite	50 m	120 m	250 m
Genauigkeit	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,0 mm
Bluetooth™		•	
Speicheranzahl	20	50	30
Volumenberechnung	•	•	•
Neigungssensor	•	•	•
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54
Stromversorgung	2 x AAA	Li - Ionen Akku	4 x AAA



Laserbrille

Für bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes im Freien auf ca. 10 - 15 m

Art.-Nr. 31.006.012.09

Preis Webshop



Stativadapter

5/8“ IG auf 1/4“ AG für Laser - Entfernungsmesser, Außendurchmesser 65 mm

Art.-Nr. 31.001.013.04 Webshop



SOLA

Schlauchwaagen

Für 3/8“ und 1/2“ Schlauch, bestehend aus 2 Plexiglasröhrchen

S 10 / 12 mit Messingarmaturen

Art.-Nr. 31.002.015.00 Webshop

SP 10 mit Kunststoffarmaturen

Art.-Nr. 31.002.014.00 Webshop



SOLA

Ersatzschlauch

Für Schlauchwaagen, besonders weich und flexibel, ø 10 / 13 mm, 20 m lang

Art.-Nr. 31.002.017.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Laser - Entfernungsmesser Disto D1 mit 2 Jahren Garantie

Schnell und zuverlässig Entfernungen und Höhen bestimmen sowie Nieschen vermessen.

- *H x B x T = 11,5 x 4,4 x 2,4 cm*
- *Gewicht 87 g*

Inklusive 2 Batterien (AAA)

Art.-Nr. 31.001.013.32 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto D110 mit 2 Jahren Garantie

Das kleinste Laserdistanzmessgerät mit integriertem Bluetooth Smart. Präzise Messungen lassen sich über die App „Leica Disto sketch“ auf ein Smartphone oder Tablet übertragen und ermöglichen das Erstellen von Grundrissen und einfachen Skizzen.

- *H x B x T = 12 x 3,7 x 2,3 cm*
- *Gewicht 92 g*

Inklusive 2 Batterien (AAA), Gürteltasche und Taschenclip

Art.-Nr. 31.001.013.12 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto D2 new mit 2 Jahren Garantie

Mit X - Range Power Technology für schnelle und präzise Messergebnisse auch auf schlecht reflektierenden Zielobjekten. Mit automatischem Endstück.

- *H x B x T = 11,6 x 4,4 x 2,6 cm*
- *Gewicht 100 g*

Inklusive 2 Batterien (AAA), Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.05 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto X3 mit 2 Jahren Garantie

Mit feldtauglichem Gehäuse (Schutzart IP 65). Mit dem optionalen DST 360 Adapter ausbaufähig auf eine leistungsstarke 3 D Aufnahmestation.

- *H x B x T = 13,2 x 5,6 x 2,9 cm*
- *Gewicht 184 g*

Inklusive 2 Batterien (AA) und Tasche

Art.-Nr. 31.001.013.00 Webshop

DST 360 Adapter Set

Art.-Nr. 31.001.013.03 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto X4 mit 2 Jahren Garantie

Mit Pointfinder - Kamera zum Anvisieren entfernter Objekte auch bei hellem Sonnenlicht. Mit feldtauglichem Gehäuse (Schutzart IP 65). Mit dem optionalen DST 360 Adapter ausbaufähig auf eine leistungsstarke 3 D Aufnahmestation.

- *H x B x T = 13,2 x 5,6 x 2,9 cm*
- *Gewicht 184 g*

Inklusive 2 Batterien (AA) und Tasche

Art.-Nr. 31.001.013.01 Webshop

DST 360 Adapter Set

Art.-Nr. 31.001.013.03 Webshop





Laser - Entfernungsmesser Disto D510 mit 2 Jahren Garantie

Mit digitalem Zielsucher (Kamerafunktion) und 360° Neigungssensor. Strahlwassergeschützt und staubdicht gemäß IP 65, mit multifunktionalem Endstück.

- *H x B x T = 14,3 x 5,8 x 2,9 cm*
- *Gewicht 198 g*

Inklusive 2 Batterien (AA), Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.10 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto D810 touch mit 2 Jahren Garantie

Mit ***Touchscreen*** für schnelle, einfache Bedienung, Neigungssensor, ***integrierter Kamera*** zum Bestimmen von Distanzen in einem Foto. Mit Kompassfunktion und multifunktionalem Endstück.

- *H x B x T = 16,4 x 6,1 x 3,1 cm*
- *Gewicht 238 g*

Inklusive Li - Ion Akku, USB - Ladegerät, Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.15 Webshop



Laser - Entfernungsmesser Disto S910 mit 2 Jahren Garantie

Messen von ***zwei beliebigen Punkten von einer Position aus.*** Zum ***einfachen Erstellen von Aufmaßdokumentationen, berechnen von Dachflächen oder übertragen von Daten in BIM oder CAD Software,*** sogar für ***3 D Darstellungen***. Zielsucher mit 4 - fach Zoom, Kamerafunktion, Touchscreen, Kompass, Neigungssensor

- *H x B x T = 16,4 x 6,1 x 3,2 cm*
- *Gewicht 290 g*

Inklusive Li - Ion Akku, USB - Ladegerät, Stativ-adapter FTA360S, Leica Stativ Tri70, Zieltafel, Transportkoffer, Gürteltasche und Handschleife

Art.-Nr. 31.001.013.20 Webshop





Modell	D1	D110	D2 new	X3	X4	D510	D810	S910
Messbereich	0,2 - 40 m	0,2 - 60 m	0,05 - 100 m	0,05 - 150 m	0,05 - 150 m	0,05 - 200 m	0,05 - 200 m	0,05 - 300 m
Genauigkeit	+/- 2 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1,5 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm	+/- 1 mm
Kamera					●	●	●	●
Bluetooth Smart	●	●	●	●	●	●	●	●
WLAN								●
Satz des Pythagoras			●	●	●	●	●	●
Objektdimensionen	●	●	●	●	●	●	●	●
Indirekte Messung				●	●	●	●	●
Rechteckige Formen		●	●	●	●	●	●	●
Messen im Bild							●	●
Neigungssensor					●	●	●	●
Dauermessung	●	●	●	●	●	●	●	●
Stromversorgung	2 x AAA	2 x AAA	2 x AAA	2 x AA	2 x AA	2 x AA	Li - Ion Akku	Li - Ion Akku

Preise ohne Mehrwertsteuer



Nedo Leichtmessrad - Set

Nr. 703115

- *Abriebfestes Präzisionsrad*
- *Rad - ø 318 mm, Radumfang 1 m*
- *Präzisionszählwerk*
- *Pistolenhandgriff mit Bremstaste für einfaches Handling*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung*
- *Max. Abweichung +/- 0,05 %*
- *Gewicht ca. 2,1 kg*

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.00 Webshop



Leichtmessrad - Set „Professional“

Nr. 703120

- *Reset - Taste am Handgriff*
- *Abriebfestes Präzisionsrad*
- *Rad - ø 318 mm, Radumfang 1 m*
- *Präzisionszählwerk*
- *Pistolenhandgriff mit Bremstaste für einfaches Handling*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung*
- *Max. Abweichung +/- 0,05 %*
- *Gewicht ca. 2,1 kg*

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.02 Webshop



Streckenmessrad Clou

- *Speichenrad aus hochwertigem Kunststoff*
- *Abriebfester Reifen, Radumfang 1 m*
- *Präzisionszählwerk über dem Laufrad*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung*
- *Max. Abweichung +/- 0,05 %*
- *Führungsstange zusammenklappbar*
- *Robuster Aufsteller*
- *Gewicht ca. 2,7 kg*

Lieferung inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.001.00 Webshop






Streckenmessrad Digiroller Plus III

- *Zusammenklappbar (104 bzw. 56 cm Höhe)*
- *Für Längen-, Breiten-, Höhen-, Grundflächen- und Umfangmessungen einschließlich Kreisberechnungen*
- *Beleuchtbares Display mit großen Ziffern*
- *Messbereich 0 - 99.999,99 m, cm - Ablesung*
- *Max. Abweichung +/- 0,5 %*
- *Gut sichtbar durch grüne Signalfarbe*
- *9 V Blockbatterie (für 100 Std.)*
- *Radumfang 1 m*
- *Gewicht nur ca. 1,9 kg*

Lieferung inklusive Transporttasche und 9 V Batterie

Art.-Nr. 31.001.004.01 Webshop

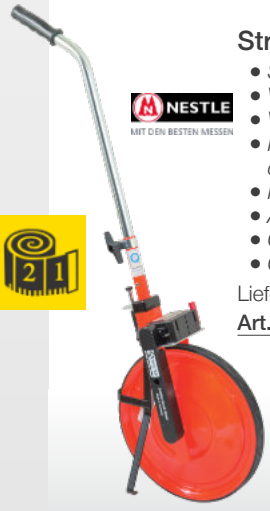

Streckenmessrad Präzision

- *Schweres Stahlscheibenrad*
- *Vollgummireifen, Feststellbremse*
- *Vorwärts- und rückwärtszählend*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung*
- *Max. Abweichung < 0,02 %*
- *Ausklappbarer Abstellbügel*
- *Gesamthöhe 1.090 mm*
- *Gewicht 3,9 kg*

Lieferung inklusive Koffer

Art.-Nr. 31.001.002.02 Webshop





Geeichte Streckenmessräder

- ***Mit österreichischer Prüfplakette***
- *Wahlweise Speichenrad oder Vollrad*
- *Präzisionszählwerk über dem Laufrad*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung*
- *Rad - ø 318,5 mm, Radumfang 1 m*
- *Führungsstange zusammenklappbar*
- *Robuster Aufsteller*

Ausführung mit Speichenrad, inkl. Tasche

Art.-Nr. 31.001.003.01 Webshop

Ausführung mit Vollrad, inkl. Koffer

Art.-Nr. 31.001.003.00 Webshop



Streckenmessrad BMI Mini Rollfix 1990

Durch Zwillingsrad besonders für feste, ebene Untergründe geeignet

- *Klappbare Führungsstange*
- *Vorwärts- und rückwärtszählend*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm - Ablesung*
- *Rad - ø 159,2 mm, cm - Ablesung*
- *Gesamthöhe 950 mm*
- *Gewicht 1,25 kg*

Art.-Nr. 31.001.002.01 Webshop



Nedo Messrad Mini Nr. 703125

- *Pistolengriff mit Bremstaste*
- *Zusammenklappbare Führungsstange*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm - Ablesung*
- *Max. Abweichung < 0,05 %*
- *Radumfang 50 cm*
- *Gewicht 1,2 kg*

Lieferung inklusive Rucksack

Art.-Nr. 31.001.014.03 Webshop

BMI Gabelmaßbänder 1473 W und 2473 W

1473 W mit G - Rahmen, 2473 W mit V - Rahmen, jeweils aus eloxiertem Leichtmetall. Weiß lackiertes Stahlmaßband 13 mm breit, Kunststoffgriff und Stopvorrichtung. Flextop - Beschlag verhindert Bruch am Bandanfang.


		Gabelmaßbänder		Ersatzbänder	
Länge	Type	Art.-Nr.	Preis €	Art.-Nr.	Preis €
25 m	1473 W	31.000.000.03	Shop	31.000.001.03	Shop
30 m	1473 W	31.000.000.04	Shop	31.000.001.04	Shop
50 m	2473 W	31.000.000.05	Shop	31.000.001.05	Shop
100 m	2473 W	31.000.000.06	Shop	31.000.001.06	Shop



Glasfasermaßband mit offenem Rahmen

12 mm breites Glasfasermaßband, abwaschbar und leicht ablesbar, besonders schlagfestes ABS - Gehäuse für lange Lebensdauer.

30 m lang	Type 2-34-792	Art.-Nr. 31.000.026.00	Webshop
60 m lang	Type 2-34-795	Art.-Nr. 31.000.026.01	Webshop


26 Fiberglas-fasern


Bi - Material-handgriff


Rotierender Kurbelknopf



Ausführung 30 m

Glasfaserkapselmaßband

12 mm breites Glasfasermaßband mit 26 Fiberglasfasern, kunststoffbeschichtet, leicht zu reinigen, besonders schlagfestes ABS - Gehäuse mit einklappbarem Kurbelgriff

10 m lang	Type 0-34-295	Art.-Nr. 31.000.027.00	Webshop
20 m lang	Type 0-34-296	Art.-Nr. 31.000.027.01	Webshop
30 m lang	Type 0-34-297	Art.-Nr. 31.000.027.02	Webshop



Ausführung 20 m



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, lackiert, mit Federn — Art.-Nr. 31.000.018.00 — Webshop



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, natur, mit Federn — Art.-Nr. 31.000.019.00 — Webshop



Maßstab 2 m lang

Aus Kunststoff — Art.-Nr. 31.000.022.00 — Webshop

Popular Maßband

Kunststoffgehäuse, Bandfeststeller

3 m lang, 13 mm breit
Art.-Nr. 31.000.016.03 Webshop

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.016.04 Webshop



Unimatic Maßband

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, starke Rücklaufsperre, Band mehrfachbeschichtet

3 m lang, 16 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.04 Webshop

5 m lang, 16 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.05 Webshop



Big T Maßband

Ausgezeichnet ablesbar, gleitsicher, bruchfest, mit Gürtelclip, Genauigkeitsklasse 1

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.06 Webshop

8 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.07 Webshop




Trimatic Maßband

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, starke Rücklaufsperre, Band mehrfachbeschichtet, Genauigkeitsklasse 1

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.01 Webshop

8 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.02 Webshop



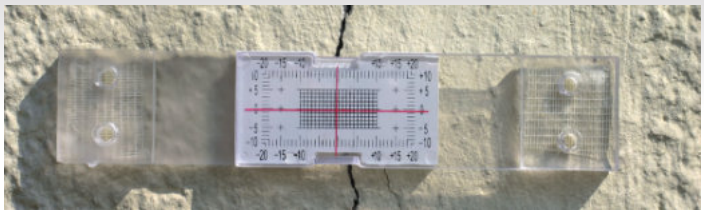


Rissmonitor 40 / 20 Standard

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mitttels Silikon oder auch zum Anschrauben.
B x H x T = 148 x 30 x 6 mm


Art.-Nr. 31.004.034.00 Webshop

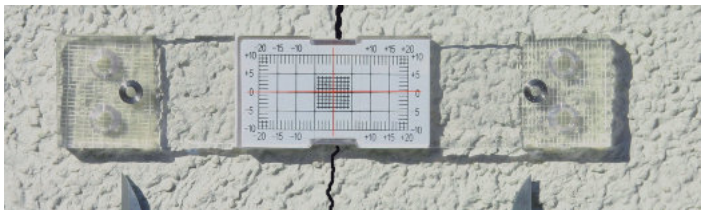

Rissmonitor 40 / 20 Komfort Plus

Wie 40 / 20 Standard jedoch zusätzlich mit zwei Stahl - Messpunkten zum Ansetzen einer Schiebelehre für genaue Messergebnisse.

Art.-Nr. 31.004.034.01 Webshop

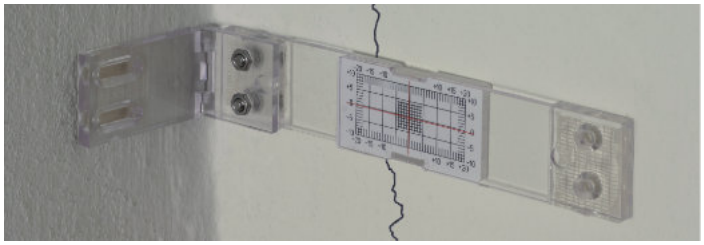

Eckrissmonitor für 2 Ebenen

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder auch zum Anschrauben.
B x H x T = 205 x 30 x 10 mm

Art.-Nr. 31.004.034.02 Webshop



Rissbreitenlineal 165 mm

Rissbreitenindikatoren (Striche):

Von 0,1 mm bis 1 mm in 0,05 mm Stufungen,
von 1 bis 7 mm in 0,5 mm Stufungen

Art.-Nr. 31.004.034.10 Webshop



Schiebelehre 155 mm

Mit Momentfeststellung, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 155 mm, Schenkellänge 40 mm, mattverchromter Nonius, Gewindetabelle, 0,05 mm - Skallierung, mit teifenmesser flach

Art.-Nr. 31.004.023.00 Webshop



Schiebelehre Digital

Mit 5 - stelliger LCD - Anzeige, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 150 mm, Gewindetabelle, Anzeigegenauigkeit 0,01 mm / inch, Tiefen- und Innendurchmesser - Messung, veränderbare Nullpunktstellung

Art.-Nr. 31.004.023.01 Webshop



Nedo®

Teleskopmessstab Nedo Messfix

Praktisches Gerät zum Messen lichter Maße. Einfach anlegen und von der Analoganzeige ablesen.

Ausführung 0,7 - 3,0 m, Gewicht 1,1 kg, komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.011.01
Preis Webshop

Ausführung 1,07 - 5,0 m, Gewicht 1,7 kg, komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 31.001.011.02
Preis Webshop

Kabellichtlot elektrisch

Zum Messen von Wasserständen in Brunnen. Berührt die Sonde die Wasseroberfläche, leuchtet an der Aufrollvorrichtung eine Lampe und ein Summer ertönt. Maßband aus Stahl mit Kunststoff ummantelt und 2 Kupferdrähten. Durchgehende mm - Teilung. Betrieb mit 9 V Blockbatterie.





Messlänge 20 m	**Art.-Nr. 31.000.034.00**	Webshop
Messlänge 30 m	**Art.-Nr. 31.000.035.00**	Webshop
Messlänge 50 m	**Art.-Nr. 31.000.036.00**	Webshop

Messkeil

Zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh- oder Setzlatten.
Messbereich 0 - 27 mm

Art.-Nr. 31.004.051.00 Webshop



Planmessgerät Scale Master Pro

- *Zur Erfassung und maßstabgerechten Umrechnung von Bauplänen. Ablesung über zwei LCD - Displays*
- *72 vorgegebene Maßstabeinheiten*
- *6 frei programmierbare Maßstabeinheiten*
- *Ideal für Architekten, Baumeister, Innenausbau*
- *L x B x T = 186 x 47 x 15 mm*
- *Gewicht nur 60 g*

Art.-Nr. 31.001.005.10 Webshop



Planmessgerät Scale Master Pro XE

- *Zur Erfassung und maßstabgerechten Umrechnung von Bauplänen. Ablesung über zwei LCD - Displays*
- *PC - Schnittstelle zur Übertragung der Werte direkt in das Kalkulationsprogramm*
- *91 vorgegebene Maßstabeinheiten*
- *10 frei programmierbare Maßstabeinheiten*
- *Lieferung mit Schnittstellenkabel und Batterien*
- *L x B x T = 186 x 47 x 15 mm*
- *Gewicht nur 60 g*

Art.-Nr. 31.001.005.12 Webshop



Planmessgerät Ultra Scale Master Pro

- *Zur Erfassung / Digitalisierung von Bauplänen*
- *Vorprogrammierte und frei Programmierbare Maßstabeinheiten*
- *USB - Schnittstelle zur Übertragung und Weiterverarbeitung der Messdaten auf einen PC*
- *Inklusive Datenverarbeitungssoftware, Fixierschienen und Koffer*




Art.-Nr. 31.001.005.11 Webshop



Faulenzer - die schnelle Lot- und Winkeleinrichtung

Freistehende, ausziehbare Lot- und Winkeleinrichtung

- *Zeitsparender Innenausbau*
- *Genauer Winkel, genaues Lot*
- *Aus kaltgezogenem, lackiertem Stahlprofil 40 x 40 mm*
- *Gummiauflage am Kopfende*
- *Gekapselter Federteil am Fuß*
- *Fixe und verstellbare Ösen für die Führungsdrähte*
- *Wartungsfrei*

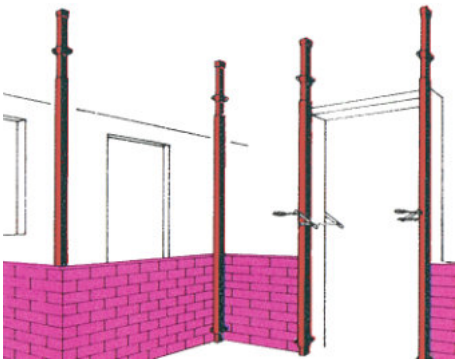



Größe 1
Verstellbar von 2,14 m bis 3,14 m Geschoßhöhe
Art.-Nr. 13.001.003.00 **per Stück** Webshop

Größe 2
Verstellbar von 2,14 m bis 3,95 m Geschoßhöhe
Art.-Nr. 13.001.003.01 **per Stück** Webshop

Schraubzwinge für Faulenzer

Passend zu Größen 1 und 2, Öffnungsweite 233 mm

Art.-Nr. 13.001.004.00 Webshop



21

Estrichmesslatte 100 cm

Zur Überprüfung von Unebenheiten von 3 - 5 mm, mit Holzstiel und verstellbaren Rädern

Art.-Nr. 31.004.053.00 Webshop



Senklot zylindrische Form

200 mm lang, 20 mm ø, Gewicht 480 g **Art.-Nr. 31.004.009.00** Webshop

Senklot schwer

SONNECK

190 mm lang, 30 mm ø, Gewicht 1.000 g **Art.-Nr. 31.004.010.00** Webshop
220 mm lang, 40 mm ø, Gewicht 2.000 g **Art.-Nr. 31.004.010.01** Webshop





Lotschnurautomat 0-47-460

- *Kunststoffgehäuse*
- *Getriebe 3,5:1*
- *Sichtfenster für Kreidemenge*
- *30 m Schnur*

Art.-Nr. 31.004.033.00 Webshop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Webshop



Lotschnurautomat 0-47-480

- *Aluminiumgehäuse*
- *Getriebe 5,0:1*
- *Sichtfenster für Kreidemenge*
- *30 m Schnur*

Art.-Nr. 31.004.037.00 Webshop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Webshop



Lotschnurautomat Master

- *Aluminiumgehäuse*
- *Klappkurbel*
- *Senklotfunktion durch Metallspitze*
- *20 m Schnur*

Art.-Nr. 31.004.036.00 Webshop

Ersatzschnur 25 m
Art.-Nr. 31.004.036.01 Webshop



Lotschnurautomat Push 5.0

- *Magnesiumgehäuse*
- *Pushsystem mit Freilauf für schnellen Schnurauszug*
- *Klappkurbel*
- *Übersetzung für 5 x schnelleren Schnureinzug*
- *30 m Schnur*

Art.-Nr. 31.004.040.00 Webshop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Webshop



Lotschnurautomat Duo Longo 2 - teilig

- *Für Dachdecker und Zimmerer*
- *Kunststoffgehäuse*
- *Handgriffe*
- *Klappkurbel*
- *30 m Schnur*

Art.-Nr. 31.004.038.00 Webshop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Webshop



Ersatzschnüre

25 m, passend zu Lotschnurautomat Master
Art.-Nr. 31.004.036.01
Preis Webshop

30 m, passend zu Lotschnurautomaten 0-47-460, 0-47-480, Push 5.0 und Duo Longo
Art.-Nr. 31.004.005.01
Preis Webshop



Markierungspulver

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend, auch bei Regen zu verwenden.

360 g Blau	**Art.-Nr. 31.004.007.09**	Webshop
1 kg Blau	**Art.-Nr. 31.004.007.02**	Webshop
360 g Rot	**Art.-Nr. 31.004.007.08**	Webshop
1 kg Rot	**Art.-Nr. 31.004.007.03**	Webshop
400 g Gelb	**Art.-Nr. 31.004.007.11**	Webshop
1 kg Gelb	**Art.-Nr. 31.004.007.01**	Webshop



Markierungspulver

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend, auch bei Regen zu verwenden.

400 g Weiß	**Art.-Nr. 31.004.007.00**	Webshop
1 kg Weiß	**Art.-Nr. 31.004.007.10**	Webshop



Schnüre für vielseitige Anwendungen

Maurerschnur Naturfaser, 3 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 49.002.002.00 Webshop

Verpackungsschnur Sisal, 2 mm ø, Rolle zu 1 kg
Art.-Nr. 31.004.013.03 Webshop

Polyschnur KS 9005, 1,4 mm ø, 900 lfm, Rolle zu 1 kg
Art.-Nr. 31.004.013.08 Webshop

Senklotschnur, Reep, 1,5 mm ø, 120 m lang
Art.-Nr. 31.004.012.00 Webshop

Senklotschnur aus Nylon, Rot, 1 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.00 Webshop

Senklotschnur aus Nylon, Grün, 1,7 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.01 Webshop

Trassierschnur Weiß, 3 mm ø, 100 m lang, dehnbar
Art.-Nr. 31.004.013.07 Webshop

Trassierschnur Orange Fluo, 2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend
Art.-Nr. 31.004.013.09 Webshop

Trassierschnur Gelb Fluo, 2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend
Art.-Nr. 31.004.013.10 Webshop

Fliesenlegerschnur Weiß, 2,5 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.02 Webshop



Bauwinkel aus Aluminium

100 x 50 cm, Profil 50 x 23 mm

Art.-Nr. 31.004.004.03 Webshop



Bauwinkel aus Aluminium 150 x 100 cm


Profil 100 x 18 mm	**Art.-Nr. 31.004.004.01**	Webshop
Profil 50 x 23 mm	**Art.-Nr. 31.004.004.02**	Webshop



Schreinerwinkel

- *Kurzer Schenkel aus Aluminium mit Gehrung*
- *Klinge aus gehärtetem Stahl, einbrennlackiert, 40 mm hoch*
- *Mit 2 Messskalen und Aufhängeloch*

Schenkellänge 200 x 132 mm	**Art.-Nr. 31.004.021.00**	Webshop
Schenkellänge 250 x 132 mm	**Art.-Nr. 31.004.021.01**	Webshop
Schenkellänge 300 x 132 mm	**Art.-Nr. 31.004.021.02**	Webshop
Schenkellänge 400 x 189 mm	**Art.-Nr. 31.004.021.03**	Webshop

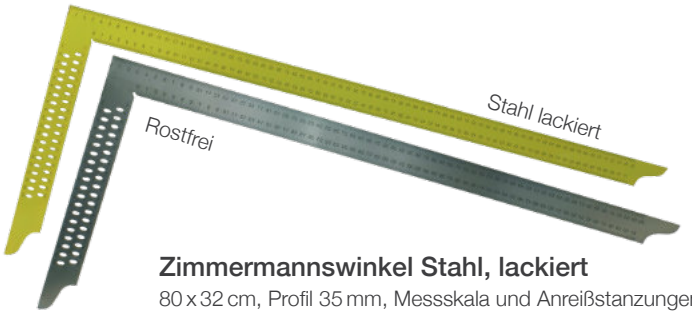

Zimmermannswinkel Stahl, lackiert

80 x 32 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen

Art.-Nr. 31.004.003.00 Webshop

Zimmermannswinkel rostfrei

70 x 30 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen

Art.-Nr. 31.004.031.00 Webshop



Anreißgerät M 900 Alpha Classic

795 x 430 mm, aus Edelstahl rostfrei mit geätzten Skalen, zusätzliche Millimeterskalen auf dem Waage- und Senkelriss, 0 - 90° mit 1/2° Teilung

Art.-Nr. 31.004.024.00 Webshop



Schlosserwinkel Stahl verzinkt ohne Anschlag

16 x 25 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.00**	Webshop
18 x 30 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.01**	Webshop
23 x 40 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.02**	Webshop
25 x 50 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.06**	Webshop



Anreißgerät M 900 D Alpha Classic Set

Bestehend aus Anreißgerät M 900, Schmiege aus Buchenholz, 50 cm lang mit geschlitzter Zunge und Zimmermannswinkel 800 x 320 mm aus rostfreiem Edelstahl

Art.-Nr. 31.004.024.01 Webshop



Schlosserwinkel Stahl verzinkt mit Anschlag

16 x 25 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.03**	Webshop
18 x 30 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.04**	Webshop
23 x 40 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.05**	Webshop
25 x 50 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.07**	Webshop



Neigungswasserwaage ENW

- *Zum Horizontal- und Vertikalmessen sowie Winkel bzw. Neigung messen*
- *Aus eloxiertem Aluminium Farbe Silber*
- *Je 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle und Solatronic - Modul*
- *2K - Endkappen*
- *Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm / m und in / ft*
- *„Hold" - Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln*
- *Zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen*
- *Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen*
- *Schutzklasse IP 65*

Länge ..... 60 / 120 cm
Profil ..... 59 x 27 mm
Profilgewicht ..... 890 g / m
Messtoleranz Standardposition u. Umschlagmessung ..... 0,5 mm / m (0,029°)
Stromversorgung ..... 3 x 1,5 V AAA
Gewicht ..... 660 / 1.167 g

Lieferung inklusive Batterien

Länge 60 cm	**Art.-Nr. 31.004.026.00**	Webshop
Länge 120 cm	**Art.-Nr. 31.004.026.01**	Webshop



Digitaler Winkelmesser Winkeltronic Easy

Robust, handlich, einfach in der Handhabung, Lieferung mit Hülle.

Messgenauigkeit ..... +/- 0,2°
Messbereich ..... 0° - 200°
Auflösung ..... 0,1°
Batterien ..... 2 x 1,5 V AA

40 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.001.01**	Webshop
60 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.001.02**	Webshop



Digitaler Winkelmesser Digit 35

Mit beleuchteter LCD - Anzeige und Nullstellung in jeder beliebigen Position zwecks Messung von Komplementärwinkeln

Messgenauigkeit ..... +/- 0,1°
Messbereich ..... 0° - 180°
Auflösung ..... 0,05°
Batterien ..... 2 x 1,5 V AAA


34,8 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.002.020.00**	Webshop



Miniwasserwaage 20 cm lang mit Magnet

1 Waagrecht- und 1 Senkrecht - Libelle, Gewicht 180 g

Art.-Nr. 31.002.021.00 Webshop

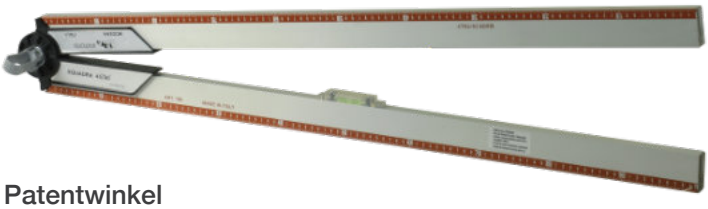

Patentwinkel

Schnellverstellung und Fixierung von drei Stellungen (180°, 90° und 45°). In 180° Stellung als 2 m lange Messlatte verwendbar. Libelle zur Verwendung als Wasserwaage.

Art.-Nr. 31.004.000.00 Webshop



Anreißwinkel VSTG 250

Rostfreier Federstahl,
250 mm lang

Art.-Nr. 31.004.022.00 Webshop



Gradmesser GR 150

Aus Stahl, mit Feststellschraube,
Skallierung 0 - 180°, geätzt, 150 x 120 mm

Art.-Nr. 31.004.032.00 Webshop



Gefällewasserwaage APNT

Alu - Rechteck - Rohrprofil 50 x 23 mm, gold eloxiert, 650 g / lfm

APNT 60 cm	mit Tasche	**Art.-Nr. 31.002.010.02**	Shop
APNT 100 cm	mit Tasche	**Art.-Nr. 31.002.010.03**	Shop



Gefällewasserwaage APK 100 T

Für Rohrverlegung und Kanalisation, aus Aluminium - Rechteck - Rohrprofil 50 x 24 mm, mit seitlichen Metallwinkeln und Verstellbaren Messbolzen zur Messung von Gefällen bis 100 ‰ (10 %), 750 g / lfm

Speziell geeignet für die Verlegung von Muffenrohren

Komplett mit Tasche **Art.-Nr. 31.002.008.01** Shop



Gleisüberhöhungsmesser GW 82

Kombiniert mit Spurweitenmesser

Messvorrichtung für Spurweitenmesser nach Teleskopart, d.h. automatische Einstellung auf die Spurweite, Skala für Spurweite im Profil eingebaut.

Messbereich für Überhöhung .....-40 mm bis +200 mm
Messbereich für Spurweite .....-10 mm bis +40 mm
Normalausführung.....1.435 mm Spurweite

Die Geräte werden auch für alle anderen Spurweiten erzeugt, Skala in mm bzw. in Zoll, Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 31.002.011.00 Shop



Spurweitenmesser SW 59

Wie Modell GW 82 jedoch ohne Überhöhungsmesser, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 31.002.013.00 Shop

Alu - Wasserwaagen

Kunststofflibellen aus einem Plexiglasblock mit Vergrößerungslinse und Leuchtbelag. Aluminium - Hohlprofil, tonnenförmig, stoß- und schlagfest, auslaufsicher, 3 Jahre Garantie, Genauigkeit 0,5 mm / m



Aluminium Silber eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZB 30	30 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.05	Shop
AZB 40	40 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.04	Shop
AZB 50	50 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.00	Shop
AZB 60	60 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.01	Shop
AZB 80	80 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.02	Shop
AZB 100	100 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.03	Shop
AZB 120	120 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.06	Shop
AZB 150	150 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.07	Shop
AZB 180	180 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.08	Shop
AZB 200	200 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.09	Shop




Aluminium Gold eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZ 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.00	Shop
AZ 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.01	Shop
AZ 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.02	Shop
AZ 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.03	Shop
AZ 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.04	Shop
AZ 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.05	Shop
AZ 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.06	Shop
AZ 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.07	Shop



Aluminium Magnetwasserwaage Gold eloxiert


Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
AZM 40	40 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.07	Shop
AZM 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.00	Shop
AZM 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.01	Shop
AZM 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.02	Shop
AZM 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.03	Shop
AZM 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.08	Shop
AZM 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.04	Shop
AZM 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.05	Shop
AZM 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.06	Shop

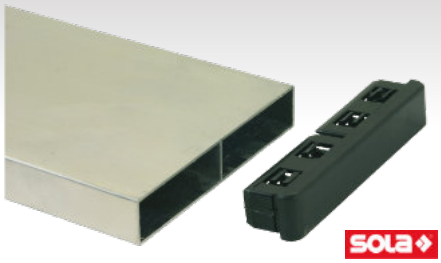

Alu - Richtlatte 1007

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 670 g / lfm, mit Mittelsteg, ohne Handgriffe

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0 m	31.003.000.00	Shop
1,5 m	31.003.000.01	Shop
2,0 m	31.003.000.02	Shop
2,5 m	31.003.000.03	Shop
3,0 m	31.003.000.04	Shop
4,0 m	31.003.000.05	Shop
5,0 m	31.003.000.06	Shop
6,0 m	31.003.000.07	Shop




Alu - Abziehlatte 2605

Aluminium h - Profil

113 x 28 mm, Profilgewicht 850 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0 m	31.003.002.00	Shop
1,2 m	31.003.002.01	Shop
1,5 m	31.003.002.02	Shop
1,8 m	31.003.002.03	Shop
2,0 m	31.003.002.04	Shop
2,5 m	31.003.002.05	Shop
3,0 m	31.003.002.06	Shop

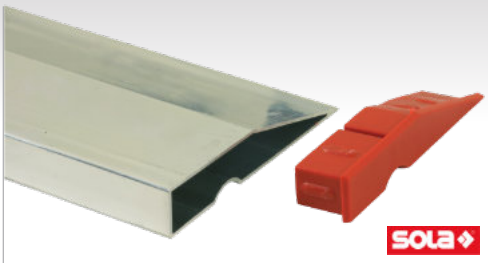

Alu - Abziehlatte 2606

Aluminium Keil - Profil

98 x 17 mm, Profilgewicht 680 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0 m	31.003.003.00	Shop
1,2 m	31.003.003.01	Shop
1,5 m	31.003.003.02	Shop
1,8 m	31.003.003.03	Shop
2,0 m	31.003.003.04	Shop
2,5 m	31.003.003.05	Shop
3,0 m	31.003.003.06	23,80

Alu - Setzlatte 1008

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, mit Mittelsteg und zwei Handgriffen





Mit Mittelsteg

Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0 m	31.003.005.00	Shop
2,5 m	31.003.005.01	Shop
3,0 m	31.003.005.02	Shop
4,0 m	31.003.005.03	Shop
5,0 m	31.003.005.04	Shop

Alu - Setzlatte SL - 2

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, keine Handgriffe, 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht - Libelle



Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0 m	31.003.007.00	Shop
1,5 m	31.003.007.01	Shop
1,8 m	31.003.007.02	Shop
2,0 m	31.003.007.03	Shop
2,5 m	31.003.007.04	Shop
3,0 m	31.003.007.05	Shop

Alu - Setzlatte SLG - 2

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, zwei Handgriffen, 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht - Libelle



Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0 m	31.003.008.00	Shop
2,5 m	31.003.008.02	Shop
3,0 m	31.003.008.03	Shop
4,0 m	31.003.008.04	Shop

Alu - Setzlatte SLG - 1

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, m. Mittelsteg, 2 Handgriffen und 2 Waagrecht - Libellen



Länge	Art.-Nr.	Preis €
3,0 m	31.003.004.00	Shop
4,0 m	31.003.004.01	Shop
5,0 m	31.003.004.02	Shop

Estrichlegerlatte SLN - 1

Profil 80 x 17 mm, Profilgewicht 770 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, 1 Waagrecht - Libelle



Länge	Art.-Nr.	Preis €
1,0 m	31.003.011.00	Shop
1,5 m	31.003.011.01	Shop
2,0 m	31.003.011.03	Shop
2,5 m	31.003.011.04	Shop
3,0 m	31.003.011.05	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Baufeuchtemessgerät Basic

Kompakter Feuchtemesser, einfach in der Handhabung

- *Doppelskala zum Messen von Holzfeuchte und Materialfeuchte*
- *Austauschbare Messstifte*
- *Direkte Messwertanzeige in %*
- *Umgebungstemperaturmessung*
- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Autoabschaltung*

Messprinzip	elektrischer Widerstand
Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 44 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,0 %
Genauigkeit Holz	+/- 2 %
Genauigkeit Baustoff	+/- 0,1 %

Baufeuchte:		Holzfeuchte:	
0,2 - 0,4 %	trocken	-15 %	trocken
0,4 - 0,8 %	bewohnbar	-8 %	bewohnbar

Art.-Nr. 17.001.033.00 Webshop



Materialfeuchte Messgerät 606-2

- *Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln*
- *Prüfung von Lager- und Trocknungsumgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung*
- *Berechnung von Taupunkt und Wetbulbtemperature (Feuchtkugeltemperatur)*

Messbereich Temperatur	-10° bis +50° C
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Holz	7 - 54,8 %
Messbereich Baustoff	0,1 - 22,1 %
Genauigkeit Temperatur	+/- 0,5° C
Genauigkeit Feuchte	+/- 2,5 % r.F.

Art.-Nr. 09.001.034.00 Webshop



Materialfeuchte Messgerät 616

- *Zuverlässige Messung der Feuchte in Holz, Wänden, Estrich etc.*
- *10 Kennlinien für unterschiedliche Baumaterialien und Holzarten hinterlegt*
- *Beleuchtetes Display, Holdfunktion, Min- und Max - Wert Speicher, handliche Form*

Messbereich Holz	bis 50 %	
Messbereich Baustoff	bis 20 %	
Messtiefe	5 cm	
Messtakt	0,5 s	
Messgerät 616	**Art.-Nr. 09.001.035.00**	Webshop
Schutztasche	**Art.-Nr. 09.001.035.01**	Webshop



Materialfeuchte Messgerät T 660 mit Messkugelkopf

- *Handmessgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen bis 4 cm*
- *Permanente Echtzeitanzeige der Feuchtewerte zum Detektieren feuchter und trockener Wand- und Bodenflächen. Auch zur Vorprüfung der Belegreife von Baustoffen bei CM - Messungen geeignet*
- *Anzeige von Minimal-, Maximal- und „Hold" - Werten*
- *Durch die Alarmfunktion können auch große Wand- oder Bodenflächen schnell und effektiv vermessen werden. Wird der gewählte Digit - Grenzwert überschritten, wird der Anwender durch ein akustisches Signal alarmiert. Individueller Alarmgrenzwert.*

Messgerät T 660	**Art.-Nr. 09.001.030.00**	Webshop
Schutztasche	**Art.-Nr. 09.001.031.01**	Webshop



Infrarot Thermohygrometer T 260

- *Thermohygrometer, Laserpyrometer und Taupunkt - Alarmgeber mit Touch - Display in nur einem Gerät*
- *Oberflächen- Temperaturmessung in Echtzeit mit Messort - Markierung*
- *Gleichzeitige Anzeige von Taupunkt- und Oberflächentemperatur mit Alarmfunktion*
- *USB - Anschluss zur Übertragung der Messdaten auf einen PC (Kabel im Lieferumfang enthalten)*

Messbereich Lufttemperatur	-20° bis +50° C
Messbereich Luftfeuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Oberflächentemperatur	-70° bis +380° C
Genauigkeit Lufttemperatur	+/- 0,2° C (0 - 40°C)
Genauigkeit Luftfeuchte	+/- 2,0 % r.F.

Thermohygrometer T 260	**Art.-Nr. 09.001.031.00**	Webshop
Schutztasche	**Art.-Nr. 09.001.031.01**	Webshop



Thermohygrometer TM 300

- *Zur sekundenschnellen und genauen Erfassung der Luftfeuchtigkeit: 10 sek. (90 % / 25° C)*
- *Erfassung des Taupunktes (-30° C bis +100° C) sowie des Kondensationspunktes (0° C bis +80° C)*
- *Beleuchtetes, digitales LCD - Display, Auflösung 0,01 % relative Luftfeuchtigkeit, 0,01° C Temperatur*

Inklusive Schutztasche	**Art.-Nr. 09.001.032.00**	Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Testo Wärmebildkamera 865

Für hochwertige thermografische Messungen

- *Deutlich erkennbare Messergebnisse dank IR - Auflösung von 160 x 120 Pixel bzw. 320 x 240 Pixel*
- *Einfache Bedienung mit Fix Fokus und intuitiver Bedienoberfläche*
- *Austauschbarer Lithium - Ionen Akku*
- *19.200 Temperaturmesspunkte für präzise Thermografie*
- *Keine Messfehler durch IFOV - Warner*
- *Hohe Temperaturempfindlichkeit (< 120 mK) zum Erkennen kleinster Temperaturunterschiede*
- *Weites Sichtfeld (34° Objektiv) macht das gesamte Messobjekt auf einen Blick kontrollierbar*
- *USB - Schnittstelle*

Wir messen es. testo

Messbereich	-20° bis +280° C	Spektralbereich	7,5 - 14 µm
Genauigkeit	+/- 2 % vom Messwert	Maße	219 x 96 x 95 mm
Emissionsgrad	0,01 - 1	Gewicht	510 g

Inklusive Profi PC - Software, USB - Kabel, Handschlaufe, Li - Ion Akku, Netzteil und Transportkoffer

Art.-Nr. 49.003.015.00 Webshop



Testo Infrarot Temperatur - Messgerät 835 - H 1

Für genaue und berührungslose Temperatur- und Feuchtemessungen

- *Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC mit kostenloser Software*
- *Messfleckmarkierung mittels 4 - Punkt - Laser*
- *Integrierte Emissionsgradmessung*
- *200 Messwerte speicherbar*
- *Akustischer und optischer Alarm*
- *50:1 Optik für sichere Distanzmessung*
- *Stromversorgung 3 x 1,5 V AA oder USB - Betrieb mit PC*

Wir messen es. testo

Messbereich Temperatur	-30° bis +600° C	Genauigkeit	+/- 1° C (0 - 99,9° C)
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.	Genauigkeit	+/- 2 % r.F. / 0,5° C
Auflösung	0,1° C	Maße	193 x 166 x 63 mm
		Gewicht	514 g

Inklusive PC - Software zum kostenlosen Download, Feuchtemodul und 3 Batterien (AA)

Art.-Nr. 49.003.014.01 Webshop



Testo Infrarot Temperatur - Messgerät 830 - T 4

Für genaue und berührungslose Temperaturmessungen

- *Mit Min - Max Funktion ausgestattet*
- *Messfleckmarkierung mittels 2 - Punkt - Laser*
- *Akustischer und optischer Alarm*
- *30:1 Optik für sichere Distanzmessung*
- *Stromversorgung 9 V Blockbatterie*

Wir messen es. testo

Messbereich Temperatur	-30° bis +400° C	Maße	190 x 75 x 38 mm
Auflösung	0,1° C	Gewicht	200 g
Genauigkeit	+/- 1° C		

Inklusive 9 V Blockbatterie

Art.-Nr. 49.003.014.00 Webshop

2 1




CM - Feuchtigkeitsmessgerät

Zur Schnellbestimmung (ca. 10 - 15 min) von Feuchtigkeit nach der CARBID - METHODE.

Geeignet für Baustoffe, fertige Bauteile, Brennstoffe, Chemikalien, Erze, Sande, Erden, Salze, Mineralien, Lebensmittel etc.

Komplett mit Druckflasche (mit Manometer), Präzisionswaage mit Waagstange, Zerkleinerungsschale, Löffel, 2 Probebecher, Pinsel, Reinigungsvlies, 25 Ampullen, 3 Prüfampullen, Ersatzdichtungen, Kontrollgewicht 20 g, 4 Stahlkugeln, Flachmeißel, Fäustel, Schlosserhammer und Kunststoffkoffer



CM - Feuchtigkeitsmessgerät komplett

Art.-Nr. 09.001.027.00 Webshop

Calcium - Ampullen (100 Stk.)

Art.-Nr. 09.001.027.02 Webshop



Betonprüfhammer Type N

Dient der Betonprüfung im normalen Hoch- und Brückenbau.

Zur Ermittlung der Betonhärte ohne Laborversuche und ohne Oberflächenverletzung.

- *Messbereich 10 - 70 mm² Druckfestigkeit*

Schlagenergie	2,207 Nm	Koffer Maße	325 x 105 x 105 mm
Betonprüfhammer L x ø	280 x 60 mm	Gewicht	1.030 g

Komplett mit Prüfamboss und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.001.009.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Bosch Ortungsgerät GMS 120

Kalibrierungsfreier Multidetektor zur Ortung spannungsführender Leitungen, Metallen und Holzunterkonstruktionen in Wand oder Decke.

- *Mit LED - Ring für einfaches Markieren*

Maximale Erfassungstiefen:

Eisenmetalle	120 mm
Nichteisenmetalle	80 mm
Holz	38 mm
Spannungsführende Leitungen	50 mm
Stromversorgung	1 x 9 V Blockbatterie
L x B x H	200 x 85 x 32 mm
Gewicht	ca. 270 g

Inklusive Schutztasche und 9 V Blockbatterie

Art.-Nr. 17.001.053.00 Webshop







Bosch Ortungsgerät D-tect 120 Professional

- *Zuverlässige Ortung von Objekten bis zu 12 cm Tiefe*
- *3 Modi: Trockenbaumodus, Metallmodus und Modus für spannungsführende Leitungen*
- *Präzise Ortung durch „Center Finder“ und Richtungsanzeige*
- *Verständliche Warnung vor Objekten durch LED - Ampellicht*
- *Lange Lebens- und Betriebsdauer durch Li - Ionen Akkutechnologie*

Genauigkeit	+/- 10 mm
H x B x T	206 x 92 x 85 mm
Gewicht ca.	490 g

Inklusive L - Boxx, Ladegerät und 1,5 Ah Li - Ionen Akku

Art.-Nr. 17.001.054.00 Webshop







Funkthermometer

- *Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)*
- *Anzeige von Außen- / Innentemperatur, Min- / Max Messung und Uhrzeit*
- *Abmessungen Thermometer B x H x T = 60 x 90 x 23 mm*
- *Abmessungen Sender B x H x T = 55 x 90 x 23 mm*
- *Erforderliche Batterien: je 2 Stk. Microbatterien 1,5 V (AAA)*

Art.-Nr. 49.003.007.00 Webshop







Außenthermometer Messing Nr. 14.5000

Höhe 200 mm, Durchmesser 22 mm

Art.-Nr. 49.003.006.00 Webshop

Grün Zeigerstechthermometer

Unzerbrechliches Bimetallthermometer im Taschenformat, für Bitumenmassen aller Art, Griffisoliert, 140 mm lang, schnell anzeigend, Anzeigebereich 50° - 250° C

Art.-Nr. 38.002.017.00 Webshop

Min - Max Thermometer Nr. 10.3014.02

Kunststoffausführung mit Magnet, Höhe 228 mm, Breite 80 mm

Art.-Nr. 49.003.000.00 Webshop

Min - Max Thermometer Nr. 10.2007

Metallausführung mit Resettaste, Höhe 220 mm, Breite 50 mm

Art.-Nr. 49.003.001.00 Webshop



Außenthermometer Messing



Zeigerstechthermometer



10.3014.02



10.2007



Elektro Rasenmäher RME 235

- *33 cm Schnittbreite*
- *Anschluss 230 V*
- *Aufnahmeleistung 1.200 W*
- *Handlicher 30 Liter Fangkorb mit Füllstandsanzeige*
- *5 - fache Höhenverstellung 25 - 65 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *Gewicht 13 kg*

Art.-Nr. 37.009.005.00 Webshop



Akku Rasenmäher LC 141 Li

- *41 cm Schnittbreite*
- *50 Liter Fangbox*
- *6 - fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Mähleistung bis 450 m²*
- *Gewicht 20 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.063.00 Webshop



Elektro Rasenmäher RME 443

- *41 cm Schnittbreite*
- *Anschluss 230 V*
- *Aufnahmeleistung 1.500 W*
- *Rasenfläche bis zu 600 m²*
- *Handlicher 55 Liter Fangkorb mit Füllstandsanzeige*
- *Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *Gewicht 19 kg*

Art.-Nr. 37.009.005.01 Webshop



Akku Rasenmäher LC 141 VLi, Selbstfahrer

- *41 cm Schnittbreite*
- *Einstellbare Geschwindigkeit*
- *50 Liter Fangbox*
- *10 - fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Übersichtliches Display*
- *Gewicht 23,2 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.065.00 Webshop



Akku Rasenmäher RMA 339 SET

- *37 cm Schnittbreite*
- *Li - Ion Akku 36 V / 3,2 Ah*
- *Klappbarer 40 Liter Fangkorb*
- *Höhenverstellung 30 - 70 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *L x B x H = 122 x 42 x 107 cm*
- *Gewicht 14 kg*

Inklusive Akku AK 20 (36 V / 3,2 Ah) und Ladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.070.00 Webshop



Akku Rasenmäher LC 247 Li

- *47 cm Schnittbreite*
- *55 Liter Fangbox*
- *Zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Übersichtliches Display*
- *Gewicht 24 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.065.01 Webshop



Stihl Akku Rasenmäher Set RMA 765 V

- *63 cm Schnittbreite*
- *Vario Radantrieb*
- *2 Li - Ion Akkus 36 V / 7,2 Ah*
- *80 Liter Grasfangkorb*
- *Höhenverstellung 25 - 100 mm*
- *Gewicht 44 kg*

Inklusive 2 Akkus AP 300 S und Ladegerät AL 500

Art.-Nr. 37.008.006.00 Webshop



Akku Rasenmäher LC 347 iVX, Selbstfahrer

- *47 cm Schnittbreite*
- *55 Liter Fangbox*
- *Variable Geschwindigkeit*
- *Zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Intuitives Tastenfeld*
- *Gewicht 26 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.065.02 Webshop

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku - Rucksäcke und Ladegeräte siehe seite 254



Akku Rasenmäher DLM 380 PM 2

- *38 cm Schnittbreite*
- *40 Liter Fangbox*
- *6 - fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Kompaktes Staumaß*
- *Staub- und spritzwasserfest*
- *Gewicht 14,5 kg*

Inklusive 2 Akkus 18 V / 4,0 Ah und Doppel - Schnellladegerät DC 18 RD

Art.-Nr. 48.002.065.00 Webshop

DLM 380 Z

Ohne Akkus und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.066.00 Webshop



Akku Rasenmäher DLM 431 PT 2

- *43 cm Schnittbreite*
- *50 Liter Fangbox*
- *13 - fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Für Rasenflächen 475 - 950 m²*
- *Staub- und spritzwasserfest*
- *Gewicht 18 kg*

Inklusive 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah und Doppel - Schnellladegerät DC 18 RD

Art.-Nr. 48.002.067.00 Webshop

DLM 431 Z

Ohne Akkus und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.069.00 Webshop

Stihl Benzin Rasenmäher RM 248



- *46 cm Schnittbreite*
- *4 - Takt Benzinmotor 2,1 kW (2,8 PS)*
- *55 Liter Grasfangkorb*
- *Zentrale Schnitthöhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Stahlblechgehäuse und klappbarer Holm mit Super - Softgriff*
- *Gewicht 26 kg*

Art.-Nr. 37.008.005.00 Webshop

Stihl Benzin Rasenmäher RM 253 T, Selbstfahrer



- *51 cm Schnittbreite*
- *1 - Gang Radantrieb*
- *4 - Takt OHV Benzinmotor*
- *Leistung 2,2 kW (3,0 PS)*
- *Rasenfläche bis zu 1.200 m²*
- *Leichtstart - System*
- *55 Liter Grasfangkorb*
- *Zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Stahlblechgehäuse und klappbarer Holm mit Super - Softgriff*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 37.008.005.01 Webshop

Benzin Rasenmäher RM 448 VC, Varioantrieb

Mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit



- *46 cm Schnittbreite*
- *4 - Takt Benzinmotor*
- *Leistung 2,2 kW (3,0 PS)*
- *Rasenfläche bis zu 1.200 m²*
- *55 Liter Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige*
- *Zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *2 - fach höhenverstellbarer Mono - Komfortlenker*
- *Robustes Kunststoffgehäuse*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 37.009.006.02 Webshop

Benzin Rasenmäher LC 140



- *40 cm Schnittbreite*
- *Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)*
- *50 Liter Fangbox*
- *10 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 152 / 203 mm*
- *Gewicht 24,5 kg*

Art.-Nr. 34.000.119.00 Webshop

Benzin Rasenmäher LC 247



- *47 cm Schnittbreite*
- *Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)*
- *55 Liter Fangbox*
- *6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 170 / 210 mm*
- *Gewicht 27 kg*

Art.-Nr. 34.000.120.00 Webshop

Benzin Rasenmäher LC 253 S, Selbstfahrer

Hinterradantrieb (4,0 km / h)



- *53 cm Schnittbreite*
- *Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 2,4 kW (3,2 PS)*
- *60 Liter Fangbox*
- *6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 190 / 230 mm*
- *Gewicht 32,5 kg*

Art.-Nr. 34.000.126.01 Webshop

Benzin Rasenmäher LC 347 V, Selbstfahrer

Hinterradantrieb (2,8 - 5,4 km / h)



- *47 cm Schnittbreite*
- *Briggs & Stratton 4 - Takt Benzinmotor 2,4 kW (3,2 PS)*
- *55 Liter Fangbox*
- *6 - fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 170 / 170 mm*
- *Robustes Stahlmähdeck*
- *Gewicht 30 kg*

Art.-Nr. 34.000.125.00 Webshop

Traktor TC 238 T



- *Mit 97 cm Schnittbreite*
- *Einfach zu startender Twin - Motor ohne Choke*

Benzinmotor	B & S 2 Zylinder, 656 cm³
Getriebe	Hydrostatisch
Schnitthöhe	38 - 102 mm
Grasfangbox	320 Liter
Gewicht	241 kg

Art.-Nr. 34.000.127.05 Webshop

Rider R 320 XAWD 103



- *Mit Allradantrieb und 103 cm Schnittbreite*
- *Hinterachslenkung mit dynamischer Gewichtsübertragung*

Benzinmotor	B & S 4 - Takt, 500 cm³, 10,5 kW (14,3 PS)
Geschwindigkeit	0 - 9 km / h (vorwärts und rückwärts)
Mähfunktionen	Bio Clip® / Heckauswurf
Schnitthöhe (10 - fach)	25 - 75 mm
Grundgerät L x B x H	202 x 89 x 115 cm
Gewicht	224 kg

Art.-Nr. 34.000.127.00 Webshop

Kehrbürste mit Spritzschutz Art.-Nr. 34.000.127.01 Webshop

Schneeschild Art.-Nr. 34.000.127.02 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Benzin Motorsense FS 55

Motor 27,2 m³, 0,75 kW (1,0 PS), Zweihandgriff, gepolsterter Traggurt, manuelle Kraftstoffpumpe, inklusive Grasschneideblatt und Schutzbrille, Gewicht 5,1 kg

Art.-Nr. 37.009.004.00 Webshop



Akku Trimmer FSA 57

Schneidkreis - ø 28 cm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck, werkzeuglose Griffverstellung, komplett mit Akku AK 10 36 V / 1,6 Ah, Ladegerät AL 101 und Trimmerkopf AutoCut C 3-2

Art.-Nr. 37.008.004.00 Webshop



Akku Trimmer 315 iC

Für professionelle Anwendungen speziell im innerstädtischen Bereich. Geeignet für Husqvarna Li - Ion Akkus 36 V, Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku 2,85 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.052.00 Webshop



Akku Trimmer 115 iL

Trimmerkopf mit Doppelfaden, Trimmerleine 2,0 mm ø, Schnittbreite 33 cm, Gewicht ohne Akku 3,45 kg, komplett mit Akku BLI 10 36 V / 2,1 Ah und Ladegerät QC 80

Art.-Nr. 37.006.053.00 Webshop



Akku Sense 520 iRX

Ideal für Gärtner und Landschaftspfleger, Trimmerkopf rotiert in beide Richtungen. Geeignet für Husqvarna Li - Ion Akkus 36 V. Schnittbreite 40 cm, mit Trimmykopf T 25 B, Dickichtmesser 255-3t und Tragegurt jedoch ohne Akku und Ladegerät, Gewicht mit Akku 5,0 kg

Art.-Nr. 37.006.050.01 Webshop

Husqvarna und Stihl Akkus, Akku - Rucksäcke und Zubehör für Trimmer und Sensen siehe Seite 252 / 254



Benzin Trimmer 122 C

E - Tech Motor 21,7 cm³, 0,6 kW (0,8 PS), mit Smart Start (einfaches Starten mit wenig Kraftaufwand), Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe und transparenter Kraftstofftank, Gewicht 4,4 kg

Art.-Nr. 34.000.108.00 Webshop



Benzin Motorsense 129 R

E - Tech Motor 27,6 cm³, 0,85 kW (1,14 PS), mit Smart Start, Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, Trimmerkopf, Grasmesser, Sägeblatt und Gurt, Gewicht 5,4 kg

Art.-Nr. 34.000.107.00 Webshop



Benzin Motorsense 525 RX

Motor 25,4 cm³, 1,0 kW (1,3 PS), Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, einstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 4,9 kg

Art.-Nr. 34.000.129.00 Webshop



Benzin Motorsense 524 R mit 4 - Takt Motor

4 - Takt Motor 25 cm³, 0,8 kW (1,1 PS), mit Smart Start, Start - Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, Zweihandgriff und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 34.000.128.00 Webshop



Benzin Motorsense 535 RXT

X - Torq Motor 34,6 cm³, 1,6 kW (2,2 PS), Start - Stop Schalter, LowVib Dämpfer, Zweihandgriff und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 6,2 kg

Art.-Nr. 34.000.130.00 Webshop



Akku Rasentrimmer DUR 181 RF

- *Leicht und handlich, verstellbare Schaftlänge*
- *Mähfadennachführung durch Drücken auf den Boden*
- *Motorgehäuse um 180° drehbar und in 5 Stufen neigbar*

Schnittbreite ..... 26 cm Gewicht o. Akku .....3,1 kg

Mit Li - Ionen Akku 18 V / 3,0 Ah, Schnellladegerät DC 18 RC, Tragegurt und Schutzbrille

Art.-Nr. 48.002.122.00 Webshop

Akku Rasentrimmer DUR 181 Z

Art.-Nr. 48.002.122.01 ohne Akku und Ladegerät Webshop



Akku Rasentrimmer DUR 366 LPT 2

- *Betrieb mit 2 Makita Li - Ionen Akkus 18 V*
- *Zwei Geschwindigkeiten und Drehrichtungswechsel*
- *Brushlessmotor und Akku - Kapazitätsanzeige*

Schnittbreite ..... 35 cm Gewicht o. Akku .....4,5 kg

Mit 2 Li - Ionen Akkus 18 V / 5,0 Ah, Doppel - Schnellladegerät DC 18 RD und Fadenkopf

Art.-Nr. 48.002.123.00 Webshop

Akku Rasentrimmer DUR 366 Z

Art.-Nr. 48.002.123.01 ohne Akku und Ladegerät Webshop



Akku Heckenschere DUH 523 RF

- *Schneidmesser beidseitig geschliffen und speziell beschichtet*

Schnittlänge ..... 52 cm Schnittstärke .....15 mm
Gewicht ohne Akku ..... 3,4 kg

Mit Li - Ionen Akku 18 V / 3,0 Ah und Schnellladegerät DC 18 RC

Art.-Nr. 48.002.120.00 Webshop

Akku Heckenschere DUH 523 Z

Art.-Nr. 48.002.120.01 ohne Akku und Ladegerät Webshop



Akku Stab- Heckenschere 520 iHE 3

- *Mit neigbarem Schneidkopf für schwer erreichbare Stellen*
- *Einfacher Transport durch einklappbares Schneidwerk*

Schnittlänge ..... 55 cm Gesamtlänge.....226 cm
Gewicht ohne Akku ..... 4,2 kg

Mit Einfachgurt jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.062.00 Webshop



Akku Heckenschere HSA 56 Set

- *Mit beidseitig schneidendem Messer in Tropfenform*

Schnittlänge ..... 45 cm Zahnabstand ..... 30 mm
Gewicht ohne Akku ..... 2,9 kg

Mit Li - Ionen Akku AK 10 (36 V / 1,6 Ah) und Ladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.072.00 Webshop



Heckenschere AHS 70 - 34

- *Für das Schneiden mittelgroßer Hecken*
- *Optimale Gewichtsverteilung*

Aufnahmeleistung..... 700 W
Schnittlänge .....70 cm
Schnittstärke ..... 34 mm Gewicht.....3,8 kg

Art.-Nr. 48.000.063.05 Webshop



Akku Heckenschere 115 iHD 45 Set

- *Für professionelle Anwender wie Gärtner und Grünflächenpfleger*
- *Leise, leicht und gut ausbalanciert*

Schnittlänge ..... 45 cm Gewicht ohne Akku ....3,2 kg

Mit Akku BLi 10 (36 V / 2,0 Ah) und Ladestation QC 80

Art.-Nr. 37.006.066.00 Webshop



Heckenschere UH 7580

- *Beidseitig geschliffene und beschichtete Messer*

Aufnahmeleistung.....700 W
Schnittlänge .....75 cm
Schnittstärke ..... 21 mm Gewicht ..... 4,4 kg

Art.-Nr. 48.002.063.00 Webshop



Akku Heckenschere 520 iHD 70

- *Für professionelle Anwender wie Gärtner und Grünflächenpfleger*
- *Leise, leicht und gut ausbalanciert*

Messerlänge.....70 cm
Gewicht ohne Akku ....3,9 kg

Komplett mit Messer jedoch ohne Akku und Ladestation

Art.-Nr. 37.006.061.01 Webshop



Benzin - Heckenschere HS 45

- *Benzinmotor mit Leichtstart und elektronischer Zündanlage*
- *Stihl Antivibrationssystem und Langzeit- Luftfiltersystem*

Hubraum ..... 27,2 cm³ Leistung ..... 0,75 kW / 1,0 PS
Schnittlänge ..... 60 cm Zahnabstand.....30 mm
Gesamtlänge..... 110 cm Gewicht .....5,0 kg

Art.-Nr. 37.006.066.01 Webshop

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku - Rucksäcke und Ladegeräte siehe Seite 254



Elektro Häcksler Makita UD 2500

- *Mit 67 Liter Auffangbehälter der gleichzeitig als Aufbewahrungscontainer dient*
- *Nur 97 dB Geräuschentwicklung*
- *Robustes Walzwerk*
- *Auffangbehälter mit Sichtfenster*
- *Großes Einstellrad für die Astdicke*
- *Automatisches Antiblockiersystem und Umkehrschalter*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.500 W
Astdicke max. ..... 45 mm ø
Walzendrehzahl ..... 40 U / min
Gewicht ..... 27,6 kg

Art.-Nr. 48.002.125.00 Shop



Akku Grasschere Makita DUM 604 RF

Schnittbreite 16 cm, Hubzahl 2.500 / min, gummierter Griff, LED - Anzeige bei schwachem Akku, werkzeugloser Messerwechsel, Gewicht 1,8 kg. Lieferung inklusive Li - Ion Akku 18 V / 3,0 Ah und Ladegerät DC 18 RC

Art.-Nr. 48.002.121.00 Webshop

Akku Grasschere Makita DUM 604 Z

wie oben jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.121.01 Webshop



Elektro Leisehäcksler Stihl GHE 140 L

- *Dank Klappmechanismus lässt sich der Häcksler platzsparend im Behälter versenken*
- *Mit Schneidwalze als Schneidwerkzeug*
- *Großer, transparenter Auffangbehälter*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.500 W
Astdicke max. ..... 40 mm ø
Nenndrehzahl ..... 40 U / min
Gerätehöhe ..... 96 cm
Gewicht ..... 23 kg

Art.-Nr. 37.009.007.01 Shop



Elektro Häcksler Viking GE 105

- *Mit 2 Einfüllöffnungen für Äste oder weiches Material wie Laub oder Pflanzenreste*
- *Gehäuse aus Polymer*
- *MultiCut 103 Schneidwerkzeug*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Astdicke max. ..... 35 mm ø
Nenndrehzahl ..... 2.800 U / min
Gerätehöhe ..... 97 cm
Gewicht ..... 19 kg

Art.-Nr. 37.009.007.00 Shop



Akku

Husqvarna Akkus und Akku - Rucksäcke siehe Seite 254

Akku Hochentaster 530 i PT 5

- *Große Reichweite (500 cm Gesamtlänge)*
- *Kettengeschwindigkeit 20 m / s*
- *Bürstenloser Motor und automatische Ölpumpe*

Gewicht ..... 4,9 kg
Geeignet für Akku BLi 200 oder Akku - Rucksäcke.
Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.134.00 Shop



Trimmerleine 3 mm / 212 m Nr. 5977357-02
Art.-Nr. 37.006.036.14 Webshop

Trimmerleine 3 mm / 120 m Nr. 1065-04
Art.-Nr. 37.006.036.04 Webshop

Trimmerleine 2,4 mm / 240 m Nr. 5784363-01
Art.-Nr. 37.006.036.01 Webshop

Trimmerleine 2,4 mm / 90 m Nr. 5784375-01
Art.-Nr. 37.006.036.02 Webshop

Trimmerleine 2,4 mm / 15 m Nr. 5784374-01
Art.-Nr. 37.006.036.08 Webshop

Trimmerleine 2,4 mm / 15 m Nr. 5968687-02
Art.-Nr. 37.006.036.00 Webshop

Trimmerleine 2,0 mm / 130 m Nr. 5784373-01
Art.-Nr. 37.006.036.03 Webshop

Trimmerleine 2,0 mm / 15 m Nr. 5784372-01
Art.-Nr. 37.006.036.07 Webshop



Stihl Mähkopf Autocut C 26-2 für FS 55
Art.-Nr. 37.009.004.01 Webshop



Stihl Schutzhaube für FS 55
Art.-Nr. 37.009.004.02 Webshop



Stihl Grasschneideblatt für FS 55
Art.-Nr. 37.009.004.04 Webshop



Trimmy Tap'n Go T 35 X

Gewinde M 12	**Art.-Nr. 37.006.036.22**	Webshop
Gewinde M 10	**Art.-Nr. 37.006.036.15**	Webshop
T 35 Universal	**Art.-Nr. 37.006.036.06**	Webshop



Dickichtmesser 255 mm Nr. 5784449-01
Art.-Nr. 37.006.007.03 Webshop

Grasklinge 255-8T 250 mm Nr. 5784440-01
Art.-Nr. 37.006.036.19 Webshop

Kreissägeblatt 200 mm Nr. 5784431-01
Art.-Nr. 37.006.036.20 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Akku Blasgerät BGA 56

- *Akkulaufzeit bis 20 min*
- *Perfekt ausbalanciert*
- *Längenverstellbares Rohr*
- *Niedriger Geräuschpegel*
- *Mit Akku AK 20 und Ladegerät AL 101*

Akku ..... 36 V / 3,2 Ah
Luftstrom max. ..... 54 m / s (750 m³ / h)
Gewicht ohne Akku ..... 2,1 kg

Art.-Nr. 37.006.073.00 Webshop



Akku Laubgebläse DUB 362 Z

- *Bequemes Arbeiten durch Schultergurt*
- *6 - stufige Leistungseinstellung*
- *Staub- und spritzwassergeschützt*
- *Brushlessmotor*
- *Lieferung ohne Akkus und ohne Ladegerät*

Erforderl. Akkus ..... 2 x 18 V
Luftstrom ..... 402 - 798 m³ / h
Gewicht ohne Akku ..... 4,2 kg

Art.-Nr. 48.002.124.00 Webshop



Akku Blasgerät 525 iB

- *Durch niedrigen Geräuschpegel auch in lärmempfindlichem Umfeld einsetzbar*
- *Regelbarer Luftstrom*
- *Brushlessmotor*

Empf. Akku ..... BLi 200, 36 V / 5,0 Ah
Luftstrom max. . 48 m / s (11,6 m³ / min)
Gewicht ohne Akku ..... 2,4 kg

Art.-Nr. 34.000.135.00 Ohne Akku und ohne Ladegerät Webshop

Husqvarna, Stihl und Makita Akkus, Akku - Rucksäcke und Ladegeräte siehe Seite 254





Rucksack Laubbläser GB 355 BP

- *Einfach auf dem Rücken tragbar*
- *Einstellbare Griffposition*
- *Antivibrationssystem*
- ***Tempomat** - eingestellte Drehzahl fixierbar*

Benzinmotor ... 46 cm³, 1,5 kW (2,0 PS)
Luftstrom ..... 99 m / s
Gewicht ..... 9,2 kg

Art.-Nr. 34.000.020.00 Webshop



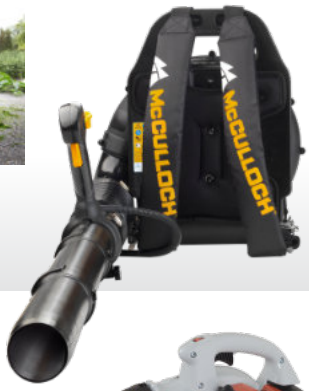

Stihl Blasgerät BG 56

- *Stihl 2 - Mix Motor*
- *Stoptaster*
- *Manuelle Kraftstoffpumpe erleichtert das Starten nach längeren Betriebspausen*

Benzinmotor ..... 27,2 cm³
Luftstrom ..... 71 m / s
Gewicht ..... 4,1 kg

Art.-Nr. 37.009.009.00 Webshop



Blasgerät BG 86

- *Stihl 2 - Mix Motor*
- *Antivibrationssystem*
- *Einhandbedienung mit Weichgriffzone*
- *Stihl Elasto Start*
- *Komplett mit Flach- und Runddüse*

Benzinmotor ..... 27,2 cm³
Luftstrom max. ..... 85 m / s (810 m³ / h)
Gewicht ..... 4,4 kg

Art.-Nr. 37.009.008.00 Webshop



Laubsauger 125 BVx mit Gebläsefunktion

- ***Smart Start**® und Kraftstoffpumpe für einfaches Starten*
- *64 Liter großer Fangsack*
- ***Tempomat** - eingestellte Drehzahl fixierbar*
- ***Mulchfunktion** im Verhältnis 16:1*
- *Komplett mit Flach- und Runddüse*

Benzinmotor ... 28 cm³, 0,8 kW (1,1 PS)
Luftstrom ..... 76 m / s (722 m³ / h)
Gewicht ..... 4,35 kg

Art.-Nr. 34.000.114.00 Webshop





BLi 20 BLi 150 BLi 200 BLi 300

Lithium - Ionen Akkus BLi, 36 V

Husqvarna

Passend zu Husqvarna 36 V Akkugeräten, Akkus mit Ladezustandsanzeige

BLi 20, 4,0 Ah, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.006.064.01**	Webshop
BLi 150, 4,2 Ah, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.09**	Webshop
BLi 200, 5,2 Ah, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.10**	Webshop
BLi 300, 9,4 Ah, Gewicht 2,0 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.12**	Webshop



AK 10 AK 30 AP 300

Lithium - Ionen Akkus 36 V

STIHL

Für Stihl Geräte, mit Ladezustandsanzeige

AK 10, 1,6 Ah, Gewicht 0,8 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.20**	Webshop
AK 20, 3,2 Ah, Gewicht 1,2 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.21**	Webshop
AK 30, 4,8 Ah, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.22**	Webshop
AP 100, 2,4 Ah, Gewicht 0,9 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.10**	Webshop
AP 200, 4,0 Ah, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.11**	Webshop
AP 300, 6,0 Ah, Gewicht 1,7 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.12**	Webshop
AP 300 S, 7,2 Ah, Gewicht 1,8 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.13**	Webshop



QC 330 QC 500

Ladegeräte QC Serie

Husqvarna

Zum Aufladen v. Husqvarna Akkus BLi 20, BLi 80, BLi 150, BLi 200, BLi 300 u. Akku - Rucksäcken BLI 520X, BLi 940X (nicht im Lieferumfang enthalten).

QC 330, 330 W, Gewicht 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.07**	Webshop
QC 500, 500 W, Gewicht 1,4 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.11**	Webshop



AL 101 AL 300 AL 500

Ladegeräte AL

STIHL

Für Stihl Akkus AK und AP, mit Betriebszustandsanzeige

AL 101, 100 W	**Art.-Nr. 37.009.002.30**	Webshop
AL 300, 300 W	**Art.-Nr. 37.009.002.40**	Webshop
AL 500, 600 W	**Art.-Nr. 37.009.002.41**	Webshop

Husqvarna

Akku - Rucksäcke 36 V, Li - Ion

passend zu Husqvarna Akku - Produkten

- *Riemen und Hüftgurt gepolstert*
- *Individuelle Anpassung an die Körpergröße*
- *Hervorragende Bewegungsfreiheit*
- *Ladezustandsanzeige*
- *Standfuß*

Preis ohne Ladestation



BLi 550 X, 15,6 Ah, Gew. 7,9 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.05**	Webshop
BLi 950 X, 31,1 Ah, Gew. 9,4 kg	**Art.-Nr. 37.006.061.06**	Webshop



BL 1830 B BL 1850 B

Lithium - Ionen Akkus 18 V

Makita

Für Makita Akkugeräte, mit Ladezustandsanzeige

BL 1830 B, 3,0 Ah, Gew. 640 g	**Art.-Nr. 48.002.007.02**	Webshop
BL 1850 B, 5,0 Ah, Gew. 620 g	**Art.-Nr. 48.002.007.00**	Webshop

Husqvarna



Akkugürtel Flexi - Adapter Set

Für die Verwendung mit Husqvarna Akkus. Das Gewicht wird auf die Taille des Benutzers anstatt auf die Arme gelegt und reduziert so die Ermüdung bei längeren Laufzeiten. Bestehend aus Gürtel, zwei Akkuaufnahmen und Zubehörtasche. Gewicht ohne Akkus 1,1 kg

Art.-Nr. 37.006.061.00	**ohne Akku**	Webshop



DC 18 RC DC 18 RD

Makita

Ladegerät DC 18 RC

Schnellladegerät für Makita Akkus 7,2 - 18 V

Art.-Nr. 48.002.025.03	Webshop

Ladegerät DC 18 RD

Doppel - Schnellladegerät, zum gleichzeitigen Laden von Makita Akkus 7,2 - 18 V, ideal für alle 36 V Geräte (2 x 18 V), mit USB - Anschluss zum Laden von Smartphones etc.

Art.-Nr. 48.002.025.04	Webshop



Ausführung
kleine Mulde,
normale Reifen

Minidumper BMD 300

- *Handgeführter Minidumper mit Allradantrieb*
- *Umfangreiches Zubehörprogramm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten*
- *Ideal für Kleinbaustellen, Landschaftsbau, Kleingartenanlagen etc.*
- *Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°*
- *Müheloser Transport von Lasten bis 300 kg*
- *HONDA GXV 160 Benzinmotor, 4,0 kW (5,5 PS)*
- *Kompakte Abmessungen: B x H x L = 716 x 925 x 1.588 mm*

Ausführung mit kleiner Mulde und normalen Reifen

Art.-Nr. 39.000.003.20 Webshop

Weitere Ausführungen:

Große Mulde, normale Reifen		
Kleine Mulde, Rasenreifen		
Große Mulde, Rasenreifen		

Zubehör für Minidumper:

Flachbettmulde für Pflastersteintransport	**Art.-Nr. 39.000.003.30**	Webshop
Rampe zum Verladen des Minidumpers	**Art.-Nr. 39.000.003.31**	Webshop
Rasenreifenset (4 Stück)	**Art.-Nr. 39.000.003.32**	Webshop
Anhängerkupplung	**Art.-Nr. 39.000.003.33**	Webshop
Schneeschaufel lackiert	**Art.-Nr. 39.000.003.34**	Webshop
Große Mulde lackiert (248 Liter)	**Art.-Nr. 39.000.003.35**	Webshop







NEU

Motorhacke TR 348

- *Aufbrechen stark verdichteter Erdböden und Rasenflächen*
- *Leistungsstark in den oberen und unteren Erdschichten*
- *Rückwärtsgang für leichtes Handling*
- *Höhenverstellbarer Handgriff*
- *Arbeitstiefe 7 - stufig*

Motor	4 - Takt Benzin	Hubraum	208 cm³
Leistung	4,8 kW (6,5 PS)	Tankinhalt	3,6 l
Messerdrehzahl	103 - 207 U / min	Arbeitsbreite	48 cm
Arbeitstiefe max.	15 cm	Gewicht	73 kg

Art.-Nr. 34.000.132.00 Webshop



Jumbo



Erdbohrer

Ca. 107 cm lang

9 cm ø, Schneidlänge ca. 47 cm
Art.-Nr. 14.009.000.04 Webshop

15 cm ø, Schneidlänge ca. 35 cm
Art.-Nr. 14.009.000.01 Webshop

Grabspaten Erdlochausheber Jumbo

Blätter	ca. 21 x 15 x 11 cm
Loch - ø	110 - 280 mm
Gesamtlänge	ca. 170 cm
Gewicht	ca. 5,7 kg

Art.-Nr. 22.001.005.00 Webshop



NEU

Bohrerverlängerung

Stihl 2 - Mann Erdbohrgerät BT 360

STIHL

Mit klappbarem Rahmen

Motor	60,3 cm3
Leistung	2,9 kW (3,9 PS)
Spindeldrehzahl	50 U / min
Gewicht ohne Bohrer	28,8 kg

Bohrer nicht im Lieferumfang enthalten
Art.-Nr. 14.009.003.00 Webshop

Bohrer 700 mm lang, einseitig schneidend

90 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.005.20**	Webshop
120 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.005.21**	Webshop
150 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.005.22**	Webshop
200 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.005.23**	Webshop
250 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.005.24**	Webshop

Schaftverlängerung

500 mm	**Art.-Nr. 14.009.005.28**	Webshop

Stihl 1 - Mann Erdbohrgerät BT 131

4 - Mix Motor mit großem Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stoptaster, Stihl QuickStop Bohrerbremse

Motor	36,3 cm³
Leistung	1,4 kW (1,9 PS)
Spindeldrehzahl	200 U / min
Gewicht ohne Bohrer	10 kg

Bohrer nicht im Lieferumfang enthalten
Art.-Nr. 14.009.002.00 Webshop

Bohrer 700 mm lang, einseitig schneidend

90 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.01**	Webshop
120 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.02**	Webshop
150 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.03**	Webshop
200 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.04**	Webshop

Schaftverlängerung

450 mm	**Art.-Nr. 14.009.002.05**	Webshop



Astsäge Bahco 386-6 T für Teleskopstiel

- *Zähne präzisionsgeschliffen, geschränkt und nachschleifbar*
- *Stahlrohrgriff mit Haken (zum Herunterziehen von Ästen) und Rindenmesser*

Art.-Nr. 37.000.037.01 Webshop



Profi - Raupenschere Bahco P 34-37 für Teleskopstiel

- *Mit auswechselbarer, hohlgeschliffener Schwedenstahlklinge*
- *Länge 37 cm, schneidet Äste bis 45 mm ø*
- *Inklusive 5 m Zugseil*

Art.-Nr. 37.000.037.02 Webshop



Teleskopstiel Bahco AP - 5M

- *Leichter, handlicher Teleskopstiel aus Aluminiumrohren, 25 mm ø*
- *Stufenlos verstellbar von 200 - 500 cm*
- *Ideal für die Verwendung von Astsäge 386-6 T u. Raupenschere P 34-37*

Art.-Nr. 37.000.037.00 Webshop

Teleskopbaumschneider Starcut 410 Plus

- *Reichweite bis zu 6,5 m, schneidet mühelos Äste bis 32 mm ø*
- *Stufenlos verstellbar von 230 - 410 cm, drehbarer Schneidkopf*
- *Präzisionsgeschliffene Messer mit Antihaftbeschichtung*

Art.-Nr. 33.000.120.01 Webshop



Baumsäge Felco 611

- *Baumsäge für ziehenden Schnitt*
- *Rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus gehärtetem Stahl*
- *Rutschfester Griff und Etui mit Gürtelschlaufe*
- *Gesamtlänge 50 cm, Gewicht 370 g*

Felco 611	**Art.-Nr. 37.000.038.00**	Webshop
Ersatz - Sägeblatt 611 / 3	**Art.-Nr. 37.000.038.04**	Webshop



Akku Gehölzschneider Set Stihl GTA 26

Vielseitig einsetzbarer Akku - Gehölzschneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz.

- *Werkzeugloser Kettenwechsel*
- *Flexible Schutzhaube*
- *Gewicht 1,2 kg*

Inklusive Akku, Ladegerät und Transporttasche

Art.-Nr. 37.008.007.00 Webshop



Astschere Felco 2

- *Schneidet mühelos Äste bis 25 mm ø, Länge 215 mm*
- *Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 240 g*

Art.-Nr. 37.000.038.01 Webshop



Astschere Felco 8

- *Schneidet mühelos Äste bis 25 mm ø, Länge 210 mm*
- *Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 245 g*

Art.-Nr. 37.000.038.02 Webshop



Alu Gartenschere 8906

- *Äste, Reben etc. bis 25 mm ø*
- *Aluminium Komfortgriff, Länge 210 mm, Gewicht 278 g*

Art.-Nr. 33.000.089.06 Webshop



Astschere Tele Cut long 650 - 900 B

- *Bypassschere mit längenverstellbaren Hebelarmen*
- *Für Äste bis max. 42 mm ø*
- *Gesamtlänge 650 - 900 mm, Gewicht 1.320 g*

Art.-Nr. 33.000.120.09 Webshop



Zweihand Baumschere Felco 211

- *Griffe aus extrudiertem Aluminium*
- *Ziehender Hochleistungs - Bypass - Schneidkopf*
- *Für Äste bis max. 35 mm ø*

Art.-Nr. 37.000.028.00	400 mm lang, Gew. 715 g	Webshop
Art.-Nr. 37.000.028.01	500 mm lang, Gew. 800 g	Webshop
Art.-Nr. 37.000.028.02	600 mm lang, Gew. 885 g	Webshop



Astschere Energy Cut 750 A

- *Ambossschere mit Getriebeübersetzung*
- *Für Äste bis max. 42 mm ø*
- *Gesamtlänge 760 mm, Gewicht 1.320 g*

Art.-Nr. 33.000.120.08 Webshop



Astschere Felco 220 *Ultraleicht*

- *Baum-, Reb- und Gartenschere mit Kraftübersetzung*
- *Alu - Handgriffe mit rutschfestem Überzug*
- *Für Äste bis max. 40 mm ø*
- *Gesamtlänge 800 mm, Gewicht nur 1.335 g*

Art.-Nr. 37.000.038.03 Webshop



Astschere Energy Cut 750 B

- *Bypassschere mit Getriebeübersetzung*
- *Für Äste bis max. 42 mm ø*
- *Gesamtlänge 760 mm, Gewicht 1.270 g*

Art.-Nr. 33.000.120.07 Webshop





Gartenrechen aus Stahl
12 - zinkig, 30 cm breit
Unbest. **Art.-Nr. 34.003.013.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.013.01** Shop

16 - zinkig, 40 cm breit
Unbest. **Art.-Nr. 34.003.014.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.014.01** Shop



Rasenrechen aus Stahl
32 - zinkig, 58 cm breit
Unbest. **Art.-Nr. 34.003.020.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.020.01** Shop



Rasenrechen aus Aluminium
32 - zinkig, 60 cm breit, mit Alustiel 190 cm lang
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.029.00** Shop



Holzrechen
20 Kunststoff - Zähne, 80 cm breit
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.024.00** Shop



Rechenbesen
Zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff. Leicht, handlich, rasenschonend. Arbeitsbreite 43 cm, für combisystem - Stiele
Unbest. **Art.-Nr. 33.000.031.01** Shop



Gartenbesen aus Polyamid
Leichter, robuster Universalbesen mit elastischen Zinken. Für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, Breite 38 cm
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.012.01** Shop




Laubbesen fix Type Gold
22 flache Federstahlzinken, Breite ca. 50 cm
Unbest. **Art.-Nr. 34.003.011.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.011.01** Shop



Profi Laubbesen
Robuster, verzinkter Laubbesen für professionellen Gebrauch und täglichen Einsatz. 22 Flachzinken, 4 verstärkte Außenzinken, verstärkter Bügel, verzinkte Ausführung mit Stieltülle, Breite 45 cm
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.012.02** Shop



Verstell-besen
Zum Zusammenkehren von Laub, Grasschnitt und anderen Gartenabfällen. Zinkenabstand verstellbar für feines und grobes Kehrgut. Hochwertige Vollkunststoff - Ausführung. Arbeitsbreite verstellbar von ca. 35 bis 52 cm. Für combisystem - Stiele
Unbest. **Art.-Nr. 33.000.030.99** Shop

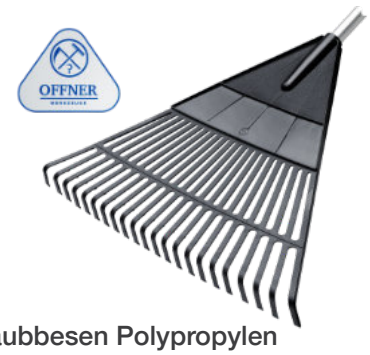

Laubbesen Polypropylen
Leichter Laubbesen mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen. Für Laub und Grasschnitt, 22 Zinken, Breite 55 cm
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.026.00** Shop



Dunggabel geschmiedet
4 - zinkig, 23 cm breit
Unbest. **Art.-Nr. 35.000.025.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.025.01** Shop



Dungkralle geschmiedet
4 - zinkig, 21 cm breit
Unbest. **Art.-Nr. 35.000.031.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.031.01** Shop

Holzstiel 3725
Für alle combisystem - Geräte
150 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.25** Webshop

Alustiel 3715
Für alle combisystem - Geräte
150 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.15** Webshop



Rasenwalze 3726 *Inhalt ca. 30 Liter*

Metallausführung, lackiert, füllbar mit Sand oder Wasser, Walzendurchmesser 32 cm, Arbeitsbreite 49 cm, Höhe 108 cm, Eigengewicht 11 kg

Art.-Nr. 34.003.021.00 Webshop

Rasenwalze Profi Metall 04858 *Inhalt ca. 60 Liter*


Metallausführung, pulverbeschichtet, füllbar mit Sand oder Wasser, Walzendurchmesser 40 cm, Arbeitsbreite 50 cm, Höhe Griff bis Achsmitte 104 cm. Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall, Eigengewicht 15 kg

Art.-Nr. 34.003.025.01 Webshop

Rasenigel mit 2 Walzen

Zur Auflockerung planierter Bereiche bei der Vorbereitung von Saatflächen und zur oberflächigen Lüftung feuchter Rasenflächen. Mit Rohrrahmen, Nutzbreite ca. 50 cm, Walzen - ø 10 cm, Nagellänge 35 mm, B x T x H = 56 x 44 x 137 cm, Gewicht ca. 17,5 kg

Art.-Nr. 34.003.025.00 Webshop

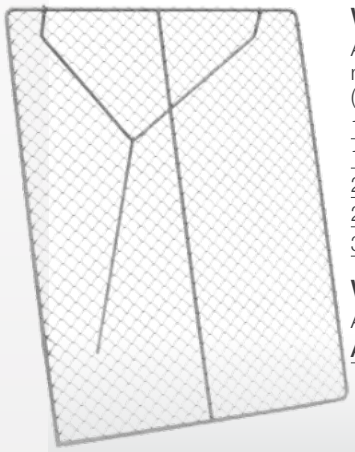

Wurfgitter 100 x 125 cm

Aus starkem Rundeisenrahmen, grundiert, mit verzinktem Geflecht bespannt (Preis ohne Wurfgitterstütze)

10 mm	**Art.-Nr. 22.004.002.08**	Webshop
15 mm	**Art.-Nr. 22.004.002.09**	Webshop
20 mm	**Art.-Nr. 22.004.002.10**	Webshop
25 mm	**Art.-Nr. 22.004.002.11**	Webshop
30 mm	**Art.-Nr. 22.004.002.12**	Webshop

Wurfgitterstütze 1,4 m lang

Aus 15 mm starkem Rundeisen

Art.-Nr. 22.004.003.01 Webshop



Siebrahmen aus Kunststoff 40 cm ø

Für austauschbare Siebeinsätze in verschiedenen Maschenweiten, 400 mm Durchmesser, Preis ohne Siebeinsatz

Art.-Nr. 22.004.005.00 Webshop

Siebeinsätze ohne Siebrahmen (neue Ausführung)

MW 2,5 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.01**	Webshop
MW 3,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.02**	Webshop
MW 4,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.03**	Webshop
MW 5,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.04**	Webshop

Siebeinsatz ohne Siebrahmen (alte Ausführung)


Nr. 20	MW 0,99 mm	**Art.-Nr. 22.004.004.01**	Webshop



Rückenspritze RS 185

- *Für Landschafts- und Gartenbau*
- *Mit 18 Liter Kunststoffbehälter*
- *Betriebsdruck max. 20 bar*
- *Pumpenhebel rechts oder links montierbar*
- *Traggurt 70 mm breit mit höhenverstellbarem Brustgurt*
- *Rückenpolster und Hüftgurt*
- *1,5 m Schlauch mit Gewebeverstärkung u. 50 cm Messingspritzrohr mit Hohlkegel - Messingdüse*
- *Gewicht 4,95 kg*

Art.-Nr. 29.000.016.00
Preis Webshop

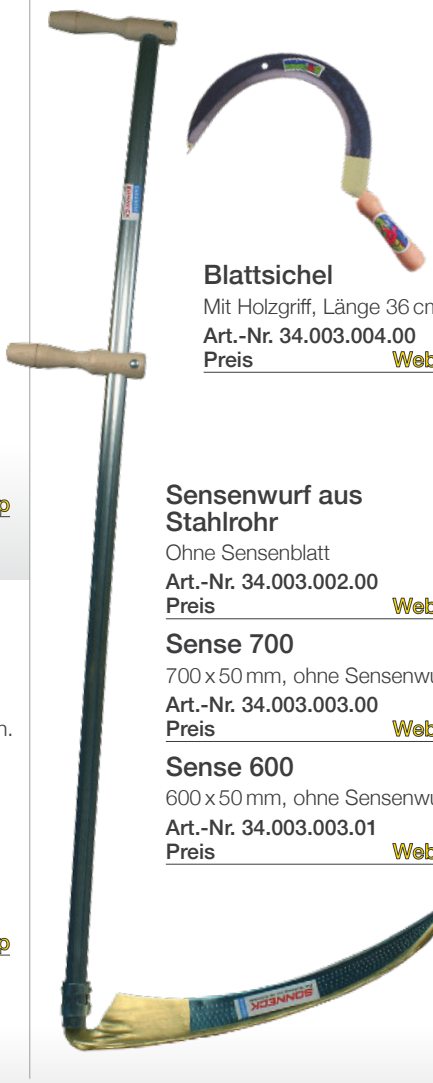

Blattsichel

Mit Holzgriff, Länge 36 cm

Art.-Nr. 34.003.004.00
Preis Webshop

Sensenwurf aus Stahlrohr

Ohne Sensenblatt

Art.-Nr. 34.003.002.00
Preis Webshop

Sense 700

700 x 50 mm, ohne Sensenwurf

Art.-Nr. 34.003.003.00
Preis Webshop

Sense 600

600 x 50 mm, ohne Sensenwurf

Art.-Nr. 34.003.003.01
Preis Webshop



Pilotenschuh

Zum einfachen Eintreiben von Holzpfosten in feste Untergründe. Einfach auf das Pfostenende aufnageln.

- *4 Federn mit jeweils zwei Befestigungslöchern*

Gesamtlänge ca. ..... 430 mm
Federn ca. ..... 35 x 8 mm
Gewicht ca. ..... 3,6 kg

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Art.-Nr. 35.000.029.00
Preis per Stück Webshop



Wetzstein

Zum Schärfen von Sensen und Blattsicheln

Länge ..... 230 mm
Breite ..... 33 mm
Stärke ..... 13 mm

Art.-Nr. 34.003.006.00
Preis Webshop

Doppelstabmatte leicht

Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2.510 mm,
senkrechter Draht 5 mm ø, waagrechter Draht doppelt 6 mm ø,
Ausführung wahlweise verzinkt und grün beschichtet RAL 6005 oder
verzinkt und anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.

Zaunhöhe	Mattenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	2.510 mm	grün	578986	**11.007.056.00**	Shop
1,23 m	2.510 mm	grün	578993	**11.007.056.01**	Shop
1,43 m	2.510 mm	grün	579006	**11.007.056.02**	Shop
1,63 m	2.510 mm	grün	579013	**11.007.056.03**	Shop
1,03 m	2.510 mm	grau	119981	**11.007.057.00**	Shop
1,23 m	2.510 mm	grau	119998	**11.007.057.01**	Shop
1,43 m	2.510 mm	grau	120000	**11.007.057.02**	Shop
1,63 m	2.510 mm	grau	120017	**11.007.057.03**	Shop



Doppelstabmatte schwer

Maschenweite 200 x 50 mm, Mattenlänge 2.510 mm,
senkrechter Draht 6 mm ø, waagrechter Draht doppelt 8 mm ø,
Ausführung wahlweise verzinkt und grün beschichtet RAL 6005 oder
verzinkt und anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.

Zaunhöhe	Mattenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	2.510 mm	grün	573660	**11.007.058.00**	Shop
1,23 m	2.510 mm	grün	573677	**11.007.058.01**	Shop
1,43 m	2.510 mm	grün	573622	**11.007.058.02**	Shop
1,63 m	2.510 mm	grün	573684	**11.007.058.03**	Shop
1,03 m	2.510 mm	grau	119875	**11.007.059.00**	Shop
1,23 m	2.510 mm	grau	119882	**11.007.059.01**	Shop
1,43 m	2.510 mm	grau	119899	**11.007.059.02**	Shop
1,63 m	2.510 mm	grau	119905	**11.007.059.03**	Shop



Uni Säulenschaft aus Aluminium

Universell einsetzbarer Aluminiumsäulenschaft mit 3 durchgehenden Befestigungsnuten. Zum Einbetonieren oder zum Aufsetzen auf Dübelplatte geeignet.
Verwendbar als End- / Eck- bzw. Zwischensäule oder für T - Ausbildungen.
Ausführung wahlweise grün beschichtet RAL 6005 oder anthrazitgrau beschichtet RAL 7016.

Zaunhöhe	Säulenlänge	Farbe	Nr.	Art.-Nr.	Preis €
1,03 m	1.600 mm	grün	771240	**11.007.060.00**	Shop
1,23 m	1.700 mm	grün	771226	**11.007.060.01**	Shop
1,43 m	1.900 mm	grün	771257	**11.007.060.02**	Shop
1,63 m	2.100 mm	grün	771264	**11.007.060.03**	Shop
1,03 m	1.600 mm	grau	771448	**11.007.061.00**	Shop
1,23 m	1.700 mm	grau	771424	**11.007.061.01**	Shop
1,43 m	1.900 mm	grau	771455	**11.007.061.02**	Shop
1,63 m	2.100 mm	grau	771462	**11.007.061.03**	Shop



Uni Mattenklemmteil (3 Stück) (Nr. 771615)

Zum Befestigen der Doppelstabmatte auf dem Uni - Säulenschaft.
Klemmteil aus Aluminium mit Hammerkopfschraube aus Nirosta.
Innensechskant 4 mm

Satz zu 3 Stück **Art.-Nr. 11.007.062.00** Webshop

Nirosta Dübelplatte (Nr. 771646)

Zur Aufnahme des Uni - Säulenschaftes bei Montage auf Betonmauer.
Bodenplatte 140 x 55 mm, Stärke 8 mm mit Langlöchern 13 mm ø,
Höhe des Einschubteils 195 mm

Per Stück **Art.-Nr. 11.007.062.01** Webshop




Uni - Matten-klemmteil



Nirosta Dübelplatte

Preise ohne Mehrwertsteuer

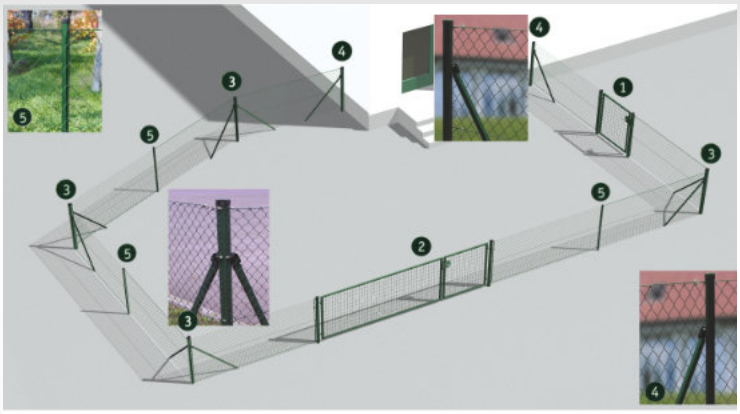

Oktavia Zaunsäulen

Mit doppeltem Korrosionsschutz durch Verzinkung und hochwertige Kunststoffbeschichtung

Säulenbedarf entsprechend der Laufmeter:

Laufmeter		5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Zwischensäule		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eck- / End- / Mittelsäule		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laufmeter	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50
Zwischensäule	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eck- / End- / Mittelsäule	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laufmeter	52,5	55	57,5	60	62,5	65	67,5	70	72,5	75
Zwischensäule	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Eck- / End- / Mittelsäule	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laufmeter	77,5	80	82,5	85	87,5	90	92,5	95	97,5	100
Zwischensäule	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Eck- / End- / Mittelsäule	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5



Oktavia Zwischensäule

- *Aus formschönem Achteckprofil, 38 mm ø*
- *Mit Abdeckkappe und 3 Spanndrahthaltern*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,50 m	1,00 m	**11.007.045.05**	Shop
1,75 m	1,25 m	**11.007.045.06**	Shop
2,00 m	1,50 m	**11.007.045.07**	Shop
2,50 m	2,00 m	**11.007.045.08**	Shop



Spanndraht

Nähdraht (Nähnadel)

Spanndraht kunststoffbeschichtet

- *Drahtstärke 3,1 mm ø, Außen - ø 3,4 mm*
- *In Rollen zu 80 lfm*
- *1 Rolle Spanndraht reicht für 25 lfm Geflecht*

Art.-Nr. 11.007.020.00 Webshop

Nähdraht kunststoffbeschichtet

- *Drahtstärke 1,0 mm ø, Außen - ø 1,5 mm*
- *Länge 40 lfm, auf Nähnadel gespult*
- *3 Nähnadeln reichen für 25 lfm Geflecht*

Art.-Nr. 11.007.022.00 Webshop



Oktavia 2000 End- oder Mittelspannsäule

- *Aus Spezialprofil, 59 mm ø*
- *Mit 1 Strebe und Befestigungsschraube*
- *1 Strebenlasche, 1 Abdeckkappe*
- *3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,61 m	1,00 m	**11.007.047.05**	Shop
1,86 m	1,25 m	**11.007.047.06**	Shop
2,11 m	1,50 m	**11.007.047.07**	Shop
2,73 m	2,00 m	**11.007.047.08**	Shop



Spannschrauben verzinkt, Gewinde M 8

150 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.00**	Webshop
200 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.01**	Webshop
250 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.02**	Webshop



Dübelplatten

Für Zwischen-, Eck- und Endsäulen. Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen.

55 x 125 mm, für Zwischensäulen
Art.-Nr. 11.007.023.00 Webshop

150 x 150 mm, für Eck- und Endsäulen
Art.-Nr. 11.007.023.01 Webshop



Oktavia 2000 Ecksäule

- *Aus Spezialprofil, 59 mm ø*
- *Mit 2 Streben und Befestigungsschrauben*
- *2 Strebenlaschen, 1 Abdeckkappe*
- *3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden

Säulenlänge	Zaunhöhe	Art.-Nr.	Preis €
1,61 m	1,00 m	**11.007.048.05**	Shop
1,86 m	1,25 m	**11.007.048.06**	Shop
2,11 m	1,50 m	**11.007.048.07**	Shop
2,73 m	2,00 m	**11.007.048.08**	Shop



Winkel

- *Zum Aufdübeln der Streben*
- *40 x 40 mm, Länge 80 mm*

Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen

Art.-Nr. 11.007.024.00 Webshop




Drahtbefestigungszange

Zur einfachen Befestigung von Zäunen am Spanndraht


Art.-Nr. 11.007.055.00
Preis Webshop

Drahtklammern 22 mm
Art.-Nr. 11.007.055.01
Preis Webshop

Oktavia Tor- und Türanlagen grün beschichtet

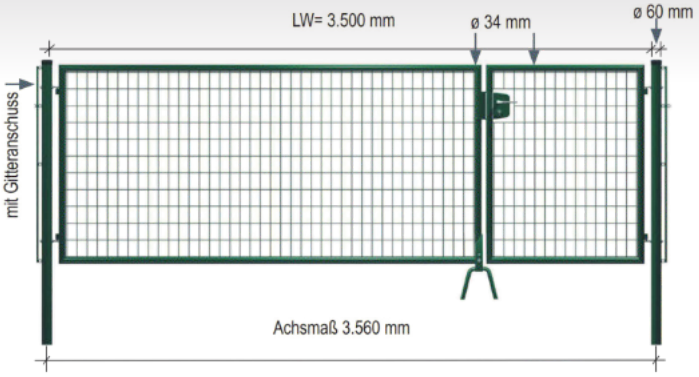

- *Säulengarnitur 60 mm ø mit Gitteranschluss*
- *Rahmen aus Stahlrohr 34 mm ø, mit eingeschweißtem Gitter 3,8 mm ø. Maschenweite 60 x 100 mm, Schloss und Beschläge mit Zylinder*
- *Türflügel 1 m breit, Torflügel 2,5 m breit, inklusive Bodenverriegelung.*
- *Grün kunststoffbeschichtet RAL 6005*

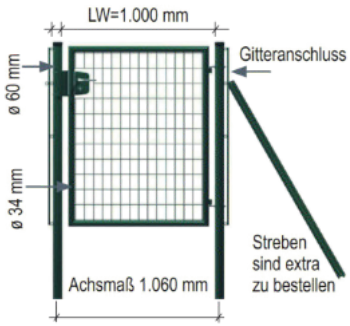

Toranlage komplett mit Tür, 350 cm breit *(ohne Streben)*

- *Türflügel 100 cm breit, Torflügel 250 cm breit*
- *Links und rechts verwendbar*

1,00 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.031.02**	Webshop
1,25 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.032.02**	Webshop
1,50 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.033.02**	Webshop

Türanlage 100 cm breit *(ohne Streben)*

- *Links und rechts verwendbar*

1,00 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.035.02**	Webshop
1,25 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.036.02**	Webshop
1,50 m hoch	**Art.-Nr. 11.007.037.02**	Webshop

Streben für Tor- und Türanlagen

Für 1,00 m Höhe	**Art.-Nr. 11.007.031.03**	Webshop
Für 1,25 m Höhe	**Art.-Nr. 11.007.032.03**	Webshop
Für 1,50 m Höhe	**Art.-Nr. 11.007.033.03**	Webshop



Zaunblende Grün *Schutz vor Wind, Sicht, Staub und Streusalz*

Dichtes Netzgewebe aus umweltneutralem Polyäthylen, reißfest, temperaturbeständig, UV - stabil, recyclebar. Gewicht 170 g / m², mit Befestigungslöchern und 1 Stk. Nähkordel dunkelgrün

Rolle 1,00 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.02**	Webshop
Rolle 1,20 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.00**	Webshop
Rolle 1,50 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.01**	Webshop
Rolle 2,00 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.03**	Webshop
Nähkordel, 180 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.04**	Webshop

Stacheldraht verzinkt



- *Drahtstärke 1,7 mm ø*
- *Rollen zu 5 kg = 100 lfm*

Art.-Nr. 11.007.026.00 Webshop



Viereckgeflecht

- *Mit verzinktem Drahtkern, kunststoffbeschichtet (RAL 6005), 2,5 mm ø*
- *Maschenweite 60 x 60 mm*

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	25 lfm	**11.007.019.04**	Shop
125 cm	25 lfm	**11.007.019.05**	Shop
150 cm	25 lfm	**11.007.019.06**	Shop
200 cm	25 lfm	**11.007.019.07**	Shop






AVI - Zaun Villagon

- *Punktgeschweißtes, hochfestes Stahldrahtgitter, kunststoffbeschichtet (RAL 6005)*
- *Durch gedellte Längsdrähte kein Spann- und Nähdraht erforderlich*
- *Drahtkern 2 mm ø, Außen - ø 2,5 mm*
- *Maschenweite 75 x 50 mm*

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	10 lfm	**11.007.054.00**	Shop
122 cm	10 lfm	**11.007.054.01**	Shop
152 cm	10 lfm	**11.007.054.02**	Shop
200 cm	10 lfm	**11.007.054.03**	Shop
100 cm	25 lfm	**11.007.052.00**	Shop
122 cm	25 lfm	**11.007.052.01**	Shop
152 cm	25 lfm	**11.007.052.02**	Shop
200 cm	25 lfm	**11.007.052.03**	Shop





AVI - Zaun Diagon

- *Diagonalgitter mit eingeschweißten Spanndrähten (der Mittelspanndraht ist beigepackt), Drahtkern verzinkt und kunststoffbeschichtet (RAL 6005)*
- *Drahtkern 1,8 mm ø, Außen - ø 2,2 mm*
- *Maschenweite 60 x 60 mm*

Höhe	Länge	Art.-Nr.	Preis €
100 cm	10 lfm	**11.007.053.00**	Shop
125 cm	10 lfm	**11.007.053.01**	Shop
152 cm	10 lfm	**11.007.053.02**	Shop
178 cm	10 lfm	**11.007.053.03**	Shop
100 cm	25 lfm	**11.007.051.00**	Shop
125 cm	25 lfm	**11.007.051.01**	Shop
152 cm	25 lfm	**11.007.051.02**	Shop
178 cm	25 lfm	**11.007.051.03**	Shop







Sechseckgeflecht 707003

1 m breit, 50 m lang, Maschenweite 20 mm, Draht - ø 0,7 mm


Art.-Nr. 11.007.002.00 per Rolle Webshop


Wildschutzzäune

- *Feuerverzinktes, geschweißtes Gitter*
- *150 cm hoch, Rollen zu 50 lfm*

Type W 98 ohne Hasenschutz
Art.-Nr. 11.007.005.00 Webshop

Type R 150 mit Hasenschutz
Art.-Nr. 11.007.006.00 Webshop







Preise ohne Mehrwertsteuer



Tauchpumpe RSD 150 Flachsauger

Robuste Tauchpumpe mit Kunststoffgehäuse, flach absaugend bis auf 1,0 mm Restwasser

Anschluss ..... 230 V, 150 W	Fördermenge ..... 100 l / min / 1,5 m Höhe
Abgang ..... 1“ AG	80 l / min / 3,0 m Höhe
Anschlusskabel ..... 10 m lang	40 l / min / 4,5 m Höhe
Gewicht ..... ca. 5,0 kg	20 l / min / 7,0 m Höhe

Mit Schlauchadapter für ½“, ¾“ und 1“ Schläuche **Art.-Nr. 36.002.010.00** Webshop

Mast Schwimmerschalter

Passend zu allen Tauchpumpen mit 230 V Anschluss und einer maximalen Stromaufnahme von 10 A

Mit 10 m Anschlusskabel **Art.-Nr. 33.000.017.35** Webshop



Ready 4 L Tauchpumpe Flachsauger *Durchlass 1,5 x 15 mm*

Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe von 1 - 2 mm, 2“C Kupplung, Baubreite 185 mm

Nautic 400 Tauchpumpe Flachsauger *Korngröße max. 2 - 3 mm*

Abgewinkelter Druckabgang mit 1“ Außengewinde und C - Kupplung, doppelte Gleitringdichtung. Doppelmantelkühlung, Auto - Cut / Guard - Sytem, druckdichte Kabeleinführung mit Zugentlastung, Vortex Freistrom - Laufrad, gummierte Bodenplatte schützt empfindliche Oberflächen, Bauhöhe 315 mm

Mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung

Tsurumi Tauchpumpe Flachsauger LSC 1.4 S *Siebloch - ø 6 mm*

Trockenlaufsichere Flachsaugerpumpe mit hochwertigen Kugellagern (auch Horizontalbetrieb möglich), **Restwasserhöhe nur 1 mm!** Optimale Schmierung durch patentierten Ölverteiler. Druckabgang 2“ AG

Mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung

Type	Förder-strom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahme leistung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
Ready 4 L	200 l / min	10,5 m	420 W	13,0	**36.001.017.01**	Shop
Nautic 400	167 l / min	11,0 m	400 W	13,2	**36.003.011.00**	Shop
Tsurumi	170 l / min	11,0 m	480 W	12,0	**36.003.019.00**	Shop

Schwimmerschalter für Ready 4 und Ready 8 **Art.-Nr. 36.001.017.06** Webshop



Mast Schmutzwassertauchpumpen

Einstufige Kreiselpumpen mit korrosionsbeständigem, schlagfestem Kunststoffgehäuse, 3 - fach wirkende Wellenabdichtung, nachjustierbares Laufrad aus Polyacetat. Stromanschluss 230 V, 10 m Kabel, Druckabgang 5/4“ IG, Förderung von Feststoffen bis 10 mm.

S - Typen mit Kugelschwimmerschalter und drehbarer Schwimmerführung

SA - Typen mit integriertem Schwimmerschalter, Hand - Automatik - Wahlschalter und Summer (80 dB) im Steckergehäuse. Perfekter Schutz vor Überflutung eines Schachtes.

Type	Förder-strom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahme-leistung	Gewicht kg	Schwim-mer	Art.-Nr.	Preis €
K 2	250 l / min	7 m	430 W	4,9		**36.002.000.00**	Shop
K 2 S	250 l / min	7 m	430 W	5,2	•	**36.002.001.00**	Shop
K 2 SA	250 l / min	7 m	430 W	5,5	•	**36.002.001.01**	Shop
K 3	300 l / min	9 m	650 W	5,8		**36.002.002.00**	Shop
K 3 S	300 l / min	9 m	650 W	6,1	•	**36.002.003.00**	Shop
K 3 SA	300 l / min	9 m	650 W	6,4	•	**36.002.003.01**	Shop
K 5	330 l / min	11 m	810 W	6,7		**36.002.004.00**	Shop
K 5 S	330 l / min	11 m	810 W	7,0	•	**36.002.005.00**	Shop
K 5 SA	330 l / min	11 m	810 W	7,3	•	**36.002.005.01**	Shop



Verlängerung



Verlängerung 5/4“, verzinkt

Zum Anschluss von C - Kupplungen an Tauchpumpen **Art.-Nr. 43.001.002.11** Webshop



ECM 100 DS Schmutzwassertauchpumpe

Druckabgang 1 1/2“ IG, mit 10 m Anschlusskabel und C - Kupplung, offenes Laufrad aus Grauguss

Ready 4 Schmutzwassertauchpumpe *mit Schwimmerschalter, Sieböffnung 11 x 5 mm*

Mit optionaler Tiefsaugeinheit Absaugen bis zu ca. 2 mm, 2“ C Kupplung, Baubreite 185 mm

Ready 8 Schmutzwassertauchpumpe *mit Schwimmerschalter, Korngröße bis 5 mm ø*

Mit Bodenabsaugvorrichtung für sehr niedrige Restwasserhöhe, 2“ C Kupplung

Type	Förder-strom max.	Ende Förderhöhe	Aufnahme leistung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis €
ECM 100 DS	500 l / min	11,0 m	1.100 W	18,0 kg	**36.003.021.00**	Shop
Ready 4	260 l / min	10,5 m	420 W	12,0 kg	**36.001.017.00**	Shop
Ready 8	320 l / min	14,0 m	750 W	15,0 kg	**36.001.018.00**	Shop

Schwimmerschalter für Ready 4 und Ready 8 **Art.-Nr. 36.001.017.06** Webshop

Tiefsaugeinheit für Ready 4 und Ready 8 **Art.-Nr. 36.001.017.07** Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Tsurumi Schmutzwassertauchpumpe HSA 2.4 S

Trockenlaufsichere Flachsaugerpumpe mit hochwertigen Kugellagern (auch Horizontalbetrieb möglich!) **Freistromrad** (Hält den Ansaugbereich frei von Schlamm). Optimale Schmierung durch patentierten Ölverteiler.

Anschluss ..... 230 V, 400 W
Fördermenge max. ..... 207 l / min
Ende Förderhöhe ..... 12,2 m
Siebloch - ø ..... 7 mm
Druckabgang ..... C 2“ AG
Gewicht ohne Kabel ..... 11,3 kg

Komplett mit 10 m Anschlusskabel, Schukostecker und C - Kupplung
Art.-Nr. 36.003.020.00 Webshop



ECM 100 VS Schlammwassertauchpumpe

Pumpengehäuse aus Guss, komplett mit 10 m Anschlusskabel, C - Kupplung und Schlauchanschluss 2“, Vortex Freistrom - Laufrad

Flygt Schlammwassertauchpumpen Baureihe Domo *mit Schwimmerschalter*

Kompakte Hochleistungs - Tauchmotorpumpen. Pumpen- und Motorgehäuse aus rostbeständigem Stahl. Kanallaufrad aus glasfaserverstärktem Nylon. Komplett mit Bogen und C - Kupplung sowie 10 m Anschlusskabel.

	ECM 100 VS	Domo 7	Domo 10	Domo 15
Anschluss	230 V / 1,1 kW	230 V / 0,55 kW	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW
Förderleistung max.	400 l / min	320 l / min	500 l / min	600 l / min
Ende der Förderhöhe	bei 10 m	bei 10,5 m	bei 10 m	bei 12,7 m
Bauhöhe max.	470 mm	386 mm	433 mm	463 mm
Baubreite max.	220 mm	290 mm	300 mm	300 mm
Druckanschluss	C 2“ IG	C 1 ½“ IG	C 2“ IG	C 2“ IG
Korndurchlass - ø	30 mm	35 mm	50 mm	50 mm
Gewicht mit Kabel	20 kg	10 kg	13,4 kg	15,1 kg
Art.-Nr.	**36.003.022.00**	**36.003.015.00**	**36.003.016.00**	**36.003.017.00**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Mast Schmutzwassertauchpumpen *für härtesten Einsatz auf Baustellen etc.*

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Tauchpumpen mit Flachsaugeinrichtung zum Abpumpen der Flüssigkeit bis auf wenige Millimeter. Type T 8 mit Motorschutzschalter, Typen T 12 und T 20 mit MD - Elektronik (Motor- und Drehrichtungsautomatik ohne zusätzlichen Phasenwender) für mehrfachen Schutz gegen mögliche Störungen. Alle Typen mit 20 m Anschlusskabel.

Type	T 6 L	T 8	T 12	T 20
Anschluss	230 V / 1,6 kW	400 V / 2,0 kW	400 V / 3,0 kW	400 V / 5,3 kW
Förderleistung max.	660 l / min	800 l / min	1.300 l / min	2.400 l / min
Ende der Förderhöhe	bei 18 m	bei 18 m	bei 20 m	bei 21 m
Bauhöhe max.	500 mm	500 mm	570 mm	570 mm
Durchmesser	190 mm	190 mm	260 mm	260 mm
Druckanschluss	C 2“ IG	B 2 ½“ IG	B 2 ½“ IG	A 4“ IG
Korndurchlass - ø	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm
Gewicht mit Kabel	21 kg	23 kg	39 kg	45 kg
Art.-Nr.	**36.003.010.00**	**36.003.010.01**	**36.003.010.02**	**36.003.010.03**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Schwimmerschalter 400 V, bis 5,5 kW, 16 A

Hand- oder Automatikschaltung, 2 x 1,5 m Kabel mit CEE - Stecker und Kupplung 5 - pol., 10 m Kabel zum Schwimmerschalter, passend zu Mast Pumpen Type T, TP und ATP
Art.-Nr. 36.003.010.10 Webshop

Mast Abwassertauchpumpe ATP 15

Zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schwebe- und Feststoffen. Mit MD - Elektronik (Motorschutz u. Drehrichtungsautomatik), Überhitzungsschutz, Unterspannungsschutz, Dichtungsüberwachung, Phasenausfallschutz und drehbarem Druckausgang

Anschluss ..... 400 V, 3,1 kW
Fördermenge max. ..... 1.600 l / min
Ende Förderhöhe ..... 20 m
Korn - ø ..... 65 mm
Druckabgang ..... G 2 ½“ Storz B
Saugkupplung ..... G 3“ Storz B
Gewicht ..... 38 kg

Komplett mit 20 m Anschlusskabel und Motorschutzschalter mit Stecker
Art.-Nr. 36.003.023.00 Webshop





Hochwasserset ECM 100 DS

Set bestehend aus:

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS

- *Offenes Laufrad aus Grauguss*

Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	1.100 W
Förderleistung max.	500 l / min	Ende Förderhöhe	11 m
Schlauchanschluss	1 ½“ IG	Gewicht	18 kg

Mit 10 m Anschlusskabel

Personenschutzleitung mit FI - Stecker, Schutzklasse IP 44

Bauschlauch Trevira, 20 m lang, komplett eingebunden in 2 C - Kupplungen

Anbindstrick (2 Stk.) je 2,5 m lang und 2 x Feuerwehrkarabiner je 10 cm lang

Kunststoff - Transportbox 60 x 40 x 35 cm mit Deckel

Art.-Nr. 36.003.018.00 Webshop



Hauswasserwerk 5000 / 5 Eco Inox

- *24 Liter Kessel aus rostfreiem Edelstahl, mit Manometer*
- *Trockenlaufsicherung mit Warnlichtfunktion*
- *Multifunktionsschalter*

Aufnahmeleistung	1.200 W
Fördermenge max.	4.500 l / h
Druck max.	5 bar
Selbstansaughöhe max.	8 m
Förderhöhe max.	50 m
Einschaltdruck	2 bar
Medientemperatur max.	35° C
Schutzart	IPX 4
Kabellänge	1,5 m
Gewicht	15,5 kg

Art.-Nr. 33.000.017.56 Webshop

GARDENA



Brunnenpumpen

Mit nur 98 mm ø ideal für alle Bohrbrunnen mit schmalen Öffnungen, die weit in die Tiefe reichen. Type 6000 / 5 mit Ein- / Ausschaltautomatik (aktiviert die Pumpe nur bei Wasserbedarf). Anschluss 40 mm IG bzw. 33 mm AG.

Type	5500 / Inox	6000 / Inox
Anschluss	230 V / 850 W	230 V / 950 W
Schutzart	IPX 8	IPX 8
Fördermenge max.	5.500 l / h	6.000 l / h
Förderhöhe max.	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar
Eintauchtiefe max.	19 m	19 m
Pumpenlaufwerk	6 - stufig	7 - stufig
Gewicht	7,5 kg	9,0 kg
Anschlusskabel	22 m lang	22 m lang
ø x H	98 x 640 mm	98 x 850 mm
Art.-Nr.	**33.000.014.89**	**33.000.014.99**
Preis	Webshop	Webshop

GARDENA



Wasserpumpe GMP 200 / 4 T mit 4-Takt Benzinmotor

Hubraum	196 cm³
Leistung	3,8 kW (5,1 PS)
Fördermenge max.	800 l / min
Förderhöhe max.	30 m
Druckabgang	3“ AG
L x B x H	55 x 43 x 49 cm
Gewicht	30 kg

Art.-Nr. 36.003.013.01 Webshop

Makita




Makita Wasserpumpe EW 3051 H mit Benzinmotor

- *Geeignet für Schmutzwasser*
- *Selbstansaugend*

Motor	4-Takt, 169 cm³
Fördermenge max.	1.000 l / min
Förderhöhe max.	23 m
Ansaughöhe max.	8 m
Ansaug- / Druckleitung	3“ AG
L x B x H	53 x 37 x 42 cm
Gewicht	26,1 kg

Inkl. Saugkorb und Schlauchtüllen

Art.-Nr. 48.002.117.00 Webshop

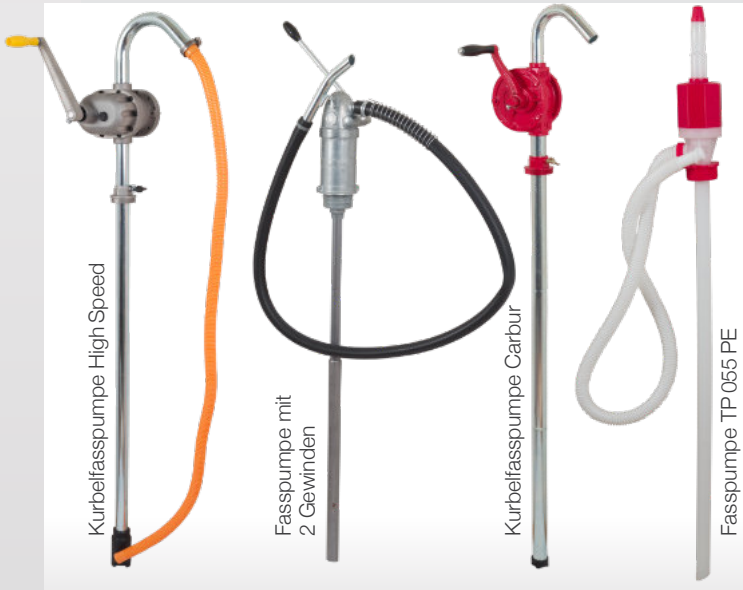

Kurbelfasspumpe High Speed mit Übersetzung

Leichtmetall - Ausführung, Fassverschraubung mit Arretierung des Ansaugrohres, Feinst - Ansaugfilter, Schlauch ca. 90 cm, Pumpleistung 100 l / min

Art.-Nr. 29.003.010.00 Webshop

Fasspumpe mit 2 Gewinden

Solide Ausführung mit Auslauftülle, Ansaugrohr ca. 87 cm, Schlauch ca. 150 cm, Förderleistung 20 l / min, Gewinde 1 x 2“, 1 x M64 x 4

Art.-Nr. 29.003.000.00 Webshop

Kurbelfasspumpe Carbur

Für reines Wasser, Kraftstoffe, dünnflüssige Öle etc., Gehäuse aus Grauguss, mit Saugrohr, Fassspund und gebogenem Auslaufrohr

Art.-Nr. 29.003.008.00 Webshop

Fasspumpe TP 055 PE

Aus Kunststoff, 85 cm lang, Schlauch 110 cm

Art.-Nr. 29.003.011.00 Webshop





Übergangsstück

Saugkupplungen

Aus Aluminium, mit Schaft

2“ C	Art.-Nr. 43.001.005.00	Webshop
3“ B	Art.-Nr. 43.001.005.01	Webshop
4“ A	Art.-Nr. 43.001.005.02	Webshop

Übergangsstücke

B auf C	Art.-Nr. 43.001.006.00	Webshop
C auf D	Art.-Nr. 43.001.006.01	Webshop
A auf B	Art.-Nr. 43.001.006.02	Webshop



Blind-kupplung



Fest-kupplungen

Blindkupplungen

2“ C	Art.-Nr. 43.001.007.00	Webshop
3“ B	Art.-Nr. 43.001.007.01	Webshop
4“ A	Art.-Nr. 43.001.007.02	Webshop

Festkupplungen

Aus Alu, mit Innen- und Außengewinde

Dimension	Art.-Nr.	Preis
2“ C / 3/4“ IG	43.001.002.07	Webshop
2“ C / 1“ IG	43.001.002.01	Webshop
2“ C / 5/4“ IG	43.001.002.02	Webshop
2“ C / 6/4“ IG	43.001.002.03	Webshop
2“ C / 2“ IG	43.001.002.00	Webshop
2“ C / 2 1/2“ IG	43.001.002.04	Webshop
2“ C / 1“ AG	43.001.002.08	Webshop
2“ C / 5/4“ AG	43.001.002.09	Webshop
2“ C / 6/4“ AG	43.001.002.10	Webshop
2“ C / 2“ AG	43.001.002.05	Webshop
2“ C / 2 1/2“ AG	43.001.002.06	Webshop
3“ B / 2“ IG	43.001.003.01	Webshop
3“ B / 2 1/2“ IG	43.001.003.00	Webshop
3“ B / 3“ IG	43.001.003.02	Webshop
3“ B / 2“ AG	43.001.003.05	Webshop
3“ B / 2 1/2“ AG	43.001.003.03	Webshop
3“ B / 3“ AG	43.001.003.04	Webshop
4“ A / 4“ IG	43.001.004.01	Webshop
4“ A / 4 1/2“ IG	43.001.004.00	Webshop
4“ A / 4“AG	43.001.004.02	Webshop



FW - Verteilerventil

Mit Niederschraubventilen

Anschluss 3“ B, Abgang 3 x 2“ C
Art.-Nr. 43.001.013.31 Webshop

Anschluss 2“ C, Abgang 2 x 2“ C
Art.-Nr. 43.001.013.30 Webshop

Bauschlauch Trevira 20 m lang

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen, nicht für Hydranten geeignet.

Betriebsdruck 10 bar

2“ C	Art.-Nr. 43.001.001.00	Webshop
3“ B	Art.-Nr. 43.001.001.01	Webshop
4“ A	Art.-Nr. 43.001.001.02	Webshop



Feuerwehrschlauch 20 m lang

Nach DIN 14811, außen hochfestes Polyestergarn mit erhöhter Abriebfestigkeit, innen hochwertiger EPDM - Kautschuk. Eingebunden in Storz - Druck - Kupplungen

Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar

2“ C	Art.-Nr. 43.001.001.03	Webshop
3“ B	Art.-Nr. 43.001.001.04	Webshop



Synthetik Bau- und Industrieschlauch 20 m lang

Hoch abriebfester Allwetter - Flachschlauch mit Polyurethan - Beschichtung, öl- und benzinbeständig, zweifach gezwirnte Polyesterkette.

Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 50 bar

2“ C	Art.-Nr. 43.001.001.10	Webshop



Nitril - Flachschlauch 20 m lang

Universal - Flachschlauch für Bauwirtschaft und Industrie. Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen. Innen glatter Nitrilkautschuk, außen Polyestergarneinlage. Eingebunden in zwei Kupplungen.

Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -20° bis +70° C

2“ C	Art.-Nr. 43.001.001.15	Webshop



Absperrschlüssel

HA 3410, Schlüsselweite 15 x 15 mm, für Straßenventile
Art.-Nr. 43.001.016.00 Webshop

HA 3420, Schlüsselweite 33 x 33 mm, für Schieber und Unterflurhydrant
Art.-Nr. 43.001.017.00 Webshop



Überflurhydrantenschlüssel 2“ C

Aus Temperguss, 42 cm
Art.-Nr. 43.001.008.01 Webshop



Kupplungsschlüssel Stahl

Für Kupplungen A, B, C
Art.-Nr. 43.001.012.00 Webshop



Kupplungsschlüssel Temperguss

Für Kupplungen A, B, C
Art.-Nr. 43.001.011.00 Webshop



Mehrzweck - Strahlrohre

2“ C	Art.-Nr. 43.001.013.00	Webshop
1“ D	Art.-Nr. 43.001.013.10	Webshop
3“ B	Art.-Nr. 43.001.013.11	Webshop



FW - Kupplung Alu 2“ C mit Auslaufhahn

Kupplung Alu 2“ C, 3/4“ Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 3/4“ mit Schlauchverschraubung
Art.-Nr. 43.001.013.01 Webshop

Kupplung Alu 2“ C, 1“ Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 1“ mit Schlauchverschraubung
Art.-Nr. 43.001.013.02 Webshop




Schlauch-stück


Innengewindestück


Außengewindestück


Verteiler-stück

Schnellkupplungen Messing


Aus Messing, mit einheitlicher Nockenwelle von 40 mm, vereinigen alle Schlauchgrößen von 3/8“ bis 6/4“ und alle Gewindegrößen von 3/8“ bis 6/4“.

ø	Schlauchstück Art.-Nr.	Schlauchstück Preis €	Innengewindestück Art.-Nr.	Innengewindestück Preis €	Außengewindestück Art-Nr.	Außengewindestück Preis €
3/8“	43.002.004.00	Shop	43.002.005.00	Shop	43.002.006.00	Shop
1/2“	43.002.004.01	Shop	43.002.005.01	Shop	43.002.006.01	Shop
3/4“	43.002.004.02	Shop	43.002.005.02	Shop	43.002.006.02	Shop
1“	43.002.004.03	Shop	43.002.005.03	Shop	43.002.006.03	Shop
5/4“	43.002.004.04	Shop	43.002.005.04	Shop	43.002.006.04	Shop
6/4“	43.002.004.05	Shop	43.002.005.05	Shop	43.002.006.05	Shop

Ersatzdichtung Art.-Nr. 43.002.007.00 Webshop

Verteilerstück 1 x 3/4“ IG, 2 x 3/4“ AG Art.-Nr. 43.002.019.00 Webshop


Schlauch-tülle 2/3

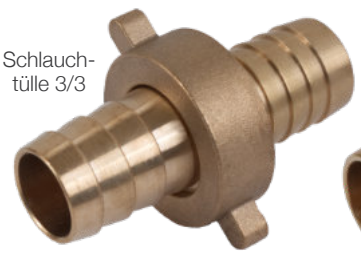
Schlauch-tülle 3/3


Verbindungs-röhrchen

Schlauchtüllen mit Überwurfmutter

ø	Schlauchtüllen 2/3 Art.-Nr.	Schlauchtüllen 2/3 Preis €	Schlauchtüllen 3/3 Art.-Nr.	Schlauchtüllen 3/3 Preis €
1/2“	43.002.000.00	Shop	43.002.001.00	Shop
3/4“	43.002.000.01	Shop	43.002.001.01	Shop
1“	43.002.000.02	Shop	43.002.001.02	Shop
5/4“	43.002.000.03	Shop	43.002.001.03	Shop
6/4“	43.002.000.04	Shop	43.002.001.04	Shop

Verbindungsröhrchen

Art.-Nr.	Preis €
43.002.008.00	Shop
43.002.008.01	Shop
43.002.008.02	Shop
43.002.008.03	Shop
43.002.008.04	Shop



Auslaufkugelhahn mit Schlauchverschraubung

Geeignet für Wasser, Dampf, Hydraulik- und Pneumatikanlagen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Dieselöl, Benzin, Kerosin etc., Mediumtemperatur -30° C bis +180° C

1/2“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.03	Webshop
3/4“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.04	Webshop
1“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.05	Webshop



Auslaufventil

Mit Holländer, chromatisiert

1/2“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.00	Webshop
3/4“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.01	Webshop
1“ ø	Art.-Nr. 43.002.013.02	Webshop



Messing - Saugkorb mit Fußventil

3/4“ ø	Art.-Nr. 43.001.010.03	Webshop
1“ ø	Art.-Nr. 43.001.010.00	Webshop
5/4“ ø	Art.-Nr. 43.001.010.01	Webshop
6/4“ ø	Art.-Nr. 43.001.010.02	Webshop



Messing - Strahlrohre

Mit Kupplung, schwere Ausführung

1/2“	Art.-Nr. 43.002.012.00	Webshop
3/4“	Art.-Nr. 43.002.012.01	Webshop
1“	Art.-Nr. 43.002.012.02	Webshop



Messing - Strahlrohre

Mit Tülle, schwere Ausführung

1/2“	Art.-Nr. 43.002.011.00	Webshop
3/4“	Art.-Nr. 43.002.011.01	Webshop
1“	Art.-Nr. 43.002.011.02	Webshop




Teflon Wickelband 1/2“, 12 lfm, per Rolle

Art.-Nr. 01.007.009.00 Webshop

ABA Schlauchklemmen



ø	Verstellbar	Art.-Nr.	Preis €
3/8“	11 - 17 mm	43.002.014.00	Shop
1/2“	13 - 20 mm	43.002.014.01	Shop
3/4“	19 - 28 mm	43.002.014.02	Shop
1“	22 - 32 mm	43.002.014.03	Shop
5/4“	32 - 44 mm	43.002.014.04	Shop
5/4“	38 - 50 mm	43.002.014.12	Shop
6/4“	44 - 56 mm	43.002.014.05	Shop
2“	58 - 75 mm	43.002.014.06	Shop
2 1/2“	68 - 85 mm	43.002.014.07	Shop
3 1/2“	87 - 112 mm	43.002.014.08	Shop
4“	104 - 138 mm	43.002.014.09	Shop

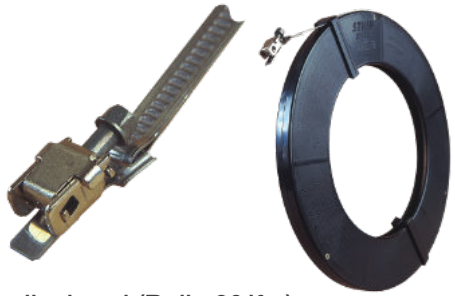

Endlosband (Rolle 30 lfm)

Universelle Einsatzmöglichkeiten, 9,0 x 0,6 mm

Art.-Nr. 43.002.014.10 Webshop

Schnellverschluss

Zum raschen und einfachen Spannen

Art.-Nr. 43.002.014.11 Webshop

Tricot Gewebeschlauch

Aus Kunststoff mit transparenter Decke, durch drei untrennbare Schichten hohe Druck-, Zug- und Reißfestigkeit. Folgt allen Bewegungen durch gestrickte Polyesterarmierung.

1/2“ (12,7 x 2,2 mm) 10 bar	**Art.-Nr. 43.000.001.00**	Webshop
3/4“ (19,0 x 2,5 mm) 10 bar	**Art.-Nr. 43.000.001.01**	Webshop
1“ (25,0 x 3,0 mm) 10 bar	**Art.-Nr. 43.000.001.02**	Webshop



Gardena Highflex Schlauch

Mit Power - Grip Beschichtung

1/2“, Berstdruck 30 bar	**Art.-Nr. 43.000.003.00**	Webshop
1/2“, Berstdruck 30 bar	**Art.-Nr. 43.000.003.01**	Webshop
3/4“, Berstdruck 30 bar	**Art.-Nr. 43.000.003.02**	Webshop
3/4“, Berstdruck 30 bar	**Art.-Nr. 43.000.003.03**	Webshop



Kunststoff - Gewebeschlauch transparent

Industrieschlauch weiß transparent, mit gestricktem Nylon verstärkt

3/8“ (9,0 x 15,0 mm) 15 bar	**Art.-Nr. 43.000.002.00**	Webshop
1/2“ (12,5 x 19,5 mm) 13 bar	**Art.-Nr. 43.000.002.01**	Webshop
3/4“ (19,0 x 26,0 mm) 10 bar	**Art.-Nr. 43.000.002.02**	Webshop
1“ (25,0 x 34,0 mm) 10 bar	**Art.-Nr. 43.000.002.03**	Webshop
5/4“ (32,0 x 42,0 mm) 6 bar	**Art.-Nr. 43.000.002.04**	Webshop





Wandschlauchhalter

- *Hochwertig verzinkt*
- *B x T x H 36 x 12,5 x 18 cm*
- *Robuste Ausführung*
- *2 Befestigungsösen*
- *Lochabstand 130 mm*


Art.-Nr. 34.003.033.00 Webshop

Spiral Saug-, Druckschlauch

Grün transparent mit weißer Kunststoffspirale, Meterware

ø	Art.-Nr.	Preis €
3/4“	43.000.006.00	Shop
1“	43.000.006.01	Shop
5/4“	43.000.006.02	Shop
6/4“	43.000.006.03	Shop
2“	43.000.006.04	Shop
3“	43.000.006.05	Shop



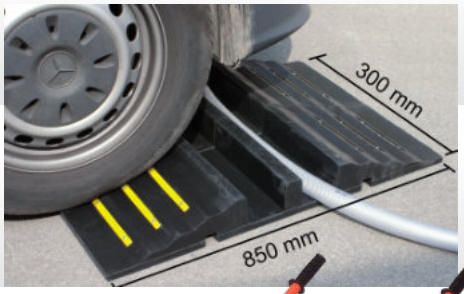

Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), geeignet für Schläuche bis 3,5“, geeignet für Baustelleneinsatz, L x B x H = 85 x 30 x 9 cm, Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 43.001.015.00 Webshop

Mit Messing-anschlüssen



Schlauchwagen Type 318

- *Für 80 m Schlauch 3/4“ (19 mm ø)*
- *Metallausführung pulverbeschichtet, mit kunststoffbeschichteter Handkurbel und Gummibereifung*
- *Messinganschlüsse (Gardena kompatibel)*
- *L x B x H = 660 x 560 x 1.000 mm*
- *Gewicht 9 kg*

Art.-Nr. 34.003.032.00 Webshop

Mit Messing-anschlüssen



Schlauchwagen Profi Line 410 RG

- *Für 110 m Schlauch 3/4“ (19 mm ø)*
- *Metallausführung pulverbeschichtet, mit kunststoffbeschichteter Handkurbel und Luftbereifung*
- *Messinganschlüsse (Gardena kompatibel)*
- *L x B x H = 600 x 760 x 1.020 mm*
- *Gewicht 11 kg*

Art.-Nr. 34.003.031.00 Webshop

Mit Messing-anschlüssen



Schlauchwagen Profi Line 415

- *Für 100 m Schlauch 1“ (25 mm ø)*
- *Metallausführung pulverbeschichtet, mit Luftbereifung*
- *Messinganschlüsse*
- *L x B x H = 1.200 x 630 x 1.230 mm*
- *Gewicht 17 kg*

Art.-Nr. 34.003.031.01 Webshop



Hahnverbinder

1/2“ (21,0 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.00 Webshop

3/4“ (26,5 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.01 Webshop

1“ (33,3 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.02 Webshop



Schlauchverbinder

Für 1/2“ (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.15 Webshop

Für 3/4“ (19 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.16 Webshop



Wasserstop

Stoppt beim Abstecken automatisch die Wasserzufuhr

Für 1/2“ (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.13 Webshop

Für 3/4“ (19 mm) und 5/8“ (16 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.14 Webshop



Kupplung

Zur Schlauchverlängerung

Art.-Nr. 33.000.009.31 Webshop



Y - Stück

Zur Schlauchabzweigung, z.B. für gleichzeitiges Rasensprengen und Brausen

Art.-Nr. 33.000.009.34 Webshop



Reparator Schlauchreparaturstück

Für 1/2“ (13 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.32 Webshop

Für 3/4“ (19 mm Schläuche)
Art.-Nr. 33.000.182.33 Webshop

GARDENA **Auszug aus unserem Gartenprogramm - große Auswahl ständig lagernd!**



Reinigungsspritze

Wasserstrahl stufenlos regulierbar, unverlierbare Spritzenhülse

Art.-Nr. 33.000.183.00 Webshop



Reinigungsspritze Classic

Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Zwei Wasserstrahlformen (Vollstrahl oder feiner Sprühnebel). Stufenlose Mengenregulierung, Impulsauslöser und Dauerarretierung

Art.-Nr. 33.000.183.01 Webshop



Reinigungsspritze Premium

Ideal zum Reinigen und zum feinsprühenden Bewässern. Stabile Ausführung aus Metall und Kunststoff. Wasserstrahl stufenlos regulierbar vom Vollstrahl bis zum feinen Sprühnebel. Stufenlose Dosierung der Wassermenge. Robuste und unverlierbare Spritzenhülse, arretierbare Auslösetaste.

Art.-Nr. 33.000.183.05 Webshop



4 - Wege Verteiler

Für den Betrieb mehrerer Geräte. Mit vier stufenlos regulierbaren Ausgängen. Für G 1“ (33,3 mm) und G 3/4“ (26,5 mm) Gewinde.

Art.-Nr. 33.000.081.94 Webshop

Viereckregner Aquazoom

- *Zur gleichmäßigen Bewässerung von Rechteckflächen*
- *Stufenlos einstellbare Reichweite und Sprengbreite*
- *Stufenlose Regulierung des Wassermengendurchflusses*

NEU

- *Herausnehmbarer, rostfreier Metallfilter im Wasserzulauf*
- *Frost- und UV- beständig*
- *Äußerst Standfest durch breite Bauweise*

GARDENA



Viereckregner Aquazoom S

Beregnete Fläche .....9 - 150 m²
Reichweite.....3 - 15 m
Sprengbreite max. ..... 10 m
Art.-Nr. 33.000.187.10 Webshop



Viereckregner Aquazoom M

Beregnete Fläche .....9 - 250 m²
Reichweite.....3 - 18 m
Sprengbreite max. ..... 14 m
Art.-Nr. 33.000.187.12 Webshop



Viereckregner Aquazoom L

Beregnete Fläche .....28 - 350 m²
Reichweite.....7 - 21 m
Sprengbreite max. ..... 17 m
Art.-Nr. 33.000.187.14 Webshop



Elastonbesen Grob / Fein

Elaston Straßenbesen

310 x 80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.003.00	Webshop
310 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.003.01	Webshop
410 x 80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.004.00	Webshop
410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.004.01	Webshop
600 x 80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.004.02	Webshop
600 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.004.03	Webshop

Elastonbesen 1882 Grob / Fein

Mit groben und feinen Kunststoffborsten

410 x 80 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.006.02	Webshop
410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø	Art.-Nr. 07.001.006.03	Webshop



Piassava Straßenbesen

310 x 80 mm, unbestielt
Art.-Nr. 07.001.000.00 Webshop

310 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø
Art.-Nr. 07.001.000.01 Webshop

410 x 80 mm, unbestielt
Art.-Nr. 07.001.001.00 Webshop

410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø
Art.-Nr. 07.001.001.01 Webshop



Drahtbesen

Mit Flachdrahtborsten

300 x 80 mm, unbestielt
Art.-Nr. 07.001.005.00 Webshop

300 x 80 mm, mit Stiel 23,5 mm ø
Art.-Nr. 07.001.005.01 Webshop



Terrassen-besen Grün

Mit Kunststoffborsten

600 x 70 mm, unbestielt	Art.-Nr. 07.001.006.00	Webshop
600 x 70 mm, mit Stiel 23,5 mm ø	Art.-Nr. 07.001.006.01	Webshop



Straßenbesen

Aus Kunststoff, ca. 400 mm, mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.009.00 Webshop



Reisstrohbesen

Ca. 235 mm, 5 x gebunden, mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.008.00 Webshop



Superbroombesen

Ca. 280 mm breit, mit Kunststoff-borsten und Stiel
Art.-Nr. 07.001.007.00 Webshop



Rillenbesen Rot

330 mm breit, mit Kunststoffborsten und Stiel
Art.-Nr. 07.001.020.00 Webshop

Weichenbesen

310 mm breit, m. Holzkörper u. Stiel
Art.-Nr. 07.001.021.00 Webshop



Teerbürste

Aus Fiber, gestanzt, 215 x 65 mm
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.001.00 Webshop
Mit Stiel 23,5 mm ø
Art.-Nr. 07.002.001.01 Webshop



Teerbürste

230 x 64 mm, mit abnehmbarem Stiel
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.000.00 Webshop
Mit Stiel
Art.-Nr. 07.002.000.01 Webshop



Haarbesen

Ca. 330 mm breit mit Stiel
Art.-Nr. 07.001.010.00 Webshop



Saalbesen

Unbestielt

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 cm	07.001.011.00	Shop
60 cm	07.001.012.00	Shop
80 cm	07.001.013.00	Shop

Mit Stiel 23,5 mm ø

Breite	Art.-Nr.	Preis €
50 cm	07.001.011.01	Shop
60 cm	07.001.012.01	Shop
80 cm	07.001.013.01	Shop



Waschbürste

Mit Nylonborsten
360 mm lang
Art.-Nr. 07.001.016.00 Webshop
600 mm lang
Art.-Nr. 07.001.016.01 Webshop



Waschbürste

Mit Fiberborsten, Länge 360 mm
Art.-Nr. 07.001.017.00 Webshop

Bartwisch

Mit Mischhaar, Länge 410 mm
Art.-Nr. 07.001.015.00 Webshop

Reibbürste

Mit Nylonborsten, 210 x 60 mm
Art.-Nr. 07.002.003.00 Webshop





Kunststoff Schrubber

Ca. 230 x 70 mm
Unbestielt
Art.-Nr. 07.002.002.00 Webshop
Mit Stiel 28 mm ø
Art.-Nr. 07.002.002.01 Webshop





Straßenkehrerschaufel

B x T x H = 51 x 36 x 14 (81) cm, aus Kunststoff, mit Holzgriff

Art.-Nr. 07.001.019.05 Webshop

Mistschaufeln

Kunststoff, mit Gummilippe, 30 cm breit, 41 cm lang
Art.-Nr. 07.001.018.00 Webshop

Blech verzinkt, 22 cm breit, 37 cm lang
Art.-Nr. 07.001.018.01 Webshop

Blech lackiert, 25 cm breit, 45 cm lang
Art.-Nr. 07.001.018.02 Webshop



Greifboy

Profi - Greifzangen mit offenen Spitzen

- *Zum Aufsammeln von Müll und Abfall*
- *Leichtgängig für ermüdungsfreies Arbeiten*
- *Eloxiertes Aluminiumrohr*
- *Gehärtet, kunststoffummantelte Greifer*
- *Greiföffnung 105 mm*

Mit Hebelgriff

Länge 90 cm, Gewicht 300 g

Art.-Nr. 35.002.016.02 Webshop

Mit Stahlgriff

Länge 105 cm, Gewicht 320 g

Art.-Nr. 35.002.016.01 Webshop

Gardena „der Greifer“

Zum rückenschonenden Aufheben von Abfällen und Unrat. Pickspieß aus Stahl, nichtrostend. Einfaches Abstreifen des aufgepickten Unrats per Druckknopf.

Art.-Nr. 33.000.035.67 Webshop



Besen für Kehrboy 01505

Reisstrohbesen m. Haken zur Befestigung an Kehrschaufel „Kehrboy“, L x B = 100 x 17 cm

Art.-Nr. 35.002.016.05 Webshop

Kehrboy aus Aluminium 01502 / 90

Robuste, leichte Stand - Kehrschaufel aus Aluminium, für den Außenbereich, mit Aufhängevorrichtung für Besen 01505, 90 cm hoch, Schaufel B x T x H = 27 x 24 x 9 cm

Art.-Nr. 35.002.016.04 Webshop

Accurato Reinigungswagen 01400

Komfortabler Handwagen für die Flächenpflege in öffentlichen Bereichen

- *Herausnehmbarer Müllsackring „Beutelboy“ für 110 l Säcke*
- *Aus verzinktem Blech mit robusten Kunststoffrädern*
- *Mit Fächern und Halterungen für Stielgeräte*
- *B x T x H = 71 x 104 x 100 cm*
- *Gewicht 14 kg*

Lieferung in zerlegtem Zustand

Art.-Nr. 35.002.016.00 Webshop



Beutelboy 01501

Zum Aufspannen von Müllsäcken (110 l)

- *Griffhalterung oben oder unten möglich*
- *Spannbügel 400 mm ø*

Art.-Nr. 35.002.016.03 Webshop

Wir sind Service- und Kundendienstwerkstätte KÄRCHER



Kehrmaschine S 650

- *Mit abnehmbarem Kehrbehälter*
- *Höhenverstellbarer Handgriff*

Kehrbreite ..... 650 mm
Flächenleistung ..... 1.800 m²/h
Kehrgutbehälter ..... 16 l
Gewicht ..... 11 kg

Art.-Nr. 54.000.010.01 Webshop

KÄRCHER



Kehrmaschine S 750

- *Mit abnehmbarem Kehrbehälter*
- *Höhenverstellbarer Handgriff*

Kehrbreite ..... 480 / 700 mm
Flächenleistung ..... 2.500 m²/h
Kehrgutbehälter ..... 32 l
Gewicht ..... 13 kg

Art.-Nr. 54.000.010.00 Webshop

kränzle

NEU



Kehrmaschine Colly 800

- *Einfaches Entleeren des Kehrgutbehälters*
- *Stufenlos höhenverstellbarer Schubbügel*

Kehrbreite ..... 800 mm
Flächenleistung ..... 2.000 m²/h
Kehrgutbehälter ..... 30 l
Gewicht ..... 19 kg

Art.-Nr. 54.000.011.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kunststoff - Mülltonnen fahrbar, schwarz oder grün

Eckige Ausführung mit robusten Kunststoffrädern 200 mm ø und stabiler Stahlachse 20 mm ø

Nach EN 840 gefertigt



Ausführung Schwarz

Inhalt 120 l, B x T x H 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.00 Webshop

Inhalt 240 l, B x T x H 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.00 Webshop

Ausführung Grün

Inhalt 120 l, B x T x H 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.01 Webshop

Inhalt 240 l, B x T x H 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.01 Webshop

Kunststoff - Mülltonne

Runde Ausführung mit Klappdeckel und Tragegriffen

- *Mit Metallbügel zum Sperren des Deckels*



Inhalt .....50 Liter
Gesamtbreite..... ca. 43 cm
Gesamthöhe..... ca. 73 cm
Art.-Nr. 35.002.001.00 Webshop

Müllsackständer verzinkt

- *Robustes Untergestell aus verzinktem Rundstahl 14 mm ø mit Kunststoffkappen*
- *Klemmring für sichere Müllsackbefestigung*
- *Deckel mit robusten Scharnieren*



Ausführung für 60 Liter Säcke

B x T x H = 53 x 49 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.005.00 Webshop

Ausführung für 110 Liter Säcke

B x T x H = 55 x 51 x 105 cm
Art.-Nr. 35.002.005.01 Webshop

Müllsäcke siehe Seite 272

Abfallbehälter mit Ascher

- *Aus Stahl, feuerverzinkt*
- *Farbe Smaragdgrün RAL 6001*
- *Integrierter Zigaretten-einwurfschacht*
- *B x T x H = 43 x 28 x 69 cm*
- *Inhalt ca. 50 Liter*





NEU

Art.-Nr. 35.002.012.00
Preis Webshop

Abfallbehälter

- *Aus Kunststoff*
- *B x T x H = 40 x 31 x 74 cm*
- *Inhalt ca. 50 Liter*
- *Mit Dreikantschlüssel*
- *Montage mittels Schellenband (optional)*
- *Lieferbar in Orange oder Grün*



Art.-Nr. 35.002.015.00 Webshop

Schellenband (Garnitur zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 35.002.015.01 Webshop



Ersatz - Dreikantschlüssel
Art.-Nr. 35.002.015.02 Webshop



Papierkorb aus Kunststoff

Höhe ca. 30 cm
ø oben / unten 30 / 22 cm
Art.-Nr. 35.002.011.00
Preis Webshop



Papierkorb eckig mit Schwingdeckel

Aus Kunststoff
Ca. 36 x 36 cm, Höhe ca. 66 cm
Art.-Nr. 35.002.014.00 Webshop



Aschenbecher mit Sandfüllung

Aus Aluminium, RAL 7016 Anthrazit-grau, Unterteil Papierkorb, Höhe 65 cm, ø 25 cm
Art.-Nr. 42.001.068.00
Preis Webshop



Nachfüllsand

Für Aschenbecher, Körnung 0 - 2 mm, Sack zu 25 kg
Art.-Nr. 42.001.068.01
Preis Webshop



Nachfüllsand





Müllsäcke aus Poly, schwarz

Inhalt	60 l	110 l	240 l
B x H	57,5 x 100 cm	70 x 110 cm	100 x 125 cm
Stärke	80 my	90 my	60 my
Säcke / Rolle	25 Stk.	15 Stk.	10 Stk.
Art.-Nr.	**35.002.007.00**	**35.002.007.01**	**35.002.007.09**
Preis per Rolle	**Webshop**	**Webshop**	**Webshop**



Müllsäcke Kunststoff weiß

Inhalt	35 l	60 l
B x H	50 x 63 cm	63 x 85 cm
Säcke / Rolle	50 Stk.	40 Stk.
Art.-Nr.	**35.002.007.07**	**35.002.007.08**
Preis per Rolle	**Webshop**	**Webshop**





besonders reißfest

Schwergutsack transparent, Kunststoff

B x H..... 45 x 90 cm Stärke.....0,16 mm

Art.-Nr. 35.002.007.02 Webshop

PP - Gewebesack weiß, mit Band

B x H = 70 x 40 cm **Art.-Nr. 35.002.007.06** Webshop

B x H = 120 x 77 cm **Art.-Nr. 35.002.007.04** Webshop



Ca. 2.700 Liter Inhalt

Müllsack Jumbo

- *Speziell für Fassaden - Styropor uvm.*

B x H..... 210 x 220 cm
Stärke..... 0,09 mm

Art.-Nr. 35.002.007.03 Webshop



Jutesandsack

- *Mit eingeknüpftem Verschlussband*
- *Universell einsetzbar, auch als Hochwasserbarriere etc.*

B x H..... 40 x 60 cm

Art.-Nr. 35.002.007.05 Webshop





Fassschlüssel

Spundfass 216,5 Liter

UN blank, 2 Auslässe (2“ und ¾“), blau lackiert RAL5010, ø x H = 60 x 90 cm

Art.-Nr. 43.002.016.02 Webshop

Fassschlüssel

Mit 2 Laschen, 30 cm lang, lackiert

Art.-Nr. 29.003.004.00 Webshop



Kunststoff



Messing


Ölablasshähne mit ¾“ Außengewinde

Aus Kunststoff

Art.-Nr. 29.003.005.00 Webshop

Aus Messing

Art.-Nr. 29.003.006.00 Webshop

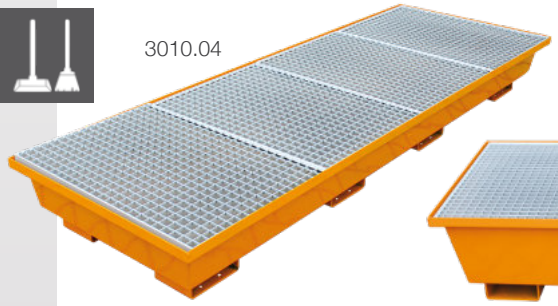

3010.04

NEU

3010.03



Auffangwannen

Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden und stabilen, verzinkten Gitterrosten, die der Industrienorm entsprechen. Die Standfüße der robusten Paletten sind als Einfahrtaschen für den Staplertransport vorgesehen.

Type 3010.03, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 1.230 x 1.230 x 320 mm

Art.-Nr. 26.000.008.00 Webshop

Type 3010.04, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 2.425 x 820 x 270 mm

Art.-Nr. 26.000.008.01 Webshop



NEU



Umweltschutzdepot 3030.07

Stabile, lackierte Stahlblechkonstruktion mit Auffangwanneneinsatz zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Sicherer und einfacher Transport sowohl mit Kran als auch mit Stapler.

Inhalt 400 Liter, L x B x H = 1.570 x 1.660 x 1.705 mm

Art.-Nr. 26.000.008.05 Webshop

Big Bag Schuttsack mit Auslauf

- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen - Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

L x B x H..... 90 x 90 x 115 cm
Tragfähigkeit ..... 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.01 Webshop



Big Bag Schuttsack



- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen - Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

L x B x H..... 90 x 90 x 90 cm Tragfähigkeit ..... 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.00 Webshop

Big Bag für Mineralwolle

- *Für die Entsorgung mineralfaserhaltiger Abfälle*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *2 Tragschlaufen*

Inhalt ..... 970 l
L x B x H..... 90 x 90 x 120 cm

Art.-Nr. 26.001.010.04 Webshop

NEU



Big Bag für Asbest

- *Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle*
- *Nach DIN EN ISO 21898*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *4 Tragschlaufen*

Tragfähigkeit ..... 1.000 kg
L x B x H..... 90 x 90 x 110 cm

Art.-Nr. 26.001.010.03 Webshop

NEU



Entsorgungssack für Mineralwolle

- *Beschichteter KMF - Sack*
- *Aus UV - stabilisiertem Polypropylen - Gewebe*
- *Kordel im Saum zum Zubinden*
- *Entspricht der TRGS 521*

Inhalt ..... 1 m³
B x H..... 140 x 220 cm
Gewebestärke ..... 65 + 20 g / m²
Gewicht..... 520 g

Art.-Nr. 35.002.008.00 Webshop



Mini - Asbestbag

- *Aus Polypropylen, unbeschichtet*
- *Mit Inliner aus PE*
- *Band zum Verschließen*

Inhalt ..... 120 l
B x H..... 70 x 110 cm

Art.-Nr. 35.002.008.01 Webshop

NEU



Big Bag Traverse

- *Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug*
- *Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bags dauerhaft*

Tragfähigkeit ..... 1.500 kg
L x B ..... 93 x 92 cm
Gewicht..... 72 kg
Lieferung ohne Transporttasche

Art.-Nr. 26.001.011.00
Preis Webshop



Big Bag Einmann-plattensack für Asbest



Ideal für den Transport von Einmann - Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten.

- *L x B x H = 260 x 125 x 30 cm*
- *Tragkraft 1.000 kg*

Art.-Nr. 26.001.010.02 Webshop



Gipserschaff Kunststoff 65 l

- *Inhalt 65 Liter*
- *Außen - ø oben / unten 60 / 47 cm*
- *Höhe 34 cm*
- *Gewicht 1,8 kg*

Art.-Nr. 08.003.001.00 Webshop



Mörtelkasten Kunststoff 90 l

- *Mörtelkasten „Basic“*
- *L x B x H (außen) = 81 x 50 x 31 cm*
- *Gewicht 2,4 kg*

Art.-Nr. 08.003.002.02 Webshop

Mörtelkasten Kunststoff 65 l

- *Mörtelkasten „Profiline“*
- *L x B x H (außen) = 74 x 41 x 29 cm*
- *Gewicht 2,3 kg*

Art.-Nr. 08.003.002.01 Webshop



Mörtelkübel mit Kranösen

D - SMK 90

Aus hochwertigem Kunststoff, oben Metallrohrverstärkung, Kranösen schwenkbar.

- *Inhalt 90 Liter*
- *Tragfähigkeit 250 kg*
- *Außen - ø oben o. Kranösen 66 cm*
- *Außen - ø unten 53 cm*
- *Höhe 37 cm*
- *Gewicht 5,5 kg*

Art.-Nr. 08.003.005.00 Webshop



Mörteleimer mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallrohrverstärkung am oberen Rand und schwenkbaren Kranösen.

- *Inhalt 200 Liter*
- *Tragfähigkeit 400 kg*
- *L x B x H = 105 x 69 x 47 cm*
- *Gewicht 17 kg*

Art.-Nr. 08.003.004.00 Webshop



Schuttbutte

- *Aus PE weiß, rotationsgesintert*
- *Robuste Ausführung mit 3 Butten-haken aus Metall für Tragegurt*

Ausführung 50 Liter Inhalt
H x B = 68 x 47 cm, Gewicht 3,9 kg
Preis ohne Gurte

Art.-Nr. 08.002.002.06 Webshop

Ausführung 70 Liter Inhalt
H x B = 73 x 56 cm, Gewicht 5,3 kg
Preis ohne Gurte

Art.-Nr. 08.002.002.07 Webshop



Tragegurt für Butten

- *2 m lang mit 3 Schnallen*

Art.-Nr. 08.002.002.08 Webshop





Kunststoffeimer Robust

- *Inhalt 12 Liter*
- *Starke Ausführung*
- *Außen - ø oben / unten 30 / 23 cm*
- *Höhe 27 cm*
- *Gewicht 515 g*

Ausführung mit Nasenbügel

Art.-Nr. 08.001.000.03 Webshop



Kunststoffeimer Robust

- *Inhalt 12 Liter*
- *Starke Ausführung*
- *Außen - ø oben / unten 30 / 23 cm*
- *Höhe 27 cm*
- *Gewicht 530 g*

Ausführung mit Ringbügel

Art.-Nr. 08.001.000.01 Webshop



Kunststoffeimer mit Ausguss

- *Inhalt 15 Liter*
- *Robuster Baueimer*
- *Mit Ausguss*
- *Mit Nasenbügel*
- *Außen - ø oben / unten 32 / 22 cm*
- *Höhe 30 cm*
- *Gewicht 765 g*

Art.-Nr. 08.001.001.07 Webshop



Baueimer ringverstärkt



- *Inhalt 12 Liter*
- *Mit Metallring-verstärkung am oberen Rand*
- *Mit Ringbügel*
- *Außen - ø oben / unten 32,5 / 25 cm*
- *Höhe 25 cm*
- *Gewicht 760 g*

Art.-Nr. 08.001.001.06 Webshop



Baueimer Profiline



- *Inhalt 20 Liter*
- *Kreuzboden*
- *Verstärkte Bügelauf-hängung*
- *Außen - ø oben / unten 39 / 29 cm*
- *Höhe 26 cm*
- *Gewicht 985 g*

Art.-Nr. 08.001.001.05 Webshop



Wassereimer verzinkt

- *Inhalt 12 Liter*
- *Aus verzinktem Blech*
- *Mit verstärkter Bügelaufhängung und Holzgriff*
- *Außen - ø oben / unten 31 / 18 cm*
- *Höhe 31 cm*
- *Gewicht 945 g*

Art.-Nr. 08.001.001.04 Webshop



Kunststoffkanister mit Auslaufhahn

Kunststoffkanister mit Ausgießer

„UN - geprüft“

Inhalt 10 Liter
B x T x H = 33 x 16 x 30 cm
Art.-Nr. 08.002.008.00 Webshop

Inhalt 20 Liter
B x T x H = 34 x 16 x 48 cm
Art.-Nr. 08.002.008.01 Webshop



Benzinkanister aus Blech

Benzinkanister aus Blech

„UN - geprüft“ ohne Ausgießer

Inhalt 10 Liter, B x T x H = 35 x 16 x 27 cm
Art.-Nr. 08.002.000.05 Webshop

Inhalt 20 Liter, B x T x H = 35 x 16 x 47 cm
Art.-Nr. 08.002.000.06 Webshop

Ausgießer flexibel
Art.-Nr. 08.002.000.07 Webshop



Camping Wasserkanister

NEU

Camping Wasserkanister mit Verschraubung *Lebensmittelecht*

Inhalt 5 Liter, B x T x H = 19 x 15 x 26 cm
Art.-Nr. 08.002.010.00 Webshop

Inhalt 10 Liter, B x T x H = 23 x 20 x 32 cm
Art.-Nr. 08.002.010.01 Webshop

Inhalt 25 Liter, B x T x H = 29 x 26 x 45 cm
Art.-Nr. 08.002.010.02 Webshop



Auslaufhahn für 5 Liter und 10 Liter Kanister
Art.-Nr. 08.002.011.00 Webshop

Auslaufhahn für 25 Liter Kanister
Art.-Nr. 08.002.011.01 Webshop

Husqvarna Öl- / Benzinkanister

Stabil und robust

Genehmigt zum Kraftstofftransport im PKW. Zur Aufnahme von 5 Liter Kraftstoff und 3 Liter Öl, B x T x H = 32 x 15 x 33 cm
Art.-Nr. 37.007.008.00 Webshop



Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000 l

- *Mit fixer Kunststoffpalette*
- *Stabiler Alu - Gitterrahmen*
- *Komplett mit Auslaufvorrichtung*
- *L x B x H = 120 x 100 x 115 cm*

Art.-Nr. 08.002.009.00 Webshop





Adapter für Schlauchanschluss

Zum Anbringen eines 1“ Schlauches an den Brauchwasserbehälter
Art.-Nr. 08.002.009.01 Webshop



Schraubkappe (unten), mit Dichtung

Art.-Nr. 08.002.009.02 Webshop



Blechfass mit Deckel, 210 Liter *„UN - geprüft“*

H x ø = 90 x 60 cm, innen blank, außen RAL 5013 blau lackiert, Deckel mit Dichtung und Spannring mit Kipphebelverschluss, Blechstärke M / D / B 0,8 / 0,8 / 0,8 mm, UN1A2 / X260 / S
Art.-Nr. 43.002.016.00
Preis Webshop



Kunststofffass mit Deckel, 200 Liter

„UN - geprüft“

94 cm hoch, 58 cm ø
Art.-Nr. 43.002.016.01 Webshop



Gießkanne aus Kunststoff

Inhalt 14 Liter,
komplett mit Brause
Art.-Nr. 08.002.001.03 Webshop

Gießkanne verzinkt

Inhalt 9 Liter, komplett mit Brause
Art.-Nr. 08.002.006.00 Webshop



Tankanlage transportabel

Lässt sich auch in vollem Zustand transportieren!

Doppelwandig: innen Kunststoff, außen Stahlblech verzinkt

- *Inhaltsanzeige, optische Leckanzeige*
- *Ansauggarnitur mit Metallrohr, Rückschlagventil und Verbindungsschlauch zur Pumpe*
- *Selbstansaugende E-Pumpe 230 V*
- *Ansaugfilter, mechanischer Zähler*
- *Automatische Zapfpistole und Pistolenhalterung*
- *Zusätzliche Streben ermöglichen Transport auch in vollem Zustand*

Nenninhalt ..... 990 l
Förderleistung ca. ..... 50 l / min
Förderschlauch ..... 4 m
L x B x H ..... 127 x 80 x 160 cm
Gewicht ..... 125 kg

Art.-Nr. 36.001.029.00 Webshop



Dieselölpumpe elektrisch Battery - Kit

Selbstansaugende, volumetrische Elektropumpe mit By-pass, 2 m Kabel mit Klemmen, 4 m Dieselschlauch, Abfüllpistole und Ansaugfilter, Kabelhalterung und Sicherung, Ein- / Ausschalter, Durchflussmenge 50 l / min

12 V	**Art.-Nr. 36.001.025.00**	Webshop
24 V	**Art.-Nr. 36.001.026.00**	Webshop

detto, mit automatischer Pistole

12 V	**Art.-Nr. 36.001.025.01**	Webshop



NEU



Klappdeckel

DT Mobiltankstelle Easy 210 Liter

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c

- *Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Staplertaschen und Tragegriffen. Vertiefungen für Transportgurte.*
- *Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik- Zapfpistole*

Tankvolumen ..... 210 l
Förderleistung ..... 40 l / min
Anschlusskabel ..... 4 m
Gewicht ..... 21,6 kg
Anschluss ..... 12 V
Befüllschlauch ..... 4 m
L x B x H ..... 79 x 60 x 69 cm

Art.-Nr. 36.001.030.00 Webshop

Klappdeckel für Mobiltankstelle Easy 210 Liter

Art.-Nr. 36.001.030.01 Webshop



NEU

DT Mobiltankstelle Easy 440 Liter

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c

- *Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Staplertaschen und Tragegriffen. Vertiefungen für Transportgurte.*
- *Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik- Zapfpistole*

Tankvolumen ..... 440 l
Förderleistung ..... 40 l / min
Anschlusskabel ..... 4 m
Gewicht ..... 35,3 kg
Anschluss ..... 12 V
Befüllschlauch ..... 4 m
L x B x H ..... 118 x 80 x 71 cm

Art.-Nr. 36.001.031.00 Webshop



Alu - Gummischieber

Mit massivem 8 mm starken Vollgummiblatt, beständig gegen Bitumen, Säuren, Laugen, Öle, Fette und heißes Wasser

Mit einfacher Stielhalterung

Type A 45 (45 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.010.00**	Webshop
Type A 45 (45 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.010.01**	Webshop
Type A 60 (60 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.011.00**	Webshop
Type A 60 (60 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.011.01**	Webshop

Mit verstrebter Stielhalterung

Type B 80 (80 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.012.00**	Webshop
Type B 80 (80 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.012.01**	Webshop
Ersatzgummi 45 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.00**	Webshop
Ersatzgummi 60 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.01**	Webshop
Ersatzgummi 80 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.02**	Webshop

Fliesenwischer

Mit stabiler Stielhalterung und doppeltem 10 mm Moosgummistreifen

550 mm breit, unbestielt	**Art.-Nr. 23.002.023.00**	Webshop
550 mm breit, bestielt	**Art.-Nr. 23.002.023.01**	Webshop
750 mm breit, unbestielt	**Art.-Nr. 23.002.024.00**	Webshop
750 mm breit, bestielt	**Art.-Nr. 23.002.024.01**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Putzlappen färbig oder weiß

Färbig, 5 kg Sack	**Art.-Nr. 06.006.038.00**	Webshop
Weiß, 5 kg Sack	**Art.-Nr. 06.006.038.01**	Webshop

Ausreibtuch 75 x 57 cm

Zum Bodenwischen

Art.-Nr. 06.006.031.00 Webshop



Mikrofasertuch 40 x 40 cm

Für stark verschmutzte Oberflächen, Material: 80 % Polyester, 20 % Polyamid

Art.-Nr. 06.006.031.01 Webshop



Frottierhandtuch

Aus 100 % Baumwolle, weiß, ca. 100 x 50 cm

Art.-Nr. 06.006.032.01 Webshop



Nasswischwagen Set

- *2 Eimer zu je 15 Liter*
- *Kunststoff - Mop - Presse MK 2*
- *Verchromtes Gestell*
- *L x B x H = 95 x 42 x 85 cm*

Inklusive Klapphalter Speedy, Gerätestiel und Flächenmop

Art.-Nr. 06.006.030.00 Webshop





Ersatzteile:

Klapphalter Speedy
für Flächenmop
Art.-Nr. 06.006.030.01
Preis Webshop

Gerätestiel
140 cm Alu für Flächenmop
Art.-Nr. 06.006.030.02
Preis Webshop

Flächenmop
Baumwolle, 50 cm
Art.-Nr. 06.006.030.03
Preis Webshop

WC Papier

2 - lagig, Pkg. zu 64 Rollen
Art.-Nr. 06.005.005.00
per Pkg. Webshop

3 - lagig, Pkg. zu 60 Rollen
Art.-Nr. 06.005.005.01
per Pkg. Webshop

WC Garnitur

Art.-Nr. 06.005.004.00
per Garnitur Webshop



Abfallkorb

Aus weichem beschichtetem Drahtgeflecht, B x T x H = 31 x 24 x 34 cm, für Wandmontage geeignet, Lieferung inklusive Montagematerial.

Art.-Nr. 06.006.064.00 Webshop



Tegee Ölbindemittel Type III

- *Umweltfreundlich, chemisch neutral, nicht brennbar und ungiftig*
- *Hohe Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit*
- *Bewährtes Mittel zum Aufsaugen von Mineralölen, -produkten und zahlreichen Chemikalien*
- *Sackinhalt (20 kg = 50 l) bindet ca. 21 Liter Heizöl extraleicht*



Ölbindemittel grob
Art.-Nr. 12.000.026.00
per Sack Webshop

Ölbindemittel fein
Art.-Nr. 12.000.026.01
per Sack Webshop

Caramba

Drucksprühgerät Cleaner 3270 PP

Für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Korrosionsschutz und Industrie. Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Fette sowie viele Säuren und Laugen. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, seitentragbar, großer Trichter.

- *Füllinhalt 10 Liter*
- *Spritzrohr aus Kunststoff, 48 cm lang, 360° drehbar*
- *L x B x H = 25 x 20 x 64 cm*
- *Gewicht 2,9 kg*
- *Anschlussschlauch 2 m*
- *Betriebsdruck 3 bar*

Art.-Nr. 29.000.017.00 Webshop

Mesto Drucksprüher Cleaner 3132 PP

Für Reinigung und Desinfektion, mit 1,5 Liter Druckbehälter aus Kunststoff, max. Druck 3 bar, Sicherheitsventil, L x ø x H = 23 x 13 x 29 cm

Art.-Nr. 29.000.015.00 Webshop



3270 PP

MESTO



3132 PP



Aktions - Putzpapier blau

- *Gründliche Oberflächenreinigung*
- *Für Industrie und Handwerk*
- *Auch zum Abwischen von Metallspänen*
- *100 % Recyclingmaterial*
- *3 - lagig*

22 cm breit, 500 Blatt (38 x 22 cm), Packung zu 2 Rollen

Art.-Nr. 06.006.039.03 Webshop



Aktions Papierhandtuchrolle

- *Zum Händetrocknen oder gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl und Kraftstoffrückständen*
- *Naturweiße Reinigungsrolle*
- *1 - lagig*

22 cm breit, 320 lfm, Packung zu 6 Rollen

Art.-Nr. 06.006.066.01 Webshop



Putzpapier 30 cm breit

- *Ideal für Baustellen, Werkstätten und Fertigungsbetriebe*

In Rollen zu 10 kg
Preis per Rolle

Art.-Nr. 06.006.039.01 Webshop



Papierhandtuch-spender Classic - Box Mini

Für 1,5 Bündel Falthandtücher, B x T x H = 330 x 125 x 290 mm

Art.-Nr. 06.006.063.00 Webshop



Falthandtücher V - Falz *für Classic - Box Mini*

- *1 - lagig, 25 x 23 cm, naturfarben*

Karton zu 5.000 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.00 Webshop

- *2 - lagig, 25 x 23 cm, grün*

Karton zu 3.750 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.01 Webshop



Papierhandtuch-spender M - Box

- *Für Papierhandtuchrolle*
- *Schlagfeste, stabile, abschließbare Kunststoffhaube*

B x T x H = 245 x 235 x 345 mm

Art.-Nr. 06.006.062.00 Webshop

Papierhandtuchrolle

- *Für M - Box*
- *1 - lagig, 19,5 cm breit, naturweiß*

Karton zu 6 Rollen a 300 lfm

Art.-Nr. 06.006.066.00 Webshop



Aktions - Falthandtücher Z - Falz *für Classic - Box Mini*

1 - lagig, 25 x 23 cm, naturfarben, Karton zu 5.000 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.02 Webshop

2 - lagig, 24 x 23 cm, grün, Karton zu 3.200 Stk.

Art.-Nr. 06.006.065.03 Webshop





Aktions - Wandhalter

- *Für Rollen bis 42 cm Breite*
- *Mit Abfallsackhalterung*

Art.-Nr. 06.006.059.01 ohne Putzpapier Webshop

Aktions - Bodenständer

- *Für Rollen bis 42 cm Breite*
- *Mit Abfallsackhalterung*

Art.-Nr. 06.006.059.00 ohne Putzpapier Webshop



Putzpapier blau

23,5 cm breit, 3 - lagig, 350 Blatt (34 x 23,5 cm), 119 lfm per Rolle, Packung zu 2 Rollen

Art.-Nr. 06.006.039.02 Webshop





Wandhalter für Putzpapier

- *Für 23 cm oder 30 cm Rolle*
- *Aus Metall eloxiert, mit Abreißkante, ideal für Baustellen etc.*

Lieferung ohne Putzpapier

Art.-Nr. 06.006.061.00 ohne Putzpapier Webshop

Bodenständer für Putzpapier

- *Für 23 cm oder 30 cm Rolle*
- *Aus Metall eloxiert, mit Abreißkante, ideal für Baustellen etc.*

Lieferung ohne Putzpapier

Art.-Nr. 06.006.060.00 ohne Putzpapier Webshop

Waschpaste



Hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat mit Hautschutz auch bei häufiger Anwendung.

10 Liter Eimer
Art.Nr. 06.006.034.00
Preis Webshop



Spender für Waschpaste

2,5 l (ca. 300 Portionen), leichte Handhabung,
H x B x T = 34 x 16 x 16 cm,
inkl. Montagematerial
Art.-Nr. 06.006.034.01
Preis Webshop



3 Liter



10 Liter

Tegeron Handreinigungscreme



Antiseptisch, mit Hautschutz und Lanolin, sparsam im Gebrauch, entfernt Öl, Fett, Druckfarben, Gummipräparate, Bitumen etc.

Art.-Nr. 06.006.086.00
3 Liter Webshop
Art.-Nr. 06.006.086.01
10 Liter Webshop

Tegeron Portionierer für 3 Liter Gebinde

Komplett mit Montagematerial
Art.-Nr. 06.006.086.03 Webshop

Deb Handwaschmittel



- *Lösungsmittelfrei, mit frischem Orangenduft*
- *Ab 6 Gebinde 1 Spender kostenlos dazu!*

Gebinde 4 Liter
Art.-Nr. 06.006.043.00 Webshop

Deb Spender Cleanse



Für Wandmontage, inklusive Montagematerial,
B x H x T = 18 x 35 x 16 cm
Art.-Nr. 06.006.043.01
Preis Webshop

Reinigungstücher feucht Wiper Bowl Polytex



Sowohl für die Hände als auch zum Reinigen von Maschinenteilen etc.

- *Mit Vitamin E und Aloe Vera*

72 Tücher zu je 25 x 25 cm
Art.-Nr. 54.002.012.00
Preis Webshop

Deb Handdesinfektionsmittel



- *Schaumförmiger, hypoallergener Handdesinfizierer auf Alkoholbasis in Schaumform*
- *Schnelle, zuverlässige, keimtötende Wirkung zum Schutz vor Verschleppung von Keimen und Infektionsausbreitung*
- *Ab 6 Gebinde 1 Spender kostenlos dazu!*

Gebinde 1 Liter
Art.-Nr. 06.006.043.06 Webshop

Deb Spender Floralfree



Für Wandmontage,
B x H x T = 13,5 x 23,5 x 11 cm,
inklusive Montagematerial
Art.-Nr. 06.006.043.07
Preis Webshop





Flüssigseife

Löst starke Verschmutzungen wie Fette, Öle, Ruß etc., besonders hautfreundlich

10 Liter Kanister
Art.-Nr. 06.006.037.00 Webshop

Seifenspender

- *Inhalt 1 Liter, B x T x H = 100 x 105 x 220 mm*
- *Inklusive Montagematerial*

Art.-Nr. 06.006.035.00 Webshop

Handreiniger HR Orange



- *Zur porentiefen Reinigung von stark verschmutzten Händen*
- *Entfernt Öle, Farben etc.*
- *Dermatologisch getestet*
- *Silikonfrei*
- *Mit praktischer Handpumpe*

Behälterinhalt 3 Liter
Art.-Nr. 54.002.011.00 Webshop

Handreiniger HR 880 Plus



- *Alkali-, lösemittel- und silikonfrei*
- *Entfernt Farben, Lacke, Fette etc.*
- *Mit Ester und Pflanzenöl*

Tube zu 350 ml
Art.-Nr. 06.006.043.02 Webshop

Scrubs Handreinigungstücher



Durch aufgeraute Tuchoberfläche restlose Entfernung von Fett, Teer, Öl, Farben, Lacke etc..

72 Stk. zu je 26,7 x 31,1 cm, in Spenderbox
Art.-Nr. 06.006.077.00
Preis Webshop

Handdesinfektionsmittel mit Sprühkopf

NEU



Wirksam gegen Viren (auch SARS CoV-2), Bakterien und Pilze, nach WHO Formulierung, gebrauchsfertig

Sprühflasche 150 ml
Art.-Nr. 06.006.044.03 Webshop

Handdesinfektionsmittel Safe Alkohol X

NEU



Gebrauchsfertiges, flüssiges Handdesinfektionsmittel, wirksam gegen Viren, Bakterien und Pilze

10 Liter Kanister
Art.-Nr. 06.006.044.00
Preis Webshop

Flächendesinfektion Safe Surface alkoholfrei

NEU



Zur desinfizierenden Reinigung von Böden, und glatten Oberflächen.

10 Liter Kanister
Art.-Nr. 06.006.044.10
Preis Webshop

Leerflasche 0,75 Liter mit Sprühkopf

NEU



Zum Sprühen von Desinfektionsmitteln

Inhalt 0,75 Liter
Art.-Nr. 06.006.036.01
Preis Webshop

Leerflasche 1,00 Liter



Mit kleiner Öffnung zum gleichmäßigen Auftragen von Desinfektionsmitteln z.B. auf Arbeitsflächen

Inhalt 1,00 Liter
Art.-Nr. 06.006.036.00
Preis Webshop

Hautpflegecreme Physioderm

NEU



Hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und trockene Haut.

- *Schnell einziehend, leicht fettend*
- *Silikon- und mineralölfrei*
- *Parfümiert*

Tube 100 ml
Art.-Nr. 06.006.086.02
Preis Webshop



Reinigungstücher feucht Wiper Bowl Magic

Zum Entfernen grober Verschmutzungen. Löst Farben, Graffitis, Permanet Marker, Druckerschwärze, Ruß und Fette.

- *Ohne aggresive Lösungsmittel*
- *Tücher mit Abrissfunktion*
- *Wiederverschließbarer Spendereimer*

72 Tücher zu je 25 x 25 cm

Art.-Nr. 54.002.012.01 Webshop



Graffiti Entfernungstücher

Entfernt Farbspray und Graffiti ohne die Oberfläche zu verschmutzen. Die Oberfläche der Tücher ist aufgeraut.

Spenderbox mit 30 Tüchern zu 31,1 x 26,7 cm

Schutzhandschuhe Tragen!

Art.-Nr. 06.006.077.01 Webshop



Soppec Graffiti Entferner

Die Lösung für fast jedes Graffitiproblem. Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von angestrichenen, lackierten oder verputzten Materialien, Trespa, Plexiglas, usw., ohne sie zu beschädigen.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.10 Webshop



Soppec Multi Schaumreiniger

Entfernt unter anderem Fett, Nikotin, Silikone und Fingerabdrücke, ist antistatisch und lässt sich auf allen glatten und nicht porösen Flächen verwenden.

Spraydose zu 600 ml

Art.-Nr. 12.000.030.01 Webshop



Soppec Klebstoff- und Dichtmasseentferner

Zum einfachen Entfernen von Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonresten, sowie zum Entfetten von Oberflächen vor der Behandlung. Geeignet für die meisten Beschichtungen und Kunststoffe, rückstandsfrei.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.00 Webshop



Soppec PU - Schaum Reiniger

Zum Entfernen von PU - Schaum im Laufe verschiedener Arbeiten. Beseitigt auch Klebstoff-, Wachs-, Fett-, Ölrückstände usw., auch für die Reinigung von PU - Pistolen geeignet.

Spraydose zu 400 ml

Art.-Nr. 12.000.030.02 Webshop



Soppec Profi - Industriereiniger

Für die Wartung von Maschinenteilen, Bremsbelägen, Ketten und Getrieben etc. oder zur rückstandsfreien Reinigung von Kompressoren und Industrieanlagen. Nicht elektrisch leitfähig und nicht korrosiv.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.03 Webshop



Soppec Lackentferner

Zum Entfernen von Anstrichfarben auf Alkydharzbasis oder Epoxid- und Polyurethanbeschichtungen auch auf Zweikomponenten - Basis etc., auf fast allen Oberflächen anwendbar.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.09 Webshop



Beko Oberflächenreiniger Allclean

Sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm.

Entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fette, Silikon, Klebstoff und Korrosionsschutzmittel.

Anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw., auch für Acryl.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.009.01 Webshop



Spezial - Reiniger RAK 2000

Idealer Reiniger für Duschen, Waschräume, Schwimmbeckenumrandungen, Toiletten etc.

Entfernt mühelos Kessel- und Urinstein, mineralische Ablagerungen sowie Bremsabrieb und Straßenschmutz.

Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

10 l Gebinde

Art.-Nr. 06.006.084.00 Webshop



Zet Fresh Geruchsneutralisierer

für Räume 15 - 20 m²

Natürlich, biologisch abbaubar und wirksam in der Beseitigung sämtlicher Gerüche ohne einen anderen Duft zu hinterlassen.

Ideal für Baucontainer, Umkleidekabinen aber auch zur Geruchsneutralisierung nach Brand- und Wasserschäden.

250 g **Art.-Nr. 06.006.075.00** Webshop

500 g **Art.-Nr. 06.006.075.01** Webshop

Nachfüll-eimer

Nachfülleimer

10 kg **Art.-Nr. 06.006.075.02** Webshop



Physioderm Sonnenschutzspray UV 50

Hoher Schutz vor UV-A und UV-B Strahlen bei Arbeiten im Freien. Mit Vitamin E Acetat, wasserfest, kein Verreiben notwendig. Ohne Konservierungsmittel, parfümfrei.

Pumpflasche zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.00 Webshop

Beko Sonnenschutzcreme UV 30

Mit hochwirksamen UV-A und UV-B Filtern, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, sofortiger Schutz, dermatologisch getestet.

Tube zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.01 Webshop



Messbecher

Aus Polypropylen, graduiert, lebensmittelecht

Inhalt 1,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.00 Webshop

Inhalt 2,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.01 Webshop

Inhalt 3,0 Liter

Art.-Nr. 24.003.007.02 Webshop

Kunststofftrichter

Gerader Auslauf, 14 cm ø, Länge 14,5 cm

Art.-Nr. 08.002.004.00 Webshop

Gerader Auslauf, 22 cm ø, Länge 22 cm

Art.-Nr. 08.002.004.01 Webshop

Flexibler Auslauf, 18 cm ø, Länge 36 cm

Art.-Nr. 08.002.007.00 Webshop

Siebtrichter aus Weißblech

Gerader Auslauf, 20 cm ø, Länge 29 cm

Art.-Nr. 08.002.003.00 Webshop

Gewerbesauger NTS eSwift 1232 HK - P

- *Aufnahmeleistung 1.200 W*
- *32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter*
- *Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600*
- *Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35*
- *L x B x H = 40 x 39 x 56 cm, Gewicht 7,4 kg*

Inklusive Zubehörset HK bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 175 cm lang, Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm lang, Universaldüse, Fugendüse, Polsterdüse mit Einsteckbürste und Wasserdüse

Art.-Nr. 54.001.001.00 Webshop



Inklusive Zubehörset HK



Grobschmutzsauger NSG uClean 1432 ST

- *Mit Blasfunktion*
- *Aufnahmeleistung 1.400 W*
- *32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter*
- *Faltenfilterpatrone FP 3600*
- *Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35*
- *L x B x H = 40 x 39 x 64 cm, Gewicht 8,1 kg*

Inklusive Zubehörset ST bestehend aus:

Saugschlauch 49 mm ø, 175 cm lang, 2 Kunststoff - Saugrohre, Fugendüse, Grobschmutzdüse und Bodendüse 35 cm

Art.-Nr. 54.001.001.01 Webshop



Inklusive Zubehörset ST



Gewerbesauger NSG uClean ADL 1432 EHP

- *Mit Blasfunktion*
- *Aufnahmeleistung 1.400 W*
- *32 Liter Spezial - Kunststoffbehälter*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Drehzahlregulierung*
- *Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600*
- *L x B x H = 43 x 39 x 64 cm, Gewicht 8,6 kg*

Inklusive Zubehörset EHP bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 320 cm lang, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gummidüse, Düse BG Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02 Webshop



Inklusive Zubehörset EHP



Industriesauger ISC L - 1625 Top

- *Aufnahmeleistung 1.600 W*
- *25 Liter Spezial - Kunststoffbehälter*
- *Elektromagnetische Impuls - Filterabreinigung*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Sanftanlaufsteuerung*
- *Antistatisch vorbereitet*
- *Wassererkennung*
- *Drehzahlregulierung, Nachlaufelektronik*
- *1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300*
- *L x B x H = 45 x 39 x 49 cm, Gewicht 12,2 kg*

Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl-saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe - Bodendüse mit Hartbo-deneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.03 Webshop



Inklusive Zubehörset EWS



Industriesauger iPulse L - 1635 Top

- *Aufnahmeleistung 1.600 W*
- *35 Liter Spezial - Kunststoffbehälter*
- *Permanent Clean - Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Sanftanlaufsteuerung, Drehzahlregulierung und Nachlaufelektronik*
- *Antistatisch vorbereitet*
- *Wassererkennung*
- *Fahrbügel und 4 - Punkt Aufnahme für Werkzeugboxen*
- *1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300*
- *L x B x H = 53 x 40 x 92 cm, Gewicht 16,8 kg*

Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl-saugrohre 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe - Bodendüse mit Hartbo-deneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.04 Webshop



Inklusive Zubehörset EWS



Preise ohne Mehrwertsteuer



starmix

Profi Powersauger mit 3 Motoren GS 3078 PZ

Für Hoch- / Tiefbau, Industrie, Werkstatt und Gebäudereinigung. Mit verchromtem Stahlbehälter, 3 Motorgebläse, Filterpatrone FP 3200 und Filtersack FSP 3100 Polyester, Kippfahrgestell.

Aufnahmeleistung	3.600 W	L x B x H	60 x 61 x 94 cm
Behältervolumen	78 Liter	Gewicht	26 kg
Anschlusskabel	8,5 m		

Zubehör PZ, System 35 mm ø

1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Edelstahl - Griffrohr, 2 Edelstahl - Saugrohre, 1 Profi - Bodendüse mit Gummi- und Borstenleisten, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel

Art.-Nr. 54.001.000.92 Webshop



starmix



Auch als Feuerwehr - Version lieferbar!

Profi Pumpsauger uClean PA 1455 KFG *mit integrierter Pumpe*

Für Hochwasser- und Restwasserbeseitigung, Teich- und Poolreinigung etc..
Auch als normaler Nass- und Trockensauger verwendbar, Edelstahlbehälter, Filterpatrone FPP 3600.
Mit Wasserstandserkennung, Wasserstop, Ablassschlauchanschluss und FI - Schutzschalter in der Netzanschlussleitung.

Aufnahmeleistung	2.210 W	Ansaughöhe	
Behältervolumen	55 Liter	im Vollsaugmodus max.	2,5 m
Volumenstrom max. (Luft)	69 l / s	Ansaughöhe	
Förderleistung Pumpe max.	330 l / min	im Schlürfmodus	5 - 8 m
Förderhöhe max.	11 m	L x B x H	59 x 57 x 100 cm
Förderweite max.	55 m	Gewicht	26,8 kg

Zubehör 35 mm ø

1 Saugschlauch 5 m, 1 Kunststoff - Griffrohr, 2 Kunststoff - Saugrohre 50 cm, 1 Bodendüse mit Gummi- und Borsteneinsatz, 1 Ablassschlauch 33 mm ø 5 m lang

Art.-Nr. 54.001.000.94 Webshop



starmix Ersatzteile und Zubehör

Filterpatronen

FP - Filter aus 100 % ungebleichtem Zellstoff, FPP- und FPPR - Filter aus optimiertem Polyester.

Filterpatrone FP 3600 (Nr. 411 729) für 32 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.67**	Webshop
Filterpatrone FPP 3600 (Nr. 415 109) für 32 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.77**	Webshop
Filterpatrone FP 7200 (Nr. 413 471) für 45 l und 55 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.68**	Webshop
Filterpatrone FP 3200 (Nr. 413 525) für 78 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.69**	Webshop
Filterpatrone FPPR 7200 (Nr. 413 372) für 45 l und 55 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.76**	Webshop
1 Paar Filterkassetten FKP 4300 (Nr. 416 069) für ISC 1625 und iPulse 1635	**Art.-Nr. 54.001.000.84**	Webshop



Filtersäcke

Vorfilter, verhindern ein Zusetzen der Filterpatrone; (längere Arbeitsintervalle!) FST Baumwollstoff, FSP Polyester.

Filtersack FST 4000 K (Nr. 413 280) für 32 l und 45 l Kunststoffbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.70**	Webshop
Filtersack FSP 5000 S (Nr. 413 082) für alle 30 - 55 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.71**	Webshop
Filtersack FSP 3100 S (Nr. 413 501) für 78 l Edelstahlbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.72**	Webshop



Filterbeutel

Vlies - Papierfilterbeutel, doppellagig, IFA (BIA) geprüft / Staubklasse „M“, 1 Paket = 5 Stk.

Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35 (Nr. 411 231) für 25 - 35 l Kunststoffbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.86**	Webshop
Vliesfilterbeutel FBV rd (Nr. 442 761) für 30 - 35 l Kunststoffbehälter rund	**Art.-Nr. 54.001.000.47**	Webshop
Vliesfilterbeutel FBV 45 / 55 (Nr. 435 039) für 45 l Kunststoff- und 55 l Edelstahlbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.74**	Webshop
Filterbeutel FB - 78 (Nr. 413 044) für 78 l Edelstahlbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.75**	Webshop



Zubehörmodul HMT (Nr. 003 009)

System 35 mm ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Teleskoprohr, 1 Stahlgriffrohr mit Nebenluftschieber, 1 Düsenkörper mit Wassereinsatz, 1 Fugendüse, 1 Polsterdüse mit Einsteckbürste, 1 Profi Universaldüse

Art.-Nr. 54.001.000.93 Webshop



Zubehörmodul PZ (Nr. 003 108)

System 35 mm ø, 1 Saugschlauch 3,2 m, 1 Griffrohr Edelstahl mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre Edelstahl 50 cm, 1 Fugendüse 37 cm, 1 Saugpinsel, 1 Profi - Bodendüse 45 (Alu) mit Gummi- und Borstenleisten

Art.-Nr. 54.001.000.97 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Husqvarna Kaltwasser - Hochdruckreiniger

- *Mit Schlauchtrommel*
- *Abschaltautomatik*
- *Schläuche und Lanzen freidrehend*
- *Schnellkupplungen*

Komplett mit Flachstrahldüse, Dreckfräser, Schaumspritze und HD - Schlauch

Type	PW 235	PW 350	PW 360	PW 450
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.800 W	2.100 W	2.300 W	2.900 W
Pumpenkopf	Alu	Alu	Alu	Messing
Arbeitsdruck	105 bar	135 bar	145 bar	140 bar
Druck max.	135 bar	150 bar	160 bar	150 bar
Wasserleistung	350 - 520 l / h	420 - 550 l / h	410 - 500 l / h	540 - 610 l / h
HD - Schlauch	8 m	9 m	10 m	13 m
Gewicht	9,6 kg	18,8 kg	20,8 kg	27,8 kg
Art.-Nr.	**54.000.013.00**	**54.000.014.00**	**54.000.015.00**	**54.000.016.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Reinigungsmittel

Kanister zu 2,5 l

Stein- / Holzreiniger
Art.-Nr. 54.000.017.02 Webshop

KFZ - Reiniger / Wachs
Art.-Nr. 54.000.017.03 Webshop



Reinigungsbürsten

Passend zu Husqvarna Hochdruckreinigern der Serien 100, 200 und 300

KFZ - Set
Art.-Nr. 54.000.017.01 Webshop

Bodenreiniger SC 300
Art.-Nr. 54.000.017.00 Webshop



Kärcher Kaltwasser - Hochdruckreiniger

K 4 Full Control

- *Full Control Power - Pistole u. Strahlrohre*
- *Gut verstaubares Zubehör*
- *Plug'n'Clean*
- *Quick Connect - System*

Inkl. Home Kit mit Flächenreiniger T 350, 1 l Steinreiniger sowie einer Waschbürste und 1 l Universalreiniger.



HD 5 / 15 C Plus

- *Tragegriff f. einfaches Transportieren*
- *Betrieb stehend und liegend möglich*

Komplett mit Dreckfräser, Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm und 10 m Hochdruckschlauch

Wir sind Kärcher Service- und Kundendienstwerkstätte

HD 6 / 13 CX Plus
mit integrierter Schlauchtrommel

- *Anti - Verdreh System (AVS)*
- *Druckabschaltung*

Komplett mit Dreckfräser, integrierter Schlauchtrommel, Handspritzpistole, Strahlrohr 850 mm und 15 m Hochdruckschlauch



Type	K 4 Full Control	HD 5 / 15 C Plus	HD 6 / 13 CX Plus
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.800 W	2.800 W	2.900 W
Fördermenge	6,3 l / min	500 l / h	590 l / h
Arbeitsdruck	110 bar	150 bar	130 bar
Zulauftemperatur max.	40° C	60° C	60° C
Gewicht	11,4 kg	25,2 kg	27,5 kg
Art.-Nr.	**54.000.012.00**	**54.000.000.00**	**54.000.005.00**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Heißwasser - Hochdruckreiniger + Kehrmaschine im Set

Heißwasser - Hochdruckreiniger HDS 8 / 18 - 4 C

- *3 - phasiger, leistungsstarker Heißwasser - Hochdruckreiniger*
- *Eco - Stufe gewährleistet umweltfreundlichen und wirtschaftlichen Betrieb*
- *Integrierte Tanks für Reinigungsmittel und Brennstoff (Heizöl)*
- *Servo - Control Druck- / Wassermengenregulierung direkt an der Pistole*

Fördermenge ..... 300 - 800 l / h
Temperatur ..... 80° - 155° C
Aufnahmeleistung ..... 6,0 kW
Heizölverbrauch ..... 5,0 kg / h
Gewicht ..... 126,1 kg
Arbeitsdruck ..... 30 / 180 bar
Stromanschluss ..... 400 V
Brennstofftank ..... 15 Liter
Reinigungsmitteltank ..... 15 Liter
L x B x H ..... 106 x 65 x 92 cm

Komplett mit Handspritzpistole EASY!Force Advanced, HD - Schlauch 10 m, Strahlrohr 1.050 mm und Powerdüse

Kehrmaschine S 650

- *Kräftige Kehrwalze und zwei Seitenbesen*

Kehrbreite ..... 650 mm
Flächenleistung ..... 1.800 m² / h
Kehrgutbehälter ..... 16 l
Gewicht ..... 11 kg

Art.-Nr. 54.000.004.00 Webshop



Zubehör für HDS 8 / 18 - 4 C

Hochdruckschlauch 10 m lang
Art.-Nr. 54.001.000.03 Webshop

Hochdruckschlauch 20 m lang
Art.-Nr. 54.001.000.04 Webshop

Schlauchverbinder
Art.-Nr. 54.001.000.05 Webshop



Universalreiniger RM 55 ASF

Zur universellen Anwendung im KFZ - Bereich, in der nahrungsverarbeitenden Industrie, Landwirtschaft und Handwerk, Verdünnung 100 ml auf 10 l Wasser

20 Liter Gebinde

Art.-Nr. 54.002.005.01 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer

NEU

kränzle



Hochdruckreiniger XA 15 TST

Mit Messing - Pumpenkopf, Langsamläufer - Motor, Schlauchtrommel, Schnellkupplungssystem und Zubehörbox.

- *Arbeitsdruck stufenlos einstellbar*
- *Totalstop - System*
- *Halterung für Abschaltpistole mit Lanze*

Arbeitsdruck ..... 30 - 130 bar
Wasserleistung ..... 480 l / h
Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.250 W
L x B x H ..... 47 x 36 x 88 cm
Gewicht ..... 31 kg

Inklusive Schlauchtrommel mit 12 m HD - Schlauch, Sicherheits - Abschaltpistole M 2000, Flachstrahldüse und Schmutzkiller

Art.-Nr. 54.000.029.00 Webshop

kränzle

Heißwasser Hochdruckreiniger Therm 1017

Mit geländetauglichem Fahrwerk, Feststellbremse, Schlauchtrommel und Kabelaufwicklung



NEU

- *Sicherheitsthermostat mit Abgasüberwachung*
- *Totalstop - System*
- *Dampfstufe*
- *Brennkammervorbelüftung*
- *Reinigungsmittelansaugung*
- *Schnellkupplungssystem*

Arbeitsdruck ..... 30 - 150 bar
Wasserleistung ..... 300 - 1.000 l / h
Anschluss ..... 400 V / 5,5 kW
Heißwasserabgabe ..... 12 - 80° C
Dampfstufe max. ..... 10 bar / 140° C
Heizleistung ..... 68 kW
Gewicht ..... 212 kg

Schlauchtrommel mit 20 m HD - Schlauch, Schicherheits - Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung, Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr. 54.000.030.00 Webshop

kränzle



Hochdruckreiniger K 1050 TS

Mit treppentauglichem Fahrgestell, 8 m HD - Schlauch NW6, Sicherheits - Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Schmutzkillerlanze und Jetlanze.

Arbeitsdruck ..... 30 - 130 bar
Wasserleistung ..... 450 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 2,2 kW
Gewicht ..... 21 kg
L x B x H ..... 34 x 35 x 86 cm

Art.-Nr. 54.000.028.00 Webshop

kränzle



Hochdruckreiniger K 1152 TST

Mit treppentauglichem Fahrgestell, integrierter Schlauchtrommel mit 15 m HD - Schlauch, 5 m An-schlusskabel mit Aufwicklung, Reinigungsmittelansaugung, Schmutz-killer - Lanze, Vario - Jet - Lanze, Total - Stop - System und Sicherheits - Abschaltpistole M 2000

Arbeitsdruck ..... 30 - 130 bar
Wasserleistung ..... 600 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 2,8 kW
Gewicht ..... 31,5 kg
L x B x H ..... 36 x 37 x 87 cm

Art.-Nr. 54.000.062.00 Webshop

kränzle



Hochdruckreiniger HD 10 - 122

Sehr handliche und kompakte Bauform, unempfindlich gegen Spannungsschwankungen (bis ca. 10 %). Komplett mit 10 m HD - Schlauch, Schmutzkiller - Lanze, Edelstahl - Lanze mit Flachstrahldüse und Sicherheits - Abschaltpistole M 2000

Arbeitsdruck ..... 30 - 120 bar
Wasserleistung ..... 600 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 2,5 kW
Gewicht ..... 23 kg
L x B x H ..... 44 x 20 x 33 cm

Art.-Nr. 54.000.070.00 Webshop

kränzle



Hochdruckreiniger K 2160 TST

Mit treppentauglichem Fahrgestell, integrierter Schlauchtrommel mit 15 m HD - Schlauch, 5 m Anschlusskabel mit Aufwicklung, Reinigungsmittelansaugung, Schmutzkiller - Lanze, Vario - Jet - Lanze, Total - Stop - System und Sicherheits - Abschaltpistole M 2000

Auch mit 400 V Anschluss lieferbar!

kränzle

Arbeitsdruck ..... 30 - 140 bar
Wasserleistung ..... 660 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 3,2 kW
Gewicht ..... 39,5 kg
L x B x H ..... 37,5 x 36 x 90 cm

Art.-Nr. 54.000.058.00 Webshop



Rohrreinigungsschlauch

Mit KN - Düse „Frontbohrung", für Rohre, Kanäle etc.

10 m (Nr. 410581)
Art.-Nr. 54.000.036.00 Webshop

15 m (Nr. 41058)
Art.-Nr. 54.000.037.00 Webshop



Hochdruckschlauch

Mit Stahleinlage, NW 6, 210 bar, temperaturbeständig bis 150° C

10 m (Nr. 43416)
Art.-Nr. 54.000.059.00 Webshop

20 m (Nr. 434161)
Art.-Nr. 54.000.059.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Stahlrohr - Transportrodeln

Type	SK 01 P	SK 05 P	1406 - 66	111 KRL	111 KRV	111 BSL	111 BSV	111 LBSL
Tragkraft	250 kg	250 kg	350 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg	300 kg
Höhe	112 cm	132 cm	140 cm	131 cm	131 cm	132 cm	132 cm	162 cm
Schaufel	40 x 17 cm	28 x 23 cm	48 x 32 cm	28 x 22 cm	28 x 22 cm	48 x 28 cm	48 x 28 cm	48 x 28 cm
Bereifung	PU 260 x 70 mm	PU 260 x 70 mm	Luft 260 x 85 mm	Luft 260 x 85 mm	Vollgummi 250 x 50 mm	Luft 260 x 85 mm	Vollgummi 250 x 50 mm	Luft 260 x 85 mm
Ersatzrad	Type G / C	Type G / C	Type C / G	Type C / G	Type G / C	Type C / G	Type G / C	Type C / G
Gewicht	8,5 kg	11,5 kg	20 kg	15 kg	15 kg	18 kg	18 kg	19 kg
Art.-Nr.	**39.002.004.00**	**39.002.004.01**	**39.002.013.00**	**39.002.001.01**	**39.002.001.00**	**39.002.003.01**	**39.002.003.00**	**39.002.003.02**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Alu - Transportrodel SK 07 P

Alu Blechschaufel 28 x 24 cm, mit pannensicherer PU - Bereifung 260 x 70 mm (Ersatzrad Type G / C) und Handschutz. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.250 x 490 mm, Gewicht 6,5 kg

Art.-Nr. 39.002.004.02 Webshop

Alu - Kistenrodel Modell 1

Alu Blechschaufel 29 x 24 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Gleitlagern (Ersatzrad Type C / G), Kunststoffhandgriffe. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.300 x 560 mm, Gewicht 8,0 kg

Art.-Nr. 39.002.011.00 Webshop

Alu - Kistenrodel Modell 2 mit Klappschaufel

Alu Klappschaufel 29 x 24 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Gleitlagern (Ersatzrad Type C / G), Kunststoffhandgriffe. Tragkraft 200 kg, H x B = 1.320 x 560 mm, Gewicht 8,0 kg

Art.-Nr. 39.002.011.01 Webshop

Alu - Kistenrodel 1606 - 66 TG mit Klappschaufel

Alu Klappschaufel 37 x 25 cm, Räder 260 x 85 mm mit Luftbereifung und Präzisionskugellagern für besonders leichten Lauf (Ersatzrad Type A / E). Stoßgedämpfte Handgriffhalterung. Tragkraft 250 kg, H x B = 1.320 x 590 mm, Gewicht 11,3 kg

Art.-Nr. 39.002.012.00 Webshop





Kofferraum - Transportrodel klappbar

- *Extrem leicht, nur 5,4 kg*
- *Tragkraft 125 kg*
- *Schaufel 490 x 250 mm*
- *Gesamthöhe 1.030 mm*
- *Gesamtbreite 490 mm*
- *Gesamttiefe 460 mm*
- *Zusammengeklappt 685 x 490 x 55 mm*
- *Rad - ø 185 mm*



Art.-Nr. 39.002.009.00 Webshop


Komfort-Sackrodel (Stiegengeher) Rollax - 946



200 kg Tragkraft

Patentiertes Kurbelsystem ermöglicht problemloses Überwinden verschiedenster Hindernisse wie Treppen, Gehsteige, holprige Wege etc.. Luftbereifung, Ersatzrad Type C / G.
Gewicht 13 kg, Breite 67 cm, feste Schaufel 600 x 190 mm

Art.-Nr. 39.002.010.00
Preis Webshop

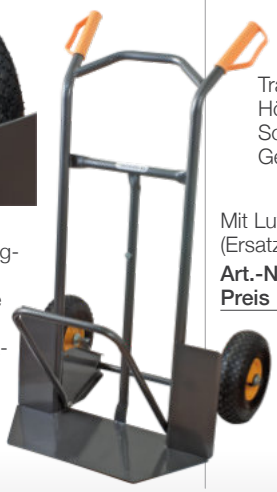

Stiegengeher Transportrodel

Tragkraft ..... 250 kg
Höhe ..... 1.210 mm
Schaufel ..... 450 x 170 mm
Gewicht ..... 17 kg

Mit Luftbereifung 260 x 85 mm (Ersatzrad Type C / G)

Art.-Nr. 39.002.005.00
Preis Webshop






Gasflaschenwagen Mono
Für den Transport einer 33 kg Gasflasche
Art.-Nr. 38.004.000.00 Webshop

Gasflaschenwagen Duplo
Für zwei Gasflaschen zu je 33 kg
Art.-Nr. 38.004.001.00 Webshop



Gasflaschenwagen 1544
Für zwei 20 l Flaschen, mit Vollgummireifen, Gewicht ca. 16 kg
Art.-Nr. 40.002.010.02 Webshop

Gasflaschenwagen 1545
Für zwei 50 l Flaschen, mit Vollgummireifen, Gewicht ca. 33 kg
Art.-Nr. 40.002.010.01 Webshop

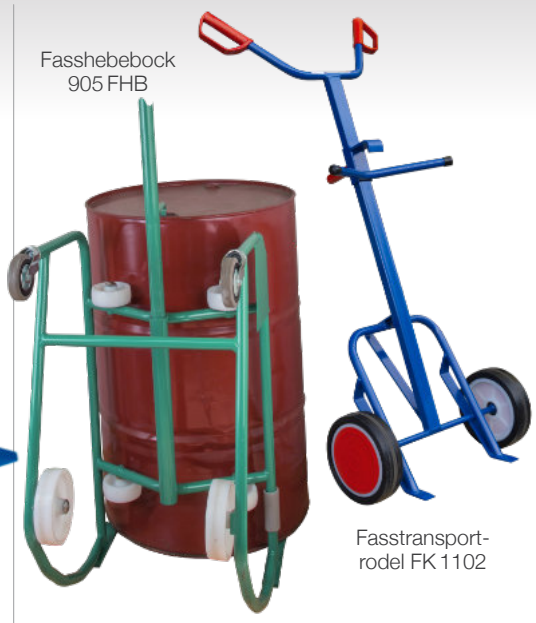

Fasshebebock 905 FHB
Ausgestattet mit zwei Lastrollen und zwei Lenkrollen, Abfüllhöhe 480 mm, Gewicht 21 kg, Lieferung ohne Hebelstange
Art.-Nr. 39.002.008.00 Webshop

Hebelstange 170 cm lang
Art.-Nr. 39.002.008.01 Webshop



Raddecke 260 x 85 mm
Art.-Nr. 39.003.004.05 Webshop

Luftschlauch mit Ventil, für Raddecke
Art.-Nr. 39.003.003.05 Webshop

Abdeckkappen Schnellbefestiger

20 mm ø	**Art.-Nr. 39.003.004.11**	Webshop
25 mm ø	**Art.-Nr. 39.003.004.10**	Webshop

Fasstransportrodel
Mit verstellbarer Halteklaue, Tragkraft 250 kg, Gewicht 21 kg

Type FK 1102 mit Vollgummireifen 250 x 60 mm
Art.-Nr. 39.002.007.00 Webshop

Type 117 FRL mit Luftreifen 260 x 85 mm
Art.-Nr. 39.002.007.01 Webshop



Ersatzräder für Transportrodeln

Luftbereift

Type	Dimension	Bohrung	Nabenlänge	Art.-Nr.	Preis €
A	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	**39.003.005.00**	Shop
B	260 x 85 mm	25 mm	57 mm	**39.003.005.01**	Shop
C	260 x 85 mm	20 mm	75 mm	**39.003.005.02**	Shop
D	260 x 85 mm	25 mm	75 mm	**39.003.005.03**	Shop



Pannensicher PU - geschäumt

Type	Dimension	Bohrung	Nabenlänge	Art.-Nr.	Preis €
E	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	**39.003.005.10**	Shop
F	260 x 85 mm	25 mm	57 mm	**39.003.005.11**	Shop
G	260 x 70 mm	20 mm	75 mm	**39.003.005.12**	Shop
H	260 x 70 mm	25 mm	75 mm	**39.003.005.13**	Shop



Tip - Top Pickzeugkassetten
TT 10 für Motorräder etc.
Art.-Nr. 39.003.016.02 Webshop

TT 11 für PKW und LKW
Art.-Nr. 39.003.016.00 Webshop

TT 12 für PKW und LKW
Art.-Nr. 39.003.016.01 Webshop

Tip - Top Pickflecken

Größe	Art.-Nr.	Preis € per Stk.
F1, 25 mm ø	39.003.014.06	Shop
0, 30 mm ø	39.003.014.05	Shop
1, 40 mm ø	39.003.014.00	Shop
2, 45 mm ø	39.003.014.01	Shop
3, 54 mm ø	39.003.014.02	Shop
4, 75 mm ø	39.003.014.03	Shop

Tip - Top Vulkanisationsflüssigkeit

Inhalt	Art.-Nr.	Preis €
10 g	39.003.015.00	Shop
25 g	39.003.015.01	Shop
50 g	39.003.015.03	Shop



Handluftpumpe Profi mit Manometer
Qualitätshandluftpumpe mit hochwertigem Metallzylinder, Manometer bis 11 bar, T - Griff mit Adapterbox, Kupplung für PKW, Adapter für Fahrräder, Bälle, Schlauchboote und Luftmatratzen
Art.-Nr. 39.003.013.03 Webshop

Ersatzschlauch
Art.-Nr. 39.003.013.02 Webshop



Kettengehänge für Schiebetruhe mit Prüfplakette

- *Verzinkt und lackiert*
- *2 Ringe und 1 Halterungshaken*
- *Tragkraft 350 kg*

(Preis ohne Schiebetruhe)

Art.-Nr. 39.003.011.00 Webshop



Kunststoff-Schiebetruhe 160 Liter

- *Verschraubte Mulde aus PE*
- *Verzinktes Stahlrohr - Untergestell mit Verstrebungen*
- *Luftrad 16 / 4 mit Kunststofffelge*

L x B x H = 160 x 70 x 80 cm

Art.-Nr. 39.000.005.00 Webshop



Ersatzteile

Raddecke 4 ply

14 / 4	**Art.-Nr. 39.003.004.00**	Webshop
16 / 4	**Art.-Nr. 39.003.004.01**	Webshop

Raddecke 6 ply, Normalprofil

16 / 4	**Art.-Nr. 39.003.004.20**	Webshop

Raddecke 6 ply, grobstolliges Profil

16 / 4	**Art.-Nr. 39.003.004.21**	Webshop

Luftschlauch mit Ventil gerade

14 / 4	**Art.-Nr. 39.003.003.00**	Webshop
16 / 4	**Art.-Nr. 39.003.003.01**	Webshop

Kunststoffgriff

per Stk.	**Art.-Nr. 39.003.006.00**	Webshop

Schiebetruhe Baumeister 100 Liter

- *Vollbadfeuerverzinkte Mulde 1 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung*
- *Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 16 / 4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 62 x 62 cm*
- *Gewicht ca. 17 kg*

Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.02**	Webshop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.05**	Webshop



Schiebetruhe Austrobau 100 Liter

- *Vollbadfeuerverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr*
- *Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 16 / 4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 62 x 62 cm*
- *Gewicht ca. 14 kg*

Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.01**	Webshop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.04**	Webshop



Schiebetruhe Eurobau 100 Liter

- *Sendzimirverzinkte, verschraubte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne, Untergestell aus Ovalrohr*
- *Achse kunststoffgelagert, Luftbereifung 16 / 4 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 145 x 60 x 59 cm*
- *Gewicht ca. 12 kg*

Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.03**	Webshop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.06**	Webshop



Ersatzräder f. 100 mm Achsen

Luftbereift, F 085 / 00 / 00, 16 / 4, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“ und „Baumeister“

Art.-Nr. 39.003.000.10 Webshop



PU - Rad, F 083 / 00 / 00, 16 / 4 mit Stahlfelge, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“ und „Baumeister“

Art.-Nr. 39.000.003.11 Webshop



Schiebetruhe Z 011 100 Liter

- *Lackierte Mulde mit doppeltem Boden, doppelt eingerolltem Sicherheitsrand und eingeschweißtem Rundstahlrohr als Verstärkung. Rahmen aus lackiertem Ovalrohr mit Querabstützung*
- *Rollenlager, Mantel 4 ply, Luftrad 16 / 4 mit Stahlfelge, Achse 130 mm*
- *L x B x H = 146 x 61 x 61 cm*
- *Gewicht ca. 16 kg*

Art.-Nr. 39.000.004.01 Webshop



Schiebetruhe Z 017 100 Liter

- *Lackiert, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, Rahmen aus Ovalrohr mit Querverstrebung*
- *Luftbereifung 16 / 4 mit Stahlfelge und Rollenlager, Achse 130 mm*
- *L x B x H = 146 x 61 x 61 cm*
- *Gewicht ca. 13 kg*

Art.-Nr. 39.000.004.00 Webshop



Ersatzräder f. 130 mm Achsen

Luftbereift, F 087 / 00 / 00, 16 / 4, passend zu Type „F 030“ und „F 034“

Art.-Nr. 39.000.003.07 Webshop



PU - Rad, F 090 / 00 / 00, 16 / 4 mit Stahlfelge, passend zu „F 030“ und „F 034“

Art.-Nr. 39.000.003.12 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Plateauhandwägen mit Stahlkugellagern, ohne Bordwände

Type 511 Tragkraft 1.000 kg, Ladefläche 100 x 175 cm

Luftbereifung 16 / 4	**Art.-Nr. 39.001.004.00**	Webshop
Ausgeschäumte Lufträder 400 x 100	**Art.-Nr. 39.001.004.01**	Webshop

Type 516 Tragkraft 1.500 kg, Ladefläche 100 x 200 cm

Luftbereifung 16 / 4	**Art.-Nr. 39.001.005.00**	Webshop
Ausgeschäumte Lufträder 400 x 100	**Art.-Nr. 39.001.005.01**	Webshop

Bordwände

Für Type 511	**Art.-Nr. 39.001.004.02**	Webshop
Für Type 516	**Art.-Nr. 39.001.005.02**	Webshop

Transportwagen Type 702 für Langmaterial

Für den Transport von Brettern, Pfosten etc., Schiebebügel an allen vier Seiten einsteckbar, Räder mit Stahlkugellagern.

Ladefläche ..... 210 x 90 cm
Tragkraft ..... 1.000 kg
Fixräder ..... 16 / 4
Schwenkräder ..... 14 / 4

Art.-Nr. 39.001.006.02 Webshop



Magazinwagen

- *2 Lenkrollen*

Tragkraft ..... 500 kg
Vollgummiräder ..... 200 x 40 mm
Ladefläche ..... 103 x 70 cm
Gesamthöhe ..... 102 cm

Art.-Nr. 39.001.008.00 Webshop



Plattentransportwagen PL - 150.011

- *Besonders robuste Stahlrohrausführung mit Vollgummirädern*

Tragkraft ..... 500 kg
Ladefläche ..... 150 x 37 cm
Gesamtbreite ..... 68 cm
Wandhöhe ..... 90 cm

Art.-Nr. 39.001.007.00 Webshop



Betonkippkarren (Japaner)

- *Mit Stahlkugellagern*

Volumen ..... 150 l
Luftbereifung ..... 400 / 100
L x B x H ..... 148 x 86 x 75 cm
Gewicht ..... 42 kg

Art.-Nr. 39.001.002.00 Webshop

Förderbänder 2 m bis 8 m

Ideal für Renovierungsarbeiten, Transport von Nassmörtel, Erde, Schotter etc.

SoRoTo

- *Antrieb über E - Motor 230 V*
- *Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Förderbänder hintereinander mit optionalem Kabel*
- *Robustes Aluminiumgestell mit Fahrwerk*
- *Hohe Tragkraft, leichte Reinigung*
- *Transportband aus Kunststoff*



Länge	2 m	3,3 m	4,5 m	6 m	8 m
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	500 W	500 W	500 W	550 W	550 W
Fördergeschwindigkeit	32 cm / s	32 cm / s	32 cm / s	32 cm / s	32 cm / s
Breite Transportband	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm
Gewicht	45 kg	65 kg	85 kg	100 kg	120 kg
Art.-Nr.	**39.000.007.00**	**39.000.008.00**	**39.000.009.00**	**39.000.010.00**	**39.000.010.01**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Kabel für Serienverbindung mehrerer Förderbänder

Art.-Nr. 39.000.011.02 Webshop



Adapterleitung für Netzanschluss

Art.-Nr. 17.003.014.04 Webshop



Gabelhubwägen

Gabelmaße 1.150 x 150 x 50 mm, Lenkräder aus Gummi, Tandem - Rücklaufrollen aus Nylon. Pulverbeschichtet und robotergeschweißt, made in Italy

Type	Basic	Premium
Tragkraft	2.200 kg	2.500 kg
L x B x H	155 x 53 x 118 cm	155 x 53 x 118 cm
Gewicht	67 kg	67 kg
Hubhöhe	85 / 200 mm	85 / 200 mm
Art.-Nr.	**20.001.032.00**	**20.001.032.02**
Preis	Webshop	Webshop

Type Premium mit zwei Senkgeschwindigkeiten und Garantie auf Pumpe (5 Jahre) und Korpus (3 Jahre).



Lenkrolle
Für Gabelhubwägen
Art.-Nr. 20.001.032.10
per Stk. Shop



Tandemrücklaufrolle
Für Gabelhubwägen
Art.-Nr. 20.001.032.11
per Stk. Shop

Lenkrolle LKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.07**	**39.003.017.10**	**39.003.017.13**	**39.003.017.04**	**39.003.017.00**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Lenkrolle LKBS mit Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 mit Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.08**	**39.003.017.11**	**39.003.017.14**	**39.003.017.05**	**39.003.017.03**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Bockrolle BKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Bockrolle BKBS 80 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 100 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 125 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 140 ohne Feststeller	Bockrolle BKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	110 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 85 mm	100 x 85 mm	100 x 85 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.09**	**39.003.017.12**	**39.003.017.15**	**39.003.017.06**	**39.003.017.01**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop





SL 90 Paletten- und Schwerlastregal

- *Palettenregalbalken mit höchster Stabilität durch Kastenhohlprofil, geringe Bauhöhe, leicht versetzbar, orange pulverbeschichtet*
- *Palettenregalrahmen bestehend aus Regalstehern und Rahmenhorizontalen, -diagonalen aus vorverzinktem Material*
- *Höhenverstellbar alle 50 mm*
- *Hakenteile mit Sicherungsstiften*
- *Geringe Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten*

SL 90 Palettenregalrahmen 90 / 20, 3.000 mm hoch

3.000 mm hoch, 1.100 mm tief, Einhängehöhe 1. Balkenebene 1.530 mm, max. Belastbarkeit 13.700 kg

Art.-Nr. 46.002.011.00 | **per Stk.** | Webshop

SL 90 Palettenregalrahmen 90 / 20, 4.000 mm hoch

4.000 mm hoch, 1.100 mm tief, Einhängehöhe 1. Balkenebene 1.530 mm, max. Belastbarkeit 13.700 kg

Art.-Nr. 46.002.011.01 | **per Stk.** | Webshop

Vormontage SL 90 Palettenregalrahmen:

Vormontage der Regalsteher und Rahmenhorizontale, -diagonale bei uns im Haus

Art.-Nr. 46.002.009.00 | Webshop

SL 90 Palettenregalbalken 100 / 50 / 13

1.850 mm lang, max. Belastbarkeit 3.400 kg

Art.-Nr. 46.002.012.00 | **per Stk.** | Webshop

SL 90 Palettenregalbalken 100 / 50 / 13

2.700 mm lang, max. Belastbarkeit 2.300 kg

Art.-Nr. 46.002.012.01 | **per Stk.** | Webshop



Allclick Lite Steckregal

Umfangreiches Zubehörprogramm für jede Lageranforderung von einfachsten Regalen bis zu komplexen Anlagen. Regalsteher mit seitlicher Lochung im Raster von 25 mm, zum Einfügen der Fachböden.

- *Einfache Montage ohne Schrauben*
- *Alle Teile verzinkt, **Tragkraft der Fachböden 150 kg***
- *Entspricht den Richtlinien der Europäischen FEM 10.2.06 und Eurocode 3*

Lite - Ständer 200 cm hoch
Art.-Nr. 46.002.013.00 | **per Stk.** | Webshop

Lite - Fachboden 100 x 50 cm, Tragkraft 150 kg
Art.-Nr. 46.002.014.00 | **per Stk.** | Webshop

Lite - Fachboden 100 x 40 cm, Tragkraft 150 kg
Art.-Nr. 46.002.014.01 | **per Stk.** | Webshop

Lite - Kreuzverband
Art.-Nr. 46.002.015.00 | **per Garnitur** | Webshop

Lite - Fußplatte Kunststoff
Art.-Nr. 46.002.016.00 | **per Stk.** | Webshop



Sichtlagerkästen aus Kunststoff

Weitestgehend bruchfest, öl-, fett- und säurebeständig

K 1, L x B x H = 500 x 318 x 175 mm	**Art.-Nr. 46.001.004.01**	Webshop
K 2, L x B x H = 348 x 214 x 145 mm	**Art.-Nr. 46.001.004.02**	Webshop
K 3, L x B x H = 230 x 150 x 126 mm	**Art.-Nr. 46.001.004.03**	Webshop
K 4, L x B x H = 160 x 106 x 73 mm	**Art.-Nr. 46.001.004.04**	Webshop



Werkzeugkiste aus Stahlblech

- *Aus 1,5 mm Stahlblech, pulverbeschichtet*
- *Seitlich zwei Tragegriffe*
- *Vier Kranösen*
- *Deckel mit Sicherungsketten*
- *Für zwei Vorhangschlösser gerichtet*
- *L x B x H = 1.250 x 600 x 700 mm*
- *Gewicht 60 kg*

Art.-Nr. 46.001.006.00 Webshop

Industry 140



Zylinderschloss



D 415

Aluminiumboxen

Für gewerblichen Einsatz, mit Stapelecken aus Kunststoff, stabilen Verschlüssen und Handgriffen, Zylinderschloss optional erhältlich.

Type Industry 140

2 Verschlüsse, 3 Handgriffe, Inhalt 140 Liter, L x B x H = 900 x 495 x 379 mm, Gew. 7,2 kg

Art.-Nr. 46.001.029.00 Webshop

Type Industry 243

2 Verschlüsse, 2 Handgriffe, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 782 x 585 x 619 mm, Gew. 8,9 kg

Art.-Nr. 46.001.030.00 Webshop

Type D 415

3 Verschlüsse, 4 Handgriffe, Inhalt 415 Liter, L x B x H = 1.192 x 790 x 517 mm, Gew. 16,0 kg

Art.-Nr. 46.001.031.00 Webshop

Zylinderschloss passend zu allen 3 Typen

Gleichsperrig, inklusive zwei Schlüssel

Art.-Nr. 46.001.031.01 Webshop

Ridgid Jobmaster Kiste Modell 60

- *Stabile 1,52 mm Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung*
- *Schlosssystem mit Dreipunktverriegelung*
- *Eingebautes Schlossgehäuse für höchste Sicherheit, inklusive Panzerschloss*
- *Kabeldurchführung für witterungsbeständige Stromversorgung*
- *B x T x H außen = 1.525 x 610 x 735 mm*
- *Fassungsvermögen 0,57 m³*
- *Gewicht 86 kg*

Art.-Nr. 46.001.047.00 Webshop



Die sichere Aufbewahrung am Bau!

Ridgid Jobmaster Kiste Modell 2472

- *Stabile 1,52 mm Stahlkonstruktion mit Einbrennlackierung*
- *Schlosssystem mit Dreipunktverriegelung*
- *Eingebautes Schlossgehäuse für höchste Sicherheit, inklusive Panzerschloss*
- *Kabeldurchführung für witterungsbeständige Stromversorgung*
- *B x T x H außen = 1.830 x 610 x 735 mm*
- *Fassungsvermögen 0,69 m³*
- *Gewicht 98 kg*

Art.-Nr. 46.001.048.00 Webshop



Pritschenbox PB 1800

- *Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech*
- *Deckel mit Gasdruckdämpfern und umlaufender Deckeldichtung*
- *Zwei Überwurfverschlüsse für Vorhangschlösser*
- *Innenmaße B x T x H = 1.800 x 530 x 570 mm*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 46.001.045.00 Webshop



Pritschenbox Combi PBC 1800

- *Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech*
- *Zwei Staufächer (oben und unten)*
- *Deckel oben mit Gasdruckdämpfern, umlaufender Deckeldichtung und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser*
- *Seitliche Türen mit Schloss und Schlüssel*
- *Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach*
- *Länge inklusive seitlicher Türen mit Schloss 1.800 mm, Tiefe 600 mm, Höhe 760 mm, Türenlichte seitlich: Breite 465 mm, Höhe 320 mm*
- *Gewicht 43 kg*

Art.-Nr. 46.001.046.00 Webshop



Unterflurbox

- *Geräumige, robuste, wetterfeste Box aus Aluriffelblech*
- *B x T x H = 750 x 360 x 360 mm*
- *Gewicht 11 kg*

Art.-Nr. 46.001.049.00 Webshop



Sondergrößen aller GAP Boxen auf Anfrage!



STANLEY

Mobile Montageboxen

Mit heruasnehmbarer Ablage, zwei Vertiefungen im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken, 2 großen Vollgummirädern und langem Ziehgriff,

Ausführung 90 Liter, Nr. 1-92-978
L x B x H = 758 x 470 x 490 mm, Gewicht 9,5 kg
Art.-Nr. 46.001.032.00 Webshop

Ausführung 190 Liter, Nr. 1-93-278
L x B x H = 962 x 578 x 591 mm, Gewicht 13,7 kg
Art.-Nr. 46.001.035.00 Webshop

Ausführung 240 Liter, Nr. FMST1-75531
L x B x H = 990 x 590 x 620 mm
Art.-Nr. 46.001.035.01 Webshop



STANLEY

Werkzeugtasche mit Rollen 20“ 1-97-515

Tasche aus robustem Nylon, Teleskopgriff, leichtgängige Rollen, wasserfester Kunststoffboden, Fronttasche für Mobiltelefon, zahlreiche Verstaumöglichkeiten, Hauptfach mit Klett - Überwurf, L x B x H = 450 x 310 x 450 (1.000) mm, Gewicht 3,5 kg
Art.-Nr. 46.001.036.00 Webshop



STANLEY

Werkzeugkasten FatMax FMST 1-75791

Bithalter und herausnehmbare Fächer für Kleinteile, Tragegriff aus Aluminium, durchsichtige Fenster im Deckel, rostfreie Metallschließen und Ösen für Vorhangschloss, 39 Liter Inhalt, 35 kg Belastbarkeit, B x T x H = 667 x 301 x 275 mm, Gewicht 3,4 kg
Art.-Nr. 46.001.033.00 Webshop



UNIOR

Werkzeugkasten 5-teilig

Aus Stahlblech, 5-teilig, ohne Werkzeug
Nr. 911-5, L x B x H = 450 x 215 x 210 mm, 4,6 kg
Art.-Nr. 46.001.002.00 Webshop
Nr. 912-5, L x B x H = 550 x 215 x 240 mm, 5,3 kg
Art.-Nr. 46.001.002.01 Webshop



GEDORE

Werkzeugkasten Nr. 1335 L

Mit robustem Gelenksystem für besonders weit öffnende Fächer und breitem Bodenkasten für höchste Standsicherheit. 5 Fächer, lange Form, L x B x H = 535 x 225 x 210 mm, Gewicht 6,4 kg
Art.-Nr. 52.306.610.58 Webshop



GEDORE

Werkzeugkasten 1265 / 1151 M

68-teiliger, verchromter Werkzeugsatz in 5-teiligem Stahlblechkasten mit Tragegriff, L x B x H = 420 x 225 x 210 mm, Gewicht 17,3 kg
Art.-Nr. 52.306.609.14 Webshop



UNIOR

Installateurkoffer Nr. 960 / 6

Stabiler Stahlblechkoffer mit Traggurt, L x B x H = 550 x 200 x 230 mm, Gewicht 4,4 kg
Art.-Nr. 52.306.610.07 Webshop



GEDORE

Handwerkkoffer 1440-64

Universalkoffer in stabiler Blechausführung, blaue Hammerschlag - Einbrennlackierung, abschließbar mit Vorhangschloss (im Preis nicht enthalten), Kleinteile - Einsatz mit Halterung für Wasserwaage, L x B x H = 640 x 232 x 232 mm, Gewicht 6,5 kg
Art.-Nr. 52.306.611.04 Webshop



UNIOR

Werkzeugkasten Nr. 960

Robuste und formschöne Ausführung
Nr. 960 / 1, L x B x H = 700 x 380 x 310 mm, Gew. 17 kg
Art.-Nr. 52.306.616.51 Webshop
Nr. 960 / 2, L x B x H = 840 x 420 x 335 mm, Gew. 21 kg
Art.-Nr. 52.306.616.78 Webshop
Nr. 960 / 3, L x B x H = 910 x 530 x 430 mm, Gew. 29 kg
Art.-Nr. 52.306.616.86 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Insetboxen

- *Passend zu Sortimo L - Boxxen und T - Boxx*
- *Aus robustem Kunststoff*



Type 2 x 6 H 63, B x T x H = 314 x 104 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.07 Webshop



Type 1 x 4 H 63, B x T x H = 209 x 52 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.08 Webshop



Type 2 x 3 H 63, B x T x H = 157 x 104 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.09 Webshop



Type 2 x 2 H 63, B x T x H = 104 x 104 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.10 Webshop



Type 1 x 2 H 63, B x T x H = 104 x 52 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.11 Webshop



Type 1 x 1 H 63, B x T x H = 52 x 52 x 63 mm
Art.-Nr. 46.001.023.12 Webshop



Type 1 x 2 H 31, B x T x H = 104 x 52 x 31 mm
Art.-Nr. 46.001.023.13 Webshop



Type 1 x 1 H 31, B x T x H = 52 x 52 x 31 mm
Art.-Nr. 46.001.023.14 Webshop



Rasterschaum für L - Boxx LB 136

- *Vorperforierter Schaumstoff für die individuelle Anpassung auf den Inhalt*
- *Durch die Entnahme einzelner Rasterstücke lässt sich eine exakte Mulde z.B. für Elektrowerkzeuge formen*
- *B x T x H = 378 x 311 x 107 mm*

Art.-Nr. 46.001.023.04 Webshop



Sortimo L - Boxx LB 102 G4 mit Insetboxenset H 63

- *Kombinierbar mit allen anderen Sortimo L - Boxen und dem Trolley - Roller*
- *Mit Frontgriff*
- *B x T x H = 444 x 360 x 118 mm*
- *Gewicht 2.790 g*

Art.-Nr. 46.001.023.05 Webshop



Sortimo T - Boxx G mit Insetboxenset H 63

- *Mit Frontgriff*
- *Transparenter Deckel*
- *B x T x H = 440 x 350 x 80 mm*
- *Gewicht 2.480 g*

Art.-Nr. 46.001.023.06 Webshop



Sortimo L - Boxx LB 136 G4

- *Mit Frontgriff*
- *B x T x H = 442 x 357 x 152 mm*
- *Gewicht 1.780 g*

Art.-Nr. 46.001.023.00 Webshop



Sortimo L - Boxx LB 238 G

- *B x T x H = 442 x 357 x 253 mm*
- *Gewicht 2.800 g*

Art.-Nr. 46.001.023.01 Webshop



Sortimo L - Boxx LB 374 G

- *B x T x H = 442 x 357 x 389 mm*
- *Gewicht 3.400 g*

Art.-Nr. 46.001.023.02 Webshop



Sortimo Trolley Roller

- *Zur Aufnahme aller L - Boxxen*
- *Aus Kunststoff*
- *Mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse*
- *Belastbar bis 100 kg*
- *B x T x H = 646 x 492 x 184 mm*
- *Gewicht 3.800 g*

Art.-Nr. 46.001.023.03 Webshop



Profi Werkzeugsatz 7096 96-teilig

CV - Stahl, verchromt und poliert, Antrieb 1/4“ und 1/2“

Kunststoffkoffer 44 x 35 x 10 cm

Art.-Nr. 46.001.043.00
Preis Webshop



Alu Werkzeugkoffer TC 130 130-teilig

Schraubendreher, Zange, Gabel- / Ringschlüssel, Umschaltknarren, Steckschlüssel, Einmaulschlüssel, Cutter, Schlosserhammer etc.

Aluminiumkoffer 42 x 36 x 14 cm

Art.-Nr. 46.001.044.00
Preis Webshop




Profi Elektriker Werkzeugkoffer TC 11 N-E

Umfangreich bestückter Werkzeugkoffer mit VDE - geprüften Werkzeugen, Ring - Gabelschlüsseln, Inbus - Kugelkopfschlüsseln, Cutter, LED - Inspektionslampe, Teleskopmagnet, Rollmaßband etc.

ABS - Koffer 49 x 34 x 17 cm

Art.-Nr. 46.003.010.00
Preis Webshop

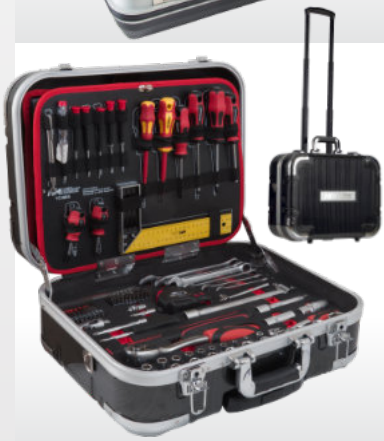

Werkzeugkoffer TC18RS, fahrbar 147-teilig

Umfangreich ausgestatteter Werkzeugkoffer mit fahrbarem Koffer „Trolley - System“. Umschaltknarren 1/2“ und 1/4“, 6-kant Einsätze von 4 - 24 mm, Torx - Bits, Ring -Gabelschlüssel 8 - 19 mm, Adapter, Verlängerungen, Universalgelenke, Stahlwinkel, Teleskopmagnet, Zangensatz uvm.

Alu - Kunststoffkoffer 49 x 39 x 20 cm

Art.-Nr. 46.003.004.00
Preis Webshop

Werkzeugwagen mit 127-teiligem Werkzeugset

- *7 Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen*
- *Zentralverriegelung über seitliches Schloss*
- *Sehr wendig durch 4 Räder*

UNIOR



Mit Schlüssel- und Schraubendreherset, Steckschlüsselsortiment, Zangen- und Hammerset sowie Handwerkzeugset, B x T x H = 79 x 45 x 92 cm

Art.-Nr. 52.306.625.34
Preis Webshop



Lade 1



Lade 2



Lade 3



Lade 4



Profi - Steckschlüsselsatz 1/4“ 6023 23-teilig

Werkzeuge aus CV - Stahl, poliert und verchromt, 1/4“ Vierkantantrieb, 1 Umschaltknarre 72 Zähne, 1 Bitadapter, 1 Verlängerung, Einsätze: 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25, TX30

Art.-Nr. 46.005.053.03 Kunststoffkassette 16 x 8,3 x 3,2 cm Webshop



GEDORE

Steckschlüsselsatz 1/4“ R 4901 4033 32-teilig

Umschaltknarre, 12 Steckschlüsseleinsätze (4 - 13 mm), 7 Torx Einsätze, 6 Innensechskanteinsätze, 2 Verlängerungen, Kardangelenk, Griff mit Gleitstück, Adapter 1/4“ 4-kant auf 6-kant

Art.-Nr. 52.615.143.26 Stahlblechkassette 32 x 16 x 5 cm Webshop



GEDORE

Steckschlüsselsatz 1/2“ R 6900 4024 24-teilig

Knarre mit 2K - Griff, 17 Steckschlüsseleinsätze 6-kant (10 - 32 mm), 3 Verlängerungen (75, 125 und 250 mm), 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 1/2“ 4-kant auf 5/16“ 6-kant

Art.-Nr. 52.015.161.91 Stahlblechkassette 58 x 20 x 5 cm Webshop



NEU

Steckschlüsselsatz 7181 181-teilig

3 Knarren 1/4“, 3/8“ und 1/2“, mit Torx - Einsätzen, 6-kant- Einsätzen, Verlängerungen, 6-kant-Stiftschlüsseln etc.

Kunststoffkoffer 44 x 33 x 9 cm

Art.-Nr. 46.003.007.00
Preis Webshop



Profi Steckschlüsselsatz 6108 108-teilig

CV - Stahl, verchromt und poliert, 2 Knarren 1/4“ und 1/2“, 6-kant Einsätze, Torx - Einsätze, Verlängerungen etc.

Kunststoffkoffer 39 x 30 x 8,5 cm

Art.-Nr. 46.003.005.01
Preis Webshop



GEDORE

Steckschlüsselsatz 3/4“ R 7800 4014 14-teilig

3/4“ Umschaltknarre, 1 Griff mit Gleitstück, 2 Verlängerungen 200 mm und 400 mm, 10 Sechskanteinsätze (22 - 50 mm)

Kunststoffkoffer 55 x 37 x 11 cm

Art.-Nr. 52.016.832.68
Preis Webshop

Stanleymesser Cutter 9 mm, Nr. 0-10-150

STANLEY

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 9 mm breit

Art.-Nr. 46.005.003.00 Webshop



Messer extra stark 18 mm, Nr. A 80 Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit

Art.-Nr. 46.005.010.01 Webshop



KDS Universalmesser 18 mm Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und einer Ersatzklinge im Messerschaft

Art.-Nr. 46.005.004.00 Webshop



Messer Automatik 18 mm Nr. A 85 Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und 4 Ersatzklingen im Messerschaft

Art.-Nr. 46.005.010.03 Webshop



KDS Metallmesser 18 mm Cutter, Type L-32

Aus Metall, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und Fixier - Rändelschraube im Messerschaft

Art.-Nr. 46.005.010.00 Webshop



Universalmesser H-11, 25 mm extrabreit, Cutter

Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier - Rändelschraube, 1,0 mm starke Klingenführung, Klingenstärke 0,7 mm; ***Klingenbreite 25 mm***

Art.-Nr. 46.005.007.01 Webshop



extrabreit

Stanley Universalmesser Nr. 0-10-299

STANLEY

Gehäuse aus Aluguss, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen

Inklusive 1 Trapezklinge **Art.-Nr. 46.005.005.00** Webshop



Stanley Sicherheitsmesser Nr. 0-10-189

STANLEY

Mit automatischem Klingeneinzug bei Loslassen des Schiebers, Metallgehäuse, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen

Inklusive 1 Trapezklinge **Art.-Nr. 46.005.005.01** Webshop



automatischer Klingeneinzug

Stanley Taschenmesser Quickslide Nr. 9-10-810

STANLEY


Ganzmetallausführung, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen, einfacher Klingenwechsel

Inklusive 1 Trapezklinge **Art.-Nr. 46.005.010.05** Webshop



Ersatzklingen für Cutter und Universalmesser

9 mm Ersatzklingen, 10er Packung	**Art.-Nr. 46.005.006.00**	Shop
18 mm Ersatzklingen, 10er Packung	**Art.-Nr. 46.005.007.00**	Shop
18 mm Ersatzklingen Wellenschliff, 10er Pkg.	**Art.-Nr. 46.005.007.03**	Shop
25 mm Ersatzklingen für H 11, 10er Pkg.	**Art.-Nr. 46.005.007.02**	Shop
Ersatz - Trapezklinge einzeln	**Art.-Nr. 46.005.008.00**	Shop
Ersatz - Trapezklinge 10er Packung	**Art.-Nr. 46.005.008.01**	Shop
Ersatz - Hakenklinge einzeln	**Art.-Nr. 46.005.009.00**	Shop
Ersatz - Hakenklinge 10er Packung	**Art.-Nr. 46.005.009.01**	Shop

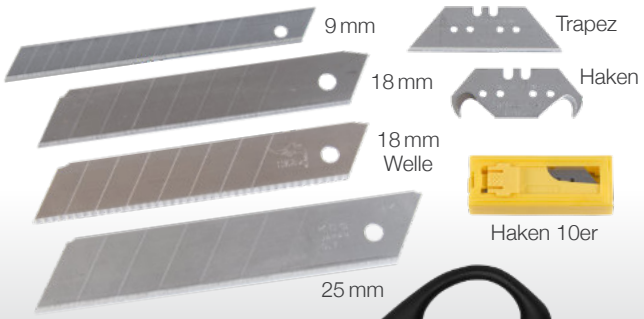


Planenschere Nr. 010423 230 mm lang

STEINEL PROFESSIONAL

Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien, Gewicht 155 g

Art.-Nr. 38.011.030.03 Webshop



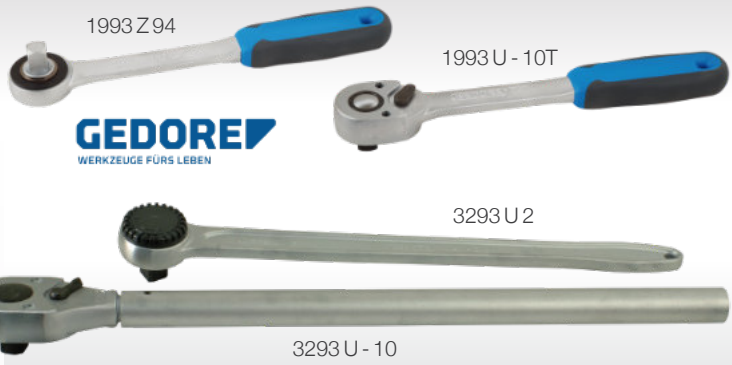

Zahnradknarre 1/2“ 1993 Z 94 Länge 270 mm
Mit Durchsteckvierkant, feingängig und robust durch Doppelsperrklinke
Art.-Nr. 52.406.144.59 Webshop

Umschaltknarre 1/2“ 1993 U - 10T Länge 270 mm
Mit Druckknopfauslösung und tiefergelegtem Hebel
Art.-Nr. 52.406.142.62 Webshop

Umschaltknarre 3/4“ 3293 U 2 Länge 510 mm
Mit Metallschaltscheibe und Innenverzahnung
Art.-Nr. 52.406.278.60 Webshop

Umschaltknarre 1/2“ 3293 U - 10 Länge 620 mm
Mit Schalthebel und Aufsteckrohr, besonders robust, mit Mittenarretierung
Art.-Nr. 52.406.277.98 Webshop



Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf
Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Durchsteckvierkant mit Kugelsicherung. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal, Toleranz +/- 3 %

Gedore Red R 6890 0100	20 - 100 Nm, 1/2“	**Art.-Nr. 52.013.795.34**	Webshop
Gedore Red R 6890 0200	40 - 200 Nm, 1/2“	**Art.-Nr. 52.013.795.26**	Webshop
Gedore Red R 6890 0300	60 - 300 Nm, 1/2“	**Art.-Nr. 52.026.484.07**	Webshop



Steckschlüsselsatz 1/2“ R 6304 3003, 3 - teilig
- *Kunststoffhülsen schützen empfindliche Teile wie Leichtmetallfelgen, verchromte Teile etc.*
- *Für kontrollierten Anzug von Radschrauben bei der Montage von Leichtmetallfelgen*
- *Unterschiedliche Farben erleichtern den schnellen Zugriff auf die benötigte Schlüsselweite*
- *Länge: 86 mm, Antrieb 1/2“*

Kunststoffkassette mit je 1 Stk. Schlagschraubereinsatz 17, 19 und 21 mm
Art.-Nr. 52.007.601.61 Webshop



Steckschlüsseleinsätze 1/2“, Nr. 19 Sechskant
Dünnwandig, extrastark, griffig kordiert, verchromt, poliert

mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €	mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €	mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
8	38,0	52.206.130.02	Shop	16	40,0	52.206.130.96	Shop	24	41,5	52.206.131.85	Shop
9	38,0	52.206.130.10	Shop	17	40,0	52.206.131.18	Shop	25	41,5	52.206.131.93	Shop
10	38,0	52.206.130.29	Shop	18	40,0	52.206.131.26	Shop	26	41,5	52.206.132.07	Shop
11	38,0	52.206.130.37	Shop	19	40,0	52.206.131.34	Shop	27	41,5	52.206.132.15	Shop
12	38,0	52.206.130.45	Shop	20	40,0	52.206.131.42	Shop	28	43,0	52.206.132.23	Shop
13	38,0	52.206.130.53	Shop	21	41,5	52.206.131.50	Shop	29	43,0	52.206.132.31	Shop
14	38,0	52.206.130.61	Shop	22	41,5	52.206.131.69	Shop	30	43,0	52.206.132.58	Shop
15	40,0	52.206.130.88	Shop	23	41,5	52.206.131.77	Shop	32	44,5	52.206.132.74	Shop
								34	44,5	52.206.138.27	Shop
								36	44,5	52.201.718.71	Shop



Kraftschraubereinsätze K 19 (L) 1/2“, Sechskant
Für Schlagschrauber geeignet, Gedore Sonderstahl, brüniert, **Ausführung 18 mm ø für HECO - Schraubanker**

Type	mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
K 19	17	38,0	52.206.160.87	Shop
K 19	18	38,0	52.206.160.95	Shop
K 19	19	38,0	52.206.161.09	Shop
K 19	21	38,0	52.206.161.17	Shop
K 19	22	38,0	52.206.161.25	Shop
K 19	24	45,0	52.206.161.41	Shop

Type	mm	Länge in mm	Art.-Nr.	Preis €
K 19 L	10	77,0	52.206.163.38	Shop
K 19 L	13	77,0	52.206.163.54	Shop
K 19 L	15	78,0	52.206.163.62	Shop
K 19 L	17	80,0	52.206.163.89	Shop
K 19 L	18	82,0	52.206.197.87	Shop
K 19 L	19	82,0	52.206.164.00	Shop
K 19 L	21	82,0	52.206.162.73	Shop
K 19 L	22	82,0	52.206.164.27	Shop
K 19 L	24	82,0	52.206.164.43	Shop
K 19 L	27	82,0	52.206.164.78	Shop



Verlängerungen 1/2“
Nr. 1990 / 3, 76 mm lang	**Art.-Nr. 52.406.143.78**	Webshop
Nr. 1990 / 5, 125 mm lang	**Art.-Nr. 52.406.143.86**	Webshop
Nr. 1990 / 7, 180 mm lang	**Art.-Nr. 52.406.142.89**	Webshop
Nr. 1990 / 10, 250 mm lang	**Art.-Nr. 52.406.143.94**	Webshop



Einmaulschlüssel Nr. 60 P / 62 P
Verstellbar, phosphatiert, Köpfe geschliffen

60 P, 8“ (205 mm), Maulw. 25 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.64**	Webshop
60 P, 10“ (255 mm), Maulw. 30 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.72**	Webshop
60 P, 12“ (305 mm), Maulw. 36 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.80**	Webshop
62 P, 15“ (375 mm), Maulw. 43 mm	**Art.-Nr. 52.506.368.43**	Webshop



Ring - Gabelschlüssel Gedore Nr. 1 B

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis €
5	100	52.106.000.24	Shop
6	100	52.106.000.40	Shop
7	112	52.106.000.59	Shop
8	125	52.106.000.67	Shop
9	138	52.106.000.75	Shop
10	150	52.106.000.83	Shop
11	160	52.106.000.91	Shop
12	172	52.106.001.05	Shop
13	185	52.106.001.13	Shop
14	198	52.106.001.21	Shop
15	210	52.106.001.48	Shop
16	220	52.106.001.56	Shop
17	232	52.106.001.64	Shop
18	245	52.106.001.72	Shop
19	258	52.106.001.80	Shop
20	270	52.106.001.99	Shop
21	280	52.106.002.02	Shop
22	292	52.106.002.10	Shop
23	305	52.106.002.29	Shop
24	318	52.106.002.37	Shop
25	328	52.106.002.45	Shop
26	340	52.106.002.53	Shop
27	352	52.106.002.61	Shop
28	370	52.106.002.88	Shop
29	370	52.106.002.96	Shop
30	390	52.106.003.18	Shop
32	412	52.106.003.26	Shop
33	412	52.106.003.34	Shop
34	412	52.106.004.15	Shop
36	460	52.106.003.42	Shop
38	460	52.106.003.50	Shop
41	520	52.106.003.69	Shop
46	550	52.106.003.77	Shop
50	580	52.106.003.85	Shop



Doppel - Gabelschlüssel Gedore Nr. 6

Mit flachen Köpfen und griffigem, ovalen Schaft, verchromt, Köpfe feingeschliffen

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis €
8 x 10	140	52.106.064.48	Shop
9 x 11	157	52.106.064.64	Shop
10 x 12	157	52.106.064.80	Shop
10 x 13	172	52.106.064.99	Shop
12 x 14	172	52.106.065.45	Shop
13 x 15	188	52.106.065.61	Shop
14 x 15	188	52.106.065.88	Shop
16 x 18	205	52.106.066.34	Shop
17 x 19	222	52.106.066.42	Shop
19 x 22	236	52.106.066.77	Shop
20 x 22	236	52.106.066.85	Shop
21 x 23	247	52.106.067.07	Shop
24 x 27	266	52.106.067.58	Shop
25 x 28	280	52.106.067.74	Shop
30 x 32	302	52.106.068.12	Shop
30 x 34	302	52.106.069.52	Shop
32 x 36	328	52.106.068.39	Shop
38 x 42	360	52.106.068.55	Shop
41 x 46	400	52.106.068.63	Shop



Gabelschlüsselsatz 5 - 12 PK

12 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche

Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28 und 30 x 32 mm

Art.-Nr. 46.003.008.01 Webshop



Gabelschlüsselsatz R0510 5008

8 - teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.59 Webshop



Gabelschlüsselsatz R0510 5012

12 - teilig (6 x 7 - 30 x 32 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.91 Webshop



Gabelschlüsselsatz 5 - 8 PK

8 - teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)

Aus CV - Stahl, bestehend aus:
Je 1 Stk.: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm

Art.-Nr. 46.003.008.00 Webshop



Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts- / Linkslauf umschaltbar, CV - Stahl, Oberfläche matt satiniert verchromt. Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm.
Je 1 Vierkant - Antriebsadapter 1/4" für SW 10, 3/8" für SW 13 und 1/2" für SW 19.
1 Bit - Adapter 1/4" für SW 10, 1 Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 46.003.005.00 Webshop



Ring - Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5008 8 - teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°
Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Art.-Nr. 52.107.016.37 Webshop



Ring - Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5012 12 - teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°
Je 1 Stk. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr. 52.103.300.99 Webshop



Ring - Gabelschlüsselsatz 222 - 12 PK

12 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche

Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 15 x 15, 17 x 17, 19 x 19 und 22 x 22 mm

Art.-Nr. 46.003.009.00 Webshop



Ring - Gabelschlüsselsatz 222 - 20 PK

20 - teilig, aus CV - Stahl, mit Werkzeugtasche

Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 21 x 21, 22 x 22, 24 x 24, 27 x 27, 30 x 30 und 32 x 32 mm

Art.-Nr. 46.003.009.01 Webshop



Schlitzschraubendreher 1200, CV

Mit schlagfestem Kunststoffgriff

Nr.	Klinge (B)	Art.-Nr.	Preis €
1200-03	3,5 mm	46.005.000.00	Shop
1200-04	4,0 mm	46.005.000.01	Shop
1200-05	5,5 mm	46.005.000.02	Shop
1200-06	6,0 mm	46.005.000.03	Shop
1200-07	7,0 mm	46.005.000.04	Shop
1200-08	8,0 mm	46.005.000.05	Shop
1200-10	10,0 mm	46.005.000.06	Shop
1200-12	12,0 mm	46.005.000.07	Shop

Kreuzschraubendreher 1210, CV

Nr.	Klinge (L)	Art.-Nr.	Preis €
PH 0	60 mm	46.005.001.00	Shop
PH 1	80 mm	46.005.001.01	Shop
PH 2	100 mm	46.005.001.02	Shop
PH 3	150 mm	46.005.001.03	Shop
PH 4	200 mm	46.005.001.04	Shop



Schraubendrehersatz Nr. 2150 / 2160 PH - 010

10-teilig, für Schlitz- und Kreuzschrauben PHILLIPS, Chrom - Vanadium, Klinge gehärtet, 3-Komponenten - Griff

Art.-Nr. 52.514.823.43 per Satz Webshop



Inbusschlüssel Nr. 42

mm	Länge	Art.-Nr.	Preis €
2,0	52 mm	52.506.340.34	Shop
2,5	59 mm	52.506.340.42	Shop
3,0	66 mm	52.506.340.50	Shop
4,0	74 mm	52.506.340.69	Shop
5,0	85 mm	52.506.340.77	Shop
6,0	96 mm	52.506.340.85	Shop
7,0	102 mm	52.506.340.93	Shop
8,0	108 mm	52.506.341.07	Shop
9,0	114 mm	52.506.341.15	Shop
10,0	122 mm	52.506.341.23	Shop
12,0	137 mm	52.506.341.31	Shop
14,0	154 mm	52.506.341.58	Shop
17,0	177 mm	52.506.341.66	Shop
19,0	199 mm	52.506.341.74	Shop
22,0	222 mm	52.506.341.82	Shop
24,0	248 mm	52.506.341.90	Shop



Schraubendrehersatz 7-teilig 70001

Bestehend aus 7 Schraubendrehern (3 x Schlitz, 4 x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.00 Webshop



Schraubendrehersatz 1781-06

Bestehend aus 6 Schraubendrehern (4 x Schlitz, 2 x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.01 Webshop



Torx Schraubendreher

STUBAI

Schraubendrehersatz 1784

Bestehend aus je 1 Stk. TX8, 10, 15, 20, 25, 30

Art.-Nr. 46.005.040.00 Webshop

Schraubendreher einzeln 1930

Type	Art.-Nr.	Preis €
TX 10	46.005.039.00	Shop
TX 15	46.005.039.01	Shop
TX 20	46.005.039.02	Shop
TX 25	46.005.039.03	Shop
TX 27	46.005.039.06	Shop
TX 30	46.005.039.04	Shop
TX 40	46.005.039.05	Shop



Inbusschlüsselsatz Sechskant Nr. PH 42 / 88

Für Schrauben mit Innensechskant, komplett mit Einsteckhalter

Inhalt: 8 Stk. (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.506.352.00 Webshop



Inbusschlüsselsatz Sechskant Nr. 42 / 08

Für Schrauben mit Innensechskant, in Kunststofftasche

Inhalt: 8 Stk. (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)

Art.-Nr. 52.506.347.78 Webshop



Inbusschlüsselsatz R 3667 5009

Für Schrauben mit Innensechskant, extralang, mit Kugelkopf, komplett mit Einsteckhalter

Inhalt: 9 Stk. (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.515.239.88 Webshop



Winkelschraubendrehersatz Torx R 3640 5009

Kurze Ausführung, CV - Stahl, brüniert, gehärtet. Je 1 Stk. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 und T50

Art.-Nr. 52.516.121.15 Webshop



Aufreiber 92831 Vierkant

Art.-Nr. 46.005.001.30 Webshop

Handversenker 2016-016 16 mm

Art.-Nr. 46.005.001.20 Webshop

Handspitzbohrer 92621 6 x 100

Art.-Nr. 46.005.001.10 Webshop



Körner Nr. 100-12

Chrom - Vanadium, 120 mm lang

Art.-Nr. 46.006.009.00 Webshop



Reißnadel Nr. 745

Aus Spezialstahl, 250 mm lang

Art.-Nr. 52.406.559.53 Webshop



VDE Abisolierzange
Type 90106 - 160 VDE, 160 mm lang
Art.-Nr. 17.002.017.00 Webshop



VDE Seitenschneider
Type 90706 - 160 VDE, 160 mm lang
Art.-Nr. 17.002.018.00 Webshop



VDE Kraft - Seitenschneider
Type 90766 - 180 VDE, 180 mm lang
Art.-Nr. 17.002.023.00 Webshop



VDE Kraft - Kombizange
Type 90006 - 180 VDE, 180 mm lang
Art.-Nr. 17.002.019.00 Webshop



VDE Flachrundzange gebogen
Type 90226 - 200 VDE, 200 mm lang
Art.-Nr. 17.002.020.00 Webshop



VDE Flachrund-zange (Telefonzange)
Type 90216 - 200 VDE, 200 mm lang
Art.-Nr. 17.002.021.00 Webshop



VDE Zangensatz Nr. 90004, 3 - teilig
Bestehend aus Seitenschneider 90706 - 160 VDE, Kombinationszange 90006 - 180 VDE und Flachrundzange 90216 - 200 VDE
Art.-Nr. 17.002.022.00 Webshop





Aderendhülsenset NWS 143 BS
Bestehend aus Presszange, Spannungsprüfer und ca. 300 Stk. unisolierten Ader - Endhülsen sortiert von 0,5 - 16 mm², in Kunststoffbox mit Klarsicht-deckel
Art.-Nr. 17.002.031.00 Webshop


Universal-schlüssel 2005 / 1





Art.-Nr. 17.002.032.00 Webshop

Universal-schlüssel 2005 / 2





Art.-Nr. 17.002.032.01 Webshop



VDE Kabelmesser isoliert Type 10280
Art.-Nr. 17.002.025.00 Webshop

VDE Kabelschneider Type 048 - 1000 V
600 mm lang, Öffnungsweite 25 mm
Art.-Nr. 17.002.026.00 Webshop





VDE Kreuzschraubendreher
Nr. 537 PH

PH 0	**Art.-Nr. 17.002.027.00**	Webshop
PH 1	**Art.-Nr. 17.002.027.01**	Webshop
PH 2	**Art.-Nr. 17.002.027.02**	Webshop
PH 3	**Art.-Nr. 17.002.027.03**	Webshop



VDE Schlitzschraubendreher
Nr. 537 Schlitz

2,5 x 75	**Art.-Nr. 17.002.028.00**	Webshop
3,0 x 100	**Art.-Nr. 17.002.028.01**	Webshop
4,0 x 100	**Art.-Nr. 17.002.028.02**	Webshop
5,5 x 125	**Art.-Nr. 17.002.028.03**	Webshop
6,5 x 150	**Art.-Nr. 17.002.028.04**	Webshop
8,0 x 175	**Art.-Nr. 17.002.028.05**	Webshop



VDE Schraubendrehersatz 6 - tlg. Nr. 70002 vollisoliert
Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz -Schraubendreher 3,0 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80, PH 2 x 100 und 1 Spannungsprüfer FL 3,0 x 65
Art.-Nr. 17.002.029.00 Webshop



VDE Schraubendrehersatz 6 - tlg. Nr. 653741 vollisoliert
Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz -Schraubendreher 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 und PH 2 x 100, 1 Spannungsprüfer
Art.-Nr. 17.002.030.00 Webshop



Kraft - Kombizange Nr. 8250

Für härteste Dauerbeanspruchung, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen, CV isoliert

180 JC, 180 mm lang
Art.-Nr. 52.506.707.07 Webshop

200 JC, 200 mm lang
Art.-Nr. 52.506.707.31 Webshop



Flachrundzange Nr. 8132 JC

Gerade Form, gezahnt, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang
Art.-Nr. 52.506.719.24 Webshop

200 mm lang
Art.-Nr. 52.506.719.67 Webshop



Abisolierzange 8098 - 160 JC

Isoliert, 160 mm lang
Art.-Nr. 52.506.708.63 Webshop



Kraft - Seitenschneider Nr. 8316 JC

Mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang
Art.-Nr. 52.506.744.51 Webshop

200 mm lang
Art.-Nr. 52.506.745.08 Webshop



Kombinationszange 8248 - 160 JC gewinkelt

Kombizange mit 60° abgewinkeltem Kopf für optimale Ausnutzung der Handkraft. Für härteste Beanspruchung, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, für alle Drähte, auch Pianodraht 1,6 mm, mit 2-Komponenten Griffschutzhüllen 160 mm lang

Art.-Nr. 52.022.765.85 Webshop



Zangenset S 8003 JC


3-teiliges Set, Zangen mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

Bestehend aus:

Flachrundzange 8132 JC, 160 mm lang,
Kraft - Kombinationszange 8250, 180 mm lang,
Kraft - Seitenschneider 8316 JC, 160 mm lang

Komplettes Set
Art.-Nr. 52.506.701.11 Webshop



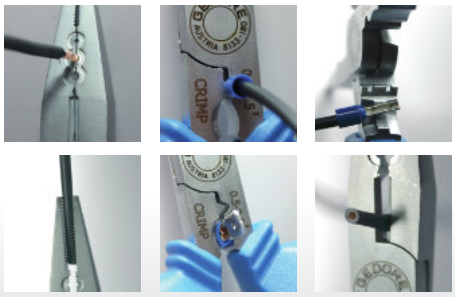

Mehrfachzange 8133 - 200 JC

Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich. Flachrunde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten Griffschutzhüllen, Halten, Schneiden, Abisolieren (0,5 / 1,5 / 2,5 mm²), Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) und Quetschen von isolierten Flachsteckern (1,00 - 2,5 mm²)

200 mm lang
Art.-Nr. 52.026.760.79 Webshop



Kombizange EKZ 180

CV - Stahl, Kopf satiniert, 180 mm lang
Art.-Nr. 46.004.005.00 Webshop



Tafelschere 75 R

300 mm lang
Art.-Nr. 46.004.014.00 Webshop



Loch- / Figurenschere 45 R

250 mm lang
Art.-Nr. 46.004.016.01 Webshop



Seitenschneider ESS 180

CV - Stahl, Kopf satiniert, auch für harten Draht geeignet, 180 mm lang
Art.-Nr. 46.004.005.05 Webshop



Blechschere Berliner Form


250 mm lang
Art.-Nr. 46.004.015.01 Webshop



Blechschere hebelübersetzt

Nr. L 500 L / links, 260 mm lang
Art.-Nr. 46.004.018.00 Webshop

Nr. L 500 R / rechts, 260 mm lang
Art.-Nr. 46.004.018.01 Webshop

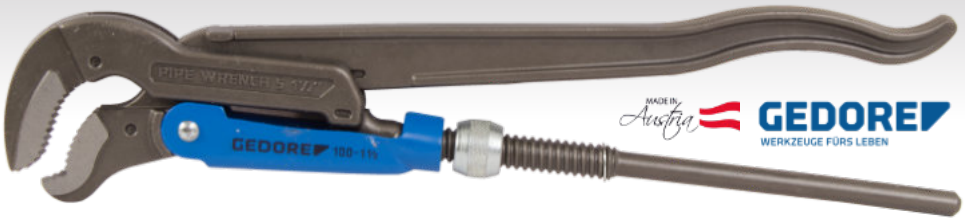

Eckrohrzange 100 mit Spezialmaul, Chrom Vanadium

1“, Länge 320 mm	Art.-Nr. 52.504.500.14	Webshop
1½“, Länge 420 mm	Art.-Nr. 52.504.500.22	Webshop
2“, Länge 550 mm	Art.-Nr. 52.504.500.30	Webshop
3“, Länge 630 mm	Art.-Nr. 52.504.500.49	Webshop

Wasserpumpenzange

Type 90867 - 255, mit Drehknopf - Einhandverstellung und langen Zangenbacken mit induktiv gehärteten Zähnen
255 mm lang
Art.-Nr. 17.002.024.00 Webshop



Universalzange 142



250 mm lang, Type 142 - 10 TL
Art.-Nr. 52.506.416.18 Webshop
300 mm lang, Type 142 - 12 TL
Art.-Nr. 52.501.995.41 Webshop

Wasserpumpenzange



CV, verstärkte Griffe mit Kunststoffüberzug, durchgestecktes Gleitstück
175 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.02 Webshop
240 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.01 Webshop
300 mm lang
Art.-Nr. 46.004.000.00 Webshop

Wasserpumpenzange CV



250 mm lang, isolierte Ausführung
Art.-Nr. 46.004.002.01 Webshop

Wasserpumpenzange Hypo



Selbstverstellbare Wasserpumpenzange, schnelles und einfaches Greifen bis 40 mm, größeres Drehmoment als bei Universalzangen.
240 mm lang
Art.-Nr. 46.004.002.02 Webshop

Zangenschlüssel SB - 183 - 10 JC



Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, Öffnungsweite 0 - 50 mm, glatte Greifbacken, Länge 254 mm
Art.-Nr. 52.503.100.14 Webshop

Armaturenzange Knipex 8603 - 250



CV - Stahl, parallel geführte, glatte Greifbacken zur Schonung des Werkstückes, stufenlose Schnellverstellung, 10 - fache Kraftübertragung.
250 mm lang, Öffnungsweite max. 46 mm
Art.-Nr. 46.004.006.07 Webshop

Schraubzange Knipex 8741 - 250



CV - Stahl, kein Abrutschen am Werkstück, Ratschenprinzip, Rohr- und Wasserpumpenzange in einem Werkzeug.
250 mm lang, Öffnungsweite 10 - 32 mm
Art.-Nr. 46.004.006.01 Webshop



Eisenflechterzange

Mit 39 mm breitem Kopf und Tauchisolierung
280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.06 Webshop



Eisenflechterzange

Mit 30 mm breitem Kopf und Tauchisolierung
280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.05 Webshop



Eisenflechterzange

Mit 32 mm breitem Kopf und Tauchisolierung
280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.03 Webshop



Betoneisenstrickerzange

Mit 22 mm breitem Kopf
225 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.00 Webshop
250 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.01 Webshop
280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.02 Webshop



Beißzange MBZ 210

Mit 22 mm breitem Kopf und Tauchisolierung
210 mm lang, 8“
Art.-Nr. 46.004.004.02 Webshop



Verbundzange für Blechprofile

Schnelles und festes Verbinden von C- und U - Profilen, Stanzverbindung ohne Nieten
340 mm lang
Art.-Nr. 46.004.020.00 Webshop



BOSCH

Bitset 32-tlg.

PH1, 2 (2 x), 3, PZ1, 2 (2 x), 3, HEX 3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, TH10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, S3, 4, 5, 6 und Schnellwechseluniversalhalter

Art.-Nr. 48.000.214.31
Preis Webshop



BOSCH

Bitset 43-tlg.

PH1, 2 (2 x), 3, PZ1, 2 (2 x), 3, SL3, 4, 5, 6, H3, 4, 5, 6, T10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, TH10, 15, 20 (2 x), 25, 27, 30, 40, PH2 (75 mm), PZ2 (75 mm), SL6 (75 mm), T15, 20, 25 (jeweils 75 mm lang), Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6, 8, 10 mm, Schnellwechseluniversalhalter, magnetischer Universalhalter

Art.-Nr. 48.000.214.30
Preis Webshop



Bitset B-36170-10, 47-tlg.

Steckschlüssel mit Ratschenfunktion, je 2 x PH1, 2, 3, je 2 x PZ1, 2, 3, je 2 x TX10, 15, 20, 30, 1 x TX40, je 1 x Sechskant 2, 2,5, 3, je 2 x Sechskant 4, 5, 6, je 2 x Schlitz 4,5, 5,5, 6,5, je 1 x Steckschlüsseleinsatz 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Universalhalter magnetisch

makita

Art.-Nr. 48.002.077.00
Preis Webshop



Bitset DT 71572-QZ, 45-tlg.

Bits: PH1 (2 x), PH2 (2 x), PH3 (2 x), SL6, PZ2 (2 x), PZ3 (2 x), T10 (3 x), T15 (3 x), T20 (4 x), T25 (3 x), T30 (3 x), Bits mit 50 mm länge: PH1, PH2 (2 x), PZ1, PZ2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (2 x), T30 (2 x), Sechskantsteckschlüssel: 8 und 10 mm, Universalhalter magnetisch

DEWALT

Art.-Nr. 48.004.035.00
Preis Webshop



Torisons - Bitset Nr. 666042, 42-tlg.

GEDORE

Ideal für Schlagschrauber geeignet, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert, extrem schlanker Bithalter

Bits 1/4" x 25 mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, Schlitz 5,5, 6,5, TX10, 15, 20, 25, 30, 40

Bits 1/4" x 50 mm: PH1, 2, 3, PZ1, 2, 3, HEX3, 4, 5, TX10, 15, 20, 25, 30

Bits 1/4" x 89 mm: Schlitz 5,5, PH2, PZ2, TX25, Antriebsadapter, Steckschlüsseleinsätze 8, 10, 13 mm und Bithalter

Art.-Nr. 52.503.100.31
Preis Webshop



Bitbox Nr. 3033 S, 32-tlg.

1 x Bithalter 60 mm mit Dauermagnet, 1 x Umschaltknarre 100 mm, 1 x Adapter 1/4" 6-kant auf 1/4" 4-kant, je 1 x PH1 und 3, 2 x PH2, je 1 x PZ1 und 3, 2 x PZ2, je 1 x FL3, 5, 6, je 1 x SW3, 4, 5, 6, je 1 x TX10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, je 1 TXB10, 15, 20, 25, 27, 30 und 40

Art.-Nr. 46.005.053.01
Preis Webshop



Wera

BC 10 Universal 2, 10-tlg.

1 x Universalhalter 895 / 4 / 1K magnetisch,
Bits 855 / 1 PZ: 1 x PZ1, 2 x PZ2
Bits 867 / 1 TX: je 1 x TX10, 15, 20, 30 und 40

Art.-Nr. 46.005.056.00 Webshop



Wera

BC 30 Wood 2, 30-tlg.

1 x Universalhalter 899 / 4 / 1,
Bit 851 / 1 PH: 1 x PH2
Bits 855 / 1 PZ: 2 x PZ1, 5 x PZ2, 2 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: 3 x TX10, 4 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 3 x TX30, 1 x TX40

Art.-Nr. 46.005.056.01 Webshop



Wera

BC 30 Universal 1, 30-tlg.

1 x Bithalter Rapidator 889 / 4 / 1K,
Bit 851 / 1 PH: 2 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3
Bits 855 / 1 PZ: 2 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: je 1 x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
Bits 867 / 1 TXBO: je 1 x TXBO10, TXBO15, TXBO20, TXBO25, TXBO30
1 x Schlitz - Bit: 1,0 x 5,5
Bits 840 / 1 HEX Plus: je 1 x HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, HEX8

Art.-Nr. 46.005.056.02 Webshop



Wera

BC 30 Wood 1, 30-tlg.

1 x Universalhalter Rapidator 887 / 4,
Bits 851 / 1 PH: 2 x PH2, 1 x PH3
Bits 855 / 1 PZ: 3 x PZ1, 6 x PZ2, 2 x PZ3
Bits 867 / 1 TX: 2 x TX10, 2 x TX15, 4 x TX20, 4 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40

Art.-Nr. 46.005.056.03 Webshop



Wera

Bit - Safe 8255 / 67, 61-tlg.

1 x Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1 K, 3 x PZ1, 7 x PZ2, 5 x PZ3, 5 x TX15, 10 x TX20, 10 x TX25, 10 x TX30, 5 x TX40

Art.-Nr. 46.005.036.01 Webshop



Bitbox Nr. 3056 S, 56-tlg.

1 x Magnet - Bithalter 65 mm, 1 x Kunststoffkassette,
3 x PH1, 4 x PH2, 2 x PH3,
3 x PZ1, 4 x PZ2, 2 x PZ3,
je 1 x FL4, FL5, FL6,
je 1 x SW3, SW4, SW5,
3 x TX10, 2 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX25,
1 x TX27, 3 x TX30, 2 x TX40,
je 1 x TXB10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Bits 75 mm lang:
1 x PH1, 2 x PH2, je 1 x TX10, 20, 25 u. 30

Art.-Nr. 46.005.053.04 Webshop



Bit - Box Nr. 3013 S, 13-tlg.

Bitlänge 135 mm, je 1 x PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 und TX40

Art.-Nr. 46.005.053.05 Webshop

Phillips - Bits 851 / 1 TZ



PH 1 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.00 Webshop

PH 2 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.01 Webshop

PH 3 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.02 Webshop



Torx Bits Wera 867 / 4 Z 89 mm lang

TX 10	**Art.-Nr. 46.005.032.06**	per Stk.	Webshop
TX 15	**Art.-Nr. 46.005.032.07**	per Stk.	Webshop
TX 20	**Art.-Nr. 46.005.032.08**	per Stk.	Webshop
TX 25	**Art.-Nr. 46.005.032.09**	per Stk.	Webshop
TX 30	**Art.-Nr. 46.005.032.10**	per Stk.	Webshop
TX 40	**Art.-Nr. 46.005.032.11**	per Stk.	Webshop



Phillips - Bits 851 / 1 Z PH 2 Großpackung zu 100 Stk.

10 Packungen zu je 10 Stück
Art.-Nr. 46.005.030.10 Webshop



Adapter - Set 3 - teilig, Nr. PB 3

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter 1/4“ Sechskant auf 1/4“ Vierkant, 1/4“ Sechskant auf 1/2“ Vierkant und 1/4“ Sechskant auf 3/8“ Vierkant, aus CV - Stahl, geeignet für alle Bohrschrauber
Art.-Nr. 46.005.051.00 Webshop



SDS - Bit Adapter P - 21646

Antrieb SDS-plus auf 1/4“ Sechskant, Gesamtlänge 77 mm
Art.-Nr. 48.002.078.00 Webshop

Pozidrive - Bits 855 / 1 TH



PZ 1 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.00 Webshop

PZ 2 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.01 Webshop

PZ 3 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.02 Webshop

Bithalter 899 / 4 / 1

1/4“ x 75 mm mit Dauermagnet und Sprengring
Art.-Nr. 46.005.037.00 Webshop



Torx - Bits 867 / 1 Z



TX 10 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.00 Webshop

TX 15 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.01 Webshop

TX 20 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.02 Webshop

TX 25 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.03 Webshop

TX 30 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.04 Webshop

TX 40 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.05 Webshop

TX 50 (Packung zu 1 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.12 Webshop

Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1K

1/4“ x 50 mm mit starkem Dauermagnet
Art.-Nr. 46.005.038.00 Webshop



Wera Impakt Ringmagnethalter 897 / 4 / MP / R SB

Zum Halten langer und schwerer Schrauben
Art.-Nr. 46.005.055.07 Webshop



Bithalter HK 11

Mit Rutschkupplung, Tiefenanschlag und Bit PH 2
Art.-Nr. 46.005.047.00 Webshop



Wera Bitboxen Impaktor

Für extreme Belastungen, besonders geeignet für Impakt- / Schlagschrauber

851 / 1 Inhalt 10 Stk. PH 2, 1/4“ x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.00 Webshop

855 / 1 Inhalt 10 Stk. PZ 2, 1/4“ x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.01 Webshop

867 / 1 Inhalt 10 Stk. TX 25, 1/4“ x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.02 Webshop

867 / 4 Inhalt 10 Stk. TX 30, 1/4“ x 50 mm
Art.-Nr. 46.005.055.03 Webshop

867 / 4 Inhalt 10 Stk. TX 40, 1/4“ x 50 mm
Art.-Nr. 46.005.055.04 Webshop





Wera Kompaktschrauber

Für Hand- und Maschinenantrieb, Magazin für 6 Bits im Handgriff. Inklusive je 1 Stk. TX 15, TX 20, TX 25, PZ 1 und 2 Stk. PZ 2
Art.-Nr. 46.005.048.00 Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Schraubzwingen

Mit Schutzkappen zur Schonung empfindlicher Werkstoffe

Type	Spannweite	Art.-Nr.	Preis €
U - 16 - 8	160 mm	46.008.000.00	Shop
U - 20 - 10	200 mm	46.008.001.00	Shop
U - 25 - 12	250 mm	46.008.002.00	Shop
U - 30 - 14	300 mm	46.008.003.00	Shop
U - 40 - 17,5	400 mm	46.008.004.00	Shop
UK - 50 - 12	500 mm	46.008.006.00	Shop
UK - 60 - 12	600 mm	46.008.007.00	Shop
UK - 80 - 12	800 mm	46.008.008.00	Shop
UK - 100 - 12	1.000 mm	46.008.009.00	Shop
UK - 125 - 12	1.250 mm	46.008.010.00	Shop
UK - 150 - 12	1.500 mm	46.008.011.00	Shop
UK - 200 - 12	2.000 mm	46.008.012.00	Shop



Montagestützen

Universelle Arbeitshilfe für vorübergehendes Abstützen und Fixieren im horizontalen und vertikalen Bereich. Schwenkbare Kunststoffplatten mit rutschfesten Auflageflächen. Feineinstellung durch Schnellspannsystem, Einhandbedienung, Tragkraft max. 30 kg (90°)

Type M 115 DP
Verstellbereich 56 - 117 cm
Art.-Nr. 46.008.013.00 Webshop

Type M 290 DP
Verstellbereich 115 - 292 cm
Art.-Nr. 46.008.013.01 Webshop




RIDGID

Schraubstock Ridgid Superior

Mit Rohrspannbacken

120 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.00 Shop
140 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.01 Shop
160 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.02 Shop

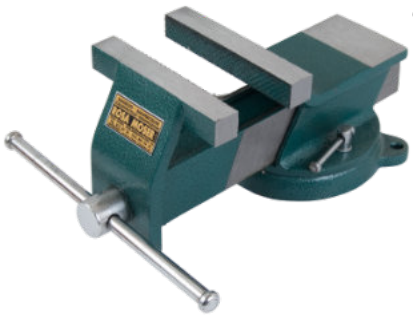

Guss - Schraubstock drehbar

100 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.05 Shop
125 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.06 Shop
150 mm breit Art.-Nr. 46.009.003.07 Shop

BAHCO



Stemmeisen Bahco Spezial 424 P

Mit schlagfestem Kunststoffgriff und Halfter

6 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.00 Webshop
8 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.01 Webshop
10 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.02 Webshop
12 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.03 Webshop
14 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.04 Webshop
16 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.05 Webshop
18 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.06 Webshop
20 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.07 Webshop
22 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.08 Webshop
26 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.09 Webshop
28 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.10 Webshop
30 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.13 Webshop
32 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.11 Webshop
38 mm breit Art.-Nr. 46.007.021.12 Webshop



Gewindeschneidkassette HSS 1041061, M3 - M12 bestehend aus:

Je 1 HSS Spiralbohrer 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm, je 1 Satz HSS Gewindebohrer M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, je 1 HSS Schneideisen M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, je 1 verstellbares Windeisen M4 - M12 und M1 - M10, je 1 Schneideisenhalter 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14, 1 Gewindelehre metrisch, 1 Schraubenzieher, inklusive Metallkassette 40 x 21 x 4,5 cm


Art.-Nr. 46.006.004.01 Webshop



Schraubenausdrehersatz M3 - M18, 5-tlg.

5 Schraubenausdreher für Schrauben von 1/8" - 3/4"

Art.-Nr. 14.002.013.00 Webshop

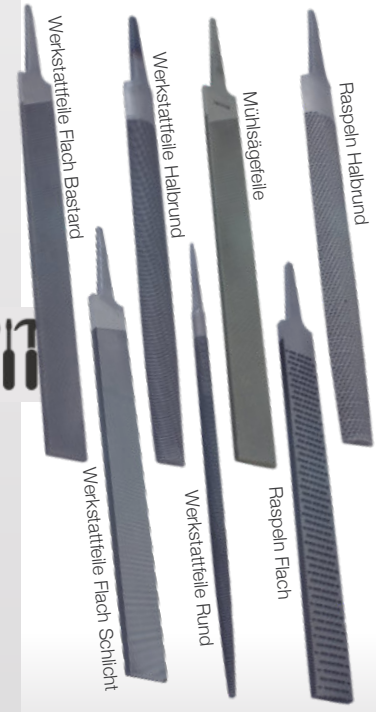

Werkstattfeilen

200 mm, Flach Bastard Art.-Nr. 24.000.003.01 Webshop
200 mm, Flach Schlicht Art.-Nr. 24.000.003.05 Webshop
250 mm, Flach Bastard Art.-Nr. 24.000.003.02 Webshop
250 mm, Flach Schlicht Art.-Nr. 24.000.003.06 Webshop
250 mm, Halbrund Bastard Art.-Nr. 24.000.010.02 Webshop
250 mm, Halbrund Schlicht Art.-Nr. 24.000.010.06 Webshop
250 mm, Rund Bastard Art.-Nr. 24.000.011.02 Webshop
250 mm, Rund Schlicht Art.-Nr. 24.000.011.06 Webshop

Mühlsägefeilen Flach Schlicht

200 mm, 1 runde Kante Art.-Nr. 24.000.001.01 Webshop
250 mm, 1 runde Kante Art.-Nr. 24.000.001.02 Webshop
200 mm, 2 runde Kante Art.-Nr. 24.000.002.01 Webshop
250 mm, 2 runde Kante Art.-Nr. 24.000.002.02 Webshop

Raspeln

250 mm, Flach Art.-Nr. 24.000.014.06 Webshop
300 mm, Flach Art.-Nr. 24.000.014.07 Webshop
250 mm, Halbrund Art.-Nr. 24.000.004.02 Webshop
300 mm, Halbrund Art.-Nr. 24.000.004.03 Webshop



STANLEY

Stemmeisenset 2-16-885

5-teilig, 6, 12, 18, 25 und 32 mm, komplett mit Koffer

Art.-Nr. 46.007.023.00 Webshop



Feilenhefte aus Kunststoff

12 cm Art.-Nr. 24.000.007.03 Webshop
14 cm Art.-Nr. 24.000.007.04 Webshop

Mehrzweckfett Renolit B 2

400 g Patrone **Art.-Nr. 24.003.004.00** Webshop
5 kg Dose **Art.-Nr. 24.003.004.02** Webshop

Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Pneumatik- oder Hydraulikhämmern
400 g Patrone **Art.-Nr. 28.003.012.01** Webshop

Makita Bohrerfett für SDS - Einsteckwerkzeuge

100 ml Patrone **Art.-Nr. 48.002.104.05** Webshop

Makita Getriebefett

30 g Tube **Art.-Nr. 48.002.073.00** Webshop



Hydrauliköl Renolin B 15

Schmier- / Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Günstiges Viskositäts - Temperatur - Verhalten. Verschleißschützend, demulgierend, gute Luftabschneidung, zinkhaltig.
HLP nach DIN 51524-2, ISO 6743-4: HM
10 Liter Kanister
Art.-Nr. 28.003.012.03 Webshop



Fettpresse

Für Kartuschen 500 cm³, mit Entlüftungsschraube und Panzerschlauch, Gewinde 1/8", 4 - Backen Mundstück
Art.-Nr. 24.003.000.03 Webshop

Panzerschlauch

Gewinde 1/8", 300 mm lang, flexibel, mit 4 - Backen Hydraulik - Greifmundstück, Berstdruck 1.000 bar
Art.-Nr. 24.003.000.04 Webshop

Düsenrohr

Gewinde 1/8", 200 mm lang, mit 4 - Backen Hydraulik - Greifmundstück,
Art.-Nr. 24.003.000.05 Webshop



Druckölkanne

Mit flexiblem Schlauch, Inhalt 0,5 Liter
Art.-Nr. 24.003.005.00 Webshop



Druckluft Kombi-fettpresse EPS 600

Für Normalkartuschen 400 g, erforderlicher Luftdruck 4 - 6 bar
Art.-Nr. 24.003.002.00 Webshop



Hybrid Multiöl

Dose 250 ml
Rostlöser mit Gleitverstärker, universell einsetzbar
Art.-Nr. 46.006.015.00
per Dose Webshop



WD 40 Vielzweckspray

Ohne Silikon, beseitigt Quietschgeräusche, löst festgefressene Teile, startet nasse Motoren, schützt vor Korrosion, entfernt hartnäckigen Schmutz, Teer, Fett, Klebstoffreste etc.
Art.-Nr. 46.006.021.01
400 ml Dose Webshop
Art.-Nr. 46.006.021.02
5 l Kanister Webshop



Siliconspray

SOPPEC TO MARK

Dose 400 ml
Zum Schmieren und Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Verhindert Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen.
Art.-Nr. 12.000.030.08
per Dose Webshop



Bohr- und Schneidöl

SOPPEC TO MARK

Dose 400 ml
Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen etc.. Verhindert Überhitzen von Metallen.
Art.-Nr. 12.000.030.04
per Dose Webshop



Kettenspray

SOPPEC TO MARK

Dose 500 ml
Schmiermittel für Kettenantriebe bei Fördergeräten, Getrieben, Staplern etc.
Art.-Nr. 12.000.030.06
per Dose Webshop



PTFE - Trocken-Gleitspray

beko

Dose 400 ml
Fettfreies, silikonfreies Trenn- und Antihaftmittel für bewegliche Teile an Türen, Fenstern, Möbeln sowie im KFZ - Bereich
Art.-Nr. 46.006.022.08
per Dose Webshop



PTFE - Trocken-Gleitspray

SOPPEC TO MARK

Dose 500 ml
Für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff wenn kein Öl oder Fett zurück bleiben darf.
Art.-Nr. 12.000.030.07
per Dose Webshop



MOS_2 Rostlöser

SOPPEC TO MARK

Dose 400 ml
Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile, mit sehr großer Durchdringungswirkung, feuchtigkeitsabweisend, guter Korrosionsschutz.
Art.-Nr. 12.000.030.05
per Dose Webshop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Lade- / Startgerät Eurostart 451

Anschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 12 / 24 V
Ladestufen ..... 6 + Boost
Ladestrom ..... 30 A effektiv, 45 A max.
Anlassstrom ..... 450 A
B x T x H ..... 245 x 250 x 435 mm
Gewicht ..... 18 kg

Art.-Nr. 05.007.023.00 Webshop



Lade- / Startgerät Eurostart 500 Automatik

- *Mit C.P.S. Startfunktion zum Schutz von Fahrzeug und Batterie*

Anschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 12 / 24 V
Ladestufen ..... 6 + Boost
Ladestrom ..... 30 A effektiv, 37 A max.
Anlassstrom ..... 500 A
B x T x H ..... 250 x 345 x 280 mm
Gewicht ..... 20 kg

Art.-Nr. 05.007.024.00 Webshop



Akku Startgerät Start Booster 2500

- *Mit gasdichtem Bleiakku*
- *Ideal für mobile Starthilfe oder als Powerbank*
- *LED - Arbeitslicht auf der Massezange*

Innenbatterie ..... 12 V / 22 Ah
Stromstärke ..... max. 2.500 A
Lebensdauer ..... 400 Ladezyklen
B x T x H ..... 390 x 130 x 310 mm
Gewicht ..... 9 kg

Art.-Nr. 05.007.019.01 Webshop





Eurostart 700

Start Truck 6200 / 3100

Lade- / Startgerät Eurostart 700

- *Mit C.P.S. Startfunktion zum Schutz von Fahrzeug und Batterie*
- *Fahrbare Ausführung mit robusten Rädern und stabilem Griff*
- *Startkabel 25 mm², 2x 2,5 m lang*

Anschluss ..... 230 V
Ladestufen ..... 6 + Boost
Anlassstrom ..... 700 A
Gewicht ..... 30 kg
Ladespannung ..... 12 / 24 V
Ladestrom .... 50 A effektiv, 75 A max.
B x T x H ..... 487 x 320 x 745 mm

Art.-Nr. 05.007.025.00 Webshop

Akku - Startgerät Start Truck 6200 / 3100

- *Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, Warnung bei Verpolung*
- *Mit gasdichtem Bleiakku, Fahrgestell und Griff*
- *LED - Beleuchtung*
- *Startkabel 50 mm², 2 x 1,65 m lang*

Innenbatterie ..... 12 / 24 V
Stromstärke max ..... 6.200 / 3.100 A
B x T x H ..... 350 x 320 x 550 mm
Innenbatterie ..... 2 x 12 / 25 Ah
Lebensdauer ..... 400 Ladezyklen
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 05.007.026.00 Webshop



Hochfrequenz-Ladegerät MXS 5.0

Mit temperaturkompensierter Ladung. Für Batterien von 1,2 - 110 Ah (Laden) bzw.1,2 - 160 Ah (Erhalten)

- *8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp - Kennlinie* ***mit Impulsladung***

Netzanschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 14,4 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom ..... max. 0,8 A / 5,0 A
L x B x H ..... 168 x 65 x 38 mm
Gewicht ..... 0,6 kg

Art.-Nr. 05.007.028.01 Webshop



Hochfrequenz - Ladegerät MXS 10

Temperaturkompensierte Ladung (mit abnehmbarem Fühler), für Batterien von 20 - 300 Ah

- *8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp - Kennlinie* ***mit Impulsladung***

Netzanschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 13,6 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom ..... max. 10,0 A
L x B x H ..... 197 x 93 x 49 mm
Gewicht ..... 0,85 kg

Art.-Nr. 05.007.028.02 Webshop




Hochfrequenz - Ladegerät Pro 25 S

Für Batterien von 40 - 500 Ah und Lithium - Ionen Batterien ($LiFePO_4$) von 30 - 450 Ah geeignet. Mit Rekonditionierungsprogramm.

Netzanschluss ..... 230 V
Ladestrom ..... max. 25,0 A
L x B x H ..... 235 x 130 x 65 mm
Gewicht ..... 1,8 kg

Art.-Nr. 05.007.030.00 Webshop

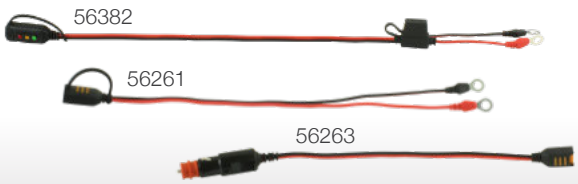

Zubehör für Ctek - Ladegeräte

Ladeampel 56382 mit LED - Ladekontrolle	**Art.-Nr. 05.007.029.00**	Webshop
Schnellkontaktkabel 56261 mit Ringösen	**Art.-Nr. 05.007.029.01**	Webshop
Zigarettenanzünder - Stecker 56263	**Art.-Nr. 05.007.029.02**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Heißluftgebläse HG 2120 E

- *Zum Schrumpfen, Verformen, Schweißen, Löten, Abbrennen etc.*
- *Keramikheizung mit stufenloser Temperatureinstellung über Drehrad*

Heißluftgebläse HG 2320 E

- *Temperaturregelung über „Joystick“*
- *LCD - Info - Display mit Resthitzeanzeige*
- *4 individuell einstellbare Programme*
- *Keramikheizung*





Heißluftgebläse HG 2620 E

- *Temperaturregelung über „Joystick“*
- *LCD - Info - Display mit Resthitzeanzeige*
- *Bürstenloser Motor*
- *Keramikheizung*



Type	Aufnahmeleistung	Temperaturbereich	Lufstrom l/min	Maße mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
HG 2120 E	2.200 W	80 - 630° C	150 - 500	253 x 87 x 200	670 g	**38.011.014.00**	Shop
HG 2320 E	2.300 W	80 - 650° C	150 - 500	253 x 87 x 200	755 g	**38.011.015.00**	Shop
HG 2620 E	2.300 W	50 - 700° C	150 - 500	358 x 91 x 95	840 g	**38.011.016.00**	Shop

















Zubehör für HG 2120 E und HG 2320 E		Art.-Nr.	Preis €
Heißluftzubehörset 12-tlg.	075569	**38.011.030.22**	Shop
Schrumpfschlauchset, m. Reflektordüse	075811	**38.011.030.21**	Shop
Abstrahldüse 50 mm	070311	**38.011.030.14**	Shop
Abstrahldüse 75 mm	070410	**38.011.030.15**	Shop
Reflektordüse	070519	**38.011.030.16**	Shop
Reduzierdüse 9 mm	070618	**38.011.030.17**	Shop
Reduzierdüse 14 mm	070717	**38.011.030.18**	Shop
Schweißschuh	070915	**38.011.030.19**	Shop
Breitschlitzdüse 14 mm	074715	**38.011.030.20**	Shop

Zubehör für HG 2620 E		Art.-Nr.	Preis €
Runddüse 5 mm	092214	**38.011.030.04**	Shop
Runddüse 5 mm, verlängert	009076	**38.011.030.05**	Shop
Schnellschweißschuh 5 mm	010287	**38.011.030.06**	Shop
Schnellschweißschuh 5 mm, schmal	011840	**38.011.030.07**	Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, gerade	013240	**38.011.030.08**	Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, gewinkelt	092115	**38.011.030.09**	Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, 100°	007812	**38.011.030.10**	Shop
Winkelflachdüse 30 x 2 mm, 60°	011925	**38.011.030.11**	Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm	092016	**38.011.030.12**	Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm, gelocht	009083	**38.011.030.13**	Shop



Andrückrolle 7 mm Messing

Zum Andrücken von Schweißfolien an Ecken und Winkeln

Art.-Nr. 38.011.030.00 Webshop



Andrückrolle 40 mm Silikon

Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC - Schweißfolien etc.

Art.-Nr. 38.011.030.01 Webshop



Andrückrolle 40 mm Teflon

Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC - Schweißfolien etc.

Art.-Nr. 38.011.030.02 Webshop



Planschere

Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien

Art.-Nr. 38.011.030.03 Webshop

Heißklebepistole Gluematic 3002

- *Vielseitig und zuverlässig*
- *In nur 7 Minuten einsatzbereit*
- *Elektronisch geregelt*
- *Inklusive 3 Stk. Klebesticks*

Heißklebepistole Gluematic 5000

- *Kabellos einsetzbar*
- *Wärmespeicherung für 20 Minuten*
- *Kurze Aufheizzeit (nur 3 - 5 min)*
- *Auswechselbare Klebedüsen*
- *Inklusive 2 Wechseldüsen und 5 Klebesticks*



Type	Aufnahmeleistung	Aufschmelztemperatur	Förderleistung	Maße mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis €
3002	16 / 45 / 200 W	206° C	16 g / min	185 x 30 x 160	320 g	**38.011.017.00**	Shop
5000	20 / 120 / 500 W	210 - 220° C	22 g / min	185 x 32 x 180	330 g	**38.011.018.00**	Shop

Lötlampe mit Piezozündung

Ohne Kartusche

Art.-Nr. 49.001.004.00 Webshop



Gaskartusche 190 g

Art.-Nr. 05.001.022.03 Webshop



Klebesticks für Heißklebepistolen

- *11 mm ø, Länge 200 mm*

Packung zu 2 kg (ca. 76 Stk.)

Art.-Nr. 48.000.068.00 Webshop





Schweißinverter KITin 170 RS

- *Für MMA und WIG - Schweißung*
- *Hohe Einschaltdauer, hohe Leistung, niedriger Stromverbrauch*
- *Prozessorsteuerung*

Anschluss ..... 230 V
Schweißstrombereich ..... 10 - 170 A
Leerlaufspannung ..... 83 V
L x B x H ..... 283 x 149 x 373 mm
Absicherung ..... 20 A träge
Einschaltdauer 170 A ..... 60 %
Schutzart ..... IP 23 S
Gewicht ..... 7,9 kg

Art.-Nr. 40.000.036.00 Webshop

Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50
Art.-Nr. 40.000.037.00 Webshop

Schlauchpaket KTB 17, WIG / TIG, 4 m lang
Art.-Nr. 40.000.037.03 Webshop

Transportkoffer
Art.-Nr. 40.000.037.01 Webshop



Unterspannungsschweißgerät MAKin 160 PFC

- *Für MMA und WIG - Lift Schweißungen*
- *PFC - Technologie (für Betrieb mit Verlängerungskabel)*
- *Prozessorsteuerung*

Anschluss ..... 230 V
Schweißstrombereich ..... 10 - 160 A
Leerlaufspannung ..... 15 V
L x B x H ..... 240 x 140 x 325 mm
Absicherung ..... 16 A
Einschaltdauer 135 A ..... 60 %
Schutzart ..... IP 23 H
Gewicht ..... 6,1 kg

Art.-Nr. 40.000.036.01 Webshop

Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50
Art.-Nr. 40.000.037.00 Webshop



Unterspannungsschweißgerät FENIX 200 PFC

- *Für MMA und WIG Schweißungen*
- *PFC - Technologie (für Betrieb mit Verlängerungskabel)*

Anschluss ..... 230 V
Schweißstrombereich ..... 10 - 200 A
Leerlaufspannung ..... 88 V
L x B x H ..... 425 x 112 x 225 mm
Absicherung ..... 20 A träge
Einschaltdauer 165 A ..... 60 %
Schutzart ..... IP 23 S
Gewicht ..... 5,5 kg

Art.-Nr. 40.000.036.02 Webshop

Schweißkabel 25 mm², 3 m lang, Dinse 35 / 50
Art.-Nr. 40.000.037.00 Webshop

WIG - Brenner KTB 17 - Ventil, 4 m lang
Art.-Nr. 40.000.037.03 Webshop

Transportkoffer
Art.-Nr. 40.000.037.02 Webshop



Schweißgerät KITin 2080 MIG Euro

- *Für MIG / MAG Schweißungen*
- *Raum für Drahtspule bis 200 mm ø*

Anschluss ..... 230 V
Schweißstrombereich ..... 20 - 190 A
Leerlaufspannung ..... 22 - 31 V
Drahtvorschub ..... 1 - 12 m / min
L x B x H ..... 310 x 200 x 470 mm
Absicherung ..... 16 A träge
Einschaltdauer 140 A ..... 60 %
Schutzart ..... IP 23 S
Für Drähte ..... 0,6 - 0,8 mm
Gewicht ..... 13 kg

Art.-Nr. 40.000.036.03 Webshop

Schlauchpaket KTB 15, MIG, 3 m lang
Art.-Nr. 40.000.037.04 Webshop

Gasflasche 2 kg
Art.-Nr. 40.000.037.06 Webshop

Druckminderer für Gasflasche
Art.-Nr. 40.000.037.07 Webshop



Schweißgerät KIT 225 Standard

- *10 - stufige Spannungsregelung*
- *Fahrgestell*

Anschluss ..... 400 V
Schweißstrombereich ..... 30 - 195 A
Leerlaufspannung ..... 19 - 34 V
L x B x H ..... 791 x 488 x 645 mm
Absicherung ..... 16 A träge
Einschaltdauer 150 A ..... 60 %
Schutzart ..... IP 21
Gewicht ..... 62 kg

Art.-Nr. 40.000.036.04 Webshop

Schlauchpaket KTB 15, MIG, 3 m lang
Art.-Nr. 40.000.037.04 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



KÜHTREIBER®

NEU

Schweißhelm 725 S *in 3 Designs*

Arbeiten, ohne Auf- / Zuklappen des Helmes! Universell einsetzbar für alle gängigen Schweißverfahren und Schleifarbeiten. Verdunkelung stufenlos DIN 9 - 13, Reaktionszeit 1 / 16.000 sek., Stromversorgung über Solarzellen (2x AAA), Ansichtsfeld 98 x 44 mm, Gewicht 440 g

Schwarz
Art.-Nr. 40.000.038.00 Webshop

Flamme
Art.-Nr. 40.000.038.01 Webshop

Totenkopf
Art.-Nr. 40.000.038.02 Webshop



Handschweißschirm Elmag Fiberglas

Inklusive Gläser 90 x 110, DIN A 9
Art.-Nr. 40.001.005.01 Webshop

ELMAG Powered by Quality

Elmag Schweißplatzausrüstungen

ELMAG Powered by Quality

- *Elektrodenhalter mit 4 m Schweißkabel*
- *Masseklemme mit 3 m Schweißkabel*
- *Schlackenhammer und Stahldrahtbürste*
- *Handschweißschirm mit austauschbarem Glas*
- *1 Paar Schweißerhandschuhe*



Type 55290
Mit Schweißkabel 16 mm² und Stecker 16 / 25
Art.-Nr. 40.001.006.00 Webshop


Type 55296
Mit Schweißkabel 35 mm² und Stecker 35 / 50
Art.-Nr. 40.001.006.01 Webshop

Schweißglas hell, Glas 90 x 110 mm

Art.-Nr. 40.001.002.00 Webshop

Schweißglas dunkel, Glas 90 x 110 mm

Art.-Nr. 40.001.002.02 Webshop

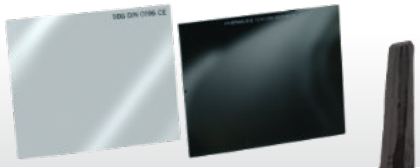

Elmag Schlackenhammer

Große Ausführung
Art.-Nr. 40.001.003.00 Webshop

Schweißerbrille

Mit aufklappbaren, dunklen Gläsern
Art.-Nr. 04.008.005.00 Webshop



Massezange Nevada

250 A	**Art.-Nr. 40.001.007.00**	Webshop
400 A	**Art.-Nr. 40.001.007.01**	Webshop
500 A	**Art.-Nr. 40.001.007.02**	Webshop

ELMAG Powered by Quality



Elektrodenhalter

Falcon 200	**Art.-Nr. 40.001.000.00**	Webshop
Super 500	**Art.-Nr. 40.001.000.01**	Webshop
Super 600	**Art.-Nr. 40.001.000.02**	Webshop



Gripzange 10“, Nr. 137


CV, vernickelt, Spannweite 32 mm, Länge 240 mm
Art.-Nr. 52.506.406.70 Webshop

Schweiß - Gripzange Nr. 138

Vernickelt, Spannweite 44 mm, Länge 280 mm
Art.-Nr. 52.506.407.35 Webshop



GEDORE WERKZEUGE FÜRS LEBEN

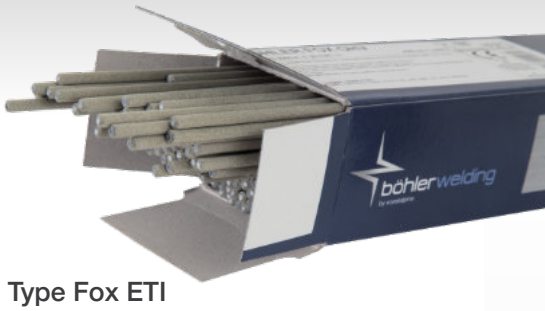

Type Fox ETI

Universalelektrode

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€ / Pkt.
2,0 / 250	315	40.000.000.00	Shop
2,5 / 250	220	40.000.000.01	Shop
3,2 / 350	140	40.000.000.03	Shop
4,0 / 450	90	40.000.000.06	Shop

Type Fox OHV

Besonders für Kleintrafos geeignet

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€ / Pkt.
2,0 / 250	500	40.000.002.00	Shop
2,5 / 250	320	40.000.002.01	Shop
3,2 / 350	185	40.000.002.02	Shop
4,0 / 450	120	40.000.002.04	Shop

Type Fox KE *Universalelektrode*

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€ / Pkt.
2,0 / 250	380	40.000.001.00	Shop
2,5 / 250	250	40.000.001.01	Shop
3,2 / 350	170	40.000.001.03	Shop
4,0 / 450	110	40.000.001.05	Shop

Type Fox SPE

Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€ / Pkt.
2,5 / 250	280	40.000.003.01	Shop
3,2 / 350	140	40.000.003.03	Shop

Type EV 50


Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	€ / Pkt.
2,5 / 250	190	40.000.005.00	Shop
3,2 / 350	120	40.000.005.01	Shop
4,0 / 450	90	40.000.005.02	Shop

Type Fox SAS 4 A *Nirosta*

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Dose	Art.-Nr.	€ / Dose
2,0 / 300	315	40.000.029.00	Shop
2,5 / 250	200	40.000.029.03	Shop
2,5 / 350	195	40.000.029.01	Shop
3,2 / 350	120	40.000.029.02	Shop





Schutzgas - Stahl-Schweißdraht

15 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.003.002.00 Webshop

15 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.003.003.00 Webshop

15 kg Rolle, 1,2 mm ø
Art.-Nr. 40.003.004.00 Webshop

5 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.000.035.00 Webshop

5 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.000.034.00 Webshop



Zwillingsschlauch - Set Rot / Blau

Komplett mit Anschlüssen

10 m lang, Nr. 55175
Art.-Nr. 40.002.009.03 Webshop

20 m lang, Nr. 55177
Art.-Nr. 40.002.009.04 Webshop



Reduzierventil 5112

Für Acetylen - Dissous, mit Bügelanschluss

Art.-Nr. 40.002.007.00 Webshop



Reduzierventil 5101

Für Sauerstoff, mit Manometern, für 5, 6 und 8 mm Schlauch

Art.-Nr. 40.002.006.00 Webshop



Rückschlagventile

Für Sauerstoff (25 bar)
Art.-Nr. 40.002.008.00 Webshop

Für Acetylen (1,5 bar), Wasserstoff (3,5 bar) und Brenngas (5,0 bar)
Art.-Nr. 40.002.008.01 Webshop



Schweißwinkel (Kraftmagnet) Nr. 7601 A

Schenkellänge 90 mm, 8 Magnetflächen, Entmagnetisierungsloch

Art.-Nr. 40.002.019.00 Webshop






Elmag Trennspray silikonfrei

Zur Anwendung bei sämtlichen Schweißarbeiten gegen ein Anhaften von Schweißperlen an der Schweißnaht und an Brennerteilen. Keine Probleme beim Lackieren da silikonfrei.

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 40.003.009.00 Webshop

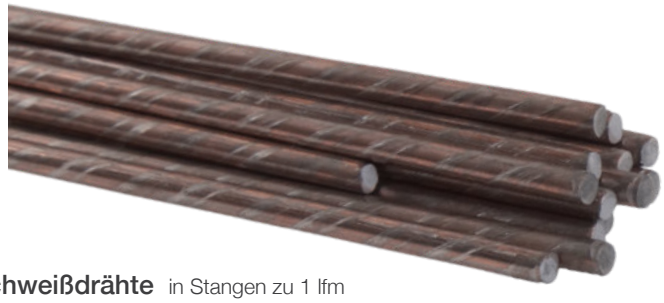

Schweißdrähte in Stangen zu 1 lfm

2,00 mm ø	per kg	**Art.-Nr. 40.002.020.00**	Webshop
2,50 mm ø	per kg	**Art.-Nr. 40.002.020.01**	Webshop
3,25 mm ø	per kg	**Art.-Nr. 40.002.020.02**	Webshop



Schweißdecke 600 Grad

- *Dient als Schutz gegen Schweißspritzer, Flexspritzer und Funkenflug*
- *Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1)*
- *Brandschutzklasse B - s", d0*
- *E - Glasgewebe JT 650G1, einseitig Alufix, 650 g / m²*
- *Hitzebeständig bis 600 °C*

200 x 100 cm, Nr. 55267
Art.-Nr. 40.001.008.00 Webshop

200 x 200 cm, Nr. 55268
Art.-Nr. 40.001.008.01 Webshop

Schweißvorhang 2,10 x 1,83 m

- *Mit Folienvorhang S9 dunkelgrün, matt als UV / IR Abschirmfolie nach DIN EN 1598*
- *Stabiler Vierkantrohrrahmen mit 165 mm Bodenfreiheit*



NEU

Schweißvorhang

Ohne Radsatz
Art.-Nr. 40.001.009.00
Preis Webshop

Radsatz

Bestehend aus 4 Lenkrollen, 2 davon feststellbar
Art.-Nr. 40.001.009.01
Preis Webshop



Autogen Schweiß- / Schneidgarnitur 3644

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur im Metallkoffer mit Düsenreiniger und Universalschlüssel

Art.-Nr. 40.002.000.00 Webshop



Autogen Schneidbrenner 4400

Schneidbereich 3 - 100 mm, zum Anschrauben auf den Handgriff.

Bestehend aus: Schneideinsatz, Führungswagen, Zirkelführung mit verstellbarer Spitze und 3 Blechschneiddüsen (3 - 20, 20 - 50 und 50 - 100 mm)
Art.-Nr. 40.002.002.00 Webshop



Normalhandgriff

Komplett mit Überwurfmutter
Art.-Nr. 40.002.003.00 Webshop



Blockdüsensatz 3 - 100 mm

3 - teiliger Blockdüsensatz bestehend aus je 1 Stk. Düse

3 - 20 mm (2,0 - 4,0 bar)
20 - 50 mm (4,0 - 5,0 bar)
50 - 100 mm (5,0 - 6,0 bar)
Art.-Nr. 40.002.022.00 Webshop

Fluo TP fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen. Spraydose zu 500 ml.

Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.040.00	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.040.01	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.040.02	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.040.03	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.040.04	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.040.05	Webshop



Tempo TP fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von 2 - 8 Wochen. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen. Spraydose zu 500 ml.

Weiß	Art.-Nr. 42.001.041.00	Webshop
Leucht - Rot	Art.-Nr. 42.001.041.01	Webshop
Leucht - Orange	Art.-Nr. 42.001.041.02	Webshop
Leucht - Gelb	Art.-Nr. 42.001.041.03	Webshop
Leucht - Grün	Art.-Nr. 42.001.041.04	Webshop
Leucht - Blau	Art.-Nr. 42.001.041.05	Webshop
Leucht - Pink	Art.-Nr. 42.001.041.06	Webshop



Markierungsfarbe Tracing Plus

Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit.

In Spraydosen zu 750 ml

Weiß	Art.-Nr. 42.001.038.00	Webshop
Gelb	Art.-Nr. 42.001.038.01	Webshop
Grau	Art.-Nr. 42.001.038.03	Webshop
Blau	Art.-Nr. 42.001.038.04	Webshop
Schwarz	Art.-Nr. 42.001.038.05	Webshop
Rot	Art.-Nr. 42.001.038.06	Webshop
Grün	Art.-Nr. 42.001.038.07	Webshop

Linienmarkierwagen und Markierpistole siehe Seite 146



Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschlaufe, für alle gängigen Sprühdosen.

Art.-Nr. 42.001.037.03 Webshop



Pro Marker nicht fluoreszierend

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer Haltbarkeit von 9 - 12 Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

In Spraydosen zu 500 ml

Weiß Art.-Nr. 42.001.039.00 Webshop



Buchstaben- bzw. Ziffernschablonensätze aus Zinkblech

Größe	Symbol	Art.-Nr.	Preis €	Symbol	Art.-Nr.	Preis €
2 cm	A - Z	46.006.024.00	Shop	0 - 9	46.006.025.00	Shop
3 cm	A - Z	46.006.024.01	Shop	0 - 9	46.006.025.01	Shop
4 cm	A - Z	46.006.024.02	Shop	0 - 9	46.006.025.02	Shop
5 cm	A - Z	46.006.024.03	Shop	0 - 9	46.006.025.03	Shop
6 cm	A - Z	46.006.024.04	Shop	0 - 9	46.006.025.04	Shop
7 cm	A - Z	46.006.024.05	Shop	0 - 9	46.006.025.05	Shop
8 cm	A - Z	46.006.024.06	Shop	0 - 9	46.006.025.06	Shop
10 cm	A - Z	46.006.024.07	Shop	0 - 9	46.006.025.07	Shop
15 cm	A - Z	46.006.024.08	Shop	0 - 9	46.006.025.08	Shop
20 cm	A - Z	46.006.024.09	Shop	0 - 9	46.006.025.09	Shop
25 cm	A - Z	46.006.024.10	Shop	0 - 9	46.006.025.10	Shop





Brennstempel


Spannung 230 V

Art.-Nr. 24.001.007.00 Preis auf Anfrage

Stempel / Handstempel

Wir produzieren und vertreiben verschiedenste Stempeltypen. Nähere Infos auf Anfrage.



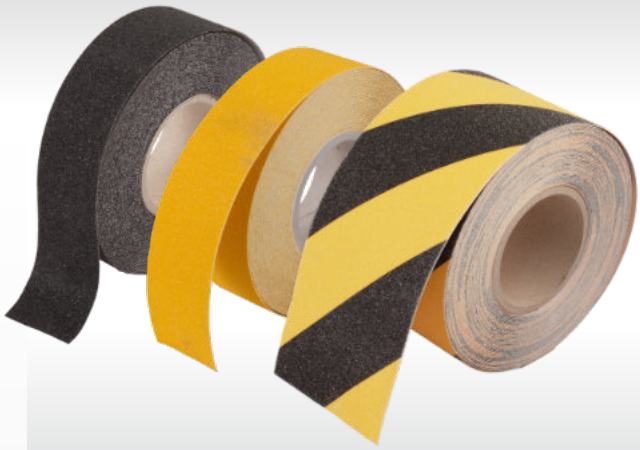

Antirutschbänder selbstklebend

Ideal für glatte Stiegen und sonstige Gefahrenbereiche

Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.05	Webshop
Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.06	Webshop
3M Schwarz **extra stark**, 51 mm breit, 18,3 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.07	Webshop
Gelb, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.12	Webshop
Gelb, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.13	Webshop
Gelb / Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.08	Webshop
Gelb / Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	Art.-Nr. 42.001.018.09	Webshop







Klebeband

50 mm breit, 66 lfm

Rot / Weiß	Art.-Nr. 42.001.018.00	Webshop
Gelb / Schwarz	Art.-Nr. 42.001.018.01	Webshop

Klebeband „Warning Tape“

50 mm breit, 33 lfm, flexibel und widerstandsfähig, witterungsbeständig

Gelb / Schwarz	Art.-Nr. 42.001.018.03	Webshop



Scotchlite reflektierend

Klebeband Scotchlite reflektierend

50 mm breit, 25 lfm

Rot / Weiß oder Gelb / Schwarz, Abgabe in Packungen zu 2 Rollen, jeweils 1 Rolle links, 1 Rolle rechts und 1 Aufziehspachtel


Art.-Nr. 42.001.018.02		Webshop



Bodenmarkierband Orange oder Gelb / Schwarz

50 mm breit, 33 lfm, 150 my

Orange	Art.-Nr. 42.001.018.10	Webshop
Gelb / Schwarz	Art.-Nr. 42.001.018.11	Webshop

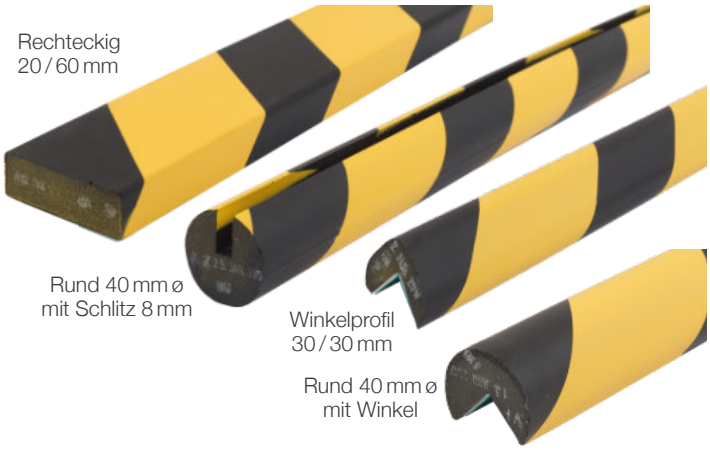

Morion Prallschutz selbstklebend

- *Entschärft Gefahrenstellen, verhindert Stoßverletzungen*
- *Schützt Ecken, Kanten und Inventar*
- *Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem und alterungsbeständigem Polyurethanschaum (FCKW - frei),* ***selbstklebend***
- *UV - beständige Signalfarben nach DIN 4844 Gelb / Schwarz*
- *Lieferung in Stangen zu 1 lfm*

Rechteckig 20 / 60 mm	Art.-Nr. 42.001.066.01	Webshop
Rund 40 mm ø mit Schlitz 8 mm	Art.-Nr. 42.001.066.03	Webshop
Winkelprofil 30 / 30 mm	Art.-Nr. 42.001.066.02	Webshop
Rund 40 mm ø mit Winkel	Art.-Nr. 42.001.066.00	Webshop



Kabelabdeckplatte PVC gelb

- *Schutzplatte gemäß ÖNORM E 6530 für Energieleitungen und Kabel*
- *Mechanischer Schutz und Warnfunktion bei späteren Grabarbeiten*
- *Verlegung in ein Sandbett ca. 10 - 20 cm über dem Kabel*

L x B = 1.000 x 250 mm, Wandstärke 1,8 mm

„Achtung Stromkabel“	Art.-Nr. 17.005.010.00	Webshop



Trassenwarnbänder aus Polyäthylen

- *40 mm breit*
- *0,15 mm stark (Toleranz +/- 0,02 mm)*
- *In Rollen zu 250 lfm*
- *Sondertexte ab 20 Rollen möglich*

Achtung Gasleitung	Art.-Nr. 42.001.031.00	Webshop
Achtung Kabel	Art.-Nr. 42.001.031.01	Webshop
Achtung Kabel oder Rohr	Art.-Nr. 42.001.031.02	Webshop
Achtung Rohrleitung	Art.-Nr. 42.001.031.03	Webshop
Achtung Starkstromkabel	Art.-Nr. 42.001.031.04	Webshop
Achtung Wasserleitung	Art.-Nr. 42.001.031.05	Webshop

Motorola Sprechfunkgeräte TLKR T 82 Extreme Sets

- *Reichweite max. 10 km*
- *16 Kanäle + 121 Codes*
- *Gleichzeitiges Laden aller Geräte*
- *Integrierte LED - Lampe*
- *Vibrationsalarm und 20 Ruftöne*
- *Freisprechfunktion*
- *Aufkleber zur Personalisierung*
- *Funkgerät B x H x T = 55 x 180 x 32 mm*
- *Gewicht pro Funkgerät mit Akku 198 g*
- *Betriebszeit bis zu 18 h*



TLKR T 82 Extreme Duo Set

Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6 V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche

Art.-Nr. 42.002.003.00 Webshop



TLKR T 82 Extreme 4er Set

Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6 V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum gleichzeitigen Laden von 2 Funkgeräten und Transporttasche

Art.-Nr. 42.002.004.00 Webshop



Ersatzakku

1.300 mA

Art.-Nr. 42.002.004.15 Webshop



Netzteil

Mit 2 Ladeschalen (für T 80 und T 82)

Art.-Nr. 42.002.004.14 Webshop



Faltsignal reflektierend

Dreibeiniges Faltsignal zur Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Ro-buste Konstruktion für hohe Standsicherheit und lange Lebensdauer. Mechanisch hoch belastbare, reflektierende Folie.

- *Seitenlänge Verkehrszeichen 700 mm*
- *Gesamtlänge 970 mm*
- *Inklusive Transportetui*


Art.-Nr. 42.001.026.20 Webshop



Zusatztexte lassen sich durch Druckknöpfe leicht anbringen.

Beispieltexte:
Gasarbeiten, Unfall, Vermessung, Mäharbeiten, Kanalarbeiten

Sondertexte auf Anfrage!

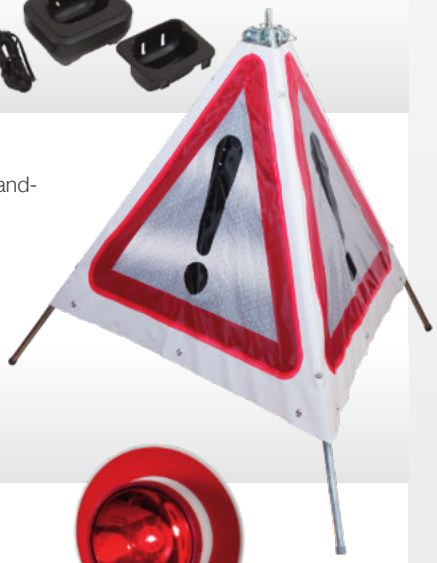

Winkerkelle Rot / Grün

Mit Holzstiel, 16 cm ø, 50 cm lang

Art.-Nr. 42.001.027.00 Webshop



LED Winkerkelle

Aus schlagfestem Kunststoff, Scheibe 20 cm ø, Länge 43 cm

Rot / Grün, ohne Batterien
Art.-Nr. 42.001.028.00 Webshop

detto, mit 3 Alkali Babyzellen
Art.-Nr. 42.001.028.01 Webshop

Rot / Rot, ohne Batterien
Art.-Nr. 42.001.028.02 Webshop

detto, mit 3 Alkali Babyzellen
Art.-Nr. 42.001.028.03 Webshop





Warnfahne 56 x 43 cm

- *Mit Holzstiel, 80 cm lang*
- *Roter Fahnenstoff, gesäumt*

Art.-Nr. 42.001.023.01 Webshop



Luftdruckfanfare

Akustisches Signalhorn zum Warnen, ohne Strombedarf, Betrieb mit integrierter Luftpumpe

Art.-Nr. 42.002.013.00 Webshop

Warnaufsteller aus Kunststoff „Rutschgefahr“

- *Zusammenlegbar*
- *H x B = 60 x 30 cm*

Art.-Nr. 42.001.065.00
Preis Webshop







Rundumleuchte Type 590

Geeignet für Befestigung auf Rohr, Glas Orange, automatische Umschaltung von 12 V auf 24 V, ohne Halogenlampe

Art.-Nr. 42.002.000.00 Webshop

Verbindungsstück für Befestigung mittels Mutter

Art.-Nr. 42.002.002.00 Webshop

Rundumleuchte Type 595 M

Befestigung mit Magnet, Glas Orange, automatische Umschaltung von 12 V auf 24 V, Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder, ohne Halogenlampe

Art.-Nr. 42.002.000.01 Webshop

LED - Warnleuchte S - Alert LED 2

Befestigung mit Magnet, mit 7,8 m Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder (12 - 55 V), ECE R 65 / EMC geprüft, Sockel 143 mm ø, Höhe 125 mm

Art.-Nr. 42.002.000.05 Webshop

Halogenlampe H 1 / 12 V / 55 W	**Art.-Nr. 42.002.002.02**	Webshop
Halogenlampe H 1 / 24 V / 70 W	**Art.-Nr. 42.002.002.03**	Webshop
Cellon Orange	**Art.-Nr. 42.002.002.01**	Webshop
Cellon Blau	**Art.-Nr. 42.002.002.04**	Webshop



Akku - Warnleuchten - Set Flare

- *Hervorragende Sichtbarkeit durch 16 LED's*
- *Verschiedene Funktionen wie Blink-, Dauer- oder Kreisellicht*
- *Befestigung durch Magnet auf der Unterseite*
- *Ideal für Ladebordwände oder unter Verkehrsleitkegeln*
- *Spritzwassergeschütztes Gehäuse, stoßunempfindlich durch Rundumgummierung*
- *Betrieb mit Li - Ionen Akku, Aufladen aller Leuchten gleichzeitig, Betriebsdauer je nach Betriebsmodus zwischen 2 und 100 Stunden*
- *Durchmesser ca. 105 mm, Höhe 35 mm*

Set bestehend aus 6 Leuchten, Ladegerät 12 V / 24 V mit Stecker für Zigarettenanzünder, Ladegerät 230 V und stabilem Kunststoffkoffer

Ausführung Orange	**Art.-Nr. 42.001.026.10**	Webshop
Ausführung Blau	**Art.-Nr. 42.001.026.11**	Webshop



Weitere Blinklampen siehe Seite 18

Blinklampen LED

Mit Dämmerungsschalter und Halterung, Betrieb mit zwei Blockbatterien, Blink- oder Dauerlichtbetrieb

Ausführung Gelb / Gelb

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 Webshop

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 Webshop

Ausführung Rot / Weiß

Ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 Webshop

Mit 2 Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 Webshop



LED Blitzlampe Euro-Blitz Compact einseitig

- *1.000 Candela starkes LED - Blitzlicht im Tagesbetrieb*
- *Automatische Nachtabsenkung (500 Candela) und hinterlegtes Dauerlicht*
- *Ein- und Ausschalten durch Auf- bzw. Zuklappen der Standbügel*
- *Sicherer Stand bis Windstärke 9*
- *Betrieb mit 2 Blockbatterien*

Lieferung ohne Batterien

Art.-Nr. 05.001.033.00 Webshop



Transportbox für Euro-Blitz

Für den einfachen Transport auch mehrerer Blitzlampen

Art.-Nr. 05.001.033.10 Webshop



Pannendreieck Euronorm

Nach ECE zugelassen in ganz Europa, einfach aufzustellen

Art.-Nr. 42.001.030.00 Webshop



Langguttafel

Aus Alu, rückstrahlend, mit robuster Kette, B x H = 40 x 25 cm

Art.-Nr. 42.001.029.00 Webshop

Dreieckrückstrahler

16 cm Seitenlänge, aus Kunststoff

Art.-Nr. 42.002.009.00 Webshop

16 cm Seitenlänge, aus Aluminium

Art.-Nr. 42.002.009.01 Webshop



Kunststoffrückstrahler

Rot, Weiß oder Orange

50 mm ø

Art.-Nr. 42.002.008.00 Webshop

60 mm ø mit Gewinde M 5 u. Mutter

Art.-Nr. 42.002.008.02 Webshop

70 mm ø

Art.-Nr. 42.002.008.01 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Verkehrsspiegel Diamond

Mit robustem, pulverbeschichteten Eisenbügel als Aufhängevorrichtung. (Vertikale Verstellung durch Bügel, horizontale Verstellung durch Rohrsäulenhalterung).
Geeignet für Rohrsäulen 76 mm ø bzw. Wandarm.

- *Schlag- und stoßfestes Sekurit - Sicherheitsglas*
- *Hochelastisch (zweieinhalbfache Federung von Stahl)*
- *Rahmen aus robustem Kunststoffmaterial*
- *Temperaturwechselbeständig*





Ausführung 60 x 40 cm
Art.-Nr. 42.000.000.00 Webshop

Ausführung 80 x 60 cm
Art.-Nr. 42.000.000.01 Webshop

Ausführung 100 x 80 cm
Art.-Nr. 42.000.000.02 Webshop

Ersatzspiegel lieferbar, Preis auf Anfrage

Wandarm für Verkehrsspiegel

Feuerverzinkte Eisenkonstruktion, Rohr - ø 3“ (76 mm), Montageplatte 14 x 14 cm mit 4 Bohrungen 14 mm ø, Gewicht 6 kg

Art.-Nr. 42.000.000.04 Webshop





Rohrsäule aus Aluminium

Mit Abdeckkappe

60 mm ø, 3,0 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.02 Webshop

60 mm ø, 3,5 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.01 Webshop

76 mm ø, 3,5 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.03 Webshop

76 mm ø, 4,0 m lang
Art.-Nr. 42.001.021.04 Webshop

Beobachtungsspiegel Detektiv


Beobachtungs- und Kontrollspiegel aus Acrylglas.
Zur Befestigung an geraden Flächen wie Wänden, Trägern, Unterzügen etc..
Durch mitgelieferte Halterung einfaches Einstellen auf den gewünschten Beobachtungspunkt.
Wandabstand 250 mm.



Ausführung 30 cm ø
Art.-Nr. 42.000.006.00 Webshop

Ausführung 40 cm ø
Art.-Nr. 42.000.006.01 Webshop

Ausführung 60 cm ø
Art.-Nr. 42.000.004.00 Webshop

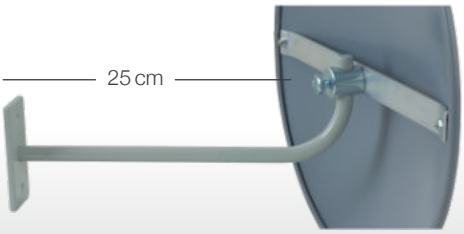

Weitwinkelspiegel

Kompakter 180° Weitwinkelspiegel für Drei - Wege Kreuzungen.
Aus robustem, schlag- und stoßfestem Acrylglas mit hoher optischer Qualität.
Durch korrosionsfestes, UV- und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse für Außen- und Innenbereiche geeignet. Max. Beobachterabstand vom Spiegel 7 m.
B x T x H = ca. 85 x 19 x 42 cm
Die mitgelieferte Wandhalterung lässt ein Befestigen des Spiegels in waagrechter oder senkrechter Stellung an Wänden oder Rohren (60 - 76 mm ø) zu.

Art.-Nr. 42.000.005.00 Webshop





Kugelspiegel 90 cm ø mit 360° Rundumsicht

Halbkugelförmiger Kunststoffspiegel für den Innenbereich, leicht und stoßfest. Zur waagrechten oder senkrechten Montage mittels Schrauben oder mit Montageset auch freihängend zu montieren. Durchmesser 90 cm
Inklusive Montageset mit 4 Ketten (je 1 m lang)

Art.-Nr. 42.000.003.00 Webshop

360 Grad Rundumsicht





Blitz - Lauflichtanlage (Kaskade)
auf Anfrage lieferbar

Kabellose Lauflichtanlage TopLED Synchro

Mit automatischer, selbstsynchronisierender Steuerung, superhellen Hochleistungs - LED's und Fernbedienung

Einsetzbar als Lauflichtanlage, Aufbaulichtanlage, auf Absperrschranken, als Einzelwarnleuchte auf Baken etc.. Die Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt können auf beliebigen Absperrbaken befestigt werden (42 mm ø, 40 x 40 oder 40 x 45 mm). Mit Nachtabsenkung, hinterlegtem Dauerlicht, Wechselblinklicht (2 - 3 - 2....), Nacht- oder Tag - Nachtbetrieb. Unbegrenzt erweiterbar.

Die Anlage verfügt über einen Funkempfänger der sich laufend mit der Atomuhr in Frankfurt synchronisiert (Einsatzradius 2.000 km um Frankfurt).
Bei Verwendung von Blockbatterien Kompakt 50 wird eine Leuchtdauer von 58 Tagen im Tag - Nachtbetrieb als Lauflichtanlage erreicht.

5 - fach Anlage bestehend aus: 5 Leuchten, Fernbedienung, Inbus- und Stiftschlüssel, ohne Baken, Fuß und Batterie
Art.-Nr. 42.003.018.00 Webshop

Einzelleuchte, ohne Batterie
Art.-Nr. 42.003.019.00 Webshop

Blockbatterie Kompakt 50 Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah
Art.-Nr. 05.005.006.01 Webshop

Fernbedienung für TopLED Synchro
Art.-Nr. 42.003.020.00 Webshop


Handbox



Rotlichtrestanzeige
(optional)

Verkehrslichtanlage MPB 1400 quarzgesteuert

Mobile Verkehrslichtanlage für Einbahnwechselverkehr, erweiterbar bis zur Einmündungs- oder Kreuzungsanlage. Einfache Handhabung durch Handbox zum Programmieren der Ampelanlage.

Technische Details:

- *Rot- / Grünzeit bis 999 Sekunden einstellbar*
- *Einfache Synchronisation auch bei Einsatz mehrerer Signalgeber*
- *Automatikbetrieb oder Handbetrieb mit „Dauerrot" und „Dauergrün", „Gelbblinken" sowie „Lampen aus"*
- *Verpolungs- und Unterspannungsschutz sowie Dämmerungsautomatik*
- *Datenpufferung bei Akkuwechsel*
- *Vollgummibereifter Alu - Akkuwagen für zwei Akkus 180 Ah und modulares Ampelgehäuse*

Technische Daten:

Betriebsspannung ..... 9 - 14 V
Stromaufnahme..... 0,8 A (Tagesbetrieb), 0,46 A (Nachtbetrieb)
Leuchtmittel..... Halogen 12 V / 10 W
Gewicht (ohne Akkus)..... 25 kg / Einheit

Komplette Anlage (2 Signalgeber) inklusive Handbox jedoch ohne Akkus
Art.-Nr. 42.003.000.00 Webshop

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit
Art.-Nr. 42.003.001.00 Webshop

Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber



LED Technologie


Steuereinheit Sila - Control



Rotlichtrestanzeige
(optional)

Verkehrslichtanlage Funk Sila Control für Kreuzungen

- *Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber, durch Modularsystem untereinander austauschbar*
- *Verkehrsabhängig mit richtungsabhängigen Radarsensoren*
- *Funkabgleich über GPS - Modul*
- *Einfache Bedienung über Tastatur und Display (Visualisierung von Baustellen im Display)*
- *Durch LED - Technologie bedeutend längere Akkulaufzeit*
- *Automatischer Frequenzwechsel bei Funkstörungen*
- *Festzeitbetrieb, richtungserkennende Radarsensoren, vollverkehrsabhängigkeit mit Grünzeitverlängerung oder Grün auf Anforderung*
- *Akkubetrieb über jeweils 1 oder 2 Akkus (12 V / 180 Ah) pro Signalgeber*
- *Reichweite bis zu 2.000 m*
- *Fahrbarer, absolut witterungsbeständiger Ampelwagen aus Kunststoff*
- *Durch Abklappmechanismus optimaler Schutz für den Signalgeber*

Technische Daten:

Betriebsspannung ..... 12 V
Stromaufnahme..... 320 mA
Leuchtmittel ..... LED (Antiphantomlicht)
Gewicht (ohne Akkus) ..... 46 kg / Einheit

Preis pro Signalgeber (ohne Akkus)
Art.-Nr. 42.003.038.00 Webshop

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit (Nicht bei verkehrsabhängigem Betrieb)
Art.-Nr. 42.003.039.01 Webshop





Symbolfoto

Zubehör und Ersatzteile für Ampeln und Lauflichtanlagen

Netzgerät 230 V / 12 V

Schaltet bei Netzausfall automatisch auf Batteriestrom um (ohne Ladefunktion)
Art.-Nr. 42.003.016.01 Webshop

Batterie 12 V / 180 Ah

L x B x H = 510 x 225 x 220 mm
Art.-Nr. 05.006.014.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Bodenschwellen Type MO

Für vorübergehende oder ständige Geschwindigkeitsregelung

Empfohlene Passiergeschwindigkeit Type MO 7,5 cm ≤ 5 km / h
Empfohlene Passiergeschwindigkeit Type MO 5,0 cm ≤ 20 km / h

Normelemente MO 7,5 cm hoch, bis 5 km / h

Schwarz, L x B = 42 x 50 cm	**Art.-Nr. 42.001.061.02**	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm	**Art.-Nr. 42.001.061.03**	Webshop

Abschlusselemente MO 7,5 cm hoch, bis 5 km / h

Schwarz, L x B = 42 x 21 cm	**Art.-Nr. 42.001.062.03**	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 21 cm	**Art.-Nr. 42.001.062.02**	Webshop

Normelemente MO 5,0 cm hoch, bis 20 km / h

Schwarz, L x B = 42 x 50 cm	**Art.-Nr. 42.001.061.00**	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 50 cm	**Art.-Nr. 42.001.061.01**	Webshop

Abschlusselemente MO 5,0 cm hoch, bis 20 km / h

Schwarz, L x B = 42 x 21 cm	**Art.-Nr. 42.001.062.01**	Webshop
Gelb, L x B = 42 x 21 cm	**Art.-Nr. 42.001.062.00**	Webshop

Straßenanker (4 Stk. / Normelement, 2 Stk. / Abschlusselement erforderlich)

10 x 100 mm mit Dübel S 14	**Art.-Nr. 42.001.063.00**	Webshop
Verbindungsteil für Bodenschwelle	**Art.-Nr. 42.001.063.01**	Webshop




- *Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger*
- *Auffällige Kontrastfarben und zusätzlich Katzenaugen*
- *Aus wiederaufbereitetem, durchgefärbten Kunststoff*
- *Montage mittels Verbindungsteil, Straßenanker und Dübel*
- *Alle Normelemente inklusive 2 Verbindungsteile*


Morion Kabel- und Schlauchbrücke

- *Problemloses Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen oder Rohren (bis 2“C), empfohlene Passiergeschwindigkeit 5 km / h*
- *Achslast bis zu 12 t*
- *Hoch belastbar durch spezielle, verstärkte Hartgummi - Mischung, Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff, geriffelte, rutschhemmende Oberfläche*
- *Alle Elemente mit Zapfen / Nut - System zum beliebigen Erweitern*
- *Hält LKW- und Staplerverkehr stand - auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr*
- *Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahme möglich*

Normelement 60 x 88,5 x 7,5 cm	**Art.-Nr. 42.001.060.00**	Webshop
Winkelstück links 60 x 50 / 20 x 7,5 cm	**Art.-Nr. 42.001.060.01**	Webshop
Winkelstück rechts 60 x 50 / 20 x 7,5 cm	**Art.-Nr. 42.001.060.02**	Webshop
Endstück Zapfen 60 x 28,3 x 7,5 cm	**Art.-Nr. 42.001.060.03**	Webshop
Endstück Nut 60 x 28,3 x 7,5 cm	**Art.-Nr. 42.001.060.04**	Webshop

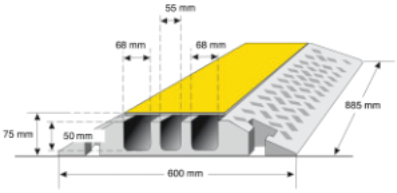




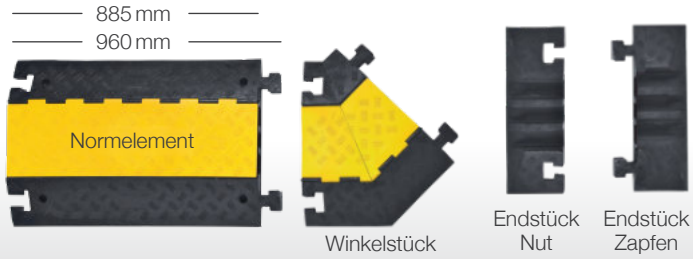

Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), für Schläuche bis 3,5“, geeignet für Baustelleneinsatz, L x B x H = 85 x 30 x 9 cm, Gewicht 13 kg

Art.-Nr. 43.001.015.00 Webshop

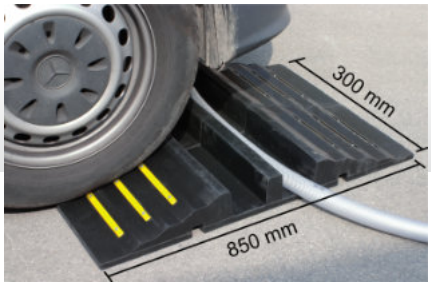


Straßenplatte Road Plate


- *Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite*
- *Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 to), max. Passiergeschwindigkeit 16 km / h*
- *Höhe 75 mm, rutschfeste Oberfläche*
- *Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente*
- *Robuste Stahlklammern zur Verbindung der Einzelelemente*
- *Schnelle und zeitsparende Montage*
- *Flexible, geräuschdämmende Enden*

Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 44 kg
Art.-Nr. 42.001.060.10 Webshop


Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 21 kg
Art.-Nr. 42.001.060.11 Webshop

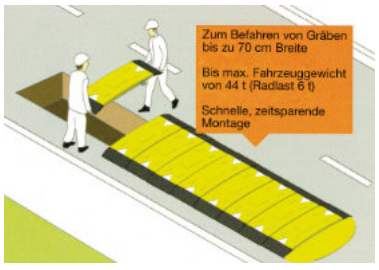




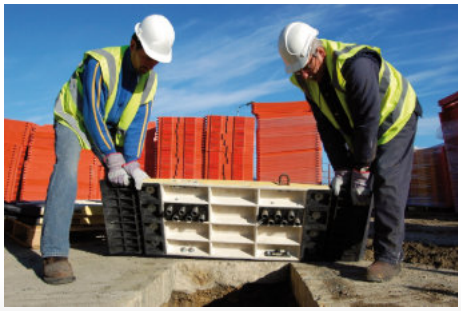



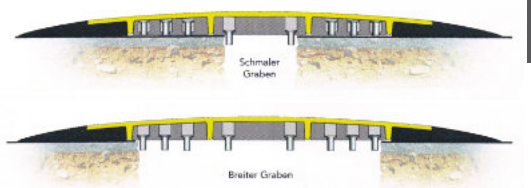

Preise ohne Mehrwertsteuer

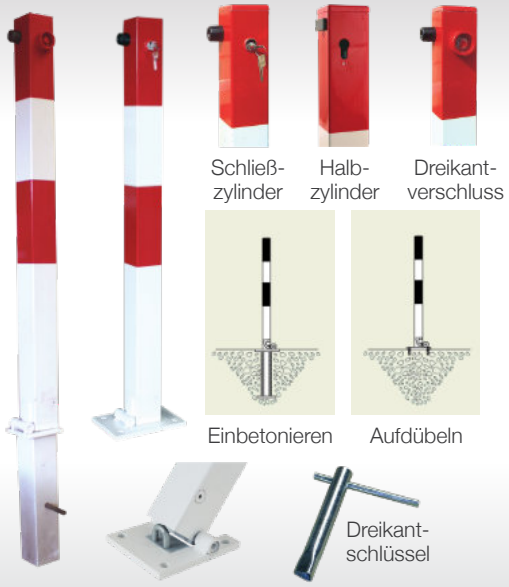

Umklappbarer Absperrpfosten Sesam


- *Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art wie Parkplätzen, Lagerbereichen etc.*
- *Robuster Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt*
- *Ausführung mit Zylinderschloss, für Profilhalbzylinder gerichtet oder mit Dreikantverschluss*

Ausführung 1.330 mm lang, davon 330 mm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Mit Schließzylinder, inklusive 2 Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.043.00**	Webshop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	**Art.-Nr. 42.001.043.05**	Webshop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	**Art.-Nr. 42.001.043.01**	Webshop

Ausführung 1.000 mm lang, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm

Mit Schließzylinder, inklusive 2 Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.044.00**	Webshop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	**Art.-Nr. 42.001.044.05**	Webshop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	**Art.-Nr. 42.001.044.01**	Webshop
Zusatzschlüssel für Zylinderschloss	**Art.-Nr. 42.001.045.00**	Webshop
Dreikantschlüssel	**Art.-Nr. 42.001.048.00**	Webshop

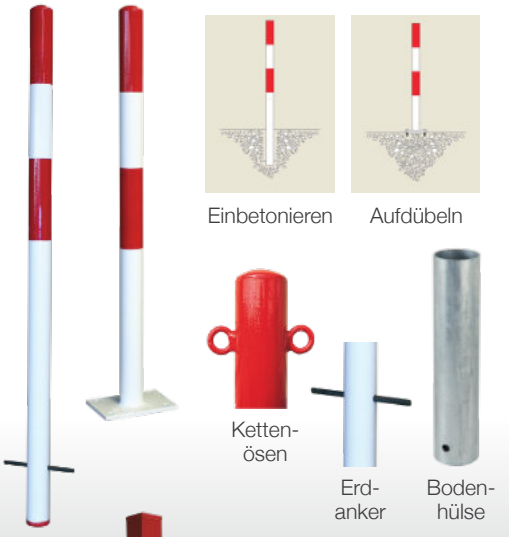

Absperrpfosten Morion


- *Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Parkplätzen etc.*
- *Robuster Rundpfosten 60 mm ø, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt*
- *Ausführung zum Einbetonieren, wahlweise auch mit Bodenhülse (nicht versperrbar)*

Ausführung 1.330 mm lang, davon 330 mm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Ohne Kettenöse, mit Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.00**	Webshop
Mit 1 Kettenöse und Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.01**	Webshop
Mit 2 Kettenösen und Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.02**	Webshop

Ausführung 1.000 mm lang, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

Ohne Kettenöse	**Art.-Nr. 42.001.051.00**	Webshop
Mit 1 Kettenöse	**Art.-Nr. 42.001.051.01**	Webshop
Mit 2 Kettenösen	**Art.-Nr. 42.001.051.02**	Webshop
Bodenhülse ohne Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.053.00**	Webshop
Kettenöse (als Ersatz)	**Art.-Nr. 42.001.052.00**	Webshop

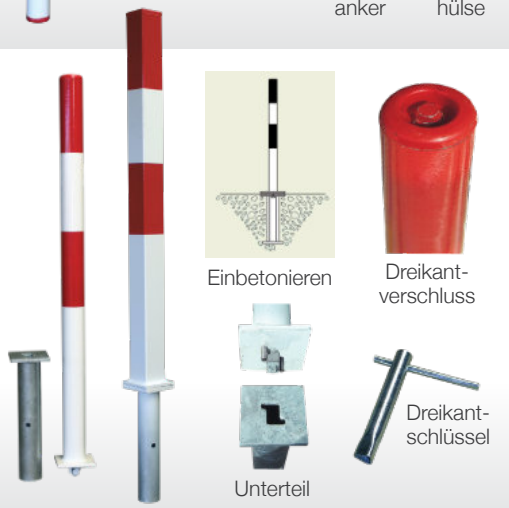


Herausnehmbarer Absperrpfosten Parat

- *Für Straßen und Plätze die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden (Fußgängerzonen, Markt- und Parkplätze, Einfahrten etc.).*
- *Ausführung mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Dreikantverschluss auf der Oberseite*
- *Robuster Rundpfosten 60 mm ø oder Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten - Dickschichtlack geschützt*

Ausführung 1.330 mm lang, davon 330 mm als Bodenhülse zum Einbetonieren

60 mm ø mit Erdanker, ohne Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.046.00**	Webshop
70 x 70 mm mit Erdanker, ohne Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.046.01**	Webshop
Dreikantschlüssel	**Art.-Nr. 42.001.048.00**	Webshop

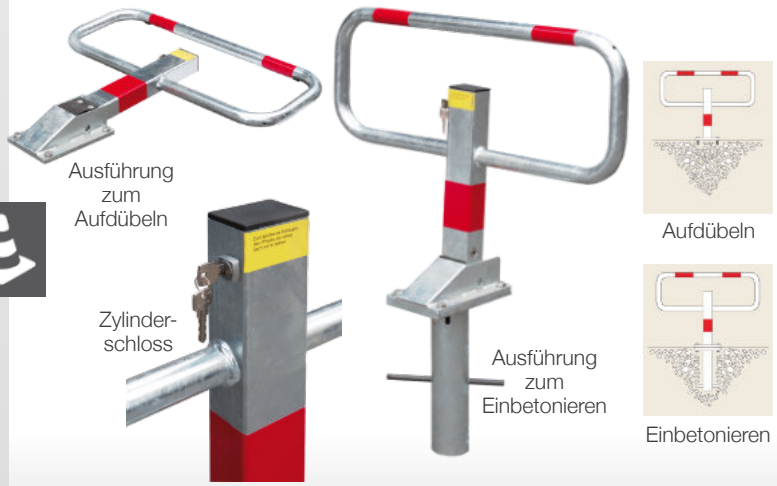

Kipp - Pfosten Sesam Privat

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren

- *Extraflacher Parkbügel mit nur 68 mm Überfahrhöhe*
- *Robuster Vierkant - Stahlpfosten 70 x 50 mm mit Rundstahlbügel*
- *Verzinkt, mit reflektierenden Rotstreifen*
- *Versperrbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel mitgeliefert)*
- *Sperrbreite 780 mm*
- *Überflurhöhe 570 mm*

Ausführung zum Aufdübeln	**Art.-Nr. 42.001.054.00**	Webshop
Ausführung zum Einbetonieren	**Art.-Nr. 42.001.054.01**	Webshop

Rammschutzbügel aus 3 mm Gütestahl



- *Zum Aufdübeln mit Bodenplatte*
- *Verzinkt und kunststoffbeschichtet*
- *Für Innen- und Außenbereiche geeignet*
- *Bügel - ø 76 mm*
- *Breite 750 mm oder 1.000 mm*
- *Höhe 600 mm*
- *Bodenplatte 16 x 14 cm, Loch - ø 14 mm*

Ausführung 750 mm breit, Gewicht 14 kg
Art.-Nr. 42.001.055.00 Webshop

Ausführung 1.000 mm breit, Gewicht 16 kg
Art.-Nr. 42.001.055.01 Webshop

Absperrpfosten FlexPin



- *Kann angefahren und überrollt werden*
- *Richtet sich durch das Gelenk selbsttätig wieder auf*
- *Vollreflektierend, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht*
- *Recyclingfuß zum Aufdübeln oder Kleben*

Absperrpfosten 1.000 mm lang, 100 mm ø ohne Recyclingfuß
Art.-Nr. 42.001.050.00 Webshop

Recyclingfuß ø x H = 270 x 60 mm
Art.-Nr. 42.001.050.01 Webshop

Anlehnbügel

- *1.000 mm lang, zum Einbetonieren oder Aufdübeln*
- *Aus verzinktem Stahlrohr 48,3 x 3,2 mm*



Zum Einbetonieren, Gesamthöhe 1.200 mm

Ohne Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.12**	Webshop
Mit Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.13**	Webshop


Zum Aufdübeln, Gesamthöhe 1.000 mm

Ohne Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.14**	Webshop
Mit Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.15**	Webshop

Fahrradständer Stahl verzinkt

- *Verzinkter Winkeleisenrahmen mit Bohrungen zur Bodenbefestigung*
- *Bügel aus Rundstahl*
- *Geeignet für ein- und zweiseitige Einstellung aller handelsüblichen Fahrradtypen*
- *Platzsparende Hoch- und Tiefstellung*

Ausführung	für 3 Räder	für 4 Räder	für 5 Räder
B x T	1.050 x 450 mm	1.200 x 430 mm	1.560 x 430 mm
Bügelhöhe	230 / 370 mm	250 / 400 mm	250 / 400 mm
Bügel - ø	15 mm	12 mm	12 mm
Winkeleisenrahmen	25 x 25 mm	35 x 20 mm	35 x 20 mm
Gewicht	7 kg	12 kg	15 kg
Art.-Nr.	**42.001.060.16**	**42.001.060.09**	**42.001.060.17**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

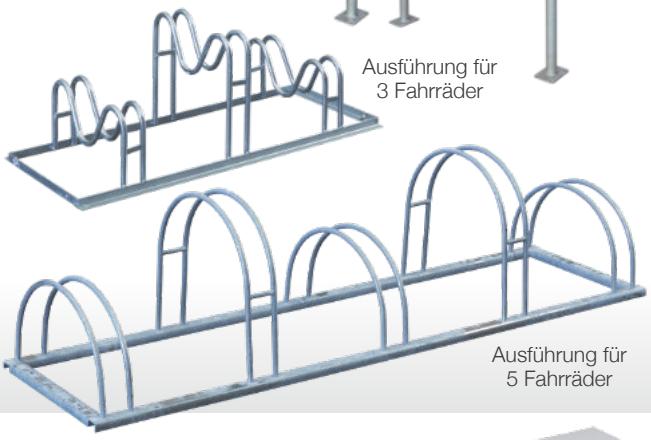

Absperrband fadenverstärkt



Rot / Weiß, Stärke 100 my, Rolle zu 250 lfm, 10 cm breit
Art.-Nr. 42.001.016.01
Preis per Rolle Webshop

Absperrband Kunststoff



Rot / Weiß, Stärke 25 my, Rolle zu 500 lfm, 8 cm breit, ***reißfest***
Art.-Nr. 42.001.016.00
Preis per Rolle Webshop



Absperrkette verzinkt

Verzinkte, kunststoffbeschichtete Stahlkette für höchste Belastung, Gliederstärke 6 mm, Meterware
Art.-Nr. 42.001.017.03 per lfm Webshop

Verbindungsglied für Ketten




Verzinkt und Kunststoffbeschichtet, Länge 46 mm, Breite 29 mm, wahlweise in rot oder weiß
Art.-Nr. 42.001.017.04 per Stk. Webshop

S - Haken für Ketten



Verzinkt und kunststoffbeschichtet, für Absperrketten aus Kunststoff oder Stahl, Länge 65 mm, Breite 30 mm, Materialstärke ca. 6 mm, wahlweise in rot oder schwarz
Art.-Nr. 42.001.017.05 per Stk. Webshop

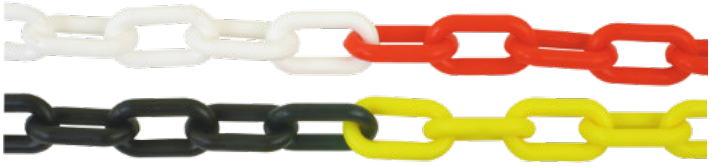

Absperrketten Kunststoff

Witterungsbeständig, farbecht, Materialstärke 8 mm ø

Rot / Weiß, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.00 per Bund Webshop

Gelb / Schwarz, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.10 per Bund Webshop

Scherglieder für Absperrkette



Rot, Weiß, Gelb oder Schwarz
Art.-Nr. 42.001.017.01 per Stk. Webshop



Verkehrsleitkegel 35 cm hoch

Mit einem weißen Streifen, Grundplatte 23 x 23 cm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.00 Webshop

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden Leuchtstreifen, Grundplatte 23 x 23 cm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.03 Webshop



Verkehrsleitkegel 50 cm hoch

Mit zwei weißen Streifen, Grundplatte 29 x 29 cm, Gewicht 1,35 kg

Art.-Nr. 42.001.026.01 Webshop

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden Leuchtstreifen, Grundplatte 29 x 29 cm, Gewicht 1,35 kg

Art.-Nr. 42.001.026.04 Webshop



Blinklampe ConeFix für Verkehrsleitkegel

Zum Aufsetzen auf Verkehrsleitkegel, Lichtaustritt 180 mm ø, Betrieb mit 6 V Blockbatterie, Blinkrate ca. 60 / min, abschaltbarer Dämmerungsschalter

Art.-Nr. 05.001.004.00 Webshop



Verkehrsleitkegel mit schwerem Gummifuß

50 cm hoch, mit einem weißen, rückstrahlenden Leuchtstreifen, Grundplatte 28 x 28 cm, Gewicht 2,1 kg

Art.-Nr. 42.001.026.07 Webshop

75 cm hoch, mit zwei weißen, rückstrahlenden Leuchtstreifen, Grundplatte 42 x 42 cm, Gewicht 4,1 kg

Art.-Nr. 42.001.026.02 Webshop





Verkehrsleitkegel faltbar mit Blinklampe

Mit reflektierenden Leuchtstreifen und eingebauter LED - Blinklampe. Betrieb mit 3 AAA - Batterien, komplett mit Tasche und Batterien.

40 cm hoch, Grundplatte 24 x 24 cm, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 42.001.026.05 Webshop

60 cm hoch, Grundplatte 29 x 29 cm, Gewicht 1,4 kg

Art.-Nr. 42.001.026.06 Webshop





Rückstrahlrhombus Aluminium

Rückstrahlend, 250 x 70 mm, Stärke 1,6 mm

Rot	**Art.-Nr. 42.002.010.00**	Webshop
Weiß	**Art.-Nr. 42.002.010.01**	Webshop

Leitsteinplättchen Aluminium

Rückstrahlend, 150 x 30 mm, Stärke 1,6 mm

Rot	**Art.-Nr. 42.002.011.00**	Webshop
Weiß	**Art.-Nr. 42.002.011.01**	Webshop



STAR flex



Sware-flex

Leitpflöcke aus PE

Höhe 120 cm, mit Kappe

Mit 2 STARflex Reflektoren 60 x 180 mm (rot und weiß) nach EN 12899 (CE), Type Folienreflektor R1, Kl. 3

Art.-Nr. 42.001.019.03 Webshop

Mit 2 Swareflex Reflektoren 40 x 180 mm (rot und weiß) nach EN 12899 (CE)

Art.-Nr. 42.001.019.04 Webshop



Abdeckkappen

Type 004074 schwarz

Art.-Nr. 42.001.019.05 Webshop



Type 0040740 mit Loch für Schneestangen 60 mm ø, schwarz

Art.-Nr. 42.001.019.06 Webshop



Leitpflockhalterung

Verzinkt, zum Einbetonieren

Art.-Nr. 42.001.019.07 Webshop



Leitpflockhalterung

Verzinkt, mit Schneestangenaufnahme 60 mm ø

Art.-Nr. 42.001.019.08 Webshop



Leitpflockfundamentstein

Aus Beton, mit Bohrung 60 mm ø für Schneestangen, H x ø = 36 x 38 cm

Art.-Nr. 42.001.019.09 Webshop

Dreh - Teleskopschneestange

Zum Aufstecken auf Leitpflöcke PE, mit Drehverschluss VAL, Länge 100 cm, mit Abdeckkappe und 2 Swareflex Reflextoren (rot / weiß)

Art.-Nr. 42.001.019.10 Webshop



Schneestange

2,5 m lang, ca. 55 mm ø, Gewicht ca. 1,9 kg, aus Holz, Schwarz / Orange lackiert

Art.-Nr. 42.001.020.00 Webshop



Schneestangen - Bodenhülse

- *Mit Verschluss - Deckel*
- *Länge 300 mm*
- *Stahl feuerverzinkt*

Art.-Nr. 42.001.020.02 Webshop



Schneestangen - Reflektoren

An Schneestange angepasste Form, langlebig, Folie Typ 1, 145 x 32 mm, 2 Löcher

Rot	**Art.-Nr. 42.001.020.03**	Webshop
Weiß	**Art.-Nr. 42.001.020.04**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Fußplatte (TL - Bakenfuß)

Kunststoff - Recyclingmaterial mit Anti - Rutsch - System

- *2 Einstecköffnungen 42 x 42 mm*
- *1 Einstecköffnung 60 x 60 mm*
- *2 Öffnungen 42 mm ø*
- *1 Batteriemulde*
- *L x B x H = 82 x 42 x 12 cm*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 42.003.024.01 Webshop



Sandsack 40 x 60 cm

Zum Beschweren von Fußplatten etc.

- *Zum Befüllen mit Sand, Kies oder Wasser*
- *Integrierter Tragegriff und Füllöffnung*
- *Reißfestes Kunststoffmaterial*

Art.-Nr. 50.331.002.00 Webshop



Bretterhalter Nr. 121

Mit Klemmfix 128 MS zur Aufnahme von Absperrlatten. Befestigung auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5.
Preis per Stück ohne Rohr


Art.-Nr. 42.001.022.12 Webshop



Klemmfix Schilderhalter

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5 (42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.04 Webshop

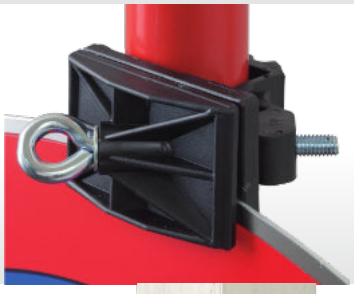

Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90 - 5 (42 mm ø)
Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.05 Webshop





Bakenleuchte



Leitbake



Kunststoffrohr 50 - 9





Schaftrohr Aluminium



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken. Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie. Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.003.00 Webshop

Leitbake mit Rohrstutzen 120 cm hoch

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß). Aus Kunststoff, beidseitig mit reflektierender Folie, rechts- / linksweisend (auch klappbar lieferbar)

Art.-Nr. 42.003.024.00 Webshop

Kunststoffrohr 90 - 5 mit Rohrschuh

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)

- *Rohrlänge 2 m, Rohr - ø 42 mm, Rohrschuh 60 x 60 mm*

Art.-Nr. 42.003.024.02 Webshop

Schaftrohr Aluminium

Zum Einstecken in Fußplatte (TL - Bakenfuß)

- *Vierkantrohr 40 x 40 mm*

150 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.13**	Webshop
200 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.16**	Webshop
250 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.11**	Webshop



Lieferung ohne Bakenfüße

Palette für Bakenfuß Nr. 19654

- *Lackiert, zur Aufnahme von 24 Bakenfüßen*

Verstärkte Querverstrebung, 3 Spannstäbe (94 cm), Trichterführung zum Einsetzen der Spannstäbe.
L x B x H = 160 x 80 x 105 cm, Gewicht 40 kg

Art.-Nr. 42.003.024.10 Webshop




Lieferung ohne Leitbaken

Palette für Leitbaken Nr. 19032

- *Verzinkte Ausführung für 36 Stk. Leitbaken*

Durch Einzelplatzierung der Leitbaken größtmöglicher Schutz vor mechanischen Beschädigungen.
L x B x H = 130 x 110 x 56 cm, Gewicht 56 kg

Art.-Nr. 42.003.024.11 Webshop

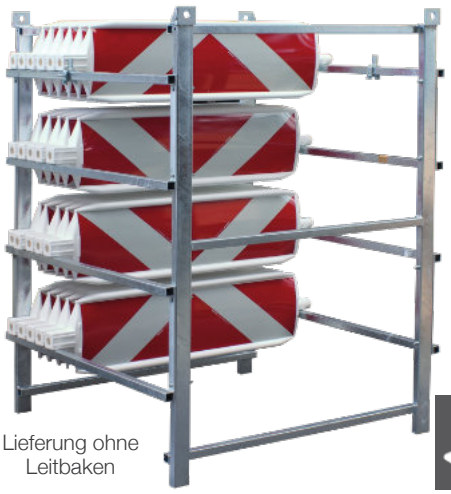

Lieferung ohne Leitbaken

Transport- und Lagergestell

- *Verzinkte Ausführung*

Für bis zu 72 Stk. Leitbaken je nach Bakentyp
L x B x H = 117 x 112 x 156 cm

Art.-Nr. 42.003.024.12 Webshop



Holzlatte Rot / Weiß
19 x 100 mm, 400 cm lang
Art.-Nr. 42.001.001.01 per Stück Webshop

Absperrlatte Rot / Weiß
25 x 150 mm, 400 cm lang
Art.-Nr. 42.001.001.02 per Stück Webshop




Holzabsperrständer
Mit Bodenkreuz und Lattenhalter, Rot / Weiß lackiert, Bodenkreuz 75 x 75 cm, Gewicht ca. 8 kg
Ausführung 1,5 m hoch, 8 x 8 cm **Art.-Nr. 42.001.000.01** Webshop
Lattenhalter separat **Art.-Nr. 42.001.000.03** Webshop

Holzgehsteigständer klappbar
4,0 x 4,0 cm, Rot / Weiß lackiert, ca. 90 cm hoch, Gewicht ca. 1,6 kg
Art.-Nr. 42.001.009.00 Webshop

Absperrspieß aus Torstahl, ca. 130 cm hoch
Mit zwei Lattenhaltern (Gew. 1,9 kg) **Art.-Nr. 42.001.002.00** Webshop
Mit drei Lattenhaltern (Gew. 2,0 kg) **Art.-Nr. 42.001.002.02** Webshop

Rundeisen mit Lattenhalter Rundstahl, minisiert, ca. 130 cm hoch
Mit einem Lattenhalter (Gew. 1,7 kg) **Art.-Nr. 42.001.002.01** Webshop

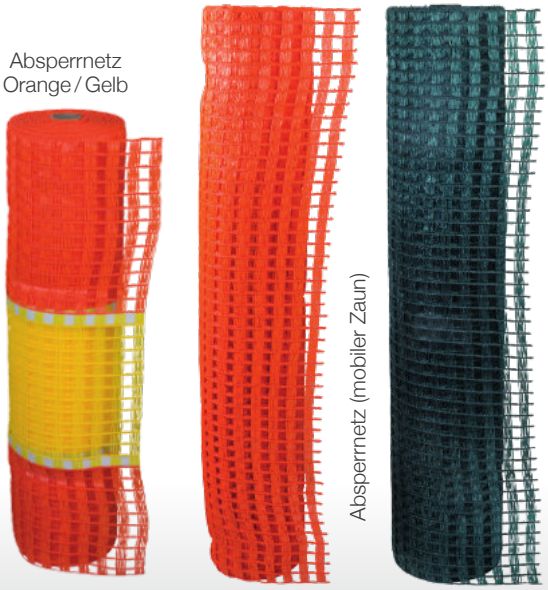




Absperrnetz Orange / Gelb
Mit weißen Reflexstreifen, 50 lfm
90 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.04 per Rolle Webshop
180 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.05 per Rolle Webshop



Absperrnetz (mobiler Zaun)
Lieferbar in den Farben Orange oder Grün, 50 lfm
Orange, 120 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.00 per Rolle Webshop
Orange, 180 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.01 per Rolle Webshop
Grün, 120 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.02 per Rolle Webshop
Grün, 180 cm hoch
Art.-Nr. 42.001.059.03 per Rolle Webshop







Absturzsicherung mit Lattenhalter
- *Absturzsicherung für Aufzugschächte etc.*
- *Geeignet für Holzlatten bis 30 mm Stärke*
- *Für Wandmontage, verzinkte Ausführung*

Höhe 120 cm, Stahlprofil 40 x 6 mm, Lattenhalter 140 x 95 mm, Gewicht 4,6 kg, ohne Holzlatten
Art.-Nr. 27.015.004.00 Webshop





Absperrgitter Kunststoff

Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc..

- *Verdrehbare Füße für platzsparendes Lagern und Transportieren*
- *L x H = 2.000 x 1.000 mm*
- *Gewicht 9 kg*

Art.-Nr. 42.001.013.10 Webshop



Universalabsperrung

Verzinkte Ausführung, einfaches Zusammenhängen, zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc., Höhe 108 cm

Element 2,5 m, Gewicht 22,0 kg **Art.-Nr. 42.001.013.00** Webshop

Element 2,0 m, Gewicht 19,2 kg **Art.-Nr. 42.001.013.02** Webshop

Absturzsicherung Vario

- *Entspricht der TL - Absperrschranken und den Vorschriften der ZTV - SA*
- *Leicht und robust da komplett aus Kunststoff gefertigt*
- *Standrohre 42 mm ø zum Einstecken in Bakenfüße*
- *Mittig angeordneter Griff für einfaches Transportieren und Aufstellen*
- *Oben 5 Aufnahmestutzen für TopLED Bakenleuchten*
- *Beschriftungsfeld 230 x 100 mm zum Anbringen eines Firmenlogos*
- *B x H = 2.000 x 1.100 mm, Gewicht ca. 15,5 kg*
- *Folie Typ 1 rückstrahlend*

Absturzsicherung

Ohne Fußplatten und Warnleuchten

Art.-Nr. 42.001.013.05 Webshop

Set zu 10 Stk. Absturzsicherungen

Ohne Fußplatten und Warnleuchten

Art.-Nr. 42.001.013.06 Webshop



Transport- und Lagerpalette für Vario Absturzsicherungen

Zur Aufnahme von 20 Stk. Absturzsicherungen

- *Verzinkte, robuste Ausführung, stapelbar*

B x T x H.....224 x 117 x 33 cm

Zum Stapeln sind pro Palette 4 Stapelholme erforderlich

Lagerpalette

Ohne Absturzsicherungen und Holme

Art.-Nr. 42.001.013.07 Webshop

Stapelholme Garnitur zu 4 Stk.

Art.-Nr. 42.001.013.08 Webshop



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Absturzsicherung Vario und Leitbaken. Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie. Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.003.00 Webshop



Fußplatte (TL - Bakenfuß)

Kunststoff - Recyclingmaterial mit Anti - Rutsch - System

- *L x B x H = 82 x 42 x 12 cm*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 42.003.024.01 Webshop






Kanalschachtabsperrung

120 cm Seitenlänge, 90 cm hoch, aus Stahlrohr, wetterfeste Lackierung, Gesamtgewicht 20 kg, Garnitur bestehend aus 2 x 2 Seitenteilen, zusammenklappbar


Art.-Nr. 42.001.014.00 Webshop

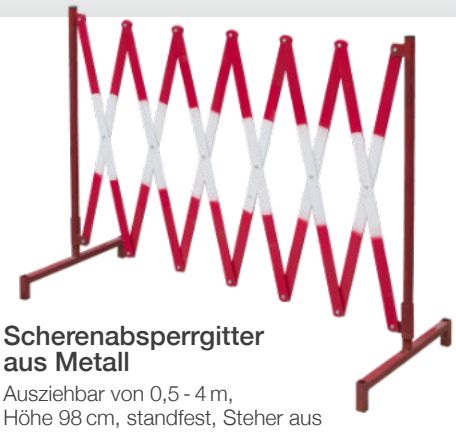

Scherenabsperrgitter aus Metall

Ausziehbar von 0,5 - 4 m, Höhe 98 cm, standfest, Steher aus Stahlrohr, Scherengitter aus Flachstahl, wetterfest lackiert, Gewicht 19,1 kg

Art.-Nr. 42.001.012.01 Webshop

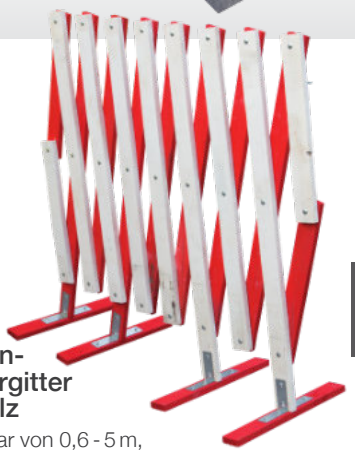

Scherenabsperrgitter aus Holz


Ausziehbar von 0,6 - 5 m, Höhe ca. 120 cm, massive Ausführung aus Holz, Rot / Weiß lackiert, Gewicht ca. 13 kg


Art.-Nr. 42.001.011.00 Webshop


Mobilzaun „starke Ausführung“

Oberfläche feuerverzinkt, Maschenweite 300 x 100 mm

Standrohre ..... 42,7 mm ø Querrohre..... 33,5 mm ø
Vergitterung Rundstahl ..... ca. 4,2 mm ø

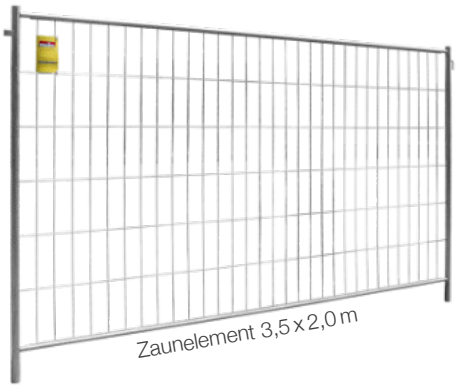
Zaunelement 3,5 x 2,0 m

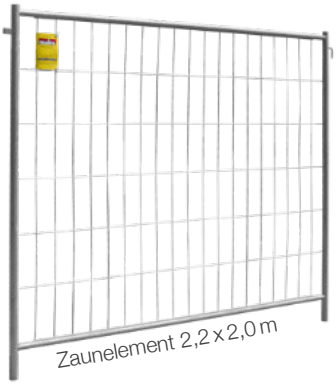
Zaunelement 2,2 x 2,0 m

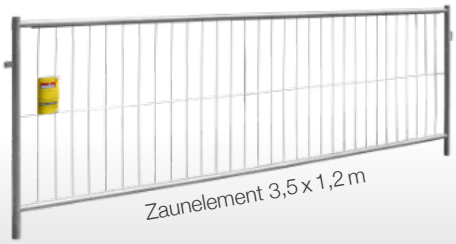
Zaunelement 3,5 x 1,2 m


Zaunelement 2,2 x 1,2 m

Zaunelemente

Aufsteckrohr


29360 B x H = 3,5 x 2,0 m, Gewicht 20 kg
Art.-Nr. 11.007.050.00 Webshop

29160 B x H = 2,2 x 2,0 m, Gewicht 17 kg
Art.-Nr. 11.007.050.01 Webshop

29170 B x H = 3,5 x 1,2 m, Gewicht 17 kg
Art.-Nr. 11.007.050.02 Webshop

29180 B x H = 2,2 x 1,2 m, Gewicht 13 kg
Art.-Nr. 11.007.050.03 Webshop

29439 Aufsteckrohr zum einfachen und sicheren übereinanderstecken von Bauzäunen, Länge 720 mm
Art.-Nr. 11.007.050.11 Webshop

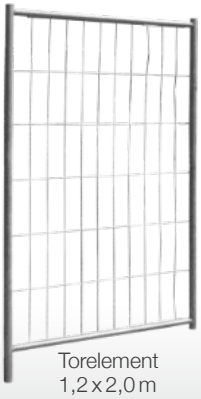
Torelement 1,2 x 2,0 m


Torelement 1,2 x 1,2 m

Torelemente

29190 B x H = 1,2 x 2,0 m, Gew. 12 kg
Art.-Nr. 11.007.050.04 Webshop

29200 B x H = 1,2 x 1,2 m, Gew. 8,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.05 Webshop



Mobilzaun „leichte Ausführung“ 3,5 x 2,0 m

Oberfläche feuerverzinkt, Gewicht 12 kg

Standrohre ..... 40 mm ø
Querrohre ..... 30,5 mm ø
Horizontaldrähte ..... ca. 3,5 mm ø
Vertikaldrähte..... ca. 2,8 mm ø

Lieferung ohne Betonfüße

Art.-Nr. 11.007.050.35 Webshop



Recycling - Fuß 29310

Aus glattem, stabilem, weitgehend bruchfestem Recyclingmaterial, L x B x H = 68 x 24 x 14 cm, Gewicht ca. 27 kg

Art.-Nr. 11.007.050.24 Webshop



Betonfuß mit Drahteinlage 29320

Gewicht ca. 35 kg, L x B x H = 62 x 22 x 12 cm


Art.-Nr. 11.007.050.10 Webshop



Befestigungssatz 29340

Verzinkt, zum zusätzlichen Fixieren der Zaunelemente


Art.-Nr. 11.007.050.16 Webshop

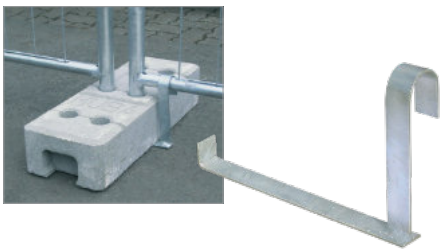

Aushebesicherung 29341

Zur Sicherung von Zaunelementen am Betonfuß, kein Verschrauben notwendig, 30 x 19 cm

Art.-Nr. 11.007.050.29 Webshop

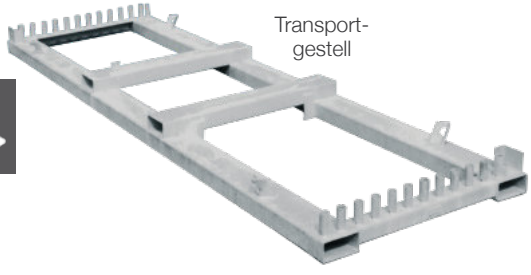
Transport-gestell


Lieferung ohne Mobilzäune

Transportpalette für Mobilzäune

Lagerung und Transport bis zu 25 Stk. Mobilzäune, Preis ohne Mobilzäune

15170, L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 87 kg
für starke Ausführung mit 3,5 m Länge

Art.-Nr. 11.007.050.22 Webshop

L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 100 kg
für leichte Ausführung mit 3,5 m Länge

Art.-Nr. 11.007.050.23 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Sichtschutznetz mit Aufdruck nach Wahl

- *HDPE Netzgewirke, 340 g / m², ca. 22 % Winddurchlässigkeit*
- *B x H = 340 x 175 cm*
- *Konfektion: Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung*
- *Aufdruck nach Wahl (Texte, Firmenlogos, Hintergründe etc.)*

Art.-Nr. 11.007.050.60 Webshop

Sichtschutznetz färbig, ohne Aufdruck

- *HDPE Netzgewirke, 200 g / m², ca. 25 % Winddurchlässigkeit*
- *B x H = 340 x 175 cm*
- *Mit Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung*
- *Lieferbar in rechts angeführten Farben*

Art.-Nr. 11.007.050.40 Webshop



Weiss | Silber-grau | Jute-braun | Hell-grün | Dunkel-grün | Blau | Metallic-blau | Saphir-blau | Schwarz | Violet | Rot | Orange | Zitronen-gelb





Bauzaunnetz weiß, 29500

UV - beständiges Netz mit Aluminiumösen, passend für ein Zaunelement 3,5 x 2,0 m

- *Winddurchlässig und guter Sichtschutz*
- *Abmessungen B x H = 345 x 180 cm, Gewicht 150 g / m²*

Art.-Nr. 11.007.050.32 Webshop

Sichtschutzplane weiß (61059) oder blau (61058)

Für Zaunelemente 3,5 x 2,0 m, kräftige Ösen zur einfachen Befestigung, Lieferung in Weiß oder Blau

Art.-Nr. 11.007.050.26 Webshop

Kabelbinder

Ideal für die Befestigung von Bauzaunnetzen.
Temperaturbeständig von -40° C bis +85° C, weitestgehend beständig gegen Laugen und Öle.

Maße ca. L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Preis € 100 Stk.
200 x 4,5	Natur	17.002.016.00	Shop
280 x 4,5	Natur	17.002.016.01	Shop
360 x 4,5	Natur	17.002.016.02	Shop
280 x 7,5	Schwarz	17.002.016.03	Shop
360 x 7,5	Schwarz	17.002.016.04	Shop



Bauzaunabstützung 29460

2 m lang

Zum sicheren Abstützen der Mobilzäune bei Wind und Sturm.
Befestigung am Zaun mittels Befestigungssatz 29340 (nicht im Lieferumfang enthalten) siehe S 324.
Fußplatte mit 2 Bohrungen (13 mm und 33 mm) zum Anschrauben oder Befestigen mit Erdnagel 29260 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 11.007.050.31
Preis Webshop



Verbindungsteil 29330

Für Schlupftor- und Standard - Elemente, L x H = 23 x 14 cm

Art.-Nr. 11.007.050.08 Webshop



Torschloss für Bauzaun als Nachrüstsatz 29430

L x H = 21 x 9 cm, aus Stahl verzinkt, Gewicht 0,9 kg

Art.-Nr. 11.007.050.27 Webshop



Torrolle für Mobilzaun 39250

Komplett mit Anschraubwinkel


Art.-Nr. 11.007.050.25 Webshop



Mobilzaunständer 29270 Typ 1

Standfest, Höhe ca. 85 cm, Breite ca. 80 cm.
Befestigung mittels Erdnägeln (optional),
Gewicht ca. 5 kg

Art.-Nr. 11.007.050.12 Webshop

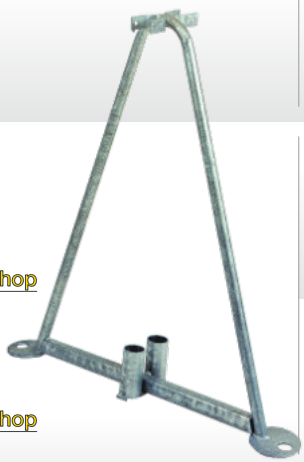

Erdnagel 29260

40 cm lang, verzinkt

Art.-Nr. 11.007.050.07 per Stk. Webshop



Bodenplatte 29400 mit Einsteckhülsen

Zum ortsfesten Anbau, Bodenplatte 13 x 16 cm, Höhe ca. 17 cm


Art.-Nr. 11.007.050.13 Webshop



Stahlfußplatte 29380 mit Einsteckhülsen

Standfläche 500 x 700 mm

Art.-Nr. 11.007.050.09 Webshop

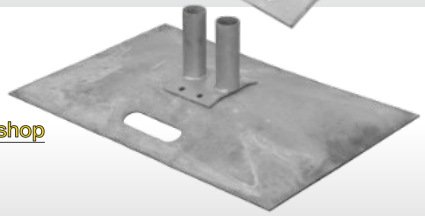



Alu - Klemmbefestigung für Schilder


Zur Montage von Schildern auf Rohrsäulen

Für Rohrsäulen 60 mm ø

12 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.06**	Shop
25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.07**	Shop
44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.08**	Shop
60 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.23**	Shop

Für Rohrsäulen 76 mm ø


12 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.00**	Shop
25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.01**	Shop
44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.02**	Shop
62 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.03**	Shop

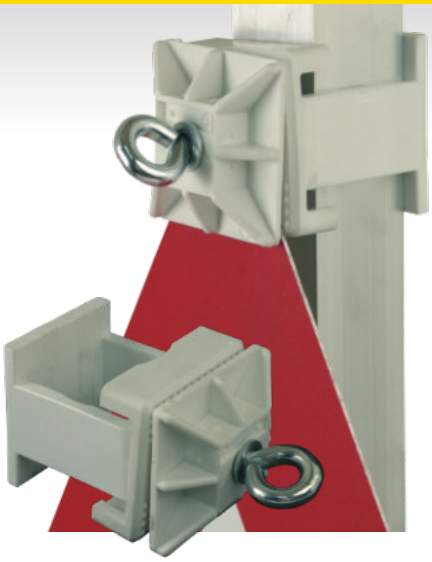

Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr 90 - 5 (42 mm ø)

Art.-Nr. 42.001.022.05 Shop

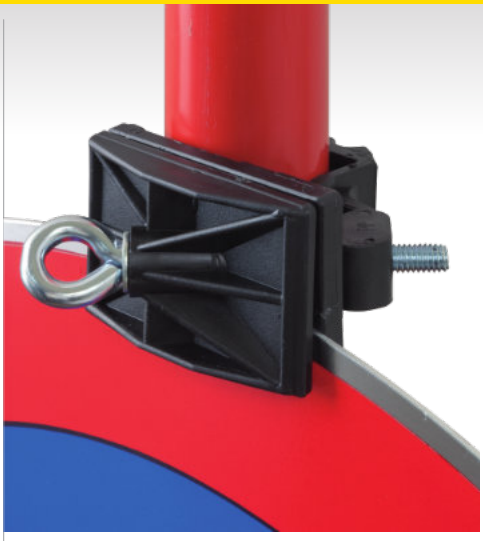

Klemmfix Schilderhalter

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr 90 - 5 (42 mm ø)

Art.-Nr. 42.001.022.04 Shop





Schilderabdeckband Orange / Schwarz


Für teilweise bzw. zeitweise Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen

50 mm breit, 33 lfm	**Art.-Nr. 50.331.000.00**	Webshop
75 mm breit, 33 lfm	**Art.-Nr. 50.331.001.00**	Webshop





Typen R 107 und R 307

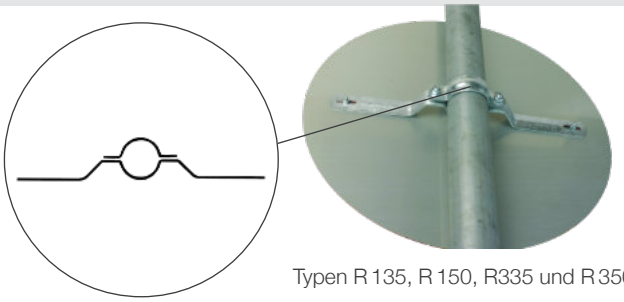

Typen R 135, R 150, R335 und R 350


Rohrschellen für Schilder

Aus Stahl verzinkt

Für Rohr - ø	Lochabstand	Type	Art.-Nr.	Preis €
60 mm	70 mm	R 107	**42.001.022.17**	Webshop
60 mm	350 mm	R 135	**42.001.022.18**	Webshop
60 mm	500 mm	R 150	**42.001.022.19**	Webshop
76 mm	70 mm	R 307	**42.001.022.20**	Webshop
76 mm	350 mm	R 335	**42.001.022.21**	Webshop
76 mm	500 mm	R 350	**42.001.022.22**	Webshop

Rohrsäulen Aluminium mit Abdeckkappe

Außen - ø 60 mm, Innen - ø 54 mm, Länge 3,0 m	**Art.-Nr. 42.001.021.02**	Webshop
Außen - ø 60 mm, Innen - ø 54 mm, Länge 3,5 m	**Art.-Nr. 42.001.021.01**	Webshop
Außen - ø 76 mm, Innen - ø 70 mm, Länge 3,5 m	**Art.-Nr. 42.001.021.03**	Webshop
Außen - ø 76 mm, Innen - ø 70 mm, Länge 4,0 m	**Art.-Nr. 42.001.021.04**	Webshop

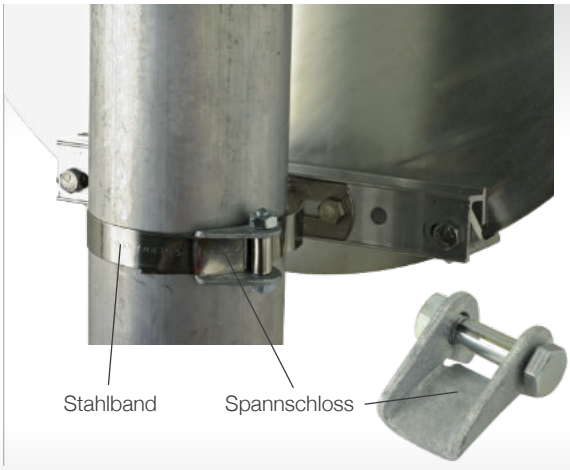

Schilderbefestigungs - System „Band - It“

- *Zur Befestigung von Schildern an Pfosten, Rohren oder Säulen mit beliebigen Profilen und Durchmessern*
- *Schilderhalter in verschiedenen Längen erhältlich (25, 44 oder 62 cm)*
- *Befestigung mittels „Band - It“ Stahlband und „Band - It“ Spannschloss*



Schilderhalter 25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.10**	Webshop
Schilderhalter 44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.11**	Webshop
Schilderhalter 62 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.12**	Webshop
Spannschloss (per Stk.)	**Art.-Nr. 42.001.024.20**	Webshop
Stahlband 19 mm breit, 30 lfm	**Art.-Nr. 42.001.024.21**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Baustellenverkehrszeichen und Schilder

Unsere Baustellenverkehrszeichen sind ausschließlich für den vorübergehenden Einsatz bestimmt (z.B. Baustellenabsicherung, Verkehrsregelung bei Veranstaltungen usw.) und dürfen nicht ortsfest bzw. dauerhaft angebracht werden. Sie entsprechen allen derzeit in Österreich geltenden Vorschriften, insbesondere der RVS 05.31.02 (Richtlinie für temporäre Verkehrszeichen) und der Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO). Alle verbindlichen Anforderungen an Material, Sichtbarkeits- und Haltbarkeitseigenschaften, Symbolik und Verarbeitung der Produkte werden erfüllt. Dies wird durch die angebrachte Kennzeichnung auf der Rückseite jedes Verkehrszeichens bestätigt.



- *Alustärke 1,5 mm*
- *7 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 1 - rückstrahlend*
- *10 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 2 - hochrückstrahlend*

Verkehrsschilder die auch „hochrückstrahlend“ angeboten werden (Folie Typ 2), sind laut Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO) vom 29.07.1998 hochrückstrahlend auszuführen! Auf Autobahnen müssen die Verkehrszeichen im Baustellenbereich hochrückstrahlend (Folie Typ 2) ausgeführt werden (RVS 05.05.42/3.1).

Ortsfeste, stationäre Straßenverkehrszeichen entsprechend der ÖNORM EN 12899-1, 4 und 5 (Alustärke 2, 2,5 bzw. 3 mm) werden gerne auf Anfrage angeboten, sind aber nicht lagergeführt.

§ 50 / 1 Querrinne oder Aufwölbung



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.000.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.000.00	Shop

§ 50 / 2 a Rechtskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.001.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.001.00	Shop

§ 50 / 2 b Linkskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.002.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.002.00	Shop

§ 50 / 2 c Doppelkurve rechts beginnend



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.003.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.003.00	Shop

§ 50 / 2 d Doppelkurve links beginnend



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.004.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.004.00	Shop

§ 50 / 3 Kreuzung



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.005.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.005.00	Shop

§ 50 / 3 a Kreuzung mit Kreisverkehr



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.006.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.006.00	Shop

§ 50 / 4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.007.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.007.00	Shop

§ 50 / 6 a Bahnübergang mit Schranken




Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.008.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.008.00	Shop

§ 50 / 6 b Bahnübergang ohne Schranken




Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.009.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.009.00	Shop

§ 50 / 6 c Baken rechts weisend



Material Alu hochrückstrahlend, 31 x 96 cm
Art.-Nr. 50.315.000.00 Webshop

§ 50 / 6 c Baken links weisend



Material Alu hochrückstrahlend, 31 x 96 cm
Art.-Nr. 50.315.001.00 Webshop



§ 50 / 7
Gefährliches Gefälle

Angabe nach Wahl

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.010.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.010.00	Shop



§ 50 / 7 a
Starke Steigung

Angabe nach Wahl

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.011.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.011.00	Shop



§ 50 / 8 a
Straßenenge beidseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.012.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.012.00	Shop



§ 50 / 8 b
Straßenenge linksseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.013.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.013.00	Shop



§ 50 / 8 c
Straßenenge rechtsseitig

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.014.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.014.00	Shop



§ 50 / 9
Baustelle

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.015.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.015.00	Shop



§ 50 / 10
Schleudergefahr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.016.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.016.00	Shop



§ 50 / 10 a
Seitenwind

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.017.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.017.00	Shop



§ 50 / 10 b
Steinschlag

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.018.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.018.00	Shop



§ 50 / 10 c
Flugbetrieb

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.019.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.019.00	Shop



§ 50 / 11
Fußgänger-übergang

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.020.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.020.00	Shop



§ 50 / 11 a
Radfahrer-überfahrt

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.027.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.027.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.032.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.032.00	Shop



§ 50 / 12
Kinder

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.021.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.021.00	Shop



§ 50 / 13 a
Achtung Tiere

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.022.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.022.00	Shop



§ 50 / 13 b
Achtung Wildwechsel

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.023.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.023.00	Shop



§ 50 / 14
Achtung Gegenverkehr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.024.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.024.00	Shop



§ 50 / 15
Vorankündigung eines Licht-zeichens

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.025.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.025.00	Shop



§ 50 / 16
Andere Gefahr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.026.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.026.00	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

§ 52 / 1 Fahrverbot in beiden Richtungen



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.000.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.000.00	Shop

§ 52 / 2 Einfahrt verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.001.00	Shop

§ 52 / 3 a Einbiegen nach links verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.002.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.002.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.002.00	Shop

§ 52 / 3 b Einbiegen nach rechts verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.003.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.003.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.003.00	Shop

§ 52 / 3 c Umkehren verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.004.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.004.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.004.00	Shop

§ 52 / 4 a Überholen verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.005.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.005.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.005.00	Shop

§ 52 / 4 b Ende des Überholverbotes



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.006.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.006.00	Shop

§ 52 / 4 c Überholen für LKW verboten



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.007.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.007.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.007.00	Shop

§ 52 / 4 d Ende des Überholverbotes für LKW



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.008.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.008.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.008.00	Shop

§ 52 / 5 Wartepflicht bei Gegenverkehr



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.009.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.009.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.009.00	Shop

§ 52 / 6 a Fahrverbot für alle mehrspurigen KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.010.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.010.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.010.00	Shop

§ 52 / 6 b Fahrverbot für Motorräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.011.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.011.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.011.00	Shop

§ 52 / 6 c Fahrverbot für alle KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.012.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.012.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.012.00	Shop

§ 52 / 6 d Fahrverbot für KFZ mit Anhänger



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.013.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.013.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.013.00	Shop

§ 52 / 7 a Fahrverbot für LKW



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.014.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.014.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.014.00	Shop



§ 52 / 7 a
Fahrverbot für LKW über .....t

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.015.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.015.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.015.00	Shop



§ 52 / 7 a
Fahrverbot für LKW über .....m

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.016.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.016.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.016.00	Shop



§ 52 / 7 b
Fahrverbot für LKW mit Anhänger

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.017.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.017.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.017.00	Shop



§ 52 / 8 a
Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.021.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.021.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.021.00	Shop



§ 52 / 8 b
Fahrverbot für Motorfahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.022.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.022.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.022.00	Shop



§ 52 / 8 c
Fahrverbot für Fahrräder

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.023.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.023.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.023.00	Shop



§ 52 / 9 a
Fahrverbot für .....m breite Fahrzeuge

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.024.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.024.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.024.00	Shop



§ 52 / 9 b
Fahrverbot für .....m hohe Fahrzeuge

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.025.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.025.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.025.00	Shop



§ 52 / 9 c
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über .....t Gesamtgewicht

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.026.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.026.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.026.00	Shop



§ 52 / 9 d
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ...t Achslast

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.027.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.027.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.027.00	Shop



§ 52 / 10 a
Geschwindigkeits-beschränkung

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.028.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.028.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.028.00	Shop



§ 52 / 10 b
Ende der Geschwindigkeits-beschränkung

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.029.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.029.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.029.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.029.00	Shop



§ 52 / 11
Ende von Verboten oder Beschränkungen

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.030.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.030.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.030.00	Shop



§ 52 / 13 a
Parken verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.032.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.032.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.032.00	Shop



§ 52 / 13 b
Halten und Parken verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.033.00	Shop



§ 52 / 13 d
Kurzparkzone

Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.011.00	Shop



§ 52 / 13 e
Ende der Kurzparkzone

Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.207.009.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.208.009.00	Shop



§ 52 / 14
Hupverbot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.036.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.036.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.036.00	Shop

§ 52/11 a Zonenbeschränkung

Angabe nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.004.00	Shop

§ 52/11 b Ende der Zonenbeschränkung

Angabe nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.005.00	Shop

§ 52/9 e Begegnungszone

Angabe nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.002.00	Shop

§ 52/9 f Ende der Begegnungszone

Angabe nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.216.003.00	Shop

§ 52/15 a Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.037.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.037.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.037.00	Shop

§ 52/15 b Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.038.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.038.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.038.00	Shop

§ 52/15 c Vorgeschriebene Fahrtrichtung links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.039.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.039.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.039.00	Shop

§ 52/15 d Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.040.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.040.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.040.00	Shop

§ 52/15 e Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.041.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.041.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.041.00	Shop

§ 52/15 f Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.042.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.042.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.042.00	Shop

§ 52/15 Vorgeschriebene Fahrtrichtung



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.060.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.060.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.060.00	Shop

§ 52/15 df Fußgänger andere Seite



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.058.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.058.00	Shop

§ 52/16 Radweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.00	Shop



§ 52 / 16 a Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.01	Shop



§ 52 / 17 Gehweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.00	Shop



§ 52 / 17 c Gehweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.01	Shop



§ 52 / 17 a, a Geh- und Radweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.00	Shop



§ 52 / 17 a, c Geh- und Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.01	Shop



§ 52 / 17 a, b Geh- und Radweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.00	Shop



§ 52 / 17 a, d Geh- und Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.01	Shop



§ 52 / 17 a, b Rad- und Gehweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.02	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.02	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.02	Shop



§ 52 / 17 a, d Rad- und Gehweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.03	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.03	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.03	Shop



§ 52 / 17 b Reitweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.053.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.053.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.053.00	Shop



§ 52 / 19 Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.048.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.048.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.048.00	Shop



§ 52 / 20 Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit

Angabe nach Wahl

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.049.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.049.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.049.00	Shop



§ 52 / 21 Umkehrgebot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.050.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.050.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.050.00	Shop



§ 52 / 23 Vorrang geben

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	70 cm	50.200.028.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.028.00	Shop



§ 52 / 24 Halt

Material	Maße	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.328.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	94 x 94	50.329.000.00	Shop

§ 53 / 1 b
Zum Parkplatz ....m

Angabe nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.000.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.000.00	Shop

§ 53 / 1 b
Zum Parkplatz

Richtungspfeil nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.001.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.001.00	Shop

§ 53 / 1 a
Parken

Richtungspfeil nach Wahl



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.002.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.002.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.002.00	Shop

§ 53 / 2
Spital



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.003.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.003.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.003.00	Shop

§ 53 / 2 a
Kennzeichnung eines Schutzweges



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.007.00	Shop

§ 53 / 2 b
Kennzeichnung einer Radfahrer-überfahrt



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.008.00	Shop

§ 53 / 2 c, a
Kennzeichnung eines Schutzweges und einer Rad-überfahrt



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.010.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.010.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.010.00	Shop

§ 53 / 2 c, b
Kennzeichnung einer Radüberfahrt und eines Schutz-weges



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu hochrückstr.	47 x 47	50.307.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	63 x 63	50.308.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 x 96	50.309.009.00	Shop

§ 53 / 7
Ende des Gegenverkehrs



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.004.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.004.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.004.00	Shop

§ 53 / 7 a
Wartepflicht für Gegenverkehr



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.005.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.005.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.005.00	Shop

§ 53 / 9 a
Fußgängerzone



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.008.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.008.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.008.00	Shop

§ 53 / 9 b
Ende der Fußgängerzone



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.009.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.009.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 120	50.212.009.00	Shop

§ 53 / 9 c
Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.000.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.000.00	Shop

§ 53 / 11
Sackgasse



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.006.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.006.00	Shop

Umleitung Radweg gerade



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu	63 x 23	50.123.003.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 23	50.223.003.00	Shop


§ 53 / 9 d
Ende der Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.001.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.001.00	Shop

§ 53 / 10
Einbahnstraße rechts- oder linksweisend

B x H = 96 x 31 cm



Material	Ausf.	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	rechts	50.214.000.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.214.001.00	Shop

Umleitung Radweg rechts- oder linksweisend

B x H = 63 x 23 cm



Material	Ausf.	Art.-Nr.	Preis €
Alu	rechts	50.123.005.00	Shop
Alu rückstr.	rechts	50.223.005.00	Shop
Alu	links	50.123.004.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.223.004.00	Shop



§ 53 / 16 b
Umleitung

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	115 x 40	50.119.000.00	Shop
Alu rückstr.	115 x 40	50.219.000.00	Shop



§ 53 / 16 a
Vorankündigung einer Umleitung

Ausführung 100 x 150
„Wiener Modell“

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.004.00	Shop
Alu rückstr.	150 x 200	50.600.004.01	Shop



§ 53 / 16 c
Wechsel der Richtungs-fahrbahn

„Wiener Modell“

Angabe nach Wahl


Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.005.00	Shop



1. Boden-markierung
2. Fahrbahn-markierung
3. Spuren-markierung


„Wiener Modell“
Alu rückstrahlend
B x H = 100 x 150 cm

1 Art.-Nr. 50.600.007.00	Webshop
2 Art.-Nr. 50.600.007.01	Webshop
3 Art.-Nr. 50.600.007.02	Webshop




§ 53 / 23 c
Fahrstreifen-verminderung

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 63	50.210.012.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96	50.211.012.00	Shop

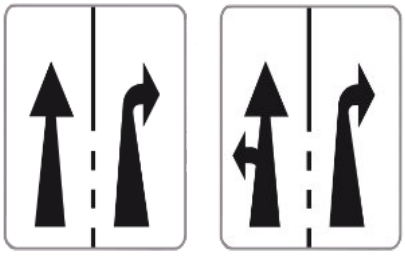

§ 53 / 23 Voranzeiger für Einordnen
Angabe nach Wahl

Alu rückstrahlend, B x H = 100 x 150 cm
Art.-Nr. 50.600.006.00 Webshop

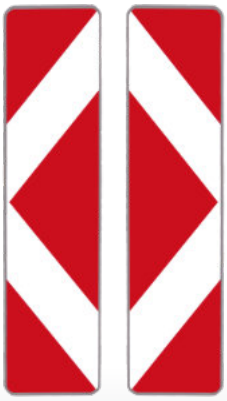

Leitbaken links und rechts verwendbar

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	25 x 100	50.226.000.00	Shop





Leitplanke rechteckig

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	200 x 47	50.125.000.00	Shop
Alu rückstr.	200 x 47	50.225.000.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 70	50.207.010.00	Shop



Dachlawine
70 cm Seitenlänge



Ausf. Alu beidseitig

Material	Art.-Nr.	Preis €
Holzfaser	50.000.029.00	Shop
Alu einseitig	50.100.029.00	Shop
Alu beidseitig	50.100.029.01	Shop
Alu rückstrahlend	50.200.029.00	Shop



Dacharbeiten
70 cm Seitenlänge



Ausf. Alu beidseitig

Material	Art.-Nr.	Preis €
Alu einseitig	50.100.030.00	Shop
Alu beidseitig	50.100.030.01	Shop
Alu rückstrahlend	50.200.030.00	Shop



Fahrverbot Privatstraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.054.00	Shop



Fahrverbot Privatgrund

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.056.00	Shop



Leitungsbau
70 cm Seitenlänge
Art.-Nr. 50.200.031.00
Alu rückstr. Webshop



Fahrverbot Privatweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.055.00	Shop



Fahrverbot Forststraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	48 cm	50.203.057.00	Shop



Baumschnitt
70 cm Seitenlänge
Art.-Nr. 50.200.032.00
Alu rückstr. Webshop



Mäharbeiten
70 cm Seitenlänge
Art.-Nr. 50.200.033.00
Alu rückstr. Webshop

§ 52 / 25 a Vorrangstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.000.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.000.00	Shop

§ 52 / 25 b Ende der Vorrangstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.001.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.001.00	Shop

Verlauf der Vorrangstraße

Wahlweise Bild 1, Bild 2 oder Bild 3



Bild 1




Bild 2



Bild 3

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.011.00	Shop

Querstraße ist Vorrangstraße



1 Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm
Art.-Nr. 50.207.012.00 Shop

2 Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm
Art.-Nr. 50.207.013.00 Shop

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.001.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.000.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.005.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.016.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.007.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.002.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.010.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.015.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.037.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.035.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.008.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.014.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.023.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.000.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.011.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.001.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.036.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.002.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.009.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.003.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.012.00	Shop




Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis €
Alu rückstr.	31 x 15	50.221.007.00	Shop








Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.038.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.038.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.033.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.033.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.025.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.025.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.021.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.021.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.017.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.017.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.024.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.024.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.003.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.003.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.020.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.020.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.004.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.004.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.019.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.019.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.013.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.013.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.032.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.032.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.026.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.026.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.031.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.031.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.018.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.018.00	Shop




Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.022.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.022.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.028.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.028.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.029.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.029.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.030.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.030.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.027.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.027.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.034.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.034.00	Shop



Material	B x H	Art.-Nr.	Preis €
Alu	47 x 23	50.122.039.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.039.00	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.005.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.005.00 Shop



Holzfaser, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.024.002.00 Shop
Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.002.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.002.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.000.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.000.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.003.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.003.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.006.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.006.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.010.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.010.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.007.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.007.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.011.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.011.00 Shop




Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.009.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.009.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.012.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.012.00 Shop



Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.004.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.004.00 Shop

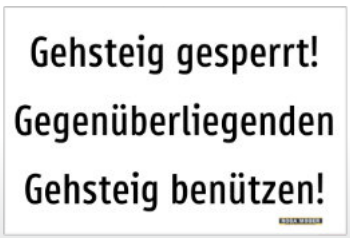

Alu, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.008.00 Shop
Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.008.00 Shop



Alu, 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.123.001.00 Shop
Alu rückstrahlend, 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.223.001.00 Shop



Alu, 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.123.002.00
Preis Shop
Alu rückstrahlend, 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.223.002.00
Preis Shop



Schilderanfertigung nach Ihren Text- und Bildvorlagen

- *Einzelanfertigung von Firmenschildern und Bautafeln aus Aluminium sowie Spannplakaten fertig vernäht und mit Ösen versehen.*
- *Selbstklebeschilder nach Ihren Angaben.*
- *Beschriftung von T-Shirts (100 % Baumwolle), Arbeitsbekleidung, KFZ etc..*
- *Laserbeschriftung auf Anfrage.*

Größe B cm	Größe H cm	Alutafel Dibond 2,0 mm Art.-Nr.	Alutafel Dibond 2,0 mm Preis €	Alutafel rückstrahlend 1,5 mm Art.-Nr.	Alutafel rückstrahlend 1,5 mm Preis €
5	5	50.501.000.26	Shop	50.502.000.26	Shop
10	5	50.501.000.00	Shop	50.502.000.00	Shop
15	10	50.501.000.02	Shop	50.502.000.02	Shop
15	15	50.501.000.27	Shop	50.502.000.27	Shop
20	5	50.501.000.01	Shop	50.502.000.01	Shop
20	10	50.501.000.28	Shop	50.502.000.28	Shop
20	15	50.501.000.06	Shop	50.502.000.06	Shop
25	10	50.501.000.03	Shop	50.502.000.03	Shop
25	15	50.501.000.07	Shop	50.502.000.07	Shop
30	10	50.501.000.04	Shop	50.502.000.04	Shop
30	20	50.501.000.09	Shop	50.502.000.09	Shop
31	15	50.501.000.08	Shop	50.502.000.08	Shop
40	30	50.501.000.13	Shop	50.502.000.13	Shop
47	23	50.501.000.10	Shop	50.502.000.10	Shop
47	47	50.501.000.17	Shop	50.502.000.17	Shop
50	10	50.501.000.05	Shop	50.502.000.05	Shop
60	40	50.501.000.16	Shop	50.502.000.16	Shop
63	23	50.501.000.11	Shop	50.502.000.11	Shop
63	47	50.501.000.18	Shop	50.502.000.18	Shop
63	63	50.501.000.20	Shop	50.502.000.20	Shop
96	31	50.501.000.14	Shop	50.502.000.14	Shop
96	63	50.501.000.21	Shop	50.502.000.21	Shop
96	96	50.501.000.22	Shop	50.502.000.22	Shop
100	25	50.501.000.12	Shop	50.502.000.12	Shop
115	31	50.501.000.15	Shop	50.502.000.15	Shop
150	100	50.501.000.23	Shop	50.502.000.23	Shop
200	47	50.501.000.19	Shop	50.502.000.19	Shop
200	100	50.501.000.24	Shop	50.502.000.24	Shop
200	150	50.501.000.25	Shop	50.502.000.25	Shop

Größe		Alutafel Dibond 2,0 mm		Alutafel rückstrahlend 1,5 mm	
SL cm	25	50.501.000.35	Shop	-	-
SL cm	70	50.501.000.36	Shop	-	-
rund ø cm	25	50.501.000.40	Shop	-	-
rund ø cm	48	50.501.000.41	Shop	50.502.000.41	Shop
rund ø cm	67	50.501.000.42	Shop	50.502.000.42	Shop



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4

Baustellen - Koordinationstafeln

Alu - Verbundtafel Dibond, 2,0 mm stark, Ausführung nach Bedarf

Variante 1, 63 x 93 cm	Art.-Nr. 50.600.001.00	Shop
Variante 2, 63 x 93 cm	Art.-Nr. 50.600.001.01	Shop
Variante 3, 63 x 93 cm	Art.-Nr. 50.600.001.02	Shop
Variante 4, 63 x 93 cm	Art.-Nr. 50.600.001.03	Shop
Variante 1, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.10	Shop
Variante 2, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.11	Shop
Variante 3, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.12	Shop
Variante 4, 40 x 60 cm	Art.-Nr. 50.600.001.13	Shop



Klebebuchstaben mit Übertragungsfolie

Höhe 25 mm	Art.-Nr. 50.600.003.00	Webshop
Höhe 50 mm	Art.-Nr. 50.600.003.01	Webshop
Höhe 75 mm	Art.-Nr. 50.600.003.02	Webshop
Höhe 100 mm	Art.-Nr. 50.600.003.03	Webshop
Höhe 150 mm	Art.-Nr. 50.600.003.04	Webshop



Geburtstags - Schilder

(Angabe und Ausführung nach Wahl)

Aluschild Dibond 48 cm ø	Art.-Nr. 50.103.059.00	Webshop
Aluschild Dibond 67 cm ø	Art.-Nr. 50.104.059.00	Webshop
Alu rückstrahlend 48 cm ø	Art.-Nr. 50.203.059.00	Webshop
Alu rückstrahlend 67 cm ø	Art.-Nr. 50.204.059.00	Webshop
Alu hochrückstrahlend 48 cm ø	Art.-Nr. 50.303.059.00	Webshop
Alu hochrückstrahlend 67 cm ø	Art.-Nr. 50.304.059.00	Webshop



Hausnummerntafel Wiener Norm

Emailliert, mit Befestigungslöchern, 33 x 23 cm

Art.-Nr. 50.600.000.00

Preis Webshop



Beleuchtungsdach Wiener Norm

Für Hausnummerntafel, emailliert, Fassung E 27, mit Befestigungslöchern und Kabeldurchführung, Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Tafel.

Art.-Nr. 50.600.000.01 Webshop



Stockwerksbeschilderung

Alu - Verbundplatte Dibond 30 x 10 cm

Art.-Nr. 50.600.008.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schutzhelm tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.000.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.000.01 Shop



Sicherheitsschuhe tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.007.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.007.01 Shop



Gehörschutz tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.003.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.003.01 Shop



Schutzschuhe tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.008.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.008.01 Shop



Kopf- und Gehörschutz tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.006.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.006.01 Shop



Auffanggurt tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.009.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.009.01 Shop



Schutzbrille tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.001.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.001.01 Shop



Schutzbekleidung tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.010.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.010.01 Shop



Augen-, Gehör- und Kopfschutz tragen
25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.017.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.017.01 Shop



Gesichtsschutzschild tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.011.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.011.01 Shop



Schutzhandschuhe tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.002.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.002.01 Shop



Rauchen gestattet 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.012.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.012.01 Shop



Warnweste tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.019.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.019.01 Shop



Gasflasche durch Kette sichern 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.013.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.013.01 Shop



Leichten Atemschutz tragen 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.018.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.018.01 Shop



Rollstuhl 25 cm ø
Klebeschild Art.-Nr. 50.400.005.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.400.005.01 Shop



Damen 15 x 15 cm
Klebeschild Art.-Nr. 50.409.008.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.409.008.01 Shop



Rollstuhlfahrer 15 x 15 cm
Klebeschild Art.-Nr. 50.409.010.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.409.010.01 Shop



Herren 15 x 15 cm
Klebeschild Art.-Nr. 50.409.009.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.409.009.01 Shop



Toilette 15 x 15 cm
Klebeschild Art.-Nr. 50.409.011.00 Shop
Aluschild Art.-Nr. 50.409.011.01 Shop





Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Feuerlöscher

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.001.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.001.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.001.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Einrichtung zur Brandbekämpfung

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.005.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.005.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.005.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.005.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Feuerwehrschlauch

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.002.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.002.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.002.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Leiter

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.006.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.006.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.006.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.006.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Brandmelder

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.007.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.007.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.007.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.007.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Richtung gerade

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.003.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.003.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.003.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.003.03	Shop



Brandschutzkennzeichnung 15 x 15 cm Richtung ab- / aufwärts

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)

Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.004.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.409.004.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.004.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.004.03	Shop



Brandschutzkennz. 30 x 10 cm Schlauchanschluss

Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.000.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.411.000.01	Shop



Brandschutzkennz. 30 x 10 cm Brandschutztür

Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.001.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.411.001.01	Shop



Brandschutzkennz. 30 x 10 cm Brandschutzklappe

Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.002.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.411.002.01	Shop



FI 103 SC



FI 408 ATW



FI 204 AT

Fischer Notbeleuchtung

- *Anschluss 230 V, Einzelbatterietechnik*
- *Für Wand- und Deckenmontage*
- *Dauer- und Bereitschaftsschaltung*
- *Inklusive 4 Piktogramme*

Piktogramme



Type	FI 103 SC	FI 408 ATW A3U383AT2-W	FI 204 AT ULU383AT2
Leuchtmittel	Power - LED	Power - LED	Power - LED
Akku	NiMH	LiFePO4	NiMH
Schutzklasse	I	I	II
Gehäuse	Kunststoff weiß	Aluminium weiß	Kunststoff weiß
B x H x T mm	215 x 155 x 40	270 x 185 x 55	360 x 118 x 88
Art.-Nr.	**05.003.009.00**	**05.003.009.01**	**05.003.009.02**
Preis €	Shop	Shop	Shop



Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm Notausgang

Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.000.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.403.000.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.000.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.000.03	Shop



Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm Fluchtweg

Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.001.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.403.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.001.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.001.03	Shop



Notfall - Kennzeichnung 25 x 10 cm Fluchtweg - Richtung

Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.002.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.403.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.002.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.002.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.001.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.001.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.001.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Richtungspfeil auf- oder abwärts

(in Verbindung mit einem anderen Rettungsschild)



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.009.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.009.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.009.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.009.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.002.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.002.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.002.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Richtungspfeil gerade



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.010.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.010.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.010.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.010.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts aufwärts



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.003.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.003.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.003.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.003.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Defibrillator



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.013.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.013.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.013.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.013.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links aufwärts



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.004.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.004.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.004.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.004.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Notdusche



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.014.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.014.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.014.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.014.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg rechts abwärts



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.005.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.005.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.005.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.005.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Sammelplatz



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.015.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.015.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.015.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.015.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg links abwärts



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.000.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.000.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.000.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.000.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Augenspül - Einrichtung



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.011.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.011.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.011.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.011.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 25 x 15 cm
Rettungsweg durch den Ausgang



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.008.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.008.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.008.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.008.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Erste Hilfe



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.006.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.006.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.006.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.006.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Notruftelefon



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.012.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.012.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.012.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.012.03	Shop

Notfall - Kennzeichnung 15 x 15 cm
Krankentrage



Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.007.00	Shop
Aluschild	Art.-Nr. 50.402.007.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.007.02	Shop
Aluschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.007.03	Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.000.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.000.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor explosionsgef. Stoffen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.001.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.001.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor ätzenden Stoffen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.012.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.012.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor giftigen Stoffen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.013.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.013.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Laserstrahlen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.014.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.014.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Radioaktivität
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.015.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.015.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 25 cm Seitenlänge
Warnung vor explosionsgef. Atmosphäre
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.016.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.016.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor schädlichen Stoffen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.003.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.003.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Gasflaschen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.004.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.004.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor einer Gefahrenstelle
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.002.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.002.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Flurförderfahrzeugen
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.006.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.006.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Absturzgefahr
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.007.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.007.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Stolpergefahr
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.008.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.008.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor elektrischer Spannung
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.024.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.024.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 25 cm Seitenlänge
Warnung vor Quetschgefahr
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.025.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.025.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Ätzend
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.017.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.017.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Entzündbare, feste Stoffe
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.018.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.018.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Entzündend wirkende Stoffe
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.019.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.019.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Selbstentzündliche Stoffe
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.020.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.020.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe
Feuergefährlich (flüssige Stoffe)
Klebeschild 15 x 15 **Art.-Nr. 50.407.011.00** Shop
Aluschild 15 x 10 **Art.-Nr. 50.407.011.01** Shop
Klebeschild 10 x 10 **Art.-Nr. 50.407.011.02** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Nicht flammbare Gase
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.010.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.010.01** Shop



Kennz. gefährlicher Stoffe 15 x 15 cm
Giftig / Tödlich
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.009.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.407.009.01** Shop



Sicherheits - Kennz. 10 x 15 cm
Achtung Starkstrom
Klebeschild **Art.-Nr. 50.409.000.00** Shop
Aluschild **Art.-Nr. 50.409.000.01** Shop

Gefahrengutaufkleber mit UN - Nummer
5 x 15 cm
(Nur in Verbindung mit Kennzeichnung „Feuergefährlich, flüssige Stoffe“)

UN 1202

UN 1202 Diesel
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.022.00** Webshop

UN 1203

UN 1203 Benzin
Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.023.00** Webshop

Verbotsschild Offenes Feuer verboten

Klebeschild 10 cm ø Art.-Nr. 50.406.000.03 Shop
Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.000.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.000.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.000.02 Shop



Verbotsschild 25 x 15 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.401.002.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.401.002.01 Webshop



Verbotsschild Rauchen verboten

Klebeschild 10 cm ø Art.-Nr. 50.406.001.03 Shop
Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.001.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.001.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.001.02 Shop



Verbotsschild 25 x 15 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.401.001.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.401.001.01 Webshop




Verbotsschild Kein Trinkwasser

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.004.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.004.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.004.02 Shop



Verbotsschild 25 x 15 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.401.000.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.401.000.01 Webshop



Verbotsschild Für Fußgänger verboten

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.003.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.003.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.003.02 Shop



Verbotsschild 30 x 20 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.405.000.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.405.000.01 Webshop



Verbotsschild Fußballspielen verboten

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.008.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.008.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.008.02 Shop



Verbotsschild 30 x 20 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.405.001.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.405.001.01 Webshop



Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.007.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.007.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.007.02 Shop



Verbotsschild 30 x 20 cm
Klebeschild
Art.-Nr. 50.405.002.00 Webshop
Aluschild
Art.-Nr. 50.405.002.01 Webshop



Verbotsschild Hunde verboten

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.009.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.009.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.009.02 Shop



Warnschild 30 x 20 cm
Aluschild
Art.-Nr. 50.405.004.01 Webshop



Verbotsschild Hundekotverbot

Klebeschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.010.00 Shop
Aluschild 25 cm ø Art.-Nr. 50.406.010.01 Shop
Aluschild 48 cm ø Art.-Nr. 50.406.010.02 Shop



Verbotsschild Plakatieren verboten!
Klebeschild 15 x 10 Art.-Nr. 50.410.000.00 Shop
Aluschild 15 x 10 Art.-Nr. 50.410.000.01 Shop



Anhängertafel „.....km“

Angabe nach Wahl
Klebeschild 20 x 15 Art.-Nr. 50.408.000.00 Shop
Aluschild 20 x 15 Art.-Nr. 50.408.001.00 Shop



Warnschild Videoüberwachung
Klebeschild 20 x 15 Art.-Nr. 50.405.003.00 Shop
Aluschild 20 x 15 Art.-Nr. 50.405.003.01 Shop
Klebeschild 30 x 20 Art.-Nr. 50.405.003.02 Shop
Aluschild 30 x 20 Art.-Nr. 50.405.003.03 Shop





Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.000.00 Webshop
Aluschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.000.01 Webshop



Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.001.00 Webshop
Aluschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.001.01 Webshop



Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.003.00 Webshop
Aluschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.003.01 Webshop

Elektro - Heizgeräte mit Gebläse

- *Für den professionellen Einsatz am Bau*
- *Robustes, pulverlackiertes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen*
- *Eingekapselte, rostfreie Heizelemente*
- *Sicherheitsthermostat und Raumthermostat*


EK 2001


EK 3301


EK 9002


EK 15002



Master B 22 EPB

Type	EK 2001	EK 3301	EK 5001	EK 9002	EK 15002	Master B 22 EPB
Wärmeleistung kW	0,65 / 1,30 / 2,00	1,50 / 3,00	2,50 / 5,00	4,50 / 9,00	5,00 / 10,00 / 15,00	11,00 / 22,00
Wärmeleistung kcal / h	559 / 1.118 / 1.720	1.290 / 2.580	2.150 / 4.300	3.870 / 7.740	4.300 / 8.600 / 12.900	9.460 / 18.900
Kaltstufe		•	•	•	•	•
Anschluss	230 V	230 V	400 V / 16 A	400 V / 16 A	400 V / 32 A	400 V / 32 A
Kabel / Stecker	2 m / Schuko	2 m / Schuko	2 m / CEE 16 A	2 m / CEE 16 A	separat erforderlich	separat erforderlich
Gewicht kg	3,75	6,00	7,10	10,35	15,40	22,00
L x B x H cm	22 x 20 x 32	36 x 30 x 46	37 x 30 x 46	37 x 35 x 50	43 x 41 x 58	35 x 54 x 59
Art.-Nr.	**32.003.052.00**	**32.001.065.00**	**32.001.066.00**	**32.001.067.00**	**32.001.068.00**	**32.001.016.01**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop



Elektroheizgerät mit einstellbarer Strahlrichtung

- *Raumthermostat*
- *Überhitzungsschutz*
- *Keramik - Heizelement*
- *Komplett mit Kabel und Stecker*


Bedien-panel

Type	EK 3 K
Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2,0 / 3,0 kW
Kaltstufe	•
B x T x H	31 x 33 x 25 cm
Gewicht	3,1 kg
Art.-Nr.	**32.003.050.00**
Preis	Webshop


Schwenkbar




Kippsicherung


Bedienpanel

Heizlüfter M 2000 mit Ganzstahlgehäuse

- *Anschluss 230 V*
- *3 Heizstufen (800 / 1.200 / 2.000 W)*
- *1 Kaltstufe*
- *Thermostat stufenlos einstellbar*
- *Überhitzungsschutz*
- *Kippsicherungsschalter*
- *B x T x H = 20 x 12 x 25 cm*
- *Komplett mit Kabel und Stecker*

Art.-Nr. 32.003.052.01 Webshop





Konvektor CK 2003 T mit Radialgebläse

- *Anschluss 230 V*
- *3 Heizstufen (750 / 1.250 / 2.000 W)*
- *Wandmontage möglich*
- *Thermostat stufenlos einstellbar*
- *Überhitzungsschutz*
- *B x T x H = 55 x 20 x 35 cm*
- *Komplett mit Kabel und Stecker*

Art.-Nr. 32.003.048.00 Webshop





Konvektor Safe-t-Convect 2200 mit Gebläse

- *Anschluss 230 V*
- *3 Heizstufen (900 / 1.300 / 2.200 W)*
- *Fernbedienung*
- *LCD - Display*
- *Kippsicherungsschalter*
- *Thermostat*
- *Überhitzungsschutz*
- *Timer*
- *B x T x H = 68 x 18 x 41 cm*
- *Komplett mit Kabel und Stecker*

Art.-Nr. 32.003.048.01 Webshop



Ölradiator RAD 2000

- *9 Heizrippen*
- *3 - Stufen - Schaltung (750 / 1.250 / 2.000 W)*
- *Thermostat stufenlos*
- *Überhitzungsschutz*
- *B x T x H = 47 x 24 x 55 cm*
- *Gewicht 8,2 kg*

Mit Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.040.00 Webshop

Mit Gebläse




Ölradiator RAD 2000 T

- *9 Heizrippen*
- *4 - Stufen - Schaltung (400 W mit Gebläse, 750 / 1.250 / 2.000 W)*
- *Thermostat stufenlos*
- *Überhitzungsschutz*
- *B x T x H = 45 x 24 x 63 cm*
- *Gewicht 11,5 kg*

Mit Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.040.02 Webshop



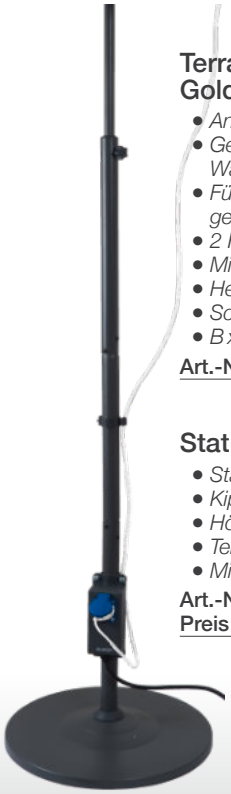

Terrassenstrahler Infrarot Golden 2000 Shadow

- *Anschluss 230 V, Aufnahmeleistung 1.000 / 2.000 W*
- *Geringe Lichtabstrahlung bei maximaler Wärmeabstrahlung*
- *Für Montage auf Stativ sowie an Wand und Decke geeignet*
- *2 Heizstufen einstellbar*
- *Mit Fernbedienung*
- *Heizbereich max. 20 m² bei 2.000 W*
- *Schutzart IP 65*
- *B x H x T = 72 x 12 x 12 cm, Gewicht 3 kg*



Art.-Nr. 32.003.042.00 Webshop

Stativ für Golden 2000 Shadow

- *Stativ ausziehbar*
- *Kippsicherung*
- *Höhe ca. 115 - 175 cm*
- *Teller - ø 67 cm*
- *Mit 5 m Kabel*

Art.-Nr. 32.003.042.01
Preis Webshop





Elektroheizer Wall Design Heat 2000 R, für Wandmontage

- *Anschluss 230 V*
- *2 Heizstufen (1.000 und 2.000 W)*
- *Digitale Soll - Temperaturanzeige*
- *Fernbedienung*
- *Timer bis max. 8 h*
- *B x T x H = 57 x 11 x 20 cm*





Mit Kabel und Stecker

Art.-Nr. 32.003.049.01 Webshop

MASTER®

Infrarotstrahler Hall 1500

- *Anschluss 230 V, 1.500 W*
- *Heizleistung 1.290 kcal / h*
- *Flächenleistung 6 m²*
- *Heizen durch Bestrahlung*
- *Kurzwellenlicht, sofortige Wärme*
- *Keine Luftbewegung, kein Staub*
- *Geruchlos, keine Abgase*
- *B x T x H = 500 x 175 x 190 mm*



Art.-Nr. 32.003.041.00 Webshop

Gestell 175 cm

Art.-Nr. 32.003.041.01 Webshop







Infrarot Wandheizer Mon Soleil 601 WiFi

- *Anschluss 230 V*
- *Aufnahmeleistung 600 W*
- *WiFi control*
- *Fernbedienung*
- *LED - Display*
- *Group Conrol: Mehrere Mon Soleil Heizer können gekoppelt und gemeinsam per App gesteuert werden*
- *B x H = 65 x 100 cm*
- *Gewicht 14,5 kg*

Art.-Nr. 32.003.047.00 Webshop





Tauchsieder mit Abschaltautomatik

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 28 cm

Art.-Nr. 32.003.032.01 Webshop



Tauchsieder ATS 200

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 25 cm

Art.-Nr. 32.003.032.00 Webshop



Schuhtrockner Shoe Dryer 2.0

- *Anschluss 230 V*
- *Aufnahmeleistung 250 W*
- *Timer bis 120 min*
- *B x H x T = 22 x 33 x 18 cm*
- *2 Teleskopschläuche Länge 25 - 70 cm*
- *Anschlusskabel 150 cm lang mit Stecker*
- *Gewicht 950 g*

Art.-Nr. 32.003.053.00 Webshop







Heizkabel mit Thermostat

Schützt Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc. vor Frost. Schaltet sich automatisch bei +3°C ein und bei +10°C wieder aus. Schutzart IP 44.

Länge 8 m, 10 W / m	**Art.-Nr. 17.003.026.00**	Webshop
Länge 12 m, 15 W / m	**Art.-Nr. 17.003.026.01**	Webshop
Länge 18 m, 10 W / m	**Art.-Nr. 17.003.026.02**	Webshop



Wir sind Master Vertriebspartner, sowie Service- und Kundendienstwerkstätte!

Einen Auszug der Produkte aus den Kategorien Heizgeräte, Luftentfeuchter und Gebläse finden Sie auf unserer Website www.rosa-moser.at

Preise ohne Mehrwertsteuer

MASTER®

Propan - Heizkanonen

Anschluss 230 V / 50 Hz, manuelle Zündung, Sicherheitsabschaltung bei Rissen in der Gasleitung, Motor mit Wärmeschutz, Überhitzungsthermostat, Wärme regulierbar, einfach zu Warten.

ET - Typen mit Abschlusslüftung und doppeltem Elektroventil, Lieferung inklusive Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung



Thermostat TH-05

Art.-Nr. 32.001.060.00
Preis Webshop

	BLP 17 M	BLP 33 M	BLP 33 ET	BLP 53 ET	BLP 73 ET	BLP 103 ET
Heizleistung	16 kW	33 kW	33 kW	53 kW	73 kW	103 kW
Heizleistung	13.800 kcal / h	28.400 kcal / h	28.400 kcal / h	45.600 kcal / h	62.800 kcal / h	88.600 kcal / h
Luftleistung	300 m³ / h	1.000 m³ / h	1.000 m³ / h	1.450 m³ / h	2.300 m³ / h	3.260 m³ / h
Verbrauch max.	1,16 kg / h	2,40 kg / h	2,40 kg / h	3,78 kg / h	5,02 kg / h	6,66 kg / h
Thermostatanschluss			•	•	•	•
Gewicht	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	13,0 kg	15,0 kg	22,3 kg
L x B x H	47 x 19 x 29 cm	55 x 22 x 34 cm	55 x 22 x 34 cm	61 x 28 x 44 cm	69 x 78 x 44 cm	90 x 32 x 62 cm
Anschluss	230 V / 53 W	230 V / 60 W	230 V / 74 W	230 V / 126 W	230 V / 230 W	230 V / 230 W
Art.-Nr.	**32.001.006.00**	**32.001.007.00**	**32.001.008.00**	**32.001.009.00**	**32.001.010.00**	**32.001.017.02**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop

Propan - Infrarotstrahler „Pro“

- *Mit Piezozündung und Zündsicherung*
- *Mit Halterung*



Heizleistung max. ..... 4,4 kW
Heizleistung max. .....3.784 kcal / h
Verbrauch max. ..... 0,35 kg / h
Brennerkopf B x H.....30 x 24 cm

Inklusive Schlauch und Regler

Art.-Nr. 32.001.063.00 Webshop

Terrassen - Strahler 8 kW Elegance, aus Edelstahl



Durch ECO - Plus Brenner 30 % weniger CO_2 Ausstoß und 30 % längere Lebensdauer bei gleicher Wärmeabstrahlung wie bei 12 kW Brennern. Gasflaschenplatz für 11 kg Flasche, Piezozündung und Umkippsicherung.

Heizleistung ..... 3 - 8 kW
Heizleistung .....2.580 - 6.880 kcal / h
Brenndauer Volllast (11 kg)..... 19 h
Reflektordurchmesser..... 76 cm
Gesamthöhe..... 218 cm
Gewicht ca. ..... 13 kg

Mit Schlauch und Regler, ohne Gasflasche

Art.-Nr. 32.001.069.00 Webshop

Propan Infrarot - Heizgerät IRV 42



Mit Sauerstoffmangelsicherung

Kaminungebunden, fahrbar, Gasflaschenplatz im Gerät, geeignet für 5 bzw. 11 kg Gasflaschen

Heizleistung max. ..... 4,2 kW
B x T x H..... 43 x 42 x 77 cm
Gewicht..... 12 kg
Heizleistung max. .....3.612 kcal / h
Verbrauch ..... 305 g / h

Mit Schlauch und Regler jedoch ohne Gasflasche

Art.-Nr. 32.001.062.00 Webshop



Hockerkocher 9,5 kW

Aus Stahl lackiert, mit Zündsicherung, Brenner aus Gusseisen, Lieferung ohne Schlauch und Regler, Verwendung nur im Freien

1 Starkbrenner.....9,5 kW (8.170 kcal / h)
Gasverbrauch.....669 g / h
Betriebsdruck..... 50 mbar
Kategorie..... I 3B/P
L x B x H.....40 (57) x 40 x 17 cm
Gewicht..... 5,8 kg



Art.-Nr. 32.001.037.00 Webshop


B 70 CED


B 150 CED


B 230


B 360

Öl - Heizkanonen ohne Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen.
Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab.
Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Type	B 70 CED	B 150 CED	B 230	B 360
Anschluss	230 V / 180 W	230 V / 280 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	20 kW	44 kW	65 kW	111 kW
Heizleistung	17.200 kcal / h	37.900 kcal / h	56.000 kcal / h	95.460 kcal / h
Luftleistung	400 m³ / h	900 m³ / h	3.000 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	19 Liter	44 Liter	65 Liter	105 Liter
Verbrauch max.	1,6 kg / h	3,5 kg / h	5,2 kg / h	8,83 kg / h
Gewicht	15 kg	25 kg	57 kg	84 kg
L x B x H	75 x 30 x 41 cm	108 x 60 x 48 cm	124 x 58 x 79 cm	160 x 70 x 94 cm
Art.-Nr.	**32.000.053.00**	**32.000.053.02**	**32.000.053.03**	**32.000.053.04**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop	Webshop


BV 77 E


BV 170


BV 290

Öl - Heizkanonen mit Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen.
Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab.
Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Bei Verwendung von Luftschläuchen:
Max. 1 Schlauch (7,6 mm Länge) verwenden.
Eine Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!

Type	BV 77 E	BV 170 E	BV 290 E
Anschluss	230 V / 300 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	21 kW	49 kW	85 kW
Heizleistung	18.100 kcal / h	42.100 kcal / h	73.100 kcal / h
Luftleistung	1.550 m³ / h	1.800 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	36 Liter	65 Liter	105 Liter
Verbrauch max.	1,67 kg / h	3,9 kg / h	6,8 kg / h
Gewicht	33 kg	65 kg	101 kg
L x B x H	113 x 38 x 66 cm	135 x 58 x 100 cm	160 x 70 x 115 cm
Rauchabzug - ø	120 mm	150 mm	150 mm
Art.-Nr.	**32.000.054.00**	**32.001.011.00**	**32.000.054.02**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop



Luftschläuche flexibel

310 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 77 E
4515.553 **Art.-Nr. 32.000.055.00** Webshop

410 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 170 E
4031.401 **Art.-Nr. 32.001.000.00** Webshop

610 mm ø, 7,6 m lang für Heizkanone BV 290 E
4031.038 **Art.-Nr. 32.000.055.01** Webshop



Schlauchanschlussstück

294 mm ø für Heizkanone BV 77 E
4034.929 **Art.-Nr. 32.000.056.00** Webshop

400 mm ø für Heizkanone BV 170 E
4031.909 **Art.-Nr. 32.001.001.00** Webshop

600 mm ø für Heizkanone BV 290 E
4031.910 **Art.-Nr. 32.000.056.01** Webshop



Raumthermostat TH-05

Mit 10 m Kabel, Nr. 4150.112
Art.-Nr. 32.001.060.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Infrarot Heizgerät XL 61

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, eingebauter Raumthermostat und digitale Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, Lieferung ohne Fahrwerk Trolley

Heizleistung	17 kW	Heizleistung	14.600 kcal / h
Tankinhalt	11 l	Verbrauch max.	1,35 kg / h
Leistung	200 W	Anschluss	230 V
L x B x H	56 x 35 x 58 cm	Gewicht	19 kg

XL 61 (ohne Trolley) **Art.-Nr. 32.001.013.00** Webshop

Fahrwerk Trolley (4201.159) **Art.-Nr. 32.001.013.01** Webshop





Fahrwerk Trolley optional

Infrarot Heizgerät XL 9 SR

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, Anschluss an einen optionalen Raumthermostat möglich, Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, einstellbare Richtung / Neigung

Heizleistung	43 kW	Heizleistung	37.000 kcal / h
Anschluss	230 V	Aufnahmeleistung	160 W
Verbrauch	3,37 kg / h	Tankinhalt	60 l
L x B x H	107 x 70 x 98 cm	Gewicht	72 kg

Art.-Nr. 32.000.021.00 Webshop





Öl - Heizgerät BF 75 mit eingebautem Tank

Großer, eingebauter Öltank mit Filter, integrierter Brenner mit elektronischer Flammenkontrolle und Photozellen - Flammensicherung, Ventilatorthermostat mit automatischem Reset, Winter - Sommer - Schalter (Ventilationsbetrieb), Zentrifugallüfter, Edelstahlbrennkammer, eingebauter Thermostat

Heizleistung	60,1 kW	Heizleistung	51.680 kcal / h
Luftleistung	5.300 m³ / h	Abzug - ø	150 mm
Anschluss	230 V	Verbrauch max.	5,9 kg / h
Aufnahmeleistung	560 W	Tankinhalt	90 l
L x B x H	122 x 54 x 170 cm	Gewicht	168 kg

integrierter 90 l Tank

Art.-Nr. 32.001.017.05 Webshop

Indirekter Ölheizer BV 471 FS

- *Wahlweise mit 1-Weg, 2-Wege oder 4-Wege Austritt*
- *Angepasst an die neuen Energieeinsparungsregeln (ErP)*
- *Hoher Luftdruck bei niedrigem Geräuschpegel*
- *Digitale Steuerung für unterschiedliche Klimazonen*
- *Geschlossener Kasten für den Brenner (Schutzklasse IP 55)*
- *Schneller Anschluss an einen externen Kraftstofftank*
- *Stundenzähler*
- *„Kaltstart - Taste“ für den Betrieb in sehr kalten Umgebungen*

Heizleistung	136 kW
Heizleistung	116.900 kcal / h
Erzeugter Luftdruck	250 Pa
Luftleistung	8.500 m³ / h
Verbrauch max.	12,93 kg / h
Abgasanschluss	200 mm ø
Anschluss	230 V
Leistung	1.500 W
L x B x H	223 x 88 x 122 cm
Gewicht	270 kg

Art.-Nr. 32.001.014.00 Webshop



1-Weg Austritt 60 cm ø



2-Wege Austritt 40 cm ø



4-Wege Austritt 30 cm ø



Schornsteinkit

Zur Fixierung des Kamins am Gerät. Bestehend aus Befestigungssatz, Abgasrohr, Bogenknie und Abzugshaube 200 mm ø

Art.-Nr. 32.001.014.01 Webshop



Abbildung: BV 471 FS mit Zubehör



Luftschläuche 7,6 m lang

4515.553, 310 mm ø, für 4-Wege Austritt
Art.-Nr. 32.000.055.00 Webshop

4031.401, 410 mm ø, für 2-Wege Austritt
Art.-Nr. 32.001.000.00 Webshop

4031.038, 610 mm ø, für 1-Weg Austritt
Art.-Nr. 32.000.055.01 Webshop

Max. 2 Schläuche (je 7,6 m Länge) hintereinander verwenden. Eine weitere Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!



Gabelstapler - Slots

4240.576, Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.02 Webshop



Seitlicher Aufprallschutz 4240.560

Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.03 Webshop



Brennstoffschlauch 2 x 4 m

4031.460, zum Anschluss an einen externen Brennstofftank
Art.-Nr. 32.001.014.04 Webshop



Raumthermostat TH-05

4150.112, mit 10 m Kabel, passend zu Master Heizgeräten
Art.-Nr. 32.001.060.00 Webshop



Transportschrank für Flüssiggasflaschen

- *Nach EN 1090-2 EXC 1*
- *Bietet Platz für 6 Flaschen zu 33 kg*
- *Mit Hebezulassung und Prüfbuch*
- *Stabiles, geschweißtes Stahlgestell mit zwei zusätzlichen Verstrebungen*
- *Blechdach als Schutz vor Sonneneinstrahlung bzw. Diebstahl*
- *Fronttür mittels optionalem Vorhangschloss versperrbar*
- *Feuerverzinkt*
- *L x B x H = 100 x 70 x 144 cm*
- *Gewicht 128 kg*

Art.-Nr. 32.001.072.00
Preis Webshop



Abbildung: Lagerschrank mit Zwischenrost und Rückwand

Lagerschrank 18401 für Flüssiggasflaschen

Bietet Platz für 8 Flaschen zu 33 kg oder 20 Flaschen zu 11 kg.
Bestehend aus 2 Schrankelementen inklusive Bodenrost und Griff mit integriertem Zylinderschloss. B x T x H = 168 x 69 x 155 cm.
Lieferung in zerlegtem Zustand.

Lagerschrank 18401 (ohne Zwischenrost und Rückwand)
Art.-Nr. 32.001.071.00 Webshop

Zwischenrost 1840001 für 1 Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.01 Webshop

Rückwand 1840002 für 1 Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.02 Webshop



dopgas

Propangas

10 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.10 Webshop

33 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.11 Webshop



Rauchrohre Feueralu, 50 cm lang

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.008.00	Webshop
110 mm	32.002.008.02	Webshop
120 mm	32.002.008.03	Webshop
130 mm	32.002.008.05	Webshop
150 mm	32.002.008.06	Webshop



Rauchrohre Feueralu, 100 cm lang

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.007.00	Webshop
110 mm	32.002.007.02	Webshop
120 mm	32.002.007.03	Webshop
130 mm	32.002.007.05	Webshop
150 mm	32.002.007.06	Webshop



Mauerstutzen Feueralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.014.00	Webshop
110 mm	32.002.014.02	Webshop
120 mm	32.002.014.03	Webshop
130 mm	32.002.014.05	Webshop
150 mm	32.002.014.06	Webshop



Mauerkapseln Feueralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.015.00	Webshop
110 mm	32.002.015.02	Webshop
120 mm	32.002.015.03	Webshop
130 mm	32.002.015.05	Webshop
150 mm	32.002.015.06	Webshop



Regendach verzinkt

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.016.00	Webshop
110 mm	32.002.016.02	Webshop
120 mm	32.002.016.03	Webshop
130 mm	32.002.016.05	Webshop
150 mm	32.002.016.06	Webshop



Bogenknie Feueralu

Durchm.	Art.-Nr.	Preis €
100 mm	32.002.013.00	Webshop
110 mm	32.002.013.02	Webshop
120 mm	32.002.013.03	Webshop
130 mm	32.002.013.05	Webshop
150 mm	32.002.013.06	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Warntafel „Dachlawine“

70 cm Seitenlänge

Holzfaser	**Art.-Nr. 50.000.029.00**	Webshop
Alu einseitig	**Art.-Nr. 50.100.029.00**	Webshop
Alu beidseitig	**Art.-Nr. 50.100.029.01**	Webshop
Alu rückstrahlend	**Art.-Nr. 50.200.029.00**	Webshop





Ausführung
Alu beidseitig
bedruckt



Montagebeispiel



Spezial - Holztrassierstange

2 m lang, 28 mm Durchmesser, 50 cm Teilung (Rot / Weiß)

Art.-Nr. 31.004.017.00 Webshop



Schraube

Komplett mit Beilagscheiben und Mutter

Art.-Nr. 31.004.017.01 per Garnitur Webshop



Feuerwehr - Karabiner

6 cm lang, verzinkte Ausführung

Art.-Nr. 20.005.001.00 per Stk. Webshop



Vorhangschloss

30 mm, gleichsperrig

Art.-Nr. 02.006.008.03

Preis Webshop



Ringschrauben

Verzinkt



Nr. 1, Schaft - ø 4,4 mm, Länge 40 mm
Art.-Nr. 31.004.017.05 per Stk. Webshop

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 80 mm
Art.-Nr. 31.004.017.02 per Stk. Webshop

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 100 mm
Art.-Nr. 31.004.017.03 per Stk. Webshop

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 120 mm
Art.-Nr. 31.004.017.04 per Stk. Webshop









Schneefräsen ST 121 E und ST 151

- *Mit Elektrostart*
- *Antrieb über Schneckengetriebe*
- *Mit zwei LED - Scheinwerfern*
- *LCT Benzinmotor*
- *Auswurfkanal vom Bedienpult aus verstellbar*

Type	ST 121 E	ST 151
Arbeitsbreite	53 cm	53 cm
Hubraum	208 cm³	208 cm³
Leistung	4,7 kW (6,3 PS)	4,0 kW (5,4 PS)
Gewicht	45 kg	44 kg
Art.-Nr.	**15.000.000.00**	**15.000.000.01**
Preis	Webshop	Webshop



Schneefräse ST 68 EP

- *Mit Elektrostart*
- *Radantrieb*
- *Mit LED - Scheinwerfer*
- *B&S 4 - Takt Benzinmotor*
- *Hebelgesteuerter Auswurf und hebelgesteuerter Deflektor*

Arbeitsbreite ..... 68 cm
Hubraum ..... 250 m³
Leistung ..... 4,9 kW (6,6 PS)
Tankvolumen ..... 3 l
Gänge vorwärts / rückwärts ..... 6 / 1
Gewicht ..... 95 kg

Art.-Nr. 15.000.001.01 Webshop



SONNECK

Schneeschieber aus Holz

- *500 x 360 mm*
- *Mehrschichtverleimtes Holz mit Stahlkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 147 cm*
- *Gewicht 1,9 kg*

Art.-Nr. 22.000.009.00

Preis Webshop



SONNECK

Alu Schneeschieber

- *470 x 350 mm*
- *Aluprofilkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 140 cm*
- *Gewicht 1,55 kg*

Art.-Nr. 22.000.011.00

Preis Webshop



SONNECK

Schneeschieber Kunststoff

- *540 x 380 mm*
- *D - Griff und Aluminium-Profilkante*
- *Höhe mit Alustiel ca. 150 cm*
- *Gewicht 1,75 kg*

Art.-Nr. 22.000.018.00

Preis Webshop



OFFNER

Alu Schneeschieber Profi

- *500 x 350 mm*
- *Stahlkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 147 cm*
- *Gewicht 1,9 kg*

Art.-Nr. 22.000.019.00

Preis Webshop



OFFNER

Stahlschieber L 311000

- *500 x 180 mm*
- *Stahlblech lackiert*
- *Höhe mit Stiel ca. 143 cm*
- *Gewicht 2,5 kg*

Art.-Nr. 22.000.012.00

Preis Webshop



SONNECK

Eisstößel

- *15 cm breit*

Art.-Nr. 25.003.002.00

Unbestielt Webshop

Art.-Nr. 25.003.002.01

Bestielt Webshop



OFFNER

Alu - Universalschaufel mit Kante

- *330 x 440 mm*
- *Höhe mit Stiel ca. 175 cm*
- *Gewicht 2 kg*

Art.-Nr. 22.000.013.00

Preis Webshop



OFFNER

Alu Schneeschaufel

- *330 x 400 mm*
- *Höhe mit Stiel ca. 148 cm*
- *Gewicht 1,35 kg*

Art.-Nr. 22.000.012.01

Preis Webshop





Bauschutzmatte

Schützt den frischen Beton vor Hitze, Regen, Frost und mechanischen Beschädigungen.
Aus Polypropylenvlies mit aufkaschierter, UV - stabilisierter Folie.
Optimale Dehnfähigkeit, gutes Wärmeisolationsvermögen, wasserdicht.

- *Nenndicke 2,6 mm*
- *Flächengewicht ca. 400 g / m²*
- *Rollengewicht 32 kg*

Rolle 2 m breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.005.001.00**	Webshop
Rolle 4 m breit, 25 lfm	**Art.-Nr. 01.005.001.02**	Webshop

Bauschutzmatte Super

Beidseitig mit Folie kaschiert (Sommerseite Weiß, Winterseite Schwarz)

- *Nenndicke 3,0 mm*
- *Flächengewicht ca. 650 g / m²*
- *Rollengewicht 69 kg*

Rolle 2 m breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.005.001.01**	Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Streuwagen Hobby M1 - SP / 10

- *Trichterinhalt 19 Liter*
- *Streubreite 1 m bis 3 m*
- *L x B x H = 65 x 41 x 86 cm*
- *Leergewicht 6 kg*

Art.-Nr. 22.000.014.00 Webshop



Streuwagen Jardin M1 - SPT / 50

Robuste Ausführung mit großem Trichter und großen Rädern.

- *Trichterinhalt 42 Liter*
- *Ladegewicht max. 55 kg*
- *Durchlass max. 25 mm ø*
- *Streubreite 1 - 6 m*
- *L x B x H = 110 x 67 x 86 cm*
- *Leergewicht 30 kg*

Art.-Nr. 22.000.016.00 Webshop



Streuschaufel LO 700

12 cm breit

Art.-Nr. 22.000.013.01 Webshop



Streusalz (Auftausalz)

Hochreines Spezialsalz, geeignet als Auftausalz, Gewerbesalz und zur Wasseraufbereitung.

In 25 kg Säcken
1 Palette = 1.000 kg (40 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.011.00
Per Sack Webshop

Staffelpreise Großmengen

Ab 1 t	-23 %
Ab 3 t	-28 %
Ab 5 t	-33 %



Streusplitt grob

Quarzfreier Streu- und Pflastersplitt, Körnung 4 - 8 mm

In 25 kg Säcken
1 Palette = 1.000 kg (40 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.012.00
Per Sack Webshop



Streugutbehälter Kunststoff

Aus speziellem Glasfiber, daher stabil und trotzdem leicht, alle Beschlagteile aus nichtrostendem Edelstahl, winterbewährt, wartungsfrei und salzbeständig.

Inhalt	Entnahme öffnung	Behältermaße cm L x B x H	Art.-Nr.	Preis €
200 l	•	89 x 59 x 69	08.005.000.00	Webshop
200 l		89 x 59 x 69	08.005.000.01	Webshop
400 l	•	128 x 88 x 71	08.005.001.00	Webshop
400 l		128 x 88 x 71	08.005.001.01	Webshop
550 l	•	135 x 98 x 83	08.005.002.00	Webshop
550 l		135 x 98 x 83	08.005.002.01	Webshop
700 l	•	144 x 99 x 95	08.005.003.00	Webshop
700 l		144 x 99 x 95	08.005.003.01	Webshop
1.100 l	•	163 x 123 x 100	08.005.004.00	Webshop
1.100 l		163 x 123 x 100	08.005.004.01	Webshop



Ohne Entnahmeöffnung

Mit Entnahmeöffnung

Schneefangzaunset 7040-01

Aus verrottungsfestem Polyethylengewirke mit eingearbeiteten biegeelastischen glasfaserverstärkten Polyester - Aufstellstäben. Stab mit Abdeckkappe aus Polyamid und 2 Ösen zur Befestigung der Abspannseile. Aufgrund der besonderen Maschenöffnung findet eine optimale Schneeverwehung statt.

- *Zaunlänge 50 m*
- *Zaunhöhe 1,10 m*
- *Stababstand 3 m*
- *Gesamtgewicht inklusive Zubehör 49 kg*

Set bestehend aus:

50 m Schneefangzaun, 1,10 m hoch
18 Stk. Stäbe, 12 mm ø
36 Stk. Abspannseile
36 Stk. Erdanker
18 Stk. Bodenhülsen, 230 mm lang

Art.-Nr. 42.001.036.00 Webshop





Klimageräte Pac

Für Baucontainer, Büro, Wohnung, Wohnmobil etc.

- *Große Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch*
- *Anschluss für Kippfenster*
- *24 h Timer und Fernbedienung*







NEU





Type	Pac 7.2	Pac 9.2	Pac 12.2
Für Räume	50 - 70 m³	75 - 90 m³	100 - 120 m³
Stromverbrauch	2.050 W / h	2.600 W / h	3.500 W / h
Kühlleistung	7.000 Btu / h	9.000 Btu / h	12.000 Btu / h
Luftdurchsatz	320 m³ / h	320 m³ / h	450 m³ / h
Abluftschlauch	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø / 150 cm
B x T x H	33 x 28 x 69 cm	33 x 28 x 69 cm	42 x 29 x 72 cm
Art.-Nr.	**32.000.000.00**	**32.000.000.01**	**32.000.000.02**
Preis	Webshop	Webshop	Webshop

Luftentfeuchter Master DH 720

Kompakter Luftentfeuchter für Arbeitsplatz, Haus oder Hotel

- *Mit eingebauter UV - Lampe zum Abtöten von Bakterien und Keimen*
- *Leichtes Kunststoffgehäuse für einfachen Transport*
- *Leiser Betrieb*
- *Einfache Handhabung*
- *Eingebauter Hygrostat und Tankanzeige*
- *Elektronisches Bedienungsfeld*





MASTER®



Entfeuchtungsleistung .....20 l / 24 h
Wasserbehälter.....ca. 5,0 l
Einsatzbereich ..... 5 - 32°C
Luftdurchsatz .....150 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung .....390 W
B x T x H.....41 x 21 x 55 cm
Gewicht..... 11 kg
Art.-Nr. 32.000.045.08 Webshop

Luftentfeuchter LO 20

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*







Entfeuchtungsleistung max.... 20 l / 24 h
Wasserbehälter.....ca. 4,8 l
Einsatzbereich ..... 5 - 35°C
Luftdurchsatz .....260 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung .....360 W
B x T x H..... 26 x 21 x 55 cm
Gewicht..... 21 kg
Art.-Nr. 32.000.048.00 Webshop

Luftentfeuchter LO 50

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Anzeigedisplay*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*





Entfeuchtungsleistung max.... 50 l / 24 h
Wasserbehälter.....ca. 5,0 l
Einsatzbereich ..... 5 - 35°C
Luftdurchsatz .....350 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung .....900 W
B x T x H..... 43 x 41 x 59 cm
Gewicht..... 35 kg
Art.-Nr. 32.000.050.00 Webshop

Luftentfeuchter LO 70

Zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Anzeigedisplay*
- *Entwässerungsschlauch*





Entfeuchtungsleistung max.... 70 l / 24 h
Einsatzbereich ..... 5 - 35°C
Luftdurchsatz .....850 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung .....1.360 W
B x T x H..... 54 x 37 x 92 cm
Gewicht..... 44 kg
Art.-Nr. 32.000.051.00 Webshop

Luftentfeuchter LO 120

Zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Anzeigedisplay*
- *Entwässerungsschlauch*





Entfeuchtungsleistung max.. 120 l / 24 h
Einsatzbereich ..... 5 - 35°C
Luftdurchsatz .....850 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung .....1.650 W
B x T x H..... 66 x 43 x 109 cm
Gewicht..... 57 kg
Art.-Nr. 32.000.052.00 Webshop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Master Standventilator BL 6800 und BL 8800

- *Robustes Gehäuse aus Kunststoff, korrosionsbeständig*
- *Hoher Luftdurchsatz*
- *Einfache Bedienung und Transport*
- *Anschluss für Schlauch oder Staubsack*

Verwendung von Luftschläuchen: (mittels Reißverschluss verlängerbar)
Pro Ventilator dürfen nur zwei Schläuche verwendet werden (1 Ansaugschlauch vor dem Ventilator und 1 Ausblasschlauch nach dem Ventilator). Für größere Entfernungen gilt für jeden Ventilator das gleiche Prinzip.



BL 6800



BL 8800


Staubsack




Luftschlauch

BL 6800

Anschluss	230 V	Auslassgröße	300 mm
Aufnahmeleistung	750 W	Schutzklasse	IP 24
Luftdurchsatz ErP*	3.900 m³/h	L x B x H	51 x 40 x 53 cm
Luftdruck max.	388 Pa	Gewicht	14,7 kg

BL 6800	**Art.-Nr. 32.004.005.00**	Webshop
Staubsack 3,0 m (4515.541)	**Art.-Nr. 32.004.007.00**	Webshop
Luftschlauch 7,6 m (4031.406)	**Art.-Nr. 32.004.006.00**	Webshop

BL 8800

Anschluss	230 V	Auslassgröße	400 mm
Aufnahmeleistung	750 W	Schutzklasse	IP 24
Luftdurchsatz ErP*	7.800 m³/h	L x B x H	56 x 55 x 60 cm
Luftdruck max.	496 Pa	Gewicht	19,0 kg

BL 8800	**Art.-Nr. 32.004.005.01**	Webshop
Staubsack 3,0 m (4515.542)	**Art.-Nr. 32.004.007.01**	Webshop
Luftschlauch 7,6 m (4031.402)	**Art.-Nr. 32.004.006.01**	Webshop



Tischventilator VTM 12 Chrom

- *3 Schaltstufen*
- *Kopf schwenkbar*
- *Flügel - ø 30 cm*
- *Aufnahmeleistung 40 W*

Art.-Nr. 32.004.000.00 Webshop

Standventilator VSM 16 Chrom

- *Höhenverstellbar (97 - 130 cm)*
- *3 Schaltstufen, Kopf schwenkbar*
- *Flügel - ø 40 cm, Aufnahmeleistung 50 W*

Art.-Nr. 32.004.001.00 Webshop


DF 20


DF 36


Profi Ventilatoren DF 20 und DF 36

- *Einstellbarer Luftstrom, Axiallüfter*
- *DF 36 mit 2 bzw. DF 20 mit 3 Geschwindigkeitsstufen*
- *360° schwenkbar*
- *Pulverbeschichtetes Gehäuse*
- *Einfacher Transport durch Griff und Transporträder*

Type	DF 20	DF 36
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	98 / 100 / 107 W	392 / 412 W
Gehäuse - ø	50 cm	90 cm
Luftdurchsatz max. ErP*	6.600 m³/h	13.200 m³/h
Schutzklasse	IP 44	IP 20
L x B x H	69 x 20 x 68 cm	103 x 38 x 110 cm
Gewicht	9 kg	41 kg
Art.-Nr.	**32.004.004.00**	**32.004.003.00**
Preis	Webshop	Webshop

*) ErP: Energy related Products - Directive (EU - Richtlinie)



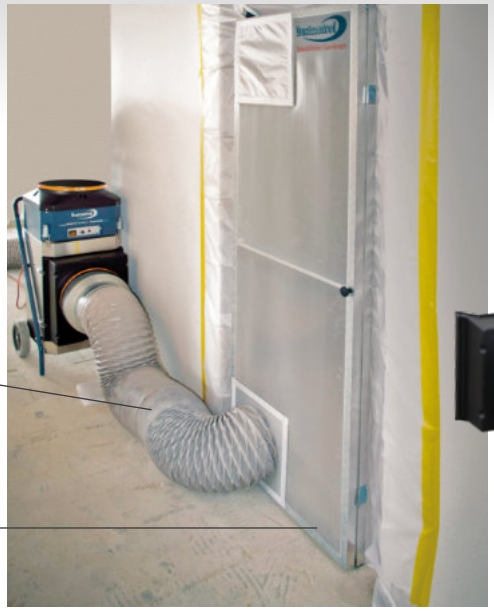



5 Ersatz Vorfilter



Profi - Schlauchpaket

Dustcontrol

Luftreiniger DC Air Cube 1200

- *Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten, Küchen- und Badrenovierungen und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen.*
- *Schwebstoffe werden aus dem Arbeitsraum entfernt und gefiltert*
- *Hocheffiziente 2 Filter Technik: Der Vorfilter fängt den Grobstaub ab und ist leicht zu reinigen, der HEPA - 13 Filter reinigt die Luft endgültig bis zu 99,995 %*
- *Umliegende Räume und Bereiche bleiben sauber*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	385 W
Geräuschpegel	62 - 69 dB
L x B x H	550 x 430 x 860 mm
Gewicht	23 kg
Auslass / Einlass ø	315 / 250 mm
Luftvolumen ohne Saugschlauch	100 - 1.100 m³ / h
Fläche Vorfilter	0,5 m²
Fläche Mikrofilter	5,0 m²

Dustcontrol DC Air Cube Komplett - Paket für max. 60 m²

Mit Staubschutz - Schwingtür inklusive Geräteanschluss 250 mm ø mit Spannring, Profi - Schlauchpaket 3 m und 5 Stk. Ersatzvorfilter

Art.-Nr. 54.001.000.20 Webshop



NEU

Luftreiniger DC Air Cube 500

Dustcontrol

- *Radialgebläse mit Spezialgehäuse aus Edelstahl*
- *Bedienungsfreundlich und langlebig*
- *Vorfilter für grobe Staubpartikel, Feinstaubfilter HEPA H13*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	210 W
Geräuschpegel	45 - 65 dB
L x B x H	495 x 340 x 380 mm
Gewicht	13 kg
Auslass / Einlass ø	125 mm
Luftvolumen ohne Saugschlauch	500 m³ / h
Fläche Vorfilter	0,2 m²
Fläche Mikrofilter	4,2 m²

Art.-Nr. 54.001.000.19 Webshop



Staubsauger DC 1800 Auto

Dustcontrol

Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

- *Autostart*

Anschluss	230 V
Filterklasse	HEPA H13
Aufnahmeleistung	1.285 W
Schlauchlänge	5 m
Behälter	20 l
Luftvolumen ohne Saugschlauch	200 m³ / h
Maße ø x H	380 x 740 mm
Unterdruck max.	25 kPa
Gewicht	10 kg
Geräuschpegel	68 dB(A)

Inklusive 5 m Saugschlauch (38 mm ø), Anschlussmuffe, Bodensaugdüse, Saugrohr (38 mm ø), Plastiksack, Stützkorb, Feinfilter (Zellulose) und Mikrofilter.

Art.-Nr. 54.001.000.21 Webshop

Schlauch- und Kabelhalter mit Spanngurt

Art.-Nr. 54.001.000.22 Webshop





Preise ohne Mehrwertsteuer

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

I. Vertragsschluss

(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Rosa Moser und den Kunden.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
(3) Als Verkäufer/Vermieter gilt: Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH
Edelsinnstraße 5a
1120 Wien
(4) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme der Bestellung erfolgt durch den Verkäufer/Vermieter durch schriftliche Auftragsbestätigung bzw. bereits durch die Ausführung der Bestellung.
(5) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(6) Auf die Erforderlichkeit der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
(7) Alle Angebote des Verkäufers/Vermieters sind bis zum Vertragsabschluß unverbindlich und freibleibend.

II. Preise

(1) Sämtliche Preise gelten für Lieferung ab Lager, 1120 Wien.
(2) Soweit nicht gesondert vereinbart, gelten die angegebenen Preise exkl. 20% Ust.
(3) Die Preise enthalten keine Versand- und Transportkostenanteile.

III. Lieferung

(1) Alle Lieferungen erfolgen, sofern nicht gesondert vereinbart, ab Lager Wien, auf Gefahr und Rechnung des Empfängers.
(2) Wird die Ware auf Wunsch des Unternehmers diesem zugeschickt, bei ihm aufgestellt oder installiert, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung mit Verlassen des Werkes auf den Unternehmer über, unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.
(3) Wurde im Auftrag mit dem Verbraucher der Transport und die Versicherung vereinbart, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Verbraucher über.
(4) Nimmt der Kunde die Ware nicht fristgerecht ab und verweigert er auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist ausdrücklich oder stillschweigend die Abnahme, kann der Verkäufer/Vermieter vom Vertrag zurücktreten und Schadensersatz verlangen. Selbes gilt für nicht fristgerechte Bezahlung der vereinbarten Endsumme.
(5) Während der Dauer des Annahmeverzuges des Kunden ist der Verkäufer/Vermieter berechtigt, die Liefergegenstände bei Bedarf auch unter Bedienung einer Spedition oder eines Lagerhalters, auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern.
(6) Der Verkäufer/Vermieter ist nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

IV. Liefertermin, Höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Zulieferanten

(1) Angegebene Liefertermine gelten als annähernd vereinbart.
(2) Angegebene Liefertermine können nur bei vollständiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung eingehalten werden. Vom Verkäufer/Vermieter nicht zu vertretende Störungen im Geschäftsbetrieb des Verkäufers/Vermieters oder bei dessen Vorlieferanten, insbesondere Arbeitsausstände, Aussperrungen sowie Fälle höherer Gewalt, die auf einem unvorhersehbaren und unverschuldeten Ereignis beruhen, verlängern die Lieferfrist in angemessenem Umfang.
(3) Nachvertragliche Vereinbarungen, insbesondere zu technischen Details, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängern diese in einem angemessenen Umfang.
(4) Bei Lieferverzögerungen, die auf vom Verkäufer/Vermieter nicht zu vertretende Umstände beruhen, ist der Kunde nur dann zum Rücktritt berechtigt, wenn er nach Ablauf der vereinbarten Lieferfrist, die Lieferung schriftlich anmahnt und diese dann innerhalb einer weiteren angemessenen Nachfrist, beginnend vom Tage des Eingangs der schriftlichen Inverzugversetzung, nicht erfolgt. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen.
(5) Bei Schäden aus Lieferverzögerungen hat der Verkäufer/Vermieter nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten.
(6) Wird dem Verkäufer/Vermieter gemäß Abs. 2 die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unverhältnismäßig erschwert, so hat der Verkäufer/Vermieter dies dem Kunden nach Kenntnis mitzuteilen; der Verkäufer/Vermieter wird dann von der Lieferverpflichtung frei.

V. Zahlung

(1) Vorbehaltlich einer gesonderten Zahlungsvereinbarung ist der Kauf-/Mietpreis, samt etwaigen Nebenkosten, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 2% Skonto gelten als vereinbart bei Barzahlung bei Rechnungserhalt. Bei Mietverträgen steht es dem Vermieter frei, nach Tagen, wöchentlich, monatlich oder in längeren Zeiträumen abzurechnen.
(2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Verkäufer/Vermieter maßgebend.
(3) Zahlungsanweisungen und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Spesen.
(4) Im Verzugsfall werden vom Verkäufer/Vermieter die gesetzlichen Verzugszinsen, zumindest aber 10% p. A. berechnet. Der Nachweis und die Forderung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
(5) Gegen die Ansprüche des Verkäufers/Vermieters kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; das gleiche gilt für das Zurückbehaltungsrecht des Kunden, außerdem muß das Zurückbehaltungsrecht auf Ansprüche aus dem Kauf-/Mietvertrag beruhen.
(6) Werden Teilforderungen nicht fristgerecht bezahlt oder über das Vermögen des Kunden das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, so ist der Verkäufer/Vermieter berechtigt, alle noch offenen Forderungen mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.
(7) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen, kann der Verkäufer/Vermieter bestimmen, daß zunächst die ältere Schuld getilgt wird.
(8) Im Falle des Verzuges gebührt dem Verkäufer der Ersatz von Mahnspesen (max. Euro 25,-) pro Mahnung und nach anwaltlicher Einschaltung der Ersatz der Kosten lt. Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG).

VI. Gewährleistung

(1) Der Verkäufer leistet bei Mängeln der Ware nach seiner Wahl Gewährleistung durch Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Preisminderung. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(2) Der Kunde hat die Ware unverzüglich zu prüfen und etwaige Mängel sofort schriftlich und konkret zu rügen.
(3) Ist der Kunde Verbraucher, so hat er zunächst bei einem Mangel die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Der Verkäufer/Vermieter ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.
(4) Zur Mängelbeseitigung hat der Kunde dem Verkäufer/Vermieter eine angemessene Nachbesserungszeit zu gewähren. Schlägt innerhalb der gesetzlichen Mängelbeseitigungsfrist die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu.
(5) Der Verbraucher muß offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 10 Tagen ab Erhalt der Ware schriftlich anzeigen. Andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen.
(6) Mängel, die auch bei eingehender Prüfung nicht offensichtlich erkennbar sind, müssen von Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung in der gleichen Weise wie unter Abs. 5 geltend gemacht werden.
(7) Bei Unternehmern verjähren Gewährleistungsansprüche 3 Monate ab Ablieferung der Ware. Bei Verbrauchern beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware, im Fall gebrauchter Ware verkürzt sich diese Frist auf ein Jahr.
(8) Mitgelieferte Bedienungsanleitungen des Verkäufers/Vermieters sind vom Kunden strikt zu befolgen. Bei Nichtbeachtung der Betriebsanleitung haftet der Verkäufer/Vermieter nicht.
(9) Die vom Verkäufer/Vermieter geschuldete vereinbarte Beschaffenheit des Vertragsgegenstandes ergibt sich ausschließlich aus den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Kunden und nicht aus sonstigen Anpreisungen, Werbungen, Prospekten u. ä.. Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde nicht.

VII. Nutzungsersatzanspruch des Verkäufers

Gibt der Kunde wegen Rücktritt oder Nichterfüllung eine Sache zurück, so kann der Verkäufer für die bisherige Nutzung der Sache ein Nutzungsentgelt, sowie Rückabwicklungskosten verlangen. Für die Berechnung des Nutzungsersatzanspruchs wird der optische und technische Zustand der zurückgegebenen Kaufsache herangezogen. Das Nutzungsentgelt beträgt mindestens 30% des Nettokaufpreises sowie ein weiteres Benutzungsentgelt von 4% des Gesamtentgelts pro angefangenen Kalendermonat ab Lieferung.

VIII. Haftung

Die Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Betriebsangehörigen des Verkäufers/Vermieters gegenüber dem Kunden wird außer in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt

(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag im Eigentum des Verkäufers.
(2) Solange der Eigentumsvorbehalt besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes, sowie seine Veränderung, zulässig.
(3) Im Falle des Weiterverkaufs vor Bezahlung tritt der Kunde seine Forderungen gegen den Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer die Abtretung schriftlich zu bestätigen und den Erwerber von dieser Abtretung zu informieren.
(4) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Kaufgegenstandes, hat der Kunde dem Verkäufer unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen und den Dritten gleichzeitig auf den Eigentumsvorbehalt des Verkäufers hinzuweisen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung des Kaufgegenstandes aufgewendet werden müssen.
(5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt.
(6) Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 1 - 5 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

X. Mietvertrag

(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand in dem Zustand zurückzustellen, wie er es übernommen hat, mit sämtlichem Zubehör und der vollständigen übergebenen Ausrüstung.
(2) Der Mieter haftet für sämtliche Aufwendungen, die dem Vermieter für Reparaturen oder Ersatz anlässlich von Schäden an dem Mietgegenstand entstehen. Der Mieter hat die Gebrauchsanweisung des Vermieters bzw. des Herstellers zu beachten.
(3) Der Vermieter wird nach besten Kräften alles tun, um Fehler oder Störungen am Mietgegenstand zu vermeiden. Er übernimmt jedoch, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für solche Fehler und Störungen oder etwa daraus entstehender Verluste oder Schäden. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz oder aus anderen Bestimmungen abgeleitete Produkthaftungsansprüche für Sachschäden an betrieblich genutzten Gegenständen von Unternehmen ist ausgeschlossen.

XI. Rücktritt

(1) Abgesehen von sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Gründen ist der Verkäufer/Vermieter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, seine Zahlungen oder Teilzahlungen einstellt, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, daß dem Verkäufer/Vermieter ein Festhalten am Vertrag nicht zuge mutet werden kann.
(2) Der Verkäufer/Vermieter ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn nach Abschluß des Vertrages Umstände auftreten, die eine Lieferung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar machen.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Für die Gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Republik Österreich. Das UN-Kaufrecht und andere nationale Rechte werden ausdrücklich ausgeschlossen.
(2) Ist der Käufer/Mieter Unternehmer, gilt als Gerichtsstand das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wien als vereinbart. Der Gerichtsstandort gilt als Erfüllungsort.
(3) Ist der Käufer kein Unternehmer, gelten für Erfüllungsort und Gerichtsstand die gesetzlichen Bestimmungen.

XIII. Sonstiges

(1) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen.
(2) Bestellt ein Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird der Verkäufer den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Im Übrigen wird bei einer Verbraucherbestellung auf elektronischem Weg der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-mail zugesandt.
(3) Bei einem Vertragsabschluß mit einem Vertragspartner, der ebenfalls von Geschäftsbedingungen Gebrauch macht, gelten jedenfalls die gegenständlichen Bedingungen der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH.
(4) Offenlegung nach HGB:
Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H.
Sitz: Wien
Firmenbuchnummer: FN 73838k.
Firmenbuchgericht: HG Wien