NUR DAS BESTE FÜR DIE PROFIS

ROSA MOSER

Baugeräte Bauwerkzeuge Bauzubehör seit 1952

2026



Besuchen Sie unser Geschäft während der Öffnungszeiten. Wir zeigen Ihnen gerne alle Produkte vor Ort. Unser Lager umfasst derzeit mehr als 20.000 Artikel. Parkplätze sind am Betriebsgelände reichlich vorhanden.

Unser Unternehmen, die Firma Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH mit Sitz in Wien, wurde 1952 von Frau Rosa Moser gegründet. Wir liefern Ihnen sämtliche Werkzeuge und Geräte für den professionellen Einsatz direkt auf die Baustelle.

Kontakt & Firmendaten

Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH
Edelsinnstraße 5a (Einfahrt Schwenkgasse 49)
1120 Wien
Tel +43/1/813 26 26
e-mail rosa@rosa-moser.at
www.rosa-moser.at
UID Nr. ATU 14602009
Firmenbuch Nr. 73838k

Öffnungszeiten Büro & Verkauf

Montag - Mittwoch: 7:00 - 11:45 und 13:00 - 16:30
Donnerstag: 7:00 - 11:45 und 13:00 - 16:00
Freitag: 7:00 - 11:45



Büro, Verkauf

Aydemir Fatih ..... DW **249** ..... fatih.aydemir@rosa-moser.at
Bosnjak Ana ..... DW **215** ..... ana.bosnjak@rosa-moser.at
Konrath Andreas ..... DW **212** ..... andreas.konrath@rosa-moser.at
Kremser Oliver ..... DW **221** ..... oliver.kremser@rosa-moser.at
Lamm Martin ..... DW **219** ..... martin.lamm@rosa-moser.at
Moser Alexander ..... DW **211** ..... alexander.moser@rosa-moser.at
Picha Manuel ..... DW **233** ..... manuel.picha@rosa-moser.at
Reiterer Christian ..... DW **220** ..... christian.reiterer@rosa-moser.at
Wagner Stefan ..... DW **223** ..... stefan.wagner@rosa-moser.at

Außendienst

Brunner Wolfgang (OÖ)
0650/818 18 15 ..... wolfgang.brunner@rosa-moser.at
Kovacevic Nemanja (W, NÖ)
0664/88 00 64 11 ..... nemanja.kovacevic@rosa-moser.at
Marhanek Peter (W, NÖ)
0650/813 26 20 ..... peter.marhanek@rosa-moser.at
Wagner Raimund (Sbg., Ktn., Stmk., Osttirol)
0676/577 18 81 ..... raimund.wagner@rosa-moser.at
Wilhelm Robert (Bgld., NÖ)
0650/818 18 13 ..... robert.wilhelm@rosa-moser.at

Schilderherstellung

Verkehrszeichen
Höglinger Harald ..... DW **231** ..... verkehrszeichen@rosa-moser.at
Sonderanfertigungen
Vucicevic Predrag ..... DW **235** ..... schilder@rosa-moser.at

Reparatur, Ersatzteile, Verleih

Begovic Sead ..... DW **232**
Krenn Herwig ..... DW **228** ..... werkstatt@rosa-moser.at
Poandl Jürgen ..... DW **227**
Weiss Roman ..... DW **229** ..... reparatur@rosa-moser.at

Lager, Verkauf

Graf Thomas ..... DW **250**
Hofstetter Reinhard ..... DW **258**
Supper Markus ..... DW **246**
Trischnigg Josef ..... DW **247**
Zmek André ..... DW **256**

Kommission

Aydemir Deniz ..... DW **255**
Bauer Christoph ..... DW **236**
Fisper Jakob ..... DW **248**
Kaiser Werner ..... DW **251**
Komon Peter ..... DW **239**
Konrath Julia ..... DW **252**
Kremser Maximilian ..... DW **254**
Marinkovic Zoran ..... DW **245**
Schülle Patrick ..... DW **259**
Wohlfahrt Thomas ..... DW **242**

Lager, Warenannahme

Digruber Patrick ..... DW **238**
Gersthofer Nicole ..... DW **234**
Kovacevic Predrag ..... DW **244**
Neubauer Anton ..... DW **257**
Pauler Leopold ..... DW **243**
Picha Sarah ..... DW **260**
Scheidl Thomas ..... DW **240** ..... thomas.scheidl@rosa-moser.at
Ticec Armin ..... DW **253**

Einkauf, Bestellwesen

Kerzendorfer Elisabeth ..... DW **230** ..... elisabeth.kerzendorfer@rosa-moser.at
Kremser Harald ..... DW **218** ..... harald.kremser@rosa-moser.at
Moser Katja ..... DW **226** ..... katja.moser@rosa-moser.at

Fakturierung

Picha Harald ..... DW **213** ..... harald.picha@rosa-moser.at

Kassa

Dunst Denise ..... DW **214** ..... kassa@rosa-moser.at

Buchhaltung

Postl Angelina ..... DW **224** ..... angelina.postl@rosa-moser.at
Sacher Sonja ..... DW **225** ..... buchhaltung@rosa-moser.at

Fuhrpark, Verwaltung

Hanel Andreas ..... DW **222** ..... andreas.hanel@rosa-moser.at

Werbeabteilung ..... werbung@rosa-moser.at

Riemann Michael ..... DW **237** ..... michael.riemann@rosa-moser.at
Wurzer Alexandra ..... DW **241** ..... alexandra.wurzer@rosa-moser.at

Preis- und technische Änderungen, auch ohne Verständigung sowie Tipp- bzw. Druckfehler vorbehalten • Sämtliche Abbildungen und Fotografien sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter ausdrücklicher Zustimmung der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH vervielfältigt oder verwendet werden • Nicht kartellierte Preise! • Sämtliche Katalogpreise sind Großhandels-Nettopreise, enthalten keine Mehrwertsteuer und gelten ab Lager Wien • Zustellungen in Wien erfolgen ab einem Netto-Warenwert von € 150,00 frei Haus • Die Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH • Kunden ohne Lieferscheinkonto müssen beim Entleihen von Mietgeräten eine Kaution in bar hinterlegen

Betonmischer, Bodenfräsen, Elektro- + Presslufthämmer, Erdbohrer, Fahrgerüste, Heizkanonen, Hochdruckreiniger, Kompressoren, Luftentfeuchter, Luftreinigung, Messgeräte, Sägen + Fugenschneider, Schuttrohre, Stromerzeuger, Vibrationsplatten + Stampfer, Wasserpumpen, Winden	**Mietgeräte**
Absturzsicherung, Arbeitsbekleidung, Arbeitshandschuhe, Arbeitsschuhe, Atemschutz, Brandschutz, Gehörschutz, Prallschutz, Regenbekleidung, Sanitätskästen, Schutzbrillen, Schutzhelme, Staubschutz, Warnschutzbekleidung	**Arbeitsschutz - PSA**
Arbeitsleuchten, Batterien + Ladegeräte, Blink- + Dauerleuchten, Blitzschutz, Elektroverteiler, Kabel + Verlängerungen, Notbeleuchtung, Scheinwerfer, Sicherungen, Stirnlampen, Stromerzeuger, Stromzähler, Taschenlampen, Warnleuchten	**Elektromaterial - Beleuchtung**
Aktenschränke, Bänke, Betten, Garderobenbank + -ständer, Feuerlöscher, Geschirr + Besteck, Kochplatten, Kühlschränke, Materialcontainer, Pinwände, Regale für Container, Schaukästen, Sessel, Spinde + Schränke, Tische, Wanduhr	**Baustelleneinrichtung**
Betoneisenbieger, Betonierzubehör, Beton- + Durchlaufmischer, Betonrüttler, Betonstahlschneider, Bolzenschneider, Deckenstützen + Schalungsträger, Flächenstreicher, Rüttelbohlen, Schalöl, Steckeisenschutz, Stoßscharren + Mauerscharren + Schaber, Vibrationsgeräte, Vibrationsplatten	**Betonieren - Schalung**
Balkenschuhe, Bauklammern + Putzlattenhalter, Dämmstoffteller, Draht, Dübel, Hefter + Tacker, Klebstoffe, Leim, Lochbleche, Mauerhaken + Ringschrauben, Montagekleber, Nägel + Drahtstifte, Nagelgeräte, Nieten + Nietzangen, Schrauben, Spannschlösser, Winkelverbinder	**Befestigungstechnik**
Aufschweißbrenner + Flämmer, Beton- + Estrichzusätze, Bitumeneimer + -gießkannen, Chemischer Bautenschutz, Dachpappe + Flämmbahnen, Dichtbänder, Isolieranstriche, Kaltasphalt, Noppenbahn, Propangas, Propanschläuche + Druckregler + Zubehör, Tauben- + Vogelabwehr	**Abdichten - Dachdecken**
Akku- + Elektkrowerkzeuge, Bohrer + Bohrkronen, Bohrhämmer, Bohrschrauber, Handsägen, Kettensägen, Kernbohrmaschinen, Kreissägen, Schlagschrauber, Schleifgeräte, Stichsägen, Styroporschneider, Trennscheiben, Trennschleifer, Winkelschleifer	**Elektrowerkzeuge - Sägen - Zubehör**
Druckluftschälgeräte, Druckluftwerkzeuge, Druckluftminderer, Druckluftschläuche, Kompressoren, Presslufthämmer + Meißel, Reifenfüller, Sandstrahlgeräte + Zubehör	**Druckluft**
Abdeckungen + Klebebänder, Farben + Lacke, Fliesen- + Bodenlegerwerkzeuge, Hacken + Beile + Äxte, Hämmer + Schlegel, Kellen + Glätten + Spachteln, Krampen + Hauen, Malerwerkzeug, Mörtelrollen, Platten- + Pflasterverlegung, Rührwerke, Schaufeln + Spaten, Stiele, Verputzgeräte	**Malen - Mauern - Fliesenlegen**
Abstreifgitter + -matten, Beschläge, Fenster, Kamin, Lichtschächte, Lüftungsgitter, Rauchfangkehrerzubehör, Schlösser + Schlüsselboxen, Türen	**Fenster - Türen - Kamin**
Abläufe, Entwässerungsrinnen, Kanalgitter + Roste, Kanalinspektion, Kanalleiter + Kanalsteigeisen, Kanalreinigung, Kanalstreben, Kanalverschluss + Abdrückgeräte, Rohrdurchführungen, Rückstauklappen, Terrassenrinnen	**Kanal - Entwässerung**
Arbeitskorb zur Personenbeförderung, Bauaufzüge + Bauwinden, Heben + Ziehen, Hebeschlingen + Hebebänder, Ketten + Kettengehänge, Kraneimer + Betonkübel, Krangabeln, Kranschaufeln, Ladungssicherung, Rohrhebegeräte, Seile + Drahtseile	**Heben - Zurren**
Alu-Fahrgerüste, Aluleitern, Anlegeleitern, Dachkamingerüst, Faltgerüst, Gerüstböcke, Gerüstschutznetze, Gerüstteile + -zubehör, Handwerkerböcke, Holzleitern, Klappböcke, Pipe Clamps, Schiebeleitern, Schuttrohre + Zubehör, Stehleitern, Strickleitern	**Gerüste - Leitern**
Baulaser, Bodenprüflaser, Feuchtemessgeräte, Laser-Entfernungsmesser, Loten, Maßbänder + Maßstäbe, Messräder, Ortungsgeräte, Nivelliergeräte, Planmessgeräte, Rissmonitore, Setzlatten + Abziehlatten, Thermometer, Wärmebildkameras, Wasserwagen, Winkel + Winkelmesser	**Messtechnik**
Brunnenpumpen, Gardena Bewässerung, Gartenscheren, Fasspumpen, Flachsaugerpumpen, Hauswasserwerk, Heckenscheren, Laubsauger + -bläser, Motorsensen + Rasentrimmer, Rasenmäher, Rechen, Schläuche, Schlammpumpen, Schmutzwasserpumpen, Zäune + Gitter	**Garten - Pumpen**
Abfallsäcke + Mülltonnen, Besen + Bürsten + Schaufeln, Big Bags, Brauchwasserbehälter, Eimer + Butten, Fässer, Handwaschmittel + Cremen, Hochdruckreiniger, Kanister, Kehrmaschinen, Papierhandtücher, Park- + Gehsteigreinigung, Reinigungsmittel, Tankanlagen, WC-Papier	**Reinigung - Behälter**
Betonkippkarren, Ersatzräder, Fasstransportrodeln, Förderbänder, Gabelhubwägen, Gasflaschenwagen, Magazinwagen, Pickflecken, Plateauhandwägen, Plattentransportwagen, Rollen, Schiebetruhen, Transportrodeln	**Transportgeräte**
Bits + -sätze, Gabelschlüssel, Heißklebepistolen, Heißluftgebläse, Messer, Regale, Schmiermittel, Schraubendreher, Schraubstöcke, Schraubzwingen, Schweißgeräte + Zubehör, Stemmeisen, VDE-Werkzeug, Werkzeugkisten, Werkzeugsätze, Zangen	**Werkzeuge - Werkstatt**
Absperrgitter, Absperrketten, Absperrnetze, Absperrpfosten, Ampeln, Farbsprays, Funkgeräte, Kabel- + Schlauchbrücken, Leitbaken, Mobilzäune + Zubehör, Prallschutz, Rammschutzbügel, Sichtschutznetze, Verkehrsleitkegel, Verkehrsspiegel, Winkerkelle	**Verkehrsabsicherung**
Gebotsschilder, Geburtstagsschilder, Hausnummerntafeln, Hinweisschilder, Klebeschilder, Notfallkennzeichnung, Piktogramme, Schilderhalter + Rohrsäulen, Sondertextschilder, Straßenschilder, Verbotsschilder, Warnschilder	**Verkehrszeichen - Schilder**
Elektroheizgeräte, Gasheizgeräte, Klimaanlagen, Kocher, Luftentfeuchter, Ölheizgeräte, Schneeschaufeln, Schneestangen, Streugutbehälter, Streusalz + Streusplitt, Ventilatoren	**Heizen - Klima - Winterbedarf**

A

Abbruchhammer **10**, **12**, **119**, **128**, **129**, **171**
Abdeckband **181**
Abdeckfolie **182**
Abdeckgitter **222**, **223**
Abdeckkappe **375**
Abdecknetze **242**
Abdeckpapier **179**
Abdeckplane **178**, **259**
Abdeckplatte **227**
Abdeckrost **238**, **239**, **240**
Abfallbehälter **320**
Abfallcontainer **254**
Abfallkorb **326**
Abisolierzange **350**, **351**, **352**
Abrollgerät **180**
Abschalstütze **70**
Abscherspachtel **190**
Abschleppseil **241**
Absperrband **374**
Absperrgitter **378**
Absperrkette **374**
Absperrlatte **377**
Absperrnetz **377**
Absperrpfosten **372**, **374**
Absperrschlüssel **314**
Absperrspieß **377**
Abstandhalter **72**
Abstreifgitter **182**
Abstreifmatte **220**, **221**
Absturzsicherung **32**, **33**, **34**, **35**, **99**, **246**, **260**, **377**, **378**
Abwassertauchpumpe **311**
Abziehlatte **289**
Abzweigdose **54**
ACO **214**, **215**, **220**, **229**, **230**, **231**, **232**, **233**, **234**, **237**, **238**, **239**, **240**
Acryldichtstoff **88**
Ad Blue **241**
Aderendhülsen **350**
Akku **36**, **61**, **115**, **123**, **127**, **129**, **131**, **135**, **294**, **298**, **301**, **123**, **135**, **301**, **303**
Akku-Elektrowerkzeugset **123**, **127**, **129**
Akkugürtel **298**
Akku-Starterset **115**, **127**, **129**, **131**
Aktenschrank **56**
Aluleiter **261**, **262**, **263**
Aluminiumbox **341**
Ampel **16**, **368**
Anbindestrick **253**
Andrückrolle **96**, **360**
Anfahrschutz **373**
Anfasscheibe **166**
Ankernagler **78**
Ankerstange **71**
Anlegarbe **219**
Anlegehilfe für Mörtelarbeiten **191**
Anlegeleiter **261**, **262**, **263**
Anlehnbügel **374**
Anreißgerät **286**
Anreißwinkel **286**
Anschlaghalter **72**
Anschweißhaken **249**
Anti-Graffiti-Folie **394**
Antirutschband **365**
Antirutschmatte **242**
Anubaband **219**
Arbeitskorb **258**
Arbeitsscheinwerfer **38**, **39**, **40**, **41**, **42**, **43**, **122**
Armaturenzange **351**
Asbestsack **322**
Aschenbecher **320**
Asphaltkosmetik **92**
Asphaltschuh **23**
Asthacke **212**
Astsäge **303**, **304**, **305**
Astschere **296**, **303**, **305**
Atemschutz **29**, **173**
Aufbewahrung **340**, **341**, **342**, **343**, **344**
Aufbewahrungskästchen **228**
Auffanggurt **32**, **35**
Auffangnetz **260**
Auffangwanne **321**
Aufstockelement **214**
Aufzug **250**, **251**, **252**
Aufzugsschlüssel **226**
Augenspülung **30**
Ausbläser **85**
Ausblaspistole **177**
Auslaufhahn **315**
Auspresspistole **85**
Ausreibtuch **326**
Axt **212**

B

Bakenleuchte **36**, **376**
Balkenschuh **80**
Bandsäge **163**
Bandschleifer **121**
Bandschlinge **34**
Bank **58**
Batterie **36**, **368**
Bauchemie **90**, **91**, **92**
Baueimer **323**
Baufeuchtemessgerät **290**
Baufolie **178**
Bauhacke **212**
Bauklammer **81**
Baukreissäge **152**
Baulaser **15**, **270**, **271**, **272**, **273**, **274**
Baumbewässerungssack **317**
Baumsäge **305**
Baumschere **305**
Bauniveliergerät **275**
Bauscharre **70**
Bauschlauch **314**
Bauschlüssel **226**, **350**
Bauschrauber **110**, **116**
Bauschutzmatte **179**
Bau-
silikon **88**
Baustahlmattenschneider **76**
Baustellenkabel **53**
Baustellentisch **58**
Baustellentreppe **269**
Baustellenverkehrszeichen **383**, **384**, **385**, **386**, **387**, **388**, **389**, **390**, **391**, **392**, **393**
Baustrahler **39**, **40**, **41**, **42**, **43**
Baustromverteiler **49**
Bauwinde **13**, **245**, **250**, **251**, **259**
Bauwinkel **286**
Bauzaun **379**
Bauzaunnagel **380**
Bauzaunnetz **381**
Bauzaunzelt **55**
Beil **212**
Beißzange **353**
Bekleidung **17**, **18**, **19**, **20**, **21**, **151**
Beleuchtungsdach **395**
Benzin **150**
Benzinkanister **324**
Beobachtungsspiegel **369**
Besen **318**, **319**
Besteck **57**
Betonanker **35**
Betonband **181**
Betondichtmittel **91**
Betoneisen Handbiegeschlüssel **77**
Betoneisenstrickerzange **352**
Betonfix Haftbrücke **91**
Betonflächenstreicher **11**, **61**
Betonfrostschutz **91**
Betonfuß **380**
Betonkippkarren **338**
Betonkübel **255**, **256**, **257**, **258**
Betonmischer **11**, **64**
Betonnagel **81**
Betonnagler **77**
Betonprüfhammer **290**
Betonrüttler **63**
Betonschieber **62**
Betonschleifer **12**, **138**
Betonschraube **68**, **82**
Betonstahlschneider **76**, **77**
Betonversiegler **92**
Bett **59**
Bettdecke **59**
Bewehrungsanschluss **73**
Biege- / Schneidgerät **77**, **129**
Big Bag **322**
Bit **354**, **355**
Bithalter **356**
Bitset **354**, **355**
Bitumendachpappe **89**
Bitumendichtmasse **88**
Bitumeneimer **94**
Bitumengießkanne **94**
Bitumenkocher **93**
Blechfass **324**
Blechschere **353**
Bleistift **198**
Blindkupplung **314**
Blindnietbohrer **103**
Blinklampe **36**, **367**, **375**, **376**
Blitzlampe **36**, **367**, **375**, **376**
Blitzmörtel **92**
Blitzschutztüre **227**
Blockbatterie **36**
Blockklemme **45**
Blockschloss **218**
Blocksteinsäge **13**, **162**, **163**
Bock **268**, **269**
Bockaufzug **250**
Bockrolle **339**
Bodenablauf **229**, **230**
Bodendurchführung **74**
Bodenfräsmaschine **136**, **137**
Bodenlegerglätte **188**
Bodenlegerschwert **188**
Bodenmarkierband **365**
Bodenschleifer **12**, **139**
Bodenschleifmaschine **136**, **137**
Bodenschleifschuh **137**
Bodenschutzplatte **371**
Bodenschwelle **370**
Bodenstampfer **61**
Bodenwanne **220**
Bodenwinde **252**
Bohrer **100**, **101**, **102**, **103**, **104**, **105**
Bohrerfett **102**, **172**, **358**
Bohrerkassette **100**
Bohrerset **100**
Bohrhammer **111**, **112**, **115**, **117**, **118**, **125**, **128**, **130**, **134**
Bohrkrone **105**, **106**, **107**, **108**, **199**, **200**
Bohrmaschine **108**
Bohrschrauber **110**, **116**, **117**, **124**, **128**, **130**, **132**
Bolzenschneider **76**, **351**
Bordsteinrampe **370**
Bordsteinzange **205**
BOSCH **40**, **44**, **101**, **102**, **104**, **105**, **110**, **111**, **112**, **113**, **114**, **115**, **141**, **150**, **153**, **154**, **155**, **156**, **166**, **169**, **235**, **271**, **273**, **274**, **276**, **281**, **291**, **304**, **354**, **355**
Brandbekämpfung **60**
Brandschutzschaum **87**
Brandschutzsilikon **88**
Brandschutztüre **216**
Brauchwasserbehälter **324**
Brecheisen **208**
Breithobel **121**, **122**
Bremsenreiniger **329**
Brille **26**, **27**, **274**, **362**
Brunnenpumpe **313**
Brunnenschachtdeckel **233**
Brunnenschaum **87**
Bundhose **17**
Bündig-Stahlsäge **76**
Bundjacke **17**
Bürodrehstuhl **58**
Bürste **318**
Bürstenkreuz **228**

C

CEE-Kupplung **54**
CEE-Steckdose **54**
CEE-Stecker **54**
CEE-Verlängerung **53**
Coilnagler **78**
CO-Melder **60**
Container **55**, **254**
Containerschloss **55**, **218**
Crimpzange **351**
Cutter **346**

D

Dachaufzug **250**
Dachdeckerbock **99**
Dachdeckerkelle **189**
Dachdeckerplane **178**
Dachdeckerschuh **23**
Dachlawine **410**
Dachpappe **89**
Dachpappstift **81**
Dachrinnenschlauch **99**
Dachschneider **94**
Dachschutzwand **99**
Dachziegelbock **99**
Dachziegelbohrer **100**
Dachziegelschlitten **99**
Dämmplattenschleifer **140**
Dämmstoffdübel **82**, **84**
Dämmstoffmesser **144**
Dampfbremse **178**
Decke **31**, **59**, **60**, **363**
Deckenstütze **68**
Denso Binde **90**
Desinfektion **328**
Destilliertes Wasser **241**
DEWALT **77**, **78**, **88**, **101**, **124**, **125**, **126**, **127**, **150**, **153**, **155**, **158**, **203**, **274**, **304**, **354**
Diamantbohrkrone **106**, **107**, **108**, **199**

Diamantkernbohreinheit **106**, **107**
Diamantkettensäge **158**
Diamantkreissäge **13**, **160**, **161**, **162**
Diamantsäge **159**
Diamantschleifpad **194**
Diamantschleifscheibe **193**
Diamantschleifteller **167**
Diamantschleiftopf **167**
Diamanttrennscheibe **157**, **164**, **165**, **166**, **167**, **168**
Dia-Schleifpad **168**
Dichtband **75**, **181**
Dichtmasse **88**, **90**, **91**, **238**
Dichtmasseentferner **329**
Dichtstoff **86**
Dieselölpumpe **325**
DisboPROOF **91**
Distanzrohr **72**
Doppelblattsäge **159**
Doppelleiter **261**, **263**
Doppelnippel **174**
Doppelpentagon **278**
Doppelschleifmaschine **109**
Drahtbefestigungzange **308**
Drahtbesen **318**
Drahtbindemaschine **74**
Drahtbinder **73**
Drahtbürste **168**
Drahtseil **228**, **247**
Drahtseilkausche **247**
Drahtseilklemme **247**
Drahtstift **81**
Drehmomentschlüssel **71**, **347**
Dreibein **35**, **67**, **246**
Dreikantleiste **72**
Dreikantschlüssel **226**
Druckluftkupplung **97**, **174**, **175**
Druckluftschlauch **174**, **175**, **236**
Druckminderer **176**
Druckregler **48**, **93**, **97**
Druckschlauch **316**
Drucksprüher **185**, **186**, **326**
Drucksprühgerät **185**, **186**, **326**
Druckwasserbehälter **107**
Dualfix **72**
Dübel **82**, **83**, **84**
Dübelplatte **308**
Dunggabel **207**, **306**
Dungkralle **207**
Durchlaufmischer **11**, **64**

E

Eckenspachtel **189**
Eckrissmonitor **279**
Ecksäule **308**
Edelputzkratzbürste **190**
EIBENSTOCK **106**, **108**, **109**, **138**, **140**
Eimer **323**
Eimerträger **253**
Einbauzylinder **217**
Einlaufgitter **230**
Einlaufkasten **238**, **239**
Einmaulschlüssel **347**
Einsteigtürl **227**
Einstellwanne **321**
Eisendraht **82**
Eisenflechterzange **352**, **353**
Eiskratzer **241**
Eisstößel **408**
Elastomerbitumenbahn **89**
Elastomerbitumenflämmbahn **89**
Elastonbesen **318**
Elektrodenhalter **362**
Elektroheizgerät **402**, **403**, **404**
Elektrokocher **57**
Endlosband **315**
Endsäule **308**
Entfernungsmesser **280**, **281**
Entfrosterspray **241**
Entlüftungswalze **191**
Entrosterspachtel **190**
Entsorgungssack **322**
Entwässerungsanschluss **214**
Entwässerungsrinne **237**, **238**, **239**, **240**
Epoxitharzmörtel **85**
Erdbohrer **293**
Erdbohrgerät **15**, **293**
Erdnagelzieher **278**
Erdstab **49**
Erdungsband **49**
Erdungsklemme **49**
Ergo-Lift **195**
Ersatzklinge **346**
Ersatzrad **336**, **337**
Erste Hilfe **30**, **31**, **35**, **60**, **246**
Estrichfräse **12**
Estrichlegerlatte **289**
Estrichmesslatte **284**
Estrichmischpumpe **10**
Estrich Rissharz **92**
Estrichrissklammer **92**
Estrichschuh **62**
Evilonrohr **54**
Exzenterschleifer **121**

F

Fächerscheibe **167**, **168**
Fahrgerüst **16**, **264**, **265**
Fahrradständer **374**
Falthandtücher **327**
Faltsignal **366**
Falzzange **98**
Farbeimer **182**
Farbrolle **182**
Farbroller **182**
Farbspray **151**, **184**, **364**
Farbwalze **182**
Faserzusatz **92**
Fass **321**, **324**
Fasshebebock **336**
Fasspumpe **313**
Fassschaufel **207**
Fassschlüssel **321**
Fasstransportrodel **336**
Faulenzer **284**
Fäustel **209**
Feile **151**, **357**
FEIN **109**
Feinstaubmaske **29**
Feldbuchrahmen **277**
Felsanker **71**
Fenderhaken **242**
Fenster **215**
Fensterschaber **190**
Fensterschraube **82**
Fett **358**
Fettpresse **88**, **126**, **135**, **177**, **126**, **135**
Feuchtigkeitsmessgerät **290**
Feuerhaken **60**
Feuerlöscher **60**
Feuerwehrschlauch **314**
Feuerwehr-Verteilerventil **314**
Filterbox **411**
Filzstift **198**
Finnische Mehrschichtplatte **66**
Fischerstiefel **21**
Flächenstreicher **61**, **183**
Flachpinsel **183**
Flachsauger **310**
Flammbecher **96**
Flämmer **95**, **96**
Flare **367**
Flasche **328**
Fliegengitter **215**
Fliesenbrecher **193**
Fliesenhammer **194**, **211**
Fliesenkeil **197**
Fliesenkreuz **197**
Fliesenlegerschnur **285**
Fliesenlochzange **194**
Fliesenmagnete **194**
Fliesen-Nivelliersystem **197**
Fliesenrüttler **203**
Fliesenschneider **159**, **192**, **193**
Fliesenschneidunterlage **194**
Fliesenschwamm **196**
Fliesen-Waschbox **196**
Fliesenwaschbrett **196**
Fliesenwischer **325**
Flügelglätter **61**
Flügelmutter **71**
Flüssigseife **328**
Flutlicht **39**, **40**, **41**, **42**, **43**
Folie **178**, **182**
Förderband **338**
Forstbekleidung **151**
Forstmaßband **151**
Forstnerbohrer **104**
Forstspray **151**
Fräse **122**, **126**
Fräser **104**, **105**, **136**, **137**, **138**, **302**
Frässcheibe **166**
Frostschutz **91**, **241**
Frostschutzmatte **179**
Frottierhandtuch **326**
Fuchsschwanzsäge **146**
Fugenband **75**
Fugenbrett **196**
Fugendichtblech **75**
Fugenfüller **202**
Fugenglätter **88**
Fugenkelle **189**
Fugenkratzer **194**
Fugenschneider **11**, **88**, **164**
Fugenvergussmasse **90**
Fundamentsockel **382**
Fundamentzwinge **70**
Funkgerät **366**
Fußabstreifgitter **220**, **221**
Fußabstreifmatte **220**, **221**
Fußabtritt **221**
Fußballseele **236**
Fußbodenstripper **12**
Fußplatte **376**
Fußspindel **265**

G

Gabelhubwagen **339**
Gabelschlüssel **348**
Garagenrost **230**
GARDENA **305**, **306**, **316**, **317**, **319**
Garderobe **59**
Gartenrechen **306**
Gartenschere **305**
Gasanzünder **96**
Gasbetonsäge **146**
Gasflaschenwagen **336**
Gas-Heizgerät **15**, **405**
Gaskocher **57**
Gaslampe **39**
Gaszählertüre **226**
Geburtstags-Schild **395**
Gefällewasserwaage **288**
Gehölzschneider **296**
Gehörschutz **27**, **28**
Gehrungslade **144**
Gehrungssäge **121**, **126**, **131**, **144**
Gehrungsschere **144**
Geländerpfosten **268**
Gelsenspray **328**
Gepäckspanner **242**
Gerätebenzin **150**
Gerätekabel **53**
Gerberverbinder **80**
Geruchsneutralisierer **329**
Geruchverschluss **238**, **239**
Gerüst **264**, **265**, **268**
Gerüstaufzug **252**
Gerüstbock **268**
Gerüstbohle **268**
Gerüstbohlenset **268**
Gerüstdübel **83**
Gerüstkupplung **266**
Gerüstöse **83**, **266**
Gerüstratsche **266**
Gerüstschutznetz **260**
Geschirr **57**
Gesichtsschutz **26**, **27**, **28**, **151**, **173**, **362**
Getriebefett **172**
Gewebeband **181**
Gewebeschlauch **316**
Gewindebohrer **100**
Gewinderohr **266**
Gießkanne **324**
Gipserbeil **194**, **211**
Gipserhobel **191**
Gipserpfandl **191**
Gipserspachtel **189**, **190**
Gipskartondübel **83**
Gipskartonsäge **120**, **146**
Gipssäge **194**
Gitter **222**, **223**
Gitterbox **69**
Gitterrabot **191**
Glasfiberstange **228**
Glasgittergewebe **187**
Glasreinigungsschwamm **170**
Glättkelle **188**
Gleisüberhöhungsmesser **288**
Glühbirne **42**
Grabenbrücke **378**
Grabspaten **293**
Gradmesser **286**
Graffiti Entferner **329**, **394**
Grasschere **296**, **301**
Grasschneideblatt **295**, **299**
Greifer **319**
Greifzug **245**
Grenzpunktnagel **278**
Griffspachtel **190**
Gripzange **362**
Großflächenstrahler **41**
Gummigranulatmatte **179**
Gummihammer **194**, **204**, **205**, **211**
Gummileine **178**
Gummimatte **242**

Gummischieber **325**
Gummiwabenmatte **221**
Gurtbandnetz **242**
Gürtel **18**, **343**

H

Haarbesen **318**
Hacke **208**, **212**
Häcksler **295**
Hafnerrutscherstein **194**
Hahntüre **227**
Haken **249**
Haltegurt **33**
Hammer **194**, **209**, **210**, **211**
Hammerbohrer **100**, **101**, **102**
Hammerfett **172**, **358**
Hammerstiel **213**
Hammertacker **79**
Handbeil **212**
Handfäustel **209**
Handkreissäge **114**, **115**, **120**, **126**, **129**, **131**, **135**
Handleuchte **38**
Handluftpumpe **336**
Handpatsche **62**
Handpresszange **247**
Handpumpe **202**
Handreinigungstücher **327**
Handrührwerkkocher **93**
Handsäge **146**
Handsapine **212**
Handschleifer **170**, **187**
Handschuh **24**, **25**, **151**, **363**
Handtacker **79**
Handtuch **326**
Handwerkerbock **269**
Handwinde **259**
Hanfdichtstrick **90**
Hanfgurt **253**
Haube **18**
Hausablauf **229**
Haushaltsregler **97**
Hausnummerntafel **395**
Hauswasserwerk **313**
Hautpflege **328**
Hautpflegemittel **328**
Hebeband **244**
Hebebühne **253**
Hebeschlinge **244**
Heckenschere **295**, **296**, **300**, **301**, **302**, **304**
Heftklammer **79**
Heißklebemasse **90**
Heißklebepistole **360**
Heißluftgebläse **360**
Heizgerät **15**, **402**, **403**, **404**, **405**, **406**, **407**
Heizkabel **410**
Heizkanone **405**
Heizkörperpinsel **183**
Heizkörperrolle **182**
Helm **26**, **27**, **151**, **173**, **362**
HIKOKI **77**, **128**, **129**
Hobel **121**, **126**, **135**
Hochdruckreiniger **14**, **332**, **333**, **334**
Hochentaster **300**, **302**
Hochwasserset **313**
Hockerkocher **405**
Hofablauf **229**, **234**
Höhensicherungsgerät **33**
Hohlraum-Metalldübel **82**
Holzabsperrständer **377**
Holzbohrer **100**, **103**, **104**
Holzgehsteigständer **377**
Holzkeil **73**, **213**
Holzlatte **377**
Holzleim **85**
Holzleiter **261**
Holzschalungsträger **67**
Holzspalthammer **212**
Holzverbundschraube **73**
Holzwurmtod **185**
Hose **17**, **18**, **21**, **151**
HSS-Bohrer **100**, **103**, **104**, **108**
Hubwagen **339**
HUSQVARNA **23**, **61**, **63**, **107**, **136**, **149**, **150**, **151**, **157**, **164**, **293**, **297**, **298**, **299**, **300**
Hydrantenschlüssel **314**
Hydrauliköl **358**

I

Impulsöler **174**
Industrieheizgerät **404**
Infrarot-Heizgerät **405**
Infrarotstrahler **404**
Injektionsmörtel **85**
Innenrüttler **11**, **63**
Inspektionskamera **235**
Installateurkoffer **342**
Isolieranstrich **91**
Isolierband **45**

J

Jacke **17**, **19**, **20**, **21**, **151**
Japanspachtel **190**
Jolly Edge **193**
Juteplane **178**
Jutesandsack **321**

K

Kabel **53**
Kabelabdeckplatte **365**
Kabelaufroller **52**
Kabelbinder **45**, **381**
Kabelbrücke **370**
Kabellichtlot **284**
Kabelmesser **350**
Kabelschneider **351**
Kabelschuh **45**, **145**
Kabeltrommel **52**
Kabelverlängerung **53**
Kaltasphalt **90**
Kamingerüst **99**
Kaminkopf-Schalung **227**
Kaminkugel **228**
Kaminschleifbürste **228**
Kaminschleifplatte **228**
Kamintüre **227**
Kanalarbeiterhose **21**
Kanalbaulaser **275**
Kanaldeckel **231**
Kanaldeckelheber **231**
Kanalkamera **235**
Kanalrohrdurchführung **74**
Kanalschachtabsperrung **378**
Kanalschachtsteigleiter **235**
Kanalsteigeisen **235**
Kanalstrebe **234**
Kanister **324**
Kantenschutz **382**
Kantenschutzwinkel **242**
Kappsäge **121**, **126**, **131**
Karabiner **34**, **247**, **410**
Kartoffelhaue **212**
Kartuschenpresse **88**
Kasten **56**, **60**
Katzenzunge **189**
Kegelbürste **168**
Kegeltülle **174**
Kehrmaschine **319**
Kehrwalze **302**
Keil **73**, **151**, **197**, **212**, **213**, **284**
Keilset **151**
Kelle **188**, **189**
Kellerablauf **230**, **234**
Kellerfenster **215**
Kera-Cut **193**
Kera-Flex **193**
Kera-Lift **195**
Kernbohrer **108**
Kernbohrmaschine **106**, **107**, **108**, **109**
Kette **247**, **249**, **374**
Kettengehänge **248**, **249**, **337**
Kettensäge **147**, **148**, **149**, **150**, **158**
Kettensägefeile **151**
Kettensägenöl **150**
Kettenschärfgerät **151**
Kettenspray **358**
Kettenzug **246**
KFZ-Zubehör **30**, **60**, **177**, **241**, **242**, **243**, **245**, **347**, **358**, **359**, **367**
Kippanker **35**
Kippdübel **83**
Kipp-Pfosten **372**
Kiste **341**, **344**
Kistenöffner **208**
Kistenrodel **335**
Kittspritze **88**
Klappbake **376**
Klappbock **269**
Klauenkupplung **174**
Klebeband **178**, **181**, **365**
Klebebuchstaben **394**
Kleber **75**, **85**, **86**, **87**, **88**, **238**
Klebeschaum **86**
Klebeschild **396**, **397**, **398**, **399**, **400**, **401**
Klebesticks **360**
Klebstoffentferner **329**
Kleisterbürste **183**
Klemmbefestigung **382**
Klemmzangenset **145**
Klimagerät **413**
Klinkerträger **205**
Klobenrad **253**
Knabber **122**
Kniehocker **204**
Knieschützer **18**, **195**, **196**, **204**
Kocher **57**
Kohleschaufel **207**
Kollerhacke **212**
Kombihammer **111**, **112**, **117**, **118**, **125**, **128**, **130**, **134**
Kombizange **350**, **351**, **352**, **353**
Kompressor **10**, **78**, **122**, **176**
Kompressoröl **176**
Kompressorschlauch **174**
Kompressorset **177**
Kone **72**
Konsole **235**, **265**
Kontaktkleber **85**
Konvektor **403**
Kopfpolster **59**
Korbtrage **31**
Kraftverlängerung **53**
Kragarmlift **250**
Krampen **208**
Kraneimer **255**, **256**, **257**, **258**
Krangabel **254**
Krankentrage **31**
Krankippeimer **253**
Kranschaufel **255**
Kranscheinwerfer **41**
Kratzbürste **190**
Kreide **198**
Kreissägeblatt **153**, **154**
Kreuzschlüssel **241**
Kübel **323**
Kübelring **13**, **253**
Küche **57**
Kugelhahn **175**
Kugelkopfabheber **249**
Kugelspiegel **369**
Kühlerfrostschutz **241**
Kühlmittel **108**
Kühlschrank **57**
Kunststofffass **324**
Kunststoffreibbrett **187**
Kunststoffrohr **376**
Kunststoffrückstrahler **367**
Kupplung **53**, **54**, **266**, **314**, **315**
Kupplungsschlüssel **314**
Kurbelstativ **276**

L

Lackpinsel **183**
Lackspray **151**, **184**, **364**
Ladegerät **36**, **61**, **115**, **127**, **129**, **131**, **294**, **298**, **301**, **302**, **303**, **359**, **123**, **135**, **298**
Ladesicherungsmatte **242**
Ladungssicherung **242**, **243**
Lammfellwalze **182**
Lampe **37**, **38**, **39**, **40**, **41**, **42**, **43**, **122**
Lampenfassung **45**
Langguttafel **367**
Langhalsschleifer **140**, **141**
Langschaftdübel **84**
Laserbeschriftung **395**
Laserbrille **274**
Laser-Entfernungsmesser **280**, **281**
Laserschnitt **395**
Lasthaken **249**
Lattenrichter **278**
Latthammer **210**
Latzhose **17**, **21**, **151**
Laubbläser **296**, **300**, **301**, **302**, **303**, **304**
Laubrechen **306**
Laubsauger **300**
Laufkatze **246**, **250**
Lauflichtanlage **368**
Lecksuchspray **97**
Leimspachtel **190**
Leitbake **376**
Leiter **261**, **262**, **263**
Leiternhalter **262**
Leitpflock **375**
Leitungssuchgerät **292**
Lenkrolle **339**
Leuchtstoffröhre **43**
Lichtkuppelnetz **260**
Lichtschacht **214**
Liege **31**
Linienlaser **272**, **273**, **274**
Linienmarkierwagen **364**
Lochblech **80**
Lochbohrer **199**
Lochsäge **105**
Lochsägenadapter **105**

Löschdecke 60
Lötlampe 360
Lotschnurautomat 285
Luftdruckfanfare 366
Luftentfeuchter 15, 414, 415, 416
Luftkühler 413
Luftpolsterfolie 180
Luftpumpe 336
Luftreiniger 14, 142, 143
Luftschlauch 336, 337
Lüftungsgitter 222, 223
Lüftungsschacht 215

M

Magazinwagen 338
Magnetbohrmaschine 108
Magnetwand 56
Mähkopf 295
Mähroboter 298
MAKITA 40, 63, 74, 79, 88, 102, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141, 148, 154, 155, 156, 168, 169, 172, 293, 301, 342, 347, 354
MAKPAC 342
Malerbock 269
Malerbürste 183
Malerspachtel 190
Malerspritze 186
Marker 198
Markierpistole 364
Markierspray 364
Markierungsfarbe 184
Markierungspuder 285
Maschenrost 238, 240
Maske 29, 173
Maßband 151, 283
Massezange 362
Maßstab 277, 283
Maststeigeisen 45
Materialcontainer 55
Materialfeuchte Messgerät 290
Matratze 59
Mauerhaken 81
Mauerisolierfolie 89
Mauernutfräse 109
Mauerscharre 70
Maurerbürste 183
Maurerhammer 210
Maurerkelle 189
Maurerpfandl 191
Maurerpinsel 183
Maurerschnur 285
Mehrschichtplatte 66
Meißel 172, 212
Meißelhammer 12, 111, 112, 118, 125, 128, 130, 117, 128, 134
Meißelpaste 172, 358
Messbecher 329
Messer 346
Messerklinge 346
Messkeil 284
Messpunktnagel 278
Messrad 282
METABO 130, 131, 304
Metallsägebogen 146
Meterrissmarke 279
Microfasertuch 326
Mikrowelle 57
MILWAUKEE 28, 40, 100, 302, 132, 146, 150, 303, 272, 301, 302, 343, 133, 134, 135
Minidumper 307
Mischer 11, 64, 65
Mischöl 91
Mischpumpe 65
Mistschaufel 319
Möbeltragegurt 253
Mobilverteiler 48, 50, 51
Mobilzaun 16, 379
Modelliereisen 189
Mohairrolle 182
Monierzange 194
Montageband 45
Montagekleber 86
Montagestütze 357
Moosgummireibbrett 187
Mörtel 85, 92
Mörteleimer 323
Mörtelhaue 191
Mörtellöffel 191
Mörtelpresse 202
Mörtelrolle 191
Motorhacke 293
Motoröl 46
Motorsense 295, 299, 301, 302, 303, 304
Mülleimer 320
Müllsack 320, 321, 322
Müllsackständer 320
Mülltonne 320
Multimaster 109
Multimeter 44
Multispachtel 190
Multitool 109, 114, 121, 126, 134
Mutter 71
Mütze 18

N

Nachglättpatsche 62
Nadelentroster 177
Nagel 80, 81
Nageldübel 84
Nageleisen 98, 208
Nagelmaschine 78
Nagelsohle 191
Nasswischwagen 326
Netz 260
Nieten 79
Niethammer 211
Nietzange 79
Nitroreiniger 185
Nitroverdünnung 185
Nivelliergerät 275
Nivellierklemme 197
Nivellierlatte 277
Nivelliermaßstab 277
Noppenbahn 89
Notbeleuchtung 397
Notschlüsselbox 217

O

Oberflächenreiniger 329
Oberfräse 113
Öl 150, 174, 176, 358
Ölablasshahn 321
Ölbindemittel 326
Öl-Heizgerät 15, 406, 407
Ölradiator 403
Ortsveränderliche Türe 216
Ortungsgerät 292
Ovalring 249
Overall 21

P

Palettenregal 340
Paneelsäge 126, 131
Pannendreieck 241
Pannenhilfe 241, 359
Panzerüberfalle 219
Papierhandtücher 327
Papierhandtuchspender 327
Papierkorb 320
Parallelhaken 249
Perimeterklebeschaum 86
Personenschutzleitung 53
Pflaster 30
Pflastererhammer 209
Pflastererzange 204
Pfostenfuß 80
Pfostenträger 80
Pickfleck 336
Pinsel 183
Pipeclamps 267
Pistolenschaum 86, 87
Plane 178, 259
Planmessgerät 284
Planschutztasche 277
Planstand 277
Plateauhandwagen 338
Plattenbrecher 205
Plattenheber 203, 204
Plattenlegerhammer 209
Plattenträger 66
Plattentransportwagen 338
Plattenzieher 205
Poller 371, 372, 373, 374
Polypropylenseil 253
Polyschnur 285
Porenbetonsäge 146
Powerbank 36
Prallschutz 365
Pressklemme 247
Presslufthammer 10, 171
Pritsche 251
Pritschenbox 341
Propandruckregler 48, 93, 97
Propangabelungen 96
Propangas 94
Propan-Infrarotstrahler 405
Propanschlauch 97
Pulverlöscher 60
Pumpe 14, 311, 312, 313, 325, 310
PU-Pistole 87
PU-Schaum 87
Putzband 181
Putzbearbeitungsmaschine 140
Putzlappen 326
Putzlattenhalter 81
Putzpapier 327
Putzwerfer 187

Q

Quellmörtel 92

R

Rabot 191
Raddecke 336, 337
Radio 114, 122, 126
Radstopp 373
Rammschutzbalken 373
Rammschutzbügel 373
Rammschutzpoller 374
Randsteinzange 204
Rangierheber 245
Rapidglied 247
Rasenigel 307
Rasenmäher 294, 297, 298, 301, 303, 304
Rasentrimmer 295, 299, 301, 302, 303, 304
Rasenwalze 307
Raspel 357
Ratsche 266, 347
Ratschenschrauber 177
Ratschenspanngurt 243
Ratschenzug 245, 246
Rauchfangkehrerbürste 228
Rauchmelder 60
Rechen 207, 306
Reciprosäge 113, 120, 125, 130, 135
Reciprosägeblatt 155, 156
Reduzierventil 363
Reflektor 367, 375
Regal 56, 340
Regenbundhose 21
Regenjacke 21
Regenrohrablauf 229
Regensinkkasten 229
Regner 317
Reibbrett 187
Reibbürste 318
Reifenfüller 177
Reinigungsmittel 150, 185, 327, 328, 329, 332, 333
Reinigungsspritze 317
Reinigungssprühpistole 177
Reinigungstücher 327, 329
Reißklaue 95
Reithaue 212
Revisionsklappe 224
Revisionstüre 224, 225
Richteisen 204
Richtlatte 289
Richtschnurhalter 278
Riegel 219
Rillenbesen 318
Ringschlüssel 348
Ringschraube 410
Rinnenkörper 237, 238, 240
Rippenstreckmetall 73
Rissbreitenlineal 279
Rissmonitor 279
Rödelfix 72
Rohrabschneider 266
Rohrdurchführung 74
Rohrrahmen 382
Rohrreinigungswelle 235
Rohrsäule 369, 382
Rohrschelle 382
Rohrtresor 217
Rohrverschluss 236
Rollcontainer 58
Rollenbock 269
Rollenfuß 265
Rollenzieher 95
Rollmaßband 283
Rost 238, 240
Rostlöser 358
Rost-Stopp 185
Rotationslaser 15, 270, 271, 272
Rückenspritze 307
Rückstauklappe 234
Rückstrahler 367, 375
Rührreimer 201
Rührquirl 91, 201, 202
Rührwerk 11, 200, 202
Rundeisen 377
Rundpinsel 183
Rundschlinge 244
Rundschnur 90
Rüttelbohle 62
Rüttelflasche 63
Rüttelplatte 61

Rüttler 63

S

Säbelsäge 113, 120, 125, 130, 133, 135, 146
Säbelsägeblatt 155, 156
Säge 109, 113, 114, 194, 120, 121, 125, 126, 130, 131, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 135
Sägeblatt 153, 154, 155
Sägekette 147, 148, 149, 150, 158
Sägeschwert 147, 148, 149, 150, 158
Sand 320
Sandsack 377
Sandstrahlgerät 173
Sandstrahlmittel 173
Sanierungsfräse 138
Sanitärsilikon 88
Saugbläser 300
Sauger 14, 122, 136, 137, 140, 141, 143, 330, 331, 332
Saugheber 203
Saugkupplung 314
Saugschlauch 316
Schaber 70, 190
Schablonensatz 364
Schachtdeckel 231, 232, 233
Schachtdeckelmörtel 92
Schachtringgehänge 254
Schachtschalung 70
Schachtversetzzange 254
Schaftrohr 376
Schäkel 247, 249
Schaleisen 208
Schälgerät 170
Schalöl 66
Schalölspritze 186
Schalrohr 67
Schaltafel 66
Schalungsbahn 89
Schalungsbohrer 103
Schalungsklemme 71
Schalungsstopfen 66
Schalungsträger 67
Schärfplatte 107, 167
Scharnierband 219
Scharre 70
Schaufel 207, 319
Schaufeltrage 31
Schaukasten 56
Schaumlöscher 60
Schaumreiniger 329
Schaumstoffrolle 182
Scheibenenteiser 241
Scheibenfrostschutz 241
Scheinwerfer 39, 40, 41, 42, 43
Scherbügelbieger 77
Schere 346, 360
Scherenabsperrgitter 378
Schiebelehre 279
Schiebeleiter 262
Schiebetruhe 337
Schienennagelhammer 209
Schienentrennscheibe 168
Schild 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401
Schilderabdeckband 382
Schilderanfertigung 394, 395
Schilderbefestigung 382
Schilderhalter 376, 382
Schimmeltod 92
Schlackenhammer 362
Schlagbohrmaschine 112, 117
Schlagbohrschrauber 116, 117, 124, 132
Schlagnuss 177, 347
Schlagnusseinsatz 347
Schlagschnur 285
Schlagschrauber 110, 117, 124, 128, 130, 132, 133, 133
Schlammwassertauchpumpe 311
Schlangenbohrer 104
Schlauch 174, 175, 236, 314, 363
Schlauchaufroller 175
Schlauchbruchsicherung 97
Schlauchbrücke 370
Schlauchklemme 174, 315
Schlauchkupplung 174
Schlauchtülle 315
Schlauchwagen 316
Schleifband 169
Schleifblatt 169
Schleifbrett 187
Schleifgitter 187
Schleifmaschine 109, 121, 126, 136, 137, 138, 139, 140, 141
Schleifmittel 137, 138, 139, 140, 141, 167, 168, 169, 170, 187
Schleifpapier 169, 170
Schleifplatte 169
Schleifschuh 137
Schleiftopf 167, 168
Schleifvlies 170
Schloss 217, 218
Schlosserhammer 211
Schlosserwinkel 286
Schlüssel 226
Schlüsselanhänger 217
Schlüsselkassette 217
Schlüsselring 217
Schlüsseltresor 217
Schmiermittel 46, 102, 150, 172, 174, 176, 358
Schmutzwassertauchpumpe 14, 310, 311, 312
Schneebesen 241
Schneeschaufel 408
Schneeschieber 408
Schneestange 375
Schneidbrenner 363
Schneidlade 144
Schneidöl 358
Schneidsapine 212
Schnellbauschrauber 116
Schnellkupplung 174, 175, 315
Schnellmontageschaum 87
Schnur 285
Schnurboy 204
Schnurnagel 278
Schonhammer 211
Schotterrechen 207
Schrägaufzug 251
Schrägstütze 68
Schrank 56, 60
Schranke 371
Schraube 80, 82, 83, 84, 206, 266, 410
Schraubenausdrehersatz 356
Schraubendreher 44, 349, 350, 355
Schraubenzieher 44, 349, 350, 355
Schraubstock 356
Schraubzwinge 284, 357
Schreinerwinkel 286
Schrubber 318
Schuh 22, 23
Schukosteckdose 53, 54
Schukostecker 53
Schukoverlängerung 53
Schuttbutte 323
Schuttrohr 16, 259
Schütttrichter 321
Schutzbrille 26, 27, 28
Schutzgerüstkonsole 265
Schutzhelm 26, 27, 151, 173, 362
Schutzmaske 29, 173
Schwammreibbrett 187
Schweißdecke 363
Schweißdraht 362
Schweißelektrode 362
Schweißerbrille 362
Schweißerhandschuh 363
Schweißgerät 361
Schweißhelm 362
Schweißinverter 361
Schweißplatzausrüstung 362
Schweißschirm 362
Schweißschürze 363
Schweißwinkel 363
Schwerlastkonsole 340
Schwerlastregal 340
Schwimmerschalter 310, 312
Schwingschleifer 121
SDS-max Bohrer 102, 105
SDS-max Meißel 172
SDS-plus Bohrer 100, 101, 103
SDS-plus Meißel 172
Sechseckgeflecht 309
Sechskant-Stiftschlüssel 349
Seife 328
Seilhebezug 252
Seilösenabheber 249
Seilzugleiter 262
Seitenschneider 350, 351, 352, 353
Seitenschutznetz 260
Sekundenkleber 85
Selbstklebebahn 89
Selbstklebende Folie 394
Senklot 284
Senklotschnur 285
Sessel 58
Setzlatte 289
S-Haken 249, 374
Shirt 19
Sicherheitshaltezange 278
Sicherheitsmesser 346
Sicherheitsschuh 22
Sicherheitsset 32, 33
Sicherungen 45
Sicherungseinsatz 45
Sicherungspatrone 45
Sichtlagerkasten 340
Sichtschutzblende 381
Sichtschutznetz 381
Sichtschutzplane 381
Siebdruckplatte 66
Siebeinsatz 307
Siebhülse 85
Siebrahmen 307
Siliconspray 358
Silikon 86, 88
Silikonfett 238
Sockelbüste 183
Sonnenschutzcreme 328
Soudaband 90
Spachtel 189, 190
Spaltaxt 212
Spanndraht 308
Spannschloss 81
Spannschraube 308
Spannungsprüfer 44
Sparrenpfettenanker 80
Sparrenwinkel 286
Spaten 207
Spatengabel 207
Spind 56
Spiralbohrer 103
Spiralbohrersatz 100
Spraydose 151, 184, 358, 363, 364
Sprechfunkgerät 366
Spritzputztrichterpistole 187
Sprossenstehleiter 261, 263
Sprühdosenhalter 364
Sprühgerät 185, 186, 326
Sprühkleber 85
Spüle 57
Spundfass 321
Spurweitenmesser 288
Stahlband 180
Stahlbieger / -schneider 77, 129
Stahlblechschaufel 207
Stahlbolzen 84
Stahldrahtseil 247
Stahlrohrbügelsäge 146
Stahlschieber 408
Stahlseil 228, 247
Stahltüre 216
Stahlwolle 170
Stampfer 61
Standventilator 411, 412
Stapelgestell 69, 376, 380
Startgerät 359
Starthilfe 241, 359
Starthilfekabel 241
Stativ 42, 43, 276
Staubsauger 14, 122, 136, 137, 140, 141, 143, 330, 331, 332
Staubschutztüre 142, 180
Staussziegelgewebe 73
Steckdose 53, 54
Steckdosenleiste 52
Steckdosenschneider 105
Steckdosenverteiler 48, 49, 50, 51, 52, 53
Steckeisenschutz 71
Stecker 53, 54
Steckregal 340
Steckschlüssel 355
Steckschlüsseleinsatz 347
Steckschlüsselsatz 345
Stegrost 238, 239
Stehleiter 261, 263
Steinband 181
Steinkrampen 208
Steinschlegel 209
Steinzieher 205
Stelzlager 206
Stemmeisen 356
Stemmhammer 12, 111, 112, 117, 118, 119, 125, 128, 130, 134
Stichling 194
Stichsäge 113, 115, 120, 125, 130, 134, 135, 146
Stichsägeblatt 154, 155
Stiefel 21, 23
Stiefelreiniger 221
Stiefelwaschanlage 221
Stiel 213, 306, 326
Stift 198
Stiftlampe 38
STIHL 147, 148, 150, 157, 158, 290, 293, 294, 295, 296

Stirnlampe **27**, **37**
Stirnwand **237**, **238**, **239**, **240**
Stockbett **59**
Stockerplatte **172**
Stockschraube **82**
Stockwerksbeschilderung **395**
Stopfen **72**
Stoßbürstenkopf **228**
Stoßscharre **70**, **408**
Strahler **39**, **40**, **41**, **42**, **43**
Strahlrohr **314**
Straßenbesen **318**, **319**
Straßenkehrerschaufel **319**
Straßenmarkierungsfarbe **184**
Straßenplatte **234**
Straßenschild **395**
Streckenmessrad **282**
Streckmetallrost **214**
Streifennagler **78**
Stretchfolie **180**
Stretchhose **17**
Streugutbehälter **409**
Streusalz **409**
Streuschaufel **409**
Streusplitt **409**
Streuwagen **409**
Strickleiter **261**
Stromerzeuger **13**, **46**, **47**, **48**
Stromkabel **53**
Stromverteiler **48**, **49**, **50**, **51**, **52**
Stromzähler **51**
Stuckatureckenspachtel **189**
Stufenbohrer **104**
Stufenstehleiter **261**
Stuhl **58**
Stützenkopf **67**
Styroporreibbrett **187**
Styroporschneider **144**, **145**
Superflockrolle **182**

T

Tacker **79**, **122**
Tankanlage **325**
Tapetenentferner **139**
Tasche **343**
Taschenlampe **38**
Taubenabwehr **98**
Tauchpumpe **14**, **310**, **311**
Tauchsieder **410**
Teerasphaltschieber **94**
Teerbürste **318**
Teerpinsel **183**
Teerstrick **90**
Teller **57**
Tellermutter **71**
Temperatur Messgerät **291**
Terpentinersatz **185**
Terrassenablauf **229**
Terrassenbesen **318**
Terrassenrinne **240**
Terrassenschraube **206**
Terrassenstrahler **404**
Terrassen-Unterkonstruktion **206**
Theodolit **277**
Thermometer **59**, **93**, **290**, **291**, **292**
Thermoschlagdübel **84**
Thermostat **405**, **407**
Tisch **58**
Tischband **219**
Tischkreissäge **125**, **126**
Tischventilator **411**
TJEP **74**, **76**, **77**, **78**
Tomjig Schnellspanner **142**, **180**
Topfbürste **168**
Töpferhammer **194**, **211**
Tor **309**, **379**
Torsions-Bit **355**
Trage **31**
Transportgestell **379**
Transportnetz **254**
Transportrodel **335**
Transportwagen **338**
Trassenwarnband **365**
Trassierschnur **285**
Trassierstange **278**
Traverse **262**
Treibstoff **150**
Trennscheibe **157**, **164**, **165**, **166**, **167**, **168**
Trennschleifer **157**
Trennspray **363**
Trichter **329**
Trimmerkopf **299**
Trimmerleine **299**
Trockenbaufräse **126**
Trockenbauschleifer **139**, **140**, **141**
Trockenbauschrauber **110**, **116**, **132**
T-Shirt **19**
Türe **216**, **224**, **225**, **226**, **227**, **309**
Türfeststeller **219**
Türlangband **219**
Türnummerbeschilderung **395**
Türschließer **219**
Türstopper **219**

U

Überfalle **219**
Überlappungsbrenner **96**
Überziehschuh **23**
Uhr **59**
Umformer **63**
Umreifungsband **180**
Umreifungsgurt **243**
Umschaltknarre **347**
Umweltschutzdepot **321**
Universalabsperrung **378**
Universalmesser **346**
Universalöl **358**
Universalsäge **159**
Universalsäge Alligator **159**
Universalschlüssel **226**, **350**
Universalsilikon **88**
Universalwinde **245**
Unterlagsplatte **73**
Unterstellbock **269**

V

Ventilator **411**, **412**
Verbandskasten **30**
Verbindungsglied **249**
Verbindungsmittel **33**, **34**
Verbindungsmutter **71**
Verdunstungsschutz **92**
Verkehrsleitkegel **375**
Verkehrslichtanlage **16**, **368**
Verkehrsspiegel **369**
Verkehrszeichen **383**, **384**, **385**, **386**, **387**, **388**, **389**, **390**, **391**, **392**, **393**
Verlegeplatte **371**
Vermarkungsbolzen **278**
Vermessungsnagel **278**
Vermessungspflock **278**
Verpackungsklebeband **181**
Verpackungsmaterial **180**, **181**
Verputzhaken **81**
Vibrationsplatte **11**
Vibrationsstampfer **11**, **61**
Vibriernadel **63**
Viereckgeflecht **309**
Vierkantschlüssel **226**
Visier **27**
Vlies **179**
Vogelabwehr **98**
Vogel-Spikes-Kleber **98**
Vorhangschloss **55**, **218**, **410**
Vorschlaghammer **209**
Vulkanisationsflüssigkeit **336**

W

Waffelgitter **230**
Wagenheber **245**
Wandheizer **403**
Wandschlauchbox **316**
Wandschlauchhalter **316**
Wandsteckdose **54**
Wandverteiler **50**
Wannenleuchte **43**, **44**
Wärmebildkamera **291**
Warmluftschlauch **406**
Warnaufsteller **366**
Warnbekleidung **20**, **241**
Warnfahne **366**
Warnleuchte **36**, **367**
Warnweste **241**
Waschbürste **318**
Waschpaste **327**
Wasserabscheider **10**, **173**
Wasserdosiergerät **201**
Wassereimer **323**
Wasserkanister **324**
Wassernase **72**
Wasserpumpe **14**, **163**, **311**, **312**, **313**, **310**
Wasserpumpenzange **351**, **352**, **353**
Wasserschlauch **314**, **316**
Wasserverteiler **314**, **317**
Wasserwaage **287**, **288**
Wasserzähler **317**
WC Garnitur **326**
WC Papier **326**
WD 40 **358**
Wegmacherhaue **208**
Weichenbesen **318**
Weitwinkelspiegel **369**
Werkzeuggürtel **343**
Werkzeugkiste **341**, **342**, **344**
Werkzeugkoffer **98**, **341**, **342**, **344**, **345**
Werkzeugöl **174**
Werkzeugschrank **56**
Werkzeugtasche **342**, **343**, **344**
Werkzeugwagen **344**
Wespenspray **328**
Wiedehopfhaue **208**
Wildschutzzaun **309**
Winde **13**, **35**, **245**, **250**, **251**, **252**, **259**
Winkel **80**, **286**, **308**, **340**
Winkelbohrmaschine **116**, **119**
Winkelbohrschrauber **132**
Winkelmesser **287**
Winkelrahmen **220**
Winkelschleifer **112**, **113**, **115**, **119**, **125**, **129**, **130**, **134**
Winkelschraubendreher **349**
Winkelschraubervorsatz **356**
Winkelschuh **265**
Winkelverbinder **80**, **308**
Winkerkelle **366**
Wirbelhaken **249**
Wischmop **326**
Wischset **326**
Wundspray **30**

Z

Zählerkastenschlüssel **49**, **226**
Zählernischentüre **226**
Zange **82**, **98**, **194**, **278**, **350**, **351**, **352**, **353**, **362**
Zaun **308**, **309**
Zaunblende **309**
Zaunsäule **308**
Zeigerstechthermometer **292**
Zeitschaltuhr **44**
Zentrierbohrer **105**
Ziegeldeckerstreichkelle **189**
Ziegelkettensäge **158**
Zielmarke **279**
Zimmermannshacke **212**
Zimmermannsklammer **81**
Zimmermannswinkel **286**
Zinkspray **184**
Zurrgurt **243**
Zurrkette **243**
Zurrmittel **242**, **243**
Zusatztisch **161**
Zwangsmischer **11**, **65**
Zwillingsstecker **177**
Zwinge **357**
Zwischensäule **308**
Zylinder **217**



Werkstatt

In unserer umfangreich ausgestatteten und modernen Werkstatt erledigen wir gerne Reparatur und Service ihrer Baugeräte und Bauwerkzeuge wie z.B. Baukompressoren, mobile Verkehrslichtanlagen, Elektrowerkzeuge, Heizgeräte, Luftentfeuchter, Diamantkreissägen, Innenrüttler etc..

Qualifizierte Mechaniker und ein großes Ersatzteillager garantieren einen reibungslosen Ablauf und eine rasche Abwicklung. Selbstverständlich führen wir auf Wunsch auch vom Hersteller vorgeschriebene, regelmäßige Wartungsarbeiten durch. Außerdem erledigen wir Schärfarbeiten für Meißel, Ketten von Kettensägen und Kreissägeblättern.

Wir sind Servicepartner folgender Hersteller

Husqvarna MASTER STIHL BATTIPAV GRÜN PRAMAC kränzle KÄRCHER







Sicherheitsüberprüfungen in unserem Haus.

Wir übernehmen gerne Ihre Kettengehänge, PSA, Leitern oder Feuerlöscher zur vorgeschriebenen Überprüfung.



Schilderanfertigung & Laserbeschriftung

Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Verkehrszeichen in verschiedenen Größen und Materialien wie Aluminium Verbundplatte lackiert und Aluminium rückstrahlend sowie Bausetellen Zusatztafeln uvm. als Lagerware.

Ihre Anforderung wird nicht von unserem Standardsortiment an Lagerware abgedeckt? Kein Problem!

Als Schilderhersteller können wir nach Ihren Text- und Bildvorlagen auch individuelle Sonderanfertigungen herstellen.
Die Möglichkeiten lassen hierbei keine Wünsche offen.

Beschriftungen (Fahrzeuge, Arbeitsbekleidung und T-Shirts), **Einzelanfertigungen** (Firmenschilder und Bautafeln), **Geburtstagsschilder, Klebeschilder** (normal oder nachleuchtend), **Spannplakate** (fertig vernäht und mit Ösen versehen)

Alle von uns angebotenen Baustellenverkehrszeichen sind temporäre Verkehrszeichen nach StVO (Alustärke 1,5 mm)

Das Baustellenverkehrszeichen darf ausschließlich „temporär“ und nicht „ortsfest / stationär“ eingesetzt werden und muss jedenfalls beim Rückstrahlwert, der Farbbeständigkeit und der Symbolik der StVO in der gültigen Fassung entsprechen; das heißt die Garantiezeit bei Rückstrahlwert und Farbbeständigkeit wird wie folgt angepasst:

7 Jahre (Folie Typ 1 - rückstrahlend), 10 Jahre (Folie Typ 2 - hochrückstrahlend)

Dazu wird ein Aufkleber an der Rückseite angebracht, der bestätigt, dass der Rückstrahlwert und die Farbbeständigkeit nach **RVS 08.23.01** geprüft werden.



Druckmaschine

Ermöglicht perfekten Druck auf Materialien mit einer max. Größe von 250 x 200 cm und einer Höhe von 5 cm.

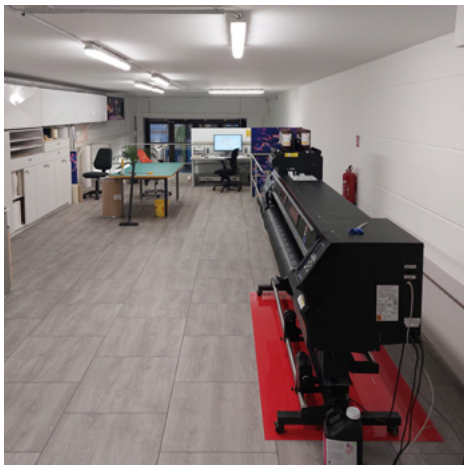

Schneid- / Druckplotter

Verschiedenste Arten von Folien (einfärbig, rückstrahlend, nachleuchtend) werden mit dieser Maschine direkt bedruckt und geschnitten.



Schneid- / Gravurlaser

Zum präzisen Schneiden von Schablonen und Gravieren verschiedenster Materialien wie Metall und Holz.

Für das Ausleihen von Mietgeräten an Kunden ohne Lieferschein-Konto, ist eine Kaution von € 500,00 (wenn nicht anders angegeben) zu hinterlegen.



inkl. Pressluft-hammer

Mietkompressor

- *Mit 20 m Schlauch und einem Presslufthammer nach Wahl, jedoch ohne Treibstoff*

Comp Air C 38 mit Schlauchrolle

Luftliefermenge 3,8 m³ / min, Betriebsdruck 7 bar, Treibstoff Diesel, Eigengewicht 835 kg, Stützlast 100 kg

Mietpreis / Tag	**€ 89,00**
Kaution	**€ 1.000,00**

Comp Air C 42 / G 15 mit Schlauchrolle und **Generator** 12 kW / 15 kVA

Luftliefermenge 4,2 m³ / min, Betriebsdruck 7 bar, Treibstoff Diesel, Eigengewicht 920 kg, Stützlast 100 kg

Mietpreis / Tag	**€ 113,00**
Kaution	**€ 1.000,00**

Schärfanteil für Spitzmeißel	**€ 8,50**
Schärfanteil für Flachmeißel	**€ 8,50**
Schärfanteil für Spaten	**€ 12,50**



Wasserabscheider

- *Zum Abscheiden von Kondenswasser in Druckluftanlagen*
- *Luftliefermenge 4,0 m³ / min*

Mietpreis / Tag	**€ 9,00**



Presslufthammer

Weiterer Presslufthammer zu Mietkompressor

Mietpreis / Tag	**€ 19,00**

Presslufthammer lose, ohne Mietkompressor

Mietpreis / Tag	**€ 39,00**



ohne Straßenzulassung

Estrichmischpumpe

- *Zum gleichzeitigen Mischen und Fördern von Estrich, Sand, Splitt etc.*
- *Kranöse zum einfachen Verladen auf LKW*

Ein Kompressor mit einer Luftliefermenge ab 3,5 m³ / min ist separat erforderlich!

Antrieb	E-Motor	Korn - ø	16 mm
Anschluss	400 V	Fördermenge	6 m³ / h
Aufnahmeleistung	7,5 kW	Förderentfernung max.	120 m
Gewicht	720 kg	Förderhöhe max.	60 m

Lieferung inkusive 4x 20 m Schlauch und Auslaufbock

Mietpreis / Tag	**€ 165,00**
Kaution	**€ 1.000,00**

mit Straßenzulassung



Estrichmischpumpe mit eingebautem Kompressor

- *Zum gleichzeitigen Mischen und Fördern von Estrich, Sand, Splitt etc.*
- *Hydraulisches Mischwerk mit Überlastschutz und Rückwärtslauf*
- *Gebremstes Fahrwerk mit Zulassung bis 80 km / h*

Antrieb	Dieselmotor	Fördermenge	5 m³ / h
Nutzinhalt Behälter	200 l	Förderentfernung max.	180 m
Gewicht	1.900 kg	Förderhöhe max.	90 m
Korn - ø	16 mm	Stützlast	100 kg

Lieferung inkusive 4x 20 m Schlauch und Auslaufbock

Mietpreis / Tag	**€ 299,00**
Kaution	**€ 1.500,00**





Betonmischer

Mit Handrad für einfaches Entleeren

Anschluss ..... 230 V / 550 W Füllmenge max. ..... 145 l

Mietpreis / Tag **€ 18,00**

Zwangsmischer

Mit Auslaufschieber und klappbarem Schutzgitter

Anschluss ..... 230 V / 1.100 W Füllmenge max. ..... 80 l

Mietpreis / Tag **€ 49,00**

Durchlaufmischer

Für die Verarbeitung von Trocken- und Armierungsmörtel, Deckputzen, Mauermörtel etc. bis 4 mm Körnung



Anschluss ..... 230 V
Leistung ..... 2,2 kW
Fördermenge ..... 20 l / min
Gewicht ..... 90 kg

Mietpreis / Tag **€ 34,00**

Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton



Anschluss ..... 230 V
Leistung ..... 370 W
Fassungsvermögen ..... 45 l

Mietpreis / Tag **€ 25,00**

Betonflächenstreicher mit Benzinmotor

- *Mechanische Blattverstellung*

Außen - ø ..... 60 cm
Benzinmotor ..... 2,6 kW

Ohne Treibstoff, inkl. Abnützung

Mietpreis / Tag **€ 43,00**



Betonflächenstreicher mit Elektromotor

- *Mechanische Blattverstellung*

Außen - ø ..... 90 cm
Anschluss ..... 230 V
Leistung ..... 2,2 kW

Inklusive Abnützung

Mietpreis / Tag **€ 43,00**

Hochfrequenz-Innenrüttler



Anschluss ..... 230 V
Rüttelflasche ..... 48 mm ø

Mit 5 m Schutzschlauch und 15 m Anschlusskabel

Mietpreis / Tag **€ 35,00**

Fugenschneider elektrisch

Anschluss ..... 400 V
Leistung ..... 5,5 kW
Sägeblatt - ø ..... 450 mm
Schnitttiefe ..... 165 mm

Inklusive Sägeblatt

Mietpreis / Tag **€ 45,00**

Sägeblatt-Abnützung / mm **€ 32,00**



Vibrationsplatte LF 80



Benzinmotor 4-Takt
Leistung ..... 4,1 kW (5,5 PS)
Rüttelfrequenz ..... 95 Hz
Zentrifugalkraft ..... 19 kN
Gewicht ..... 77 kg

Ohne Treibstoff

Mietpreis / Tag **€ 34,00**

Fugenschneider mit Benzinmotor

Mit stufenloser Schnitttiefeneinstellung über Spindel, Links- und Rechtsschnittfunktion und abnehmbarem Wassertank.



Leistung ..... 8,7 kW (11,8 PS)
Sägeblatt - ø ..... 500 mm
Schnitttiefe max. ..... 162 mm

Inklusive Sägeblatt

Ohne Treibstoff

Mietpreis / Tag **€ 45,00**

Sägeblatt-Abnützung / mm **€ 32,00**

Vibrationsstampfer LT 6005



Benzinmotor 4-Takt
Leistung ..... 2,2 kW (3,0 PS)
Gussfuß L x B ..... 33 x 28 cm
Schlagkraft ..... 14,8 kN / Schlag
Schlagfrequenz ..... 12 Hz
Leistung ..... 15 - 18 m / min
Gewicht ..... 68 kg

Ohne Treibstoff

Mietpreis / Tag **€ 34,00**



Flächenschleifer FGE 280 / 400

Bodenschleifer FGE 280

- *Auch zum Randschleifen geeignet*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Arbeitsbreite ..... 280 mm
Gewicht ..... 76 kg

Mit Schleifwerkzeug für Beton

Mietpreis / Tag	**€ 49,00**
Abnützung Schleifwerkzeug / mm	**€ 57,00**

Mit Schleifwerkzeug PKD für gummiartige Rückstände, inklusive Abnützung

Mietpreis / Tag	**€ 99,00**



Diamant-Bodenschleifer EBS 235.1

Bodenschleifer FGE 400

Anschluss ..... 400 V
Aufnahmeleistung ..... 4,0 kW
Arbeitsbreite ..... 400 mm
Gewicht ..... 89 kg

Mietpreis / Tag	**€ 89,00**
Abnützung Schleifwerkzeug / mm	**€ 114,00**

Diamant-Bodenschleifer EBS 235.1

Zum Schleifen und Glätten großer Beton- oder Estrichflächen.

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Werkzeug - ø ..... 235 mm
Gewicht ..... 38 kg

Mit Schleifwerkzeug für Beton

Mietpreis / Tag	**€ 39,00**
Abnützung Schleifwerkzeug / mm	**€ 35,00**

Mit Schleifwerkzeug PKD für gummiartige Rückstände, inklusive Abnützung

Mietpreis / Tag	**€ 89,00**



Estrichfräse BEF 204

Estrichfräse BEF 204

- *Effektives Abfräsen von Bodenbelags-Rückständen auf Kleinflächen sowie Aufrauhen von Estrich und Betonflächen*
- *Verstellbare Führungsstange und stufenlose Tiefenregelung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Arbeitsbreite ..... 200 mm
Frästiefe max. ..... 2 mm
Fräsabstand z. Wand ... 10 mm

Mietpreis / Tag	**€ 83,00**



Bodenfräsmaschine BMP 215

Bodenfräsmaschine BMP 215

- *Zum Aufrauen und Entfernen von Betonschichten*
- *Für Oberflächen wie Beton, Asphalt, Stein und Stahl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1,8 kW
Arbeitsbreite ..... 215 mm

Mietpreis / Tag	**€ 83,00**



Fußbodenstripper

Zum Ablösen von verklebten Bodenbelägen, Linoleum-, Gummi- und PVC-Belägen in trockenen Räumen.

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 750 W
Klingenbreite ..... 230 mm
Gewicht ..... 45 kg

Mietpreis / Tag	**€ 45,00**





Betonschleifer

Handgeführter Betonschleifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc., inklusive Betonteufel

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ... 1.800 W
Klingenbreite ..... 125 mm
Gewicht ..... 5,9 kg

Mietpreis / Tag	**€ 24,00**
Abnützung Werkzeugkopf / mm	**€ 20,00**



Stemmhammer



Stemmhammer

Abbruchhammer

Stemmhammer inklusive Meißel

Anschluss ..... 230 V / 1.510 W
Gewicht ..... 9,7 kg

Mietpreis / Tag	**€ 19,00**

Stemmhammer inklusive Meißel und Koffer

Anschluss ..... 230 V / 1.510 W
Gewicht ..... 12,3 kg

Mietpreis / Tag	**€ 25,00**

Abbruchhammer inklusive Meißel

Anschluss ..... 230 V / 2.000 W
Gewicht ..... 29,7 kg

Mietpreis / Tag	**€ 39,00**

Schärfanteil für Spitzmeißel	**€ 8,50**
Schärfanteil für Flachmeißel	**€ 8,50**
Schärfanteil für Spaten	**€ 12,50**

Preise ohne Mehrwertsteuer

Diamantkreissäge mit Lasereinrichtung

Mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte.
Lasereinrichtung zum optimalen Markieren der Schnittlinie.

Anschluss	230 V	Sägeblatt-ø	350 mm
Schnitttiefe max.	110 mm	Schnittlänge	800 mm
Gewicht	68 kg	Schwenkbar	0 - 45°

Mit Diamantsägeblatt

Mietpreis/Tag	**€ 28,00**
Abnützung Sägeblatt/mm	**€ 15,00**



Diamantkreissäge

Mit schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte und Kurbelantrieb für Sägeblattvorschub.

Anschluss	230 V	Sägeblatt-ø	350 mm
Schnitttiefe max.	110 mm	Schnittlänge	1.000 mm
Gewicht	83 kg	Schwenkbar	0 - 45°

Mit Diamantsägeblatt

Mietpreis/Tag	**€ 29,00**
Abnützung Sägeblatt/mm	**€ 15,00**



Blocksteinsäge

Für Nassschnitt zum Trennen großdimensionaler Materialien wie Kalksandstein, Sandstein, Waschbeton, Betonsteine etc..

Anschluss	400 V	Aufnahmeleistung	5,5 kW
Schnitttiefe max.	265 mm	Schnittlänge	500 mm
Sägeblatt-ø	650 mm	Tischplatte	60 x 50 cm
Gewicht	212 kg		

Mit Diamantsägeblatt

Mietpreis/Tag	**€ 49,00**
Abnützung Sägeblatt/mm	**€ 32,00**

Stromerzeuger GSW 35 Y

• *Gebremstes Fahrwerk mit Zulassung bis 80 km/h*

Motor	4 Zylinder Diesel
Spannung	400 V
Dauerleistung	24,4 kW/400 V
Steckdose	400 V CEE 63 A
Eigengewicht	1.057 kg
Stützlast	100 kg

Ohne Treibstoff

Mietpreis/Tag	**€ 198,00**
Kaution	**€ 1.000,00**



mit Straßenzulassung

Stromerzeuger ES 8000

Motor	Benzin
Spannung	230 V/400 V
Dauereistung	2,9 kW/230 V, 5,6 kW/400 V
Steckdosen	230 V Schuko, 230 V CEE, 400 V 16 A
Gewicht	81 kg

Ohne Treibstoff

Mietpreis/Tag	**€ 32,00**

Informationen zum Betrieb von Schweißgeräten siehe Seite 48



Hochbauwinde

Anschluss	230 V/1.900 W	Seilgeschwindigkeit	21 m/min
Tragkraft	300 kg	Seillänge	80 m

Mietpreis/Tag	**€ 34,00**

Kübelring für 4 Eimer, 49 cm Durchmesser

Mietpreis/Tag	**€ 5,00**







Tauchpumpe SOS Pump RP.0572

Robuste Aluminium-Tauchpumpe für Klarwasser, flach absaugend bis auf 2,0 mm Restwasser.



Schmutzwassertauchpumpe LB-480

Einphasige, tragbare Tauchpumpe für die Baustellenwasserhaltung.



Bibo 1



Bibo 2

Baustellentauchpumpe Bibo

Hochleistungs-Tauchmotorpumpen aus rostbeständigem Stahl mit gehärtetem Laufrad und Schwimmerschalter.

	SOS RP.0572	LB-480	Bibo 1	Bibo 2
Anschluss	230 V	230 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	290 W	480 W	1.200 W	2.200 W
Förderleistung max.	5.000 l/h	225 l/min	600 l/min	1.080 l/min
Förderhöhe	7 m	11 m	17 m	20 m
Korndurchlass	-	6 mm ø	7,5 mm ø	7,5 mm ø
Druckanschluss	1“ IG	C 2“	C 2“	B 3“
Gewicht	4,3 kg	10,4 kg	22 kg	30 kg
Mietpreis/Tag €	**5,90**	**11,90**	**20,90**	**29,20**



Hochdruckreiniger Quadro 11 / 140 TST

Mit Total-Stop-System und Langsamläufer-Motor, stufenlose Druckregulierung, 5 m Kabel und 15 m HD-Schlauch mit Trommel, eingebauter Wasserkasten, Reinigungslanze und Schmutzkiller.

Arbeitsdruck ..... 30 - 140 bar
Wasserleistung ..... 660 l / h
Wasserzulauf max. ..... 60° C
Anschluss ..... 230 V / 3,3 kW
L x B x H ..... 59 x 36 x 85 cm
Gewicht ..... 46 kg

Mietpreis/Tag € 29,00

Profi-Kalt- und Heißwasser Hochdruckreiniger Dynajet 350 th



- *Dieselmotor 13 kW (17,4 PS)*
- *Mit 300 l Wassertank und fester Schlauchtrommel*

Arbeitsdruck max. ..... 350 bar
Eigengewicht ..... 765 kg
Stützlast ..... 100 kg
Länge ..... 248 cm
Breite ..... 172 cm
Höhe ..... 172 cm

Ohne Treibstoff

Mietpreis/Tag € 195,00
Kaution € 1.000,00



Starmix Sauger



VCE 2400 D



Air Cube 1200

Starmix Sauger

Industriestaubsauger mit 35 l Spezial-Kunststoffbehälter, Drehzahlregulierung, Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Anschluss 230 V / 1.600 W, Gewicht 16,8 kg

Mietpreis/Tag € 22,00

Staubsauger VCE 2400D

Ideal als Absaugung für Tyrolit Bodenschleifmaschinen. Mit zwei Motoren, Anschluss 230 V / 2.400 W

Mietpreis/Tag € 39,00

Luftreiniger Air Cube 1200

Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, bei Abrissarbeiten und allgemein bei Bauarbeiten auch in geschlossenen Räumen

Anschluss 230 V / 385 W, Gewicht 23 kg

Mietpreis/Tag € 75,00

Preise ohne Mehrwertsteuer

Luftentfeuchter

Schnelle Austrocknung von Neubauten, Trocknung nach Wasserschäden oder Nutzbarmachung von feuchten Kellerräumen.

LO 50

Anschluss	230 V	Arbeitsbereich	5 - 35° C
Aufnahmeleistung	900 W	L x B x H	41 x 43 x 59 cm
Entfeuchtungsleistung	50 l / 24 h	Gewicht	35 kg

Mietpreis / Tag **€ 19,00**

LO 80

Anschluss	230 V	Arbeitsbereich	5 - 35° C
Aufnahmeleistung	1.360 W	L x B x H	37 x 51 x 72 cm
Entfeuchtungsleistung	80 l / 24 h	Gewicht	44 kg

Mietpreis / Tag **€ 25,00**



LO 50


LO 80

Einmann-Erdbohrgerät BT 131

Für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzen von Zäunen und Straßenbeleuchtungen.

Bohr - ø	90 - 200 mm	Benzinmotor	36,3 cm³
Spindeldrehzahl	200 U / min	Leistung	1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht (ohne Bohrer)	10,0 kg		

Mit 1 Bohrer, ohne Treibstoff

Mietpreis / Tag **€ 29,00**



Rotationslaser Rugby 810

- *Horizontale Selbstnivellierung*
- *Schutzklasse IP 68*

Arbeitsradius	650 m
Selbstnivellierbereich	+/- 6°
Genauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Rotationsdrehzahl	10 U / s
Betriebszeit	bis zu 60 h
H x B x T	24 x 24 x 19 cm
Stativhöhe	78 - 203 cm

Inklusive Empfänger und Stativ

Mietpreis / Tag **€ 39,00**



Öl-Warmluftheizer mit Gebläse

Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr unterbrochen und das Gerät schaltet ab.

Heizleistung	48,0 kW / 41.200 kcal
Anschluss	230 V

Ohne Öl

Mietpreis / Tag **€ 25,00**



Öl-Warmluftheizer

Propan-Warmluftheizer mit Gebläse

Mit Zündsicherung, Flammenüberwachung und Überhitzungsschutz, Anschluss 230 V

Heizleistung 33,0 kW / 28.400 kcal

Ohne Gas

Mietpreis / Tag **€ 12,00**

Heizleistung 53,0 kW / 45.600 kcal

Ohne Gas

Mietpreis / Tag **€ 17,00**


Propan-Warmluftheizer

Gasflaschen siehe Seite 94



Verkehrslichtanlage quarzgesteuert

- *Für die Regelung von Einbahnverkehr, Einmündung und Kreuzung*
- *Baustellenlänge max. 1.000 m*

Preis für zwei Stück inklusive Batterien

Mietpreis/Tag **€ 45,00**

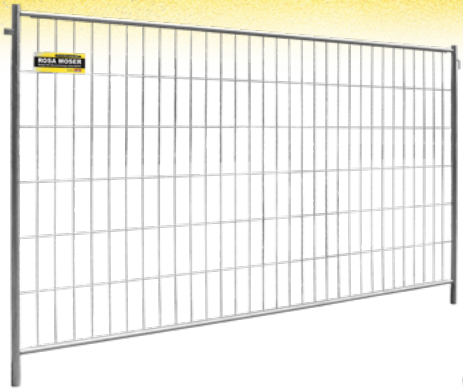



Befestigungssatz



Betonfuß

Mobilzaun

Zaunelement 3,5 x 2,0 m **Mietpreis/Tag**	**€ 1,90**
Zaunelement 2,2 x 2,0 m **Mietpreis/Tag**	**€ 1,90**
Torelement 1,2 x 2,0 m **Mietpreis/Tag**	**€ 1,90**
Betonfuß (ca. 30 kg) **Mietpreis/Tag**	**€ 0,40**
Befestigungssatz **Mietpreis/Tag**	**€ 0,20**

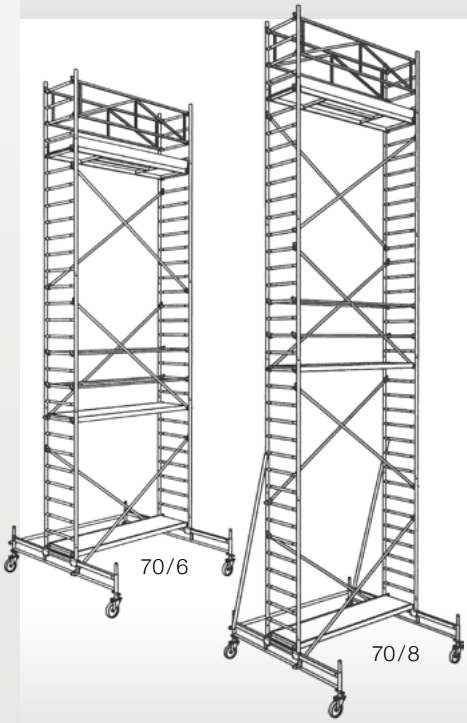

Aluminium-Fahrgerüst Type 70

- *Leichte Montage durch einfaches Stecksystem*
- *Arbeitsbühne 0,65 x 2,50 m, max. Arbeitshöhe 10,5 m*
- *Belastung 2,0 kN/m², entsprechend DIN 4422*

		Nr.	70/2	70/4	70/6	70/8
Arbeitshöhe			4,40 m	6,50 m	8,50 m	10,50 m
Standhöhe			2,40 m	4,50 m	6,50 m	8,50 m
Fahrbalken	Type 70	46000	-	2	2	2
Rollenfuß mit Spindel 5,0 kN		61048	4	4	4	4
Leiterrahmen 2,0 m		46004	2	4	6	8
Leiterrahmen 1,0 m		46071	2	2	2	2
Alu-Durchstiegrahmen	Type F	46006	1	2	3	4
Diagonalstrebe	Type F	46008	2	4	6	8
Horizontaldiagonale	Type F	46009	1	1	1	1
Rückenlehne	Type F	46010	2	2	4	4
Geländerrahmen	Type F	46035	2	2	2	2
Alu-Gerüstrohr 3,0 m lang		61039	-	2	2	2
Drehkupplung mit Mutter		61003	-	2	2	2
Sicherungsbügel		29740	4	12	16	20
Mietpreis/Tag €			**29,00**	**49,00**	**59,00**	**69,00**



Schuttrohr und Zubehör

- *Aus Polyäthylen, Wandstärke 5 mm*
- *Mit verzinkten Ketten*
- *Oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Höhe 110 cm*
- *Gewicht Schuttrohr 10 kg*

Schuttrohr **Mietpreis/Tag**	**€ 3,90**
Trichter **Mietpreis/Tag**	**€ 6,90**
Staubschutzhülle **Mietpreis/Tag**	**€ 1,10**
Trägergestell **Mietpreis/Tag**	**€ 6,90**
Handwinde mit 20 m Seil **Mietpreis/Tag**	**€ 17,00**
Erweiterung Gerüstbefestigung **Mietpreis/Tag**	**€ 6,90**
Erweiterung Fensterbefestigung **Mietpreis/Tag**	**€ 9,00**

Preise ohne Mehrwertsteuer

Multinorm Bundjacke James

- ***Geprüft nach EN ISO 11611 Klasse 1 (A1), EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], IEC 61482-2 Klasse 1 (4kA) und EN ISO 13688***
- *Abrieb- und reißfest*
- *Flammhemmend und antistatisch*
- *Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie flüssige Chemikalien*
- *Moderne und ergonomische Passform*
- *Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln*
- *Elastischer Saum*
- *Ärmelbund mit Druckknopf weitenverstellbar*
- *Zwei Brust- und zwei Hüfttaschen mit Patten und Druckknöpfen*
- *98 % Baumwolle/2 % Karbon, 260 g/m²*
- *Größe S - XXL*



NEUHEIT

Kornblau/Marine **Art.-Nr. 04.003.160.00** Shop

Arbeitsjacke Fulda

- ***Geprüft nach EN ISO 15797***
- *Ärmel und Seiten mit 3-fach Kappnähten*
- *Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit verdeckten Druckknöpfen*
- *Stehkragen und verlängerter Rücken*
- *Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen*
- *Handytasche und Innentaschen*
- *Kontrastnähte, Reflexeffekte*
- *65 % Polyester/35 % Baumwolle, 270 g/m²*
- *Größe S - 3XL*





1809 Dunkelanthrazit/Schwarz **Art.-Nr. 04.003.139.00** Shop

11010 Kornblau/Schwarzblau **Art.-Nr. 04.003.139.03** Shop

Für Größe 3 XL Übergrößenzuschlag +30%

Hose Mannheim

- ***Geprüft nach EN ISO 15797***
- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt*
- *Niedrige Taille*
- *Gürtelschlaufen und D-Ring*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche, zwei Handy-, zwei Knietaschen*
- *Geeignet für Knieschützer*
- *65 % Polyester/35 % Baumwolle 270 g/m²*
- *Größe 46 - 60*





1809 Dunkelanthrazit/Schwarz
Art.-Nr. 04.003.142.00 Shop

0618 Weiß/Dunkelanthrazit
Art.-Nr. 04.003.142.01 Shop

5509 Khaki/Schwarz
Art.-Nr. 04.003.142.02 Shop

11010 Kornblau/Schwarzblau
Art.-Nr. 04.003.142.03 Shop

Multinorm Bundhose Vincent

- ***Geprüft nach EN ISO 11611 Klasse 1 (A1), EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], IEC 61482-2 Klasse 1 (4 kA) und EN ISO 13688***
- *Abrieb- und reißfest*
- *Flammhemmend und antistatisch*
- *Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie flüssige Chemikalien*
- *Moderne und ergonomische Passform*
- *Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln*
- *Teil-elastischer Taillenbund*
- *Knietaschen für Knieschoner*
- *Zwei Hüfttaschen*
- *Zwei Gesäßtaschen mit Patten und Druckknöpfen*
- *Eine Zollstocktasche*
- *98 % Baumwolle/2 % Karbon, 260 g/m²*
- *Größe 46 - 60*



NEUHEIT

Kornblau/Marine
Art.-Nr. 04.003.161.00 Shop

Stretchhose Anthrazit

- *Mit Knietaschen für Knieschützer*
- *Leichter Vier-Wege Stretchstoff mit hoher Strapazierfähigkeit*
- *Wasserabweisendes Finish*
- *Vordertaschen, Gesäßtaschen, Schenkeltasche mit Handytasche und Maßstabtasche*
- *Zweifache Kappnähte*

Material 93 % Nylon/7 % Elasthan, 250 g/m²
Größe 46 - 60



Anthrazit
Art.-Nr. 04.003.114.00 Shop



Textilbeschriftung auf Anfrage
Je nach Kleidungsstoff werden verschiedene Verfahren wie Bestickung, Sieb- und Digitaldruck angeboten.

Multinorm Latzhose Jonne

- ***Geprüft nach EN ISO 11611 Klasse 1 (A1), EN ISO 11612, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], IEC 61482-2 Klasse 1 (4 kA) und EN ISO 13688***
- *Abrieb- und reißfest*
- *Flammhemmend und antistatisch*
- *Schutz gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens sowie flüssige Chemikalien*
- *Moderne und ergonomische Passform*
- *Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln*
- *Teil-elastischer Taillenbund*
- *Knietaschen für Knieschoner*
- *Eine Latztasche mit Patte und Druckknöpfen*
- *Zwei Hüfttaschen*
- *Zwei Gesäßtaschen mit Patten und Druckknöpfen*
- *Eine Zollstocktasche*
- *98 % Baumwolle/2 % Karbon, 260 g/m²*
- *Größe 46 - 60*



NEUHEIT

Kornblau/Marine
Art.-Nr. 04.003.162.00 Shop

Stretchshort 23149



- *Strapazierfähiger, elastischer Stretchstoff*
- *Wasserabweisend*
- *Anatomisch geschnittener Bund, bequem in allen Arbeitspositionen*
- *Zollstocktasche aus Cordura Gewebe mit extra Taschen*
- *92 % Polyamid / 8 % Elasthan, 235 g / m²*
- *Größe 46 - 60*

NEUHEIT

Anthrazit	**Art.-Nr. 04.003.157.00**	Shop



Textilbeschriftung auf Anfrage
Je nach Kleidungsstoff werden verschiedene Verfahren wie Bestickung, Sieb- und Digitaldruck angeboten.

Short Unique



- *Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt, niedrige Taille*
- *Gürtelschlaufen und D-Ring*
- *Hosenschlitz mit Reißverschluss*
- *Werkzeugschlaufe am Bund*
- *Geräumige Vordertaschen, Gesäßtaschen und Schenkeltasche*
- *Zwei Handytaschen*
- *50 % Baumwolle / 50 % Polyester, 205 g / m²*
- *Größe 46 - 60*



1809 Dunkelanthrazit / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.141.00**	Shop
0618 Weiß / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.141.01**	Shop
5509 Khaki / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.141.02**	Shop
11010 Kornblau / Schwarzblau	**Art.-Nr. 04.003.141.03**	Shop



Fento Kniepolster Pocket

Atmungsaktiv mit augezeichneter Polsterung und hervorragenden Erholungseigenschaften, Größe 24 x 16,5 cm, Zertifiziert nach DIN EN 14404, Type 2, Level 1.

Art.-Nr. 23.001.029.20 Shop



Knieschützer Waterloo

Hartgepresstes Evazote®, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen, Größe 27 x 15 cm.

Art.-Nr. 04.003.148.00 Shop



Knieschützer Likasi

Für Industriewäsche bis 60° C und Trockner geeignet, Luftlöcher, für alle Mascot® Hosen mit Knietaschen, Größe 24 x 15 cm.

Art.-Nr. 04.003.148.01 Shop



Gürtel Flex 130 cm

- *Flexibler Stoff, passt sich der Körperform an*
- *Schnalle gummibeschichtet*

Material 77 % Polyester, 23 % Elasthan

Art.-Nr. 04.003.147.00 Shop



Gürtel Zanzibar 140 cm

- *Robuster Gürtel aus 100 % Leder*
- *Kürzung kann vorgenommen werden, indem die zwei Schrauben auf der Rückseite der Schnalle entfernt werden*

Art.-Nr. 04.003.147.01 Shop



Mütze Stretch 18350

- *Isolierend und feuchtigkeitsableitend*
- *Elastisch, passt sich der Kopfform an*
- *Material 65 % Baumwolle / 35 % Polyester*

Art.-Nr. 04.003.156.00 Shop

NEUHEIT



Strickmütze 23050

- *Starkes Stretchgewebe*
- *Material 50 % Recyceltes Polyester / 50 % Polyacryl*

Art.-Nr. 04.003.156.01 Shop

NEUHEIT



Thinsulate Mütze Ole

- *Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester*
- *Universalgröße*

Art.-Nr. 04.007.003.01 Shop



Thinsulate Mütze Julian

- *Außenmaterial 100 % Polyacryl, Futter 100 % Polyester*
- *Universalgröße*

Art.-Nr. 04.007.003.02 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Java T-Shirt

Material 100 % Baumwolle, Antipilling verhindert Knötchen, kräftiges Rippenbündchen an Halsausschnitt, Gewicht ca. 195 g / m²

Weiß, S - XXL	**Art.-Nr. 04.003.121.00**	Shop
Schwarz, S - XXL	**Art.-Nr. 04.003.121.01**	Shop
Grau, S - XXL	**Art.-Nr. 04.003.121.02**	Shop
Anthrazit, S - XXL	**Art.-Nr. 04.003.121.03**	Shop



Sweatshirt mit Rundkragen

Material 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, gekämmte Ware, einlaufgeschützt, Gewicht ca. 300 g / m²

Größe S - XXL

Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.125.00**	Shop
Anthrazit	**Art.-Nr. 04.003.125.01**	Shop

Textilbeschriftung auf Anfrage Je nach Kleidungsmaterial werden verschiedene Verfahren wie Bestickung, Sieb- u. Digitaldruck angeboten.





Strickweste Accelerate 18105

Körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit, Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, Gummizug an Ärmeln und Saum, Brusttasche und Vordertaschen mit Reißverschluss, Reflexstreifen

Material 100 % Polyester, 300 g / m²

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.151.00 Shop



Winterjacke Accelerate 18335

- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht*
- *Effektiv wärmende CLIMASCOT®-Isolierung*
- *Abnehmbare, gefütterte Kapuze*
- *Reißverschluss mit Wetterschutzleiste*
- *Abnehmbarer ID-Kartenhalter*
- *Vordertaschen mit Reißverschluss*

Material 100 % Polyester, 210 g / m²

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.150.00 Shop



Softshell Jacke Accelerate 20102

- *Atmungsaktiv*
- *Fleece an der Innenseite*
- *Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält*
- *Taschen mit Reißverschluss*
- *Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten*

Material 100 % Polyester, 280 g / m²

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.155.00 Shop



Safe Lite T-Shirt Hi-Vis

nach EN ISO 20 471

- *Kräftiges Rippenbündchen am Halsauschnitt*
- *Verbesserte Sicherheit, da der senkrechte Reflex bis hinunter zum waagrechten Reflex reicht*
- *Reflexe sind an der Seite nicht vollständig zusammengeführt, um größte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten*

Material 100 % Polyester, Gewicht 130 g / m² (gelb), 160 g / m² (rot)

Größe S - XXL

Gelb	**Art.-Nr. 04.003.132.00**	Shop
Rot	**Art.-Nr. 04.003.133.00**	Shop



Softshell Jacke Hi-Vis

- *Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend*
- *Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit*
- *Verschluss mit wasserdichtem Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen*
- *Vordertaschen mit wasserdichten Reißverschlüssen*
- *Regulierbarer Gummizug im Saum*
- *Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexstreifen*

Material 100 % Polyester, Gewicht 320 g / m²

Größe S - XXL

Gelb / Schwarz	**Art.-Nr. 04.003.153.00**	Shop
Rot / Dunkelanthrazit	**Art.-Nr. 04.003.154.00**	Shop



Warnschutzsteppjacke Eberlin

nach EN ISO 20 471 Klasse 3 (XS-S = Klasse 2), EN ISO 13688

- *Abrieb- und reißfest*
- *Leichte, atmungsaktive und warme Wattierung Sorona®*
- *YKK®-Frontreißverschluss mit Kinnschutz*
- *Elastische Innenbündchen an den Ärmeln*
- *Elastischer Einsatz im Futter für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit*
- *Saum weitenverstellbar*
- *Zwei seitliche Hüfttaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschlüssen und zwei Innentaschen mit Klettverschlüssen*

Material 100 % Polyester

Größe S - XXL

NEUHEIT

Gelb / Grau **Art.-Nr. 04.003.168.00** Shop



Textilbeschriftung auf Anfrage

Je nach Kleidungsmaterial werden verschiedene Verfahren wie Bestickung, Sieb- und Digitaldruck angeboten.



Warnschutzparka Arwid

nach EN ISO 20 471 Klasse 3 EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 13688

- *Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch*
- *Thermofixierte Reflexstreifen*
- *Verdeckter 2-Wege YKK®-Frontreißverschluss*
- *Abnehmbare Sturmkapuze*
- *Weitenverstellbare Taille*
- *Zwei seitliche Hüfttaschen mit Klett- und Reißverschlüssen*
- *Zwei Brusttaschen und zwei Innentaschen mit Klettverschlüssen*

Material 100 % Polyester

Größe S - XXL

NEUHEIT

Gelb / Grau **Art.-Nr. 04.003.166.00** Shop





NEUHEIT

Multinorm 3 in 1 Parka Gerhard Außenjacke nach EN ISO 20 471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/4/X, EN ISO 14116, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN 14058 Klasse 1/3/2 und EN ISO 13688, Innenjacke nach EN ISO 14116 Index 1 und EN ISO 13688

- *3 in 1 Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-Innenjacke*
- *Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv, guter Kälteschutz*
- *Robust, abrieb- und reißfest, schutz vor flüssigen Chemikalien*
- *Nähte geschweißt, flammhemmend und antistatisch*
- *Ärmelbund elastisch, verlängertes Rückenteil*
- *Eine Napoleon-, zwei Hüfttaschen mit Reißverschluss, eine Innentasche*

Material Außenjacke 98 % Polyester / 2 % Karbon, Futter 100 % Baumwolle
Material Innenjacke 100 % Polyester

Größe S - XXL

Gelb / Marine **Art.-Nr. 04.003.163.00** Shop





NEUHEIT

Warnschutz 2 in 1 Jacke Andomar nach EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 4/1/X, EN ISO 13688

- *Ripstop Obermaterial ist wind- und wasserdicht, abrieb- und reißfest und hat einen leichten mechanischen Stretch*
- *Leichte, atmungsaktive und sehr warme Wattierung Sorona®*
- *Abnehmbare Sturmkapuze*
- *Elastische Innenbündchen, elastischer Einsatz im Futter*
- *Saum weitenverstellbar*
- *Separat als Weste tragbar*
- *Zwei seitliche Hüft- und eine Brusttasche mit Reißverschluss, eine Innentasche mit Klettverschluss*

Material 100 % Polyester

Größe S - XXL

Gelb / Grau **Art.-Nr. 04.003.167.00** Shop



Warnschutzparka 4 in 1

nach EN ISO 20 471:2013

- *Innenjacke mit abnehmbaren Ärmeln (auch als Weste tragbar)*
- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte*
- *Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial*
- *Eine Brust-, eine Innentasche mit Klettverschluss und zwei Hüfttaschen*

Material Oxford-Gewebe

Größe S - XXL

Gelb / Marine **Art.-Nr. 04.003.023.00** Shop



Warnschutzparka 2 in 1

nach EN 471 Kl. 3, EN 343 Kl. 3, EN 340

- *Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, geschweißte Nähte*
- *Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial*
- *Herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen*
- *Weitenregulierbarer Ärmelbund, verstellbare Kapuze im Kragen*
- *Zwei große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff, eine Handytasche*

Material 100 % Polyester Oxford-Gewebe, atmungsaktiv

Größe S - XXL

Gelb / Marine **Art.-Nr. 04.003.122.00** Shop

Schnittschutzjacke Buche



Nach EN 381-10+11, mit DPLF-geprüfter Schnittschutzeinlage in Brustteil, Rückenteil, Ärmeln und Kragen. Obermaterial 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend. Je zwei Brust- und Hüfttaschen mit Patten und Klettverschluss, robuster Reißverschluss

Größe S - XL

Art.-Nr. 04.003.129.00 Shop

Schnittschutz Latzhose Fichte



Nach EN 381-2+5, FPA-anerkannt, Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit DPLF-geprüfter Schnittschutzeinlage. Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit. Latztasche mit Zipp, zwei Seitentaschen, eine Gesäßtasche, eine Maßstabtasche

Größe 48 - 60

Art.-Nr. 04.003.124.00 Shop

Kanalarbeiterhose

- *Sehr strapazierfähig*
- *Kunststoffbeschichtetes Polyester 500 g / m²*
- *Angeschweißte Stiefel*
- *Elastische Hosenträger mit Kunststoffschnallen*
- *Nach EN 343 3-1*

Größe 40 - 47

Art.-Nr. 04.004.009.00 Shop



Kanalarbeiterhose

Fischerstiefel

- *Ca. 90 cm hoch*
- *Kräftige Gleitschutzsohle*
- *Elastische Befestigungsschlaufe*
- *Kunststoffschnallen*
- *Nach EN 343 3-1*
- *Aus kunststoffbeschichtetem Polyester, 500 g / m²*

Größe 40 - 46

Art.-Nr. 04.004.008.00 Shop

Größe 47

Art.-Nr. 04.004.008.01 Shop

Fischerstiefel

Regenbekleidung PU-Stretch

Material: PU auf Polyester-Trägermaterial, Gewicht ca. 190 g / m², Nähte doppelt verschweißt, geprüft nach EN 343



Regenjacke



Regenbundhose



Regenlatzhose

Regenjacke

Kapuze im Kragen integriert, weitenverstellbar, verdeckter Reißverschluss, elastische Ärmelmanschetten, zwei Außentaschen mit Patten

Art.-Nr. 04.002.011.00 Größe S - XXL Shop

Regenbundhose

Elastischer Taillenbund mit Schnürzug, Hosenbeinabschluss verstellbar

Art.-Nr. 04.002.004.00 Größe S - XXL Shop

Regenlatzhose

Träger und Hosenbeinabschluss weitenregulierbar

Art.-Nr. 04.002.005.00 Größe S - XXL Shop

Regenjacke

Kapuze im Kragen integriert, weitenverstellbar, verdeckter Reißverschluss, elastische Ärmelmanschetten, zwei Außentaschen mit Patten

Größe S - 3XL

Art.-Nr. 04.002.009.00
Preis Shop

Regenbundhose

Elastischer Taillenbund mit Schnürzug Hosenbeinabschluss verstellbar

Art.-Nr. 04.002.010.00 Größe S - XXL Shop



Einwegoverall Secutex

Kat. III / CE 0120 / Typ 5+6

Partikel- und begrenzt sprühdichte Chemikalienschutzbekleidung.

Für Bau-, Altlasten- oder Asbestentsorgung, Sprühарbeiten am Bau und in der Landwirtschaft, Industrie- und Autolackierer. Antistatisch, fusselfrei, abriebfest, luft- und wasserdampfdurchlässig



Größen L, XL, XXL

Art.-Nr. 04.001.018.01 Shop



Einwegoverall Secutex

Einwegoverall

Schützt vor Flüssigkeitsspritzern z.B. bei Lackierarbeiten, mit Kapuze, ultraleicht, luftdurchlässig, mit Gummizug an Arm- und Beinabschluss sowie in der Taille

Größe M - XXL

Art.-Nr. 04.001.018.00 Shop

Multinorm PU-Regenschutzbekleidung

nach EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 4/1/X, EN ISO 14116 Index 1, EN 1149-5, EN ISO 13688

- *Wind- und wasserdicht*
- *Atmungsaktiv*
- *Leicht u. geschmeidig*
- *Flammhemmend*
- *Dehnbar, antistatisch*



Regenjacke Reinhold

Kapuze mit innenliegendem Kordelzug, zwei Taschen mit Patten

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.164.00 Shop

Regenbundhose Klaas

Hosenbeinabschlüsse verstellbar, elastischer Taillenbund mit zusätzlichem Schnürzug

Größe S - XXL

Art.-Nr. 04.003.165.00 Shop



Sicherheitsschuh S3 Altona-Nuovo

Mit Kunststoffkappe und Stahlzwischensohle, herausnehmbarem antistatischem Fußbett und gepolsterter Staublasche. Öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten PUR-Sohle mit integrierter Überkappe.

EN ISO 20345 S3, Weite 11,
Größe 37 - 48

Art.-Nr. 04.004.002.00
per Paar Shop



Sicherheitshalbschuh S1P Diadora Shark Run LOW

Aus technischem Polyestergewebe, Zehenkappe aus Aluminium, Futter aus Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser, herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle, Zwischensohle aus expandiertem PU.

EN ISO 20345:2011 S1P, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.032.00
per Paar Shop



Sicherheitsschuh S3 Diadora Sport Diatex MID

Wasserdicht und thermoisoliert, aus wasserabweisendem Wildspaltleder, Spitze und Ferse mit TPU Folie verstärkt, Kappe aus Aluminium, durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE, herausnehmbare, atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle

S3 WR CI SRC S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.025.00
per Paar Shop



Sicherheitshalbschuh S3 Diadora Sport Diatex LOW

Wasserdicht und thermoisoliert, aus wasserabweisendem Wildspaltleder, Spitze und Ferse mit TPU Folie verstärkt, Kappe aus Aluminium, durchtrittsicherer Einsatz K-SOLE, herausnehmbare, atmungsaktive Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle

EN ISO 20345:2011 S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.028.00
per Paar Shop



Sicherheitsschuh S3 Diadora Run Net Airbox MID

Aus wasserabweisendem Wildspaltleder mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox. Zehenkappe aus Aluminium, herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle, Zwischensohle aus PU-Schaumstoff, abriebfeste Sohle aus kompaktem PU.

EN ISO 20345 S3 SRC, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.023.00
per Paar Shop



Sicherheitshalbschuh S3 Diadora Run Net Airbox LOW

Aus wasserabweisendem Wildspaltleder mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem by Geox. Kappe aus Aluminium, herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle, Zwischensohle aus PU-Schaumstoff, abriebfeste Sohle aus kompaktem PU.

EN ISO 20345 S3 SRC, Weite 11,
Größe 35 - 48

Art.-Nr. 04.004.024.00
per Paar Shop



Sicherheitsstiefel S3 Diadora Sport Diatex HIGH

Wasserdicht und thermoisoliert, aus Nubuk Pull-up und wasserabweisendem Wildspaltleder, Zehenkappe aus Aluminium, DIA-Tex Membran, herausnehmbare Einlegesohle aus PU mit Aktivkohle, durchtrittsicherer Einsatz, TPU Fersen- und Zehenschutz

EN ISO 20345:2011 S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.034.00
per Paar Shop



Sicherheitshalbschuh S3 Diadora Airbox Quick LOW

Aus wasserabweisendem Wildspaltleder mit seitlichem Atmungsaktivitätssystem, Schnellschnürsystem mit BOA Drehrad, Zehenkappe aus Aluminium, Futter aus abriebfestem, atmungsaktivem Nylon, herausnehmbare Einlegesohle mit Aktivkohle, Zwischensohle aus PU-Schaumstoff

EN ISO 20345:2011 S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.033.00
per Paar Shop



Sicherheitsschuh S3 Diadora Glove Master MID

Aus wasserabweisendem Nubuk Silk, Zehenkappe aus Aluminium, Futter aus Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser, herausnehmbare Einlegesohle aus PU mit Aktivkohle, TPU Fersen- und Zehenschutz

EN ISO 20345:2011 S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.029.00
per Paar Shop



Sicherheitshalbschuh S3 Diadora Glove Master LOW

Aus wasserabweisendem Nubuk Silk, Zehenkappe aus Aluminium, Futter aus Air Mesh mit rutschfester Mikrofaser, herausnehmbare Einlegesohle aus PU-Schaum mit Aktivkohle, TPU Fersen- und Zehenschutz

EN ISO 20345:2011 S3, Weite 11,
Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.030.00
per Paar Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Dachdeckerschuh Schütze O3

Optimale Rutschsicherheit durch Spezialgummi und Duo-Soft-Grip Sohle. Orthopädielederfutter, Lederbrandsohle, Oberteil ohne seitliche Nähte, leichter PUR-Sohlenkern, Temperaturbeständig bis 300 °C

ÖNORM EN ISO 20347:2012, ÖNORM Z 1259:2017 O3, Weite 10,5, Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.00
per Paar Shop



Dachdeckerschuh Schütze S3

Optimale Rutschsicherheit durch Spezialgummi und Duo-Soft-Grip Sohle. Orthopädielederfutter, Lederbrandsohle, Oberteil ohne seitliche Nähte, leichter PUR-Sohlenkern, Zehenschutzkappe aus Stahl, Temperaturbeständig bis 300 °C

ÖNORM EN ISO 20345:2011, ÖNORM Z 1259:2017 S3, Weite 10,5, Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.05
per Paar Shop



Asphaltschuh Schütze S2

Bis zu einer Stunde Arbeiten auf heißem Asphalt! Zehenschutzkappen aus Stahl, Brandsohle aus echtem Leder, pflanzlich gegerbt, Oberleder wasser-, öl- und schmutzabweisend, hydrophobiert, Fußbetteinlage mit Kugelferse und ausgeprägter Senkfußstütze

EN ISO 20345:2011 S2, Weite 10,5, Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.014.01
per Paar Shop



PU-Sicherheitsstiefel S5

Geschäumtes Polyurethan, Kälteisolierend bis -50 °C, antistatisches, herausnehmbares Fußbett aus PU mit Textilbeschichtung, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, öl, säure- und benzinbeständige, rutschhemmende Nitrilsohle 11 mm hoch, hydrolysebeständig und antistatisch

EN 20345 S5 CI SRC, Weite 12, Größe 40 - 48

Art.-Nr. 04.004.021.00
per Paar Shop



Überziehschuh aus Filz

Lieferbar in den Größen:
L (41 - 46) und XXL (47 - 50)

Art.-Nr. 04.004.020.00 Shop



PVC-Sicherheitsstiefel S5

Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Laufsohle antistatisch, rutschhemmend, öl-, säure-, benzin- und fettbeständig

EN 345 S5, Größe 39 - 48

Art.-Nr. 04.004.006.00
per Paar Shop



Überziehschuh aus Vlies

- *Zum Schutz von Parkettböden*

In Packungen zu 10 Paar

Art.-Nr. 04.004.019.10 Shop



Diadora Socken

Größe Medium 39 - 42

NEUHEIT

Sommersocken

Material 80 % Baumwolle / 15 % Polyamid / 5 % Elasthan

Art.-Nr. 04.004.036.00 Shop

Wintersocken

Material 77 % Baumwolle / 18 % Polyamid / 5 % Elasthan

Art.-Nr. 04.004.035.00 Shop



Überziehschuh aus Kunststoff

- *Sehr flexibel*
- *Zur Schonung empfindlicher Böden*

In Packungen zu 100 Stk.

Art.-Nr. 04.004.019.00 Shop



Schnürsenkel Pollux

110 cm lang, schwarz,
für Arbeitsschuhe
Art.-Nr. 04.004.016.00 Shop

150 cm lang, schwarz,
für Arbeitsschuhe
Art.-Nr. 04.004.017.00 Shop



MASCOT tested to work

Stiefelsocken

Außen schwere Baumwolle, innen Acryl-Vlies, gesteppte Verarbeitung.

Größe 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48

Preis per Paar

Art.-Nr. 04.004.010.00 Shop



Imprägnierspray

Effektiver und langanhaltender Schutz für Schuhe und Stiefel. Carbon-Technologie hält das Schuhwerk atmungsaktiv und schützt vor Feuchtigkeit.

Spraydose 300 ml **Art.-Nr. 04.004.015.01** Shop

MASCOT tested to work

Lederbalsam

Hält das Leder weich und angenehm, es entsteht eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche.

200 ml **Art.-Nr. 04.004.015.00** Shop





Montagehandschuh Maxi Flex Endurance 34 - 844

Innenflächen genoppt für hohe Griffsicherheit, atmungsaktive Beschichtung auf nahtlosem Nylongewirk, dadurch kühle und trockene Hände, nach EN 388:4131A

Art.-Nr. 04.006.020.00
Größe 7 - 12 Shop / Paar

Ab 144 Paar -10%



Montagehandschuh Maxi Flex Cut 34 - 8743

Montagehandschuh für trockene Bedingungen. Mit atmungsaktiver Nylon / Schaumbeschichtung, Schnittschutzlevel 3, nach EN 388:4331B

Art.-Nr. 04.006.025.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



Montagehandschuh Maxi Flex Comfort 34 - 924

Innenfutter aus weicher Baumwolle, mit atmungsaktiver Nitril-Mikroschaumbeschichtung, ideal für Präzisionsarbeiten, nach EN 388:3121A

Art.-Nr. 04.006.026.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



PU-Handschuh X-Tra Touch #6 - 0924

Aus nahtlosem 13 Gauge Polyester-Feinstrick gefertigt, Griffläche mit Polyurethan beschichtet, gutes Tastgefühl, nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.034.00
Größe 10 Shop / Paar



Montagehandschuh Agil Flex DT 0932

Schwarze, ölbeständige Nitrilbeschichtung auf Nylon / Spandex Gewirk, Mikroschaumbeschichtung mit Noppen, nach EN 388:4121X

Art.-Nr. 04.006.031.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



Montagehandschuh X-Tra Grab 1007

Latexbeschichtete Innenhand, griffsichere Oberfläche durch strukturierte Beschichtung auf nahtlosem Nylon-Feinstrick, Strickbund am Handgelenk, nach EN 388:2131X

Art.-Nr. 04.006.023.00
Größe XL Shop / Paar



Montagehandschuh Greifer 1004

Latexbeschichtung auf Baumwoll-Jersey, Handrücken teilbeschichtet, elastischer Strickbund, für Arbeiten mittleren Risikos, EN 388:1110X

Art.-Nr. 04.006.008.00
Größe 10 Shop / Paar



Montagehandschuh NBR Lite 24 - 985

Für Arbeiten unter trockenen und nassen Bedingungen, sehr gutes Tastempfinden, geprüft nach EN 388:2016 + A1:2018

Art.-Nr. 04.006.033.00
Größe 10 Shop / Paar



Arbeitshandschuh Driver Red Star 0806

Aus weichem Ziegen-Vollleder, elastischer Stoffrücken, angenehmer Baumwollripp, Strickbund mit Klettverschlüssen, nach EN 388:2012X

Art.-Nr. 04.006.030.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



Arbeitshandschuh Handan

Feinstrick nahtlos, Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze, hoher Tragekomfort, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, sehr gutes Tastempfinden, gute Beständigkeit gegen Öle und Fette, flüssigkeitsabweisend, nach EN 388 und EN 407

Art.-Nr. 04.006.042.00
Größe 10 Shop / Paar



NEUHEIT

Arbeitshandschuh Tiger Touch

Aus Polyamid, Elasthan, Kategorie 2, nach EN 388 und EN 407

Art.-Nr. 04.006.043.00
Größe 9 - 10 Shop / Paar



Arbeitshandschuh Duramate Opti Flex

Feinstrick nahtlos, Hitzeschutz: Level 1 Kontakthitze, Touch Screen-Funktion, Liner in Stretch-Ausführung, sehr gutes Tastempfinden, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, nach EN 388, EN 407

Art.-Nr. 04.006.044.00
Größe 9 - 10 Shop / Paar



NEUHEIT

Arbeitshandschuh Calcutta

Aus Rindvollleder, naturfarben, mit Doppelnaht und gummierter Stulpe, Innenhand gefüttert, nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.040.00
Größe 10,5 Shop / Paar



NEUHEIT

Arbeitshandschuh Stierkopf

Aus softem Top-Rindvollleder, mit Doppelnaht und gummierter Stulpe, Innenhand gefüttert, nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.041.00
Größe 10,5 Shop / Paar



OEKO-TEX STANDARD 100 REACH COMPLIANT

Montagehandschuh Maxi Dry 56 - 424

Montagehandschuh für Präzisionsarbeiten. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, ölbeständig, hoher Tragekomfort, nach EN 388:4121A

Art.-Nr. 04.006.027.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



OEKO-TEX STANDARD 100 REACH COMPLIANT

Montagehandschuh Maxi Dry 56 - 426

Flüssigkeitsabweisend und ölbeständig. Mit atmungsaktiver Nitrilbeschichtung, für allgemeine Montagearbeiten, geprüft nach EN 388:4111A, EN 374:JKL

Art.-Nr. 04.006.028.00
Größe 9 - 11 Shop / Paar



Kälteschutzhandschuh Maxi Therm Orange 30 - 201

Robuste Beschichtung aus Naturkautschuk auf nahtlosem Acryl-Polyesterfutter, Strickbund am Handgelenk. Für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen. EN 388:1241B, EN 407, EN 511:X1X

Art.-Nr. 04.006.022.00
Größe 8 - 11 Shop / Paar



Kälteschutzhandschuh Freeze Grip 1101

Für Arbeiten bei Kälte und Nässe bei Temperaturen bis -30 °C, mit hochwertigem Kälteschutzfutter und Strickbund am Handgelenk, flexibel und komfortabel. EN 388:3231X, EN 511:X2X

Art.-Nr. 04.006.021.00
Größe 10 - 12 Shop / Paar



Winterhandschuh Driver Premium Alaska 1106

Aus Rindvollleder, mit warmem Flanellfutter, weich und geschmeidig, Gummizug am Handrücken, für allgemeine Arbeiten mittleren Risikos, nach EN 388:2132X

Art.-Nr. 04.006.003.00
Größe 11 Shop / Paar



Profi Winterhandschuh Forster

Für Temperaturen bis -30 °C, Profi-Qualität, doppelte Beschichtungen an den Fingerspitzen, Latex Innenbeschichtung, hohe Griff- und Rutschfestigkeit, Grobstrick nahtlos, wasserabweisende Innenhandfläche, nach EN 388 und EN 511

Art.-Nr. 04.006.004.01
Größe 10 Shop / Paar



Kunststoffhandschuh

Vinylbeschichtet, für Reinigungsarbeiten, Handwerk und Industrie, ca. 60 cm lang, geprüft nach EN 388

Art.-Nr. 04.006.005.01 Größe 10 Shop / Paar



Nitril Handschuh Sixgrip

Beidseitig verwendbare Nitril-Einweghandschuhe mit Spezial-Fischschuppenstruktur. Für KFZ-Betriebe, Lackierer, Maler. Bester Grip bei Nässe und Öl, extrem reißfest, für Allergiker geeignet da latex- und puderfrei, geprüft nach EN 374-1 und 374-2

Größe S - XXL, 50 Stück-Packung

Art.-Nr. 06.006.069.01 Shop



Nitril Handschuh 4.5

Einweghandschuhe aus hochwertigem schwarzen Nitril für Labor, Lackierarbeiten, leichte Montagearbeiten u. Umgang mit öligen Teilen. Ungepudert, nicht steril, Handfläche und Finger strukturiert, frei von allergieauslösenden Latexproteinen und Weichmachern. Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Wandstärke im Handflächenbereich 0,10 mm. Geprüft nach EN374-1:KPT und EN 374-2:VIRUS

Größe M, L, XL, 100 Stk.-Packung

Art.-Nr. 06.006.069.00 Shop

Industriehandschuh Latex

EN 388 / EN 374-2 / EN 374-3

Aus Polychloropren / Naturlatex, Stärke ca. 0,7 mm, Länge ca. 30 cm, AQL: 1,5, velourisiert, Waffelmuster für sehr guten Nassgriff, Rand geschnitten.

Art.-Nr. 04.006.006.00 Größe 10 Shop / Paar



Schutzhelm EVO 3 mit Gleitverschluss

geprüft nach EN 397

- *6-Punkt Aufhängung*
- *Helmschale aus HDPE mit Belüftung*
- *Schweißband aus Baumwolle mit PU-Beschichtung*
- *Gurtbänder aus Polyester*

Lieferbare Farben: Weiß und Gelb
Gewicht 370 g

Art.-Nr. 04.007.014.00 Shop





Gleitverschluss



Schutzhelm EVO 3 mit Drehradverschluss

geprüft nach EN 397

- *6-Punkt Aufhängung*
- *Helmschale aus HDPE mit Belüftung*
- *Schweißband aus Baumwolle mit PU-Beschichtung*
- *Gurtbänder aus Polyester*

Lieferbare Farben: Weiß und Gelb
Gewicht 390 g

Art.-Nr. 04.007.015.00 Shop





Drehradverschluss



Schutzhelm EVO Lite CR 2

geprüft nach EN 397

- *6-Punkt Aufhängung*
- *Robuste, extrem leichte Hülle mit Reflexstreifen und Belüftung*
- *Visitenkartenhalter*
- *Schweißband aus Baumwolle*
- *Drehrad zur Größenverstellung*

Lieferbare Farben: Weiß und Gelb
Gewicht 353 g

Art.-Nr. 04.007.011.00 Shop





Drehradverschluss



Schutzhelm EVO 5 Dual Switch

Durch simples Umschalten des Dual Switch wechsel zwischen EN 397 und EN 12492 sowie EN 50365

- *6-Punkt Aufhängung*
- *Robuste ABS Hülle mit Belüftung*
- *EPP Innenschale*
- *Drehrad zur Größenverstellung*
- *Mit Tragtasche*

Verwendbar als Industrie- und Kletterhelm
Lieferbare Farben: Weiß, Gelb, Rot
Gewicht 450 g

Art.-Nr. 04.007.013.00 Shop



Dual Switch



Drehradverschluss



Zubehör für EVO Schutzhelme

Vollvisier klappbar

- *Optische Klasse 1 ohne Verzerrung*
- *Kratzfest und beschlagfrei*
- *Klares Polycarbonat Visier*

Preis ohne Helm

Art.-Nr. 04.007.016.00 Shop

Integrierte Schutzbrille EVO Spec

- *Einfach montierbar und einziehbar*
- *Polycarbonat*
- *Entspricht EN 166.1.F*



Ausführung klar
Art.-Nr. 04.007.015.06 Shop

Ausführung getönt
Art.-Nr. 04.007.015.07 Shop



Stirnband

Art.-Nr. 04.007.015.02 Shop



Kinnriemen 4-Punkt

Preis ohne Helm

Art.-Nr. 04.007.015.03 Shop



UV Nackenschutz grau

Einfache Montage am Helm

Art.-Nr. 04.007.015.04 Shop



UV Nackenschutz camouflage

Einfache Montage am Helm

Art.-Nr. 04.007.015.05 Shop



Schutzhelm Diamond V

geprüft nach EN 397

- *3 Textilbänder, 8 Befestigungspunkte*
- *Polyamid-Innenausstattung*
- *Helmschale mit reflektierenden Silberstreifen für gute Sichtbarkeit*
- *Frottee-Schweißband*
- *Druckknopfsystem für einfache Kopfweitenverstellung (53 - 63 cm)*

Lieferbare Farben: Weiß, Gelb, Orange
Gewicht 368 g

Art.-Nr. 04.007.010.00 Shop







Kinnriemen für Diamand V

Art.-Nr. 04.007.010.01 Shop



Schweißband für Diamand V

Art.-Nr. 04.007.010.02 Shop

Schutzhelm Kask Plasma AQ

- *Außenschale PP Polypropylen*
- *Innenschale HD Polystyrene*
- *Kopfband aus weichem PA Nylon*
- *Kopfweitenverstellung 51 - 63 cm*
- ***Zugelassen nach EN 397***
- ***Drehrad zur Größenverstellung***

Lieferbare Farben: Weiß, Gelb, Blau und Schwarz
Gewicht 390 g

Art.-Nr. 04.007.020.00 Shop









Halbvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.01
Preis Shop



Halbvisier verspiegelt

Art.-Nr. 04.007.021.02
Preis Shop



Vollvisier klar

Art.-Nr. 04.007.021.00
Preis Shop



Gehörschutzadapter

Preis per Paar
Art.-Nr. 04.007.021.03
Preis Shop





Stirnlampe KL-1

Akkubetriebene LED-Stirnlampe mit 2 Helligkeitsstufen

Art.-Nr. 04.007.021.10 Shop



Stirnlampe KL-3

Akkubetriebene LED-Stirnlampe mit 4 Helligkeitsstufen. Mit Bluetooth und Smartphone-App

Art.-Nr. 04.007.021.11 Shop

Kask Gehörschutz SC 2 / SC 3

- *Für zahlreiche Einsatzgebiete wie Bauwesen, Forstwirtschaft, Industrie, Produktion, Landwirtschaft etc.*
- *Befestigung am Helm mittels Gehörschutzadapter*
- *Teleskopierbar*



SC 2

Gehörschutz SC 2 gelb
SNR ..... 28 - 29 dB(A)
Gewicht..... 320 g
Art.-Nr. 04.007.021.12 Shop



SC 3

Gehörschutz SC 3 orange
SNR ..... 28 - 31 dB(A)
Gewicht..... 350 g
Art.-Nr. 04.007.021.13 Shop

Gesichts- und Gehörschutz EVO Guard System C2, klappbar

- *Gesichtsschutz mit UV-Schutz, optische Klasse 1 ohne Verzerrung*
- *Gehörschutz Sonis Compact 106 - 111 dB*
- *Kopfteil mit Drehrad zur Größenverstellung*

Art.-Nr. 04.008.008.00 Shop



Schutzhelm Kask Primero Air

- *Polypropylen HD Außenschale*
- *HD EPS Innenschale*
- *Leichtgewichtiger Kinnriemen*
- *Kopfweitenverstellung 52 - 63 cm*
- ***Zugelassen nach EN 397***
- ***Drehrad zur Größenverstellung***

Lieferbare Farben: Weiß, Gelb, Orange, Rot und Grün
Gewicht 460 g

Art.-Nr. 04.007.019.00 Shop









Halbvisier klar

Art.-Nr. 04.007.022.01
Preis Shop



Halbvisier dunkel

Art.-Nr. 04.007.022.02
Preis Shop



Halbvisier verspiegelt

Art.-Nr. 04.007.022.03
Preis Shop



Vollvisier klar

Art.-Nr. 04.007.022.00
Preis Shop



Visieradapter

Zur Montage von Halb- und Vollvisier am Helm.

Art.-Nr. 04.007.022.05
Preis Shop



Vollvisierträger

Zur Montage des Vollvisiers am Helm (Visieradapter erforderlich)

Art.-Nr. 04.007.022.04
Preis Shop





Adapter für Stirnlampen

Passend zu KL-1
Art.-Nr. 04.007.022.06 Shop

Passend zu KL-3
Art.-Nr. 04.007.022.07 Shop



Nackenschutz

Farbe Grau
Art.-Nr. 04.007.022.10
Preis Shop



Farbe Anthrazit
Art.-Nr. 04.007.022.11
Preis Shop



Schutzhelm EVO VISTA lens weiß

AMB 179-M05-F00

Mit herausklappbarer Schutzbrille

- *Rauchfront*
- *Optische Klasse 1 ohne Verzerrung*
- *Kratzfest und beschlagfrei*
- *Für permanentes Tragen geeignet*
- ***Reflexstreifen***
- ***Visitenkartenhalter CR 2***
- ***Drehrad zur Größenverstellung***

Lieferbare Farbe: Weiß
Gewicht 549 g

Art.-Nr. 04.007.012.00 Shop





Drehradverschluss





Schutzbrille Sprint klar, EN 166

- *Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat klar*
- *Antikratzbeschichtet*
- *Sportliches Design*
- *Elastische Brillen- und Nasenbügel*

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.05 Shop



Schutzbrille Sprint getönt, EN 166

- *Sicherheitsscheibe aus Polycarbonat getönt*
- *Antikratzbeschichtet*
- *Sportliches Design*
- *Elastische Brillen- und Nasenbügel*

Gewicht ca. 22 g

Art.-Nr. 04.008.009.06 Shop



Schutzbrille Bruchsicher

- *Auch für Brillenträger geeignet*
- *Hohe Schlagfestigkeit, bei normalem Gebrauch nahezu unverwüstlich*

Art.-Nr. 04.008.002.01 Shop



Schutzbrille Antibeschlag, EN 166

- *Rahmen aus PVC, Scheibe aus Polycarbonat*
- *Mit vier großen Belüftern*
- *Abdichtender Sitz*
- *Geprüft nach EN 166*

Art.-Nr. 04.008.002.02 Shop



Milwaukee Bluetooth Gehörschutz

- *Reduziert die Intensität von lauten Außengeräuschen*
- *Europäisch zertifizierte Gehörschützer: EN 352-2:2020 (SNR Silikon-Gehörschutzstöpsel = 26 dB; SNR Schaumstoff-Gehörschutzstöpsel = 32 dB); EN 352-7:2020; EN 352-9:2020; und EN 352-10:2020)*
- *Auswechselbare Silikon- und Schaumstoff-Ohrstöpsel*
- *Bis zu 10 h Wiedergabezeit*
- *Das USB-Ladecase bietet eine Laufzeit von bis zu 70 h bei mehreren Aufladungen im Ladecase*

Art.-Nr. 48.001.102.25 Shop



Bügelgehörschutz Sonis 1, SNR 27

- *Niedriger Dämmwert 80 - 107 dB*
- *Mäßiger Industrielärm*
- *Werkstätten, Druckluftarbeiten, Landschaftsbau*
- *Freizeitaktivitäten*

Art.-Nr. 04.009.007.00
Preis Shop



Bügelgehörschutz Sonis 2, SNR 31

- *Mittlerer Dämmwert 107 - 111 dB*
- *Erheblicher Industrielärm*
- *Bau- und landwirtschaftliche Maschinen*
- *Straßenbau, Forstwirtschaft, Maschinenbau*

Art.-Nr. 04.009.007.01
Preis Shop



Bügelgehörschutz Sonis Compact für Helmmontage SNR 31

- *Mittlerer Dämmwert 106 - 111 dB*
- *Erheblicher Industrielärm*
- *Bau- und landwirtschaftliche Maschinen*
- *Straßenbau, Forstwirtschaft, Maschinenbau*

Art.-Nr. 04.009.007.02
Preis Shop



Bügelgehörschutz 4125

- *Federleicht, hoher Tragekomfort*
- *Geprüft nach EN 352-2*

Gewicht ca. 7 g, SNR-Wert 23 dB

Art.-Nr. 04.009.006.00 Shop

Ersatzstöpsel 4126 (Packung zu 10 Paar)
Art.-Nr. 04.009.006.01 Shop



Gehörschutzstöpsel mit Kordel

Nr. 41231, EN 352-2

Art.-Nr. 04.009.006.02 Shop

Detto, Packung zu 50 Paar
Art.-Nr. 04.009.006.04 Shop



Spender One Touch für Gehörschutzstöpsel EN 352

- *Kann an der Wand befestigt oder frei aufgestellt werden*
- *Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung*
- *Auffangschale verhindert ein Herabfallen der Stöpsel*

B x T x H = 22 x 22 x 42 (47) cm

Preis ohne Nachfülldose, mit Montagematerial

Art.-Nr. 04.009.004.00 Shop



Nachfülldose für Spender One Touch

- *Gefüllt mit 500 Paar Gehörschutzstöpsel EN 352*
- *SNR-Wert 36 dB*

Preis ohne Spender „One Touch“

Art.-Nr. 04.009.004.01 Shop





Gehörschutzstöpsel nach EN 352

Durch konische Form 100 % Anpassung, geschlossenporige Oberfläche, Dämmung 31 dB

Art.-Nr. 04.009.003.00 Shop

Detto, Großpackung zu 250 Paar
Art.-Nr. 04.009.003.01 Shop

Atemschutzhalbmaske Force 8

Leichte, flexible Gummimaske mit optimaler Gesichtsanpassung

- *EN 140*
- *Für PressToCheck™ Staubfilter*
- *Ausatemventil mit geringem Atemwiderstand*

Lieferung ohne Filter



Per Stück

Art.-Nr. 04.010.001.00 Shop

Atemschutzvollmaske Force 10

Extrem leichte Vollmaske mit Panoramavisier in optischer Qualität

- *EN 136, 14387 und 143*
- *Für PressToCheck™ Staubfilter*
- *Visier aus Polycarbonat, antibeschlag-beschichtet und kratzfest*

Lieferung ohne Filter



Per Stück

Art.-Nr. 04.010.002.00 Shop



PressToCheck™ Compact P3 Staubfilter

- *Filterklasse P3*
- *Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10*
- *EN 140 / 143*
- *Gewicht 50 g*

Garnitur zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.003.00 Shop



PressToCheck™ Partikelfilter P3

- *Filterklasse P3*
- *Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10*
- *EN 143*
- *Gewicht 88 g*

Garnitur zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.004.00 Shop



PressToCheck™ A2P3R Kombi-Filter

- *Für organische Verbindungen und als Staubfilter*
- *Filterklasse P3*
- *Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10*
- *EN 14387*
- *Gewicht 228 g*

Garnitur zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.005.00 Shop



PressToCheck™ AB-EK1P3R Kombi-Filter

- *Für allgemeine Gase und Dämpfe sowie als Staubmaske*
- *Filterklasse P3*
- *Passend zu Halbmaske Force 8 und Vollmaske Force 10*
- *EN 14387*
- *Gewicht 250 g*

Garnitur zu 2 Stück

Art.-Nr. 04.010.006.00 Shop

Feinstaubmaske FFP 2 Spring Fit

EN 149

- *Mit justierbarem Nasenbügel*
- *Mittlere Effizienz (min. 94 %)*
- *Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*



Packung zu 10 Stück

Art.-Nr. 04.010.012.00 Shop

Feinstaubmaske FFP 3 Spring Fit

EN 149

- *Mit justierbarem Nasenbügel*
- *Hohe Effizienz (min. 99 %)*
- *Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*



Packung zu 10 Stück

Art.-Nr. 04.010.013.00 Shop

Feinstaubmaske FFP 2 ohne Ausatemventil

EN 149:2001 + A1:2009

- *Mit justierbarem Nasenbügel*



Packung zu 20 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.05 Shop

Feinstaubmaske 4233 FFP 2

EN 149:2001 + A1:2009

- *Mit justierbarem Nasenbügel*
- *Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*
- *Schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes*



Packung zu 12 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.00 Shop

Feinstaubmaske 4236 FFP 3

EN 149:2001 + A1:2009

- *Mit justierbarem Nasenbügel*
- *Ausatemventil und Dichtlippe*
- *Schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes*



Packung zu 5 Stück

Art.-Nr. 04.010.027.00 Shop

Feinstaubmaske 4206 FFP 3

EN 149:2001 + A1:2009

- *Mit justierbarem Nasenbügel*
- *Seitliches Ausatemventil für geringen Atemwiderstand*
- *Schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes*



Packung zu 12 Stück

Art.-Nr. 04.010.026.02 Shop



NEUHEIT

Verbandskasten nach ÖNORM Z 1020:2025

- *Für Bereiche bis zu 25 Arbeitnehmer*
- *Aus schlag- und bruchfestem ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Gummidichtung*
- *Nach ÖNORM Z 1020:2025*
- *Verstellbare Inneneinrichtung, mobil und stationär einsetzbar*
- *Farbe orange, mit Erste-Hilfe Symbol und Aufschrift „Erste Hilfe“*

Art.-Nr. 06.006.057.02 Shop



Seit dem 1. Oktober 2025 ist eine neue Verordnung, die ÖNORM Z 1020:2025, in Kraft getreten. Diese gibt den Inhalt von Erste-Hilfe-Koffern vor. Anstelle der bisher gültigen Koffer-Varianten Typ 1 und Typ 2 gibt es künftig nur noch die gültige ÖNORM Z 1020:2025.



Sanitätskassette nach ÖNORM Z 1020 / BV 5101 B für mehrspurige KFZ

- *Kunststoffausführung*
- *B x T x H = 26 x 19 x 9 cm*

Art.-Nr. 06.006.042.00 Shop



Aquatic Schnellverband

- *Elastisch und wasserabweisend*
- *Leicht abreißbar, selbsthaftend*
- *Für alle leichten Fingerverletzungen*
- *3 cm breit, 7 m lang*

Art.-Nr. 06.006.079.00 Shop



Pflasterset Elastic, 50-tlg.

- *Elastisch und atmungsaktiv, hypoallergen, einzeln eingesiegelt, Material Textil, hautfarben*

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.01 Shop



Pflasterset wasserfest, 50-tlg.

- *Elastisch, hypoallergen, luftdurchlässig, einzeln eingesiegelt, Material PE, hautfarben*

10 Stk. Pflasterstrips 19 x 72 mm
10 Stk. Pflasterstrips 25 x 72 mm
10 Stk. Fingerverbände 20 x 120 mm
10 Stk. Fingerkuppenverbände 80 x 45 mm
10 Stk. Fingergelenkverbände 75 x 38 mm

Art.-Nr. 06.006.079.02 Shop



Augenspülflasche Natriumchloridlösung 500 ml

Sterile Augenspülflasche mit Natriumchloridlösung, entspricht DIN 15154-4 zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Holz- und Metallsplitter, Späne, Staub und Schmutz. Mit Spülkopf und Staubkappe.

Art.-Nr. 06.006.081.00 Shop

Augenspülflasche Bio Phos 74 sterile Lösung 250 ml

Bei Verätzungen der Augen oder der Haut

Art.-Nr. 06.006.081.01 Shop



Easy Aid Pflasterspender Standard I

Spenderbox aus Kunststoff, transparenter Deckel, für Wandmontage, mit Halterung und Montagematerial.

B x H x T = 27 x 16 x 3 cm

60 Stk. Pflasterstrips Aquatic wasserabweisend, hautfarben
30 Stk. Pflasterstrips Elastic elastisch, hautfarben

Art.-Nr. 06.006.070.00 Shop



Nachfüllung Aquatic Pflasterstrips

Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Wasserabweisend, hypoallergen und atmungsaktiv.

Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.01 Shop



Nachfüllung Elastic Pflasterstrips

Für Easy Aid Pflasterspender Standard I. Elastisch, hypoallergen und luftdurchlässig.

Inhalt: 30 Stk. 72 x 19 mm

Art.-Nr. 06.006.070.02 Shop



Augenspülstation Eyecare Medi 2 Protect I

- *Schnell zugänglich, leicht bedienbar*
- *Für Wandmontage oder als mobiler Notfallkoffer einsetzbar*
- *Signalfarbe für schnelles Auffinden*
- *Klarsichtscheibe und großer Griff*

B x T x H = 35 x 50 x 11 cm

Inhalt:

2x Augenspülflasche 500 ml Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern 1x sterile Pufferlösung Bio Phos 250 ml bei Verätzungen der Augen oder Haut
1x Spiegel
1x Augennotfallplan
Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.071.00 Shop



Wund- und Augenspray 50 ml

Zum Reinigen von Wunden und Ausspülen von Fremdkörpern im Auge

Sprühflasche zu 50 ml

Art.-Nr. 06.006.072.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Notfalldecke ultra Therm



- *Bakteriostatisch*
- *Wasserdichte Oberfläche*
- *Extrem guter Wärmeerhalt*
- *Rundum-Isolierung durch schlafsackähnliche Form*
- *Waschbar und desinfizierbar*

L x B = 220 x 75 cm

Art.-Nr. 06.006.029.15 Shop

Isolations-Rettungsdecke



- *Beidseitig metallisiert silber / gold*

L x B = 210 x 160 cm

Art.-Nr. 06.006.029.14 Shop

Rettungsrucksack ultra Rescue

Leichter und kompakter Rettungsrucksack aus strapazierfähigem Corduramaterial, mit Typ 2 Füllung gemäß ÖNORM Z 1020

- *4 Modultaschen*

Volumen 20 l

Art.-Nr. 06.006.057.05 Shop



Typ 2 Ersatzfüllung

Art.-Nr. 06.006.058.01

Preis Shop



Schaufeltrage ultra Combi Stretcher II

Aus widerstandsfähigem PEHD-Außenmaterial und Carbon Kern.

- *Schonendes Umlagern des Patienten*
- *Kein nachträgliches Anheben von Kopf oder Beinen*
- *Einfaches Verriegeln auf unebenem Untergrund*
- *Robust und extrem belastbar, platzsparende Aufbewahrung*
- *Mit 3 Patientengurten*

L x B x H = 187 x 42 x 6 cm, Belastbarkeit 300 kg, Gewicht 8,3 kg

Art.-Nr. 06.006.029.20 Shop



Korbtrage ultra Basket Stretcher

Aus hochwertigem Kunststoff mit durchgehendem Alurahmen

- *40 mm dicke Matratze mit Klettbefestigung (leicht zu Reinigen und Desinfizieren)*
- *Drei Haltegurte mit Metall-Drucktastenschloss*
- *Verstellbare Fußstütze mit Klettbändern*
- *Seitliche Griffaussparungen und umlaufendes Nylonseil für Gurtbefestigung*

L x B x H = 218 x 62 x 19 cm, Belastbarkeit 315 kg, Gewicht 12,5 kg

Art.-Nr. 06.006.029.10 Shop



Mit drei Haltegurten

Transportgehänge ultra Bridles

- *Mit vier Stahlkarabinern*
- *Länge verstellbar bis 160 cm*

Art.-Nr. 06.006.029.11 Shop



Transport-gehänge

Tragtasche für Korbtrage

- *Signalrot*
- *Gewicht 3 kg*

Art.-Nr. 06.006.029.13 Shop



Tragtasche

Krankentrage nach DIN 13024, 2x klappbar

- *Nahtlose Aluminiumprofile mit vier Gleitfüßen*
- *Verriegelbare Stahlgelenke*
- *Bezug aus beschichtetem Chemiefasergewebe*
- *Kopfpolstertasche und Sicherheitsgurte mit Schnellverschlüssen*

L x B x H = 230 x 55 x 14 cm, Gewicht 8,3 kg

Art.-Nr. 06.006.029.00 Shop



Schutzhülle aus Nylon

- *Mit Reißverschluss und Tragegurten*

L x B x H = 102 x 20 x 19 cm

Art.-Nr. 06.006.029.01 Shop





Ruheliege zweiteilig

- *Mit verstellbarem Kopfteil*
- *Rahmen aus Vierkant-Stahlrohr, weiß beschichtet*
- *Strapazierfähiger und pflegeleichter Kunstlederbezug, Farbe schwarz*

Liegefläche L x B = 190 x 70 cm, Liegehöhe 50 cm

Art.-Nr. 06.006.041.00 Shop



Decke ultra Blanket

- *Aus Polyester, waschbar bis 40 °C*

L x B = 200 x 160 cm

Art.-Nr. 06.006.029.12 Shop





Sicherheitsset Pro 215 R

- *Auffanggurt FA1010300 mit einer Auffangöse hinten, einem Auffangpunkt vorne (zwei Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen*
- *Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.00 Shop





Sicherheitsset Click 215

- *Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Mitlaufendes Auffanggerät FA2010215 inkl. Bandfalldämpfer, fix auf 15 m Kernmantelseil, zwei Stahlkarabiner mit Schraubsicherung*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.02 Shop





Sicherheitsset Hubsteiger Hub 1

- *Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Höhensicherungsgerät FA2050301 mit Spezial-Bandfalldämpfer und Drehwirbel-Karabiner, Stahlkarabiner mit Automatikverschluss. Über Doppelkante und für den Einsatz in Hubarbeitsbühnen geprüft und zugelassen.*
- *Max. Personengewicht 100 kg*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.01 Shop



Sicherheitsset Gerüstbauer

- *Auffanggurt FA1010500A mit einer Auffangöse hinten, einer Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Y-Verbindungsmittel FA3080015 elastisch, Länge 1,0 - 1,5 m, inkl. Stahlkarabiner mit Schraube, zwei große Einhandkarabiner Öffnungsweite 51 mm*
- *Max. Personengewicht 100 kg*
- *Transportrucksack*

Art.-Nr. 38.009.018.03 Shop

Wir übernehmen gerne Ihre PSA zur vorgeschriebenen Überprüfung.

Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz muss mindestens einmal jährlich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Weiters ist eine Überprüfung vor einer weiteren Verwendung nach einem Absturz notwendig.



Auffanggurt FA1010300 Basic

- *Eine Auffangöse hinten, ein Auffangpunkt vorne (zwei Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen*
- *Zertifiziert nach EN 361*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*



Art.-Nr. 38.009.019.00 Shop



Auffanggurt FA1010500A mit Schnellverschluss

- *Eine Auffangöse hinten, eine Auffangöse vorne, Klickschnallen zum einfachen Öffnen und Einstellen des Brustgurtes und der Beinschlaufen, Klemmschnallen zur Größenanpassung vorne*
- *Zertifiziert nach EN 361*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*



Art.-Nr. 38.009.019.02 Shop



Auffanggurt FA1020300 mit Haltegurt

- *Mit Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung*
- *Eine Auffangöse hinten, ein Auffangpunkt vorne (zwei Schlaufen gemeinsam), verstellbare, zu öffnende Beinschlaufen, zwei seitliche Halteösen*
- *Zwei Werkzeug-Halteschlaufen, ein Haltering*
- *Zertifiziert nach EN 361 und EN 358*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*



Art.-Nr. 38.009.019.01 Shop



Auffanggurt FA1030200 mit Warnweste gelb

- *Mit hochsichtbarer, gelber Arbeitsweste*
- *Eine Auffangöse hinten, zwei Auffangösen vorne, zwei Automatik-Steckschnallen*
- *Gurte und Weste verstellbar*
- *Zertifiziert nach EN 361 und EN 471*
- *Max. Personengewicht 140 kg*
- *Universalgröße*



Art.-Nr. 38.009.019.03 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Sicherheitsset Adventure

Auffanggurt in praktischem Rucksack

- *Zwei Einstellschnallen*
- *Drei Schnellverschluss-Schnallen*
- *Dorsal D-Ring aus Stahl*
- *Zwei abnehmbare Halteösen*
- *Atmungsaktives, wasserabweisendes Material*
- *Reflexstreifen*

Max. Personengewicht .....140 kg
Größe .....M - L

Art.-Nr. 38.009.018.04 Shop



Haltegurt Komfort FA1040100

Zur Arbeitsplatzpositionierung, mit zwei seitlichen Halteösen, Universalgröße

- *Einstellbarer Rückenpolster für gute Lendenstützung*
- *Zwei seitliche D-Ringe zur Arbeitsplatzpositionierung*
- *Vier Werkzeug-Halteschlaufen und drei Werkzeug-Halteringe am Gürtel*
- *Max. Personengewicht 140 kg, zertifiziert nach EN 358:1999*

Art.-Nr. 38.009.020.00 Shop

Verbindungsmittel FA4090220

Zur Arbeitsplatzpositionierung, aus Polyamid-Kernmantelseil 11 mm ø, mit Kürzungsschnalle

- *Ein Stahlkarabiner mit Schraubverschluss und ein Stahlkarabiner mit doppelt wirkendem Automatikverschluss*
- *Maximale Länge 2,0 m, zertifiziert nach EN 358:1999*

Art.-Nr. 38.009.020.01 Shop



Haltegurt Komfort



Verbindungsmittel

Seilsicherung Lifeline FA6000700

Ermöglicht die Sicherung des Benutzers entlang einer Bewegungsstrecke. Horizontale Seilsicherung aus Polyester-Gurtband, Seilenden in Y-Ausführung, Seilspanner mit Sperrklinke aus Stahl zum Spannen der Vorrichtung. Länge verstellbar von 2 - 20 m. Zugelassen für zwei Personen, zertifiziert nach EN 795 und TS 16415

Art.-Nr. 38.009.024.02 Shop

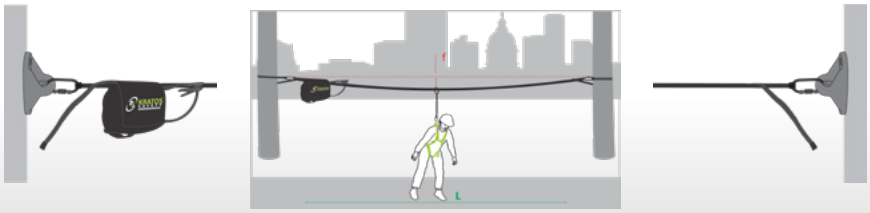





Höhensicherungsgerät mit Stahlseil

- *Für vertikale Verwendung und horizontale Verwendung über scharfe Kante*
- *Stahldrahtseil 4,8 mm ø HELIXON-S verzinkt*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *Max. Personengewicht 140 kg, EN 360:2002*

FA2040207 automatischer Rückzug 7,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.01 Shop

FA2040210 automatischer Rückzug 10,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.02 Shop





Höhensicherungsgerät mit 6 m Polyestergurtband

- *Polyestergurtband 25 mm mit Verbindungselement, Fallindikator und Falldämpfer*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *Wirbelhaken und Verbindungselement zum Anschluss an einen Verankerungspunkt*
- *Max. Personengewicht 140 kg, EN 360:2002*

FA2050406 automatischer Rückzug 6,0 m
Art.-Nr. 38.009.021.05 Shop



Höhensicherungsgerät mit 2,5 m Gurtband

- *Gurtband 50 mm breit, 2,5 m lang*
- *Ein Stahlkarabiner und ein Gerüsthaken jeweils mit Automatikverschluss*
- *Mit Bandfalldämpfer und Drehwirbel am oberen Teil*
- *Max. Personengewicht 140 kg, EN 360:2002*

FA2030302
Art.-Nr. 38.009.021.10 Shop





Höhensicherungsgerät für Arbeitsbühne

- *Polyestergurtband 21 mm breit, 1,75 m lang*
- *Integriertes Bremssystem für eine Aufprallkraft unter 6 kN*
- *Ein Stahlkarabiner mit Automatikverschluss und ein Aluminiumhaken mit Automatikverschluss und Wirbelhaken, Öffnungsweite 17 mm*
- *Max. Personengewicht 100 kg, EN 360:2002*

FA2050301
Art.-Nr. 38.009.021.15 Shop



Trägerklemme FA6000800

Beweglicher Anschlagpunkt für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 100 - 330 mm, max. Personengewicht 140 kg

Art.-Nr. 38.009.024.00 Shop



Rollwagen FA6000803

Beweglicher Anschlagpunkt mit Rollen für Stahlträger, konzipiert für die Anbringung an Trägern mit einer Breite von 80 - 250 mm. Stahlring 55 mm Innendurchmesser, max. Personengewicht 136 kg

Art.-Nr. 38.009.024.01 Shop



FA6000512

FA6000520

Bandschlinge FA6000512

Länge ..... 1,20 m
Breite ..... 20 mm
Bruchfestigkeit ..... 30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.00 Shop

Bandschlinge FA6000520

Länge ..... 2,00 m
Breite ..... 20 mm
Bruchfestigkeit ..... 30 kN

Art.-Nr. 38.009.025.01 Shop



FA3070320

Verbindungsmittel

FA3070320

Aus elastischem Gurtband mit Falldämpfer, einem Stahlkarabiner und einem Gerüsthaken

Länge Ruhezustand ..... 1,40 m
Max. Personengewicht ..... 100 kg

Art.-Nr. 38.009.025.02 Shop

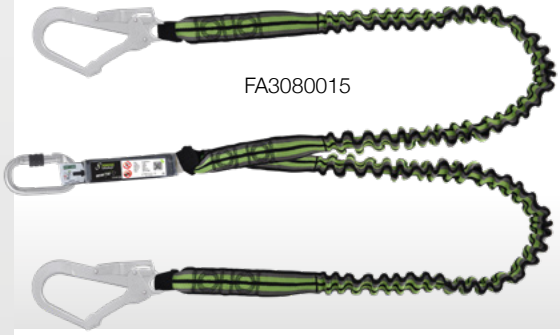

FA3080015

Y-Verbindungsmittel

FA3080015

Aus elastischem Gurtband mit Falldämpfer, einem Stahlkarabiner und zwei Gerüsthaken

Länge Ruhezustand ..... 1,00 m
Max. Personengewicht ..... 100 kg

Art.-Nr. 38.009.025.03 Shop



Mitlaufendes Auffanggerät auf Kernmantelseil FA2010215

Mit Bandfalldämpfer und Stahlkarabiner mit Schraubverschluss, Kernmantelseil aus Polyamid 12 mm ø. Abriebfeste Seilkausche, zertifiziert nach EN 353.

Seillänge ..... 15 m
Bruchfestigkeit ..... 15 kN
Max. Personengew. .... 140 kg

Art.-Nr. 38.009.025.04 Shop



Karabiner Stahl mit Schraubverschluss

FA5010117

Material ..... Stahl
Öffnungsweite ..... 18 mm
Bruchfestigkeit ..... 25 kN
Länge ..... 107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.01
Preis Shop



Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Twist-Lock

FA5022418

Material ..... Stahl
Öffnungsweite ..... 16 mm
Bruchfestigkeit ..... 25 kN
Länge ..... 107 mm

Art.-Nr. 38.009.023.00
Preis Shop



Karabiner Stahl mit Automatikverschluss Triple-Lock

FA5030123 B

Material ..... Stahl
Öffnungsweite ..... 22 mm
Bruchfestigkeit ..... 45 kN
Länge ..... 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.02
Preis Shop



Karabiner Alu mit Schraubverschluss Keylock

FA5010715 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite ..... 15 mm
Bruchfestigkeit ..... 23 kN
Länge ..... 110 mm

Art.-Nr. 38.009.023.03
Preis Shop



Karabiner Alu mit Automatikverschluss Twist-Lock

FA5020122 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite ..... 20 mm
Bruchfestigkeit ..... 23 kN
Länge ..... 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.05
Preis Shop



Karabiner Alu mit Automatikverschluss Triple-Lock

FA5030222 B

Material ..... Alulegierung
Öffnungsweite ..... 19,5 mm
Bruchfestigkeit ..... 23 kN
Länge ..... 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.04
Preis Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Dreibein FA6000100

Für den Zugang in enge Bereiche wie Schächte etc.

Mit zwei Seilrollen und zwei Verankerungsringen am Kopfstück. Dreibeinkopf und Beine aus Aluminium. Beine mit Stahl-Gelenkfüßen und Gummipuffern.

Höhe ..... 1,15 - 2,15 m
Tragfähigkeit ..... 500 kg
Durchmesser ..... 1,08 - 1,62 m
Gewicht ..... 13 kg

Lieferung komplett mit Tragtasche.

Art.-Nr. 38.009.026.00 Shop

Höhensicherungsgerät FA2040120

Absturzsicherung mit integrierter Rettungswinde, verzinktem Stahlseil und Bremseinrichtung. Maximales Personengewicht 140 kg.

Seillänge ..... 20 m
Bruchfestigkeit Seil ..... 12 kN
Seil - ø ..... 4,5 mm
Gewicht ..... 9,2 kg

Art.-Nr. 38.009.026.01 Shop

Adapterplatte FA6000103

Zur Montage des Höhensicherungsgerätes am Dreibein. Bestehend aus Verankerungsplatte, Umlenkrolle und Stahl-Karabiner.

Art.-Nr. 38.009.026.02 Shop

Lastwinde FA6000320

Für das Heben oder Herablassen von Lasten bis 135 kg, Stahlseil verzinkt.

Seillänge ..... 20 m
Seil - ø ..... 4,8 mm

Art.-Nr. 38.009.026.03 Shop



Balkenwerk-Verankerungspunkt FA6001200, wiederverwendbar

Zur Anbringung an einem Balkenwerk mit einem Mindestquerschnitt von 80 x 80 mm mittels Ringnägeln.

Aus verzinktem Stahl mit geschmiedetem D-Ring.
In Verbindung mit Seilsicherung Lifeline FA 6000 700

- *Bruchfestigkeit 22 kN, Belastbarkeit 1 t, Länge 2x 275 mm, Breite 76 mm*

Lieferung inklusive 32 Stk. Ringnägel

Art.-Nr. 38.009.027.00 Shop



Kippanker FA6001900

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- *Wiederverwendbar*
- *Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen*
- *Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 20 cm*
- *Bruchfestigkeit 23 kN*

Art.-Nr. 38.009.027.02 Shop



Kippanker FA6001901

Zur schnellen Anbringung an waagrechten Stahl- oder Betonoberflächen.

- *Wiederverwendbar*
- *Mit Druckknopf zum Öffnen und Schließen*
- *Bohrloch - ø 21 - 30 mm, Länge 50 cm*
- *Bruchfestigkeit 23 kN*

Art.-Nr. 38.009.027.03 Shop



Betonanker FA6001800

Zur schnellen Anbringung an Betonoberflächen.

- *Wiederverwendbar*
- *Bohrloch - ø 18 - 19 mm, Bohrlochtiefe 110 mm*
- *Bruchfestigkeit 12 kN*
- *Zugelassen für eine Person*

Art.-Nr. 38.009.027.01 Shop



Auffanggurt Hybrid Airtech AB 18120

Komfortabler Auffang- / Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung.

Der Auffanggurt ist aus zusammengenähten und mit Metallklammern verbundenen Polyamidbandstücken gefertigt.

Diese Form ermöglicht volle Sicherheit sowie eine bequeme Arbeitsposition.

- *Geprüft nach EN 361, EN 358 und EN 813*
- *Max. Personengewicht 100 kg*

NEUHEIT

Art.-Nr. 38.009.026.04 Shop



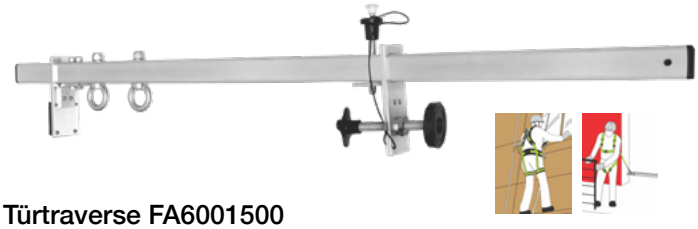

Türtraverse FA6001500

Für die Anbringung an Türrahmen von 60 - 125 cm Breite.

- *Aus Aluminium*
- *Zugelassen für zwei Personen*
- *Bruchfestigkeit 13 kN*

Inklusive Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.027.04 Shop





Blinklampe LED Gelb / Gelb oder Rot / Weiß

Lange Betriebszeit durch LED-Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und Secura-Halterung.

- *Lichtaustritt 190 mm ø*
- *Betrieb mit zwei 6 V Blockbatterien*

Lieferung ohne Schlüssel.

Ausführung Gelb / Gelb

Preis ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 Shop

Mit zwei Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 Shop

Ausführung Rot / Weiß

Preis ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 Shop

Mit zwei Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 Shop



LED-Blink-, Dauerlampe Sololite Gelb / Gelb

Hochwertige, gelbe Leuchtdioden mit sehr langer Lebensdauer, extrem lange Betriebszeit, hohe Lichtstärke, mit Dämmerungsschalter und Secura-Halterung.

- *Lichtaustritt 190 mm ø*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*

Lieferung ohne Schlüssel.

Ohne Batterie **Art.-Nr. 05.001.031.00** Shop

Mit Batterie **Art.-Nr. 05.001.031.01** Shop



LED Tageslicht-Blitzlampe Optima Gelb

- *Lichtaustritt einseitig, 185 mm ø*
- *Wippschalter*
- *Geeignet zum Aufstecken auf Faltsignal*
- *Betrieb mit zwei 6 V Blockbatterien*

Ca. 60 Blitze / min, Gewicht ca. 0,8 kg (ohne Batterien), B x H x T = 19 x 10 x 34 cm

Ohne Batterie **Art.-Nr. 05.001.032.00** Shop



Bakenleuchte Top LED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken

- *Lichtaustritt 200 mm ø*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*

Ohne Batterie und ohne Leitbake

Art.-Nr. 05.001.003.00 Shop



Blinklampe LED Cone Fix

LED Blinklampe zum Aufsetzen auf Verkehrsleitkegel

- *Automatisches An- und Ausschalten durch Aufsetzen bzw. Abnehmen der Lampe*
- *Blinkrate ca. 60 / min*
- *Lichtaustritt 175 mm ø*
- *Betrieb mit 6 V Blockbatterie*

Ohne Batterie und ohne Verkehrsleitkegel

Art.-Nr. 05.001.004.00 Shop



Blockbatterie

Hochleistungsbatterie 6 V, 7 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.00 Shop

Blockbatterie Kompakt 50

Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah

Art.-Nr. 05.005.006.01 Shop





Duracell Alkali-Batterie „Plus Power“

Type AAA / LR03, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.012.00 4er Pack Shop

Art.-Nr. 05.005.013.01 16er Pack Shop

Type AA / LR6, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.007.00 4er Pack Shop

Art.-Nr. 05.005.014.01 16er Pack Shop

Babyzelle C / LR14, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.008.00 2er Pack Shop

Monozelle D / LR20, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.009.00 2er Pack Shop

Type MN21 / 3LR50, 12 V

Art.-Nr. 05.005.017.05 2er Pack Shop

Kompakt-Batterie MN1604 / 6LF22, 9 V

Art.-Nr. 05.005.011.00 per Stk. Shop

Varta Longlife Power Alkali-Batterie

Type AAA / LR03, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.019.01 12er Pack Shop

Type AA / LR6, 1,5 V

Art.-Nr. 05.005.019.00 12er Pack Shop



Duracell Recharge Ni-MH Akku

AA (HR06) 1,2 V, 2.500 mAh, Pkg. zu 2 Stk.

Art.-Nr. 05.005.016.00 Shop

AAA (HR03) 1,2 V, 900 mAh, Pkg. zu 2 Stk.

Art.-Nr. 05.005.016.01 Shop

Duracell Knopfzelle (Lithium bzw. Alkali)

Type 2032 / B2, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.00**	Shop / 2 Stk.
Type 2025 / B2, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.06**	Shop / 2 Stk.
Type 2430 / B1, 3 V	**Art.-Nr. 05.005.017.03**	Shop / Stk.
Type LR44 / B2, 1,5 V	**Art.-Nr. 05.005.017.04**	Shop / 2 Stk.



Wireless Charging Pad WCP, Ladestation

- *Ermöglicht eine komfortable kabllose Aufladung Wireless Charging-fähiger Geräte*

Ladeleistung ..... 10 W

Lieferung inklusive 1 m USB-C Kabel, jedoch ohne Netzteil

Art.-Nr. 05.003.000.03
Preis Shop



Ledlenser Powerbank + Flex10 6in1

Sechs Funktionen in einem robusten und wasserresistenten Gehäuse: Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte, Ladegerät für die jeweils eingelegten Akkus mit Ladestandsanzeige, sichere Akku-Aufbewahrung, zwei separate Anzeigen zur Kapazitätsprüfung, doppelte Sicherheit vor Kurzschluss, schneller Akku-Austausch

Art.-Nr. 05.003.011.10 Shop



Mehrfachladegerät 4 Ports

- *2x USB-A und 2x USB-C*

Art.-Nr. 42.002.004.30 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Stirnlampe

Type	MH3	iH5	EXH8 exgeschützt	MH5	iH5R
Stromversorgung	Batterie 1x AA	Batterie 1x AA	Batterie 3x AA	Li-Ionen Akku oder 1x Batterie AA	Li-Ionen Akku oder 1x Batterie AA
Helligkeit	200lm	200lm	180lm	400lm	400lm
Leuchtweite	130lm	130m	120m	180m	180m
Leuchtdauer max.	35h	35h	40h	35h	35h
Leuchtmodi	2	2	2 + Rücklicht rot	2 + rotes Frontlicht	2
Gewicht	92g	92g	345g	94g	98g
Inkl. Zubehör	Batterien			Akku, USB Ladekabel	Akku, USB Ladekabel
Art.-Nr.	**05.003.010.06**	**05.003.010.00**	**05.003.010.03**	**05.003.010.07**	**05.003.010.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Stirnlampe

Type	1581A	H5R Core	H7R Core	H15R Core	HF4R	HF6R	HF8R
Stromversorgung	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku	Li-Ionen Akku
Helligkeit	500lm	500lm	1.000lm	2.500lm	500lm	800lm	1.600lm
Leuchtweite		200m	250m	250m	130m	160m	210m
Leuchtdauer max.	8h	50h	65h	80h	35h	60h	90h
Leuchtmodi	2x 2 + Rücklicht rot	stufenlos dimmbar	stufenlos dimmbar	stufenlos dimmbar	3	3 + rotes Frontlicht	automatisches Dimmen + rotes Frontlicht
Gewicht	75g	167g	259g	380g	79g	134g	198g
Inkl. Zubehör	USB-C Ladekabel	USB-C Magnetkabel			USB-C Magnetkabel, Connect Adapter, Helmhalterung	USB-C Magnetkabel, Wandhalterung, Connect Adapter, Comfort Pad und Helmhalterung	
Art.-Nr.	**05.003.004.01**	**05.003.013.00**	**05.003.013.01**	**05.003.013.02**	**05.003.015.10**	**05.003.015.11**	**05.003.015.12**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Stirnlampe KL1

- *Für Kask Schutzhelme*
- *Zwei Helligkeitsstufen*
- *Akku- oder Batteriebetrieb möglich*
- *Ladezustandsanzeige*
- *Fokussierbar*



Li-Ionen Akku 3,7V/750mAh
Leuchtweite..... 180m
Schutzart..... IP54
Lichtstrom .....20 bzw. 400lm
Leuchtdauer max. 35h

Inklusive Akku und USB Ladekabel

Art.-Nr.04.007.021.10 Shop

Stirnlampe KL3

- *Individuell steuerbar über Bluetooth® und Smartphone-App*
- *Für Kask Schutzhelme*
- *Vier Helligkeitsstufen*
- *Li-Ionen Akku*
- *Ladezustandsanzeige*
- *Fokussierbar*



Li-Ionen Akku 3,7V/3.200mAh
Leuchtweite..... 320m
Schutzart..... IP54
Lichtstrom 1.000lm
Leuchtdauer max. 100h

Inklusive Akku und USB Ladekabel

Art.-Nr.04.007.021.11 Shop


TL 210 F


TL 410 A


TL 601


TL 1200 AF

brennenstuhl®

LED Taschenlampe

- *Extrem helle CREE-LED's*
- *Fokussierbar*
- *Batterie- oder akkubetrieben*

Type	TL 210 F	TL 410 A	TL 601	TL 1200 AF
Stromversorgung	Batterie 2x AAA	Li-Ionen Akku 3,7 V / 2,0 Ah	Li-Ionen Akku 3,7 V / 2,6 Ah	Li-Ionen Akku 3,7 V / 4,0 Ah
Helligkeit	180 lm	400 lm	600 lm	1.250 lm
Leuchtweite	50 m	131 m	190 m	220 m
Leuchtdauer max.	7 h	29 h	26 h	15 h
Leuchtmodi	3 + SOS	3 + SOS	3 + SOS	3 + SOS
L x ø	144 x 16 mm	115 x 28 mm	135 x 34 mm	155 x 43 mm
Gewicht	60 g	120 g	158 g	292 g
Inkl. Zubehör	Batterien	USB Ladekabel	USB Ladekabel	USB Ladekabel
Art.-Nr.	**05.003.003.00**	**05.003.003.01**	**05.003.003.02**	**05.002.037.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop


P7


P5R


P7R


P7R Pro

NEUHEIT

LEDLENSER

LED Taschenlampe Ledlenser Blackbox

- *Sehr helle LED's*
- *Fokussierbar*
- *Das hochwertige Gehäuse und alle anderen Aluminium-komponenten sind aus 75 % recyceltem Material hergestellt*

Type	P7 Blackbox	P5R Blackbox	P7R Blackbox	P7R Pro Blackbox
Stromversorgung	Batterie 4x 1,5 V AAA	Li-Ionen Akku oder 1x Batterie AA	Li-Ionen Akku 3,6 V / 4,5 Ah	Li-Ionen Akku 3,6 V / 4,5 Ah
Helligkeit	650 lm	750 lm	2.000 lm	2.000 lm
Leuchtweite	400 m	280 m	320 m	320 m
Leuchtdauer max.	30 h	20 h	80 h	60 h
Leuchtmodi	3	4	4	4
L x ø	131 x 37 mm	121 x 22 mm	159 x 35 mm	170 x 42
Gewicht	175 g	99 g	197 g	223 g
Inkl. Zubehör	Batterien	Akku und Ladekabel	Akku und Ladekabel	Ladestation, Kabel und Tasche
Art.-Nr.	**05.003.011.05**	**05.003.011.06**	**05.003.011.07**	**05.003.011.08**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



LED Taschenlampe TL 1000 ACW

- *Leuchtenkopf um 180° klappbar*
- *Gummierte Oberfläche*
- *Integrierter Magnet auf der Rückseite*

Li-Ionen Akku ..... 3,7 V / 2,5 Ah
Helligkeit ..... 1.000 lm
Leuchtweite ..... 120 m
Leuchtdauer max. ..... 12 h
H x B x T ..... 205 x 47 x 47 mm
Gewicht ..... 300 g
Lieferung inklusive USB-C Ladekabel

NEUHEIT

Art.-Nr. 05.003.000.00 Shop



LED Taschenlampe HL 1000 ACW

- *COB-LED 1.000 lm vorne*
- *Zusätzliche, flexible SMD-LED Lichtquelle*
- *Magnet auf der Rückseite*
- *Drehbarer Haken für flexiblen Einsatz*

Li-Ionen Akku ..... 3,7 V / 2,5 Ah
Helligkeit ..... 350 lm / 1.000 lm
Leuchtdauer max. ..... 12 h
H x B x T ..... 182 x 77 x 50 mm
Gewicht ..... 410 g
Lieferung inklusive USB-C Ladekabel und 360° Diffusor

NEUHEIT

Art.-Nr. 05.003.000.01 Shop



brennenstuhl®

LED Akku Handleuchte PL 200 AC

- *Gürtelclip und Magnet im Fuß*
- *Drei Helligkeitsstufen weißes Licht sowie Rot und Rot blinken*

Li-Po Akku ..... 3,7 V / 450 mAh
Helligkeit ..... 200 lm
Leuchtdauer max. ..... 12 h
H x B x T ..... 123 x 25 x 12 mm
Gewicht ..... 38 g

Art.-Nr. 05.003.002.00 Shop



LED Stiftlampe W 2 R

- *Akku-Stiftlampe mit Metallgehäuse*
- *Spotlight und fokussierter Lichtstrahl*
- *Mit Halteclip*

LEDLENSER

Li-Ionen Akku ..... 3,7 V / 630 mAh
Helligkeit ..... 220 lm
Leuchtdauer max. ..... 7,0 h
H x B x T ..... 176 x 10 x 20 mm
Gewicht ..... 61 g

Art.-Nr. 05.003.010.04 Shop

LED Akku Baustrahler

NEUHEIT

brennenstuhl®

- *Drei Schaltstufen plus Blinklicht*
- *Ergonomisches Halten der Leuchten durch Karabinerring*
- *Magnet an der Rückseite für flexible Befestigung*
- *Als USB-Powerbank verwendbar*

Lichtleistung ..... 2.200 lm
Farbtemperatur ..... 6.500 K
Farbwiedergabeindex ..... CRI 80
Leuchtdauer max. ..... 8 h
Akku ..... 3,7 V / 4,0 Ah
B x H x T ..... 11,5 x 11,5 x 5 cm

Lieferung inklusive USB-C Ladekabel

Art.-Nr. 05.004.010.02 Shop



Providus Gaslampe

Für $^{7}/_{16}$“ Kartuschen mit Ventil,
Lieferung ohne Kartusche

Art.-Nr. 05.001.023.00 Shop

Providus Gaskartusche

Mit $^{7}/_{16}$“ Anschluss und Ventil,
770 ml / 425 g

Art.-Nr. 05.001.025.00 Shop



brennenstuhl®



Handlampe mit Gummikörper

- *Robuste, stoßfeste Ausführung*
- *Schutzgitter mit Aufhängebügel*
- *Fassung E 27, Leuchtmittel max. 60 W*

Mit 5 m Kabel und Stecker jedoch ohne Leuchtmittel

Art.-Nr. 05.003.001.01 Shop



Ledlenser LED Laterne AL 10 R Work

LEDLENSER

- *360°, 240° oder 120° Beleuchtung*
- *Fünf Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbare Farbtemperatur*
- *Drei separat schaltbare Lichtpaneele für eine effiziente Beleuchtung*
- *Hybrid Power; leistungsstarker Akku sowie kabelgebundener Betrieb möglich*
- *Flexible Anbringung via Silikonhaken und Gewinde für Stativmontage*

Lichtleistung ..... 6.300 lm
Farbtemperatur ..... 3.000 - 6.500 K
Farbwiedergabeindex ..... CRI 80
Leuchtdauer max. ..... 9,5 h
Schutzart ..... IP 67
Gewicht ..... 1,4 kg

Art.-Nr. 05.003.015.00 Shop



NEUHEIT



LED Scheinwerfer Rufus mit Akku

brennenstuhl®

- *Für Innen- und Außenbereiche geeignet*
- *Akku Ladestandsanzeige*
- *6.500 K, fünf Helligkeitsstufen*
- *USB Ladeanschluss für Smartphones etc.*
- *Gehäuse aus Alu und Kunststoff*
- *Inklusive USB Ladekabel und Tasche*

Type	Rufus 1500	Rufus 3000
Lichtleistung	1.500 lm	3.000 lm
Li-Ionen Akku	3,7 V / 5,0 Ah	7,4 V / 5,0 Ah
Betriebsdauer max.	3 h / 100 %	3 h / 100 %
B x H x T	11 x 18 x 5 cm	14 x 22 x 6 cm
Gewicht	770 g	1.120 g
Art.-Nr.	**05.004.011.00**	**05.004.011.01**
Preis	Shop	Shop



Multi Batterie LED Akku Strahler Multi 4000 MA und 6050 MH

- ***Kompatibel mit 18 V Akkus von Bosch Professional, Makita, Metabo, DeWalt und Milwaukee***
- *Extrem hohe Lichtleistung durch COB LED's*
- *Vier Helligkeitsstufen (100 %, 75 %, 50 % und 25 %)*
- *Farbtemperatur 6.500 K, Schutzart IP 65*
- *Akku-Ladezustandsanzeige und Akku-Schutzhaube*
- *Stativmontage möglich*
- *Lieferung mit vier Akkuadaptern jedoch ohne Akku*
- ***Type 6050 MH zusätzlich mit Netzanschluss***

Type	4000 MA	6050 MH
Lichtleistung	4.500 lm	6.200 lm
Betriebsdauer max.	22 h	20 h
B x H x T	24 x 24 x 16 cm	26 x 26 x 16 cm
Art.-Nr.	**05.004.010.00**	**05.004.010.01**
Preis	Shop	Shop

4000 MA

6050 MH

brennenstuhl®





Mobiler LED Akku Strahler CL 4050 MA, klemmbar

- *Mit stabilem Clip-System zum Befestigen an Rohren bis ca. 55 mm ø und Kugelgelenk*
- *Integrierter Li-Ionen Akku 7,4 V / 5,0 Ah mit Ladezustandsanzeige, USB Ladebuchse Typ C*
- *SMD LED's, drei Leuchtstufen (100 %, 50 % und 25 %), Powerbank 1A*

Lichtleistung ..... 3.800 lm
B x H x T ..... 16 x 25 x 13 cm
Farbtemperatur ..... 6.400 K
Betriebsdauer ..... 3 - 12 h

Art.-Nr. 05.004.031.00 inklusive USB Ladekabel Shop

brennenstuhl®





Makita DEADML 805, 14,4 V / 18 V Akku LED Lampe

- *Für 230 V oder Akkubetrieb*
- *20 LED's zu je 0,5 W*
- *Neigbarer Leuchtkörper mit Stativanschluss*
- *Zwei Helligkeitsstufen und Ein- / Ausschalter*

Lichtleistung ..... 750 lm
Betriebsdauer max. mit 5,0 Ah Akku ..... 17 h
B x H x T ..... 26 x 33 x 21 cm
Gewicht mit Akku ..... 2,3 - 2,7 kg

Lieferung ohne Akku

Art.-Nr. 48.002.111.01 Shop



Bosch GLI 18V-1900, 18V Akku LED Scheinwerfer

- *Leistungsstarkes LED Flutlicht*
- *Beste Lichtverhältnisse auf der Baustelle*
- *Betrieb mit Bosch 14,4 oder 18 V Li-Ion Akkus*

Lichtleistung ..... 1.900 lm
Betriebsdauer max. ..... 100 min / Ah
B x H x T ..... 19 x 29 x 7 cm
Gewicht ohne Akku ..... 1,7 kg

Lieferung ohne Akku

Art.-Nr. 48.000.142.00 Shop



NEUHEIT

Milwaukee M18 HOAL-0, 18V Akku Leuchte

- *Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden*
- *Schockresistenter Strahlerkopf*
- *Betrieb wahlweise mit Akku oder Kabel*

Lichtleistung ..... 4.000 lm
Betriebsdauer max. ..... 12 h
B x H x T ..... 25 x 23 x 22 cm
Gewicht o. Akku ..... 3,3 kg

Lieferung inkl. Anschlusskabel, jedoch ohne Akku

Art.-Nr. 48.001.100.35 Shop





LED Scheinwerfer mit Gestell

brennenstuhl®

- *Besonders flach durch klappbares Gestell, Metallgehäuse*
- *1,5 m Gummikabel H07RN - F 3G1,0 mit Schukostecker*
- *Anschluss 230 V, Schutzklasse IP 65*

Aufnahmeleistung	Lichtleistung	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis
30 W	2.700 lm	25 x 24 x 18	**05.004.020.01**	Shop
50 W	4.500 lm	28 x 26 x 20	**05.004.022.01**	Shop





LED Scheinwerfer Jaro mit Kabel

brennenstuhl®

- *Besonders flache Bauform*
- *Alugehäuse stufenlos schwenk- und arretierbar*
- *Kabelhalterung auf der Rückseite*
- *Gummikabel mit Schukostecker*
- *Anschluss 230 V, Schutzklasse IP 65*

Aufnahmeleistung	Lichtleistung	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis
30 W	3.450 lm	25 x 27 x 8	**05.004.013.13**	Shop
50 W	5.800 lm	28 x 26 x 8	**05.004.013.06**	Shop
80 W	9.200 lm	37 x 35 x 11	**05.004.013.14**	Shop
100 W	11.500 lm	37 x 35 x 10	**05.004.013.07**	Shop
150 W	17.500 lm	44 x 39 x 10	**05.004.013.11**	Shop
200 W	23.000 lm	45 x 39 x 11	**05.004.013.10**	Shop





LED Scheinwerfer Jaro

brennenstuhl®

- *Für die Montage im Innen- und Außenbereich*
- *Extrem flache Bauweise*
- *Anschluss 230 V, Schutzklasse IP 65, Farbtemperatur 6.500 K*

Lieferung ohne Kabel.

Aufnahmeleistung	Lichtleistung	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis
100 W	11.500 lm	31 x 22 x 7	**05.004.013.12**	Shop
150 W	17.500 lm	37 x 26 x 10	**05.004.013.09**	Shop
200 W	23.000 lm	41 x 29 x 10	**05.004.013.08**	Shop





LED Chipstrahler Jaro mit Bewegungsmelder

brennenstuhl®

- *Zum automatischen Ausleuchten von Ein- und Ausgängen im Innen- und Außenbereich*
- *Mit Dämmerungsschalter und Empfindlichkeitsregler*
- *Erfassungswinkel 100°*
- *Einschaltdauer regelbar*
- *Kabelanschluss mit Zugentlastung auf der Rückseite, ohne Kabel*

Aufnahmeleistung	Lichtleistung	Schutzart	B x H x T cm	Art.-Nr.	Preis
10 W (1060 P)	1.150 lm	IP 65	11 x 16 x 8	**05.004.032.04**	Shop
30 W (4060 P)	3.450 lm	IP 65	19 x 22 x 8	**05.004.032.03**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

LED Kranscheinwerfer ATUR

- *High Power LED System, Module einzeln schwenkbar*
- *Extrem robustes und kompaktes Aluminiumgehäuse*
- *Robuster, 360° verstellbarer Montagebügel*

Type	ATUR 2 400 W	ATUR 2 600 W	ATUR 3 600 W	ATUR 3 800 W
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung	400 W	600 W	600 W	800 W
Lichtleistung	48.000 lm	72.000 lm	99.600 lm	132.800 lm
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K	4.000 K	4.000 K
Lebensdauer	70.000 h / L 70	70.000 h / L 70	100.000 h / L 80	100.000 h / L 80
Abstrahlwinkel	90° breitstrahlend	90° breitstrahlend	60° breitstrahlend	60° breitstrahlend
Schutzart	IP 66	IP 66	IP 66	IP 66
B x T x H	50 x 33 x 21 cm	50 x 50 x 22 cm	41 x 60 x 18 cm	41 x 76 x 18 cm
Gewicht	13,3 kg	18 kg	11,7 kg	14,2 kg
Art.-Nr.	**05.004.021.00**	**05.004.021.01**	**05.004.021.10**	**05.004.021.02**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

800 W



LED Großflächenstrahler Energy Line XL-540 und XL-1000

- *Premium Großflächenstrahler für Anwendungen auf Baustellen und Kranmontage*
- *Robuster, verstellbarer Bügel für perfektes Ausrichten des Strahlers*
- *Streuscheibe aus Polycarbonat mit Linsen für bessere Lichtverteilung*
- *Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schukostecker*

Type	XL-540	XL-1000
Anschluss	230 V	230 V
Leistung	540 W	1.000 W
Lichtleistung	75.600 lm	140.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Lebensdauer	50.000 h	60.000 h
Abstrahlwinkel	90°	90°
Schutzart	IP 66	IP 66
Kabellänge	10 m	25 m
B x T x H	86 x 64 x 28 cm	50 x 56 x 11 cm
Gewicht	19,5 kg	28 kg
Art.-Nr.	**05.004.009.00**	**05.004.008.00**
Preis	Shop	Shop

XL-1000

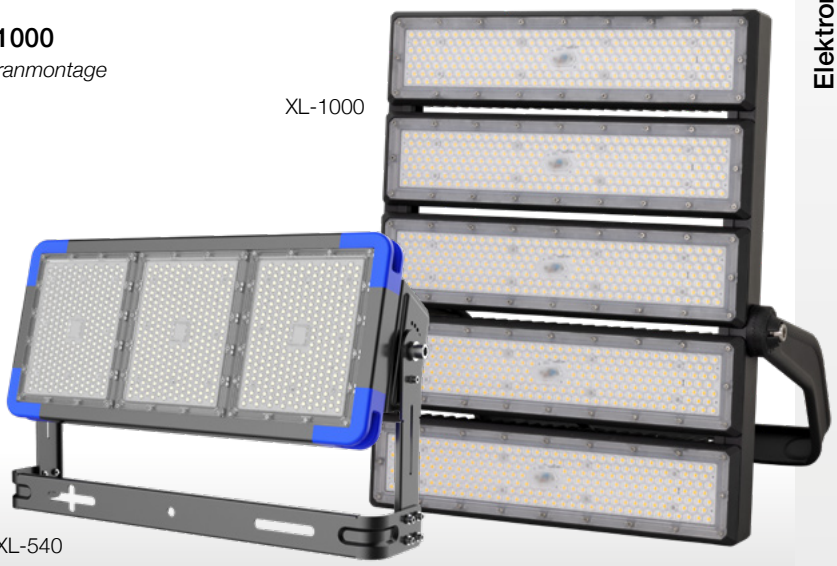

XL-540

Ledlenser LED Baustrahler Work, mit Akku

- *Leistungsstarkes und kompaktes Area Light mit fünf Helligkeitsstufen*
- *Maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte durch Multi-Concentrated Light*
- *Hybrid Power - Betrieb wahlweise mit Akku oder kabelgebunden*

Type	AF 8 R	AF 12 R
Stromversorgung	Akku / kabel-gebunden	Akku / kabel-gebunden
Lichtleistung	4.000 lm	8.000 lm
Farbtemperatur	3.000 - 6.500 K	3.000 - 6.500 K
Leuchtdauer max.	14 h	12,5 h
Schutzart	IP 67	IP 67
B x H x T	28 x 18 x 4 cm	38 x 21 x 4 cm
Gewicht	1,9 kg	2,6 kg
Art.-Nr.	**05.003.015.01**	**05.003.015.02**
Preis	Shop	Shop

NEUHEIT



LED Flutlichtstrahler

Vielseitige Lösung für die professionelle Beleuchtung von Außenanlagen jeder Art.

- *Schwenkbarer Montagehalter für Wand- und Mastmontage*
- *Hocheffiziente LED-Technik mit Linsensystem für optimale Lichtverteilung*
- *Gehäuse aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, extrem witterungsbeständig und langlebig*
- *Asymetrisch breitstrahlend*

Lieferung ohne Kabel

Type	MID2F - M	MID2F - L
Anschluss	230 V	230 V
Leistung	200 W	300 W
Lichtleistung	26.000 lm	39.000 lm
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Lebensdauer	50.000 h / L 80	50.000 h / L 80
Schutzart	IP 66	IP 66
B x T x H	37 x 43 x 7 cm	40 x 59 x 11 cm
Gewicht	6,8 kg	10 kg
Art.-Nr.	**05.004.023.00**	**05.004.023.01**
Preis	Shop	Shop

MID2F - L





Profi-Stativ XXL, blau mit Traverse

- *Höhenverstellbar 1.300 - 4.600 mm*
- *Pulverbeschichtetes Eisenrohrgestell*
- *Standbeine teleskopierbar, Standbreite 1.300 mm*
- *Stativ mit DIN-Zapfen*
- *Traverse 820 mm lang mit DIN-Aufnahme zum schnellen Aufstecken der Leuchten*
- *Drei Sicherungsschnüre mit Karabinern und Bodenheringen*

Art.-Nr. 05.004.006.00 Shop



DIN Zapfen



Sicherungsschnüre mit Bodenheringen



Teleskopstative ST mit Querträger

- *Höhenverstellbares Stahlrohrstativ*
- *Erhöhte Sicherheit durch gedrosseltes Absenken beim Öffnen der Schrauben*
- *Haken zur Kabelaufwicklung*
- *Flexible Befestigungen an der T-Bar zur Montage eines Strahlers und dem Stativ Querträger für die Montage von zwei Strahlern (inklusive Schrauben)*
- *Drei ausklappbare, extrem stabile Füße mit Gummischutz sorgen zusätzlich für sicheren und rutschfesten Stand*

NEUHEIT

ST 200

Nutzhöhe ..... 108 - 200 cm
Tragkraft ..... 30 kg
Gewicht ..... 4,3 kg

Art.-Nr. 05.004.007.10 Shop

ST 302

Nutzhöhe ..... 124 - 300 cm
Tragkraft ..... 20 kg
Gewicht ..... 6,4 kg

Art.-Nr. 05.004.007.11 Shop



Teleskopstativ TS 250 für Scheinwerfer

- *Stabiles Stahlprofil galvanisch verzinkt, höhenverstellbar bis 250 cm*
- *Auch für große Bauscheinwerfer geeignet*
- *Stabile Füße aus Vierkant-Stahlprofil 20 x 30 mm mit Befestigungsplatten*
- *Fixierung mit Sternschrauben oder Handgriffen*

Art.-Nr. 05.004.007.00 Shop



LED Lichtsäule Centra

Klappbare 360° Lichtsäule für Baustellen.

- *Optimale Lichtverteilung*
- *Schutzsäule aus Polycarbonat*
- *Pulverbeschichtetes Metallgestell mit Kabelaufwickler*
- *Zusätzliche Steckdose (16 A) max. 2.000 W am Gestell*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 70 W
Lichtleistung ..... 7.000 lm
Farbtemperatur ..... 4.000 K
Farbwiedergabe ..... CRI > 80
Abstrahlwinkel ..... 360°
Schutzart ..... IP 54
Gummikabel ..... 180 cm
Höhe ein- / ausgeklappt ..... 88 / 135 cm

Art.-Nr. 05.004.050.00 Shop







LED Lichtsäule Energy Tube 500 W mit Stativ

- *Für Flächen bis 3.200 m²*
- *Zum Aufstellen mit Stativ oder Aufhängen mittels Öse*
- *Stativ mit Traverse zur Aufnahme mehrerer Leuchten mit DIN-Zapfen*
- *Schutzsäule aus Polycarbonat*
- *Langlebige Hochleistungs LED's*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 500 W
Lichtleistung ..... 70.000 lm
Farbtemperatur ..... 5.000 K
Farbwiedergabe ..... CRI > 80
Abstrahlwinkel ..... 360°
Schutzart ..... IP 44
Gummikabel ..... 700 cm
Höhenverstellung ..... 130 - 460 cm

Art.-Nr. 05.004.050.01 Shop





LED Glühbirne Corepro

Sockel E 27, Brenndauer ca. 15.000 h, nicht dimmbar

Leistung	wie Glühb.	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
5,5 W	40 W	470	2.700	**17.002.004.00**	Shop
8 W	60 W	806	2.700	**17.002.004.01**	Shop
11 W	75 W	1.055	2.700	**17.002.004.02**	Shop

Leistung	wie Glühb.	Lumen	Kelvin	Art.-Nr.	Preis
13 W	100 W	1.521	2.700	**17.002.004.03**	Shop
15,5 W	120 W	2.000	4.000	**17.002.004.04**	Shop
19,5 W	150 W	2.500	2.700	**17.002.004.05**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

LED Scheinwerfer 50 W Jaro 7060 T mit Stativ

- *Für den Einsatz auf Baustellen im Innen- und Außenbereich*
- *Superhelle Everlight SMD-LED's*
- *Robustes Aluminium-Gehäuse*
- *Teleskopstativ höhenverstellbar bis 1,8 m, mit Kabelaufrollvorrichtung*
- *5 m Kabel mit Schukostecker*

Lichtleistung ..... 5.800 lm
Farbtemperatur..... 6.500 K
Aufnahmeleistung ..... 50 W
Schutzart..... IP 65
Nutzhöhe max. ..... 180 cm
Gewicht..... 3,95 kg

Art.-Nr. 05.004.038.01 Shop

brennenstuhl®



Triplex LED Baustrahler 360°

- *Zum Aufstellen, Aufhängen oder mit optionalem Stativ als Boden- oder Deckenstrahler verwendbar*
- *Blendfreies, schattenfreies Licht*
- *5 m Kabel H07RN-F3G1,5*
- *Farbtemperatur 4.500 oder 6.000 K*

Lichtleistung ..... 8.400 lm
Aufnahmeleistung ..... 120 W
Schutzart..... IP 54
Durchmesser..... 35 cm
Höhe ..... 44 cm

Ausführung 4.500 K neutralweiß, ohne Stativ
Art.-Nr. 05.004.040.00 Shop

Ausführung 6.000 K tagweiß, ohne Stativ
Art.-Nr. 05.004.041.00 Shop

Profistativ XL bis 260 cm
Art.-Nr. 05.004.042.01 Shop

Stativadapter
Art.-Nr. 05.004.042.00 Shop





LED Malersonne GT Set mit Stativ und Tasche

- *360° LED-Leuchte für Malerarbeiten*
- *Vier einzeln ausklappbare Lichtmodule*
- *3-Stufen Schalter 25%/50%/100%*
- *Sofortiges Erkennen von Unebenheiten und Streifenbildungen*
- *Originalgetreue Farbwiedergabe Ra >97 (Farbwiedergabeindex)*
- *Bluetooth Schnittstelle für Bedienung der Leuchte aus der Ferne*
- *Stativ stufenlos verstellbar bis 220 cm*
- *Flackerfreies Licht*
- *5 m Anschlusskabel H07RN-F3G*
- *Traverse zur Montage einer zweiten Leuchte*

Lichtleistung ..... 12.000 lm
Farbtemperatur..... 4.000 K
Schutzart..... IP 54
Nutzhöhe max. ..... 220 cm

Lieferung mit Stativ, Traverse und Tragtasche
Art.-Nr. 05.004.045.00 Shop



Dewalt DCL 079 - XJ, 18 V Akku LED Scheinwerfer

- *Dreistufige Lichtstärkeneinstellung*
- *Reduzierte Blendungsgefahr durch sehr warmes Licht mit 4.000 K*
- *LED-Reflektor um 240° drehbar und um 200° neigbar*
- *Robuste Stativ-Konstruktion über Teleskop-Mechanik auf 2,2 m ausziehbar*
- *Drei ausklappbare Standfüße mit integrierter Akku-Aufnahme sorgen für niedrigen Schwerpunkt*

Lichtleistung ..... 3.000 lm
Farbtemperatur..... 4.000 K
Schutzart..... IP 55
Nutzhöhe max. ..... 220 cm
Transporthöhe ..... 100 cm
Gewicht..... 7,4 kg

DEWALT

Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 48.004.080.01 Shop

NEUHEIT





LED Feuchtraum Wannenleuchte Eco HP

- *Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat mit Inox Verschlüssen*
- *LED Lebensdauer L70/B50 (25 °C) 50.000 h*

Anschluss..... 230 V / 30 W
Lichtstrom ..... 4.500 lm
Farbtemperatur..... 4.000 K
L x B x H ..... 159 x 7 x 7 cm

Art.-Nr. 05.001.008.00 Shop



LED Feuchtraum Wannenleuchte Uebex Poledo Slim G3

- *Gehäuse aus hochschlagfestem Polycarbonat*
- *Langlebige Leuchtdioden (4.000 K) mit gleichmäßiger Lichtverteilung*
- *LED Lebensdauer min. 80 % nach 50.000 Stunden*
- *Vier Helligkeitsstufen (20 W / 25 W / 30 W / 40 W) bis 5.200 lm*
- *Kabelanschluss beiderseits möglich*

Anschluss..... 230 V
L x B x H ..... 120 x 7,4 x 6,4 cm

Art.-Nr. 05.001.007.00 Shop

NEUHEIT



LED-Tube Leuchtstoffröhre

Die Philips CorePro LED-Tube Universal eignet sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen und ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen

- ***Kann sowohl für KVG / VVG, als auch für EVG Vorschaltgeräte verwendet werden***
- *Leuchtkraft entspricht einer herkömmlichen 58 W Leuchtstoffröhre*
- *Ausstrahlungswinkel 240°*

Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 23 W
Lichtleistung ..... 2.700 lm
Farbtemperatur..... 4.000 K
Lebensdauer ..... 30.000 h
Farbwiedergabeindex ..... 80 CRI
Länge ..... 1.500 mm

Art.-Nr. 05.001.008.10 Shop



NEUHEIT

GDM 600-15 + MH1 Multimeter

- *Bewältigt raue Bedingungen auf der Baustelle durch Schutzklasse IP 65 und hohe Langlebigkeit mit stoßabsorbierendem Gehäuse*
- *Vielseitige Messungen: Frequenz, Durchgang, Widerstand und Kapazität mit Min / Max / Mittelwert-Aufzeichnung*

Spannung AC / DC ..... 600 V
Widerstand Messbereich ..... 40 MΩ
Kapazität ..... 1.000 µF

Art.-Nr. 17.001.056.04 Shop



Digitaler Multimeter MM 820 D

- *Messkategorie CAT I*
- *Verwendungszweck: Messungen an Stromkreisen, die keine direkte Verbindung mittels Stecker mit dem Niederspannungsbereich haben, z.B. Haushaltsgeräte und Elektrogeräte*
- *Alle Grundmessarten*

Nennspannungsbereich ..... 200 mV - 500 V
Widerstand ..... 200 - 2.000 Ω
Schutzart ..... IP 20
Stromversorgung ..... 9 V Blockbatterie
Inklusive Messkabel, Tragtasche und Batterie

Art.-Nr. 17.001.027.02 Shop



NEUHEIT

GMC 600-15 + MH1 True RMS Messzange

- *Effiziente und robuste True RMS-Strommesszange mit invertierter LCD-Anzeige für präzise Messwerte*
- *Kompaktes Design für die Einhandbedienung*

Spannung AC / DC ..... 600 V
Strom AC ..... 600 A
Widerstand Messbereich ..... 40 MΩ
Auflösung ..... 0,1 V / 0,1 A
Schutzart ..... IP 54
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V AA

Art.-Nr. 17.001.056.02 Shop



NEUHEIT

GFM 1000-15 + MH1 True RMS Fork-Messzange

- *Effiziente und robuste True RMS-Gabelstrommesszange mit invertierter LCD-Anzeige f. rasche Prüfung v. Wechselströmen*
- *Kompaktes Design mit kompatibler Magnetaufhängung (MH1 Professional) für Arbeiten auf engstem Raum*

Spannung AC / DC ..... 1.000 V
Strom AC ..... 200 A
Widerstand Messbereich ..... 60 MΩ
Auflösung ..... 1 V / 0,1 A
Schutzart ..... IP 54
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V AA

Art.-Nr. 17.001.056.03 Shop



NEUHEIT

GVD 1000-17 Spannungsprüfer

- *Mit zwei Spannungserkennungsbereichen von 24 V bis 1.000 V AC und hoher Empfindlichkeit für den 24-V-Bereich bietet der Spannungstester hohe Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen*

Spannungsbereich ..... 1.000 V AC
Schutzart ..... IP 67
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V AAA

Art.-Nr. 17.001.056.00 Shop



NEUHEIT

GVT 1000-15 Spannungsprüfer

- *Entwickelt für raue Baustellenbedingungen dank Schutzklasse IP 65, verstärkter Kabel-zu-Werkzeug-Verbindung und einem stoßabsorbierendem Gehäuse*
- *Mit visuellem, akustischem Feedback und Rückmeldung durch Vibration*
- *Gemäß IEC EN 61243-3:2014 entwickelt, um das Fehlen von Spannung selbst bei entladenen Batterien zu bestätigen*

Spannung AC / DC ..... 1.000 V
Schutzart ..... IP 65
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V AA

Art.-Nr. 17.001.056.01 Shop



Tageszeitschaltuhr MZ 20-01 mechanisch

- *Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten*
- *96 Ein- / Ausschaltzeiten pro Tag*
- *Dauerbetrieb oder Zeitschaltung*
- *Funktions-Kontrollleuchte*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schutzart IP 20*
- *Steckdose mit Kinderschutz*

Art.-Nr. 17.001.039.00 Shop



Spannungsprüfer

Geeignet von 120 - 250 Volt

Art.-Nr. 17.001.025.00 Shop



Spannungs- und Durchgangsprüfer VT Master

- *Prüfbereich 12 - 690 V AC / DC*
- *Schutzart IP 54*
- *Spitzenspannungsfestigkeit 6 kV*
- *Kabellänge ca. 90 cm*

Art.-Nr. 17.001.035.00 Shop



Tageszeitschaltuhr MZ 44 DE mechanisch, outdoor mit Klappdeckel

- *Kürzeste Schaltzeit 15 Minuten*
- *96 Ein- / Ausschaltzeiten pro Tag*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schutzart IP 44*
- *Steckdose mit Kindersicherung*

Art.-Nr. 17.001.039.01 Shop



Wochenzeitschaltuhr Timer 27 mechanisch

- *7-Tage Schaltscheibe mit 84 Segmenten*
- *Programmierbarkeit alle 2 Stunden*
- *Kürzester Schaltabstand 2 Stunden*
- *Belastung max. 3.500 W / 16 A*
- *Schaltungsvorwahl*

Art.-Nr. 17.001.038.00 Shop

Kabelbinder

Vielseitig verwendbar, temperaturbeständig von -40 bis +85 °C, weitestgehend gegen Laugen und Öle beständig.

Maße ca. LxB mm	Farbe	Pkg. zu	Art.-Nr.	Preis
150x2,5	Schwarz	150 Stk.	**17.002.016.05**	Shop
200x4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.00**	Shop
280x4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.01**	Shop
360x4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.02**	Shop
280x7,5	Schwarz	100 Stk.	**17.002.016.03**	Shop
360x7,5	Schwarz	100 Stk.	**17.002.016.04**	Shop



Montageband verzinkt

In Rollen zu 10 lfm, universell einsetzbar, verzinkt, Stärke 0,7 mm



12 mm breit, Loch - ø 5 mm, Lochabstand 9 mm
Art.-Nr. 17.002.011.01 Shop

17 mm breit, Loch - ø 6 mm, Lochabstand 12 mm
Art.-Nr. 17.002.011.00 Shop



Isolierband VDE

15 mm breit, 10 lfm, Gesamtdicke 149 my, Dehnung 150 %, Temperaturlimit 90 °C, lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Blau, Grün, Schwarz, Weiß, Grau und Gelb / Grün (Erdung)

Art.-Nr. 01.007.044.00 Shop

10er Packung, alle Farben sortiert, Nr. 44040
Art.-Nr. 01.007.044.01 Shop



Klemmzangenset 177-teilig

Bestehend aus Crimpzange 200 mm, Ring- und Gabelkabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Stoßverbindern.

Art.-Nr. 37.000.030.00 Shop

Ring-Kabelschuh 3,2 mm

Packung zu 20 Stk.
Art.-Nr. 37.000.030.03 Shop



Maststeigeisen

Länge ca. 37 cm, komplett mit Lederbändern

Art.-Nr. 17.001.024.00 Shop

Haltegurt Komfort FA1040100

Siehe Seite 33
Art.-Nr. 38.009.020.00 Shop

Sicherungspatrone GL und Neozed

Ampere	Sicherungspatronen GL Art.-Nr.	Preis	Sicherungspatronen Neozed Art.-Nr.	Preis
6	**17.002.005.00**	Shop	**17.002.006.10**	Shop
10	**17.002.005.01**	Shop	**17.002.006.11**	Shop
16	**17.002.005.02**	Shop	**17.002.006.12**	Shop
20	**17.002.005.03**	Shop	**17.002.006.13**	Shop
25	**17.002.005.04**	Shop	**17.002.006.14**	Shop
35	**17.002.005.05**	Shop	**17.002.006.15**	Shop
50	**17.002.005.06**	Shop	**17.002.006.16**	Shop
63	**17.002.005.07**	Shop	**17.002.006.17**	Shop



GL

Neozed



Sicherungseinsatz NH

Type	Art.-Nr.	Preis
000/50 A	**17.002.014.00**	Shop
000/63 A	**17.002.014.01**	Shop
000/80 A	**17.002.014.02**	Shop
000/100 A	**17.002.014.03**	Shop
00/125 A	**17.002.014.04**	Shop
00/160 A	**17.002.014.05**	Shop





Wago Compact Verbindungsklemme

- *Mit Betätigungshebeln*
- *Transparent*
- *0,20 - 4,0 mm² „e + m“*
- *0,14 - 4,0 mm² „f“*



2-Leiter Verbindungsklemmen 221-412
Art.-Nr. 17.002.002.02
Paket zu 100 Stk. Shop

3-Leiter Verbindungsklemmen 221-413
Art.-Nr. 17.002.002.03
Paket zu 50 Stk. Shop

5-Leiter Verbindungsklemmen 221-415
Art.-Nr. 17.002.002.04
Paket zu 25 Stk. Shop

Blockklemme

Größe 0
Für Kabel bis 2,5 mm², mit 12 Elementen
Art.-Nr. 17.002.007.00 Shop

Größe 1
Für Kabel bis 4,0 mm², mit 12 Elementen
Art.-Nr. 17.002.007.01 Shop

Größe 2
Für Kabel bis 6,0 mm², mit 12 Elementen
Art.-Nr. 17.002.007.02 Shop

Größe 3
Für Kabel bis 16,0 mm², mit 12 Elementen
Art.-Nr. 17.002.007.03 Shop



Lampenfassung E 27

2-polig, mit glattem Mantel und 10 mm Innengewinde im Oberteil. 38 mm ø, 56 mm lang.

Preis per Stück

Art.-Nr. 17.001.021.00 Shop





PX4000



PX8000S



PX8000T


PX10000

Benzin-Stromerzeuger PX 4000, PX 8000 S, PX 8000 T

Mit Stahlrohrrahmen und klappbarem Transportbügel, Digitalanzeige für Spannung, Frequenz und Betriebsstunden, großvolumiger Metalltank mit Füllstandsanzeige, zentrales Bedienelement für alle Funktionen, AVR-Spannungsregelung.

Benzin-Stromerzeuger PX 10000

Mit Stahlrohrrahmen und zentralem Hebepunkt, Betriebsstundenzähler, Voltmeter und Tankanzeige, zentrales Bedienelement für alle Funktionen AVR-Spannungsregelung.



Motoröl 4-Takt SAE 10-W40, Titan Syn-MC
Art.-Nr. 37.007.000.04 Shop

Informationen zum Betrieb von Schweißgeräten siehe Seite 48

Type	PX4000	PX8000S	PX8000T	PX10000
Spannungsregler	AVR	AVR	AVR	AVR
Dauerleistung 230V	2,5kVA/2,3kW	5,0kVA/4,5kW	1,5kVA/1,4kW	9,4kVA/8,5kW
Dauerleistung 400V			5,0kVA/4,0kW	
Leistung max. 230V	3,0kVA/2,7kW	6,0kVA/5,4kW	2,0kVA/1,8kW	10,3kVA/9,3kW
Leistung max. 400V			6,0kVA/4,8kW	
Schallleistungspegel	96dB(A)	97dB(A)	97dB(A)	101dB(A)
Spannung	230V	230V	230V/400V	230V
Steckdosen	2x 230V/16A Schuko	2x 230V/16A Schukostecker 1x 230V/32A CEE	1x 230V/16A Schuko 1x 230V/16A CEE 1x 400V/16A CEE	2x 230V/16A Schuko 2x 230V/32A CEE, 3-pol. 1x 12V/3,8A
Benzinmotor	208cm³	420cm³	420cm³	622cm³
Motorleistung	5,2kW (7,0PS)	9,7kW (13,0PS)	10,4kW (14,0PS)	
Starter	Reversier-	Elektro- / Reversier-	Elektro- / Reversier-	Elektro- / Reversier-
Tankinhalt	18l	25l	25l	48l
Betriebsdauer	16,6h (75%)	11,8h (75%)	11,8h (75%)	11,19h (75%)
LxBxH	60x44x59cm	73x52x67cm	73x52x67cm	84x79x92cm
Gewicht	53kg	94kg	97kg	143kg
Art.-Nr.	**40.004.034.00**	**40.004.034.01**	**40.004.034.02**	**40.004.034.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



ES8000THHPI

Informationen zum Betrieb von Schweißgeräten siehe Seite 48

ES8000AVR

PRAMAC

Benzin-Stromerzeuger ES 8000

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 3-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter, automatische Spannungsregelung, Reversierstarter, Honda Benzinmotor.

Benzin-Stromerzeuger S 8000 AVR

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 2-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter, automatische Spannungsregelung, Elektrostarter, integriertes Fahrgestell.

Type	ES8000	ES8000THHPI	S8000AVR
Spannungsregler	AVR	AVR	AVR
Dauerleistung 230V	6,0kVA/5,5kW	3,7kVA/2,9kW	3,7kVA/2,9kW
Dauerleistung 400V		7,0kVA/5,6kW	7,0kVA/5,6kW
Leistung max. 230V	7,2kVA/6,4kW	4,0kVA/3,6kW	4,0kVA/3,6kW
Leistung max. 400V		8,3kVA/6,6kW	8,3kVA/6,6kW
Schallleistungspegel	97dB(A)	97dB(A)	97dB(A)
Spannung	230V	230V/400V	230V/400V
Steckdosen	1x 230V/16A Schuko 1x 230V/32A CEE	1x 230V/16A Schuko 1x 230V/16A CEE 1x 400V/16A CEE	2x 230V/16A Schuko 1x 400V/16A CEE
Benzinmotor	Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Motorleistung	8,7kW (11,7PS)	8,7kW (11,7PS)	8,7kW (11,7PS)
Starter	Reversier-	Reversier-	Elektro-/Reversier-
Tankinhalt	11l	11l	27l
Betriebsdauer	3,83-5,09h	3,83-5,12h	9,41-12,56h
LxBxH	73x50x54cm	73x50x54cm	84x62x75cm
Gewicht	73kg	81kg	112kg
Art.-Nr.	**40.004.035.05**	**40.004.035.00**	**40.004.035.04**
Preis	Shop	Shop	Shop

Radsatz mit Klappgriff

Passend zu ES 8000 THHPI

Art.-Nr. 40.004.035.02
Preis Shop





Preise ohne Mehrwertsteuer

Type	S 12000 THB Bau	S 12000 AVR
Spannungsregler	Compound	AVR
Dauerleistung 230 V	5,0 kVA / 4,5 kW	5,0 kVA / 4,5 kW
Dauerleistung 400 V	11,8 kVA / 9,5 kW	11,8 kVA / 9,5 kW
Leistung max. 230 V	5,6 kVA / 5,0 kW	5,6 kVA / 5,0 kW
Leistung max. 400 V	13,9 kVA / 11,1 kW	13,9 kVA / 11,1 kW
Schallleistungspegel	96 dB (A)	96 dB (A)
Spannung	230 V / 400 V	230 V / 400 V
Steckdosen	1x 230 V / 16 A Schuko 2x 230 V / 16 A CEE 1x 400 V / 16 A CEE	1x 230 V / 16 A Schuko 2x 230 V / 16 A CEE 1x 400 V / 16 A CEE
Benzinmotor	Honda GX 630	Honda GX 630
Motorleistung	15,5 kW (20,8 PS)	15,5 kW (20,8 PS)
Starter	Elektro-	Elektro-
Tankinhalt	24 l	24 l
Betriebsdauer	4,26 - 5,77 h	4,26 - 5,77 h
L x B x H	96 x 64 x 67 cm	96 x 64 x 67 cm
Gewicht	165 kg	165 kg
Art.-Nr.	**40.004.035.01**	**40.004.035.03**
Preis	Shop	Shop



S 12000 THB Bau



S 12000 AVR

Benzin-Stromerzeuger S 12000 THB Bau

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 3-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter, Compound Spannungsregelung, Elektrostarter.

Benzin-Stromerzeuger S 12000 AVR

Für gewerblichen Einsatz geeignet, mit 2-facher Anlaufleistung, Thermoschutz und Ölmangelschalter, AVR Spannungsregelung, Elektrostarter.

Radsatz mit Klappgriff

Passend zu beiden Typen

Art.-Nr. 40.004.035.02
Preis Shop



Adapterleitung 1,5 m

CEE-Stecker 16 A, 3-pol.
auf Schukokupplung 16 A

Art.-Nr. 17.003.014.06
Preis Shop



Informationen zum Betrieb von Schweißgeräten siehe Seite 48



P 3500 i

P 3500 i/o

Mit Inverter-technologie

P 3000 i

Independ 3100

P 7500 i

Mobile Benzin-Stromerzeuger mit Invertertechnologie

Invertertechnologie für sensible Geräte wie Messtechnik, PC's etc.. Automatische Ölmangelabschaltung und Drehzahlregulierung.

Type	P 3000 i	P 3500 i	Independ 3100	P 3500 i/o	P 7500 i
Ausgangsspannung	230 V / USB	230 V / USB	230 V / 12 V	230 V / USB	230 V / USB
Dauerleistung	2,6 kVA / 2,3 kW	3,35 kVA / 3,0 kW	2,9 kVA / 2,6 kW	3,35 kVA / 3,0 kW	6,5 kW
Leistung max.	2,8 kVA / 2,5 kW	3,7 kVA / 3,3 kW	3,5 kVA / 3,1 kW	3,7 kVA / 3,3 kW	7,0 kW
Schallleistungspegel	60 dB (A)	88 dB (A)	63 dB (A)	96 dB (A)	92 dB (A)
Steckdosen	2x 230 V / 16 A Schuko 2x USB	2x 230 V / 16 A Schuko 2x USB	2x 230 V / 16 A Schuko 1x 12 V	2x 230 V / 16 A Schuko 2x USB	2x 230 V / 16 A 1x 230 V / 32 A 1x USB
Benzinmotor	149 cm³	212 cm³	150 cm³	212 cm³	420 cm³
Starter	Reversier-	Elektro- / Reversier-	Reversier-	Reversier-	Elektro- / Reversier-
Tankinhalt	4,3 l	10,0 l	5,7 l	9,0 l	25,0 l
Betriebsdauer	3,5 h (75%)	6,3 h (75%)	3,0 h (100%)	5,5 h (75%)	11,0 h (75%)
L x B x H	57 x 34 x 47 cm	60 x 46 x 55 cm	57 x 32 x 47 cm	49 x 43 x 42 cm	97 x 77 x 79 cm
Gewicht	27,0 kg	49,5 kg	29,5 kg	34,0 kg	132 kg
Art.-Nr.	**40.004.036.00**	**40.004.036.02**	**40.004.037.01**	**40.004.036.01**	**40.004.036.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Parallelkit für P 3000 i, P 3500 i und P 3500 i/o

Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb von zwei Inverter-Stromerzeugern gleicher Leistung um so die Ausgangsleistung zu verdoppeln.

Für P 3000 i, P 3500 i, P 3500 i/o
Art.-Nr. 40.004.036.10 Shop

Für P 7500 i
Art.-Nr. 40.004.036.11 Shop



Pramac Stromerzeuger S 6000 Diesel



Für härtesten Einsatz im Dauerbetrieb am Bau. Robuster Dieselmotor mit Elektrostarter, auch als Notstromversorgung einsetzbar, Compound Spannungsregelung. Mit Voltmeter, Frequenzmesser und Betriebsstundenzähler.

Informationen zum Betrieb von Schweißgeräten siehe unten



Adapterleitung 1,5 m

CEE-Stecker 16 A, 3-pol. auf Schukokupplung 16 A

Art.-Nr. 17.003.014.06
Preis Shop



Radsatz mit Klappgriff

Passend zu ES 8000 THHPI

Art.-Nr. 40.004.035.02
Preis Shop

Type	S 6000 Diesel
Spannungsregler	Compound
Dauerleistung 230 V	3,0 kVA / 2,4 kW
Dauerleistung 400 V	5,6 kVA / 4,5 kW
Leistung max. 230 V	3,2 kVA / 2,6 kW
Leistung max. 400 V	6,9 kVA / 5,5 kW
Spannung	230 V / 400 V
Steckdosen	1x 230 V / 16 A Schuko 2x 230 V / 16 A CEE 1x 400 V / 16 A CEE
Dieselmotor	Yanmar 435 cm³
Starter	Elektro-
Tankinhalt	24 l
Betriebsdauer	16,5 h (75%)
L x B x H	84 x 64 x 70 cm
Gewicht	124 kg
Art.-Nr.	**40.004.039.00**
Preis	Shop

Pramac Stromerzeuger GA 10000 und GA 20000 für Gasbetrieb



Einsetzbar als Notstromaggregat mit Fixinstallation. Betrieb mit Erdgas oder Flüssiggas, Generac G-Force 2-Zylinder OHV-Motor mit Elektrostarter und elektronischem Drehzahlregler, AVR Spannungsregelung, schallgedämpftes Aluminium-Gehäuse, LCD-Display, WiFi-Kommunikation. Lieferung ohne Druckminderer und ohne Starterbatterie.

Type	GA 10000	GA 20000
Leistung max. Erdgas	10,0 kW	17,0 kW
Leistung max. Flüssiggas	10,0 kW	20,0 kW
Spannung	230 V	400 V
Verbrauch Erdgas bei 100 % Last	5,3 m³/h	7,0 m³/h
Verbrauch Flüssiggas bei 100 % Last	7,6 m³/h	10,9 m³/h
L x B x H	123 x 65 x 73 cm	123 x 65 x 73 cm
Gewicht	176 kg	220 kg
Art.-Nr.	**40.004.038.00**	**40.004.038.01**
Preis	Shop	Shop

Druckminderer Propan BHK 052

Art.-Nr. 40.004.038.05 Shop



Pramac Netzumschalter manuell

Zur manuellen Umschaltung von Netzbetrieb auf Notstrombetrieb im Falle eines Stromausfalls.

Betriebsspannung ..... 400 V
Stromstärke max. ..... 32 A

Art.-Nr. 40.004.040.01 Shop



Pramac Notstromautomatik AC 06, 400 V

Schaltet bei Netzausfall den Stromerzeuger automatisch zu. Somit können wichtige Verbraucher wie Heizung oder Kühlgeräte geschützt und weiterhin mit Strom versorgt werden. Installation nur durch Elektrofachmann.

Art.-Nr. 40.004.040.00 Shop



G-M 22



G-M 23



G-M 24



G-S 22 G-S 23

Stromverteiler für Stromerzeuger
gemäß DGUV-Information 203-032

Alle Steckdosen sind jeweils mit einem FI abgesichert. Dadurch erhöhte Sicherheit bei Arbeiten mit einem Stromerzeuger.

Type	G-M 22	G-M 23	G-M 24	G-S 22	G-S 23
FI / LS	Kombi 4x 16 A / 30 mA	4x FI 25 A / 30 mA	1x FI 40 A / 30 mA 1x FI 25 A / 30 mA	Kombi 1x 16 A / 30 mA	2x FI 25 A / 30 mA
Kabeltyp	H07RN-F3G6,0	H07RN-F3G2,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G6,0	H07RN-F3G2,5
CEE-Steckdosen			1x 16 A (5-pol.)		
Schuko-Steckdosen	4x 16 A	4x 16 A	3x 16 A	2x 16 A	2x 16 A
B x H x T	33 x 29 x 25 cm	33 x 29 x 25 cm	33 x 29 x 25 cm	50 x 14 x 14 cm	50 x 14 x 14 cm
Art.-Nr.	**17.000.009.11**	**17.000.009.10**	**17.000.009.12**	**17.000.009.16**	**17.000.009.15**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Unterschied zwischen Stromerzeugern mit AVR-Spannungsregelung und Invertertechnologie

Stromerzeuger mit AVR erzeugen Wechselstrom. Die Spannungsregelung verhindert Stromspitzen und Unterspannung. Dennoch wird KEINE reine Sinuswelle erzeugt. Inverter hingegen erzeugen Gleichstrom, der mittels Wechselrichter auf 50 Hz Spannung transformiert wird. Dadurch entsteht eine reine Sinuswelle. Inverter eignen sich somit auch für hochempfindliche Elektronik. Als Faustregel gilt: Je weiter fortgeschritten die Technologie der Verbraucher ist, desto höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass eine reine Sinuswelle erforderlich ist.

Betrieb von Schweißgeräten mit AVR-Spannungsregelung

Mit folgender Formel kann berechnet werden, ob ein Stromerzeuger zum Betrieb eines Schweißgerätes geeignet ist:

Schweißstrom (Ampere) **x Spannung** (Volt) **x Reserve** (Fixwert = 1,15) **/ Leistungsfaktor** (Faktor je nach Spannung: [400 V = 0,8], [230 V = 0,9] oder [Transformator-Schweißen = 0,84] **/ 100 = KVA-Wert**

Preise ohne Mehrwertsteuer

Erdstab für Baustromverteiler
150 cm lang, 15 mm ø, verzinkt
Art.-Nr. 17.000.014.01 Shop

Kreuzerder für Baustromverteiler
150 cm lang, 50 x 50 mm, verzinkt
Art.-Nr. 17.000.014.00 Shop

Ersatz-Untergestell klein
Für Baustromverteiler 25 A und 35 A
Art.-Nr. 17.000.022.01 Shop



Zählerkastenschlüssel 61005
Für Baustromverteiler, Zählernischentüren, Gaszählertüren, Verteilerkästen etc.
Art.-Nr. 17.000.011.00 Shop





MO-ZV-M
025/21000/01/Ü

EVN und Wien Energie zugelassen



MO-ZV-M
063/63210/02/Ü

Baustromverteiler

Robustes Stahlblechgehäuse mit witterungsbeständiger Kunststofflackierung bis 35 A, ab 63 A mit Pulverbeschichtung in Polyesterqualität RAL 3000, Türen versperrbar, ab 63 A zusätzlich mit Fallriegel für Vorhangschloss, Kabeleinführung mit Zugentlastung, Banderdanschluss schraubbar, 63 A Typen vorbereitet für ET 08 Schloss. Gebaut nach ÖVE / ÖNORM E 8001-1 und ÖVE / ÖNORM EN 60439-4. Generell genulltes Netz.

Serienmäßig mit 4-poligem Überspannungsableiter und verzinktem Untergestell.

Sonderverteiler auf Anfrage lieferbar.

Type	Zähler-platz	Anschluss-sicherung	Anschluss-wert	FI-Schalter	CEE 5-pol. 63 A	CEE 5-pol. 32 A	CEE 5-pol. 16 A	Schuko 16 A	BxTxH	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Mo-ZV-M 025/21000/01/Ü	1	D02/25 A	17,3 kW	1 FI 40/30 mA	-	-	1	2	39 x 30 x 75 cm	18,1 kg	**17.000.020.00**	Shop
Mo-ZV-M 035/32000/01/Ü	1	D02/35 A	24,0 kW	1 FI 40/30 mA	-	-	2	3	39 x 30 x 75 cm	18,4 kg	**17.000.021.00**	Shop
Mo-ZV-M 035/31100/01/Ü	1	D02/35 A	24,0 kW	1 FI 40/30 mA	-	1	1	3	39 x 30 x 75 cm	18,4 kg	**17.000.022.00**	Shop
Mo-ZV-M 063/33200/02/Ü	1	NH/63 A	44,0 kW	1 FI 40/30 mA 1 FI 63/30 mA	-	2	3	3	71 x 34 x 99 cm	58,0 kg	**17.000.023.00**	Shop
Mo-ZV-M 063/63210/02/Ü	1	NH/63 A	44,0 kW	1 FI 63/30 mA 1 FI 63/300 mA	1	2	3	6	81 x 34 x 99 cm	60,0 kg	**17.000.024.00**	Shop
Mo-ZV-M* 063/63210/03/Ü/AL	1	NH/63 A	44,0 kW	1 FI 40/30 mA 1 FI 63/30 mA 1 FI 63/300 mA	1	2	3	6	81 x 34 x 99 cm	62,0 kg	**17.000.024.02**	Shop

***AL-Typen:** „Allstromfeste“ Ausführung

Erdungsklemme verzinkt
Passend zu Erdungsband 30 x 3 mm
Art.-Nr. 17.005.000.01 Shop
Passend zu Erdungsband 40 x 4 mm
Art.-Nr. 17.005.003.00 Shop

Rund- auf Rundklemme verzinkt
Für Runddraht 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.000.03 Shop

Rund- auf Flachklemme verzinkt
Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 30 x 3 mm
Art.-Nr. 17.005.000.02 Shop
Für Runddraht 10 mm ø und Erdungsband 40 x 4 mm
Art.-Nr. 17.005.004.00 Shop

Universalklemme verzinkt
Für Runddraht 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.001.02 Shop

Universalklemme Nirosta V4A
Für Runddraht Nirosta 10 mm ø
Art.-Nr. 17.005.005.01 Shop

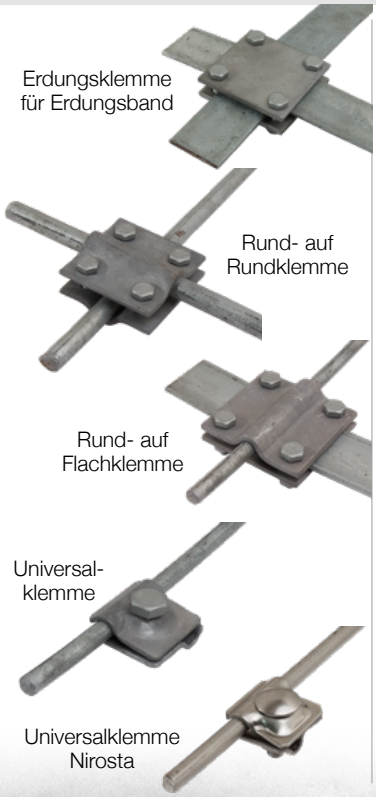



Erdungsband verzinkt
30 x 3 mm, in Rollen zu 50 kg = 70 lfm
Art.-Nr. 17.005.000.00 Shop
40 x 4 mm, in Rollen zu 50 kg = 40 lfm
Art.-Nr. 17.005.002.00 Shop

Erdungsdraht (Runddraht) verzinkt
10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 81 lfm
Art.-Nr. 17.005.001.01 Shop

Erdungsdraht (Runddraht) Nirosta V4A
10 mm ø, in Rollen zu 50 kg = 80 lfm
Art.-Nr. 17.005.005.00 Shop



400V/16A



4/32



tragbar

Wandverteiler

- *Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Anschlussfertig verdrahtet*
- *Schutzabdeckung für Sicherungen, Schutzart IP 44*
- *Schutzkontakt-Steckdosen 230 V auf alle 3 Phasen aufgeteilt*

Stromverteiler tragbar

- *Robustes kunststoffbeschichtetes Stahlrohrgestell für sicheren Stand*
- *Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich*
- *Schutzart IP 44*
- *Kabel 2 m lang, H07RN-F5G4,0*

Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439

Type	Wandverteiler 400V/16A	Wandverteiler 4/32	Stromverteiler
Anschluss	CEE 16A (5-pol.)	CEE 32A (5-pol.)	CEE 32A (5-pol.)
FI-Schalter	1x 40A/30mA	1x 40A/30mA	1x 40A/30mA
Leitungsschutzschalter	3x 230V/16A	4x 230V/16A 1x 400V/16A	4x 230V/16A 1x 400V/16A
CEE-Steckdosen	2x 16A (5-pol.)	1x 32A (5-pol.) 1x 16A (5-pol.)	1x 32A (5-pol.) 2x 16A (5-pol.)
Schuko-Steckdosen	4x 16A	4x 16A	4x 16A
BxTxH	28x36x13cm	28x36x15cm	32x62x26cm
Art.-Nr.	**17.000.007.07**	**17.000.007.06**	**17.000.007.05**
Preis	Shop	Shop	Shop



11/11+



12



Duo 1



Duo 4

Stromverteiler Stecky

- *Robustes Gehäuse aus Spezialkunststoff*
- *Stabiles Metallgestell mit Kantenschutz*
- *Geprüft nach DIN VDE 0620-1, IEC 60309, EN 61439-4, DIN EN 50525-2*
- *Schutzart IP 44*

Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439

Type	Stecky 11	Stecky 11+	Stecky 12	Stecky Duo 1	Stecky Duo 4
Anschluss	CEE 16A (5-pol.)	CEE 16A (5-pol.)	CEE 32A (5-pol.)	CEE 16A (5-pol.)	CEE 32A (5-pol.)
FI-Schalter	-	1x 40A/30mA	-	1x 40A/30mA	1x 40A/30mA
Leitungsschutzschalter	-	-	1x 400V/16A 2x 230V/16A	-	1x 400V/16A 4x 230V/16A
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G6,0
Kabellänge	2,5m	2,5m	4,5m	3,4m	3,4m
CEE-Steckdosen	2x 16A (5-pol.)	2x 16A (5-pol.)	1x 16A (5-pol.) 1x 32A (5-pol.)	4x 16A (5-pol.)	1x 16A 230V (3-pol.) 1x 16A 400V (5-pol.) 2x 32A 400V (5-pol.)
Schuko-Steckdosen	4x 16A	4x 16A	4x 16A	8x 16A	6x 16A
BxHxT	23x42x22cm	23x42x22cm	23x42x22cm	40x45x25cm	40x45x25cm
Art.-Nr.	**17.000.008.01**	**17.000.008.02**	**17.000.008.03**	**17.000.008.04**	**17.000.008.05**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop











Kompakte Stromverteiler

- *Für den Baustelleneinsatz und den ständigen Einsatz im Freien, Schutzart IP 44*
- *Stapelbares, spritzwassergeschütztes Gehäuse aus einer Spezialgummimischung für Dauerbelastung*
- *Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich*

Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439

Type	BSV3-LS/16	BSV3/16	BSV3-FI	BSV3-FI/16	BSV3/32
Anschluss	CEE 16A (5-pol.)	CEE 16A (5-pol.)	CEE 16A (5-pol.)	CEE 16A (5-pol.)	CEE 32A (5-pol.)
FI-Schalter	-	-	1x 40A/30mA	1x 40A/30mA	1x 40A/30mA
Leitungsschutzschalter	-	-	3x 230V/16A	2x 400V/16A	2x 400V/16A 2x 230V/16A
Kabeltyp	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G2,5	H07RN-F5G4,0
Kabellänge	1m	2m	1m	2m	2m
CEE-Steckdosen	3x 16A (5-pol.)	2x 16A (5-pol.)	-	2x 16A (5-pol.)	2x 16A 230V (3-pol.) 1x 32A 400V (5-pol.)
Schuko-Steckdosen	3x 16A	5x 16A	7x 16A	5x 16A	4x 16A
BxHxT	24x24x22cm	32x24x22cm	33x30x21cm	29x24x20cm	32x24x25cm
Art.-Nr.	**17.000.007.03**	**17.000.007.01**	**17.000.008.00**	**17.000.007.02**	**17.000.007.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Kleinverteiler Vollgummi mit FI

Mit 2 m Anschlusskabel, Verteilergehäuse mit Tragegriff aus Vollgummi, geprüft nach IEC 60439-4, IEC 61439-3

Type	Steyregg 9441004	Steyregg 9441810
Anschlusskabel	3x 1,5 mm²	5x 2,5 mm²
Stecker	Schuko 16 A	CEE 16 A (5-pol.)
FI-Schalter	1x FI 40 A/30 mA	1x FI 40 A/30 mA
Steckdosen	4x Schuko 16 A	1x CEE 16 A (5-pol.) 4x Schuko 16 A
Schutzart	IP 44	IP 54
B x H x T	43 x 13 x 11 cm	43 x 13 x 14 cm
Art.-Nr.	**17.000.008.11**	**17.000.008.10**
Preis	Shop	Shop


Steyregg 9441004


Steyregg 9441810

Mobilverteiler Vollgummi mit FI

Zuleitung aus hochflexiblem Gummikabel 2 m lang. FI und Leitungsschutzschalter unter aufklappbarem Deckel, geschlossenes Gehäuseunterteil mit hoher Bodenfreiheit, Schutzart IP 54

Type	Ried 9473070	Ried 9473112	Ried 9473146
Anschlusskabel	5G 2,5 mm²	5G 6,0 mm²	5G 6,0 mm²
Stecker	CEE 16 A (5-pol.)	CEE 32 A (5-pol.)	CEE 32 A (5-pol.)
FI-Schalter	1x FI 40 A/30 mA	1x FI 63 A/30 mA	1x FI 63 A/30 mA
Leitungsschutz-schalter	2x LS 16 A (1-pol.)	2x LS 16 A (1-pol.) 1x LS 16 A (3-pol.)	3x LS 16 A (1-pol.) 1x LS 16 A (3-pol.)
Steckdosen	2x CEE 16 A (5-pol.) 4x Schuko 16 A	2x CEE 32 A (5-pol.) 2x CEE 16 A (5-pol.) 4x Schuko 16 A	1x CEE 32 A (5-pol.) 1x CEE 16 A (5-pol.) 4x Schuko 16 A
B x H x T	29 x 25 x 28 cm	29 x 30 x 28 cm	29 x 27 x 28 cm
Art.-Nr.	**17.000.008.06**	**17.000.008.07**	**17.000.008.08**
Preis	Shop	Shop	Shop


Ried 9473070
Ried 9473146
Ried 9473112


Roco


Mixo

Stromzähler Roco/Mixo

- *Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff*
- *MID-konform 2014/32/EU*
- *Genauigkeitsklasse 1/B*

Type	Roco MID 230 V, 61757	Mixo MID 400 V, 61745	Mixo MID 400 V, 61746
Anschluss	230 V, 16 A	CEE, 400 V, 16 A (5-pol.)	CEE, 400 V, 32 A (5-pol.)
Belastbarkeit	3,5 kW	11 kW	22 kW
Analogdisplay	5+1-stellig	6+1-stellig	6+1-stellig
Baustellenleitung	2x 1,5 m H07BQ-F 3G2,5	2x 1,5 m H07RN-F 5G2,5	2x 1,5 m H07RN-F 5G6
Art.-Nr.	**17.000.010.00**	**17.000.010.01**	**17.000.010.02**
Preis	Shop	Shop	Shop



Stromverteiler BSV 5 Gummi, 63 A, professional LINE

- *Für rauen und ständigen Einsatz im Freien*
- *Zuleitung 2 m H07RN-F5G16,0 m, CEE-Stecker 63 A*

Absicherung:
1x FI 63 A/30 mA
2x LS 32 A (5-pol.)
1x LS 16 A (5-pol.)
3x LS 16 A (1-pol.)

Steckdosen:
4x CEE 32 A (5-pol.)
1x CEE 16 A (5-pol.)
4x Schuko 16 A

Art.-Nr. 17.000.007.08 Shop

Steckdosenverteiler St. Anton

1x CEE-Stecker 16 A, 5-polig mit Phasenwender, 1x CEE-Steckdose 16 A (5-pol.), IP 44 und 2x Schukosteckdose 16 A mit selbstschließenden Deckeln.

Art.-Nr. 17.001.011.10 Shop


Steckdosenverteiler


CEE-Adapter

CEE-Adapter St. Anton mit Phasenwender, Schutzart IP 44

Stecker 16 A, Kupplung 32 A (5-pol.) **Art.-Nr. 17.001.014.10** Shop
Stecker 32 A, Kupplung 16 A (5-pol.), LS 16 A (3-pol.) **Art.-Nr. 17.001.014.11** Shop

Adapterleitung 1,5 m 3-pol., 16 A

Schukostecker auf CEE-Kupplung
Art.-Nr. 17.003.014.04 Shop
CEE-Stecker auf Schukokupplung
Art.-Nr. 17.003.014.06 Shop



Adapterleitung 1,0 m

CEE-Stecker 16 A (5-pol.) auf CEE-Kupplung 32 A (5-pol.), Kabellänge ca. 75 cm

Art.-Nr. 17.003.014.05 Shop



Stromverteiler CEE 1

- *Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln*
- *Für Handwerk und Industrie*
- *Anschlusskabel AT-N07V3V3-F5G2,5 mit CEE-Stecker 16A (5-pol.)*

brennenstuhl® *Gemäß ÖVE/ÖNORM EN 61439*

CEE-Steckdose ..... 1x 16 A (5-pol.)
Schuko-Steckdosen ..... 3x 16 A
Schutzart ..... IP 44
L x B x H ..... 35 x 14 x 12 cm

Art.-Nr. 17.000.007.04 Shop



Gummi-Kabeltrommel

Mit Robuflex-Kabel für rauen Betrieb in Baugewerbe und Industrie

- *Kompaktwickelkörper aus Spezialgummi, wartungsfreie Achslagerung*
- *Vollisolierender Tragegriff mit versenkter Feststellbremse*
- *Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln, Schutzart IP 44*
- *Serienmäßig Thermoschutz nach VDE 0620*



GT310C516.MD3

Type	Kabel	Anschluss	Schuko-Steckdosen	CEE-Steckdosen	Art.-Nr.	Preis
GT310MD4	-	-	4x 16A	-	17.003.015.00	Shop
GT310MD4	25m, 3x 1,5mm²	Schuko 16A	4x 16A	-	17.003.016.00	Shop
GT310MD4	25m, 3x 2,5mm²	Schuko 16A	4x 16A	-	17.003.020.00	Shop
GT310MD4	50m, 3x 1,5mm²	Schuko 16A	4x 16A	-	17.003.017.00	Shop
GT3102C516.MD1	25m, 5x 2,5mm²	CEE 16A/5-pol.	1x 16A	2x 16A/5-pol.	17.003.019.00	Shop
GT310C516.MD3	25m, 5x 2,5mm²	CEE 16A/5-pol.	3x 16A	1x 16A/5-pol.	17.003.018.00	Shop



Gen 7-25 K7A 25 NTF

Kabeltrommel Gen 7

- ***Neoprenkabel H07RN-F3G1,5***
- *Integrierter Thermoschutzschalter*
- *Rotationsstoppschalter auf der Rückseite des Trommelkörpers*
- *Große Trittfläche für Auf- und Abwickeln*
- *Optimale Kabellenkung mit integriertem Knickschutz beim Aufwickeln des Kabels*

Gen 7-25 K7A25 NTF (290 mm ø)
mit 3 Schukosteckdosen und 25 m Neoprenkabel
Art.-Nr. 17.003.021.00 Shop

Gen 7-50 K750 NTF (290 mm ø)
mit 4 Schukosteckdosen und 50 m Neoprenkabel
Art.-Nr. 17.003.022.00 Shop



NEUHEIT

Kabeltrommel Garant ST 290

- *Das Bretec®-Drehkontakt-System ermöglicht das Auf- oder Abrollen der Kabeltrommel, ohne dass sich angeschlossene Kabel verdrehen*
- *Mit neuem Cablepilot: ergonomischer und innovativer Tragegriff für perfekte Kabelführung und bequemes Aufhängen*
- *Überhitzungsschutz, Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung*
- *Made in Austria*

25 m, 3x 1,5 mm² (290 mm ø)
Art.-Nr. 17.003.023.15 Shop

40 m, 3x 1,5 mm² (290 mm ø)
Art.-Nr. 17.003.023.16 Shop



Steckdosenleisten Schuko



Steckdosenblock 5-fach

Steckdosenleiste mit Überspannungs- und Blitzschutz

Steckdosenleiste Schuko

Mit Durchschraubvorrichtung zur Festmontage an die Wand, inklusive Schalter mit Beleuchtung, 2 m Kabel, Stecker und Haken.

4-fach **Art.-Nr. 17.001.022.00** Shop
6-fach **Art.-Nr. 17.001.022.01** Shop

Steckdosenblock 5-fach

Fünf spritzwassergeschützte Steckdosen mit Klappdeckel und Dichtring IP 44 sowie Sicherheitsschalter und 2 m Kabel, zum Hängen oder zur Festmontage.

Art.-Nr. 17.001.022.05 Shop

Steckdosenleiste mit Überspannungs- und Blitzschutz

Sechs Steckdosen mit Kindersicherung, Überspannungs- und Blitzschutz mit einem Gesamtableitstrom von 60.000 A, integrierter Entstörfilter, Überlastschutz, beleuchteter Schalter, 3 m Kabel und Stecker.

Art.-Nr. 17.001.022.10 Shop



10/230
20/230

18/230

Automatischer Kabelaufroller

- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse*
- *Stabile Wand-/Deckenaufhängung*
- *Schukostecker und -kupplung*
- *Thermischer Überlastschutz*
- *Starke, langlebige Federn*
- *Kabeldimension 3x 1,5 mm²*
- *Belastbarkeit abgerollt 2.000 W*

Euroreel 10/230 (42298) mit 10 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.00 Shop

Euroreel 20/230 (42299) mit 20 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.01 Shop

Profi 18/230 (42171) mit 18 m Kabel
Art.-Nr. 17.004.000.02 Shop

Schukoverlängerung mit Stecker und Kupplung

Robuflexkabel **AT-N07V3V3**, Schutzart IP 44, Stecker und Kupplung 16 A.

10 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.011.00**	Shop
25 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.012.00**	Shop
25 m lang, 3x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.02**	Shop



Schukoverlängerung

Lieferung auch mit Firmenaufschrift möglich



Kraftverlängerung

Kraftverlängerung mit CEE-Stecker und Kupplung

Mit 25 m Robuflexkabel **AT-N07V3V3** und Phasenwender

CEE 16 A, 5x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.00**	Shop
CEE 32 A, 5x 4,0 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.03**	Shop
CEE 32 A, 5x 6,0 mm²	**Art.-Nr. 17.003.013.01**	Shop

CEE-Verlängerung mit Stecker und Kupplung

Mit 10 m Gummikabel **H07RN-F3G6,0**, CEE Stecker und Kupplung 32 A

CEE 32 A, 3-pol.	**Art.-Nr. 17.003.014.08**	Shop



CEE-Verlängerung

Kabelverlängerung mit 3-fach Schuko-Verteiler aus Gummi

Robuflexkabel **AT-N07V3V3**, Schutzart IP 44 mit Schuko Gummi Stecker und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln.

5 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.00**	Shop
10 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.07**	Shop

Robuflexkabel **AT-N07V3V3**, Schutzart IP 44 mit CEE-Stecker 16 A, 5-pol. und Hängekupplung 16 A mit selbstschließenden Deckeln.

5 m lang, 5x 2,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.03**	Shop



Kraftverlängerungen mit 3-fach Schuko-Verteiler

Personenschutzleitung mit FI-Stecker Schutzart IP 44

Mobiler Schutz gegen Stromschläge bei Arbeiten im Freien etc.. Schuko-Steckergehäuse mit eingebautem FI-Schalter, 2 m Gummikabel, Schuko-Kupplung und Funktionskontrolle. Anschluss 230 V, max. 3.680 W, Auslösestrom 30 mA.

Laut BGI 608 ausdrücklich empfohlen bei Arbeiten auf Baustellen

Art.-Nr. 17.001.022.15 Shop



Gerätekabel mit Schukostecker

Robuflexkabel **AT-N07V3V3**, Schutzart IP 44

5 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.01**	Shop
10 m lang, 3x 1,5 mm²	**Art.-Nr. 17.003.014.02**	Shop

Lieferung auch mit Firmenaufschrift möglich



Baustellenkabel AT-N07V3V3

Speziell für Baustellen und EX-Bereiche, mit ÖVE-Sicherheitszeichen, TÜV-geprüft, abriebfest, kältebeständig, biege- und schlagfest, ölbeständig.

Bei sortenreiner Abnahme ab 500 lfm kostenloser Firmenaufdruck

Dimension	lfm	Art.-Nr.	Preis
3x 1,5 mm²	25	**17.003.001.00**	Shop
3x 1,5 mm²	50	**17.003.001.01**	Shop
3x 1,5 mm²	500	**17.003.001.02**	Shop
3x 2,5 mm²	25	**17.003.002.00**	Shop
3x 2,5 mm²	50	**17.003.002.01**	Shop
3x 2,5 mm²	500	**17.003.002.02**	Shop
5x 2,5 mm²	25	**17.003.003.00**	Shop
5x 2,5 mm²	50	**17.003.003.01**	Shop
5x 2,5 mm²	500	**17.003.003.02**	Shop

Dimension	lfm	Art.-Nr.	Preis
5x 4,0 mm²	25	**17.003.004.00**	Shop
5x 4,0 mm²	50	**17.003.004.01**	Shop
5x 4,0 mm²	500	**17.003.004.02**	Shop
5x 6,0 mm²	25	**17.003.005.00**	Shop
5x 6,0 mm²	50	**17.003.005.01**	Shop
5x 6,0 mm²	500	**17.003.005.02**	Shop
5x 16,0 mm²	50	**17.003.006.00**	Shop



Einwegrolle 500 m



Kabel mit PVC-ummantelung



Kabel mit PVC-Ummantelung YM-J 3x1,5 mm²

Für feste Verlegung in trockenen oder feuchten Räumen, nicht zur Verwendung im Freien geeignet.

Rolle zu 50 lfm **Art.-Nr. 17.003.000.02** Shop

Schuko Hängekupplung aus Gummi

16 A, mit drei selbstschließenden Klappdeckeln

Anschluss 3-polig	**Art.-Nr. 17.001.020.00**	Shop
Anschluss 5-polig	**Art.-Nr. 17.001.020.01**	Shop



3-polig



5-polig

Schuko Gummistecker und Kupplung für Kabel bis 2,5 mm²

Stecker 16 A	**Art.-Nr. 17.001.015.04**	Shop
Kupplung 16 A	**Art.-Nr. 17.001.015.03**	Shop



Stecker



Kupplung



CEE Stecker 3-polig
16 A, 3-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.000.00 Shop

CEE Kupplung 3-polig
16 A, 3-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.003.00 Shop



CEE Stecker 5-polig
16 A, 5-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.00 Shop

32 A, 5-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.01 Shop

CEE Kupplung 5-polig
16 A, 5-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.00 Shop

32 A, 5-polig mit Schraubklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.01 Shop



CEE Stecker 5-polig
63 A, 5-polig mit Rahmenklemmen
Art.-Nr. 17.001.002.02 Shop

CEE Kupplung 5-polig
63 A, 5-polig mit Rahmenklemmen
Art.-Nr. 17.001.005.02 Shop



CEE Stecker 5-polig mit Phasenwender
Mit Phasenumschaltung (mittels Schraubendreher von außen) zur Drehrichtungsänderung eines Elektromotors, mit Schraubklemmen.

16 A **Art.-Nr. 17.001.012.00** Shop
32 A **Art.-Nr. 17.001.012.01** Shop



CEE Wandgerätestecker 3-polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A **Art.-Nr. 17.001.009.00** Shop

CEE Wandsteckdose 3-polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A **Art.-Nr. 17.001.006.00** Shop



CEE Wandgerätestecker 5-polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A **Art.-Nr. 17.001.011.00** Shop
32 A **Art.-Nr. 17.001.011.01** Shop

CEE Wandsteckdose 5-polig
Leitungseinführung oben oder hinten, IP 44

16 A **Art.-Nr. 17.001.008.00** Shop
32 A **Art.-Nr. 17.001.008.01** Shop



CEE Wandgerätestecker 5-polig
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67

63 A **Art.-Nr. 17.001.011.02** Shop

CEE Wandsteckdose 5-polig
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 67

63 A **Art.-Nr. 17.001.008.02** Shop



CEE Wandsteckdose 5-polig mit Schukosteckdose
Leitungseinführung oben, unten od. hinten, IP 44

16 A **Art.-Nr. 17.001.011.03** Shop
32 A **Art.-Nr. 17.001.011.04** Shop



Feuchtraum Oberputz Wippschalter WWS
Oberputz-Wechselschalter, IP 55

B x H x T = 75 x 75 x 65 mm

Art.-Nr. 17.001.040.00
Preis Shop



Feuchtraum Oberputz Schukosteckdose
Oberputzdose, Deckel selbstschließend, IP 55

B x H x T = 75 x 75 x 65 mm

Art.-Nr. 17.001.040.01
Preis Shop



Feuchtraum Oberputz Schuko-steckdose 2-fach
Oberputz-Schukosteckdose mit selbstschließenden Deckeln, IP 55

B x H x T = 147 x 75 x 65 mm

Art.-Nr. 17.001.040.02 Shop



Feuchtraum Oberputz Kombi Wippschalter und Schukosteckdose
Oberputz-Kombination Wipp-Wechselschalter und Schuko-steckdose, IP 55

B x H x T = 75 x 147 x 65 mm

Art.-Nr. 17.001.040.03
Preis Shop



Abzweigdose B9 / KM
Feuchtraum-Oberputz Abzweigdose mit sieben Kabel-ein- bzw. -ausgängen und drei schraubbaren Zugentlastungen, Schutzart IP 67

B x H x T = 95 x 95 x 47 mm

Art.-Nr. 17.001.040.04
Preis Shop



Evilonrohr VRM 20 Turbo
20 mm ø, Länge 300 cm
Art.-Nr. 17.001.041.00 Shop

Klemmschelle CL 20 IEC 20 mm ø
Art.-Nr. 17.001.041.01 Shop



Steckmuffe SM 20 IEC HGR 20 mm ø
Art.-Nr. 17.001.041.02 Shop

Steckbogen SB 20 IEC HGR 20 mm ø
Art.-Nr. 17.001.041.03 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Materialcontainer

- *Aufbau aus verzinktem, sehr massiven Trapezblech, stapelbar*
- *Kräftiger Fußboden aus Nut- und Federbrettern*
- *Stabile, feuerverzinkte Türen mit Sicherheitsschloss und Flachdach zum Auf-/Abladen*
- *Verstärkte Aufhängung mit massiven Querträgern aus U-Profilen*
- *Vier Zugstangen mit Kranösen*
- *Lieferung in zerlegtem Zustand (auf Wunsch zusammengebaut)*

Lichte Weite Flügeltüren..... 191 cm
Zuladung bei Kranverladung (nur Ausf. 3-5 m).....max. 1.500 kg
Zuladung bei Staplerverladung (nur Ausf. 3-5 m) .....max. 3.000 kg
Bodenbelastung ..... max. 500 kg / m²
Dachlast mit zusätzlicher Unterstützung..... max. 200 kg / m²
Dachlast ohne zusätzlicher Unterstützung..... max. 100 kg / m²



Ausführung 4 m

Type 3 m

Außenmaße 300 x 220 x 220 cm
Innenmaße 284 x 200 x 200 cm
Gewicht 450 kg



Art.-Nr. 06.002.009.00 Shop

Type 4 m

Außenmaße 400 x 220 x 220 cm
Innenmaße 384 x 200 x 200 cm
Gewicht 560 kg



Art.-Nr. 06.002.010.00 Shop

Type 5 m

Außenmaße 500 x 220 x 220 cm
Innenmaße 484 x 200 x 200 cm
Gewicht 670 kg



Art.-Nr. 06.002.011.00 Shop

Type 6 m

Außenmaße 600 x 220 x 220 cm
Innenmaße 584 x 200 x 200 cm
Gewicht 780 kg



Art.-Nr. 06.002.012.00 Shop

Ersatz-Drückergarnitur
Art.-Nr. 18.003.005.04 Shop

Ersatz-Einstemmschloss GBH/1
Art.-Nr. 06.003.000.00 Shop

Tragarm

Verzinkt, für Regalständer, Belastbarkeit 30 kg / Tragarm, durch 50 cm Tiefe ideal für die Verwendung von Schaltafeln geeignet.

Ohne Regalständer und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.002.00 Shop



Regalständer

Verzinkt, Belastbarkeit 120 kg, problemlose Montage durch Einklemmen in die Containerwand.

Ohne Tragarm und Schaltafel

Art.-Nr. 06.003.001.00 Shop





Einbruchschutz

Zum Anschrauben an Materialcontainer, blockiert den Zugang zum Griff und Zylinder. Versperren mittels Vorhangschloss, robuste Ausführung aus verzinktem Stahl.

Art.-Nr. 06.003.007.00 Shop





Containerschloss Mul-T-Lock

- *Zur Sicherung handelsüblicher Baucontainer mit 9, 16 oder 33 m³ Inhalt*
- *Breitenverstellbar*
- *Sicherheitsstufe 6*
- *Gesamtbreite 335 mm, Bügelstärke 6 mm*
- *Mit zwei Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.10 Shop

Haspel und Montageset für Vorhangschloss VHS Nr. 16



- *Vollständige Umhüllung des Vorhangschlosses für absolute Sicherheit*
- *Zur direkten Verschraubung oder Verschweißung am Container*
- *Aus massivem Stahlguss*
- *B x T x H = 110 x 48 x 116 mm*

Art.-Nr. 02.006.010.20 Shop

Vorhangschloss VHS Nr. 16



- *16 mm Bügelstärke*
- *Aus gehärtetem Nickelstahl*
- *Spezieller Aufbohrschutz durch Stahleinsätze im Zylindergehäuse und im Zylinderkern*
- *Mit zwei Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.21 Shop



Bauzaunzelt

Sicherer Schutz vor Witterungseinflüssen. Auf- und Abbau in nur wenigen Minuten. Verlängerbar um jeweils 3,5 m.

Setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen

Dach- und Seitenplane	**Art.-Nr. 11.007.050.19**	Shop
Giebelplane	**Art.-Nr. 11.007.050.20**	Shop
1x Dachgitter (2-teilig)	**Art.-Nr. 11.007.050.21**	Shop
3x Zaunelement	**Art.-Nr. 11.007.050.00**	Shop
4x Betonfuß	**Art.-Nr. 11.007.050.10**	Shop



Aktions-Spind 2-teilig

- *30 cm Abteilbreite*
- *Ablagefach*
- *Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken*
- *Lüftungsschlitze*
- *Halterung für Namensschild*
- *Drehriegelschloss, versperrbar mit optionalem Vorhangschloss*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 60 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.010.01 Shop



Aktions-Spind 3-teilig

- *30 cm Abteilbreite*
- *Ablagefach*
- *Kleiderstange mit 3 Kleiderhaken*
- *Lüftungsschlitze*
- *Halterung für Namensschild*
- *Drehriegelschloss, versperrbar mit optionalem Vorhangschloss*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 90 x 50 x 180 cm

Art.-Nr. 06.006.011.01 Shop



Aktions-Werkzeugschrank

- *Mit Zylinderschloss*
- *Vier schraublos verstellbare Fachböden mit jeweils 60 kg Tragfähigkeit, dadurch verteilte Last*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 92 x 42 x 195 cm

Art.-Nr. 46.002.008.00 Shop



Kleider-Aktenschrank

- *Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln*
- *Regale mit Rückwand*
- *Hutboden mit ausziehbarer Kleiderstange*
- *Drei Fachböden*
- *Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*

B x T x H = 80 x 38 x 178 cm

Art.-Nr. 06.006.055.00 Shop





Universalregal



Anbauregal

Universalregal (2 Seitenwände)

- *Stahlblech pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau*
- *Vier Fachböden, alle 25 mm höhenverstellbar*
- *Kreuzverband zur Stabilisierung*
- *Maximale Traglast pro Boden 50 kg*

B x T x H = 96 x 42 x 200 cm

Art.-Nr. 06.006.048.00 Shop

Anbauregal (1 Seitenwand)

Zur seitlichen Erweiterung

Art.-Nr. 06.006.048.01 Shop

Aktenschrank aus Stahl

Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

- *Schiebetüren auf Rollen mit Griffmuscheln*
- *Druckzylinderschloss (mit zwei Schlüsseln)*



ST2 DO1 2-türig, ein Fachboden verstellbar

B x T x H = 120 x 42 x 75 cm

Art.-Nr. 06.006.056.01 Shop



ST3 DO1 2-türig, zwei Fachböden verstellbar

B x T x H = 120 x 42 x 108 cm

Art.-Nr. 06.006.056.00 Shop

Schaukasten 100 x 75 cm für 8x A4

- *Aluminiumrahmen silber eloxiert, 4 mm Acrylverglasung, Rückwand verzinkt, weiß beschichtet*



Ausführung Innenbereich

Für Eingangshallen, Gänge etc.. Durch zwei Schiebetüren keine Behinderung des Personenverkehrs. Rahmen 34 mm stark mit Sicherheitsschrägkante, Schloss mit zwei Schlüsseln.

Art.-Nr. 42.001.067.00 Shop

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln
Art.-Nr. 42.001.067.04 Shop



Ausführung Außenbereich

Klapptüre nach oben zu öffnen und durch Zylinder unterstützt, Rahmen 75 mm stark, Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln.

Art.-Nr. 42.001.067.02 Shop

Ersatzschloss mit zwei Schlüsseln
Art.-Nr. 42.001.067.03 Shop







Magnetwand 120 x 90 cm

Aluminiumrahmen, Rückwand weiß beschichtet, mit Boardmarkerstiften beschriftbar, zwei Aufhängeösen

Art.-Nr. 42.001.069.00 Shop

Rundmagnete 24 mm ø (10 Stk.)
Art.-Nr. 42.001.067.01 Shop

Whiteboardmarker 4er Set rot, grün, blau, schwarz
Art.-Nr. 23.002.014.12 Shop

Miniküche Spüle rechts, weiß, 100 x 60 cm



- *Mit Spüle, Kochteil sowie Kühlschrank mit Gefrierfach*
- *Ideal für Baucontainer oder Baubürowagen*
- *Anschluss 230 V*

Unterbaukühlschrank mit Gefrierfach:
Kühlteil 69 l, Gefrierteil 12 l, Energieeffizienzklasse F, Jahresenergieverbrauch 172 kWh

Kochteil:
Zwei Kochplatten (180 mm ø u. 145 mm ø), Gesamtaufnahmeleistung 3.500 W

Spüle:
Edelstahl Einbauspüle mit Ab- und Überlaufgarnitur

Korpus und Front:
Gepresste Mehrschichtplatte, Front Melamin mit Bügelgriff

Art.-Nr. 32.003.043.01 Shop

Mikrowelle MO20E1T4



- *20 l Volumen*
- *Fünf Leistungsstufen*
- *Drehteller*
- *Anschluss 230 V*
- *700 W Leistung*

gorenjegroup

B x T x H ..... 44 x 35 x 26 cm
Gewicht ..... 10,3 kg

Art.-Nr. 32.003.044.01 Shop

Teller flach

27 cm ø, Nr. 043590.9

Art.-Nr. 32.003.046.00 Shop



Teller tief

21,5 cm ø, Nr. 050060.3

Art.-Nr. 32.003.046.01 Shop



Kaffeebecher

Nr. 047753.9

Art.-Nr. 32.003.046.02 Shop

Wasserglas 12er Set

Nr. 031131.6

Art.-Nr. 32.003.046.07 Shop



Messer 3er Set

Nr. 039309.0

Art.-Nr. 32.003.046.03 Shop

Gabel 6er Set

Nr. 039305.8

Art.-Nr. 32.003.046.04 Shop

Löffel 6er Set

Nr. 039301.7

Art.-Nr. 32.003.046.05 Shop

Kaffeelöffel 6er Set

Nr. 039310.8

Art.-Nr. 32.003.046.06 Shop

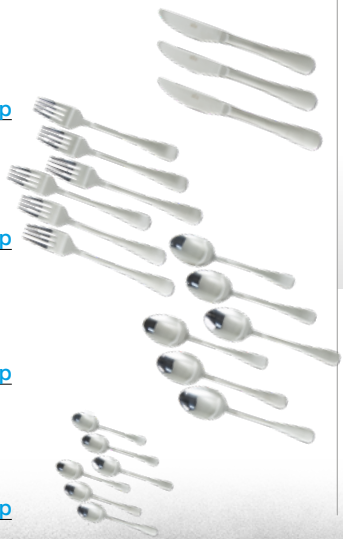



mit Gefrierteil



ohne Gefrierteil

Kühlschrank mit / ohne Gefrierteil

- *Anschluss 230 V*
- *Gemüseschubfach, Flaschenhalter*
- *LED-Innenbeleuchtung*
- *Türanschlag wechselbar*

Lieferung ohne Lebensmittel

gorenjegroup

Ausführung mit Gefrierteil 7 Liter
Kühlfach 75 l, Gefrierfach 7 l, zwei Glasablagefächer, Jahresverbrauch 125 kWh, Energieeffizienzklasse E, B x T x H 48 x 45 x 84 cm

Art.-Nr. 32.003.051.00 Shop

Ausführung mit Storagezone, ohne Gefrierteil
Kühlfach 94 l, drei Glasablagefächer, Jahresverbrauch 86 kWh, Energieeffizienzklasse E, B x T x H 48 x 45 x 84

Art.-Nr. 32.003.051.01 Shop

Induktionskochfeld 230 V



- *Touch Control Sensorbedienung*
- *Timerfunktion*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
B x T x H ..... 29 x 37 x 5 cm
Gewicht ..... 2,3 kg

gorenjegroup

Art.-Nr. 32.003.015.00 Shop

Elektrokocher 230 V mit zwei Kochplatten



- *Temperatur stufenlos einstellbar*
- *Gehäuse weiß emailliert*
- *Kabel gummiummantelt 90 cm lang*
- *Zwei Kontrollleuchten*

Aufnahmeleistung ..... 2.500 W max.
Kochplatten - ø ..... 150 / 180 mm
B x T x H ..... 56 x 29 x 8 cm
Gewicht ..... 3,7 kg

Art.-Nr. 32.003.016.00 Shop

Gaskocher 2-flammig



- *Mehrgasgerät für Flüssig- und Erdgas*
- *Gehäuse weiß emailliert*
- *Abnehmbarer, emaillierter Rippenrost*

Normalbrenner ..... 1,5 kW
Doppelringbrenner ..... 3,5 kW
B x T x H ..... 48 x 32 x 11 cm
Gewicht ..... 4,2 kg

Ohne Schlauch und Regler

Art.-Nr. 32.001.025.00 Shop

Providus Gaskocher



- *Für 7/16" Kartuschen mit Ventil*
- *Mit Piezozündung*

Leistung ..... 0,95 kW
Verbrauch ..... 69 g / h

Kocher o. Kartusche **Art.-Nr. 05.001.024.00** Shop
Gaskartusche 770 ml **Art.-Nr. 05.001.025.00** Shop



Baustellentisch klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen. Massive 29 mm Holzplatte, Höhe 78 cm

L x B 220 x 70 cm, Gew. 30 kg **Art.-Nr. 06.006.025.01** Shop

Baustellenbank klappbar

Stabile, zusammenklappbare Eisenkonstruktion als Untergestell mit verzinkten Verschraubungen und Schnappverschlüssen, Sitzfläche 220 x 24 cm

Sitzhöhe 48 cm, Gewicht 12 kg **Art.-Nr. 06.006.020.00** Shop

Baustellenbank mit Rückenlehne, klappbar

Wie oben, jedoch mit klappbarer Rückenlehne, Gesamthöhe 85 cm

Sitzhöhe 49 cm, Gewicht 20 kg **Art.-Nr. 06.006.021.00** Shop



Baustellentisch klappbar in Brauhausqualität

Äußerst robuster, lackierter Winkeleisenrahmen als Untergestell, verzinkte Verschraubungen, Schnappverschlüsse, massive 29 mm Holzplatte

L x B 220 x 60 cm, Gewicht 22 kg **Art.-Nr. 06.006.025.00** Shop



Stahlrohrtische

- *Massive Tischplatte 25 mm stark*
- *Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer*
- *Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau*
- *Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern*

80 x 80 cm NG 378 **Art.-Nr. 06.006.050.01** Shop

160 x 80 cm NG 356 **Art.-Nr. 06.006.050.00** Shop

Höhenverstellbar





Klappgestell

Klapptisch NKT 356

- *Massive Tischplatte 160 x 80 x 2,5 cm*
- *Kratzfest mit 2 mm Kantenumleimer*
- *Gemäß DIN 68765, E1 Qualität, Decor Grau*
- *Robustes Klappgestell aus Vierkantrohr*
- *Höhe 72 cm, mit höhenverstellbaren Bodengleitern*

160 x 80 cm NKT 356 **Art.-Nr. 06.006.049.00** Shop



Rollcontainer mit drei Schubladen

- *Drei Schubladen versperrbar*
- *Drei versetzbare Fachunterteilungen*
- *Ablage für Kleinteile*
- *B x T x H = 39 x 61 x 57 cm*

Art.-Nr. 06.006.051.00 Shop



Holzsessel mit Stahlrohrgestell



Kunststoffschalen-Stapelstuhl



Polsterstapelstuhl

Holzsessel mit Stahlrohrgestell

Sitzfläche und Lehne aus Holz, lackiert, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau, stapelbar

Art.-Nr. 06.006.016.00 Shop

Kunststoffschalen-Stapelstuhl Nr. 3002

Schale aus Kunststoff Anthrazit, stapelbar, Stahlrohrgestell pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau

Art.-Nr. 06.006.054.00 Shop

Polsterstapelstuhl ohne Armlehne Nr. 3014

Gestell Vierkantrohr schwarz, Polsterung 40 mm Schaum, Bezug Anthrazit

Art.-Nr. 06.006.052.02 Shop



Bürodrehstuhl Ergonomie Nr. 3807

Mit Permanentkontakt der Rückenlehne per Drehrad, Farbe Anthrazit

Bürodrehstuhl U 50 Nr. 8070

Mit Formschaum-Rückenlehne, Bezug 100 % Polypropylen, Farbe Schwarz

Bürodrehstuhl Support SY Nr. 8550

Mit Bandscheibensitz, hohe konturgeformte Rückenlehne mit Wirbelsäulenausformung, Farbe Schwarz

Drehstuhl	3807	8070	8550
Sitzhöhe	42 - 55 cm	42 - 55 cm	42 - 55 cm
Sitzfläche	45 x 47 cm	46 x 45 cm	45 x 45 cm
Lehnenhöhe	53 cm	40 cm	57 cm
Gesamthöhe	86 - 99 cm	80 - 103 cm	100 - 113 cm
Gewicht	10 kg	13 kg	14 kg
Art.-Nr.	**06.006.083.02**	**06.006.082.00**	**06.006.083.00**
Preis	Shop	Shop	Shop
Armlehnen	**3819**	**7038**	**7082**
Art.-Nr.	**06.006.083.03**	**06.006.082.01**	**06.006.083.01**
per Paar	Shop	Shop	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Stahlrohr Stockbett

- *GS zertifiziert*
- *Aus 44 mm Rundstahlrohr, pulverbeschichtet*
- *Robuster Stahlgitterboden mit Querstreben, pulverbeschichtet*
- *Zerlegbar, auch als Einzelbetten verwendbar*
- *Nach DIN EN 747-1 und 747-2*
- *Belastbar bis 130 kg pro Liegefläche*
- *Werkzeuglose Montage*

Lieferung ohne Matratze und Bettzeug

Stahlrohr Stockbett 200 x 90 cm, inkl. Leiter u. Absturzsicherung
Art.-Nr. 06.006.001.01 Shop



Rollmatratzen (Packung zu 2 Stk.) 200 x 90 x 10 cm

Mit Reißverschluss, qualitätsgeprüft, waschbar bis 60 °C
Art.-Nr. 06.006.013.01 Shop

Spannbetttuch 90 / 100 x 200 cm

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Ökotex 100, waschbar bis 60 °C
Art.-Nr. 06.006.014.00 Shop

Kopfpolster 50 x 60 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100
Art.-Nr. 06.006.015.00 Shop

Bettdecke 200 x 135 cm, weiß

Atmungsaktives Baumwollgewebe, 100 % Polyester, Ökotex 100
Art.-Nr. 06.006.015.01 Shop

Bettwäscheset 2-teilig

Bestehend aus Kopfpolsterbezug und Deckenbezug
Art.-Nr. 06.006.015.02 Shop

Rollmatratzen


Spannbetttuch | Kopfpolster | Bettdecke | Bettwäscheset

Kleiderhakenleiste mit 5 Haken

Gesamtbreite 75 cm, Doppelhaken, zwei Ausfräsungen zum Montieren auf Mauerhaken
Art.-Nr. 06.006.051.01 Shop



Garderobenbank einseitig

- *Schuhrost in starker, stabiler Ausführung*
- *Gestell mit Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau mit Strukturoberfläche*
- *Mit versiegelten und lackierten Holzlatten*
- *Aluminium-Kleiderhaken*

Lieferung in Einzelteilen, kartonverpackt
Art.-Nr. 06.006.051.03 Shop

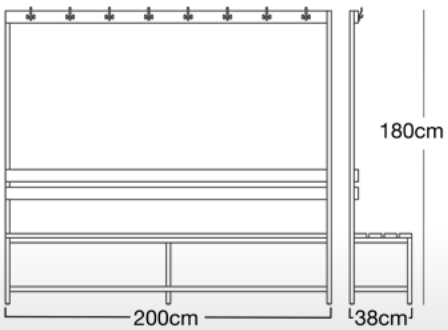





Garderobenständer

Acht große, vier kleine Haken, vier Regenschirmhalter, Abtropfschale, Standfläche 55 x 55 cm, Höhe 172,5 cm, Farbe Schwarz
Art.-Nr. 06.006.051.02 Shop

Funkwanduhr

Silber, Maße (ø x T) = 33 x 4 cm, Betrieb mit 1 Stk. Kleinstabbatterie LR 06 (im Lieferumfang enthalten)
Art.-Nr. 49.003.008.00
Preis Shop



Funkthermometer

- *Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)*
- *Anzeige der Außen- und Innentemperatur sowie der Uhrzeit*

Maße Thermometer (B x H x T) ..... 6 x 9 x 2,3 cm
Maße Sender (B x H x T) ..... 5,5 x 9 x 2,3 cm
Betrieb mit je 2 Stk. Microbatterien (AAA), nicht im Lieferumfang enthalten
Art.-Nr. 49.003.007.00 Shop





Pulverlöscher P2, P6, P12

Brandklassen: ABC

Ideal für Außenbereiche, Fahrzeuge, Garagen, Heizungsanlagen, chemische Industrie, Raffinerien

- *ABC-Pulver Dauerdruck-Feuerlöscher DIN EN 3*
- *Stahlbehälter mit Manometer*

P2 (2 kg), Rating 13 A, 89 B
Art.-Nr. 24.002.006.01 Shop

P6 (6 kg), Rating 34 A, 233 B
Art.-Nr. 24.002.006.02 Shop

P12 (12 kg), Rating 55 A, 233 B
Art.-Nr. 24.002.006.03 Shop



CO_2 Löscher K2, K5

Brandklasse: B

Ideal für elektrische und elektronische Anlagen, chemische Industrie und Bereiche mit besonderen hygienischen Anforderungen

- *Nach DIN EN 3, löscht völlig rückstandsfrei*
- *Messing Druckhebelgarnitur mit Sicherheitsventil*

K2 (2 kg), Rating 34 B
Art.-Nr. 24.002.006.04 Shop

K5 (5 kg), Rating 89 B
Art.-Nr. 24.002.006.05 Shop



Schaumlöscher S6, S9

Brandklassen: AB

Mit Schaum-Wasser-Gemisch, ideal für Verwaltungs- und Fertigungsbereiche, Büroräume, Verkaufsflächen, öffentliche Bereiche, Flughäfen, etc.

- ***Fluorfrei***
- *Außenliegendes Prüfventil*
- *Manometer, tiefgezogener Stahlbehälter*

S6 (6 l), Rating 21 A, 144 B
Art.-Nr. 24.002.006.06 Shop

S9 (9 l), Rating 43 A, 233 B, Messingarmatur
Art.-Nr. 24.002.006.00 Shop

Brandklassen

- **A** Feste, glutbildende Stoffe wie Papier, Holz, Textilien
- **B** Brennbare, flüssige Stoffe wie Benzin, Öle, Fette
- **C** Unter Druck austretende, brennbare Gase



Kunststoffkästen für Feuerlöscher

- *Für Wandmontage (Anschlag rechts oder links)*
- *Mit Schauglas und seitlichen Schnappverschlüssen*
- *Lieferung inklusive Montagematerial*

Lieferung ohne Feuerlöscher

Ausführung für 6 kg Löscher
B x T x H = 30 x 23 x 69 cm
Art.-Nr. 24.002.010.00
Preis Shop

Ausführung für 12 kg Löscher
B x T x H = 34 x 24 x 86 cm
Art.-Nr. 24.002.010.01
Preis Shop



Stahlschränke rot für Feuerlöscher

- *Für Wandmontage*
- *Mit Schlüsselfenster*
- *Ausführung 9 bzw. 12 kg mit Drahtglasfenster*
- *Versperrbar, Lieferung mit zwei Schlüsseln*

Ausführung für 6 kg Löscher
B x T x H = 25 x 21 x 63 cm
Art.-Nr. 24.002.010.03
Preis Shop

Ausführung für 9 bzw. 12 kg Löscher
B x T x H = 29 x 23 x 77 cm
Art.-Nr. 24.002.010.02
Preis Shop



Löschdecke

Geprüft nach DIN EN 1869

120 x 120 cm, Entstehungsbrände werden sekundenschnell erstickt

- *Hochwertiges Glasfasergewebe*
- *Beidseitig beschichtet*

Art.-Nr. 24.002.009.00 Shop



Feuerhaken geschmiedet, 33 cm lang, m. Feder, ohne Stiel
Art.-Nr. 24.002.004.00 Shop

Schaufelstiel Buche, gerade, 130 cm lang
Art.-Nr. 41.000.000.01 Shop



Rettungskennzeichen Feuerlöscher

Selbstklebeschild 15 x 15 cm
Art.-Nr. 50.409.001.00 Shop

Nachleuchtendes Selbstklebeschild 15 x 15 cm
Art.-Nr. 50.409.001.02 Shop

Weitere Klebeschilder siehe Seite 397

Wir übernehmen gerne Ihre Feuerlöscher zur vorgeschriebenen Überprüfung.

Feuerlöscher müssen alle zwei Jahre überprüft werden. Zudem ist bei tragbaren Feuerlöschern alle fünf Jahre eine innere und alle zehn Jahre eine äußere Festigkeitsprüfung durchzuführen.

brennenstuhl®



Rauchmelder RML 3100

VDS 3131 geprüft nach DIN EN 14604

Mit 3 V Lithiumbatterie (10 Jahre Laufzeit)

Schriller akustischer Alarm (85 dB), Signalton bei niedriger Batterieladung, optische Funktionsanzeige mit Testknopf, kompakte Bauform

Durchmesser 100 mm, Bauhöhe 31 mm

Art.-Nr. 05.004.034.00 Shop



brennenstuhl®

CO-Melder CMA 3030

Entspricht EN 50291-1:2018

Warnt vor giftigem Kohlenmonoxid (CO)

Akustisches Alarmsignal (85 dB), Signalton bei niedriger Batterieladung, optische Funktionsanzeige mit Testknopf, mit Batterien (2x 1,5 V AA) und Montagematerial, B x H x T = 120 x 80 x 40 mm

Art.-Nr. 05.004.035.00 Shop

Rüttelplatte ZEN-L

Mit Enar G 210 FA Benzinmotor.

Für Arbeiten in Asphalt und leichten Mischböden sowie für die Vibrationsverdichtung von Verbundpflastersteinen.

- *Boden mit abgerundeten Kanten*
- *Fliehkraftkupplung*
- *Wassertank*



Rüttelplatte LF 75 / 80 LAT

Mit Wassertank, Transporträdern und 3,6 kW (4,9 PS) 4-Takt Benzinmotor.

LF 75 LAT

Speziell zum Verdichten von Asphalt und Erde, ideal für Reparaturarbeiten wie z.B. an Parkplätzen und Einfahrten.

LF 80 LAT

Optimal zum Verdichten dünner bis mittlerer Schichten nichtbindiger Böden wie z.B. Schotter.



Rüttelplatte	Enar ZEN-L 15 W	Enar ZEN-L 20 W	Husqvarna LF 75	Husqvarna LF 80
Platte B x L	58 x 50 cm	58 x 50 cm	57 x 50 cm	57 x 42 cm
Zentrifugalkraft	15 kN	20 kN	15 kN	19 kN
Gewicht	85 kg	92 kg	97 kg	84 kg
Art.-Nr.	**53.002.023.00**	**53.002.023.01**	**53.002.016.00**	**53.002.015.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Schonunterlage	für ZEN Serie	für LF 75	für LF 80
Art.-Nr.	**53.002.023.10**	**53.002.016.01**	**53.002.015.01**
Preis	Shop	Shop	Shop

Vibrationsstampfer LT 6005

- *Betriebsstundenzähler*
- *Luftfilterindikator*
- *Benzinmotor Honda GXR 120*



Motor ..... 2,7 kW (3,7 PS)
Rammenhub..... 65 - 75 mm
Schlagfrequenz..... 11,9 Hz
Leistung ..... 15 - 18 m / min
Gussfuß..... 33 x 28 cm
L x B x H..... 73 x 35 x 106 cm
Gewicht..... 70 kg

Art.-Nr. 53.002.018.00
Preis Shop

Probst Bodenstampfer PX

Ideal zum Verdichten und Glätten von Sand, Schotter, Erdreich und Beton.

- *Kunststoff-Handgriffe*
- *Galvanisch verzinkt*

Plattengröße..... 19 x 19 cm
Höhe ..... 86 cm
Gewicht..... 8,9 kg



Art.-Nr. 23.001.012.24
Preis Shop

KC 90-04

BG 375

BG 245 E

Tifon 90



NEUHEIT

Betonflächenstreicher KC 90-04

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Manuelle Blattverstellung (0 - 15 °) von der Führungsstange aus*

Betonflächenstreicher BG 375

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Vibrationsarmer, höhenverstellbarer Griff*

Betonflächenstreicher BG 245 (E)

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Speziell für geschlossene Räume und Ecken*

Akku Flügelglätter Tifon

Mit auswechselbaren Streichblättern

- *Verstellbare Streichblätter, Totmannschalter*

Lieferung inklusive Disc-Scheibe, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Akku BOB 14
Art.-Nr. 53.002.025.05 Shop

Ladegerät BOC 13
Art.-Nr. 53.002.025.06 Shop

Flächenstreicher	KC 90-04	BG 375	BG 245	BG 245 E	Tifon 90	Tifon 60
Außendurchmesser	90 cm	90 cm	60 cm	60 cm	90 cm	60 cm
Antrieb	Honda Benzinmotor 4,1 kW (5,5 PS)	Honda Benzinmotor 4,4 kW (5,8 PS)	Honda Benzinmotor 2,6 kW (3,5 PS)	Elektromotor 230 V Anschluss	2,1 kW, akkubetrieben	2,1 kW, akkubetrieben
Drehzahl	60 - 110 U / min	40 - 115 U / min	40 - 115 U / min	120 U / min	150 U / min	150 U / min
Gewicht	72 kg	93 kg	60 kg	60 kg	80 kg	60 kg
Art.-Nr.	**53.002.003.00**	**53.002.022.00**	**53.002.019.00**	**53.002.020.00**	**53.002.025.01**	**53.002.025.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Streichblätter	53.002.005.01	53.002.022.03	53.002.020.01	53.002.025.11	53.002.025.10
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop
Disc-Scheibe	**53.002.005.03**	**53.002.022.02**	**53.002.020.02**	**53.002.025.16**	**53.002.025.15**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Rüttelbohle Enar Tornado H bzw. E

- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung aller Betonarten*
- *Leichte Handhabung, Lenkstange und Griff höhenverstellbar, vibrationsisolierte, zerlegbare Lenkstange*
- *Extrudiertes Profil aus Aluminiumlegierung, sehr stabil und leicht*
- *Speziell geformt mit 200 mm Kufe zum Mitziehen des Betons*

Tornado H, Benzin Mit Honda GX-25 4-Takt Motor

Hubraum / Leistung ..... 25 cm³ / 0,91 kW (1,1 PS) Schwungkraft ..... 150 kp
Rüttelfrequenz ..... 9.500 / min max. Tankinhalt ..... 0,55 l

Art.-Nr. 53.003.000.00 Shop

Tornado E, 230 V

Aufnahmeleistung ..... 150 W Schwungkraft ..... 70 kp
Rüttelfrequenz ..... 3.000 / min max.

Art.-Nr. 53.003.000.05 Shop

Alu-Profilschiene, 1,5 m breit	**Art.-Nr. 53.003.000.03**	Shop
Alu-Profilschiene, 2,0 m breit	**Art.-Nr. 53.003.000.01**	Shop
Alu-Profilschiene, 3,0 m breit	**Art.-Nr. 53.003.000.02**	Shop



Rüttelbohle Enar Huracan H

- *Leicht einstellbare Vibrationskraft zur optimalen Verdichtung*
- *Arbeitsbreite bis 5 m*
- *Vibrationsisolierte, umklappbare Lenkstange für einfachen Transport*
- *Honda 4-Takt Benzinmotor Type GX-31*

Hubraum / Leistung ..... 31 cm³ / 1,12 kW (1,5 PS) Schwungkraft ..... 200 kp
Rüttelfrequenz ..... 9.000 / min max. Tankinhalt ..... 0,65 l

Huracan H ohne Profilschiene	**Art.-Nr. 53.003.001.00**	Shop

Alu-Profilschienen

2,0 m breit, Gewicht 8,2 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.01**	Shop
3,0 m breit, Gewicht 12,6 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.02**	Shop
4,0 m breit, Gewicht 16,8 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.03**	Shop
5,0 m breit, Gewicht 21,0 kg	**Art.-Nr. 53.003.001.04**	Shop



Enar Handpatsche

Magnesium-Rüttelpatschen, Drehgelenk mit Schmiernippel, Griff 180 cm lang (optional verlängerbar), optionale Montage von Besen mittels Besenhalterung möglich.

90 cm breit	**Art.-Nr. 45.001.020.00**	Shop
120 cm breit	**Art.-Nr. 45.001.020.01**	Shop
180 cm breit	**Art.-Nr. 45.001.020.02**	Shop
Griffverlängerung 180 cm	**Art.-Nr. 45.001.020.10**	Shop
Besenhalterung	**Art.-Nr. 45.001.020.20**	Shop
Besen für 90 cm Patsche	**Art.-Nr. 45.001.020.25**	Shop
Besen für 120 cm Patsche	**Art.-Nr. 45.001.020.26**	Shop
Besen für 180 cm Patsche	**Art.-Nr. 45.001.020.27**	Shop

Nachglättpatsche mit Besen und Alustiel 5,31 m lang

Stahlblatt 92 cm breit, Besen mit Alukörper und Nylonborsten, 3-teiliger Aluminiumstil (3x 177 cm = 531 cm), Drehgelenk mit Schmiernippel.

Art.-Nr. 45.001.019.00 Shop



Alu Betonschieber

Zum Verteilen und Einebnen von Fließ- und Weichbeton, harte Spezial-Aluplatte mit gelenkig gelagerter Stielhalterung aus verzinktem Stahl. Bei kreisenden Bewegungen lässt man den Stiel gelenkig, zum Verteilen von Fließbeton wird der Stiel in gewünschter Stellung fixiert.

Betonschieber BS 63 (63 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,4 kg	**Art.-Nr. 45.001.014.00**	Shop
Mit Stiel, Gewicht 3,3 kg	**Art.-Nr. 45.001.014.01**	Shop

Betonschieber BS 98 (98 x 30 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 3,1 kg	**Art.-Nr. 45.001.016.00**	Shop
Mit Stiel, Gewicht 4,0 kg	**Art.-Nr. 45.001.016.01**	Shop

Betonschieber BS 123 (123 x 22 cm)

Ohne Stiel, Gewicht 2,9 kg	**Art.-Nr. 45.001.015.00**	Shop
Mit Stiel, Gewicht 3,8 kg	**Art.-Nr. 45.001.015.01**	Shop



Estrichschuh mit glatter Sohle, L x B = 39 x 20 cm

- *Befestigung an den Schuhen durch verstellbare Gummischlaufe*

Estrichschuhe (per Paar)	**Art.-Nr. 23.002.016.00**	Shop
Ersatzgummi (per Stk.)	**Art.-Nr. 23.002.016.01**	Shop

Lieferung ohne Gummistiefel

Preise ohne Mehrwertsteuer

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Rocket

Bestehend aus Rüttler, Anschlusskabel mit Schukostecker, Schaltergehäuse mit eingebautem Umformer, thermischer Überlastschutz.



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Rocket 38	38 mm	370 mm	1,7 kN	10 kg	5 m	5 m	**53.003.002.00**	Shop
Rocket 50	50 mm	365 mm	3,7 kN	15 kg	5 m	5 m	**53.003.002.01**	Shop
Rocket 60	58 mm	420 mm	5,75 kN	17 kg	5 m	5 m	**53.003.002.02**	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Enar Spyder Pro

Mit integriertem, elektronischen Umformer, Schutz gegen plötzliche Spannungsschwankungen, ergonomisches Gehäuse.



NEUHEIT

Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Spyder 38	38 mm	370 mm	175 kp	14 kg	5 m	15 m	**53.003.002.10**	Shop
Spyder 50	50 mm	365 mm	175 kp	18 kg	5 m	15 m	**53.003.002.11**	Shop
Spyder 60	58 mm	400 mm	575 kp	20 kg	5 m	15 m	**53.003.002.12**	Shop
Spyder 70	65 mm	365 mm	720 kp	21 kg	5 m	15 m	**53.003.002.13**	Shop

Hochfrequenz Innenrüttler Husqvarna Smart

Husqvarna

Profi Innenrüttler mit eingebautem Umformer, hoher Zentrifugalkraft und großer Reichweite.



Type	Flaschen-ø	Flaschen-länge	Zentrifugalkraft	Gesamtgewicht	Schlauchlänge	Kabellänge	Art.-Nr.	Preis
Smart 40	40 mm	320 mm	1,6 kN	13,1 kg	5 m	15 m	**53.004.026.00**	Shop
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	14,7 kg	5 m	15 m	**53.004.026.01**	Shop
Smart 48	48 mm	350 mm	2,7 kN	20,3 kg	8 m	15 m	**53.004.026.05**	Shop
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	15,9 kg	5 m	15 m	**53.004.026.02**	Shop
Smart 56	56 mm	380 mm	4,6 kN	21,6 kg	8 m	15 m	**53.004.026.06**	Shop



SK 1 M



SK 1,2 M



SK 1,5 M



SL 4,5 T

Hochfrequenz Umformer

Zur Umwandlung der jeweiligen Netzspannung in 42 V / 200 Hz zum Betrieb der Vibriernadeln.

Type	Leistungsabgabe	Anschluss	Anschließbare Vibriernadeln 37 mm	50 mm	66 mm	L x B x H cm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
SK 1 M	1,0 kVA	230 V	1	1	-	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.000.00**	Shop
SK 1,2 M	1,2 kVA	230 V	1	1	1	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.002.00**	Shop
SK 1,5 M	1,5 kVA	230 V	2	2	1	38 x 22 x 33	17,0 kg	**53.004.001.00**	Shop
SL 4,5 T	4,5 kVA	400 V	3	3	2	50 x 24 x 40	35,0 kg	**53.004.003.00**	Shop

Vibriernadel

Für den Betrieb mit Hochfrequenz-Umformern, Rüttelfrequenz 12.000 / min, Spannung 42 V, Frequenz 200 Hz, Kabellänge 10 m



Type	Flaschen-ø	Flaschenlänge	Schlauchlänge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
VS 370	37 mm	310 mm	4 m	6,0 kg	**53.004.004.00**	Shop
VS 600	50 mm	380 mm	4 m	10,0 kg	**53.004.005.00**	Shop
VS 800	66 mm	440 mm	4 m	14,0 kg	**53.004.006.00**	Shop

Akku Betonrüttler DVR 450 RTE

- *Ideal für enge Schalungen*
- *25 cm Reichweite in Dichtbeton*



Vibration ..... 13.000 / min
Arbeitskopf-ø ..... 25 mm
Welle ..... 1.200 mm
Gewicht ..... 3,8 kg

DVR 450 RTE
Inklusive Schnellladegerät DC 18 RC, zwei Akkus BL 1850 5,0 Ah und Transportkoffer
Art.-Nr. 48.002.038.00 Shop

DVR 450 Z
Ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.039.00 Shop

makita

Pressluft-Rüttelflasche

Mit 2 m Anschlussschlauch, erforderlicher Luftdruck 5 - 7 bar, Anschluss 3/4", keine Schmierung erforderlich.



Type	Flaschen-ø	Flaschenlänge	Luftverbrauch	Frequenz / min	Art.-Nr.	Preis
SP 30	30 mm	185 mm	400 l / min	34.000	**53.004.009.00**	Shop
SP 40	40 mm	225 mm	500 l / min	21.000	**53.004.010.00**	Shop
SP 50	50 mm	250 mm	800 l / min	16.000	**53.004.011.00**	Shop
SP 60	60 mm	285 mm	900 l / min	12.000	**53.004.012.00**	Shop
SP 80	80 mm	330 mm	1.300 l / min	11.000	**53.004.013.00**	Shop

Nur hängend lagern damit Kondenswasser entweichen kann.









ATIKA

Atika Betonmischer

- *Erstklassiges Rührwerk garantiert optimale Mischung*
- *Präzisions-Rillenkugellager*
- *Mischtrommel Ober- und Unterteil sind einzeln abnehmbar*
- *Mischtrommelboden mit patentiertem Stahlkreuz verstärkt*
- *Pulverbeschichtet*





Type	Comet	Profi	Profi	Profi	Dynamic	Expert	Expert
Trommelinhalt	130 l	145 l	145 l	145 l	165 l	185 l	185 l
Anschluss	230 V	230 V	230 V	400 V	230 V	230 V	400 V
Aufnahme	0,6 kW	0,7 kW	0,7 kW	0,75 kW	0,8 kW	0,9 kW	0,75 kW
Länge	121 cm	120 cm	120 cm	120 cm	140 cm	138 cm	138 cm
Breite	66 cm	60 cm	60 cm	60 cm	89 cm	89 cm	89 cm
Höhe	133 cm	133 cm	133 cm	133 cm	137 cm	138 cm	138 cm
Gewicht	43 kg	48 kg	52 kg	52 kg	85 kg	87 kg	87 kg
Handrad	•	•	•	•	•	•	•
Bremsscheibe			•	•	•	•	•
Fußpedal			•	•	•	•	•
Art.-Nr.	**30.005.018.00**	**30.005.012.00**	**30.005.012.01**	**30.005.013.01**	**30.005.016.00**	**30.005.017.00**	**30.005.017.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Diem Betonmischer

DIEMwerke

Für den Dauereinsatz im Baugewerbe, Vollgummiräder, wartungsfrei, kugelgelagert, bewährter Direktantrieb, manuelle Kippvorrichtung

Type	D100C	D120C
Mischleistung	100 l	120 l
Trommelinhalt	160 l	180 l
Anschluss	230/400 V	230/400 V
Aufnahmeleistung	0,75 kW	0,75 kW
Länge	135 cm	135 cm
Breite	90 cm	94 cm
Höhe	149 cm	154 cm
Gewicht	101 kg	151 kg
Art.-Nr.	**30.001.000.00**	**30.001.001.00**
Preis	Shop	Shop



Durchlaufmischer m-tec D20-II

Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörtelprodukten bis 4 mm Körnung wie z.B. Feinbeton, Trockenmörtel, Kalkputze, Kalk-Gips Putze, Kalk-Zementputze und Zementputze. Auch für Klebespachtelmasse geeignet, mit 3/4“ GEKA-Kupplung

Fördermenge ..... ca. 20 l/min
Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
LxBxH ..... 170x70x100 cm
Gewicht ..... ca. 90 kg

Art.-Nr. 30.002.006.00 Shop

Durchlaufmischer m-tec D30-WP

Robuster Allroundmischer für die Verarbeitung von Trockenmörteln wie: Mauermörtel, Fließestrich, Dämmputze, Deckputze, Kalk-Gips-Putze, Zementputze, Kalkputze, Kalk-Zementputze und Feinbeton, mit 3/4“ GEKA-Kupplung

Fördermenge ..... ca. 30 l/min
Anschluss ..... 400 V
Aufnahmeleistung ..... 4,0 kW
LxBxH ..... 197x69x101 cm
Gewicht ..... ca. 220 kg

Art.-Nr. 30.002.006.10 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Soroto Zwangsmischer

Klappbares Schutzgitter mit Verschluss, Auslaufschieber, wartungsfreier Direktantrieb, verstellbare Arbeitshöhe, werkzeuglos austauschbare Rührarme, 230 V Ausführung inklusive 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko, 400 V Ausführung mit zusätzlicher 230 V Steckdose für Staubsauger, Arbeitslicht etc., nicht für den Betrieb mit Stromerzeugern geeignet.

Type	40 L	65 L Light	80 L	100 L	120 L	200 L	300 L
Mischleistung	40 l	65 l	80 l	100 l	120 l	200 l	270 l
L x B x H cm	64 x 53 x 104	73 x 58 x 120	77 x 62 x 109	81 x 68 x 110	87 x 76 x 118	104 x 90 x 133	133 x 104 x 135
Motor	230 V / 0,75 kW	230 V / 0,75 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	230 V / 1,1 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,0 kW
Gewicht	64 kg	69 kg	88 kg	98 kg	105 kg	175 kg	281 kg
Art.-Nr.	**30.001.014.06**	**30.001.014.03**	**30.001.014.00**	**30.001.014.01**	**30.001.014.02**	**30.001.014.04**	**30.001.014.05**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Gummimischarme

Zum Mischen feiner Materialien wie Kleber etc.

Für Soroto 80 l
Art.-Nr. 30.001.015.00 Shop

Für Soroto 100 l
Art.-Nr. 30.001.015.01 Shop

Für Soroto 120 l
Art.-Nr. 30.001.015.02 Shop


Gummi-mischarme

Soroto Dust Controller

Reduziert den gefährlichen Staub um bis zu 80 % - ohne den Zugang und die Sicht in den Mischer zu behindern. Absaugstutzen Außen - ø 30 mm, Innen - ø 28 mm

Für Soroto 80 l	**Art.-Nr. 30.001.015.10**	Shop
Für Soroto 100 l	**Art.-Nr. 30.001.015.11**	Shop
Für Soroto 120 l	**Art.-Nr. 30.001.015.12**	Shop
Für Soroto 200 l	**Art.-Nr. 30.001.015.13**	Shop
Für Soroto 300 l	**Art.-Nr. 30.001.015.14**	Shop

Dustcontroller



DIEMwerke

Zwangsmischer

Mit Schutzgitter, Segmentschieber und wartungsfreiem Direktantrieb. Für fein- und grobkörniges Mischgut bis 32 mm Korngröße.

Type	DZ 100 VS	DZ 120 Eco	DZ 120 V
Mischleistung	100 l	120 l	120 l
L x B x H cm	85 x 78 x 137	106 x 97 x 130	169 x 94 x 133
Motor	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,0 kW	400 V / 4,0 kW
Bereifung	Vollgummi	Luft	Luft
Gewicht	203 kg	243 kg	272 kg
Art.-Nr.	**30.001.006.03**	**30.001.008.00**	**30.001.008.01**
Preis	Shop	Shop	Shop



Mischpumpe MP 25 Mixit

Geeignet für Gips- sowie Gips-Kalk Maschinenputze, Kalk- und Kalkzementmörtel, Leicht- und Dämmputze, Klebe-, Armierungs- und Feuerschutzmörtel sowie Fließestrich, Calciumsulfatestrich und Fließspachtel. Bedingt geeignet für Zementmörtel sowie Edel- und Feinputze.

- *Mit großem Vorratsbehälter (115 Liter) für Werktrockenmörtel*
- *Großer Trichter und niedrige Einfüllhöhe erleichtern das Arbeiten*
- *Gut geschützte Anschlüsse und Bedienelemente*
- *Mit Wandgerätestecker 32 A / 5 pol.*

Fördermenge ..... 25 l / min
Förderdruck ..... 40 bar
Förderentfernung ..... 40 m max.
Förderhöhe ..... 15 m max.
Größtkorn ..... 4 mm ø
Luftkompressor ..... 0,55 kW, 208 l / min
Antrieb Pumpe ..... 400 V / 5,5 kW
Antrieb Mischwerk ..... 1,1 kW
L x B x H ..... 132 x 73 x 144 cm
Gewicht ..... 240 kg

Inklusive Mörtelschlauch 15 m (25 / 40 mm), Luftschlauch 15 m (1/2"), Spritzgerät NW 25 / 40, Mischwendel, Kompressor mit Abschaltung, Reinigungswerkzeug, Standardwerkzeug, Bedienungsanleitung.

Art.-Nr. 30.002.009.00 Shop





Schaltafel dreischichtig

- *Hohe Stabilität und Maßgenauigkeit durch 3-Schichtverleimung*
- *Hohe Einsatzzahlen durch Oberflächenvergütung aus Melaminharz*
- *Stärke 27 mm (3x 9 mm)*
- *Gute Belastbarkeit (längs und quer)*
- *Geringes Gewicht (12,5 kg / m²)*
- *Wasser- und witterungsbeständig lt. EN 13353 (SWP / 3)*
- *Ausführung 100 cm breit mit seitlicher Schutzversiegelung*

Die Schaltafeln sind auf die Anforderungen der Bauindustrie ausgerichtet, welche in der Ö-Norm B 3023 geregelt sind.

L x B	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
200 x 50 cm	12,5 kg	**09.003.024.00**	Shop
250 x 50 cm	15,6 kg	**09.003.024.01**	Shop
200 x 100 cm	25,0 kg	**09.003.024.02**	Shop
250 x 100 cm	31,3 kg	**09.003.024.04**	Shop
300 x 100 cm	37,5 kg	**09.003.024.03**	Shop
400 x 100 cm	50,0 kg	**09.003.024.05**	Shop
500 x 100 cm	62,5 kg	**09.003.024.06**	Shop



Schalungsstopfen

Zum Verschließen der Spannstelle nach dem Entschalen, in Säcken zu 500 Stk.

- *22 - 25 mm ø*

Art.-Nr. 09.003.038.00 Shop



Schalöl

Streich- und spritzfertiges Trennmittel für Holzschalungen, ermöglicht einfaches Entschalen. Verbrauch auf Holzschalung 1 l / 10 m², Verbrauch auf nicht saugender Schalung 1 l / 50 m².

5 l Gebinde **Art.-Nr. 12.000.055.00** Shop

Schalöl Agrol B Multi

Dünnflüssiges Trennmittel für Betonschalungen, gebrauchsfertig, biologisch abbaubar, mit zusätzlichen Rostschutzinhibitoren, Verbrauch 1 l / ca. 50 m².

25 l Gebinde **Art.-Nr. 12.000.055.01** Shop
200 l Fass **Art.-Nr. 12.000.056.00** Shop

Avenarius Agro Schalöl Agrol Natur BE

Umweltfreundliches, biologisch leicht abbaubares Trennmittel, mineralölfrei und frei von Kohlewasserstoffen, geprüft nach OECD 301, geeignet für Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen, zum Sprühen, Rollen oder Streichen, Verbrauch ca. 1 l / 50 m².

25 l Gebinde **Art.-Nr. 12.000.055.02** Shop
200 l Fass **Art.-Nr. 12.000.055.03** Shop

Mapo Bio Schalöl M-Spezial

Biologisch leicht abbaubar für saubere, fleckenfreie Sicht- und Ortbetonflächen. Für Holz-, Stahl- und Kunststoffschalungen sowie als Mischerschutz bzw. in Betonpumpen oder Kraneimern. Zum Streichen oder Sprühen. Verbrauch auf Stahl- bzw. Kunststoffschalungen ca. 13 - 17 g / m².

20 l Gebinde **Art.-Nr. 12.000.057.00** Shop

Schalölspritzen
siehe Seiten 185, 186





Finnische Mehrschichtplatte

- *Für hochwertige Betonschalungen, landwirtschaftliche Bauten und Transportmittelindustrie*
- *Wetterfest verleimtes Außensperrholz mit Phenolfilmbeschichtung, beide Seiten glatt*
- *L x B = 300 x 150 cm, lieferbar in 3 Plattenstärken*

4 mm stark, 3 Schichten, Gewicht 12 kg
Art.-Nr. 09.003.005.00 Shop

9 mm stark, 7 Schichten, Gewicht 28 kg
Art.-Nr. 09.003.005.01 Shop

21 mm stark, 15 Schichten, Gewicht 67 kg
Art.-Nr. 09.003.005.02 Shop



Siebdruckplatte BFU 100

- *Beschichtung: Phenolharzfilm*
- *Aufbau: Birke durchgehend*
- *Eine Seite glatt, andere Seite Siebdruckstruktur*
- *L x B = 250 x 150 cm, Plattenstärke 15 mm, Gewicht 37 kg*

Art.-Nr. 09.003.005.05 Shop



Plattenträger Tragfix Nr. 441608

Zum sicheren und schonenden Transportieren von Gipskartonplatten, Holzplatten und Blechen

- *Mit rutschfesten, selbstspannenden Halteklammern*
- *Greifbereich 0 - 55 mm*

Art.-Nr. 23.003.004.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

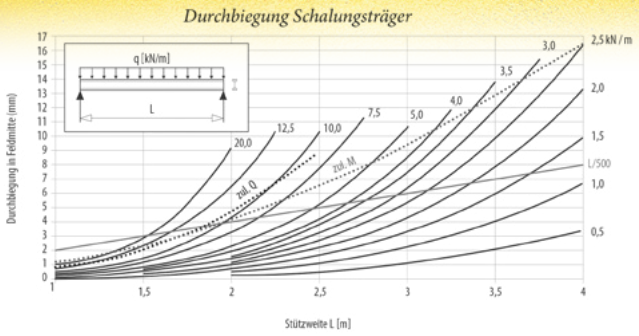



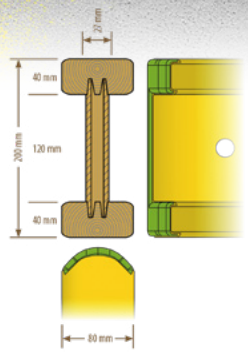

Holzschalungsträger H 20

Handlicher Vollwandträger für viele Anwendungen. Formstabil und leicht, zeit- und kostensparend in der Verarbeitung. Stirnseitig gerundet, als Schutz gegen Beschädigungen. Gewicht 4,5 kg / lfm, weitere Längen auf Anfrage.

290 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.00**	Shop
390 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.01**	Shop
490 cm lang	**Art.-Nr. 09.003.026.02**	Shop



Montagegabel, Nr. 19466

Zum sicheren Aufheben von Holzschalungsträgern, Gesamtlänge 151 cm.

Art.-Nr. 13.001.008.00 Shop



Befestigung für Holzschalungsträger

Zur sicheren Verbindung von Holz-Schalungsträgern H 20, Bügelbreite innen 85 mm, Bügelhöhe innen 45 mm, Mutter aus Temperguss.

Preis ohne Holzschalungsträger

Art.-Nr. 13.001.007.00 Shop





Schall-Isorippenlager Typ 12-10, 10 lfm, 200 mm breit

Dient als Unterlags-Trittschalldämmung für Beton-Fertigteile wie Treppen, Geschoßdecken usw.

Art.-Nr. 01.007.020.00 per Rolle Shop











Rapidobat Schalrohr

- *Leicht und handlich - sehr widerstandsfähig und stoßfest, einfach in der Handhabung*
- *Mit absolut glatter, nahtloser Innenfläche*
- *Aus mehrlagigen, äußerst stabilen Papier- und Kartonbahnen*
- *Umweltfreundlich - kein Schalöl erforderlich*

Für runde Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen - ø	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
20 cm	3,0 m	6,27 kg	**09.003.037.05**	Shop
25 cm	3,0 m	9,06 kg	**09.003.037.06**	Shop
30 cm	3,0 m	12,33 kg	**09.003.037.07**	Shop
20 cm	4,0 m	8,36 kg	**09.003.037.12**	Shop
25 cm	4,0 m	12,08 kg	**09.003.037.14**	Shop
30 cm	4,0 m	16,44 kg	**09.003.037.16**	Shop

Für quadratische Säulen mit Sichtbetonoberfläche

Innen	Länge	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
20 x 20 cm	3,0 m	20,7 kg	**09.003.037.10**	Shop
25 x 25 cm	3,0 m	22,5 kg	**09.003.037.08**	Shop
30 x 30 cm	3,0 m	28,5 kg	**09.003.037.09**	Shop
25 x 25 cm	4,0 m	30,0 kg	**09.003.037.20**	Shop

Stützenkopf verzinkt für Holzschalungsträger H 20

Zur Aufnahme von Holz-Schalungsträgern mit einer Höhe von 20 cm, lichte Weite 85 mm bzw. 170 mm, Gewicht 3 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Dreifußständer

Art.-Nr. 13.001.005.00 Shop

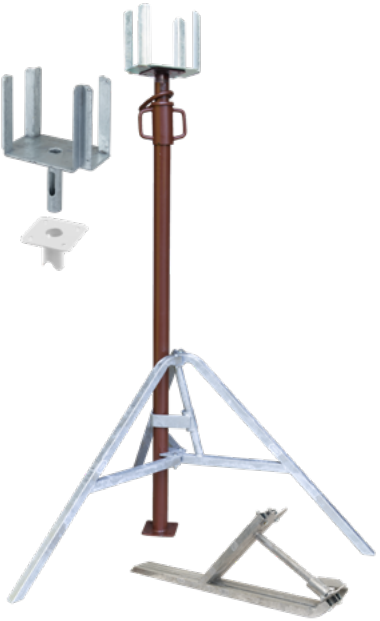

Dreifußständer verzinkt

Für Deckenstützen 48 - 76 mm ø. Drehbare Füße ermöglichen das Aufstellen der Stützen an der Wand, in einer Ecke oder in der Raummitte. Gewicht 8 kg, Lieferung ohne Deckenstütze und ohne Stützenkopf.

Art.-Nr. 13.001.006.00 Shop

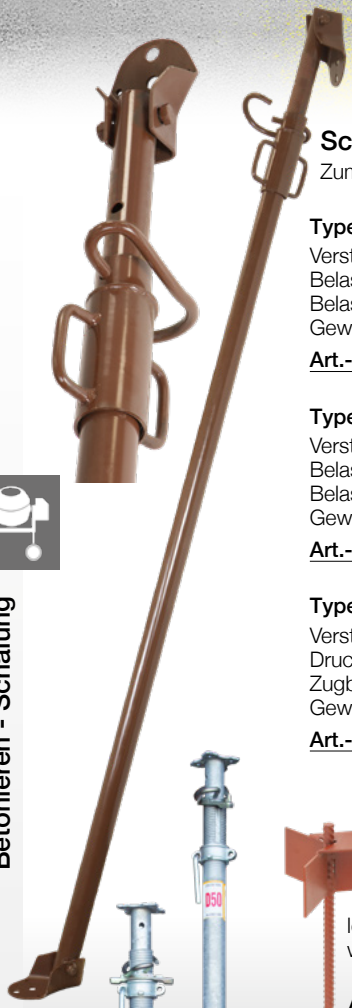

Schrägstütze

Zum Sichern von Schalungselementen.

Type 180 - 320

Verstellbereich ..... 180 - 320 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen..... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen..... 1.387 kg
Gewicht..... 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.09 Shop

Type 220 - 400

Verstellbereich ..... 220 - 400 cm
Belastbarkeit 45° eingezogen..... 1.785 kg
Belastbarkeit 45° ausgezogen..... 851 kg
Gewicht..... 13 kg

Art.-Nr. 13.001.000.05 Shop

Type 320 - 560

Verstellbereich ..... 320 - 560 cm
Druckbelastung max..... 306 kg
Zugbelastung max..... 1.020 kg
Gewicht..... 22,3 kg

Art.-Nr. 13.001.000.10 Shop



Schalungsstützennagel

Zum sicheren Fixieren von Schrägstützen, einfacher, schneller Einsatz, leichtes Einschlagen in das Erdreich, wiederverwendbare, stabile Ausführung.

Art.-Nr. 13.001.000.30 Shop

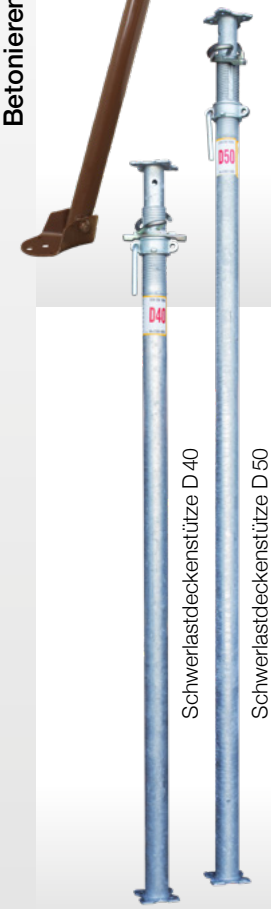

Schwerlastdeckenstütze D 40

Schwerlastdeckenstütze D 50

Schwerlastdeckenstütze

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065, Belastbarkeit 2.000 kg über den gesamten Bereich, verzinkte Ausführung.

D 40

Verstellbereich ..... 235 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 2.000 kg
Gewicht..... 24 kg

Art.-Nr. 13.001.000.06 Shop

D 50

Verstellbereich ..... 280 - 500 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 2.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 2.000 kg
Gewicht..... 32 kg

Art.-Nr. 13.001.000.07 Shop



Deckenstütze Atlas Gr. 1

Deckenstütze Atlas

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette), Belastbarkeit mit 1,7-facher Sicherheit.

Atlas Gr. 1

Verstellbereich ..... 160 - 290 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 1.010 kg
Gewicht..... 10 kg

Art.-Nr. 13.001.000.00 Shop

Atlas Gr. 2

Verstellbereich ..... 200 - 360 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 801 kg
Gewicht..... 11 kg

Art.-Nr. 13.001.000.01 Shop

Atlas Gr. 3

Verstellbereich ..... 220 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 758 kg
Gewicht..... 12 kg

Art.-Nr. 13.001.000.02 Shop



Deckenstütze B 40



Deckenstütze B 30

Deckenstütze B 30 und B 40

Mit Schnellabsenker und erhöhter Sicherheit, geprüft nach DIN EN 1065.

B 30

Verstellbereich ..... 179 - 300 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 3.060 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 1.360 kg
Gewicht..... 15 kg

Art.-Nr. 13.001.000.03 Shop

B 40

Verstellbereich ..... 231 - 400 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 3.000 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 1.000 kg
Gewicht..... 17 kg

Art.-Nr. 13.001.000.04 Shop



Deckenstütze 50 - 80

Deckenstütze 50 - 80

Mit verdecktem Gewinde und unverlierbaren Steckbolzen (ohne Kette).

Verstellbereich ..... 50 - 80 cm
Belastbarkeit eingezogen..... 1.800 kg
Belastbarkeit ausgezogen..... 1.400 kg
Gewicht..... 3,9 kg

Art.-Nr. 19.006.005.00 Shop

fischer
innovative solutions



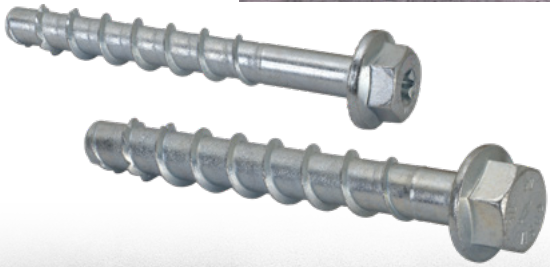

Fischer Betonschraube FBS II

Für einfache Direktmontage ohne Dübel, mit ETA-Zulassung

Bohrer Nenn-ø	Länge	Einschraubtiefe	Schlüsselweite	Torx TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis
8 mm	80 mm	65 mm	SW13	40	50	**09.003.053.12**	Shop
8 mm	90 mm	65 mm	SW13	40	50	**09.003.053.06**	Shop
8 mm	110 mm	65 mm	SW13	40	50	**09.003.053.07**	Shop
10 mm	90 mm	85 mm	SW15	-	50	**09.003.053.13**	Shop
10 mm	100 mm	85 mm	SW15	-	50	**09.003.053.08**	Shop
10 mm	120 mm	85 mm	SW15	-	50	**09.003.053.09**	Shop
12 mm	85 mm	75 mm	SW17	-	20	**09.003.053.11**	Shop
12 mm	110 mm	100 mm	SW17	-	20	**09.003.053.14**	Shop
12 mm	130 mm	100 mm	SW17	-	20	**09.003.053.10**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

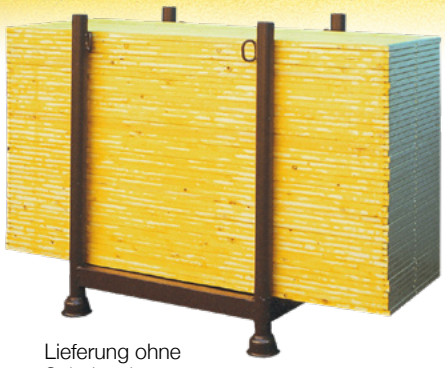

Lieferung ohne Schaltafeln

Stapelgestell lackiert, Nr. 15400

- *Zur Aufnahme von 44 Stk. Schaltafeln*
- *Platzsparend durch Mehrfachstapelung*
- *Robuste Bauweise, lange Lebensdauer*

LxBxH ..... 84x68x112 cm
Lichte LxBxH ..... 68x52x94 cm
Gewicht ..... 25 kg

Art.-Nr. 13.001.001.02 Shop



Stapelgestell lackiert, Nr. 17.1710

- *Lackierte Ausführung, stapelbar*
- *Vier Kranhaken*
- *1.500 kg Tragkraft*

LxBxH ..... 107x88x63,5 cm
Lichte LxBxH ..... 90x70x48,5 cm
Gewicht ..... 23,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.06 Shop



Stapelgestell lackiert, Nr. 15260

- *Lackierte Ausführung, stapelbar*
- *Vier Kranhaken*
- *1.500 kg Tragkraft*

LxBxH ..... 156x88x88 cm
Lichte LxBxH ..... 130x70x70 cm
Gewicht ..... 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.03 Shop



Stapelgestell lackiert, Nr. 15270

- *Lackierte Ausführung, stapelbar*
- *Vier Kranhaken*
- *1.500 kg Tragkraft*

LxBxH ..... 164x106x88 cm
Lichte LxBxH ..... 143x87x70 cm
Gewicht ..... 27,6 kg

Art.-Nr. 13.001.001.04 Shop



Stapelgestell lackiert, Nr. 15280

- *Lackierte Ausführung, stapelbar*
- *Vier Kranhaken*
- *1.500 kg Tragkraft*

LxBxH ..... 172x106x78 cm
Lichte LxBxH ..... 150x87x60 cm
Gewicht ..... 28,8 kg

Art.-Nr. 13.001.001.05 Shop

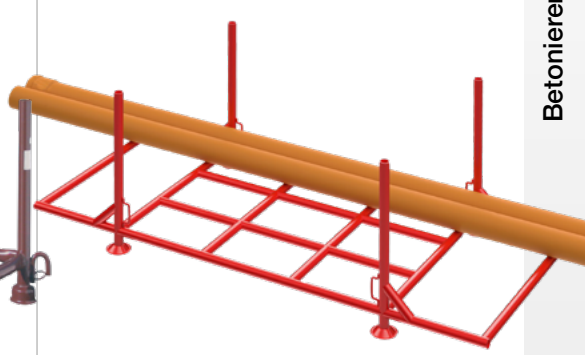

Stapelgestell für Langgut lackiert, Nr. 17.1750

- *Optimal für lange Rohre, Platten oder Pfosten*
- *Lange Auflage verhindert Durchhängen*
- *Stabile Ausführung mit Kranhaken*

LxBxH ..... 255x122x88 cm
Lichte LxBxH ..... 137x104x75 cm
Gewicht ..... 70,0 kg

Art.-Nr. 13.001.001.07 Shop



Gitterbox stapelbar mit Klappe, verzinkt

- *Klappbares Wandoberteil*
- *Robuster, geschlossener Boden*
- *Palettenformat*

LxBxH ..... 129x89x83 cm
Lichte LxBxH ..... 118x79x63,5 cm
Gewicht ..... 54 kg

Art.-Nr. 13.001.009.02 Shop



Gitterbox stapelbar mit Klappe, lackiert

- *Gut stapelbar und sicher transportierbar*
- *Starkes Gitter für Baustelle oder Lagerplatz*
- *Robuster, geschlossener Holzboden*

LxBxH ..... 107x88x63 cm
Lichte LxBxH ..... 99x79x45 cm
Gewicht ..... 54 kg

Art.-Nr. 13.001.009.00 Shop



Gitterbox stapelbar mit Klappe, lackiert

- *Gut stapelbar und sicher transportierbar*
- *Starkes Gitter für Baustelle oder Lagerplatz*
- *Robuster, geschlossener Holzboden*

LxBxH ..... 169x102x88 cm
Lichte LxBxH ..... 152x96x66 cm
Gewicht ..... 58 kg

Art.-Nr. 13.001.009.01 Shop

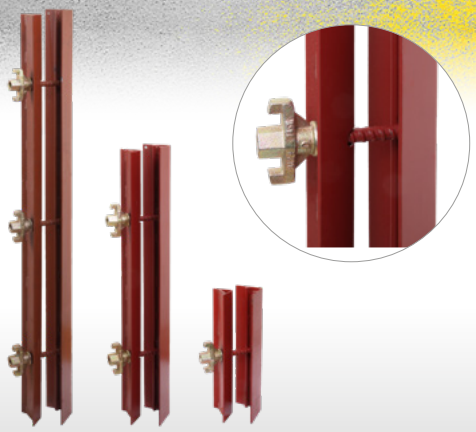



Schachtschalung

- *Einfacher Aufbau von Schalungskonstruktionen für Schächte aller Art*
- *Vier verschraubbare Eckgarnituren (Innen- und Außenwinkel) aus 4 mm Stahlblech lackiert*
- *Variable Plattenstärke bis ca. 40 mm*

Ausführung 40 cm lang mit 1 Verschraubung
Art.-Nr. 09.003.052.00 Shop

Ausführung 80 cm lang mit 2 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.01 Shop

Ausführung 120 cm lang mit 3 Verschraubungen
Art.-Nr. 09.003.052.02 Shop



Fundamentzwinge 15080

Zur problemlosen Fundamenteinschalung von 8 - 90 cm, Schenkellänge 50 cm, schnell auszuschalen, kostensparend, formstabil, Gesamtlänge 120 cm

Fundamentzwinge 15080	**Art.-Nr. 09.003.000.03**	Shop
Ersatzkeil mit Kette	**Art.-Nr. 09.003.000.04**	Shop





Abschalstütze 11290

Schalhilfe zur problemlosen Erstellung von Bodenplatten.
Komplett mit zwei Erdnägeln 40 cm lang.
Höhe 75 cm, Tiefe variabel durch Teleskoprohr, Gewicht 10 kg

Art.-Nr. 27.015.007.01 Shop







Stoßscharre

150 x 150 x 1 mm, bestielt, ohne Streben
Art.-Nr. 23.004.014.03 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.04 Shop

300 x 150 x 1 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.01 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.02 Shop

500 x 150 x 1 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.05 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.06 Shop



Doppelschaber Hartmetall

Zum Entfernen von Schalungsgraten an Decken, Wänden und Betonfertigteilen. Mit 100 mm breitem Messer und 6 HM-Wendeplatten (je vier Schnittkanten) auf der Rückseite.

Mit 85 cm Alustiel	**Art.-Nr. 09.002.010.00**	Shop
Mit 130 cm Alustiel	**Art.-Nr. 09.002.010.01**	Shop
Ersatz HM Wendeplatte (per Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.010.02**	Shop
Ersatzmesser 100 mm (per Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.010.03**	Shop













Mauerscharre

Mit 120 mm Stahlwechselmesser

Unbestielt	**Art.-Nr. 23.004.016.00**	Shop
Bestielt	**Art.-Nr. 23.004.016.01**	Shop
Ersatzmesser	**Art.-Nr. 23.004.016.02**	Shop

Bauscharre

210 mm breit, Federstahl

Unbestielt	**Art.-Nr. 23.004.025.00**	Shop
Bestielt	**Art.-Nr. 23.004.025.01**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Rapid Schalungsklemme blau lackiert
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø
Art.-Nr. 09.003.012.00 **per Stk.** Shop

Rapid Schalungsklemme RSRC verzinkt
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 6 - 10 mm ø
Art.-Nr. 09.003.011.02 **per Stk.** Shop

Rapid Schalungsklemme RMRC verzinkt
Geeignet für Rundeisen und Spanndraht 8 - 12 mm ø
Art.-Nr. 09.003.010.00 **per Stk.** Shop

Spindelspanner
Für Rapid Schalungsklemmen, 17 cm lang
Art.-Nr. 09.003.013.00 **per Stk.** Shop

Schalungsklemme Clip CX1
Monolitische Tempergussbasis, für Rundeisen von 6 - 10 mm ø, Bund 75 x 110 mm
Art.-Nr. 09.003.027.00 **per Stk.** Shop

Clip Hebelspanner CT1
Für Clip-Klemmen, geeignet für Rundeisen von 5 - 12 mm ø, kaltverzinkt, Gewicht 3,2 kg
Art.-Nr. 09.003.027.01 **per Stk.** Shop



Steckeisenschutz
Handlicher, schwammerlförmiger Kunststoffkörper, der problemlos auf die Enden der Steckeisen aufgesetzt wird. Eine wiederholte Anwendung ist möglich.

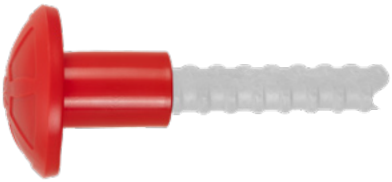

Für Betonstahl 6 - 18 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.00 **per Stk.** Shop

Für Betonstahl 16 - 32 mm, Gesamtlänge 60 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.01 **per Stk.** Shop



Steckeisenschutz Flexi mit Prüfzeugnis
Aus Kunststoff mit Stahleinlage, wiederverwendbar

Für Betonstahl 8 - 16 mm, Gesamtlänge 85 mm, Kopf - ø 32 mm
Art.-Nr. 09.003.023.20 **per Stk.** Shop

Für Betonstahl 16 - 40 mm, Gesamtlänge 150 mm, Kopf - ø 65 mm
Art.-Nr. 09.003.023.21 **per Stk.** Shop





Steckeisenschutzprofil
Aufsteckbares Schutzprofil mit Stahleinlage. Schützt bei einem Sturz auf vorstehende Armierungseisen vor schweren oder gar tödlichen Verletzungen. Einfache Montage - nur aufstecken - fertig!

Länge 115 cm, für Armierungseisen 8 - 24 mm, mehrfach verwendbar
Art.-Nr. 09.003.023.10 **per Stk.** Shop



NEUHEIT

Drehmomentschlüssel Heytec mit Spannzange
Drehmomentschlüssel mit Einhand-Spannzange - das ideale Werkzeug im Bauhandwerk, für Stahlbetonbauer sowie im Maschinen- und Anlagenbau. Einfaches Verschrauben von Bewehrungsstäben und Muffenverbindungen für Stahlbetonanwendungen.
Art.-Nr. 09.003.057.00 Shop

Verbindungsmutter A 159 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, Länge 90 mm, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange
Art.-Nr. 09.003.033.00 Shop / Stk.



Felsanker A 1535
Bohr - ø 40 mm, Länge 115 mm, für 15 mm Ankerstange, Preis ohne Ankerstange
Art.-Nr. 09.003.039.00 Shop / Stk.



Flügelmutter 2-flügelig A 124 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, Basis 38 mm ø, für 15 mm Ankerstange, Schlüsselweite 30 mm, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange
Art.-Nr. 09.003.028.00 Shop / Stk.



Tellermutter drehbar Stahl A 142 Z
Warm geschmiedeter Stahl, bearbeitetes Gewinde, kaltverzinkt, Platte 120 x 120 mm, für 15 mm Ankerstange, dreh- und klappbar, Schlüsselweite 27 mm, Winkel bis 10°, Preis ohne Ankerstange
Art.-Nr. 09.003.032.00 Shop / Stk.



Tellermutter 3-flügelig A 133 Z
Aus Temperguss, kaltverzinkt, Platte 120 mm ø, Schlüsselweite 30 mm, für 15 mm Ankerstange, mit Gussgewinde, Preis ohne Ankerstange
Art.-Nr. 09.003.029.00 Shop / Stk.





Ankerstange 15 mm ø
- *Warmgewalzt (ST 900 / 1100)*
- *Nutzlast 90 kN (DIN 18216), Bruchlast 190 kN*
- *Gewicht 1,44 kg / m*
- *Steigung Gewinde 10 mm*

0,9 m lang	**Art.-Nr. 09.003.036.00**	Shop
1,0 m lang	**Art.-Nr. 09.003.036.01**	Shop
1,2 m lang	**Art.-Nr. 09.003.035.00**	Shop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 09.003.035.01**	Shop
3,0 m lang	**Art.-Nr. 09.003.034.00**	Shop



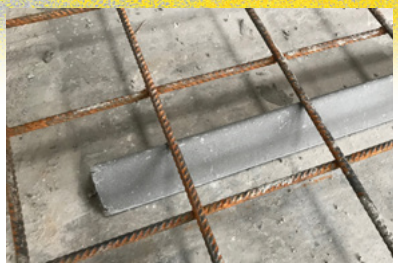

Abstandhalter Faserbeton Dreikant

Dreikant-Flächenabstandhalter aus Faserbeton für horizontale Matten- und Rundstahlbewehrung, Lieferlänge ca. 1 m

Höhe 30 mm	**Art.-Nr. 09.002.012.00**	Shop / Stk.



PVC-frei

Dualfix PVC-frei, in Stangen zu 2 m

Kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt oder verlängert werden.

25 mm hoch (Bund zu 100 lfm / 50 Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.016.00**	Shop
30 mm hoch (Bund zu 100 lfm / 50 Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.016.01**	Shop
35 mm hoch (Bund zu 60 lfm / 30 Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.016.02**	Shop
40 mm hoch (Bund zu 60 lfm / 30 Stk.)	**Art.-Nr. 09.002.016.03**	Shop



Rödelfix Nivellierhilfe 279069

Zur genauen Anpassung der Betonhöhe beim Betonieren von Decken und Platten

Art.-Nr. 09.002.017.00 Shop

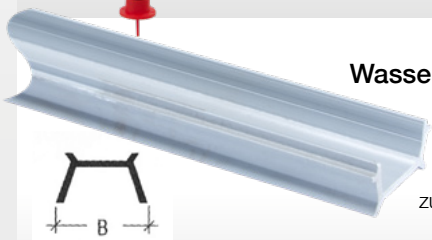

Wassernase in Stangen zu 2,5 m

Zur Herstellung von Wasserabtropfkanten in Betonbauteilen, werden auf die Schalung aufgenagelt und bleiben im Beton, zur einmaligen Verwendung.

B x H 12 x 16 mm (Bund zu 100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.021.00**	Shop / Stk.
B x H 20 x 26 mm (Bund zu 100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.021.01**	Shop / Stk.

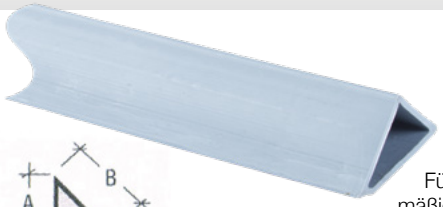

Dreikantleiste in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, hohl, Toleranz +/- 1 mm.

A x A x B 10 x 10 x 13 mm (100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.00**	Shop / Stk.
A x A x B 15 x 15 x 21 mm (100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.01**	Shop / Stk.
A x A x B 20 x 20 x 28 mm (100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.02**	Shop / Stk.
A x A x B 25 x 25 x 35 mm (50 lfm / 20 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.07**	Shop / Stk.
A x A x B 30 x 30 x 40 mm (50 lfm / 20 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.08**	Shop / Stk.





Dreikantleiste mit Nagelfahne in Stangen zu 2,5 m

Für die Herstellung gleichmäßig gebrochener Kanten in Betonbauteilen, wiederverwendbar, aus Kunststoff, Toleranz +/- 1 mm

A x B x C 11 x 15 x 23 mm (100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.04**	Shop / Stk.
A x B x C 15 x 22 x 29 mm (100 lfm / 40 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.05**	Shop / Stk.
A x B x C 20 x 29 x 40 mm (50 lfm / 20 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.020.06**	Shop / Stk.



Opti Distanzrohr, fertige Mauerstärken, 22 mm ø

Pakete zu 100 Stk. + 200 Stk. Stopfen, PVC-frei

Mauerstärke 15 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.04**	Shop
Mauerstärke 20 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.00**	Shop
Mauerstärke 25 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.01**	Shop
Mauerstärke 30 cm	**Art.-Nr. 09.003.025.02**	Shop

PVC-frei



Opti Stopfen PVC-frei

22 mm ø, für Opti Konen, Paket zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.025.03 Shop

Opti Kone PVC-frei

22 mm ø, wasserdicht, Paket zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.050.00 Shop

PVC-frei

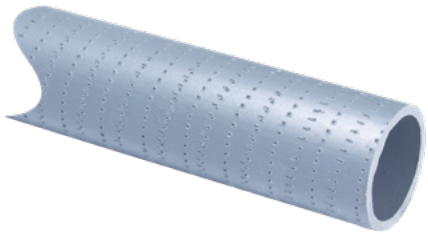

Distanzrohr aus Kunststoff

Glatte Ausführung, Wandstärke 2 mm, PVC-frei, in Stangen zu 2,0 m

20 mm Innen - ø (Bund zu 50 lfm / 25 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.017.02**	Shop / Stk.
22 mm Innen - ø (Bund zu 50 lfm / 25 Stk.)	**Art.-Nr. 09.003.017.03**	Shop / Stk.



Stöpsel für Distanzrohr PVC-frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.02 Shop

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 09.003.018.03 Shop



Kone für Distanzrohre PVC-frei

Für 20 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.01 Shop

Für 22 mm ø, Abgabe in Pkg. zu 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.019.02 Shop

PVC-frei



Abstandhalter Type DI PVC-frei

Für Betoneisen 5 - 12 mm, PVC-frei, Abgabe nur in ganzen Säcken

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis / Sack
15 mm	1.000	**09.002.005.08**	Shop
20 mm	500	**09.002.005.09**	Shop
25 mm	500	**09.002.005.13**	Shop
30 mm	500	**09.002.005.10**	Shop
35 mm	200	**09.002.005.11**	Shop
40 mm	125	**09.002.005.12**	Shop



Abstandhalter Faserbeton

Aus Gießbeton mit Draht zur Bewehrungsbefestigung. Abgabe nur in ganzen Säcken

Höhe	Stk. / Sack	Art.-Nr.	Preis / Sack
20 mm	500	**09.002.014.10**	Shop
25 mm	400	**09.002.014.11**	Shop
30 mm	300	**09.002.014.12**	Shop
35 mm	300	**09.002.014.13**	Shop
40 mm	300	**09.002.014.14**	Shop



Anschlaghalter RS mit Nagel

Zum fixieren der Schalung im Boden- / Wandbereich. Durch exzentrische Montage justierbar. 50 mm ø, 30 mm hoch, Packung zu 100 Stk.

Art.-Nr. 09.003.047.00 Shop





Holzverbundschraube RAPID T-Con

(Bewehrung für Holz-Beton Verbunddecken)

Ermöglicht moderne hybride Tragkonstruktionen, bei denen die Vorteile von Holz und Beton optimal kombiniert werden. Besonders im Bereich von Holzdecken bietet diese Verbundbauweise eine leistungsfähige, wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für zeitgemäße Bauprojekte.

- *Verbesserte Tragfähigkeit: Schlanke Betonplatte erhöht die Tragfähigkeit und Steifigkeit der Holzkonstruktion*
- *Sorgt für feste und dauerhafte Verbindung zwischen Holz und Stahlbeton*

TCon2 8,0 x 155 / 100 mm, 100 Stk. Pkg.
Art.-Nr. 09.003.053.00 Shop

TCon3 8,0 x 205 / 130 mm, 100 Stk. Pkg.
Art.-Nr. 09.003.053.01 Shop

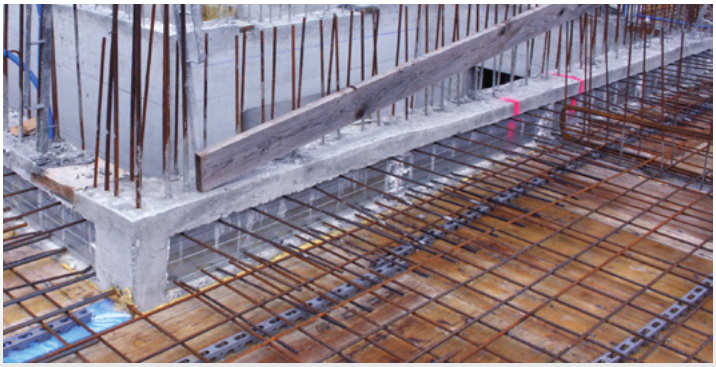



Bewehrungsanschluss Ferbox LB-E

Rückbiegeanschluss 125 cm, mit Deckel aus Polyäthylen, warmgewalzter Betonstahl, garantiert rückbiegefähig, ÖNORM-Stahl B 4200 / Bst 550

LB-E 8/20 Stablänge 290 mm, Stab - ø 8 mm, Aufteilung 200 mm
Art.-Nr. 09.003.046.00 Shop

LB-E 10/15 Stablänge 360 mm, Stab - ø 10 mm, Aufteilung 150 mm
Art.-Nr. 09.003.046.01 Shop

LB-E 12/15 Stablänge 460 mm, Stab - ø 12 mm, Aufteilung 150 mm
Art.-Nr. 09.003.046.02 Shop

Rippenstreckmetall (verlorene Schalung)

- *Ideale Lösung zur Ausbildung von Fugen bzw. Aussparungen*
- *Flexible Formgebung und sichtbarer Betoniervorgang*
- *Kraftschlüssiger Verbund und kostengünstiges Handling*

Anwendungsbereiche: Abstellungen für Bodenplatten, Decken und Wände, Hohlkörper für Fundamentaussparung, Köcherschalung, Fundamentschalung, Schalung selbst rundförmiger Konstruktionen wie Trichter- und Kegelschalungen uvm.

Tafel 250 x 60 cm = 1,5 m², Stärke 0,45 mm, Gewicht 1,48 kg / m²
Art.-Nr. 09.003.022.00 **per Tafel** Shop



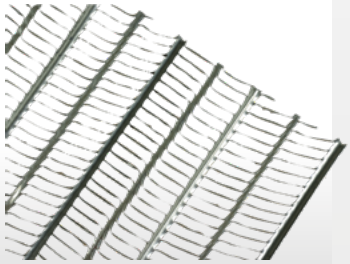



Patentdriller

Für Betonstahl-Bindedrähte, Länge 31 cm

Art.-Nr. 09.002.006.00
Preis Shop



Drahtbinder

Kupferdraht, Stärke ca. 1,0 mm, Karton zu 5.000 Stück

Länge	Art.-Nr.	Preis per Karton
80 mm	09.002.007.00	Shop
100 mm	09.002.007.01	Shop
120 mm	09.002.007.02	Shop
140 mm	09.002.007.03	Shop
160 mm	09.002.007.04	Shop
180 mm	09.002.007.05	Shop
200 mm	09.002.007.06	Shop

Staussziegelgewebe

Dient als formgebender Putzträger, 1 m breit, 5 m lang

Art.-Nr. 11.007.003.00
Preis per Rolle Shop

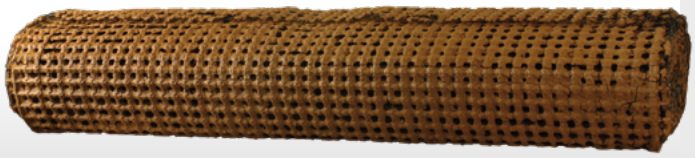

Keile für Betonierarbeiten

Holzkeil groß (200 x 80 x 40 mm), per Stk.
Art.-Nr. 09.003.006.00 Shop

Holzkeil klein (50 x 40 x 9 mm), Pkg. zu 50 Stk.
Art.-Nr. 09.003.007.00 Shop

Eisenkeil (100 x 50 x 9 mm), per Stk.
Art.-Nr. 09.003.008.00 Shop



Unterlagsplatte

Zum problemlosen Versetzen und Einrichten von Fertigteilwänden. L x B = 70 x 70 mm, PVC-frei, Abgabe in Paketen

Stärke	Stk. / Pkg.	Art.-Nr.	Preis
2 mm	1.000	09.003.019.10	Shop
3 mm	1.000	09.003.019.11	Shop
5 mm	500	09.003.019.13	Shop
7 mm	500	09.003.019.14	Shop
9 mm	250	09.003.019.15	Shop
10 mm	250	09.003.019.16	Shop
15 mm	200	09.003.019.17	Shop
20 mm	150	09.003.019.18	Shop



Unterlagsplatten gemischt 210 Stk.

L x B = 70 x 70 mm, PVC-frei

- *50 Stk. 2 mm*
- *50 Stk. 3 mm*
- *50 Stk. 5 mm*
- *50 Stk. 10 mm*
- *10 Stk. 20 mm*

Art.-Nr. 09.003.019.30 Shop

TJEP Akku-Drahtbindemaschine EP 40 und Ultra Grip 40

Zum Binden von Bewehrungseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- *2 oder 3 Wicklungen möglich, Bindestärke einstellbar*
- *Bürstenloser Antriebsmotor*
- *Mehr als 4.500 Bindungen pro Akkuladung*
- ***Die höhere Festigkeit des Drahtes bei der Ultra Grip 40 ermöglicht stärkere Knoten und damit mehr Festigkeit z.B. beim Heben von Körben***



Type	EP 40	Ultra Grip 40
Werkstückdicke	12 - 40 mm	12 - 40 mm
Bindungen pro Rolle	120 - 160	120 - 160
Gewicht mit Akku	2,6 kg	2,6 kg
Art.-Nr.	**09.003.037.30**	**09.003.037.00**
Preis	Shop	Shop

Lieferung inklusive zwei Rollen Draht (0,8 mm ø, 100 lfm), zwei Akkus, Ladegerät und Transportkoffer

Bindedraht für EP 40, 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 09.003.037.31 **Karton zu 50 Rollen** Shop

Bindedraht für Ultra Grip 40, Wire Ultra Grip verzinkt 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 09.003.037.01 **Karton zu 40 Rollen** Shop

Griffverlängerung	**Art.-Nr. 09.003.037.35**	Shop
Ersatzakku 18 V / 4,0 Ah	**Art.-Nr. 09.003.037.95**	Shop

Makita Akku-Drahtbindemaschine DTR 180 / 181

Zum Binden von Bewehrungseisen, Rohren von Fußbodenheizungen etc.

- *Bürstenloser Antriebsmotor*
- *Einhandbedienmodus*



Type	DTR 180 ZJ	DTR 181 ZJ
Werkstückdicke	10 - 36 mm	13 - 57 mm
Bindungen pro Rolle	ca. 120	ca. 75
Gewicht mit Akku	2,3 - 2,6 kg	2,4 - 2,7 kg
Art.-Nr.	**48.002.131.00**	**48.002.131.01**
Preis	Shop	Shop

Mit MAKPAC Koffer Gr. 4 jedoch ohne Akku, Ladegerät und Bindedraht

Makita Bindedraht 199137-9, blank, 0,8 mm ø, 100 lfm
Art.-Nr. 48.002.131.05 **Karton zu 50 Rollen** Shop

Griffverlängerung	**Art.-Nr. 48.002.131.10**	Shop
Ersatzakku 18 V / 5,0 Ah	**Art.-Nr. 48.002.007.00**	Shop

PVC - frei

Rohrdurchführung Pentaflex® Futterrohr PP



Aussparungsrohr für die Durchführung von Kabeln, Gasleitungen etc.. Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex-Abdichtband, Rohrmaterial PP. Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm.

DN 110, L 250 mm	**Art.-Nr. 09.003.055.00**	Shop
DN 110, L 300 mm	**Art.-Nr. 09.003.055.01**	Shop
DN 160, L 250 mm	**Art.-Nr. 09.003.055.02**	Shop
DN 160, L 300 mm	**Art.-Nr. 09.003.055.03**	Shop

PVC - frei

Kanalrohrdurchführung Pentaflex® Transwand PP



Für absolut dichte Wand- und Bodendurchführungen. Hydrostatisch dicht, problemloser Einbau, doppelte Sicherheit durch mittig angebrachte Wassersperre und Pentaflex-Abdichtband, Rohrmaterial PP. Lieferung inkl. Bautenschutzdeckel zur Schonung der Rohrdurchführung während der Bauphase. Lieferbare Längen 250 - 500 mm

DN 110, L 250 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.00**	Shop
DN 110, L 300 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.01**	Shop
DN 125, L 250 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.02**	Shop
DN 125, L 300 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.03**	Shop
DN 160, L 250 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.04**	Shop
DN 160, L 300 mm	**Art.-Nr. 09.003.054.05**	Shop

PVC - frei

Bodendurchführung Pentaflex® PP



Zum Einbetonieren in die Bodenplatte. Absolut dicht durch Wassersperre mit Pentaflex® Beschichtung. Lieferung inklusive Bautenschutzdeckel zur Schonung der Bodendurchführung während der Bauphase, Rohrmaterial PP.

DN 110, L 500 mm	**Art.-Nr. 09.003.056.00**	Shop
DN 160, L 500 mm	**Art.-Nr. 09.003.056.01**	Shop

Standard-Ringraumdichtung



Mit gestufter Supersegmentringtechnologie.

Zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Rohren in Kernbohrungen oder Futterrohren. Anpassung an die gängigsten Leitungsdurchmesser vor Ort möglich.

HSD 100 - SSG 25 - 63 mm	**Art.-Nr. 09.003.049.20**	Shop
HSD 150 - SSG 70 - 112 mm	**Art.-Nr. 09.003.049.21**	Shop
HSD 200 - SSG 110 - 162 mm	**Art.-Nr. 09.003.049.22**	Shop
HSD 250 - SSG 159 - 211 mm	**Art.-Nr. 09.003.049.23**	Shop

Fugendichtblech Pentaflex KB

Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser bis 3 bar Wasserdruck. Beidseitig mit besonders elastischer Spezialbeschichtung versehen. Dies verhindert eventuelle Undichtheiten durch Schwinden der Betonbauteile. Zuverlässige Verbindung zwischen Beschichtung und Frischbeton.

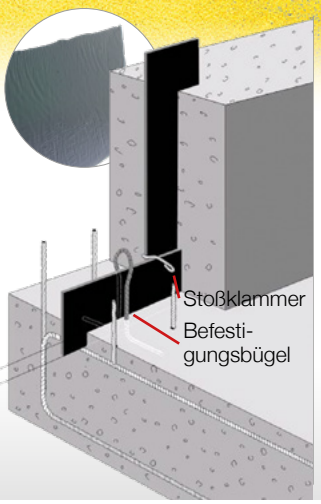

H = 16,7 cm, Stärke = 1,2 mm, L = 200 cm
Art.-Nr. 09.003.045.10 Shop

Stoßklammer 167, bei Überlappung
Art.-Nr. 09.003.045.03 Shop

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 Shop

Fugendichtblech Cemflex VB

Abdichtung sämtlicher Arbeitsfugen im Betonbau. **Beidseitig mit patentierter Spezialbeschichtung zur aktiven Versinterung des Betons.**

Zur horizontalen und vertikalen Abdichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser. Mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.



H = 15 cm, Stärke = 1,25 mm, L = 200 cm
Art.-Nr. 09.003.045.00 Shop

Haltespange (Splint)
Art.-Nr. 09.003.045.02 Shop

Omega Befestigungsbügel
Art.-Nr. 09.003.045.01 Shop

Fradiflex Fugenblech beidseitig beschichtet

Die Spezialbeschichtung des Fugenbleches geht eine besonders starke Verbindung mit dem Frischbeton ein, wodurch Umläufigkeiten verhindert werden. Stöße können durch eine einfache Verklebung der Beschichtung hergestellt werden. Ausführung mit Befestigungswinkel. Lieferung inklusive 2 Stk. Klemmbügel.



Breite 150 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.04** Shop

Quellmax Fugenabdichtband

Abdichtungssystem aus Bentonit und Butylkautschuk, zum Abdichten gegen drückendes Wasser. Mit Spezialbeschichtung gegen Regenwasser, zum Abdichten von Bauwerksfugen in Betonbauteilen sowie Rohrdurchführungen etc. zwischen Alt- und Neubau. Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt Braunschweig.



Profil 16 x 21 mm, Rolle zu 5 lfm
Art.-Nr. 01.007.017.02 Shop

CEM-Star Kleber für Quellband

Haftet ohne Primer auf Bitumen, nassen und fetthaltigen Untergründen, Inhalt 390 ml
Art.-Nr. 01.007.017.03 Shop

Avenarius Agro



Fugenband Standard A 24

- *Hochwertiges Weich-PVC Band für wasserdichte Arbeitsfugen*
- *Elastisch über einen besonders großen Temperaturbereich*



Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.01** Shop

Avenarius Agro



Fugenband D 24 für Dehnfuge

- *Hochwertiges Weich-PVC Band mit Dehnteil*
- *Für wasserdichte Dehnungsfugen im Hoch- und Tiefbau*



Breite 240 mm, Rollenlänge 25 lfm **Art.-Nr. 27.015.008.03** Shop

Mauerkragen Kautschuk

Der KUNEX Mauerkragen wird zur Abdichtung von Rohrleitungen bzw. Erdungsbändern verwendet, die Bauteile aus wasserundurchlässigem Beton durchdringen. Der hochwertige Mauerkragen ist aus TPE hergestellt, druckwasserdicht bis 5 bar (50 m Wassersäule) geprüft und beständig gegen eine Vielzahl von chemischen Stoffen.

NEUHEIT



Spannbereich 105 - 116 mm	**Art.-Nr. 09.003.058.00**	Shop
Spannbereich 120 - 130 mm	**Art.-Nr. 09.003.058.01**	Shop
Spannbereich 154 - 166 mm	**Art.-Nr. 09.003.058.02**	Shop
Spannbereich 195 - 210 mm	**Art.-Nr. 09.003.058.03**	Shop
Erder 8 - 10 mm ø	**Art.-Nr. 09.003.058.10**	Shop
Erder 30 x 3,0 - 3,5 mm	**Art.-Nr. 09.003.058.11**	Shop

Rohrabdichtung mit Bitumenmanschette

HL 800 Abdichtgarnitur zur Abdichtung von Rohren (Kunststoff, Guss, Niro) in Mauerdurchführungen (Kelleraußenwände / Fundamentplatten etc.). Massive Lippendichtung mit hochwertiger Bitumenmanschette und stabiler Kunststoffsicherungsmutter. Leicht auf glatte Rohre (auch über Muffen) aufschiebbar und durch die spezielle Bauweise auch an Gebäudeecken einsetzbar. Auf Dichtheit (6 m Wassersäule) - Abweichung von bis zu 10 % vom rechten Winkel - geprüft!



63 - 75 mm	**Art.-Nr. 19.002.022.00**	Shop
DN 110	**Art.-Nr. 19.002.022.01**	Shop
DN 160	**Art.-Nr. 19.002.022.02**	Shop



HIT

Hit Bolzenschneider

Feineinstellung der Backen für optimale Schneidwinkelstellung, leichtgängig, optimale Kraftübertragung, Griffstangen aus Stahlrohr, Griffhüllen aus Kunststoff.

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
450 mm	8 mm ø	1,6	**10.001.010.00**	Shop
600 mm	10 mm ø	2,5	**10.001.010.01**	Shop
750 mm	13 mm ø	4,1	**10.001.010.02**	Shop
900 mm	16 mm ø	6,0	**10.001.010.03**	Shop



Ersatzkopf für 450 mm	**Art.-Nr. 10.001.011.00**	Shop
Ersatzkopf für 600 mm	**Art.-Nr. 10.001.011.01**	Shop
Ersatzkopf für 750 mm	**Art.-Nr. 10.001.011.02**	Shop
Ersatzkopf für 900 mm	**Art.-Nr. 10.001.011.03**	Shop



STUBAI

Stubai Bolzenschneider

Für handelsüblichen Betonstahl III + VI nach DIN 488 Festigkeit ca. 550 N / mm² sowie Spannstähle und vergüteten Stahldraht bis zu einer Festigkeit von 1.570 N / mm² (48 HRC).

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
780 mm	12 mm ø	4,1	**10.001.012.02**	Shop
920 mm	14 mm ø	4,3	**10.001.012.03**	Shop



Ersatzkopf für 780 mm	**Art.-Nr. 10.001.012.12**	Shop
Ersatzkopf für 920 mm	**Art.-Nr. 10.001.012.13**	Shop



ALARM

Alarm Bolzenschneider

Stufenlose Nachstellmöglichkeit, für Baustähle bis 125 kp / mm² Festigkeit (Torstahl, Spannbetonstahl), Köpfe und Messer getrennt lieferbar!

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
470 mm	8 mm ø	1,7	**10.001.000.00**	Shop
630 mm	9 mm ø	2,7	**10.001.000.01**	Shop
750 mm	11 mm ø	4,1	**10.001.000.02**	Shop
880 mm	13 mm ø	5,1	**10.001.000.03**	Shop
1.050 mm	16 mm ø	7,5	**10.001.000.04**	Shop



Ersatzkopf für 470 mm	**Art.-Nr. 10.001.002.05**	Shop
Ersatzkopf für 630 mm	**Art.-Nr. 10.001.002.06**	Shop
Ersatzkopf für 750 mm	**Art.-Nr. 10.001.002.07**	Shop
Ersatzkopf für 880 mm	**Art.-Nr. 10.001.002.08**	Shop
Ersatzkopf für 1.050 mm	**Art.-Nr. 10.001.002.09**	Shop



ALARM

Alarm Baustahlmattenschneider

Stufenlos nachstellbar

Gesamtlänge	Schneidleistung max.	Gewicht kg	Art.-Nr.	Preis
800 mm	9 mm ø	3,4	**10.001.003.00**	Shop
1.000 mm	11 mm ø	3,9	**10.001.003.01**	Shop



Ersatzkopf f. beide Typen	**Art.-Nr. 10.001.004.00**	Shop



PEDDINGHAUS

NEUHEIT

Betonstahlschneider

Die Scheren sind mit einer Hubverstellung ausgestattet, dadurch kann die Schneidöffnung für saubere Schnitte dem Durchmesser des zu schneidenden Betonstahls angepasst werden, inklusive Hebelstange

50 / 22 P

Betonstahl bis 450 N / mm² ..... 22 mm ø
Betonstahl bis 650 N / mm² ..... 18 mm ø
Betonstahl bis 850 N / mm² ..... 16 mm ø
Gewicht ..... 22 kg

Art.-Nr. 10.004.001.00 Shop

50 / 32 P

Betonstahl bis 450 N / mm² ..... 32 mm ø
Betonstahl bis 650 N / mm² ..... 26 mm ø
Betonstahl bis 850 N / mm² ..... 24 mm ø
Gewicht ..... 46 kg

Art.-Nr. 10.004.001.01 Shop

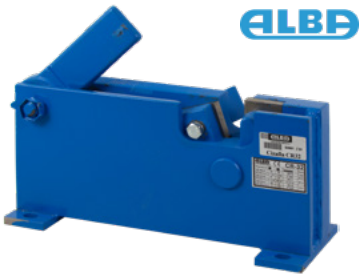

ELBE

Betonstahlschneider CR 32

Zum Schneiden von Rundeisen und Betonstahl von 25 bis 32 mm ø.

L x B x H = 40 x 15 x 19 cm, Gewicht mit Hebelstange 45 kg, Länge Hebelstange 167 cm

Art.-Nr. 10.002.014.00 Shop



TJEP

NEUHEIT

RC 20 A, 24 V Akku Bündig-Stahlsäge

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungseisen. Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungseisen, Gewindestangen und Rohren.

- *Auffangbeutel für die Metallspäne*
- *Planschneiden von Bewehrungseisen bis 20 mm ø*
- *Gewicht 3,5 kg*
- *Minimale Funkenbildung*
- *Handgriff kann auf drei verschiedenen Positionen eingestellt werden*

Lieferung inklusive 2x Li-Ionen Akku 24 V / 4,0 Ah, Ladegerät, 2x Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.25 Shop

Hikoki Akku Baustahl Biege- und Schneidgerät VB 3616 DA

- *Zum Biegen und Schneiden von Baustahl bis max. 16 mm ø*
- *Schneidezeit max. 2,6 Sekunden*
- *Elektronisch einstellbare Winkelvorwahl (45°, 90°, 135° und 180°)*
- *Steuerelektronik für kontrolliertes Biegen*

Schnitte pro Akkuladung ..... 130 (16 mm ø)
Biegungen pro Akkuladung..... 140 (16 mm ø)
L x B x H ..... 51 x 23 x 24 mm

Akku..... 36 V / 2,5 Ah
Gewicht..... 18,6 kg



Inklusive 2x Akku, Ladegerät, Messer, Schlüssel und Transportkoffer mit Rädern
Art.-Nr. 48.010.050.00 Shop

Betoneisenbieger

- *Stabile Stahlplattenbauweise*
- *Leicht von Hand einstellbarer Gegenhalter; dadurch einfaches Biegen*
- *Wechselweise nach links und nach rechts, ohne Zurückschwenken des Handhebels*
- *Serienmäßig mit einer Biegerolle ausgerüstet*
- *Geeignet für den Einsatz auf Baustellen und in Biegebetrieben*

61 / 18

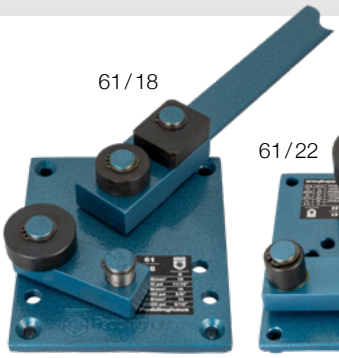

61 / 22

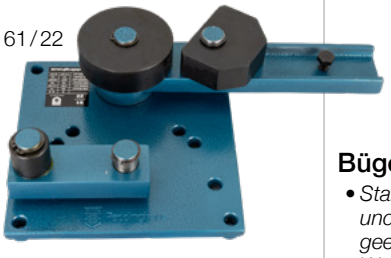

NEUHEIT

61 / 18

Betonstahl bis 450 N / mm² ..... 18 mm ø
Betonstahl bis 650 N / mm² ..... 16 mm ø
Betonstahl bis 850 N / mm² ..... 14 mm ø
Gewicht..... 9 kg

Art.-Nr. 10.004.000.00 Shop

61 / 22

Betonstahl bis 450 N / mm² ..... 22 mm ø
Betonstahl bis 650 N / mm² ..... 19 mm ø
Betonstahl bis 850 N / mm² ..... 17 mm ø
Gewicht..... 18 kg

Art.-Nr. 10.004.000.01 Shop

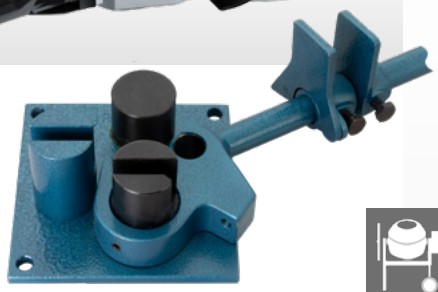

Bügelbieger 66 / 12

NEUHEIT

- *Stabile Stahlplattenkonstruktion, Biegerollen und Mittelbolzen in gehärteter Ausführung, geeignet für alle Bügelarten bis 12 mm Stahl*
- *Wahlweise normgerechtes Biegen um den feststehenden Mittelbolzen oder scharfkantiges Biegen mit dem Schlitz-Mittelbolzen*
- *Stufenlos einstellbarer Winkelanschlag für genaue Biegewinkel*
- *Zwei stufenlos einstellbare Längenanschläge für Bügel mit unterschiedlichen Schenkellängen*

Art.-Nr. 10.004.000.02 Shop

Scherbügelbieger

Grundplatte 20 x 20 cm mit vier Befestigungslöchern für fixe Montage, verstellbare Anschlagplatte, Gesamtlänge ca. 75 cm, Gewicht 10,5 kg

Für Betoneisen 8 - 10 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.00**	Shop
Für Betoneisen bis 12 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.01**	Shop
Für Betoneisen bis 14 mm	**Art.-Nr. 10.003.002.02**	Shop

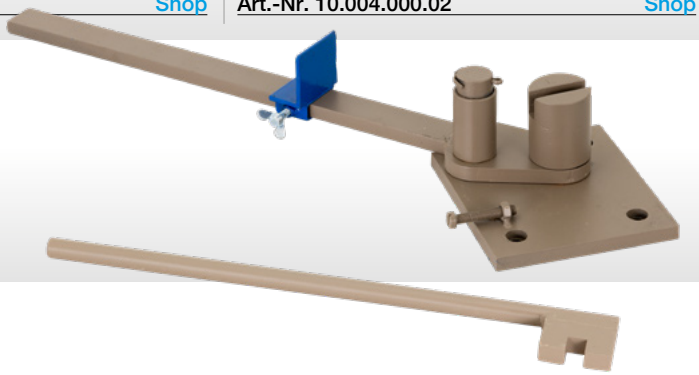

Betoneisen Handbiegeschlüssel

Weite	Länge	Art.-Nr.	Preis
8 mm	300 mm	**09.002.000.00**	Shop
10 mm	350 mm	**09.002.000.01**	Shop
12 mm	350 mm	**09.002.000.02**	Shop
14 mm	350 mm	**09.002.000.03**	Shop
16 mm	560 mm	**09.002.000.04**	Shop

Weite	Länge	Art.-Nr.	Preis
18 mm	720 mm	**09.002.000.05**	Shop
20 mm	780 mm	**09.002.000.06**	Shop
22 mm	750 mm	**09.002.000.07**	Shop
26 mm	800 mm	**09.002.000.09**	Shop

DCN 890 N-XJ, 18 V Betonnagler

Zur Direktmontage auf Betonoberflächen und Baustählen

- *Einschlagenergie in 3 Stufen einstellbar*
- *Sichere Kontaktauslösung*
- *Abnehmbares Magazin mit zusätzlichem Auflagefuß garantiert exakte Naglerpositionierung*
- *Für Nägel 2,6 - 3,7 mm ø / 13 - 57 mm Länge*
- *Gewicht (ohne Akku) 4,2 kg*



Lieferung inklusive 1x Trockenbau- und 1x nichtmagnetische Kontaktspitze, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.072.01 Shop

Nagel 22 x 3,0 mm (1.005 Stk.)	**Art.-Nr. 48.004.072.10**	Shop
Nagel 27 x 3,0 mm (1.005 Stk.)	**Art.-Nr. 48.004.072.11**	Shop
Nagel 45 x 2,6 mm (510 Stk.)	**Art.-Nr. 48.004.072.12**	Shop

CP-40 A, 18 V Betonnagler

- *Einfacher Wechsel des Mundstückes*
- *Minimaler Verschleiß und gute Haltbarkeit*
- *700 Schüsse pro Akkuladung*
- *Für Nägel 2,6 - 3,0 mm ø / 15 - 40 mm Länge*
- *Gewicht (mit Akku) 4,0 kg*

NEUHEIT



Lieferung inkl. 2x Li-Ion Akku 18 V / 4,0 Ah, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.40 Shop

Betonnägel Rundkopf CPX 27 / 20 500 Stk.

Art.-Nr. 09.003.037.41 Shop



Streifennagler GRF 34 / 90

Druckluftnagler geeignet für Verschalung, Balken, Dachleisten, Holzaußenbekleidung, Böden, usw.

- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *No-Mark-Nase*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 3,3 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.91 Shop

Streifennagler GRF 34 / 90 GAS 3 G

Gasnagler mit hoher Schlagkraft für Dachkonstruktionen, Lattungen, Sperrholz, Verschalung, Holzbekleidung, Böden, Platten, usw.

- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *No-Mark-Nase*
- *Leicht zu reinigen*

Typ ..... Gasnagler
Gewicht ..... 3,68 kg
Lieferung inkl. 2x Akku und Koffer, o. Gaskartusche

Art.-Nr. 09.003.037.50 Shop

Gaskartusche **Art.-Nr. 09.003.037.51** Shop



D-Kopf Nägel für beide Modelle

28 / 63 Rille, feuerverz.	4.600 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.52**	Shop
28 / 75 Rille, verzinkt	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.53**	Shop
28 / 75 Glatt, blank	4.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.59**	Shop
31 / 90 Rille, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.55**	Shop
31 / 90 Glatt, blank	3.000 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.56**	Shop



Coilnagler TA-45

Für Dachpappe, dünne Metallplatten usw., eingebaute Nagelführung verhindert das Kippen der Nägel

- *Einstellbare Ausblasöffnung*
- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *Einstellung der Magazinhöhe*
- *Einstellbare Schlagtiefe*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 2,2 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.80 Shop

Akku-Nagler DCN 45 RNNT

Optimal zum Vernageln von Traufenblech, Saumstreifen und Bitumenschindeln. Zum schnellen Eintreiben von Dachpappnägeln.

- *Werkzeuglose Tiefeneinstellung*
- *Hohe Schussfolge, Sicherheitsschalter*
- *Anpassung an die jeweilige Nagellänge*

Typ ..... Akkunagler
Gewicht ..... 3,2 kg

Lieferung inklusive T-Stak Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.072.00 Shop

Starterkit Ladegerät und 2x 18 V / 5,0 Ah Akkus
Art.-Nr. 48.004.040.03 Shop

Dachpappnägel für beide Modelle

TA 30 / 19	3.840 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.81**	Shop
TA 30 / 25	2.880 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.82**	Shop
TA 30 / 25 A2 Niro	2.880 Stk.	**Art.-Nr. 09.003.037.85**	Shop



Coilnagler PC-90

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw. - bis zu 90 mm Nägel

- *Einzel- und Kontaktauslösung*
- *Einstellung der Magazinhöhe*
- *Einstellbare Schlagtiefe*
- *No-Mark-Nase*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 3,0 kg
Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 09.003.037.70 Shop

Ankernagler KA-2

Für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel etc. - bis zu 60 mm Ankernägel. Treibt Nägel durch viele schnelle Schläge in Werkstück.

- *Stottersystem*
- *Kein Risiko für Querschläger*
- *Rückschlagabsorbierender Griff*
- *Stoßabsorbierender Gummikragen*

Typ ..... Druckluftnagler
Gewicht ..... 2,36 kg

Art.-Nr. 09.003.037.60 Shop

Ringnägel

CN 25 / 68, 6.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.71 Shop

CN 31 / 90, 4.000 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.72 Shop



Ankernägel

KA 40 / 50, 1.800 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.61 Shop

KA 40 / 60, 1.600 Stk.
Art.-Nr. 09.003.037.62 Shop



Kompressorset HP 9 / 20

Durch sein geringes Gewicht und der hohen Leistung eignet sich der Kompressor für schwerste Aufgaben wie Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl. Normale 8 bar Druckluftwerkzeuge können verwendet werden, da der Kompressor über Anschlüsse für 25 und 11 bar verfügt.

- *Drei Betriebsarten: Normal, Power, Leise*
- *Zwei Anschlüsse bis 11 bar und zwei bis 25 bar*
- *Geräuscharm und ölfrei*

Leistung ..... 1,47 kW
Druck max. ..... 42 bar
Zylinder 2
Gewicht ..... 13,8 kg

Inkl. Schlauchtrommel mit 30 m Schlauch, sowie Reduktionsventil auf 8 bar

Kompressor-Set **Art.-Nr. 09.003.037.90** Shop

Kompressor ohne Zubehör **Art.-Nr. 09.003.037.92** Shop

Akku-Tacker DST 221Z

- *Variable Einschlagtiefe*
- *Für Makita Li-Ionen Akkus 18 V*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Klammernbreite / -höhe..... 10 / 10 - 22 mm
Gewicht..... 2,4 kg
Art.-Nr. 48.002.023.00 Shop

Klammern 1010 HD, 5.040 Stk.
Art.-Nr. 48.002.023.01 Shop

Klammern 1013 HD, 5.040 Stk.
Art.-Nr. 48.002.023.02 Shop



Handtacker Rapid R 53

Für Klammern Nr. 53, 4 - 10 mm

- *Ergonomischer Griff*
- *Rückschlagfreier Betrieb*
- *Geräuschdämpfung*
- *Verriegelungsfunktion*
- *Gewicht nur 268 g*

Art.-Nr. 11.002.006.00 Shop



Heftklammer Nr. 53

53

Für Hand- und Elektro-Tacker, Rückenbreite 11,3 mm



6 mm lang, 1.500 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.001.01**	Shop
8 mm lang, 1.500 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.001.02**	Shop
10 mm lang, 1.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.001.03**	Shop
12 mm lang, 1.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.001.04**	Shop
14 mm lang, 1.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.001.05**	Shop

Handtacker Rapid R 353 / E

Für Klammern Nr. 53, 6 - 14 mm

- *Gehäuse und innere Teile aus Stahl*
- *Rückschlagfreier Betrieb*
- *3-fach einstellbare Schlagkraft*
- *Unterladermagazin*
- *Ergonomisches Design*
- *Gewicht 864 g*

Art.-Nr. 11.002.012.00 Shop



Heftklammer Nr. 11

11

Für Hammertacker, Rückenbreite 10,7 mm



6 mm lang, 5.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.013.00**	Shop
8 mm lang, 5.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.013.01**	Shop
10 mm lang, 5.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.013.02**	Shop
12 mm lang, 5.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.013.03**	Shop
14 mm lang, 5.000 Stk. / Pkg.	**Art.-Nr. 11.002.013.04**	Shop

Hammertacker R 311

Für Klammern Nr. 11, 6 - 12 mm

Keine losen Teile, mit Prallplatte, ergonomischem Griff und drehbarem Klammertreiber, einfach zu laden



L x B x H.....34 x 3 x 6 cm Gewicht ca. .....1,0 kg
Art.-Nr. 11.002.008.00 Shop

Nagel Nr. 8

Auf Anfrage lieferbar.

8

Hammertackerset TH-K8

11

Für Klammern Nr. 11, 6 - 10 mm

- *Profi-Hammertacker für Bau und Handwerk*

Inklusive 30.000 Klammern (9 mm) aus extra gehärtetem Stahl und Stahlblechkoffer.

Art.-Nr. 11.002.014.00 Shop



Hammertacker R 54

Für Klammern Nr. 11, 10 - 14 mm

Zum Befestigen von Isolierfolien, Dachpappe etc., einfach zu laden



L x B x H.....32 x 4 x 7 cm Gewicht ca. .....1,1 kg
Art.-Nr. 11.002.009.00 Shop



RP 10



RP 40



RP 100

Handnietzange Rapid RP 10 Starterkit mit 100 Nieten

Nietzange RP 10 und je 25 Stk. Alu-Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 10 mm, 4,0 x 14 mm und 4,8 x 12 mm

Art.-Nr. 46.004.010.10 Shop

Handnietzange Rapid RP 40

Für Nieten 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø, mit integriertem Messsystem für Nietendurchmesser und Materialstärke, Zange mit Softgriff

Art.-Nr. 46.004.010.11 Shop

Handnietzange Rapid RP 100 mit Nietdorn-Auffangbehälter

Press-Less Handnietzange, wenig Kraftaufwand, für intensiven Gebrauch, mit Soft-Touch Griff, für Nieten 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm und 4,8 mm ø

Art.-Nr. 46.004.010.12 Shop

Aluminium-Blindnieten Rivets high Performance

Hochleistungsnieten (zu 50 Stk.)

Komplett mit Bohrer

ø mm	Länge	Art.-Nr.	Preis / Pkg
3,2	8 mm	**46.004.011.05**	Shop
4,0	12 mm	**46.004.012.05**	Shop
4,0	14 mm	**46.004.012.06**	Shop
4,0	18 mm	**46.004.012.07**	Shop
4,8	10 mm	**46.004.013.05**	Shop
4,8	12 mm	**46.004.013.06**	Shop
4,8	14 mm	**46.004.013.07**	Shop
4,8	16 mm	**46.004.013.08**	Shop
4,8	20 mm	**46.004.013.09**	Shop
4,8	25 mm	**46.004.013.10**	Shop



Handnietzange 360° Rapid RP 60 im Set inkl. Koffer

Nietzange RP 60 Multi mit 360 ° drehbarem Kopf und integriertem Messsystem für Nietendurchmesser und Materialstärke.

Je 50 Stk. Alu-Blindnieten 3,2 x 8 mm, 4,0 x 12 mm, 4,8 x 14 mm, je 1 Stk. Bohrer 3,2, 4,0 und 4,8 mm ø und Transportkoffer

Art.-Nr. 46.004.010.02 Shop





Winkelverbinder mit oder ohne Rippe

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
m. R.	70	70	2,0	55	**11.010.000.00**	Shop
m. R.	83	62	2,0	40	**11.010.000.06**	Shop
m. R.	90	90	2,5	65	**11.010.000.01**	Shop
m. R.	105	105	3,0	90	**11.010.000.02**	Shop
m. R.	170	113	3,0	95	**11.010.000.66**	Shop
o. R.	70	70	2,0	55	**11.010.000.03**	Shop
o. R.	88	88	2,5	65	**11.010.000.04**	Shop
o. R.	103	103	3,0	90	**11.010.000.05**	Shop



Winkelverbinder AKR Rund- oder Langloch

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
Rundloch	135	85	4,0	65	**11.010.000.67**	Shop
Langloch	135	85	4,0	65	**11.010.000.68**	Shop
Rundloch	285	85	4,0	65	**11.010.000.69**	Shop
Langloch	285	85	4,0	65	**11.010.000.70**	Shop



Winkelverbinder AG

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
445679	119	91	3,0	40	**11.010.000.71**	Shop
445681	141	91	3,0	40	**11.010.000.72**	Shop
445678	120	92	4,0	40	**11.010.000.73**	Shop
445680	142	92	4,0	40	**11.010.000.74**	Shop



Winkelverbinder

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
35350	50	50	2,0	35	**11.010.000.08**	Shop
55365	65	65	2,5	55	**11.010.000.09**	Shop
40390	93	93	3,0	40	**11.010.000.07**	Shop



Winkelverbinder ANP / ANPS

Ausf.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
445706	40	40	2,0	25	**11.010.000.11**	Shop
445707	40	40	2,0	40	**11.010.000.14**	Shop
445729	40	60	2,0	25	**11.010.000.12**	Shop
445709	60	60	2,0	25	**11.010.000.13**	Shop
445710	60	60	2,0	40	**11.010.000.75**	Shop
445718	60	60	2,5	40	**11.010.000.76**	Shop
445712	60	60	2,0	60	**11.010.000.15**	Shop
445720	60	60	2,5	60	**11.010.000.77**	Shop



Winkelverbinder ADR

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
6090L	90	60	2,0	60	**11.010.000.78**	Shop



Winkelverbinder AE

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
AE 48	90	48	3,0	48	**11.010.000.80**	Shop
AE 76	90	48	3,0	76	**11.010.000.81**	Shop
AE 116	90	48	3,0	116	**11.010.000.82**	Shop



Zuganker AH

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
445688	90	35	2,5	40	**11.010.000.83**	Shop
445689	160	50	3,0	40	**11.010.000.10**	Shop
445698	192	52	2,0	40	**11.010.000.84**	Shop



Lochband

Breite	Stärke	lfm / Rolle	Art.-Nr.	Preis
20 mm	1,0 mm	10	**11.010.000.23**	Shop
20 mm	1,5 mm	10	**11.010.000.24**	Shop
25 mm	2,0 mm	25	**11.010.000.25**	Shop



SIMPSON Strong-Tie

ETA 06/0106

BMF Schraube Torx TX 20 5,0 x 40 mm

Art.-Nr. 11.010.000.36 Paket zu 250 Stk. Shop

MBF Kammnägel nach DIN 1052 4,0 x 50 mm

Art.-Nr. 11.010.000.37 Paket zu 250 Stk. Shop



HE-Anker 135

H mm	B mm	C mm	D mm	S mm	Art.-Nr.	Preis
135	40	30	15	4,0	**11.010.000.85**	Shop



Lochblech NP

Breite B	Höhe H	Stärke	Art.-Nr.	Preis
40 mm	120 mm	2,0 mm	**11.010.000.26**	Shop
40 mm	160 mm	2,0 mm	**11.010.000.27**	Shop
50 mm	200 mm	2,0 mm	**11.010.000.28**	Shop
60 mm	240 mm	2,0 mm	**11.010.000.29**	Shop
120 mm	260 mm	2,0 mm	**11.010.000.50**	Shop



Balkenschuh

B	H	D	E	F	S	Art.-Nr.	Preis
60	100	37	38	72	2,0	**11.010.000.16**	Shop
80	120	29	35	80	2,0	**11.010.000.17**	Shop
100	140	40	42	80	2,0	**11.010.000.18**	Shop
120	160	27	35	60	2,0	**11.010.000.38**	Shop
140	180	38	46	80	2,0	**11.010.000.39**	Shop
160	200	33	50	50	2,0	**11.010.000.40**	Shop



Sparrenpfettenanker rechts

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	**11.010.000.21**	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	**11.010.000.22**	Shop

Sparrenpfettenanker links

Länge L	Breite B	Stärke S	Art.-Nr.	Preis
170 mm	34,5 mm	2,0 mm	**11.010.000.19**	Shop
210 mm	34,5 mm	2,0 mm	**11.010.000.20**	Shop



Gerberverbinder GERW per Paar

Nr.	H mm	L mm	S mm	B mm	Art.-Nr.	Preis
445746	180	180	2,0	20	**11.010.000.87**	Shop
445748	220	180	2,0	20	**11.010.000.89**	Shop



Pfostenfuß DK 445873

A	B	C	H	S	ø	Art.-Nr.	Preis
60	90	97	200	4,0	16	**11.010.000.33**	Shop



Pfostenträger Universal

Stahl verzinkt, höhenverstellbar von 150 - 190 mm, weitenverstellbar von 71 - 161 mm, Dübelplatte 5 mm stark, 100 x 100 mm, Bohrloch - ø 11 mm, Gewinde M 20

Art.-Nr. 11.010.000.60 Shop



Pfostenträger Pitzl

Stahl ZiNiP, höhenverstellbar von 135 - 200 mm, untere Platte 160 x 100 x 6 mm, obere Platte 100 mm ø, Bohrloch - ø 12 mm, Gewinde M 24

Art.-Nr. 11.010.000.65 Shop

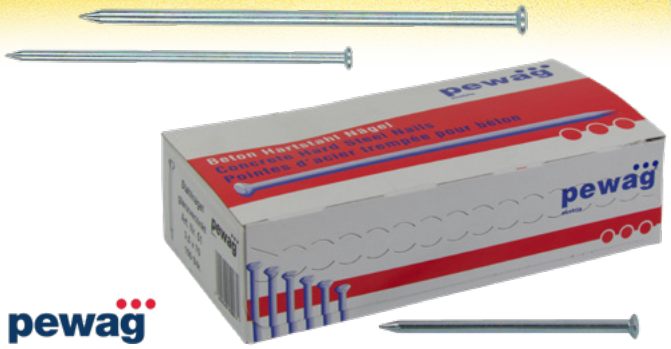

Beton Hartstahlnagel verzinkt

Länge	ø	Inhalt / Pkg.	Art.-Nr.	Preis / Pkt.
30 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.00**	Shop
40 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.01**	Shop
50 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.02**	Shop
60 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.03**	Shop
70 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.04**	Shop
80 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.05**	Shop
90 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.06**	Shop
100 mm	3,5 mm	100 Stk.	**11.004.000.07**	Shop



Spannschloss mit Aufschweißenden

Aus Temperguss, **nach DIN 1480**

Gewinde	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis
M 8	240 - 320 mm	**11.009.004.00**	Shop
M 10	300 - 380 mm	**11.009.004.01**	Shop
M 16	400 - 520 mm	**11.009.004.03**	Shop
M 20	440 - 580 mm	**11.009.004.04**	Shop



Spannschloss mit geschlossenen Ösen, verzinkt

Gewinde	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis
M 6	160 - 240 mm	**11.009.005.06**	Shop
M 8	170 - 245 mm	**11.009.005.00**	Shop
M 10	210 - 295 mm	**11.009.005.01**	Shop
M 12	230 - 310 mm	**11.009.005.02**	Shop
M 16	300 - 410 mm	**11.009.005.03**	Shop
M 20	350 - 475 mm	**11.009.005.04**	Shop
M 24	420 - 590 mm	**11.009.005.05**	Shop

Drahtstift blank

Nr. / Länge	Stk. / Pkg.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
90 / 300	35	5,0 kg	**11.004.001.00**	Shop
80 / 260	45	5,0 kg	**11.004.001.01**	Shop
70 / 210	80	5,0 kg	**11.004.001.03**	Shop
60 / 180	120	5,0 kg	**11.004.001.04**	Shop
55 / 160	170	5,0 kg	**11.004.001.05**	Shop
50 / 150	210	5,0 kg	**11.004.001.06**	Shop
50 / 140	225	5,0 kg	**11.004.001.07**	Shop
46 / 130	285	5,0 kg	**11.004.001.08**	Shop
42 / 120	375	5,0 kg	**11.004.001.10**	Shop
42 / 110	415	5,0 kg	**11.004.001.11**	Shop
38 / 100	550	5,0 kg	**11.004.001.13**	Shop
34 / 90	750	5,0 kg	**11.004.001.15**	Shop
31 / 80	1.025	5,0 kg	**11.004.001.17**	Shop
31 / 70	1.150	5,0 kg	**11.004.001.18**	Shop
28 / 65	1.550	5,0 kg	**11.004.001.20**	Shop
25 / 60	1.050	2,5 kg	**11.004.001.21**	Shop
25 / 50	1.250	2,5 kg	**11.004.001.22**	Shop
22 / 50	1.600	2,5 kg	**11.004.001.23**	Shop
20 / 40	2.375	2,5 kg	**11.004.001.25**	Shop
16 / 30	2.050	1,0 kg	**11.004.001.27**	Shop
14 / 25	3.400	1,0 kg	**11.004.001.28**	Shop



Doppelkopfnagel 31 / 70

Einfaches Entfernen der Nägel mittels Latthammer oder Schaleisen (z.B. beim Zerlegen von Schalungen).

Packung zu 5 kg (ca. 1.000 Stk.)

Art.-Nr. 11.004.001.33 Shop

Patent Dachpappstift verzinkt

Mit extragroßem Kopf

Nr. / Länge	Stk. / Pkg.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
28 / 40	800	2,5 kg	**11.004.006.00**	Shop
25 / 35	1.300	2,5 kg	**11.004.006.01**	Shop
25 / 30	1.450	2,5 kg	**11.004.006.02**	Shop
25 / 25	1.750	2,5 kg	**11.004.006.03**	Shop
25 / 20	2.000	2,5 kg	**11.004.006.04**	Shop



Nagel verzinkt

Nr. / Länge	Stk. / Pkg.	Brutto Paket-Gewicht	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
31 / 80	925	5,0 kg	**11.004.002.05**	Shop

Bauklammer

Aus Rundeisen, 12 - 14 mm ø, Schenkellänge ca. 90 mm, Gesamtlänge ca. 300 mm

Art.-Nr. 27.004.016.00 Shop

Zimmermannsklammer

Gerade, Flacheisen ca. 25 x 5 mm, Schenkellänge ca. 75 mm, Gesamtlänge ca. 250 mm

Art.-Nr. 27.004.017.00 Shop

Putzlattenhalter

Geschmiedet, 1A, ca. 150 mm lang

Art.-Nr. 51.002.001.00 Shop

Stubai Verputzhaken geschmiedet

Hebel gesenkgeschmiedet, dadurch hohe Materialhomogenität und Festigkeit, legt sich durch seine geschwungene Form an Bretter besonders gut an, Stiftspitze geschmiedet und gehärtet, 160 mm lang

Art.-Nr. 51.002.001.01 Shop

Mauerhaken verzinkt

Länge 50 mm (Pkg. zu 200 Stk.)	**Art.-Nr. 51.001.000.00**	Shop
Länge 60 mm (Pkg. zu 100 Stk.)	**Art.-Nr. 51.001.000.01**	Shop
Länge 80 mm (Pkg. zu 100 Stk.)	**Art.-Nr. 51.001.000.02**	Shop
Länge 100 mm (Pkg. zu 100 Stk.)	**Art.-Nr. 51.001.000.03**	Shop





Eisendraht handelsüblich verzinkt

Stärke	Ring-gewicht	Rollenlänge ca.	Art.-Nr.	Preis/ Rolle
3,4 mm	5 kg	70,13 m	**11.005.004.07**	Shop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	**11.005.004.08**	Shop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	**11.005.004.10**	Shop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	**11.005.004.12**	Shop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	**11.005.004.13**	Shop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	**11.005.004.14**	Shop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	**11.005.004.15**	Shop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	**11.005.004.16**	Shop

Eisendraht schwarz geglüht

Stärke	Ring-gewicht	Rollenlänge ca.	Art.-Nr.	Preis/ Rolle
5,0 mm	10 kg	64,90 m	**11.005.002.03**	Shop
4,2 mm	10 kg	91,90 m	**11.005.002.05**	Shop
3,8 mm	5 kg	56,20 m	**11.005.002.06**	Shop
3,4 mm	5 kg	70,13 m	**11.005.002.07**	Shop
3,1 mm	5 kg	84,50 m	**11.005.002.08**	Shop
2,5 mm	5 kg	129,90 m	**11.005.002.10**	Shop
2,2 mm	5 kg	167,80 m	**11.005.002.11**	Shop
2,0 mm	5 kg	202,40 m	**11.005.002.12**	Shop
1,8 mm	2 kg	100,00 m	**11.005.002.13**	Shop
1,6 mm	2 kg	126,60 m	**11.005.002.14**	Shop
1,4 mm	2 kg	165,30 m	**11.005.002.15**	Shop
1,2 mm	2 kg	224,70 m	**11.005.002.16**	Shop

Gewicht- und Längentabelle für Draht

Stärke mm	Ringgewicht	100 m Eisendraht wiegt ca.	Auf 100 kg Eisen-draht entfallen ca.
5,0	10 kg	15,41 kg	648,9 m
1,6	2 kg	1,58 kg	6.329,1 m
1,4	2 kg	1,21 kg	8.264,5 m



Fischer Betonschraube FBS II

Für einfache Direktmontage, ohne Dübel, Sechskantkopf mit U-Scheibe, mit ETA-Zulassung

Bohrer Nenn-ø	Länge	Bohr-lochtiefe min.	SW	TX	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
8 mm	80 mm	90 mm	13	40	50	**09.003.053.12**	Shop
8 mm	90 mm	100 mm	13	40	50	**09.003.053.06**	Shop
8 mm	110 mm	120 mm	13	40	50	**09.003.053.07**	Shop
10 mm	90 mm	100 mm	15	-	50	**09.003.053.13**	Shop
10 mm	100 mm	110 mm	15	-	50	**09.003.053.08**	Shop
10 mm	120 mm	130 mm	15	-	50	**09.003.053.09**	Shop
12 mm	85 mm	95 mm	17	-	20	**09.003.053.11**	Shop
12 mm	110 mm	120 mm	17	-	20	**09.003.053.14**	Shop
12 mm	130 mm	140 mm	17	-	20	**09.003.053.10**	Shop



Fischer Montagezangenset 518833

Zum Montieren von Rahmen, Regalen, Handtuchhaltern, Gardinenschienen, Lampen etc. auf Flächen mit hohlem Untergrund wie Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten etc..

Bestehend aus Zange, 20 Dübel HM 5 x 37 mit Schrauben und 20 Dübel HM 4 x 46 mit Schrauben

Art.-Nr. 11.003.023.00 Shop

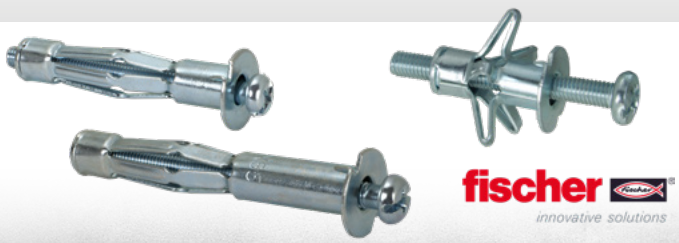

Fischer Hohlraum-Metalldübel HM

Mit metrischer Schraube, für alle Plattenbaustoffe wie Gipskarton etc.. Vorsteckmontage mittels Montagezange HM-Z 1 oder Akkuschrauber.

HM 5 x 52 S für Plattenstärke 7 - 21 mm, Bohr - ø 10 mm
Art.-Nr. 11.003.022.01 Packung zu 50 Stk. Shop

HM 5 x 65 S für Plattenstärke 20 - 34 mm, Bohr - ø 10 mm
Art.-Nr. 11.003.022.02 Packung zu 50 Stk. Shop



Fischer Fensterschraube FFS Torx T 30 (Pkg. zu 100 Stk.)

Zur dübellosen Befestigung von Fenstern, Türrahmen und Kanthölzern

7,5 x 112 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.02**	Shop
7,5 x 132 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.00**	Shop
7,5 x 152 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.01**	Shop
7,5 x 182 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.03**	Shop
7,5 x 212 mm	**Art.-Nr. 11.009.010.04**	Shop



Fischer Stockschraube STST Torx T 25 (per Stk.)

M 8 x 80	**Art.-Nr. 11.009.011.02**	Shop
M 8 x 100	**Art.-Nr. 11.009.011.03**	Shop
M 10 x 100	**Art.-Nr. 11.009.011.01**	Shop
M 10 x 120	**Art.-Nr. 11.009.011.00**	Shop

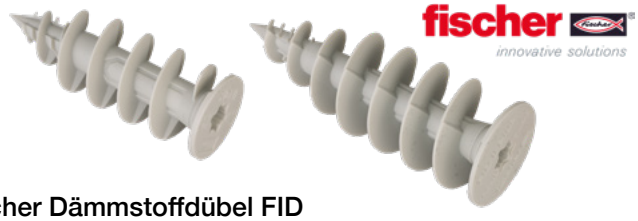

Fischer Dämmstoffdübel FID

Für sichere Befestigungen in Fassaden mit Vollwärmeschutz aus Styropor und Styrodur, geeignet für Hausnummerntafeln, Außenbeleuchtung, Briefkästen etc.

Type	FID II	FID II	FID II Plus
Länge	50 mm	50 mm	80 mm
Für Schrauben	3,5 - 4,5 mm	3,5 - 4,5 mm	4,5 - 6,0 mm
Einschraubtiefe	15 - 35 mm	15 - 35 mm	30 - 60 mm
Antrieb	TX 40	TX 40	TX 40
Packung zu	4 Stk.	50 Stk.	25 Stk.
Art.-Nr.	**11.003.027.02**	**11.003.027.00**	**11.003.027.01**
Preis	Shop	Shop	Shop

Spreizdübel SX Plus

4-fach Spreizung, Fixierflügel, Dübelrand verhindert Tieferrutschen

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
6 mm	30 mm	100	**11.003.005.00**	Shop
8 mm	40 mm	100	**11.003.005.01**	Shop
10 mm	50 mm	50	**11.003.005.02**	Shop



Dübel S ohne Rand, mit Verdrehsicherung

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
12 mm	60 mm	25	**11.003.002.00**	Shop
14 mm	75 mm	20	**11.003.002.01**	Shop
16 mm	80 mm	10	**11.003.002.02**	Shop
20 mm	90 mm	5	**11.003.002.03**	Shop



Dübel Duopower

2-Komponenten-Dübel für Befestigungen in allen Baustoffen.
Drei Funktionsprinzipien: Klappen, Spreizen, Knoten

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Min. Bohr-lochtiefe	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis/ Pkg.
6 mm	30 mm	40 mm	100	**11.003.021.00**	Shop
6 mm	50 mm	60 mm	100	**11.003.021.10**	Shop
8 mm	40 mm	50 mm	100	**11.003.021.01**	Shop
8 mm	65 mm	75 mm	50	**11.003.021.11**	Shop
10 mm	50 mm	70 mm	50	**11.003.021.02**	Shop
10 mm	80 mm	100 mm	25	**11.003.021.12**	Shop
12 mm	60 mm	80 mm	25	**11.003.021.03**	Shop
14 mm	70 mm	90 mm	20	**11.003.021.04**	Shop





Fischer Dübelset Duopower im Koffer

120 Stk. 6 x 30, 60 Stk. 8 x 40, 30 Stk. 10 x 50, mit praktischem Klicksystem um mehrere FIXtainer-Koffer aufeinander zu stapeln

Art.-Nr. 11.003.022.00 Shop

Nylon-Kippdübel DuoTec

Für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen wie Gipskartonplatten etc.. In Vollbaustoffen kann der Dübel auch als Spreizdübel verwendet werden.

Bohr-ø	Platten-dicke	Hohlraum-tiefe min.	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
10 mm	9,5 - 55 mm	40 mm	10	**11.003.024.00**	Shop
12 mm	9,5 - 55 mm	50 mm	10	**11.003.024.01**	Shop

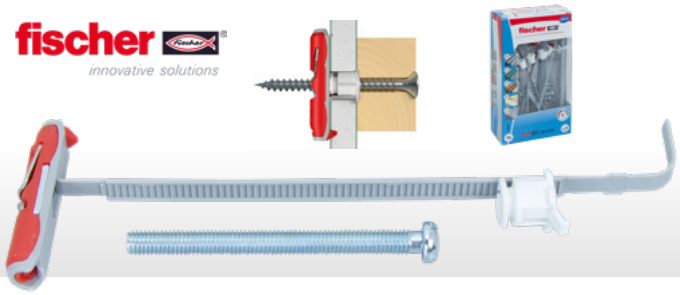

Gerüstdübel S

Für Befestigung in Vollbaustoffen, aus hochwertigem Nylon, Rand verhindert Tieferrutschen, randnahe Befestigung dank schlanker Spreizgeometrie

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
14 mm	70 mm	25	**11.003.004.00**	Shop
14 mm	100 mm	25	**11.003.004.01**	Shop
14 mm	135 mm	25	**11.003.004.02**	Shop



Gerüstöse galvanisch verzinkt

Schaft-ø	Schaft-länge	Gesamt-länge	Art.-Nr.	Preis/ Stk.
12 mm	120 mm	165 mm	**27.004.013.03**	Shop
12 mm	160 mm	210 mm	**27.004.013.04**	Shop
12 mm	190 mm	240 mm	**27.004.013.08**	Shop
12 mm	230 mm	280 mm	**27.004.013.05**	Shop
12 mm	300 mm	350 mm	**27.004.013.09**	Shop
12 mm	350 mm	400 mm	**27.004.013.06**	Shop
12 mm	450 mm	500 mm	**27.004.013.07**	Shop

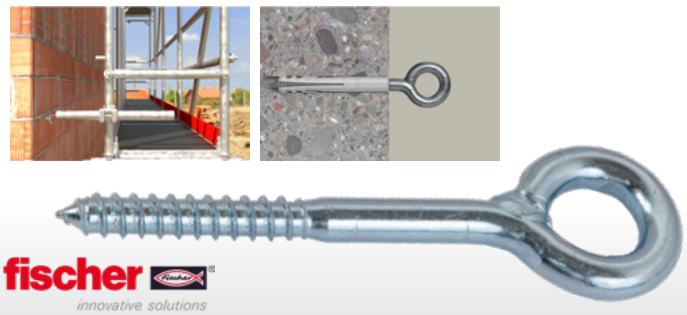

Gipskartondübel GK-MS

Metallausführung mit Schraube 4,5 x 30

- *Geeignet für Gipskartonplatten und Gipsfaserplatten*
- *Bei Gipskartonplatten kein Vorbohren nötig (außer Doppelbeplankung)*
- *Bei Gipsfaserplatten 8 mm vorbohren*

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Schrauben-maß	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
42 mm	39 mm	4,5 x 30 mm	**11.003.020.00**	Shop

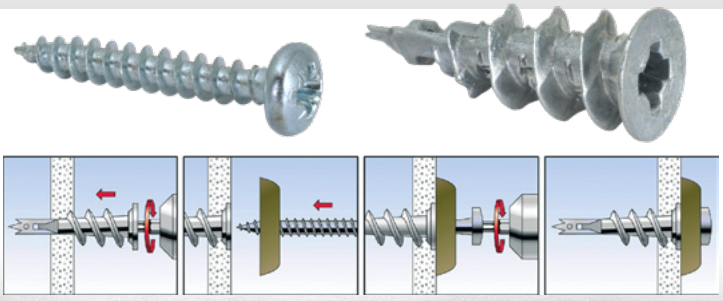

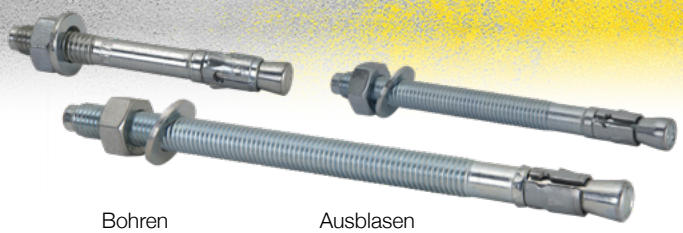


Bohren


Ausblasen


Einschlagen


Verschrauben


Fertig

Fischer Stahlbolzen FBN II

Für die Vor-, Durchsteck- und Abstandsmontage in Beton und Naturstein, Lieferung komplett mit Beilagscheibe

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Gewinde-länge	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis/ Stk.
6 mm	55 mm	17 mm	100	**11.003.016.14**	Shop
8 mm	55 mm	24 mm	50	**11.003.016.00**	Shop
8 mm	70 mm	39 mm	50	**11.003.016.01**	Shop
10 mm	85 mm	46 mm	50	**11.003.016.02**	Shop
10 mm	125 mm	86 mm	20	**11.003.016.03**	Shop
10 mm	175 mm	100 mm	20	**11.003.016.08**	Shop
12 mm	104 mm	59 mm	20	**11.003.016.04**	Shop
12 mm	114 mm	69 mm	20	**11.003.016.09**	Shop
12 mm	124 mm	79 mm	20	**11.003.016.13**	Shop
12 mm	144 mm	99 mm	20	**11.003.016.05**	Shop
12 mm	194 mm	149 mm	20	**11.003.016.10**	Shop
12 mm	254 mm	189 mm	10	**11.003.016.11**	Shop
16 mm	118 mm	64 mm	10	**11.003.016.06**	Shop
16 mm	143 mm	89 mm	10	**11.003.016.07**	Shop
16 mm	168 mm	105 mm	10	**11.003.016.12**	Shop





Halteschreiben Kunststoff

In Verbindung mit Nageldübeln, Packung zu 100 Stk. (ohne Nageldübel)

Halteschreibe 36 mm ø, Loch-ø 5,0 mm
Art.-Nr. 11.003.012.10 Shop

Halteschreibe 60 mm ø, Loch-ø 8,0 mm
Art.-Nr. 11.003.012.11 Shop





Nageldübel (ohne Rondelle)

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Max. Dicke des Anbauteils	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis/ Pkg.
5 mm	30 mm	5 mm	100	**11.003.003.00**	Shop
5 mm	50 mm	25 mm	100	**11.003.003.01**	Shop
6 mm	40 mm	10 mm	100	**11.003.003.02**	Shop
6 mm	60 mm	30 mm	100	**11.003.003.03**	Shop
8 mm	60 mm	20 mm	100	**11.003.003.04**	Shop
8 mm	80 mm	40 mm	100	**11.003.003.05**	Shop
8 mm	100 mm	60 mm	100	**11.003.003.06**	Shop
8 mm	120 mm	80 mm	100	**11.003.003.07**	Shop
10 mm	135 mm	85 mm	50	**11.003.003.08**	Shop
10 mm	160 mm	110 mm	50	**11.003.003.09**	Shop



Langschaftdübel SXRL-T

Spezialdübel aus hochwertigem Nylon mit verzinkter Torx-Sicherheitsschraube T 40

- *Geeignet für nahezu alle Baustoffe*
- *Leichte Montage bei höchsten, gleichmäßigen Haltekräften*
- *Mit ETA-Zulassung*





Bohrer Nenn-ø	Dübel-länge	Stk. p. Paket	Art.-Nr.	Preis/ Pkg.
10 mm	100 mm	50	**11.003.028.00**	Shop
10 mm	120 mm	50	**11.003.028.01**	Shop
10 mm	140 mm	50	**11.003.028.02**	Shop
10 mm	160 mm	50	**11.003.028.03**	Shop
10 mm	180 mm	50	**11.003.028.04**	Shop
10 mm	200 mm	50	**11.003.028.05**	Shop
10 mm	230 mm	50	**11.003.028.06**	Shop


Dämmstoffdübel

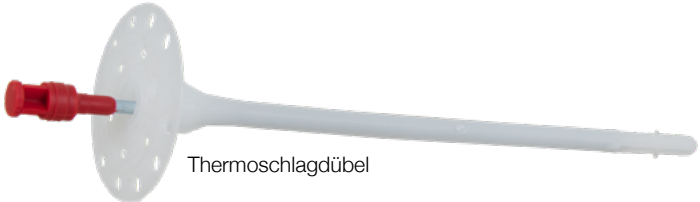
Thermoschlagdübel

Dämmstoffdübel KEW-DSM

- *Sichere und schnelle Montage von Dämmstoffen*
- *Besonders geeignet für Systeme mit mineralischem Putz*
- *Die lange Spreizzone ergibt eine ausgezeichnete Tragkraft*

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Isolationsstärke	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis/ Pkg.
10 mm	90 mm	40 - 60 mm	250	**11.003.015.00**	Shop
10 mm	110 mm	60 - 80 mm	250	**11.003.015.01**	Shop
10 mm	140 mm	90 - 110 mm	250	**11.003.015.02**	Shop
10 mm	160 mm	110 - 130 mm	250	**11.003.015.03**	Shop
10 mm	190 mm	130 - 150 mm	250	**11.003.015.04**	Shop

Thermoschlagdübel KEW-TSD N

Dübel- u. Bohr-ø	Dübel-länge	Isolationsstärke	Stk. per Paket	Art.-Nr	Preis/ Pkg.
8 mm	220 mm	160 - 170 mm	100	**11.003.026.00**	Shop
8 mm	240 mm	170 - 190 mm	100	**11.003.026.01**	Shop
8 mm	260 mm	190 - 210 mm	100	**11.003.026.02**	Shop

Siebhülse FIS H

Zur Aufnahme von Gewindestangen in Hochlochziegeln etc.

12 x 1.000 mm, Bohr - ø 12 mm, passend zu M 6 / M 8
Art.-Nr. 38.009.015.10 Shop

16 x 1.000 mm, Bohr - ø 16 mm, passend zu M 10
Art.-Nr. 38.009.015.11 Shop

22 x 1.000 mm, Bohr - ø 22 mm, passend zu M 12 / M 16
Art.-Nr. 38.009.015.07 Shop

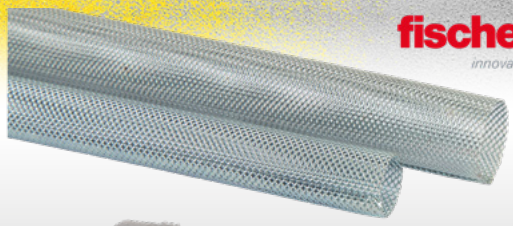

Siebhülse FIS H

Verankerungen in Lochstein-Mauerwerk mit Injektionsmörteln, Zugelassen für Hochlochziegel, Hohlblock aus Leichtbeton, Hohlblock aus Beton, Kalksand-Lochstein, Kalksand-Vollstein und Vollziegel, ETA-Zulassung

12 x 85 mm, Bohr - ø 12 mm
Art.-Nr. 38.009.015.20 Packung zu 4 Stk. Shop

16 x 85 mm, Bohr - ø 16 mm
Art.-Nr. 38.009.015.21 Packung zu 8 Stk. Shop

16 x 130 mm, Bohr - ø 16 mm
Art.-Nr. 38.009.015.22 Packung zu 8 Stk. Shop

20 x 85 mm, Bohr - ø 20 mm
Art.-Nr. 38.009.015.23 Packung zu 8 Stk. Shop

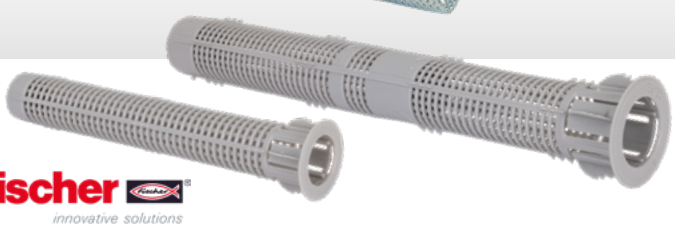





Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T

Styrolfreier Hochleistungs-Hybridmörtel für Standardanwendungen in Beton und Mauerwerk. Passt in handelsübliche Kartuschenpressen. Mit europäischen techn. Zulassungen ETA-17/0350, ETA-17/0351, ETA-17/0352

Art.-Nr. 12.000.035.04 Kartusche zu 300 ml Shop

Fischer Injektionsmörtel FIS AB 300 T Set + KPM 3

20 Kartuschen FIS AB 300 T, 40 Statikmischer, 1 Fischer Kartuschenpresse

Art.-Nr. 12.000.035.00 Shop

Fischer Epoxitharzmörtel FIS EM Plus

Zur Befestigung von Aufbeton-Verbindern, Hochregalen oder schweren Stahlkonstruktionen geeignet, Zulassung für ansprechende Holz-Holz-, Holz-Beton und Holz-Stahl-Verbindungen

Art.-Nr. 12.000.035.06 Kartusche zu 300 ml Shop

FIS AB 300 T Set



Fischer Auspresspistole für Injektionsmörtelkartuschen

Art.-Nr. 12.000.034.01 ohne Kartusche Shop

Fischer FIS Verlängerungsschlauch 1 m lang, für Injektionsmörtel

Art.-Nr. 12.000.035.05 per Stk. Shop



Fischer Ausbläser ABG Nr. 89300

Zum Reinigen von Bohrlöchern vor Einsetzen von Siebhülsen oder Dübeln

Art.-Nr. 38.009.015.09 Shop

Beko Holzleim wasserfest D3

Einkomponentig, wasserfeste Verleimung, farblose Leimfuge, optimal auch für Verlegeplatten, lösemittel- und formaldehydfrei, offene Zeit ca. 10 min bei +20 °C

200 g Flasche
Art.-Nr. 12.003.024.10 Shop

1 kg Flasche
Art.-Nr. 12.003.024.11 Shop



Beko Kontaktkleber

Zum Verkleben von Gummi, Karton, Holz, Leder, Kork, Filz, Gewebe, Hart-PVC, Metall etc.

- *Toluol- und aromatenfrei*
- *Hohe Festigkeit*
- *Hochwärmefest*
- *Leicht verstreichbar*

650 g Dose
Art.-Nr. 12.003.024.12 Shop



Beko Sprühkleber TecLine

Verklebt Gewebe, Schaumgummi, Leder, Vinyl, Stoff, Pappe, Bespannungen aus Kunststoff, Dämmmatten und Gummi untereinander sowie auf unlackiertem und lackiertem Holz, Temperaturbeständigkeit -25 °C bis +80 °C

400 ml Dose
Art.-Nr. 12.002.021.00 Shop



Soudal Kleber Fix All Turbo

Montagekleber für starke Klebeanwendungen, die schnell halten müssen. Feste Klebeverbindung nach 20 Minuten, vollständige Aushärtung nach 3 Stunden, überstreichbar, wasserfest / witterungsbeständig, UV-beständig, bleibt flexibel.

Farbe Weiß, 195 g Tube
Art.-Nr. 12.003.029.02 Shop



Beko Sekundenkleber

Für unterschiedlichste Materialien wie Holz, Papier, Gummi, Metalle, Leder und diverse Kunststoffe geeignet, starke Verklebung nach Sekunden, Gelform für sauberes Arbeiten ohne Tropfen

10 g Flasche
Art.-Nr. 12.003.024.13 Shop



Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All high Tack



Völlig neutraler, weißer Kleb- und Dichtstoff mit extrem hoher Anfangshaftung für das dauerhafte Verkleben fast aller Materialien auf fast allen Untergründen.

- ***Extreme Anfangshaftung (ca. 125 kg / m²)***
- *Endfestigkeit 320 kg / 10 cm²*
- *Nach Aushärtung dauerelastisch*
- *Nahezu geruchlos*
- *Sehr emissionsarm EC1 Plus, f. gesundes Wohnraumklima*
- *Wasserfest und Seewasserbeständig*
- *Silikon-, lösemittel-, halogen-, säure- und isocyanatfrei*
- *Überstreichbar, kann nass-in-nass überlackiert werden*
- *Farbecht, witterungs- und UV-beständig*

Farbe Weiß, Kartusche zu 420 g

Art.-Nr. 12.003.029.01 Shop

Soudal Kleb- und Dichtstoff Fix All Crystal



Völlig neutraler, kristallklarer Kleb- und Dichtstoff für verschiedenste Fugen und dauerhaftes Verkleben fast aller Materialen auf fast allen Untergründen.

- *Haftet auch auf feuchten Untergründen, sogar unter Wasser*
- *Schnelle Durchhärtung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Kristallklar*
- *Für Innen- und Außenbereiche*
- *Lösemittelfrei und geruchlos*
- *Dauerhaft elastisch*
- *Überstreichbar*

Farbe Kristallklar, Kartusche zu 300 g

Art.-Nr. 12.003.029.00 Shop

Beko Tackcon Hightec Kleber

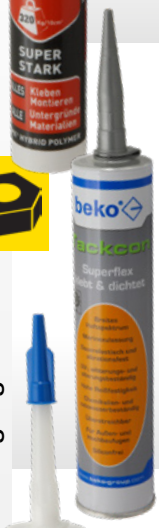

Für Anschlussfugen im Betonbau, Konstruktionsverklebung von Holz, Kombinationsverklebung mit Metall, Keramik, Stein, Kunststoff, Holzleisten, Dekorplatten uvm.

- *Breites Haftspektrum, silikonfrei*
- *Dauerelastisch, vibrationsfest, hohe Reißfestigkeit*
- *Überstreichbar, schleifbar, nicht korrosiv*
- *UV-, witterungs- und alterungsbeständig*
- *Gute Chemikalienbeständigkeit*
- *Kombiniert Dichten und Kleben*

Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.022.00	Farbe Weiß	Shop
Art.-Nr. 12.003.022.02	Farbe Grau	Shop
Art.-Nr. 12.003.022.03	Farbe Transparent	Shop

Beko elastischer Kleb- und Dichtstoff Metallic Flex



Spannungsfreie Verklebung und Abdichtung. Leicht glättbar, Verklebung ca. 12 min korrigierbar, anstrichverträglich, auf feuchten Untergründen verarbeitbar.

- *Für alle Metalloberflächen geeignet, auch für Holz, Stein, Beton, Polystyrol und viele Kunststoffe*
- *Oberfläche in 3D Optik, ähnlich einer Schweißnaht*
- *Ohne Lösemittel*
- *Witterungs- und chemikalienbeständig*
- *Gute UV-Beständigkeit*
- *Leicht glättbar*

Farbe Metalloptik, Kartusche zu 305 g

Art.-Nr. 12.003.022.09 Shop

Beko Allcon Montagekleber



Hohe und dauerhafte Klebekraft, für Holz, MDF, Corian, beschichtete Platten, Metall, Alu, Kunststoff, Styropor, Styrodur, Keramik, Stein, Beton, Eckwinkel und vieles mehr. Durch Witterungsbeständigkeit gemäß DIN EN 204D4 auch für Außenbereich einsetzbar.

- *Einfache und schnelle Montage*
- *Extrem schnelle Aushärtung*
- *Schall- und vibrationsdämpfend*
- *Schleifbar, überstreich- und überlackierbar*
- *Einkomponentig, lösemittelfrei*

Farbe Beige, Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.021.00 Shop

Beko Trockenbau Profilkleber



Haftet ohne Primer auf Aluminium, EPS, OSB-Platten, Gipskarton, XPS, Dämmstoffplatten, Faserdämmstoffen, lackiertem und lasiertem Holz, Stein, Beton, Polystyrol und Metall.

- *TÜV-zertifiziert für die schraubenlose Montage von UW-Rahmenprofilen im Trockenbau*
- *Haftet auch auf feuchten Untergründen*
- *Hohe Anfangshaftung, schnelle Aushärtung*
- *EMICODE EC1 Plus - sehr emissionsarm*
- *Hohe Scherfestigkeit*
- *Dauerelastisch, kein Schrumpfverhalten*
- *Silikon-, säure-, isocyanat- und lösemittelfrei*
- *Innen- und Außen anwendbar, überstreichbar*

Farbe Weiß, Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.021.01 Shop

Fischer PUP P 750 Perimeterklebeschaum



1 K-Kleber, speziell für die Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten als Perimeterdämmung. Auf Kaltbitumenbahnen und Bitumendickbeschichtungen hat der Schaum besonders hohe Haftung. Vermeidung von Hohlräumen und garantiert dauerhafte Dämmung durch geringe Nachexpansion.

- *Hohe Schaumausbäute für ca. 13 m²*
- *Optimale Haftung auf Beton und bituminösen Untergründen für dauerhafte Befestigung von Dämmstoffplatten*
- *Antihaft-Sicherheitsventil für dauerhafte Funktionalität*

Farbe Betongrau, Dose zu 750 ml
ergibt ca. 45 l freigeschäumt

Art.-Nr. 12.003.027.00 Shop

Fischer Montagekleber High Tack AC



Perfekt für sehr haftstarke und dauerhafte Verbindungen von unterschiedlichen Baustoffen, einschließlich Naturstein und geschäumtem Polystyrol im Innenbereich. Für Sockelleisten, Holzunterkonstruktionen, Dekor-, Akustik- und Dämmplatten, Kabelkanäle, Fensterbänke, Fliesen, Türschilder etc.

- *Auf Wasserbasis*
- *Sehr hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit*
- *Für Verwendung auf empfindlichen Untergründen*
- *Geruchsneutral*
- *Gute Verträglichkeit mit geschäumtem Polystyrol*
- *Lösemittel- und Silikonfrei*

Farbe Cremeweiß, Kartusche zu 310 ml

Art.-Nr. 12.003.018.00 Shop

Soudal PU-Klebeschaum Gun Soudabond Easy



Einkomponenten-Polyurethankleber, lösemittelfrei, für die Verklebung von Dämmstoffplatten, Gipskartonplatten.

- *Schwer entflammbar (B 1)*
- *Sehr geringe Nachdehnung*
- *Gleicht Unebenheiten optimal aus*
- *Sehr emissionsarm, EC1 Plus zertifiziert*
- *Auch bei niedrigen Temperaturen hohe Anfangshaftung*
- *Schnelle Aushärtung*

Farbe Orange, Dose zu 750 ml
reicht für ca. 14 m²

Art.-Nr. 12.003.028.00 Shop

Soudal Pistolenschaum Turbo



1-komponentiger Polyurethanschaum zur Montage und Abdichtung von Türen und Fenstern, Ausfüllen von Fugen, Rohrdurchführungen und Löchern, Kleben und Isolieren von Paneelen, Wellplatten, Dachziegel usw.

- *Schnell aushärtend*
- *Kein Schrumpfen oder Nachdehnen*

Dose zu 750 ml

Art.-Nr. 12.000.032.03 Shop



Fischer PU P 750 Schaum-Set mit Metallpistole PUPM 3

36 Dosen Pistolenschaum PU P 750, kartonverpackt, inklusive Metallpistole PUPM 3 kostenlos.

Art.-Nr. 12.003.013.00 Shop

Fischer Pistolenschaum PU P 750



1-komponentiger Polyurethanschaum, feuchtigkeitshärtend, FCKW-frei, für PU-Pistolen, zum Ausschäumen von Hohlräumen zwischen Fenster und Mauerwerk, Rolläden etc.

- *Isolierend gegen Kälte, Wärme und Schallvibrationen*
- *Drückt nicht nach*
- *Schnellaushärtend*
- *Verrottungsfest*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

PU P 750
Art.-Nr. 12.003.012.00 Shop

PU P 750 W (Winter bis -10 °C)
Art.-Nr. 12.003.012.01 Shop

Soudal Profischaum B3



1-komponentiger Polyurethanschaum für Montage von Fenster- und Türrahmen, zum Abdichten aller Öffnungen bei der Dachkonstruktion und Füllen von Hohlräumen.

- *Professionelle Verarbeitung durch exakte Dosierung mittels passender Dosierpistole*
- *Besonders geeignet zur Schalldämmung, zum Isolieren und Füllen der Bauanschlussfugen nach EnEV DIN 4108 und RAL-Montagerichtlinien*
- *Baustoffklasse B 3*
- *Klebefrei nach 10 Minuten*
- *Schneidbar nach 1 Stunde*

Dose zu 750 ml (ca. 38 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.000.032.04 Shop

Soudal Weichzellschaum Flexifoam



Flexifoam ist ein hochwertiger, sehr elastischer, einkomponentiger Polyurethanschaum, eignet sich optimal für Sanierung und Neubau, kann Unebenheiten, Lücken und baubedingte Mängel im Bereich des Fensteranschlusses optimal ausgleichen und somit eine sichere und dauerhafte Wärme- und Schalldämmung gewährleisten.

- *Elastisches Rückstellvermögen*
- *Kein Nachdrücken*
- *Sehr Emissionsarm EC1 Plus*

Dose zu 750 ml

Art.-Nr. 12.000.032.01 Shop

Fischer Brandschutzschaum PU P B1 750



1-komponentiger Polyurethanschaum schwer entflammbar, zum Füllen und Abdichten von Fugen mit Anforderungen an Brandschutz geeignet.

- *Gemäß B1-Prüfung schwer entflammbar und darf daher zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen eingesetzt werden*
- *Hochwirksame Wärmedämmung an Fassaden, Dämmen und Füllen im Dachausbau*
- *Verarbeitung mittels Montagepistole*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.019.00 Shop

Soudal PU-Schaum Soudafoam PURe B1



Halogenfreier, schwer entflammbarer, isocyanatarmer, einkomponentiger PU-Füllschaum mit nachhaltig guten Werten in den Bereichen Gesundheit, Arbeitsschutz, Ökologie und Energieeffizienz.

- *Hohe Formstabilität (kein Schrumpfen o. Nachdrücken)*
- *Sehr geringe Emissionen EC1 Plus R zertifiziert*
- *Schwerentflammbar (B 1)*
- *Hohe Wärmedämmung*
- *Gute Haftung*
- *2-in-1 Kombiventiltechnologie*

Dose zu 500 ml (ca. 25 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.000.032.02 Shop

Fischer Brunnenschaum PU 1/750



1-komponentiger PU-Schaum zum Verkleben und Abdichten von Schachtringen geeignet.

- *Mit wiederverschließbarem Fixadapter*
- *Feuchtigkeitshärtend*
- *Schnellaushärtend*
- *Dampf- und wasserfest*
- *Mit Prüfung auf Wasserdichtheit*
- *Hoch wärmedämmend und schallhemmend*
- *Verrottungsfest*

Dose zu 750 ml (ca. 45 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.001.00 Shop

Fischer Schnellmontageschaum PU 1/750



Optimal für die Verfüllung, Dämmung und Isolierung von Fensteranschlussfugen, der Füllung von Anschlussfugen von Türrahmen sowie von Fertigelementen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen.

- *Hohe Fugenschalldämmung*
- *Prüfbericht für die Wasserdruckbeständigkeit bestätigt die Eignung als Brunnenschaum*
- *Fischer Fix-Adapter für die Wiederverwendung angebrochener Dosen*

Dose zu 750 ml (ca. 41 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.001.01 Shop

Fischer 2 K Schnellschaum PU 2/400



Zum Einbau von Türzargen, Dämmen und Füllen von Hohlräumen im Dach- und Wandbereich, Einschäumen von Sanitärelementen, Befestigen von Dämmelementen und Holzverkleidungen.

- *Super-Schnellhärtend*
- *Hohe Wärmedämmung*
- *Hohe Luftdichtigkeit*
- *Hohe Druckstabilität*
- *Verrottungsfest*

Farbe Hellblau, Dose zu 400 ml (ca. 10 - 13 l freigeschäumt)

Art.-Nr. 12.003.011.00 Shop

PU-Pistolen Reiniger PUR 500



Reiniger zum Entfernen von frischem PU-Schaum oder zum Reinigen der PU-Pistole. Einsetzbar als Spraydose oder zur Montage auf Pistole.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.014.00 Shop

PU-Pistole PUPM 3



Montagepistole mit Dosierdrehknopf

Art.-Nr. 12.003.013.01 Shop



Fischer Bausilikon DBSI

Dauerelastischer, 1-komponentiger Silikondichtstoff, haftet ohne Primer auf Beton, Holz, Glas, Fliesen, Kupfer, Edelstahl, Zink und Aluminium, für Innen- und Außenanwendungen geeignet, fungizid ausgerüstet, gute Witterungs- und UV-Beständigkeit.

Kartusche zu 280 ml

Transparent
Art.-Nr. 12.003.016.00 Shop

Weiß
Art.-Nr. 12.003.016.01 Shop

Betongrau
Art.-Nr. 12.003.016.02 Shop



Fischer Acryldichtstoff DA

Eignet sich optimal für Anschlussfugen mit geringer Bewegung oder zum Schließen von Rissen auch im Außenbereich. Seine sehr gute Haftung auf saugenden Untergründen und seine Überstreichbarkeit machen den DA zum idealen Dichtstoff für Anschlussfugen im Gebäudeinneren zwischen Fenster, Türe, Treppe, Decke und Wand.

Kartusche zu 280 ml

Weiß
Art.-Nr. 12.003.015.00 Shop



Fischer Sanitärsilikon DSSA

Zur Verwendung bei Eck-, Bewegungs- und Anschlussfugen im Sanitär- und Küchenbereich. Ermöglicht ein leichtes Verarbeiten und Glätten und sorgt für einen zügigen Arbeitsfortschritt. Sehr gut geeignet für stark beanspruchte Dehnfugen, sehr gute Haftung und hohe Abriebfestigkeit, Dauerelastisch, fungizid ausgestattet.

Kartusche zu 280 ml

Transparent
Art.-Nr. 12.003.017.00 Shop

Weiß
Art.-Nr. 12.003.017.01 Shop



Beko Brandschutzsilikon

Zum Abdichten und Verfugen im Bereich Handwerk, Industrie, Hochbau, Metallbau, Fensterbau etc.. Feuerhemmend und schwer entflammbar gemäß DIN 4102-B1 für den Brandschutz an mineralischen Baustoffen, alterungs-, witterungs- und UV-beständig, kennzeichnungsfrei und dauerelastisch, gut dosier- und glättbar.

Kartusche zu 310 ml

Grau
Art.-Nr. 12.003.020.00 Shop



Beko Universalsilikon

UV-, alterungs- und farbbeständig, neutral vernetzend, sehr gut modellierbar, fungizid (pilzhemmend), keine Randzonenverfärbung, breites Haftspektrum, frei von Verschnitt, nach DIN 18545, dauerhaft weichelastisch, optimal glättbar

Kartusche zu 310 ml

Transparent
Art.-Nr. 12.003.022.12 Shop

Weiß
Art.-Nr. 12.003.022.11 Shop

Grau
Art.-Nr. 12.003.022.13 Shop



Bitu-Dicht Bitumendichtmasse

1-komponentige, dehnfähige Bitumendichtmasse, auch für regennasse Untergründe geeignet, hohe Haftfähigkeit, temperaturbeständig, witterungs- und UV-beständig, schnelle Hautbildung, alterungsbeständig, dauerelastisch, spachtelbar, silikonfrei

Kartusche zu 310 ml

Schwarz
Art.-Nr. 12.003.022.10 Shop

Silber
Art.-Nr. 12.003.022.14 Shop



Fugenschneider Delta

Entfernt schnell und sauber alte Silikonfugen, mit zwei Wechselklingen

Art.-Nr. 23.002.028.00 Shop

Abzieher für Silikonfugen

Zum Abziehen und Glätten, 160 mm lang

Art.-Nr. 23.002.022.00 Shop

Glättfix für Silikonfugen

Zum Abziehen und Glätten, 80 mm lang

Art.-Nr. 23.002.022.05 Shop



Fischer Fugenglätter Set

Bestehend aus 4 Glättspachteln für runde und gerade Fugen

Art.-Nr. 23.002.022.10 Shop



Hand-Kittspritze Wex

Für Kartuschen 310 ml, massive Mechanik, Hauptkörper aus Leichtmetallguss

Art.-Nr. 12.003.007.00 Shop



Fischer Kartuschenpresse KPM 3

Für Kartuschen 310 ml, große Übersetzung für einfaches Auspressen

Art.-Nr. 12.000.034.00 Shop



Kartuschenpresse HS 80

Für Kartuschen 310 ml, Übersetzungsverhältnis 25:1 oder 12:1 wählbar, integrierte Reinigungsnadel und integrierter Tüllenschneider

Art.-Nr. 12.003.005.00 Shop



Kartuschenpresse Alu P 168-AL

Für 600 ml Beutel und Normalkartuschen, Zylinder aus Aluminium, inklusive Dosierspitze und Adapter

Art.-Nr. 12.003.006.00 Shop

Dosierspitze DS 168 extra
Art.-Nr. 12.003.006.01 Shop



Akku Kartuschenpresse

Für Kartuschen 300 ml oder Silikonbeutel 600 ml mit optionalem Beutelhalterset.

DCG 180 RY inklusive Akku 18 V / 1,5 Ah und Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.003.00 Shop

DCG 180 Z ohne Akku u. Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.009.00 Shop



Akku Kartuschenpistole

Für Kartuschen 310 ml oder Folienbeutel 600 ml. Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Koffer.

Art.-Nr. 48.004.080.02 Shop



Akku Fettpresse M 18 GG-0

- *Redlink-Elektronik Überlastschutz*
- *Bis zu 7 Kartuschen / Akkuladung*
- *3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche*
- *Fassungsvermögen: bei Befüllung aus Gebinden 473 g, mit Kartusche 400 g*
- *Druck 690 bar, Durchfluss 74 g / min*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 48.001.100.10 Shop

Büsscher Hoffmann

Bitumendachpappe RP 350 / 21

Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte

- *EN 13969 (Typ A)*
- *Beidseitig fein besandet*
- *Rolle 10 x 1 m*
- *Rollengewicht 19 kg*
- *33 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.000.00
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Bitumendachpappe nackt N 35

Bitumenbahn mit Rohfilzpappeeinlage zur Abdeckung von Dämmstoffen bei schwimmender Estrichverlegung

- *Dicke ca. 0,6 mm*
- *Rolle 20 x 1 m*
- *Rollengewicht 10,1 kg*
- *48 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.001.01
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Elastomerbitumenflämmbahn KVE 45 K

Mit Kunststoffvlieseinlage

- *ÖNORM B 3660, B 3665 und EN13969 (Typ A+T)*
- *Kaltbiegsamkeit bis -20°C*
- *Wärmebeständigkeit bis +100°C*
- *Dicke ca. 4,0 mm*
- *Rolle 10 x 1 m*
- *18 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.017.00
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Elastomerbitumenflämmbahn KVE 55 K

Mit Kunststoffvlieseinlage

- *ÖNORM B 3660, B 3665 und EN13969 (Typ A+T)*
- *Kaltbiegsamkeit bis -20°C*
- *Wärmebeständigkeit bis +100°C*
- *Dicke ca. 5,0 mm*
- *Rolle 7,5 x 1 m*
- *18 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.017.01
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Elastomerbitumenbahn ALGV E 40 K

Anwendung als Dampfsperre, Radonsperre, Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte

- *EN 13970, EN 13969 (Typ A)*
- *Mit Aluminiumverbund und Glasvlieseinlage*
- *Oberseite feine Bestreuung, Unterseite Folie*
- *Stärke 3,8 mm*
- *Rolle 10 x 1 m*
- *Rollengewicht 46 kg*
- *18 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.016.00
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Schalungsbahn ZIB 10 CL

Nagelbare Elastomerbitumen-Unterdeckbahn für Holzschalungen geneigter Dächer

- *Oberseite PP Vlies grün*
- *Unterseite feine Bestreuung*
- *Rolle 25 x 1 m*
- *Rollengewicht 29 kg*
- *Höchstzugkraft nach EN 12311-1 pro 5 cm: längs 470 N, quer 320 N*
- *20 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.015.00
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Selbstklebebahn Baruplan GV E 25 KSK

Elastomer Kaltselbstklebebahn für die Verarbeitung ohne Flämmer, mit Glasvlieseinlage. EN 13969 (Typ A) und EN 13707 Zur Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit

- *Rolle 10 x 1 m*
- *Rollengewicht 34 kg*
- *24 Rollen / Palette*

Art.-Nr. 12.004.004.02
Preis per Rolle Shop



Büsscher Hoffmann

Büscherit Voranstrich für Baruplan

Haftvermittler auf Beton, Leichtbeton, Zementputz und Metall für nachfolgende bituminöse Schutzanstriche oder Bitumenbahnen

Gebinde zu 10 l

Art.-Nr. 12.004.004.03
Preis per Rolle Shop





Mauerisolierfolie HDPE

Perfekter Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit

- *CE-Kennzeichnung nach EN 14909 + ISO 9001*
- *Geprägte Struktur für bessere Mörtelhaftung*
- *Sicher und sauber zu verarbeiten*
- *Wasserdichtheit 2 kPa*
- *Kältebeständigkeit -40°C*
- *Rolle 50 x 1 m*

Art.-Nr. 01.005.010.00
Preis per Rolle Shop





Noppenbahn schwarz

Verwendung als Grundmauerschutz oder als Sauberkeitsschicht

- *Mit noppenfreiem Rand*
- *Noppenhöhe ca. 8 mm*
- *Abflussvermögen ca. 16.000 l / h*
- *Beständig gegen Bakterienbefall*
- *Chemikalienbeständig*
- *Wurzelfest*
- *Verrottungsfest*
- *Trinkwasserunbedenklich*
- *Rolle zu 20 lfm*



Breite 1,0 m	**Art.-Nr. 12.004.013.00**	Shop
Breite 1,5 m	**Art.-Nr. 12.004.013.01**	Shop
Breite 2,0 m	**Art.-Nr. 12.004.013.02**	Shop



Kaltasphalt Mischgut 2 R

Zur Beseitigung von Schlaglöchern in Straßendecken, Herstellung von Rampen etc..

- *Mit Vulkangestein (Porphyr), dadurch sehr wenig Verschleiß gegenüber kalksteinhaltigem Kaltasphalt*
- *Gebrauchsfertig, kalt, schnell und sauber zu verarbeiten, auch bei Nässe einsetzbar, sofort befahrbar*
- *Keine Vor- oder Nachbehandlung des Reparaturbereiches, keine Geruchsbelästigung*
- *Verarbeitbar von -4 °C bis +48 °C Lufttemperatur - bleibt nach der Aushärtung flexibel - keine Rissbildung*
- *Angefangene Gebinde auch später verarbeitbar*
- *Verbrauch ca. 1,56 kg / l Füllvolumen (25 kg für ca. 1 m² bei 1,5 cm Schichtdicke), Korngröße 3 - 8 mm*

25 kg Eimer **Art.-Nr. 12.000.027.10** Shop

ab 24 Stk. (1 Palette) -15 %



Soppec Bitumen-Primer

Haftgrund zur Verbesserung des Haftvermögens von Kaltasphalt auf dem Untergrund.

Spraydose zu 600 ml **Art.-Nr. 12.000.029.00** Shop



Avenarius Agro

DisboSEAL 282 1K-Dichtmasse

Hochbaufugendichtstoff zur elastischen Abdichtung von Hochbaufugen und Anschlussfugen zwischen Beton, Mauerwerk, Metall, Holz und diversen Kunststoffen.

Verbrauch ca. 600 ml für 7,5 m Fuge 10 x 8 mm, Farbe Betongrau, Kartusche 310 ml

Art.-Nr. 12.000.059.05 Shop



Avenarius Agro



Agroflex Aquadicht Dicht- und Reparaturmasse

Zum Überbrücken von Rissen und Löchern bis 10 mm. Dauerelastisch, faserverstärkt, UV-beständig. Anwendungstemperatur +5 °C bis max. +30 °C

310 ml	**Art.-Nr. 12.000.059.00**	Shop
670 ml	**Art.-Nr. 12.000.059.01**	Shop



Soudaband Pro BG 1

Imprägniertes, vorkomprimiertes Fugendichtband aus PUR-Weichschaumstoff für die dauerelastische Abdichtung von Anschluss- und Dehnungsfugen an Mauerwerk, Fertigteilen, Beton, Verbundplatten, Dachkonsruktionen etc.

- *Entspricht EN 18542 (BG 1)*
- *Schlagregendichte ≥ 600 Pa*
- *Akustisch und thermisch isolierend, dampfdurchlässig*
- *UV-beständig und wetterfest*

Type	Fugentiefe	Fugenbreite	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis
10/1-3	10 mm	1-3 mm	12,5 m	**01.007.021.10**	Shop
15/3-7	15 mm	3-7 mm	8,0 m	**01.007.021.11**	Shop
20/2-4	20 mm	2-4 mm	10,0 m	**01.007.021.12**	Shop
20/5-10	20 mm	5-10 mm	5,6 m	**01.007.021.13**	Shop
20/8-15	20 mm	8-15 mm	3,3 m	**01.007.021.14**	Shop



Denso Binde



Teerstrick



Heißklebemasse

Denso Binde

Bestens geeignet als Korrosionsschutz für Rohrleitungen (Wasserleitungen) im Erdbereich. Schützt gegen Feuchtigkeit und mechanische Beschädigungen.

Rolle 10 cm breit, 10 lfm

Art.-Nr. 11.001.003.00 Shop

Teerstrick, Hanfdichtstrick

Ca. 25 mm ø, Bund zu ca. 5 kg, Länge ca. 23 m

Art.-Nr. 45.001.009.00 Shop

Heißklebemasse B 105 / 25

Block (Karton) zu ca. 22 kg, 42 x 32 x 22 cm, (1 Palette = 21 Blöcke)

Art.-Nr. 12.004.012.00 Shop





PE Rundschnur aus Zellpolyäthylen

Für die Bauwerksabdichtung gleicher oder unterschiedlicher Materialien. Auch für saugfähige Materialien einsetzbar, keine Dreiflankenhaftung.

- *Keine Aufnahme von Feuchtigkeit durch geschlossenzellige Struktur*
- *Elastisch, alterungsbeständig, verträglich mit allen Dichtungsmassen*
- *Entspricht der DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung*

6 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.00**	Shop
8 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.01**	Shop
10 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.02**	Shop
15 mm ø	Karton zu 100 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.03**	Shop
20 mm ø	Karton zu 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.04**	Shop
25 mm ø	Karton zu 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.032.05**	Shop

Avenarius Agro



Rephalt Kaltasphalt Mischgut

Schwarzes, 1-komponentiges, lösungsmittelfreies Kaltasphaltmischgut zum Verfüllen von Schlaglöchern, Ausgleichen von Niveauunterschieden etc.: Geeignet für Asphalt u. Beton, sofort belastbar, nicht frostempfindlich

Verbrauch ca. 2 - 2,5 kg / l Füllvolumen

Rephalt 0/2, für Schichtdicken ab 2 mm
10 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.03** Shop

Rephalt 0/4, für Schichtdicken ab 4 mm
10 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.00** Shop

Rephalt 0/4, für Schichtdicken ab 4 mm
20 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.01** Shop

Rephalt 0/8, für Schichtdicken ab 8 mm
20 kg Gebinde **Art.-Nr. 12.000.037.02** Shop

Avenarius Agro



Refug Fugenvergussmasse

Kaltverarbeitbare, schwarze 2-Komponentenmasse für horizontale Asphalt- und Betonfugen, reaktiv aushärtend, nach einer Stunde belastbar, dauerelastisch und witterungsbeständig. (Für Betonfugen Rephalt / Refug Voranstrich verwenden)

Gebinde Teil A 2,3 kg, Teil B 0,2 kg

Art.-Nr. 12.000.036.00 Shop



Rephalt / Refug Voranstrich

1-komponentig, lösemittelfrei, Verwendung vor Ausbesserungen mit Rephalt oder Verfugungen mit Refug Fugenvergussmasse

1 l Gebinde

Art.-Nr. 12.000.038.00 Shop

Ravenit DM-F Betondichtmittel



Flüssiges Betondichtungsmittel, chloridfrei. Hohe Sperrwirkung, auch gegen Druckwasser. Plastifiziert den Frischbeton und steigert die Endfestigkeiten. Auch für Zementmörtel. Dem Mischgut oder dem Anmengwasser beigeben.

Verbrauch 0,5 % des Zementgewichtes

5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.062.01 Shop

Polar 200 F Betonfrostschutz



Chloridfreies Frostschutzmittel wirkt erstarrungsbeschleunigend und verflüssigend. Besonders geeignet für maschinelle Betonherstellung.

Verbrauch 1 % des Zementgewichtes

6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.054.00 Shop

Ravenit BE Schnellbinder



Beschleunigt die Erstarrung. Anwendung bei raschen Mörtelarbeiten wie Abdichtungen in Schächten etc., Vergießen von Ankerschrauben, Füllen von Fugen und Fehlstellen in Beton.

6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.067.01 Shop

Ravenit LP Mischöl



Zusatzmittel für Estrichmörtel, stark plastifizierend, Mörtel wird geschmeidig und lässt sich leichter abziehen und glätten.

Verbrauch 0,2 - 0,6 kg / m³

5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.067.00 Shop

Betonfix Haftbrücke



Kunstharzemulsion für Haftbrücken zwischen Alt- und Neubeton, für Flickmörtel und zur Herstellung von Zementestrichen.

Verbrauch 1 - 10 % des Zementgewichtes

5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.051.01 Shop

DisboPROOF 715



Carbonfaserverstärkte, hochflexible, reaktive Universalabdichtung, hellfarbig. Überbeschichtbar, schnell abbindend, kunststoffvergütet, rissüberbrückend, zur sicheren Bauwerksabdichtung für Keller, Boden, Wand.

Verbrauch je nach Wassereinwirkungsklasse ab 2,8 kg / m²

6 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.073.00 Shop

18 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.073.01 Shop

DisboPROOF 706, Bitu 1K



1-komponentige, kunststoffvergütete, wasserverdünnbare Isoliermasse, spachtel- und, spritzfertig, für Abdichtung auch auf mattfeuchtem Beton und Mauerwerk sowie zum Kleben von Wärmedämmplatten

Verbrauch ca. 5,4 - 7,2 kg / m²

5 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.050.00 Shop

30 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.050.01 Shop

DisboPROOF 707, Bitu 2KD



2-komponentige, kunststoffvergütete Bitumendickbeschichtung, rissüberbrückend, flexibel. Auch zum Kleben von Wärmedämmplatten, Verbrauch ca. 4,8 - 6,4 kg / m²

30 kg Gebinde
Art.-Nr. 12.000.070.00 Shop

Spezialrührstab

Für DispoPROOF Bitu

Art.-Nr. 12.000.050.03 Shop

Bitumen Dicht- und Isolieranstrich



Isolieranstrich auf Bitumenbasis für Abdichtungen von Fundamenten, Kellermauerwerk, Dachpappe etc..

Auch für mattfeuchte Untergründe und Schutzanstriche in Innenräumen. Beständig gegen Wasser, verdünnte Säuren und Laugen. Zum Streichen, Rollen und Spritzen, Verdünnung 149.

Verbrauch auf Beton 0,22 l / m², auf Stahl 0,14 l / m² pro Anstrich

10 l Gebinde
Art.-Nr. 12.000.033.00 Shop

25 l Gebinde
Art.-Nr. 12.000.033.01 Shop



Avenarius-Agro Verdunstungsschutz Aquastat

Zum Aufsprühen auf frische Betonflächen.

Verhindert das Austrocknen von Beton und Mörtel, insbesondere bei Estrichen und Betonfertigteilen.

Verbrauch 100 - 150 g / m²

Aquastat FB überstreichbar

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.05**	Shop

Aquastat E nicht überstreichbar

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.00**	Shop
200 kg	**Art.-Nr. 12.000.007.01**	Shop



Avenarius-Agro Agrorapid Blitzmörtel

Pulverförmiger Schnellmörtel, der bei Wasserzusatz innerhalb weniger Minuten hohe Festigkeit erreicht. Zum Einsetzen von Stahlteilen in Beton oder Fixieren von Isolationsleitungen. Nicht in Verbindung mit Gips anwenden!

Verbrauch ca. 2 kg / Mörteleimer

5 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.01**	Shop
10 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.02**	Shop
25 kg	**Art.-Nr. 12.000.057.03**	Shop



Avenarius-Agro Ravenit Quellmörtel

1-komponentiger, standfester und kunststoffmodifizierter Quellmörtel, chloridfrei, zum Unterstopfen und Hinterfüllen von Hohlräumen, Spalten etc.. Quillt um ca. 10 - 15 Vol % Festigkeitsklasse C 20 / 25 (B225),

Druckfestigkeit: 23 N / mm² (nach 28 Tagen)

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.063.00**	Shop



Avenarius-Agro Ravenit Schachtdeckelmörtel

1-komponentiger, schnell härtender, frostbeständiger, standfester Fugenmörtel zum starren Vermörteln von Schachtdeckeln und Ausgleichsringen. Nach 30 - 45 Minuten voll belastbar.

Verbrauch 1,7 kg / m² je mm Schichtdicke

25 kg	**Art.-Nr. 12.000.063.01**	Shop



Avenarius-Agro Agrotex Schimmeltod

Wässrige Lösung gegen Schimmel-, Algen- und Pilzbefall auf Wand- und Deckenflächen.

Besonders geeignet vor Neuanstrichen.

Innen und Außen verwendbar.

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

500 ml	**Art.-Nr. 12.000.060.00**	Shop



Avenarius-Agro Agrosit SB Betonversiegler

Für wasser- und schwitzwasserbeständige Beschichtungen auf Beton und Stahl. Beständig gegen schwache chemische Beanspruchung (Schwimmbad). Farbe RAL 7032 Kieselgrau

Verbrauch 0,4 - 0,6 kg / m²

5 kg	**Art.-Nr. 12.000.058.01**	Shop

Verdünnung 202

1 l	**Art.-Nr. 12.000.072.00**	Shop



Avenarius-Agro Estrich Rissharz 94 G

Lösemittelfreier 2-Komponenten Epoxidharzmörtel zum starren Ausgießen von Rissen und Fugen bei Betonböden, Estrichen etc.

Verbrauch ca. 2 kg / m² je mm Schichtdicke

1 kg	**Art.-Nr. 12.000.065.00**	Shop



Estrichrissklammer

120 x 6 mm, effiziente Bewehrung beim Vergießen von Rissen in Estrichen

Packung zu 1.000 Stk.

Art.-Nr. 12.000.065.05	Shop



Avenarius-Agro Fibrofor Multi Faserzusatz für Beton und Estriche

Multifile Faser für die Verbesserung der Eigenschaften von Bauteilen aus Beton, Mörtel und Gips. Erhöht die Biegezug- und Druckfestigkeit. Ersetzt in den meisten Fällen die konstruktive Baustahleinlage.

12,7 mm Faser für Estriche bis 6 cm

Ungefährer Gesamtbedarf:

0,6 - 0,9 kg / m³ für Estrich, Verputz und Beton

900 g	**Art.-Nr. 12.000.071.01**	Shop



Avenarius-Agro Asphaltkosmetik

Auffrischungs-Pflegeanstrich für verwitterte und verunreinigte, befahrene und begangene Asphaltflächen (Gehwege, Hauseinfahrten, Parkplätze etc.), streichbar

Verbrauch 0,10 - 0,15 l / m²

5 l	**Art.-Nr. 12.000.066.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Rekord 19

Zulässige Füllmenge ..... 19 l
Verbrauch ca. ..... 0,6 kg/h
Gewicht ca. ..... 13 kg
Bitumendurchsatz ..... 40 l/h
ø x H ..... 35 x 52 cm

Rekord 19	**Art.-Nr. 38.000.003.00**	Shop
Ersatzbrenner	**Art.-Nr. 38.002.008.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Rekord 29

- *Mit Zündsicherung*

Zulässige Füllmenge ..... 29 l
Verbrauch ca. ..... 0,8 kg/h
Gewicht ca. ..... 27 kg
Bitumendurchsatz ..... 60 l/h
ø x H ..... 38 x 57 cm

Rekord 29	**Art.-Nr. 38.000.004.00**	Shop
Ersatzbrenner, m. Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.009.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Rekord 49

- *Mit verschließbarem Scharnierdeckel, verschließbarem Auslaufschieber, Doppelmantel-Isolierung, Thermometer und Zündsicherung*

Zulässige Füllmenge ..... 49 l
Verbrauch ca. ..... 1,4 kg/h
Gewicht ca. ..... 49 kg
Bitumendurchsatz ..... 100 l/h
ø x H ..... 59 x 80 cm

Rekord 49	**Art.-Nr. 38.000.005.00**	Shop
Ersatzbrenner, m. Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.010.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Kipp 50 passt durch jede Dachluke

- *Handliches Kleingerät mit herausnehmbarem Kessel, keine Innenheizrohre, mit Thermometer, Propanbrenner, Zündsicherung, Kippgestell, Arretierung und verschließbarem Deckel*

Zulässige Füllmenge ..... 50 l
Verbrauch ca. ..... 0,8 kg/h
Gewicht ca. ..... 38 kg
Bitumendurchsatz ..... 100 l/h
B x T x H ..... 49 x 59 x 97 cm

Kipp 50	**Art.-Nr. 38.000.000.00**	Shop
Ersatzbrenner, m. Zündsicherung	**Art.-Nr. 38.002.011.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Primat 150

- *Herausnehmbare Schmelzwanne, keine Innenheizrohre, große Heizfläche, geringer Propangasverbrauch, Steuerautomatik, Thermometer*

Zulässige Füllmenge ..... 135 l
Verbrauch ca. ..... 2,5 kg/h
Gewicht ca. ..... 136 kg
Bitumendurchsatz ..... 200 l/h
B x T x H ..... 59 x 133 x 95 cm

Primat 150	**Art.-Nr. 38.000.001.01**	Shop
Ersatzbrenner, f. Steuerautomatik	**Art.-Nr. 38.002.013.00**	Shop

Grün Bitumenkocher Primat 250

- *Herausnehmbare Schmelzwanne, keine Innenheizrohre, große Heizfläche, geringer Propangasverbrauch, Steuerautomatik, Thermometer*

Zulässige Füllmenge ..... 225 l
Verbrauch ca. ..... 3,9 kg/h
Gewicht ca. ..... 162 kg
Bitumendurchsatz ..... 300 l/h
B x T x H ..... 59 x 170 x 97 cm

Primat 250	**Art.-Nr. 38.000.002.01**	Shop
Ersatzbrenner, f. Steuerautomatik	**Art.-Nr. 38.002.014.00**	Shop



Steuerautomatik:
Die Temperatur des Bitumens wird automatisch über ein einstellbares Gasregelventil reguliert, wobei die Gasmenge dosiert wird.

Zündsicherung:
Brennerüberwachung durch thermoelektrische Zündsicherung. Bei Erlöschen der Flamme wird die Gaszufuhr automatisch geschlossen.

Grün Handrührwerkkocher 229 HR

- *Zur Verarbeitung gefüllter Bitumenmassen, durch horizontales Rührwerk kein Festbrennen von Füllstoffen auf dem Kesselboden, Zeigerthermometer zur Temperaturkontrolle, Auslaufschieber zur Schmelzgutentnahme, isolierter Doppelaußenmantel, Steuerautomatik.*

Zulässige Füllmenge ..... 229 l
Verbrauch ca. ..... 3,9 kg/h
Gewicht ca. ..... 142 kg
Brennleistung ..... 50 kW
B x T x H ..... 115 x 152 x 120 cm

Handrührwerkkocher 229 HR	**Art.-Nr. 38.000.009.00**	Shop



Grün Zeigerthermometer

Für Bitumenmassen aller Art, schnell anzeigend, Länge 140 mm, Anzeigebereich 50 - 250 °C

Art.-Nr. 38.002.017.00 Shop



Propandruckregler

1,5 bar fix eingestellt

Art.-Nr. 38.004.014.00 Shop











Bitumengießkanne

Pulverbeschichtet, Inhalt 12 Liter, mit belüftetem Isolierfuß, großer Einfüllöffnung sowie Tragebügel

- *Ausgussöffnung 40 mm ø, Gewicht 3,0 kg*

Art.-Nr. 38.001.002.01 Shop

Bitumeneimer, ohne Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- *Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,7 kg*

Art.-Nr. 38.001.000.00 Shop

Bitumeneimer, mit Ausguss

Inhalt 20 Liter, belüfteter Isolierfuß, großer Griff

- *Durchmesser 30 cm, Gewicht ca. 2,8 kg*

Art.-Nr. 38.001.000.01 Shop

Vergusskanne

Inhalt ca. 3,5 Liter

- *Durchmesser 15,5 cm, Gewicht ca. 1,1 kg*

Art.-Nr. 38.001.001.00 Shop



Teerasphaltschieber Alu

70 x 9 x 1 cm

Ohne Stiel
Art.-Nr. 45.001.005.00 Shop

Mit Stiel
Art.-Nr. 45.001.006.00 Shop





Transportschrank für Flüssiggasflaschen

- *Nach EN 1090-2 EXC 1*
- *Bietet Platz für 6 Stk. Flaschen zu 33 kg*
- *Mit Hebezulassung und Prüfbuch*
- *Stabiles, geschweißtes Stahlgestell mit zwei zusätzlichen Verstrebungen*
- *Blechdach als Schutz vor Sonneneinstrahlung bzw. Diebstahl*
- *Fronttür mittels Vorhangschloss versperrbar*
- *Feuerverzinkt*
- *L x B x H = 100 x 70 x 144 cm*
- *Gewicht ca. 128 kg*

Art.-Nr. 32.001.072.00
Preis Shop



Lagerschrank 18401 für Flüssiggasflaschen

Bietet Platz für 8 Flaschen zu 33 kg oder 20 Flaschen zu 11 kg, Maße (B x T x H) = 168 x 69 x 155 cm, bestehend aus zwei Schrankelementen inklusive Bodenrost und Griff mit integriertem Zylinderschloss, Lieferung in zerlegtem Zustand

Lagerschrank 18401 (ohne Zwischenrost und Rückwand)
Art.-Nr. 32.001.071.00 Shop

Zwischenrost für ein Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.01 Shop

Rückwand für ein Schrankelement
Art.-Nr. 32.001.071.02 Shop



dopgas

Propangas

11 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.10

33 kg Füllung
Art.-Nr. 99.999.999.11



Dachschneider DS 31 mit Benzinmotor

Robust und leistungsstark mit zwei vertikalen, hartmetallbestückten Schlagmessern. Schnitttiefe stufenlos einstellbar.

4-Takt Benzinmotor ..... 8,7 kW (11,7 PS)
Schnitttiefe max. ..... 140 mm
Leistung ..... ca. 3.500 m/h
Messerabstand ..... 61 cm
Gewicht ..... 110 kg

Art.-Nr. 38.013.013.00 Shop



Schlagmesser 390 mm
Art.-Nr. 38.013.013.02 Shop



Aktions-Flämmerset

Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,3 kg / h

Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler verstellbar von 0 - 4 bar, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennertopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 60 cm

Art.-Nr. 38.003.022.00 Shop



Grün Flämmerset Profi

Heizleistung 120 kW

Zum Flächentrocknen, Auftauen, Anwärmen etc., Regler 4 bar, Propanschlauch 5 m lang mit Schlauchbruchsicherung, Brennertopf 60 mm ø, Verbindungsrohr 80 cm

Art.-Nr. 38.003.021.00 Shop

Flächentrockner

Schnellschaltventil, Heizleistung 11 kW, Gesamtlänge 41 cm, Topfdurchmesser 35 mm, Flammenlänge 35 cm, Verbrauch 780 g / h, Gewicht 0,65 kg



Art.-Nr. 38.003.005.00 Shop

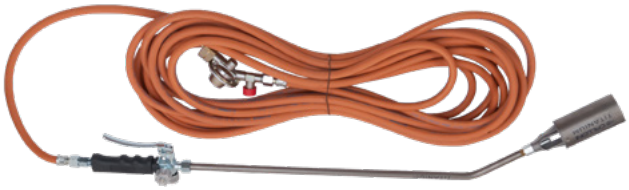

Flämmerset Titan

Heizleistung 75 kW, Verbrauch 5,8 kg / h

Titan-Brennertopf 50 mm ø, Titan-Verbindungsrohr 60 cm lang, Titan-Kunststoffhandgriff mit Schnellschaltventil, 15 m Propanschlauch, Regler 4 bar, mit Schlauchbruchsicherung, Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 38.003.023.00 Shop



Super-Turbo Brenner

Druckvolle, lange Flamme durch den patentamtlich geschützten Turbo-Effekt, Gasersparnis durch windstabile Kleinst-Zündflamme am Brenner bis zu 4 kg / Tag.

Heizleistung 147,4 kW, Gesamtlänge 80 cm, Topfdurchmesser 75 mm, Verbrauch 11,5 kg / h, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 38.003.007.00 Shop



Titan Starkbrenner TS 65

Besonders leichter Aufschweißbrenner für zeitintensive Flämmarbeiten, Schnellschaltventil

Heizleistung 120 kW, Gesamtlänge 80 cm, Topfdurchmesser 65 mm, Verbrauch 9,3 kg / h, Gewicht 0,8 kg

Art.-Nr. 38.003.009.00 Shop

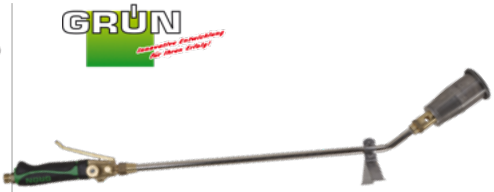

Universalbrenner

Schnellschaltventil

Heizleistung 72,2 kW, Gesamtlänge 80 cm, Topfdurchmesser 55 mm, Flammenlänge 70 cm, Verbrauch 5,6 kg / h, Gewicht 1,0 kg

Art.-Nr. 38.003.000.00 Shop



Breitbrenner

Speziell für vollflächiges Aufschweißen bituminöser Dichtungsbahnen, stufenlos regulierbar, nachjustierbare Wachflamme, Schnellschaltventil

Heizleistung 147 kW, Gesamtlänge 90 cm, Topfdurchmesser 180 mm, Verbrauch 6,4 kg / h, Gewicht 1,3 kg

Art.-Nr. 38.003.019.00 Shop



Flämmer 2-flammig

Schnellschaltventil

Heizleistung 120 kW, Gesamtlänge 90 cm, Topfdurchmesser 50 mm, Flammenlänge 55 cm, Verbrauch 9,4 kg / h, Gewicht 1,2 kg

Art.-Nr. 38.003.002.00 Shop



Flämmer 4-flammig

Schnellschaltventil

Heizleistung 176 kW, Gesamtlänge 90 cm, Topfdurchmesser 50 mm, Flammenlänge 50 cm, Verbrauch 12,8 kg / h, Gewicht 1,8 kg

Art.-Nr. 38.003.003.01 Shop



Reißklaue

Zum mühelosen Herausreißen von Dachbahnen und Blechen. Verringert erheblich die Verletzungsgefahr.

Belag einfach in Streifen schneiden und abziehen, Gewicht ca. 750 g

Art.-Nr. 38.013.011.00 Shop



Rollenzieher

Zum Arbeiten von der Rolle ohne Beschädigen der noch warmen Dachbahn, Länge ca. 100 cm. Mit der flachen Rückseite der Klaue kann die Naht angedrückt werden, Gewicht ca. 1,2 kg

Ohne Flämmer

Art.-Nr. 38.003.008.04
Preis Shop

Drying Roll

Zum Trocknen von Flachdächern

- *Sehr saugfähige Schaumstoffrolle*
- *Müheloses Entleeren durch Zusammenpressen des Schaumstoffes*

Breite 60 cm, Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 38.003.008.10
Preis Shop

Ersatz-Saugrolle
Art.-Nr. 38.003.008.11
Preis Shop





Flämmer 4-flammig mit Rädern

- *Mit Schnellschaltventil*

Gesamtlänge ..... 120 cm
Flammenlänge ..... 50 cm
Topf-ø ..... 45 mm
Heizleistung ..... 177,8 kW
Verbrauch ..... 14,0 kg/h
Gewicht ..... 5 kg

Art.-Nr. 38.003.003.00 Shop

Flämmer 7-flammig mit Rädern

Durch Auswechseln einzelner Flammbecher gegen Verschlusskappen auch für Drainageschweißung geeignet!

- *1 m Abreibtsbreite*
- *Mit Schnellschaltventil*

Gesamtlänge ..... 120 cm
Flammenlänge ..... 40 cm
Topf-ø ..... 45 mm
Heizleistung ..... 312,7 kW
Verbrauch ..... 24,5 kg/h
Gewicht ..... 6 kg

Art.-Nr. 38.003.006.00 Shop



Überlappungsbrenner

Der Überlappungsbrenner dient speziell für Verschweißungen von Überlappungen bei kaschierten Dämmstoffbahnen bzw. -platten. Das Gerät wird unter der Naht geführt und hat innen ein Flammführungsblech, das eine Beschädigung des Dämmstoffes verhindert.

Heizleistung 18,1 kW, Gesamtlänge 150 cm, Düse 0,7 mm, Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr. 38.003.008.00 Shop

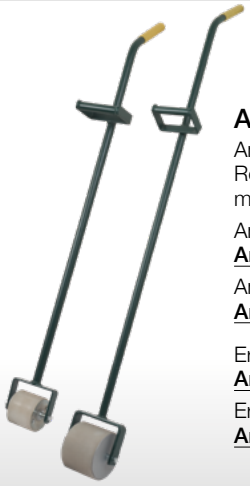

Andrückrolle

Andrücken der Naht mittels Andrückrolle. Die Rolle ist, um Bitumenverschmutzungen zu vermeiden, mit Silikonschlauch überzogen.

Andrückbreite 8 cm, Gewicht 2 kg
Art.-Nr. 38.003.008.01 Shop

Andrückbreite 10 cm, Gewicht 9 kg
Art.-Nr. 38.003.008.05 Shop

Ersatzrolle für Andrückrolle 2 kg
Art.-Nr. 38.003.008.02 Shop

Ersatzrolle für Andrückrolle 9 kg
Art.-Nr. 38.003.008.06 Shop



Ersatzhandgriff m. Schnellschaltventil

Ausgang ..... M 14 x 1 AG
Länge ..... 190 mm
Eingang ..... 3/8" AG
Gewicht ..... 360 g

Art.-Nr. 38.005.002.00 Shop



Ersatzhandgriff o. Schnellschaltventil

Ausgang ..... M 14 x 1 AG
Länge ..... 190 mm
Eingang ..... 3/8" AG
Gewicht ..... 300 g

Art.-Nr. 38.005.002.01 Shop

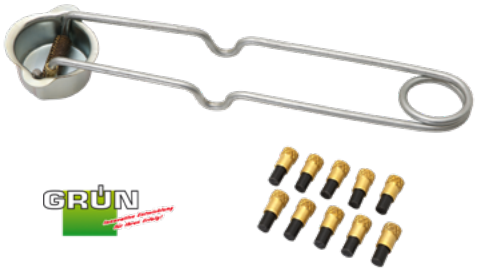

Grün Gasanzünder

Art.-Nr. 38.001.006.00 Shop

Feuersteine für Gasanzünder (10 Stk.)
Art.-Nr. 38.001.006.01 Shop



Grün Handgriff m. Schnellschaltventil

Mit langem Hebel und Adapter für Standard-Verbindungsrohre

Ausgang ..... M 14 x 1 AG
Länge ..... 225 mm
Eingang ..... 3/8" AG
Gewicht ..... 470 g

Art.-Nr. 38.005.002.02 Shop



Ersatzhandgriff m. Schnellschaltventil

Griffteil aus Holz gefertigt, mit langem Hebel

Ausgang ..... M 14 x 1 AG
Länge ..... 190 mm
Eingang ..... 3/8" AG
Gewicht ..... 350 g

Art.-Nr. 38.005.002.03 Shop



Propangabelungen

Eingang M 20 x 1 IG, Ausgänge M 20 x 1 AG

Für zwei Flammbecher, 15 cm breit
Art.-Nr. 38.005.004.00 Shop

Für vier Flammbecher, 46 cm breit
Art.-Nr. 38.005.004.01 Shop



Flammbecher Anschluss M 20 x 1 IG

25 mm ø, 80 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.01**	Shop
35 mm ø, 93 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.02**	Shop
50 mm ø, 130 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.04**	Shop
60 mm ø, 145 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.05**	Shop
76 mm ø, 140 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.001.00**	Shop
40 mm breit inklusive Rohr (passend zu Breitbrenner)	**Art.-Nr. 38.005.001.06**	Shop



Verbindungsrohre Eingang M 14 x 1 IG, Ausgang M 20 x 1 AG

100 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.03**	Shop
280 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.02**	Shop
350 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.01**	Shop
500 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.06**	Shop
600 mm lang	**Art.-Nr. 38.005.003.00**	Shop





Propanschlauch 10 bar

5 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	**Art.-Nr. 38.004.006.00**	Shop
10 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	**Art.-Nr. 38.004.007.00**	Shop
20 m lang, beidseitig G 3/8“ LH-ÜM	**Art.-Nr. 38.004.008.00**	Shop
3 m lang, G 1/4“ LH-ÜM, 8 mm Schneidr.	**Art.-Nr. 38.004.009.00**	Shop
5 m lang, G 1/4“ LH-ÜM, 8 mm Schneidr.	**Art.-Nr. 38.004.010.00**	Shop
3 m lang, beidseitig G 1/4“ LH-ÜM	**Art.-Nr. 32.001.025.01**	Shop
1,5 m lang, beidseitig G 1/4“ LH-ÜM	**Art.-Nr. 32.001.037.01**	Shop

Überwurfmutter



3/8“ mit Linksgewinde und 4 mm Tülle
Art.-Nr. 38.005.000.00 Shop

3/8“ mit Linksgewinde und 6 mm Tülle
Art.-Nr. 38.005.000.05 Shop

3/8“ mit Linksgewinde und 9 mm Tülle
Art.-Nr. 38.005.000.06 Shop

Drehgelenk für Propanschlauch



Verhindert das „Mitdrehen“ des Schlauches,
1x AG 3/8“ links, 1x IG 3/8“ links
Art.-Nr. 38.004.011.00 Shop





Schlauchbruchsicherung

Für 1,5 bar, 12 kg/h	**Art.-Nr. 38.004.004.00**	Shop
Für 4,0 bar, 12 kg/h	**Art.-Nr. 38.004.004.01**	Shop
Für Haushaltsregler, 1,5 kg/h	**Art.-Nr. 38.004.004.02**	Shop

Grün Dreh-Schnellkupplung EN 561



Zum sicheren und schnellen Verbinden der Schlauchleitung mit dem Arbeitsgerät

- *Gasdurchgang wird beim Entkuppeln gesperrt*
- *Für Handbrenner und Lötbrenner mit 3/8“ LH Schlauchanschluss*
- *Zugelassen für Propangas mit 20 bar*
- *Push System verhindert versehentliches Trennen der Kupplungsverbindung*

Kupplung	**Art.-Nr. 38.006.000.00**	Shop
Kupplungsstift	**Art.-Nr. 38.006.001.00**	Shop

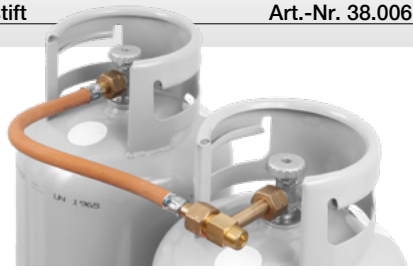

2-fach Flaschenanschluss für Kragenflaschen

Zur gleichzeitigen Entnahme aus zwei Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm
Art.-Nr. 38.004.002.00 Shop

4-fach Flaschenanschluss



Zur gleichzeitigen Entnahme aus vier Gasflaschen, Schlauchlänge ca. 40 cm
Art.-Nr. 38.004.022.00 Shop

Propandruckregler für Flämmer

Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar, mit integrierter Schlauchbruchsicherung und Druckeinstellskala



Leistung 10 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.028.00 Shop

Propandruckregler verstellbar 0,5 - 4 bar



Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.016.00 Shop

Propandruckregler 4 bar fix mit Schlauchbruchsicherung



Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.014.01 Shop

Propandruckregler für Bitumenkocher und Heizkanonen

Propandruckregler 1,5 bar fix eingestellt



Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.014.00 Shop

Propandruckregler verstellbar 0,5 - 1,5 bar mit Schlauchbruchsicherung



Leistung 12 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.016.01 Shop

Propandruckregler für Haushaltsgeräte

Haushaltsregler 50 mb / 500 mm Wassersäule



Leistung 1,5 kg/h, für BP und FLAGA Flaschen 10 und 33 kg bzw. DRACHENGAS 33 kg
Art.-Nr. 38.004.020.00 Shop

Adapter für Regler



BP-Flasche auf DRACHENGAS-Regler Type D2
Art.-Nr. 38.004.030.01 Shop

DRACHENGAS-Flasche auf BP-Regler Type 2
Art.-Nr. 38.004.030.00 Shop

Propan Umfüllstutzen



Zum Befüllen von Kleinstflaschen aus 3,5 kg bzw. 10 kg Propangasflaschen
Art.-Nr. 38.006.002.00 Shop

Beko Lecksuchspray Dose 400 ml



Zur Kontrolle und Lecksuche, vielseitig anwendbar. Für Gas- und Druckluftarmaturen, Löt- und Schweißgeräte, Bremsanlagen, Druckluftbehälter, Campingkocher, Durchlauferhitzer u.v.m..
Art.-Nr. 12.002.021.01 Shop

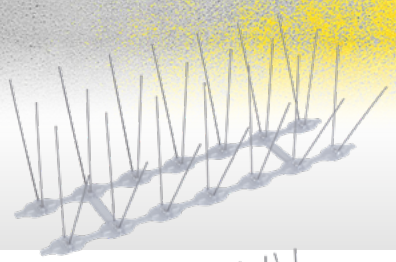

Taubenabwehr Stixx Vario

Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions-Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff-Trägerelement*
- *Vierreihig aber leicht teilbar auf zweireihig für Gesimstiefen ab 2,0 cm*
- *Gesamtbreite oben 160 mm, Längsabstand der Spitzen 48 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.024.00** Shop

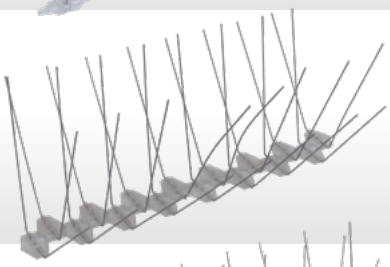

Taubenabwehr Avipoint P 32

Wirkungsvolle Methode zur Taubenabwehr auf Fenstersims etc.

- *Hochwertige Multifunktions-Spikes aus Edelstahl auf Kunststoff-Trägerelement*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 190 mm, Längsabstand der Spitzen 40 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

3 Stk. zu je 33 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.025.00** Shop

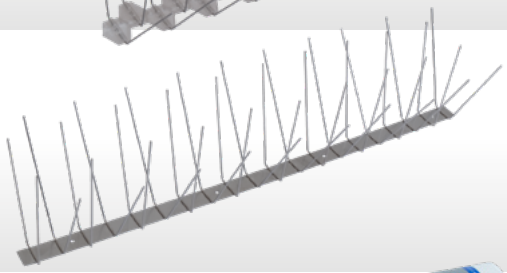

Taubenabwehr Edelstahl

Speziell für den Einsatz auf Gebäuden mit starkem Befallsdruck durch Tauben

- *Edelstahlspitzen auf Edelstahlträger*
- *Vierreihig, Trägerelement 50 mm breit, geeignet für Gesimstiefen bis 265 mm*
- *Gesamtbreite oben 130 mm, Längsabstand der Spitzen 25 mm*
- *Einfache Montage durch Nageln oder Kleben mittels hitzebeständigem Silikon*

2 Stk. zu je 50 cm Länge **Art.-Nr. 45.000.026.00** Shop



Vogel-Spikes-Kleber transparent

Zur einfachen Montage der Taubenabwehrgitter auf Blechdächern, Fensterbrettern etc., natursteinverträglich. Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C.

Kartusche zu 310 ml **Art.-Nr. 45.000.028.00** Shop

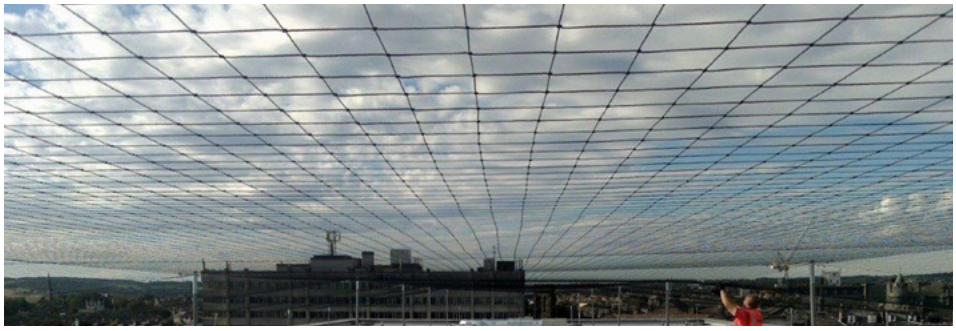



Vogelabwehrnetz

Hervorragend geeignet um geschlossene Innenhöfe, Lichtschächte, Loggien, Balkone oder Öffnungen aller Art vor Tauben und anderen Vögeln sicher, dauerhaft und kostengünstig zu schützen. Aus schwarzem, UV-stabilen Polyethylen gefertigt, Maschenweite 50 mm, große Flächen, Hohlräume und Hallenkonstruktionen können komplett gegen Vogelanflug geschützt werden

Ausführungen

5,0 x 5,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.00**	Shop
10,0 x 10,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.01**	Shop
10,0 x 20,0 m	**Art.-Nr. 45.000.027.02**	Shop



Montagezubehör für Vogelabwehrnetz

Stahldrahtseil 2 mm

Preis per Rolle zu 50 lfm

Art.-Nr. 11.006.004.00 Shop



Pressklemme aus Alu

Für Drahtseil 2 mm ø, Pkg. zu 100 Stk.

Art.-Nr. 11.006.000.20 Shop



Handpresszange HZM 0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø. Aus legiertem Stahl, Sicherung automatisch, 280 mm lang

Art.-Nr. 11.006.000.11 Shop



Spengler Werkzeugkoffer

Mit Tragriemen, L x B x H = 60 x 20 x 21 cm, Blechstärke 0,7 - 0,8 mm, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 45.000.004.16 Shop



Rinnenträgerbiegezange

800 mm lang, Kopf mit Abgleitrolle aus vergütetem Stahl, Biegewinkel durch Flügelschraube leicht verstellbar, mit rutschfesten Gummigriffen, Gewicht 2.900 g

Art.-Nr. 45.000.004.14 Shop



Falzzange

B x L = 60 x 270 mm

Spengler Falzzange mit eingelegtem Gewerbe, Backen und Maul vergütet, Gewicht 580 g

Art.-Nr. 45.000.004.11 gerade Shop

Art.-Nr. 45.000.004.12 gebogen 45° Shop



Nageleisen 2770 02 50 cm lang

Aus Spezialstahl, lackiert, Gewicht 760 g

Art.-Nr. 45.000.002.00 Shop

Drahtschutzgitter 12300
Maße L x B = 200 x 100 cm
Art.-Nr. 27.015.005.00 Shop

Hakenplatte 12330
Wird am Sparren befestigt und dient zur Aufnahme der Hakenschnecke (H x B = 255 x 60 mm)
Art.-Nr. 27.015.005.03 Shop

Hakenschnecke 12340
Dient zur Aufnahme des Schutzwandhalters, Gesamtlänge 50 cm
Art.-Nr. 27.015.005.04 Shop

Schutzwandhalter 12320
Länge 134 cm
Art.-Nr. 27.015.005.02 Shop

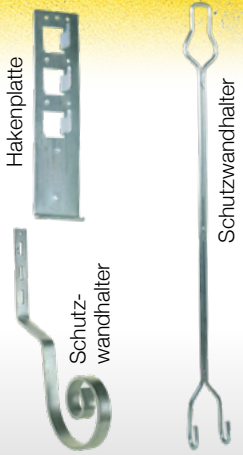

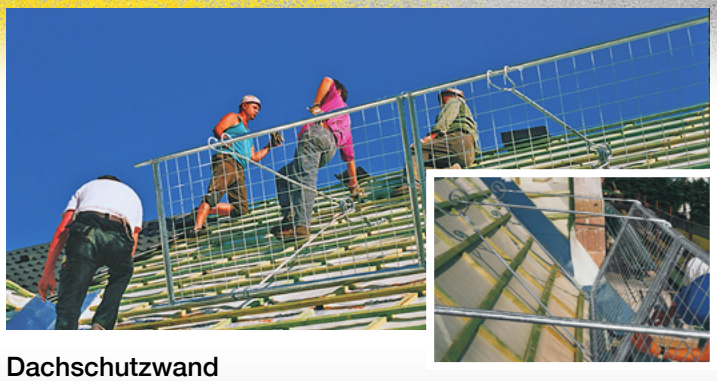

Dachschutzwand
Die Dachschutzwand wird auf geneigten Dächern bis 60° als Absturzsicherung eingesetzt. Leichte und schnelle Montage, auch einsetzbar bei eingedeckten Dächern. Aufprallminderung durch Falldämpfer.

Dachziegelbock
Dachziegelböcke werden über den Sparren eingehängt und das Auflagerohr in waagrechter Stellung fixiert - fertig

- *Der ideale Stellplatz für Ziegelpaletten etc.*
- *Sicher und schnell in der Anwendung*
- *Mit Seitenschutz, auch als Basis für Kamingerüst oder eine Arbeitsfläche am Dach verwendbar*
- *Verstellbar für alle Dachneigungen von 20° bis 60°*

Gewicht.....11,8 kg
Art.-Nr. 45.000.006.00 Shop

Seitenschutz 100 cm
Art.-Nr. 45.000.006.01 Shop



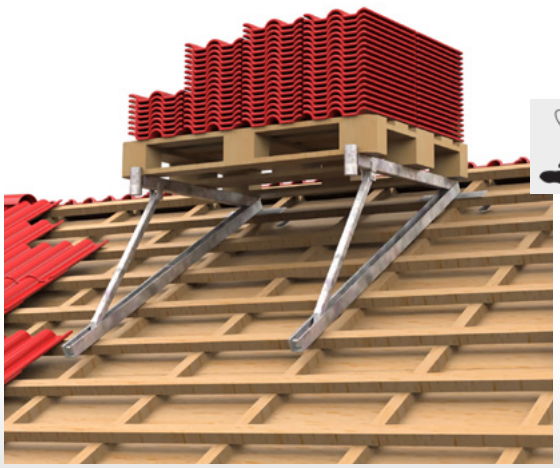

Dachziegelschlitten fahrbar
Erleichtert die portionsgerechte Verteilung der Dachziegel - ohne Kraftaufwand

- *Die Gleitrollen sind so dimensioniert, dass alle üblichen Dachlattenabstände abgedeckt werden*
- *Haltbare und leichte Alu-Ausführung, daher schnell und flexibel einsetzbar*
- *Stabile und leichtgängige Rollen aus Vollmaterial, die die Dachlatte umfassen*

Art.-Nr. 45.000.006.10 Shop



NEUHEIT

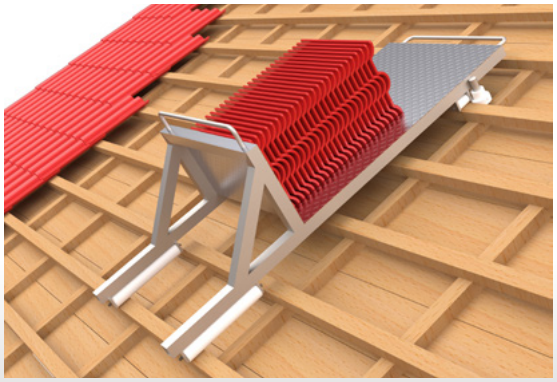

Kamingerüst DK-1 aus Aluminium
Einseitig aufgebaut mit einer Arbeitsbühne
Breite.....2,5 m
Zulässige Belastung.....2,0 kN / m²

Bestehend aus:
4x Dachgerüstleiter 11200, 3,0 m lang
2x Leitersicherung 46033
2x Dachgerüstkonsole 46034
2x Leiterrahmen 46005, 1 m lang
1x Horizontalrahmen Typ F 2,5 m 46007
1x Geländerrahmen 2,5 m 46035
1x Seitenschutz klappbar, 3-teilig 46036
12x Lagerholz 46032

Art.-Nr. 27.013.022.00 Shop

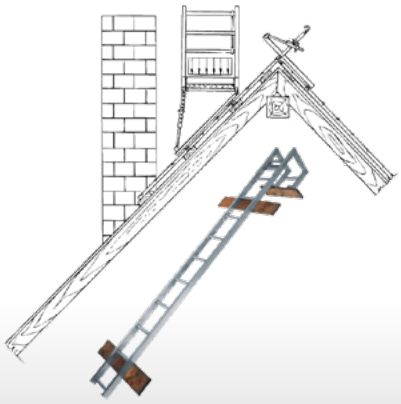



Dachrinnenschlauch 100 lfm, 140 my
Provisorische Ersatzregenrinne zum Anschluss an den Kessel mittels Klebeband. Ideal für Fassaden- und Renovierungsarbeiten. Für Rohre bis 125 mm ø

Art.-Nr. 01.003.037.00 Shop



Dachdeckerbock
- *Für Dachplateau, mit Elastonbürsten*
- *Entsprechend der Dachneigung verstellbar*

Ohne Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.00 Shop

Geländeraufsatz
Art.-Nr. 45.000.005.01 Shop

Bohrerkassette Profi Multicut PM 5, 5-teilig



- *Für Fliesen, Keramik, Marmor, Metall, Holz und Kunststoff*
- *Ideal bei Fenstermontage zum Bohren aller Materialien*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8, 10 mm ø, Gesamtlänge 75 - 120 mm, Rundschaft

Art.-Nr. 14.002.010.20
Preis Shop





Holzbohrerkassette TM 5, 5-tlg.

- *Für alle Holzsorten*

Je 1 Stk. 4, 5, 6, 8, 10 mm ø, Gesamtlänge 75 - 133 mm, mit Zentrierspitze, Rundschaft

Art.-Nr. 14.000.002.10
Preis Shop



Spiralbohrersatz HSS Eco KMPZ10 (10-teilig)

3,0/3,2/3,5/4,0/4,2/4,5/5,0/6,0/8,0/10 mm ø, 5 % **kobaltlegiert**, mit verstärktem Kerndurchmesser. Für zähe und harte Werkstoffe, **bruchstabil**, mit **Spiralspitze**, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.03
Preis Shop







Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 19 (19-teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm-Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.00 Shop



Spiralbohrersatz HSS Sprint Master KM 21 (21-teilig)

1,0 mm ø bis 8,5 mm ø in 0,5 mm-Teilungen sowie 9 mm ø bis 13 mm ø in ganzen mm-Teilungen, bruchsicher, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.01 Shop



Spiralbohrersatz HSS Eco KM 19 (19-teilig)

1,0 mm ø bis 10 mm ø in 0,5 mm-Teilungen, 5 % **kobaltlegiert** zum Bohren in Werkstoffen mit Festigkeit über 800 N/mm². **Präzise** und **bruchstabil**, **Industriequalität**, in Metallkassette

Art.-Nr. 14.000.001.02 Shop



SDS-plus MX 4 Hammerbohrer

Symmetrische Vier-Schneiden-Geometrie, spitzer geformte Bohrspitze für leichtes, punktgenaues Anbohren, 4-spiralige Wendelgeometrie,
PGM zertifiziert,
Made in Germany

NEUHEIT



215/150 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	48.001.105.10	Shop
10,0	48.001.105.11	Shop
12,0	48.001.105.12	Shop
14,0	48.001.105.13	Shop
16,0	48.001.105.14	Shop

265/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	48.001.105.15	Shop
12,0	48.001.105.16	Shop
14,0	48.001.105.17	Shop
16,0	48.001.105.18	Shop

315/250 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	48.001.105.19	Shop
10,0	48.001.105.20	Shop



SDS-plus Mauerwerksbohrer

Geeignet für Beton, Hochlochziegel, Porenbeton, Kalksandlochstein, Fliesen, Holz und Blech, verkürzter SDS-plus Schaft reduziert die Schlagkraft der Maschine auf den Bohrer und verhindert Brüche im Baustoff, robuste, diamantgeschliffene Hartmetall-Spitze

NEUHEIT



260/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	12.000.035.30	Shop
10,0	12.000.035.31	Shop
12,0	12.000.035.32	Shop
14,0	12.000.035.33	Shop
16,0	12.000.035.34	Shop

Dachziegelbohrer 6-kant

Spezialbohrer zum Drehbohren in Dachziegel, Dachstein, Eternit, Schiefer, Keramik, Fliesen, Marmor und Granit.

100/39 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
4,0	14.002.010.21	Shop





Maschinengewindebohrer DIN 371 B

Einschneid-Gewindebohrer für metrische ISO-Gewinde DIN 13, für rost- und säurebeständige Stähle sowie legierte und unlegierte Stähle bis ca. 1.000 N/mm², aus HSS Cobalt, gerade genutet, per Stück

M 5, Länge 70 mm, Vierkant 6 mm
Art.-Nr. 14.002.012.00 Shop

M 6, Länge 80 mm, Vierkant 6 mm
Art.-Nr. 14.002.012.01 Shop

M 8, Länge 90 mm, Vierkant 8 mm
Art.-Nr. 14.002.012.02 Shop

M 10, Länge 100 mm, Vierkant 10 mm
Art.-Nr. 14.002.012.03 Shop

M 12, Länge 110 mm, Vierkant 9 mm
Art.-Nr. 14.002.012.04 Shop

SDS-plus Hochleistungsbohrer Force X

Mit vier Vollhartmetall-Schneiden und neuem progressiven Spiralendesign mit Dübellängenindikator. Problemloses Durchbohren von Eisenarmierungen, vibrationsarmer Lauf und schnelle Bohrmehlförderung.

110/50 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
5,0	14.010.033.00	Shop
5,5	14.010.033.01	Shop
6,0	14.010.033.02	Shop
8,0	14.010.033.04	Shop
10,0	14.010.033.05	Shop

160/100 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
5,0	14.010.034.00	Shop
5,5	14.010.034.01	Shop
6,0	14.010.034.02	Shop
6,5	14.010.034.03	Shop
8,0	14.010.034.05	Shop
10,0	14.010.034.07	Shop
12,0	14.010.034.08	Shop
14,0	14.010.034.09	Shop
15,0	14.010.034.10	Shop
16,0	14.010.034.11	Shop

210/150 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
5,0	14.010.035.00	Shop
6,0	14.010.035.01	Shop
6,5	14.010.035.02	Shop
8,0	14.010.035.03	Shop
10,0	14.010.035.04	Shop
12,0	14.010.035.05	Shop
14,0	14.010.035.06	Shop
16,0	14.010.035.07	Shop

250/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
18,0	14.010.037.00	Shop
20,0	14.010.037.01	Shop
22,0	14.010.037.02	Shop
24,0	14.010.037.03	Shop
25,0	14.010.037.04	Shop

260/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	14.010.036.00	Shop
6,5	14.010.036.01	Shop
8,0	14.010.036.02	Shop
10,0	14.010.036.04	Shop
12,0	14.010.036.05	Shop
14,0	14.010.036.06	Shop
15,0	14.010.036.07	Shop
16,0	14.010.036.08	Shop

310/250 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	14.010.038.00	Shop
6,5	14.010.038.01	Shop
8,0	14.010.038.02	Shop
10,0	14.010.038.03	Shop
12,0	14.010.038.04	Shop
14,0	14.010.038.05	Shop
16,0	14.010.038.06	Shop

450/400 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	14.010.040.00	Shop
12,0	14.010.040.01	Shop
14,0	14.010.040.02	Shop
16,0	14.010.040.03	Shop
18,0	14.010.040.04	Shop
20,0	14.010.040.05	Shop
22,0	14.010.040.06	Shop
24,0	14.010.040.07	Shop
25,0	14.010.040.08	Shop
28,0	14.010.040.09	Shop
30,0	14.010.040.10	Shop
32,0	14.010.040.11	Shop

460/400 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	14.010.039.00	Shop

600/550 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	14.010.041.00	Shop
12,0	14.010.041.01	Shop
14,0	14.010.041.02	Shop
16,0	14.010.041.03	Shop
18,0	14.010.041.04	Shop
20,0	14.010.041.05	Shop
22,0	14.010.041.06	Shop







SDS-plus Hammerbohrer 7X

Expert mit Bosch Carbide Technology, Kopf mit vier Voll-Carbide Schneiden, zum Bohren in armierten Beton

115/50 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
5,0	48.000.402.00	Shop
6,0	48.000.402.02	Shop

165/100 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
5,0	48.000.402.01	Shop
6,0	48.000.402.03	Shop
8,0	48.000.402.06	Shop
10,0	48.000.402.09	Shop
12,0	48.000.402.12	Shop

215/150 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	48.000.402.04	Shop
8,0	48.000.402.07	Shop
10,0	48.000.402.10	Shop
12,0	48.000.402.13	Shop
16,0	48.000.402.16	Shop

250/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
18,0	48.000.402.18	Shop
20,0	48.000.402.19	Shop
22,0	48.000.402.20	Shop

265/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	48.000.402.05	Shop
8,0	48.000.402.08	Shop
10,0	48.000.402.11	Shop
12,0	48.000.402.14	Shop
14,0	48.000.402.15	Shop

315/250 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
16,0	48.000.402.17	Shop

450/400 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
25,0	48.000.402.21	Shop

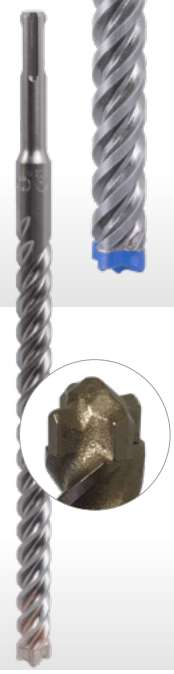

SDS-plus XLR-Hammerbohrer

Zum Bohren in Beton, armierten Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein, mit Vierschneiden-Vollhartmetallkopf

110/50 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	48.004.002.00	Shop
8,0	48.004.002.03	Shop

160/100 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,5	48.004.002.02	Shop
10,0	48.004.002.08	Shop
12,0	48.004.002.10	Shop

210/150 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	48.004.002.05	Shop

260/200 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	48.004.002.06	Shop
10,0	48.004.002.09	Shop
14,0	48.004.002.12	Shop

310/250 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	48.004.002.07	Shop
12,0	48.004.002.11	Shop

Beton | Beton armiert | Stein | Granit | Marmor | Ziegel | Fliesen | Feinstein-zeug | Stahl | Alu | Profil-bleche | Kupfer | Kunst-stoffe | Holz

SDS-max Hammerbohrer

Mit Vakuumhärtung und hochbelastbarer Hartmetallspitze

Für alle Bohrhämmer mit SDS-max Aufnahme, zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk.



200 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis
12,0	340	**14.012.000.00**	Shop
14,0	340	**14.012.000.17**	Shop
15,0	340	**14.012.000.18**	Shop
16,0	340	**14.012.000.02**	Shop
18,0	340	**14.012.000.04**	Shop
20,0	320	**14.012.000.06**	Shop
22,0	320	**14.012.000.19**	Shop
24,0	320	**14.012.000.20**	Shop
25,0	320	**14.012.000.09**	Shop
28,0	320	**14.012.000.11**	Shop
30,0	320	**14.012.000.21**	Shop
32,0	320	**14.012.000.22**	Shop
35,0	320	**14.012.000.23**	Shop
38,0	320	**14.012.000.24**	Shop
40,0	320	**14.012.000.25**	Shop

400 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis
12,0	540	**14.012.000.01**	Shop
14,0	540	**14.012.000.26**	Shop
15,0	540	**14.012.000.27**	Shop
16,0	540	**14.012.000.03**	Shop
18,0	540	**14.012.000.05**	Shop
20,0	520	**14.012.000.07**	Shop
22,0	520	**14.012.000.08**	Shop

400 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis
24,0	520	**14.012.000.28**	Shop
25,0	520	**14.012.000.10**	Shop
26,0	520	**14.012.000.16**	Shop
28,0	520	**14.012.000.12**	Shop
30,0	520	**14.012.000.13**	Shop
32,0	520	**14.012.000.14**	Shop
35,0	520	**14.012.000.15**	Shop
38,0	520	**14.012.000.29**	Shop
40,0	520	**14.012.000.30**	Shop

800 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis
16,0	940	**14.012.000.50**	Shop
18,0	920	**14.012.000.51**	Shop
20,0	920	**14.012.000.52**	Shop
22,0	920	**14.012.000.53**	Shop
25,0	920	**14.012.000.56**	Shop
32,0	920	**14.012.000.57**	Shop

1.200 (Arbeitslänge in mm)

ø mm	Ges. L. mm	Art.-Nr.	Preis
22,0	1.320	**14.012.000.58**	Shop
25,0	1.320	**14.012.000.54**	Shop
32,0	1.320	**14.012.000.55**	Shop

SDS-max 8 X Hammerbohrer Expert

4-Schneiden Vollhartmetallkopf mit Bosch Carbide Technology.

- *Herausragende Lebensdauer in Stahlbeton*
- *Für Weich- und Hartgestein, Beton, Stahlbeton und Betonblocksteine*
- *Hält bis zu 3x länger als ein Bosch SDS-max 4 Bohrer*

540/400 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
12,0	**48.000.403.00**	Shop
14,0	**48.000.403.03**	Shop
16,0	**48.000.403.06**	Shop
18,0	**48.000.403.09**	Shop
22,0	**48.000.403.14**	Shop
25,0	**48.000.403.17**	Shop

740/600 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
12,0	**48.000.403.01**	Shop
14,0	**48.000.403.04**	Shop
16,0	**48.000.403.07**	Shop
18,0	**48.000.403.10**	Shop
20,0	**48.000.403.12**	Shop
22,0	**48.000.403.15**	Shop

940/800 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
12,0	**48.000.403.02**	Shop
14,0	**48.000.403.05**	Shop
16,0	**48.000.403.08**	Shop
18,0	**48.000.403.11**	Shop
20,0	**48.000.403.13**	Shop
22,0	**48.000.403.16**	Shop



Drehconnect Adapter P-53914

Drehconnect Adapter zur Verbindung von Verlängerungen und SDS-max Bohrern ab 32 mm ø bzw. SDS-max Bohrkronen

Länge 190 mm, Durchmesser 30 mm

Art.-Nr. 14.012.001.00 Shop



Drehconnect Verlängerung

Zur Verlängerung von SDS-max Bohrern und SDS-max Bohrkronen ab 32 mm ø in Verbindung mit Drehconnect Adapter

320 mm lang	**Art.-Nr. 14.012.001.01**	Shop
750 mm lang	**Art.-Nr. 14.012.001.02**	Shop



Bohrerfett 198993-4

Für SDS-Einsteckwerkzeuge, 100 ml Kartusche

Art.-Nr. 48.002.104.05 Shop



SDS-Adapter

Zur Verwendung von SDS-plus Bohrern in SDS-max Maschinen

Art.-Nr. 14.012.002.00 Shop



SDS Meißel siehe Seite 172

Preise ohne Mehrwertsteuer

Spiralbohrer HSS Sprint Master nach DIN 338 RN

Universeller Spiralbohrer mit hoher Elastizität. Sehr gut geeignet für den Einsatz in Handbohrmaschinen, zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

- *30 % schneller*
- *Mit Rundschaft*

Ab 13,5 mm auf 9,5 mm abgesetzt, ab 18,0 mm auf 12,5 mm abgesetzt

ø mm	VE	Art.-Nr.	Preis
1,0	3	**14.000.000.30**	Shop
1,5	3	**14.000.000.31**	Shop
2,0	3	**14.000.000.00**	Shop
2,5	3	**14.000.000.01**	Shop
3,0	3	**14.000.000.02**	Shop
3,2	3	**14.000.000.32**	Shop
3,5	2	**14.000.000.03**	Shop
4,0	2	**14.000.000.04**	Shop
4,2	2	**14.000.000.33**	Shop
4,5	2	**14.000.000.05**	Shop
5,0	2	**14.000.000.06**	Shop
5,5	2	**14.000.000.07**	Shop

ø mm	VE	Art.-Nr.	Preis
6,0	2	**14.000.000.08**	Shop
6,5	1	**14.000.000.09**	Shop
7,0	1	**14.000.000.10**	Shop
7,5	1	**14.000.000.11**	Shop
8,0	1	**14.000.000.12**	Shop
8,5	1	**14.000.000.13**	Shop
9,0	1	**14.000.000.14**	Shop
9,5	1	**14.000.000.15**	Shop
10,0	1	**14.000.000.16**	Shop
10,5	1	**14.000.000.17**	Shop
11,0	1	**14.000.000.18**	Shop
11,5	1	**14.000.000.19**	Shop

ø mm	VE	Art.-Nr.	Preis
12,0	1	**14.000.000.20**	Shop
12,5	1	**14.000.000.21**	Shop
13,0	1	**14.000.000.22**	Shop
13,5	1	**14.000.000.23**	Shop
14,0	1	**14.000.000.24**	Shop
14,5	1	**14.000.000.25**	Shop
15,0	1	**14.000.000.26**	Shop
16,0	1	**14.000.000.27**	Shop
18,0	1	**14.000.000.28**	Shop
20,0	1	**14.000.000.29**	Shop



Spiralbohrer HSS lang, DIN 1869

Hochleistungsbohrer in Industriequalität, mit Rundschaft, zum Bohren sehr tiefer Löcher.

ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis
3,0	150	100	**14.000.000.80**	Shop
4,0	175	120	**14.000.000.81**	Shop
5,0	195	135	**14.000.000.82**	Shop

ø mm	GL mm	AL mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	205	140	**14.000.000.83**	Shop
8,0	240	165	**14.000.000.84**	Shop
10,0	265	185	**14.000.000.85**	Shop





Blindnietbohrer HSS doppelseitig

Spiralbohrer zum Bohren dünner Materialien, z.B. für Spenglereien, Karosseriewerkstätten usw., geeignet für Handbohrmaschinen, nicht für normale Bohrtiefen einsetzen.

- *Präzise, schneidhaltig und bruchsicher, mit Kreuzschliff*

3,2 mm ø	**Art.-Nr. 14.000.000.50**	Shop
4,2 mm ø	**Art.-Nr. 14.000.000.51**	Shop
5,1 mm ø	**Art.-Nr. 14.000.000.52**	Shop

SDS-plus Schalungsbohrer

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz.

400/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	**14.001.004.00**	Shop
12,0	**14.001.004.01**	Shop
14,0	**14.001.004.02**	Shop
16,0	**14.001.004.03**	Shop
18,0	**14.001.004.04**	Shop
20,0	**14.001.004.05**	Shop
22,0	**14.001.004.06**	Shop

600/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	**14.001.005.00**	Shop
12,0	**14.001.005.01**	Shop
14,0	**14.001.005.02**	Shop
16,0	**14.001.005.03**	Shop
18,0	**14.001.005.04**	Shop
20,0	**14.001.005.05**	Shop
22,0	**14.001.005.06**	Shop



- *Bruchfest durch Gewinderverschraubung*
- *Scharf durch Präzisionsanschliff*





Schalungsbohrer mit Rundschaft

Zum Bohren in Schalungen im Baubereich sowie von Brettern, Balken, Dielen etc. aus Weich- und Hartholz

400/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Schaft-ø	Art.-Nr.	Preis
8,0	6,0	**14.001.000.00**	Shop
10,0	8,0	**14.001.000.01**	Shop
12,0	8,0	**14.001.000.02**	Shop
14,0	10,0	**14.001.000.03**	Shop
16,0	10,0	**14.001.000.04**	Shop
18,0	10,0	**14.001.000.05**	Shop
20,0	10,0	**14.001.000.06**	Shop
22,0	12,0	**14.001.000.07**	Shop
24,0	12,0	**14.001.000.08**	Shop
26,0	12,0	**14.001.000.09**	Shop

600/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Schaft-ø	Art.-Nr.	Preis
8,0	6,0	**14.001.001.00**	Shop
10,0	8,0	**14.001.001.01**	Shop

600/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Schaft-ø	Art.-Nr.	Preis
12,0	8,0	**14.001.001.02**	Shop
14,0	10,0	**14.001.001.03**	Shop
16,0	10,0	**14.001.001.04**	Shop
18,0	10,0	**14.001.001.05**	Shop
20,0	10,0	**14.001.001.06**	Shop
22,0	12,0	**14.001.001.07**	Shop
24,0	12,0	**14.001.001.08**	Shop
26,0	12,0	**14.001.001.09**	Shop
30,0	12,0	**14.001.001.11**	Shop

800/120 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Schaft-ø	Art.-Nr.	Preis
10,0	7,0	**14.001.002.01**	Shop
12,0	9,0	**14.001.002.02**	Shop
14,0	9,0	**14.001.002.03**	Shop
16,0	9,0	**14.001.002.04**	Shop
18,0	9,0	**14.001.002.05**	Shop
20,0	9,0	**14.001.002.06**	Shop



- *Bruchfest durch Gewinderverschraubung*
- *Scharf durch Präzisionsanschliff*





Balken-Schlangenbohrer Sechskant

Zum Bohren von Kanthölzern und dicken Pfosten

- *Punktgenau durch Gewindespitze*
- *Scharf durch Präzisionsschliff*



235/160 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
6,0	14.011.000.26	Shop
8,0	14.011.000.27	Shop
10,0	14.011.000.28	Shop
12,0	14.011.000.29	Shop
14,0	14.011.000.30	Shop
16,0	14.011.000.31	Shop
18,0	14.011.000.32	Shop
20,0	14.011.000.33	Shop
22,0	14.011.000.34	Shop
24,0	14.011.000.35	Shop
26,0	14.011.000.36	Shop
28,0	14.011.000.37	Shop
30,0	14.011.000.38	Shop
32,0	14.011.000.39	Shop

460/380 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
8,0	14.011.000.01	Shop
10,0	14.011.000.02	Shop
12,0	14.011.000.03	Shop
14,0	14.011.000.04	Shop
16,0	14.011.000.05	Shop
18,0	14.011.000.18	Shop

460/380 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
20,0	14.011.000.19	Shop
22,0	14.011.000.20	Shop
24,0	14.011.000.21	Shop
26,0	14.011.000.22	Shop
28,0	14.011.000.23	Shop
30,0	14.011.000.24	Shop
32,0	14.011.000.25	Shop

600/530 (Ges. Länge/Nutzlänge in mm)

ø mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	14.011.000.06	Shop
12,0	14.011.000.07	Shop
14,0	14.011.000.08	Shop
16,0	14.011.000.09	Shop
18,0	14.011.000.10	Shop
20,0	14.011.000.11	Shop
22,0	14.011.000.12	Shop
24,0	14.011.000.13	Shop
26,0	14.011.000.14	Shop
28,0	14.011.000.15	Shop
30,0	14.011.000.16	Shop
32,0	14.011.000.17	Shop



Stufenbohrer HSS PG 7-29

Für allgemeine Baustähle, Bohrdurchmesser 6 - 37 mm. Länge 100 mm, Rundschaft 10 mm ø

Art.-Nr. 14.000.000.60 Shop



Stufenbohrer HSS ECo

Für allgemeine Baustähle und rostfreie Stähle (Nirosta), Bohrdurchmesser 6 - 37 mm. Länge 100 mm, Rundschaft 10 mm ø

Art.-Nr. 14.000.000.61 Shop



Stufenbohrersatz HSS SBM 3

Bestehend aus je 1 Stk. Stufenbohrer 4 - 12 mm ø, 4 - 20 mm ø und 4 - 32 mm ø in Metallkassette.

- *HSS-G Stahl, TiN-beschichtet*
- *Mit zwei Schneiden und Bohrspitze*

Bohr - ø	Länge	Rundschaft
4 - 12 mm	61 mm	6 mm
4 - 20 mm	72 mm	8 mm
4 - 32 mm	100 mm	10 mm

Art.-Nr. 14.000.000.70 Shop



Stern Forstnerbohrer ECO 378 E / M

Mit besonders langem und gezahntem Vorschneider für leichtes Arbeiten und ausrissfreie Bohrungen. Für Hand- und Ständerbohrmaschinen, geeignet für Hart- und Weichholz, Länge 95 mm



ø mm	Schaft	Art.-Nr.	Preis
15	8 mm	14.011.001.00	Shop
20	8 mm	14.011.001.01	Shop
22	8 mm	14.011.001.02	Shop
25	8 mm	14.011.001.03	Shop
26	8 mm	14.011.001.04	Shop
30	8 mm	14.011.001.05	Shop
35	10 mm	14.011.001.06	Shop
40	10 mm	14.011.001.07	Shop
50	10 mm	14.011.001.08	Shop

Aufnahmefutter für Forstnerbohrer

Lieferung ohne Forstnerbohrer

Aufnahmefutter Gr. II / 144F (8 mm)	Art.-Nr. 14.011.002.00	Shop
Aufnahmefutter Gr. III / 144F (10 mm)	Art.-Nr. 14.011.002.01	Shop
Verlängerung 400 mm / 477 V	Art.-Nr. 14.011.003.00	Shop
Verlängerung 750 mm / 477 V	Art.-Nr. 14.011.003.01	Shop



Universalbohrersatz FR 50 Z, 5-teilig

Aus CV-Stahl, Wellenform, mit Zentrierspitze, Schaft - ø 8 mm bzw. 10 mm, Inhalt je 1 Stk. 15, 20, 25, 30 und 35 mm ø,

Holzkassette 18 x 13 x 5 cm

Art.-Nr. 48.000.104.05 Shop



Hartmetall-Holzfräsersatz F 15 H, 14-teilig

- *Für Oberfräsen mit 8 mm Aufnahmeschaft*
- *Schneiden hartmetallbestückt*
- *Anlaufzapfen kugelgelagert*

Holzkassette 25 x 16 x 6 cm

Art.-Nr. 48.000.104.02 Shop



Bosch Fräsersatz 15-teilig

- *Für Oberfräsen mit 8 mm Aufnahmeschaft*
- *Carbide-Schneiden für lange Lebensdauer*
- *Diverse Fräsergeometrien ermöglichen das Fräsen einer Vielfalt von Profilen*

Kunststoffkoffer 29 x 22 x 5 cm

Art.-Nr. 48.000.300.65 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

SDS-max Fräskrone

• *Zum Trockenbohren in Beton B 35, Beton B 45, Stein, Ziegel und Granit*

ø mm	Gesamtlänge	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
55,0	550 mm	410 mm	**14.012.004.00**	Shop
65,0	550 mm	410 mm	**14.012.004.01**	Shop
80,0	550 mm	410 mm	**14.012.004.02**	Shop



SDS-max Bohrkrone zum Trockenbohre

Für Beton, Naturstein, Mauerwerk, Marmor und Klinker, inklusive Zentrierbohrer

ø mm	Gesamtlänge	Art.-Nr.	Preis
100	550 mm	**28.001.013.26**	Shop
125	550 mm	**28.001.013.29**	Shop

Zentrierbohrer für Bohrkrone **Art.-Nr. 28.001.013.31** Shop



Diamant-Trockenbohrkronen Set 11-teilig

Mit den gängigsten Bohrkronendurchmessern zum leichten Bohren in Ziegel, Mauerwerk und Kalkstein ohne aufwändige Wasserkühlung. Bohrkronenanschluss 1/2" Muffe, Bohrtiefe (ohne Verlängerung) 150 mm. Aluminiumkoffer 53 x 32 x 15 cm

Set bestehend aus:

je 1 Stk. Diamant-Bohrkrone 38, 52, 65, 117 und 127 mm ø
je 1 Stk. SDS-plus-Aufnahme 115 und 250 mm
je 1 Stk. Sechskantaufnahme 70 und 250 mm
Austreibkeil
Zentrierbohrer
Alu-Transportkoffer

Nicht zum Schlagbohren geeignet!

Art.-Nr. 14.008.002.20 Shop





Steckdosenschneider

Für Innenausbau, Holz, Gipskartonplatten, jeweils drei Einsätze

Type I, 60, 67, 74 mm
Art.-Nr. 23.002.010.00 Shop

Type II, 72, 80, 95 mm
Art.-Nr. 23.002.010.01 Shop



BOSCH

Lochsägenadapter

Mit 6-kant Aufnahmeschaft 9,5 mm
Art.-Nr. 48.000.215.11 Shop

Mit SDS-plus Aufnahmeschaft
Art.-Nr. 48.000.215.12 Shop



BOSCH

Lochsägenadapter HSS mit zwei Adaptern

Schnellwechselsystem mit 6-kant Aufnahmeschaft 9,5 mm
Art.-Nr. 48.000.215.42 Shop



Lochsäge Expert Tough Material

Für Holz mit Metall, Ziegel, weiche Fliesen, Edelstahlbleche und Kunststoffe, Nutzlänge 60 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis
25	**48.000.404.10**	Shop
32	**48.000.404.11**	Shop
35	**48.000.404.12**	Shop
60	**48.000.404.13**	Shop
68	**48.000.404.14**	Shop
83	**48.000.404.15**	Shop



Lochsäge Expert Construction Material

Für Weichholz, Grobspanplatten, Ziegel, Fliesen und GFK. Extrem lange Lebensdauer durch Bosch Carbide Technology, Verwendung mit Schnellspann-Adapter, Nutzlänge 60 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis
25	**48.000.404.00**	Shop
30	**48.000.404.01**	Shop
35	**48.000.404.02**	Shop
40	**48.000.404.03**	Shop
44	**48.000.404.04**	Shop
51	**48.000.404.05**	Shop
64	**48.000.404.06**	Shop
68	**48.000.404.07**	Shop
80	**48.000.404.08**	Shop
105	**48.000.404.09**	Shop



BOSCH

Lochsägen Set Expert 14-teilig

Überragende Lebensdauer dank Bosch Carbide Technology

• *Für den Einsatz in Holz mit Metall, Ziegel, weichen Fliesen, Edelstahlblechen und Kunststoffen. 6-kant Aufnahme, 60 mm Nutzlänge*

11 Lochsägen (20 / 22 / 25 / 32 / 35 / 40 / 44 / 51 / 60 / 68 / 76 mm), 2 Zentrierbohrer und Power Change Adapter

Art.-Nr. 48.000.404.16 Shop

Lochsägenadapter Expert

Schnellwechselsystem, TCT Bohrer, für Ziegel, weiche Fliesen, Gusseisen, Faserkunststoffe GFK und CFK
Art.-Nr. 48.000.404.20 Shop

Zentrierbohrer HSS-G für Metallrohre, Kunststoff, Gipskarton und Holz mit Metall. Länge 105 mm
Art.-Nr. 48.000.215.30 Shop



BOSCH



Lochsäge PC Plus

Mit HSS-Bi-Metall Zähnen zum Bohren in Weichholz, Trockenbauwand, Kunststoff, Nichteisenmetalle, Profile aus Metall, Nutzlänge 44 mm

ø mm	Art.-Nr.	Preis
21	**48.000.215.28**	Shop
25	**48.000.215.01**	Shop
30	**48.000.215.02**	Shop
35	**48.000.215.03**	Shop
40	**48.000.215.04**	Shop
51	**48.000.215.05**	Shop
54	**48.000.215.06**	Shop
60	**48.000.215.07**	Shop
68	**48.000.215.08**	Shop
83	**48.000.215.09**	Shop
102	**48.000.215.10**	Shop
105	**48.000.215.40**	Shop
121	**48.000.215.45**	Shop
152	**48.000.215.46**	Shop
177	**48.000.215.48**	Shop
210	**48.000.215.47**	Shop



Zentrierbohrer

7,15 mm ø, 6-kant Schaft

HSS-G für Metall, Alu und PVC. Länge 80 mm
Art.-Nr. 48.000.215.13 Shop

HSS-Co für Metall, Inox, Nirosta und PVC. Länge 80 mm
Art.-Nr. 48.000.215.14 Shop

HSS-G für Edelstahl, GFK, CFK, Holz mit Metall und Kunststoff. Länge 85 mm
Art.-Nr. 48.000.215.29 Shop

HM-CT für Fliesen, Ziegel, Holz und PVC. Länge 120 mm
Art.-Nr. 48.000.215.15 Shop



Diamantkernbohreinheit DBE 162

Zum Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk und anderen abrassiven Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein, mit Steuerelektronik.

Diamantkernbohreinheit DBE 250 R

Zum Nassbohren in armierten Beton, Asphalt und Naturstein.

Diamantkernbohreinheit DBE 352

Zum Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt. Ideal für den Hoch- und Tiefbau. Mit Steuerelektronik und Sanftanlauf.

Type	DBE 162	DBE 250 R	DBE 352
Aufnahmeleistung	2.200 W	2.500 W	3.000 W
Getriebe	3-Gang	2-Gang	3-Gang
Nenndrehzahl	max. 2.500 U/min	360/850 U/min	max. 1.030 U/min
Bohr - ø max.	202 mm	250 mm	352 mm
Hub	700 mm	600 mm	620 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2“ innen 5/4“ außen	5/4“ außen	5/4“ außen
Gewicht	20,7 kg	26 kg	35 kg
Art.-Nr.	**48.013.004.00**	**48.013.005.00**	**48.013.005.10**
Preis	Shop	Shop	Shop

Lieferung ohne Bohrkrone



Diamantbohrkrone zum Trockenbohren

Für Mauerwerk und Kalksandstein, nicht für Beton geeignet, Nutzlänge 420 mm, Aufnahme 5/4“ Innengewinde

ø	Segmente	Art.-Nr.	Preis
52 mm	3	**48.013.007.03**	Shop
62 mm	3	**48.013.007.04**	Shop
112 mm	5	**48.013.007.00**	Shop
132 mm	6	**48.013.007.05**	Shop
162 mm	7	**48.013.007.01**	Shop
202 mm	10	**48.013.007.02**	Shop

EIBENSTOCK
Elektrowerkzeuge







Diamantbohrkrone zum Nassbohren

Für armierten Beton und Mauerwerk, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4“ IG

ø	Segmente	Art.-Nr.	Preis
51 mm	5	**48.013.006.05**	Shop
81 mm	7	**48.013.006.06**	Shop
106 mm	9	**48.013.006.00**	Shop
111 mm	9	**48.013.006.07**	Shop
121 mm	10	**48.013.006.08**	Shop
126 mm	10	**48.013.006.01**	Shop
151 mm	11	**48.013.006.09**	Shop
161 mm	12	**48.013.006.02**	Shop
201 mm	14	**48.013.006.10**	Shop
211 mm	15	**48.013.006.03**	Shop
250 mm	16	**48.013.006.04**	Shop



Befestigungsset für Kernbohrmaschine

Befestigungsset für Beton und Gestein
Mit 10 Stk. Spreizankern EA II 15 x 50, M 12
Art.-Nr. 48.013.009.00 Shop



Befestigungsset für Mauerwerk
Mit Spreizanker FWB M12S 20 x 75, M12
Art.-Nr. 48.013.010.00 Shop

Spreizanker EA II für Beton und Gestein
15 x 50, Gewinde M 12
Art.-Nr. 48.013.009.01 Shop



Spreizanker FWB M12S für Mauerwerk
20 x 75, M 12
Art.-Nr. 48.013.010.01 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kernbohrmaschine DMS 240

Für mittelgroße Bohrlöcher in Wänden, Böden und Dächern bis 250 mm ø.
Im Set auch mit 5-teiligem Bohrkronenset (52 / 82 / 112 / 152 und 200 mm ø) Nutzlänge 450 mm erhältlich

Kernbohrmaschine DM 400 Set mit Bohrkrone 250 mm ø

Für mittelschwere bis schwere Bohrarbeiten bis 350 mm ø wie z.B. Bohren von Wasserableitungen, Belüftungsöffnungen, Winkelbohrungen und Bohrungen in der Nähe von Ecken.
Bestehend aus Kernbohrmaschine DM 400, Bohrständer DS 500, Bohrkrone 250 mm ø und Befestigungssatz

Type	DMS 240	DMS 240 Set	DM 400 Set
Aufnahmeleistung	2.400 W	2.400 W	3.200 W
Getriebe	2-Gang	2-Gang	3-Gang
Nenndrehzahl	390 / 890 U / min	390 / 890 U / min	420 / 820 / 1.250 U / min
Bohr - ø max.	250 mm	250 mm	350 mm
Hub	686 mm	686 mm	706 mm
Werkzeugaufnahme	G 1/2“ innen 5/4“ außen	G 1/2“ innen 5/4“ außen	5/4“ außen
Gewicht	20,4 kg	20,4 kg	31,6 kg
Inkl. Bohrkronen	-	52, 82, 112, 152, 200 mm	250 mm
Art.-Nr.	**37.006.009.07**	**37.006.009.02**	**37.006.009.04**
Preis	Shop	Shop	Shop



DMS 400



DMS 240



Husqvarna

Husqvarna Kernbohr-Befestigungssatz für DM 400

Zum Befestigen der Husqvarna Kernbohrmaschine DM 400

Art.-Nr. 37.006.009.05 Shop



Diamantbohrkrone Tacti Drill passend zu DMS 240

Zum Nass- und Trockenbohren, für Beton mittelhart, lasergeschweißt, Nutzlänge 450 mm, Aufnahme 5/4“ Innengewinde

52 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.10**	Shop
82 mm ø, 7 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.11**	Shop
112 mm ø, 9 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.12**	Shop
152 mm ø, 12 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.13**	Shop
200 mm ø, 13 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.14**	Shop

Diamantbohrkronen-Set Tacti Drill

Bestehend aus je 1 Stück oben stehenden Bohrkronen 52, 82, 112, 152 und 200 mm ø

Art.-Nr. 37.006.009.06 Shop



Husqvarna

Diamantbohrkrone Elite Drill passend zu DM 400

Zum Nassbohren, ideal für Beton und abrassive Materialien, Nutzlänge 500 mm, Aufnahme 5/4“ Innengewinde

52 mm ø, 5 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.20**	Shop
102 mm ø, 8 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.21**	Shop
152 mm ø, 12 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.22**	Shop
200 mm ø, 14 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.23**	Shop
250 mm ø, 16 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.24**	Shop
300 mm ø, 18 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.25**	Shop
350 mm ø, 21 Segmente	**Art.-Nr. 37.006.009.26**	Shop

Verlängerung 5/4“



300 mm	**Art.-Nr. 48.013.008.00**	Shop
500 mm	**Art.-Nr. 48.013.008.01**	Shop

Adapter auf 5/4“

SDS-max auf 5/4“, max. Bohrkronen - ø 152 mm, nicht zum Schlagbohren geeignet, nicht für Dauereinsatz geeignet

Art.-Nr. 14.008.004.11 Shop



SDS-max

Hilti auf 5/4“

Art.-Nr. 14.008.004.10 Shop



Hilti

Kupferring 5/4“

Zum einfachen Lösen der Bohrkrone

Art.-Nr. 48.013.008.05 Shop



Mesto Druckwasserbehälter 3270 W

Inhalt 10 Liter, Schlauch 4 m

Art.-Nr. 29.000.018.00 Shop

Mobiler Druckwasserbehälter siehe Seite 307



Schärfplatte für Diamantwerkzeuge

Schärfplatten für Bohrkronen sowie segmentierte Diamanttrennscheiben

L x B 32 x 16 cm, 30 mm hoch
Art.-Nr. 47.008.050.00 Shop

L x B 32 x 32 cm, 55 mm hoch
Art.-Nr. 47.008.050.02 Shop

NEUHEIT







Magnetbohrmaschine Coremag 35 Set

- *Kompaktes Kraftpaket für das Kernbohren von 12 - 35 mm ø*
- *Mit integrierter, automatischer Kühlmittelzufuhr*

Anschluss	230 V	Aufnahme	19 mm Weldon
Aufnahmeleistung	1.050 W	Drehzahl	650 U / min
Max. Kernbohrtiefe	50 mm	Magnethaltekraft	7.500 N
Hub	140 mm	Gewicht	14,5 kg

Lieferung inklusive Kernbohrer 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm ø, Auswerfstift, Zahnkranzbohrfutter, Adapter und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.001.012.00 Shop

Kernbohrer HSS 30 mm Nutzlänge

ø	Art.-Nr.	Preis
12 mm	37.001.009.06	Shop
14 mm	37.001.009.07	Shop
16 mm	37.001.009.08	Shop
18 mm	37.001.009.09	Shop
20 mm	37.001.009.10	Shop
22 mm	37.001.009.11	Shop

ø	Art.-Nr.	Preis
24 mm	37.001.009.12	Shop
26 mm	37.001.009.13	Shop
28 mm	37.001.009.14	Shop
30 mm	37.001.009.15	Shop
32 mm	37.001.009.16	Shop

Zentrierstift **Art.-Nr. 37.001.009.05** Shop



Kühlmittelkonzentrat 78090

Mineralölhaltiges, wasserlösliches Konzentrat für den universellen Einsatz in der Metallbearbeitung.

5 l Kanister

Art.-Nr. 37.001.012.05 Shop



Kühlmittelkonzentrat 78091

Vollsynthetisches, wasserlösliches Konzentrat für spanabhebende Bearbeitung von Guss, Stahl und hochlegierten Stählen.

5 l Kanister

Art.-Nr. 37.001.012.06 Shop



Diamant-Kernbohrmaschine ESD 162 trocken Softschlag

Zum Trockenbohren in besonders harten Materialien wie armierten Beton, hochverdichteten Kalksandstein etc.

- *Schneller Bohrfortschritt durch hochfrequente Schlagimpulsabgabe*
- *Hand- oder ständergeführtes Bohren von Wand- oder Deckenöffnungen*
- *Digitale Motorsteuerung mit Service- und Überlastanzeige*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Optimale Ergebnisse mit Eibenstock Softschlag-Bohrkronen*

Anschluss	230 V	Schlagfrequenz	0 - 22.000 / min
Aufnahmeleistung	2.200 W	Spannhals - ø	60 mm
Bohrleistung		Werkzeugaufnahme	5/4“ AG
armierter Beton	82 - 162 mm	Gewicht	6,7 kg
Mauerwerk	82 - 202 mm		

Lieferung mit Zusatzgriff, Einmaulschlüssel und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.013.005.40 Shop

Bohrständer BST 162 H

- *Skalierung zum einfachen Ablesen der Bohrtiefe*
- *Vorschubhebel beidseitig montierbar*

Säulenlänge	860 mm	Fußplatte	32 x 22 cm
Neigungsgrad max.	45°	Gewicht	10,5 kg
Bohr - ø max bei 90°	202 mm		

Art.-Nr. 48.013.005.41 Shop



Diamantbohrkrone trocken, Softschlag

- *Für armierten Beton und Mauerwerk*
- *Aufnahme 5/4“ IG*
- *Nutzlänge 350 mm*

ø	Segmente	Art.-Nr.	Preis
82 mm	6	48.013.005.42	Shop
102 mm	6	48.013.005.43	Shop
112 mm	7	48.013.005.44	Shop
132 mm	7	48.013.005.45	Shop
162 mm	8	48.013.005.46	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Fein Multimaster 18 V Akku AMM 500 Plus Top 4 Ah AS

Leistungsstarkes, universell einsetzbares System für Renovierung und Ausbau mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- *Anti-Vibrationssystem*
- *StarlockPlus Werkzeugaufnahme, QuickIn Werkzeugwechsel*
- *Elektronische Drehzahlregelung, konstante Drehzahl auch unter Last*

Akku	18 V	Amplitude	2x 1,7°
Schwingungen	11.000 - 18.500 / min	Gewicht o. Akku	1,3 kg

Lieferung inklusive E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2x E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM-Sägeblatt 75 mm, HM Raspel (Dreieckform), Spachtel, Schleifplatte gelocht, je 5x Schleifblatt gelocht K60, K80, K120, K180, Absaugvorrichtung, Schnellladegerät GAL 1880 CV AS, 2x Li-Ionen Akkus 18 V / 4,0 Ah sowie L-Boxx 136

Art.-Nr. 48.007.000.10 Shop



Fein Multimaster MM 500 Top Edition

Leistungsstarkes, universell einsetzbares System für Renovierung und Ausbau mit 62-teiligem Zubehörset zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

- *Anti-Vibrationssystem*
- *StarlockPlus Werkzeugaufnahme, QuickIn Werkzeugwechsel*
- *Elektronische Drehzahlregelung, konstante Drehzahl auch unter Last*

Anschluss	230 V / 350 W	Kabellänge	5 m
Schwingungen	10.000 - 19.500 / min	Gewicht	1,4 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt segmentiert 85 mm, HM-Sägeblatt 75 mm, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, E-Cut Long-Life Sägeblätter 35, 65 mm, E-Cut Standard Sägeblätter curved 35, 65 mm, Raspel (Dreieckform), Spachtel, Multimesser, 2x Schleifplatte ungelocht, je 10x Schleifblatt ungelocht K60, K80, K120, K180, K240, sowie L-Boxx 136

Art.-Nr. 48.007.000.00 Shop



KBC 36-Set Magforce Kernbohrmaschine

- *Werkzeugaufnahme 3/4" Weldon*

Anschluss	230 V	Kernbohrtiefe	35 mm
Aufnahmeleistung	680 W	Hub	46 mm
Kernbohrleistung Stahl	36 mm	Gewicht	8,5 kg

Umfangreiches Zubehör inklusive Spiral- und Kernbohrer in 2x L-Boxx

Art.-Nr. 48.007.000.21 Shop



Eibenstock EMF 150.1 Mauerschlitzfräse

Zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein, Mauerwerk etc.

- *Randnahes Arbeiten bis 18 mm, werkzeuglose Frästiefeneinstellung*
- *Elektronik mit Sanftanlauf und 35 mm Absaugstutzen für Saugeranschluss*
- *Elektronische Drehzahlregelung, konstante Drehzahl auch unter Last*

Anschluss	230 V	Schlitztiefe max.	45 mm
Aufnahmeleistung	2.300 W	Schlitzbreite max.	46 mm
Nenndrehzahl	4.300 U / min	Gewicht	6,1 kg

Inklusive 2 Stk. Diamanttrennscheiben 150 mm ø, Ausbrechwerkzeug und Koffer

Art.-Nr. 48.013.022.10 Shop



Mauernutfräse M 95 und SC 300 Pro

Für Elektriker, Installateure und Klimatechniker

- *Problemloses Kurvenfräsen ohne Stemmarbeiten*
- *Robustes Gehäuse aus Aluminiumguss*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Inklusive Transportkoffer und Fräser (30 x 30 mm)*





M 95

SC 300

Type	M 95	SC 300 Pro
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	2.400 W	2.800 W
Fräserdrehzahl	1.200 U / min	1.400 U / min
L x B x H	38 x 22 x 20 cm	39 x 23 x 17 cm
Gewicht	7,8 kg	7,7 kg
Art.-Nr.	**48.003.000.00**	**48.003.001.00**
Preis	Shop	Shop



Type	Nutbreite	Nuttiefe	Art.-Nr.	Preis
RD10 Premium	25 mm	25 mm	**48.003.002.00**	Shop
RD11 Premium	25 mm	35 mm	**48.003.002.01**	Shop
RD125 Premium	40 mm	40 mm	**48.003.002.02**	Shop
RD150 Premium	50 mm	50 mm	**48.003.002.03**	Shop

Doppelschleifmaschine DSM 175 W

Für die effiziente Schrupp- und Feinschleifbearbeitung von Metallen, werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen, große Funkenschutzgläser, 4 Bohrlöcher für Fixmontage, leistungsstarker Antriebsmotor

Anschluss	230 V	Drehzahl	2.950 U / min
Aufnahmeleistung	520 W	B x T x H	42 x 23 x 24 cm
Scheiben - ø	175 mm	Gewicht	18 kg
Scheibenbreite	25 mm		

Art.-Nr. 47.005.000.00 Shop



ELMAG Powered by Quality

BOSCH EXPERT

EXSR18V-90 18V Akku Bohrschrauber



NEUHEIT

- *Hochleistungsmotor*
- *Kick Back-Control*
- *Precision Clutch*

Akku 18V
Drehmoment w/h ..... 36/65 Nm
Drehzahl ..... 0-630/2.100 U/min
Bohrleistung Holz ..... 68 mm
Bohrleistung Stahl ..... 13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg



Lieferung inkl. 3 Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.14 Shop
Art.-Nr. 48.000.090.00 w.o., jedoch o. Akku u. Ladegerät Shop

BOSCH EXPERT

EXSR18V-150 18V Akku Bohrschrauber



NEUHEIT

- *Hochleistungsmotor*
- *Kick Back-Control*
- *Electronic Angle Detection*

Akku 18V
Drehmoment ..... 150 Nm
Drehzahl ..... 0-550/2.200 U/min
Bohrleistung Holz ..... 150 mm
Bohrleistung Stahl ..... 16 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,1 kg



Lieferung inkl. 3 Akkus 18V (2x 5,5 Ah, 1x 8,0 Ah), Schnellladegerät u. L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.15 Shop
Art.-Nr. 48.000.090.01 w.o., jedoch o. Akku u. Ladegerät Shop

BOSCH

GSR18V-65 18V Akku Bohrschrauber



NEUHEIT

- *Kraftvoller, bürstenloser Motor*
- *Sicherheit und Kontrolle durch zuschaltbare Kick Back Control*

Akku 18V
Drehmoment w/h ..... 31/63 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 35/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung inkl. 3 Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.003.30 Shop

BOSCH

GTB18V-45 18V Akku Trockenbauschrauber



- *Effizienter Power SAVE-Modus*
- *Einziehbarer Tiefenanschlag*
- *Exzellentes Handling*

Akku 18V
Drehmoment ..... 6 Nm
Gewicht o. Akku ..... 1,0 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.006.01 Shop
Art.-Nr. 48.000.006.00 w.o., jedoch o. Akku u. Ladegerät Shop

BOSCH

GDX18V-285C 18V Akku Drehschlagschrauber



- *Praktischer 2-in-1-Werkzeughalter: 1/2" Vierkant/1/4" Sechskant-Aufnahme*

Akku 18V
Anziehdrehmoment ..... 285 Nm
Lösedrehmoment ..... 500 Nm
Schlagzahl max. 3.600/min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx



NEUHEIT

Art.-Nr. 48.000.001.01 Shop

BOSCH

GDS18V-330HC 18V Akku Drehschlagschrauber



- *Zwei Standard-Schraubbetriebsarten*
- *1/2" Vierkant-Aufnahme*

Akku 18V
Anziehdrehmoment ..... 330 Nm
Lösedrehmoment ..... 560 Nm
Schlagzahl max. 3.800/min
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.004.00 Shop

BOSCH

GDS18V-450HC 18V Akku Drehschlagschrauber



- *Zwei Standard-Schraubbetriebsarten*
- *1/2" Vierkant-Aufnahme*

Akku 18V
Anziehdrehmoment ..... 450 Nm
Lösedrehmoment ..... 800 Nm
Schlagzahl max. 3.300/min
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx



NEUHEIT

Art.-Nr. 48.000.243.01 Shop

BOSCH

GDS18V-1000 18V Akku Drehschlagschrauber



- *1/2" Vierkant-Aufnahme*

Akku 18V
Anziehdrehmoment ..... 1.000 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.600 Nm
Schlagzahl max. 2.600/min
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V/5,5 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx



Art.-Nr. 48.000.243.03 Shop
Art.-Nr. 48.000.243.02 w.o., jedoch o. Akku u. Ladegerät Shop

BOSCH

GBH 18V-22X 18V Akku Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Onechuck - Nur ein Bohrfutter passend für SDS plus-, Rundschaft- und Sechskantbohrer*



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... Onechuck
Schlagenergie ..... 2,0 J
Schlagzahl max. ..... 4.675 / min
Bohr - ø Beton ..... 0 - 22 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Onechuck

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.000.133.06 Shop

BOSCH

GBH 18V-22+ 18V Akku Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Mit anklippbarem Sauger für Staubabsaugung*



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 1,9 J
Schlagzahl max. ..... 4.675 / min
Bohr - ø Beton ..... 4 - 22 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

SDS-plus



Art.-Nr. 48.000.133.05 Shop

BOSCH

GBH 18V-26 18V Akku Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Mit EMP Motorschutzsystem*



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,6 J
Schlagzahl max. ..... 4.350 / min
Bohr - ø Holz ..... 30 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 26 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

SDS-plus



Art.-Nr. 48.000.133.00 Shop

BOSCH

GBH 18V-28 CF 18V Akku Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *3 verschiedene Betriebsarten*



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 3,3 J
Schlagzahl max. ..... 4.220 / min
Bohr - ø Beton ..... 4 - 28 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,4 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Schnellspannfutter und L-Boxx

SDS-plus



Art.-Nr. 48.000.005.00 Shop

BOSCH

GBH 2-26 F Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 830 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagzahl max. ..... 4.000 / min
Bohr - ø Holz ..... 30 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 26 mm
Gewicht ..... 2,9 kg

Lieferung inkl. Schnellwechselbohrfutter und L-Case

SDS-plus



Art.-Nr. 48.000.218.00 Shop

BOSCH

GBH 2-28 F Bohrhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 880 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagzahl max. ..... 4.000 / min
Bohr - ø Holz ..... 30 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 28 mm
Gewicht ..... 3,1 kg

Lieferung inkl. Schnellwechselbohrfutter und L-Boxx

SDS-plus



Art.-Nr. 48.000.107.00 Shop

BOSCH

GBH 5-40 D Bohrhammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-max
Schlagzahl max. ..... 2.900 / min
Bohr - ø Hammerbohrer ..... 40 mm
Bohr - ø Durchbruchbohrer ... 55 mm
Bohr - ø Bohrkrone ..... 90 mm
Gewicht ..... 6,8 kg

Lieferung inkl. Handwerkerkoffer

SDS-max



Art.-Nr. 48.000.188.00 Shop

BOSCH

GBH 5-40 DCE Bohrhammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*
- *Constant-Elektronik*
- *Vibration-Control*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.150 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-max
Schlagzahl max. ..... 3.050 / min
Bohr - ø Hammerbohrer ..... 40 mm
Bohr - ø Durchbruchbohrer ... 55 mm
Bohr - ø Bohrkronen ..... 90 mm
Gewicht ..... 6,8 kg

Lieferung inkl. Handwerkerkoffer

SDS-max



Art.-Nr. 48.000.187.00 Shop



BOSCH

GBH 8-45 DV Bohrhammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*
- *Vibration-Control*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-max
Schlagzahl max. ..... 2.700 / min
Bohr - ø Hammerbohrer ..... 45 mm
Bohr - ø Bohrkronen ..... 125 mm
Gewicht ..... 8,9 kg

Lieferung inkl. Handwerkerkoffer

Art.-Nr. 48.000.010.00 Shop



BOSCH

GBH 24-2 Schlagbohrmaschine

- *Drehzahlvorwahl mit Stellrad*
- *Schnellspannbohrfutter mit Auto-Lock*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Aufnahme ... Schnellspannbohrfutter
Schlagzahl max. ..... 51.000 / min
Bohr - ø Beton ..... 22 mm
Bohr - ø Stahl ..... 16 mm
Bohr - ø Holz ..... 40 mm
Gewicht ..... 2,9 kg

Lieferung inklusive L-Case

Art.-Nr. 48.000.239.00 Shop



BOSCH

GWS 18 V - 8 Akku Winkelschleifer

- *Leichte Bauweise*

Akku ..... 18 V
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.007.22 ohne Trennscheibe Shop

Art.-Nr. 48.000.007.21 w.o., jedoch o. Akku u. Ladegerät Shop



BOSCH



GWS 18 V - 11 S Akku Winkelschleifer

- *Sechs Drehzahlstufen*
- *Anti-Vibrationshandgriff*
- *Kick Back-Control*

Akku ..... 18 V
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 3.000 - 9.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.007.23 ohne Trennscheibe Shop



BOSCH

GWS 9-125 S Winkelschleifer

- *Schlankes Gehäuse*
- *Drehzahlvorwahl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 900 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 2.800 - 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 1,9 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.157.00 ohne Trennscheibe Shop



BOSCH

GWS 12-125 Winkelschleifer

- *Schlüssellose Schutzhaube*
- *Wiederanlaufschutz*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.200 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 2,2 kg

Lieferung inkl. SDS-Schnellspannmutter, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.156.01 ohne Trennscheibe Shop



BOSCH

GWS 17-125 S Winkelschleifer

- *Vibration Control*
- *Sanftanlauf*
- *Kick Back-Control*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.700 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 2.800 - 11.500 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 2,2 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.221.03 ohne Trennscheibe Shop



BOSCH

GWS 880 Winkelschleifer-Set

- *Kleiner Winkelschleifer mit guter Werkzeugführung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 880 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 1,9 kg

Lieferung inklusive 10 Trennscheiben, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.157.01 Shop

BOSCH

GWS 22-230 J Winkelschleifer

- *Wiederanlaufschutz*
- *Sanftanlauf*
- *Totmannschalter*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Scheiben-ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.500 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 5,5 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.201.01 ohne Trennscheibe Shop

BOSCH

GWS 27-230 JR (C) Winkelschleifer

- *Kick Back-Control*
- *Vibration-Control*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.700 W
Scheiben-ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.500 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 6,3 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.203.01 ohne Trennscheibe Shop

BOSCH

GWS 22-230 J und GSW 880 Winkelschleifer-Set



GWS 22-230 J mit Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Scheiben-ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.500 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 5,5 kg

GWS 880

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 880 W
Scheiben-ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 1,9 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.076.00 ohne Trennscheiben Shop

BOSCH

GST 18 V-125 S 18 V Stichsäge

- *Kompakte Stabform*
- *Bürstenloser EC-Motor*





Akku ..... 18 V
Hubzahl 500-3.500/min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 125 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.133.04 Shop

BOSCH

GST 90 E Stichsäge

- *Steuerelektronik*
- *4-fach Pendelung*
- *Anschluss für Staubabsaugung*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 650 W
Hubzahl 500-3.100/min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 90 mm
Gewicht ..... 2,3 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.060.00 Shop

BOSCH

GST 150 CE Stichsäge

- *Steuerelektronik*
- *4-fach Pendelung*
- *Anschluss für Staubabsaugung*
- *Extrem robuste, verbiegeresistente Fußplatte*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 780 W
Hubzahl 500-3.100/min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 150 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Lieferung inklusive Handwerkerkoffer

Art.-Nr. 48.000.206.01 Shop



BOSCH

GSA 18 V-LI 18 V Akku Säbelsäge

- *EMP Motorschutzsystem*
- *ECP Akkuschutzsystem*
- *2 Geschwindigkeitsstufen*



Akku ..... 18 V
Hubzahl 0-2.400/2.700/min
Hubhöhe ..... 28 mm
Schnittleistung Holz ..... 250 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.131.00 Shop

BOSCH

GOF 1250 CE Oberfräse

- *Einfacher Fräserwechsel*
- *Frästiefeneinstellung in $^{1}/_{10}$ mm Schritten*
- *Constant-Electronic*
- *Softstart*

NEUHEIT



Spannung ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.250 W
Werkzeugaufnahme ..... 6-8 mm
Fräskorbhub ..... 60 mm
Kopierhülse-ø ..... 17 mm
Gewicht ..... 3,6 kg

Lieferung inkl. Parallelanschlag mit Feineinstellung, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.000.00 Shop



BOSCH

GKS 18 V-57 G Akku Handkreissäge

- *Durch kompakte Bauform und geringes Gewicht ideal für alle Anwendungen auf Baustellen und auf dem Dach*
- *Anschluss für Staubabsaugung*



NEUHEIT

Akku ..... 18 V
Drehzahl ..... 3.400 U/min
Sägeblatt-ø ..... 165 mm
Schnitttiefe 90°/45° ..... 57/42 mm
Gewicht o. Akku ..... 4,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.130.00 Shop



BOSCH

GKS 18 V-68 C Akku Handkreissäge

- *Entspricht der Leistung einer 1.800 W Maschine*
- *Herausragende Ergonomie dank Zusatzhandgriff*



NEUHEIT

Akku ..... 18 V
Drehzahl ..... 2.500-5.000 U/min
Sägeblatt-ø ..... 190 mm
Schnitttiefe 90°/45° ..... 68/49,8 mm
Gewicht o. Akku ..... 4,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt, Parallelanschlag und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.250.05 Shop



BOSCH

GKS 65 GCE Handkreissäge

- *Constant-Elektronik*
- *Führungsschienen-kompatibel*
- *Variable Drehzahl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Sägeblatt-ø ..... 190 mm
Drehzahl ..... 2.300-5.000 U/min
Schnitttiefe 90°/45° ..... 65/48 mm
Gewicht ..... 5,2 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und Absaugadapter, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.048.01 Shop



BOSCH

GKS 85 Handkreissäge

- *Fußplatte und Pendelschutzhaube aus Aludruckguss*
- *Optimierter Spanabweiser und Turbogebläse*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Sägeblatt-ø ..... 235 mm
Drehzahl ..... 5.000 U/min
Schnitttiefe 90°/45° ..... 85/65 mm
Gewicht ..... 7,5 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und Parallelanschlag, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.050.00 Shop



BOSCH

GKS 190 Handkreissäge

- *Turbogebläse für staubfreie Sicht auf die Schnittlinie*
- *Robuste, geschlossene Aluminiumdruckguss Pendelschutzhaube*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.400 W
Sägeblatt-ø ..... 190 mm
Drehzahl ..... 5.500 U/min
Schnitttiefe 90°/45° ..... 70/50 mm
Gewicht ..... 4,2 kg

Lieferung inkl. Sägeblatt, Parallelanschlag u. Absaugadapter, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.053.00 Shop



NEUHEIT

BOSCH

GOP 18 V-34 Akku Multi-Cutter

- *Kompatibel mit Starlock- und Starlock Plus System*
- *Snap-In-Funktion für schnellen Werkzeugwechsel*

Akku ..... 18 V
Oszillationswinkel (li/re) ..... 1,7°
Werkzeugaufnahme ..... Starlock Plus
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung mit 1x Starlock Plus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal und L-Boxx 136, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.147.10 Shop



NEUHEIT

BOSCH

GPB 18 V-2C Radio

- *Radio mit Bluetooth und AUX-Eingang*
- *Betrieb mit 18 V Akku oder Netzstrom*

Frequenzbereich FM ... 87,5-108 MHz
Speicherplätze 8
Leistung ..... 15 W
Akkuspannung ..... 18 V
Netzspannung ..... 230 V
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Netzteil und AUX-Kabel, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.154.02 Shop



BOSCH

GOP 55-36 Multi-Cutter

- *Kompatibel mit Starlock- und Starlock Max System*
- *Snap-In-Funktion für schnellen Werkzeugwechsel*

Spannung ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 550 W
Oszillationswinkel (li/re) ..... 1,8°
Werkzeugaufnahme ..... Starlock Max
Gewicht ..... 1,6 kg

Lieferung mit 1x Starlock Max BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.143.00 Shop

BOSCH EXPERT

EXBH 18 V-32 F 18 V Akku Bohrhammer

- *Überragende Bohrgeschwindigkeit bei mittleren Durchmessern*
- *Hochleistungsmotor und -antriebssystem*



SDS-plus



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 4,5 J
Schlagzahl max. ..... 4.300 / min
Bohr - ø Beton ..... 6 - 32 mm
Gewicht o. Akku ..... 4,2 kg

NEUHEIT

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit XL-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.10 Shop

NEUHEIT



BOSCH EXPERT

EXWS 30-230 B Winkelschleifer

- *Hochleistungsmotor*
- *Vibration Control*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.800 W
Scheiben - ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.500 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 6,0 kg

Lieferung ohne Trennscheibe, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.000.090.09 Shop

NEUHEIT



BOSCH EXPERT

EXSA 18 V - 32 18 V Akku Säbelsäge

- *Großer und bequemer Entriegelungshebel ermöglicht den werkzeuglosen und einfachen Wechsel des Sägeblatts*

Akku ..... 18 V
Hubzahl ..... 0 - 3.000 / min
Hubhöhe ..... 32 mm
Schnittleistung Holz ..... 230 mm
Schnittleistung Stahl ..... 20 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,7 kg

Lieferung ohne Akku u. Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.07 Shop

NEUHEIT



BOSCH EXPERT

EXST 18 V - 155 S 18 V Akku Stichsäge

- *Sägeblattführung verhindert Verlaufen des Sägeblatts auch bei engen Kurven*

Akku ..... 18 V
Hubzahl ..... 800 - 3.800 / min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 155 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,9 kg

Lieferung ohne Akku u. Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt T 308 BP u. L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.02 Shop



NEUHEIT



BOSCH EXPERT

EXOP 18 V - 40 18 V Akku Multi-Cutter

- *Kompatibel mit Starlock- und Starlock Max System*
- *Snap-In-Funktion für schnellen Werkzeugwechsel*

Akku ..... 18 V
Oszillationswinkel (li / re) ..... 2°
Werkzeugaufnahme ..... Starlock Max
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung inklusive L-Boxx 136 und 1x Starlock Max BIM Tauchsägeblatt MAII 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.090.06 Shop



BOSCH EXPERT

EXKS 18 V - 68 GX Akku Handkreissäge

- *Hochleistungsmotor und -antriebssystem*

NEUHEIT

Akku ..... 18 V
Drehzahl ..... 2.500 - 5.000 U / min
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 68 / 49,5 mm
Gewicht o. Akku ..... 4,3 kg

Lieferung ohne Akku, Ladegerät und Sägeblatt, jedoch mit Parallelanschlag und L-Boxx

Art.-Nr. 48.000.090.12 Shop

BOSCH EXPERT

EXBA 18 V Akku

- *Hochleistungszellen mit hervorragender Energiedichte*



4,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.10	Shop
5,5 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.11	Shop
8,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.12	Shop
15,0 Ah	Art.-Nr. 48.000.132.13	Shop

NEUHEIT

EXAL Ladegerät

- *Ultraschnelles Laden mit 16 A Ladestrom pro Ladebucht*
- *3 Lademodi: Standard, PowerBoost, Long Life*



EXAL 18 V - 160
Art.-Nr. 48.000.160.03 Shop



EXAL 18 V 2 - 320 Doppelladegerät
Art.-Nr. 48.000.160.04 Shop

BOSCH EXPERT NEUHEIT

Bosch Expert Starter-Sets



Bestehend aus **2x Akku 18 V / 4,0 Ah** und **Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80**
Art.-Nr. 48.000.132.20 Shop



Bestehend aus **2x Akku 18 V / 5,5 Ah** und **Ladegerät GAL 12 V / 18 V - 80**
Art.-Nr. 48.000.132.21 Shop



Bestehend aus **2x Akku 18 V / 8,0 Ah** und **Ladegerät EXAL 18 V - 160**
Art.-Nr. 48.000.132.22 Shop



DDF 482 RFE 18 V Akku Bohrschrauber

- *Zweigang Planetengetriebe*
- *Perfekt geeignet für Tischler*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 36/62 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 38/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät und Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.013.00 Shop



DDF 485 Z 18 V Akku Bohrschrauber

- *Zweigang Planetengetriebe*
- *XPT Staub- u. Spritzwasserschutz*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 27/50 Nm
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 38/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.022.00 Shop



DP 4003 K Elektronik Bohrschrauber

- *Schnellspannbohrfutter*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 750 W
Bohrfutterspannbereich ..... 1,5 - 13 mm
Drehzahl max. ..... 700 U/min
Bohr-ø Holz ..... 38 mm
Bohr-ø Stahl ..... 13 mm
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.069.01 Shop



DFS 452 RTJ 18 V Akku Schnellbauschrauber

- *Profischrauber für höchste Ansprüche*
- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*

Akku ..... 18 V
Drehzahl max. ..... 4.000 U/min
Schrauben-ø max. ..... 6 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer



Art.-Nr. 48.002.098.00 Shop
Art.-Nr. 48.002.114.00 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop



DDA 351 Z 18 V Akku Winkelbohrmaschine

- *Schnellspannbohrfutter*

Akku ..... 18 V
Aufnahme ..... Schnellspannbohrfutter
Drehmoment ..... 13,5 Nm
Drehzahl max ..... 1.800 U/min
Bohr-ø Holz ..... 25 mm
Bohr-ø Stahl ..... 10 mm
Eckmaß ..... 88 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.107.00 Shop



DA 3010 F Winkelbohrmaschine

- *Elektronikschalter mit Stellrad und Arretierung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 450 W
Aufnahme ..... Zahnkranzbohrfutter
Drehzahl max ..... 2.400 U/min
Bohr-ø Holz ..... 25 mm
Bohr-ø Stahl ..... 10 mm
Eckmaß ..... 66 mm
Gewicht ..... 1,4 kg

Lieferung inklusive Bohrfutterschlüssel, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.004.00 Shop



DHP 487 Z 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *20-stufige Drehmoment-Einstellung*
- *XPT Staub- u. Spritzwasserschutz*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 25/40 Nm
Schlagzahl max. 25.500/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 36/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.101.00 Shop



DHP 458 Z 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Zum Schrauben, Bohren und Schlagbohren*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 58/91 Nm
Schlagzahl max. 30.000/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 76/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.130.00 Shop

DHP 484 RGJW 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Optimal für Monteure*
- *21-stufige Drehmoment-Einstellung*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 30/54 Nm
Schlagzahl max. 30.000/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 38/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/6,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer





Art.-Nr. 48.002.021.01 Shop

DHP 492 RTJ 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Mit Zusatzhandgriff*
- *21-stufige Drehmoment-Einstellung*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 65/130 Nm
Schlagzahl max. 31.500/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 76/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,7 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer



NEUHEIT



Art.-Nr. 48.002.012.06 Shop

HP 2071 H Schlagbohrmaschine

- *Steuerelektronik*
- *Rutschkupplung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.010 W
Aufnahme ... Schnellspannfutter
Schlagzahl max. ... 58.000/min
Drehzahl max. ..... 2.900 U/min
Bohr-ø Holz ..... 40 mm
Bohr-ø Stahl ..... 16 mm
Bohr-ø Beton ..... 20 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer



NEUHEIT

Art.-Nr. 48.002.068.00 Shop

DTD 173 Z 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*
- *Moduswahl für verschiedene Aufgaben*
- *Verbesserter Bithalter*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 180 Nm
Drehzahl max. ..... 3.600 U/min
Schlagzahl max. 3.800/min
Gewicht o. Akku ..... 0,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt



NEUHEIT

Art.-Nr. 48.002.011.05 Shop

DTW 300 RTJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/2" Vierkant-Aufnahme*

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 330 Nm
Lösedrehmoment ..... 580 Nm
Schlagzahl max. 4.000/min
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer





Art.-Nr. 48.002.008.00 Shop
Art.-Nr. 48.002.008.01 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop

DTW 1002 RTJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/2" Vierkant-Aufnahme*

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.200 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.600 Nm
Schlagzahl max. 2.200/min
Gewicht o. Akku ..... 3,0 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer





Art.-Nr. 48.002.014.00 Shop
Art.-Nr. 48.002.014.01 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop

TW 0350 Schlagschrauber

- *1/2" Vierkant-Aufnahme*
- *Robustes Schlagwerkgehäuse*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 400 W
Anziehdrehmoment ..... 350 Nm
Schlagzahl max. 2.000/min
Schrauben-ø ..... M 12 - M 22
Gewicht ..... 3,0 kg

Lieferung inklusive Steckschlüsseleinsatz und Transportkoffer



Art.-Nr. 48.002.076.00 Shop

DHR 241 Z 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*

Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 1,9 J
Schlagzahl max. 4.000/min
Bohr-ø Holz ..... 26 mm
Bohr-ø Stahl ..... 13 mm
Bohr-ø Beton ..... 20 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt



SDS-plus

Art.-Nr. 48.002.106.00 Shop



DHR 243 Z 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*

Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,0 J
Schlagzahl max. ..... 4.700 / min
Bohr - ø Holz ..... 27 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 24 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,2 kg

Lieferung inklusive Schnellwechselfutter, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.102.00 Shop



DHR 283 T2JU 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*

Akku ..... 2x 18 V
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,9 J
Schlagzahl max. ..... 5.000 / min
Bohr - ø Holz ..... 32 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 28 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,1 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, AWS-Modul, Schnellwechselfutter und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.105.00 Shop
Art.-Nr. 48.002.105.01 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop

NEUHEIT



HR 2670 FTX 3 Bohr- / Meißelhammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 800 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 3,0 J
Schlagzahl max. ..... 4.500 / min
Bohr - ø Holz ..... 32 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 26 mm
Gewicht ..... 3,1 kg

Lieferung inklusive 17-tlg. Bohrer- / Meißelkassette, Schnellwechselfutter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.104.03 Shop



HR 2810 Bohr- / Meißelhammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 800 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,8 J
Schlagzahl max. ..... 4.500 / min
Bohr - ø Holz ..... 32 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 28 mm
Gewicht ..... 3,8 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.095.00 Shop



HR 4013 C Bohr- / Meißelhammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*
- *Vollwellenelektronik*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 8,0 J
Schlagzahl max. ..... 2.900 / min
Bohr - ø Beton ..... 40 mm
Gewicht ..... 6,8 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.117.01 Shop



HR 4501 C Bohr- / Meißelhammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*
- *Vollwellenelektronik*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.350 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 10,1 J
Schlagzahl max. ..... 2.750 / min
Bohr - ø Beton ..... 45 mm
Gewicht ..... 8,4 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.085.00 Shop



HR 5202 C Bohr- / Meißelhammer

- *Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln*
- *Vollwellenelektronik*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.510 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 19,1 J
Schlagzahl max. ..... 2.250 / min
Bohr - ø Beton ..... 52 mm
Gewicht ..... 10,9 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.094.00 Shop



HK 0500 Leichtmeißelhammer

- *Ideal zum Abschlagen von Putz, Mörtelresten und alten Fliesen*
- *Elektronische Schlagzahlregulierung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 550 W
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 1,8 J
Schlagzahl max. ..... 3.500 / min
Gewicht ..... 3,2 kg

Lieferung inklusive Breitmeißel 36 x 210 mm und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.075.00 Shop

HM 0870 C Stemmhammer

- *Vollwellenelektronik*
- *Selbstabschaltende Kohlebürsten*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 7,6 J
Schlagzahl max. ..... 2.650 / min
Gewicht ..... 5,1 kg

SDS-max

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.076.01 Shop

HM 1111 C Stemmhammer

- *Konstant-Elektronik*
- *Anti Vibration Technology*



SDS-max



NEUHEIT

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.300 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 11,2 J
Schlagzahl max. ..... 2.650 / min
Gewicht ..... 7,8 kg

Lieferung inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.074.00 Shop

HM 1205 C Stemmhammer

- *Konstantelektronik*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.510 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 19,1 J
Schlagzahl max. ..... 1.900 / min
Gewicht ..... 9,7 kg

SDS-max

Lieferung inklusive Spitzmeißel 280 mm und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.071.01 Shop

72,8 Joule



HM 1812 Abbruchhammer

- *Zum Aufreißen von Straßendecken, Fundamenten etc.*
- *Mit Anti Vibration Technology (AVT)*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
Werkzeugaufnahme .... 28 mm 6-kant
Schlagenergie ..... 72,8 J
Schlagzahl ..... 870 / min
Gewicht ..... 31,3 kg

Lieferung inklusive Spitzmeißel 400 mm

Art.-Nr. 48.002.056.02 Shop

DGA 513 RTJ 18 V Akku Winkelschleifer

- *Bürstenloser Motor*
- *Einstellbare Drehzahl*





Akku ..... 18 V
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl max. ..... 8.500 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, MAKPAC Koffer und Schruppscheibe

Art.-Nr. 48.002.015.00 Shop

Art.-Nr. 48.002.016.00 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop

GA 4530 R Winkelschleifer

- *Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 720 W
Scheiben - ø ..... 115 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 1,8 kg

Lieferung inklusive Schruppscheibe, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.001.01 Shop

9558 HNRK Winkelschleifer

- *Sicherung vor unbeabsichtigtem Neustart*





Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 840 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 2,1 kg

Lieferung inklusive Schruppscheibe und Blechkoffer

Art.-Nr. 48.002.034.01 Shop

GA 5040 C01 Winkelschleifer

- *Torsionsdämpfung (SJS II) vermeidet Rückschläge und ermöglicht ein ruckfreies Arbeiten*
- *Mit Konstantwellenelektronik*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.400 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl max. ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung inklusive Schruppscheibe, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.034.00 Shop



DJV181RTJ 18V Akku Stichsäge

- *Stufenlos regulierbare Hubzahl*
- *Anschluss für Fremdabsaugung*

Akku 18V
Hubzahl ..... 800 - 3.500 / min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 135 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,9 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.020.00 Shop
Art.-Nr. 48.002.010.00 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop



4351CTJ Stichsäge

- *Mit Anlaufstrombegrenzer und Konstantelektronik*
- *Anschluss für Fremdabsaugung*

Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 720W
Hubzahl ..... 800 - 2.800 / min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 135 mm
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung inklusive MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.116.00 Shop

DJR187RTE 18V Akku Reciprosäge

- *Sehr leichte und handliche Reciprosäge*
- *Verstellbarer Führungsschuh*



Akku 18V
Hubzahl ..... 0 - 2.300 / 3.000 / min
Hubhöhe ..... 32 mm
Schnittleistung Holz ..... 255 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,1 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18V / 5,0 Ah, Schnellladegerät und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.087.01 Shop
Art.-Nr. 48.002.087.00 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Koffer Shop

JR3051TK Reciprosäge

- *Stufenlos regelbare Hubzahl*
- *Hohe Schnittgeschwindigkeit*



Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 1.200W
Hubzahl ..... 0 - 3.000 / min
Hubhöhe ..... 30 mm
Schnittleistung Holz ..... 255 mm
Gewicht ..... 3,3 kg

Lieferung inklusive 3 Sägeblätter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.002.096.01 Shop



DSD180Z 18V Akku Gipskartonsäge

- *Zum Eintauchen in montierte Gipskartonplatten für nachträgliche Schnitte*
- *Mit integrierter Staubbox, perfekt für Überkopfarbeiten*

Akku 18V
Hubzahl ..... 0 - 6.000 / min
Hubhöhe ..... 6 mm
Schnittleistung Holz ..... 15 mm
Schnittleistung Trockenbau ..... 30 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.087.10 Shop



DHS680Z 18V Akku Handkreissäge

- *ADT Automatic torque Drive Technology zur automatischen Drehzahlregulierung*

Akku 18V
Sägeblatt - ø ..... 165 mm
Drehzahl ..... 5.000 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 57 / 41 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,7 kg

Lieferung inkl. Sägeblatt, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.130.01 Shop



HS6601 Handkreissäge

- *Stabile aber leichte Aluminium - Grundplatte*
- *Sägeblattgehäuse mit integriertem Absaugadapter*

NEUHEIT

Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 1.050W
Sägeblatt - ø ..... 165 mm
Drehzahl ..... 5.200 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 54,5 / 37,5 mm
Gewicht ..... 3,4 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und Parallelanschlag, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.099.00 Shop



HS7611J Handkreissäge

- *Stabile Schnitttiefeneinstellung*
- *Gehäuse mit Absaugadapter*

Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 1.600W
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Drehzahl ..... 5.500 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 65 / 45 mm
Gewicht ..... 3,9 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt, Parallelanschlag und MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.070.00 Shop

LH1040 Kapp-, Gehrungs-, Tischkreissäge

- *Sanftanlauf und Motorbremse*
- *Robuste Aluminiumgrundplatte für präzise Schnitte*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.650 W
Sägeblatt - ø ..... 260 mm
Schnitttiefe bei 90° ..... 40 mm
Drehzahl ..... 4.800 U/min
Gewicht ..... 14,3 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.100.00 Shop

DTM52RTJX1 18V Akku Multitool

- *Anti-Vibration Technology (AVT)*
- *Einstellbare Schwinggeschwindigkeit*





Akku ..... 18 V
Schwingzahl ..... 10.000 - 20.000/min
Oszillationswinkel ..... 1,8°
Gewicht o. Akku ..... 1,7 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Segmentsägeblatt, 3 Eintauchsägeblätter, Delta-Schleifplatte, 30 Schleifblätter u. MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.082.01 Shop

DBO180Z 18V Akku Exzenterschleifer

- *Handlicher Schleifer*
- *Effiziente Staubabsaugung*

NEUHEIT



Akku ..... 18 V
Schleifteller - ø ..... 125 mm
Schwingkreis - ø ..... 2,8 mm
Gewicht ..... 1,1 kg

Lieferung inkl. Schleifpapier K120, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.081.01 Shop

BO5031 Exzenterschleifer

- *Variable Drehzahl*
- *Hohe Absaugleistung durch die Grundplatte*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 300 W
Schleifteller - ø ..... 125 mm
Schwingkreis - ø ..... 2,8 mm
Exzentrizität ..... 1,4 mm
Gewicht ..... 1,3 kg

Lieferung inkl. Staubbox, Schleifteller und Schleifblatt K120, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.081.00 Shop

BO3710 Schwingschleifer

- *Absaugmöglichkeit mit Staubsack oder Fremdabsaugung*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 190 W
Schleifpapier ..... 93 x 228 mm
Schwingkreis - ø ..... 2,0 mm
Schwingzahl 11.000/min
Gewicht ..... 1,6 kg

Lieferung inkl. Staubbox und 1 Stk. Schleifblatt K120, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.080.00 Shop

9404J Bandschleifer

- *Perfekte Gewichtsverteilung*
- *Bandgeschwindigkeit elektronisch regulierbar*
- *Bündiges Schleifen bis zum Rand*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.010 W
Bandbreite ..... 100 mm
Bandlänge ..... 610 mm
Bandgeschw. max. ..... 440 m/min
Gewicht ..... 4,8 kg

Lieferung inklusive MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.072.00 Shop

DKP180Z 18V Akku Hobel

- *Große V-Nut für leichtes Anfasen*
- *Motorbremse*
- *Besonders leiser Betrieb*



Akku ..... 18 V
Hobelbreite ..... 82 mm
Spanabnahme ..... 0 - 2 mm
Falztiefe ..... 9 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,8 kg

Lieferung inkl. Parallelanschlag, jedoch o. Akku u. Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.130.03 Shop

1911B Breithobel

- *Leicht und handlich*
- *Hohe Drehzahl für einwandreies Finish*





Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 840 W
Hobelbreite ..... 110 mm
Spanabnahme ..... 0 - 2 mm
Gewicht ..... 4,1 kg

Lieferung inklusive Parallelanschlag, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.005.00 Shop



1806 B Breithobel

- *Lange Hobelsohle für exaktes Arbeiten*
- *Hohe Drehzahl für perfektes Finish*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.200 W
Hobelbreite ..... 170 mm
Spanabnahme ..... 0 - 2 mm
Gewicht ..... 9,0 kg

Lieferung inklusive Parallelanschlag und Holzkoffer

Art.-Nr. 48.002.019.00 Shop



DRT 50 RTJX 9 18 V Akku Multifunktionsfräse

- *Mit Kantenfräsen-, Oberfräsen- und Winkelfräseraufsatz*
- *Regelbare Drehzahl über Stellrad*
- *Konstantelektronik und Sanftanlauf*

Drehzahl ..... 10.000 - 30.000 U/min
Hubhöhe ..... 0 - 40 mm
Schnittleistung ..... 0 - 35 / 0 - 40 mm
Werkzeugaufnahme ..... 6 / 8 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,4 kg

Lieferung inkl. 2 Akkus 18 V / 5,0 Ah, Schnellladegerät, umfangreichem Zubehör u. MAKPAC Koffer

Art.-Nr. 48.002.017.11 Shop
Art.-Nr. 48.002.017.10 w.o., jedoch o. Akku, Ladeger. u. Zub. Shop



JN 1601 Knabber

- *Für Tafel-, Well und Trapezblech*
- *Verstellbare Matrize, 4x 90° drehbar*
- *Messnuten zur Überprüfung der Materialstärke*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 550 W
Hubhöhe ..... 7 mm
Kleinster Schnittradius innen ..... 45 mm
Kleinster Schnittradius außen ... 50 mm
Gewicht ..... 1,6 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.113.00 Shop



DST 221 Z 18 V Akku Tacker

- *Einzel- oder Serienauslösung durch Kontaktgeber an der Fußplatte*
- *Variable Einschlagtiefe*

NEUHEIT

Akku ..... 18 V
Klammernbreite ..... 10 mm
Klammernhöhe ..... 10 - 22 mm
Klammernstärke ..... 0,6 - 1,2 mm
Magazinkapazität ..... 98 Klammern
Gewicht o. Akku ..... 1,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.023.00 Shop



DCL 281 FZB 18 V Akku Staubsauger

- *Leistungsstarker Akku Handsauger mit bürstenlosem Motor*
- *Leistungseinstellung am Handgriff*

Akku ..... 18 V
Luftfördervolumen ..... 1,5 m³/min
Unterdruck ..... 82 mbar
Behältervolumen ..... 0,75 l
Gewicht o. Akku ..... 0,9 kg

Lieferung inklusive Bodendüse, Fugendüse und Saugrohr, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.130.05 Shop



DMP 180 Z 18 V Akku Kompressor

- *Automatischer Stopp bei Erreichen des voreingestellten Drucks*

Akku ..... 18 V
Lieferleistung ..... 12 l/min
Druck max. ..... 8,3 bar
Gewicht o. Akku ..... 1,0 kg

Lieferung inklusive Adapter für Fahrräder, Bälle und Luftmatratzen, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.114.02 Shop



DML 815 Akku LED-Lampe

- *Schwenkbarer Kopf*
- *4 ultrahelle LED's für optimale Ausleuchtung*

Akku ..... 14,4 / 18 V
Lichtleistung ..... 160 lm
Leuchtdauer (18 V / 6 Ah Akku) ..... 54 h
Gewicht o. Akku ..... 0,26 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.111.02 Shop



MR 007 GZ Akku Radio

- *Kompatibel mit XGT, LXT und GL Akkus (12 - 40 V) oder Betrieb mit Netzteil 230 V*
- *Subwoofer, Mittelton- und Hochtonlautsprecher für klaren und satten Sound, Equalizer*
- *Stereo Lautsprecher*

Akku ..... 12 / 14,4 / 18 / 40 V
Frequenz FM ..... 87,5 - 108 MHz
Frequenz DAB+ ... 174,928 - 239,2 MHz
Leistung ..... 5 W (2x) + 25 W
Gewicht o. Akku ..... 5,3 kg

Lieferung mit Netzteil, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.002.086.20 Shop

DLX 6046 18 V Akkuset Bestehend aus:

Akku-Schlagschrauber DTD 152 Z
Werkzeugaufnahme 1/4“, Drehmoment 165 Nm, Schlagzahl 3.500/min, Gewicht 0,9 kg

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 458 Z
Drehmoment 91 Nm, Drehzahl 2.000 U/min, Schlagzahl 30.000/min, Gewicht 1,7 kg

Akku-Winkelschleifer GDA 452 Z
Scheiben - ø 115 mm, Gewicht 1,7 kg

Akku-Reciprosäge DJR 186 Z
Stufenlose Drehzahlregelung, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 3.000/min

Akku-Handkreissäge DSS 610 Z
Sägeblatt - ø 165 mm, Schnitttiefe 57 mm

Akku LED-Lampe DML 802 Z
180 Lumen

3x Akku BL 1830 B
18 V/3,0 Ah

Schnellladegerät DC 18 RC

Werkzeugtasche

Art.-Nr. 48.002.109.12 Shop



DLX 3093 TJ 18 V Akkuset Bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 484 Z
Drehmoment 54 Nm, Drehzahl 2.000 U/min, Schlagzahl 30.000/min, Gewicht 1,2 kg

Akku-Bohrhammer DHR 202 Z
Zum Bohren, Schlagbohren und Meißeln, Schlagzahl 4.000/min, Bohrleistung Beton 20 mm, Gewicht 2,6 kg

Akku-Winkelschleifer DGA 513 Z
Scheiben - ø 125 mm, Drehzahl max. 8.500/min, Gewicht 2,3 kg

3x Akku BL 1850 B
18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät DC 18 RC

1x MAKPAC Koffer Typ 2, 1x MAKPAC Koffer Typ 4

Art.-Nr. 48.002.114.01 Shop



DLX 5067 TX1 18 V Akkuset Bestehend aus:

Akku-Reciprosäge DJR 186 LXT
Stufenlose Drehzahlregelung, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 3.000/min

Akku-Schlagbohrschrauber DHP 481 Z
Drehmoment 115 Nm, Schlagzahl 31.500/min

Akku-Handkreissäge DHS 661 LXT
Sägeblatt - ø 165 mm, Schnitttiefe 57 mm

Akku-Winkelschleifer DGA 513 Z
Scheiben - ø 125 mm, Drehzahl max. 8.500/min, Gewicht 2,3 kg

Akku LED-Lampe DML 815 Z
160 Lumen

2x Akku BL 1850 B
18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät DC 18 RC

Transporttasche
Mit Rollen und Trolleygriff

Art.-Nr. 48.002.114.03 Shop



DC 18 RC





DC 18 RD

Akku Schnellladegerät

Für Makita Lithium-Ionen Akkus 18 V und 14,4 V

DC 18 RC zum Laden von einem Akku **Art.-Nr. 48.002.025.03** Shop

DC 18 RD zum Laden von zwei Akkus **Art.-Nr. 48.002.025.04** Shop

Akku Doppelladegerät DC 40 RB XGT

Zum Laden von zwei Makita Lithium-Ionen Akkus 40 V

Art.-Nr. 48.002.132.13 Shop



Lithium-Ionen Akku 18 V

BL 1850 B, 18 V/5,0 Ah, Gew. 620 g
Art.-Nr. 48.002.007.00 Shop

BL 1860 B, 18 V/6,0 Ah, Gew. 670 g
Art.-Nr. 48.002.007.03 Shop



Lithium-Ionen Akku 40 V

BL 4050 F XGT, 40 V/5,0 Ah, Gew. 1,3 kg
Art.-Nr. 48.002.132.10 Shop

BL 4080 F XGT, 40 V/8,0 Ah, Gew. 1,9 kg
Art.-Nr. 48.002.132.11 Shop





DCD 708 P3T 18 V Akku Bohrschrauber

- *Zweigang Vollmetallgetriebe*
- *15-stufiges Drehmomentmodul*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 26/65 Nm
Drehzahl max. ..... 1.650 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 30/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung inklusive 3x Akku 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.066.00 Shop



DCD 800 NT-XJ 18 V Akku Bohrschrauber

- *Zweigang Vollmetallgetriebe*
- *15-stufiges Drehmomentmodul*

Akku ..... 18 V
Drehmoment max. ..... 90 Nm
Drehzahl max. ..... 2.000 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 55/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.066.03 Shop



DCD 805 NT-XJ 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Zweigang Vollmetallgetriebe*
- *15-stufiges Drehmomentmodul*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 27/90 Nm
Drehzahl max. ..... 2.000 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 55/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.037.01 Shop



DCD 1007 NT-XJ 18 V Akku Schlagbohrschrauber

- *Leistungsstarkes Dreigang-Getriebe*
- *Perform Protect - elektronische Kupplung*

Akku ..... 18 V
Drehmoment max. ..... 169 Nm
Schlagzahl 38.250/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 66/25 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,8 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Zusatzhandgriff und T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.038.01 Shop



DCF 850 NT-XJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*
- *Leistungsstark mit 3 Stufen*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 205 Nm
Drehzahl max. ..... 3.250 U/min
Schlagzahl max. 3.800/min
Gewicht o. Akku ..... 1,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.037.04 Shop



DCF 900 NT-XJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/2" Vierkant-Aufnahme*
- *Hohes Anzugs- und Lösedrehmoment*

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.396 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.898 Nm
Schlagzahl max. 2.200/min
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box



Art.-Nr. 48.004.037.07 Shop



DCF 922 NT-XJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *1/2" Vierkant-Aufnahme*
- *Leistungsstark mit 4 Stufen*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 406 Nm
Drehzahl max. ..... 2.500 U/min
Schlagzahl max. 3.550/min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.004.037.06 Shop



DCF 964 NT-XJ 18 V Akku Schlagschrauber

- *3/4" Vierkant-Aufnahme*
- *Extrem Leistungsstark*

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.925 Nm
Lösedrehmoment ..... 2.576 Nm
Schlagzahl max. 2.015/min
Gewicht o. Akku ..... 3,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.004.037.08 Shop

DCH 273 P2T 18 V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Vibrationsreduzierung*



Akku ..... 18 V
Werkzeugaufnahme ..... SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,1 J
Schlagzahl max. ..... 4.600 / min
Bohr - ø Holz ..... 26 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 24 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,5 kg

Lieferung inkl. 2x Akku 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät und T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.046.00 Shop

Art.-Nr. 48.004.046.01 w.o., jedoch ohne Akku u. Ladegerät Shop

D 25134 K Kombihammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 800 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,8 J
Schlagzahl max. ..... 5.540 / min
Bohr - ø Holz ..... 30 mm
Bohr - ø Stahl ..... 13 mm
Bohr - ø Beton ..... 26 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,0 kg

Lieferung inkl. Schnellwechselbohrfutter und T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.051.00 Shop

D 25614 K-QS Kombihammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.350 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 10,5 J
Schlagzahl max. ..... 2.900 / min
Bohr - ø Beton ..... 32 mm
Gewicht o. Akku ..... 7,8 kg

Lieferung inklusive KIT Box

Art.-Nr. 48.004.053.00 Shop

D 25733 K-QS Kombihammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Werkzeugaufnahme .. SDS-max
Schlagenergie ..... 13,3 J
Schlagzahl max. ..... 2.705 / min
Bohr - ø Beton ..... 48 mm
Gewicht o. Akku ..... 9,5 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.070.02 Shop

DCG 405 NT-XJ 18 V Akku Winkelschleifer

- *Perform & Protect - elektronische Bremse*





Akku ..... 18 V
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 9.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 1,8 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.067.01 ohne Trennscheibe Shop

DWE 4117 - QS Winkelschleifer

- *Flaches Getriebegehäuse*



Spannung ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 950 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 12.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 2,2 kg

Lieferung inklusive 10 Stk. Inox-Trennscheiben

Art.-Nr. 48.004.047.02 Shop

DCS 335 NT-XJ 18 V Akku Stichsäge

- *3-stufige Pendelhubsteuerung*





Akku ..... 18 V
Hubzahl ..... 1.000 - 3.200 / min
Hubhöhe ..... 26 mm
Schnittleistung Holz ..... 135 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.054.00 Shop

DCS 382 NT-XJ 18 V Akku Säbelsäge

- *Schwenkbarer Sägeschuh für optimalen Kontakt mit dem Werkstück*





Akku ..... 18 V
Hubzahl ..... 0 - 3.200 / min
Hubhöhe ..... 28,6 mm
Schnittleistung Holz ..... 300 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.062.01 Shop



NEUHEIT

DCS 573 NT-XJ 18 V Akku Handkreissäge

- *Elektronische Motorbremse und Verriegelungsschalter*



Akku ..... 18 V
Sägeblatt - ø ..... 190 mm
Drehzahl ..... 5.500 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 67 / 51 mm
Gewicht o. Akku ..... 3,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.047.03 Shop







DCS 356 NT-XJ 18 V Akku Multitool

- *3-stufiger Einstellbereich der Oszillationen*

Akku ..... 18 V
Schwingzahl ..... 0 - 20.000 / min
Oszillationswinkel ..... 1,6°
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung inklusive 29-tlg. Zubehör-Set und T-Stak-Box, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.074.02 Shop



DWE 7492 - QS Tischkreissäge mit Untergestell

- *Beidseitig zahnkranzgeführter Parallelanschlag*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
Sägeblatt - ø ..... 250 mm
Neigung ..... 0 - 45°
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 77 / 55 mm
Gewicht ..... 26,5 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und fahrbarem Untergestell

Art.-Nr. 48.004.063.10 Shop



DWS 780 Paneelsäge

- *Mit elektronischer Drehzahlregulierung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.675 W
Sägeblatt - ø ..... 305 mm
Schnittkapazität 90° ... 110 x 303 mm
Gehrung ..... 50° li / 60° re
Neigung ..... 49° li / re
Drehzahl max. ..... 3.800 U / min
Gewicht ..... 25 kg

Lieferung inklusive Untergestell und Sägeblatt

Art.-Nr. 48.004.063.00 Shop



DCE 555 N-XJ 18 V Akku Trockenbaufräse

- *Hohe Leistung, kompakte Abmessungen sowie lange Lebensdauer*

Akku ..... 18 V
Drehzahl ..... 26.000 U / min
Gewicht o. Akku ..... 0,8 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.004.073.01 Shop





DCP 580 NT-XJ 18 V Akku Hobel

- *Exakte Tiefeneinstellung in $^{1}/_{10}$ mm Schritten*

Akku ..... 18 V
Hobelbreite ..... 82 mm
Spanabnahme ..... 2,0 mm
Drehzahl ..... 15.000 U / min
Gewicht o. Akku ..... 2,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.074.01 Shop



DCGG 571 NK-XJ 18 V Akku Fettpresse

- *Kräftige Fettpresse für leichtes und gleichmäßiges Abschmieren*



Akku ..... 18 V
Druck ..... 690 bar
Durchfluss ..... 148 ml / min
Schlauchlänge ..... 107 cm
Gewicht o. Akku ..... 3,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Transportkoffer

Art.-Nr. 48.004.080.03 Shop



DCR 029 - QW Akku Radio

- *Extrem robustes Gehäuse mit Überrollbügel, Kabelaufbewahrung sowie flexibler Antenne*
- *Betrieb mit 10,8 - 18 V Akku oder Netzstrom*

DAB+ und FM, Bluetooth und AUX

Leistung ..... 45 W
Gewicht o. Akku ..... 3,5 kg

Lieferung inkl. Netzteil, jedoch ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.004.080.00 Shop



DCK 2020 P2T-QW Akku Kombopack

Bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber DCD 791
Drehmoment 70/27 Nm, Bohr-ø Holz/Stahl 40/13 mm, Gewicht 1,1 kg

Akku-Winkelschreifer DCG 405
Scheiben-ø 125, Leerlaufdrehzahl 9.000 U/min, Gewicht 1,8 kg

2x Akku 18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät DCB 1104

T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.050.01 Shop



DCK 207 P2T-QW Akku Kombopack

Bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber DCD 796
Drehmoment 70/27 Nm, Bohr-ø Holz/Stahl 40/13 mm

Akku-Kombibohrhammer DCH 273
SDS-plus Aufnahme, Schlagzahl 0-4.600/min, Bohr-ø Beton 24 mm

2x Akku 18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät DCB 1104

T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.050.02 Shop

DCK 2080 P2T-QW Akku Kombopack

Bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber DCD 796
Drehmoment 70/27 Nm, Bohr-ø Holz/Stahl 40/13 mm, Gewicht 1,3 kg

Akku-Winkelschreifer DCG 405
Scheiben-ø 125, Leerlaufdrehzahl 9.000 U/min, Gewicht 1,8 kg

2x Akku 18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät DCB 1104

T-Stak Box

Art.-Nr. 48.004.050.00 Shop

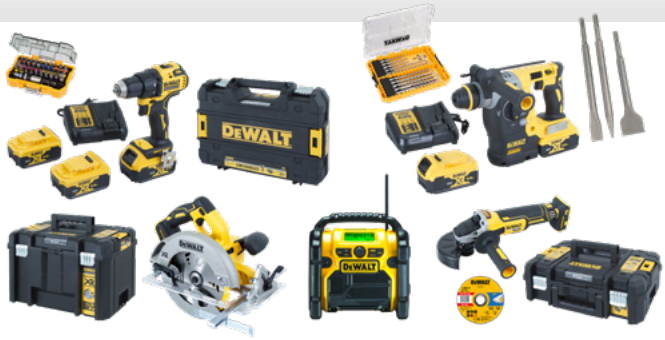

4-Tool Profiset

Bestehend aus:
Akku-Bohrschrauber DCD 708 P3T, Akku-Kombihammer DCH 273 P2T, Akku-Handkreissäge DCS 570 NT, Akku-Einhandwinkelschleifer DCG 405 NT, Baustellen-Radio DCR 020, Bitset 32-tlg., Meißelset 3-tlg., SDS-plus Bohrerset 10-tlg., 25 Stk. Inox-Trennscheiben

5x Akku 18 V/5,0 Ah, **2x Schnellladegerät DCB 115, 4x T-Stak Box**

Art.-Nr. 48.004.045.00 Shop

DCK 856 P4-QW Akku Kombopack

Bestehend aus:

Akku-Schlagbohrschrauber DCD 996
Drehmoment 95 Nm, Bohr-ø Mauerwerk 13 mm, Gewicht 1,7 kg

Akku-Schlagschrauber DCF 894
Werkzeugaufnahme 1/2" Vierkant, Drehmoment 447 Nm

Akku-Kombihammer DCH 273
SDS-plus Aufnahme, Drehzahl 0-1.100 U/min, Gewicht 2,5 kg

Akku-Handkreissäge DCS 570
Sägeblatt-ø 184 mm, Schnitttiefe (90°/45°) 64/48 mm

Akku-Säbelsäge DCS 367
Schnittleistung Holz 300 mm, Gewicht 2,3 kg

Akku-Stichsäge DCS 335
Hubhöhe 26 mm, Schnittleistung Holz 135 mm

Akku-Winkelschleifer DCG 405
Scheiben-ø 125 mm, Drehzahl 9.000 U/min, Gewicht 1,8 kg



Akku LED-Leuchte DCL 050

4x Akku 18 V/5,0 Ah

Schnellladegerät für zwei Akkus

3x Tough Box und Trolley

Art.-Nr. 48.004.049.00 Shop

DCB 1104 P2 Starter-Set

Bestehend aus **Schnellladegerät DCB 1104** und **2 Stk. Lithium-Ionen Akkus 18 V/5,0 Ah**

Art.-Nr. 48.004.040.03 Shop



DCB 1104

Ladegerät DCB 1104

Lädt alle XR Schiebe-Akkus von 10,8-18 V

Art.-Nr. 48.004.040.02 Shop



Lithium-Ionen Akku 18 V

18 V, 5,0 Ah, Gew. 620 g

Art.-Nr. 48.004.040.01 Shop

4-fach Ladegerät DCB 104

Gleichzeitiges Laden von bis zu 4 Akkus (XR 10,8-18 V, FlexVolt bis 12 Ah)

Art.-Nr. 48.004.040.04 Shop



DCB 104

DCB 118 T2 FlexVolt Starter-Set

Bestehend aus **Schnellladegerät DCB 118** und **2 Stk. FlexVolt Akkus 108 Wh, 54 V (2,0 Ah)/18 V (6,0 Ah)**

Art.-Nr. 48.004.039.00 Shop



DCB 118 X2 FlexVolt Starter-Set

Bestehend aus **Schnellladegerät DCB 118** und **2 Stk. FlexVolt Akkus 162 Wh, 54 V (3 Ah)/18 V (9,0 Ah)**

Art.-Nr. 48.004.039.02 Shop



DCB 118 Y2T FlexVolt Starter-Set

Bestehend aus **Schnellladegerät DCB 118** und **2 Stk. FlexVolt Akkus 216 Wh, 54 V (4,0 Ah)/18 V (12,0 Ah)**

Art.-Nr. 48.004.040.05 Shop



HiKOKI

DS 18 DA WCZ 18 V
Akku Bohrschrauber

- *2-Gang Getriebe*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 18/50 Nm
Drehzahl max. ..... 1.400 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 36/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 0,9 kg

Lieferung inklusive 2x Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät und Koffer

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.010.076.02 Shop

HiKOKI

DS 18 DE WFZ 18 V
Akku Bohrschrauber

- *Brushless Motor*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 40/70 Nm
Drehzahl max. ..... 2.000 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 52/13 mm
Gewicht m. Akku ..... 1,8 kg

Lieferung inklusive 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät und HSC II Koffer



Art.-Nr. 48.010.076.01 Shop

HiKOKI

WR 36 DE WRZ 36 V
Akku Schlagschrauber

- *Für Bolzen und Schrauben M 10 - M 24*
- *Absolut Rückschlagfrei*
- *Regelelektronik*

Akku ..... 36 V
Anziehdrehmoment ..... 770 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.050 Nm
Schlagzahl max. 3.400/min
Gewicht o. Akku ..... 1,9 kg

Lieferung inklusive 2x Multi-Volt-Akku 36 V/2,5 Ah, Schnellladegerät und Koffer



Art.-Nr. 48.010.071.00 Shop

HiKOKI

DH 3628 DAW 2Z
Bohr-/Meißelhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*

Akku ..... 36 V
Werkzeugaufnahme ... SDS-plus
Schlagenergie ..... 3,2 J
Schlagzahl max. 4.300/min
Bohr-ø Holz ..... 32 mm
Bohr-ø Beton ..... 28 mm
Gewicht ..... 3,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Transportkoffer

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.010.065.10 Shop

HiKOKI

DH 26 PC2 Bohr-/
Meißelhammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 830 W
Werkzeugaufnahme ... SDS-plus
Schlagenergie ..... 2,9 J
Schlagzahl max. 4.300/min
Bohr-ø Beton ..... 26 mm
Gewicht ..... 2,8 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

SDS-plus



Art.-Nr. 48.010.069.01 Shop

HiKOKI

DH 40 MC WSZ
Bohr-/Meißelhammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Werkzeugaufnahme ... SDS-max
Schlagenergie ..... 7,1 J
Schlagzahl max. 2.800/min
Bohr-ø Beton ..... 40 mm
Gewicht ..... 7,1 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

SDS-max



Art.-Nr. 48.010.069.00 Shop

HiKOKI

DH 45 ME Bohr-/
Meißelhammer

- *Zum Hammerbohren und Meißeln*
- *Konstantelektronik*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Werkzeugaufnahme ... SDS-max
Schlagenergie ..... 12,2 J
Schlagzahl max. 2.950/min
Bohr-ø Beton ..... 45 mm
Gewicht o. Akku ..... 9,0 kg

Lieferung inklusive Transportkoffer

SDS-max



Art.-Nr. 48.010.065.00 Shop



HiKOKI

H 65 SB 3 Abbruchhammer

- *Zum Aufreißen von Fundamenten und Graben von Kanälen*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.340 W
Werkzeugaufnahme ..... 30 mm 6-kant
Schlagenergie ..... 37,4 J
Schlagzahl 1.400/min
Gewicht ..... 17,0 kg

Lieferung inklusive Spitz- und Flachmeißel 410 mm, sowie Transportkoffer

Art.-Nr. 48.010.031.00 Shop



H 90 SG Abbruchhammer

- *Für Durchbrüche, Aufreißen von Fundamenten, Grabarbeiten etc.*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.000 W
Werkzeugaufnahme .... 28 mm 6-kant
Schlagenergie ..... 57,7 J
Gewicht ..... 32 kg

Lieferung inklusive Spitzmeißel 550 mm, sowie Transportwagen

Art.-Nr. 48.010.051.00 Shop



G 13 SW 2 Winkelschleifer

- *Für härtesten Einsatz geeignet*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.200 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 11.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 2,5 kg

Lieferung inklusive Schruppscheibe und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.010.006.00 Shop



G 23 SW2 und G 13 SR4 Winkelschleifer-Set

G 23 SW2

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Scheiben - ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.600 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 5,1 kg

G 13 SR4

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 730 W
Scheiben - ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 10.000 U / min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 1,8 kg

Lieferung inklusive Diamanttrennscheiben und Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 48.010.074.01 Shop



C 3609 DUMW 4Z 36 V Akku Handkreissäge

- *Drehmoment-Boost für maximale Leistung*

NEUHEIT

Akku ..... 36 V
Sägeblatt - ø ..... 235 mm
Drehzahl ..... 5.200 U / min
Schnitttiefe 90° / 45° ..... 86 / 62 mm
Gewicht o. Akku ..... 5,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.010.014.10 Shop

Führungsschiene GR 1600, 160 cm lang
Art.-Nr. 48.010.014.11 Shop



VB 3616 DA Baustahl Biege- und Schneidgerät

- *Zum Biegen und Schneiden von Baustahl*
- *Elektronisch einstellbare Winkelvorwahl*
- *Steuerelektronik für kontrolliertes Biegen*

Akku ..... 36 V
Baustahl - ø max. ..... 16 mm
Schneidzeit max. ..... 2,6 s
Schnitte (16 mm ø) ..... 130 / Ladung
Biegungen (16 mm ø) .... 140 / Ladung
Gewicht ..... 18 kg

Lieferung inkl. 2x Akku 36 V / 2,5 Ah, Ladegerät u. Transportkoffer m. Rädern

Art.-Nr. 48.010.050.00 Shop



Akku Set DS 18 DF WKZ + G 18 DSL 2W5Z

Bestehend aus:

Akku-Bohrschrauber DS 18 DF WKZ
Drehmoment 53 / 20 Nm, Bohr - ø Holz / Stahl 38 / 13 mm, Gewicht 1,7 kg

Akku-Winkelschleifer G 18 DSL 2W5Z
Scheiben - ø 125 mm, Drehzahl 9.100 U / min, inkl. Schruppscheibe f. Metall

4x Akku 2x 18 V / 2,0 Ah, 2x 18 V / 5,0 Ah
Schnellladegerät UC 18 YKSL
Hikoki Systemkoffer IV

Art.-Nr. 48.010.076.00 Shop



Lithium-Ionen Akku

Multi-Volt-Technologie, 18 V / 5,0 Ah; 36 V / 2,5 Ah

Art.-Nr. 48.010.007.00 Shop



Schnellladegerät UC 18 YSL

Für Hikoki Akkus 14,4 / 18 / 36 V

- *USB-Anschluss*

Art.-Nr. 48.010.007.01 Shop



Booster Pack UC 18 YSL 3 WHZ

Bestehend aus **Schnellladegerät UC 18 YSL 3** für 14,4 / 18 / 36 V Akkus und **2 Stk. Multi-Volt Li-Ionen Akkus BSL 36 A 18, 18 V (5,0 Ah) / 36 V (2,5 Ah)**

Art.-Nr. 48.010.007.02 Shop

Booster Pack UC 18 YSL 3 WJZ

Bestehend aus **Schnellladegerät UC 18 YSL 3** für 14,4 / 18 / 36 V Akkus und **2 Stk. Multi-Volt Li-Ionen Akkus BSL 36 B 18 X, 18 V (8,0 Ah) / 36 V (4,0 Ah)**

Art.-Nr. 48.010.007.04 Shop

BS 18 LTX BLI 18 V Akku Bohrschrauber



- *Zuschaltbarer Impulsbetrieb zum Herausdrehen festsitzender Schrauben*
- *Spindel mit Innensechskant für Bits*

Akku ..... 18 V
Drehmoment w/h ..... 65/130 Nm
Drehzahl max. ..... 2.000 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 68/13 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit metaBox Koffer



Art.-Nr. 48.005.006.04 Shop

SSW 18 LTX 550 BL Akku Schlagschrauber



- *1/2" Vierkant-Aufnahme*
- *Automatic Power Shift unterstützt das Arbeiten mit selbstbohrenden Schrauben*

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 550 Nm
Lösedrehmoment ..... 840 Nm
Schlagzahl max. 3.600/min
Gewicht ..... 1,4 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit metaBox Koffer

NEUHEIT

Art.-Nr. 48.005.006.17 Shop

UHEV 2860-2 Multihammer



- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Werkzeugaufnahme ... SDS-plus
Schlagenergie ..... 3,4 J
Schlagzahl max. 4.500/min
Bohr-ø Beton ..... 28 mm
Gewicht ..... 3,3 kg

Lieferung inklusive Schnellwechselfutter und Transportkoffer

SDS-plus

Art.-Nr. 48.005.003.01 Shop

W 18 L 9-125 18 V Akku Winkelschleifer



- *Elektronische Sicherheitsabschaltung*



Akku ..... 18 V
Scheiben-ø ..... 125 mm
Drehzahl ..... 8.500 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit metaBox Koffer

Art.-Nr. 48.005.006.10 ohne Schruppscheibe Shop

WE 2400-230 Winkelschleifer



- *Abschaltkohlebürsten*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.400 W
Scheiben-ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.600 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 6,0 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.005.013.00 ohne Schruppscheibe Shop

WE 24-230 Winkelschleifer



- *Mechanische Sicherheitskupplung gegen Kick Back*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.400 W
Scheiben-ø ..... 230 mm
Drehzahl ..... 6.600 U/min
Spindelgewinde ..... M 14
Gewicht ..... 5,8 kg

Lieferung kartonverpackt

Art.-Nr. 48.005.002.01 ohne Schruppscheibe Shop

ST 18 L 90 18 V Akku Stichsäge



- *4-fach Pendelhub*
- *Verstellbare Fußplatte*
- *Staubabsaugstutzen*



Akku ..... 18 V
Hubzahl 750-3.000/min
Schnittleistung Holz ..... 90 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit metaBox Koffer

Art.-Nr. 48.005.006.02 Shop

SSEP 18 LT 18 V Akku Säbelsäge

- *Vario-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen*
- *Zuschaltbarer Pendelhub*



Akku ..... 18 V
Hubzahl 0-3.000/min
Hubhöhe ..... 32 mm
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und metaBox Koffer

Art.-Nr. 48.005.006.08 Shop

KS 55 FS Handkreissäge

- *Werkzeuglose Feinjustierung bei Einsatz mit Führungsschiene*



Anschluss	230 V	Drehzahl	5.600 U/min
Aufnahmeleistung	1.200 W	Schnitttiefe 90°/45°	55/39 mm
Sägeblatt - ø	160 mm	Gewicht	4,0 kg

Lieferung inklusive Führungsschiene FS 160, Sägeblatt und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.005.004.02 Shop

KS 85 FS Handkreissäge

- *Dreh- und arretierbarer Auswurfstutzen*



Anschluss	230 V	Drehzahl	4.500 U/min
Aufnahmeleistung	2.000 W	Schnitttiefe 90°/45°	85/65 mm
Sägeblatt - ø	235 mm	Gewicht	8,4 kg

Lieferung inklusive Führungsschiene FS 160 und Sägeblatt, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.005.000.05 Shop

KGS 216 M Kappsäge

- *Precision Cut-Line exakte Schatten-Schnittlinie*
- *Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel*



Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.200 W
Sägeblatt - ø	216 mm
Bohrung	30 mm
Schnittkapazität 90°	70 x 305 mm
Schnitttiefe 90°	70 mm
Schnitttiefe 45°	40 mm
Drehzahl	5.000 U/min
Gewicht	13,4 kg

Lieferung inklusive 2 Sägeblätter und 2 integrierte Tischverbreiterungen

Art.-Nr. 48.005.000.00 Shop

KGSV 254 MC Kappsäge

NEUHEIT

- *Precision Cut-Line exakte Schatten-Schnittlinie*
- *Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel*



Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.800 W
Sägeblatt - ø	254 mm
Bohrung	30 mm
Schnittkapazität 90°	92 x 305 mm
Schnitttiefe 90°	92 mm
Schnitttiefe 45°	48 mm
Drehzahl	4.500 U/min
Gewicht	18,4 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und 2 integrierte Tischverbreiterungen

Art.-Nr. 48.005.000.03 Shop

KGS 305 M Kappsäge

- *Precision Cut-Line exakte Schatten-Schnittlinie*
- *Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel*



Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.600 W
Sägeblatt - ø	305 mm
Bohrung	30 mm
Schnittkapazität 90°	110 x 305 mm
Schnitttiefe 90°	110 mm
Schnitttiefe 45°	67 mm
Drehzahl	3.700 U/min
Gewicht	18,6 kg

Lieferung inklusive 2 Sägeblätter und 2 integrierte Tischverbreiterungen

Art.-Nr. 48.005.000.01 Shop

KGS 315 plus Kappsägen-Set

- *Laser zur Anzeige der exakten Schnittlinie*
- *Leichtes und kompaktes Untergestell mit Trolley-Funktion*



Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.600 W
Sägeblatt - ø	315 mm
Bohrung	30 mm
Schnittkapazität 90°	120 x 320 mm
Schnitttiefe 90°	120 mm
Schnitttiefe 45°	76 mm
Drehzahl	4.100 U/min
Gewicht	27,2 kg

Lieferung inklusive Sägeblatt und Untergestell

Art.-Nr. 48.005.000.02 Shop

LiHD Akku 18 V



18 V/4,0 Ah, Gewicht 580 g
Art.-Nr. 48.005.007.02 Shop

18 V/5,5 Ah, Gewicht 980 g
Art.-Nr. 48.005.007.01 Shop

18 V/8,0 Ah, Gewicht 980 g
Art.-Nr. 48.005.007.03 Shop

18 V/10,0 Ah, Gewicht 1.010 g
Art.-Nr. 48.005.007.04 Shop

3 Jahre Garantie
ohne Beschränkung der Ladezyklen und ohne Registrierung

ASC 145 DUO Doppel-Schnellladegerät



Zum gleichzeitigen Laden von zwei Metabo LiHD Akkus

Art.-Nr. 48.005.006.12 Shop

18 V Basis Set



Bestehend aus **Schnellladegerät ASC 55** und **3 Stk. LiHD Akkus 18 V/4,0 Ah**

Art.-Nr. 48.005.006.00 Shop

18 V Basis Set



Bestehend aus **Schnellladegerät ASC 145** und **2 Stk. LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah**

Art.-Nr. 48.005.006.01 Shop

18 V Basis Set



Bestehend aus **Schnellladegerät ASC 145**, **2 Stk. LiHD Akkus 18 V/10,0 Ah** und **metaBox**

Art.-Nr. 48.005.009.01 Shop



NEUHEIT

M18 FDD3-0X 18V Akku Bohrschrauber

- *Autostop-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 158 Nm
Drehzahl max. ..... 2.100 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 89/16 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.22 Shop



NEUHEIT

M18 ONEDD3-0X 18V Akku Bohrschrauber

- *Mit Bluetooth für OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 158 Nm
Drehzahl max. ..... 2.100 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 89/16 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.17 Shop



NEUHEIT

M18 FPD3-0X 18V Akku Schlagbohrschrauber

- *Autostop-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 158 Nm
Schlagzahl max. 33.000/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 89/16 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.23 Shop



NEUHEIT

M18 ONEPD3-0X 18V Akku Schlagbohrschrauber

- *Mit Bluetooth für OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 158 Nm
Schlagzahl max. 33.000/min
Drehzahl max. ..... 2.100 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 89/16 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.13 Shop



NEUHEIT

C18 RAD-0 18V Akku Winkelbohrschrauber

- *10 mm Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 20 Nm
Drehzahl max. ..... 1.500 U/min
Bohr-ø Holz/Stahl ..... 28/10 mm
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.001.100.33 Shop



NEUHEIT

M18 FSG-0X 18V Akku Trockenbauschrauber

- *Schnellspannfutter mit 1/4"-Sechskant für schnellen Bitwechsel*
- *Auto-Start-Technologie: Motor startet nur bei Gegendruck*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 13 Nm
Drehzahl max. ..... 4.500 U/min
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.24 Shop



NEUHEIT

M18 FID3-0X 18V Akku Schlagschrauber

- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*
- *DriveControl mit 4 Schaltstufen*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 226 Nm
Schlagzahl max. 4.400/min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.25 Shop



NEUHEIT

M18 ONEID3-0X 18V Akku Schlagschrauber

- *1/4" Innensechskant-Aufnahme*
- *Mit Bluetooth für OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control*

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 226 Nm
Schlagzahl max. 4.400/min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



Art.-Nr. 48.001.100.18 Shop

M18 ONE IWF12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Mit Bluetooth für One Key App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 300 Nm
Schlagzahl max. ..... 3.200 / min
Gewicht o. Akku ..... 1,2 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





NEUHEIT

Art.-Nr. 48.001.100.19 Shop

M18 FIW2P12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Drive Control mit 4 Schaltstufen

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 339 Nm
Schlagzahl max. ..... 3.500 / min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





NEUHEIT

Art.-Nr. 48.001.100.26 Shop

M18 FIW2F12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Extrem kompaktes Design
- Automatische Abschaltsteuerung - übt bei Befestigung mit der Hand nicht mehr als 34 Nm aus

Akku ..... 18 V
Drehmoment ..... 339 Nm
Schlagzahl max. ..... 3.500 / min
Gewicht o. Akku ..... 1,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





Art.-Nr. 48.001.100.01 Shop

M18 MTIW2F12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Automatische Abschaltsteuerung - übt bei Befestigung mit der Hand nicht mehr als 47 Nm aus

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 745 Nm
Lösedrehmoment ..... 881 Nm
Schlagzahl max. ..... 3.100 / min
Gewicht o. Akku ..... 1,6 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





Art.-Nr. 48.001.100.02 Shop

M18 ONE FHIWP12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Mit Bluetooth für One Key App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.017 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.491 Nm
Schlagzahl max. ..... 2.400 / min
Gewicht o. Akku ..... 2,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





NEUHEIT

Art.-Nr. 48.001.100.20 Shop

M18 ONE FHIWF12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Drive-Control
- Mit Bluetooth und One Key App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.356 Nm
Lösedrehmoment ..... 1.898 Nm
Schlagzahl max. ..... 2.100 / min
Gewicht o. Akku ..... 2,7 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





Art.-Nr. 48.001.100.03 Shop

M18 FHIW2F12-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 1/2" Vierkant-Aufnahme
- Drive Control mit 4 Schaltstufen

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.491 Nm
Lösedrehmoment ..... 2.034 Nm
Schlagzahl max. ..... 2.400 / min
Gewicht o. Akku ..... 2,8 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box



NEUHEIT



Art.-Nr. 48.001.100.38 Shop

M18 ONE FHIWF34-0X 18V Akku Schlagschrauber

- 3/4" Vierkant-Aufnahme
- Mit Bluetooth für One Key App für Tool-Tracking und Tool-Control

Akku ..... 18 V
Anziehdrehmoment ..... 1.627 Nm
Lösedrehmoment ..... 2.034 Nm
Schlagzahl max. ..... 2.400 / min
Gewicht o. Akku ..... 2,9 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box





NEUHEIT

Art.-Nr. 48.001.100.21 Shop



M18BLHX-0 18V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Fixtec-System für werkzeuglosen Futterwechsel*

Akku 18V
Werkzeugaufnahme ... SDS-plus
Schlagenergie 2,3J
Schlagzahl max. 4.900/min
Bohr-ø Beton 26mm
Gewicht o. Akku 2,9kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Schnellwechselfutter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.100.08 Shop



M18FHX-0X 18V Akku Kombihammer

- *Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln*
- *Fixtec-System für werkzeuglosen Futterwechsel*

Akku 18V
Werkzeugaufnahme ... SDS-plus
Schlagenergie 2,5J
Schlagzahl max. 4.800/min
Bohr-ø Beton 26mm
Gewicht o. Akku 3,1kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Schnellwechselfutter und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.100.30 Shop



M18FSAG125X-0X 18V Akku Winkelschleifer

- *Fixtec Schnellwechselsystem*

Akku 18V
Scheiben-ø 125mm
Drehzahl 8.500U/min
Spindelgewinde M14
Gewicht o. Akku 2,0kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.05 ohne Trennscheibe Shop



M18ONEFSAG125XPDB-0X 18V Akku Winkelschleifer

- *Mit Bluetooth und OneKey App für Tool-Tracking und Tool-Control*

Akku 18V
Scheiben-ø 125mm
Drehzahl 8.500U/min
Spindelgewinde M14
Gewicht o. Akku 2,1kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.27 ohne Trennscheibe Shop



AGV17-125 Winkelschleifer

- *Drehzahlelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz*

Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 1.750W
Scheiben-ø 125mm
Drehzahl 2.000-7.600U/min
Spindelgewinde M14
Gewicht 2,8kg

Lieferung inklusive FixTec Spannmutter und Fächerscheibe, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.001.132.00 Shop



M18FMT-0X 18V Akku Multitool

- *Fixtec-Schnellwechselsystem*

Akku 18V
Oszillationswinkel ..... 2,1°
Schwingzahl 10.000-20.000/min
Gewicht o. Akku 1,2kg

Lieferung inklusive 1x oszillierende OPEN-LOK-Holzklinge, 1x Schleifteller, 1x Schleifpapier mit 60er Körnung, 1x 80er Schleifpapier, 2x 120er Schleifpapier, 1x 240er Schleifpapier und Transportkoffer, jedoch o. Akku u. Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.100.31 Shop



M18BJS-0 18V Akku Stichsäge

- *4-fache Pendelhubeinstellung*

Akku 18V
Hubzahl 0-2.800/min
Hubhöhe 25mm
Schnittleistung Holz 55mm
Schnittleistung Alu 10mm
Gewicht o. Akku 2,5kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.001.100.34 Shop



M18FBJS-0X 18V Akku Stichsäge

- *5-fache Pendelhubeinstellung*
- *6 Geschwindigkeitsstufen*
- *Redlink Plus-Elektronik mit digitalem Überlastschutz*

Akku 18V
Hubzahl 800-3.500/min
Hubhöhe 25mm
Schnittleistung Holz 100mm
Schnittleistung Alu 19mm
Gewicht o. Akku 2,0kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit Sägeblatt und HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.11 Shop



M18 ONE FSZ-0X 18V Akku Säbelsäge

- *Mit Bluetooth und One Key App für Tool-Tracking und Tool-Control*



Akku 18V
Hubzahl 0-3.000/min
Hubhöhe 32mm
Schnittleistung Holz 300mm
Gewicht o. Akku 3,1kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.04 ohne Sägeblatt Shop



NEUHEIT

M18 FHZ-0X 18V Akku Kompakt-Säbelsäge

- *Fixtec für schnellen Sägeblattwechsel*
- *Schwenkbarer Schuh*



Akku 18V
Hubzahl 0-3.000/min
Hubhöhe 22mm
Gewicht o. Akku 1,9kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.28 ohne Sägeblatt Shop

M18 BLCS66-0X 18V Akku Handkreissäge

- *Redlink Elektronik Überlastschutz in Maschine und Akku*





Akku 18V
Sägeblatt-ø 190mm
Drehzahl 5.000U/min
Schnitttiefe 90°/45° 66/48mm
Gewicht o. Akku 3,0kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, jedoch mit HD-Box

Art.-Nr. 48.001.100.06 ohne Sägeblatt Shop

M18 BP-0 18V Akku Hobel

- *Redlink Elektronik Überlastschutz in Maschine und Akku*
- *Spanauswurf wahlweise links oder rechts*

NEUHEIT



Akku 18V
Hobelbreite 82mm
Drehzahl 14.000U/min
Spanabnahme 2,0mm
Falztiefe 10,7mm
Gewicht o. Akku 3,3kg

Lieferung inkl. Parallelanschlag, jedoch o. Akku u. Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.001.100.29 Shop

M18 GG-0 18V Akku Fettpresse

- *Redlink Elektronik Überlastschutz in Maschine und Akku*
- *3-Wege Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche*



Akku 18V
Druck 690bar
Druckfluss 74g/min
Gewicht o. Akku 3,5kg

Lieferung ohne Akku u. Ladegerät, jedoch mit Winkelkupplung, kartonverp.

Art.-Nr. 48.001.100.10 Shop

M18 RAD DAB+ G2-0 18V Akku/Netz Radio

- *AM, FM und DAB+ Empfang*
- *Bluetooth-Eingang*
- *Zwei Klangregler und zwei Hochtonlautsprecher für besten Klang*

NEUHEIT



Akkuspannung 18V
Netzspannung 230V
Gewicht o. Akku 3,9kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät, kartonverpackt

Art.-Nr. 48.001.100.32 Shop

Lithium-Ionen Akku 18V



M18B5, 18V/5,0Ah, Gew. 0,7kg
Art.-Nr. 48.001.101.01 Shop

High Output Serie



M18HB5.5, 18V/5,5Ah, Gew. 1,1kg
Art.-Nr. 48.001.101.11 Shop

Forge Serie



M18FB6, 18V/6,0Ah, Gew. 1,0kg
Art.-Nr. 48.001.101.12 Shop

M18FB8, 18V/8,0Ah, Gew. 1,1kg
Art.-Nr. 48.001.101.13 Shop

M18FB12, 18V/12,0Ah, Gew. 1,5kg
Art.-Nr. 48.001.101.14 Shop

M12-18FC Schnellladegerät

- *Lädt sämtliche M12, M14 und M18 Redlithium Akkus*



Art.-Nr. 48.001.101.00 Shop

Im Set mit 1x Akku 18V/5,0Ah
Art.-Nr. 48.001.101.20 Shop

M18 DBSC 2-fach Schnellladegerät

- *Zur Aufnahme von 2 Akkus*
- *Gleichzeitige Ladung der Akkus*



Art.-Nr. 48.001.101.15 Shop

M18 PC6 6-fach Schnellladegerät

- *Zur Aufnahme von 6 Akkus*
- *Akkus werden nacheinander geladen*



Art.-Nr. 48.001.101.19 Shop


PG 280


PG 400


PG 450

Husqvarna Bodenschleifmaschine PG 280, PG 400 und PG 450

Zum Schleifen und Glätten von Betonflächen.

- *Verstellbarer, zusammenlegbarer Bügel und Fahrwerk*
- *Schnelles Umstellen zum Randschleifen*

Lieferung inklusive Werkzeughalter jedoch ohne Schleifschuhe

Type	PG 280	PG 400	PG 450
Anschluss	230 V	400 V	230 V
Aufnahmeleistung	2,2 kW	4,0 kW	2,2 kW
Arbeitsbreite	280 mm	400 mm	450 mm
Mögliche Anzahl Schleifschuhe	3, 6, 9 oder 12	3, 6, 9	max. 9
Gewicht	72 kg	110 kg	109 kg
Art.-Nr.	**37.003.045.00**	**37.003.045.01**	**37.003.045.02**
Preis	Shop	Shop	Shop



Husqvarna Bodenfräsmaschine BMP 215

Zum Oberflächen aufrauen, Betonschichten und Straßenmarkierungen entfernen. Das Gerät kann auf Oberflächen wie Beton, Asphalt, Stein und Stahl eingesetzt werden.

- *Kompakt, leistungsstark und langlebig*
- *Zentrierte Abwärtskraft*
- *Präzise Höheneinstellung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1,8 kW
Arbeitsbreite ..... 215 mm
Drehzahl ..... 1.700 U/min
Gewicht ..... 63 kg

Lieferung inklusive Frästrommel mit Messern

Art.-Nr. 37.003.045.20 Shop

Frästrommel 5338739-01
Art.-Nr. 37.003.045.21 Shop





Tyrolit MOHS Härtetestkit (Kraztest)

Kit, um Oberflächen einem „Kratztest" zu unterziehen und ihre Härte gemäß der Mohs-Härteskala zu bestimmen.
Skala von 1 bis 10, wobei Diamant mit 10 am härtesten und Talk mit 1 am weichsten ist.

So werden die Härtestifte verwendet:

Einfach mit den Stiften an einer glatten Oberfläche des gewünschten Materials kratzen. Lässt sich das Material z.B. mit Stift Nr. 5 zerkratzen, mit Stift Nr. 4 jedoch nicht, hat das Material eine Härte von 4 - 5.

Art.-Nr. 37.003.044.70 Shop

Härtegrad Beton		ungefähre MOHS-Härte	Segmentform	Körnungen
S	Soft-Weich	2 - 4	Rund (RND)	10, 16, 25, 40, 80, 120
M	Mittelhart	4 - 5	Rhomboid 1 (RH1)	10, 16, 25, 40, 80, 120
H	Hart	6 - 7	Rhomboid 2 (RH2)	16, 25, 40, 80, 120
VH	Sehr hart	7 - 8	Arrow (AR)	16, 25, 40, 80, 120
XH	Extra hart	8 - 9	Rhomboid 3 (RH3)	16, 25, 40, 80, 120

Körnungen: 10 (Violett), **16** (Silber), **25** (Gold), **30 - 40** (Grau), **50 - 80** (Braun), **100 - 120** (Schwarz)



Husqvarna Staubsauger DE 120 H und DE 130 H

Ideal für den Einsatz mit Bodenschleifern

- *e-Flow-System passt den Luftstrom automatisch an, um die Filterreinigungsintervalle zu verlängern*
- *Mit Vorfilter und HEPA 13 Filter*
- *Einfacher Transport durch geringes Gewicht und kompakte Maße*

Inklusive Schlauch, Bodendüse und Filter

DE 120 H

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Unterdruck ..... 200 mbar
Fläche Vorfilter ..... 2,7 m²
L x B x H ..... 82 x 54 x 113 cm

Art.-Nr. 37.003.045.10 Shop

DE 130 H

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 3,0 kW
Unterdruck ..... 275 mbar
Fläche Vorfilter ..... 2,4 m²
L x B x H ..... 86 x 54 x 118 cm

Art.-Nr. 37.003.045.11 Shop



Filter für Husqvarna Staubsauger

Vorfilter für DE 120 H
Art.-Nr. 37.003.045.16 Shop

Vorfilter für DE 130 H
Art.-Nr. 37.003.045.17 Shop

HEPA-Filter für beide Typen
Art.-Nr. 37.003.045.18 Shop



Endlosstaubbeutel

Für beide Typen (1 Pkg = 4 Rollen á 23 lfm)
Art.-Nr. 37.003.045.15 Shop

Tyrolit Bodenschleifmaschine FGE 280 B, FGE 400 B und FGE 450 B

Zum Schleifen und Glätten von Betonflächen.

- *Single-Schleifkopf Prinzip*
- *Einfacher Transport durch abnehmbaren Motor und teilweise demontierbares Absauggehäuse*

Lieferung inklusive Werkzeughalter jedoch ohne Schleifschuhe


FGE 280 B


FGE 400 B


FGE 450 B

Type	FGE 280 B	FGE 400 B	FGE 450 B
Anschluss	230 V	400 V	230 V
Aufnahmeleistung	2,2 kW	4,0 kW	2,2 kW
Arbeitsbreite	280 mm	400 mm	450 mm
Anzahl Schleifschuhe	6	9	9
Gewicht	76 kg	89 kg	120 kg
Art.-Nr.	**37.003.044.00**	**37.003.044.05**	**37.003.044.02**
Preis	Shop	Shop	Shop


extra hart


sehr hart


hart


mittelhart


weich

Bodenschleifschuh

Metallgebundenes Diamant-Doppelsegment, 13 mm Segmenthöhe

Für Husqvarna PG-Serie und Tyrolit FGE-Serie

Ausführung	Mohs-Härte	Körnung	Farbe	Art.-Nr.	Preis
Für extra harten Beton z.B. Flint, Basalt etc.	8 - 9	16	Silber	**37.003.044.40**	Shop
		25	Gold	**37.003.044.41**	Shop
		40	Grau	**37.003.044.42**	Shop
Für sehr harten Beton z.B. Granit	7 - 8	16	Silber	**37.003.044.45**	Shop
		25	Gold	**37.003.044.46**	Shop
		40	Grau	**37.003.044.47**	Shop
Für harten Beton z.B. Gneis	6 - 7	16	Silber	**37.003.044.50**	Shop
		25	Gold	**37.003.044.51**	Shop
		40	Grau	**37.003.044.52**	Shop
Für mittelharten Beton mit mittelharten bis harten Zusatzstoffen	4 - 5	16	Silber	**37.003.044.55**	Shop
		25	Gold	**37.003.044.56**	Shop
		40	Grau	**37.003.044.57**	Shop
Für weichen Beton mit weichen Zusatzstoffen wie z.B. Kalkgestein	2 - 4	16	Silber	**37.003.044.60**	Shop
		25	Gold	**37.003.044.61**	Shop
		40	Grau	**37.003.044.62**	Shop

Tyrolit Bodenfräsmaschine FPE 200



Geeignet für Abfräsen, Reinigen, Aufrauen, Entrosten, Entzundern, Farbentfernen, Rillieren, Entfernen von Bodenbelägen, Markierungen und Thermoplasten.

- *Trockenanwendung*
- *Luftkühlung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,2 kW
Arbeitsbreite ..... 200 mm
Drehzahl ..... 1.750 U/min
Gewicht ..... 58 kg

Lieferung inklusive Frästrommel mit Lamellen 45/5

Art.-Nr. 37.003.044.30 Shop

Frästrommel 11004024
Art.-Nr. 37.003.044.31 Shop




HEPA-Filter

Vorfilter

Filter für Tyrolit Staubsauger

Vorfilter für VCE 2400 D
Art.-Nr. 37.003.044.25 Shop

Vorfilter für VCE 3600 D
Art.-Nr. 37.003.044.26 Shop

HEPA-Filter für beide Typen
Art.-Nr. 37.003.044.27 Shop



Endlosstaubbeutel

Für alle Typen (1 Pkg = 4 Rollen á 20 lfm)
Art.-Nr. 37.003.044.28 Shop

Tyrolit Staubsauger VCE 2400 D und VCE 3600 D

Ideal für den Einsatz mit Bodenschleifern

- *Auch als herkömmliche Trockensauger einsetzbar*

Lieferung inklusive Handrohr, Saugdüse, Saugschlauch, Fugendüse, Camlock-Adapter und Longopac-Schlauchbeutel

VCE 2400 D mit 2 Motoren

Optimal für Bodenschleifer FGE 280/400

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,4 kW
Fläche Vorfilter ..... 3,0 m²
Gesamtfläche HEPA Filter ..... 2,4 m²
L x B x H ..... 54 x 73 x 132 cm

Art.-Nr. 37.003.044.20 Shop

VCE 3600 D mit 3 Motoren

Optimal für Bodenschleifer FGE 450

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 3,6 kW
Fläche Vorfilter ..... 4,5 m²
Gesamtfläche HEPA Filter ..... 3,6 m²
L x B x H ..... 54 x 86 x 146 cm

Art.-Nr. 37.003.044.21 Shop


2 Motoren, 2 HEPA-Filter


3 Motoren, 3 HEPA-Filter





Fräsztern



EPF 1503 Sanierungsfräse

- *Zum Abtragen und Entfernen von Putz, Fliesenkleber, Farbe und Beschichtungen sowie zum Aufrauhen von Untergründen*
- *Mit Elektronik-Sanftanlauf und Drehzahlkonstanthaltung*
- *Frästiefenbegrenzung durch höhenverstellbaren Führungsring*
- *Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss	230 V	Tiefeneinstellung	0,5 - 4,0 mm
Aufnahmeleistung	1.500 W	Fräskopf - ø	140 mm
Drehzahl	4.000 U / min	Gewicht	3,9 kg

Inkl. Drehkreuz mit 16 Frässternen, Transportkoffer und Montagewerkzeug
Art.-Nr. 48.013.013.00 Shop

16 Stk. Frässterne abgewinkelt
Art.-Nr. 48.013.013.01 Shop







PKD-Schleifteller



EBS 1802 SH Betonschleifer

- *Handgeführter Betonschleifer für das Schleifen und Glätten von Unebenheiten, Entfernen von Schalungsnähten, Fliesenkleber, Beschichtungen etc.*
- *PKD-Schleifteller für Beton, Naturstein, Putz, Farbe, Kleber uvm.*
- *Hochklappbare Schutzhaube zum Schleifen bis an die Kante*
- *Bürstenkranz für hohe Absaugleistung und staubarmes Arbeiten*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss	230 V	Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Aufnahmeleistung	1.800 W	Scheiben - ø	125 mm
Drehzahl	10.000 U / min	Gewicht	5,6 kg

Inklusive PKD-Schleifteller (spitze Segmente), Transportkoffer und Montagewerkzeug
Art.-Nr. 48.013.011.00 Shop

PKD-Schleifteller 125 mm ø mit 6 PKD-Segmenten
Art.-Nr. 48.013.011.01 Shop



EBS 120.1 Betonschleifer

Zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

- *Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar*
- *Schwingungsdämpfender Softbügelgriff*
- *Für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller*

Anschluss	230 V	Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Aufnahmeleistung	1.400 W	Scheiben - ø	125 mm
Drehzahl	9.000 U / min	Gewicht	3,5 kg

Inklusive Transportkoffer und Diamantschleifteller für Beton
Art.-Nr. 48.013.012.20 Shop

Diamantschleifteller 125 mm



Beton Standard
Art.-Nr. 48.013.012.22 Shop



Beton Premium
Art.-Nr. 48.013.012.23 Shop



Estrich Premium
Art.-Nr. 48.013.012.24 Shop



Beschichtung RapidK
Art.-Nr. 48.013.012.25 Shop



Multi-Performance
Art.-Nr. 48.013.012.26 Shop





EBS 180.1 Betonschleifer

Zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen.

- *Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar*
- *Vorbereiten von Untergründen, z.B. bei der Fliesenerneuerung*
- *Für Beton, Estrich, Fliesenkleber, Naturstein, Putz, Farbe, Beschichtungen, Teppichkleber - entsprechend abgestimmte Schleifteller*

Anschluss	230 V	Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Aufnahmeleistung	2.600 W	Scheiben - ø	180 mm
Drehzahl	6.500 U / min	Gewicht	7,2 kg

Inklusive Diamantschleifteller für Beton
Art.-Nr. 48.013.012.30 Shop

Diamantschleifteller 180 mm



Beton
Art.-Nr. 48.013.012.32 Shop



Estrich
Art.-Nr. 48.013.012.34 Shop



PKD-Schleifteller mit PKD-Segmenten
Art.-Nr. 48.013.012.35 Shop

EBS 235.1 Diamant-Bodenschleifer

- *Mit Fahrwerk zum Schleifen und Glätten großer Betonflächen*
- *Zum Vorbereiten von Untergründen z.B. bei der Fußbodenerneuerung*
- *Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante der Bearbeitungsfläche durch abnehmbares Schutzhauben-Segment*
- *Keine mühevolle und zeitaufwändige Nacharbeit im Kantenbereich*
- *Höhenverstellbares Fahrwerk und Bodenführungsgestell*
- *Absaugstutzen 35 mm ø für Anschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Drehzahl ..... 1.380 U / min
Scheiben - ø ..... 235 mm
Gewicht ..... 38 kg

Diamant-Bodenschleifer ohne Schleifteller
Art.-Nr. 48.013.002.00 Shop





Bequemes Arbeiten durch angebautes Fahrwerk



Schleifteller für Beton, 235 mm ø
Art.-Nr. 48.013.002.03 Shop



Schleifteller für Estrich, 235 mm ø
Art.-Nr. 48.013.002.04 Shop

Trockenbauschleifer Rokamat Chameleon

- *Universell einsetzbar z.B. als Dämmplattenschleifer, zum Reinigen von Schaltafeln oder Entfernen von Putz*
- *Leichtes, kompaktes Handstück nur 2,5 kg (ohne Zubehör)*
- *Einfaches Wechseln der Schleifscheiben durch Klettverschluss*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 900 W
Drehzahl ..... 120 - 160 U / min

Lieferung inklusive 1 Garnitur Stützteller, 4 Stk. Schleifscheiben Korn 16 und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.40 Shop







Schleifscheibe Schmirgel 200 mm ø



- *Planschleifen und Aufrauen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen sowie Plattenstößen und Putzuntergrund*
- *Reinigen von Schalungen (bei saugender Schalhaut) uvm.*

Korn 16	Pkg. zu 4 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.42**	Shop
Korn 24	Pkg. zu 4 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.43**	Shop
Korn 40	Pkg. zu 6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.44**	Shop
Korn 60	Pkg. zu 6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.45**	Shop
Korn 80	Pkg. zu 6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.46**	Shop
Korn 100	Pkg. zu 6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.47**	Shop
Korn 120	Pkg. zu 6 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.48**	Shop



Stützteller

Mit Klettverschluss
(1 Garnitur = 2 Stk.)

Art.-Nr. 37.000.030.41
Preis Shop



Trockenbauschleifer Innoxat

- *Zum Polieren, Reinigen, WDVS Platten schleifen, sowie Entfernen von Tapeten, Schmutz, Kleber, Farbe etc.*
- *Höhenverstellbare Absaugung*
- *Werkzeugaufnahme 2x 200 mm*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.000 W
Drehzahl ..... 150 - 570 U / min

Lieferung inklusive 2x Stützteller, 4x Schleifpapier K 16, 4x Schleifpapier K 24, Tragegurt mit Karabiner und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.80 Shop







Tapetenentferner Profiset

- *Perfekt zum Entfernen von Tapeten*

Bestehend aus 2x Perforierscheiben, 2x Schabeteller, 2x Gleitschienen, Schärfplatte und Transportkoffer

Art.-Nr. 37.000.030.59 Shop







Schleifpapier 200 mm ø

- *Mit Klettverschluss*

Korn 16	Pkg. zu 2 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.55**	Shop
Korn 24	Pkg. zu 2 Stk.	**Art.-Nr. 37.000.030.56**	Shop



Stützteller

Mit Klettverschluss
(1 Garnitur = 2 Stk.)

Art.-Nr. 37.000.030.58 Shop





EWS 400 Dämmplattenschleifer

- *Zum Schleifen von Styropor und mineralischen Dämmplatten, speziell für große Flächen*
- *Mit Dreifach-Spezialgetriebe für hohes Drehmoment, durchzugsstark und langlebig*
- *Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlregelung*
- *Klett-Haftteller für schnellen Schleifblattwechsel*
- *Mit Absaugstutzen 35 mm ø für Direktanschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 800 W
Schleifblatt - ø ..... 370 mm
Drehzahl ..... 0 - 85 U/min
Gewicht ..... 3,9 kg

Lieferung komplett mit 1 Stk. Schleifblatt P 24
Art.-Nr. 37.000.030.30 Shop

Klett-Schleifblätter P 24, 370 mm ø, Packung zu 3 Stk.
Art.-Nr. 37.000.030.31 Shop



EPG 400 WP Putzbearbeitungsmaschine mit Wasserzuführung

- *Zum Filzen, Rabottieren und Strukturieren von Putzen, Schleifen von Vollwärmeschutzplatten sowie Glätten und Reinigen von Oberflächen*
- *Stufenlose Drehzahlregelung, hohes Drehmoment, durchzugstark und langlebig*
- *Stufenlos regulierbare Wasserzufuhr, direktes Befeuchten der Wand mittels Sprühnebel*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 500 W
Grundteller - ø ..... 370 mm
Drehzahl ..... 0 - 60 U/min
Gewicht ..... 3,8 kg

Lieferung komplett mit Grundteller, Schwammscheibe und Transportkoffer
Art.-Nr. 37.000.030.70 Shop

Ersatz-Schwammscheibe	**Art.-Nr. 37.000.030.71**	Shop
Ersatz-Grundteller	**Art.-Nr. 37.000.030.72**	Shop

Weiteres Zubehör wie Rabottierscheibe, Schleifscheibe, Kratzscheibe und Glättteller lieferbar.



ETS 225 Trockenbauschleifer

- *Zum Schleifen von Wand- und Deckenübergängen bei Gipskartonplatten*
- *Absaugung über Bürstenkranz und gelochten Schleifteller*
- *Klett-Schleifteller 225 mm ø für schnelle Bearbeitung großer Flächen*
- *Elektronikschalter für stufenlose Drehzahl*
- *Direktanschluss an Industriestaubsauger*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 700 W
Schleifblatt - ø ..... 225 mm
Drehzahl ..... 0 - 2.300 U/min
Gewicht ..... 2,9 kg

Komplett mit vier Schleifblättern P 60, P 80, P 100, P 220 und Transportkoffer
Art.-Nr. 37.000.030.20 Shop

Schleifblätter siehe unten



ELS 225.1 Langhalsschleifer für Schleifarbeiten bis ca. 3,0 m Raumhöhe

- *Mit VacuGlide-System: In Verbindung mit einem Industriesauger (z.B. Eibenstock DSS 35 MiP) saugt sich das Gerät an die Oberfläche an*
- *Schleifen von Spachtelflächen oder bei Renovierungs- und Malerarbeiten*
- *Schleifen von Wärmedämmungen und Entfernen von Tapetenresten*
- *Mit Sanftanlauf und stufenloser Drehzahlregelung*
- *Absaugung über gelochten Schleifteller, Direktanschluss an Sauger*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 590 W
Schleifblatt - ø ..... 225 mm
Drehzahl ..... 1.050 - 1.600 U/min
Gewicht ..... 4,9 kg

Lieferung inklusive Transporttasche, Verlängerung und Schleifpapier-Starterset bestehend aus je 1 Stk. P 80, P 100 und P 120, jedoch ohne Sauger
Art.-Nr. 48.013.003.00 Shop

Schleifpapier mit Lochung, 225 mm ø (Paket zu 25 Stk.) für ELS 225.1 und ETS 225



Korn P 60	**Art.-Nr. 37.000.030.25**	Shop
Korn P 80	**Art.-Nr. 37.000.030.21**	Shop
Korn P 100	**Art.-Nr. 37.000.030.22**	Shop
Korn P 120	**Art.-Nr. 37.000.030.23**	Shop
Korn P 150	**Art.-Nr. 37.000.030.24**	Shop



inklusive Zubehör

DSS 35 MiP Nass- und Trocken-Industriestaubsauger

- ***Der „M"-Sauger für gesundheitsgefährdende Stäube***
- *Mit permanenter, automatischer Impuls-Filterabreinigung (Rüttelautomatik)*
- *Elektronisch geregelter Sanftanlauf mit Einschaltverzögerung und Nachlauf*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Gleichbleibend hoher Volumenstrom mit Volumenstromanzeige*
- *Zwei Polyesterfilterkassetten für gute Filterwirkung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Unterdruck ..... 280 mbar
Behältervolumen ..... 35 l
L x B x H ..... 50 x 40 x 55 cm
Gewicht ..... 15 kg

Lieferung inklusive Schlauch, Griffrohr und Düsen
Art.-Nr. 48.013.016.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

GTR 55-225 Trockenbauschleifer

- *Für Schleifarbeiten an Wänden und Decken oder Oberflächenvorbereitungen*
- *Die Deckensaugfunktion reduziert das gefühlte Werkzeuggewicht und sorgt für ermüdungsärmeres Arbeiten*
- *Ein ergonomischer Zusatzhandgriff in L-Form erhöht den Komfort und verringert die Muskelbelastung durch Strecken bei der Anwendung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 550 W
Schleifteller - ø ..... 225 mm

Drehzahl ..... 340 - 910 U/min
Gewicht ..... 4,8 kg

Lieferung inklusive 1 Stk. Schleifblatt M 480

Art.-Nr. 48.000.189.00 Shop







Bosch Schleifnetze 225 mm

Für höhere Effizienz beim Schleifen von Holz, Farbe und Trockenbauwänden. Bosch Particle Control sorgt für weniger Staub - dieser wird direkt durch die offene Netzstruktur abgesaugt. Pkg zu 25 Stk.

K 80	**Art.-Nr. 48.000.189.10**	Shop	K 180	**Art.-Nr. 48.000.189.12**	Shop
K 120	**Art.-Nr. 48.000.189.11**	Shop	K 220	**Art.-Nr. 48.000.189.13**	Shop



Bosch Schleifpapier 225 mm

Außergewöhnliche Abtragleistung mit Bosch Surface Structure. Kornausrichtung sorgt für aggresives Schleifen. Pkg zu 25 Stk.

K 40	**Art.-Nr. 48.000.189.20**	Shop	K 120	**Art.-Nr. 48.000.189.24**	Shop
K 60	**Art.-Nr. 48.000.189.21**	Shop	K 150	**Art.-Nr. 48.000.189.25**	Shop
K 80	**Art.-Nr. 48.000.189.22**	Shop	K 180	**Art.-Nr. 48.000.189.26**	Shop
K 100	**Art.-Nr. 48.000.189.23**	Shop	K 220	**Art.-Nr. 48.000.189.27**	Shop



Makita Akku-Langhalsschleifer DSL 801 Z

- *Zum staubarmen Schleifen von Wänden und Decken*
- *Reduziertes Austreten von Staub durch neu gestaltete Staubsammelbürste*
- *Bürstenloser Motor mit stufenloser Drehzahleinstellung und Sanftanlauf*
- *AWS-Modul zum automatischen Starten eines kompatiblen Makita Saugers*

Akku ..... 18 V
Schleifteller - ø ..... 225 mm
Drehzahl ..... 1.000 - 1.800 U/min
Gewicht ohne Akku ..... 4,0 kg

Lieferung inklusive 1 Stk. Schleifblatt und Transporttasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.024.01 Shop

Akkus und Ladegeräte siehe Seite 123







Industriesauger ISC L-1625 TOP

- ***Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung***
- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Sanftanlaufsteuerung*
- *Antistatisch vorbereitet*
- *Drehzahlregulierung, Nachlaufelektronik*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Behältervolumen ..... 25 l

LxBxH ..... 45 x 39 x 49 cm
Gewicht ..... 12,2 kg

1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300

Art.-Nr. 54.001.001.03 Shop



inklusive Zubehör







Staubschutztüre modular Heywall Plus

- *Schneller und flexibler Schutz gegen Staub*
- *Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen*
- *Modul-System für verschiedene Anwendungen*
- *Bequemer Ein- und Ausstieg durch selbstklebenden Reißverschluss*

Länge max. .....8 m Fläche .....28,8 m²

Lieferung inklusive 4x Systemstange bis 3,6 m inkl. Kopf- und Fußplatten, 4x Winkeladapter, 2x Reißverschluss, 4x Seitenklemme, 4x Dichtschiene inkl. Deckenklemmen und Tragtasche, jedoch ohne Folie

Art.-Nr. 18.003.006.05 Shop

Folie transparent

L x B..... 10 x 4 m Stärke..... 100 my

Art.-Nr. 18.003.006.06 Shop

Staubschutztüre

- *Schützt andere Räume vor Staub*
- *Befestigung mittels Klebeband*
- *Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen*



Aus PP-Vlies

Aus PP-Vlies, sehr reißfest

Gesamtbreite.....110 cm
Gesamthöhe.....220 cm
Durchgangsbreite .....70 cm
Durchgangshöhe .....190 cm

Art.-Nr. 18.003.006.03
Preis Shop



Aus PE

Aus PE

Gesamtbreite.....112 cm
Gesamthöhe.....220 cm
Durchgangsbreite .....65 cm
Durchgangshöhe .....206 cm

Art.-Nr. 18.003.006.01
Preis Shop



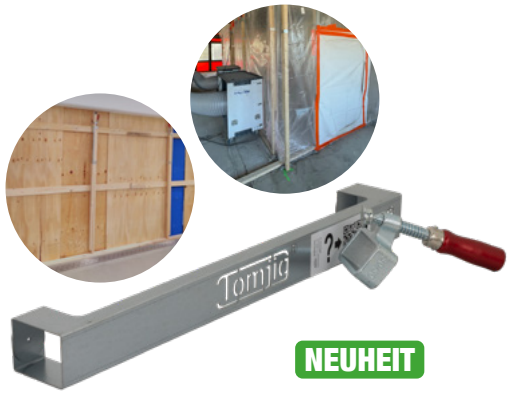

NEUHEIT

Tomjig Schnellspanner

Zur einfachen, effizienten und nachhaltigen Errichtung von Einhausungen mittels Holzlatten.

- *Die Raumgeometrie ist kein Problem - nahezu alles ist möglich*
- *Außer Folien sind auch stabile Konstruktionen mit z.B. Seekieferplatten, Hartfaserplatten oder OSB möglich*

Für Latten 30/50 **Art.-Nr. 18.003.006.20** Shop
Für Latten 40/60 **Art.-Nr. 18.003.006.21** Shop

Dustcontrol Technology for Healthy Business



Vorfilter

Luftreiniger DC Air Cube 500

- *Vorfilter für grobe Staubpartikel*
- *Mikrofilter HEPA H13*
- *Radialgebläse mit Spezialgehäuse aus Edelstahl*
- *Bedienungsfreundlich und langlebig*

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....210 W
Geräuschpegel ..... 45 - 65 dB
L x B x H .....50 x 34 x 38 cm
Gewicht..... 13 kg

Auslass / Einlass ø.....125 mm
Luftvolumen o. Saugschlauch.....250 - 500 m³/h
Fläche Vorfilter.....0,18 m²
Fläche Mikrofilter.....4,56 m²

Lieferung inklusive 10 Stk. Vorfilter G4 (42690) und 1 Stk. Mikrofilter (42692)

Art.-Nr. 54.001.000.19 Shop

Vorfilter 42690 G4 (10 Stk.)
Art.-Nr. 54.001.000.28 Shop

Geräteanschluss AT 499905
Art.-Nr. 54.001.000.38 Shop

Schlauchpaket AT 299905, DN 125, 3 m
Art.-Nr. 54.001.000.36 Shop



Dustcontrol Technology for Healthy Business

Luftreiniger DC Air Cube 1200

- *Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, Abrissarbeiten, Renovierungen und allgemein bei Bauarbeiten in geschlossenen Räumen*
- *Schwebstoffe werden aus dem Arbeitsraum entfernt und gefiltert*
- *Hocheffiziente 2-Filter-Technik: Der Vorfilter fängt den Grobstaub ab und ist leicht zu reinigen, der HEPA 13 Filter reinigt die Luft endgültig bis zu 99,995 %*
- *Umliegende Räume und Bereiche bleiben sauber*

Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....385 W
Auslass / Einlass ø..... 315 / 250 mm
Luftvolumen o. Saugschlauch ....100 - 1.060 m³/h
Geräuschpegel .....60 - 68 dB

Fläche Vorfilter.....0,4 m²
Fläche Mikrofilter.....5,0 m²
L x B x H..... 65 x 52 x 93 cm
Gewicht..... 23 kg

Inklusive 1 Stk. Vorfilter G4 (42918), 1 Stk. Mikrofilter (42940) und Geräteanschluss (AT 499912)

Art.-Nr. 54.001.000.20 Shop

Vorfilter 42918 G4
Art.-Nr. 54.001.000.29 Shop

Geräteanschluss AT 499912
Art.-Nr. 54.001.000.39 Shop

Schlauchpaket
AT 299912, DN 250, 3 m
Art.-Nr. 54.001.000.31 Shop

Absaugdüsenplatte mit Handgriff, für 250 mm ø Schlauch, 499915
Art.-Nr. 54.001.000.23 Shop

Luftreiniger DC Air Cube 2000

- *Zur Luftreinhaltung beim Wandschleifen, Betonschleifen, Abrissarbeiten, Renovierungen und allgemein bei Bauarbeiten in geschlossenen Räumen*
- *Schwebstoffe werden aus dem Arbeitsraum entfernt und gefiltert*
- *Hocheffiziente 2-Filter-Technik: Der Vorfilter fängt den Grobstaub ab und ist leicht zu reinigen, der HEPA 13 Filter reinigt die Luft endgültig bis zu 99,995 %*
- *Umliegende Räume und Bereiche bleiben sauber*

Anschluss	230 V	Fläche Vorfilter	0,6 m²
Aufnahmeleistung	750 W	Fläche Mikrofilter	10,0 m²
Auslass / Einlass ø	315 / 315 mm	L x B x H	65 x 52 x 102 cm
Luftvolumen o. Saugschlauch	200 - 1.850 m³/h	Gewicht	30 kg
Geräuschpegel	60 - 68 dB		

Inklusive 1 Stk. Vorfilter G4 (42917), 1 Stk. Mikrofilter (42896) und Geräteanschluss (499921)

Art.-Nr. 54.001.000.15 Shop



Vorfilter 42917 G4
Art.-Nr. 54.001.000.30 Shop

Schlauchpaket AT 299920, DN 315, 3 m
Art.-Nr. 54.001.000.40 Shop

Reduzierung AT 4992111, DN 315 auf DN 300 für Staubschutz-Schwingtüre
Art.-Nr. 54.001.000.41 Shop

Geräteanschluss AT 499921
Art.-Nr. 54.001.000.42 Shop

Absaugdüsenplatte mit Handgriff, für 315 mm ø Schlauch, 499914
Art.-Nr. 54.001.000.43 Shop



Staubschutz-Schwingtüre
AT 799916

Mittels passendem Schlauchpaket mit allen Air Cubes verwendbar. Verwendung mit Air Cube 2000 nur mit Reduzierung möglich.

Art.-Nr. 54.001.000.32
Preis Shop



Absaug-Düsenplatte



Schlauch-paket

Industriesauger DC 1800 H Autostart

Dustcontrol Technology for Healthy Business

Der DC 1800 ist geeignet für allgemeine Reinigungsaufgaben und Punktabsaugung von Handgeräten sowie für kleine Tischsägen.

- *Autostart*

Anschluss	230 V	Luftleistung	205 m³/h
Aufnahmeleistung	1.285 W	Maße L x B x H	39 x 41 x 74 cm
Filterklasse	HEPA H 13	Unterdruck max.	24 kPa
Schlauchlänge	5 m	Geräuschpegel	68 dB(A)
Behälter	20 l	Gewicht	14 kg

Inklusive 5 m Saugschlauch (38 mm ø), Anschlussmuffe, Bodensaugdüse, Saugrohr (38 mm ø), Plastiksack, Stützkorb, Feinfilter (Zellulose) und Mikrofilter HEPA H 13.

Staubsauger DC 1800 H Autostart	**Art.-Nr. 54.001.000.21**	Shop
Schlauch- und Kabelhalter mit Spanngurt	**Art.-Nr. 54.001.000.22**	Shop



Schlauch- und Kabelhalter



Feinfilter 42029 aus Zellulose und Epoxid, Klasse M, 99,9 %
Art.-Nr. 54.001.000.25 Shop

Mikrofilter 42027 aus Zellulose und Glasfaser, Klasse H, 99,995 %, nur bei Asbestsaugen notwendig
Art.-Nr. 54.001.000.26 Shop

Plastiksäcke 42291 Rolle zu 10 Stk.
Art.-Nr. 54.001.000.27 Shop



42029

42027

42291

Saugen von Asbest nur möglich, wenn die Filter 42028 und 42027 in Kombination verwendet werden. Der gesamte Sauger muss nach Verwendung vollständig desinfiziert werden.

Industriesauger DC 2900 Ha

Geeignet zur Punktabsaugung von Handgeräten (Saughauben mit bis zu 125 mm) sowie für kleine Tischsägen und für allgemeine Reinigungsaufgaben.

Anschluss	230 V	Luftleistung	205 m³/h
Aufnahmeleistung	1.285 W	Maße L x B x H	63 x 45 x 115 cm
Filterklasse	HEPA H 13	Unterdruck max.	24 kPa
Schlauchlänge	5 m	Geräuschpegel	68 dB(A)
Behälter	40 l	Gewicht	22 kg

Mit 5 m Saugschlauch, Saugrohr, Bodensaugdüse, Plastiksäcke, Feinfilter und HEPA H 13 Filter

Staubsauger DC 2900 a	**Art.-Nr. 54.001.000.18**	Shop



Feinfilter 42028 aus Polyester
Art.-Nr. 54.001.000.34 Shop

Mikrofilter 42027 aus Zellulose und Glasfaser, Klasse H, 99,995 %, nur bei Asbestsaugen notwendig
Art.-Nr. 54.001.000.26 Shop

Motorkühlluftfilterset 432183
Art.-Nr. 54.001.000.35 Shop

Plastiksäcke 42285 Rolle zu 5 Stk.
Art.-Nr. 54.001.000.33 Shop



42286

42028

42027



432183

Dustcontrol Technology for Healthy Business



Handstyroporschneider Styrocut 140

Zum Schneiden von Styroporplatten bis 140 mm

- *In nur 10 Sekunden betriebsbereit*
- *Schneide leicht austauschbar*

Aufnahmeleistung ..... 110 W
Gewicht ..... 1.025 g

Komplett mit Schneide C-140 und Aufhängebügel

Art.-Nr. 37.000.030.10 Shop

Ersatzschneide



C-140 für gerade Schnitte
Art.-Nr. 37.000.030.11 Shop



CN-26 für Nutenbreite 26 mm
Art.-Nr. 37.000.030.12 Shop



CN-20 für Nutenbreite 20 mm
Art.-Nr. 37.000.030.18 Shop



CR-20 für Nutenbreite 20 mm
Art.-Nr. 37.000.030.13 Shop



CS-20 für Nutenbreite 20 mm
Art.-Nr. 37.000.030.14 Shop



Hand-Styroporschneider Styrocut 230 mit Koffer

Profigerät für Bauhandwerk, Industrie und Gestaltung. Für Plattenstärken bis 230 mm und für Profilschnitte.

- *Betriebsbereit in nur 10 Sekunden*
- *Aufnahmeleistung 230 W*
- *Elektronischer Leistungsregler*
- *Schneidentemperatur max. 500 °C*
- *LED-Betriebsanzeige*
- *Kabellänge 3 m*

Komplett mit zwei Schneiden (für 200 mm bzw. 230 mm Plattenstärke), Koffer, Messingbürste und Schraubendreher

Art.-Nr. 37.000.030.15 Shop

Ersatzschneide



DSS-220, Schnitttiefe bis 200 mm
Art.-Nr. 37.000.030.16 Shop



DSS-250, Schnitttiefe bis 230 mm
Art.-Nr. 37.000.030.17 Shop



Dämmstoffmesser 486 728

Zur optimalen Verarbeitung von Dämm- und Isoliermaterialien, rostfrei, beidseitig verwendbar.

Länge ..... 280 mm Stärke ..... 2 mm

Art.-Nr. 46.005.054.00 Shop



Löwe Gehrungsschere Nr. 3804

Gehrungsschere für diverse Abschlussleisten aus Kunststoff, Holz und Gummi wie z.B. Fliesenleisten, Gummiprofilleisten, Dichtungsleisten und Holzprofile. Zwei Anschläge 45°, Markierungen für 45, 60°, 75° und 90°.

Gesamtlänge ..... 210 mm
Schnittlänge max. ..... 59 mm
Materialhöhe max. ..... 7,5 mm
Materialbreite max. ..... 35 mm

Art.-Nr. 37.000.028.20 Shop

Ersatzklingen (10 Stk.)
Art.-Nr. 37.000.028.21 Shop



Gehrungssäge 1-20-800 Dyna-Grip

Sägetisch aus Druckguss, spezialgehärtetes Universalsägeblatt 560 mm lang, Sägestände für 30°, 45°, 60° und 90°.

Werkstückhöhe max. 95 mm, Werkstückbreite max. 143 mm

Art.-Nr. 37.000.028.10 Shop

Ersatzblatt 560 mm
Art.-Nr. 37.000.028.11 Shop



Schneidlade mit Feinsäge

Schneidlade aus Kunststoff, Feinsäge mit Kunststoffgriff, Blattlänge 240 mm, Werkstückhöhe max. 35 mm, Werkstückbreite max. 42 mm.

Art.-Nr. 37.000.032.00 Shop



Stanley Gehrungslade 1-20-112

Aus Kunststoff, mit Haltenocken-System zum Fixieren des Werkstückes, Werkstückhöhe max. 78 mm, Werkstückbreite max. 130 mm

45° 22,5° 90° 45°

Art.-Nr. 46.007.010.00 Shop

Styroporschneider Powercut XXL

Zum schnellen Trennen von Dämmstoffplatten aus Styropor

- *Geeignet für gerade Schnitte, Schrägschnitte und Gehrungsschnitte*
- *Seitenanschlag mit Lineal und Anschlagstop*
- *Sekundenschneller Austausch des Schneiddrahtes ohne zusätzliches Werkzeug*



Anschluss ..... 230 V
Schnittlänge ..... 132 cm
Schnitttiefe (bis Schneiddraht)..... 32 cm
Trafo ..... 40 V / 200 W
Gewicht ..... 11 kg

Styroporschneider komplett mit zwei Schneiddrähten und Federspanner

Art.-Nr. 37.003.030.60 Shop

Ersatzdraht 4950-101
140 cm lang, Stärke 0,55 mm

Art.-Nr. 37.003.030.61
Preis Shop

Ersatztrafo
Anschluss 230 V, Ausgang 40 V / 5 A

Art.-Nr. 37.003.030.63 Shop



Styroporschneider Powercut Vario XXL

Profi-Dämmstoffschneider für alle Schnittvarianten

- *Geeignet für Dämmstoffplatten aus Styropor und XPS*
- *Fußschalter*
- *Zwei Lineale*
- *Tiefenanschlag und Gefälleschneidvorrichtung*



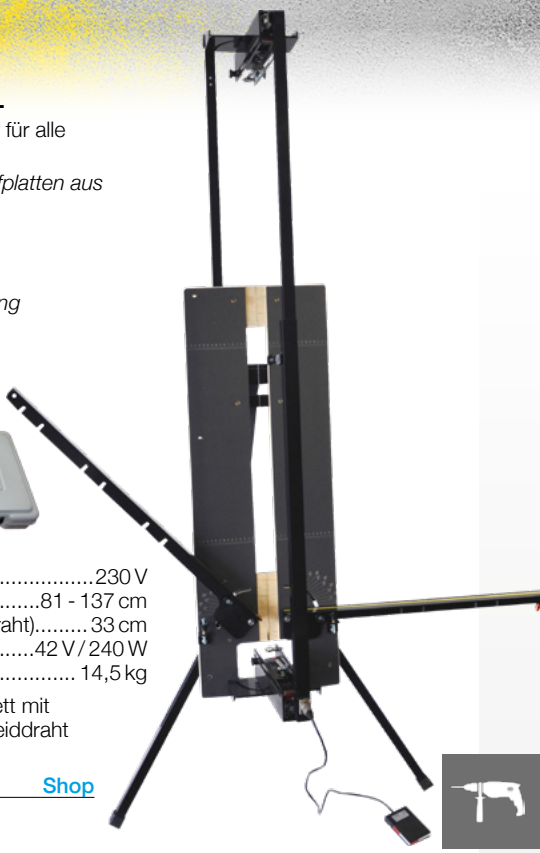

Anschluss ..... 230 V
Schnittlänge ..... 81 - 137 cm
Schnitttiefe (bis Schneiddraht)..... 33 cm
Trafo ..... 42 V / 240 W
Gewicht ..... 14,5 kg

Styroporschneider komplett mit Transportkoffer und Schneiddraht

Art.-Nr. 37.003.030.50
Preis Shop

Ersatzdraht 4950-102
20 m lang, Stärke 0,55 mm

Art.-Nr. 37.003.030.51 Shop



Styroporschneider Spewe 212 SL-30

Vielseitiges Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum

- *Für gerade Schnitte, Gehrung, Nut, Stufennut, Stufe / Falz mit Gehrung, Schräg, Schräg mit Gehrung sowie Trenn- und Diagonalschnitte*
- *Schwenkbare rechte Auflageschiene mit Plattenführung*
- *Schwenkbarer Schneidbügel mit Gehrungsanzeige*
- *Eingebauter Trafo*



Anschluss ..... 230 V
Schnittlänge ..... 128 cm
Schnitttiefe ..... 30,5 cm
Gewicht ..... 13,9 kg

Auch als Variante mit Akku lieferbar

Styroporschneider komplett mit Koffer und Schneiddraht

Art.-Nr. 37.000.029.02 Shop

Styroporschneider Spewe 5305 SL

Vielseitiges Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum

- *Integrierte Freistellstütze*
- *Angebauter Transformator*
- *Vorratsspule mit 10 m Glühdraht*
- *Stabiler Alukoffer mit Rollen*



Anschluss ..... 230 V
Schnittlänge ..... 128 cm
Schnitttiefe ..... 30,5 cm
Gehrung max. ..... 45°
Gefälleschnitt max. ..... 7°
Gewicht ..... 35 kg

Auch als Variante mit Akku lieferbar

Styroporschneider komplett mit Koffer und Schneiddraht

Art.-Nr. 37.000.029.00 Shop

Klemmzangenset 177-teilig

Bestehend aus Crimpzange 200 mm, Ring- und Gabelkabelschuhen, Flachsteckern, Flachsteckhülsen und Stoßverbindern

Art.-Nr. 37.000.030.00 Shop



Ring-Kabelschuhe 3,2 mm

Packung zu 20 Stk.

Art.-Nr. 37.000.030.03 Shop



Ersatzdraht für Styroporschneider

0,65 mm ø, 20 lfm

Art.-Nr. 37.000.030.02
Preis Shop





Fat Max

Jetcut

Stanley Säge Fat Max Appliflon, 38 cm

- *Tri-Material Handgriff-Aluminiumverstärkung für hohe Stabilität*
- *Verbesserte 2 X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer*
- *3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen auf Hieb und Stoß*
- *Appliflon-Beschichtung für schnelles Sägen und optimalen Rostschutz*
- *45° und 90° Anschlag*

Art.-Nr. 46.007.024.05 Shop

Stanley Handsäge Jetcut

- *Verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material*
- *Verbesserte 2 X Hardpoint-Verzahnung für längere Nutzungsdauer*
- *3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen*
- *45° und 90° Anschlag*

38 cm lang	**Art.-Nr. 46.007.024.10**	Shop
45 cm lang	**Art.-Nr. 46.007.024.11**	Shop
50 cm lang	**Art.-Nr. 46.007.024.12**	Shop



Fuchsschwanzsäge

- *Für Spanplatten, Leimholz, Kunststoffe und Gips*
- *Universalzahnung mit zweiseitigem Diamantschliff, gehärtet*

F 350, 350 mm lang	**Art.-Nr. 37.000.031.00**	Shop
F 400, 400 mm lang	**Art.-Nr. 37.000.031.01**	Shop



Stichsäge S 300

- *Für Holz, Spanplatten und Kunststoffe*
- *Universalzahnung mit zweiseitigem Diamantschliff, gehärtet*

Art.-Nr. 37.000.003.00 Shop



Milwaukee

NEUHEIT

Säbelsäge, 15 cm

- *Sägeblatt einklappbar für leichte und sichere Aufbewahrung*
- *1/2" Aufnahme für Standard-Säbelsägeblätter für flexiblen Einsatz*

Art.-Nr. 48.001.105.60 Shop

PEDDINGHAUS



STANLEY

Gipskartonsäge UNI, 15 cm

- *Mit scharfer Spitze zum Einschlagen, ergonomischer 2 K-Griff*

Art.-Nr. 21.003.001.50 Shop

Stanley Stichsäge Fat Max, 16 cm

- *Geschärfte Spitze und starkes Blatt, Verzahnung mit drei Schneidkanten*

Art.-Nr. 46.007.024.00 Shop



Stahlrohrbügelsäge

- *Schwedische Art, komplett mit Sägeblatt*

Sägeblatt 53 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.000.03**	Shop
Sägeblatt 76 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.000.00**	Shop

Ersatzblätter

53 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.001.03**	Shop
76 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.001.00**	Shop
80 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.001.01**	Shop
90 cm lang	**Art.-Nr. 37.000.001.02**	Shop

STANLEY



Stanley Porenbetonsäge HP, 65 cm

- *Grobe Hardpoint-Verzahnung*
- *45° und 90° Anschlag*

Art.-Nr. 46.007.024.20 Shop



Fuchsschwanzsäge mit Widiazähnen, 73 cm

Gür Gasbeton- und Leichtbausteine

- *17 Zähne HM-bestückt*

Art.-Nr. 37.000.009.00 Shop



Gasbetonsäge 45 cm

22 HM-Zähne

Art.-Nr. 23.000.030.00 Shop



Metallsägebogen 30 cm

- *Mit HSS Bi-Metall Sägeblatt*

Mit Holzgriff	**Art.-Nr. 37.000.010.00**	Shop
Mit Metallgriff	**Art.-Nr. 37.000.010.01**	Shop
Ersatzblatt	**Art.-Nr. 37.000.010.03**	Shop



Alarm Taschensäge Nr. 60070, 15 cm

- *Für Metall, Kunststoffe etc.*

Art.-Nr. 37.000.017.00 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 37.000.017.01 Shop

Stihl Kettensäge MS 162

Zuverlässiges Einstiegsgerät für die Grundstückspflege

• *Einhebelbedienung, Kombihebel mit Stopp-Funktion*

Hubraum ..... 30,1 cm³
Leistung ..... 1,2 kW (1,6 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,1 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.08**	Shop
Ersatzkette 3610 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.72**	Shop
Ersatzschwert 3005 008 3909	**Art.-Nr. ET.002.050.49**	Shop



Stihl Kettensäge MS 172

Ideal zum Brennholzsägen oder die Grundstückspflege

• *Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor*

Hubraum ..... 31,8 cm³
Leistung ..... 1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,2 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.09**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.70**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4809	**Art.-Nr. ET.002.050.47**	Shop



Stihl Kettensäge MS 182

Zum Brennholzsägen und Schneiden dickerer Äste

• *Sparsamer und leistungsstarker 2-Mix Motor*

Hubraum ..... 35,8 cm³
Leistung ..... 1,6 kW (2,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,6 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.10**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.70**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4809	**Art.-Nr. ET.002.050.47**	Shop



Stihl Kettensäge MS 212

Ideal zum Brennholzsägen oder für den Holzbau

• *Kombihebel mit Stopp-Funktion, seitliche Kettenspannung*

Hubraum ..... 38,6 cm³
Leistung ..... 1,8 kW (2,4 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,3 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.11**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.70**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4809	**Art.-Nr. ET.002.050.47**	Shop



Stihl Kettensäge MS 231

Optimales Führungsverhalten und einfache Handhabung

• *Langzeit-Luftfiltersystem und Vergaservorwärmung*

Hubraum ..... 42,6 cm³
Leistung ..... 2,0 kW (2,7 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,8 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.00**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.70**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4809	**Art.-Nr. ET.002.050.47**	Shop



Stihl Kettensäge MS 251

Robust und vielseitig bei Einsätzen im Wald

• *Mit seitlichem Kettenspanner für einfaches Nachspannen*

Hubraum ..... 45,6 cm³
Leistung ..... 2,2 kW (3,0 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,8 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.01**	Shop
Ersatzkette 3695 000 0062	**Art.-Nr. ET.002.007.06**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 7013	**Art.-Nr. ET.024.004.05**	Shop



Stihl Kettensäge MS 261 C-M

Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen

• *Konstant optimale Motorleistung durch M-Tronic*

Hubraum ..... 50,2 cm³
Leistung ..... 3,0 kW (4,0 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 6,5 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.02**	Shop
Ersatzkette 3690 000 0067	**Art.-Nr. ET.002.007.05**	Shop
Ersatzschwert 3003 000 3313	**Art.-Nr. ET.002.050.37**	Shop





Stihl Baumpflegesäge MS 194 T

Leichte Spezialmotorsäge speziell für Arbeiten im Baum konzipiert

- *Hoher Startkomfort durch STIHL Ergo Start*

Hubraum ..... 31,8 cm³
Leistung ..... 1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 3,9 kg

Mit 30 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.001.03**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0044	**Art.-Nr. ET.002.008.71**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4805	**Art.-Nr. ET.002.050.48**	Shop



Stihl Elektrokettensäge MSE 190 C-BQ

Optimal zum Bauen, Basteln und zum Brennholzsägen

- *Stihl Ematic-System für weniger Verbrauch von Kettenschmieröl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1,9 kW
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,0 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.009.000.00**	Shop
Ersatzkette 3636 000 0050	**Art.-Nr. ET.002.008.70**	Shop
Ersatzschwert 3005 000 4809	**Art.-Nr. ET.002.050.47**	Shop



Akkus und Ladegerät
siehe Seite 294

Stihl Akku Kettensäge MSA 70 C-B

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,2 kg

Komplett mit 30 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 37.009.002.01**	Shop
M. Akku AK 30 S, Ladegerät AL 101	**Art.-Nr. 37.009.002.02**	Shop
Ersatzkette 3670 000 0064	**Art.-Nr. ET.002.008.74**	Shop
Ersatzschwert 3005 008 3405	**Art.-Nr. ET.002.050.52**	Shop



Stihl Akku Kettensäge MSA 200 C-B

Gewicht mit Akku, Schwert und Kette ..... 5,2 kg

Komplett mit 35 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 37.009.002.00**	Shop
Ersatzkette 3670 000 0072	**Art.-Nr. ET.002.003.00**	Shop
Ersatzschwert 3005 008 3409	**Art.-Nr. ET.002.050.04**	Shop



Makita Elektrokettensäge UC 4041 A

- *Verbesserte Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1,8 kW
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,7 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 48.002.079.01**	Shop
Ersatzkette 531.291.656	**Art.-Nr. ET.024.004.23**	Shop
Ersatzschwert 191 G17 - 7	**Art.-Nr. ET.024.002.Q8**	Shop



Akkus und Ladegerät
siehe Seite 123

Makita Akku Kettensäge DUC 353 Z

- *Geeignet für 2 Stk. Makita Li-Ionen Akkus der BL-Serie*
- *Automatische Kettenschmierung und Ölstandskontrolle über Fenster*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,7 kg

Komplett mit 35 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.002.078.02**	Shop
Ersatzkette 581 8079 - 52	**Art.-Nr. ET.002.008.49**	Shop
Ersatzschwert 191 G16 - 9	**Art.-Nr. ET.024.004.12**	Shop



Makita Akku Kettensäge DUC 254 Z

- *Geeignet für Makita Li-Ionen Akkus der BL-Serie*
- *Elektrische Kettenbremse mit Anti-Kick-Back Funktion*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 3,1 kg

Komplett mit 25 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.002.130.04**	Shop
Ersatzkette 191 H00 - 0	**Art.-Nr. ET.002.004.02**	Shop
Ersatzschwert 191 G14 - 3	**Art.-Nr. ET.024.004.13**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Husqvarna Kettensäge 120 Mark II

Einfach zu bedienende Allround-Kettensäge für leichte Schneidarbeiten

- *Einfaches Starten durch Choke- / Stopschalter*

Hubraum ..... 38,2 cm³
Leistung ..... 1,4 kW (1,9 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,9 kg

Mit 35 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.006.001.01**	Shop
Ersatzkette 585 4042 - 52	**Art.-Nr. ET.002.003.01**	Shop
Ersatzschwert 501 9592 - 52	**Art.-Nr. ET.002.050.41**	Shop



Husqvarna Kettensäge 135 Mark II

Die perfekte Garten-Kettensäge für gelegentliche Schneidarbeiten

- *Weniger Filterreinigungen durch Air-Injection*

Hubraum ..... 38 cm³
Leistung ..... 1,6 kW (2,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,2 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.006.000.05**	Shop
Ersatzkette 585 4042 - 56	**Art.-Nr. ET.002.004.00**	Shop
Ersatzschwert 501 9592 - 56	**Art.-Nr. ET.002.050.36**	Shop



Husqvarna Kettensäge 435 Mark II

Leichte und effiziente Allround-Benzin-Kettensäge für Landbesitzer

- *Kraftstoffpumpe für einfaches Starten, Luftfilter mit Schnellverschluss*

Hubraum ..... 40,9 cm³
Leistung ..... 1,6 kW (2,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 5,2 kg

Mit 38 cm Schwert und 2 Ketten	**Art.-Nr. 37.006.031.00**	Shop
Ersatzkette 581 6431 - 64	**Art.-Nr. ET.002.000.60**	Shop
Ersatzschwert 582 0753 - 64	**Art.-Nr. ET.002.050.25**	Shop



Husqvarna Kettensäge 450 S

Allround-Benzin-Kettensäge für den landwirtschaftlichen Bereich

- *Automatischer Start- / Stop Schalter für einfaches Starten*

Hubraum ..... 50,2 cm³
Leistung ..... 2,4 kW (3,2 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 6,0 kg

NEUHEIT

Mit 38 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.006.004.03**	Shop
Ersatzkette 581 6431 - 64	**Art.-Nr. ET.002.000.60**	Shop
Ersatzschwert 582 0753 - 64	**Art.-Nr. ET.002.050.25**	Shop



Husqvarna Kettensäge 545 Mark II

Benzin-Kettensäge zum Fällen und Entasten kleiner und mittlerer Bäume

- *Kurbelgehäuse aus Magnesium, optimiertes Kühlsystem*

Hubraum ..... 50,1 cm³
Leistung ..... 2,7 kW (3,6 PS)
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 6,2 kg

Mit 38 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.006.004.02**	Shop
Ersatzkette 581 6431 - 64	**Art.-Nr. ET.002.000.60**	Shop
Ersatzschwert 582 0753 - 64	**Art.-Nr. ET.002.050.25**	Shop



Husqvarna Elektrokettensäge 420 EL

Handliche Elektrokettensäge mit werkzeuglosem Kettenspanner

- *Hohe Kettengeschwindigkeit und Kettenbremse*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,0 kW
Gewicht mit Schwert und Kette ..... 6,0 kg

Mit 40 cm Schwert und Kette	**Art.-Nr. 37.006.024.00**	Shop
Ersatzkette 585 4042 - 56	**Art.-Nr. ET.002.004.00**	Shop
Ersatzschwert 501 9592 - 56	**Art.-Nr. ET.002.050.36**	Shop



Husqvarna Akku Kettensäge 240 i

Für professionelle Anwendungen besonders in städtischen Bereichen

- *Extrem leise, mit bürstenlosem Motor*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 3,5 kg

Komplett mit 35 Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 37.006.040.02**	Shop
Ersatzkette 585 4042 - 52	**Art.-Nr. ET.002.003.01**	Shop
Ersatzschwert 501 9592 - 52	**Art.-Nr. ET.002.050.41**	Shop



Akkus und Ladegerät
siehe Seite 298



Milwaukee Akku Kettensäge M18 FTHCHS 35-0

- *Hohes Drehmoment für schnelle Schnitte in anspruchsvolle Materialien*
- *Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Zedernholz mit einem 8 Ah Akku*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 4,7 kg

Komplett mit 35 cm Schwert und 2 Ketten

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.001.110.10**	Shop
Ersatzkette 581 8079 - 52	**Art.-Nr. ET.002.008.49**	Shop



Bosch Akku Kettensäge GKE 18V - 40

- *Elektronische Motorbremse hält nach Loslassen des Auslösers die Kette schnell an*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 3,6 kg

Komplett mit 40 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.000.250.08**	Shop
Ersatzkette 581 8079 - 56	**Art.-Nr. ET.002.008.57**	Shop



Dewalt Akku Kettensäge DCM 565 N

- *Automatische Kettenschmierung - reduziert Wartungsarbeiten*

Gewicht mit Schwert und Kette ..... 3,3 kg

Komplett mit 30 cm Schwert und Kette

Ohne Akku und Ladegerät	**Art.-Nr. 48.004.040.07**	Shop
Ersatzkette 90 PX - 44 E	**Art.-Nr. ET.002.008.47**	Shop



Stihl Gerätebenzin Moto Mix

- *1:50 Gemisch für 2-Takt und 4-Mix Motoren (Der STIHL 4-Mix Motor ist ein 4-Takt Motor, der mit Benzin / Öl Gemisch betankt wird)*
- *Exzellente Verbrennung, maximale Schmierwirkung*
- *Bis zu 70 % weniger Abgase*

5 l Kanister	**Art.-Nr. 37.009.003.00**	Shop



Bio-Kettensägenöl

- *Entspricht den höchsten Anforderungen*
- *Hohe Viskosität*
- *Langzeit-Verharzungsschutz*

1 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.12**	Shop
5 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.00**	Shop



Husqvarna Gerätebenzin XP Power 2T

- *Umweltschonender Sonderkraftstoff für 2-Takt Motoren*
- *Deutliche Reduzierung schädlicher Abgase*
- *Fertiges Gemisch (1:50)*

5 l Kanister (583 9529 - 01)	**Art.-Nr. 37.007.000.05**	Shop
25 l Kanister (583 9529 - 02)	**Art.-Nr. 37.007.000.08**	Shop
60 l Kanister (583 9529 - 03)	**Art.-Nr. 37.007.000.10**	Shop
200 l Kanister (583 9529 - 04)	**Art.-Nr. 37.007.000.09**	Shop



Husqvarna Gerätebenzin XP Power 4T

- *Umweltschonender Sonderkraftstoff für 4-Takt Motoren*
- *Deutliche Reduzierung schädlicher Abgase*
- *Nahezu rückstandsfreie, saubere Verbrennung*
- *Frei von Blei und Benzol*

5 l Kanister (583 9559 - 01)	**Art.-Nr. 37.007.000.06**	Shop
25 l Kanister (583 9559 - 02)	**Art.-Nr. 37.007.000.11**	Shop



Motorsägenreiniger Bio

Löst zuverlässig und schnell auch starke Verschmutzungen und Verharzungen von Ketten und Gehäuseteilen bei Motorsägen.

1 l Kanister	**Art.-Nr. 37.007.000.13**	Shop



Husqvarna 2-Takt Öl LS+

Bessere Schmierung, weniger Abgase, längere Lebensdauer, Mischverhältnis 1:50

0,1 l Flasche	**Art.-Nr. 37.007.000.01**	Shop
1,0 l Flasche	**Art.-Nr. 37.007.000.02**	Shop



Husqvarna Öl- / Benzinkanister mit Ausgießer

Kombikanister mit effektivem Kraftstofffüllschutz

Gesetzlich genehmigt zum Kraftstofftransport in PKW.

Inhalt 6 Liter Kraftstoff, 2,5 Liter Öl

	Art.-Nr. 37.007.008.00	Shop



Kombischlüssel

Zum Tauschen der Zündkerzen und Spannen der Sägekette

Für Stihl Kettensägen

	Art.-Nr. 37.009.002.50	Shop

Für Husqvarna Kettensägen

	Art.-Nr. 37.006.037.00	Shop

Kettenschärfgerät Jolly

- *Zur Montage auf Werkbank oder Wand*
- *Für alle Kettenteilungen verwendbar*
- *Lieferung inklusive drei Schleifscheiben (3,2 / 4,7 / 6,0 mm)*



Anschluss..... 230 V
Aufnahmeleistung..... 214 W
Drehzahl..... 2.800 U / min
Gewicht.....7 kg

Art.-Nr. 37.007.006.00
Preis Shop



Ersatzschleifscheibe

145 mm ø, Bohrung 22,2 mm

3,2 mm stark
Art.-Nr. 37.007.007.00 Shop

4,7 mm stark
Art.-Nr. 37.007.007.02 Shop



Kettensägefeile

Lieferung ohne Feilenheft

3,2 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.00**	Shop
4,0 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.01**	Shop
4,5 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.06**	Shop
4,8 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.02**	Shop
5,2 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.03**	Shop
5,5 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.04**	Shop
6,3 mm ø, Länge 250 mm	**Art.-Nr. 24.000.005.05**	Shop

Kettensägefeilenheft

Fixierung der Feile durch Schraubverschluss, Länge 120 mm

Art.-Nr. 24.000.007.05 Shop

Forstspray

Fluoreszierender Markierspray für Forstarbeiten, Wegmarkierungen etc., gute Haftung und hohe Leuchtkraft, beständig gegen Witterungseinflüsse

Dose zu 500 ml

Rot	**Art.-Nr. 42.001.034.00**	Shop
Grün	**Art.-Nr. 42.001.035.00**	Shop
Weiß	**Art.-Nr. 42.001.035.01**	Shop





Schnittschutz Latzhose Fichte

Norm: EN 381 - 2 + 5, FPA-anerkannt, Material 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend, mit Schnittschutzeinlage. Dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit, Latztasche mit Zipp, zwei Seitentaschen, Gesäßtasche, Maßstabtasche

Gr. 48 - 60
Art.-Nr. 04.003.124.00 Shop

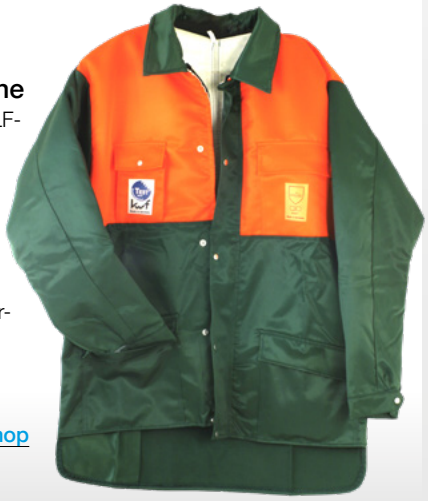

Schnittschutzjacke Buche

Norm: EN 381 - 10 + 11, mit DPLF-geprüfter Schnittschutzeinlage im Brustteil, Rückenteil, Ärmeln und Kragen. Obermaterial 50 % Baumwolle, 50 % Polyamid, wasser-, öl- und schmutzabweisend. Je zwei Brust- und Hüfttaschen mit Patten und Klettverschluss, robuster Reißverschluss

Größe S - XL
Art.-Nr. 04.003.129.00 Shop



Forsthandschuhe Lärche

Aus 1,3 mm starkem Rindvollleder mit Doppelnaht, wasserabweisend, Premium-Qualität, Strickbund mit Pulsschutz, Thermofutter

Gr. 10,5

Art.-Nr. 04.003.131.00 Shop



Forsthelm V1B mit Gehör- und Gesichtsschutz

FPA-anerkannt, Schutz für Augen und Gesicht nach vorne und seitlich. Waldarbeiter-Ausführung mit Kunststoffgitter und Gehörschutz. Gelenk zum Auf- und Abklappen.

Art.-Nr. 04.003.123.00 Shop



Keilset 3-teilig aus Kunststoff

Je 1 Stk. 135 x 58 mm, 185 x 74 mm und 225 x 74 mm in Kunststofftasche

Art.-Nr. 09.003.009.00 Shop



Husqvarna Forstmaßband

Zum einfachen, schnellen und präzisen Ablängen von Bäumen.

- *Lässt sich bequem mit einem Handgriff spannen - ganz ohne Werkzeug*
- *Gelbes Stahlmaßband mit cm, dm und m Einteilung*
- *Selbstaufrollend durch automatischen Rücklauf*
- *Geschmiedeter Auslösehaken und Clip für Gürtelbefestigung*



15 m lang	**Art.-Nr. 31.000.017.20**	Shop
20 m lang	**Art.-Nr. 31.000.017.21**	Shop



NEUHEIT

RoMo Baukreissäge BeCo 450

- *Feuerverzinktes, verwindungssteifes Gestell*
- *Winkelverstellbare Quer- und Keilschneidlehre*
- *Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten*
- *Motorschutzschalter mit Wiederanlaufschutz*
- *Vier stabile Kranösen*



NEUHEIT

Baukreissäge BK 450-12

- *Stabiles, verschweißtes Maschinengestell aus 3 mm feuerverzinktem Stahl*
- *Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten*
- *Queranschlag präzise in einem Gleitlager mit hartverchromter Welle geführt*
- *Vier stabile Kranösen*



Baukreissäge ZBV 500-S

NEUHEIT

- *Höhenverstellung*
- *Schrägverstellung 90° bis 45°*
- *Feuerverzinktes, verwindungsfestes Gestell*
- *Parallelanschlag mit zwei Anlegekanten*
- *Anschluss für Absaugeinrichtung: 80 mm an der Schutzhaube, 100 mm am Schutzkasten*
- *Vier stabile Kranösen*

Type	RoMo BeCo 450	BK 450-12	ZBV 500-S
Anschluss	400 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	4,0 kW	4,2 kW	5,0 kW
Leerlaufdrehzahl	2.800 U/min	2.760 U/min	2.988 U/min
Sägeblatt - ø	450 mm	450 mm	450 - 500 mm
Blattbohrung	30 mm	30 mm	30 mm
Schnitttiefe	140 mm	135 mm	0 - 170 mm (90°) / 0 - 120 mm (45°)
Tischplatte	115 x 69 cm	108 x 85 cm	122 x 84 cm
Tischverlängerung	69 x 40,5 cm	69 x 75 cm	71 x 84 cm
Tischhöhe	85 cm	85 cm	85 cm
Absaugstutzen	-	-	125 mm
Gewicht ca.	90 kg	113 kg	190 kg
Art.-Nr.	**37.002.006.00**	**37.002.006.01**	**37.002.005.01**
Preis	Shop	Shop	Shop



BTK 450



BTH 450



BTU 450 Plus

Baukreissäge BTK / BTH 450

Zusammengebaut, mit HM-Sägeblatt

- *Type BTH 450 mit Höhenverstellung*
- *Vollverzinkte Ausführung mit hoher Standsicherheit*
- *Tischplatte aus Stahl mit Alu-Tischeinlage und Sicherheits-Schutzhaube*
- *Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre*
- *Tischverlängerung / Längsanschlag abklappbar*
- *CEE-Gerätestecker mit Phasenwender, Schalter mit Nullspannungsauslöser*

Baukreissäge BTU 450 Plus

Vollverzinkt, Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage

- *Vorrichtung für Späneabsaugung*
- *Quer- und Gehrungsanschlag*
- *CEE-Gerätestecker mit Phasenwender*
- *Lieferung mit HM-Sägeblatt*

Fahrwerk mit Handgriffen f. BTU 450 Plus
Art.-Nr. 37.002.050.01 Shop



Type	BTK 450	BTH 450	BTU 450 Plus
Anschluss	400 V	400 V	400 V
Aufnahmeleistung	5,0 kW	5,0 kW	3,5 kW
Leerlaufdrehzahl	2.800 U/min	2.800 U/min	2.800 U/min
Sägeblatt - ø	450 mm	450 mm	450 mm
Blattbohrung	30 mm	30 mm	30 mm
Schnitttiefe	150 mm	0 - 150 mm	150 mm
Tischplatte	105 x 75 cm	105 x 75 cm	100 x 66 cm
Tischverlängerung	72 x 40 cm	72 x 40 cm	72 x 66 cm
Tischhöhe	85 cm	85 cm	85 cm
Absaugstutzen	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht ca.	110 kg	140 kg	90 kg
Art.-Nr.	**37.002.052.00**	**37.002.052.01**	**37.002.050.00**
Preis	Shop	Shop	Shop

Avola HM-Kreissägeblatt

450 mm ø, Bohrung 30 mm, Breite 4,0 mm, 36 Zähne

Nagelfest - zum Schneiden von Bau- und Schalhölzern mit festsitzenden Nägeln und Betonresten

Art.-Nr. 37.001.008.02 Shop

NEUHEIT



LF-Bau HM-Kreissägeblatt *für universellen Einsatz auf Baustellen*

Langschnitt-Flachzahn, nagelfest - zum Schneiden von Schalhölzern und Tafeln, Rund- und Kanthölzern mit Betonbeschlag und Nagelresten sowie Gasbeton etc.. Trapezzahn, Zahnform flach mit Fase und Dehnungsschlitzen.

ø	Bohrg.	Zähne	Breite	Art.-Nr.	Preis
300	30	20	3,2	**37.001.007.00**	Shop
315	30	20	3,2	**37.001.007.07**	Shop
350	30	24	3,5	**37.001.007.01**	Shop
400	30	28	3,8	**37.001.007.02**	Shop

ø	Bohrg.	Zähne	Breite	Art.-Nr.	Preis
450	30	32	4,0	**37.001.007.03**	Shop
500	30	36	4,0	**37.001.007.04**	Shop
600	30	42	3,8	**37.001.007.05**	Shop
700	30	48	4,2	**37.001.007.06**	Shop



HM-Kreissägeblatt *für Baukreissägen*

Wechselzahn oder Flachzahn mit Spanabweiser, Bohrung 30 mm ø

ø	Zähne	Art	Art.-Nr.	Preis
300	28	Wechselzahn	**37.001.002.11**	Shop
350	32	Wechselzahn	**37.001.002.12**	Shop
400	28	Flachzahn	**37.001.002.13**	Shop
400	36	Wechselzahn	**37.001.002.14**	Shop
450	32	Flachzahn	**37.001.002.15**	Shop

ø	Zähne	Art	Art.-Nr.	Preis
450	40	Wechselzahn	**37.001.002.16**	Shop
500	44	Wechselzahn	**37.001.002.17**	Shop
600	36	Flachzahn	**37.001.002.18**	Shop
700	42	Flachzahn	**37.001.002.19**	Shop



Bosch HM-Kreissägeblatt *für Handkreissägen*

Für den präzisen Qualitätsschnitt bei allen Standardanwendungen der Holzbearbeitung. Für einen extradünnen Schnitt mit wenig Kraftaufwand.

ø	Zähne	Bohrg.	Art.-Nr.	Preis
160	12	20 (16)	**48.000.509.00**	Shop
160	24	20 (16)	**48.000.509.01**	Shop
160	36	20 (16)	**48.000.509.02**	Shop
160	48	20 (16)	**48.000.509.03**	Shop
160	48	20	**48.000.515.00**	Shop
165	32	20	**48.000.514.00**	Shop
190	24	30	**48.000.510.01**	Shop
190	36	30	**48.000.510.00**	Shop

ø	Zähne	Bohrg.	Art.-Nr.	Preis
190	48	30	**48.000.515.03**	Shop
210	24	30	**48.000.511.00**	Shop
210	36	30	**48.000.511.01**	Shop
216	48	30	**48.000.515.02**	Shop
230	24	30	**48.000.512.00**	Shop
230	36	30	**48.000.512.01**	Shop
230	48	30	**48.000.512.02**	Shop
250	60	30	**48.000.513.00**	Shop



Bosch HM-Kreissägeblatt EXFCH *für Handkreissägen*

Geeignet für Fiberzement

- *Extraschmale Schnittfuge verringert den Leistungsbedarf*
- *Extrem lange Lebensdauer durch PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)*

Durchmesser ..... 160 mm Zähne 4
Bohrung ..... 20 mm

Art.-Nr. 48.000.515.01 Shop



Bosch Kreissägeblatt *für Tischkreissägen*

Kreissägeblatt für Aluminium, Kunststoff, Grobspanplatte und Faserplatte mit mittelhoher Dichte

- *Herausragende Lebensdauer in verschiedenen Werkstoffen*
- *Außergewöhnlich robust dank Bosch Carbide Technology*
- *Zusätzliche Beschichtung für mehr Leistung und längere Haltbarkeit*

Durchmesser ..... 305 mm Zähne 96
Bohrung ..... 30 mm

Art.-Nr. 48.000.516.02 Shop

NEUHEIT



Dewalt HM-Sägeblatt

für Holz, Bauholz mit Nägeln, Alu, NE-Metalle, Kunststoff und Laminat

ø	Bohrung	Breite	Zähne	Geeignet für	Nr.	Art.-Nr.	Preis
190 mm	30 mm	1,80 mm	24	Bauholz mit Nägeln	**DT1944QZ**	**48.004.003.00**	Shop
190 mm	30 mm	1,65 mm	24	Holz, Schalung	**DT10304QZ**	**48.004.003.02**	Shop
190 mm	30 mm	2,60 mm	48	Holz, Alu, PVC	**DT4094QZ**	**48.004.003.03**	Shop



Dewalt HM-Sägeblatt DT10399 QZ 3-er Set

Für Holz und Schalung

190 mm ø, 30 mm Bohrung, 1,65 mm breit, 24 Zähne

Art.-Nr. 48.004.003.01 Shop

3-er Set





HM-Kreissägeblatt *für Handkreissägen*

Nagelfest, mit Wechselzahn

ø	Zähne	Bohrg.	Art.-Nr.	Preis
190	30	30 (20)	**37.001.002.30**	Shop
210	34	30	**37.001.002.31**	Shop
230	34	30	**37.001.002.32**	Shop

Materialien





HM-Kreissägeblatt für Handkreissägen

Mit Wechselzahn

ø	Zähne	Bohrg.	Art.-Nr.	Preis
160	36	30	**37.001.002.01**	Shop
170	36	30	**37.001.002.02**	Shop
180	24	30 (20)	**37.001.002.04**	Shop
190	14	30	**37.001.002.20**	Shop

ø	Zähne	Bohrg.	Art.-Nr.	Preis
190	42	30	**37.001.002.05**	Shop
210	30	30	**37.001.002.08**	Shop
230	34	30	**37.001.002.10**	Shop
250	42	30	**37.001.002.21**	Shop





Makita HM-Sägeblatt

für Holz, Bauholz mit Nägeln, Alu, NE-Metalle, Kunststoff und Laminat

ø	Bohrung	Breite	Zähne	Geeignet für	Nr.	Art.-Nr.	Preis
165 mm	20 mm	2,2 mm	28	Holz	**B-09282**	**48.002.126.02**	Shop
165 mm	20 mm	2,2 mm	48	Holz	**B-33015**	**48.002.126.03**	Shop
165 mm	20 mm	2,0 mm	24	Holz	**B-32007**	**48.002.126.06**	Shop
165 mm	20 mm	2,0 mm	40	Bauholz mit Nägeln	**B-33168**	**48.002.099.01**	Shop
190 mm	30 mm	2,0 mm	40	Holz	**B-09254**	**48.002.126.01**	Shop
190 mm	20 mm	1,9 mm	40	Holz	**B-20694**	**48.002.126.05**	Shop
190 mm	30/20/15,88 mm	2,0 mm	24	Holz	**B-32041**	**48.002.126.07**	Shop
190 mm	30 mm	2,6 mm	12	Bauholz mit Nägeln	**B-13683**	**48.002.126.08**	Shop
210 mm	30 mm	2,4 mm	24	Holz	**B-08377**	**48.002.126.09**	Shop
216 mm	30 mm	2,4 mm	48	Holz	**B-08632**	**37.001.002.09**	Shop
235 mm	30 mm	2,6 mm	40	Holz	**B-08523**	**48.002.126.10**	Shop
160 mm	30/20 mm	2,4 mm	60	Alu	**B-09569**	**48.002.126.11**	Shop
165 mm	20 mm	2,4 mm	56	Alu	**B-09307**	**48.002.126.00**	Shop
260 mm	30 mm	2,4 mm	100	NE-Metalle, Laminat	**B-33336**	**48.002.126.04**	Shop



BOSCH Bosch Stichsägeblatt

Type	Holz (mm)	Holz m. Nägeln (mm)	Laminat (mm)	Kunst-stoffe (mm)	Metall (mm)	Edel-stahl (mm)	Alu (mm)	Rohr u. Profile (mm)	Sonstiges	Pkg. zu (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
T101 B	3-30									5	**48.000.062.09**	Shop
T101 BIF	<15		<15							5	**48.000.062.32**	Shop
T101 BR	3-30								verkehrte Zahnung	5	**48.000.062.25**	Shop
T101 D	10-45									5	**48.000.062.10**	Shop
T102 D				5-30						3	**48.000.062.38**	Shop
T102 H				3-30						3	**48.000.062.36**	Shop
T111 C	4-50									5	**48.000.062.11**	Shop
T118 A					1-3					5	**48.000.062.00**	Shop
T118 AHM						1,5-3				3	**48.000.401.02**	Shop
T118 B					2,5-6					5	**48.000.062.01**	Shop
T118 EHM						2-5				3	**48.000.401.03**	Shop
T119 BO	2-15									5	**48.000.062.05**	Shop
T127 D					3-15		<30	<30		5	**48.000.062.06**	Shop
T130 RF Carbide									Fliesen 5-10 mm	3	**48.000.062.46**	Shop
T141 HM									Gipskarton 5-20 mm	3	**48.000.401.04**	Shop
T144 D	5-50									5	**48.000.062.07**	Shop
T144 DP	5-50								Türen	5	**48.000.062.29**	Shop
T244 D	5-50									5	**48.000.062.14**	Shop
T301 CDF	4-65								Küchenplatten	5	**48.000.062.22**	Shop
T301 CHM									Verbundwerkstoffe 6-65 mm	3	**48.000.401.10**	Shop
T302 H				3-65						3	**48.000.062.37**	Shop
T308 BOF	<50								beidseitig ausrissfreier Schnitt	5	**48.000.062.30**	Shop
T344 DF	5-100								Küchenplatten	5	**48.000.062.23**	Shop
T344 DP	<100									5	**48.000.062.24**	Shop
T345 XF	<65	<65								5	**48.000.062.18**	Shop
T341 HM									Gipskarton <80 mm	3	**48.000.401.05**	Shop

Makita Stichsägeblatt

Type	Holz (mm)	Holz m. Nägeln (mm)	Laminat (mm)	Kunst-stoffe (mm)	Metall (mm)	Edelstahl (mm)	Alu (mm)	Pkg zu (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
A-85634	3-60			3-60				5	48.002.116.06	Shop
A-85656	4-65			4,65				5	48.002.116.12	Shop
A-85709	2-35			2-35				5	48.002.116.07	Shop
A-85743	3-35	3-35		3,35	2-6	2-6	2-6	5	48.002.116.08	Shop
A-85793	5-65							5	48.002.116.05	Shop
B-04961				1-6	1-3	1-3	1-3	5	48.002.116.02	Shop
B-06460	5-50			5-50				5	48.002.116.09	Shop
B-06476					1-8	1-3		5	48.002.116.10	Shop
B-06482	5-50	5-50			3-8		3-35	5	48.002.116.11	Shop
B-10970	1,5-15		1,5-15					5	48.002.116.03	Shop
B-10986	1,5-15		1,5-15					5	48.002.116.04	Shop



Bosch Stichsägeblatt-Sets

Nr. 2607010903

30-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall.

- *Für gerade und Kurvenschnitte*

Art.-Nr. 48.000.300.13 Shop

Nr. 2607010904

40-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall.

- *Für gerade und Kurvenschnitte*

Art.-Nr. 48.000.300.14 Shop


2607010903


2607010904

Makita Stichsägeblatt-Set B-06292

3-teiliges Stichsägeblatt-Set für Holz, Metall und Holz mit Nägeln.

Art.-Nr. 48.002.116.13 Shop

Dewalt Stichsägeblatt-Sets

DT 2290-QZ

10-teiliges Stichsägeblatt-Set, für jede Anwendung in Holz das richtige Sägeblatt

- *Für gerade und Kurvenschnitte*

Art.-Nr. 48.004.004.01 Shop

Bosch Stichsägeblatt-Set

10-teiliges Stichsägeblattset für Weichholz, Sperrholz und Grobspanplatten.

Art.-Nr. 48.000.401.00 Shop







Makita Säbelsägeblatt

Type	Holz (mm)	Holz m. Nägeln (mm)	Kunst-stoffe (mm)	Metall (mm)	Weich-stahl (mm)	Alu (mm)	Rohre u. Profile (mm)	Ziegel, Porenbe-ton (mm)	Sonsti-ges	Pkg. zu (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
B-05153	<100									5	47.004.015.28	Shop
B-05175	<100	•	•			2-6				5	47.004.015.31	Shop
B-05169	•			1,5-4	1,5-4		<100			5	47.004.015.29	Shop
B-05038			•	1,5-8	1,5-8					5	47.004.015.30	Shop
B-05044	•	•	•	5-8	5-8					5	47.004.015.32	Shop
B-05044	•	•	•	5-8	5-8					25	47.004.015.35	Shop
B-20432	<50	<50								5	47.004.015.34	Shop
B-20454	10-50	10-50		3-12	3-12					5	47.004.015.20	Shop
P-04880				1,5-4,0	1,5-4,0					5	47.004.015.21	Shop
P-04905				1,2-3,0	1,2-3,0					5	47.004.015.22	Shop
P-04927				2,5-3,5	2,5-3,5					5	47.004.015.23	Shop
P-04983	•	•		3,5-5	3,5-5		•			5	47.004.015.10	Shop
P-04999	8-100								Gips >6,5	5	47.004.015.25	Shop
P-05000	5-100									5	47.004.015.26	Shop
P-05022	6-100		6-100							5	47.004.015.27	Shop
P-05088	•			<4,5	<4,5					5	47.004.015.24	Shop
B-10394								•	Klinker, Schamott	1	47.004.015.00	Shop
B-10403								•	Klinker, Schamott	1	47.004.015.11	Shop



BOSCH Bosch Säbelsägeblatt



Type	Holz (mm)	Holz m. Nägeln (mm)	Platten (mm)	Bleche (mm)	Rohre u. Profile (mm)	Kunst-stoff (mm)	GFK, Epoxy (mm)	Ziegel, Porenbe-ton (mm)	Fiber-zement (mm)	Pkg. zu (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
S 610 VF	<100	<100	<100			<100	<100			5	48.000.091.23	Shop
S 644 D	<100		6-60			<100				2	48.000.091.02	Shop
S 681 KLHM Carbide	<80	<80		•	•	•			•	1	48.000.091.49	Shop
S 922 BF				3-8	<100					2	48.000.091.12	Shop
S 922 HF	<100	<100			3-12					2	48.000.091.13	Shop
S 1022 EHM Carbide				1,5-4	<150		<150			1	48.000.091.28	Shop
S 1110 VF	<175	<175	<175				<175			5	48.000.091.24	Shop
S 1122 VF	5-175	5-175		3-10	•		3-175			5	48.000.091.01	Shop
S 1130 CF				4-12	<175					5	48.000.091.50	Shop
S 1155 CHC Carbide				4-12	<175					1	48.000.091.42	Shop
S 1155 HHM Carbide				3-8	<175					1	48.000.091.51	Shop
S 1156 XHM Carbide	<175	<175			<150		<175			1	48.000.091.40	Shop
S 1222 VF	<250	<250		3-10	3-10		<250			2	48.000.091.14	Shop
S 1242 KHM	<190									1	48.000.091.48	Shop
S 1243 HM Carbide								<250		1	48.000.091.46	Shop
S 1256 XHM Carbide	<250	<250	<250	<250	<250	<250	•			1	48.000.091.27	Shop
S 1411 DF	<250	<250	<250				<60			2	48.000.091.08	Shop
S 1542 K	<190									2	48.000.091.09	Shop
S 1543 HM Carbide								<190		1	48.000.091.45	Shop
S 2243 HM Carbide							<405	<405	<405	1	48.000.091.47	Shop
S 2345 X	<150					<150				2	48.000.091.11	Shop



LENOX Lenox Säbelsägeblatt

Type	Länge (mm)	Breite (mm)	Stärke (mm)	Holz	Metall	Zähne / Zoll TPI	Pkg. zu (Stk.)	Art.-Nr.	Preis
20585156R	300	19	1,3	•		6	5	48.004.007.02	Shop
201726114R	150	25	1,1		•	14	5	48.004.007.04	Shop
210989114GR	225	25	1,1		•	14	5	48.004.007.05	Shop
2110112114GR	300	25	1,1		•	14	5	48.004.007.06	Shop



BOSCH

Bosch Säbelsägeblatt-Set für Holz und Metall

Nr. 2607010901, 15-teilig

Zum Schneiden von Stahlrohren, Profilen und Holz.
Je 5 Stk. S 918 AF für Metall, S 918 BF für Metall und S 617 K für Holz

Art.-Nr. 48.000.300.12 Shop



Makita

Makita Reciprosägeblatt-Set für Holz, Metall und Kunststoff

Nr. B-13677, 3-teilig

1 Stk. Bi-Metall Sägeblatt 152 mm für Holz, Kunststoff und Metall 5 - 8 mm,
1 Stk. Bi-Metall Sägeblatt 152 mm für Metall 1,5 - 8 mm und 1 Stk. HCS Sägeblatt 203 mm für Holz

Art.-Nr. 47.004.015.33 Shop

Husqvarna Trennschleifer K 770

- *Einfaches Starten durch digitales Zündsystem*
- *Gebläsegekühltes Getriebe- und Riemengehäuse*

Leistung .....3,7 kW (5,0 PS) Schnitttiefe max.....125 mm
Blatt - ø max.....350 mm Gewicht.....10,1 kg

Art.-Nr. 37.006.008.00 ohne Blatt Shop

Im Set inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben 350 mm ø
Art.-Nr. 37.006.009.00 Shop

10er Set Diamanttrennscheiben Vari Cut S 35 350 mm ø
Art.-Nr. 37.006.008.10 Shop

Husqvarna Trennschleifer K 970

- *Besonders robuster Trennarm*
- *Lange Wartungsintervalle durch Poly-V Keilriemen*

Leistung .....4,8 kW (6,5 PS) Schnitttiefe max.....155 mm
Blatt - ø max.....400 mm Gewicht.....11,6 kg

Art.-Nr. 37.006.008.02 ohne Blatt Shop

Im Set inklusive 10 Stk. Diamanttrennscheiben 400 mm ø
Art.-Nr. 37.006.009.01 Shop

10er Set Diamanttrennscheiben Vari Cut S 35 400 mm ø
Art.-Nr. 37.006.008.11 Shop

Husqvarna



K970





Als Einzelgeräte oder im Set mit 10 Scheiben erhältlich

Trennschleifer TS 420

- *2-Mix Motor mit Langzeit-Luftfiltersystem, Antivibrationssystem*
- *Standard Wasserzufuhr*

Leistung .....3,2 kW (4,4 PS) Schnitttiefe max.....125 mm
Blatt - ø max.....350 mm Gewicht.....9,7 kg

Art.-Nr. 37.006.010.00 ohne Blatt Shop

TS 420

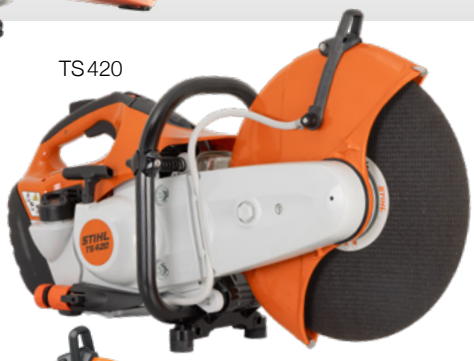

Trennschleifer TS 440

- *2-Mix Motor mit Langzeit-Luftfiltersystem, Antivibrationssystem*
- *Elektronische Wasserzufuhr, Quick-Stop*

Leistung .....3,2 kW (4,4 PS) Schnitttiefe max.....125 mm
Blatt - ø max.....350 mm Gewicht.....11,1 kg

Art.-Nr. 37.006.008.01 ohne Blatt Shop

TS 440



STIHL

Diamanttrennscheiben Universal f. Beton, Asphalt, allgemeine Baustoffe

300 mm ø **Art.-Nr. 37.006.010.01** Shop
350 mm ø **Art.-Nr. 37.006.010.02** Shop

Akku-Trennschleifer TSA 300.0

- *Für Stihl-Akkus der AP-Serie, Innen und Außen einsetzbar*
- *Für Nass- und Trockenschnitte, wartungsfreier Riemenantrieb*

Akkuspannung ..... 36 V Schnitttiefe max.....110 mm
Blatt - ø max.....300 mm Gewicht (ohne Akku).....6,3 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.05 ohne Blatt Shop

Diamantsägeblatt BA 10, 300 mm ø
Art.-Nr. 37.006.010.06 Shop

STIHL

TSA 300.0



Akkus für Stihl Trennschleifer siehe Seite 294

Akku-Trennschleifer TSA 350.0

- *Für Stihl-Akkus der AP-Serie*
- *Auslaufbremse mit Rekuperationsfunktion*

Akkuspannung ..... 36 V Schnitttiefe max.....125 mm
Blatt - ø max.....350 mm Gewicht (o. Akku).....8,0 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.15 ohne Blatt Shop

TSA 350.0



NEUHEIT

Akku-Trennschleifer TSA 500.0

- *Für Stihl-Akkus der AP-Serie*
- *HMI Advanced Plus Modul mit integriertem Stihl Smart Connector*
- *Bediendisplay mit Ladezustand und Maschineninfo, 3 Arbeitsmodi*

Akkuspannung ..... 36 V Schnitttiefe max.....125 mm
Blatt - ø max.....350 mm Gewicht (o. Akku).....9,1 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.010.20 ohne Blatt Shop

Diamantsägeblatt D-SB 90 N, 350 mm ø
Art.-Nr. 37.006.010.16 Shop

TSA 500.0



NEUHEIT



Diamantkettensäge ICS 680 ES

Für Beton, armierten Beton, Naturstein, Vollziegel und Betonblöcke (nicht für Beton-Mauerhohlblocksteine geeignet)

- *Tauchschnitte bis 31 cm, Öffnungen min. 11 x 11 cm*

Hubraum ..... 76,5 cm³ Leistung ..... 3,7 kW (5,0 PS)
Gewicht ..... 10,9 kg Kettengeschwindigkeit .... 34,5 m/s

Art.-Nr. 37.003.028.00 ohne Schwert und Kette Shop

NEUHEIT

Diamantkettensäge ICS CD 35, elektrisch

Für saubere und kraftvolle Schnitte durch Beton, Marmor, Stein, Gehwegplatten und Bordsteinkanten - ganz ohne Abgase, Lärm oder den Wartungsaufwand benzinbetriebener Geräte

Anschluss ..... 230 V Aufnahmeleistung ..... 3.420 W
Gewicht ..... 9,6 kg

Art.-Nr. 37.003.028.06 ohne Schwert und Kette Shop



Schwert

Passend zu ICS 680 ES und ICS CD 35

Schwertlänge 30 cm
Art.-Nr. 37.003.028.02 Shop

Schwertlänge 35 cm
Art.-Nr. 37.003.028.05 Shop



Betonkette

Standard, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk und Stein

Für Schwert 30 cm **Art.-Nr. 37.003.028.01** Shop
Für Schwert 35 cm **Art.-Nr. 37.003.028.15** Shop

Premium, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk und Stein

- *Optimiert für das Schneiden besonders harter Materialen*

Für Schwert 35 cm **Art.-Nr. 37.003.028.11** Shop

Speedster, für Stahlbeton, Naturstein und Beton

Für Schwert 30 cm **Art.-Nr. 37.003.028.03** Shop
Für Schwert 35 cm **Art.-Nr. 37.003.028.04** Shop



NEUHEIT

Diamantkettensäge ICS 695 XL

Zur Verwendung in Beton, Stein, Mauerwerk, Ziegel, Holz, Sphäroguss, Gusseisen, PVC, HDPE usw.

- *Langlebiger Schalldämpfer mit verstärkter Drossel*
- *Mit stärkerer Zündung leicht zu starten, Vergaser leicht einstellbar*

Hubraum ..... 94 cm³ Leistung ..... 4,8 kW (6,5 PS)
Gewicht ..... 9,6 kg Kettengeschwindigkeit ..... 28 m/s

Art.-Nr. 37.003.028.30 ohne Schwert und Kette Shop

Schwert 40 cm

Art.-Nr. 37.003.028.33 Shop

Betonkette

Abrasivkette, für Asphalt, Ziegelstein, Block, Beton, Mauerwerk, Stein
Art.-Nr. 37.003.028.32 Shop

Speedking, für Asphalt, Beton, Naturstein und Stein

- *20 % schnelleres Schneiden dank titanbeschichteten Diamanten*

Art.-Nr. 37.003.028.31 Shop

Druckwasserbehälter für mobile Wasserversorgung siehe Seite 307



Diamantkettensäge GS 461 - GBM, Nassschnitt

Für Beton und Hartgestein, bedingt für Ziegel und duktiles Gussrohr

Schwertlänge ..... 40 cm Sägekettenteilung ..... 3/8"
Leistung ..... 4,3 kW (5,8 PS) Gewicht ..... 7,6 kg

Art.-Nr. 37.006.011.00 inklusive Sägekette Shop
Ersatzkette **Art.-Nr. 37.006.011.01** Shop

Kette für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein
Art.-Nr. 37.006.012.01 Shop



Sägekette

Ziegelkettensäge E 23 elektrisch

- *Ideal zum Schneiden von Hochlochziegeln, Poroton, Ytong, Gasbeton etc.*
- *Mit thermischem Überlastungsschutz*

Anschluss ..... 230 V Aufnahmeleistung ..... 2.300 W
Schnittlänge ..... 430 mm Gewicht ..... 9,5 kg

Art.-Nr. 37.003.028.20 inklusive Sägekette Shop
Ersatzkette **Art.-Nr. 37.003.028.23** Shop

Universalsäge Alligator DWE 397

Je nach verwendeter Sägeblattgarnitur eignet sich die DWE 397 zum Schneiden von Hochlochziegeln (Festigkeit 12 und 20), Porenbeton, Dämmstoffen und Holz.

- *Doppelsägeblattsystem, einfacher Sägeblattwechsel, Staubabsaugstutzen*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.700 W
Schnittlänge ..... 430 mm
Hublänge ..... 40 mm
Gewicht ..... 5,5 kg

Komplett mit Sägeblattgarnitur DT 2974 für einfache Schnitte in Hochlochziegel wie z.B. Poroton

Art.-Nr. 48.004.032.00 Shop



Anschluss für Staubabsaugung

Sägeblätter für DWE 397 per Paar

DT 2974 für Hochlochziegel wie Poroton etc. bis 12 N / mm²	**Art.-Nr. 48.004.033.00**	Shop
DT 2975 für Porenbeton, Gips und Yalisteine	**Art.-Nr. 48.004.033.01**	Shop
DT 2976 für Hochlochziegel (Poroton, Porotherm etc. bis 20 N / mm²)	**Art.-Nr. 48.004.033.02**	Shop
DT 2979 für Glaswolle, Steinwolle, Hanf etc.	**Art.-Nr. 48.004.033.04**	Shop



Sägeblätter für DWE 393 (Vorgängermodell) per Paar

HM-Blätter (gelb) für Porenbeton bis Rohdichte G2 + 4 und Gips	**Art.-Nr. 48.004.031.01**	Shop
HM-Blätter (schwarz) für porosierte Leichtziegel bis Rohdichte 1,2	**Art.-Nr. 48.004.031.02**	Shop

Doppelblattsäge EDB 480.1

- *Zum Schneiden von Hochlochziegeln, Porenbeton, Holz und druckfesten Dämmstoffen*
- *Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für rückschlagfreies Sägen*



Anschluss ..... 230 V
Schnittlänge ..... 480 mm
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Gewicht ..... 6,1 kg

Art.-Nr. 48.013.017.00 Shop

Ersatz-Sägeblattsatz Universal Premium 2-teilig
Art.-Nr. 48.013.017.01 Shop

Druckwasserbehälter für mobile Wasserversorgung siehe Seite 307

Diamantsäge EDS 125 Nass / Trocken

- *Für Naturstein, Feinsteinzeug, Fliesen und Fugensanierung*
- *Integrierte Wasserzuführung mit Durchflussregler*
- *Eintauchfunktion und Schlitten mit Rollenführung*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1,25 kW
Sägeblatt - ø / Bohrung ..... 125 / 22,2 mm
Leerlaufdrehzahl ..... 12.000 U / min
Schnitttiefe max. ..... 36 mm

Inklusive Diamanttrennscheibe, Koffer und Montagewerkzeug

Art.-Nr. 48.013.014.00 Shop

Führungsschiene 750 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.01**	Shop
Führungsschiene 1.500 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.02**	Shop
Trenntisch ETT 700, Schnittlänge 700 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.03**	Shop
Trenntisch ETT 1200, Schnittlänge 1.200 mm	**Art.-Nr. 48.013.014.04**	Shop

Führungsschiene

Trenntisch

Fliesenschneidmaschine TR 202 inklusive 3 Diamantscheiben

- *Robuste Brückenkopfkonstruktion für Gehrungsschnitte 0 - 45°*
- *Einklappbares Untergestell mit Rädern*
- *Herausnehmbare Kunststoff-Wasserwanne*



Inklusive drei Diamanttrenn-scheiben

Schnitttiefe bis 35 mm

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 0,9 kW
Sägeblatt - ø / Bohrung ..... 200 / 25,4 mm
Schneidtisch L x B ..... 81 x 47 cm
Schnitttiefe max. ..... 35 mm
Schnittlänge max. ..... 650 mm
Gewicht ca. ..... 35 kg

Inklusive zwei Diamant-Trennscheiben Extreme Ceramik Turbo und Diamanttrennscheibe Extreme Ceramic Soft

Art.-Nr. 37.003.043.00 Shop

Fliesenschneider TT 180 BM

- *Zum Nassschneiden keramischer Fliesen, Steinzeug, etc.*
- *Schwenkbarer Sägetisch (45° - 90°) und abnehmbare Wasserwanne*



Schnitttiefe bis 34 mm

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 550 W
Sägeblatt - ø / Bohrung ..... 180 / 25,4 mm
Schneidtisch L x B ..... 40 x 39 cm
Schnitttiefe max. ..... 34 mm
Schnittlänge ..... unbegrenzt
L x B x H ..... 44 x 39 x 23 cm
Gewicht ..... 11 kg

Komplett mit Diamantscheibe und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.015.00 Shop

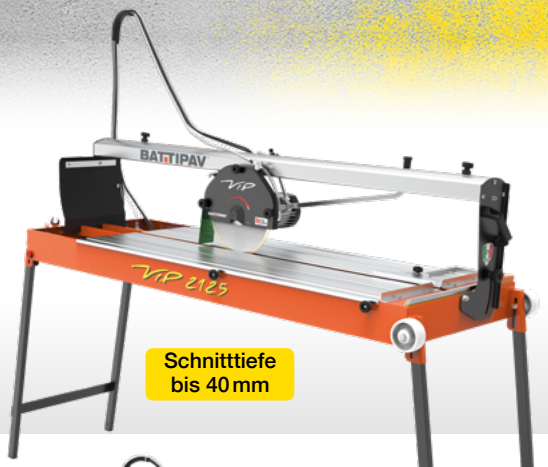

Diamantkreissäge VIP 2125

BATTIPAV

- *Für große Schnittlängen bis 125 cm*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Transportrollen für einfaches Manövrieren auf der Baustelle*

Anschluss	230 V	Drehzahl	2.800 U/min
Aufnahmeleistung	1,4 kW	Schnitttiefe 90°/45°	40/35 mm
Sägeblatt - ø/Bohrung	200/25,4 mm	Schnittlänge max.	1.250 mm
L x B x H	187 x 63 x 134 cm	Gewicht ca.	52 kg

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 200 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.10 Shop



Diamantkreissäge Class 900 S für Fliesen

BATTIPAV

- *Lasereinrichtung für optimales Kennzeichnen der Schnittlinie*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Praktisches Klemmsystem für einfache Höhenverstellung der Standbeine*
- *Anschlussleitung mit Schukostecker*
- *Radsatz für einfaches Manövrieren*

Anschluss	230 V	Drehzahl	2.800 U/min
Aufnahmeleistung	1,0 kW	Schnitttiefe max.	40 mm
Sägeblatt - ø/Bohrung	200/25,4 mm	Schnittlänge max.	900 mm
L x B x H	131 x 68 x 118 cm	Gewicht ca.	44 kg

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 200 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.01 Shop



Diamantkreissäge Class Plus 1300 S mit Lasereinrichtung

BATTIPAV

- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Sägekopf mit Kurbelantrieb und Stahlseil*
- *Transporträder für einfaches Manövrieren*
- *Lasereinrichtung zur optimalen Kennzeichnung der Schnittlinie*

Anschluss	230 V	Drehzahl	2.800 U/min
Aufnahmeleistung	1,4 kW	Schnitttiefe 90°/45°	65/53 mm
Sägeblatt - ø/Bohrung	250/25,4 mm	Schnittlänge max.	1.300 mm
L x B x H	176 x 68 x 130 cm	Gewicht ca.	55 kg

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 250 mm ø

Art.-Nr. 37.003.049.05 Shop



Diamantkreissäge Elite 80 S

BATTIPAV

- *Kappsäge mit Rolltisch und schwenkbarem Sägekopf für Gehrungsschnitte*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*
- *Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie*
- *Radsatz für einfachen Transport*

Anschluss	230 V	Schnitttiefe 90°/45°	110/80 mm
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Schnittlänge	800 mm
Sägeblatt - ø/Bohrung	350/25,4 mm	Drehzahl	2.800 U/min
L x B x H	120 x 70 x 126 cm	Gewicht ca.	72 kg

Lieferung inkl. Diamantsägeblatt 350 mm ø, 1,5 m Adapterleitung CEE/Schuko u. Radsatz

Art.-Nr. 37.003.051.01 Shop



Schnwenkkopf



Laser-
einrichtung

Preise ohne Mehrwertsteuer

BATTIPAV



Prime 100 S mit Lasereinrichtung und Radsatz

Schnitttiefe bis 110 mm

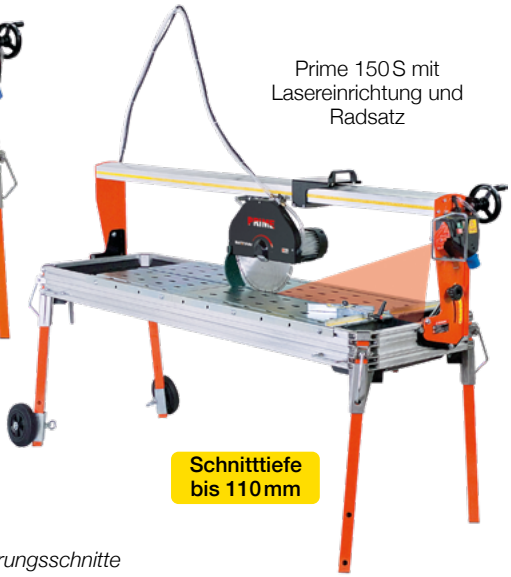

Prime 150 S mit Lasereinrichtung und Radsatz

Schnitttiefe bis 110 mm



Prime 200 S mit Lasereinrichtung und Radsatz

Schnitttiefe bis 110 mm

Schnittlänge bis 2.000 mm

Diamantkreissäge Prime

- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Praktisches Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Lieferung inklusive Diamantsägeblatt 350 mm ø und 1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko

Type	Prime 100 S	Prime 150 S	Prime 200 S
Lasereinrichtung	•	•	•
Anschluss	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW
Schnittlänge max.	1.000 mm	1.500 mm	2.000 mm
Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 80 mm	110 / 80 mm	110 / 80 mm
Sägeblatt - ø	350 mm	350 mm	350 mm
Bohrung	25,4 mm	25,4 mm	25,4 mm
Drehzahl	2.800 U / min	2.800 U / min	2.800 U / min
L x B x H	178 x 90 x 131 cm	228 x 90 x 131 cm	278 x 90 x 131 cm
Gewicht	88 kg	97 kg	103 kg
Art.-Nr.	**37.003.053.01**	**37.003.053.02**	**37.003.053.03**
Preis	Shop	Shop	Shop



Lasereinrichtung für präzise Schnitte



Zusatztisch 60 x 50 cm für lange Werkstücke

Art.-Nr. 37.003.054.00 Shop

BATTIPAV

Diamantkreissäge Dynamic 1200 S

- *Kappsäge für Schnittlängen bis 1.200 mm*
- *Lasereinrichtung zur Kennzeichnung der Schnittlinie*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Praktisches Klemmsystem für stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*
- *Radsatz für einfaches Manövrieren*
- *1,5 m Adapterleitung CEE / Schuko*

Anschluss	230 V	Schnitttiefe 90° / 45°	110 / 65 mm
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Schnittlänge	1.200 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	300 / 25,4 mm	Drehzahl	2.800 U / min
L x B x H	193 x 77 x 156 cm	Gewicht ca.	85 kg

Inklusive Diamantsägeblatt 300 mm ø

Art.-Nr. 37.003.048.00 Shop



Lasereinrichtung

Schnitttiefe bis 110 mm



Zusatztisch 60 x 50 cm für lange Werkstücke

Art.-Nr. 37.003.054.00 Shop



NEUHEIT

Diamantkreissäge Eletta 400

BATTIPAV

- *Praktische Auflage für Gehrungsschnitte*
- *Ausklappbare Räder für einfachen Transport*
- *Wasserwanne aus Stahlblech*
- *Einfache Montage der Standbeine*

Anschluss	230 V	Schnitttiefe	105 mm
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Schnittlänge	800 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	400 / 25,4 mm	Gewicht ca.	65 kg
L x B	120 x 72 cm		

Inklusive Diamantsägeblatt 350 mm ø

Art.-Nr. 37.003.050.01 Shop



Diamantkreissäge TBE 400**

TYROLIT

Schwenkbarer Sägekopf (0 - 45°) für Gehrungsschnitte, robuste, abnehmbare Rollenfüße für beste Manövrierfähigkeit und problemlosen Transport. Zahlreiche Einstellungs- und Anwendungsmöglichkeiten, solider Sägetisch mit rutschfester Auflage

- *Wasserwanne aus pulverbeschichtetem Stahl*

Anschluss	230 V	Schnitttiefe	125 mm
Aufnahmeleistung	2,2 kW	Schnittlänge	580 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	400 / 25,4 mm	Gewicht ca.	86 kg
L x B x H	121 x 66 x 129 cm		

Inklusive Diamantsägeblatt 400 mm ø

Art.-Nr. 37.003.034.00 Shop



Blocksteinsäge Expert 700

BATTIPAV

- *Extrem leicht, mit höhenverstellbaren Standbeinen*
- *Präziser Rolltisch und effiziente Wasserkühlung*
- *Wasserwanne aus Kunststoff*
- *Akustisches Warnsignal „SRS“ (ertönt bei falschem Anschluss der Phasen)*
- *Überhitzungsschutz bei Steckenbleiben des Sägeblattes*
- *Mit Radsatz und praktischem Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Anschluss	400 V / 16 A CEE	Schnitttiefe	270 mm
Aufnahmeleistung	4,0 kW	Schnittlänge	550 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	700 / 25,4 mm	Gewicht ca.	100 kg
L x B x H	154 x 90 x 163 cm		

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø

Art.-Nr. 37.003.057.10 Shop

Ersatz-Diamantsägeblatt 700 mm ø

Art.-Nr. 47.008.000.05 Shop



Blocksteinsäge Prime 700 S

BATTIPAV

- *Mit Lasereinrichtung zum optimalen Kennzeichnen der Schnittlinie*
- *Schwenkbare Schneidbrücke für Gehrungsschnitte*
- *Kurbelantrieb mit Stahlseil*
- *Mit Radsatz und praktischem Klemmsystem für einfaches, schnelles und stufenloses Höhenverstellen der Standbeine*

Anschluss	400 V / 16 A CEE	Schnitttiefe	275 mm
Aufnahmeleistung	4,0 kW	Schnittlänge	615 mm
Sägeblatt - ø / Bohrung	700 / 25,4 mm	Gewicht ca.	118 kg
L x B x H	201 x 90 x 159 cm		

Inklusive Diamantsägeblatt 700 mm ø

Art.-Nr. 37.003.057.00 Shop

Ersatz-Diamantsägeblatt 700 mm ø

Art.-Nr. 47.008.000.05 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer





Blocksteinsäge Jumbo

- *Für Nassschnitt, zum Trennen großdimensionierter Materialien*
- *Verwindungssteife Rohrrahmen-Schweißkonstruktion mit Rädern*
- *Großer Arbeitstisch mit Längsanschlag*
- *Hohe Wasserzufuhr bindet Staub und erhöht die Lebensdauer des Diamantblattes*

Blocksteinsäge TME

- *Wartungsarmer Blattantrieb ohne Keilriemen*
- *Blattwechsel ohne Demontieren des Blattschutzes*
- *Überlanges Material kann durch Hochklappen des Spritzschutzes geschnitten werden*
- *Vorfilterung des Abwassers schont die Wasserpumpe*
- *Einfacher Transport durch Staplerführung und Transporthaken*

	Jumbo 651	Jumbo 900	TME 700 P	TME 1000
Anschluss	400 V / 16 A CEE	400 V / 32 A CEE	400 V / 32 A CEE	400 V / 32 A CEE
Aufnahmeleistung	5,5 kW	7,5 kW	5,5 kW	7,5 kW
Sägeblatt - ø	650 mm	900 mm	700 mm	900 / 1.000 mm
Bohrung	25,4 mm	60 mm	60 mm	60 mm
Schnitttiefe	265 mm	370 mm	270 mm	370 / 380 mm
Schnittlänge	500 mm	720 mm	600 mm	660 mm
L x B x H	170 x 80 x 148 cm	200 x 108 x 170 cm	147 x 91 x 135 cm	180 x 103 x 150 cm
Gewicht	212 kg	360 kg	220 kg	324 kg
Inklusive Diamantsägeblatt	650 mm ø	900 mm ø (2 Stk.)	700 mm ø	900 mm ø
Art.-Nr.	**37.003.035.01**	**37.003.035.00**	**37.003.033.00**	**37.003.032.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Diamantsägeblatt 650 mm ø
Art.-Nr. 47.008.008.00 Shop

Diamantsägeblatt 700 mm ø
Art.-Nr. 47.008.000.05 Shop

Diamantsägeblatt 900 mm ø
Art.-Nr. 47.008.008.01 Shop

Bandsäge BSM 500-25

Zum Schneiden von Porenbeton und Poroton entwickelt

- *Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende*
- *Geringe Lärm- und Stauberzeugung durch niedrige Drehzahl*
- *Gehrungslade für präzise Schrägschnitte*
- *Fahrvorrichtung zum leichten Umsetzen der Bandsäge*
- *Feuerverzinkter Maschinentisch*
- *Antrieb mit Getriebemotor*
- *Späneabsaugtrichter*

NEUHEIT



Anschluss.....230 V
Aufnahmeleistung.....1,85 kW
Schnitthöhe max. .....500 mm
Schnittlänge .....650 mm
L x B x H .....110 x 70 x 183 cm
Gewicht.....200 kg

Lieferung inklusive HM-Sägeband
Art.-Nr. 37.002.006.10 Shop

Wasserpumpe für Steintrennsägen

Anschluss 230 V, Schlauchstutzen 13 mm ø (½"), Bauhöhe 95 mm, Schutzart IPX 8, Anschlusskabel ohne Stecker



P 2, 55 W, Förderhöhe max. 2,2 m, 2 m Kabel	**Art.-Nr. 37.003.059.00**	Shop
P 3, 60 W, Förderhöhe max. 2,5 m, 2 m Kabel	**Art.-Nr. 37.003.059.01**	Shop
P 3, 60 W, Förderhöhe max. 2,5 m, 4 m Kabel	**Art.-Nr. 37.003.059.02**	Shop



Husqvarna

Fugenschneider FS 400 LV Set mit zwei Diamantsägeblättern 450 mm ø



- *Mit 4-Takt Benzinmotor*
- *Verstellbare Handgriffe und Schnitttiefenanzeige*
- *Integrierter Wassertank*

Motorleistung ..... 8,7 kW (11,8 PS)
Sägeblatt - ø max. ..... 500 mm
Schnitttiefe mit 450 mm Blatt ..... 162 mm
Schnitttiefe mit 500 mm Blatt ..... 192 mm
Vorschub ..... manuell
Gewicht ..... 99 kg

Mit zwei Diamantsägeblättern VariCut S 65+, 450 mm ø für Beton, Asphalt und universelle Baustoffe

Art.-Nr. 37.006.009.03 Shop



ICS NEUHEIT

Fugenschneider Merit M 130

- *Leistungsstarker Fugenschneider zum Schneiden in Beton und Asphalt*
- *HONDA Benzinmotor GX 390*
- *Lässt sich dank benutzerfreundlicher Konstruktion leicht transportieren*

Motorleistung ..... 9,6 kW (13 PS)
Sägeblatt - ø max. ..... 305 - 500 mm
Schnitttiefe max. ..... 200 mm
Vorschub ..... manuell
Wassertank ..... 30 l
Gewicht ..... 105 kg

Lieferung ohne Diamantsägeblatt

Art.-Nr. 37.003.028.50 Shop



Diamanttrennscheibe Beton

Trocken- und Nassschnitt für Fugenschneider und Trennschleifer

TYROLIT

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
300 mm	2,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCU C3W	47.008.044.00	Shop
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCU*	47.008.044.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	10 mm	DCU*	47.008.044.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	10 mm	DCU C3W	47.008.044.03	Shop



Diamanttrennscheibe Beton

Nassschnitt und für **Trennschleifer-Trockenschnitt**

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
350 mm	3,0 mm	25,4 mm	10 mm	DCC LL C3W	47.008.042.02	Shop
400 mm	3,2 mm	20,0 mm	12 mm	DCC C6W	47.008.041.00	Shop



Diamanttrennscheibe Beton

Für Nassschnitt

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
350 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC***	47.008.005.01	Shop
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	12 mm	FSC	47.008.005.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	FSC*** C7W	47.008.005.03	Shop
500 mm	3,6 mm	25,4 mm	12 mm	EC FS1 C7W	47.008.005.04	Shop



Diamanttrennscheibe Asphalt

Estrich, Frischbeton, **für Nassschnitt**

ø	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
400 mm	3,2 mm	25,4 mm	9 mm	EA-FS1 C7SW	47.008.006.02	Shop
450 mm	3,6 mm	25,4 mm	9 mm	EA-FS1 C7SW	47.008.006.03	Shop



Diamanttrennscheibe Beton und Asphalt

Für Nassschnitt

ø	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
450 mm	25,4 mm	10 mm	BA 650 Duplus	47.008.015.29	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Universaltype / TSU*** Für Nassschnitt

Für universellen Baustelleneinsatz, Waschbeton, Kalksandstein hart, Porenbeton, Ziegel, Terrazzo etc.

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
250	2,2 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.00**	Shop
300	2,4 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.01**	Shop
350	2,8 mm	35/30/25,4 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.02**	Shop
650	3,9 mm	60/55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.03**	Shop
700	3,9 mm	60/55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.05**	Shop
900	4,8 mm	60/55 mm	10 mm	**TSU*** **	**47.008.000.04**	Shop



Universaltype / TSU*** Für Trockenschnitt

Für universellen Baustelleneinsatz, Waschbeton, Kalksandstein hart, Porenbeton, Ziegel, Terrazzo etc.

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
115	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.00**	Shop
125	2,0 mm	22,2 mm	7 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.01**	Shop
230	2,4 mm	22,2 mm	9 mm	**DCU**-FC**	**47.008.033.02**	Shop



DCU*** Universal Für Trockenschnitt

Für Trockenschnitt in Baumaterialien, Beton, Granit. Auch Eisenmetalle und rostfreier Stahl, jedoch kein Ersatz für herkömmliche Trennscheiben - nicht für Dauereinsatz in Metallen geeignet. Optimale Staubabfuhr, optimale Kühlung, saubere Schnittkanten.

Extrem lange Lebensdauer durch neuartige HDS-Technologie!

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
115	2,4 mm	22,2 mm	10 mm	**DCU*** **	**47.008.030.01**	Shop
125	2,4 mm	22,2 mm	10 mm	**DCU*** **	**47.008.030.02**	Shop
230	2,6 mm	22,2 mm	12 mm	**DCU*** **	**47.008.030.00**	Shop



DCU*** - FC Für Trockenschnitt

Für Trockenschnitt in Beton, Hartgestein, abrasive Materialien und Stahl!
Niedrige Schnittkosten, universeller Einsatz, konstant schnelle Schnittleistung, sehr hohe Lebensdauer und spürbare Laufruhe.

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
230	2,4 mm	22,2 mm	9 mm	**DCU***-FC**	**47.008.032.00**	Shop

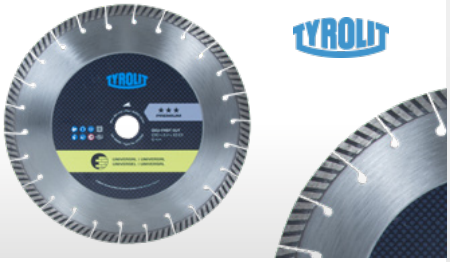

Universal-Hochleistungs-Diamanttrennscheibe DCU TGD

Für Trocken- und Nassschnitt

Für universelle Baumaterialien wie Beton, Naturstein, Ziegel, Porenbeton etc.

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
350	3,2 mm	25,4 mm	14 mm	**DCU*** **	**47.008.003.00**	Shop
400	3,2 mm	25,4 mm	14 mm	**DCU*** **	**47.008.003.01**	Shop



Granit-Diamanttrennscheibe TSH*** Für Nassschnitt

Für Granit und Stein

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
300	2,8 mm	35/30/25,4 mm	14 mm	**TSH*** **	**47.008.002.00**	Shop
350	2,8 mm	35/30/25,4 mm	14 mm	**TSH*** **	**47.008.002.01**	Shop



Marmor-Diamanttrennscheibe ES-T*** Für Nassschnitt

Für Marmor und Kalkgestein

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
350	2,8 mm	35/30/25,4 mm	7 mm	**ES-T*** **	**47.008.007.00**	Shop



Turbo-Segmente

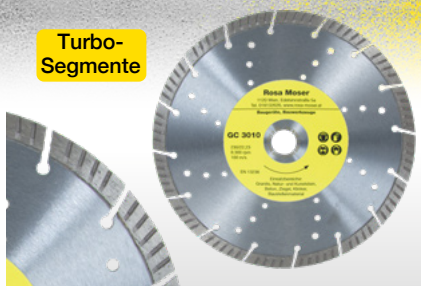

Diamanttrennscheibe GC 3010 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker und allgemeinem Baustellenmaterial

ø mm	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
230	22,2 mm	10 mm	47.008.015.26	Shop
300	30/25,4 mm	10 mm	47.008.015.27	Shop
350	30/25,4 mm	10 mm	47.008.015.28	Shop



10 Stk. GC 3010 230 mm ø Art.-Nr. 47.008.015.24 Shop

5 Stk. GC 3010 230 mm ø Art.-Nr. 47.008.015.25 Shop

Turbo Laser-Segmente

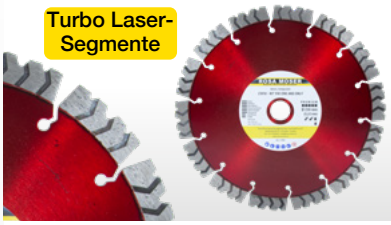

Diamanttrennscheibe Fireblade Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Granit, Natur- und Kunststein, Beton, Ziegel, Klinker und allgemeinem Baustellenmaterial

ø mm	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
125	22,2 mm	12 mm	47.008.015.44	Shop
230	22,2 mm	15 mm	47.008.015.43	Shop
350	25,4 mm	15 mm	47.008.015.45	Shop

Laser

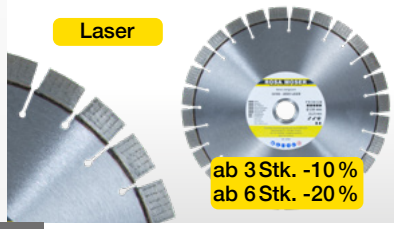

ab 3 Stk. -10 %
ab 6 Stk. -20 %

Diamanttrennscheibe ARXX Für Trockenschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Beton, Granit, Natur- und Kunststein, Schamottrohr, Hartbrandklinker, Klinker, Gussrohr und Dachziegel

- *Spezial ARXX-Kurzzahn-Blocksegmentierung, Segmenthöhe 10 mm, lasergeschweißt*

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
230	2,4 mm	22,2 mm	10 mm	47.008.014.23	Shop

Laser

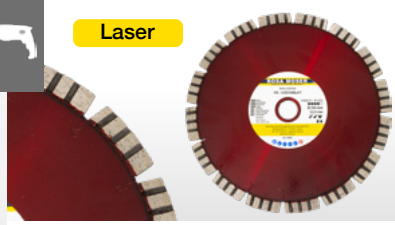

Diamanttrennscheibe Flüsterblatt (geräuschreduziert) Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Stahlbeton, Waschbeton, Granitborde, Ziegel und Mauerwerk

- *Trennscheibe mit Sandwich-Trägerkörper für effektive Geräuschdämmung*
- *Laserschweißung der Segmente für höchste Anwendersicherheit*

ø mm	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
230	22,2 mm	12 mm	47.008.015.46	Shop

Laser

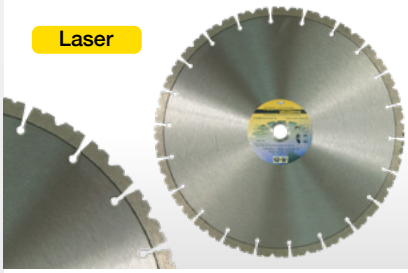

Diamanttrennscheibe RM 3512 Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Beton, Beton armiert, Ziegel, Mauerwerk und allgemeinem Baustellenmaterial

- *12 mm Auflage, gesintert, mit Laserschweißung, geeignet für Trennschleifer und Tischsägen*

ø mm	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
350	25,4 mm	12 mm	47.008.014.22	Shop



10 Stk. RM 3512 350 mm ø Art.-Nr. 47.008.014.20 Shop



Multimaster Diamanttrennscheibe

Universell einsetzbar für Kunststoffrohre / -profile, Holz (auch mit Nägeln), Glasfaserkunststoffe, Beton, Bleche und Metalle

ø mm	Bohrung	Art.-Nr.	Preis
125	22,2 mm	47.008.015.10	Shop
230	22,2 mm	47.008.015.08	Shop

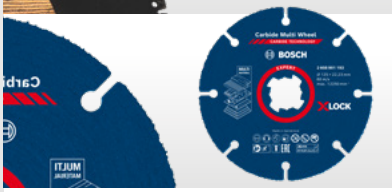

Bosch Trennscheibe, Carbide

Sicheres Schneiden von Holz (auch mit Nägeln), Kunststoff und Trockenbaumaterialien mit dem Winkelschleifer

ø mm	Bohrung	Art.-Nr.	Preis
125	22,2 mm	48.000.300.62	Shop



Schneiden und Anfasen in einem Arbeitsgang

Trenn- und Anfasscheibe Duo Complete

- *Schneiden und Anfasen von Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang*
- *Schnell und einfach, spart Zeit und Geld*
- *Mit galvanisiertem Schneidrand und diamantbeschichtetem Anfaser*
- *Konstante Führung und Schnitttiefenanschlag*

125 mm ø Art.-Nr. 47.008.015.11 Shop



NEUHEIT

Diamant-V-Frässcheibe Premium

Zum Anfasen und Aufweiten, ideal für Sanierungsarbeiten, für Estrich und Beton geeignet

ø mm	Schnittbreite	Bohrung	Art.-Nr.	Preis
115	0 - 9,6 mm	22,2 mm	47.008.015.09	Shop



Nokey Schnellspannmutter

Art.-Nr. 48.000.082.10 Shop



Bosch SDS-Click Mutter

Art.-Nr. 48.000.082.04 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Diamanttrennscheibe Speedy Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Fliesen, Keramik, dünnem Granit, Feinsteinzeug und Marmor
Bohrung 22,2 mm (bis 180 und 230 mm ø), 30 bzw. 25,4 mm (ab 250 mm ø und 200 mm ø)

ø mm	Stärke	Art.-Nr.	Preis	ø mm	Stärke	Art.-Nr.	Preis
115	1,2 mm	**47.008.015.12**	Shop	230	2,0 mm	**47.008.015.31**	Shop
125	1,2 mm	**47.008.015.15**	Shop	250	2,0 mm	**47.008.015.17**	Shop
180	1,7 mm	**47.008.015.30**	Shop	300	2,0 mm	**47.008.015.18**	Shop
200	1,7 mm	**47.008.015.16**	Shop	350	2,0 mm	**47.008.015.19**	Shop



Diamanttrennscheibe Sunny Für Trocken- und Nassschnitt

Zum Schneiden von Fliesen, Feinsteinzeug, Keramik, dünnen Natursteinen etc.
Bohrung 22,2 mm (bis 125 mm ø), 30 / 25,4 mm (ab 200 mm ø), Segmenthöhe 7 mm

ø mm	Stärke	Art.-Nr.	Preis	ø mm	Stärke	Art.-Nr.	Preis
115	1,2 mm	**47.008.015.34**	Shop	250	1,6 mm	**47.008.015.37**	Shop
125	1,2 mm	**47.008.015.35**	Shop	300	2,0 mm	**47.008.015.38**	Shop
200	1,6 mm	**47.008.015.36**	Shop	350	2,0 mm	**47.008.015.39**	Shop



Fliesen und Feinsteinzeug Für Trockenschnitt

Geschlossener Schneidrand, speziell für ausbruchfreie Kanten

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Type	Art.-Nr.	Preis
115	1,2 mm	22,2 mm	10 mm	**DCT*** **	**47.008.038.00**	Shop
125	1,2 mm	22,2 mm	10 mm	**DCT*** **	**47.008.038.01**	Shop
180	1,4 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**1A1R DCTP 2**	**47.008.004.01**	Shop
230	1,6 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**1A1R DCTP 2**	**47.008.004.00**	Shop
250	1,6 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**1A1R DCTP 2**	**47.008.001.02**	Shop
300	2,0 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**1A1R DCTP 2**	**47.008.001.00**	Shop
350	2,4 mm	35 / 30 / 25,4 mm	10 mm	**1A1R DCTP 2**	**47.008.001.01**	Shop

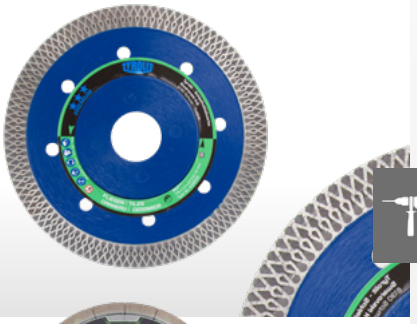

Diamanttrennscheibe Master Drive Ceramic Für Nassschnitt

NEUHEIT

Speziell entwickelt für Feinsteinzeug, Keramik, Terrassenplatten

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
250	2,2 mm	30 / 25,4 mm	15 mm	**47.008.015.50**	Shop
300	2,2 mm	25,4 mm	15 mm	**47.008.015.52**	Shop
350	2,2 mm	30 / 25,4 mm	15 mm	**47.008.015.51**	Shop



Diamanttrennscheibe Jolly Für Trockenschnitt

Zum Schneiden von Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug. Diamantbesatz auf der Seitenfläche des Blattes, speziell für Gehrungsschnitte, extrem langlebig und schnell dank sepziellem Segmentdesign

ø mm	Stärke	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
125	1,6 mm	22,2 mm	25 mm	**47.008.015.42**	Shop



Diamantschleiftopf Betonteufel Für Trockenschliff

5 mm Segmenthöhe, Bohrung 22,2 mm, doppelt belegt, Einsatzbereiche: Beton und allgemeine Baustoffe Verwendung mit herkömmlichem Winkelschleifer

100 mm ø	**Art.-Nr. 47.008.008.10**	Shop
125 mm ø	**Art.-Nr. 47.008.008.11**	Shop
180 mm ø	**Art.-Nr. 47.008.008.12**	Shop



Diamantschleifteller geschäumt

Universell einsetzbar zum Abschleifen von Beton, Naturstein und Baumaterialien, besonders feines Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung.

ø mm	Bohrung	Segmenthöhe	Art.-Nr.	Preis
125	22,2 mm	5 mm	**47.008.008.30**	Shop
180	22,2 mm	5 mm	**47.008.008.31**	Shop

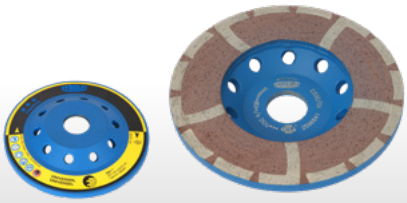

Diamant-Fächerscheibe Für Trockenschliff, 115 mm Durchmesser, Bohrung 22,2 mm, 50 Segmente

Zum Schleifen von Fliesen, Keramik und Feinsteinzeug, hohe Abtragleistung und perfektes Schleifbild

Korn 60	**Art.-Nr. 47.008.027.00**	Shop
Korn 120	**Art.-Nr. 47.008.027.01**	Shop
Korn 200	**Art.-Nr. 47.008.027.02**	Shop

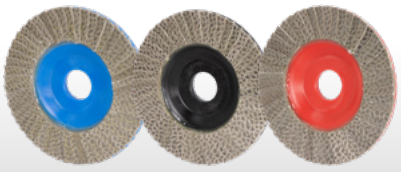

Schärfplatte für Diamantwerkzeug

- *Für geschlossene Diamanttrennscheiben*

32 x 5,5 x 2,5 cm	**Art.-Nr. 47.008.050.03**	Shop
32 x 32 x 5,5 cm	**Art.-Nr. 47.008.050.04**	Shop

NEUHEIT

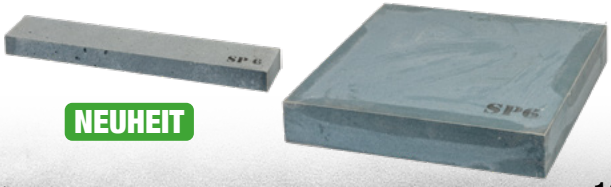





Trennscheibe für Stein oder Metall

ø mm	Bohrung	Ausf.	Ausführung für Stein			Ausführung für Metall		
			Type	Art.-Nr.	Preis	Type	Art.-Nr.	Preis
115	22,2 mm	gekröpft	-	-	-	42 A 30 BF	47.008.018.00	Shop
125	22,2 mm	gekröpft	42 C 30 BF	47.008.017.01	Shop	42 A 30 BF	47.008.018.01	Shop
230	22,2 mm	gerade	41 C 30 BF	47.008.017.03	Shop	41 A 30 BF	47.008.018.03	Shop

Schruppscheibe für Metall

ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis
115 mm	6,0 mm	22,2 mm	27 A 30 BF	47.008.020.00	Shop
125 mm	6,0 mm	22,2 mm	27 A 30 BF	47.008.020.01	Shop
230 mm	8,0 mm	22,2 mm	27 A 30 BF	47.008.020.02	Shop



Trennscheibe Inox oder Alu

Sehr hohe Standzeit und extrem kurze Schnittzeiten, ratterfreies Schneiden in dünnen Blechen

ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis
115 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.00	Shop
115 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.01	Shop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 BF INOX	47.008.021.02	Shop
125 mm	1,0 mm	22,2 mm	41 A 60 N BFXA ALU	47.008.021.06	Shop
125 mm	1,6 mm	22,2 mm	41 A 46 BF INOX	47.008.021.03	Shop
230 mm	2,0 mm	22,2 mm	41 A 30 BF INOX	47.008.021.04	Shop

115 mm ø, 1,0 mm stark, **A 60 R BFB INOX, 100 Stk.** **Art.-Nr. 47.008.021.07** Shop



Schienentrennscheibe 41 H

Speziell für Eisenbahnschienen (Profilfläche 60 - 80 cm²), U-Bahn-Schienen und Kranschienen

- *Für leichtes Trennen, kurze Trennzeiten, kein Schnittverlauf, blanke Schnittflächen*

ø	Stärke	Bohrung	Type	Art.-Nr.	Preis
300 mm	3,5 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL	47.008.025.00	Shop
350 mm	4,0 mm	25,4 mm	A 30 BF RAIL/100	47.008.026.01	Shop
400 mm	4,3 mm	22,2 mm	A 30 BF RAIL/100	47.008.026.02	Shop
400 mm	4,3 mm	25,4 mm	A 24 Q RAIL/100	47.008.026.03	Shop



Lamellen-Fächerscheibe für universelle Anwendung auf Stahl und Inox, für Winkelschleifer

Korn	Type	115 mm ø		125 mm ø		178 mm ø	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
K 40	27 A ZA 40 B	47.008.022.00	Shop	47.008.023.00	Shop	47.008.024.00	Shop
K 60	27 A ZA 60 B	47.008.022.01	Shop	47.008.023.01	Shop	47.008.024.01	Shop
K 80	27 A ZA 80 B	47.008.022.02	Shop	47.008.023.02	Shop	47.008.024.02	Shop



Dia-Schleifpad trocken für Winkelschleifer

Zum Schleifen und Polieren von Granitarbeitsplatten, Feinsteinzeug, Marmor, Betonoberflächen, Skulpturen, Stiegen etc..
Verwendung mit Aufnahmeteller, 100 mm ø

K 50	**Art.-Nr. 47.006.000.10**	Shop
K 100	**Art.-Nr. 47.006.000.11**	Shop
K 200	**Art.-Nr. 47.006.000.12**	Shop

Aufnahmeteller für Schleifpads

Für Winkelschleifer mit M 14 Gewinde

Art.-Nr. 47.006.000.00 Shop



Schleiftopf m. Gewinde M 14

80 mm ø, K 16 oder K 30
Art.-Nr. 47.003.001.01 Shop

110 mm ø, K 16, K 30 oder K 60
Art.-Nr. 47.003.000.00 Shop



Drahtbürste gezopft

65 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.006.00 Shop

80 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.007.00 Shop

100 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.005.00 Shop



Drahtbürste mit Griff

Mit Messingborsten und Holzkörper

3-reihig, Länge 280 mm
Art.-Nr. 07.002.009.00 Shop

4-reihig, Länge 280 mm
Art.-Nr. 07.002.010.00 Shop

5-reihig, Länge 280 mm
Art.-Nr. 07.002.011.00 Shop



Makita Topfbürste

60 mm ø, Messingborsten 0,3 mm, M 14
Art.-Nr. 48.002.128.04 Shop

60 mm ø, Stahlborsten 0,5 mm, M 14
Art.-Nr. 48.002.128.01 Shop

75 mm ø, Stahlborsten 0,3 mm, M 14
Art.-Nr. 48.002.128.00 Shop

100 mm ø, Stahlborsten 0,5 mm, M 14
Art.-Nr. 48.002.128.02 Shop

Kegelbürste gezopft

115 mm ø, mit Gewinde M 14
Art.-Nr. 47.003.008.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schleifband für Bandschleifer

Makita 100 x 610 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	Preis
K40	47.004.013.06	Shop
K60	47.004.013.00	Shop
K80	47.004.013.01	Shop
K100	47.004.013.02	Shop
K120	47.004.013.03	Shop
K150	47.004.013.04	Shop

Bosch 75 x 533 mm, 3 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	Preis
K80	47.004.012.02	Shop
K150	47.004.012.04	Shop
K220	47.004.012.05	Shop



Bosch Expert Schleifblatt für Deltaschleifer

Expert C 470 Schleifpapier für zeitsparendes Schleifen von Holz und Farbe, Seitenlänge 93 mm, 5 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	Preis
K40	47.004.019.02	Shop
K60	47.004.019.00	Shop
K80	47.004.019.01	Shop
K100	48.000.405.05	Shop
K120	47.004.019.03	Shop

Korn	Art.-Nr.	Preis
K180	47.004.019.04	Shop
K240	47.004.019.05	Shop
K320	48.000.405.03	Shop
K400	48.000.405.04	Shop



Bosch Expert Schleifplatte AVZ 90 RT2

Für Multifunktionswerkzeuge 90 mm, Material Carbide-RIFF

Korn 20 **Art.-Nr. 48.000.300.61** Shop



Bosch Expert Schleiffolie für Exzenterschleifer

Expert Schleiffolie für zeitsparendes Schleifen von Holz, Farbe, Stahlbleche, Autolack und Trockenbauwand, langlebig dank Bosch Ceramic Technology, 125 bzw. 150 mm ø, 6 Stk. per Paket

Korn	ø mm	Art.-Nr.	Preis
K60	125	47.004.016.00	Shop
K60	150	47.004.022.00	Shop
K80	125	47.004.016.01	Shop
K80	150	47.004.022.01	Shop
K120	125	47.004.016.02	Shop
K120	150	47.004.022.02	Shop
K150	125	47.004.016.03	Shop
K150	150	47.004.022.03	Shop
K180	125	47.004.016.04	Shop
K180	150	47.004.022.04	Shop
K240	125	47.004.016.05	Shop

Korn	ø mm	Art.-Nr.	Preis
K240	150	47.004.022.05	Shop
K320	125	47.004.016.06	Shop
K320	150	47.004.022.06	Shop
K400	125	47.004.016.07	Shop
K400	150	47.004.022.07	Shop

Gummischleifteller 125 mm ø M 14

Art.-Nr. 47.004.016.20
Preis Shop



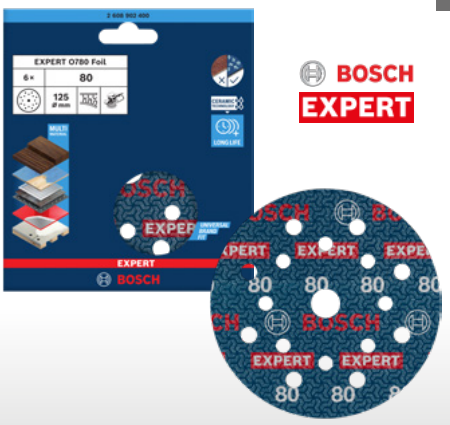

Makita Schleifblatt mit Lochung 125 mm ø, 10 Stk. per Paket

Korn	Art.-Nr.	Preis
K40	48.002.127.00	Shop
K60	48.002.127.01	Shop
K80	48.002.127.02	Shop
K100	48.002.127.03	Shop
K120	48.002.127.04	Shop
K180	48.002.127.05	Shop
K240	48.002.127.06	Shop

Gummischleifteller 125 mm ø M 14

Art.-Nr. 47.002.001.00
Preis Shop





Bosch Fiberscheiben 125 mm ø für Gummiteller

Korn	Art.-Nr.	Preis
A24	47.004.001.01	Shop
A36	47.004.001.02	Shop
A60	47.004.001.05	Shop

Korn	Art.-Nr.	Preis
A80	47.004.001.06	Shop
A100	47.004.001.07	Shop
A120	47.004.001.08	Shop



Edelkorund-Schleifpapier Schwere Papierqualität, leimgebunden, 115 mm breit

Rollen zu 45 lfm

Korn	Art.-Nr.	Preis
K40/66604	47.004.005.05	Shop
K60/66606	47.004.005.03	Shop
K80/66607	47.004.005.02	Shop
K100/66608	47.004.005.01	Shop
K120/66609	47.004.005.00	Shop
K150/66610	47.004.005.09	Shop
K180/66611	47.004.005.10	Shop

Rollen zu 4,5 lfm

Korn	Art.-Nr.	Preis
K60/66806	47.004.005.20	Shop
K100/66808	47.004.005.21	Shop
K120/66809	47.004.005.22	Shop

Handschleifer Sandpad Pro

Für Schleifpapier, Profiqualität, mit Schnellverschluss und Moosgummiplatte, 215 x 105 mm

Art.-Nr. 23.000.021.10 Shop





Schleifpapier Velcut 125 x 70 mm

Universalschleifpapier mit Klettverschluss für Handschleifer Velcro Pad. Geeignet für Metall, Holz und Lacke, in Packungen zu 10 Stück

Korn	Art.-Nr.	Preis
K40	23.000.021.21	Shop
K60	23.000.021.22	Shop
K80	23.000.021.23	Shop
K120	23.000.021.24	Shop
K150	23.000.021.25	Shop
K180	23.000.021.26	Shop



Handschleifer Velcro Pad

Handschleifer aus Schaumstoff mit Klettverschluss-Aufnahme für rasches Wechseln des Velcut Schleifpapiers.

L x B = 125 x 70 mm

Art.-Nr. 23.000.021.20 Shop

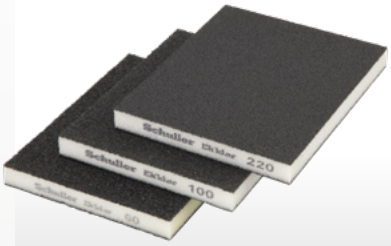

Schleifkissen 125 x 100 x 12,5 mm

Für Trocken- und Nassschliff, Kern aus elastischem Schaumstoff, Ausführung grob Korn 60, mittel Korn 100, fein Korn 220

Art.-Nr. 47.004.020.00 Shop



Handschleifer 240 x 80 mm mit Moosgummibelag

Schnellverschluss für einfaches Einspannen, ideal für Rauputz und Gips, ohne Schleifgitter

Art.-Nr. 23.000.021.00 Shop

Schleifgitter 280 x 90 mm

Korn K100 (10 Stk.)	**Art.-Nr. 23.000.021.01**	Shop
Korn K180 (10 Stk.)	**Art.-Nr. 23.000.021.02**	Shop



Stahlwolle (200 g Paket)

Type	Art.-Nr.	Preis
00	06.007.000.00	Shop
0	06.007.000.01	Shop
1	06.007.000.02	Shop
2	06.007.000.03	Shop
3	06.007.000.04	Shop
4	06.007.000.05	Shop



NEUHEIT

Glas-Reinigungsschwamm Edelstahlwolle

Besteht aus speziellem Vlies aus feinsten Edelstahlfasern in rostfreier Premium-Qualität, für trockene und nasse Verwendung, 12 x 10 x 3 cm

Art.-Nr. 47.004.023.00 Shop



Schleifvlies Zum Schleifen, Reinigen, Mattieren, Entrosten und Aufrauen

Für Lacke, Farben, Holz, Metall, Stein und Kunststoffe. Nass und trocken anwendbar, auswaschbar. Flexibel auf Handschleifer und elektrischem Rutscher verwendbar, 100 mm breit, 10 lfm, Preis per Rolle

Fein/Maron K180	**Art.-Nr. 47.004.021.00**	Shop
S Fein/Maron K320	**Art.-Nr. 47.004.021.01**	Shop
UL Fein/Grau K600	**Art.-Nr. 47.004.021.02**	Shop





Druckluft-Schälgerät Scrap'Air

Zum Abtragen aller Arten von Belägen (Presskies- bzw. Bodenbeläge), oder auch Putz und Asphalt.

- *Geringes Gewicht*
- *Geringer Luftbedarf*
- *Arbeitsdruck 6 - 8 bar*
- *Große Auswahl an Meißeln*

Scrap'Air 36 speziell geeignet für Maurer, Stukkateure, Gipser, Fliesenleger, Elektriker, Maler, betonverarbeitende Berufe, Steinbrucharbeiter etc..

Komplett mit je 1 Stk. Flachmeißel 4 cm und 8 cm, 1 Spitzmeißel, Öler, 1 Flasche Öl, Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

Scrap'Air 55 speziell geeignet für Straßenbauer, Bodenleger, Landschaftsgärtner etc..

Komplett mit 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz-Stahlklingen, 1 Asphaltmesser 10 cm, 1 Flachmeißel 5 cm, 1 Deltameißel 15 cm gebogen, 1 Öler, 1 Flasche Öl, 1 Klauenkupplung 1/4", Schutzbrille, Gehörstöpsel, Handschuhe und Transportkoffer.

SCRAP'AIR

Sprap'Air 36 und 55 komplett im Koffer

Doppeltes Anti-Vibrationssystem in Kopf und Stiel



Type	Scrap'Air 36	Scrap'Air 55
Gesamtlänge	83 cm	123 cm
Gewicht	5,2 kg	6,4 kg
Arbeitsluftdruck	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Luftverbrauch	250 l/min	300 l/min
Schläge	3.500/min	2.250/min
Leistung	25 J	35 J
Anwendungsgebiete	Entfernen von Putz, Betonresten, Fliesen etc.	Flachdachsanierung, Straßenbauarbeiten etc.
Art.-Nr.	**28.004.000.00**	**28.004.002.00**
Preis	Shop	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Meißelhammer BM 4 FK S 19

Gewicht ..... 3,9 kg
Schlagenergie ..... 5 J
Länge ..... 31 cm
Schlagzahl ..... 50,6 / s
Luftverbrauch ..... 5,0 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 19 x 50 mm
Anschlussgewinde ..... Ri 3/8“

Inklusive Adapterschlauch mit Schnellkupplung, jedoch ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.06 Shop



Meißelhammer BM 6 FH

Gewicht ..... 6,5 kg
Schlagenergie ..... 16 J
Länge ..... 39,5 cm
Kolben - ø ..... 30 mm
Kolbenhub ..... 95 mm
Schlagzahl ..... 32,2 / s
Luftverbrauch ..... 7,3 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 19 x 50 mm
Anschlussgewinde ..... Ri 1/2“

Inklusive Adapterschlauch mit Schnellkupplung, jedoch ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.043.04 Shop

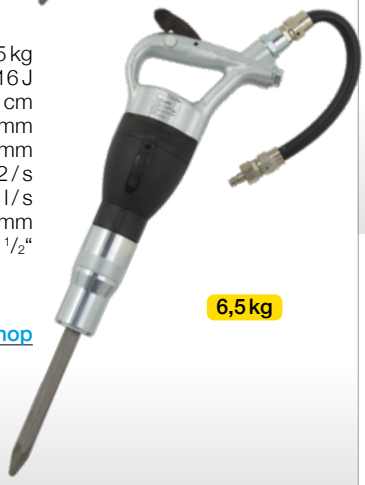

Abbauhammer BA 9 FK S 22

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht ..... 9,6 kg
Schlagenergie ..... 34 J
Länge ..... 47,8 cm
Kolben - ø ..... 33 mm
Kolbenhub ..... 130 mm
Schlagzahl ..... 26,6 / s
Luftverbrauch ..... 10,6 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 22 x 82 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.00 Shop

Abbauhammer BA 9 FH

Wie oben jedoch Einsteckende rund R 25

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.052.01 Shop



Abbauhammer BA 11 FH

Mit Faustgriff und Halteklappe

Gewicht ..... 12 kg
Schlagenergie ..... 40 J
Länge ..... 52 cm
Kolben - ø ..... 36 mm
Kolbenhub ..... 135 mm
Schlagzahl ..... 24,2 / s
Luftverbrauch ..... 10,7 l / s
Anschlussgewinde ..... G 3/4

Preis ohne Meißel

BA 11 FH Einsteckende R 25
Art.-Nr. 28.001.047.00 Shop

Abbauhammer BA 11 FK

Wie oben jedoch mit anderem Einsteckende

BA 11 FK Einsteckende S 22 x 82,5
Art.-Nr. 28.001.047.01 Shop

BA 11 FK Einsteckende S 26 x 108
Art.-Nr. 28.001.047.02 Shop



Abbruchhammer BB 16 TR S 26

Vibrationsarm

Gewicht ..... 18,2 kg
Schlagenergie ..... 54 J
Länge ..... 59 cm
Schlagzahl ..... 20,7 / s
Luftverbrauch ..... 21,3 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 25 x 108 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.048.02 Shop



Abbauhammer BB 22 TR S 26

Gewicht ..... 22,8 kg
Schlagenergie ..... 61 J
Länge ..... 62,2 cm
Kolben - ø ..... 42 mm
Kolbenhub ..... 152 mm
Schlagzahl ..... 19,9 / s
Luftverbrauch ..... 17,5 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 26 x 108 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.053.00 Shop

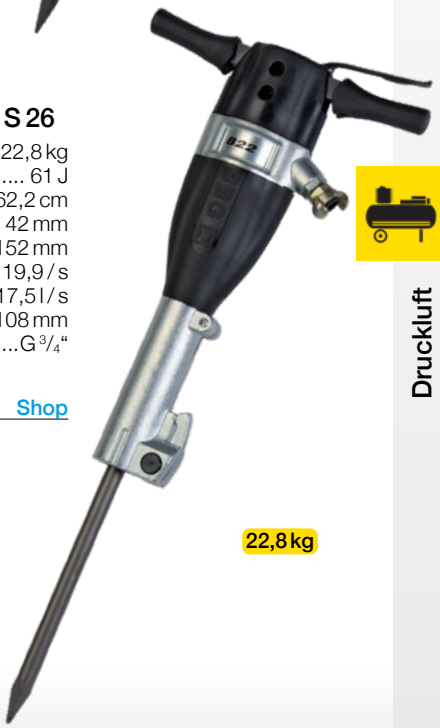

Abbruchhammer B 26 TR

Gewicht ..... 26,2 kg
Schlagenergie ..... 65 J
Länge ..... 67,7 cm
Kolben - ø ..... 44 mm
Kolbenhub ..... 162 mm
Schlagzahl ..... 22,6 / s
Luftverbrauch ..... 17,8 l / s
Einsteckende 6-kant ..... S 32 x 152 mm
Anschlussgewinde ..... G 3/4“

Preis ohne Meißel

Art.-Nr. 28.001.051.00 Shop

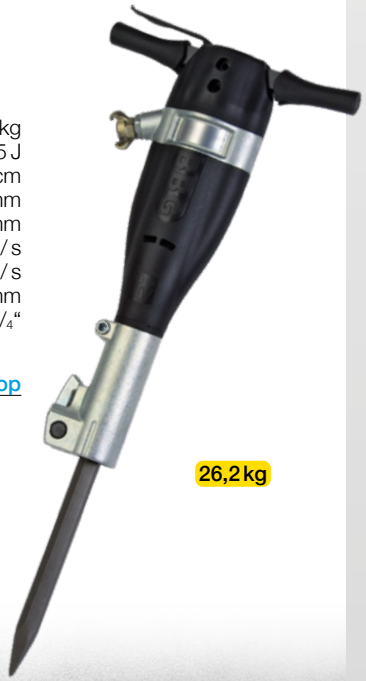



SDS-plus Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk

Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis
Spitz	250 mm	-	**28.001.013.22**	Shop
Flach	250 mm	20 mm	**28.001.013.23**	Shop
Breit	250 mm	40 mm	**28.001.013.24**	Shop
Fliesen gekr.	250 mm	50 mm	**48.002.060.03**	Shop
Hohl	250 mm	22 mm	**28.001.013.25**	Shop



SDS-plus Spachtelmeißel

Zum Abziehen von Fußboden-Fliesenkleber, Teppich, Linoleum, PVC-Fliesen, Farbe und Schmutz

100 mm breit, 250 mm lang	**Art.-Nr. 48.001.105.05**	Shop
Ersatzblatt	**Art.-Nr. 48.001.105.06**	Shop



SDS-max Meißel

Zum Bearbeiten von Beton, Naturstein und Mauerwerk

Form	Ges. Länge	Breite	Art.-Nr.	Preis
Spitz	400 mm	-	**28.001.013.05**	Shop
Spitz	600 mm	-	**28.001.013.10**	Shop
Flach	400 mm	25 mm	**28.001.013.06**	Shop
Flach	600 mm	25 mm	**28.001.013.12**	Shop
Breit	400 mm	50 mm	**28.001.013.15**	Shop
Breit	300 mm	80 mm	**28.001.013.16**	Shop
Breit	350 mm	115 mm	**28.001.013.17**	Shop
Breit gekr.	400 mm	50 mm	**28.001.013.18**	Shop
Breit gekr.	300 mm	75 mm	**28.001.013.19**	Shop

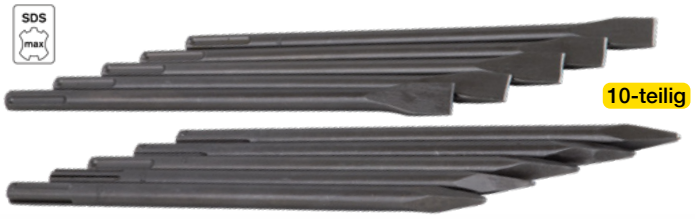

SDS-max Meißelset, 10-teilig, Länge 400 mm

- *Bestehend aus 5 Stk. Flachmeißel, 25 mm breit und 5 Stk. Spitzmeißel*

Art.-Nr. 48.002.118.00 **Setpreis** Shop



SDS-max Bodenreinigungswerkzeug

Ideal zum Entfernen von Fliesen, Linoleum, Laminat und Kleber

152 mm breit, 635 mm lang	**Art.-Nr. 48.001.105.00**	Shop
Ersatzklingenset 14-tlg.	**Art.-Nr. 48.001.105.01**	Shop



Stockerplatte

60 x 60 mm, 45 mm hoch, 49 Zähne
Art.-Nr. 48.002.110.00 Shop

Adapter für Stockerplatte

SDS-max, Länge 250 mm
Art.-Nr. 48.002.110.01 Shop



Spitzmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis
330 mm	6-kant 19 x 50 mm	**28.006.001.01**	Shop
530 mm	6-kant 19 x 50 mm	**28.006.001.03**	Shop
550 mm	6-kant 19 x 82,5 mm f. Wacker	**28.001.011.09**	Shop
460 mm	6-kant 22 x 82,5 mm	**28.001.005.00**	Shop
600 mm	6-kant 25 x 108 mm	**28.001.002.01**	Shop
400 mm	6-kant 27 mm f. Bosch GSH 27 und Makita HM 1800	**28.001.013.20**	Shop
600 mm	6-kant 28 x 160 mm	**28.001.002.11**	Shop
600 mm	6-kant 32 x 160 mm	**28.001.002.09**	Shop
550 mm	Rund 25 x 75 mm	**28.001.008.00**	Shop



Flachmeißel

Länge	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis
330 mm	6-kant 19 x 50 mm	**28.006.001.04**	Shop
530 mm	6-kant 19 x 50 mm	**28.006.001.05**	Shop
550 mm	6-kant 22 x 82,5 mm	**28.001.005.01**	Shop
600 mm	6-kant 25 x 108 mm	**28.001.002.02**	Shop
400 mm	6-kant 27 mm f. Bosch GSH 27 und Makita HM 1800	**28.001.013.21**	Shop
600 mm	6-kant 28 x 160 mm	**28.001.002.12**	Shop
600 mm	6-kant 32 x 160 mm	**28.001.002.10**	Shop
500 mm	Rund 25 x 75 mm	**28.001.008.01**	Shop

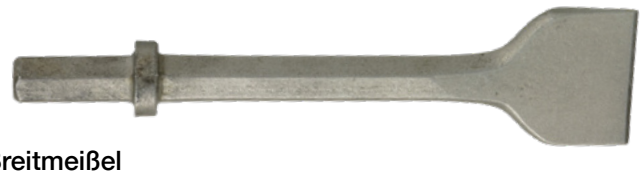

Breitmeißel

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis
60 x 250 mm	6-kant 19 x 50 mm	**28.006.001.06**	Shop
75 x 300 mm	6-kant 19 x 82,5 mm	**28.001.002.15**	Shop
75 x 470 mm	6-kant 22 x 82,5 mm	**28.001.005.05**	Shop
75 x 520 mm	6-kant 32 x 160 mm	**28.001.002.08**	Shop
75 x 520 mm	6-kant 25 x 108 mm	**28.001.002.04**	Shop



Flachspaten

Type	Einsteckende	Art.-Nr.	Preis
125 x 400 mm	6-kant 28,5 x 132 mm	**28.001.013.11**	Shop
125 x 500 mm	6-kant 28 x 160 mm	**28.001.002.14**	Shop
125 x 500 mm	6-kant 32 x 160 mm	**28.001.002.07**	Shop
125 x 520 mm	6-kant 22 x 82,5 mm	**28.001.005.02**	Shop
125 x 520 mm	6-kant 25 x 108 mm	**28.001.002.03**	Shop
75 x 500 mm	6-kant 22 x 82,5	**28.001.005.04**	Shop
75 x 520 mm	6-kant 28 x 160 mm	**28.001.002.13**	Shop
75 x 230 mm	6-kant 25 x 108 mm	**28.001.002.05**	Shop



Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Schlaghämmern, 400 g Patrone
Art.-Nr. 28.003.012.01 Shop

Hammerfett

30 g Tube
Art.-Nr. 48.002.073.00 Shop

Bohrerfett 198993-4

Für SDS-Bohrer, 100 g Kartusche
Art.-Nr. 48.002.104.05 Shop



CB 24



Schutzmaske RC 4



Sandstrahlgerät mit Schutzmaske

- *Ideal zur Bearbeitung von Metallteilen vor Lackierarbeiten (Entrosten, Reinigen) sowie für diverse Sanierungsarbeiten*

Sandstrahlgerät CB 24 mit Schutzmaske RC 4

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 550 l / min
Düse ..... 4 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 24 l
Abmessungen H x ø ..... 80 x 50 cm
Gewicht ..... 32 kg

Komplett mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm und Schutzmaske RC 4
Art.-Nr. 54.003.007.00 Shop

Ersatz-Schutzmaske Type RC 4 komplett

Art.-Nr. 54.003.007.04 Shop

Fernbedienung für CB 24

Zum Ein- / Ausschalten der Druckluftzufuhr über ein Fußpedal vom Spritzort aus.

Art.-Nr. 54.003.007.05 Shop





CB 60



Schutzmaske M 05



Fernbedienung



Sandstrahlgerät CB 60 mit Schutzmaske M 05 und Fernbedienung

Betriebsdruck max. / Luftbedarf ..... 7 bar / 950 l / min
Düse ..... 5 mm
Kapazität Sandstrahlmittel ..... 60 l
Abmessungen H x ø ..... 113 x 60 cm
Gewicht ..... 72 kg

Mit 10 m Schlauch 16 x 30 mm, 10 m Schlauch 8 x 17 mm, Fernbedienung (10 m) und Schutzmaske M 05 mit eigener Luftzufuhr
Art.-Nr. 54.003.008.02 Shop

Ersatz-Schutzmaske Type M 05 komplett

Mit Atemschlauch und Filter (Anschluss direkt an den Kompressor)
Art.-Nr. 54.003.007.12 Shop

Sandstrahlmittel, 25 kg Sack

Silikosefreies Strahlmittel nach EN ISO 11126 N / CU / G, Korngröße 0,2 - 1,4 mm

Art.-Nr. 54.003.005.00 Shop



Wasserabscheider B-15

Zur Abscheidung des Kondenswassers in Druckluftanlagen. Das Wasser sammelt sich im Behälter und wird über den unteren Hahn abgelassen.

Mit 2 Klauenkupplungen $^3/_4$"

Luftliefermenge ..... 4,0 m³ / min
Behältervolumen ..... 15 l
Prüfdruck ..... 11 bar
B x H x T ..... 45 x 78 x 42 cm
Gewicht ..... 12,3 kg

Art.-Nr. 28.001.045.00 Shop



Ersatzgläser

Für Schutzmaske M 01

Polycarbon, 160 x 115 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.01 Shop

Plexiglas, 160 x 115 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.02 Shop



Polycarbon

Plexiglas

Für Schutzmaske M 05
180 x 132 mm, per Stück
Art.-Nr. 54.003.007.18 Shop



Ersatzfilter (Packung zu 2 Stk.)

Passend zu Schutzmaske M 01

Art.-Nr. 54.003.007.03 Shop



Ersatzdüse für CB 24 und CB 60

3 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.06**	Shop
4 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.07**	Shop
5 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.14**	Shop
6 mm	**Art.-Nr. 54.003.007.15**	Shop





Klauen-Schlauchkupplung

Nr. 704, für 1/2“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.003.01 Shop

Nr. 706, für 3/4“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.003.00 Shop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Shop



Schlauchklemme

Aus Temperguss, verzinkt

Nr. 1352, für 1/2“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.004.01 Shop

Nr. 1353, für 3/4“ Schlauch
Art.-Nr. 28.003.004.00 Shop



Klauenkupplung mit Außengewinde

Nr. 1003, 1/2“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.02 Shop

Nr. 1004, 3/4“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.03 Shop

Nr. 1005, 1“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.04 Shop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Shop



Klauenkupplung mit Innengewinde

Nr. 903, 1/2“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.01 Shop

Nr. 904, 3/4“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.00 Shop

Nr. 905, 1“ mit Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.002.05 Shop

Ersatzdichtung 1601
Art.-Nr. 28.003.000.01 Shop



Doppelnippel verzinkt

Nr. 2201, 3/4“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.005.00 Shop

Nr. 2203, 1“ mit Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.005.01 Shop



S-Moku Nr. 1756

Sicherheits-Schraubkupplung 3/4“, 100 % dicht durch Ringschraube
Art.-Nr. 28.003.001.00 Shop

Ersatzdichtung Nr. 1606 (alte Ausf.)
Art.-Nr. 28.003.000.02 Shop

Ersatzdichtung Nr. 1610 (neue Ausf.)
Art.-Nr. 28.003.000.03 Shop



Kegeltülle Nr. 1903

Mit Überwurfmutter 2001, 3/4“
Art.-Nr. 28.003.000.00 Shop



Verbindungsrohr

Nr. 1806, verzinkt, 3/4“
Art.-Nr. 28.003.006.00 Shop





Kompressorschlauch rund

3/4“, Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 45 bar

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.00 **Rolle zu 40 lfm** Shop

Ausführung komplett mit eingepressten Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.04 **Rolle zu 20 lfm** Shop





Druckluft-Leichtschlauch rund

3/4“, Betriebsdruck 30 bar, Platzdruck 120 bar

Sehr formstabil und leicht, wiegt nur ein Drittel des Gewichtes herkömmlicher Gummischläuche, einfach auf- und abrollbar, gleitet leicht über alle Oberflächen, lässt sich um Ecken ziehen, ohne einzuknicken, außen vollsynthetisches Gewebe

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.01 **Rolle zu 20 lfm** Shop

Ausführung mit Klauen-Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen
Art.-Nr. 28.003.010.03 **Rolle zu 20 lfm** Shop





Druckluft-Superleichtschlauch flach

3/4“, Betriebsdruck 20 bar, Platzdruck 60 bar

Extra leicht, kleines Volumen (günstiger Transport und leichte Verlegung im Gelände), öl- und chemikalienfest, sehr flexibel bei niedrigen Temperaturen (-30° C), äußerst beständig bei hohen Temperaturen

Ausführung ohne Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.010.02 **Rolle zu 20 lfm** Shop

Ausführung mit Klauen-Schlauchkupplungen und Schlauchklemmen
Art.-Nr. 28.003.010.05 **Rolle zu 20 lfm** Shop



Impulsöler E10 / 1 / 1B

Gibt bei jedem Einschaltvorgang eine bestimmte Ölmenge ab.

Inhalt 0,6 l, Anschluss 2x 1“ Klauen-kupplung, L x B x H = 25 x 8,5 x 10,5 cm

Art.-Nr. 28.000.012.00 Shop



Werkzeugöl mit Enteisungszusatz

Spezial-Schmiermittel für Druckluftwerkzeuge, durch Enteisungszusatz kein Leistungsabfall bei feuchter, kalter Witterung; Ölzufuhr über Schlauch oder Zentralöler

Gefrier- / Stockpunkt unter -30° C, biologisch abbaubar

5 Liter Kanister
Art.-Nr. 28.003.012.00 Shop

Ausblasrohr für Kompressor

Gesamtlänge 230 cm, Anschluss 3/4“ Klauenkupplung
Art.-Nr. 28.003.025.00 Shop



Einhandschnellkupplung m. Außengewinde



1/4“	(42300)	**Art.-Nr. 28.003.013.00**	Shop
3/8“	(42302)	**Art.-Nr. 28.003.013.01**	Shop
1/2“	(42304)	**Art.-Nr. 28.003.013.02**	Shop

Einhandschnellkupplung m. Innengewinde



1/4“	(42310)	**Art.-Nr. 28.003.014.00**	Shop
3/8“	(42312)	**Art.-Nr. 28.003.014.01**	Shop
1/2“	(42314)	**Art.-Nr. 28.003.014.02**	Shop

Einhandschnellkupplung m. Stecktülle fest



6 mm	(42316)	**Art.-Nr. 28.003.015.00**	Shop
9 mm	(42318)	**Art.-Nr. 28.003.020.00**	Shop
13 mm	(42319)	**Art.-Nr. 28.003.023.00**	Shop

Gewindestecknippel mit Innengewinde



1/4“	(42330)	**Art.-Nr. 28.003.016.00**	Shop
3/8“	(42332)	**Art.-Nr. 28.003.016.01**	Shop
1/2“	(42334)	**Art.-Nr. 28.003.016.02**	Shop

Gewindestecknippel mit Außengewinde



1/4“	(42320)	**Art.-Nr. 28.003.017.00**	Shop
3/8“	(42322)	**Art.-Nr. 28.003.017.01**	Shop
1/2“	(42324)	**Art.-Nr. 28.003.017.02**	Shop

Stecktülle



6 mm	(42336)	**Art.-Nr. 28.003.018.00**	Shop
9 mm	(42338)	**Art.-Nr. 28.003.021.00**	Shop
13 mm	(42339)	**Art.-Nr. 28.003.021.01**	Shop

3-fach Verteiler

Mit drei Schnellkupplungen und Innengewinde



Ausführung 3/8“ IG (42342)
Art.-Nr. 28.003.026.00 Shop

Ausführung 1/2“ IG (42343)
Art.-Nr. 28.003.026.01 Shop

Kugelhahn Messing 1/2“



2x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.01 Shop

1x Außengewinde, 1x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.01 Shop

2x Innengewinde

Kugelhahn Messing 3/4“



2x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.00 Shop

1x Außengewinde, 1x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.00 Shop

Kugelhahn Messing 1“

2x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.007.02 Shop

1x Außengewinde, 1x Innengewinde
Art.-Nr. 28.003.008.02 Shop

1x Außengewinde
1x Innengewinde

Doppelhahn Temperguss Nr. 224 3/4“



Verzinkt, Eingang 1x Innengewinde, Ausgang 2x Außengewinde
Art.-Nr. 28.003.009.00 Shop

Sicherheitskupplung

Mit Außengewinde, Druckknopf und Drehgelenk, Arbeitsdruck max. 16 bar



1/4“	(42770)	**Art.-Nr. 28.003.027.00**	Shop
3/8“	(42771)	**Art.-Nr. 28.003.027.01**	Shop
1/2“	(42772)	**Art.-Nr. 28.003.027.02**	Shop

Sicherheitskupplung

Mit Innengewinde, Druckknopf und Drehgelenk, Arbeitsdruck max. 16 bar



1/4“	(42773)	**Art.-Nr. 28.003.028.00**	Shop
3/8“	(42774)	**Art.-Nr. 28.003.028.01**	Shop
1/2“	(42775)	**Art.-Nr. 28.003.028.02**	Shop

Sicherheitskupplung

Mit Stecktülle, Druckknopf und Drehgelenk, Arbeitsdruck max. 16 bar



6 mm	(42776)	**Art.-Nr. 28.003.029.00**	Shop
8 mm	(42777)	**Art.-Nr. 28.003.029.01**	Shop
9 mm	(42778)	**Art.-Nr. 28.003.029.02**	Shop
10 mm	(42779)	**Art.-Nr. 28.003.029.03**	Shop
13 mm	(42780)	**Art.-Nr. 28.003.029.04**	Shop

Produktvideo

Druckluftschlauch (42102)



9 mm ø, 10 m lang, komplett mit Kupplungen
Art.-Nr. 28.003.024.01 Shop

Druckluftschlauch „high-flex“ (41105)



10 x 15,5 mm ø, 10 m lang, komplett mit Kupplungen, hoch flexibel auch bei niedrigen Temperaturen, ölbeständig
Art.-Nr. 28.003.024.02 Shop

Automatische Schlauchaufroller Euroreel Air



- *Robuster Hybrid-Polymerschlauch*
- *Starke, langlebige Federn garantieren vollständigen Rücklauf des Schlauches*
- *Exakte Blockiervorrichtung*
- *Stabile Wand- / Deckenaufhängung*
- *1,5 m Anschlussschlauch mit Kupplung*
- *Robustes Kunststoffgehäuse*
- *Arbeitsdruck max. 15 bar*

Type 8 / 10 (42292) mit 10 m Schlauch 8 x 12 mm, L x B x H 35 x 18 x 33 cm, Gewicht 5 kg
Art.-Nr. 28.003.022.00 Shop

Type 10 / 15 (42293) mit 15 m Schlauch 10 x 15 mm, L x B x H 40 x 20 x 38 cm, Gewicht 13,2 kg
Art.-Nr. 28.003.022.01 Shop

Schlauchtrommel drehbar Eurodrum Air 20 (42199)



- *Robuster PU-Ether Schlauch*
- *360 ° drehbarer Standfuß*
- *Drehgelenk beim Anschluss*
- *Einklappbare Handkurbel*
- *20 m Schlauch 10 x 15 mm*
- *1,1 m Anschlussschlauch*
- *Arbeitsdruck max. 15 bar*

L x B x H 35 x 28 x 38 cm, Gew. 8 kg
Art.-Nr. 28.003.022.02 Shop



Euroair 220



Werker 275



Euroair 340



Meister 620



Flüsterkompressor
Whisper 110
Vielseitiger, kompakter und sehr leiser Heimwerkerkompressor

NEUHEIT

Werkstatt- und Montage-Kompressor
Euroair 220: Einsteigergerät mit Druckminderer
Werker 275: Preisgünstiges und vielseitiges Gerät mit Druckminderer und Druckschalter
Euroair 340: Kessel innen beschichtet
Meister 610: 2-Zylinder Blockaggregat, Kessel innen beschichtet

Type	Whisper 110/8/8W (21217)	Euroair 220/8/24W (10006)	Werker 275/10/50W (10015)	Euroair 340/10/50W (10252)	Meister 620/10/90D (10232)
Ansaugleistung	110l/min	222l/min	275l/min	330l/min	549l/min
Lieferleistung	55l/min	122l/min	115l/min	215l/min	389l/min
Druck max.	8bar	8bar	10bar	10bar	10bar
Kesselinhalt	8l	24l	50l	50l	100l
Zylinder	2	1	1	1	2
Anschluss	230V	230V	230V	230V	400V
Aufnahmeleistung	0,55kW	1,5kW	1,8kW	2,2kW	3,0kW
Gewicht	17kg	25kg	35kg	53kg	77kg
LxBxH	46x44x35cm	56x32x59cm	75x42x69cm	84x38x71cm	102x47x100cm
Art.-Nr.	**28.007.015.00**	**28.007.004.00**	**28.007.006.00**	**28.007.003.00**	**28.007.008.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Akku-Kompressor siehe Seite 122



Hochleistungskompressor Profi-Line PL 600/10/100 D für Werkstatt und Montage

- *Mit Zweizylinderaggregat*
- *Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss*
- *Zusatzkühlung durch Kupferrohrwendel*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Sicherheits-Entlüftungskupplungen*

Ansaugleistung 600l/min
Lieferleistung 420l/min
Druck max. 10bar
Kesselinhalt 100l
Anschluss 400V
Aufnahmeleistung 4,0kW
Gewicht 95kg
LxBxH 125x55x115cm

Art.-Nr. 28.007.009.00 Shop



Filter-Druckminderer Typen FR und FRG

Mit Manometer und Wasserabscheider, zur Verwendung beim Farbspritzen, Reinigungsspritzen und ähnlichen Anwendungen. Auch zum Anschluss an Baukompressoren geeignet.

FR Nr. 425202, Anschluss 1/4" klein, Durchfluss 700l/6bar, Regelbereich 0 - 12bar
Art.-Nr. 28.003.011.00 Shop

FRG Nr. 42524, Anschluss 1/2" groß, Durchfluss 2.600l/6bar, Regelbereich 0 - 12bar
Art.-Nr. 28.003.011.02 Shop





Kompressoröl 42587

Für Elmag Kolbenkompressoren, Inhalt 1l
Art.-Nr. 28.003.012.02 Shop

Werkzeugöl 42586

Für Nebel- und Inline-Öler zum Schmieren von Druckluftwerkzeugen, Inhalt 1l
Art.-Nr. 28.002.036.00 Shop

Wartungseinheiten Typen FRL 2 M und FRL 2 MG

Druckminderer, Filter und Öler in einer Einheit

FRL 2 M Nr. 42541, Anschluss 1/4", Durchfluss 600l/6bar, Regelbereich 0 - 12bar
Art.-Nr. 28.003.011.03 Shop

FRG 2 MG Nr. 42545, Anschluss 1/2", Durchfluss 2.250l/6bar, Regelbereich 0 - 12bar
Art.-Nr. 28.003.011.04 Shop

Ausblaspistole 60 A kurz

Nr. 42060, mit Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.00
Preis Shop



Ausblaspistole 60 B lang

Nr. 42061, mit 200 mm langem Rohr, Steckkupplung und Aufhängebügel

Art.-Nr. 28.002.006.01
Preis Shop



Reinigungssprühpistole 61 C

Nr. 42020

Metallbehälter, Inhalt 1 l, Rohrlänge 250 mm, Steckkupplung

Art.-Nr. 28.002.008.00 Shop





Kompressorset Nr. 42090

Bestehend aus Farbspritzpistole mit Fließtopf, Reinigungssprühpistole, Ausblaspistole, Reifenfüller mit Manometer und 3-teiligem Universalfüllset, Spiralschlauch 5 m lang, alle Anschlüsse mit Steckkupplungen

Art.-Nr. 28.002.004.00 Shop

Druckluft Schlagschrauber 1/2" EPS 96 Nr. 44705

Profi-Schlagschrauber mit HDS-Schlagwerk im stoßfesten Composit-Gehäuse. Mehrstufige Regelung für R-L-Lauf

Antriebsvierkant ..... 1/2"
Drehmoment max. ..... 1.370 Nm
Luftanschluss ..... 1/4" m. Kupplung
Gewicht ..... 2,1 kg

Art.-Nr. 28.002.033.01 Shop



Reifenfüller Profi 80 EWO, geeicht, Nr. 42070 mit Momentstecknippel

0 - 12 bar, Manometer 80 mm ø, mit Schutzkappe und drehbarem Füllschlauch

Art.-Nr. 28.002.011.00
Preis Shop



Reifenfüller Profi 80 EWO, geeicht, Nr. 42072 mit Zwillingsstecker

0 - 12 bar, Manometer 80 mm ø, mit Schutzkappe und drehbarem Füllschlauch

Art.-Nr. 28.002.011.01
Preis Shop



Schlagnusssatz R 630 430 03

Mit Kunststoffhülsen zum Schutz empfindlicher Oberflächen (Leichtmetallfelgen), Antrieb 1/2", Länge 86 mm

Art.-Nr. 52.007.601.61 Shop



Druckluft Ratschenschrauber EPS 135 Bit Nr. 42072



Antriebsvierkant ..... 1/2" + Bit
Drehmoment max. ..... 108 Nm
Luftbedarf max. ..... 150 l / min

Art.-Nr. 28.002.012.00 Shop

Reifenfüller 60 D Nr. 42050

0 - 12 bar, Einhandbedienung, zum Füllen, Messen und Ablassen. Ventilstecker mit Patentverschluss für alle Ventile, und Steckkupplung.

Art.-Nr. 28.002.005.00 Shop



Druckluft Meißelhammerset EPS 200 K Nr. 43815

Bestehend aus Meißelhammer, Stahl-Meißelhalter, Haltefeder, Stecknippel, fünf Meißel 175 mm und Kunststoffkoffer

Aufnahme ..... 6-kant, 10,2 mm
Schlagzahl ..... 3.000 / min
Luftbedarf ..... 157 l / min
Länge ..... 190 mm
Gewicht ..... 2,0 kg

Art.-Nr. 28.002.033.00 Shop





Zwillingsstecker Nr. 32114

Zum Füllen von Zwillingsreifen, mit Stecktülle 6 mm, Gesamtlänge 315 mm

Art.-Nr. 28.002.007.00 Shop

Druckluft Nadelentroster EPS 240 Nr. 43825

Mit kälteisoliertem Handgriff und 19 Nadeln. Zum groben Entfernen von Rost oder Beschichtungen aller Art.

Schlagzahl ..... 3.700 / min
Luftbedarf ..... 283 l / min
Länge ..... 254 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 28.002.032.00 Shop



Druckluft Kombifettpresse EPS 600 Nr. 43892

Profi-Gerät mit Druckluft-Handhebel-System, für Normalfettkartuschen 400 g

Erforderlicher Luftdruck ..... 4 - 6 bar
Förderkapazität ..... 400 cm³ / min
Luftbedarf ..... 1,3 l / Hub
Luftanschluss ..... 1/4" m. Kupplung

Mit Panzerschlauch 250 mm und Druckrohr 160 mm

Art.-Nr. 24.003.002.00 Shop



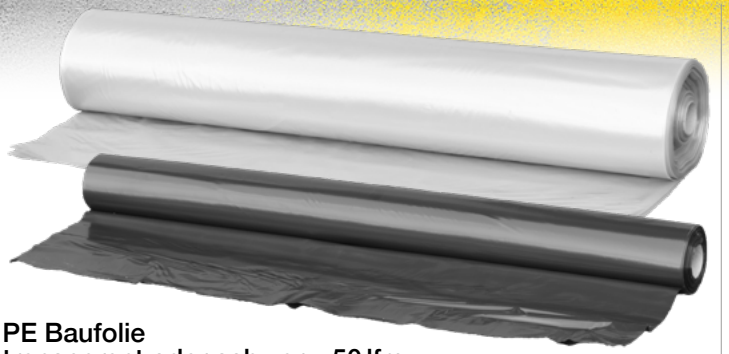

PE Baufolie transparent oder schwarz, 50 lfm

Type	Breite	Farbe	Rollen / Palette	Art.-Nr.	Preis
15	2 m	transparent	414	**01.001.001.01**	Shop
25	2 m	transparent	300	**01.001.002.01**	Shop
50	2 m	halbtransparent	208	**01.001.003.01**	Shop
50	4 m	halbtransparent	90	**01.001.006.01**	Shop
75	2 m	halbtransparent	169	**01.001.004.01**	Shop
100	2 m	trüb	132	**01.001.005.01**	Shop
100	2 m	schwarz	132	**01.001.007.00**	Shop
100	4 m	trüb	72	**01.001.006.02**	Shop
200	2 m	trüb	72	**01.001.009.00**	Shop
200	4 m	trüb	36	**01.001.009.01**	Shop

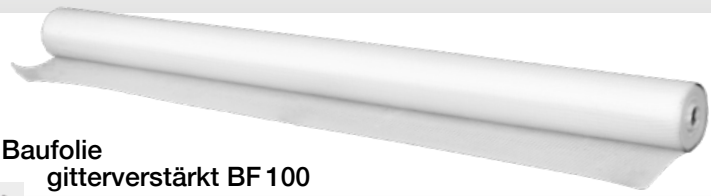

Baufolie gitterverstärkt BF 100

Lichtdurchlässig, hohe Festigkeit durch Kunststoffgitter, ideal zum Winterfestmachen, reißt beim nageln nicht aus, 100 g / m², 50 lfm

150 cm breit	**Art.-Nr. 01.003.001.00**	Shop
200 cm breit	**Art.-Nr. 01.003.002.00**	Shop



Dampfbremse BO 8

Für den Innen- und Dachausbau, 3-lagig, SD-Wert 2 - 10 m, 150 cm breit, Rolle zu 50 lfm

Art.-Nr. 01.002.001.00 Shop



Alu-Dampfsperre SD >1500 m

Dampfdicht, für den Innen- und Dachausbau, 3-lagig, reflektierend, SD-Wert 4.000 m, 150 cm breit, Rolle zu 50 lfm

Art.-Nr. 01.002.001.01 Shop

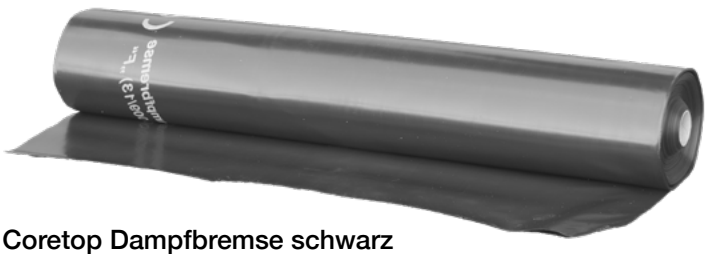

Coretop Dampfbremse schwarz

Wasserdampfbremse für den Nassestrichbereich
SD-Wert > 140, Rolle 50 lfm, 2 m breit, Stärke 200 my

Art.-Nr. 01.002.000.00 Shop



Abdeckplane Profi AP 400

- *Hochreißfest und wasserdicht*
- *Aus hochwertigem Polyäthylen 150 g / m²*
- *Rundum doppelte Nähte (randverstärkt) mit Metallösen*

LxB	Art.-Nr.	Preis
3x2 m	**01.003.020.09**	Shop
4x3 m	**01.003.020.01**	Shop
5x3 m	**01.003.020.03**	Shop
5x4 m	**01.003.020.11**	Shop
6x4 m	**01.003.020.04**	Shop
6x5 m	**01.003.020.02**	Shop
8x4 m	**01.003.020.05**	Shop
8x6 m	**01.003.020.06**	Shop
10x6 m	**01.003.020.07**	Shop
10x8 m	**01.003.020.13**	Shop
12x8 m	**01.003.020.08**	Shop
12x10 m	**01.003.020.14**	Shop



Dachdeckerplane weiß

Extra stark, 260 g / m², wasserundurchlässig, hochreißfest, mit Metallösen und Randverstärkung

12x10 m	**Art.-Nr. 01.003.020.10**	Shop
20x15 m	**Art.-Nr. 01.003.020.12**	Shop



Juteplane natur mit vier Ösen

Ideal zum Abdecken von Grünschnitt etc. auf Pritschenwagen (Gärtner, Gartengestalter etc.) sowie zum Abdecken von Heißbitumenflächen. Mit vier Metallösen, Gewicht ca. 290 g / m²

3,2x6 m **Art.-Nr. 01.004.002.00** Shop



Gummileine schwarz 8 mm ø für Abdeckplanen

Expanderseil zum Befestigen von Abdeckplanen, Transparenten etc.

Art.-Nr. 01.003.022.00 **per lfm** Shop



Planenstoff wasserdicht

Hochreißfester Planenstoff, Farbe Olivgrün RAL 6003, 180 g / m², 205 cm breit, Rolle zu 100 lfm

Art.-Nr. 01.003.010.00 **per Rolle** Shop



Klebeband grün, armiert

Für die luftdichte Verklebung von Dampfbremsfolien 0,28 mm stark, 50 mm breit, Rolle zu 25 lfm

Art.-Nr. 01.007.050.11 **per Rolle** Shop

Klebeband schwarz, armiert

Zur dauerhaften Verklebung von Dampfbremsfolien im Innen- und Außenbereich, UV-stabilisiert 0,30 mm stark, 60 mm breit, Rolle zu 25 lfm

Art.-Nr. 01.007.050.10 **per Rolle** Shop

Weitere Klebebänder siehe Seite 180

Gummigranulatmatte

Zum Schutz von Abdichtungen und Isolierungen, aus PUR-gebundenen Gummigranulaten und -fasern, nach DIN 18195, Teil 10 als Schutzschicht anerkannt. Baustoffklasse E nach EN 13501-1

- *Temperaturbeständigkeit -40°C bis +120°C*

Materialstärke 6 mm, Rolle zu 10 x 1,25 m
Art.-Nr. 20.004.012.00 Shop

Materialstärke 10 mm, Rolle zu 6 x 1,25 m
Art.-Nr. 20.004.012.01 Shop



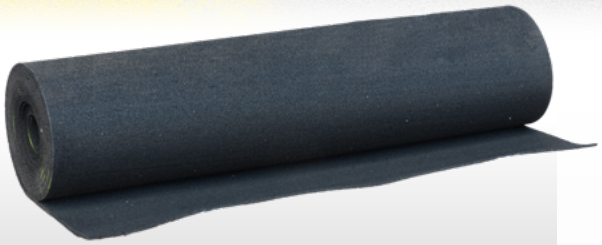

Bauschutzmatte

Schützt frischen Beton vor Hitze, Regen, Frost und mechanischen Beschädigungen. Aus Polypropylenvlies mit aufkaschierter, UV-stabilisierter Folie. Optimale Dehnfähigkeit, gutes Wärmeisolationsvermögen, wasserdicht.

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 32 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.00 Shop

Rolle zu 25 lfm, 400 cm breit, ca. 32 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.02 Shop





Bauschutzmatte Premium 650

Beidseitig mit Folie kaschiert (weiß / schwarz, Sommer- / Winterseite), Nenndicke 3,0 mm

Rolle zu 50 lfm, 200 cm breit, ca. 69 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.01 Shop





Bauten-, Frostschutzmatte

Dient als Kälteschutz bei Betonierarbeiten im Winter und als Schutz vor zu schneller Austrocknung im Sommer.

Rolle zu 25 lfm, 200 cm breit, Stärke 3 mm, Gewicht 300 g / m², ca. 15 kg / Rolle
Art.-Nr. 01.005.001.05 Shop



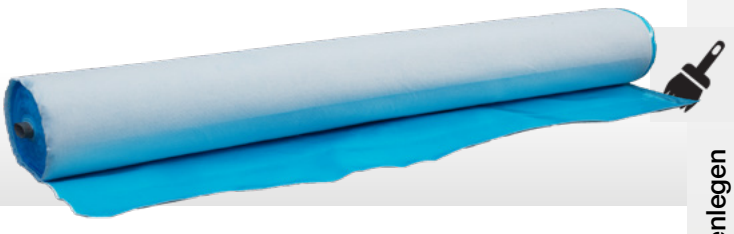

Geotextil Filtervlies T 150

Einsatz als Trennlage bei Baugrundstabilisierungen sowie als Filterlage im Wasserbau und bei Drainagesystemen aller Art.

Flächengewicht ca. 150 g / m², 200 cm breit, Rolle zu 50 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.02 Shop

Geotextil Filtervlies T 200

Flächengewicht ca. 200 g / m²

200 cm breit, Rolle zu 100 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.00 Shop

400 cm breit, Rolle zu 100 lfm
Art.-Nr. 01.005.002.01 Shop







Maler-Abdeckpapier in Rollen

Breite 100 cm, Länge 10 lfm, Flächengewicht 250 g / m², Rollengewicht 2,8 kg
Art.-Nr. 01.008.000.00 Shop

Breite 100 cm, Länge 140 lfm, Flächengewicht 350 g / m², Rollengewicht ca. 50 kg
Art.-Nr. 01.008.001.00 Shop



Abdeckvlies

- *Schützt Böden vor Verschmutzung und Beschädigung*
- *Saugstarkes, fusselfreies Vlies mit rutschfester PE-Folie, mehrfach verwendbar*

Breite 100 cm, Länge 50 lfm, 270 g / m²
Art.-Nr. 01.005.003.00 Shop







Abrollgerät für Stretchfolie

Ideal zum raschen und sicheren Verpacken von Waren, stabilisieren von Kartons auf Paletten etc.. Robuste Ausführung aus Stahlrohr, pulverbeschichtet, mit Kunststoffgriffen.

Preis ohne Stretchfolie

Art.-Nr. 01.003.031.01 Shop



Stretchfolie transparent oder schwarz

Transparent, 50 cm breit, 270 lfm, Stärke 20 my
Art.-Nr. 01.003.031.00 Shop

Schwarz, 50 cm breit, 200 lfm
Art.-Nr. 01.003.031.02 Shop



Luftpolsterfolie

Ideal für den Versandbereich, Noppen - ø 9 mm

Rolle 100 cm breit, 200 lfm
Art.-Nr. 01.003.032.00
Preis Shop

Rolle 150 cm breit, 200 lfm
Art.-Nr. 01.003.032.01
Preis Shop







PP Umreifungsband 12 x 0,55 mm

Durch die praktische Plastik-Klemmschnalle kann auch ohne Spanngerät eine hohe Spannkraft erzielt werden.

600 lfm, inkl. 200 Stk. Plastik-Klemmschnallen

Art.-Nr. 20.004.006.00
Preis Shop



Stahlband 16 x 0,5 mm

Stahlband blank zum Zusammenbinden von Waren, 16 mm breit, 0,5 mm stark, ca. 20 kg

Art.-Nr. 20.004.014.00 Shop





Staubschutztüre modular Heywall Plus

- *Schneller und flexibler Schutz gegen Staub*
- *Zum Abtrennen von Wänden, Decken und Teilbereichen*
- *Modul-System für verschiedene Anwendungen*
- *Bequemer Ein- und Ausstieg durch selbstklebenden Reißverschluss*

Länge max. .....8 m Fläche .....28,8 m²

Lieferung inklusive 4x Systemstange bis 3,6 m inkl. Kopf- und Fußplatten, 4x Winkeladapter, 2x Reißverschluss, 4x Seitenklemme, 4x Dichtschiene inkl. Deckenklemmen und Tragtasche, jedoch ohne Folie

Art.-Nr. 18.003.006.05 Shop

Folie transparent

L x B..... 10 x 4 m Stärke..... 100 my

Art.-Nr. 18.003.006.06 Shop



Aus PP-Vlies

Staubschutztüre

- *Schützt andere Räume vor Staub*
- *Befestigung mittels Klebeband*
- *Reißverschluss von beiden Seiten zu öffnen*



Aus PE

Aus PP-Vlies, sehr reißfest
Gesamtbreite.....110 cm
Gesamthöhe.....220 cm
Durchgangsbreite .....70 cm
Durchgangshöhe .....190 cm
Art.-Nr. 18.003.006.03
Preis Shop

Aus PE
Gesamtbreite.....112 cm
Gesamthöhe.....220 cm
Durchgangsbreite .....65 cm
Durchgangshöhe .....206 cm
Art.-Nr. 18.003.006.01
Preis Shop



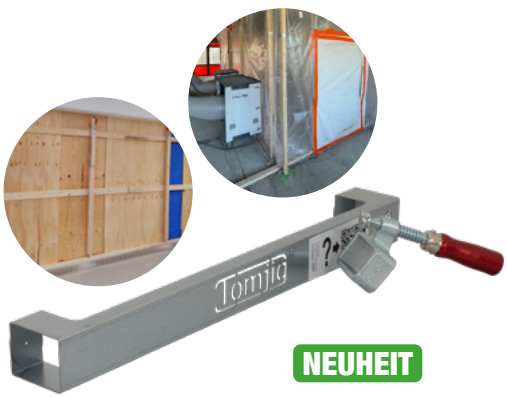

NEUHEIT

Tomjig Schnellspanner

Zur einfachen, effizienten und nachhaltigen Errichtung von Einhausungen mittels Holzlatten.

- *Die Raumgeometrie ist kein Problem - nahezu alles ist möglich*
- *Außer Folien sind auch stabile Konstruktionen mit z.B. Seekieferplatten, Hartfaserplatten oder OSB möglich*

Für Latten 30/50 **Art.-Nr. 18.003.006.20** Shop
Für Latten 40/60 **Art.-Nr. 18.003.006.21** Shop

Gewebeband X-Way schwarz oder silber

Zum Abkleben bei Maler-, Putz- und Gipsarbeiten auf rauen Untergründen und zum Verkleben von Baufolien, Temperaturbeständig von -10° C bis +60° C.

Schwarz, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45768	**Art.-Nr. 01.007.038.00**	Shop
Silber, 48 mm breit, 50 lfm, Nr. 45799	**Art.-Nr. 01.007.038.01**	Shop

Betonband / Steinband (Beton-Gewebeabdeckband) gelb

Für stark poröse Oberflächen, stark klebend, reißfest, wasserfest, gut abroll- und abreißbar (keine Haftung für Rückstände)

Gelb, 44 mm breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.038.02**	Shop



Putzband gelb

Quergerilltes, weiches Bauklebeband, leicht von Hand abreißbar, hervorragend geeignet für Gipser-, Stuckateur-, Maler-, Maurer- und Putzarbeiten

30 mm breit, 33 lfm, Nr. 45456	**Art.-Nr. 01.007.012.00**	Shop
50 mm breit, 33 lfm, Nr. 45459	**Art.-Nr. 01.007.012.01**	Shop

Gewebeputzband UV

Speziell geeignet als Putzband bei Holzfenstern und -türen mit wasserhältigen Lacken und Lasuren (keine Haftung für Rückstände)

50 mm breit, 25 lfm, Nr. 45499	**Art.-Nr. 01.007.040.00**	Shop



Iso-Dichtband gelb für Längsverklebung

- *Lösemittelfrei*
- *Extrem klebend*



Zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsfolien, Abdichtung von Einblaslöchern etc.

60 mm breit, 40 lfm
Art.-Nr. 01.007.050.00 Shop

Iso-Dichtband grün für Anschlussverklebung

- *Lösemittelfrei*
- *Extrem klebend*



Für luftdichte Anschlussverklebungen bei Dampfbremsfolien, Abdichtungen bei Antennenmasten, Dachflächenfenstern etc.

60 mm breit, 25 lfm
Art.-Nr. 01.007.050.01 Shop

Klebeband grün, armiert

- *Verstärkt mit Polyestergewerke*



Für luftdichte Verklebung von Durchdringungen im Innenbereich

50 mm breit, 25 lfm
Art.-Nr. 01.007.050.11 Shop

Klebeband schwarz, armiert

- *Für den Innen- und Außenbereich*



Zur dauerhaften Verklebung von Dampfbremsfolien etc.

60 mm breit, 25 lfm
Art.-Nr. 01.007.050.10 Shop

Klebe- / Abdeckband glatt 4520

Für Maler, Gipser, Putzer und Industrie, hitzebeständig bis 60° C

19 mm breit, 50 lfm, (45203)	**Art.-Nr. 01.007.037.00**	Shop
25 mm breit, 50 lfm, (45205)	**Art.-Nr. 01.007.037.01**	Shop
30 mm breit, 50 lfm, (45206)	**Art.-Nr. 01.007.037.02**	Shop
38 mm breit, 50 lfm, (45207)	**Art.-Nr. 01.007.037.03**	Shop
50 mm breit, 50 lfm, (45209)	**Art.-Nr. 01.007.037.04**	Shop



Klebe- / Abdeckband „UV-Sun-Tape“

Aus extradünnem, glatten Spezialpapier, sehr anschmiegsam, leicht abreißbar, sorgt für sehr flache Farbkanten und lässt sich problemlos entfernen. Ideal bei Streich- und Lackierarbeiten. Für den Innen- und Außenbereich. UV-beständig bis zu 4 Monate.

24 mm breit, 50 lfm, (45465)	**Art.-Nr. 01.007.048.00**	Shop
30 mm breit, 50 lfm, (45466)	**Art.-Nr. 01.007.048.01**	Shop
48 mm breit, 50 lfm, (45469)	**Art.-Nr. 01.007.048.02**	Shop



Schutzklebeband weiß 45379

Sehr hohe Klebekraft auch auf rauen Oberflächen, trotzdem leicht abtrennbar. Ideal für Putz-, Stuckateur- und Bautenschutzarbeiten im Innen- und Außenbereich, UV-beständig und sehr weich.

50 mm breit, 33 lfm	**Art.-Nr. 01.007.035.00**	Shop



Doppelseitiges Klebeband 45610

Profiband für Teppichverleger, Gewebeträger für besseren Halt, durch hohe Klebekraft und Dicke für jede Art von Boden geeignet.

50 mm breit, 10 lfm	**Art.-Nr. 01.007.045.00**	Shop



Montageklebeband weiß 45631

Doppelseitig stark klebend, für Spiegel, Zierleisten, Schilder, Haken etc.

19 mm breit, 5 lfm	**Art.-Nr. 01.007.047.00**	Shop



Klebeband Reinaluminium

Für Verklebungen bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen wie z.B. bei Rohrleitungen (Rohrschalen), Nahtabdichtungen etc.

50 mm breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.050.12**	Shop



Verpackungsklebeband

48 mm breit, 66 lfm

Transparent, Nr. 45729	**Art.-Nr. 01.007.026.05**	Shop
Braun, Nr. 45709	**Art.-Nr. 01.007.035.01**	Shop

Klebeband glasfaserverstärkt

Mit Längs- und Querverstärkung

50 mm breit, 50 lfm	**Art.-Nr. 01.007.046.00**	Shop





Heizkörperrolle

12 mm Flor, optimale Farbabgabe, absolut fusselfrei, lange Lebensdauer

100 mm breit, Nr. 20010
Art.-Nr. 29.002.009.01 Shop

150 mm breit, Nr. 20160
Art.-Nr. 29.002.010.01 Shop



Mohairrolle

4 mm Flor, gewebtes Ziegenhaar, fusselfrei, lösungsmittelfest

100 mm breit, Nr. 21040
Art.-Nr. 29.002.021.01 Shop

250 mm breit, Nr. 25275
Art.-Nr. 29.002.020.01 Shop



Schaumstoffrolle

Für hochwertige Lackierarbeiten

110 mm breit, Nr. 22470
Art.-Nr. 29.002.012.01 Shop

160 mm breit, Nr. 22600
Art.-Nr. 29.002.013.01 Shop



Aqualack Superflockrolle

Für Acryllacke und lösungsmittelarme Kunstharzlacke, Polyamidflock 2 mm

110 mm breit, Nr. 20053
Art.-Nr. 29.002.023.00 Shop



Fassadenrollerset

18 mm Flor, Polyacryl, gepolstert 8 mm

270 mm breit, Nr. 27282
Komplett mit Bügel

Art.-Nr. 29.002.025.00 Shop



Farbwalze Greenline

18 mm Flor, Polyamid, lösungsmittelfest, gepolstert 5 mm

270 mm breit, Nr. 25272

Art.-Nr. 29.002.024.00 Shop



Farbwalze Vestan

18 mm Flor, Polyester, gestrickt, flauschig, harter Kern

250 mm breit, Nr. 25250

Art.-Nr. 29.002.005.03 Shop



Lammfellwalze Merino-Pro

20 mm Flor, Naturprodukt

250 mm breit, Nr. 25254

Art.-Nr. 29.002.005.01 Shop



Kleinlackierset 22401

Bestehend aus Kunststoffwanne 215 x 110 mm und Schaumstoffroller 50 mm mit Bügel

Art.-Nr. 07.003.011.01 Shop



Lackiergarnitur 22415

Bestehend aus Kunststoffwanne 310 x 150 mm und Schaumstoffroller 110 mm mit Bügel

Art.-Nr. 07.003.011.00 Shop



55 cm breit

140 cm breit



Abdeckfolie Paint-Masker

Zum großflächigen Abdecken und Schützen bei Maler- und Lackierarbeiten in einem Arbeitsgang

- *Bewährte Kombination aus Folie und Papier-Klebeband*
- *Auf glatten Untergründen und im Außenbereich*
- *Rückstandsfrei entfernbar*

55 cm breit, 33 lfm, Nr. 45871 **Art.-Nr. 01.007.042.00** Shop
140 cm breit, 33 lfm, Nr. 45874 **Art.-Nr. 01.007.042.01** Shop



Abdeckfolie Folitape 100 lfm

Selbstklebend, Translucent Blau

Zum Abdecken von Parkett- und Keramikböden, Glasflächen, Fensterprofilen etc.. UV-stabil.

Unbedingt Verarbeitungshinweise beachten.

25 cm breit, Nr. 46402 **Art.-Nr. 01.003.033.02** Shop
50 cm breit, Nr. 46403 **Art.-Nr. 01.003.033.01** Shop
100 cm breit, Nr. 46405 **Art.-Nr. 01.003.033.00** Shop

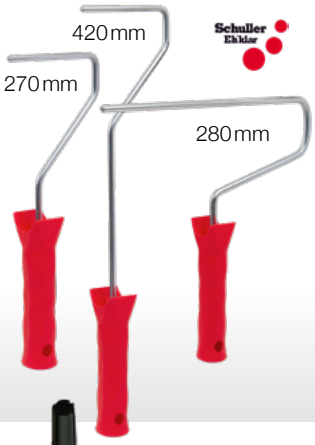

Farbroller-Bügel 270 mm lang

Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm Achse 6 mm ø, Nr. 22510

Art.-Nr. 29.002.026.00 Shop

Farbroller-Bügel 420 mm lang

Für Roller 100, 110, 150 und 160 mm Achse 6 mm ø, Nr. 22520

Art.-Nr. 29.002.026.01 Shop

Farbroller-Bügel 280 mm lang

Für Roller 250 mm bzw. 270 mm Walze Achse 8 mm ø, Nr. 23030

Art.-Nr. 29.002.026.02 Shop



Teleskop-Verlängerungsstangen

120 - 200 cm, Nr. 21491
Art.-Nr. 29.002.006.01 Shop

170 - 300 cm, Nr. 21493
Art.-Nr. 29.002.006.03 Shop

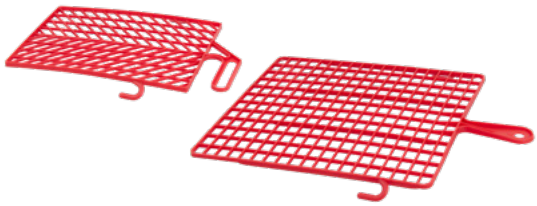

Abstreifgitter Kunststoff

Klein, 20 x 27 cm, Nr. 40420
Art.-Nr. 29.002.006.02 Shop

Groß, 27 x 29 cm, Nr. 40430
Art.-Nr. 29.002.006.00 Shop



Farbeimer eckig, Inhalt 12 l

Aus Kunststoff mit Tragebügel und Ausgießer, L x B x H = 36 x 26 x 20 cm, Nr. 40552

Art.-Nr. 29.002.027.00 Shop



Sockelbüste Nr. 234 / 0 130 x 55 mm

Holzkörper

Art.-Nr. 07.002.004.00
Preis Shop



Kleisterbürste Nr. 232 / 2 175 x 75 mm

Holzkörper, Perlonborsten

Art.-Nr. 07.002.005.00
Preis Shop



Maurerbürste Gr. 3, Nr. 242 / 3, 175 x 75 mm

Kunststoffkörper, vulkanisiert

Art.-Nr. 07.002.006.00
Preis Shop



Maurerbürste Favorit Nr. 236 / 3, 180 x 80 mm

Holzkörper

Art.-Nr. 07.002.007.00
Preis Shop



Malerbürste Nr. 320 / 3 175 x 80 mm

Holzkörper

Art.-Nr. 07.002.020.00
Preis Shop

Heizkörperpinsel Profi 7053

Holzstiel, speziell für Grundierungen, Rostschutzanstriche usw.



mm	Art.-Nr.	Preis
25	07.003.014.00	Shop
35	07.003.014.01	Shop
50	07.003.014.02	Shop
60	07.003.014.03	Shop
75	07.003.014.04	Shop

Lackpinsel 7044 Monoblock

Holzstiel, für Farben und Lacke, rosfreie Zwinge, geklebt



mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.012.00	Shop
40	07.003.012.01	Shop
50	07.003.012.02	Shop
60	07.003.012.03	Shop
70	07.003.012.04	Shop
80	07.003.012.05	Shop
100	07.003.012.06	Shop

Flachpinsel 7032

Holzstiel, für Kunstharzlacke, Dispersionen, wasserbasierende Farben, gute Farbhaltung



mm	Art.-Nr.	Preis
15	07.003.013.00	Shop
20	07.003.013.01	Shop
30	07.003.013.02	Shop
40	07.003.013.03	Shop
50	07.003.013.04	Shop
60	07.003.013.05	Shop
70	07.003.013.06	Shop

Flachpinsel 7234

Kunststoffstiel



Für einfache Anforderungen bei Grundierung, Lasuren, etc.

mm	Art.-Nr.	Preis
30	07.003.003.00	Shop
50	07.003.003.01	Shop
70	07.003.003.02	Shop

Rundpinsel 7010 / 7011

Kunststoffstiel



mm	Art.-Nr.	Preis
9	07.003.006.00	Shop
15	07.003.006.01	Shop
20	07.003.006.02	Shop
26	07.003.006.03	Shop
33	07.003.006.04	Shop



Pinselsafe

Zur Reinigung und Aufbewahrung von sechs Pinseln.

Behälter - ø ..... 130 mm
Höhe ..... 145 mm

Art.-Nr. 07.003.010.00
Preis Shop

Flächenstreicher 7080

Borstenmischung aus Chinaborste und Polyester, Kunststoffstiel, für alle Acryl- und wasserbasierenden Farben und Lacke

100 mm	**Art.-Nr. 07.003.015.00**	Shop
120 mm	**Art.-Nr. 07.003.015.01**	Shop

Spezial-Flächenstreicher drehbar 7118

Mit spezieller Borstenmischung für dünnflüssige Materialien wie Lasuren und Holzschutzmittel. Auch mit Teleskop-Verlängerungsstangen verwendbar.

70 x 25 mm	**Art.-Nr. 07.003.007.00**	Shop
100 x 25 mm	**Art.-Nr. 07.003.007.01**	Shop
120 x 35 mm	**Art.-Nr. 07.003.007.02**	Shop



Teerpinsel Nr. 3

Teerpinsel mit Holzkörper und Holzstiel, zum Auftragen von Teer- und Bitumenprodukten

80 mm	**Art.-Nr. 07.003.000.00**	Shop

Maurerpinsel Nr. 20

Maurerpinsel mit Holzkörper, Holzstiel und Kunststoffborsten

80 mm	**Art.-Nr. 07.003.002.00**	Shop

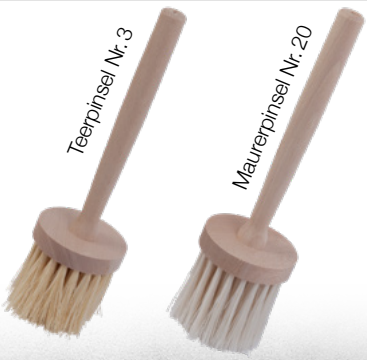



Tempo TP 500 ml

Fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von zwei bis acht Wochen. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Weiß, Leuchtrot, Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtgrün, Leuchtblau und Leuchtpink

Art.-Nr. 42.001.041.00 Shop



Fluo TP 500 ml

Fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer Haltbarkeit von neun bis zwölf Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Leuchtrot, Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtgrün, Leuchtblau und Leuchtpink

Art.-Nr. 42.001.040.00 Shop



Reflektierend

Pro Marker weiß 500 ml

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer Haltbarkeit von neun bis zwölf Monaten. Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Art.-Nr. 42.001.039.00 Shop

Soppec Reflect Light Markierspray 500 ml

Bei Dunkelheit sehr gut reflektierend durch Glasmikrokügelchen, Sichtbarkeit sechs bis zwölf Monate.

Art.-Nr. 42.001.035.10 Shop



Markierungsfarbe Tracing Pro 750 ml

Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit

Lieferbar in Weiß, Gelb, Grau, Blau, Schwarz, Rot und Grün

Art.-Nr. 42.001.038.00 Shop



Farbspray Acryl 400 ml

Schnelltrocknend, mit hoher Deck- und Glanzkraft. Für Innen und Außen, mit selbstreinigendem Ventil.

Lieferbar in verschiedenen RAL-Farbtönen sowie farblos glänzend und matt

Art.-Nr. 12.002.006.00 Shop

RAL - Farbtöne

9010	3000	5002	6005	1021
8014	7001	7011	7016	9005



Leuchtspray 400 ml

Sprühlack mit hoher Leuchtkraft. Sichtbar aus 150 m Entfernung. Vergilbt nicht - verblasst nicht!

Lieferbar in Rot, Gelb und Grün

Art.-Nr. 12.002.006.03 Shop



Zinkspray 400 ml

Dauerhafter Rostschutz für blankes oder verzinktes Eisen

Art.-Nr. 12.002.006.01 Shop



Straßenmarkierungsfarbe

Zum Markieren von Asphalt und Betondecken im Außenbereich, zum Streichen, Rollen und Spritzen, schnelltrocknend

Gelb, 0,75 l
Art.-Nr. 42.001.057.00 Shop

Gelb, 2,5 l
Art.-Nr. 42.001.057.01 Shop

Weiß, 0,75 l
Art.-Nr. 42.001.056.00 Shop

Weiß, 2,5 l
Art.-Nr. 42.001.056.01 Shop

Linienmarkierwagen

Vielseitig einsetzbares Gerät für Markierungsarbeiten auf Straßen, Parkplätzen, Lagerzonen etc..

- *Linienbreite 50 - 120 mm*
- *Dosenhalter und Deichsel aus Stahl*
- *Optimale Sichtbarkeit des Markierungsbereichs*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.04 Shop



Markierpistole 432447

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- *Aus robustem Kunststoff*
- *Ideal auch für Schablonenmarkierungen*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.02 Shop



Purespray Driver Aufsatz für Bodenmarkierbänder

Zum Aufbringen von Bodenmarkierbändern 50, 75 bzw. 100 mm Breite im Innenbereich, Lieferung ohne Band und Wagen

Art.-Nr. 42.001.037.05 Shop

Markierstange Soppec Nr. 441617

Leichte, komfortable Markierstange für einfache Markieraufgaben, für 500 ml und 750 ml Dosen

Art.-Nr. 42.001.037.01 Shop



Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschlaufe für alle gängigen Sprühdosen

Art.-Nr. 42.001.037.03 Shop

Jansen Rost-Stopp seidenmatt



Haftvermittelnder Anstrich und Rostschutzgrund auf Zink, PVC, Alu, Eisen, Blech und Schmiedeeisen

- *Mit aktivem Rostschutz, hervorragende Haftung*
- *Schnell trocknend, für Außen und Innen geeignet*

0,75 l Dose, silbergrau	**Art.-Nr. 12.002.026.00**	Shop
2,50 l Dose, silbergrau	**Art.-Nr. 12.002.026.01**	Shop
0,75 l Dose, weiß	**Art.-Nr. 12.002.027.00**	Shop
2,50 l Dose, weiß	**Art.-Nr. 12.002.027.01**	Shop
0,75 l Dose, oxidrot	**Art.-Nr. 12.002.028.00**	Shop
2,50 l Dose, oxidrot	**Art.-Nr. 12.002.028.01**	Shop

Nitroreiniger

Reinigungs- und Waschverdünnung mit sehr guten fettlösenden Eigenschaften

5 l	**Art.-Nr. 12.002.044.00**	Shop
30 l	**Art.-Nr. 12.002.044.01**	Shop

Nitroverdünnung

Speziell für aromatenfreie Lacke, geruchsarm

1 l	**Art.-Nr. 12.002.045.00**	Shop
5 l	**Art.-Nr. 12.002.045.01**	Shop



Kluthe Holzwurmtod farblos



Zur Bekämpfung von Holzschädlingen wie Holzwurm (Anobiun), Hausbock (Hylotrupes) und Splintholzkäfer (Lyctus). Ebenso erzielt man vorbeugenden Schutz vor Neubefall von Insekten.

0,75 l	**Art.-Nr. 12.002.042.00**	Shop

Terpentinersatz

Speziell zur Verdünnung von Kunstharzlacken

1 l	**Art.-Nr. 12.002.046.00**	Shop
5 l	**Art.-Nr. 12.002.046.01**	Shop

GLORIA



Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T

Restmengen-entleerung

- *5 l Füllinhalt*
- *Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung*
- *Ölfeste Ausführung*
- *Tragriemen*
- *Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse*
- *Leistungsstarke Messingpumpe*
- *Betriebsdruck max. 6 bar*
- *Praktische Restmengenentleerung*

Mit 135 cm Schlauch und Manometer

Art.-Nr. 29.000.007.00 Shop



GLORIA



Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 410 T

Restmengen-entleerung

- *10 l Füllinhalt*
- *Behälter aus Stahlblech mit Kunststoff-Innenbeschichtung*
- *Ölfeste Ausführung*
- *Zwei gepolsterte Tragriemen*
- *Messing-Sprühlanze mit Schnellschlussventil und Messing-Flachstrahldüse*
- *Leistungsstarke Messingpumpe*
- *Betriebsdruck max. 6 bar*
- *Praktische Restmengenentleerung*

Mit 135 cm Schlauch und Manometer

Art.-Nr. 29.000.007.01 Shop



GLORIA

Gloria Drucksprühgerät Paint Pro 5

Spezial-Sprühgerät aus hochwertigem Kunststoff für das Ausbringen sprühfähiger, wasserlöslicher Bauchemikalien wie Grundierungen, Tiefengrund und Haftgrund.

- *5 l Füllinhalt*
- *Kunststoff-Sprühlanze, Flachstrahldüse*
- *Tragriemen*
- *Max. Betriebsdruck 3 bar*

Mit Spritzrohrhalterung, 80° Sprühwinkel und Fußring

Art.-Nr. 29.000.007.10 Shop



GLORIA

Gloria Drucksprüher Cleanmaster CM 12

Ideal für Flächendesinfektion

- *1,25 l Füllinhalt*
- *Max. Betriebsdruck 3 bar*
- *Stabiler Kunststoff-Behälter*
- *Bune EP (EPDM) Dichtungen*
- *Kunststoff-Hohlkegeldüse*

Art.-Nr. 29.000.007.21 Shop



Gloria Dichtungssatz

Für Hochleistungs-Sprühgeräte 405 T und 410 T

Art.-Nr. 29.000.008.05 Shop



Gloria Flachstrahldüse Typ 111

Spezial-Flachstrahldüse für Gloria Hochleistungssprühgeräte, Sprühwinkel 80°

Art.-Nr. 29.000.008.01 Shop



Gloria Kalkdüse Spezial, Typ 162

Zum Kälken von Ställen und Kellerräumen, Sprühwinkel 65°

Art.-Nr. 29.000.008.02 Shop



Gloria Momentverschluss

Messing-Schnellschlussventil mit Handgriff, Siebrohr und Schlauchklemme

- *Passend zu allen Gloria Hochleistungs-Sprühgeräten*

Art.-Nr. 29.000.008.04 Shop

Gloria Teleskopverlängerung

Stufenlos verstellbar von 58 - 100 cm

Art.-Nr. 29.000.008.00 Shop



Gloria Spritzschlauch 140 cm

Für Gloria Hochleistungs-Sprühgeräte

Art.-Nr. 29.000.008.03 Shop





Mesto Hochdrucksprühgerät

Mit Messingpumpe, Betriebsdruck 6 bar, Manometer, ölbeständigen Dichtungen, Spiralschlauch 2,5 m mit Sicherheitsverriegelung, Messing-Spritzrohr 50 cm und Traggurt

Hochdruck-Sprühgerät Inox-Plus 3595 P, 6 l

Mit **rostfreiem Edelstahlbehälter** 6 l, seitentragbar, FPM-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,2 kg

Art.-Nr. 29.000.014.02 Shop

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3565 P, 6 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 6 l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 50 cm, Gewicht 4,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.00 Shop

Hochdruck-Sprühgerät Ferrox-Plus 3585 P, 10 l

Behälter aus Stahl mit Polyesterbeschichtung, 10 l Inhalt, seitentragbar, NBR-Dichtungen, Flachstrahldüse mit Feinfilter, Trichterabdeckung, Zubehörhalter, L x B x H = 28 x 26 x 65 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 29.000.014.01 Shop



Mesto Drucksprühgerät 3237 FP, 5 l

Für das Sprühen von Tiefgrund, Tapetenlöser und sonstigen Flüssigkeiten aus dem Baugewerbe.

5 l Kunststoffbehälter, seitentragbar mit Gurt, integrierter Schmutzfilter, Betriebsdruck 3 bar.

Messing-Spritzrohr 50 cm, transparenter Schlauch, integrierter Schmutzfilter, Gewicht 1,6 kg

Art.-Nr. 29.000.014.03 Shop



Mesto Drucksprüher 3132 P, 1,5 l

Öl- und säurebeständig - ideal für den Bau!

Speziell beschichtete Feder für optimale Chemikalienbeständigkeit, Nylon Flachstrahldüse, große Einfüllöffnung (52 mm), transparente Füllskala.

L x B x H = 24 x 14 x 32 cm, Gewicht 535 g

Art.-Nr. 29.000.015.01 Shop

Mesto Zubehör für Spühgeräte

Original-Flachstrahldüse komplett **1421 F**
Art.-Nr. 29.000.013.00 Shop

Original-Spritzrohr abgewinkelt 50 cm **3650**
Art.-Nr. 29.000.013.11 Shop

Schlauchpaket mit Spiralschlauch **6321 NL**
Art.-Nr. 29.000.013.20 Shop

Momentverschluss **6307 LS** für Spiralschlauch
Art.-Nr. 29.000.013.23 Shop

Mesto e.Pump Profi F2.2 Akkupumpe



Geeignet für alle Drucksprühgeräte aus Kunststoff. Die leistungsstarke Pumpe ist der optimale Helfer für den Profi bei der täglichen Arbeit. Mit einer Arbeitszeit von 90 Minuten können auch größere Flächen problemlos besprüht werden. Ein Highlight ist die automatische Ein- und Ausschaltung der Pumpe bei Erreichen des maximalen Drucks. Betriebsdruck 2,2 bar.

Art.-Nr. 29.000.019.00 NEUHEIT Shop

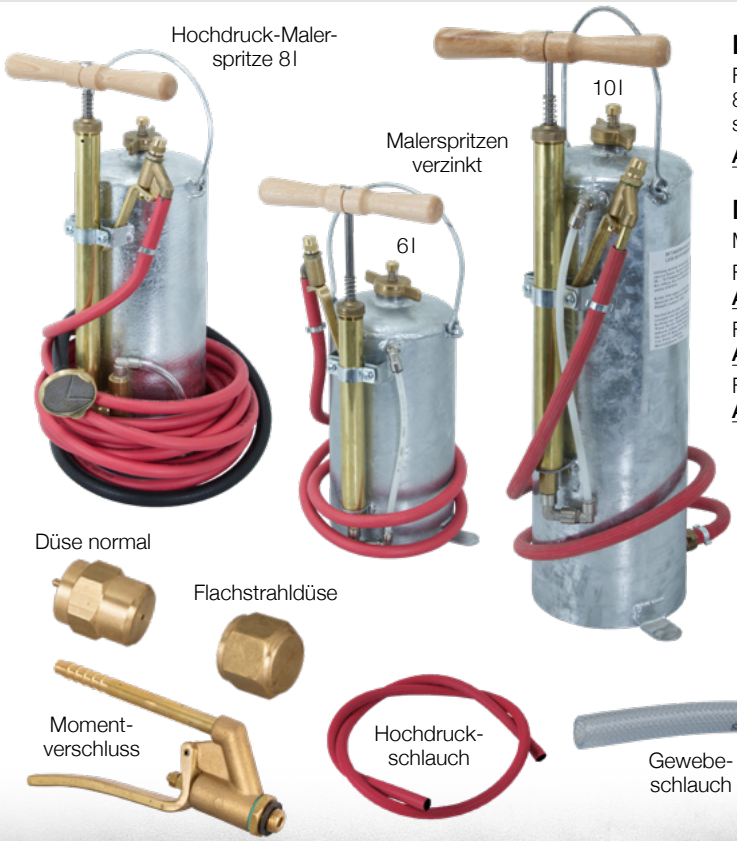

Hochdruck-Malerspritze verzinkt

Füllinhalt 8 l, H x ø = 57 x 16 cm, Gewicht 8 kg mit Schläuchen, Betriebsdruck 8 bar, mit 7 m Spritzschlauch, Momentabsperrhahn und 1,5 m Ansaugschlauch mit Sieb

Art.-Nr. 29.000.006.00 Shop

Malerspritze verzinkt

Mit 1,5 m Schlauch, Druckhahn und Düse

Füllinhalt 6 l, H x ø = 44 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 4,5 kg
Art.-Nr. 29.000.003.00 Shop

Füllinhalt 8 l, H x ø = 54 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 5,8 kg
Art.-Nr. 29.000.003.02 Shop

Füllinhalt 10 l, H x ø = 65 x 16 cm, Gewicht mit Schlauch 6,2 kg
Art.-Nr. 29.000.003.01 Shop

Ersatzteile für Malerspritzen

Verlängerungsrohr 1,0 m
Art.-Nr. 29.000.004.01 Shop

Düse normal mit Nadel
Art.-Nr. 29.000.005.01 Shop

Flachstrahldüse
Art.-Nr. 29.000.005.07 Shop

Momentverschluss verzinkt
Art.-Nr. 29.000.005.04 Shop

Hochdruckschlauch für Malerspritze verzinkt, 3/8“, per lfm
Art.-Nr. 29.000.005.11 Shop

Kunststoff-Gewebeschlauch ölfest, 3/8“, per lfm
Art.-Nr. 43.000.002.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Putzwerfer

Mit Kunststoffwalze, Stahlzähnen und Abdeckblech, B x H x T = 30 x 26 x 28 cm, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 29.000.001.04 Shop

Ersatzwalze komplett mit Kämmen, ca. 14 cm breit
Art.-Nr. 29.000.001.05 Shop



Spritzwinkel

Spritzputztrichterpistole Putzmeister

Für Sanierputze bis 1,5 mm, Armierungsputze, Quarzsandputze bis 6 mm, Zierputztechniken aller Art, Plastikmassen, Trockenquarz bis 8 mm, Faserputz, Multicolorfarben, mineralischen Feinmörtel und Dispersionsfarben. Handlich und leicht, Gewicht nur 1,5 kg

- *Behälter aus schlagfestem Kunststoff, Inhalt 6 l*
- *Inklusive Spritzwinkel zum Versetzen des Trichters bei Spritzarbeiten an Decke oder Boden*
- *Erforderlicher Luftdruck 2 - 3 bar*
- *Luftbedarf ca. 220 l / min*

Inklusive Spritzwinkel zum Versetzen des Trichters, eine Düsenscheibe 3, 5, 7, 10 mm, eine Düsenscheibe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 mm sowie 10 m Druckluftschlauch mit Kupplungen

Art.-Nr. 28.002.010.00 Shop

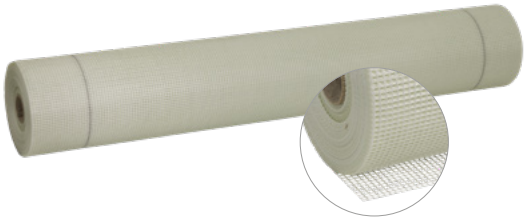

VWS Glasgittergewebe MA39 + ETAG

Glasgittergewebe für viele Anwendungsbereiche.

- *Besonders geeignet für Wärmedämmverbundsysteme*
- *Spezielle Oberflächenbehandlung schützt gegen alkalische Wirkung des Klebers*
- *Gewebeappretur alkalibeständig, weichmacherfrei und schiebefest*

Breite 100 cm, Rollenlänge 50 m, Maschenweite 4 mm, Gewebestärke 0,5 mm, Flächengewicht 145 g / m²

Art.-Nr. 12.000.050.20 Shop

Schwammreibbrett grob

12 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.00**	Shop
15 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.01**	Shop
14 x 28 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.02**	Shop



Schwammreibbrett fein

12 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.03**	Shop
15 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.04**	Shop
14 x 28 cm	**Art.-Nr. 23.005.002.05**	Shop



Polygon-Kunststoffreibbrett

8 x 26 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.00**	Shop
10 x 40 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.01**	Shop
14 x 28 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.04**	Shop
18 x 32 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.05**	Shop
20 x 36 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.08**	Shop
22 x 42 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.06**	Shop
24 x 48 cm	**Art.-Nr. 23.005.001.07**	Shop



Kunststoffreibbrett hart

Mit Wabenmuster

18 x 27 cm	**Art.-Nr. 23.005.013.00**	Shop
26 x 42 cm	**Art.-Nr. 23.005.013.01**	Shop
15 x 45 cm	**Art.-Nr. 23.005.013.02**	Shop

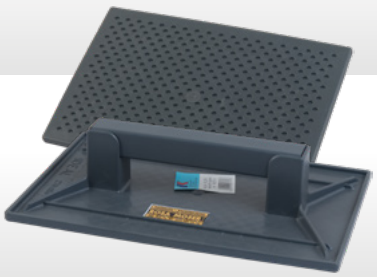

Moosgummireibbrett

12 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.003.00**	Shop
15 x 24 cm	**Art.-Nr. 23.005.003.01**	Shop
14 x 28 cm	**Art.-Nr. 23.005.003.02**	Shop



Handschleifer mit Moosgummibelag

Mit Schnellverschluss, ohne Schleifgitter

24 x 8 cm **Art.-Nr. 23.000.021.00** Shop

Schleifgitter

Korn 100, 28 x 9 cm, 10 Stk. / Paket
Art.-Nr. 23.000.021.01 Shop

Korn 180, 28 x 9 cm, 10 Stk. / Paket
Art.-Nr. 23.000.021.02 Shop



Ytong Schleifbrett Körnung K 12

50 x 25 cm **Art.-Nr. 23.000.013.00** Shop

Ersatzschleifblatt Körnung K 12

Art.-Nr. 23.000.013.01 Shop



Ytong Schleifbrett

Aus Kunststoff mit Zinkblechauflage

38 x 16 cm **Art.-Nr. 23.000.014.00** Shop



Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 18 x 12 x 4 cm

Art.-Nr. 23.005.010.00 Shop



Styroporreibbrett

Speziell für Feinputz, 32 x 16 x 6 cm

Art.-Nr. 23.005.010.01 Shop

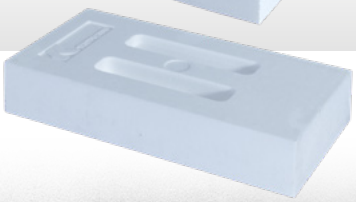

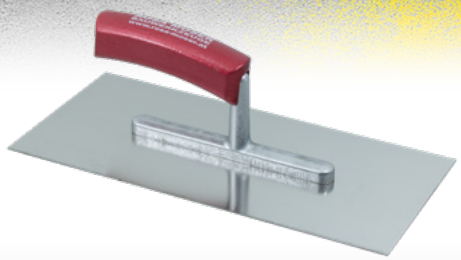

Glättkelle 28 x 13 cm

mit Holzgriff

0,75 mm stark	**Art.-Nr. 23.004.005.00**	Shop
0,75 mm stark, **rostfrei**	**Art.-Nr. 23.004.005.01**	Shop
1,00 mm stark, **rostfrei**	**Art.-Nr. 23.004.018.00**	Shop



Glättkelle mit Softlinegriff, rostfrei

28 x 13 cm, 0,75 mm stark, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.005.07 Shop



Glättkelle zweiseitig gezahnt

28 x 13 cm, 0,75 mm stark

Zahnung 4 x 4 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.005.03**	Shop
Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.005.04**	Shop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.005.05**	Shop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.005.06**	Shop



Glättkelle zweiseitig gezahnt, rostfrei

28 x 13 cm, 0,75 mm stark

Zahnung 4 x 4 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.00**	Shop
Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.01**	Shop
Zahnung 6 x 10 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.05**	Shop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.02**	Shop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.03**	Shop
Zahnung 10 x 15 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.017.04**	Shop



Glättkelle aus Kunststoff

28 x 14 cm, 3,0 mm stark

Art.-Nr. 23.004.005.02 Shop



Glättkelle aus Kunststoff, oval

28 x 14 cm, 3,0 mm stark

Art.-Nr. 23.004.005.10 Shop

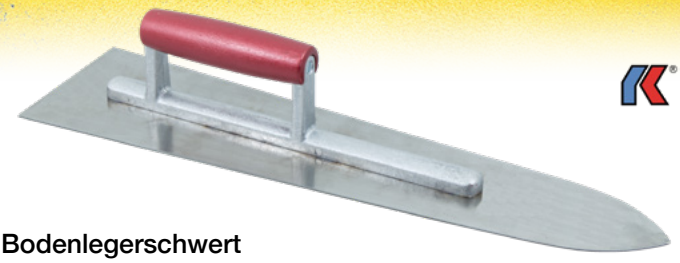

Bodenlegerschwert

45 cm lang	**Art.-Nr. 23.004.013.00**	Shop
50 cm lang	**Art.-Nr. 23.004.013.01**	Shop
60 cm lang	**Art.-Nr. 23.004.013.02**	Shop
70 cm lang	**Art.-Nr. 23.004.013.03**	Shop
80 cm lang	**Art.-Nr. 23.004.013.04**	Shop



Bodenlegerglätte

50 x 13 cm, 0,75 mm stark	**Art.-Nr. 23.004.012.00**	Shop
48 x 18 cm, 1,00 mm stark	**Art.-Nr. 23.004.012.02**	Shop
38 x 13 cm, 0,70 mm stark, **rostfr.**	**Art.-Nr. 23.004.012.03**	Shop
50 x 13 cm, 0,75 mm stark, **rostfr.**	**Art.-Nr. 23.004.012.01**	Shop



Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt

50 x 13 cm, 0,75 mm stark

Zahnung 4 x 4 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.021.01**	Shop
Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.021.00**	Shop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.023.00**	Shop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.023.01**	Shop
Zahnung 10 x 15 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.023.02**	Shop



Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt

50 x 13 cm, 0,75 mm stark

Zahnung R 10 Halbkreis 10 mm ø	**Art.-Nr. 23.004.023.03**	Shop
Zahnung R 15 Halbkreis 15 mm ø	**Art.-Nr. 23.004.023.04**	Shop
Zahnung R 20 Halbkreis 20 mm ø	**Art.-Nr. 23.004.023.05**	Shop



Bodenlegerglätte zweiseitig gezahnt, rostfrei

50 x 13 cm, 0,75 mm stark

Zahnung 6 x 6 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.022.00**	Shop
Zahnung 8 x 8 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.024.00**	Shop
Zahnung 10 x 10 mm (B x T)	**Art.-Nr. 23.004.024.01**	Shop

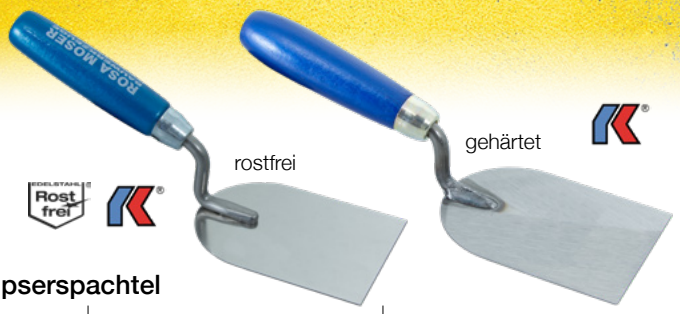

Gipserspachtel

Breite	rostfrei		gehärtet	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
40 mm	23.000.019.00	Shop		
50 mm	23.000.019.01	Shop	23.000.009.01	Shop
60 mm	23.000.019.02	Shop	23.000.009.02	Shop
80 mm	23.000.019.03	Shop	23.000.009.03	Shop
100 mm	23.000.019.04	Shop	23.000.009.04	Shop
120 mm	23.000.019.05	Shop		



Eckenspachtel rostfrei für Innenecken

80 x 60 x 60 mm	Art.-Nr. 23.000.006.00	Shop
120 x 97 x 97 mm	Art.-Nr. 23.000.007.00	Shop

Eckenspachtel rostfrei für Außenecken

80 x 60 x 60 mm	Art.-Nr. 23.000.006.01	Shop
120 x 97 x 97 mm	Art.-Nr. 23.000.007.01	Shop



Stuckatureckenspachtel rostfrei

B x L x H = 80 x 90 x 20 mm

Art.-Nr. 23.000.008.00 Shop



Fugenkelle

Flach, mit Holzgriff,
Breite 6, 8, 10, 12 oder 14 mm

Art.-Nr. 23.004.002.00 Shop



Modelliereisen

Ausf. flach / spitz: 10, 12, 15, 18, 20, 25 mm
Ausf. flach / flach: 10 / 12, 12 / 15, 20 / 25, 25 / 30 mm

Art.-Nr. 23.004.003.00 Shop



Maurerkelle mit Schwanenhals

Blatt 160 x 110 mm, mit Holzgriff,
Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.05 Shop



Maurerkelle Elektrostahl

Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff,
Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.00 Shop

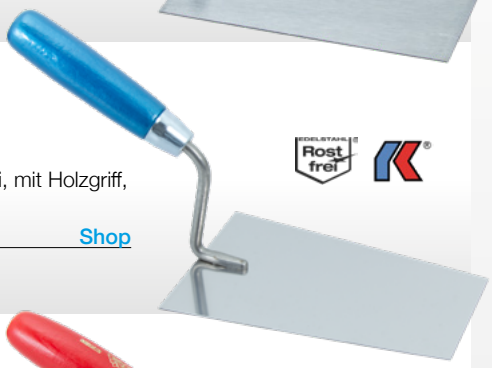

Maurerkelle rostfrei

Blatt 180 x 125 mm, rostfrei, mit Holzgriff,
Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.02 Shop



Maurerkelle 420003

Gehärtet, poliert, Schweißung verputzt,
Blatt 180 x 125 mm, mit Holzgriff,
Laserbeschriftung möglich!

Art.-Nr. 23.004.000.03 Shop



Bayrische Kelle

Blatt L x B = 180 x 220 mm, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.000.06 Shop



Dachdeckerkelle

Blatt 180 mm lang, konisch, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.000.04 Shop



Katzenzunge rostfrei

Blatt 160 mm lang, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.000.020.00 Shop



Ziegeldeckerstreichkelle

Blatt 180 mm lang, mit Holzgriff

Art.-Nr. 23.004.001.00 Shop



Griffspachtel
Mit Holzkörper und Stahlblatt

30 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.00 Shop

40 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.04 Shop

50 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.01 Shop



Multispachtel 2K 5-in-1, 50086
Mit rostfreiem Blatt 75 mm und 2-Komponenten-Griff mit Metallende. Verwendbar als Farbschaber, Farbkratzer, Nagelzieher und Farbwalzenreiniger.

Art.-Nr. 23.000.028.01 Shop

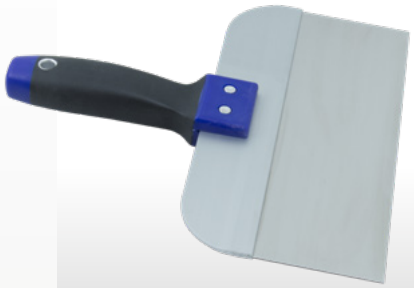

Griffspachtel
Rostfrei mit Softgriff

25 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.10 Shop

30 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.11 Shop

35 cm breit
Art.-Nr. 23.000.002.12 Shop



Malerspachtel 1A Stahl

Breite	Art.-Nr.	Preis
2 cm	23.000.005.00	Shop
3 cm	23.000.005.01	Shop
4 cm	23.000.005.02	Shop
5 cm	23.000.005.03	Shop
6 cm	23.000.005.04	Shop
7 cm	23.000.005.05	Shop

Breite	Art.-Nr.	Preis
8 cm	23.000.005.06	Shop
10 cm	23.000.005.07	Shop
12 cm	23.000.005.08	Shop



Leimspachtel gezahnt

Breite	Zahnung	Art.-Nr.	Preis
18 cm	4 x 4 mm	23.000.001.00	Shop
18 cm	6 x 6 mm	23.000.001.01	Shop
18 cm	10 x 10 mm	23.000.001.02	Shop
25 cm	4 x 4 mm	23.000.001.03	Shop
25 cm	6 x 6 mm	23.000.001.04	Shop
25 cm	10 x 10 mm	23.000.001.05	Shop



Malerspachtel rostfrei
Klinge aus Edelstahl mit Kunststoffgriff

Breite	Art.-Nr.	Preis
4 cm	23.000.005.10	Shop
5 cm	23.000.005.11	Shop
6 cm	23.000.005.12	Shop

Breite	Art.-Nr.	Preis
8 cm	23.000.005.13	Shop
10 cm	23.000.005.14	Shop



KDS Schaber inklusive fünf Klingen
Zum Entfernen von Farben, Tapeten, Klebstoffresten etc..
Klingenbreite 100 mm, einfacher und schneller Klingenwechsel.
Mit Klingenschutz und fünf Messerklingen.

SCL 200, Länge 20 cm	**Art.-Nr. 46.005.011.00**	Shop
SCL 300, Länge 30 cm	**Art.-Nr. 46.005.011.01**	Shop
SCL 600, Länge 60 cm	**Art.-Nr. 46.005.011.02**	Shop



Entrosterspachtel
- *Klinge 7 cm breit*
- *Mit Holzgriff*

Art.-Nr. 23.000.005.20 Shop



Gipserspachtel mit Bit
- *Klinge 15 cm breit*
- *Ausführung rostfrei*
- *Mit Bit im Holzgriff*
- *Gesamtlänge mit Bit 245 mm*

Art.-Nr. 23.000.028.00 Shop



Abscherspachtel
- *Klinge 10 cm breit, verstellbar und auswechselbar*
- *Robuster Kunststoffgriff*
- *Länge 174 - 192 mm*

Art.-Nr. 23.000.027.00 Shop



Ersatzklingen
10 cm breit, Stärke 0,3 mm,
Packung zu 5 Stk.

Art.-Nr. 23.000.027.01 Shop



Fensterschaber
Aus ABS-Kunststoff, mit Messerklinge 1992.
Zum Entfernen von Farbresten auf Fensterscheiben.
Klingenschutz auch als Eiskratzer verwendbar, Klinge 6 cm breit.

Art.-Nr. 29.002.011.00 Shop

Ersatzklinge 1992 (Packung zu 10 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.008.01 Shop



Japanspachtelsatz Nr. 605A
Bestehend aus 4 Stk. Japanspachteln (5, 8, 10 und 12 cm)

Art.-Nr. 23.000.004.04 Shop


Spitze Form


Gerade Form

Edelputzkratzbürste
Für Fassaden und Sockel, Format 19 x 9 cm

Ausführung spitze Form
Art.-Nr. 29.000.002.01 Shop

Ausführung gerade Form
Art.-Nr. 29.000.002.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer





Collomix

Mörtelrolle MR 240

Für deckelnden Klebemörtel auf Planziegeln

- *Mit freilaufender Auftragsrolle - von Anfang an deckelnde Mörtelschicht*
- *Verstellbarer Seitenanschlag, links und rechts einsetzbar*
- *Randabstand werkzeuglos einstellbar, zum Ausmitteln der Mörtelbahn*
- *Mit Reduzierblech für nächstkleinere Steinbreite*
- *Robuste Stahlausführung, leicht zu reinigen*

Nr. 19050, Auftragsbreite 240 mm, Reduzierung auf 200 / 175 mm

Art.-Nr. 23.001.007.00 Shop



Collomix

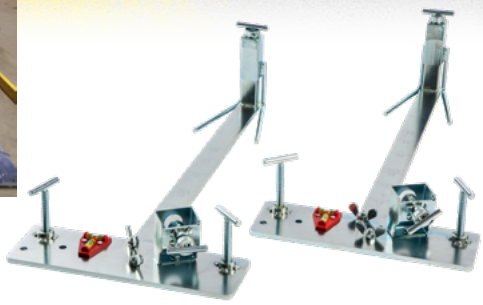

Anlegehilfe für Mörtelarbeiten

Die Anlegehilfe wird paarweise verwendet und dient zum Anlegen der ersten Mörtelschicht bei der Planziegel-, Kalksandstein u. Porenbetonverarbeitung.

Die Mörtel-Ausgleichsschicht kann mittels Anlegehilfe maßgenau angelegt und abgezogen werden. Unebenheiten der Bodenplatte / Betondecke werden ausgeglichen, so dass eine planebene erste Mörtelschicht entsteht.

- *Libellen zum Grobnivellieren der beiden Abziehlehren. (Für die Feinjustage wird eine optionale 40 cm lange Wasserwaage empfohlen)*
- *Markieren der Steinbreiten, Mauerwerkstärke bis 53 cm*

Art.-Nr. 23.001.008.00 Shop



Mörtelhaue

Lackiert, 21 cm

Unbestielt
Art.-Nr. 08.004.003.02
Preis Shop

Bestielt
Art.-Nr. 08.004.004.02
Preis Shop



Mörtellöffel

Aus Stahlblech

Unbestielt, 23 cm
Art.-Nr. 08.004.000.00 Shop

Bestielt, 23 cm
Art.-Nr. 08.004.000.01 Shop

Massive Ausführung, unbestielt, 24 cm
Art.-Nr. 08.004.000.05 Shop

Massive Ausführung, bestielt, 24 cm
Art.-Nr. 08.004.000.06 Shop





Maurerpfandl

Stahlblech, 18 cm ø, mit Holzgriff

Ohne Ausguss
Art.-Nr. 08.004.001.00 Shop

Mit Ausguss
Art.-Nr. 08.004.002.00 Shop





Gipserpfandl

Aus Kunststoff, 21 cm ø
Art.-Nr. 23.000.011.00 Shop

Gipserbecher

13 cm ø, 9 cm hoch
Art.-Nr. 23.000.012.00 Shop

Stachel Entlüftungswalze

Verhindern Kraterbildung beim Beschichten von Böden mit Fließestrich, Flüssigkunststoffen etc.. Walzen aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

75 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 14 mm
Mit Bügel **Art.-Nr. 29.002.015.00** Shop

110 mm ø, 230 mm breit, Stacheln 28 mm
Mit Bügel **Art.-Nr. 29.002.016.00** Shop

75 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 14 mm
Ohne Stiel **Art.-Nr. 29.002.017.00** Shop

110 mm ø, 500 mm breit, Stacheln 28 mm
Ohne Stiel **Art.-Nr. 29.002.018.00** Shop

Stiel für 500 mm Entlüftungswalzen

140 cm lang **Art.-Nr. 41.000.015.00** Shop



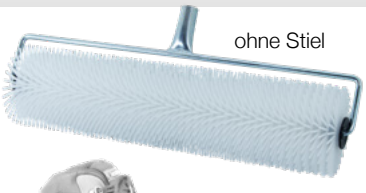





Nagelsohle

Zum Entlüften gegossener Fußböden. Einfaches Anbringen mittels Befestigungsgurten. Nagel - ø 4 mm, Nagellänge 40 mm

Art.-Nr. 23.002.027.00 Shop

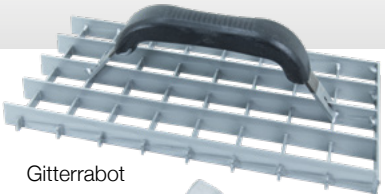



Gitterrabot

Gitterweite 30 x 30 mm

29 x 14 cm (L x B) **Art.-Nr. 23.004.007.01** Shop
35 x 18 cm (L x B) **Art.-Nr. 23.004.007.02** Shop

Surform Gipshobel 25 x 4 cm

Gipshobel **Art.-Nr. 23.000.016.00** Shop
Ersatzblatt **Art.-Nr. 23.000.016.01** Shop



Gipserhobel

L x B = 33 x 4 cm **Art.-Nr. 23.000.022.00** Shop

Rabot aus Aluminium

L x B = 46 x 8,5 cm **Art.-Nr. 23.004.007.00** Shop

Sigma Fliesenschneider Serie „UP“

Praktisches und schnelles Ritzen durch **Ziehen**, mit gefedertem Metalltisch, Grundkörper und Schneidarme aus Aluminium, Modelle mit großer Schnittlänge mit ausklappbaren Seitenstützen.



70 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 BU

Schnittlänge .....70 cm
Diagonalschnitt max. ..... 49,5 cm SL
Plattenstärke max..... 17 mm
Gewicht.....10,2 kg

Art.-Nr. 23.001.024.30 Shop



84 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 CU

Schnittlänge .....84 cm
Diagonalschnitt max. ..... 59,4 cm SL
Plattenstärke max..... 17 mm
Gewicht.....12,3 kg

Art.-Nr. 23.001.024.33 Shop



103 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 DU

Schnittlänge .....103 cm
Diagonalschnitt max. ..... 72,8 cm SL
Plattenstärke max..... 17 mm
Gewicht.....14,5 kg

Art.-Nr. 23.001.024.36 Shop



SigmaFliesen-schneider 2 G

Kleiner, leichter und sehr präziser Fliesenschneider mit gefedertem Metalltisch

37 cm Schnittlänge

Schnittlänge .....37 cm
Schnittart.....Ziehen
Plattenstärke max..... 15 mm
Gewicht.....2,6 kg

Art.-Nr. 23.001.024.02 Shop

Sigma Fliesenschneider Serie „NEX“

Einfaches und tiefes Ritzen erfolgt durch **Schieben**, mit gefedertem Metalltisch, Grundkörper und Schneidarme aus Aluminium, Modelle mit großer Schnittlänge mit ausklappbaren Seitenstützen.



62 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 BN

Schnittlänge ..... 62 cm
Diagonalschnitt max. ..... 43,8 cm SL
Plattenstärke max..... 19 mm
Gewicht.....10,5 kg

Art.-Nr. 23.001.024.31 Shop



76 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 CN

Schnittlänge ..... 76 cm
Diagonalschnitt max. ..... 53,7 cm SL
Plattenstärke max..... 19 mm
Gewicht.....12,7 kg

Art.-Nr. 23.001.024.34 Shop



95 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 DN

Schnittlänge ..... 95 cm
Diagonalschn.....67,2 cm SL
Plattenstärke max..... 19 mm
Gewicht..... 14,8 kg

Art.-Nr. 23.001.024.37 Shop



125 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 EN

Schnittlänge ..... 125 cm
Diagonalschn.....88,4 cm SL
Plattenstärke max..... 19 mm
Gewicht..... 21,2 kg

Art.-Nr. 23.001.024.39 Shop



155 cm Schnittlänge

Fliesenschneider 4 FN

Schnittlänge ..... 155 cm
Diagonalschnitt max. .... 109,6 cm SL
Plattenstärke max..... 19 mm
Gewicht.....24,6 kg

Art.-Nr. 23.001.024.40 Shop

Zubehör für „UP“ - Modelle



Schneidarm 24 U
Zum Ziehen, mit Schneidrad 14 U
Art.-Nr. 23.001.025.54 Shop

Schneidräder mit Achse

14 U, 12 mm ø
Art.-Nr. 23.001.025.50 Shop

14 UT, Titan, 12 mm ø
Art.-Nr. 23.001.025.51 Shop

Zubehör für „NEX“ - Modelle



Schneidarm 24 N
Zum Schieben, mit Schneidrad 14 N
Art.-Nr. 23.001.025.55 Shop

Schneidräder mit Achse

14 N, 16 mm ø
Art.-Nr. 23.001.025.52 Shop

14 NT, Titan, 16 mm ø
Art.-Nr. 23.001.025.53 Shop



Laser Kit



Passend zu Sigma Fliesen-schneider der Serie 4

Art.-Nr. 23.001.025.58
Preis Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

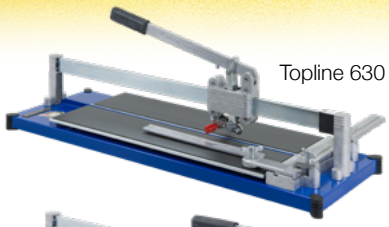
Topline 630


Topline 1250

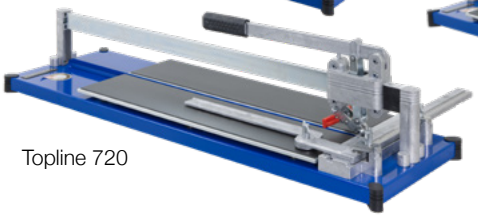
Topline 720

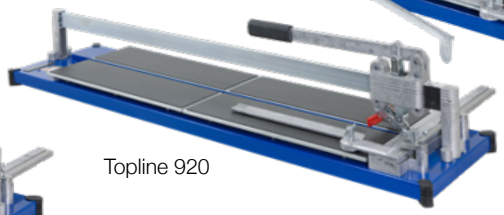
Topline 920

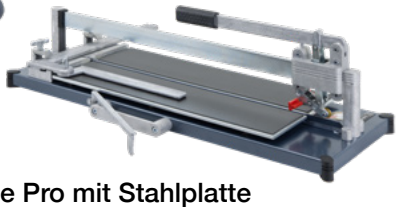
Topline Pro 630

Topline Präzisions-Fliesenschneider

- *Grundplatte aus Stahl, robuste Ausführung*
- *Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° und 45° mit Millimeterskala*
- *Arretierbare Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft*
- *Ausführung 125 cm mit zwei Führungsschienen und Rädern*

Fliesenschneider 630 mm Topline Pro mit Stahlplatte

- *Für Fliesen, Bodenplatten u. Mosaik aus Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug u. Glas*
- *Ausführung für Linkshänder lieferbar!*
- *Solide Führungsstange für genaue Schnitte, präzise Kugellagerführung*
- *Verstellbarer Anschlagwinkel für 90° u. 45° mit 430 mm Skalierung u. Trapezführung*
- *Brechvorrichtung mit hoher Druckkraft*
- *Brechleistung max. 16 mm*
- *Diagonalschnitt max. 44 cm Seitenlänge*

Modell	Topline 630	Topline 720	Topline 920	Topline 1250	Topline Pro 630
Schnittlänge	63 cm	72 cm	92 cm	125 cm	63 cm
Plattenstärke	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	18 mm
Gewicht	14,2 kg	15,1 kg	16,9 kg	26,2 kg	15,6 kg
Art.-Nr.	**23.001.023.00**	**23.001.023.04**	**23.001.023.03**	**23.001.023.02**	**23.001.023.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Kera-Cut komplett Nr. 8AE 2, 332 cm

Perfektes Fliesenschneidesystem für großformatige Fliesen bzw. Keramikplatten

Die Führungsschienen werden mittels der Befestigungssauger an der Fliese bzw. Platte montiert und der Schneidkopf entlang der Schienen geführt.

Schnittlänge max. ..... 332 cm Fliesenstärke max. ..... 7 mm

Set bestehend aus zwei Führungsschienen (je 170 cm) mit Transporttasche, Schneidkopf mit Schneidrad, drei Befestigungssauger, einer Brechzange und Transportkoffer

Art.-Nr. 23.001.026.04 Shop

Schneidrad für Kera-Cut Nr. 14G, 12 mm ø
Art.-Nr. 23.001.026.05 Shop



Kera-Flex EXT Nr. 038F11D mit 115 mm Blatt

Erweiterung zum Sigma Kera-Cut Fliesenschneidesystem

Kera-Flex einfach auf die Führungsschienen des Kera-Cut Systems aufsetzen und Winkelschleifer (optional) befestigen.

Durch das mitgelieferte 115 mm Diamantsägeblatt werden so präzise Schnitte bis 25 mm Schnitttiefe in großformatigen Fliesen und Platten ermöglicht.

Inklusive Diamantsägeblatt jedoch ohne Führungsschienen und ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.02 Shop



Jolly Edge Nr. 37A3D, mit M 14 Gewinde

Zum Abschrägen von Fliesen- bzw. Plattenkanten (Feinsteinzeug, Marmor, Granit etc.)

Mit M 14 Aufnahme für handelsübliche Winkelschleifer. Die Maschine wird entlang der Schnittkante geführt und ermöglicht so saubere Abschrägungen von 40° - 50°.

Lieferung inklusive Diamanttrennscheibe 115 mm ø jedoch ohne Winkelschleifer.

Art.-Nr. 23.001.026.03 Shop

Diamantschleifscheibe 115 mm ø, 8 mm Rundung

Zum Abrunden von Fliesenkanten im Trocken- oder Nassschliff, Bohrung 22,2 mm. Für die Verwendung mit Jolly Edge oder handelsüblichen Winkelschleifern.

Art.-Nr. 23.001.026.07 Shop


Diamantschleifscheibe

Fliesenbrecher 41 D bis 30 mm

Für sehr dicke Steinfliesen und großformatige Feinsteinzeugfliesen, einfache Handhabung durch großes, griffiges Handrad, B x H x T = 22 x 14 x 6 cm

Art.-Nr. 23.001.026.06 Shop





sigma

Diamantschleifpad Nr. 72H1, K120

Zum Nass- und Trockenschleifen von Fliesenkanten, 93 x 58 x 27 mm

Art.-Nr. 23.001.026.08 Shop

Hafnerrutscherstein

20 x 10 x 3 cm, grob / fein

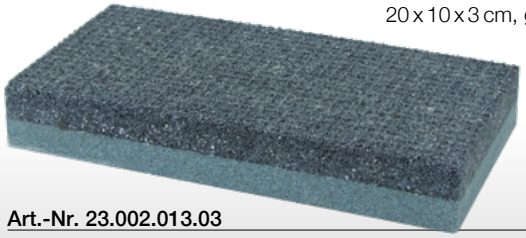

Art.-Nr. 23.002.013.03 Shop

Kombinationsstein

15 x 5 x 2,5 cm, grob / fein



Art.-Nr. 23.002.013.01 Shop



Knipex Fliesenlochzange 9100 - 200

Kopfbreite 8 mm, 200 mm lang

Art.-Nr. 46.004.006.05 Shop



Knipex Monierzange 9901 - 220

Kopfbreite 20 mm, 220 mm lang

Art.-Nr. 46.004.006.04 Shop



Fugenkratzer 1535

Mit zwei Klingen, HM-beschichtet

Art.-Nr. 23.004.002.10 Shop

Ersatzklingen (per Paar)

Art.-Nr. 23.004.002.11 Shop



RAIMONDI

Fliesenschneidunterlage UP! 394UP01RC 59 x 59 cm

Perfekte Gummi-Unterlage für diverse Schneid- und Bohrarbeiten bei Fliesen, Platten, Gipskarton etc.. Leicht zu reinigen, mit vier Grifflöchern für einfaches Handling.
Tragkraft 75 kg, Noppen 45 mm hoch

Art.-Nr. 23.002.009.54 Shop



Gipserbeil

Mit Stahlrohrstiel 32 cm und geriffeltem Griff, 900 g

Art.-Nr. 23.000.010.00 Shop

Gummi-hammer Kopf weiß



54 mm ø, 340 g, Holzstiel 32 cm lang

Art.-Nr. 21.000.006.10 Shop

75 mm ø, 750 g, Holzstiel 37 cm lang

Art.-Nr. 21.000.006.11 Shop



Fliesenhammer 75 g

Mit Hartmetallspitze und Holzstiel 28 cm

Art.-Nr. 23.002.003.01 Shop



Töpferhammer

280 g, mit Holzstiel 26 cm lang

Art.-Nr. 23.002.003.02 Shop



Spezial Gipssäge

Mit Kunststoffgriff, Sägeblatt 40 cm, Gesamtlänge 49 cm

Art.-Nr. 23.000.017.00 Shop

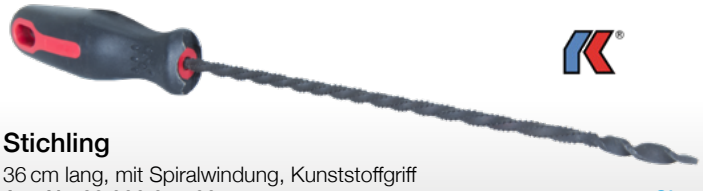

Stichling

36 cm lang, mit Spiralwindung, Kunststoffgriff

Art.-Nr. 23.000.015.00 Shop



Fliesenmagnete

Für Kontrollöffnungen an Duschen und Badewannen, für alle Fliesenformate.

Satz zu 4 Stk.

Art.-Nr. 23.002.002.10
per Satz Shop



Knieschützer Relax-Gel

Sehr komfortabel durch Gel-Füllung, robuste Ausführung, Bänder mit Klettverschluss

Art.-Nr. 35.001.004.00 Shop



Knieschützer Quadro Plus

Zertifiziert nach DIN EN 14404

- *Höchster Tragekomfort*
- *Material Polyurethan*
- *Durchstichfest nach DIN bis 25 kg*
- *Befestigung mit ERGO-Fix System*

Art.-Nr. 35.001.004.01 Shop



Knieschützer Comfort II mit Geleinlage

- *Äußerst komfortabel durch Gel-Einlage*
- *Praktische Clip-Befestigung*
- *Sicherer Halt, Universalgröße*

Art.-Nr. 21.003.001.10 Shop



Knieschutz Board

Strapazierfähiges Kniekissen aus 100 % zweiteiligem PU-Schaum, mit breiter Auflagefläche, B x T x H = 50 x 28 x 4,6 cm

- *Leicht zu reinigen*
- *Kein Verrutschen*
- *Griff an der Oberseite*

Art.-Nr. 23.001.029.30 Shop



Knieschützer Original

Allround-Knieschützer für viele Anwendungsbereiche, empfohlen von Arbeitsmedizinern und Physiotherapeuten, gleichmäßige Druckverteilung über keilförmige Einlage

- *Breite Auflagefläche für maximale Stabilität*
- *Auswechselbare, atmungsaktive Einlage*

Art.-Nr. 23.001.029.00 Shop



Knieschützer Max

Die atmungsaktive Einlage verteilt den Druck über Knie und Unterschenkel um Rücken- und Kniebeschwerden vorzubeugen

- *Breite Auflagefläche für maximale Stabilität*
- *Elastische Bänder schnüren hinter dem Knie nicht ein*
- *Strapazierfähige und wasserabweisende Außenschicht*
- *Leicht zu reinigen*

Art.-Nr. 23.001.029.10 Shop

Kera-Lift Nr. 1A6, max. 340 x 160 cm

Hebe- und Transportvorrichtung für großformatige Fliesen und Platten bis 340 x 160 cm

- *Zwei untereinander verschiebbare Führungen für jede beliebige Plattenform*
- *Verschiebbare, kippbare Anti-Fleck Pumpen-Saugnäpfe, auch für raue Oberflächen geeignet*
- *Fallsicherungen auf der langen und der kurzen Seite zum Sichern des Werkstückes*

Mit der optionalen Transporthilfe lassen sich große Platten noch einfacher transportieren

Art.-Nr. 23.001.026.00 Shop



Transporthilfe Nr. 421 für Kera-Lift 1A6

Ideale Ergänzung zum Kera-Lift 1A4

Bestehend aus zwei Rädern, zwei Traggriffen und zwei Stützen die das Auftragen des Klebers sehr vereinfachen.

- *Einfache Montage am Sigma Kera-Lift*

Art.-Nr. 23.001.026.01 Shop







Ergo-Lift Nr. 1E Tragehilfe für große Fliesen

Ausrüstung für die Handhabung und Verlegung schwerer Fliesen von 60 x 60 bis 180 x 80 cm

- *Besonders zum Verlegen von dicken Fliesen (2 cm) geeignet*
- *Ausgestattet mit zwei Pro-Grip-Saugern für maximalen Halt auch auf strukturierten Fliesen*
- *Anpassbare Positionierung der Griffe und Saugnäpfe*
- *Besserer Komfort und korrekte Ergonomie für den Bediener*
- *Es ist möglich, auch ohne erhöhte Griffe zu arbeiten*

Tragkraft max. ..... 70 kg Gewicht ..... 5,9 kg

Art.-Nr. 23.001.026.09 Shop



NEUHEIT



Fliesen-Waschbox Profi, 23 Liter

Für die schnelle und einfache Reinigung der Fliesen nach dem Verfugen. Der Rasterschwamm passt sich beim Abwaschen genau den Fliesen an. Eimer mit zwei Abstreifwalzen und zwei Laufrollen. Komplett mit Hydro-Rasterschwammbrett 15 x 30 x 3,5 cm

Art.-Nr. 23.002.020.00 Shop

Fliesen-Waschbox Profi-Clean, 24 Liter

24 l Eimer aus Kunststoff mit Doppel-Abstreifwalzen und abgeschrägtem Boden für einfache Reinigung des Eimers. Waschbrett 14 x 28 cm, geschlitzt für effiziente Fliesenreinigung. Kunststoffeimer L x B x H = 62 x 30 x 31 cm

Art.-Nr. 23.002.020.03 Shop



Fliesen-Waschbox Expert, 10 Liter

Durch Auffangsack für Fugenschlamm einfaches Reinigen und Entsorgen. 10 l Kunststoffbehälter mit Siebeinsatz, drei Abstreifwalzen für Schwammbrett, zwei Transportrollen und Tragegriff.

Behälter L x B x H = 56 x 29 x 24 cm

Inklusive Schwammbrett 30 x 13 cm und eine Rolle Kunststoffsäcke (20 Stk.)

Art.-Nr. 23.002.020.04 Shop



Ersatz-Kunststoffsäcke (Rolle zu 20 Stk.)

Art.-Nr. 23.002.020.05 Shop

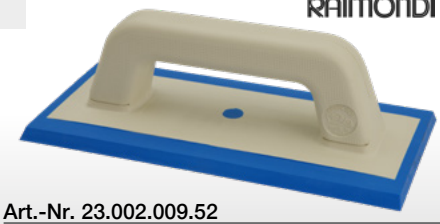

Fugenbrett 25 x 11,5 cm blau, weiche Ausführung

Zum Verfugen von Fliesen und Platten mit Epoxyfugenmasse. Mit zwei unterschiedlichen Abschrägungen.

Art.-Nr. 23.002.009.52 Shop



Fugenbrett 25 x 11,5 cm grün, harte Ausführung

Zum Verfugen von Fliesen und Platten mit Epoxyfugenmasse. Mit zwei unterschiedlichen Abschrägungen.

Art.-Nr. 23.002.009.53 Shop



Fliesenschwamm

18 x 11 x 6 cm, grobporig
Art.-Nr. 23.002.019.02
Preis Shop

17 x 11,5 x 7 cm, original „Hydro“ feinporig
Art.-Nr. 23.002.019.01
Preis Shop

20 x 13 x 7 cm, original „Hydro“ feinporig
Art.-Nr. 23.002.019.00
Preis Shop

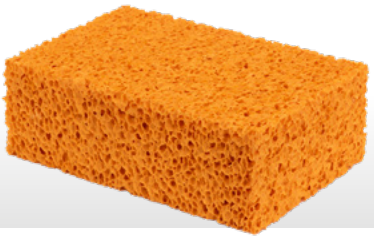

Fliesenschwamm Naturgummi

15 x 10 x 5 cm, extrem saugstark

Art.-Nr. 23.002.019.03
Preis Shop



Fliesenwaschbrett 28 x 14 x 3 cm

Glatter Schwamm	**Art.-Nr. 23.002.026.02**	Shop
Gerasterter Schwamm	**Art.-Nr. 23.002.026.00**	Shop



Fliesenschwamm abrasiv Nr. 291 EPOXI

16 x 9 x 7 cm, aus abrasivem Polyester zum Waschen halbtrockener Epoxyfugen

Art.-Nr. 23.002.009.50
Preis Shop



Fliesenwaschbrett 34 x 20 x 3 cm

Glatter Schwamm	**Art.-Nr. 23.002.026.10**	Shop
Gerasterter Schwamm	**Art.-Nr. 23.002.025.00**	Shop



Fliesenschwamm Epoxy Nr. 291 OVALE

19,5 x 12 x 4 cm, aus Natur-Zellulose zum Waschen weicher Epoxyfugen

Art.-Nr. 23.002.009.51
Preis Shop

Nivellierkeil mit Nivellierklemme für Fliesen und Platten

Zum einfachen und präzisen Höhennivellieren von Fliesen und großen Bodenplatten 3 - 12 mm Stärke. Fugenbreite min. 1,5 mm. Nivellierklemmen unter die Fliesen setzen und mit den Keilen spannen. Entfernen der Laschen nach dem Aushärten des Fliesenklebers. Die Grundplatten verbleiben im Boden, die Keile sind wiederverwendbar.





180 K 0250 HD 15 (bestehend aus 250 Nivellierklemmen, 250 Keilen und einer Zange)

Art.-Nr. 23.002.009.13 Shop









Nivellierkeile extra 180 CUNEO 250

L x B x H = 90 x 22 x 17 mm, Packung zu 250 Stück

Art.-Nr. 23.002.009.12 Shop





Nivellierkeile extra

Für 1,5 mm Fuge, weiß (Nr. 180 BAS 15 B 0250)
Art.-Nr. 23.002.009.14 250 Stk. Shop

Für 2,0 mm Fuge, orange (Nr. 180 BAS 20 B 0250)
Art.-Nr. 23.002.009.15 250 Stk. Shop



Fliesen-Nivelliersystem

Zum einfachen und präzisen Höhennivellieren von Fliesen und großen Bodenplatten von 3 - 26 mm Stärke.

- *Clips's unter die Fliesen setzen, Schraubkappen auf die Clip's drehen und so die Fliesenhöhe aneinander anpassen*
- *Nach dem Aushärten des Fliesenklebers werden die Schraubkappen einfach entfernt, die Grundplatten der Clip's verbleiben im Boden*



Clip's

Für 1,0 mm Fuge, Plattenstärke 3 - 15 mm, blau
Art.-Nr. 23.002.009.21 300 Stk. Shop

Für 1,0 mm Fuge, Plattenstärke 14 - 26 mm, weiß
Art.-Nr. 23.002.009.22 300 Stk. Shop

Für 1,5 mm Fuge, Plattenstärke 3 - 15 mm, weiß
Art.-Nr. 23.002.009.23 300 Stk. Shop



Schraubkappen

54 mm ø, 34 mm hoch
Art.-Nr. 23.002.009.20 300 Stk. Shop



SOS-Kit

Sollte ein Clip beim Spannen abreißen, kommt das SOS-Kit zum Einsatz. Schmalen Clip in die Fuge einsetzen, um 90° drehen und mit Schraubkappe neu spannen. Bestehend aus 100 Clips, 30 Unterlegscheiben und 30 Schraubkappen.

Art.-Nr. 23.002.009.29 Shop





Fliesenkreuz

Zum Einhalten gleichmäßiger Fugenabstände bei Fliesen und Bodenplatten.

- *Aus Kunststoff*

Größe	Stk.	Art.-Nr.	Preis / Pkg.
2 mm	250	23.002.009.01	Shop
3 mm	250	23.002.009.02	Shop
4 mm	250	23.002.009.03	Shop
5 mm	200	23.002.009.04	Shop



Fliesenkeil aus Buchenholz

L x B x H = 54 x 7 x 0 - 8,5 mm
Art.-Nr. 23.002.009.06 500 Stk. Shop

L x B x H = 44 x 7 x 4 - 14 mm, starke Ausführung
Art.-Nr. 23.002.009.07 250 Stk. Shop



Fliesenkeil aus Kunststoff

L x B x H = 30 x 7 x 0 - 5 mm
Art.-Nr. 23.002.009.00 250 Stk. Shop



Packung zu 12 Stk.

Farbstift Lyra (Packung zu 12 Stk.)
Rot / Blau — **Art.-Nr. 23.002.014.05** — Shop



Baubleistift CPM mit rechteckiger Graphitmine
Baubleistift CPM — **Art.-Nr. 23.002.014.15** — Shop
Ersatzminenset Graphit 6 Stk. — **Art.-Nr. 23.002.014.16** — Shop



Zimmermannsstift 30 cm
Hart — **Art.-Nr. 23.002.014.08** — Shop



Spitzer

Tieflochmarker Pica Dry mit Graphitmine und integriertem Spitzer
Tieflochmarker Pica Dry — **Art.-Nr. 23.002.017.02** — Shop
Ersatzminenset Graphit 10 Stk. — **Art.-Nr. 23.002.017.03** — Shop
Minenset 2x rot, 2x gelb, 4x Graphit — **Art.-Nr. 23.002.017.04** — Shop



Zimmermannsstift 24 cm
Mittel — **Art.-Nr. 23.002.014.11** — Shop



Tieflochmarker Pica Ink 1,5 mm
Faserspitze Rot oder Schwarz — **Art.-Nr. 23.002.017.00** — Shop



Packung zu 12 Stk.

Zimmermannsstift 17 cm (Packung zu 12 Stk.)
Weich, mittel,
hart oder extrahart — **Art.-Nr. 23.002.014.03** — Shop



Permanentmarker materiall für viele Oberflächen geeignet
Schwarz, Rot, Blau oder Grün — **Art.-Nr. 23.002.014.17** — Shop



Packung zu 12 Stk.

Signierkreide ca. 11 mm ø, Länge ca. 12 cm (6 Stk.)
Rot, Blau oder Gelb — **Art.-Nr. 23.002.014.13** — Shop

Kreidehalter für runde und hexagonale Kreiden 11 - 12 mm ø, per Stk.
Aluminium mit Gürtelclip — **Art.-Nr. 23.002.014.14** — Shop



Filzstift wasserfest 1 - 4 mm
Schwarz, Rot, oder Blau — **Art.-Nr. 23.002.014.07** — Shop

Filzstift wasserfest extradick 2 - 6 mm
Schwarz, Rot oder Blau — **Art.-Nr. 23.002.014.10** — Shop



Wachskreide Nr. 700 Durchmesser ca. 10 mm, Länge ca. 9 cm
Rot, Blau oder Gelb — **Art.-Nr. 23.002.014.01** — Shop



Filzstift wasserfest 2 - 4 mm (Lackmalstift)
Weiß — **Art.-Nr. 23.002.014.09** — Shop

Packung zu 100 Stk.

Schultafelkreide (100 Stk. / Pkg.)
Art.-Nr. 23.002.014.06 — Shop



5-teiliges Set

Profi Markerset 5-teilig
Zwei stabile Marker inkl. 5 Graphitminen und je 5 Ölkreiden Gelb und Rot
Profi-Markerset — **Art.-Nr. 23.002.014.20** — Shop
Ersatzminen (Pkg. zu 5 Stk.) — **Art.-Nr. 23.002.014.21** — Shop



Packung zu 5 Stk.

Taufsteinkreide (5 Stk. / Pkg.)
Art.-Nr. 23.002.014.02 — Shop



4er-Set

Whiteboardmarker 4er-Set
Rot, Grün, Blau und Schwarz — **Art.-Nr. 23.002.014.12** — Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Diamant Bohrkronenset 4-tlg.
für Winkelschleifer

Für den professionellen Fliesenleger zum schnellen und exakten Bohren und Fräsen von Feinsteinzeug, Keramik, Natursteinfliesen, harten Bodenfliesen, Granit, glasierten Klinkern, harten Dachziegeln, Klinkerriemchen, Glasfliesen, GFK etc..

- *Für den Freihand-Einsatz mit allen gängigen Winkelschleifern im Trockenschnitt*

Set bestehend aus je 1 Stk. Bohrkrone (M 14) mit 20, 35, 40, 68 mm ø und praktischem Aluminiumkoffer (B x T x H = 22 x 18 x 11 cm)

Art.-Nr. 14.008.006.00 Shop

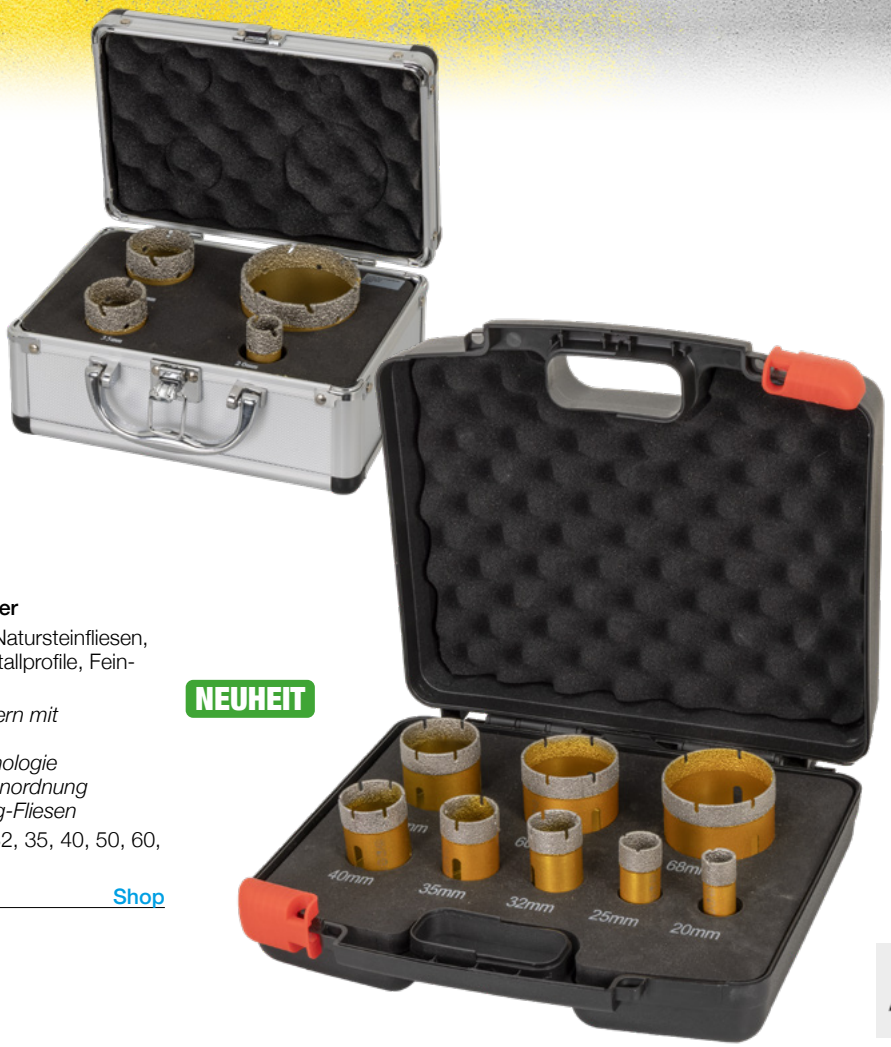

Diamant Bohrkronenset 8-tlg. für Winkelschleifer

NEUHEIT

Optimal geeignet für Feinsteinzeugfliesen, Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Ton-, Steinzeugrohre, Klinkerriemchen, Holzwerkstoffe, Metallprofile, Feinsteinzeug und Kacheln

- *Für den Freihand-Einsatz in allen gängigen Winkelschleifern mit M14 Aufnahme*
- *Vakuumbeschichtete Diamantbohrkronen in ARXX-Technologie*
- *Bohrlochrand fast ausbruchfrei dank gesetzter Diamantanordnung*
- *Außergewöhnlich schnell auch in härtesten Feinsteinzeug-Fliesen*

Set bestehend aus je 1 Stk. Bohrkrone (M 14) mit 20, 25, 32, 35, 40, 50, 60, 68 mm ø und Kunststoffkoffer

Komplettes Set	**Art.-Nr. 14.008.006.30**	Shop

Bohrkrone einzeln

Anschluss M 14, Nutzlänge 65 mm (bis 10 mm ø) bzw. 50 mm (ab 20 mm ø)

6 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.08**	Shop
8 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.07**	Shop
10 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.06**	Shop
20 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.01**	Shop
22 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.09**	Shop
25 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.10**	Shop
35 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.02**	Shop
38 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.11**	Shop
40 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.05**	Shop
42 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.12**	Shop
50 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.03**	Shop
55 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.13**	Shop
65 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.14**	Shop
68 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.04**	Shop
82 mm ø	**Art.-Nr. 14.008.006.15**	Shop

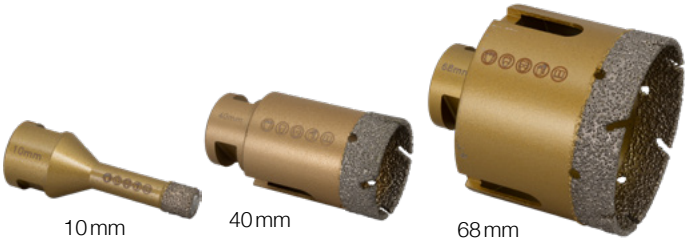

Bohrkronen einzeln bis 120 mm ø erhältlich!

Bohrkrone CD 55700 für Bohrmaschinen

Anschluss Sechskant, Nutzlänge 32 mm

10 mm ø, 6-kant 6 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.01**	Shop
20 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.02**	Shop
32 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.03**	Shop
40 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.04**	Shop
45 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.05**	Shop
50 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.06**	Shop
68 mm ø, 6-kant 8,5 mm	**Art.-Nr. 14.008.005.07**	Shop

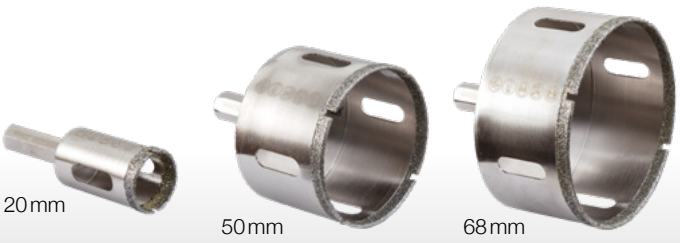

Wolfram-Carbide Lochbohrer-Set

- ***Zum Bohren in Fliesen, Ziegelsteine, Leichtbausteine, Gipskartonplatten etc.***

Für Steckdosen, Rohrleitungen, Leerrohre etc., 4 Bohrkränze (33, 53, 67 und 73 mm ø), leicht auswechselbar durch Bajonettverschluss, Aufnahmeteller mit Zentrierbohrer und Sechskant

Komplettes Set	**Art.-Nr. 23.002.010.02**	Shop

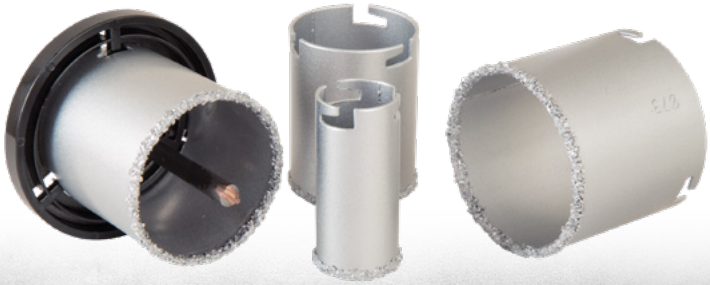



Handrührwerk Easymix SX 60

Robustes 2-Gang Getriebe für zähe Materialien

- *Softstart-Funktion*
- *Stufenlose Drehzahlregelung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Getriebe 2-Gang
Drehzahl ..... 0 - 600 / 0 - 800 U / min
Rühr - ø max. ..... 140 mm
Aufnahme ..... M 14 IG
Gewicht ..... 13 kg

Lieferung inklusive Rührquirl 140 mm ø

Art.-Nr. 29.001.016.00 Shop



Eibenstock Rührwerk EHR 20

- *Für Mischgut mittlerer bis hoher Viskosität*
- *Stufenlose Drehzahlregelung*
- *Dämpfungs- und Schutzelemente*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.300 W
Getriebe 2-Gang
Drehzahl ..... 0 - 400 / 0 - 730 U / min
Rühr - ø max. ..... 140 mm
Mischleistung max. ..... 50 kg
Aufnahme ..... M 14 IG
Gewicht ..... 5,1 kg

Lieferung inkl. Rührquirl MG 140

Art.-Nr. 48.013.020.02 Shop



Makita Rührwerk UT 1600

- *Für bis zu 80 kg Mischgut hoher Viskosität*
- *Elektronisch regelbare Drehzahl*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Getriebe 2-Gang
Drehzahl ..... 0 - 400 / 0 - 970 U / min
Rühr - ø max. ..... 180 mm
Mischleistung max. ..... 80 kg
Aufnahme ..... M 14 IG
Gewicht ..... 7,1 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 48.002.088.00 Shop



Collomix Rührwerk XQ 1 HF

- *Besonders leichtes, leises, kompaktes und trotzdem kraftvolles 1-Gang Rührwerk für geringe Mischmengen*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.100 W
Getriebe 1-Gang
Drehzahl ..... 670 U / min max.
Rühr - ø max. ..... 120 mm
Mischleistung max. ..... 40 l
Aufnahme ..... Hexafix Pro
Gewicht ..... 4,3 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.00 Shop



Collomix Rührwerk XQ 4 HF

- *Allrounder für Mischmengen bis 65 l*
- *Digitales Display*
- *3 elektronische Drehzahlstufen*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Getriebe 3-Gang
Drehzahl ..... 700 U / min max.
Rühr - ø max. ..... 150 mm
Mischleistung max. ..... 65 l
Aufnahme ..... Hexafix Pro
Gewicht ..... 5,6 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.01 Shop



Collomix Rührwerk XQ 6 HF

- *Timer zur Echtzeitmessung der Mischdauer*
- *Digitales Display*
- *8 elektronische Drehzahlstufen*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.750 W
Getriebe 8-Gang
Drehzahl ..... 750 U / min max.
Rühr - ø max. ..... 170 mm
Mischleistung max. ..... 90 l
Aufnahme ..... Hexafix Pro
Gewicht ..... 5,7 kg

Lieferung ohne Rührquirl

Art.-Nr. 29.001.022.02 Shop



Collomix Profi-Rührwerk Xo 55 R Duo

- *Zwei gegenläufige Rührer*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
Getriebe 1-Gang
Drehzahl ..... 450 U / min max.
Mischleistung max. ..... 90 l
Aufnahme ..... Hexafix
Gewicht ..... 6,9 kg

Lieferung inkl. Rührer MKD 140 HF

Art.-Nr. 29.001.021.00 Shop

Rührquirle MKD 140 HF 2-tlg.
140 mm ø, 550 mm lang
Art.-Nr. 29.001.021.01 Shop



Collomix Akku-Rührwerk Xo 20 NC

- *Leistungsstarker Antriebsmotor*

Akkuspannung ..... 18 V
Getriebe 2-Gang
Drehzahl ..... 580 U / min max.
Rühr - ø max. ..... 140 mm
Mischleistung max. ..... 40 l
Aufnahme ..... Hexafix
Gewicht (m. Akku) ..... 4,1 kg

Lieferung inklusive 2x Akku 18 V / 5,2 Ah, Ladegerät und Rührquirl WK 140 HF

Art.-Nr. 29.001.026.00 Shop

Akku 18 V / 5,2 Ah
Art.-Nr. 29.001.026.01 Shop



Collomix Kombiadapter 49582

$^{5}/_{8}$" IG auf M 14 IG, zur Verwendung von Rührquirlen M 14 auf Hexafix-Rührwerken

Art.-Nr. 29.001.024.10 Shop



Hexafix Nachrüstadapter auf M 14

Für die Verwendung von Hexafix-Rührquirlen auf Rührwerken mit M 14 Anschluss

Art.-Nr. 29.001.024.01 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Collomix Rührquirl mit Hexafix-Anschluss

Es wird eine breite Palette von Rührern für eine Vielzahl von Mischmaterialien angeboten. Denn nur mit dem richtigen Rührquirl lassen sich kurze Mischzeiten, optimale Ergebnisse und eine geringe körperliche Belastung des Anwenders erreichen.

Collomix

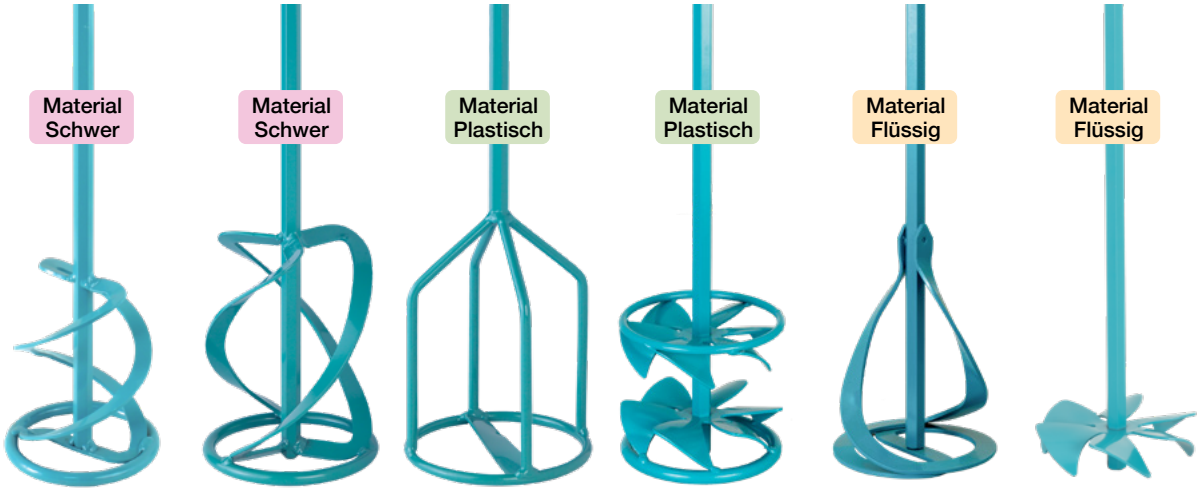

	WK	MK	KR	DLX	FM	LX
Für Material	Fertigmörtel, Estrich, Putz, Fugenmörtel	Beton, Mörtel aller Art, Kunstharzestrich, Epoxydharzmörtel	Fliesenkleber, Klebemörtel, Bodenspachtelmasse, Glättspachtel	Selbstverlaufende Nivelliermassen, Haft- u. Dichtschlämme, Fließestrich, Dünnbettmörtel	Farben, Dispersionen, Beschichtungen, Grundierung	Farben, Schlämme, Epoxy-Versiegelung, Flüssigkunststoffe
Type	**WK120HF**	**MK120HF**	**KR120HF**	**DLX120HF**	**FM120HF**	**LX120HF**
ø x Länge	120x590mm	120x590mm	120x590mm	120x590mm	120x590mm	120x590mm
Rührgutmenge	15-25kg	15-25kg	15-25kg	15-30kg	20-30kg	15-25kg
Art.-Nr.	**29.001.024.00**	**29.001.023.01**	**29.001.023.04**	**29.001.023.07**	**29.001.023.09**	**29.001.023.10**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop
Type	**WK140HF**	**MK140HF**	**KR140HF**	**DLX152HF**		
ø x Länge	135x590mm	135x590mm	140x590mm	150x590mm		
Rührgutmenge	25-35kg	20-40kg	25-35kg	30-50kg		
Art.-Nr.	**29.001.023.00**	**29.001.023.02**	**29.001.023.05**	**29.001.023.08**		
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop		
Type		**MK160HF**	**KR160HF**			
ø x Länge		160x590mm	160x590mm			
Rührgutmenge		30-60kg	35-50kg			
Art.-Nr.		**29.001.023.03**	**29.001.023.06**			
Preis		Shop	Shop			



Hexafix Pro

Dank der innovativen **Schnellwechselkupplung** haben Sie flink für jedes Material den optimalen Rührer im Einsatz: **Einmal „Click" - Rührer drin!**

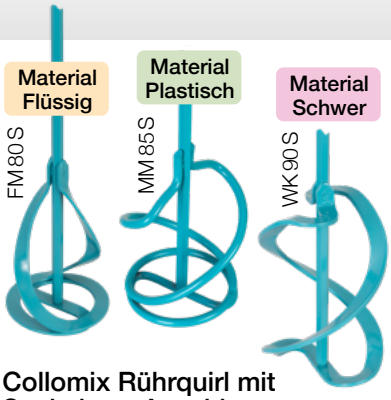

Collomix Rührquirl mit Sechskant-Anschluss

FM80S Farben, Dispersionen, Beschichtungen, Grundierung, 80mm ø, 400mm lang, Rührgutmenge 5-10kg
Art.-Nr. 29.001.024.11 Shop

MM85S Fliesenkleber, Fugenmörtel, Reparaturspachtel, 80mm ø, 400mm lang, Rührgutmenge 5-10kg
Art.-Nr. 29.001.024.12 Shop

WK90S Fertigmörtel, Estrich, Putz, Fugenmörtel, 90mm ø, 400mm lang, Rührgutmenge 5-10kg
Art.-Nr. 29.001.024.13 Shop



Rühreimer MixTub

Collomix Sacköffner Sharky

Rühreimer MixTub 34l

Besonders robust und widerstandsfähig, 34l Volumen inklusive Skala
Art.-Nr. 29.001.025.11 Shop

Sacköffner Sharky

Der Papier- oder Kunststoffsack wird auf den Sacköffner geworfen - das Material landet direkt im Eimer. Für Eimergrößen 10-30l sowie Rühreimer MixTub.
Art.-Nr. 29.001.025.10 Shop

Collomix AQiX Wasserdosiergerät

Einfach und präzise eine voreingestellte Wassermenge dosieren

- *Nie wieder schwere Wassereimer tragen*
- *Schaltet automatisch nach Abgabe der eingestellten Wassermenge ab*
- *Flexibel an vielen Eimern und Mischanlagen einzuhängen*
- *Mit Gardena-kompatibler Kupplung*

Dosiermenge 1-99l
Durchfluss 10-25l/min
Anschluss ..... $^{3}/_{4}$"
Stromversorgung ..... 2x AA

Inklusive Transportkoffer und zwei Batterien



Collomix

Art.-Nr. 29.001.027.00 Shop

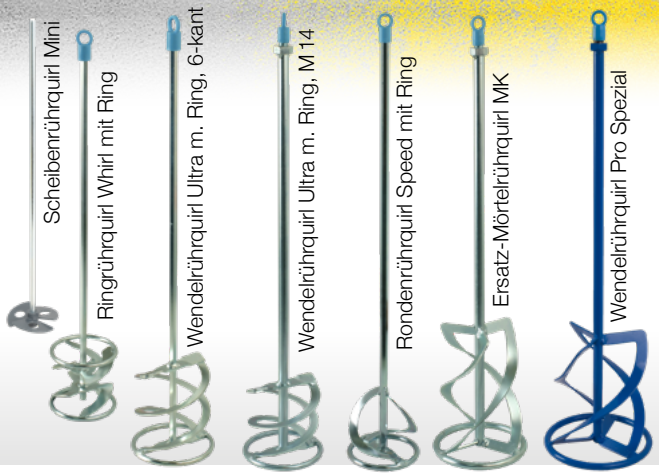

Rührquirl für Rührwerke

- *Verzinkte Ausführung mit 6-kant oder Rundschaft mit M 14 Außengewinde*

Type	ø mm	Länge	Schaft	Rührgut	Art.-Nr.	Preis
Mini	60	350 mm	Rund	6 kg	**29.001.002.02**	Shop
Whirl	85	500 mm	6-kant	5 - 15 kg	**23.000.024.00**	Shop
Ultra	90	500 mm	6-kant	8 - 10 kg	**23.000.025.00**	Shop
Ultra	120	600 mm	6-kant	20 - 30 kg	**23.000.026.00**	Shop
Ultra	100	600 mm	M 14	10 - 20 kg	**29.001.015.01**	Shop
Ultra	120	600 mm	M 14	20 - 30 kg	**23.000.026.01**	Shop
Speed	100	600 mm	6-kant	15 - 20 kg	**23.000.023.00**	Shop
MK 140	140	600 mm	M 14	25 - 40 kg	**29.001.005.00**	Shop
MK 160	160	600 mm	M 14	30 - 60 kg	**29.001.005.01**	Shop
Pro Spez.	160	600 mm	M 14	30 - 60 kg	**29.001.006.01**	Shop



Iperbet Rührwerk mit Behälter

Speziell für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich und Beton.

Füllmenge Rührreimer ..... 45 l
Leistung ..... 500 l / h
Anschluss / Aufnahmeleistung .. 230 V / 370 W
Drehzahl ..... 55 U / min
L x B x H ..... 60 x 51 x 77 cm
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 29.001.008.03 Shop

Ersatzrührreimer, Innen - ø oben 460 mm
Art.-Nr. 29.001.008.04 Shop

Ersatzrührarm
Art.-Nr. 29.001.008.05 Shop



Rührwerk Mixer 50

Für Fliesenkleber, Klebemörtel, Estrich, Beton, Farben etc.

Füllmenge / Mischleistung ..... 65 / 50 l
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.200 W
Drehzahl ..... 60 U / min
L x B x H ..... 60 x 63 x 64 cm
Gewicht ..... 24 kg

Art.-Nr. 29.001.009.00 Shop

Ersatzrührreimer
Art.-Nr. 29.001.009.01 Shop

Ersatzrührarm
Art.-Nr. 29.001.009.03 Shop



Automix 1801 Rührwerk

Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität wie z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz und Estrich bis 50 kg.

- *Integriertes Transportgestell mit Zugstange*
- *Werkzeugloses Trennen von Motor und Untergestell*
- *Ausklappbarer Maschinenarm für einfachen Behälterwechsel*
- *Verdrehschutz für Mischkübel*

Füllmenge / Mischleistung ..... 65 l / 50 kg
Anschluss / Aufnahmeleistung ..... 230 V / 1.500 W
Drehzahl ..... 115 U / min
Gewicht ..... 26,5 kg

Art.-Nr. 48.013.020.10 Shop

Ersatzrührreimer
Art.-Nr. 48.013.020.11 Shop



Mörtelpresse X7-1000

Zum Einbringen von Fugenmörtel in Ziegel- und Plattenfugen

- *Optimal für Restaurierungsarbeiten*

Komplett mit Rührquirl, zwei Dosierspitzen und Füllrohr

Art.-Nr. 12.003.007.02
Preis Shop

Ersatzspitzen für Mörtelpresse

Grau für schmale Fugen	**Art.-Nr. 12.003.007.03**	Shop
Schwarz für breite Fugen	**Art.-Nr. 12.003.007.04**	Shop



Fugenfüller Optimal

Zum Verfugen von Waschbetonplatten, unbehauenen Gartenplatten sowie Platten verschiedenster Art. Das Verfugungsmaterial wird maschinell in die Fuge eingebracht und verdichtet, ohne die Platten zu verschmutzen.

- *Aus rostfreiem Stahl*
- *Robuste Ausführung*
- *Kugelgelagerter Antrieb*
- *Gewicht nur ca. 2 kg*

Antrieb mit handelsüblicher Bohrmaschine ab 10 mm Bohrfutter (nicht enthalten)

Art.-Nr. 23.001.006.00 Shop



Handpress- und Füllpumpen

Zum Verfüllen von Hohlräumen, Fugen, Tür- und Fensterzargen

- *Leicht und handlich, auch für Überkopf-Arbeiten*
- *Geeignet für Mörtel und Putze bis 4 mm Korn*

2860-001; Länge 750 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 12.003.008.00 Shop

2860-002; Winkel 30°, Länge 720 mm, Öffnung 24 mm ø, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.01 Shop

2860-003; Winkel 30°, Länge 690 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.02 Shop

2860-004; Länge 640 mm, Öffnung 10 x 95 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.03 Shop

2860-005; Länge 650 mm, Öffnung 18 x 85 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.04 Shop

2860-006; Winkel 30°, rund, mit Schlauch, Länge 720 mm, Gewicht 0,9 kg
Art.-Nr. 12.003.008.05 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer


Grabo Plus


Grabo Pro


Grabo GPB



Akku Saugheber

Akku-Saugheber mit Druckanzeige und automatischer Nachsaugung, für Platten, Fliesen, Glas etc.

NEUHEIT

	Grabo Plus	Grabo Pro	Grabo GPB-MA	Grabo GPB-MI	Dewalt DCE 590 N
Tragkraft	170 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Vakuumanzeige	Analog	Digital	Digital	Digital	Digital
Akku	14,8 V / 2,6 Ah	14,8 V / 2,6 Ah	18 V Makita Akku	18 V Milwaukee Akku	18 V Dewalt Akku
Gewicht	1,6 kg	1,5 kg	1,7 kg	1,7 kg	1,6 kg
Lieferumfang	Akku, Ladegerät und Tasche	Akku, Ladegerät und Tasche	mit Tasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät	mit Tasche, jedoch ohne Akku und Ladegerät	ohne Akku u. Ladegerät
Art.-Nr.	**23.002.015.10**	**23.002.015.11**	**23.002.015.07**	**23.002.015.08**	**48.004.080.04**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Akku Plattenheber Basic

Akku-Plattenheber mit Druckanzeige im Kunststoffkoffer

- *Bestens geeignet für glatte und leicht raue Oberflächen*
- *Automatikmodus sorgt für konstanten Unterdruck des Saugers*
- *Bequeme Einhandbedienung mit ergonomischem Handgriff*



Tragkraft ..... 130 kg
ø x H ..... 200 x 97 mm
Gewicht ..... 1,1 kg

Lieferung inklusive Li-Ionen Akku, Ladegerät und Transportkoffer



NEUHEIT

Art.-Nr. 23.002.015.05 Shop

Akku Saugheber Nemo Grabo Ottovac

Saugheber mit Nachsaugfunktion, geeignet für Autoglas, Fensterglas, Bleche etc.. Betrieb mit 7,4 V Li-Ionen Akku oder 4 Batterien AA

- *Bei Vakuumverlust saugt der Ottovac automatisch nach*
- *Mit robustem Metallgriff*



Tragkraft (3-fache Sicherheit) ..... 65 kg
ø x H ..... 200 x 85 mm
Gewicht ..... 1,3 kg

Lieferung inkl. Li-Ionen Akku mit USB-C Anschluss, Batterieadapter und Koffer

Art.-Nr. 23.002.015.12 Shop

Ersatzakku 7,4 V, 2,0 Ah
Art.-Nr. 23.002.015.14 Shop



GRABO®

Akku Saugheber Grabo High Flow

Zur wahlweisen Verwendung ohne Anbau, mit Saugplatte bzw. mit T-Griff, Display mit Manometer, geeignet für Waschbetonplatten, Gehwegplatten, OSB-Pressspanplatten, Kartonagen und Lavasteinplatten, nicht geeignet für Keramik, Fliesen, Glas u. sonstige luftdichte Oberflächen



Tragkraft max. ..... 50,3 kg
Li-Ionen Akku ..... 18 V / 5,0 Ah
Betriebsdauer ..... 30 min
Gewicht mit Akku ..... 2,9 kg

Lieferung inkl. 2x Akku 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät, 300 x 300 Saugplatte, T-Griff mit kabelgebundener Fernbedienung und Textilkoffer

Art.-Nr. 23.002.015.09 Shop

probst



Duo Zweimann-Handtragegriff

Tragehilfe Grabo Set FXAH-120

Ein- oder Zweimann-Handtragegriff für Akku-Saugheber Grabo Plus und Grabo Pro

- *Mit Adapter zur sicheren Befestigung des Saughebers*
- *Zum ergonomischen Versetzen von Baustoffen*
- *Ablösevorgang über Fußpedal*

Solo	**Art.-Nr. 23.002.015.50**	Shop
Duo	**Art.-Nr. 23.002.015.51**	Shop

Solo Einmann-Handtragegriff

RAIMONDI



Saugheber Medusa

Zum Heben von Fliesen, Terrazzoplatten, Marmorplatten (mit glatter und strukturierter Oberfläche); Hebel umlegen - Gerät ist hebebereit, 120 mm ø

Art.-Nr. 23.002.015.00 Shop



Saugheber HUFA 2-fach

Zum Heben glatter Gegenstände wie Glasscheiben, Spiegel, Fliesen etc.

Tragkraft ..... 60 kg Kopf - ø je ..... 120 mm

Art.-Nr. 23.002.015.20 Shop



Saugheber HUFA 3-fach

Für Montagearbeiten oder als Transporthilfe. Dreifach-Fixierung mit Schnelllösehebeln

Tragkraft ..... 100 kg Kopf - ø je ..... 115 mm

Art.-Nr. 23.002.015.22 Shop

Sigma Fliesenrüttler Nr. 42 F für Winkelschleifer

Vibrierender Fliesenklopfer mit Universalaufsatz für Winkelschleifer von 700 bis 1.400 W, ermöglicht das korrekte Austreiben der Luft, 30 x 19 cm große Vibrationszone

Art.-Nr. 23.001.026.10 Shop





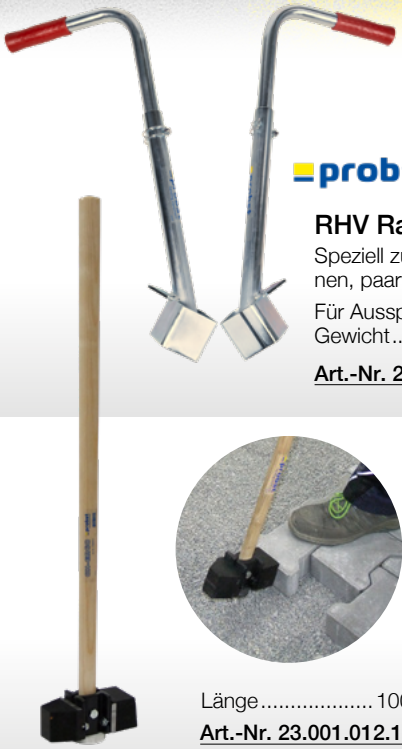



RHV Rasengitterverlegehilfe

Speziell zum Verlegen von Rasengittersteinen, paarweise verwendbar

Für Aussparung ..... 8 x 8 cm
Gewicht ..... 5,3 kg

Art.-Nr. 23.001.012.22 Shop





RE Richteisen

Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine, Hammerfläche zum Eintreiben mittels Hammer, auswechselbare Federklinge, galvanisch verzinkt

Länge ..... 99 cm Gewicht ..... 2,7 kg

Art.-Nr. 23.001.012.16 Shop

GH-ERGO Gummihammer

Zwei unterschiedlich geformte Gummielemente, extra langer Holzstiel für aufrechte Körperhaltung, kein Zurückfedern beim Schlagen

Länge ..... 100 cm Gewicht ..... 2,9 kg

Art.-Nr. 23.001.012.13 Shop





Gummihammer Twin mit Richteisen

2-in-1 Tool für GaLa- und Straßenbau, zum ergonomischen Schlagen und Ausrichten von Steinen, Richteisenmesser aus gehärtetem Stahl, hochdämpfender Gummikopf

Länge ..... 100 cm Gewicht ..... 3,3 kg

Art.-Nr. 23.001.012.25 Shop





Kniehocker KS

Unterstützt und entlastet Rücken, Schultern und Nacken, indem er Hüfte, Knie- und Sprunggelenk im optimalen Winkel positioniert.

Art.-Nr. 23.001.012.30 Shop





SB Schnurboy

Sensationell einfache Schnürhilfe für GaLa- und Hochbau, f. Mauer-, Pflaster- und Bordsteine, die Schnur sitzt ca. 5 mm über den Steinen, einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben, aus pulverbeschichtetem Stahl

L x B ..... 120 x 120 mm
Schnurlänge ..... 100 m
Schnurstärke ..... 1,4 mm
Gewicht ..... 830 g

Art.-Nr. 23.001.012.23 Shop





Plattenheber Universal

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm

Art.-Nr. 23.003.002.00 Shop



Randsteinzange

Aus Rundeisen 18 mm

Länge ..... 60 cm
Öffnungsweite ..... 280 - 400 mm
Gewicht ..... 3,6 kg

Art.-Nr. 35.001.003.00 Shop





Universal-Verlegegerät und Plattenheber

Mit Zusatzgriff, zum Verlegen von Platten, Plattengröße 30 - 50 cm

Art.-Nr. 23.003.003.00 Shop



Pflastererzange leicht

Aus Rundeisen 16 mm

Länge ..... 56 cm
Öffnungsweite ..... 125 - 260 mm
Gewicht ..... 2,7 kg

Art.-Nr. 35.001.002.00 Shop





Plattenheber 60 cm verstellbar

Zum Tragen bzw. Verlegen von Platten 42,5 - 60 cm

Art.-Nr. 23.003.005.00 Shop



Pflastererzange schwer

Aus Rundeisen 18 mm

Länge ..... 56 cm
Öffnungsweite ..... 135 - 210 mm
Gewicht ..... 3,4 kg

Art.-Nr. 35.001.002.01 Shop



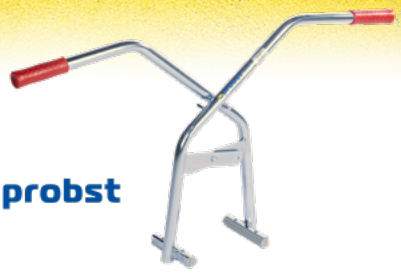

BZ Bordsteinzange

Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen etc., galv. verzinkt

Greifbereich ..... 0 - 400 mm
Eintauchtiefe..... 200 mm
Backenbreite ..... 150 mm
Tragkraft .....150 kg
Gewicht.....4 kg

Art.-Nr. 23.001.012.11 Shop





BVZ Bordsteinversetzzange

Abnehmbare Handgriffe, austauschbare Gummi-Metallschienen, Steckbolzen zur Verstellung der Öffnungsweite, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 0 - 550 mm
Eintauchtiefe..... 210 mm
Backenbreite ..... 200 mm
Tragkraft .....200 kg
Gewicht.....12 kg

Art.-Nr. 23.001.012.10 Shop



VZ-I Versetzzange

Speziell zum Versetzen von Bordsteinen, einseitige Winkelauflage ermöglicht Ansetzen dicht an dicht, Längsgreifend, dadurch auch bei engen Platzverhältnissen einsetzbar, keine Auslenkung der Richtschnur, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 500 - 1.045 mm
Eintauchtiefe..... 40 mm
Backenbreite ..... 100 mm
Tragkraft .....100 kg
Gewicht.....11 kg

Art.-Nr. 23.001.012.18 Shop



KKT Klinkerträger

Zum rationellen Transport mehrerer Klinkersteine von der Palette zum Verleger, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 400 - 670 mm
Tragkraft .....50 kg
Gewicht.....1,5 kg

Art.-Nr. 23.001.012.14 Shop



SZ Steinzieher

Für Verlegung und Instandhaltung von Verbundsteinen, für alle Steinformen geeignet, durch Arretierungsvorrichtung kein permanentes Zusammendrücken erforderlich, werkzeuglos verstellbare Spannweite, leicht austauschbare Spezialmesser aus Federstahl, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 90 - 330 mm
Gewicht.....4 kg

Art.-Nr. 23.001.012.19 Shop



SAH Steinausheber

Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen, z.B. beim Einlegen von Markierungssteinen, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 90 - 400 mm
Gewicht.....4,9 kg

Art.-Nr. 23.001.012.17 Shop





PZ Plattenzieher

Für das Herausziehen einzelner Betonplatten (z.B. Waschbetonplatten), robuste Konstruktion, Hammerplatten zum Eintreiben der Klingen in die Fugen mittels Hammer, durch Arretierungsvorrichtung kein permanentes Zusammendrücken erforderlich, werkzeuglos verstellbar, leicht austauschbare Doppel-Spezialmesser aus Federstahl, galvanisch verzinkt

Greifbereich ..... 200 - 610 mm
Gewicht.....6 kg
Tragkraft .....70 kg

Art.-Nr. 23.001.012.21 Shop





PB-I Pflasterboy

Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen direkt vom Paket, für jeweils 2 H-Steine die gleichzeitig gegriffen und verlegt werden, galvanisch verzinkt

Greifbereich ... 100 - 170 mm
Tragkraft .....10 kg
Gewicht.....1,2 kg

Art.-Nr. 23.001.012.15 Shop

Plattenbrecher Stone Splitter STS-33

- *Saubere Schnitte durch exakt geführte Dreikant-Wendemesser*
- *Gute Sicht auf die Schnittlinie*
- *Hohe Spaltkraft bei geringem Kraftaufwand*
- *Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung*
- *Kranbar*

Trennhöhe ..... 10 - 120 mm
Trennbreite .....330 mm
Gewicht.....41 kg

Art.-Nr. 23.001.012.00
Preis Shop

Ersatzmesser
Art.-Nr. 23.001.012.05
Preis Shop



Plattenbrecher Stone Splitter STS-33 Easy

- *Mit Hebel- und Exzenter-Übersetzung*
- *Enorme Spaltkraft bei minimaler Betätigungskraft*
- *Exakter Schrägschnitt durch gefederte Auflageplatten*
- *Handkurbel zur Höheneinstellung*
- *Beide Messer mit drei Schneidseiten*
- *Verzinke Oberfläche*
- *Kranbar*

Trennhöhe ..... 0 - 120 mm
Trennbreite .....330 mm
Gewicht.....48 kg

Art.-Nr. 23.001.012.01
Preis Shop

Ersatzmesser
Art.-Nr. 23.001.012.05
Preis Shop





Stelzlager für Terrassendielen

Zur Aufnahme der Unterkonstruktion von Terrassendielen. Durch stufenlose Höhenverstellung einfaches Ausgleichen des Gefälles, Preis per Stück

18 - 31 mm (505 10 031)
Art.-Nr. 23.003.006.00 Shop

30 - 65 mm (505 10 065)
Art.-Nr. 23.003.006.01 Shop

60 - 140 mm (505 10 140)
Art.-Nr. 23.003.006.02 Shop

140 - 220 mm (505 10 220)
Art.-Nr. 23.003.006.03 Shop



Stelzlagerpad

Werden unter die Stelzlager als Ausgleichslage gelegt und schützen die darunterliegende Abdichtungsbahn.

155 x 155 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 155)
Art.-Nr. 23.003.007.00 Shop

195 x 195 x 8 mm, 12 Stk. (505 08 195 AK)
Art.-Nr. 23.003.007.01 Shop



Speed Terrassenschraube

Zylinderkopfschrauben mit Teilgewinde, aus Edelstahl martensitisch, per 200 Stk.

5 x 50 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.00**	Shop
5 x 60 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.01**	Shop
5 x 70 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.02**	Shop
5 x 80 mm, TX 25	**Art.-Nr. 23.003.013.03**	Shop

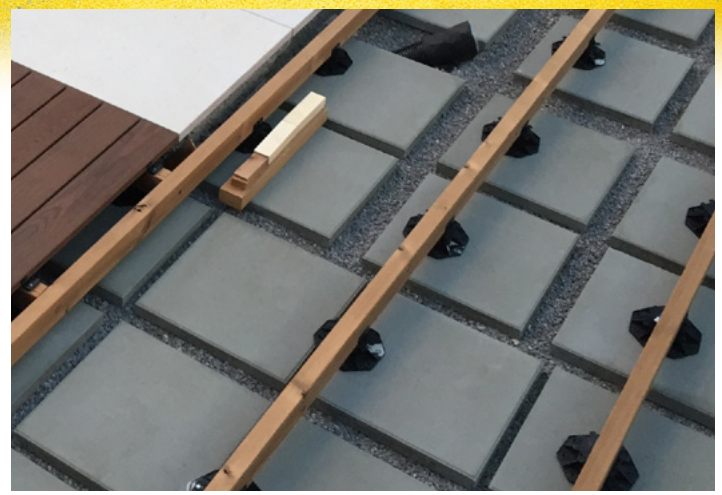



Unterlagepad

Zum Schutz der Tragbalken vor aufsteigender Feuchtigkeit und als Schwingungsdämpfung.

85 x 55 mm, Stärke 3 mm, Pkg. zu 60 Stk (505 03 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.00 Shop

85 x 55 mm, Stärke 8 mm, 24 Stk. (505 08 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.01 Shop

85 x 55 mm, Stärke 10 mm, 24 Stk. (505 10 8555)
Art.-Nr. 23.003.008.02 Shop



Plattenstelzlager

Zur Aufnahme von Terrassenplatten. Stufenlos höhenverstellbar und mit integriertem 4 mm Abstandhalter. Aus robustem, witterungsbeständigem Kunststoff, Preis per Stück

30 - 65 mm (505 40 065)
Art.-Nr. 23.003.009.00 Shop

60 - 140 mm (505 40 140)
Art.-Nr. 23.003.009.01 Shop

140 - 220 mm (505 40 220)
Art.-Nr. 23.003.009.02 Shop



Plattenstelzlager Pad

Werden direkt auf die Plattenstelzlager aufgelegt und dienen als Puffer und Trittschalldämmung.

86 mm ø, 2 mm stark, 36 Stk. (505 403 086)
Art.-Nr. 23.003.010.00 Shop

108 mm ø, 3 mm stark, 24 Stk. (505 403 108)
Art.-Nr. 23.003.010.01 Shop



Plattenlager Flex

Zur Verlegung von Bodenplatten und Keramikelementen. Durch genoppte Unterseite entsteht keine Staunässe. Aufbauhöhe 10,6 mm, 118 mm ø

Stegdicke / -höhe 3 / 10 mm, 50 Stk. (505 45 310)
Art.-Nr. 23.003.011.00 Shop

Stegdicke / -höhe 4 / 18 mm, 50 Stk. (505 45 418)
Art.-Nr. 23.003.011.01 Shop



Distanzscheibe

Wird direkt auf die Plattenlager Flex aufgelegt und dient zum einfachen Ausgleichen von kleineren Höhenunterschieden. Höhe 2,5 mm

118 mm ø, 50 Stk. (505 45 025)
Art.-Nr. 23.003.012.00 Shop

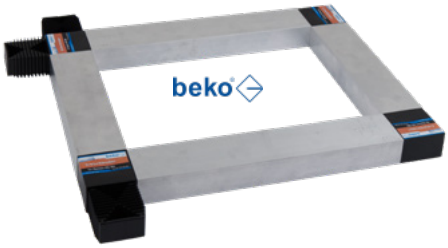

Terrassen-Unterkonstruktion Alu

- *Einfache und schnelle Montage*
- *Für Alu-Profile 40 x 60 mm, flach oder hochkant einsetzbar*
- *Durch Verbindungsteile aus Kunststoff beliebig erweiterbar*
- *Kein Verzug der Unterkonstruktion, für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung*



Alu-Unterkonstruktion
Profil 60 x 40 mm, 2 m lang
Art.-Nr. 23.003.015.01 Shop



Längsverbinder (505 46 901)
Art.-Nr. 23.003.014.00 Shop



L-Verbinder (505 46 902)
Art.-Nr. 23.003.014.01 Shop



T-Verbinder (505 46 903)
Art.-Nr. 23.003.014.02 Shop

X-Verbinder (505 46 904)
Art.-Nr. 23.003.014.03 Shop

Abschlusskappe (505 46 905)
Art.-Nr. 23.003.014.04 Shop



Entkopplungsband EPDM

Dient als Antirutsch-Montagehilfe sowie als Trittschalldämmung, zur Montage auf Unterkonstruktionen. 65 mm breit, Stärke 1 mm, Rolle zu 10 lfm

Art.-Nr. 23.003.015.02 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

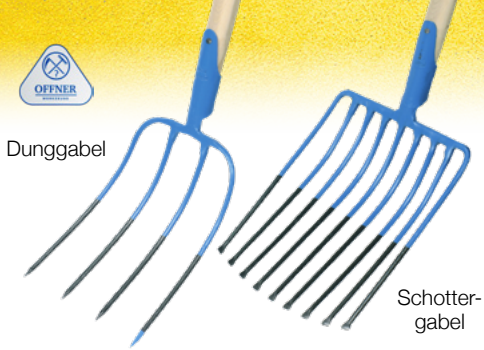

Dunggabel geschmiedet, 4-zinkig

Unbestielt **Art.-Nr. 35.000.025.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.025.01** Shop

Schottergabel geschmiedet, 9-zinkig

Unbestielt **Art.-Nr. 35.000.022.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.022.01** Shop

Stahlblechschaufel

Aus Stahlblech gepresst, mit gehärteter Spitze, Gewicht ca. 1,20 kg, Blattbreite ca. 26 cm

Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.000.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.000.01** Shop



Fassschaufel geschmiedet

Spitze Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 27 cm

Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.003.01** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.004.01** Shop

Runde Form, 1,30 kg, Blattbreite ca. 24 cm

Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.001.01** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.002.01** Shop



Dungkralle geschmiedet, 4-zinkig



Unbestielt
Art.-Nr. 35.000.031.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 35.000.031.01 Shop

Wurfschaufel aus Aluminium

Ultraleichte Spitzschaufel aus hochwertigem Aluminium zum Schaufeln von Sand und Erde. Gewicht mit Stiel 1,05 kg, Blattbreite ca. 28 cm

Bestielt **Art.-Nr. 22.000.000.05** Shop



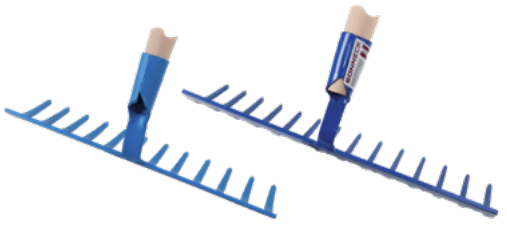

Schotterrechen, schwere Ausführung

12-zinkig, Breite 390 mm
Unbestielt **Art.-Nr. 35.000.026.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.026.01** Shop

14-zinkig, Breite 450 mm
Unbestielt **Art.-Nr. 35.000.026.02** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 35.000.026.03** Shop

Sand- und Kohleschaufel Stahlblech

Gr. 1, 26 x 20 cm
Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.005.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.006.00** Shop

Gr. 2, 30 x 25 cm
Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.005.01** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.006.01** Shop

Gr. 3, 32 x 27 cm
Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.005.02** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.006.02** Shop

Universalschaufel Stahlblech

24 x 20 cm
Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.007.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.007.01** Shop



Micro-Schaufel Höhe ca. 70 cm, mit Trittkante

Bestielt **Art.-Nr. 21.003.001.40** Shop

Drainageschaufel Höhe ca. 135 cm, Blatt ca. 570 x 145 mm

Unbestielt **Art.-Nr. 22.000.008.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 22.000.008.01** Shop



Spatengabel vier Zinken, Rundtülle, D-Griff, Höhe ca. 125 cm

Bestielt **Art.-Nr. 22.001.003.00** Shop

Spaten spitz m. Auftritt, Höhe ca. 110 cm, Breite ca. 22,5 cm

Bestielt **Art.-Nr. 22.001.002.00** Shop



Spaten Type SL

Mit runder Tülle und Auftritt, Höhe ca. 113 cm
Bestielt **Art.-Nr. 22.001.000.00** Shop

Spaten Type KS

Federtülle, beidseitig stumpf, Höhe ca. 117 cm
Bestielt **Art.-Nr. 22.001.001.00** Shop

Spaten poliert

Mit Auftritt, aus Edelstahl hochglanzpoliert, 29 x 17,5 cm, speziell für „Spatenstiche“, Höhe ca. 119 cm
Bestielt **Art.-Nr. 22.001.006.00** Shop

Kraftspaten pulverbeschichtet

Extrem robust, konzipiert als Hebelwerkzeug zum Durchtrennen von Wurzelwerk, Höhe 125 cm, Gewicht ca. 5,1 kg
Bestielt **Art.-Nr. 22.001.004.00** Shop



Unterschlagkrampen
Mit konischem Haus



3,5 kg bestielt	**Art.-Nr. 22.002.004.01**	Shop
3,5 kg unbestielt	**Art.-Nr. 22.002.004.00**	Shop

Kreuzschneidkrampen
Mit konischem Haus



2,5 kg bestielt	**Art.-Nr. 22.002.005.01**	Shop
2,5 kg unbestielt	**Art.-Nr. 22.002.005.00**	Shop

Wegmacherhaue
Blattbreite 120 mm



1,5 kg bestielt	**Art.-Nr. 21.002.001.01**	Shop
1,5 kg unbestielt	**Art.-Nr. 21.002.001.00**	Shop

Steinkrampen
Mit konischem Haus



1,5 kg bestielt	**Art.-Nr. 22.002.001.00**	Shop
2,5 kg bestielt	**Art.-Nr. 22.002.001.01**	Shop
3,0 kg bestielt	**Art.-Nr. 22.002.001.02**	Shop
1,5 kg unbestielt	**Art.-Nr. 22.002.000.00**	Shop
2,5 kg unbestielt	**Art.-Nr. 22.002.000.01**	Shop
3,0 kg unbestielt	**Art.-Nr. 22.002.000.02**	Shop

Minikreuzhacke mit 3 K Stiel



- *Spitze zum Entfernen von Putz, Reinigen von Fugen und Kratzen zwischen Steinen*
- *Pinne zum Abkratzen alter Putze oder Spalten von Ziegeln*

Gesamtlänge 380 mm, Pinne 40 mm breit, Gewicht 750 g

Art.-Nr. 21.003.001.05 Shop

Wiedehopfhaue
Mit konischem Haus, Blattbreite 135 mm, Schneide 145 mm



1,75 kg bestielt	**Art.-Nr. 21.002.004.01**	Shop
1,75 kg unbestielt	**Art.-Nr. 21.002.004.00**	Shop

Nageleisen Biber-Bar
Extra flach



390 mm lang
Art.-Nr. 21.003.001.00 Shop

455 mm lang
Art.-Nr. 21.003.001.02 Shop

Nageleisensatz 3-tlg.



Nailexpress 300 mm
Nailexpress 200 mm
Fineworker 200 mm

Art.-Nr. 21.003.001.01
Preis Shop

Schal-, Nageleisen
Äußerst robust, mit ovalem Schaft



60 cm lang	**Art.-Nr. 35.000.009.03**	Shop
90 cm lang	**Art.-Nr. 35.000.009.04**	Shop

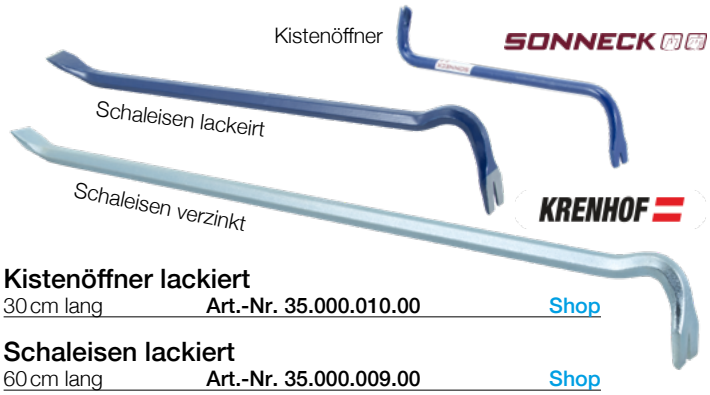

Kistenöffner lackiert
30 cm lang **Art.-Nr. 35.000.010.00** Shop

Schaleisen lackiert
60 cm lang **Art.-Nr. 35.000.009.00** Shop

Schaleisen verzinkt
100 cm lang **Art.-Nr. 35.000.009.01** Shop



Mineurstange 1,50 m Gewicht ca. 4,4 kg
Klauenbreite 25 mm **Art.-Nr. 35.000.008.00** Shop

Brechstange 1,30 m Gewicht ca. 6,8 kg
Klauenbreite 60 mm **Art.-Nr. 35.000.005.00** Shop

Brechstange 1,50 m mit Gaisfuß Gewicht ca. 8,4 kg
Klauenbreite 50 mm **Art.-Nr. 35.000.006.00** Shop

Heb-, Brecheisen Spezial 1,40 m Gewicht ca. 6,0 kg
Klauenbreite 75 mm **Art.-Nr. 35.000.032.00** Shop

Doppel-Brechstange 1,1 m Gewicht ca. 3,0 kg
Zum Entfernen von Böden, Ziegellatten etc. sowie Anheben von Lasten
Klauenbreite 135 mm **Art.-Nr. 35.000.033.00** Shop



Handfäustel mit Holzstiel

1.000 g	**Art.-Nr. 22.003.000.00**	Shop
1.250 g	**Art.-Nr. 22.003.000.01**	Shop
1.500 g	**Art.-Nr. 22.003.000.02**	Shop



Handfäustel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

1.250 g	**Art.-Nr. 22.003.006.00**	Shop



Handfäustel mit Stahlrohrstiel

Mit Stahlrohrstiel und Gummigriff

1.000 g	**Art.-Nr. 22.003.001.00**	Shop



Fäustel Nanovib

45 % weniger Vibrationen, hochresistenter Stiel, rutschfester Griff

1.200 g	**Art.-Nr. 21.003.000.40**	Shop



Fäustel Hickorystiel

Geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet, aus Stahl der Güte C 45, DIN 6475

1.500 g	**Art.-Nr. 21.003.000.41**	Shop



Fäustel 3 K Stiel

Geschmiedete Qualität - sorgfältig gehärtet, aus Stahl der Güte C 45, DIN 6475

1.500 g	**Art.-Nr. 21.003.000.42**	Shop

Gummiaufsatz



Für Handfäustel 1.000 g
Art.-Nr. 22.003.000.03 Shop

Für Handfäustel 1.250 g
Art.-Nr. 22.003.000.04 Shop

Für Handfäustel 1.500 g
Art.-Nr. 22.003.000.05 Shop

Steinschlegel bestielt

3 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.00**	Shop
4 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.01**	Shop
5 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.02**	Shop
6 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.03**	Shop
8 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.04**	Shop
10 kg	**Art.-Nr. 22.003.003.05**	Shop





Plattenlegerhammer mit Eschenstiel

Rückschlagsgedämpfter Plattenlegerhammer mit Spezial-Gummiaufsatz und Eschenstiel, 85 mm Durchmesser, 40 cm lang

2.160 g	**Art.-Nr. 21.003.000.35**	Shop

Steinschlegel mit Fiberglasstiel

Mit kunststoffummanteltem Glasfaserkern für höchste Sicherheit

3 kg	**Art.-Nr. 22.003.007.00**	Shop
4 kg	**Art.-Nr. 22.003.007.01**	Shop
5 kg	**Art.-Nr. 22.003.007.02**	Shop





Schienennagelhammer mit Fiberglasstiel

4,5 kg	**Art.-Nr. 35.000.020.02**	Shop

Vorschlaghammer bestielt

3 kg	**Art.-Nr. 21.000.002.06**	Shop
4 kg	**Art.-Nr. 21.000.002.13**	Shop
5 kg	**Art.-Nr. 21.000.002.07**	Shop
6 kg	**Art.-Nr. 21.000.002.08**	Shop
8 kg	**Art.-Nr. 21.000.002.09**	Shop





Kleinsteinhammer ca. 1,5 kg

Bestielt	**Art.-Nr. 35.001.001.01**	Shop



Schienennagelhammer ca. 4,5 kg

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.020.00**	Shop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.020.01**	Shop



Pflastererscherhammer ca. 1,0 kg

Bestielt	**Art.-Nr. 35.001.007.01**	Shop



Stockhammer 45 mm, 1,5 kg

Unbestielt	**Art.-Nr. 22.005.005.01**	Shop
Bestielt	**Art.-Nr. 22.005.005.00**	Shop



Schrotmeißel ca. 1,5 kg

Unbestielt	**Art.-Nr. 35.000.018.00**	Shop
Bestielt	**Art.-Nr. 35.000.018.01**	Shop



Pflastererhammer ca. 3,5 kg

Bestielt	**Art.-Nr. 35.001.000.01**	Shop



Latthammer 790, 950 g
Hammerkopf und Stiel aus einem Stück, mit Magnet und Ledergriff
Art.-Nr. 21.000.010.02 Shop



Latthammer Nanovib, 865 g
40 % weniger Vibration, Magnet, seitliche Schlagflächen
Art.-Nr. 21.003.000.00 Shop



Latthammer X Striker, 850 g
Gewichtsoptimiert, Ledergriff, aus Ganzstahl, poliert, mit Magnet
Art.-Nr. 21.003.000.03 Shop



Latthammer mit Graphitstiel, 600 g
Exzellente Vibrationsdämpfung, splittert und bricht nicht, mit Magnet
Art.-Nr. 21.000.014.00 Shop



Latthammer X Striker, 965 g
In einem Stück geschmiedet, mit Magnet und Kunststoffgriff
Art.-Nr. 21.003.000.02 Shop



Latthammer 698, 600 g
Hammerkopf gehärtet, mit Magnet, bruchfestem Stiel und Elastomergriff
Art.-Nr. 21.000.010.03 Shop



Latthammer, 600 g
Hammerkopf schwarz lackiert, mit Stahlrohrstiel und Gummigriff
Ohne Magnet Type 600 S **Art.-Nr. 21.000.010.00** Shop
Mit Magnet Type 620 M **Art.-Nr. 21.000.010.01** Shop



Latthammer, 600 g
Stahlrohrstiel mit Weichkunststoff ummantelt, griffig
Ohne Magnet Type 1001 **Art.-Nr. 21.000.005.00** Shop
Mit Magnet Type 1000 **Art.-Nr. 21.000.005.01** Shop



Latthammer Wisvo, 600 g
Hammerkopf und Ganzmetallstiel aus einem Stück, mit Magnet
Art.-Nr. 21.000.015.00 Shop



Latthammer 7117 M, 600 g
Mit Fiberglasstiel, Gummigriff und Magnet
Art.-Nr. 21.000.011.00 Shop



Latthammer Universal, 580 g
Mit angeschliffenem Nagelzug und Spitze, Kunststoffgriff
Art.-Nr. 21.003.000.01 Shop



Maurerhammer, 500 g mit Metallstiel und Gummigriff
Art.-Nr. 21.000.001.00 Shop



Maurerhammer FGS mit Fiberglasstiel, 600 g
Kunststoffummantelter Glasfaserkern für höchste Bruchsicherheit
Art.-Nr. 21.000.012.00 Shop



Maurerhammer, 500 g mit Nagelzieher, werksbestielt
Art.-Nr. 21.000.000.00 Shop



Schlosserhammer mit 3 K Stiel

Stiel unlösbar mit Hammerkopf verbunden, aus Spezialkunststoff mit Glasfaserkern, unzerbrechlich und rutschsicher, DIN 1041

300 g	**Art.-Nr. 21.003.000.25**	Shop
500 g	**Art.-Nr. 21.003.000.26**	Shop
800 g	**Art.-Nr. 21.003.000.27**	Shop

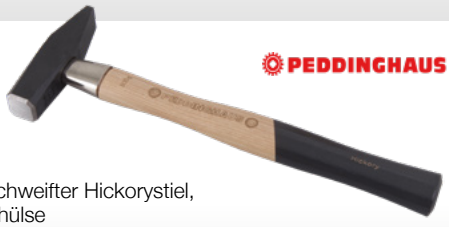

Schlosserhammer mit Hickorystiel

Sorgfältig gehärtet und angelassen, doppelt geschweifter Hickorystiel, vernickelte Schlagschutzhülse

300 g	**Art.-Nr. 21.003.000.20**	Shop
500 g	**Art.-Nr. 21.003.000.21**	Shop
800 g	**Art.-Nr. 21.003.000.22**	Shop



Schlosserhammer SHF mit Fiberglasstiel

Kopf geschmiedet, hochwertiger Fiberglasstiel mit Gummigriff

300 g	**Art.-Nr. 21.000.013.00**	Shop
500 g	**Art.-Nr. 21.000.013.01**	Shop
800 g	**Art.-Nr. 21.000.013.02**	Shop



Duo Hammer Ultratec 35 mm

Schon- und Schlosserhammer in einem, ergonomischer 3 K Griff

860 g, 35 mm ø	**Art.-Nr. 21.003.000.17**	Shop



Schonhammer mit Stahlrohrstiel

Rückschlagfrei, Hammerkopf mit Stahlkugelfüllung, auswechselbare Polyurethanköpfe - splitterfrei

800 g, 40 mm ø	**Art.-Nr. 21.003.000.15**	Shop
1.120 g, 50 mm ø	**Art.-Nr. 21.003.000.16**	Shop



Schonhammer kunststoffummantelt

Hammerkörper aus Metall komplett kunststoffummantelt, Hammerkopf mit Stahlkugelfüllung, Temperaturbeständig von -20° bis +90° C

620 g, 45 mm ø	**Art.-Nr. 21.003.000.10**	Shop
860 g, 50 mm ø	**Art.-Nr. 21.003.000.11**	Shop





Gedore Schonhammer

Rückschlagfreier Schonhammer, splitterfreie bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, Hammerschlagsilber pulverbeschichtet, 825 g

40 mm ø	**Art.-Nr. 52.508.829.17**	Shop



Niethammer

Mit lackiertem Eschenstiel, Kopf nach DIN 1041

300 g	**Art.-Nr. 21.000.002.00**	Shop
400 g	**Art.-Nr. 21.000.002.11**	Shop
500 g	**Art.-Nr. 21.000.002.01**	Shop
600 g	**Art.-Nr. 21.000.002.02**	Shop
800 g	**Art.-Nr. 21.000.002.03**	Shop
1.000 g	**Art.-Nr. 21.000.002.04**	Shop
1.500 g	**Art.-Nr. 21.000.002.05**	Shop
2.000 g	**Art.-Nr. 21.000.002.12**	Shop



Gummihammer

280 g, 52 mm ø, mit Holzstiel
Art.-Nr. 21.000.006.00 Shop

800 g, 70 mm ø, mit Holzstiel
Art.-Nr. 21.000.006.01 Shop

1.260 g, 85 mm ø, mit Holzstiel
Art.-Nr. 21.000.006.02 Shop

340 g, 54 mm ø, mit Holzstiel, Kopf weiß
Art.-Nr. 21.000.006.10 Shop

750 g, 75 mm ø, mit Holzstiel, Kopf weiß
Art.-Nr. 21.000.006.11 Shop



Fliesenhammer 75 g

Holzstiel 28 cm und Hartmetallspitze **Art.-Nr. 23.002.003.01** Shop



Töpferhammer

280 g, mit Holzstiel 26 cm lang
Art.-Nr. 23.002.003.02 Shop



Gipserbeil

Mit Stahlrohrstiel 32 cm und geriffeltem Griff, 900 g
Art.-Nr. 23.000.010.00 Shop





Gedore Kombihammer

Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer, optimale Schlagwirkung bei geringem Kraftaufwand, austauschbarer Polyamideinsatz, Stahlseite sorgfältig gehärtet und angelassen, mit Kantenbruch

30 mm	**Art.-Nr. 52.516.032.99**	Shop
35 mm	**Art.-Nr. 52.516.033.96**	Shop



Handbeil mit Fiberglasstiel
800 g, bestielt, 38 cm lang
Art.-Nr. 21.001.002.01 Shop



Asthacke 1.200 g
Bestielt, 70 cm lang **Art.-Nr. 21.001.005.00** Shop



Bauhacke
Mit Nagelzieher, 800 g, bestielt, 38 cm lang
Art.-Nr. 21.001.000.00 Shop

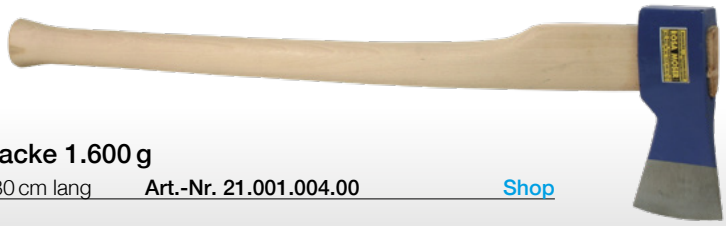

Kollerhacke 1.600 g
Bestielt, 80 cm lang **Art.-Nr. 21.001.004.00** Shop



Zimmermannshacke
Burgenländische Form rechts, 800 g, bestielt, 36 cm lang
Art.-Nr. 21.001.001.00 Shop



Spaltaxt Biber 2.500 g mit Hickorystiel
Bestielt, 84 cm lang **Art.-Nr. 21.001.007.02** Shop

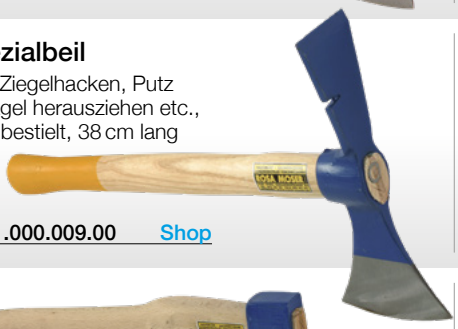

Maurer-Spezialbeil
Zum Holz- und Ziegelhacken, Putz abschlagen, Nägel herausziehen etc., Gewicht 700 g, bestielt, 38 cm lang
Art.-Nr. 21.000.009.00 Shop



Holzspalthammer 3.000 g mit Fiberglasstiel
Bestielt, 89 cm lang **Art.-Nr. 21.001.007.00** Shop



Handsapine 500 g
Bestielt, 40 cm lang
Art.-Nr. 21.002.005.00 Shop

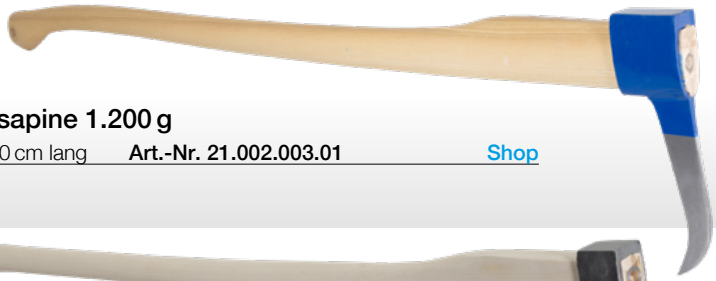

Schneidsapine 1.200 g
Bestielt, 120 cm lang **Art.-Nr. 21.002.003.01** Shop



Kartoffelhaue 500 g
Unbestielt, Blattbreite 160 mm
Art.-Nr. 21.002.000.00 Shop
Bestielt, 130 cm lang
Art.-Nr. 21.002.000.01 Shop



Reithaue 800 g
Blattbreite 90 mm, bestielt, 121 cm lang
Art.-Nr. 21.002.002.01 Shop



Flachmeißel 1a sechskant-WS

Länge	Art.-Nr.	Preis
100 cm	51.000.000.05	Shop



Spitzmeißel CV-Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis
30 cm	51.000.002.02	Shop
40 cm	51.000.002.03	Shop



Flachmeißel CV-Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis
20 cm	51.000.003.00	Shop
30 cm	51.000.003.02	Shop
40 cm	51.000.003.03	Shop



Steinkeil 2,0 kg
Mit Rillen, lackiert,
L x B x H = 240 x 55 x 32 mm
Art.-Nr. 22.005.002.02 Shop



Fugenmeißel CV-Stahl, luftgehärtet

Maße	Art.-Nr.	Preis
5 x 25 cm	51.000.007.00	Shop



Elektrikermeißel CV-Stahl, luftgehärtet

Länge	Art.-Nr.	Preis
24 cm	51.000.005.00	Shop



Handschutz für CV Meißel

Für Flach- und Fugenmeißel	Art.-Nr. 51.000.006.00	Shop
Für Spitzmeißel	Art.-Nr. 51.000.006.01	Shop
Für Elektrikermeißel	Art.-Nr. 51.000.006.02	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Schaufelstiel Buche natur, 130 cm, 30 mm ø



Gebogen	**Art.-Nr. 41.000.000.00**	Shop
Gerade	**Art.-Nr. 41.000.000.01**	Shop

Krampenstiel Buche, konisch, 95 cm



40 x 70 mm	**Art.-Nr. 41.000.001.00**	Shop
39 x 64 mm	**Art.-Nr. 41.000.001.01**	Shop

Gerätestiel / Rechenstiel 28 mm ø



140 cm	**Art.-Nr. 41.000.016.00**	Shop
160 cm	**Art.-Nr. 41.000.016.01**	Shop
180 cm	**Art.-Nr. 41.000.016.03**	Shop

Schotterrechenstiel 28 mm ø



160 cm	**Art.-Nr. 41.000.016.02**	Shop

Besenstiel 23,5 mm ø



140 cm	**Art.-Nr. 41.000.015.00**	Shop

Mörtelhauenstiel Esche, 30 mm ø



140 cm	**Art.-Nr. 41.000.012.00**	Shop

Mörtellöffelstiel Buche, 30 mm ø



130 cm	**Art.-Nr. 41.000.012.01**	Shop

Wiedehopfhauenstiel Esche



110 cm	**Art.-Nr. 41.000.021.00**	Shop

Sapinenstiel Buche, 35 x 70 mm



120 cm	**Art.-Nr. 41.000.002.00**	Shop

Reithauenstiel Buche, 27 x 42 mm



125 cm	**Art.-Nr. 41.000.003.00**	Shop

Spatenstiel Esche, T-Griff



85 cm	**Art.-Nr. 41.000.004.00**	Shop

Spatenstiel

Esche, T-Griff, für Drainageschaufel

85 cm	**Art.-Nr. 41.000.004.01**	Shop



Zimmermannshackenstiel

Esche, rechts gebogen

Art.-Nr. 41.000.005.00 Shop



Hammerstiel Esche

30 cm	**Art.-Nr. 41.000.008.00**	Shop
32 cm	**Art.-Nr. 41.000.008.01**	Shop
35 cm	**Art.-Nr. 41.000.008.02**	Shop
40 cm	**Art.-Nr. 41.000.008.03**	Shop



Holzkeil

Ca. 50 x 40 x 9 mm,
Packung zu 50 Stück

Art.-Nr. 09.003.007.00 Shop



Bauhackenstiel Buche

38 cm	**Art.-Nr. 41.000.006.00**	Shop
42 cm	**Art.-Nr. 41.000.006.01**	Shop
60 cm	**Art.-Nr. 41.000.006.02**	Shop
80 cm	**Art.-Nr. 41.000.006.03**	Shop



Maurerhammerstiel Esche

30 cm	**Art.-Nr. 41.000.009.00**	Shop



Hammerkeile

Größe	Breite	Art.-Nr.	Preis
Nr. 1	11 mm	**21.000.007.00**	Shop
Nr. 2	16 mm	**21.000.007.01**	Shop
Nr. 3	19 mm	**21.000.007.02**	Shop
Nr. 4	22 mm	**21.000.007.03**	Shop
Nr. 5	45 mm	**21.000.007.04**	Shop



Schlegelstiel Esche

70 cm	**Art.-Nr. 41.000.011.00**	Shop
80 cm	**Art.-Nr. 41.000.011.01**	Shop
90 cm	**Art.-Nr. 41.000.011.02**	Shop
100 cm	**Art.-Nr. 41.000.011.03**	Shop



Handfäustelstiel Esche

30 cm	**Art.-Nr. 41.000.010.00**	Shop



Aco Lichtschachtkörper 400 mm Tiefe

Material: PP-GF mit hochweißer Innenfläche, hohem Selbstreinigungseffekt, großem Höhenverstellbereich und Entwässerungsöffnung.
Druckwasserdicht montierbar. Auch auf Perimeterdämmung montierbar.
Lieferung ohne Streckmetallrost.

BxHxT cm	Type	Für Rostgröße cm	Art.-Nr.	Preis
80x60x40	2012686	80x40	**18.001.011.00**	Shop
100x100x40	2012688	100x40	**18.001.011.02**	Shop



Montagesets für Lichtschachtkörper

Für Montage mit Dämmung

10 cm (2012718)	**Art.-Nr. 18.001.011.20**	Shop
14 cm (2012719)	**Art.-Nr. 18.001.011.21**	Shop
16 cm (2012720)	**Art.-Nr. 18.001.011.22**	Shop
20 cm (2012721)	**Art.-Nr. 18.001.011.23**	Shop
30 cm (2012722)	**Art.-Nr. 18.001.011.24**	Shop

Für Montage auf Betonwand

2012717	**Art.-Nr. 18.001.011.25**	Shop



Aco Lichtschachtkörper 400 mm Tiefe

Material: PP-GF bzw. GFK mit hochweißer Innenfläche und hohem Selbstreinigungseffekt.
Druckwasserdicht montierbar. Auch auf Perimeterdämmung montierbar. Lieferung ohne Streckmetallrost.

BxHxT cm	Type	Höhe cm	Tiefe cm	Rostgröße cm	Art.-Nr.	Preis
100x60x40	2012324	66,6	43,0	100x40	**18.001.011.01**	Shop
125x100x40	2012445	107,4	43,0	125x40	**18.001.011.04**	Shop



Entwässerungsanschluss 2007749

Mit Geruchsverschluss und Laubfang,
Anschluss DN 100, Gesamtlänge 265 mm

Art.-Nr. 18.001.009.00 Shop



Montageset für Lichtschachtkörper

Für Montage mit Dämmung

10 cm (2012383)	**Art.-Nr. 18.001.011.11**	Shop
20 cm (2012382)	**Art.-Nr. 18.001.011.12**	Shop

Für Montage auf Betonwand

2012352	**Art.-Nr. 18.001.011.13**	Shop



Höhenverstellbar

Aufstockelement Comfort inkl. Montageset

Höhenverstellbar, komplett mit Montageset Nr. 315787 jedoch ohne Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis
80x40 cm	2018623	30 - 300 mm	**18.001.013.00**	Shop
100x40 cm	2018624	30 - 300 mm	**18.001.013.01**	Shop
125x40 cm	2018625	30 - 300 mm	**18.001.013.02**	Shop

Fixe Höhe, komplett mit Montageset Nr. 624084 jedoch ohne Abdeckrost

Für Lichtschacht	Type	Fixe Höhe	Art.-Nr.	Preis
80x40 cm	2018626	275 mm	**18.001.013.03**	Shop
100x40 cm	2018627	275 mm	**18.001.013.04**	Shop
125x40 cm	2018628	275 mm	**18.001.013.05**	Shop

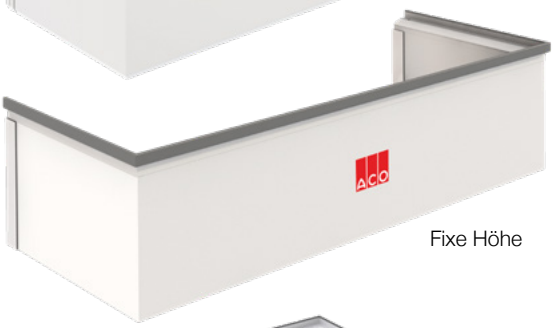

Fixe Höhe



Aufstockelement

Aufstockelement 4-seitig geschlossen inkl. Montageset

In der Höhe kürzbar, komplett mit Montageset 315787

Für Lichtschacht	Type	Höhe	Art.-Nr.	Preis
100x40 cm	2012747	295 mm	**18.001.013.06**	Shop
125x40 cm	2012748	295 mm	**18.001.013.07**	Shop



Streckmetallrost

Streckmetallrost begehbar für Lichtschächte und Aufstockelemente

80x40 cm (2012329)	**Art.-Nr. 18.001.012.00**	Shop
100x40 cm (2012330)	**Art.-Nr. 18.001.012.01**	Shop
125x40 cm (2012447)	**Art.-Nr. 18.001.012.02**	Shop

Streckmetallrost begehbar für Aufstockelement 4-seitig

100x40 cm (2012753)	**Art.-Nr. 18.001.012.03**	Shop
125x40 cm (2012754)	**Art.-Nr. 18.001.012.04**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kellerfenster „Gemeinde Wien“

Ohne Verglasung, ganz perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minisierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.017.01**	Shop

Ohne Verglasung, Mittelteil perforiert, nach außen aufgehend, mit Sperre, minisierte Ausführung, Sondergrößen auf Anfrage!

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.016.00**	Shop
80 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.016.01**	Shop

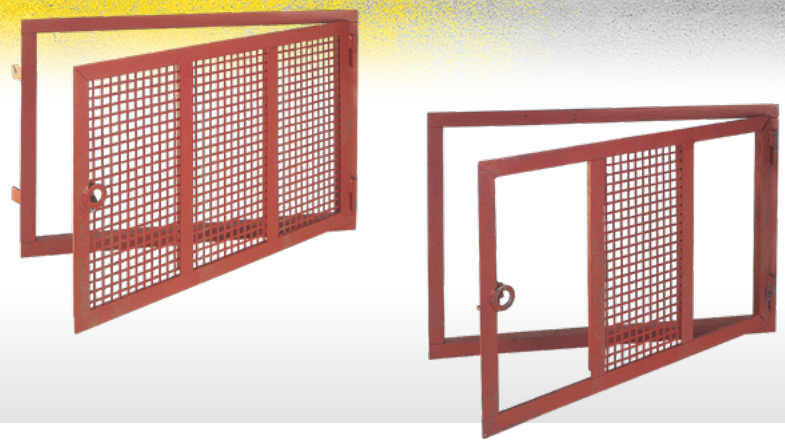

Aco Stahlkellerfenster verzinkt

Drehflügelfenster mit schwenkbarem Schutzgitter, Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und Exzenterverschluss mit Bohrung für Vorhangschloss.

Einflügelige Ausführung, Anschlag links

60 x 40 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.00**	Shop
80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.01**	Shop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.039.02**	Shop

Zweiflügelige Ausführung

80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.03**	Shop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.00**	Shop
100 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.01**	Shop
100 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.02**	Shop
100 x 80 cm	**Art.-Nr. 18.000.036.04**	Shop

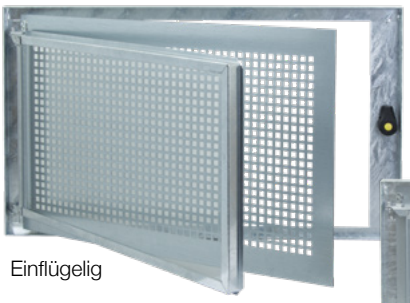

Einflügelig



Zweiflügelig

Mit Einscheiben-Sicherheitsglas

Kunststoff Dreh-, Kipp-Kellerfenster weiß

Mit Dreh-/Kippflügel, Wärmeschutzglas Ug-Wert = 1,1 W/(m²* K), 3-Kammer-Kunststoffprofil. Verdeckt liegender Einhand Dreh-/Kippbeschlag, komplett mit weißer Griffolive, Anschlag rechts.

80 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.00**	Shop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.01**	Shop
100 x 50 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.02**	Shop
100 x 60 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.03**	Shop
100 x 80 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.04**	Shop
100 x 100 cm	**Art.-Nr. 18.000.032.05**	Shop



Fliegengitter aus Aluminium

- *Maschenweite ca. 2 mm*
- *In Rollen 120 cm breit, 30 m lang*

Preis per lfm

Art.-Nr. 18.000.024.00 Shop

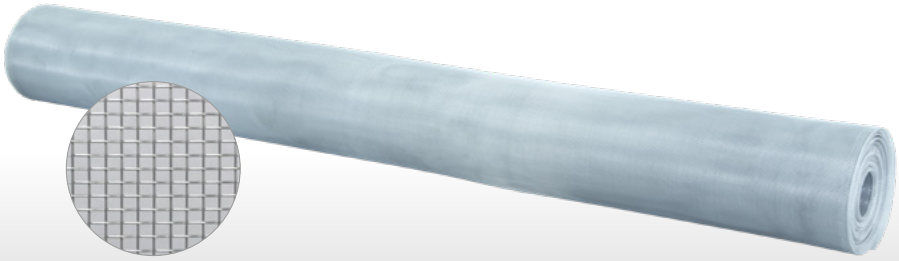

Aco Lüftungsschacht

- *Dient der Luftzirkulation in Heizungs- und Trocknerräumen*
- *Schnell und einfach zu montieren*
- ***Beliebig hoch stapelbar sowie stufenlos höhenverstellbar***
- *Lieferung inklusive Montageset*

B x H x T.....40 x 40 x 20 cm
Wandöffnung..... bis max. 30 cm ø

Ausführung 10406 mit Boden, Entwässerungsöffnung 101 mm ø und Streckmetallrost

Art.-Nr. 18.001.017.00 Shop

Ausführung 35618 ohne Boden (zum Versickern in Rollschotter) jedoch mit Streckmetallrost

Art.-Nr. 18.001.017.01 Shop

Aufstockelement 35594 zum Höhenausgleich, Verstellbereich 60 - 78 cm

Art.-Nr. 18.001.017.02 Shop













Mit einer Durchgangsbreite von 850 mm bei der Basic 190 Plus, ist das Durchführen von Euro-Palette möglich

Ortsveränderliche Stahltüre Basic 190 (Plus)

Widerstandsklasse RC 2, TÜV-geprüft

- *In wenigen Minuten montiert*
- *Wiederverwendbar*
- *Aufbruchsicherung durch Zargenumgriff*
- *Öffnungsrichtung DIN links*
- *Abus Profilzylinder - kann nicht gezogen werden*
- *Verzinktes Stahlblech mit rostfreien Schweißnähten*
- *Lieferung inklusive Drückergarnitur, Profilzylinder und drei Schlüssel*

Type	Basic 190	Basic 190 Plus
Rohbau-Breite	875 - 1.080 mm	975 - 1.200 mm
Rohbau-Höhe	1.950 - 2.100 mm	1.950 - 2.100 mm
Durchgangsbreite	750 mm	850 mm
Durchgangshöhe	1.900 mm	1.900 mm
Gewicht	36 kg	40 kg
Art.-Nr.	**18.003.004.01**	**18.003.004.02**
Preis	Shop	Shop

Ersatzteile für Ortsveränderliche Stahltüre

Profil-Halbzylinder 41 mm lang, OA gleichsperrig (A60700, S42272 u.ä.)	**Art.-Nr. 18.003.005.01**	Shop
detto, verschiedensperrig	**Art.-Nr. 18.003.005.03**	Shop
Profil-Halbzylinder 41 mm lang, ABS gleichsperrig (NA73615)	**Art.-Nr. 18.003.005.10**	Shop
Schlosskasten links	**Art.-Nr. 18.003.005.02**	Shop
Schlosskasten rechts	**Art.-Nr. 18.003.005.05**	Shop
Drückergarnitur mit Langschild	**Art.-Nr. 18.003.005.04**	Shop



Baumeister Brandschutztüre

- *50 % Zeitersparnis durch Dübelmontage*
- *Ein Zargensystem für verputzte und unverputzte Ziegel-, Beton- und Porenbetonwände*
- *Hinterfüllung mit Steinwolle oder Brandschutzschaum*
- *Feuerhemmend nach $EI_2$30 geprüft und zertifiziert*
- *Türblattdicke 52 mm, zweischalig, Blech verzinkt*
- *Wärmeschutz UD = 1,4, Schallschutz bis 33 dB*
- *Farbton weiß (ähnlich RAL 9010) einbrenngrundiert*
- *Typen BM OEL 1 und 2 rechts und links verwendbar*

DIE BAU MEISTER DOMOFERM

Lieferung inklusive

- *Eckzarge Profil 377 für Dübelmontage*
- *DIN FH Wechselschloss für Zylinder gerichtet*
- *Sorglos Montagepaket mit Brandschutzdichtung Drückergarnitur und sämtlichem, erforderlichen Montagezubehör*

Type	Klassifizierung EN 13501-2	Lichter Durchgang mm	Rohbaumaß mm	Anschlag L	Anschlag R	Art.-Nr.	Preis
BM FH 4L	**$EI_2$30-C**	800 x 1.850	880 x 1.890	•		**18.003.001.10**	Shop
BM FH 5L	**$EI_2$30-C**	800 x 2.000	880 x 2.040	•		**18.003.001.11**	Shop
BM FH 7L	**$EI_2$30-C**	850 x 2.000	930 x 2.040	•		**18.003.001.12**	Shop
BM FH 6L	**$EI_2$30-C**	900 x 2.000	980 x 2.040	•		**18.003.001.13**	Shop
BM FH 9L	**$EI_2$30-C**	1.000 x 2.000	1.080 x 2.040	•		**18.003.001.14**	Shop
BM FH 4R	**$EI_2$30-C**	800 x 1.850	880 x 1.890		•	**18.003.001.20**	Shop
BM FH 5R	**$EI_2$30-C**	800 x 2.000	880 x 2.040		•	**18.003.001.21**	Shop
BM FH 7R	**$EI_2$30-C**	850 x 2.000	930 x 2.040		•	**18.003.001.22**	Shop
BM FH 6R	**$EI_2$30-C**	900 x 2.000	980 x 2.040		•	**18.003.001.23**	Shop
BM FH 9R	**$EI_2$30-C**	1.000 x 2.000	1.080 x 2.040		•	**18.003.001.24**	Shop
BM OEL 1	**$EI_2$30-C**	700 x 800	780 x 885	•		**18.003.001.30**	Shop
BM OEL 2	**$EI_2$30-C**	800 x 1.200	880 x 1.285	•		**18.003.001.31**	Shop



Brandschutzdichtung	**Art.-Nr. 18.002.007.01**	Shop
Sorglos Montagepaket	**Art.-Nr. 18.003.001.32**	Shop



Uni Türe

Feuerverzinkt, einbrenngrundiert, komplett einbaufertig

Doppelwandig, beiderseits glatt, Stahl-Eckzarge, Kunststoffbeschläge, Schloss mit Schlüssel, für Zylinder gerichtet, Isolierfüllung zur Schall- und Wärmedämmung, extra starke Ausführung, Lieferung mit Drückergarnitur, jedoch ohne Dichtung.

DOMOFERM

Achtung: Bei Bestellung bitte Anschlag (rechts oder links) bekanntgeben.

Normgröße	Lichter Durchgang	Rohbaumaß	Art.-Nr.	Preis
UT 3	700 x 2.000 mm	770 x 2.035 mm	**18.003.000.01**	Shop
UT 4	800 x 1.845 mm	870 x 1.880 mm	**18.003.000.02**	Shop
UT 8	800 x 1.940 mm	870 x 1.975 mm	**18.003.000.05**	Shop
UT 5	800 x 2.000 mm	870 x 2.035 mm	**18.003.000.03**	Shop
UT 6	850 x 2.000 mm	920 x 2.035 mm	**18.003.000.04**	Shop
UT 1	900 x 2.000 mm	970 x 2.035 mm	**18.003.000.06**	Shop
UT 9	1.000 x 2.000 mm	1.070 x 2.035 mm	**18.003.000.07**	Shop



UT-Schloss



UT-Beschlag



FH-Schloss



FH-Beschlag



EDZ 5 Ni



EDZ 12 Ni



EDZ 5 Ni 3 KS

Weitere Zylinderdimensionen auf Anfrage

Einbauzylinder für Türen

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.10 Shop

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni, **GLSP** (A60501, A 60700, S 42272, S 57453), 65 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.17 Shop

Einbaudoppelzylinder EDZ 5 Ni 4 KS, 4-Kurvensystem, abreißsicher, abtastsicher, 65 mm lang, mit Aufbohrschutz, Teilung 30 / 35 mm, inklusive 5 Schlüssel
Art.-Nr. 18.003.000.40 Shop

Einbaudoppelzylinder EDZ Ni, 70 mm lang, mit Aufbohrschutz und Gefahrenfunktion, Teilung 35 / 35 mm
Art.-Nr. 18.003.000.11 Shop

Einbaudoppelzylinder EDZ 12 Ni, **GLSP** (A60501, A 60700, S 42272, S51878, S 57453), 70 mm lang, ohne Aufbohrschutz, Teilung 35 / 35 mm. **Gleichsperrig** = mit einem Schlüssel mehrere Zylinder sperren.
Art.-Nr. 18.003.000.18 Shop

Ersatzteile für Uni Türen

UT-Schloss (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.000.08 Shop

UT-Beschlag (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.000.09 Shop

Ersatzteile für FH- / Tankraumtüren

FH-Schloss (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.001.05 Shop

FH-Beschlag (für Zylinder gerichtet)
Art.-Nr. 18.003.001.06 Shop

Schlüsseltresor Keytronic

Einwandiger Schlüsselschrank aus hochwertigem Stahl, Korpus 2 mm, Türblatt 4 mm

- *Mit Feuerfalz und stabilen Scharnieren, Schließbolzen aus Stahl*
- *Elektronikschloss mit 100 Millionen Umstellmöglichkeiten*
- *Betrieb mit 4 Stk. AA-Batterien 1,5 V (nicht im Lieferumfang)*
- *Mechanische Notöffnung mittels Schlüssel*
- *Verstellbare Hakenleisten*

Lieferung inklusive Montagematerial und 20 Schlüsselanhänger

Haken	B x T x H mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
20	245 x 110 x 300	6,4 kg	**46.000.015.00**	Shop
48	300 x 110 x 450	9,5 kg	**46.000.015.01**	Shop
100	350 x 150 x 550	13,7 kg	**46.000.015.02**	Shop



20 Haken

100 Haken



Schlüsselkassette aus Stahlblech

- *Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln, übersichtliche Nummerntabelle*
- *Lieferung mit Montagematerial*

SK 10 mit 10 Schlüsselhaken,
B x T x H = 185 x 85 x 250 mm
Art.-Nr. 46.000.014.10 Shop

SK 20 mit 20 Schlüsselhaken,
B x T x H = 180 x 85 x 250 mm
Art.-Nr. 46.000.014.11 Shop

SK 30 mit 30 Schlüsselhaken,
B x T x H = 245 x 85 x 300 mm
Art.-Nr. 46.000.014.12 Shop

SK 40 mit 40 Schlüsselhaken,
B x T x H = 245 x 85 x 300 mm
Art.-Nr. 46.000.014.13 Shop



Kunststoff-Schlüsselanhänger

Lieferbar in den Farben Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß und Schwarz, per Stk.

Beschriftbare Fläche 32 x 13 mm
Art.-Nr. 46.000.016.00 Shop



Schlüsselkappen Nr. 3170 SK

Lieferbar in den Farben Rot, Gelb, Orange, Grün, Braun und Weiß, per Stk.

Art.-Nr. 46.000.016.02 Shop



ABUS Schlüsseltresor Nr. 787

B x H x T = 80 x 120 x 45 mm

Zur sicheren Aufbewahrung von Schlüsseln oder Karten im Innen- oder geschützten Außenbereich.

- *Stabiles Metallgehäuse*
- *Verschlussklappe aus Zink-Druckguss*
- *Individuell einstellbarer, 4-stelliger Zahlencode*

Art.-Nr. 46.000.015.04 Shop



Notschlüsselbox K 1

B x H x T = 155 x 95 x 30 mm

Stahlblechgehäuse flach, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, auswechselbare Glasscheibe, 1 Schlüsselhaken

Art.-Nr. 46.000.000.01 Shop



Rohrtresor Econ RT 50

Optimal zur Aufbewahrung von Gebäudeschlüsseln. Für geordneten Zugang von Einsatzorganisationen und Sicherheitsdiensten. Vorgerichtet für Profilhalbzylinder. L x ø = 145 x 50 mm

Art.-Nr. 46.000.009.00 Shop



Schlüsselring Metallausführung

16 mm	**Art.-Nr. 46.000.016.03**	Shop
25 mm	**Art.-Nr. 46.000.016.04**	Shop
30 mm	**Art.-Nr. 46.000.016.05**	Shop





Containerschloss Mul-T-Lock

- *Zur Sicherung handelsüblicher Baucontainer mit 9, 16 oder 33 m³ Inhalt, breitenverstellbar*
- *Sicherheitsstufe 6*
- *Gesamtbreite 335 mm, Bügelstärke 6 mm*
- *Mit zwei Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.10 Shop

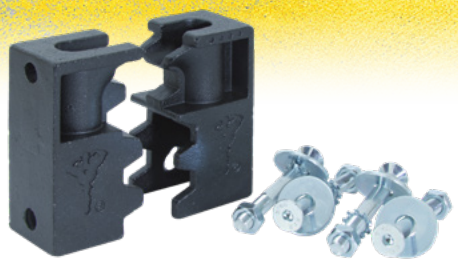

Haspel und Montageset für Vorhangschloss VHS Nr. 16

- *Vollständige Umhüllung des Vorhangschlosses für absolute Sicherheit*
- *Zur direkten Verschraubung oder Verschweißung am Container*
- ***Aus massivem Stahlguss***
- *B x T x H = 110 x 48 x 116 mm*

Art.-Nr. 02.006.010.20 Shop



Vorhangschloss VHS Nr. 16

- *16 mm Bügelstärke*
- *Aus gehärtetem Nickelstahl*
- *Spezieller Aufbohrschutz durch Stahleinsätze im Zylindergehäuse und im Zylinderkern*
- *Mit zwei Schlüsseln einzelsperrig und Sicherungskarte*

Art.-Nr. 02.006.010.21 Shop



Vorhangschloss

Breite	verschiedensperrig Type	Art.-Nr.	Preis	gleichsperrig Type	Art.-Nr.	Preis
30 mm				HM 85	02.006.008.03	Shop
40 mm	HM 80	02.006.008.00	Shop	HM 85	02.006.008.04	Shop
50 mm	HM 80	02.006.008.01	Shop	HM 85	02.006.008.05	Shop
60 mm	HM 80	02.006.008.02	Shop	HM 85	02.006.008.06	Shop
40 mm	ABUS	02.006.006.03	Shop	ABUS	02.006.007.03	Shop
50 mm	ABUS	02.006.006.04	Shop	ABUS	02.006.007.04	Shop

Vorhangschlösser ABUS mit Schlüsselnummerierung für einfache Nachbestellung.
Gleichsperrig = mit einem Schlüssel mehrere Schlösser sperren.



Vorhangschloss Abus 158 / 50 mit Zahlenkombination

- *Vierstelliger Zahlencode frei wählbar und jederzeit einfach zu verändern*
- *Doppelte Verriegelung*
- *Gehärteter Stahlbügel, Gehäuse lackiert*

Stahlbügel .....8 mm ø
B x T x H..... 52 x 25 x 95 mm

Art.-Nr. 02.006.010.00 Shop

Vorhangschloss Abus 158 / 65 mit Zahlenkombination

- *Fünfstelliger Zahlencode frei wählbar und jederzeit einfach zu verändern*
- *Doppelte Verriegelung*
- *Gehärteter Stahlbügel, Gehäuse lackiert*

Stahlbügel .....10 mm ø
B x T x H..... 68 x 26 x 115 mm

Art.-Nr. 02.006.010.12 Shop



Blockschloss 92 / 65 bzw. 92 / 80

- *Aus massivem Messing mit Stahlmantel*
- *Präzisions-Stiftzylinder*
- *Bolzen aus gehärtetem Stahl*

Gleichsperrig = mit einem Schlüssel mehrere Schlösser sperren.

92 / 65 verschiedensperrig
Bolzen - ø 9 mm, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
Art.-Nr. 02.006.009.00 Shop

92 / 65 gleichsperrig
Bolzen - ø 9 mm, B x T x H = 75 x 28 x 58 mm
Art.-Nr. 02.006.010.07 Shop

92 / 80 verschiedensperrig
Bolzen - ø 12 mm, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
Art.-Nr. 02.006.010.02 Shop

92 / 80 gleichsperrig
Bolzen - ø 12 mm, B x T x H = 78 x 30 x 65 mm
Art.-Nr. 02.006.010.08 Shop



Vorhangschloss 37 / 55 HB 50

- *ABUS-Plus Schließsystem mit Code-Card*
- *Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl*

Bügelstärke ..... 11 mm
B x T x H ..... 63 x 31 x 109 mm

Art.-Nr. 02.006.010.03 Shop



Vorhangschloss 86 TI / 55 Titalium

- *Massiver Schlosskörper aus Titalium Spezialaluminium*
- *Für Halbzylinder 10 / 30*

Bügelstärke ..... 9,5 mm
B x T x H ..... 55 x 27 x 119 mm

Lieferung ohne Halbzylinder
Art.-Nr. 02.006.010.11 Shop



Vorhangschloss Diskus

- *Optimaler Schutz durch Diskusform*
- *Edelstahlgehäuse*
- *Code-Card für einfache Schlüssel-Nachbestellung*

20 / 70, 70 mm ø, Bügel 9,9 mm ø
Art.-Nr. 02.006.010.06 Shop

20 / 80, 80 mm ø, Bügel 11 mm ø
Art.-Nr. 02.006.010.04 Shop



Vorhangschloss 37 / 60

- *Körper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl, B x T x H = 65 x 35 x 85 mm*
- *ABUS-Plus Schließsystem mit Code-Card*
- *Bügelstärke 11 mm ø*
- *Bügelschutz erschwert Zugriff von Aufbruchwerkzeugen*

Art.-Nr. 02.006.010.01 Shop

Panzerüberfalle schwer mit verdeckten Schrauben

Gelenk-Überfalle für Ecklösungen, stabile Stahlkonstruktion, Gelenkstifte gegen Heraustreiben geschützt, gehärtete Stahlöse, inklusive Schrauben

100/100, 100 x 35 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.01**	Shop
110/195, 195 x 45 mm	**Art.-Nr. 02.001.005.00**	Shop
110/230, 230 x 45 mm	**Art.-Nr. 02.001.005.01**	Shop
140/190, 190 x 55 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.00**	Shop
200/115, 115 x 47 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.03**	Shop
200/155, 155 x 47 mm	**Art.-Nr. 02.001.006.02**	Shop

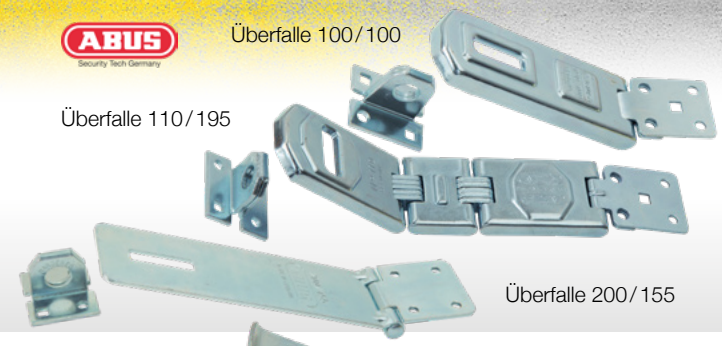

Anlegarbe mit Bügelkloben

L x B x S = 140 x 21 x 1,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.01**	Shop
L x B x S = 160 x 24 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.00**	Shop
L x B x S = 180 x 24 x 2,5 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.03**	Shop
L x B x S = 230 x 30 x 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.001.001.02**	Shop

Anlegarbe Diebsicher

L x B = 140 x 33 mm	**Art.-Nr. 02.001.002.02**	Shop
L x B = 160 x 34 mm	**Art.-Nr. 02.001.002.03**	Shop



Panzer Riegel

Korrosionsgeschützt durch Zink-Chromatierung, gehärteter Riegel, verdeckte Schrauben.

300/100, 100 x 39 mm	**Art.-Nr. 02.001.004.00**	Shop
300/120, 120 x 46 mm	**Art.-Nr. 02.001.004.01**	Shop



Türlangband verzinkt

Mit Plattenkegel zum Anschrauben, Preis per Paar

30 cm lang, Stärke 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.01**	Shop
40 cm lang, Stärke 4,5 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.02**	Shop
50 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.03**	Shop
60 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.04**	Shop
100 cm lang, Stärke 5,4 mm	**Art.-Nr. 02.002.002.05**	Shop



Anubaband verzinkt

Oberteil	**Art.-Nr. 18.002.006.01**	Shop
Unterteil	**Art.-Nr. 18.002.006.02**	Shop



Anubaband verzinkt

60 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.10**	Shop
80 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.11**	Shop
100 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.12**	Shop
120 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.13**	Shop
150 mm	**Art.-Nr. 18.002.006.14**	Shop



Türfeststeller Aluminium

Länge min. .....225 mm
Länge max. ....285 mm
Breite.....35 mm
Hub .....60 mm
Lieferung inklusive Schrauben

Art.-Nr. 18.003.000.20
Preis Shop



Türschließer TS 1500 silber, SK 6 SB - 1

Für Drehflügeltüren von 950 mm bis 1.100 mm Flügelbreite, Schließgeschwindigkeit einstellbar
Gehäuse B x H x T = 278 x 50 x 39 mm

Art.-Nr. 18.003.000.30 Shop

Türschließer TS 2000 V, silber

Für Anschlagtüren bis 1.250 mm Flügelbreite, variable Schließkraft nach EN 1154, Schließgeschwindigkeit von vorne einstellbar, Schlageinstellung über Gestänge, rechts und links verwendbar - ohne Umstellung.
Gehäuse B x H x T = 228 x 60 x 50 mm

Art.-Nr. 18.003.000.31 Shop



Türstopper TS 8

Aus Kunststoff komplett mit Dübel und Schraube, Kegel - ø 35 mm, Bohr - ø 8 mm

Art.-Nr. 18.003.000.32
Preis Shop



Tischband

Type S 157, 32 x 100 x 1,3 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.01**	Shop
Type S 161, 34 x 140 x 1,5 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.02**	Shop
Type S 165, 44 x 200 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.03**	Shop
Type S 167, 44 x 250 x 2,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.04**	Shop
Type S 168, 38 x 300 x 3,0 mm	**Art.-Nr. 02.004.001.05**	Shop

Scharnierband schwere Ausführung

Type S 253, 70 x 70 x 1,4 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.00**	Shop
Type S 255, 80 x 80 x 1,5 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.01**	Shop
Type S 257, 100 x 100 x 1,6 mm	**Art.-Nr. 02.003.002.02**	Shop

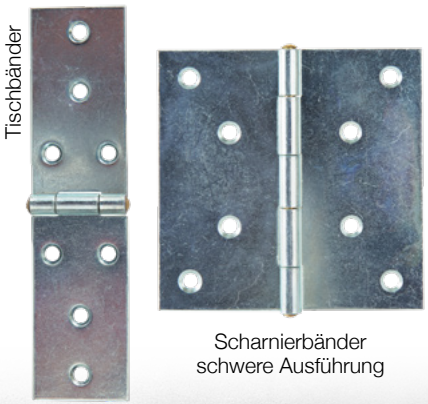



Aco Self Vario Hybrid Bodenwanne

Bodenwanne aus Polymerbeton und Kunststoff für den Außenbereich, ausschlagbare Ablauföffnung DN / OD 110

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	80 mm	9,2 kg	03.003.009.00	Shop
75 cm	50 cm	80 mm	18,0 kg	03.003.009.01	Shop
100 cm	50 cm	80 mm	21,6 kg	03.003.009.02	Shop



Entwässerungsanschluss 3005092 mit Laubfangkorb

Art.-Nr. 03.003.010.01 Shop



Winkelrahmen 4-teilig

Zur Verwendung von Fußabstreifgitter oder Fußabstreifmatten ohne Bodenwanne. Steckbares Aluminium-Spezialprofil, inklusive vier Montagewinkel, Alu natur, für den Innen- und überdachten Außenbereich

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	25 mm	0,9 kg	03.003.014.00	Shop
75 cm	50 cm	25 mm	1,0 kg	03.003.014.01	Shop
100 cm	50 cm	25 mm	1,1 kg	03.003.014.02	Shop

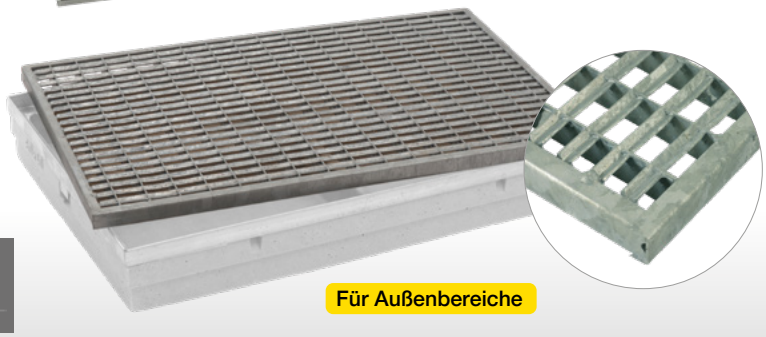

Für Außenbereiche

Aco Self Vario einliegendes Fußabstreifgitter

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen geeignet, aus Stahl, verzinkt, begehbar, Maschenweite 31 x 9 mm (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	20 mm	4,0 kg	03.003.011.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.011.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	8,6 kg	03.003.011.02	Shop



Für Außenbereiche

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Gummi schwarz

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.013.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	5,6 kg	03.003.013.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	7,5 kg	03.003.013.02	Shop



Für Innen- und überdachte Außenbereiche

Aco Self Vario einliegende Fußabstreifmatte Rips anthrazit

Für Vario Bodenwanne oder Winkelrahmen, Trägerprofil aus Aluminium, begehbar (Preis ohne Bodenwanne)

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	20 mm	3,5 kg	03.003.012.00	Shop
75 cm	50 cm	20 mm	4,7 kg	03.003.012.01	Shop
100 cm	50 cm	20 mm	6,3 kg	03.003.012.02	Shop



Für Innebereiche, nur 12 mm Einbauhöhe!

Aco Self Indoor Fußabstreifmatte für Fliesseneinbau

Nur 12 mm Einbauhöhe, mit Aluminium-Winkelrahmen, Ausführung Rips grau oder anthrazit

Baulänge	Baubreite	Bauhöhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
60 cm	40 cm	12 mm	2,8 kg	03.003.015.00	Shop

Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 10 x 30 mm, verzinkter Winkeleisenrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm)

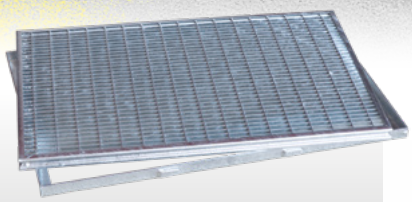

Gitter

Größe	Art.-Nr.	Preis
40 x 60 cm	**03.002.010.00**	Shop
50 x 80 cm	**03.002.010.01**	Shop
60 x 100 cm	**03.002.010.02**	Shop

Rahmen

Größe	Art.-Nr.	Preis
40 x 60 cm	**03.001.001.01**	Shop
50 x 80 cm	**03.001.001.02**	Shop
60 x 100 cm	**03.001.001.03**	Shop

Fußabstreifgitter verzinkt

Maschenweite 31 x 31 mm, verzinkter Winkeleisenrahmen (Profil 20 x 20 x 2 mm)

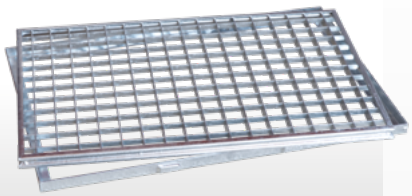

Gitter

Größe	Art.-Nr.	Preis
40 x 60 cm	**03.001.002.01**	Shop
50 x 80 cm	**03.001.002.02**	Shop
60 x 100 cm	**03.001.002.03**	Shop

Rahmen

Größe	Art.-Nr.	Preis
40 x 60 cm	**03.001.001.01**	Shop
50 x 80 cm	**03.001.001.02**	Shop
60 x 100 cm	**03.001.001.03**	Shop

Fußabstreifmatte Kokos Velour

Ca. 23 mm hoch, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm)



Matte ohne Rahmen

Größe	Art.-Nr.	Preis
38,5 x 58,5 cm	**03.002.002.01**	Shop
48,5 x 78,5 cm	**03.002.002.02**	Shop
58,5 x 98,5 cm	**03.002.002.03**	Shop

Winkelrahmen aus Aluminium

Größe	Art.-Nr.	Preis
51 x 81 cm	**03.002.001.05**	Shop
61 x 101 cm	**03.002.001.06**	Shop

Gummiwabenmatte mit geschlossenem Boden

22 mm hoch, wetterfest, tausalzbeständig, hohes Schmutzauffangvolumen, stoß- und lärmdämpfend, unterspülbar, Winkelrahmen aus Alu (Sichtbreite 7 mm, Einbauhöhe 30 mm)

HAGO



Matte ohne Rahmen

Größe	Art.-Nr.	Preis
39 x 59 cm	**03.002.004.01**	Shop
49 x 79 cm	**03.002.004.02**	Shop
59 x 99 cm	**03.002.004.03**	Shop

Winkelrahmen aus Aluminium

Größe	Art.-Nr.	Preis
51 x 81 cm	**03.002.001.05**	Shop
61 x 101 cm	**03.002.001.06**	Shop

Bürsteneinsätze

Für Fußabstreifmatte, ø oben ca. 35 mm



Rot	**Art.-Nr. 03.001.010.00**	**per Stk.**	Shop
Schwarz	**Art.-Nr. 03.001.010.04**	**per Stk.**	Shop



Stiefelreiniger ECO

- *Rahmen mit Haltebügel aus Edelstahl, Leitungen aus Edelstahl*
- *Drei robuste Bürsten*
- *Wasseranschluss ½" (Gardena kompatibel)*
- *L x B x H = 33 x 28 x 81 cm, Gewicht 5,6 kg*

Art.-Nr. 03.003.005.03 Shop



Stiefelreiniger ECO

Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

- *Mühelose Reinigung der Stiefelsohlen und der Oberfläche*
- *Gehäuse aus hochwertigem, alterungsbeständigem Polyäthylen*
- *Mit Wasseranschluss ½" und Wasserablauf R 2"*
- *Integrierte Sammelwanne für das Schmutzwasser*
- *Mit 3 robusten Bürsten und einer Handbürste mit Wasseranschluss*
- *Leitungen aus Edelstahl*
- *Zwei Haltegriffe*

B x T x H..... 49 x 52 x 90 cm Gewicht..... 15 kg

Art.-Nr. 03.003.005.01 Shop



Stiefelwaschanlage aus Kunststoff

Abstreifrost für Stiefelwaschanlage, L x B x H = 60 x 40 x 3 cm

Art.-Nr. 03.003.005.02 Shop

Abstreifrost

Fußabtritt verzinkt Nr. 12070

Ideal für Baustellen, Sand- und Kiesgruben, Tennis- und Sportplätze, Landwirtschaftsbetriebe, Pferdeställe, Gärtnereien, Forstbetriebe, Mülldeponien etc.. Mit drei auswechselbaren Bürsten.

Preis ohne Stiefel

Grundrost..... 50 x 40 cm Gesamtlänge..... 70 cm Gewicht..... 9,8 kg

Art.-Nr. 03.003.005.00 komplett mit Bürsten Shop



Gehört vor jeden Baucontainer





Luftgitter weiß

RAL 9016, mit Insektenschutz und Klemmfedern

Type	Deckmaß	Format	Art.-Nr.	Preis
56732	200 x 200 mm	150 x 150 mm	**44.001.005.02**	Shop
56813	240 x 240 mm	200 x 200 mm	**44.001.005.03**	Shop
56814	285 x 285 mm	250 x 250 mm	**44.001.005.04**	Shop







Lüftungsgitter Nirosta

Mit verzinktem Mauerrahmen

Maueröffnung	Deckmaß	Art.-Nr.	Preis
150 x 150 mm	172 x 172 mm	**44.001.012.00**	Shop
200 x 200 mm	222 x 222 mm	**44.001.012.01**	Shop
250 x 250 mm	272 x 272 mm	**44.001.012.02**	Shop
300 x 300 mm	322 x 322 mm	**44.001.012.03**	Shop
150 x 300 mm	172 x 322 mm	**44.001.012.04**	Shop



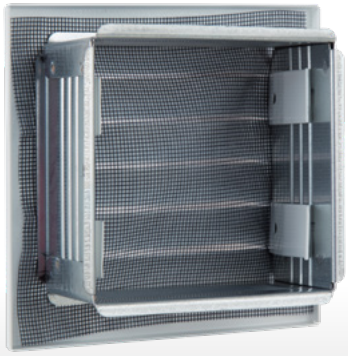

Lüftungsgitter Aluminium, weiß beschichtet mit Einbaurahmen

- *Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter*
- *Gitter weiß beschichtet, RAL 9010*
- *Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech*

Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
140 x 140 mm	100 x 100 mm	**44.001.024.00**	Shop
200 x 200 mm	160 x 160 mm	**44.001.024.07**	Shop
230 x 240 mm	200 x 200 mm	**44.001.024.03**	Shop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	**44.001.024.05**	Shop
430 x 440 mm	400 x 400 mm	**44.001.024.06**	Shop





Abdeckgitter Aluminium, weiß beschichtet

- *Mit regenabweisenden Lamellen und Insektenschutzgitter*
- *Gitter weiß beschichtet, RAL 9010*
- *Lieferung inklusive 4 Schrauben und 4 Dübel*

Deckmaß B x H	Lichte B x H	Art.-Nr.	Preis
100 x 100 mm	80 x 80 mm	**44.001.023.00**	Shop
160 x 160 mm	140 x 140 mm	**44.001.023.01**	Shop
200 x 200 mm	180 x 180 mm	**44.001.023.03**	Shop
320 x 320 mm	300 x 300 mm	**44.001.023.05**	Shop

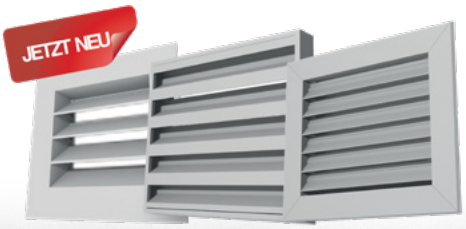

Lüftungsgitter auf Sondermaß

Zahlreiche weitere Gittertypen und Abmessungen auf Anfrage erhältlich

- *Standard, Brandschutz oder Schallschutz, einbruchhemmend (RC2 bis RC4), absturzsicher, dosierbar, beweglich, stochersicher, hoch wasserabweisend, besonders durchflussstark*
- *Sonderformen (rund, dreieckig etc.), mit Insekten- oder Vogelschutzgitter*
- *Lieferzeit: pulverbeschichtet 10 Werktage, eloxiert 5 Werktage*

Preise ohne Mehrwertsteuer

Lüftungsgitter 411 für Steckmontage, aus Alu-Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1), weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016

- *Insektenschutzgitter aus Edelstahl*
- *Mit aufsteckbarem Maueranker*
- *Einbautiefe 28,5 mm, Überfalzmaß 21 mm*
- *Physischer freier Querschnitt 50 %*

RENSON® Creating healthy spaces

Sondermaße auf Anfrage lieferbar!

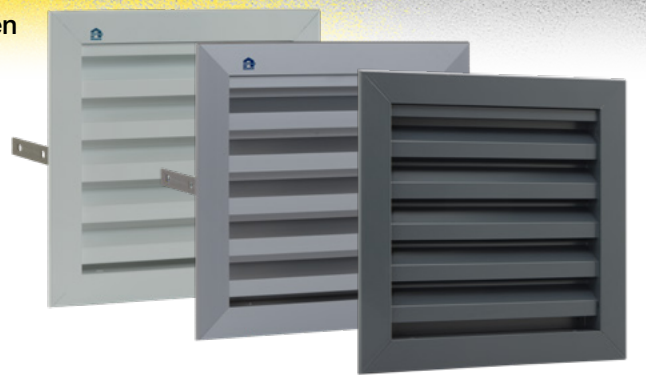

Deckmaß B x H	Lichte B x H	Weiß		Silber eloxiert		Anthrazit	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
235 x 235 mm	200 x 200 mm	**44.001.019.07**	Shop	**44.001.019.00**	Shop	**44.001.019.16**	Shop
335 x 335 mm	300 x 300 mm	**44.001.019.08**	Shop	**44.001.019.01**	Shop	**44.001.019.17**	Shop
435 x 435 mm	400 x 400 mm	**44.001.019.09**	Shop	**44.001.019.02**	Shop	**44.001.019.18**	Shop
535 x 535 mm	500 x 500 mm	**44.001.019.10**	Shop	**44.001.019.03**	Shop	**44.001.019.19**	Shop
635 x 435 mm	600 x 400 mm	**44.001.019.14**	Shop	**44.001.019.05**	Shop	**44.001.019.21**	Shop
635 x 635 mm	600 x 600 mm	**44.001.019.13**	Shop	**44.001.019.04**	Shop	**44.001.019.20**	Shop
1.035 x 535 mm	1.000 x 500 mm	**44.001.019.15**	Shop	**44.001.019.06**	Shop	**44.001.019.22**	Shop



Lüftungsgitter 431 für Wandanbau, aus Alu-Strangpressprofilen

Silber eloxiert (EV 1), weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016

- *Insektenschutzgitter aus Edelstahl*
- *Aufbauhöhe 29 mm*
- *Schrauben und Dübel werden mitgeliefert*
- *Physischer freier Querschnitt 50 %*

RENSON® Creating healthy spaces

Sondermaße auf Anfrage lieferbar!



Deckmaß B x H	Lichte B x H	Weiß		Silber eloxiert		Anthrazit	
		Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
165 x 165 mm	120 x 120 mm	**44.001.020.05**	Shop	**44.001.020.00**	Shop	**44.001.020.10**	Shop
225 x 225 mm	180 x 180 mm	**44.001.020.06**	Shop	**44.001.020.01**	Shop	**44.001.020.11**	Shop
325 x 325 mm	280 x 280 mm	**44.001.020.07**	Shop	**44.001.020.02**	Shop	**44.001.020.12**	Shop
425 x 425 mm	380 x 380 mm	**44.001.020.08**	Shop	**44.001.020.03**	Shop	**44.001.020.13**	Shop
525 x 525 mm	480 x 480 mm	**44.001.020.09**	Shop	**44.001.020.04**	Shop	**44.001.020.14**	Shop



Rundgitter 435 R aus Aluminiumblech

Grau (Weißaluminium) pulverbeschichtet RAL 9006, weiß pulverbeschichtet RAL 9010 = EURO 9016 oder anthrazit pulverbeschichtet RAL 7016

- *Insektenschutzgitter aus Alu*
- *Mit flexiblen Steckklammern*

RENSON® Creating healthy spaces

Sondermaße auf Anfrage lieferbar!



Deckmaß	Für Rohr - ø	Luftdurch-lass	Weiß		Grau		Anthrazit	
			Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
125 mm ø	100 mm	51 cm²	**44.001.021.04**	Shop	**44.001.021.00**	Shop	**44.001.021.08**	Shop
152 mm ø	120 mm	75 cm²	**44.001.021.05**	Shop	**44.001.021.01**	Shop	**44.001.021.09**	Shop
178 mm ø	150 mm	119 cm²	**44.001.021.06**	Shop	**44.001.021.02**	Shop	**44.001.021.10**	Shop
228 mm ø	190 mm	204 cm²	**44.001.021.07**	Shop	**44.001.021.03**	Shop	**44.001.021.11**	Shop





Ausführung 500 x 500 mm

Revisionstüre Schachtwand rauchdicht

- *Feuerwiderstandsklasse F 90 / EI 90*
- *Für Montage in Schachtwandsystemen / Installationsschachtwänden der Feuerwiderstandsklasse F 90 / EI 90*
- *Geprüft nach DIN EN 1364-1 und DIN EN 1363-1*
- *Rauchdicht nach DIN EN 14600 und DIN EN 13501-2*
- *Rahmenkonstruktion aus Stahl und GKF-Leisten*
- *Türblatt aus GKF im Stahlrahmen mit Dämmschichtbildner*
- *Ab Größe 500 x 500 mm mit zwei Verschlüssen*
- *Tiefe 69 mm*

Serienmäßig rauchdicht!

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
22580	300 x 300 mm	200 x 200 mm	6,3 kg	**25.000.017.00**	Shop
22582	400 x 400 mm	300 x 300 mm	10,5 kg	**25.000.017.01**	Shop
22584	500 x 500 mm	400 x 400 mm	15,2 kg	**25.000.017.02**	Shop
22586	600 x 600 mm	500 x 500 mm	21,0 kg	**25.000.017.03**	Shop
22587	600 x 800 mm	500 x 700 mm	26,7 kg	**25.000.017.04**	Shop
22588	600 x 1.000 mm	500 x 900 mm	35,0 kg	**25.000.017.05**	Shop

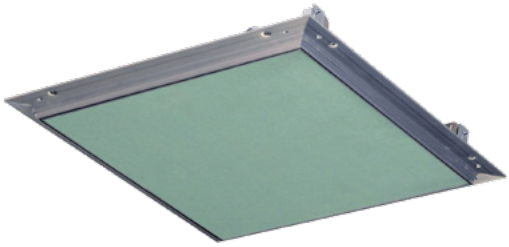

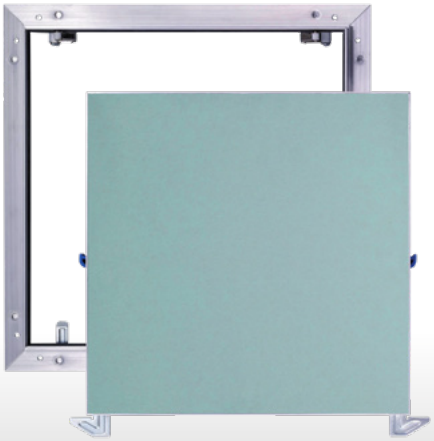

Revisionsklappe

- *CE-zertifiziert nach DIN EN 520: DFH 2 bzw. DIN 18180: GKFI*
- *Spachtelfrei, für Decken- und Wandmontage*
- *Mit verdeckten Schnappverschlüssen*
- *Mit umlaufender Gummi-Lippendichtung und Gipskartoneinlage*
- *Feuchtraumgeeignet*

Mit 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
22000	200 x 200 mm	192 x 192 mm	0,8 kg	**25.000.014.00**	Shop
22001	300 x 300 mm	292 x 292 mm	1,4 kg	**25.000.014.01**	Shop
22002	400 x 400 mm	392 x 392 mm	2,2 kg	**25.000.014.02**	Shop
22003	500 x 500 mm	492 x 492 mm	3,2 kg	**25.000.014.03**	Shop
22004	600 x 600 mm	592 x 592 mm	4,4 kg	**25.000.014.04**	Shop

Mit 2x 12,5 mm Gipskartoneinlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
22010	200 x 200 mm	192 x 192 mm	1,2 kg	**25.000.015.00**	Shop
22011	300 x 300 mm	292 x 292 mm	2,3 kg	**25.000.015.01**	Shop
22012	400 x 400 mm	392 x 392 mm	3,7 kg	**25.000.015.02**	Shop
22013	500 x 500 mm	492 x 492 mm	5,6 kg	**25.000.015.03**	Shop
22014	600 x 600 mm	592 x 592 mm	7,7 kg	**25.000.015.04**	Shop





Revisionsklappe

- *Aushängbare Klappe mit Zentrierbolzen und Drahtseil als Fangvorrichtung*
- *Herausschraubbare Einlagen (12,5 + 15,0 mm)*
- *Easy Lock Maueranker können an allen Seiten montiert werden*
- *Öffnen und Schließen durch Druck auf das Türblatt*

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
22750	200 x 200 mm	141 x 120 mm	1,7 kg	**25.000.016.10**	Shop
22751	300 x 300 mm	241 x 220 mm	3,0 kg	**25.000.016.11**	Shop
22752	400 x 400 mm	341 x 320 mm	5,0 kg	**25.000.016.12**	Shop





Revisionsklappe

- *Feuerwiderstandsklasse F 30 / EI 30*
- *Für Montage in selbstständige Brandschutzunterdecken*

Mit 15 mm GFK-Einlage

Type	Nennmaß	Lichte	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
22305	300 x 300 mm	230 x 230 mm	5,5 kg	**25.000.016.00**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Revisionstüre Softline weiß beschichtet

Glatter Rahmen, bis 300 x 300 mm aus einem Stück, Vierkantverschluss in Vertiefung (für 7 mm Vierkantschlüssel), aushängbare Tür, rechts und links einbaubar, auch für Deckeneinbau geeignet. Vier Maueranker, Material Stahlblech verzinkt, weiß beschichtet.

Type	Breite mm	Höhe mm	T2 mm	T3 mm	kg	Art.-Nr.	Preis
22851	150	150	27	20	0,3	**25.000.012.01**	Shop
22850	150	200	27	20	0,3	**25.000.012.00**	Shop
22873	150	300	21	25	0,8	**25.000.012.21**	Shop
22852	200	200	27	20	0,5	**25.000.012.02**	Shop
22853	200	250	27	20	0,6	**25.000.012.03**	Shop
22854	200	300	27	20	0,7	**25.000.012.04**	Shop
22869	200	400	21	25	1,1	**25.000.012.17**	Shop
22855	250	250	27	20	0,7	**25.000.012.05**	Shop
22856	250	300	27	20	0,8	**25.000.012.06**	Shop
22857	300	300	27	20	0,9	**25.000.012.07**	Shop
22868	300	400	21	25	1,5	**25.000.012.16**	Shop
22870	300	500	21	25	1,7	**25.000.012.18**	Shop
22871	300	600	21	25	2,0	**25.000.012.19**	Shop
22858	350	350	21	25	1,4	**25.000.012.08**	Shop
22859	400	400	27	20	1,5	**25.000.012.09**	Shop
22872	400	500	21	25	2,2	**25.000.012.20**	Shop
22860	400	600	21	25	2,5	**25.000.012.10**	Shop
22875	400	800	21	25	3,7	**25.000.012.22**	Shop
22861	450	450	21	25	2,2	**25.000.012.11**	Shop
22862	500	500	21	25	2,5	**25.000.012.12**	Shop
22876	500	600	21	25	3,5	**25.000.012.23**	Shop
22877	500	800	21	25	4,4	**25.000.012.24**	Shop
22878	500	1.000	21	25	6,1	**25.000.012.25**	Shop
22863	600	600	21	25	3,4	**25.000.012.13**	Shop
22864	600	800	21	25	4,7	**25.000.012.14**	Shop
22879	600	900	21	25	6,3	**25.000.012.26**	Shop
22880	600	1.000	21	25	7,0	**25.000.012.27**	Shop
22881	600	1.200	21	25	8,2	**25.000.012.28**	Shop
22882	700	700	21	25	5,3	**25.000.012.29**	Shop
22865	800	800	21	25	5,7	**25.000.012.15**	Shop



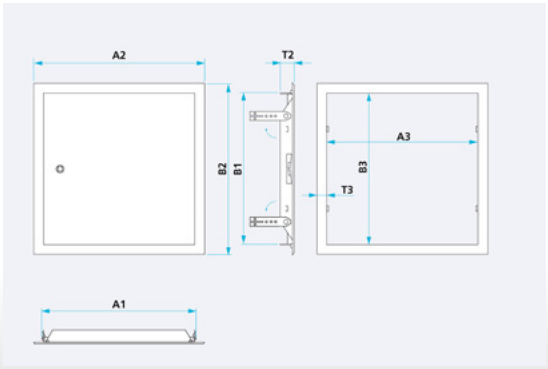

Revisionstüre Softline Comfort

Mit verdeckten Druckverschlüssen, aus Stahlblech verzinkt und weiß pulverbeschichtet. Für Wand- und Deckenmontage geeignet.

Type	kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Art.-Nr.	Preis
22770	0,32	145	145	25	20	**25.000.012.30**	Shop
22772	0,51	195	195	25	20	**25.000.012.31**	Shop
22774	0,63	245	245	25	20	**25.000.012.32**	Shop
22776	0,88	295	295	25	20	**25.000.012.33**	Shop







Revisionstüre Primus Seal

- *Luftdurchlässigkeit geprüft nach DIN EN 1026 (in Anlehnung), Klassifizierung nach DIN EN 12207, Klasse 4* (in Anlehnung)*
- *Schlagregendichtheit geprüft nach DIN EN 1027 (in Anlehnung), Klassifizierung nach EN 12208, Klasse 2A* (in Anlehnung)*
- *Luftschalldämmung geprüft nach ISO 10140-2 (in Anlehnung), Ergebnisbewertung nach ISO 717-1: Rw (C;Ctr): gemäß der Einbausituation kann der Wert von 49 dB* erreicht werden.*
- *Bauart geprüft*
- *Drehflügeltür*
- *Rahmen und Türblatt aus Aluminium*
- *Verschluss immer auf der Höhenseite*
- *Anschlag möglich DIN rechts oder DIN links, vor der Montage*
- *Easy Lock Maueranker können an allen Seiten montiert werden*

*Der Wert basiert auf Prüfstandsmessergebnissen

Type	Nenngröße	Rahmen-außenmaß	Lichte Weite	Art.-Nr.	Preis
23820	200 x 200 mm	220 x 220 mm	135 x 135 mm	**44.001.018.10**	Shop
23821	300 x 300 mm	320 x 320 mm	235 x 235 mm	**44.001.018.11**	Shop
23822	400 x 400 mm	420 x 420 mm	335 x 335 mm	**44.001.018.12**	Shop



NEUHEIT



Zählernischentüre

Aus Stahlblech verzinkt, mit Schloss für Zählerkastenschlüssel 61005, Z-Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, vier Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, rechts angeschlagen.

Nennmaß B x H	Lichte B x H	Deckmaß B x H	Art.-Nr.	Preis
300 x 400 mm	280 x 380 mm	360 x 460 mm	**17.000.012.10**	Shop
400 x 500 mm	380 x 480 mm	460 x 560 mm	**17.000.012.11**	Shop
500 x 500 mm	480 x 480 mm	560 x 560 mm	**17.000.012.12**	Shop
500 x 700 mm	480 x 680 mm	560 x 760 mm	**17.000.012.13**	Shop
500 x 1.000 mm	480 x 980 mm	560 x 1.060 mm	**17.000.012.14**	Shop



Aufzugsschlüssel M 5

Zum Notöffnen von Aufzugstüren

Dreikant ..... 5 mm
Länge ..... 100 mm

Art.-Nr. 17.000.011.04 Shop



Bauschlüssel

Druckguss, vernickelt, Spitze mit konischem Vierkant zum einfachen Öffnen und Schließen von Türen, Vierkant-Dornschlüssel 6, 7 und 8 mm, Sperrnase für Profilzylinderausnehmung, Vierkantdorn 6 - 10 mm, Sechskantschlüssel 3 mm, Messskala für Zylinderlänge, Flaschenöffner, Gesamtlänge 145 mm

Art.-Nr. 17.000.011.01 Shop



Universalschlüssel 2005 / 2

Aus Zinkdruckguss, in der Mittelnabe mit Heizungsentlüftungs-Schließung. Für Türgriffe, Fenstergriffe, Heizungsentlüftung, technische Schließungen etc.. Mit Kette, Adapter und Wendebit.

Art.-Nr. 17.002.032.01 Shop

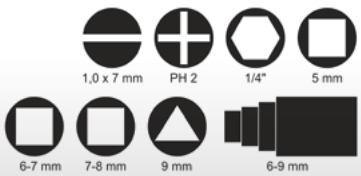



Universalschlüssel 2005 / 1

Aus Zinkdruckguss, mit langer Kugelkette, Kunststoff-Adapter und 1/4"-Wendebit aus spezialgehärtetem Werkzeugstahl.

Art.-Nr. 17.002.032.00 Shop





Gaszählertüre Wiener Norm

Aus Stahlblech verzinkt, mit Lüftungsschlitzen und Schloss für Zählekastenschlüssel. Vier Mauerpratzen, innenliegende Zapfen, Z-Profil mit 30 mm Abdeckung rundum, rechts angeschlagen.

Nennmaß B x H ..... 450 x 550 mm
Lichte B x H ..... 430 x 530 mm
Deckmaß B x H ..... 510 x 610 mm

Art.-Nr. 17.000.013.00 Shop



Zählerkastenschlüssel 61005

Für Baustromverteiler, Zählernischentüre, Gaszählertüre, Verteilerkästen etc.

Art.-Nr. 17.000.011.00 Shop



Knipex Multischlüssel Nr. 001101

Multifunktionaler Schlüssel für Heizung und Sanitär, Klima- und Belüftungstechnik, Elektrotechnik, Gas- und Wasserversorgung sowie Absperrsysteme.

- *2 Kreuzschlüssel mittels Magneten verbunden*
- *Wendebit: Schlitz 1,0 x 7 mm und Kreuzschlitz PH2*
- *Schlüssel und Wendebit durch stabiles Edelstahldrahtseil verbunden*
- *Hochwertige Oberflächenbeschichtung*
- *Gewichtsoptimierte Zink-Druckguss Konstruktion*

Art.-Nr. 17.000.011.03 Shop







Vierkantschlüssel Nr. 22219

Aus Kunststoff, passend zu allen Revisionstüren mit 7 mm Vierkantverschluss, Außen - ø 12,7 mm

Art.-Nr. 25.000.013.00 Shop



Dreikantschlüssel

Größe	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis
6 mm	10,3 mm	**25.001.007.04**	Shop
7 mm	12,7 mm	**25.001.007.00**	Shop
8 mm	13,5 mm	**25.001.007.01**	Shop
9 mm	15,0 mm	**25.001.007.02**	Shop
10 mm	17,2 mm	**25.001.007.03**	Shop



Vierkantschlüssel

Größe	Außen - ø	Art.-Nr.	Preis
6 mm	11,3 mm	**25.001.004.03**	Shop
7 mm	12,5 mm	**25.001.004.00**	Shop
8 mm	13,7 mm	**25.001.004.01**	Shop
9 mm	15,0 mm	**25.001.004.04**	Shop
10 mm	17,2 mm	**25.001.004.02**	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kamintürl Stahlblech, glatt

Mit vier Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 193 x 321 mm
Mauerlichte B x H ..... 145 x 275 mm
Lichte Weite B x H ..... 122 x 250 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.000.01 Shop

Weiß lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.03 Shop



Kamintürl Stahlblech beschlagen S2

Mit vier Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 215 x 335 mm
Mauerlichte B x H ..... 175 x 300 mm
Lichte Weite B x H ..... 140 x 260 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.000.00 Shop

Weiß lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.02 Shop

Schwarz lackiert
Art.-Nr. 25.001.000.04 Shop



Kamintürl Stahlblech, gasdicht

Rechts beschlagen, vier Mauerpratzen

Deckmaß B x H ..... 205 x 335 mm
Mauerlichte B x H ..... 150 x 280 mm
Lichte Weite B x H ..... 125 x 250 mm
Vierkant ..... 7 mm

Rotbraun grundiert
Art.-Nr. 25.001.001.00 Shop



Blitzschutztüre verzinkt

Revisionstüre für Unterputz-Trennstellen, mit vier Mauerpratzen und Klemmverschluss.

Mauerlichte B x H ..... 155 x 205 mm
Deckmaß B x H ..... 180 x 230 mm

Art.-Nr. 17.000.019.00 Shop







Einsteigtürl 58 x 73 cm für schliefbare Kamine

Stahlblechausführung grundiert, Innentüre mit Schließvorrichtung für Vorhangschloss, Anschlag rechts

Deckmaß B x H ..... 580 x 730 mm
Lichte Weite B x H ..... 385 x 535 mm
Mauerlichte B x H ..... 490 x 635 mm
Vierkant ..... 7 mm

Art.-Nr. 25.001.002.00 Shop





Abdeckplatte Nirosta

Mit Mauerpratzen, verzinktem Winkelrahmen u. zwei Kreuzschlitzschrauben

Rahmen 15 x 15 cm, Deckmaß 17,2 x 17,2 cm
Art.-Nr. 25.000.000.00 Shop

Rahmen 20 x 20 cm, Deckmaß 22,3 x 22,3 cm
Art.-Nr. 25.000.000.01 Shop

Rahmen 25 x 25 cm, Deckmaß 26,4 x 26,4 cm
Art.-Nr. 25.000.000.02 Shop

Rahmen 30 x 30 cm, Deckmaß 32,0 x 32,0 cm
Art.-Nr. 25.000.000.03 Shop

Kaminkopf-Schalung mit Regennase

- *Nur 10 % des bisherigen Zeitaufwandes für Montage*
- *Kein Holzverschnitt wie bei konventionellen Schalungen*
- *Stufenlos verstellbar, verwindungssteif*
- *Schenkelmaß 80 x 80 mm*
- *Pro Garnitur 4 Stk. Winkelschienen erforderlich*



Kaminkopfschalung Winkelschienen

1,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.00**	**per Stk.**	Shop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.01**	**per Stk.**	Shop
2,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.012.02**	**per Stk.**	Shop

Kaminkopfschalung Verlängerungen

1,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.00**	**per Stk.**	Shop
1,5 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.01**	**per Stk.**	Shop
2,0 m lang	**Art.-Nr. 25.002.013.02**	**per Stk.**	Shop

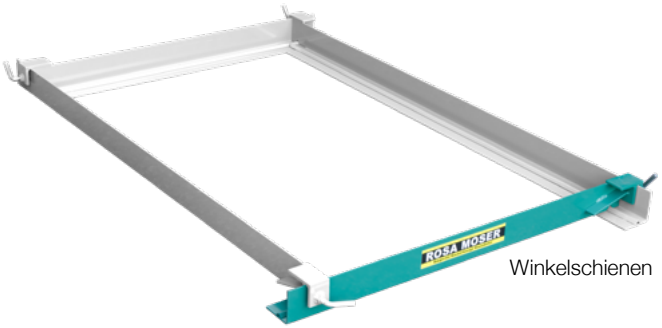

Winkelschienen



Verlängerung

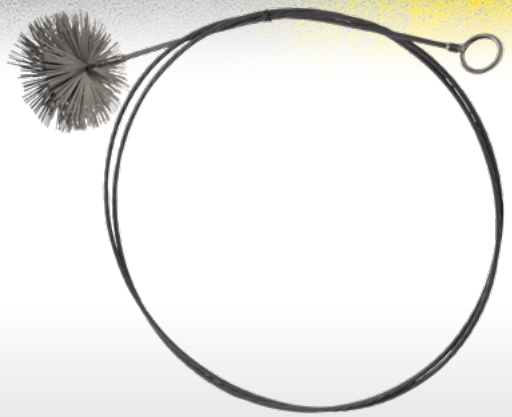

Rauchfangkehrerbürste, Type 441

Mit Gewinde M 10

Bürste 150 mm	441 150-5	**Art.-Nr. 25.002.015.00**	Shop
Bürste 180 mm	441 180-5	**Art.-Nr. 25.002.015.01**	Shop
Bürste 200 mm	441 200-5	**Art.-Nr. 25.002.015.02**	Shop
Bürste 220 mm	441 220-5	**Art.-Nr. 25.002.015.03**	Shop

Stahlseil mit Griff und Muffe, Type 444

Passend zu Rauchfangkehrerbürste

Mit Gewinde M 10, 7-fach gedrehtes Stahlseil

Stahlseil 3 m lang	444 030-9	**Art.-Nr. 25.002.017.03**	Shop
Stahlseil 5 m lang	444 050-9	**Art.-Nr. 25.002.017.00**	Shop
Stahlseil 8 m lang	444 080-9	**Art.-Nr. 25.002.017.01**	Shop
Stahlseil 10 m lang	444 100-9	**Art.-Nr. 25.002.017.02**	Shop

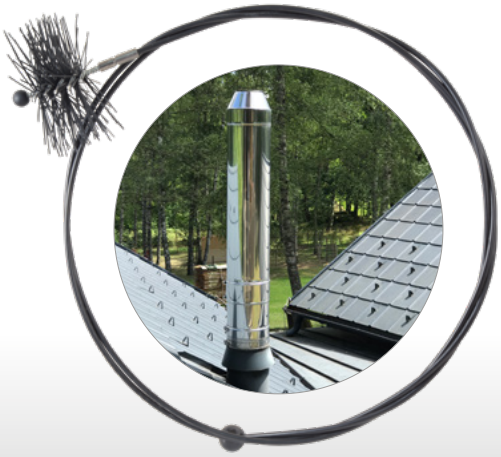

Stoßbürstenkopf aus Kunststoff, Type 440 für Edelstahlkamine

Mit Kunststoffbesatz, für rostfreie Kamine geeignet, mit Gewinde M 10

Stoßbürstenkopf 150 mm ø	440 150	**Art.-Nr. 25.000.019.00**	Shop
Stoßbürstenkopf 180 mm ø	440 180	**Art.-Nr. 25.000.019.01**	Shop
Stoßbürstenkopf 200 mm ø	440 200	**Art.-Nr. 25.000.019.02**	Shop
Stoßbürstenkopf 220 mm ø	440 220	**Art.-Nr. 25.000.019.03**	Shop

Glasfiberstange mit Griffkugel, Type 446

Passend zu Stoßbürstenkopf aus Kunststoff

Mit Gewinde M 10, 9 mm ø, für rostfreie Kamine geeignet

Glasfiberstange 3 m lang	44609030	**Art.-Nr. 25.000.018.00**	Shop
Glasfiberstange 5 m lang	44609050	**Art.-Nr. 25.000.018.01**	Shop
Glasfiberstange 8 m lang	44609080	**Art.-Nr. 25.000.018.02**	Shop
Glasfiberstange 10 m lang	44609100	**Art.-Nr. 25.000.018.03**	Shop



Kaminschleifbürste

Mit Flachdrahtborsten und zwei Ringösen

18 x 18 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.01**	Shop
20 x 20 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.02**	Shop
24 x 24 cm	**Art.-Nr. 25.002.002.03**	Shop



Drahtseil

5 mm ø, verzinkt, in Rollen

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.02**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.03**	Shop



Kaminschleifplatte eckig

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 x 14 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.04**	Shop
16 x 16 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.08**	Shop
18 x 18 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.05**	Shop
20 x 20 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.06**	Shop
24 x 24 cm	**Art.-Nr. 25.002.005.07**	Shop



Kaminkugel

8 cm ø, ca. 2,0 kg	**Art.-Nr. 25.002.009.00**	Shop
9 cm ø, ca. 2,7 kg	**Art.-Nr. 25.002.009.01**	Shop
10 cm ø, ca. 3,9 kg	**Art.-Nr. 25.002.009.02**	Shop
11 cm ø, ca. 5,3 kg	**Art.-Nr. 25.002.009.03**	Shop
12 cm ø, ca. 6,4 kg	**Art.-Nr. 25.002.009.04**	Shop



Kaminschleifplatte rund

Aus Moosgummi, 25 mm stark

14 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.10**	Shop
18 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.11**	Shop
20 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.12**	Shop
24 cm ø	**Art.-Nr. 25.002.005.13**	Shop



Bürstenkreuz

Für Wasch- und Borstenbürsten verwendbar, mit zwei Ösen für Drahtseil und Kaminkugel, Höhe 35 cm

Art.-Nr. 25.002.006.00 Shop



Aufbewahrungskästchen für Kehrbuch

Mit Einschub für Kontrollkärtchen und Bohrlöchern zur einfachen Montage, verchromt, für Vierkantschlüssel 7 mm

B x H x T.....225 x 270 x 48 mm

Art.-Nr. 25.001.006.00 Shop



Kamingabel

Mit Gussrolle, für jeden Kamin, Gesamtlänge 57 cm

Art.-Nr. 25.002.007.00 Shop

Aufsatz



Zur bündigen Verlegung für Kiesschüttung oder Plattenbelag, 196 x 184 mm, Höhe 50 mm, passend zu HL 600 N und HL 600 NHO

Art.-Nr. 19.002.003.06 Shop



Laubfangkorb für HL 600 N / NHO

Art.-Nr. 19.002.003.07 Shop

Laubfangkorb für HL 600

Art.-Nr. 19.002.003.08 Shop



Zentrierring für RRA 100 K

Art.-Nr. 19.002.017.09 Shop

Laubfangkorb für RRA 100 K

Art.-Nr. 19.002.017.08 Shop

Laubfangkorb für RRA 125 / 150

Art.-Nr. 19.002.017.07 Shop

Regensinkkasten HL 600 N

- *Drehgelenk 360° drehbar, 90° neigbar*
- *Exzentrische Überschubrohre*

Abgang ..... DN 100 / 125
Für Regenrohre..... 80, 100 oder 120 mm ø
Komplett mit Laubfangkorb und Geruchsperre

Art.-Nr. 19.002.003.05 Shop

Regensinkkasten HL 600 NHO

- *Drehgelenk 360° drehbar, 90° neigbar*

Abgang ..... DN 100 / 125
Für Regenrohre..... 100 mm ø
Komplett mit Laubfangkorb und Geruchsperre

Art.-Nr. 19.002.003.04 Shop



Regenrohrablauf aus Gusseisen

Type RRA 100 K, mit Schmutzsieb, Ablauf DN 100, Bauhöhe 23,5 cm, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 19.002.017.00 Shop

Type RRA 125, mit Laubfangkorb, Ablauf DN 125, Einlauf 150 mm ø, Bauhöhe 34,5 cm, Gewicht 10,2 kg

Art.-Nr. 19.002.017.02 Shop

Type RRA 150, mit Laubfangkorb, Ablauf OD 150, Einlauf 175 mm ø, Bauhöhe 34 cm, Gewicht 16,6 kg

Art.-Nr. 19.002.017.03 Shop



Balkon- und Terrassenablauf HL 80 H mit Bitumenmanschette

Ablauf stufenlos verstellbar von senkrecht bis waagrecht, Material PE, steck- und schweißbar, mit Geruchverschluss und Edelstahlrost

Aufsatzrahmen ..... 123 x 123 mm
Anschluss..... DN 50 / 75 ablängbar

Art.-Nr. 19.002.004.10 Shop



Balkon- und Terrassenablauf HL 80

Mit frost- und austrocknungssicherer Geruchsklappe, Polyäthylen-Abgangsstutzen DN 50 / 75, steck- und schweißbar, Drehgelenkanschluss 0 - 90°, stufenlos verstellbar, ablängbarer Aufsatzrahmen (12 - 70 mm), Edelstahl-Einlaufrost 115 x 115 mm, Abflussvermögen 0,8 l / sek

Art.-Nr. 19.002.004.00 Shop

Niro-Schlitzplatt HL 037 N.1E [1]	**Art.-Nr. 19.002.004.01**	Shop
Aufsatzrahmen HL 037 N.2E [2]	**Art.-Nr. 19.002.004.02**	Shop
Aufstockelement HL 340 N [3]	**Art.-Nr. 19.002.004.03**	Shop
Isoliergarnitur m. Folie HL 83 [4]	**Art.-Nr. 19.002.004.04**	Shop





PP-Hofablauf

Mit Gussrost, Geruchsperre mit Klappe und Sandfang, Abflussvermögen 25 8 l / min, Abgang DN 100

Hofablauf HL 606 / 1 mit Kunststoffrahmen

Rahmenaußenmaß ..... 245 x 245 mm
Bauhöhe..... 275 mm
Belastbarkeit ..... 1,5 t

Art.-Nr. 19.002.009.00 Shop

Hofablauf HL 606.1 / 1 mit Gussrahmen

Rahmenaußenmaß ..... 260 x 260 mm
Bauhöhe..... 285 mm
Belastbarkeit ..... 12,5 t

Art.-Nr. 19.002.009.01 Shop



Haus- und Hofablauf 310091 aus ABS-Kunststoff

Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf

Rahmenaußenmaß ..... 200 x 200 mm
Bauhöhe..... 126 mm
Abgang ..... DN 75 bzw. DN 100
Belastbarkeit ..... 1,5 t

Art.-Nr. 19.002.012.00 Shop



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl 97211

Mit Geruchverschluss und senkrechtem Ablauf DN 100

Rost ..... 150 x 150 mm
Bauhöhe..... 110 mm
Belastungsklasse K 3..... 300 kg

Art.-Nr. 19.002.018.01 Shop



Bodenablauf EG 150 aus Edelstahl 97201

Mit Geruchverschluss und waagrechtem Ablauf DN 70, höhenverstellbar

Rost ..... 150 x 150 mm
Bauhöhe..... 120 - 150 mm
Belastungsklasse K 3..... 300 kg

Art.-Nr. 19.002.018.00 Shop



Höhenverstellbar und 360° drehbar

Bodenablauf mit Geruchverschluss, aus Gusseisen, mit senkrechtem Ablauf und Klappgitter



Klasse L begehbar

Größe	Gitter	Außenmaß	Höhe	Abgang	Art.-Nr.	Preis
150 x 150 mm	165 x 165 mm	200 x 200 mm	105 mm	DN 50	19.002.000.08	Shop
200 x 200 mm	210 x 210 mm	240 x 240 mm	110 mm	DN 70	19.002.000.09	Shop
250 x 250 mm	255 x 255 mm	295 x 295 mm	140 mm	DN 70	19.002.000.10	Shop
300 x 300 mm	305 x 305 mm	350 x 350 mm	155 mm	DN 70	19.002.000.11	Shop



Bodenablauf 2018241 Gusseisen, DN 100

Kompaktbauweise, ohne Geruchverschluss, ohne Anschlussrand, für Bodenaufbau ohne Abdichtung, Klasse L 15

Art.-Nr. 19.002.013.00

Stutzenneigung ..... 90°
Rahmenaußenmaß ..... 225 x 225 mm
Bauhöhe..... 190 mm
Rohranschluss..... DN 100
Gewicht..... 9,7 kg

Shop



Kellerablauf 2018243 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse L 15, mit Laubfangkorb

Art.-Nr. 19.002.016.00

Stutzenneigung ..... 1,5°
Rahmenaußenmaß ..... 200 x 200 mm
Bauhöhe..... 170 mm
Rohranschluss..... DN 100
Gewicht..... 11,0 kg

Shop



Bodenablauf 2018242 aus Gusseisen, DN 100

Ohne Anschlussrand für Bodenaufbau, ohne Abdichtung, Klasse M 125

Art.-Nr. 19.002.014.00

Stutzenneigung ..... 90°
Rahmenaußenmaß ..... 200 x 200 mm
Bauhöhe..... 175 mm
Rohranschluss..... DN 100
Gewicht..... 11,3 kg

Shop



Belastungsklasse siehe Seite 239

Waffelgitter

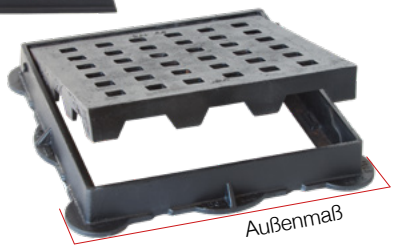



Waffelgitter aus Gusseisen, begehbar, Klasse A 15, EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmen-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
325 x 325 mm	260 x 260 mm	298 x 298 mm	28 mm	7,2 kg	19.001.004.10	Shop
375 x 375 mm	310 x 310 mm	348 x 348 mm	33 mm	11,9 kg	19.001.004.11	Shop
440 x 440 mm	365 x 365 mm	397 x 397 mm	33 mm	14,9 kg	19.001.004.12	Shop

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse C 250 kN (Prüflast 25 t), EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmen-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
300 x 300 mm	200 x 200 mm	238 x 238 mm	50 mm	10,5 kg	19.001.004.00	Shop
400 x 400 mm	300 x 300 mm	338 x 338 mm	55 mm	16,5 kg	19.001.004.01	Shop
500 x 500 mm	385 x 385 mm	430 x 430 mm	55 mm	26,0 kg	19.001.004.02	Shop
600 x 600 mm	475 x 475 mm	532 x 532 mm	60 mm	33,0 kg	19.001.004.03	Shop
700 x 700 mm	570 x 570 mm	600 x 600 mm	70 mm	54,0 kg	19.001.004.04	Shop

Einlaufgitter aus Gusseisen, Klasse D 400 kN (Prüflast 40 t), EN 124

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Gitter Außenmaß	Rahmen-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
600 x 600 mm	480 x 480 mm	533 x 533 mm	60 mm	42,0 kg	19.001.005.00	Shop
700 x 700 mm	560 x 560 mm	600 x 600 mm	70 mm	59,0 kg	19.001.006.00	Shop

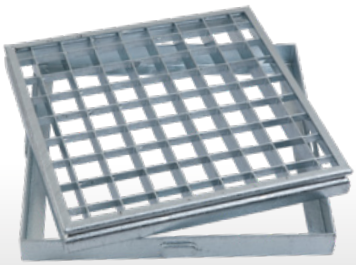

Garagenrost und Normrahmen Klasse B 125 (nach EN 1433)

Befahrbar für PKW, Maschenweite 31 x 31 mm, Höhe 30 mm (bis Gr. 50 x 50 cm) bzw. 40 mm (bei Gr. 60 x 60 cm), vollbadfeuerverzinkt, Winkelrahmen mit ausgestanzten Mauerankern

		Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
288 x 288 x 30 mm	300 x 300 mm	03.003.006.00	Shop	03.003.008.00	Shop
388 x 388 x 30 mm	400 x 400 mm	03.003.006.01	Shop	03.003.008.01	Shop
488 x 488 x 30 mm	500 x 500 mm	03.003.006.02	Shop	03.003.008.02	Shop
588 x 588 x 40 mm	600 x 600 mm	03.003.006.03	Shop	03.003.008.03	Shop



Garagenrost Klasse B 125 (nach EN 1433)

Feuerverzinkt, Maschenweite 31 x 31 mm

			Rost ohne Rahmen		Rahmen alleine	
Rost	Rahmen	Stabhöhe/-stärke	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
988 x 188 mm	1.000 x 200 mm	28/2 mm	03.003.002.01	Shop	03.003.001.01	Shop
1.238 x 188 mm	1.250 x 200 mm	28/2 mm	03.003.016.00	Shop	03.003.018.00	Shop
988 x 238 mm	1.000 x 250 mm	28/2 mm	03.003.016.01	Shop	03.003.018.01	Shop
1.238 x 238 mm	1.250 x 250 mm	28/2 mm	03.003.016.02	Shop	03.003.018.02	Shop

Schachtdeckel 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmen-höhe	Art.-Nr.	Preis
690 x 490 mm	600 x 400 mm	A 15	15 kN (1,5 t)	43 kg	60 mm	**19.000.000.00**	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	45 kg	60 mm	**19.000.000.01**	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	C 250	250 kN (25,0 t)	50 kg	60 mm	**19.000.000.02**	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	68 kg	80 mm	**19.000.000.03**	Shop

Schachtdeckel 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 t)	58 kg	60 mm	**19.000.001.00**	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	64 kg	60 mm	**19.000.001.01**	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 t)	64 kg	60 mm	**19.000.001.02**	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	84 kg	80 mm	**19.000.001.03**	Shop

Schachtdeckel 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	102 kg	80 mm	**19.000.005.01**	Shop
890 x 690 mm	800 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 t)	113 kg	80 mm	**19.000.005.02**	Shop

Schachtdeckel 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	146 kg	80 mm	**19.000.006.00**	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	160 kg	80 mm	**19.000.006.01**	Shop

Schachtdeckel 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	A 15	15 kN (1,5 t)	110 kg	80 mm	**19.000.002.00**	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	120 kg	80 mm	**19.000.002.01**	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	C 250	250 kN (25,0 t)	135 kg	80 mm	**19.000.002.02**	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	135 kg	80 mm	**19.000.002.03**	Shop

Schachtdeckel 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	235 kg	80 mm	**19.000.007.00**	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	235 kg	80 mm	**19.000.007.01**	Shop

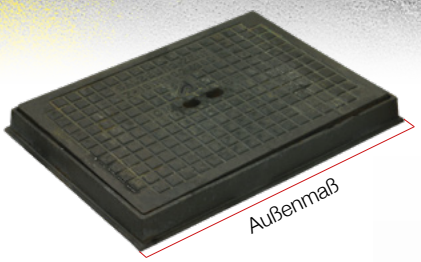

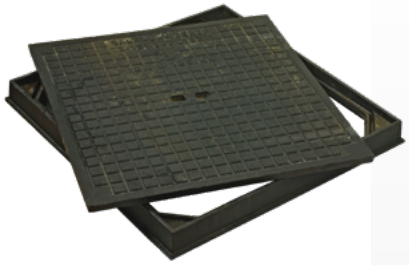



Klasse D immer verschraubt

Alle Schachtdeckel mit Übereinstimmungsnachweis nach der Verordnung des OIB!

Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 40 cm aus Gusseisen mit Rahmen

Einbaurahmen Außenmaß	Rahmen-innenlichte	Klasse	Prüflast	Gewicht	Rahmen-höhe	Art.-Nr.	Preis
690 x 490 mm	600 x 400 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	45 kg	60 mm	**19.000.009.00**	Shop
690 x 490 mm	600 x 400 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	68 kg	60 mm	**19.000.009.01**	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 60 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

690 x 690 mm	600 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	64 kg	60 mm	**19.000.010.00**	Shop
690 x 690 mm	600 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	84 kg	80 mm	**19.000.010.01**	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 690 mm	800 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	113 kg	80 mm	**19.000.013.01**	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 80 x 80 cm aus Gusseisen mit Rahmen

890 x 890 mm	800 x 800 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	146 kg	80 mm	**19.000.011.00**	Shop
890 x 890 mm	800 x 800 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	160 kg	80 mm	**19.000.011.01**	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 60 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	120 kg	80 mm	**19.000.012.00**	Shop
1.090 x 690 mm	1.000 x 600 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	135 kg	80 mm	**19.000.012.01**	Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht 100 x 100 cm aus Gusseisen mit Rahmen

1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	B 125	125 kN (12,5 t)	235 kg	80 mm	**19.000.014.00**	Shop
1.090 x 1.090 mm	1.000 x 1.000 mm	D 400	400 kN (40,0 t)	235 kg	80 mm	**19.000.014.01**	Shop

Ausführung tagwasserdicht verschraubt und mit Dichtungen versehen





Rundschnurdichtung

Ersatzdichtung für tagwasserdichte Schachtdeckel — **Art.-Nr. 19.000.015.00** — **per lfm** — Shop



Kanaldeckelheber rot, 3208.01

Aus 15 mm Werkzeugstahl ST 52 lackiert, Länge ca. 63 cm — **Art.-Nr. 35.000.009.10** — Shop



Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse B 125 / 12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel und Rahmen aus Gusseisen, 60 cm ø, Höhe 70 mm

Komplett mit Rahmen 2025770 — **Art.-Nr. 19.000.004.01** — Shop

Schachtdeckel aus Gusseisen, Klasse D 400 / 40,0 t

Ohne Ventilation, Deckel aus Gusseisen, Rahmen aus Beton, 60 cm ø, Höhe 125 mm

Komplett mit Rahmen 3004723 — **Art.-Nr. 19.000.004.02** — Shop

Schachtdeckel aus Polypropylen, Klasse B 125 / 12,5 t

Ohne Ventilation, Deckel aus Polypropylen (nur 9 kg), Rahmen aus Beton, 78,5 cm Außen - ø, Höhe 125 mm

Komplett mit Rahmen 2025905 — **Art.-Nr. 19.000.004.03** — Shop

Belastungsklasse siehe Seite 239





Schachtabdeckung Uniface AL aus Aluminium EN 1253-4

Bestehend aus Rahmen, Deckel mit Boden, Stahlbaugitter und Schlüssel; Wasser- und geruchdicht durch zwei Dichtungen, Wannentiefe 70 mm, Gesamthöhe 72,5 mm

Rahmen-außenmaß mm	Rahmeninnen-lichte mm	Bel.-klasse	Gew. kg	Nr.	Art.-Nr.	Preis
398x398	300x300	M125	5,8	405340	**19.004.000.05**	Shop
498x498	400x400	M125	7,1	405341	**19.004.000.07**	Shop
698x498	600x400	M125	8,7	405344	**19.004.000.00**	Shop
598x598	500x500	M125	9,6	405343	**19.004.000.02**	Shop
698x698	600x600	M125	11,4	405345	**19.004.000.03**	Shop
898x698	800x600	M125	13,0	405346	**19.004.000.08**	Shop
1.098x698	1.000x600	M125	15,9	405826	**19.004.000.04**	Shop
898x898	800x800	L15	16,1	405348	**19.004.000.06**	Shop
1.098x898	1.000x800	L15	19,6	405349	**19.004.000.09**	Shop
1.098x1.098	1.000x1.000	L15	22,9	405350	**19.004.000.10**	Shop

Aushebeschlüssel 2014418, Satz zu 2 Stk. **Art.-Nr. ET.024.002.H3** Shop

Ersatzschraubenset 407191, Satz zu 4 Stk. **Art.-Nr. ET.024.002.H9** Shop



Schachtabdeckung aus Edelstahl Toptec Uniface

Werkstoff 1.4301, geprüft gemäß EN 1253-4

Für wählbare Oberflächen, tagwasser- und geruchdicht, Rahmen mit Spezialdichtung, Deckel mit Bewehrung für bauseitige Füllung, mit Verschlusssystem und Bedienschlüsselsatz, Rahmenhöhe 82,5 mm



Rahmen-außenmaß mm	Rahmeninnen-lichte mm	Wannen-tiefe	Bel.-klasse	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis
710x710	600x600	70 mm	B/M125	18,1 kg	415892	**19.004.006.03**	Shop
910x910	800x800	110 mm	B/M125	29,1 kg	415908	**19.004.006.04**	Shop
710x510	600x400	70 mm	C250	14,7 kg	415889	**19.004.006.06**	Shop
1.110x710	1.000x600	70 mm	B/M125	27,6 kg	415894	**19.004.006.08**	Shop

Aushebeschlüssel 2016740, Satz zu 2 Stk. **Art.-Nr. 19.004.009.00** Shop

Aco Paving Wannenschachtabdeckung für frei wählbare Oberflächen

- *Aus 3 mm starkem Stahlblech mit angeschweißten I-Trägern für optimale Stabilität*
- *Belastungsklasse ohne Ausfüllen des Deckels, Prüfkraft nach EN 124*
- *Rahmenhöhe 104 mm*

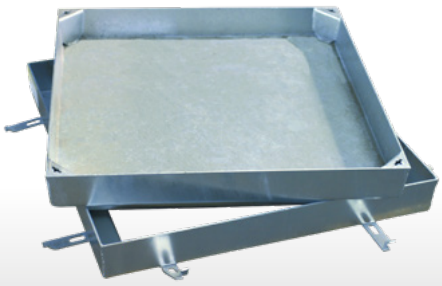

Rahmen-außenmaß mm	Rahmeninnen-lichte mm	Wannen-tiefe	Bel.-klasse	Gew.	Nr.	Art.-Nr.	Preis
738x738	600x600	80 mm	B125	45,9 kg	406572	**19.004.007.01**	Shop
738x738	600x600	80 mm	C250	71,3 kg	406580	**19.004.007.00**	Shop

Schachtabdeckung Hago CLA-SL slim composite light Alu geprüft gemäß EN 124

- *Für die Belegung mit Fliesen, Platten, Parkett etc.*
- *Verklebt mit Composite-Alu Wabenplatte*
- *Rahmenhöhe 50 mm*





Belastungsklasse siehe Seite 239

Rahmen-außenmaß mm	Rahmen-innenlichte mm	Wannen-tiefe	Belastungs-klasse	Gew.	Art.-Nr.	Preis
695x495	600x400	14 mm	A15	6,0 kg	**19.004.008.00**	Shop
695x695	600x600	14 mm	A15	8,0 kg	**19.004.008.01**	Shop
1.095x695	1.000x600	14 mm	A15	12,0 kg	**19.004.008.02**	Shop
1.095x1.095	1.000x1.000	14 mm	A15	16,0 kg	**19.004.008.03**	Shop

Aushebeschlüsselsatz 3-tlg. **Art.-Nr. ET.024.000.81** Shop

Schachtdeckel tagwasserdicht Toptec Solid Alu-Riffelblech

Tagwasserdicht, geruchdicht, mit Verschraubung und Dichtung, geprüft gemäß EN 124, Belastungsklasse A 15, einfacher Einbau durch geringes Gewicht, Plattenstärke 5 mm, inklusive Bedienschlüsselsatz

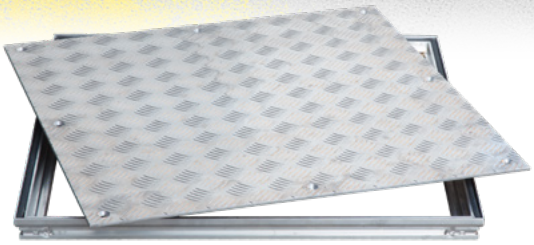

Rahmen-außenmaß mm	Rahmen-innenlichte mm	Rahmen-höhe mm	Gew. kg	Nr.	Art.-Nr.	Preis
678x478	600x400	37,5	8,2	408986	**19.004.004.00**	Shop
678x678	600x600	37,5	11,1	408987	**19.004.004.01**	Shop
878x678	800x600	37,5	13,7	408989	**19.004.004.02**	Shop
878x878	800x800	37,5	17,0	408990	**19.004.004.03**	Shop
1.078x678	1.000x600	37,5	15,9	408992	**19.004.004.04**	Shop

Aushebeschlüssel 2016736, Satz zu 2 Stk. **Art.-Nr. ET.024.003.62** Shop

Ersatzschraubenset 416962, Satz zu 4 Stk. **Art.-Nr. ET.024.003.63** Shop



Ausführung tagwasser-dicht verschraubt und mit Dichtungen versehen

Schachtdeckel verzinkt mit Winkelrahmen

Nur begehbar, nicht für Verkehrsflächen geeignet, Deckel aus 3 mm Tränenblech, starker Winkelrahmen mit zwei Mauerankern, mit Sperre, Rahmenhöhe 30 mm



Deckelmaß mm	Rahmeninnen-lichte mm	Rahmenaußen-maß mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
200x200	170x170	242x242	2,2kg	**19.003.005.07**	Shop
300x300	270x270	342x342	3,9kg	**19.003.005.00**	Shop
400x400	370x370	442x442	6,3kg	**19.003.005.01**	Shop
600x400	570x370	642x442	9,0kg	**19.003.005.02**	Shop
500x500	470x470	542x542	9,0kg	**19.003.005.03**	Shop
600x600	570x570	642x642	12,0kg	**19.003.005.04**	Shop
800x600	770x570	842x642	16,0kg	**19.003.005.08**	Shop
800x800	770x770	842x842	20,0kg	**19.003.005.05**	Shop
1.000x600	970x570	1.042x642	19,0kg	**19.003.005.06**	Shop



Brunnenschachtdeckel

- *Aus 3 mm Stahlblech, vollbadfeuerverzinkt*
- *Mit Lasche und Bügel zum Versperren mittels Vorhangschloss*
- *Starker Winkelrahmen zum Einbetonieren*
- *Deckel aushängbar*



Rahmen zum Einbetonieren

Belastungsklasse siehe Seite 239

Mit Entlüftung

Entlüftung mit eingesetztem Lochblech 3 mm ø in der Abzughaube

Type D 600 / 30 / 00

Mauerlichte..... 600 x 600 mm
Lichte Weite..... 595 x 595 mm
Gewicht.....18 kg

Art.-Nr. 19.003.006.00 Shop

Type D 600 / 40 / 00

Mauerlichte..... 800 x 800 mm
Lichte Weite..... 795 x 795 mm
Gewicht.....27 kg

Art.-Nr. 19.003.007.00 Shop



Mit Lasche und Bügel



Mit Entlüftung

Ohne Entlüftung

Type D 601 / 30 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte..... 600 x 600 mm
Lichte Weite..... 595 x 595 mm
Gewicht.....16 kg

Art.-Nr. 19.003.006.01 Shop

Type D 601 / 40 / 00 ohne Entlüftung

Mauerlichte..... 800 x 800 mm
Lichte Weite..... 795 x 795 mm
Gewicht.....24 kg

Art.-Nr. 19.003.007.01 Shop



Mit Entlüftung

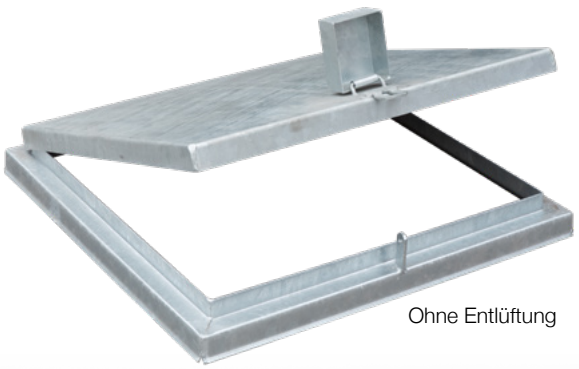

Ohne Entlüftung



ACO Self® Hofablauf Europoint 2078261

Ablaufkörper aus Polymerbeton, Rost aus Gusseisen SW 8 mm

Ablauföffnung .....DN 100
L x B x H.....252 x 252 x 404 mm

Komplett mit Gussrost 319624 und Schlammeimer 319482

Art.-Nr. 19.002.010.00
Preis Shop



Aufsatzkasten Europoint 2037105

Zum Aufsetzen auf den Hofablauf, mit Anschluss für das Fallrohr einer Regenrinne (DN 100)

L x B x H.....250 x 250 x 245 mm

Art.-Nr. 19.002.010.01
Preis Shop



Geruchverschluss Europoint 2037112

Aus Edelstahl V 2 A

Sperrwasserhöhe .....50 mm

Art.-Nr. 19.002.010.02
Preis Shop



Kellerablauf HL 77 mit Rost und 3-fach Rückstauverschluss

Aus Polypropylen, zwei automatische Verschlüsse und eine Handabsperrung

L x B x H..... 390 x 220 x 220 mm

Abgang DN 110 (Rohr DN 100)

Art.-Nr. 19.002.008.00
Preis Shop



Automatische Rückstauklappe aus Polypropylen

Mit automatisch wirkender Edelstahlklappe und Reinigungsöffnung

Type HL 710 / DN 100	**Art.-Nr. 19.002.007.00**	Shop
Type HL 712 / DN 125	**Art.-Nr. 19.002.006.00**	Shop
Type HL 715 / DN 150	**Art.-Nr. 19.002.005.00**	Shop



geprüft und zertifiziert

Kanalstrebe einspindelig

- *Kopf und Fußplatten an den Enden gebogen und mit Nagellöchern versehen*
- *Gewindespindel lose im Außenrohr*
- ***Geprüft und zertifiziert***

Außenrohr 48 x 3,2 mm, Spindel 38 x 5 mm

Verstellbereich	Belastbarkeit	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
40 - 60 cm	30 kN	4,1 kg	**19.006.007.00**	Shop
55 - 85 cm	30 kN	5,9 kg	**19.006.007.01**	Shop
80 - 130 cm	25 kN	6,7 kg	**19.006.007.02**	Shop
105 - 155 cm	20 kN	7,7 kg	**19.006.007.03**	Shop
125 - 175 cm	15 kN	8,4 kg	**19.006.007.04**	Shop
155 - 205 cm	15 kN	9,8 kg	**19.006.007.05**	Shop

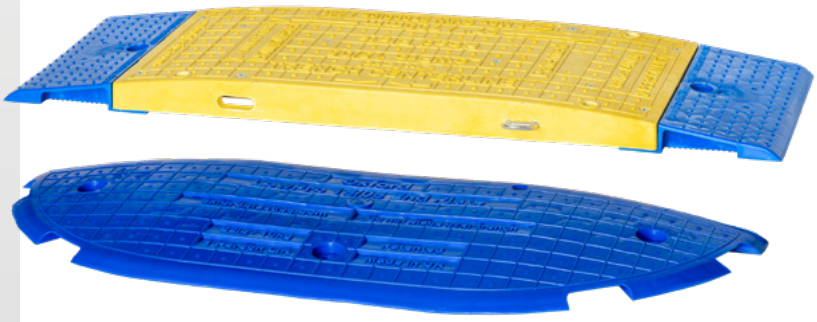

Straßenplatte Road Plate

- *Zum Überbrücken von Gräben bis zu 70 cm Breite*
- *Getestet bis zu einem Fahrzeuggewicht von 44 Tonnen (Radlast 6 t), max. Passiergeschwindigkeit 16 km / h*
- *Rutschfeste Oberfläche*
- *Senkbolzen verhindern ein Verrutschen der Elemente*
- *Verbindung der Einzelelemente durch robuste Stahlklammern*
- *Schnelle und zeitsparende Montage*
- *Flexible, geräuschdämmende Enden*

Straßenplatte Normelement, 150 x 50 cm, Gewicht 36 kg
Art.-Nr. 42.001.060.10 Shop

Straßenplatte Endstück, 150 x 50 cm, Gewicht 10 kg
Art.-Nr. 42.001.060.11 Shop



Versetzgriff Easilift

Zum einfachen Versetzen der Straßenplatten, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 42.001.060.08 Shop

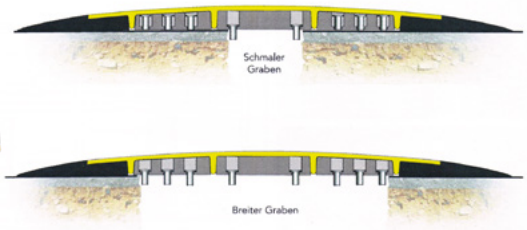

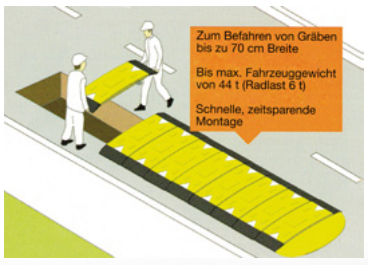

Preise ohne Mehrwertsteuer

Akku Inspektionskamera GIC 12 V-5-27 C

Die Inspektionskamera eignet sich perfekt für zahlreiche handwerkliche Anwendungen wie Inspektionen des Inneren von Verteilerkästen, Rohren und Wandhohlräumen sowie für Hydrauliksysteme und Anwendungen im Automobilbereich

- *Hohe Auflösung von 1.280 x 720 Pixel garantiert klare Bildqualität auf dem großen 5“-Bildschirm*
- *Ideal für raue Baustellen dank IP-Schutzklassen für Schutz gegen Staub und Wasser (Kamerakopf IP 67 / Gerät IP 54)*
- *Aufnahmen lassen sich leicht über USB-C Kabel oder Micro-SD Karte übertragen*

Displaygröße	5“	Kamerakabel	1,5 m
Displayauflösung	1.280 x 720 Pixel	Akku	12 V / 2,0 Ah
Kamerakopf	8,3 mm ø	Gewicht	0,7 kg

Lieferung inklusive Akku 12 V / 2,0 Ah, Ladegerät GAL 12 V - 40, Micro-SD Karte 32 GB, Haken, Magnet, Spiegel, USB-Kabel und L-Boxx

Art.-Nr. 17.001.051.02 Shop









Rohrreinigungswelle Pipecleaner

Kunststoffgehäuse mit Haltegriff und Drehknopf, Spirale 450 cm lang, 6 mm ø

Art.-Nr. 19.008.012.00 Shop

Rohrreinigungswelle 8 mm ø

Mit Kurbel und Kralle (20 mm ø)

Länge 5 m
Art.-Nr. 19.008.000.20 Shop

Länge 7,5 m
Art.-Nr. 19.008.000.21 Shop

Länge 10 m
Art.-Nr. 19.008.000.22 Shop



Kanalsteigeisen

Aus Stahl, mit rutschfester Kunststoffummantelung, Lochabstand 330 mm, Schenkellänge 207,5 mm, keine scharfen Ecken oder Kanten, nach ÖNORM Z 1600 / EN 13101, Bohr - ø 25 mm, Vertikalabstand nach Norm 250 - 350 mm

Art.-Nr. 19.005.000.01 Shop






Flanschkonsole

Für Kanalschachtleiter, inklusive Befestigungsmaterial, ohne Kanalschachtsteigleiter

Art.-Nr. 19.005.005.01 Shop




ED-Konsole doppelt

Für Einbau „über Eck“, inklusive Befestigungsmaterial, ohne Kanalschachtsteigleiter

Art.-Nr. 19.005.005.03 Shop

Steckdorn

Zur Leiterverlängerung, Länge 255 mm

Art.-Nr. 19.005.005.02 Shop



Abdeckkappe

Für Kanalschachtsteigleitern

Art.-Nr. 19.005.005.07 Shop



Kanalschachtsteigleiter Alu

- *Holme aus verstärktem Rundprofil 30 mm ø*
- *Sprossen mit Längsrillen 20 mm ø*
- *Sprossenabstand 30 cm, Gesamtbreite 36 cm*

Gemäß der Bestimmungen der Wien Kanal, CE-zertifiziert und lt. ÖNORM Z 1600 geprüft

1,2 m	**Art.-Nr. 19.005.006.00**	Shop
1,5 m	**Art.-Nr. 19.005.006.01**	Shop
1,8 m	**Art.-Nr. 19.005.006.02**	Shop
2,1 m	**Art.-Nr. 19.005.006.03**	Shop
2,4 m	**Art.-Nr. 19.005.006.04**	Shop
2,7 m	**Art.-Nr. 19.005.006.05**	Shop
3,0 m	**Art.-Nr. 19.005.006.06**	Shop

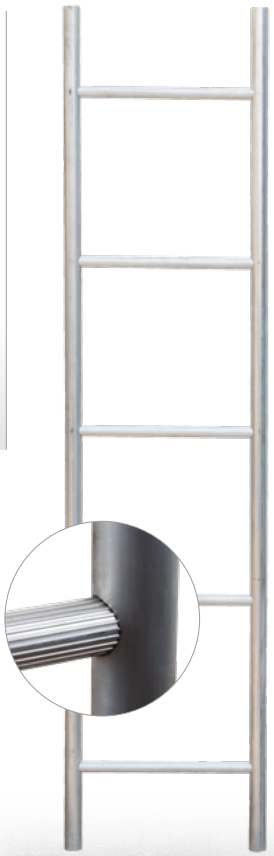



Rohrverschluss Plugy robust, lange Lebensdauer

Verschließen perfekt alle Öffnungen, Rohre, Kanäle etc., einfache Handhabung

Vielfache Einsatzgebiete: Rohrbrüche, Kanalinspektionen, -reinigung, -reparatur, immer einsatzbereit bei Tiefbauunternehmen, Rohr- und Kanalsanierern, chemische Industrie, Feuerwehr, Raffinerien, Zivilschutz und Militär.

Type	Plugy 100 - 200	Plugy 200 - 400	Plugy 350 - 600
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm	350 - 600 mm
Gesamtlänge	560 mm	560 mm	560 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm	345 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	1,5 kg	3,6 kg	4,7 kg
Art.-Nr.	**19.007.003.00**	**19.007.003.01**	**19.007.003.02**
Preis	Shop	Shop	Shop



Rohrdichtkissen kurz UK

Zur Rohrabdichtung bzw. Dichtheitsprüfungen bei neuen bzw. sanierten Rohren

Type	UK 7 / 10	UK 10 / 15	UK 15 / 20
Für Rohr - ø	70 - 100 mm	100 - 150 mm	150 - 200 mm
Gesamtlänge	185 mm	220 mm	280 mm
Gerät - ø ungespannt	67 mm	90 mm	140 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Gewicht	0,4 kg	0,7 kg	1,3 kg
Art.-Nr.	**19.007.004.05**	**19.007.004.06**	**19.007.004.07**
Preis	Shop	Shop	Shop



Rohrabdrückgerät mit Durchfluss

Rohr und Kanäle perfekt prüfen, absperren und umleiten

Type	Plugsy 100 - 200	Plugsy 200 - 400
Für Rohr - ø	100 - 200 mm	200 - 400 mm
Gesamtlänge	500 mm	500 mm
Gerät - ø ungespannt	95 mm	195 mm
Zul. Betriebsüberdruck	2,5 bar	2,5 bar
Kupplung	D 1“ IG	C 2“ IG
Gewicht	2,9 kg	6,7 kg
Art.-Nr.	**19.007.004.00**	**19.007.004.01**
Preis	Shop	Shop



Sicherheitssteuerorgan mit Sicherheitsventil

Das Sicherheitssteuerorgan verhindert das Aufplatzen von Rohrverschlüssen durch zu hohen Druck. Steigt der Luftdruck über 2,5 bar, wird automatisch Luft über das Sicherheitsventil abgelassen. Mit zusätzlichem Absperrventil und Manometer.

Art.-Nr. 19.007.001.05 Shop



Adapter für Rohrverschlüsse

Mit Luftpumpenventil und Druckluft Stecktülle zum Aufpumpen mittels Handpumpe

Art.-Nr. 19.007.000.03 Shop



Rohrverschluss HRV

Mit flexiblem Schlauch 120 cm lang und Luftpumpenventil

HRV 50, 50 mm ø, 1,0 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.00**	Shop
HRV 75, 75 mm ø, 1,0 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.01**	Shop
HRV 100, 100 mm ø, 0,7 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.02**	Shop
HRV 150, 150 mm ø, 0,7 bar	**Art.-Nr. 19.007.006.03**	Shop



Fußballseele **Art.-Nr. 19.007.005.00** Shop

Adapter mit Nadel **Art.-Nr. 19.007.005.01** Shop



ELMAG Powered by Quality

Druckluftschlauch

- *Mit Kupplungen*

Innen - ø ..... 9 mm
Außen - ø ..... 15 mm
Länge ..... 10 m

Art.-Nr. 28.003.024.01
Preis Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

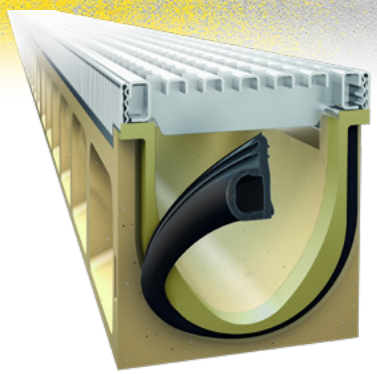

Rinnenkörper Multiline Seal in V 100 (ohne Abdeckrost)

- *Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie (IKT-Prüfsiegel D 00978)*
- *Serienmäßig mit EPDM-Dichtung im Rinnenstoß, gemäß ÖNORM EN 1433*
- *Robuster Rinnenkörper aus beständigem ACO Polymerbeton mit eingebautem Gefälle*
- *Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle*
- *Schraublose Arretierung Drainlock® für die Abdeckroste*
- *Lichte Weite 100 mm, Baubreite 135 mm, Kantenschutzausführung Stahl verzinkt*
- *Belastungsklassen A 15 bis E 600[3], je nach verwendetem Abdeckrost*

Type		Baulänge	Bauhöhe Anfang	Bauhöhe Ende	kg/Stk.	Art.-Nr.	Preis
0.0	132330	100 cm	150 mm	150 mm	15,0	**19.011.024.00**	Shop
0.0.2[2]	132334	100 cm	160 mm	160 mm	17,7	**19.011.024.01**	Shop
0.1[1]	132332	50 cm	150 mm	150 mm	8,5	**19.011.024.02**	Shop
1	132301	100 cm	150 mm	155 mm	15,0	**19.011.024.04**	Shop
2	132302	100 cm	155 mm	160 mm	15,5	**19.011.024.05**	Shop
3	132303	100 cm	160 mm	165 mm	16,0	**19.011.024.06**	Shop
4	132304	100 cm	165 mm	170 mm	16,5	**19.011.024.07**	Shop
5	132305	100 cm	170 mm	175 mm	17,0	**19.011.024.08**	Shop
5.0	132340	100 cm	175 mm	175 mm	17,1	**19.011.024.09**	Shop
5.0.2[2]	132344	100 cm	185 mm	185 mm	19,8	**19.011.024.10**	Shop
5.1[1]	132342	50 cm	175 mm	175 mm	9,4	**19.011.024.11**	Shop
6	132306	100 cm	175 mm	180 mm	17,5	**19.011.024.13**	Shop
7	132307	100 cm	180 mm	185 mm	18,0	**19.011.024.14**	Shop
8	132308	100 cm	185 mm	190 mm	18,5	**19.011.024.15**	Shop
9	132309	100 cm	190 mm	195 mm	19,0	**19.011.024.16**	Shop
10	132310	100 cm	195 mm	200 mm	19,5	**19.011.024.17**	Shop
10.0	132350	100 cm	200 mm	200 mm	19,6	**19.011.024.18**	Shop
10.0.2[2]	132354	100 cm	210 mm	210 mm	22,3	**19.011.024.19**	Shop
10.1	132352	50 cm	200 mm	200 mm	10,4	**19.011.024.20**	Shop
20.0	132370	100 cm	250 mm	250 mm	22,3	**19.011.024.26**	Shop



[1]) Mit seitlicher Vorformung für Eck-, T- und Kreuzverbindungen
[2]) Mit LLD-Rohranschluss DN 100
[3]) Ausnahme: Querentwässerung bei stark befahrenen Straßen, (für diesen Einsatzzweck empfohlen: ACO Monoblock RD)

Stirnwand für Rinnenende (LLD)

Aus Polymerbeton, mit Kante aus Stahl verzinkt und integrierter Lippenlabyrinthdichtung für horizontalen, flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100

Für Type	Nr.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
0	132846	1,4 kg	**19.011.028.00**	Shop
5	132847	1,5 kg	**19.011.028.01**	Shop
10	132848	1,7 kg	**19.011.028.02**	Shop
20	132849	2,3 kg	**19.011.028.04**	Shop



Kombistirnwand 2003188

Für Rinnenanfang und -ende, aus ABS-Kunststoff, Kantenschutz Stahl verzinkt, Baulänge 14 mm, Gewicht 0,4 kg

Art.-Nr. 19.011.027.00 Shop



Abdeckroste für ACO DRAIN Rinnenkörper Seal in V 100 und Flachrinne V 100 S siehe Seite 238



Rinnenkörper Baulänge 100 cm

Höhe 6 cm	ohne Ablauf	2002174	**Art.-Nr. 19.011.025.05**	Shop
Höhe 6 cm	mit Ablauf	2002173	**Art.-Nr. 19.011.025.06**	Shop
Höhe 8 cm	ohne Ablauf	2034242	**Art.-Nr. 19.011.025.00**	Shop
Höhe 8 cm	mit Ablauf	2034243	**Art.-Nr. 19.011.025.03**	Shop
Höhe 10 cm	ohne Ablauf	2034240	**Art.-Nr. 19.011.025.01**	Shop
Höhe 10 cm	mit Ablauf	2034241	**Art.-Nr. 19.011.025.04**	Shop

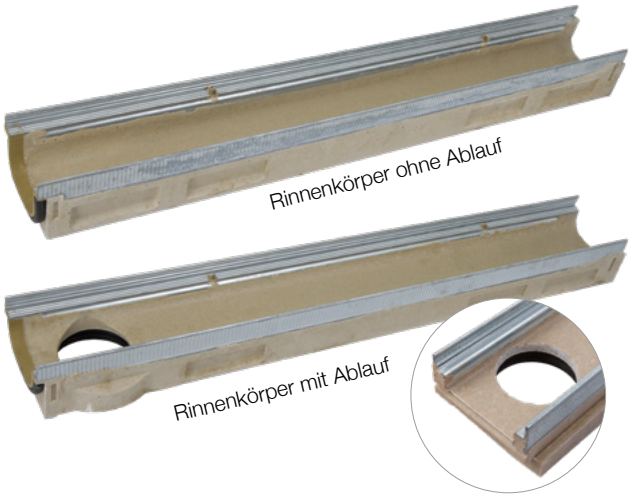

Stirnwände ohne Ablauf



F. Rinne 6 cm hoch	2002195	**Art.-Nr. 19.011.017.06**	Shop
Rinnenanfang 8 u. 10 cm	2072983	**Art.-Nr. 19.011.017.07**	Shop
Rinnenende 8 u. 10 cm	2072984	**Art.-Nr. 19.011.017.08**	Shop

Stirnwand mit Ablauf

Aus Edelstahl V 2 A



F. Rinne 6 cm hoch, DN 50	2002253	**Art.-Nr. 19.011.017.05**	Shop
F. Rinne 8 cm hoch, DN 50	2002257	**Art.-Nr. 19.011.017.03**	Shop
F. Rinne 10 cm hoch, DN 75	2002256	**Art.-Nr. 19.011.017.04**	Shop

Flachrinne Multiline V 100 S ohne Sohlengefälle

- *Rinnenkörper aus Polymerbeton mit integriertem Kantenschutz aus Stahl verzinkt 4 mm, V-Querschnitt, Baubreite 135 mm, lichte Weite 100 mm, Baulänge 100 cm, wahlweise mit oder ohne Ablauf (DN 100)*
- *Mit „Drainlock“ (schraublose Arretierung für die Abdeckroste)*
- *Mit ACO DRAIN Sicherheitsfalz SF für flüssigkeitsdichte Verlegung*

Rinnen auch mit Guss- bzw. Edelstahlzargen lieferbar



Einlaufkasten 500 mm für Multiline Seal in V 100

Mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) für flüssigkeitsdichten Rohranschluss DN 100, Stirnwand und Schlammeimer aus PP, Baubreite 13,5 cm

Einlaufkasten Kurzform 2003194, **bis Bauhöhe 10,** Bauhöhe 46 cm, Gewicht 26,9 kg
Art.-Nr. 19.011.026.01 Shop

Einlaufkasten Langform 2003195, **bis Bauhöhe 20,** Bauhöhe 61 cm, Gewicht 34,7 kg
Art.-Nr. 19.011.026.00 Shop



Geruchverschluss 01684 für Einlaufkästen

Passend zu Einlaufkasten EK 30 / DN 100, Gewicht 0,2 kg
Art.-Nr. 19.011.041.00 Shop

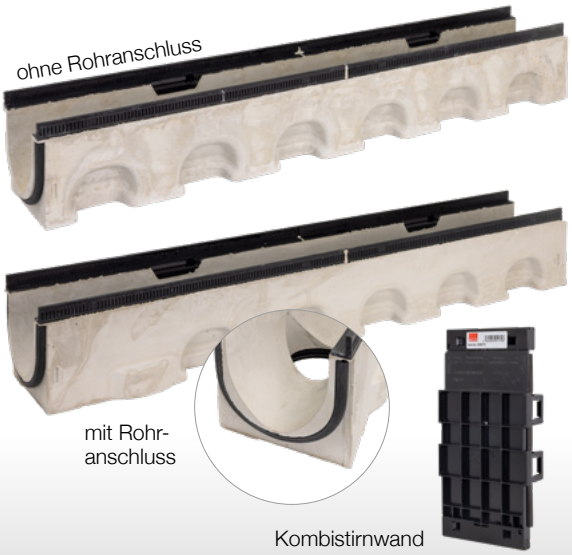

ACO Entwässerungsrinne NX V 100 K

Rinnenkörper ohne Sohlengefälle

- *Rinnenkörper aus neu entwickeltem ACO Werkstoff NEXITE®*
- *Senkrechter, wasserdichter Rohranschluss mit Lippenlabyrinthdichtung (LLD) aus NBR*
- *Wasserdichter Rinnenstrang durch Seal in Technologie*
- *Verbesserte Selbstreinigung durch V-Querschnitt und durchgängig glatte Rinnensohle*
- *Mit schraubloser Rostarretierung Drainlock*
- *Rinnensystem gemäß ÖNORM EN 1433*
- *Kantenschutz aus Kunststoff*
- *Belastungsklassen A 15 bis C 250*

Baulänge 100 cm, Baubreite 13,7 cm, Nennweite 100 mm

Ohne Rohranschluss	Bauhöhe 15,7 cm	3010165	**Art.-Nr. 19.011.019.00**	Shop
Mit Rohranschluss	Bauhöhe 16,0 cm	3010200	**Art.-Nr. 19.011.019.01**	Shop

Kombistirnwand für Rinnenanfang und -ende, aus Kunststoff (ABS), Baulänge 14 mm
3008173 **Art.-Nr. 19.011.020.00** Shop

ACO Werkstoff NEXITE®

Der neu entwickelte ACO Werkstoff NEXITE®, kurz NX, verfügt aufgrund seiner mineralischen Feinstfüllstoffe über eine hohe Packungsdichte für besondere Festigkeit und Belastbarkeit. NEXITE® ist zu 100 % recycelbar und kann in den natürlichen Stoffkreislauf zurückgeführt werden.

Abdeckrost mit Drainlock für Rinnenkörper und Einlaufkästen Seal in V 100, V 100 S und NX V 100 K



Belastungsklasse A 15:

Stegrost SW 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 312 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 1,9 kg	2002362	**Art.-Nr. 19.011.030.00**	Shop
Baulänge 50 cm	Gewicht 0,9 kg	2002363	**Art.-Nr. 19.011.030.01**	Shop

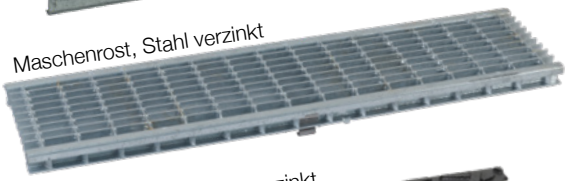

Belastungsklasse B 125:

Maschenrost MW 30 x 10 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 845 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 3,2 kg	2003307	**Art.-Nr. 19.011.031.00**	Shop
Baulänge 50 cm	Gewicht 1,6 kg	2003308	**Art.-Nr. 19.011.031.01**	Shop

Designrost Voronoi, aus Gusseisen, Einlaufquerschnitt 314 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 3,4 kg	3003556	**Art.-Nr. 19.011.031.02**	Shop



Belastungsklasse C 250:

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 3,2 kg	2002416	**Art.-Nr. 19.011.032.00**	Shop

Stegrost SW 8 mm, Composit mit Microgrip, rutschfest R 13, Einlaufquerschnitt 284 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 1,0 kg	2003393	**Art.-Nr. 19.011.032.01**	Shop



Belastungsklasse D 400:

Maschenrost MW 28 x 9 mm, Stahl verzinkt, Einlaufquerschnitt 690 cm² / m

Baulänge 100 cm	Gewicht 5,2 kg	2003481	**Art.-Nr. 19.011.034.00**	Shop

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 3,8 kg	2006180	**Art.-Nr. 19.011.034.01**	Shop



Belastungsklasse E 600:

Stegrost SW 12 mm, Gusseisen EN-GJS, Einlaufquerschnitt 371 cm² / m

Baulänge 50 cm	Gewicht 4,1 kg	2003465	**Art.-Nr. 19.011.033.00**	Shop



Silikonfett 2003251 trinkwassergeeignet, O-Ring verträglich, EN ISO 21469, Tube 23 g

Art.-Nr. 19.011.029.00 Shop

Sika Dichtklebemasse 2 K

Professioneller Hochleistungs-Epoxidharz Ankerklebstoff zum Setzen von Ankerstangen aber auch als Klebe- und Dichtmasse für Abflussrinnenkörper geeignet. ETA für Gewindestangen und Bewehrungsstäbe, Feuerwiderstandsprüfung, seismische Prüfungen C1, Trinkwasserzertifikat

Art.-Nr. 19.011.029.01 Shop

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline

- *Rinnenkörper aus Polymerbeton, PKW-befahrbar*
- *V-Querschnitt, lichte Weite 100 mm*
- *Baulänge 100 cm bzw. 50 cm, Baubreite 11,8 cm, Bauhöhe 9,7 cm*
- *Mit schraubloser Arretierung für die Abdeckroste*
- *Abdichtbar gemäß ÖNORM EN 1433*



Entwässerungsrinne Aco Self Euroline ohne Ablauf

Baulänge 100 cm	3003669	**Art.-Nr. 19.011.035.00**	Shop
Baulänge 50 cm	3003691	**Art.-Nr. 19.011.035.01**	Shop

Entwässerungsrinne Aco Self Euroline mit Ablauf

Mit senkrechter Ablauföffnung und Stutzen DN 100

Baulänge 100 cm	3003692	**Art.-Nr. 19.011.036.00**	Shop

Einlaufkasten EK 30 V-Form

Mit Schlammeimer und Bügel

- *Lichte Weite 100 mm*
- *Baubreite 11,8 cm*
- *Bauhöhe 30,3 cm*

Baulänge 50 cm	3003672	**Art.-Nr. 19.011.037.00**	Shop

ACO SELF®

Schlitzaufsatz Niro

Zum Aufsetzen auf Entwässerungsrinnen Euroline
(Preis ohne Entwässerungsrinne)

- *Dezente Entwässerung die sich unauffällig in die Gesamtoptik einfügt*
- *Einfache Installation, Connector Clip zum Verbinden der Schlitzaufsätze*

Baulänge 100 cm	2034216	**Art.-Nr. 19.011.042.55**	Shop
Baulänge 50 cm	2016180	**Art.-Nr. 19.011.042.56**	Shop

Revisionselement Niro

Zum Aufsetzen auf Entwässerungsrinnen Euroline

- *Ermöglicht eine einfache Reinigung und Wartung der Rinne*

Baulänge 50 cm	2016176	**Art.-Nr. 19.011.042.60**	Shop





Rosthaken 2037120

Zum einfachen Herausheben des Rostes aus der Rinne
Gesamtlänge 480 mm **Art.-Nr. 19.011.003.05** Shop

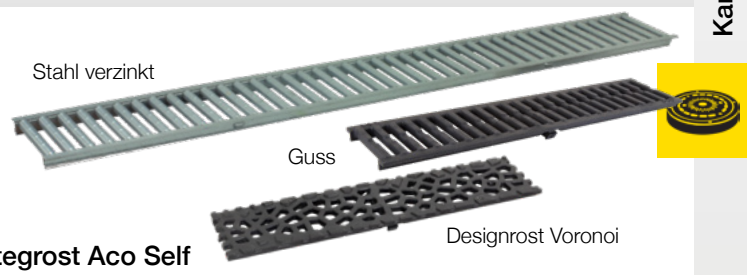

Stegrost Aco Self

100 cm, Stahl verz., A 15	2013816	**Art.-Nr. 19.011.042.05**	Shop
50 cm, Stahl verz., A 15	2013817	**Art.-Nr. 19.011.042.06**	Shop
50 cm, Guss, B 125	2007772	**Art.-Nr. 19.011.042.07**	Shop

Designrost Voronoi

50 cm, Guss, B 125	2034371	**Art.-Nr. 19.011.042.20**	Shop

Stirnwand Aco Self 2013812

Für Rinnenanfang und -ende, Baubreite 11,8 cm

Art.-Nr. 19.011.038.00 Shop



Stirnwand mit Stutzen Aco Self 2013813

Für Rinnenende, Baubreite 11,8 cm

Art.-Nr. 19.011.039.00 Shop



Geruchverschluss 2000297 für Euroline mit Ablauf, Höhe 155 mm, ø 90 mm

Art.-Nr. 19.011.040.00 Shop



Geruchverschluss 2000301

Für Einlaufkasten EK 30 und V 100 S

Art.-Nr. 19.011.041.00 Shop





Längsstabroste Aco Self

100 cm, Niro	2001171	**Art.-Nr. 19.011.042.50**	Shop
50 cm, Niro	2001172	**Art.-Nr. 19.011.042.51**	Shop
50 cm, Guss	2001373	**Art.-Nr. 19.011.042.53**	Shop

Belastungsklassen nach ÖNORM EN 1433 / EN 1253

Verkehrsflächen die ausschließlich von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden und vergleichbare Flächen, z.B. Grünflächen	Klasse A 15	Straßenfahrbahnen, auch Fußgängerstraßen, Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z.B. BAB-Parkplätze)	Klasse D 400
Gehwege, Fußgängerbereiche und vergleichbare Flächen, PKW-Parkflächen und PKW-Parkdecks	Klasse B 125	Nicht öffentliche Verkehrsflächen, die mit besonders hohen Radlasten befahren werden (z.B. Verkehrswege in Industriebetrieben)	Klasse E 600
Im Bordinnenbereich von Straßen, Gehwegen und Seitenstreifen von Straßen	Klasse C 250	Besondere Flächen, z.B. Flugbetriebsflächen von Verkehrsflughäfen	Klasse F 900
Flächen mit Fahrverkehr ohne Gabelstapler, in gewerblich genutzten Räumen, Bel. max. 1,5 t	Klasse L 15	Flächen mit Fahrverkehr wie Parkhäuser, Fabriken und Werkstätten, Belastbar bis max. 12,5 t	Klasse M 125



Fassaden- und Terrassenrinne Profiline verzinkt

- *Rasche Ableitung des anfallenden Niederschlags laut ÖNORM B3691*
- *Integrierte Kiesleiste, guter Korrosionsschutz*
- *Baubreite 13 cm, 20 cm oder 25 cm*
- *Baulänge 50 cm, 100 cm oder 200 cm*
- *Begehbar und rollstuhlbefahrbar*

Rinnenkörper Baubreite 13 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	2079428	**Art.-Nr. 19.011.053.00**	Shop
H x L = 5 x 100 cm	2079429	**Art.-Nr. 19.011.053.01**	Shop
H x L = 5 x 50 cm	3000048	**Art.-Nr. 19.011.053.02**	Shop
H x L = 8 x 200 cm	3009033	**Art.-Nr. 19.011.053.05**	Shop
H x L = 8 x 100 cm	3009034	**Art.-Nr. 19.011.053.06**	Shop
H x L = 8 x 50 cm	3009035	**Art.-Nr. 19.011.053.07**	Shop



Rinnenkörper Baubreite 20 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	3000386	**Art.-Nr. 19.011.054.00**	Shop
H x L = 5 x 100 cm	3000387	**Art.-Nr. 19.011.054.01**	Shop
H x L = 5 x 50 cm	3000388	**Art.-Nr. 19.011.054.02**	Shop
H x L = 7,5 x 200 cm	3009041	**Art.-Nr. 19.011.054.05**	Shop
H x L = 7,5 x 100 cm	3009042	**Art.-Nr. 19.011.054.06**	Shop
H x L = 7,5 x 50 cm	3009043	**Art.-Nr. 19.011.054.07**	Shop

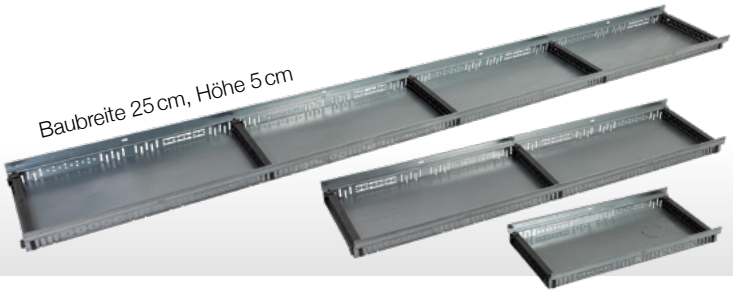

Rinnenkörper Baubreite 25 cm ohne Rost

H x L = 5 x 200 cm	3000469	**Art.-Nr. 19.011.055.00**	Shop
H x L = 5 x 100 cm	3000480	**Art.-Nr. 19.011.055.01**	Shop
H x L = 5 x 50 cm	3000481	**Art.-Nr. 19.011.055.02**	Shop
H x L = 9 x 200 cm	3009053	**Art.-Nr. 19.011.055.05**	Shop
H x L = 9 x 100 cm	3009054	**Art.-Nr. 19.011.055.06**	Shop
H x L = 9 x 50 cm	3009055	**Art.-Nr. 19.011.055.07**	Shop

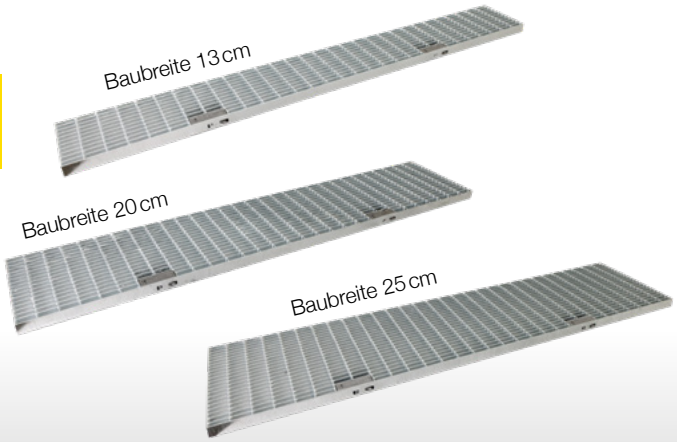

Maschenrost für Baubreite 13 cm

Länge 100 cm	2079453	**Art.-Nr. 19.011.053.35**	Shop
Länge 50 cm	2079454	**Art.-Nr. 19.011.053.36**	Shop

Maschenrost für Baubreite 20 cm

Länge 100 cm	3000556	**Art.-Nr. 19.011.054.35**	Shop
Länge 50 cm	3000557	**Art.-Nr. 19.011.054.36**	Shop

Maschenrost für Baubreite 25 cm

Länge 100 cm	3000558	**Art.-Nr. 19.011.055.35**	Shop
Länge 50 cm	3000559	**Art.-Nr. 19.011.055.36**	Shop



Stirnwand für Baubreite 13 cm

Höhe 5 cm	3000049	**Art.-Nr. 19.011.053.20**	Shop
Höhe 8 cm	3009036	**Art.-Nr. 19.011.053.21**	Shop

Stirnwand für Baubreite 20 cm

Höhe 5 cm	3000523	**Art.-Nr. 19.011.054.20**	Shop
Höhe 7,5 cm	3009044	**Art.-Nr. 19.011.054.21**	Shop

Stirnwand für Baubreite 25 cm

Höhe 5 cm	3000524	**Art.-Nr. 19.011.055.20**	Shop
Höhe 9 cm	3009056	**Art.-Nr. 19.011.055.21**	Shop



Aco Profiline Stichkanal Baubreite 10 cm

Dient als Verbindung zwischen Rinnensystem und Dachablauf

H x L = 3 x 200 cm	00328	**Art.-Nr. 19.011.052.00**	Shop

Starthilfekabel 25 mm²

2-teilig mit Klemmen, kupferbeschichteter Alukern, für Benzinmotoren bis 5.500 cm³, für Dieselmotoren 3.000 cm³, Kabelquerschnitt 25 mm², 2x 3,5 m lang



Art.-Nr. 05.008.003.01 Shop

ELMAG Powered by Quality



Starthilfekabel 35 mm²

Starthilfekabel-Set, 35 mm², vollisolierte Polklemmen, max. 700 A, 2x 4,5 m lang, mit Tasche

Art.-Nr. 05.008.003.00 Shop





Pannendreieck Euronorm E 2

Nach ECE zugelassen in ganz Europa, einfach aufzustellen, komplett mit Kunststoffhülle

Art.-Nr. 42.001.030.00 Shop

Polyester-Warnweste Wica-Tex

Nach EN ISO 20471, mit reflektierenden Streifen, Klettverschluss, Universalgröße, Material 100 % Polyester

Gelb	**Art.-Nr. 42.001.025.01**	Shop
Orange	**Art.-Nr. 42.001.025.04**	Shop

Destilliertes Wasser

5 l Kunststoff-Kanister, entmineralisiert und chemisch rein. Entspricht DIN 57510 / VDE 0510

Art.-Nr. 05.008.013.00 Shop



Abschleppseil 73514

nach DIN 76033

Für alle PKW mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 2.500 kg, mit zwei Karabinerhaken aus Stahl und roter Sicherheitsfahne, Länge 4,0 m, mit Aufbewahrungstasche

Art.-Nr. 49.002.004.00 Shop



Kühlerfrostschutzmittel ANF

Konzentrat, 1:1 bis -37 °C, mit Korrosionsschutz, für Autokühler, Blau-Grün, 20 l Kanister

Art.-Nr. 05.008.008.01 Shop



Scheibenfrostschutzkonzentrat

- *Citrusduft*
- *Düsenschutz*
- *Löst Insekten*
- *Methanolfrei*

Mischverhältnis
1:1 bis -20 °C
2:1 bis -30 °C





Auslaufhahn

1 l	**Art.-Nr. 05.008.009.00**	Shop
25 l	**Art.-Nr. 05.008.009.02**	Shop
Auslaufhahn f. 25 l	**Art.-Nr. 05.008.009.03**	Shop

Ad Blue Harnstofflösung

Für Dieselmotoren mit SCR-Technologie. Mit praktischem Ausgiesser auf der Rückseite des Kanisters, 10 l Kanister

Art.-Nr. SW.001.001.05 Shop





Gedore Kreuzschlüssel 28 PUV

Für PKW-Radmuttern (17, 19, 21 mm und 1/2" Außenvierkant)

Art.-Nr. 52.506.228.26 Shop

Gedore Kreuzschlüssel 28 PU

Für PKW-Radmuttern (17, 19, 21 mm und 11/16")

Art.-Nr. 52.506.227.61 Shop

Eiskratzer-Schneebesen

Länge 56 cm, Klinge 115 mm breit

Art.-Nr. 05.008.011.01 Shop



Eiskratzer S 200 RM

Kunststoffklinge 110 mm breit, Gesamtlänge 200 mm

Art.-Nr. 05.008.011.02 Shop

Scheibenenteiser löst Eis auf allen Scheiben, bis -55 °C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer

Sprühflasche zu 750 ml **Art.-Nr. 05.008.012.00** Shop

Entfrosterspray löst Eis auf allen Scheiben, bis -20 °C, schützt vor Wiedervereisung, verhindert Kratzer

Spraydose zu 400 ml **Art.-Nr. 05.008.010.00** Shop



Abdecknetze Maschenweite 45 x 45 mm

Zum sicheren Transport von Kleinteilen, losem Ladegut und sperrigen Gegenständen auf LKW, Pritschen, Containern und Anhängern. PP-Netz mit verstärktem Rand und umlaufender, 6 mm starker Elastikkordel. Materialstärke 3 mm, sehr flexibel und reißfest.





Spanngummi



2,5 x 1,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.07**	Shop
3,5 x 2,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.02**	Shop
4,0 x 3,0 m	**Art.-Nr. 01.004.001.08**	Shop
4,5 x 2,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.03**	Shop
5,0 x 3,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.01**	Shop
6,0 x 3,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.04**	Shop
7,0 x 3,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.00**	Shop
8,0 x 3,5 m	**Art.-Nr. 01.004.001.05**	Shop

Fenderhaken Niro

34 mm hoch, 32 mm breit	**Art.-Nr. 01.004.001.11**	Shop
41 mm hoch, 33 mm breit	**Art.-Nr. 01.004.001.12**	Shop

Spanngummi für Abdecknetz

35 cm lang	**Art.-Nr. 01.004.001.10**	Shop



Gurtbandnetz

Zum sicheren Fixieren von Transportgütern auf Fahrzeugen. Aus Polyester, nach DIN EN 12195-2, LC 400 daN.

Mit 4 Befestigungsklemmen

L x B ..... 90 x 90 cm
Gurtbreite ..... 25 mm
Maschenweite ..... 7,5 x 7,5 cm

Art.-Nr. 01.004.001.16
Preis Shop

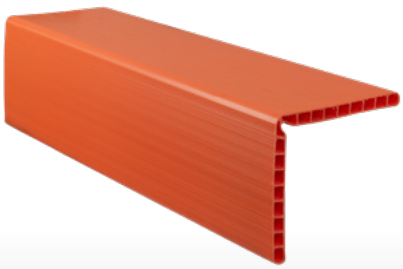

Kantenschutzwinkel orange

Für empfindliche Palettentransporte

B x H x S ..... 19 x 19 x 1,9 cm

Die Länge der Winkel entspricht entweder der Länge oder der Breite einer Europalette

80 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.013.02**	Shop
120 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.013.03**	Shop



Ladesicherungsmatte BPC Mega Mate XL 120 x 80 cm

- ***Unterstützt die Ladungssicherung nach § 61 (1) StVO und § 101 Abs. 1 lit. e-KFG***
- *Lange Nutzungsdauer ohne sichtbaren Verschleiß*
- *Optimales Format durch Palettenmaß (120 x 80 cm)*
- *Stärke 4,5 mm*

Art.-Nr. 20.004.011.00
per Rolle Shop



Kantenschutzwinkel schwarz mit Aussparung

Für empfindliche Ecken

Gesamtbreite ..... 15 cm
Gurtführung ..... 7 cm
L x H ..... 20 x 15,5 cm

Art.-Nr. 20.004.013.01 Shop



Antirutschmatte

Vorschriftsmäßige Ladungssicherung gemäß § 22 StVO und VDI 2700 ff.

Mit nur 4,5 mm Stärke bis 82,5 t belastbar, voll flexibel anwendbar und leicht im PKW/LKW oder Transporter verstaubar. Rolle 20 cm breit, 4 m lang

Art.-Nr. 20.004.009.00
per Rolle Shop



Unterseite



Oberseite

Seit 2012 qualitätsgeprüft von Fraunhofer IML



Kantenschutzwinkel rot

Aus Kunststoff, mit Gurtführung

Gesamtbreite ..... 13 cm
Gurtführung ..... 6,5 cm
L x H ..... 10 x 10 cm

Art.-Nr. 20.004.013.00 Shop



Gepäckspanner

Perlonumspannen, Stahlhaken mit Kunststoffüberzug, wasserabweisend, schmutzfest, Set zu 2 Stk.

40 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.004.00**	Shop
60 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.004.01**	Shop
80 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.004.02**	Shop
100 cm lang	**Art.-Nr. 20.004.004.03**	Shop



Black-Cat Antirutsch-Kantenschutz

Eingebauter Gleitkörper für den Gurt, Antirutschwirkung auf der Ladeseite. Abmessungen L x B = 15 x 15 cm, Gurtschlitz 6 x 1 cm

- *Bietet höchste Sicherheit*
- *Vermindert Transportschäden*
- *„Notbremse“ bei gelockertem Gurt*
- *Schont Spanngurt und Ladung*
- *Für viele Ladegüter verwendbar*
- *Sehr langer Einsatznutzen*

Preis ohne Spanngurt

Art.-Nr. 20.004.010.00 Shop

Zurrgurt mit Ratsche

2-teilig, 35 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil

35 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft:
1.000 daN in geradem Zug
2.000 daN in der Umreifung



8 m lang mit 2 Bügelhaken — **Art.-Nr. 20.004.002.00** — Shop

Zurrgurt mit Ratsche

2-teilig, 25 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil

25 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft:
250 daN in geradem Zug
500 daN in der Umreifung



4 m lang mit 2 Bügelhaken — **Art.-Nr. 20.004.000.01** — Shop

Umreifungsgurt mit Ratsche, 1-teilig

25 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft:
500 daN in der Umreifung



6 m lang — **Art.-Nr. 20.004.000.00** — Shop

Umreifungsgurt mit Schnalle

1-teilig, 25 mm Gurtbreite

25 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft:
200 daN in der Umreifung



5 m lang — **Art.-Nr. 20.004.001.00** — Shop

Ratschenspanngurt 10er Pack

10 Stück 8 m lang, mit 2 Bügelhaken

Art.-Nr. 20.004.003.02 — Shop



Ergo Zurrgurt mit Ratsche

2-teilig, 50 mm Gurtbreite, langer und kurzer Gurtteil, Gurte 100 % Polyester, witterungsbeständig, Banddehnung unter 5 %, Vorspannkraft (STF) 500 daN

50 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft:
2.500 daN in geradem Zug
5.000 daN in der Umreifung



Karabiner

8 m lang mit 2 Karabinern
Art.-Nr. 20.004.007.00 — Shop

50 mm Gurtbreite

8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.008.00 — Shop



Bügelhaken

Zurrgurt

2-teilig, 50 mm Gurtbreite, Ratsche, langer und kurzer Gurtteil, 2 Bügelhaken mit Klinke

50 mm Gurtbreite



mit Klinke

Zulässige Zugkraft:
2.000 daN in geradem Zug
4.000 daN in der Umreifung



8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.002.05 — Shop

Ratschenspanngurt EN 12195-2

2-teilig, 50 mm Gurtbreite, Ratsche, langer und kurzer Gurtteil

50 mm Gurtbreite

Zulässige Zugkraft
2.000 daN in geradem Zug
4.000 daN in der Umreifung



Karabiner

8 m lang mit 2 Karabinern
Art.-Nr. 20.004.003.00 — Shop

50 mm Gurtbreite

8 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.01 — Shop

10 m lang mit 2 Bügelhaken
Art.-Nr. 20.004.003.06 — Shop



Bügelhaken

2-teiliges Zurrkettensystem

Geprüft nach EN 12195-3

- *Externer Ratschenlastspanner mit Ausdrehsicherung*
- *2 Verkürzungshaken mit Sicherung*
- *3 m Kette mit Gabelkopflasthaken*



ZRSVK HB6SL
Zul. Zugkraft ..... 2.200 daN
Vorspannkraft ..... 550 daN
Nenngröße ..... 6 mm
Art.-Nr. 20.011.019.20 — Shop

ZRSVK HB8SL
Zul. Zugkraft ..... 4.000 daN
Vorspannkraft ..... 1.000 daN
Nenngröße ..... 8 mm
Art.-Nr. 20.011.019.21 — Shop

ZRSVK HB10SL
Zul. Zugkraft ..... 6.300 daN
Vorspannkraft ..... 1.575 daN
Nenngröße ..... 10 mm
Art.-Nr. 20.011.019.22 — Shop

ZRSVK HB13SL
Zul. Zugkraft ..... 10.000 daN
Vorspannkraft ..... 1.500 daN
Nenngröße ..... 13 mm
Art.-Nr. 20.011.019.23 — Shop

Zurrkette mit Ratschenspanner

Geprüft nach EN 12195-3

Bestehend aus Ratschenspanner, zwei Lasthaken mit Klinke, Verkürzungshaken und 3 m Kette

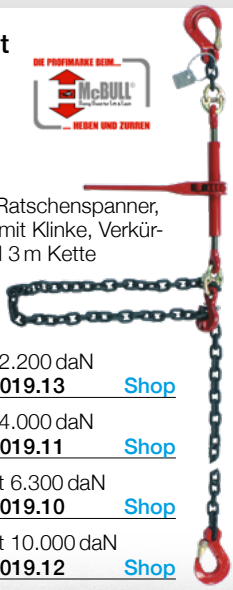

ZKR 6 Zurrkraft 2.200 daN
Art.-Nr. 20.011.019.13 — Shop

ZKR 8 Zurrkraft 4.000 daN
Art.-Nr. 20.011.019.11 — Shop

ZKR 10 Zurrkraft 6.300 daN
Art.-Nr. 20.011.019.10 — Shop

ZKR 13 Zurrkraft 10.000 daN
Art.-Nr. 20.011.019.12 — Shop

Rund-, Hebeschlinge nach EN 1492-2 und Maschinensicherheitsverordnung



Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
1 t	1,0 m	20.003.000.00	Shop
1 t	1,5 m	20.003.001.00	Shop
1 t	2,0 m	20.003.002.00	Shop
1 t	2,5 m	20.003.003.00	Shop
1 t	3,0 m	20.003.004.00	Shop
1 t	4,0 m	20.003.005.00	Shop
1 t	5,0 m	20.003.006.00	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
2 t	1,0 m	20.003.000.01	Shop
2 t	1,5 m	20.003.001.01	Shop
2 t	2,0 m	20.003.002.01	Shop
2 t	2,5 m	20.003.003.01	Shop
2 t	3,0 m	20.003.004.01	Shop
2 t	4,0 m	20.003.005.01	Shop
2 t	5,0 m	20.003.006.01	Shop
2 t	6,0 m	20.003.011.01	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
3 t	1,0 m	20.003.000.02	Shop
3 t	1,5 m	20.003.001.02	Shop
3 t	2,0 m	20.003.002.02	Shop
3 t	2,5 m	20.003.003.02	Shop
3 t	3,0 m	20.003.004.02	Shop
3 t	4,0 m	20.003.005.02	Shop
3 t	5,0 m	20.003.006.02	Shop
3 t	6,0 m	20.003.011.02	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
4 t	1,0 m	20.003.000.03	Shop
4 t	1,5 m	20.003.001.03	Shop
4 t	2,0 m	20.003.002.03	Shop
4 t	2,5 m	20.003.003.03	Shop
4 t	3,0 m	20.003.004.03	Shop
4 t	4,0 m	20.003.005.03	Shop
4 t	5,0 m	20.003.006.03	Shop
4 t	6,0 m	20.003.006.06	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
6 t	3,0 m	20.003.004.04	Shop
6 t	4,0 m	20.003.005.04	Shop
6 t	5,0 m	20.003.006.04	Shop

Tragkraft	Nutzlänge	Art.-Nr.	Preis
8 t	2,0 m	20.003.002.05	Shop
8 t	3,0 m	20.003.004.05	Shop
8 t	4,0 m	20.003.005.05	Shop
8 t	5,0 m	20.003.006.05	Shop

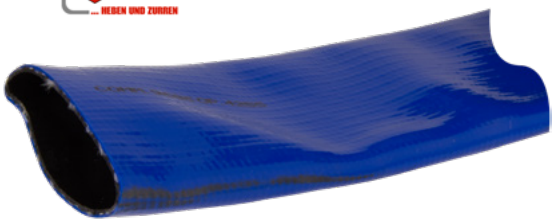

Schutzschlauch für Hebeband

Zum Schutz der Hebebänder beim Anheben scharfkantiger Lasten, Preis per lfm.

80 mm breit	**Art.-Nr. 20.003.010.12**	Shop
100 mm breit	**Art.-Nr. 20.003.010.13**	Shop

Farbcodierungen für Traglasten

Type	Tragkraft in kg				
				45°	60°
1 t	1.000	800	2.000	1.400	1.000
2 t	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
3 t	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
4 t	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
6 t	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
8 t	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000

Über 10 t sind alle Schlingen generell orange!





Hebeband

Polyester (PES) gemäß ÖNORM M 9605/3 und gemäß den Vorschriften der neuen europäischen Norm EN 1492-2. Doppellagiges Hebeband mit beidseitig durch Polymixband verstärkten Endschlaufen.

Tragkraft	Länge	Art.-Nr.	Preis
1 t	2 m	20.003.007.00	Shop
1 t	4 m	20.003.008.00	Shop
1 t	6 m	20.003.009.00	Shop
2 t	2 m	20.003.007.01	Shop
2 t	3 m	20.003.007.05	Shop
2 t	4 m	20.003.008.01	Shop
2 t	6 m	20.003.009.01	Shop
3 t	2 m	20.003.007.02	Shop
3 t	3 m	20.003.007.07	Shop
3 t	4 m	20.003.008.02	Shop
3 t	6 m	20.003.009.02	Shop
4 t	2 m	20.003.007.03	Shop
4 t	3 m	20.003.007.06	Shop
4 t	4 m	20.003.008.03	Shop
4 t	6 m	20.003.009.03	Shop

Industriewinde mit Sicherheitskurbel

- *Für vertikalen und horizontalen Einsatz*
- *Aus hochfestem, geschmiedeten Stahl gefertigt*
- *Tragende Komponenten extra gehärtet*
- *Sicherheitshebel mit doppelten Sperrklinken*
- *Die Kapazität des Fußes beträgt 70 % des WLL*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG*
- *Mit Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung*

Zulässige Last	Hubhöhe	Gesamt-höhe	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
1,5 t	300 mm	605 mm	10,7 kg	**35.000.028.05**	Shop
3,0 t	355 mm	720 mm	21,3 kg	**35.000.028.06**	Shop
5,0 t	330 mm	735 mm	28,9 kg	**35.000.028.01**	Shop
10,0 t	360 mm	795 mm	47,0 kg	**35.000.028.03**	Shop



Hydraulischer Wagenheber

- *Leichtes aber robustes Gehäuse*
- *Sicherheitsventil*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis*
- *CE Konformitätserklärung*

Tragkraft	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
2 t	158 - 298	2,3 kg	**20.010.006.00**	Shop
3 t	180 - 340	3,2 kg	**20.010.006.01**	Shop
5 t	200 - 385	4,2 kg	**20.010.006.02**	Shop
10 t	200 - 385	5,6 kg	**20.010.006.03**	Shop
20 t	235 - 440	10,0 kg	**20.010.006.04**	Shop
30 t	255 - 465	13,0 kg	**20.010.006.05**	Shop



Hebegeräte und Kettenzüge unterliegen einer jährlichen Überprüfungspflicht! Diese kann bei uns durchgeführt werden.

Universalwinde Type Hi-Lift HL 605

Zum Heben, Ziehen und Spannen

- *Gesamthöhe 157 cm*
- *Nennlast 2.114 kg*
- *Nasenhubhöhe 126,4 cm*
- *Eigengewicht 14,2 kg*

Art.-Nr. 20.010.005.00
Preis Shop

bis zu zwei Tonnen

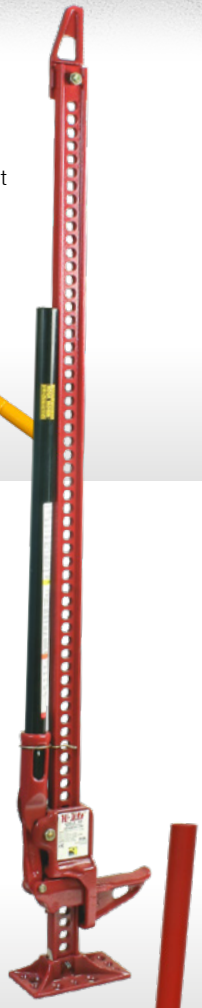

Delta Greifzug mit Aluminiumgehäuse

- *Ausgelegt für Hub- und Zugarbeiten*
- *Einfache, sichere Bedienung*
- *Parallel Klemmsystem mit großer Kontaktfläche*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG, mit Prüfzeugnis*
- *CE Konformitätserklärung*

Ausführung 1,6 t

Hubkapazität ..... 1.600 kg
Zugkapazität..... 2.600 kg
Stahlseil - ø ..... 11 mm
Vorschub ..... -55 mm
L x B x H..... 54 x 10 x 28 cm
Eigengewicht..... 12,5 kg

Art.-Nr. 20.000.007.00 Shop

Ausführung 3,2 t

Hubkapazität ..... 3.200 kg
Zugkapazität..... 5.200 kg
Stahlseil - ø ..... 16 mm
Vorschub ..... -28 mm
L x B x H..... 66 x 12 x 33 mm
Eigengewicht..... 23,5 kg

Art.-Nr. 20.000.007.01 Shop



Stahlseil 20 m komplett 11 mm ø für Greifzug 1,6 t **Art.-Nr. 20.000.007.10** Shop
Stahlseil 20 m komplett 16 mm ø für Greifzug 3,2 t **Art.-Nr. 20.000.007.11** Shop

Hydraulischer Rangierheber WH 30 S

- *Sichere, leichte Absenkung*
- *Belastung 3.000 kg*
- *Hubhöhe 133 - 465 mm*
- *L x B x H ohne Hebelstange 68 x 34 x 16 cm*
- *Gewicht 31 kg*

Art.-Nr. 20.010.003.02 Shop

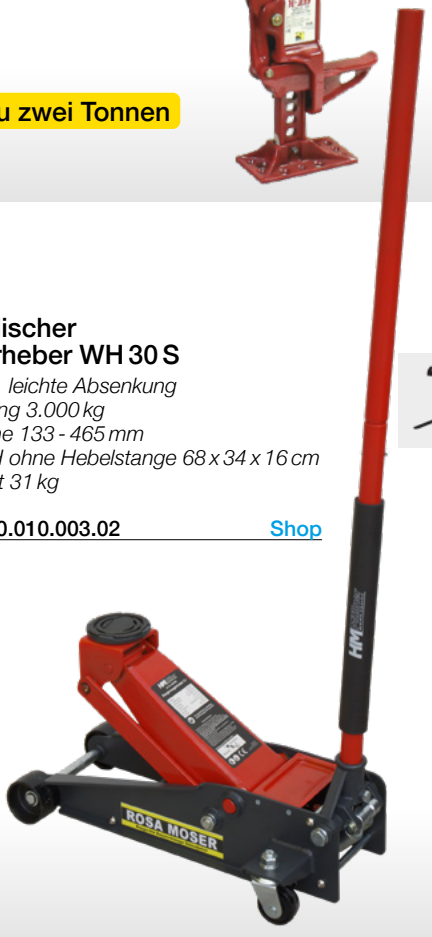

Seilratschzug S - 4 t

Leichtes Arbeiten durch große Hebelwirkung

- *Sicherheitskupplung für problemloses Lösen der Last zum Ziehen*
- *Verzinkte Ausführung mit Umlenkrolle*

Nutzbare Zuglänge ..... 70 - 160 cm
Drahtseil - ø..... 6 mm
Hakenöffnung..... 24 mm
Zugleistung max. ..... 4 t
Gewicht ca. .....5 kg

Art.-Nr. 20.000.002.00 Shop

Nicht zum Heben geeignet!





Stirnrad-Kettenzug mit Überlastschutz

- *Robuster, kompakter Kettenzug aus spezieller Stahllegierung, überall einsetzbar*
- *Geschmiedete Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar*
- *Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm*
- *Dauerschmierung, alle rotierenden Teile sind kugelgelagert*

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
500 kg	3,0 m	295 mm	8,5 kg	**20.001.033.00**	Shop
500 kg	6,0 m	295 mm	12,0 kg	**20.001.033.03**	Shop
1.000 kg	3,0 m	345 mm	11,0 kg	**20.001.033.01**	Shop
1.000 kg	6,0 m	345 mm	16,1 kg	**20.001.033.04**	Shop
2.000 kg	3,0 m	431 mm	17,0 kg	**20.001.033.02**	Shop
2.000 kg	6,0 m	431 mm	23,7 kg	**20.001.033.05**	Shop

Ratschen-Kettenzug mit Überlastschutz

- *Äußerst robuster, kompakter und sicherer Kettenzug, überall einsetzbar*
- *Gehäuse, Getriebe und Bremsgehäuse aus speziallegiertem Stahl*
- *Geschmiedeter Lasthaken aus legiertem Stahl, 360° drehbar*
- *Hochfeste, verzinkte Lastkette nach internationaler Norm. Solides Freilaufsystem für rasches Arbeiten.*
- *Geringer Kraftaufwand am Hebel durch optimale Übersetzung*

Tragkraft	Hubhöhe	Bauhöhe min.	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
800 kg	1,5 m	320 mm	7,7 kg	**20.001.035.01**	Shop
800 kg	3,0 m	320 mm	8,2 kg	**20.001.035.04**	Shop
1.600 kg	1,5 m	380 mm	11,5 kg	**20.001.035.02**	Shop
1.600 kg	3,0 m	380 mm	13,3 kg	**20.001.035.05**	Shop
3.200 kg	1,5 m	480 mm	20,0 kg	**20.001.016.02**	Shop
3.200 kg	3,0 m	480 mm	23,4 kg	**20.001.016.03**	Shop





Dreibein FA6000100

Für den Zugang in enge Bereiche wie Schächte etc.

- *Mit zwei Seilrollen und zwei Verankerungsringen am Kopfstück*
- *Dreibeinkopf und Beine aus Aluminium*
- *Beine mit Stahl-Gelenkfüßen und Gummipuffern*

Höhe ..... 1,15 - 2,15 m
Durchmesser ..... 1,08 - 1,62 m
Tragkraft ..... 500 kg
Gewicht ..... 13 kg

Lieferung komplett mit Tragtasche

Art.-Nr. 38.009.026.00
Preis Shop

Elektrische Kettenzug mit 10 m Hubhöhe

- *Schwenkbarer Lasthaken mit Hakensicherung*
- *Verzinkte Lastkette nach EN 818-7 Güteklasse DAT*
- *Steuerschalter, Kabel und Kettenbehälter*
- *Kein Endabschalter, gesichert durch Rutschkupplung*
- *5 m Anschlusskabel mit Schukostecker*
- *6 m Steuerkabel und Steuerschalter*
- *Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG*
- *Prüfzeugnis und CE Konformitätserklärung*

Tragkraft	**500 kg**	**1.000 kg**
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	1.300 W	1.300 W
Hubhöhe	10 m	10 m
Hubgeschwindigkeit	5 m / min	2,5 m / min
Eigengewicht	29 kg	39 kg
Art.-Nr.	**20.001.037.00**	**20.001.037.01**
Preis	Shop	Shop



Unterflanschlaufkatze

- *Robuste Bauweise, geeignet für alle „I“ und „H“ Träger*
- *Weitenverstellung durch einfaches Versetzen der Distanzscheiben*

Tragfähigkeit	Weitenverstellung	Länge	Höhe	Art.-Nr.	Preis
500 kg	68 - 305 mm	212 mm	146 mm	**20.001.020.00**	Shop
1.000 kg	68 - 305 mm	248 mm	175 mm	**20.001.020.01**	Shop
2.000 kg	88 - 305 mm	293 mm	200 mm	**20.001.020.02**	Shop



Kette verzinkt (Bratterkette)

DIN 5685, nicht geprüft, nicht lehrenhaltig,
Preis per lfm

Material-stärke ø	Trag-kraft	Art.-Nr.	Preis
3 mm	55 kg	20.008.000.03	Shop
4 mm	100 kg	20.008.000.00	Shop
6 mm	200 kg	20.008.000.01	Shop
8 mm	400 kg	20.008.000.02	Shop



Feuerwehr-Karabiner verzinkt

Länge	Art.-Nr.	Preis
5 cm	20.005.001.08	Shop
6 cm	20.005.001.00	Shop
8 cm	20.005.001.01	Shop
10 cm	20.005.001.02	Shop
12 cm	20.005.001.03	Shop
14 cm	20.005.001.04	Shop
16 cm	20.005.001.05	Shop
18 cm	20.005.001.06	Shop

Karabiner Stahl mit Triple-Lock Verschluss



FA5030123B

Öffnungsweite ..... 22 mm
Bruchfestigkeit ..... 45 kN
Länge ..... 111 mm

Art.-Nr. 38.009.023.02 Shop

Karabiner Aluminium mit Triple-Lock Verschluss



FA5030222B

Öffnungsweite ..... 19,5 mm
Bruchfestigkeit ..... 23 kN
Länge ..... 111 m

Art.-Nr. 38.009.023.04 Shop

Schäkel hochfest geschweift mit Sicherung



Trag-kraft	Länge mm	Bol-zen ø	Art.-Nr.	Preis
4,75 t	123	21	20.006.000.02	Shop
6,50 t	145	25	20.006.000.03	Shop

Rapid-glied verzinkt



ø	Länge	Art.-Nr.	Preis
4 mm	40 mm	20.005.004.00	Shop
5 mm	48 mm	20.005.004.03	Shop
6 mm	57 mm	20.005.004.01	Shop
8 mm	74 mm	20.005.004.02	Shop



Drahtseilklemme verzinkt

Ehem. DIN 741, handelsübliche Ware, Preis p. Stk.

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis
3 mm	20 mm	11.006.002.10	Shop
5 mm	23 mm	11.006.002.00	Shop
6 mm	27 mm	11.006.002.01	Shop
8 mm	35 mm	11.006.002.02	Shop
10 mm	41 mm	11.006.002.03	Shop
13 mm	54 mm	11.006.002.04	Shop
14 mm	58 mm	11.006.002.05	Shop
16 mm	63 mm	11.006.002.06	Shop
19 mm	72 mm	11.006.002.07	Shop
22 mm	85 mm	11.006.002.08	Shop
26 mm	95 mm	11.006.002.09	Shop
40 mm	135 mm	11.006.002.15	Shop



Drahtseilkausche verzinkt

Preis per Stück

Für Seil	Länge	Art.-Nr.	Preis
3 mm	30 mm	11.006.003.11	Shop
5 mm	37 mm	11.006.003.00	Shop
6 mm	40 mm	11.006.003.01	Shop
8 mm	50 mm	11.006.003.02	Shop
10 mm	57 mm	11.006.003.03	Shop
12 mm	70 mm	11.006.003.04	Shop
14 mm	74 mm	11.006.003.05	Shop
16 mm	84 mm	11.006.003.06	Shop
18 mm	90 mm	11.006.003.07	Shop



Pressklemme aus Alu

- *Oval, zylindrisch, für Drahtseile 2,0 - 5,0 mm*
- *In Packungen zu 100 Stk.*

Größe	Art.-Nr.	Preis
2,0 mm	11.006.000.20	Shop
2,5 mm	11.006.000.21	Shop
3,0 mm	11.006.000.22	Shop
3,5 mm	11.006.000.23	Shop
4,0 mm	11.006.000.24	Shop
4,5 mm	11.006.000.25	Shop
5,0 mm	11.006.000.26	Shop



SONNECK

Handpresszange HZM 0111

Zum Verpressen von ovalen Pressklemmen 1,0, 1,5 oder 2,0 mm ø

- *Aus legiertem Stahl, Körper gehärtet*
- *Sicherung automatisch, 280 mm lang*

Art.-Nr. 11.006.000.11 Shop



Stahldrahtseil EN 12385-4

Normalmachart 42 N + FC bzw. 114 N + FC

Konstruktion 6 x 7 N bzw. 6 x 19 N mit Fasereinlage,
Preis per Rolle

2 mm ø, Mindestbruchkraft 2,6 kN

50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.004.00**	Shop

3 mm ø, Mindestbruchkraft 5 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.02**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.005.03**	Shop

4 mm ø, Mindestbruchkraft 9 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.02**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.006.03**	Shop

5 mm ø, Mindestbruchkraft 15 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.02**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.007.03**	Shop

6 mm ø, Mindestbruchkraft 21 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.02**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.03**	Shop
500 lfm	**Art.-Nr. 11.006.008.04**	Shop

8 mm ø, Mindestbruchkraft 39 kN

30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.009.00**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.009.01**	Shop

10 mm ø, Mindestbruchkraft 58 kN

60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.010.00**	Shop

12 mm ø, Mindestbruchkraft 84 kN

60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.011.00**	Shop



Stahldrahtseil drallarm

5,5 mm ø, Preis per Rolle

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.01**	Shop
40 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.02**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.03**	Shop
60 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.04**	Shop
80 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.05**	Shop
90 lfm	**Art.-Nr. 11.006.014.06**	Shop



Kunststoffummanteltes Stahlseil verzinkt

Stahlseil-Litze 3 mm ø, Außen - ø 5 mm
Glasklar ummantelt, mind. Bruchlast 5,86 kN,
Preis per Rolle

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.01**	Shop
50 lfm	**Art.-Nr. 11.006.012.02**	Shop

Rot ummantelt, mind. Bruchlast 5,29 kN

20 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.00**	Shop
30 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.01**	Shop
500 lfm	**Art.-Nr. 11.006.013.02**	Shop





Belastungs-etikette

Verkür-zungs-haken

Kettengehänge werden nach Ihren Wünschen in kürzester Zeit angefertigt

Kettengehänge 1-, 2- oder 4-strangig mit Verkürzungshaken

Anschlagketten aus speziallegiertem, vergüteten Sonderstahl, hochfest nach EN 818, Güteklasse 8, mit Belastungsetikette und Prüfbuch.

Die angegebene Kettenlänge entspricht der tatsächlichen Kettenlänge ohne Ringe und Haken

		1-strangig mit Verkürzungshaken			2-strangig mit Verkürzungshaken				4-strangig mit Verkürzungshaken			
Ketten-ø	**Ketten-länge**	Trag-kraft 0°	**Art.-Nr.**	**Preis**	Tragkraft 0-45°	Tragkraft 45-60°	**Art.-Nr.**	**Preis**	Tragkraft 0-45°	Tragkraft 45-60°	**Art.-Nr.**	**Preis**
	2 m		**20.012.001.00**	Shop			**20.012.002.00**	Shop			**20.012.003.00**	Shop
	3 m		**20.012.001.01**	Shop			**20.012.002.01**	Shop			**20.012.003.01**	Shop
8 mm	**4 m**	2.000 kg	**20.012.001.02**	Shop	2.800 kg	2.000 kg	**20.012.002.02**	Shop	4.250 kg	3.000 kg	**20.012.003.02**	Shop
	2 m		**20.012.004.00**	Shop			**20.012.005.00**	Shop			**20.012.006.00**	Shop
	3 m		**20.012.004.01**	Shop			**20.012.005.01**	Shop			**20.012.006.01**	Shop
10 mm	**4 m**	3.150 kg	**20.012.004.02**	Shop	4.250 kg	3.150 kg	**20.012.005.02**	Shop	6.700 kg	4.750 kg	**20.012.006.02**	Shop
	2 m		**20.012.007.00**	Shop			**20.012.008.00**	Shop			**20.012.009.00**	Shop
	3 m		**20.012.007.01**	Shop			**20.012.008.01**	Shop			**20.012.009.01**	Shop
13 mm	**4 m**	5.300 kg	**20.012.007.02**	Shop	7.500 kg	5.300 kg	**20.012.008.02**	Shop	11.200 kg	8.000 kg	**20.012.009.02**	Shop



Lieferung inklusive Prüfbescheinigung



0°
1-strang Kette



0—45° **45—60°**
2-strang Kette

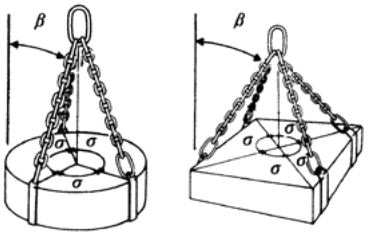

0—45° **45—60°**
3-/4-strang Kette

Belastungstabelle für Kettengehänge

		Traglast WLL				
Nr.	Kettengröße	kg	kg	kg	kg	kg
K7	7 mm	1.500	2.120	1.500	3.150	2.240
K8	8 mm	2.000	2.800	2.000	4.250	3.000
K10	10 mm	3.150	4.250	3.150	6.700	4.750
K13	13 mm	5.300	7.500	5.300	11.200	8.000
K16	16 mm	8.000	11.200	8.000	17.000	11.800

Die Traglasten der obigen Tabelle sind auf symmetrische Lastverteilung mit gleich verteilten Winkeln σ ausgelegt.

Unsere sachkundig geschulten Mitarbeiter überprüfen gerne Ihre Kettengehänge bei uns im Haus.

Kettengehänge sind jedes Jahr einer speziellen Riss- bzw. Belastungsprüfung zu unterziehen!

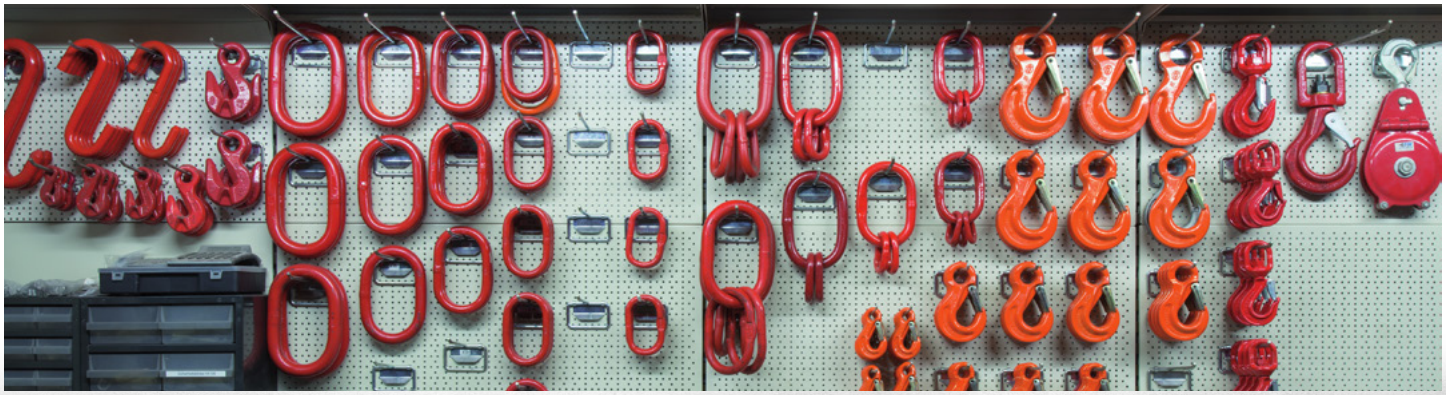

Für Ihre Sicherheit: geprüft nach EN 818, Güteklasse 8 bzw. 10 **Mit Belastungsetikette**

Anschweißhaken

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis
CASH 1	1,12 t	20.011.016.00	Shop
CASH 2	2,0 t	20.011.016.01	Shop
CASH 3	3,0 t	20.011.016.02	Shop
CASH 5	5,0 t	20.011.016.03	Shop
AWH 6.3	6,3 t	20.011.015.01	Shop
CASH 8	8,0 t	20.011.016.04	Shop



Lasthaken mit Sicherheitsklinke und Schäkelanschluss, Güteklasse 10

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
LHSCHS 7	SA 7	20.011.007.04	Shop
LHSCHS 8	SA 8	20.011.007.00	Shop
LHSCHS 10	SA 10	20.011.007.01	Shop
LHSCHS 13	SA 13	20.011.007.02	Shop
LHSCHS 16	SA 16	20.011.007.03	Shop



Lasthaken mit Sicherheitsklinke, Güteklasse 10

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
HÖS 6	SA 6	20.011.004.03	Shop
HÖS 7/8	SA 7/8	20.011.004.00	Shop
HÖS 10	SA 10	20.011.004.01	Shop
HÖS 13	SA 13	20.011.004.02	Shop
HÖS 16	SA 16	20.011.004.04	Shop



Sicherheitsklinken komplett inklusive Feder und Bolzen für Lasthaken HÖS / LHSCHS

Type	f. Haken	Art.-Nr.	Preis
12946	7/8	20.011.010.03	Shop
12948	10	20.011.010.04	Shop
12949	13	20.011.010.05	Shop
18088	16	20.011.010.06	Shop



geschmiedet

S-Haken

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
SH 7/8	SA 7/8	20.011.018.00	Shop
SH 10	SA 10	20.011.018.02	Shop
SH 13	SA 13	20.011.018.03	Shop



Schäkel hochfest geschweift

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis
1395-0,5	0,5 t	20.011.009.08	Shop
1395-1,0	1,0 t	20.011.009.07	Shop
1395-1,5	1,5 t	20.011.009.06	Shop
1395-2,0	2,0 t	20.011.009.00	Shop
1395-3,25	3,25 t	20.011.009.01	Shop
1395-4,75	4,75 t	20.011.009.02	Shop
1395-6,5	6,5 t	20.011.009.03	Shop
1395-8,5	8,5 t	20.011.009.04	Shop



Kugelkopfabheber TH 2 zum Anheben von Betonfertigelementen

Type	Tragkraft	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
13	1,0/1,3 t	0,68 kg	20.011.031.00	Shop
25	2,0/2,5 t	1,32 kg	20.011.031.01	Shop
40/50	4,0/5,0 t	2,89 kg	20.011.031.02	Shop
75/100	6,3/7,5/10 t	8,60 kg	20.011.031.03	Shop



Seilösenabheber zum Anheben von Betonfertigelementen, mit Rundgewinde

Type	Tragkraft	Gewinde	Art.-Nr.	Preis
RD 12	0,5 t	M 12	20.011.025.00	Shop
RD 14	0,8 t	M 14	20.011.025.01	Shop
RD 16	1,2 t	M 16	20.011.025.02	Shop
RD 18	1,6 t	M 18	20.011.025.03	Shop
RD 20	2,0 t	M 20	20.011.025.04	Shop



Lastkette hochfest Preis per lfm.

Type	Traglast	Art.-Nr.	Preis
SA 7	1,5 t	20.011.000.00	Shop
SA 8	2,0 t	20.011.000.01	Shop
SA 10	3,0 t	20.011.000.02	Shop
SA 13	5,0 t	20.011.000.03	Shop
SA 16	8,0 t	20.011.000.04	Shop



Ovalring für 1-strang Kette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
A 13	SA 7	20.011.001.00	Shop
A 16	SA 8	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 10	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 13	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 16	20.011.001.04	Shop



Ovalring für 2-strang Kette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
A 16	SA 7	20.011.001.01	Shop
A 18	SA 8	20.011.001.02	Shop
A 22	SA 10	20.011.001.03	Shop
A 26	SA 13	20.011.001.04	Shop
A 32	SA 16	20.011.001.05	Shop



Ovalring für 3- und 4-strang Kette

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
G 7	SA 7	20.011.002.00	Shop
G 8	SA 8	20.011.002.01	Shop
G 10	SA 10	20.011.002.02	Shop
G 13	SA 13	20.011.002.03	Shop
G 16	SA 16	20.011.002.04	Shop



Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
V 8	SA 8	20.011.003.01	Shop
V 10	SA 10	20.011.003.02	Shop
V 13	SA 13	20.011.003.03	Shop
V 16	SA 16	20.011.003.04	Shop



Unilock Verbindungsglied

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
U 7	SA 7	20.011.021.00	Shop
U 8	SA 8	20.011.021.01	Shop
U 10	SA 10	20.011.021.02	Shop
U 13	SA 13	20.011.021.03	Shop
U 16	SA 16	20.011.021.04	Shop



Sicherheitslasthaken mit Schäkelanschluss

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
CSC 7/8	SA 7/8	20.011.020.00	Shop
CSC 10	SA 10	20.011.020.01	Shop
CSC 13	SA 13	20.011.020.02	Shop



Parallelhaken mit Schäkelanschluss

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
PSCH 7/8	SA 7/8	20.011.008.01	Shop
PSCH 10	SA 10	20.011.008.02	Shop
PSCH 13	SA 13	20.011.008.03	Shop
PSCH 16	SA 16	20.011.008.04	Shop



Wirbelhaken ohne Kugellager

Type	f. Kette	Art.-Nr.	Preis
LKN 7/8	SA 7/8	20.011.013.00	Shop
LKN 10	SA 10	20.011.013.01	Shop
LKN 13	SA 13	20.011.013.02	Shop



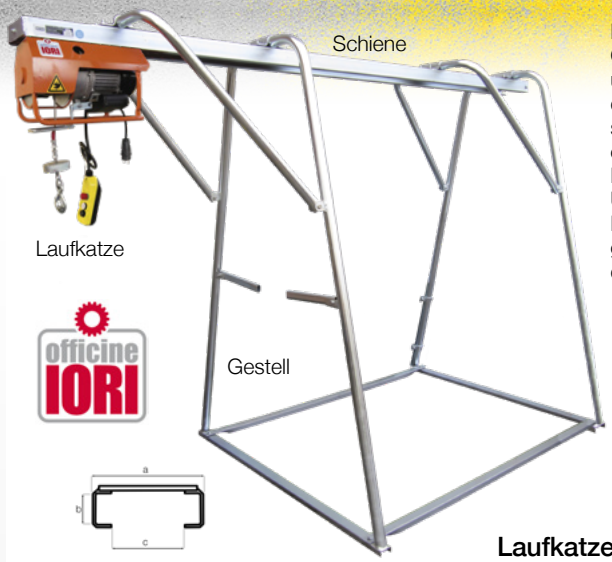

Laut ÖNORM müssen Gegengewichte gegen unbefugtes Entfernen durch Versperren, Verschrauben und dergleichen gesichert werden. Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Gestelle Bockaufzug Lieferung ohne Laufkatze

Modell	CAV 300 CT	CAV 500 CT	CAV 1000 CT
Gestell A	3.000 mm	3.000 mm	3.000 mm
Gestell B	1.030 mm	1.055 mm	1.055 mm
Gestell C	2.080 mm	2.050 mm	2.050 mm
Gestell D	1.860 mm	1.890 mm	1.890 mm
Gestell E	1.580 mm	1.580 mm	1.580 mm
Gewicht	87 kg	126 kg	132 kg
Schiene a	180 mm	210 mm	210 mm
Schiene b	60 mm	80 mm	80 mm
Schiene c	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht	25,7 kg	59 kg	63 kg
Passende Laufkatze	DM 300 MAX	DM 500 MAX DT 500 MAX	DT 950 MAX
Art.-Nr.	**55.006.000.25**	**55.006.000.26**	**55.006.000.27**
Preis	Shop	Shop	Shop

Laufkatze für Bockaufzug Lieferung ohne Gestell

Modell	DM 300 MAX	DM 500 MAX	DT 500 MAX	DT 950 MAX
Tragkraft	300 kg	500 kg	500 kg	950 kg
Seilgeschwindigkeit	23 m/min	16 m/min	22 m/min	12 m/min
Leistung	1,45 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW
Anschluss	230 V (Schuko)	230 V (Schuko)	400 V (CEE 5-pol.)	400 V (CEE 5-pol.)
Seildurchmesser	6 mm	7 mm	7 mm	7 mm
Seillänge	25 m	25 m	25 m	2x 25 m
Seillänge max.	40 m	40 m	50 m	2x 40 m
Bruchlast	25 kN	34 kN	34 kN	34 kN
L x B x H	58 x 31 x 41 cm	60 x 30 x 47 cm	60 x 30 x 47 cm	60 x 30 x 47 cm
Gewicht	47 kg	64 kg	62 kg	75 kg
Passendes Gestell	CAV 300 CT	CAV 500 CT	CAV 500 CT	CAV 1000 CT
Art.-Nr.	**55.006.000.20**	**55.006.000.21**	**55.006.000.22**	**55.006.000.23**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Dachaufzug GT 500

Äußerst vielseitiger Seilaufzug mit Dreibein. Die 360° - Drehung des Auslegers ermöglicht extrem vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

Tragkraft ..... 500 kg
Anschluss ..... 230/400 V
Seillänge ..... 40 m
Seilgeschwindigkeit ..... 22 m/min
Seildurchmesser ..... 6 mm
Bruchlast ..... 25 kN
Gewicht ..... 170 kg

Art.-Nr. 55.006.000.30 Shop





Kragarmlift klappbar Nr. 12373, inklusive Verlängerung

- *Zum Heben von IPE-Stahlträgern bei Umbau- oder Reparaturarbeiten*
- *Durch den Rollensatz können die Stahlträger verfahren werden*
- *Äußerst flexibel durch drehbaren Aufnahmekopf*
- *Leichtes Kurbeln unter Last durch Übersetzungsgetriebe*
- *Aus Stahl verzinkt*



Lieferung inklusive Verlängerung 25 cm auf 300 cm Gesamthöhe

Tragfähigkeit ..... 600 kg
Verstellbereich ..... 110 - 275 (300) cm
L x B x H ..... 157 x 73 x 164 cm
Zusammengelegt ..... 157 x 73 x 60 cm
Lichte Kopfgabel ..... 36 x 20,5 x 11,5 cm
Gewicht ..... 86 kg

Art.-Nr. 27.015.009.00 Shop

Schrägaufzug STI 200, 13 m

• *Schlappseilschalter und Endschalter*

Höhe ..... 13 m (erweiterbar bis 21 m)
Anschluss ..... 230 V
Hubgeschwindigkeit ..... 28 m / min
Tragkraft ..... 200 kg
Aufnahmeleistung ..... 1.450 W
Gewicht ..... 172 kg

Bestehend aus:

- *Grundschiene 2 m mit Belastungsanzeiger*
- *Verlängerungsschiene 2 m (5 Stk.)*
- *Verlängerungsschiene 1 m*
- *Kniestück verstellbar 22° - 45°*
- *Abstützung*
- *Kopfstück mit Umlenkrolle*
- *Schlitten*
- *Winde mit Bedienteil und 4 m Kabel*
- *Adapterleitung*
- *45 m Drahtseil*

Lieferung ohne Fördergeräte und Dachbock

Art.-Nr. 55.002.060.00 Shop

SIMPLEX

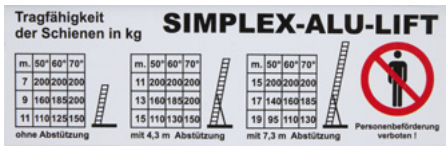



Die vorgeschriebene Überprüfung nach § 93 ADSV (Allgemeine Dienstnehmerschutzverordnung) inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Querfahrwerk

Zum seitlichen Verschieben des Aufzuges, einfache Montage durch Verschraubung mit der untersten Schiene, Spindeln mit Gummifüßen

Art.-Nr. 55.002.062.05 Shop

Dachbock teleskopierbar

Mit zwei Elastonbürsten zur Schonung der Dachpappe beim Eindecken, Höhe 390 - 510 mm

Art.-Nr. 55.002.062.10 Shop

Verlängerungen

Alu-Schienenverlängerung 1 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.061.00 Shop

Alu-Schienenverlängerung 2 m, inklusive Verbindungslaschen
Art.-Nr. 55.002.061.01 Shop

Hochabstützung 10,5 m (erforderlich bei Länge über 13 m)

Art.-Nr. 55.002.062.00 Shop



Hochabstützung

Produktvideo



Heben - Zurren

Allzweckpritsche Alu

- *Mit 3-fach klappbarem Gitterschutz*
- *Verwendung mit oder ohne Teleskopstützen*

Innenmaße B x T x H ..... 110 x 35 x 70 cm

Art.-Nr. 55.002.063.02 Shop



SIMPLEX

Uni Pritsche

- *Klappbare Seitenteile*

Innenmaße B x T x H ..... 49 x 33 x 75 cm

Art.-Nr. 55.002.063.00 Shop



SIMPLEX



SIMPLEX

Schutt-Pendelmulde kippbar

Pendelnd gelagerte Schuttmulde zum Abtransportieren von Bauschutt

- *Mulde lackiert, Gestell verzinkt*

B x T x H ..... 45 x 45 x 34 (46) cm

Art.-Nr. 55.002.063.04 Shop



SIMPLEX

Pritsche für Solarpaneele

- *Aus Aluminium*
- *Mit Schaumstoffrollen zur Schonung der Module*

Klemmbereich max. ..... 250 mm
B x T x H ..... 102 x 48 x 106 cm

Art.-Nr. 55.002.063.03 Shop



SIMPLEX

Ausbau-pritsche Alu

- *Abnehmbare Seitenwände*

Innenmaße B x T ..... 137 x 97 cm
Tragkraft ..... 200 kg
Gewicht ..... 32,2 kg

Art.-Nr. 55.002.063.01 Shop

Gerüstaufzug DM 200 APONT mit Ausleger B7



Tragkraft ..... 200 kg
Ausladung ..... 86,5 cm
Seilgeschwindigkeit ..... 21 m / min
Leistung ..... 0,85 kW
Anschluss ..... 230 V (Schuko)
Seildurchmesser ..... 5 mm
Seillänge ..... 2x 25 m
Seillänge max. ..... 2x 30 m
Bruchlast ..... 17 kN
L x B x H ..... 57 x 35 x 43 cm
Gewicht ..... 65 kg

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.
Lieferung ohne Gerüstrohr

Art.-Nr. 55.006.000.10 Shop

Bodenwinde DM 200 ITT mit Ausleger B7



Tragkraft ..... 200 kg
Ausladung ..... 86,5 cm
Seilgeschwindigkeit ..... 25 m / min
Leistung ..... 0,75 kW
Anschluss ..... 230 V (Schuko)
Seildurchmesser ..... 5 mm
Seillänge ..... 2x 25 m
Seillänge max. ..... 2x 30 m
Bruchlast ..... 17 kN
L x B x H ..... 62 x 30 x 39 cm
Gewicht ..... 63 kg

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.
Lieferung ohne Gerüstrohr

Art.-Nr. 55.006.000.15 Shop

Schwenkarmausleger B3



Gerüstaufzug

	DM 200 I	DM 200 I Velox
Tragkraft	200 kg	200 kg
Seilgeschwindigkeit	25 m / min	38 m / min
Leistung	0,75 kW	1,45 kW
Anschluss	230 V (Schuko)	230 V (Schuko)
Seildurchmesser	5 mm	5 mm
Seillänge	25 m	40 m
Seillänge max.	50 m	50 m
Bruchlast	17 kN	17 kN
L x B x H	51 x 30 x 39 cm	51 x 30 x 39 cm
Gewicht	37 kg	43 kg
Art.-Nr.	**55.006.000.00**	**55.006.000.01**
Preis	Shop	Shop

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden. Lieferung ohne Schwenkarmausleger und ohne Gerüstrohr.

Geschoßstütze 233 - 310 cm, 200 kg Tragkraft
Art.-Nr. 55.006.001.01 Shop

Fensterstütze 130 - 230 cm, 200 kg Tragkraft
Art.-Nr. 55.006.001.00 Shop

Schwenkarmausleger B3

Ausladung ..... 90 - 120 cm
Tragkraft ..... 200 kg
Gewicht ca. ..... 13 kg
Art.-Nr. 55.006.000.05 Shop



Seilhebezug WE 250

- *Sicherheits-Lasthaken*
- *Sicherheitsschalter*
- *Metallgetriebe*
- *Umlenkrolle*

Anschluss ..... 230 V
Motorleistung ..... 500 W
Seildurchmesser ..... 3 mm
Kabellänge Bedienteil ..... 50 cm
Anschlusskabel ..... 150 cm

	einfacher Zug	doppelter Zug
Tragkraft	125 kg	250 kg
Hubhöhe	12 m	6 m
Hebegeschwindigkeit	8 m / min	4 m / min

Lieferung ohne Schwenkarmausleger und Gerüstrohr
Art.-Nr. 55.000.020.00 Shop

Schwenkarmausleger

Ausladung ..... 75 - 110 cm
Tragkraft je nach Bereichslänge ..... 250 - 600 kg
Gewicht ca. ..... 8 kg
Mit Befestigungsschellen (für max. 50 mm ø) und Schrauben jedoch ohne Seilhebezug und Gerüstrohr
Art.-Nr. 55.000.020.01 Shop

Aufzugkonsole schwenkbar



Verzinkt, zur Montage an geeignete Rohre mit 48 mm Außen - ø

Tragkraft ..... 200 kg
Ausladung ..... 90 cm
Bundmutter ..... SW 22
Gewicht ..... 10,3 kg

Art.-Nr. 27.014.008.00 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Krankippeimer eckige Form

Mit Kranöse und Bügelsicherung, aus Stahlblech lackiert



Inhalt 60 l, L x B x H = 60 x 47 x 34 cm, Eigengewicht 14 kg
Art.-Nr. 55.006.001.05 Shop

Inhalt 100 l, L x B x H = 70 x 54 x 39 cm, Eigengewicht 18 kg
Art.-Nr. 55.006.001.06 Shop

Inhalt 150 l, L x B x H = 75 x 66 x 42 cm, Eigengewicht 29 kg
Art.-Nr. 55.006.001.07 Shop



Eimerträger

Für vier Baueimer mit bis zu 13 l Kapazität, Ring - ø innen 330 mm, Gewicht 11,2 kg, L x B x H = 95 x 78 x 37 cm, Lieferung in zerlegtem Zustand, kartonverpackt

Art.-Nr. 55.006.001.10 Shop



Kübelring

Für vier Baueimer, mit vier Karabinern 14 cm Ringdurchmesser 49 cm, Höhe 32 cm, Gewicht mit Karabinern 5 kg

Art.-Nr. 55.003.011.00 Shop

Aluminium-Hebebühne

Zum senkrechten Heben von Lasten. Robuste Ausführung aus Aluminium, Tragkraft 150 kg, L x B = 80 x 60 cm, Höhe 60 cm, Innenhöhe 52 cm, Gewicht 12,7 kg



SIMPLEX

Art.-Nr. 55.002.074.00 Shop

Webi Stahlklobenrad mit drehbarem Haken, für Polypropylenseile

160 mm ø, Tragkraft 250 kg, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.00**	Shop
200 mm ø, Tragkraft 250 kg, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.01**	Shop
250 mm ø, Tragkraft 250 kg, f. Seile bis 30 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.000.02**	Shop

Hanfseilklobenrad aus Guss, mit drehbarem Haken, für Polypropylenseile

125 mm ø, Tragkraft 250 kg, f. Seile bis 25 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.001.00**	Shop
160 mm ø, Tragkraft 700 kg, f. Seile bis 20 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.001.01**	Shop

Drahtseilklobenrad mit drehbarem Haken, für Drahtseile

115 mm ø, Tragkraft 500 kg, f. Seile bis 10 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.002.00**	Shop

Delta Klappklobenrad einfaches Auflegen des Drahtseiles durch Seitenklappe

88 mm ø, Tragkraft 0,5 t, f. Seile bis 5 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.00**	Shop
105 mm ø, Tragkraft 1,0 t, f. Seile bis 7 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.01**	Shop
190 mm ø, Tragkraft 2,0 t, f. Seile bis 13 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.02**	Shop
220 mm ø, Tragkraft 3,2 t, f. Seile bis 15 mm ø	**Art.-Nr. 20.009.005.03**	Shop





Anbindestrick aus Polypropylen

2,5 m lang **Art.-Nr. 27.004.003.01** Shop

Hanfgurt 40 mm

Art.-Nr. 49.002.003.00
Preis per lfm Shop



Möbeltragegurt 50 mm

Art.-Nr. 49.002.003.01
Preis per lfm Shop



Polypropylenseil

3-litzig gedreht, geschmeidig, geringe Wasseraufnahme.
Polypropylenseile dürfen nicht zur Personensicherung oder als Anschlagmittel verwendet werden.







ø	Rollenlänge	Art.-Nr.	Preis
6 mm	500 m	**49.002.006.02**	Shop
8 mm	50 m	**49.002.007.01**	Shop
8 mm	300 m	**49.002.007.02**	Shop
10 mm	50 m	**49.002.008.01**	Shop
12 mm	25 m	**49.002.009.00**	Shop
12 mm	50 m	**49.002.009.01**	Shop
14 mm	25 m	**49.002.010.00**	Shop
14 mm	50 m	**49.002.010.01**	Shop
16 mm	25 m	**49.002.011.00**	Shop
16 mm	50 m	**49.002.011.01**	Shop
18 mm	25 m	**49.002.012.00**	Shop
18 mm	50 m	**49.002.012.01**	Shop
20 mm	25 m	**49.002.013.00**	Shop
20 mm	50 m	**49.002.013.01**	Shop
22 mm	25 m	**49.002.014.00**	Shop
22 mm	50 m	**49.002.014.01**	Shop
24 mm	25 m	**49.002.015.00**	Shop
24 mm	50 m	**49.002.015.01**	Shop



1054

Mit automatischem Gewichtsausgleich. Funktioniert optimal ab 30 % Belastung



1053

Eichinger

Eichinger

Krangabel 1054

- *Mit automatischem Gewichtsausgleich gegen Federdruck*
- *Kugelgelagerte, wartungsfreie Stahlrollenführung im Tragarm*
- *Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm*
- *Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)*

Type	1054.8	1054.9	1054.10
Traglast max.	1,5 t	2,0 t	3,0 t
Zinken L x B x H	98 x 12 x 4 cm	98 x 13 x 5 cm	98 x 13 x 5 cm
Gewicht	145 kg	180 kg	200 kg
Art.-Nr.	**26.002.006.01**	**26.002.006.02**	**26.002.006.03**
Preis	Shop	Shop	Shop

Krangabel 1053

- *Mit manuellem Gewichtsausgleich*
- *Stufenlos verstellbare Weite 450 - 950 mm*
- *Nutzhöhe durch Steckbolzen verstellbar (1.150 - 1.750 mm)*

Type	1053.8	1053.9	1053.10
Traglast max.	1,5 t	2,0 t	3,0 t
Zinken L x B x H	100 x 12 x 4 cm	98 x 13 x 5 cm	98 x 13 x 5 cm
Gewicht	140 kg	180 kg	195 kg
Art.-Nr.	**26.002.005.00**	**26.002.005.01**	**26.002.005.02**
Preis	Shop	Shop	Shop



Sondergrößen auf Anfrage

Transportnetz PP - orange 6 x 8 m, Tragkraft 1 t

Geprüft nach EN 1263-1, GS-geprüft, Netzstärke ca. 5 mm, Maschenweite 100 mm, mit vier eingearbeiteten Kranschlaufen, Netztype Nr. 1903-100, Eigengewicht 11,2 kg

Art.-Nr. 26.001.012.00 Shop

Transportnetz PP - weiß 4 x 4 m, Tragkraft 2 t

Netzstärke ca. 6 mm, Maschenweite 100 mm, 14 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.01 Shop

Transportnetz PP - blau 3,3 x 3,3 m, Tragkraft 3 t

Netzstärke ca. 15 mm, Maschenweite 130 mm, 16 mm Nylon-Randseil mit vier Schlaufen

Art.-Nr. 26.001.012.02 Shop

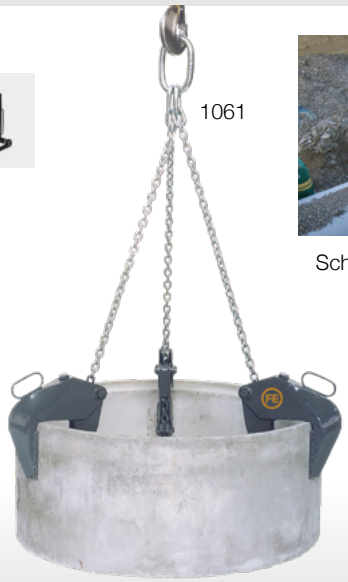

1061



Schachtversetzzange SVZ-UNI

probst



Schachtringgehänge

Die Zangen spannen sich automatisch beim Anheben der Last. Mit verzinkter Kette.

1061.1 / Tragkraft 1,5 t

Spannbereich 0 - 130 mm, Kettenlänge 170 cm, Gewicht 31 kg
Für Ringe bis 200 cm ø **Art.-Nr. 20.002.003.00** Shop

1061.4 / Tragkraft 3,0 t

Spannbereich 10 - 180 mm, Kettenlänge 180 cm, Gewicht 54 kg
Für Ringe bis 200 cm ø **Art.-Nr. 20.002.003.01** Shop

1061.5 / Tragkraft 3,0 t

Spannbereich 10 - 180 mm, Kettenlänge 250 cm, Gewicht 58 kg
Für Ringe bis 300 cm ø **Art.-Nr. 20.002.003.10** Shop

Probst Schachtversetzzange SVZ-UNI

Tragkraft 2,5 t

Speziell geeignet für Schachtunterteile, Schachtringe (ab Bauhöhe 500 mm) und Konen mit einem Innendurchmesser 62,5 - 150 cm, Gewicht 103 kg

Art.-Nr. 23.001.012.40 Shop

Eichinger



Abfallcontainer 1046

Hervorragend bei Sanierungs-, oder Neubauarbeiten sowie zum Transport von Sand, Kies, Mörtel etc.. Gute Stapelfähigkeit bei Transport und Lagerung. Für Kran- oder Staplerbetrieb geeignet

Inhalt Liter	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Gew. ca. kg	Art.-Nr.	Preis
500	1.340	1.225	700	140	**26.001.009.01**	Shop
750	1.590	1.225	750	160	**26.001.009.02**	Shop
1.000	1.720	1.180	720	100	**26.001.009.00**	Shop
1.500	2.590	1.275	790	270	**26.001.009.03**	Shop
2.000	2.590	1.475	950	320	**26.001.009.04**	Shop
3.000	2.590	1.775	1.090	400	**26.001.009.05**	Shop



Container-Bändchengewebe

3,5 x 2,5 m, zur Abdeckung von Pritschen, Anhängern, Containern etc. mit leichtem Ladegut wie Grünschnitt, Fassaden-Styropor etc.. Aus UV-beständigem, luftdurchlässigen Material mit eingezogenem Gummiseil und Metallösen alle 50 cm

Art.-Nr. 01.004.001.13 Shop

Kranschaufel 1045 mit Klappbügel

Mit abklappbarem Bügel, Einhängering und Verschlussriegel zur selbständigen Entleerung der Mulde ohne zweite Person.

Inhalt Liter	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gew. ca. kg	Art.-Nr.	Preis
375	1.095	1.975	540	110	**26.001.008.00**	Shop
500	1.345	1.975	540	125	**26.001.008.01**	Shop
750	1.350	2.230	645	175	**26.001.008.02**	Shop
1.000	1.600	2.255	645	210	**26.001.008.03**	Shop
1.500	1.570	2.210	880	280	**26.001.008.04**	Shop
2.000	1.820	2.735	960	545	**26.001.008.05**	Shop
3.000	1.810	3.270	1.045	765	**26.001.008.06**	Shop



Betonkübel 1011

Konische Form mit geradem Auslauf, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
250	870	940	420	1.080	1.140	95	**26.000.000.01**	Shop
375	950	940	420	1.250	1.310	125	**26.000.000.02**	Shop
500	1.140	1.100	450	1.240	1.300	194	**26.000.000.03**	Shop
750	1.240	1.270	480	1.370	1.430	236	**26.000.000.04**	Shop
1.000	1.350	1.270	480	1.530	1.590	286	**26.000.000.05**	Shop





Betonkübel 1012 H mit Handrad

Zylindrische, konische Form mit geradem Auslauf, extra schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Patentverschluss, Handradbetätigung und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
500	1.040	1.080	480	1.060	200	1.320	232	**26.000.001.00**	Shop
750	1.040	1.080	480	1.060	500	1.620	292	**26.000.001.01**	Shop
1.000	1.140	1.200	480	1.250	450	1.760	333	**26.000.001.02**	Shop
1.250	1.400	1.420	500	1.200	450	1.710	358	**26.000.001.03**	Shop
1.500	1.400	1.420	500	1.200	650	1.910	428	**26.000.001.04**	Shop
2.000	1.400	1.420	500	1.200	1.000	2.260	598	**26.000.001.06**	Shop





Betonkübel 1016

Zylindrische, konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Hebelbetätigung des Patentverschlusses und geprüftem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	168	**26.000.006.01**	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	198	**26.000.006.02**	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	238	**26.000.006.03**	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	292	**26.000.006.04**	Shop

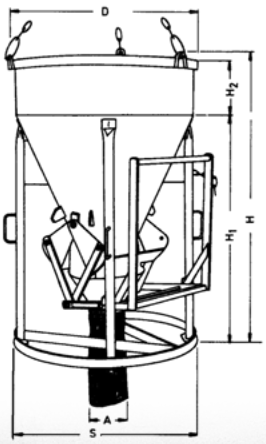







Betonkübel 1016 H mit Handrad

Zylindrisch-, konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf, extra schwere und stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit Handradbetätigung des Patentverschlusses und geprüftem Kettengehänge, Schlauch 150 cm lang

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
375	1.040	1.040	200	1.350	150	1.560	200	**26.000.006.12**	Shop
500	1.040	1.040	200	1.350	300	1.710	230	**26.000.006.07**	Shop
750	1.400	1.400	200	1.350	250	1.660	270	**26.000.006.06**	Shop
1.000	1.400	1.400	200	1.350	400	1.810	330	**26.000.006.08**	Shop
1.250	1.600	1.600	200	1.350	350	1.760	380	**26.000.006.09**	Shop
1.500	1.600	1.600	200	1.350	450	1.860	460	**26.000.006.10**	Shop
2.000	1.800	1.800	200	1.500	500	2.060	650	**26.000.006.11**	Shop





Mit Fernbedienung

Kraneimer 1016 F mit Funksteuerung

Zylindrisch-, konische Form mit geradem Schlauchanschluss-Auslauf und angeschweißter Kette.

Die Befehle für Öffnen und Schließen der Verschlussklappen sowie für den Außenvibrator werden über eine Funkfernsteuerung mit einer Reichweite von 100 m gegeben. Der Öffnungsmechanismus wird über einen Hydraulikzylinder und ein Hydraulikaggregat per Akku betrieben. Die Klappe schließt bei Störungen sowie Reichweitenüberschreitung selbständig.

Schlauchanschluss 200 mm ø, Auslaufschlauch 150 cm lang

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
1.000 l	1.750 mm	1.400 mm	400 kg	**26.000.020.00**	Shop
1.500 l	1.800 mm	1.600 mm	515 kg	**26.000.020.01**	Shop
2.000 l	2.000 mm	1.800 mm	710 kg	**26.000.020.02**	Shop



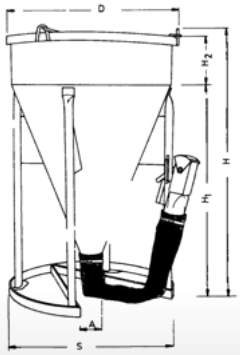

Betonkübel 1017

Zylindrisch-, konische Form, Verschlussklappe am Schlauchende und 1,25 m langer Schlauch, Kübel aus 3 mm Stahlblech mit geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
375	1.040	1.120	150	1.430	150	1.640	178	**26.000.007.01**	Shop
500	1.040	1.120	150	1.430	300	1.790	195	**26.000.007.02**	Shop
750	1.400	1.400	150	1.410	250	1.720	218	**26.000.007.03**	Shop
1.000	1.400	1.400	150	1.410	400	1.870	285	**26.000.007.04**	Shop
1.250	1.600	1.600	150	1.400	250	1.710	285	**26.000.007.05**	Shop





Betonkübel 1021

Runde Form mit seitlichem Auslauf, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
250	820	820	380	940	250	1.290	105	**26.000.002.01**	Shop
375	970	970	420	1.150	200	1.450	140	**26.000.002.02**	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	162	**26.000.002.03**	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	230	**26.000.002.04**	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	275	**26.000.002.05**	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	358	**26.000.002.06**	Shop

Betonkübel 1021 H mit Handrad

Runde Form mit seitlichem Auslauf, Verschluss mit Handradbetätigung, schwere stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech, mit geprüftem Kettengehänge

Inhalt Liter	D mm	S mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
375	970	970	420	1.150	200	1.450	180	**26.000.003.00**	Shop
500	970	970	420	1.150	350	1.600	202	**26.000.003.01**	Shop
750	1.150	1.150	480	1.270	350	1.720	270	**26.000.003.02**	Shop
1.000	1.300	1.340	500	1.330	350	1.780	325	**26.000.003.03**	Shop
1.250	1.400	1.440	500	1.400	400	1.900	408	**26.000.003.04**	Shop
1.500	1.400	1.440	500	1.400	600	2.100	455	**26.000.003.05**	Shop
2.000	1.600	1.600	500	1.600	550	2.250	515	**26.000.003.06**	Shop





Betonkübel 1031 H mit Reißleine und Handrad

Quadratisch abgerundete Form mit Schlauchauslauf, schwere, stabile Ausführung mit Handradbetätigung und 3 m langer Reißleine, Schlauchlänge 3 m

Nur für sehr festen, dicken Beton geeignet. Bei Verarbeitung von dünnflüssigem Beton ist eine einwandfreie Funktion des Verschlusssystems nicht mehr gewährleistet!

Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H1 mm	H2 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
750	1.200	1.200	200	1.100	250	1.350	330	**26.000.012.00**	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.100	400	1.500	380	**26.000.012.01**	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.300	400	1.700	490	**26.000.012.02**	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.300	650	1.950	570	**26.000.012.03**	Shop





Betonkübel 1035 mit Reißleine

Quadratisch abgerundete Form mit geradem Schlauchauslauf, extra schwere, stabile Ausführung mit Reißleine zum Öffnen des Verschlusses. Automatisches Schließen der Verschlussklappe durch Federzug nach Beenden des Öffnungsvorganges. Reißleine 3 m lang, Schlauchlänge 3 m

Inhalt Liter	B mm	T mm	A mm	H1 mm	H mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
750	1.200	1.200	200	1.250	250	340	**26.000.013.00**	Shop
1.000	1.200	1.200	200	1.250	400	360	**26.000.013.01**	Shop
1.500	1.500	1.500	200	1.500	300	500	**26.000.013.02**	Shop
2.000	1.500	1.500	200	1.500	550	580	**26.000.013.03**	Shop
3.000	1.800	1.800	200	1.500	500	1.120	**26.000.013.04**	Shop

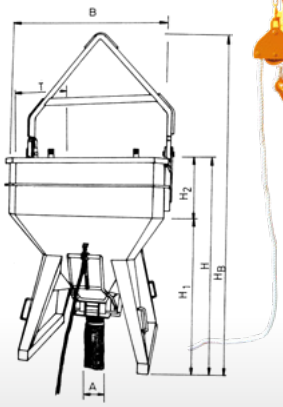



Betonkübel 1092

Rechteckige Form mit geradem Auslauf zum Gießen von Schalungen, schwere, stabile Ausführung aus 3 mm Stahlblech mit feststellbarem Betätigungsbügel und geprüftem Kettengehänge.



Inhalt Liter	B mm	T mm	H mm	Auslauf mm	Gew. kg	Art.-Nr.	Preis
200	1.130	855	700	600	120	**26.000.005.00**	Shop
250	1.130	855	770	600	135	**26.000.005.01**	Shop
375	1.130	855	940	600	185	**26.000.005.02**	Shop
500	1.440	990	940	800	200	**26.000.005.03**	Shop
750	1.440	990	1.170	800	240	**26.000.005.04**	Shop
1.000	1.540	990	1.350	900	300	**26.000.005.05**	Shop





Kraneimer 1016 H-PAM mit Personenaufnahmemittel

Mit Doppelhandlauf und Schutzdach

Zylindrisch-konische Form mit geradem Schlauchanschlussauslauf, mit Handradbetätigung und angeschweißter Kette.

Seitlich angebauter Personenaufnahmekorb mit Schutzdach zum Bedienen des Handrades an der Einfüllstelle des Betons.

Der Kraneimer entspricht den arbeitstechnischen Bestimmungen, zugelassen für eine mitfahrende Person.

Höhe mit Schutzdach 240 cm, inklusive Schlauch 200 mm ø, 150 cm lang

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Inhalt	Höhe	ø oben	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
500 l	1.650 mm	1.040 mm	520 kg	**26.000.019.00**	Shop
750 l	1.600 mm	1.400 mm	560 kg	**26.000.019.01**	Shop
1.000 l	1.690 mm	1.400 mm	610 kg	**26.000.019.02**	Shop
1.500 l	2.000 mm	1.400 mm	650 kg	**26.000.019.04**	Shop



Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.



Funkgeräte siehe Seite 366

Arbeitsplattform 1074

Für bis zu zwei Personen und Werkzeug. Die robuste Arbeitsplattform verfügt über eine extra verstärkte Riffelblech-Bodenplatte sowie eine schützende Deckenplatte. Die Seitenwände sind halbhoch mit schlagstabilen Wänden aus Stahlprofilblech und einem höchst belastbaren, umlaufenden Sicherheitsgeländer ausgestattet. Der Einstieg ist auf der schmalen Seite.

Eigengewicht	190 kg	Erforderliche Mindesttragfähigkeit	
Nutzlast	250 kg	Hebezeug	660 kg
Zul. Gesamtgewicht	440 kg	B x T x H	155 x 89 x 234 cm

Art.-Nr. 26.003.001.00 Shop



Arbeitskorb 1071

Für höchstens zwei Personen und Werkzeug. Allseitig auf 100 cm Höhe mit Blech verkleidet, ringsum laufendes Schutzgeländer, Einstiegstüre auf der Schmalseite. Am oberen Ende gefederte Zugöse und Seilstrupp 1,40 m lang, drei Leitrollen an der Breitseite und am Schutzdach.

Die vorgeschriebene Überprüfung inklusive Kranprüfbuch kann gegen Kostenersatz durchgeführt werden.

Eigengewicht	270 kg
Nutzlast	250 kg
Zul. Gesamtgew.	520 kg
Erf. Mindesttragfähigkeit Hebezeug	780 kg
Breite	141 cm
Tiefe	100 cm
Höhe	272 cm

Art.-Nr. 26.003.000.00 Shop



Zubehör und Ersatzteile

Spezialschlauch 150 mm ø, aus Kunststoff, blau, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.00**	Shop
Spezialschlauch 200 mm ø, aus Kunststoff, blau, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.01**	Shop
Original Siloschlauch 150 mm ø, aus Gummi, 3-lagig, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.04**	Shop
Original Siloschlauch 200 mm ø, aus Gummi, 3-lagig, per lfm	**Art.-Nr. 26.000.010.05**	Shop
Schlauchschelle 150 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.011.00**	Shop
Schlauchschelle 200 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.011.01**	Shop
Verschlussstück allein 150 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.00**	Shop
Verschlussstück allein 200 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.01**	Shop
Handrad für Betonkübel, 500 mm ø	**Art.-Nr. 26.000.009.02**	Shop
Gitterrost für **1016 H-PAM**, 120 x 66 cm (neue Version)	**Art.-Nr. 26.000.019.06**	Shop

Schuttrohr gelb zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

Kunststoffschuttrohr gelb

Schuttrohr aus linearem Polyethylen mit Verstärkungsrippen, Höhe 106 cm, oben 50 cm ø, unten 38 cm ø, Gewicht 8,3 kg

- *Ketten mit Kupplungssystem für einfache Montage und mehr Sicherheit*
- *Vier Abstandhalter vermeiden ein Verklemmen der Rutschen beim Ineinanderstapeln*
- *Durchschnittliche Materialstärke 6 mm*

Art.-Nr. 38.008.050.00 Shop

Kunststoffschütttrichter gelb

Für die einfache und sichere Befüllung der Schuttrohre, Höhe 128 cm, Einfüllöffnung 61 x 87 cm, unten 35 cm ø, Gewicht 11 kg

Art.-Nr. 38.008.050.01 Shop



Schuttrohr



Schütttrichter

Rutschbremse bremst den rutschenden Schutt, sorgt f. weiteres Zerkleinern und verhindert unnötige Lärm- und Staubentwicklung

Art.-Nr. 38.008.050.06 Shop



Trichtergestell zur Aufnahme des Schütttrichters, zur Montage an der Wand oder an Gerüstrohren

Art.-Nr. 38.008.050.05 Shop



Staubschutzhülle grau
Art.-Nr. 38.008.050.07
Preis Shop



Müba Schuttrohr zur Beseitigung von Bauschutt aller Art - staubfrei und geräuscharm

- *Aus Polyäthylen, Wandstärke ca. 5 mm, dadurch besonders hohe Lebensdauer*
- *Einfaches Einhängen in verzinkte Ketten mit Karabiner-Sicherheitshaken*
- *Äußerst platzsparend beim Transport (ineinander stapelbar)*
- *Max. Gesamtlänge 40 m, bis 10 m ist keine Zwischenverankerung erforderlich, bei größeren Höhen sind Verankerungen im Abstand von max. 8 m anzubringen*

Schuttrohr 11020
2 Ketten, Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 10 kg
Art.-Nr. 38.008.021.00 Shop

Trichter 11060
2 Ketten, Höhe 55 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Einfüllöffnung 45 x 60 cm
Art.-Nr. 38.008.022.00 Shop

Zwischenbefüllung 11070
2 Ketten, Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg
Art.-Nr. 38.008.023.00 Shop

Abzweigstück 11040
4 Ketten, Höhe 110 cm, oben 50 cm ø, unten 40 cm ø, Gewicht ca. 12 kg
Art.-Nr. 38.008.024.00 Shop



Zwischenbefüllung 11070

Schuttrohr 11020

Trichter 11060

Abzweigstück 11040

Ersatzkette 11021 komplett mit Karabiner
Art.-Nr. 38.008.037.00 Shop



Staubschutzhülle 11080 mit Gummizug
Art.-Nr. 38.008.019.00 Shop



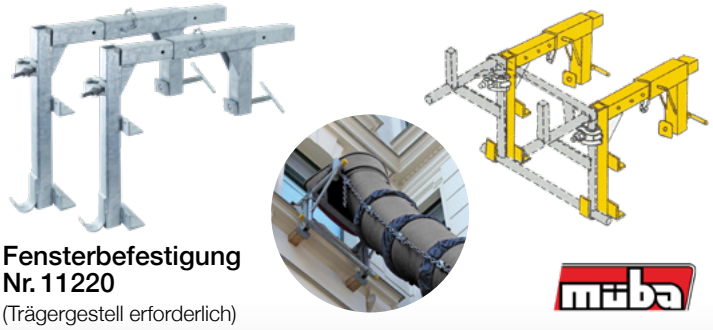

Fensterbefestigung Nr. 11220

(Trägergestell erforderlich)

Klemmbereich bei Einsatz von 2 Kanthölzern (10 x 10) = 50 cm, ohne Kanthölzer = 70 cm

Art.-Nr. 38.008.029.00 Shop

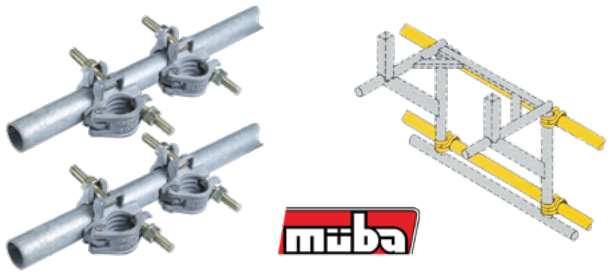

Gerüstbefestigung Nr. 11230

(Trägergestell erforderlich)

Bestehend aus 2 Gewinderohren 300 cm lang und 4 Normalkupplungen

Art.-Nr. 38.008.030.00 Shop

Container-Abdeckplane 2,8 x 4,7 m

- *Reißfestigkeit 660 g / m²*

Mit Öffnung für Schuttrohr und sechs Randösen zur Befestigung der Plane am Container

Art.-Nr. 38.008.020.00
Preis Shop



Handwinde und Trägergestell

Die Handwinde wird während der Aufbauphase in das Trägergestell eingesteckt. Nach dem Aufbau wird die Handwinde aus dem Trägergestell herausgenommen und der Trichter aufgesetzt.

Handwinde 11160 mit 20 m Seil
Art.-Nr. 38.008.025.00 Shop

Trägergestell 11190 für Schuttrohre und Handwinde
Art.-Nr. 38.008.028.00 Shop



Handwinde 11160



Trägergestell 11190





Gerüstschutznetze 3,6 m
(auf 1,8 m gefaltet)

Gerüstschutznetz Grün oder Weiß aus Kunststoff

- ***Besonders reißfest***
- *Randverstärkt, licht- und luftdurchlässig*
- *Maschenweite 11 mm, Gewicht 35 g/m²*
- *Breite 3,6 m (auf 1,8 m gefaltet, dadurch ideal für PKW-Transport)*
- *Rollenlänge 100 lfm = 360 m², Rollengewicht 14,5 kg*

Grün
Art.-Nr. 01.004.000.01 Shop

Weiß
Art.-Nr. 01.004.000.04 Shop

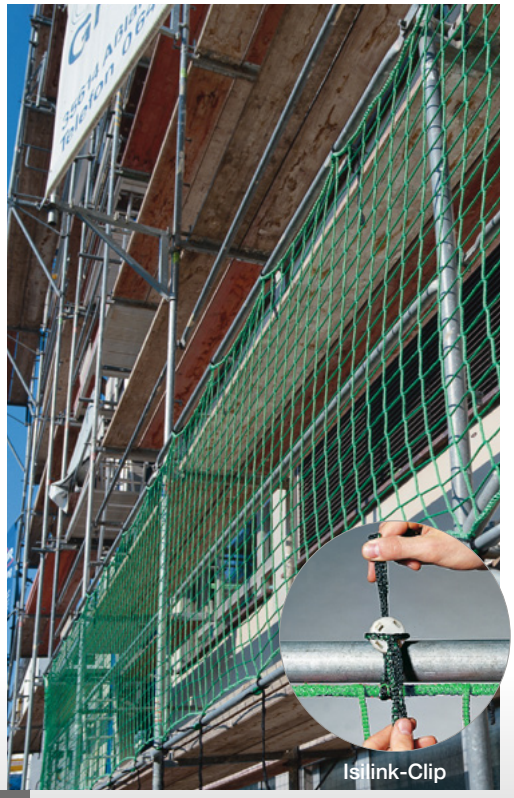



Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1 in Standardabmessungen, komplett mit angenähten Isilink-Clips. GS-Prüfbescheinigung 97175

- *Knotenlose Seitenschutznetze aus hochfestem Polypropylen, ca. 5 mm*
- *Maschenweite 100 mm*
- *Mit angeketteltem Einfass-Seil sowie angenähten Isilink-Clips (DBGM) im Abstand von ca. 75 cm*

Type 3007-100
1,5 x 10 m, mit 32 Isilink-Clips
Art.-Nr. 01.004.004.01 Shop

Type 3008-100
2,0 x 10 m, mit 34 Isilink-Clips
Art.-Nr. 01.004.004.00 Shop



Aktions-Seitenschutznetz

Nach DIN EN 1263-1, komplett mit angenähten Gurtschnallenverschlüssen

- *H x L = 2,0 x 10 m*
- *Maschenweite 100 mm*

Art.-Nr. 01.004.004.02 Shop



Isilink-Clip für Seitenschutznetze

80 cm lang, Preis per Stk.

Art.-Nr. 01.004.004.03 Shop





Auffangnetz ringsum mit Randseil

- *Knotenloses Schutznetz nach EN 1263-1*
- *Aus hochfestem Polypropylen (Materialstärke ca. 5 mm)*
- *Rhombische Maschenstellung, Maschenweite 100 mm*
- *Ringsum mit Randseil 30 kN, ca. 12 mm stark*
- *Befestigung des Netzes mittels Aufhängeseil*

Größe 5 x 10 m (Nr. 18040-100) **Art.-Nr. 01.004.004.10** Shop
Größe 10 x 10 m (Nr. 18042-100) **Art.-Nr. 01.004.004.11** Shop

Aufhängeseil Nr. 2011, 2,50 m lang, nach EN 1263-1 (Typ L), eine Seite mit eingespleißter Schlaufe, andere Seite festendig abgeschweißt, Mindestbruchfestigkeit 30 kN
Art.-Nr. 01.004.004.12 Shop

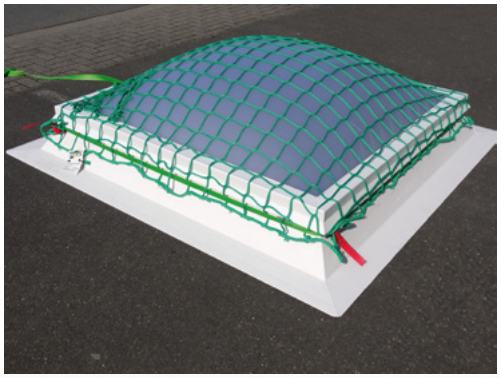

Lichtkuppelnetz

- *Verhindert Stürze durch Lichtkuppeln bzw. Absturz vom Gebäude durch Anbringen einer PSA (Persönliche Schutzausrüstung)*
- *Netztuch aus hochfestem Polypropylen, Gurtband zur Befestigung an der Lichtkuppel (8,5 m lang mit Ratsche)*



Prüfungen:

a) Durchsturzsicherung in Anlehnung an die DIN EN 1263-1
b) Anschlageinrichtung nach DIN EN 1263-1
c) EG Baumusterprüfbescheinigung mit CE-Kennzeichnung (CE 0158)

Ausführung 2 x 2 m (Nr. 17410-100-01)
Art.-Nr. 01.004.004.13 Shop

Ausführung 3 x 3 m (Nr. 17411-100-01)
Art.-Nr. 01.004.004.14 Shop

Zarges Compactstep Anlegeleiter

- *Tragkraft 150 kg*
- *Verschiedene Höhen einstellbar*
- *Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum*
- *Breite Sprossen für sicheres Auf- und Absteigen*
- *Holme abriebfest eloxiert*

Type 40400, 9 Sprossen,
Länge 0,76 - 2,66 m, Gewicht 8,4 kg
Art.-Nr. 27.000.032.00 Shop

Type 40401, 13 Sprossen und Traverse,
Länge 0,88 - 3,80 m, Gewicht 14,0 kg
Art.-Nr. 27.000.032.05 Shop

Passt in jeden Kofferraum

EN 131-6



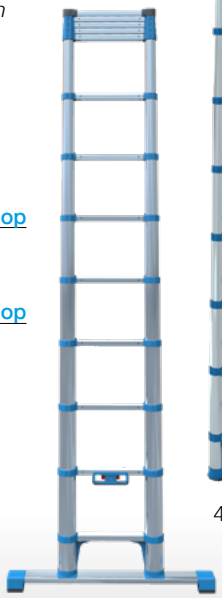

40401



40400

Holz-Anlegeleiter 3, 4, 5 und 6 m

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmenden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 der DIN 4567-3 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht im Sinne der DIN EN 131.

- *Tragkraft 150 kg*
- *Sprossenabstand 280 mm*
- *Fußteil angespitzt*

Sprossen	Länge in m	Breite unten cm	Art.-Nr.	Preis
10	3	43	**27.002.002.00**	Shop
14	4	45	**27.002.002.01**	Shop
17	5	47	**27.002.002.02**	Shop
21	6	49	**27.002.002.03**	Shop



Holz-Doppelleiter

Geprüft nach EN 131 und ÖNORM Z1501, Tragkraft 150 kg

Mit 2 Sicherheitsketten, Standsprossen aus Hartholz 50 x 22 mm, Metallteile vollverzinkt, Querverstrebungen in die Sprossen eingearbeitet.

Sprossenabstand 1. + 2. Sprosse 32 cm, ab der 3. Sprosse 30 cm

EN 131



Sprossen	Länge m	Standbreite cm	Art.-Nr.	Preis
2x 4	1,36	49,5	**27.002.000.00**	Shop
2x 5	1,66	54,0	**27.002.000.01**	Shop
2x 6	1,96	57,0	**27.002.000.02**	Shop
2x 7	2,26	61,0	**27.002.000.03**	Shop
2x 8	2,56	65,0	**27.002.000.04**	Shop
2x 9	2,86	68,5	**27.002.000.05**	Shop
2x 10	3,17	71,5	**27.002.000.06**	Shop
2x 11	3,46	76,0	**27.002.000.07**	Shop
2x 12	3,77	80,0	**27.002.000.08**	Shop
2x 14	4,37	83,0	**27.002.000.09**	Shop

Stufenstehleiter 4126 mit Plattform

- *Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil*
- *Äußerst verwindungssteif*
- *Extra große Leiterschuhe*
- *Ablageschale aus Kunststoff*
- *Eimerhaken mit 25 kg Tragkraft*
- *Stufentiefe 80 mm, Vorderkante bündig mit dem Holm*
- *Plattform 250 x 250 mm*
- *Tragkraft 150 kg*



3 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 0,65 m, L x B = 139 x 42 cm
Art.-Nr. 27.000.040.00 Shop

4 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 0,88 m, L x B = 164 x 44 cm
Art.-Nr. 27.000.040.01 Shop

5 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 1,11 m, L x B = 189 x 47 cm
Art.-Nr. 27.000.040.02 Shop

6 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 1,34 m, L x B = 214 x 50 cm
Art.-Nr. 27.000.040.03 Shop

7 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 1,58 m, L x B = 238 x 52 cm
Art.-Nr. 27.000.040.04 Shop

8 Stufen inkl. Plattform, Standhöhe 1,81 m, L x B = 264 x 55 cm
Art.-Nr. 27.000.040.05 Shop

Doppelleiter-verlängerungen

Optimal zum Ausgleich von Bodenunebenheiten wie Treppenstufen, Bordsteinkanten etc., mit vier Schraubklammern



Für Holz-Doppelleitern 3 - 8 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 60 x 22 mm
Art.-Nr. 27.002.001.00
Preis per Paar Shop

Für Holz-Doppelleitern 9 - 14 Sprossen, Länge ca. 120 cm, Profil 68 x 22 mm
Art.-Nr. 27.002.001.02
Preis per Paar Shop

Strickleiter Polyseil mit Holzsprossen

Polypropylenseil (15 mm ø) und Vierkant-Holzsprossen, Tragkraft 150 kg

5 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.00 Shop

10 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.01 Shop

15 m Fixlänge
Art.-Nr. 27.003.000.02 Shop



Gummifuß für Holz-Doppelleiter

Für Leitern 3 - 8 Sprossen, Holmausschnitt 60 x 22 mm
Art.-Nr. 27.002.001.10 Shop

Für Leitern 9 - 14 Sprossen, Holmausschnitt 68 x 22 mm
Art.-Nr. 27.002.001.11 Shop



10 YEAR GUARANTEE

MADE IN GERMANY

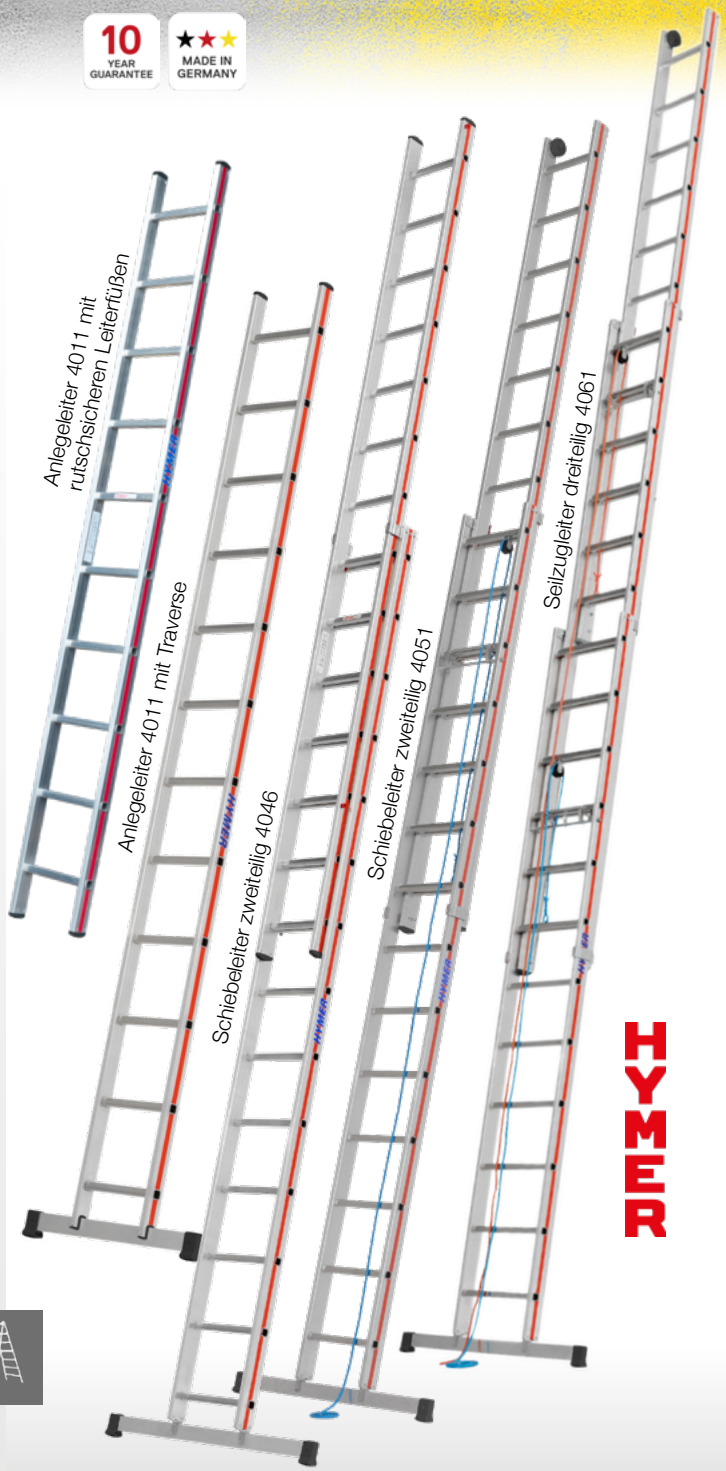

Entspricht der Norm EN 131-1: 2016 / EN 131-2: 2017

Alu Anlegeleiter 4011

Bis 10 Sprossen Holmenden mit rutschsicheren Leiterfüßen, ab 12 Sprossen mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
6	1,78	2,9	**27.000.025.00**	Shop
8	2,34	3,7	**27.000.025.01**	Shop
10	2,90	4,6	**27.000.025.02**	Shop
12	3,47	6,4	**27.000.025.03**	Shop
14	4,03	7,3	**27.000.025.04**	Shop
16	4,59	8,6	**27.000.025.06**	Shop
18	5,15	9,6	**27.000.025.07**	Shop

Alu Schiebeleiter zweiteilig 4046

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
	eingefahren	ausgefahren			
2x10	2,91	4,87	11,5	**27.000.026.00**	Shop
2x12	3,47	5,99	14,5	**27.000.026.01**	Shop
2x14	4,02	7,10	17,5	**27.000.026.02**	Shop
2x16	4,59	8,22	21,7	**27.000.026.03**	Shop

Alu Seilzugleiter zweiteilig 4051

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
	eingefahren	ausgefahren			
2x14	4,11	7,18	18,8	**27.000.027.00**	Shop
2x16	4,67	8,30	23,5	**27.000.027.01**	Shop
2x18	5,23	9,14	26,5	**27.000.027.02**	Shop

Alu Seilzugleiter dreiteilig 4061

Von Sprosse zu Sprosse verstellbar, automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung, Laufrollen am oberen Leiterende, beide Leiterteile können einzeln verwendet werden, mit Traverse für sicheren Halt

Sprossen-zahl	Länge ca. m		Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
	eingefahren	ausgefahren			
3x12	3,57	8,34	29,5	**27.000.037.00**	Shop
3x14	4,13	9,74	34,4	**27.000.037.01**	Shop
3x16	4,70	11,14	41,9	**27.000.037.02**	Shop

Wir übernehmen gerne Ihre Leitern zur vorgeschriebenen Überprüfung.

Der Gesetzgeber schreibt vor, Arbeitsmittel wie Leitern, in Betrieben mit beschäftigten Arbeitnehmern, einmal jährlich überprüfen zu lassen.



Wandhalterung versperrbar

Für die waagrechte Lagerung von Leitern, mit Bohrungen für Wandmontage, innen 30 cm hoch und 25 cm tief, Lieferung ohne Vorhangschloss.

Art.-Nr. 27.000.034.00 Shop



Leiternhalterset für Dachträger

- *Schnelle und sichere Befestigung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben*
- *Mit Schlössern als Diebstahlschutz*
- *Set bestehend aus zwei Leiterhaltern und 1 Paar Schlüssel*

Art.-Nr. 27.000.035.00 Shop





Einhängehakenset

- *Für Hymer Anlegeleitern 4011 und Sprossenleitern mit einer Leiterholmabmessung von 60 - 83 mm*
- *Für Selbstmontage vorgesehen*
- *Set bestehend aus zwei Haken und Befestigungsmaterial*

Nr. 54013, 30 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.10 Shop

Nr. 54014, 60 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.11 Shop

Nr. 54015, 100 mm ø
Art.-Nr. 27.000.036.12 Shop



Traverse für Leiternteil

Einfache Montage mittels Haken und Flügelmuttern (Preis ohne Leiter)

Nr. 54062, Breite 0,80 m
Art.-Nr. 27.000.035.02 Shop

Nr. 54063, Breite 1,20 m
Art.-Nr. 27.000.035.01 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Alu Sprossenstehleiter beidseitig begehbar 4023

10 YEAR GUARANTEE · ★★★ MADE IN GERMANY · EN 131

Konisch, Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte, rutschsichere Füße.

Sprossen-zahl	Leiter-länge ca. m	Höhe aufgestellt ca. m	obere/untere Breite ca. mm	Schritt-länge ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
2x5	1,47	1,45	340/505	0,95	5,1	**27.000.031.00**	Shop
2x6	1,75	1,70	340/535	1,15	6,1	**27.000.031.01**	Shop
2x8	2,33	2,25	340/595	1,45	8,4	**27.000.031.02**	Shop
2x10	2,88	2,75	340/655	1,85	10,9	**27.000.031.03**	Shop
2x12	3,44	3,25	340/715	2,05	13,6	**27.000.031.04**	Shop



Fußverlängerungsset stufenlos verstellbar

Vielseiteige Einsatzmöglichkeit auf allen Treppenformen, für Sprossen- und Treppenstehleitern. Passend zu Typen 4023 (2x5 bis 2x12), 4123 (2x5 bis 2x12), 6023 (2x5 bis 2x12)



74 cm	**Art.-Nr. 27.000.035.05**	Shop
137 cm	**Art.-Nr. 27.000.035.06**	Shop

Alu Allzweckleiter dreiteilig 4047

10 YEAR GUARANTEE · ★★★ MADE IN GERMANY · EN 131

Kombinierte Steh- und Schiebeleiter mit verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, ein-, zwei- oder dreiteilige Anlegeleiter. Streben als Spreizsicherung, stabile Fußverbreiterung für hohe Standsicherheit.

Sprossen-zahl	Länge ca. m eingefahren	Länge ca. m ausgefahren	Senkrechte Höhen Stehleiter mit Steckteil ca. m	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
3x7	2,07	4,87	3,28	13,0	**27.000.028.00**	Shop
3x8	2,35	5,43	3,81	14,8	**27.000.028.01**	Shop
3x9	2,63	6,55	4,33	17,8	**27.000.028.02**	Shop
3x11	3,19	7,67	5,11	21,8	**27.000.028.03**	Shop
3x12	3,47	8,51	5,64	24,0	**27.000.028.04**	Shop
3x14	4,11	9,71	6,65	31,8	**27.000.028.05**	Shop



Alu Teleskopleiter vierteilig 4142

10 YEAR GUARANTEE · ★★★ MADE IN GERMANY

Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter, mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standfestigkeit **(EN 131-1)**. Mit leicht bedienbarem Stahl-Bügelgelenk.

Sprossen-zahl	Länge Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamthöhe Stehleiter ca. m	Reichhöhe Anlegeleiter ca. m	zusammengelegt LxBxH ca. cm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Preis
4x4	2,35 - 4,02	1,15 - 1,95	5,00	120x60x20	13,2	**27.000.029.00**	Shop
4x5	2,90 - 5,14	1,40 - 2,49	6,10	150x70x20	16,2	**27.000.029.01**	Shop
4x6	3,46 - 6,26	1,70 - 3,03	7,20	180x71x21	20,5	**27.000.029.02**	Shop



EN 131-1

Anwendungsmöglichkeiten



Alu Vielzweckleiter 4143 / 4043

10 YEAR GUARANTEE · ★★★ MADE IN GERMANY

Vielseitig verwendbar als Anlegeleiter oder Stehleiter, **Type 4143 mit Plattform** zur Verwendung als Arbeitsbühne oder Treppenarbeitsbühne. Leicht bedienbare Stahl-Bügelgelenke, stabile Traverse für hohe Standsicherheit.

Type	Sprossen-zahl	Länge als Anlegeleiter ca. m	Senkrechte Gesamt-höhe Steh-leiter ca. m	Arbeitsbühne LxBxH ca. cm	zusammen-gelegt LxBxH ca. cm	Gewicht ca. kg
4143	4x3	3,47	1,70	140x29x90	90x70x30	12,4
4043	4x4	4,59	2,25	-	120x80x30	14,6



Type 4143, 4x 3 Sprossen **mit Plattform** zur Verwendung als Arbeitsbühne
Art.-Nr. 27.000.030.00 Shop

Type 4043, 4x 4 Sprossen (nicht als Arbeitsbühne zugelassen!)
Art.-Nr. 27.000.030.01 Shop



EN 131

4143 als Arbeitsbühne



4143 und 4043



Bitte beachten Sie die Ballastierungs-vorschriften in der Aufbau- und Gebrauchsanweisung!

Alu-Fahrgerüst Type 70 / 180 S und 70 / 250 S

Das geringe Gewicht der Bauteile sowie die Steck- und Klauenverbindungen ermöglichen einen Auf- und Abbau ohne Werkzeug. 25 cm Sprossenabstand für flexible Höhenverstellung.

Die auch von unten zu öffnende Durchstiegsklappe sowie die geriffelten Sprossen ermöglichen einen sicheren Auf- und Abstieg im Gerüst.

Stabile Lenkrollen mit Spindel zum Höhenausgleich und Feststellbremse für einen sicheren Stand.

Alu-Fahrgerüst Type 70 / 180 S

- *Arbeitshöhe 4,40 m bis 7,65 m, erweiterbar bis 11,65 m*
- *Plattformmaße 65 x 180 cm*
- *Belastung 2 kN / m²*

Breite nur 180 cm

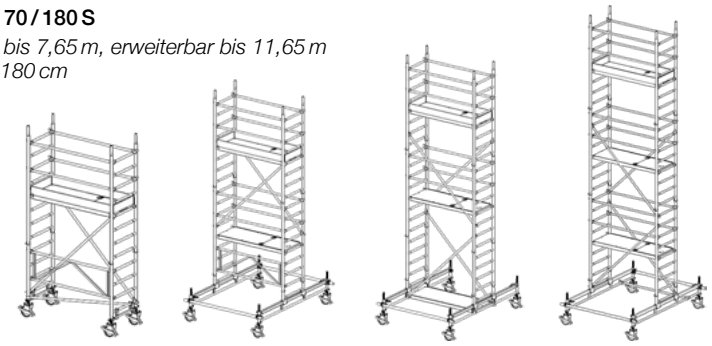

Type	70/2-180S	70/3-180S	70/4-180S	70/5-180S
Nr.	47842	47843	47844	47845
Arbeitshöhe	4,40 m	5,65 m	6,65 m	7,65 m
Gerüsthöhe	3,30 m	4,65 m	5,75 m	6,95 m
Standhöhe	2,40 m	3,65 m	4,65 m	5,65 m
Gewicht	98 kg	203 kg	217 kg	234 kg
Art.-Nr.	**27.013.001.01**	**27.013.001.02**	**27.013.001.03**	**27.013.001.04**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Alu-Fahrgerüst Type 70 / 250 S

- *Arbeitshöhe 4,40 m bis 10,65 m, erweiterbar bis 11,65 m*
- *Plattformmaße 65 x 250 cm*
- *Belastung 2 kN / m²*

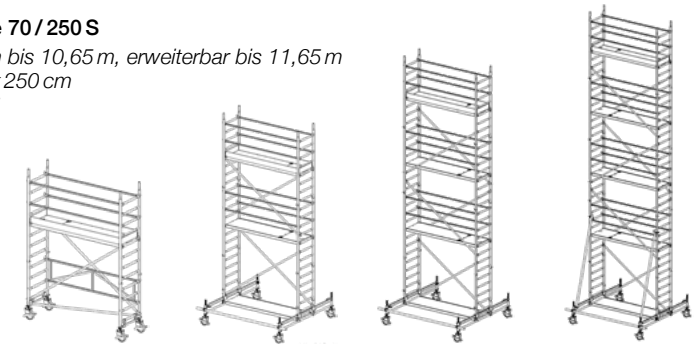

Type	70/2-250S	70/4-250S	70/6-250S	70/8-250S
Nr.	46742	46744	46846	46748
Arbeitshöhe	4,40 m	6,65 m	8,65 m	10,65 m
Gerüsthöhe	3,40 m	5,75 m	7,75 m	9,75 m
Standhöhe	2,40 m	4,65 m	6,65 m	8,65 m
Gewicht	105 kg	218 kg	267 kg	303 kg
Art.-Nr.	**27.013.000.01**	**27.013.000.02**	**27.013.000.03**	**27.013.000.04**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Alu-Fahrgerüst 8177 und 8771

- *Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile*
- *Arbeitsbühne 8177 = 65 x 190 cm, Arbeitsbühne 8771 = 65 x 245 cm*
- *Schneller Aufbau durch Klickverschlüsse*
- *Belastung 2 kN / m²*



Klickverschlüsse



Arbeitsbühne



Type	817705-190	817707-190	877104-245	877106-245
Arbeitshöhe	4,57 m	6,75 m	4,40 m	6,40 m
Gerüsthöhe	3,80 m	5,99 m	3,64 m	5,64 m
Standhöhe	2,57 m	4,75 m	2,40 m	4,40 m
Lenkrollen-ø	125 mm	150 mm	200 mm	200 mm
Art.-Nr.	**27.013.030.00**	**27.013.030.01**	**27.013.030.10**	**27.013.030.11**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Aluminium Gerüst faltbar, BZ-270 AGS

Leichtes Fahrgerüst, einfach zu transportieren, Höhenverstellung jeweils 28 cm, Räder mit Feststellbremse, Gewicht 35 kg, B x T = 185 x 75 cm, Arbeitshöhe 270 cm

Art.-Nr. 27.013.018.00 Shop



Gerüstpaket BZ-100 AGP

Erweiterungs-Gerüstpaket auf 3,70 m Arbeitshöhe. Bestehend aus 2 Alurahmen mit Sprosse, 5 Handläufen, 1 Diagonale und 4 Clips

Art.-Nr. 27.013.019.00 Shop



Gerüstboden BZ-ET 180 mit Luke

Art.-Nr. 27.013.020.00
Preis Shop

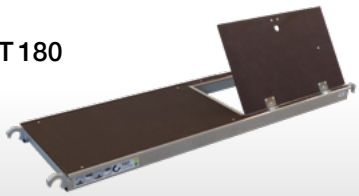

Schutzgerüstkonsole

- *Als sichere Arbeitsplattform ohne gleich ein Gerüst vom Boden weg aufstellen zu müssen*
- *Zum Schutz Ihrer Arbeitnehmer und aller anderen Passanten, die sich am Boden befinden*
- *Das Geländer ist abnehmbar und dadurch platzsparend bei Lagerung und Transport*
- *Der Aufbau und die Einhängung muss laut ÖNORM erfolgen*
- *Zulässige Last für eine Konsole bei gleichmäßiger Belastung und 2,5 facher Sicherheit 7,5 KN*

Gerade Konsole
Art.-Nr. 27.004.015.00 Shop

Konsole für Außenecke
Art.-Nr. 27.004.015.01 Shop

Konsole für Innenecke
Art.-Nr. 27.004.015.02 Shop



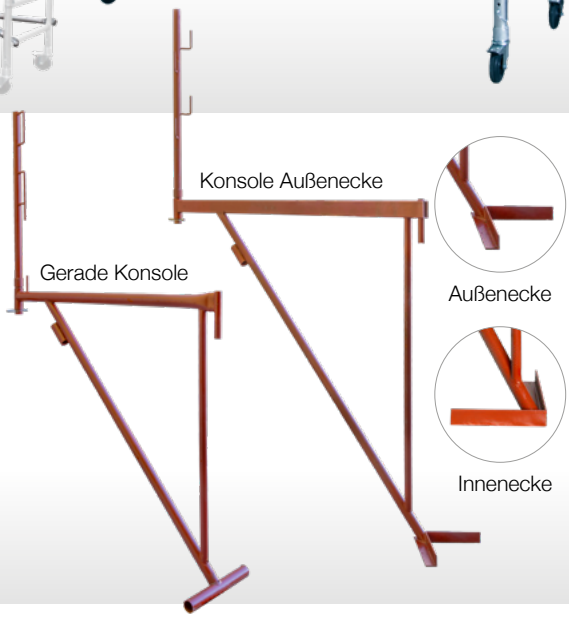



Konsolenhalter Wand

Wird durch die Wand geschraubt

- *Mit verzinkter Gegenmutter*

Länge 60 cm
Art.-Nr. 27.004.015.05 Shop

Länge 100 cm
Art.-Nr. 27.004.015.06 Shop



Konsolenhalter Außenecke

Wird am Eck durch die Wand geschraubt

- *Mit verzinkter Gegenmutter*

Art.-Nr. 27.004.015.07 Shop



Konsolenhalter für Fertigdecke

Wird auf eine fertige Betondecke geschraubt

Art.-Nr. 27.004.015.08 Shop



Konsolenaufhängung für Schalung

Zum Einbetonieren in die Decke, zu 2 Stk.

Art.-Nr. 27.004.015.09 Shop

Winkelschuh (Aufzugskonsole)

Zur Aufnahme von Kantholz 10 x 10 cm für die Errichtung von Plattformen in Aufzugschächten. Gesamtlänge 235 mm, lichte Weite 110 mm, Dorn 20 mm ø, ca. 130 mm lang, verzinkt, Gewicht 1,5 kg

Art.-Nr. 27.004.018.00 Shop

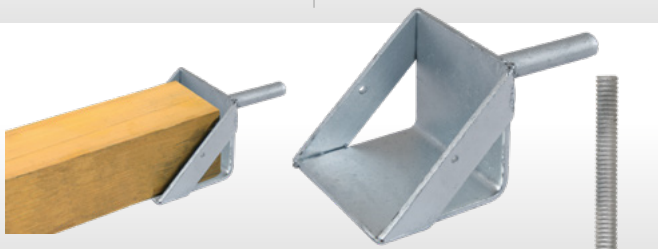

Rollenfuß

61012, mit Bremse, Tragkraft 300 kg, Gewicht 3,2 kg

Art.-Nr. 27.014.006.00 Shop

Rollenfuß mit Spindel 10,0 kN

61048, Verstellbereich 330 mm, Gewicht 6,9 kg

Art.-Nr. 27.013.004.00 Shop



Fußspindel verzinkt

330 mm lang, Verstellbereich 200 mm, 38 mm ø, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 27.014.005.00 Shop

500 mm lang, Verstellbereich 340 mm, 38 mm ø, Gewicht 2,9 kg

Art.-Nr. 27.014.005.01 Shop

1.000 mm lang, Verstellbereich 700 mm, 38 mm ø, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 27.014.005.02 Shop



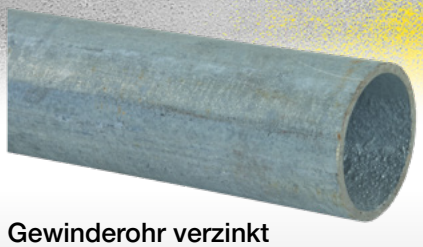

Gewinderohr verzinkt
48,3 x 3,25 mm, 6 m lang, Gewicht ca. 18 kg
Art.-Nr. 27.008.010.00 Shop



Normalkupplung 61002
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.000.00 Shop

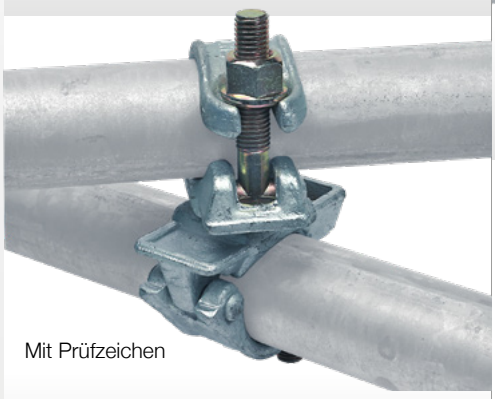

Drehkupplung 61003
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.001.00 Shop

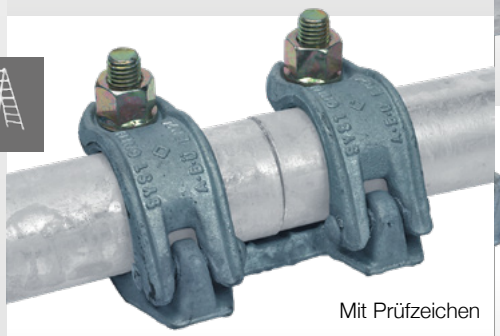

Zugkupplung 61004
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, mit Bundmutter SW 22, Gew. 1,4 kg
Art.-Nr. 27.014.002.00 Shop

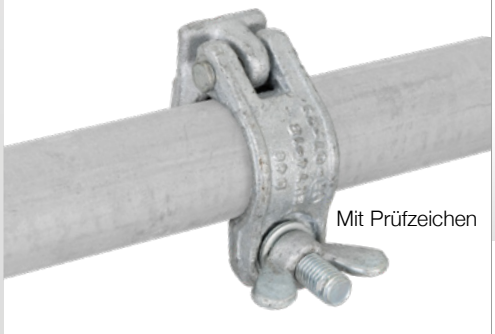

Halbkupplung 61045
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, mit Flügelmutter SW 22, Gewicht 0,54 kg
Art.-Nr. 27.014.001.01 Shop

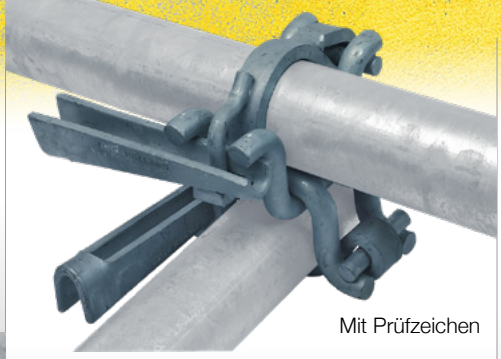

Keilkupplung starr 1057
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, Gewicht 1,5 kg
Art.-Nr. 27.014.003.00 Shop



Keilkupplung drehbar 1126
Mit Prüfzeichen
Verzinkt, Gewicht 1,7 kg
Art.-Nr. 27.014.003.01 Shop

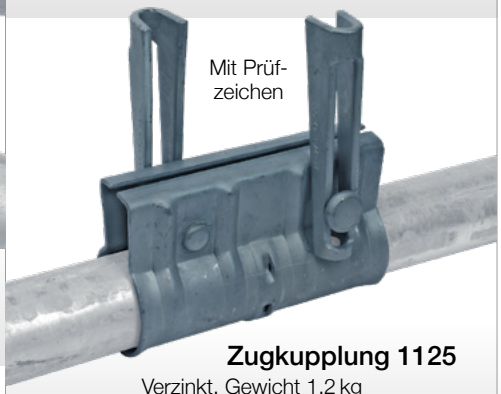

Zugkupplung 1125
Mit Prüf-zeichen
Verzinkt, Gewicht 1,2 kg
Art.-Nr. 27.014.010.00 Shop



Wellenbandeisen 23 mm breit
Zum stirnseitigen Beschlag von Pfosten.
Lieferung in Ringen zu ca. 21 kg (ca. 120 lfm)
Art.-Nr. 46.007.019.00 Shop



Hammerkopfschraube 61030
M 14 x 63, verzinkt
Art.-Nr. 27.014.013.00 Shop

Bundmutter 61031 SW 22 / M 14
Art.-Nr. 27.014.014.00 Shop



Rohrabschneider
Extra robust, beste Schneidcharakteristik, schneidet Rohre von 1/8“ bis 2“
Art.-Nr. 46.009.005.00 Shop

Ersatzschneidrad für Rohrabschneider ab 2019
Art.-Nr. 46.009.005.02 Shop



Rohrverbinder 61007 verzinkt
Länge 200 mm, Gewicht 1,1 kg
Art.-Nr. 27.014.004.00 Shop



Gerüstratsche 19 / 22 Länge 315 mm
Art.-Nr. 27.004.019.03 Shop



Gerüstratsche 19 / 22
Mit Fangsicherung, Länge 315 mm
Art.-Nr. 27.004.019.04 Shop



Gerüstratsche 19 / 22 Länge 315 mm
Art.-Nr. 27.004.019.02 Shop



Gerüstöse galvanisch verzinkt
12 x 120 mm (165 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.03 Shop

12 x 160 mm (210 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.04 Shop

12 x 190 mm (240 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.08 Shop

12 x 230 mm (280 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.05 Shop

12 x 300 mm (350 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.09 Shop

12 x 350 mm (400 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.06 Shop

12 x 450 mm (500 mm Gesamtlänge)
Art.-Nr. 27.004.013.07 Shop

Wandver-ankerungsrohr mit Haken


61013, verzinkt, 0,60 m lang, Gewicht 3 kg
Art.-Nr. 27.014.007.00 Shop

61014, verzinkt, 1,00 m lang, Gewicht 4 kg
Art.-Nr. 27.014.007.01 Shop

61015, verzinkt, 1,50 m lang, Gewicht 6 kg
Art.-Nr. 27.014.007.02 Shop



Pipeclamps

Mit Pipeclamps Rohrverbindern ist es möglich, nur unter Verwendung eines Inbusschlüssels, kostengünstige und komplexe Konstruktionen zu erstellen. Die feuerverzinkten Tempergussfittings sind für $^{6}/_{4}$“ (48,3 mm) ø Standardstahlrohre geeignet.

Weiter Größen auf Anfrage!



Kniestück 90° Nr. TC 125-4

Art.-Nr. 42.004.000.00
Preis per Stück Shop



Verbinder 90° Nr. TC 101-4

Art.-Nr. 42.004.001.00
Preis per Stück Shop



Kreuzverbinder 90° Nr. TC 163-4

Loch - ø Lasche 10 mm
Art.-Nr. 42.004.002.00
Preis per Stück Shop



Einfachgelenk 170° Nr. TC 173-4

Art.-Nr. 42.004.003.00
Preis per Stück Shop

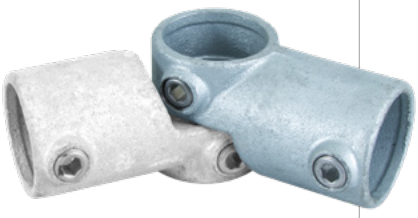

Zapfenverbinder Nr. TC 148-4

Art.-Nr. 42.004.014.00
Preis per Stück Shop



Boden-, Wand-, Deckenflansch Nr. 131-4

Loch - ø 8 mm
Art.-Nr. 42.004.004.00
Preis per Stück Shop



Flansch mit Gelenk Nr. TC 179-4

Loch - ø 8 mm
Art.-Nr. 42.004.005.00
Preis per Stück Shop



Einfachschelle Nr. RS 191-4

Art.-Nr. 42.004.006.00
Preis per Stück Shop



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. TC 116-4

Art.-Nr. 42.004.008.00
Preis per Stück Shop



Eckverbinder 90° Nr. TC 114-4

Art.-Nr. 42.004.009.00
Preis per Stück Shop



Eckverbinder 90° Durchgang Nr. TC 117-4

Art.-Nr. 42.004.010.00
Preis per Stück Shop



T-Verbinder 90° Nr. TC 104 - 4

Art.-Nr. 42.004.013.00
Preis per Stück Shop



T-Verbinder Nr. TC 204-4

Mit einer Abweichung von 11°
Art.-Nr. 42.004.011.00
Preis per Stück Shop



Rundstopfen schwarz GL 48,4 mm Dm

Art.-Nr. 42.004.012.00
Preis per Stück Shop



Sechskant-Schraubenschlüssel Nr. 42

8 mm
Art.-Nr. 52.506.341.07
Preis per Stück Shop

Gerüstfaltbock **Robuste Bauausführung für den Profi**

- *Zulässige Belastung 6 kN*
- *Auflagebreite 120 cm, höhenverstellbar alle 10 cm*
- *Seitliche Laschen am Auflagerohr verhindern ein Abrutschen des Belages*
- *Beste Standfestigkeit unter Belastung durch Vorstecker im Schrägschlitz*
- *Fußplatten für einen stabilen Stand auch auf weichem Untergrund*
- *Zusammenlegbar, platzsparend bei Lagerung und Transport*
- *Zusätzliche Diagonalverstrebungen*



Größe	Höhe	Standfläche B x T	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Gr. 1	70 - 120 cm	100 x 55 cm	11,5 kg	**13.000.005.00**	Shop
Gr. 2	105 - 190 cm	100 x 72 cm	15,0 kg	**13.000.005.01**	Shop
Gr. 3	125 - 230 cm	95 x 80 cm	17,5 kg	**13.000.005.02**	Shop
Gr. 4	155 - 280 cm	95 x 97 cm	24,0 kg	**13.000.005.04**	Shop



Geländerpfosten mit Kupplung

Zur Montage auf Gerüstböcke bei Errichtung eines Geländers. Befestigung am Gerüstbock mittels angeschweißter Gerüstkupplung.

120 cm hoch, mit zwei Halterungen für Geländer (Oben und Mitte) und verschiebbarer Halterung für Bordplatten.

Art.-Nr. 13.000.006.00 Shop





Gerüstbohlenset (5 Stk.) 12947

Für die einfache Herstellung einer Gerüstplattform

- *Mit Metallbeschlag an den Stirnseiten*

L x B x H = 240 x 24 x 4 cm, Bund zu 5 Stk.

Lieferung ohne Gerüstböcke

Art.-Nr. 13.000.007.00 Shop



Universal-Gerüstbock verzinkt 10678

- ***Tragfähigkeit 850 kg***
- *1,5 m breit*
- *Mit einem Geländerpfosten*
- *Höhe 1,7 m, ausziehbar bis 3,0 m*
- *Gewicht 42 kg*

Vielseitig verwendbar bis zu einer Arbeitshöhe von ca. 4,5 m, mit Aufstockmöglichkeit bis 5,5 m Höhe. Stabile Stahlrohrkonstruktion, hohe Standfestigkeit durch Schrägstellung der Füße

Art.-Nr. 27.016.000.00 Shop

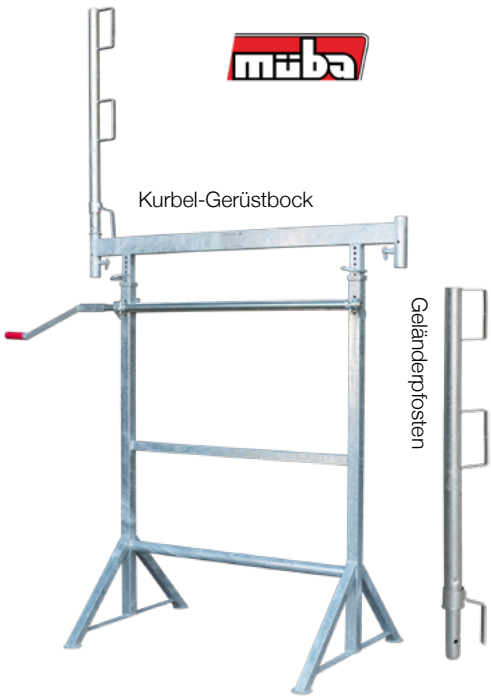

Kurbel-Gerüstbock verzinkt 19559

- ***Tragfähigkeit 1.500 kg***
- *1,5 m breit*
- *Mit einem Geländerpfosten*
- *Höhe 1,7 m, ausdrehbar bis 3,0 m*
- *Gewicht 54,8 kg*

Stufenlos höhenverstellbar durch einfaches Kurbeln, jede Arbeitshöhe sofort erreichbar, ohne Ab- bzw. Aufbau der Arbeitsbühne. Stabile Stahlrohrkonstruktion mit hoher Lebensdauer.

Preis ohne Kurbel
Art.-Nr. 27.016.000.01 Shop

Kurbel für Gerüstbock 19541
Art.-Nr. 27.016.000.06 Shop

Diagonalverstrebung 19542
Art.-Nr. 27.016.000.03 Shop

Gerüstböcke sind ab einer Aufbauhöhe von 2,0 m mit Gerüstrohren und -Kupplungen diagonal auszusteifen

Geländerpfosten verzinkt Nr. 19530

Als Ersatz, passend zu Universal-Gerüstbock und Kurbel-Gerüstbock

Art.-Nr. 27.016.000.05 Shop



Stahlrohrbock Nr. 10640

Einsetzbar als Arbeitsgerüst, zur Lagerung von Material etc., rutschsicher durch Gummifüße, zusammenklappbar, Höhe 90 cm, Tragkraft 700 kg, Gewicht ca. 8,0 kg

Art.-Nr. 27.016.000.10 Shop



Handwerkerbock aus Holz

Robuste Ausführung, klappbar, 80 cm hoch, Standfläche B x T ca. 57 x 61 cm, Gewicht 5,0 kg

Art.-Nr. 13.000.004.03 Shop



Malerbock aus Holz

B x T x H = 80 x 40 x 80 cm, Gewicht 3,5 kg

Art.-Nr. 13.000.004.00
Preis Shop



Stanley Unterstellbock 2 Stk.

Fester Stand durch Gummifüße, Kabelhalterung an beiden Seiten, rutschhemmende Gummieinsätze an der oberen Kante, Höhe 80 cm, Tragkraft 450 kg pro Paar, Gewicht ca. 4,5 kg

Art.-Nr. 13.000.004.10 Shop



Klappbock mit Holzauflage

Aus Stahlrohr mit Holzauflage, 80 cm hoch, Tragkraft 90 kg, Auflagefläche 79 x 4 cm, Standfläche 58 x 39 cm, Gewicht 2,3 kg

Art.-Nr. 13.000.008.00 Shop

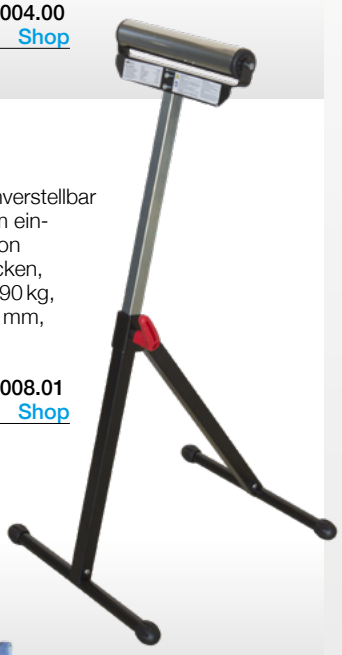

Rollenbock

Stufenlos Höhenverstellbar 68 - 110 cm, zum einfachen Führen von langen Werkstücken, Belastung max. 90 kg, Rollenbreite 295 mm, Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 13.000.008.01
Preis Shop

Universal-Schutzgeländerzwinge verzinkt Nr. 12250

Universell einsetzbar durch Drehgelenk, einfache Montage, stufenlose Einstellung, robustes Gewinde

- *Einsetzbar für Deckenstärken bis 40 cm*
- *Abstand 2 m*

Als Handlauf müssen Bretter mindestens 150 x 30 mm verwendet werden, entsprechend den Regelausführungen der Sicherheitsregeln

Höhe ..... 100 cm
Verstellbereich ..... 0 - 40 cm
Gewicht ..... 7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.003.00 Shop



Drehgelenk



Baustellentreppe verzinkt

Dient als Provisorium für Baustellen, jede fünfte Stufe sollte mit Hülsen ausgestattet sein.

Treppenelement 12080 ohne Hülse
B x T ..... 100 x 23 cm
Gewicht ..... 7,5 kg

Art.-Nr. 27.015.002.00 Shop

Treppenelement 12090 mit Hülse
B x T ..... 100 x 23 cm
Gewicht ..... 9,0 kg

Art.-Nr. 27.015.002.01 Shop

Geländerpfosten Universal Nr. 19530
Art.-Nr. 27.016.000.05 Shop





Vollautomatischer Rotationslaser Spin 305

- *Selbstnivellierender **Horizontal-Rotationslaser***
- *Mit abschaltbarem Kompensator zum manuellen Neigen des Lasers*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp	rot, 635 - 650 nm
Rotationsgeschwindigkeit	300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 25 h
Gewicht	1,5 kg
B x T x H	244 x 200 x 177 mm

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.015.00 Shop



Vollautomatischer Rotationslaser Spin 310

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser** mit Scanfunktion*
- *Erschütterungsüberwachung*
- *Manuelle Neigung der Laserebene in beide Achsen*
- *Zusätzlich Lotstrahl nach oben*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp	rot, 635 - 650 nm
Rotationsgeschwindigkeit	300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 25 h
Gewicht	1,5 kg
B x T x H	206 x 206 x 190 mm

Mit Empfänger, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Schutzbrille, Zieltafel und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.002.00 Shop



Vollautomatischer Rotationslaser Spin 235

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Neigungsfunktion mit direkter Eingabe bis 10 % in einer Achse oder bis 18 % in beiden Achsen*
- *Fernbedienung für die Steuerung von bis zu sieben Spin 235*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp	rot, 635 nm
Rotationsg.	0, 60, 120, 300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 0,75 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 40 h
Gewicht	2,0 kg
B x T x H	160 x 160 x 190 mm

Mit Empfänger, Wandhalterung, Fernbedienung, Laserbrille, Zieltafel, zusätzlichem Akku, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.000.00 Shop



Vollautomatischer Rotationslaser Pulsar HV-R

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser** mit Scan-Linie und Punktmodus*
- *Robustes Aluminiumgehäuse für den Einsatz am Bau*
- *Manuelle Neigung in zwei Achsen bis +/- 5° möglich*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m
Reichweite Fernbedienung	20 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp (Klasse 2)	rot, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	0, 60, 120, 300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Stromversorgung	eigebautes Akkupack
Betriebsdauer	ca. 20 h
Gewicht	3,8 kg
B x T x H	202 x 202 x 194 mm

Mit Pulsar HV-R, Laserempfänger mit Klammer, Fernbedienung, Ladegerät, Wandhalterung, Zieltafel, Laserbrille und Koffer

Art.-Nr. 31.005.005.00 Shop

Vollautomatischer Rotationslaser GRL 300 HV + LR 1

BOSCH

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration*
- *Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion*
- *Betrieb mit Batterien (2x LR 20) oder Akkus*

Arbeitsradius mit Empfänger	150 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp	rot, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	2x 1,5 V Batterie (AA)
Gewicht	1,8 kg
B x T x H	180 x 170 x 195 mm

Inklusive Empfänger LR 1, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung, Zieltafel, Laserbrille, Transportkoffer, Batterien und Akkufach

Art.-Nr. 31.005.001.00 Shop



Mit rotem Laser

Vollautomatischer Rotationslaser GRL 300 HVG + LR 1G

BOSCH

- *Selbstnivellierender **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Zuschaltbare Schockwarnfunktion verhindert Nivellierfehler bei Erschütterung und Vibration*
- *Einfach zu bedienen dank einem Knopf pro Funktion*
- *Betrieb mit Batterien (2x LR 20) oder Akkus*

Arbeitsradius mit Empfänger	150 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5° (8 %)
Lasertyp (Klasse 3R)	grün, 532 nm <5 mW
Rotationsgeschwindigkeit	150, 300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 1,0 mm / 10 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	2x 1,5 V Batterie (AA)
Gewicht	1,8 kg
B x T x H	180 x 170 x 195 mm

Inklusive Empfänger LR 1G, Fernbedienung RC 1, Universalhalterung, Zieltafel, Laserbrille, Batterien, Akkufach und Koffer

Art.-Nr. 31.005.001.02 Shop



Mit grünem Laser

Vollautomatischer Rotationslaser Primus² HVA

Nedo

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Automatische Ausrichtung auf den Empfänger*
- *Manuelle Neigung in zwei Achsen*
- *Stromversorgung wahlweise über eingebaute NiMh-Akkus oder 3 Batterien 1,5 V AA*

Arbeitsradius mit Empfänger	250 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp (Klasse 3 R)	rot, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	10, 60, 300, 600 U / min
Genauigkeit	+/- 0,5 mm / 10 m
Stromversorgung	eingebautes Akkupack
Betriebsdauer	ca. 100 h
Gewicht	4,0 kg
B x T x H	210 x 208 x 200 mm

Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.007.00 Shop



Mit rotem Laser

Vollautomatischer Rotationslaser Primus² H2N

Nedo

- *Vollautomatischer **Zweiachs-Neigungslaser***
- *Neigungs-Funktion in zwei Achsen +/- 10 %*
- *Komfortable % - Eingabe für X- und Y-Achse auf zwei Dezimalstellen*
- *Großes, übersichtliches Display*
- *Eingebautes Akkupack*

Arbeitsradius mit Empfänger	350 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Lasertyp (Klasse 2)	rot, 635 nm
Rotationsgeschwindigkeit	600, 900 U / min
Genauigkeit	+/- 0,5 mm / 10 m
Stromversorgung	eingebautes Akkupack
Betriebsdauer	ca. 100 h
Gewicht	4,0 kg
B x T x H	210 x 208 x 200 mm

Laserempfänger mit integrierter Fernbedienung, Empfängerhalter, Grundplatte mit Schnellverschluss, Akkupack, Ladegerät und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.005.012.00 Shop



Mit rotem Laser



Vollautomatischer Rotationslaser M18 RLOH 600

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Konzipiert für Arbeiten im Innen- und Außenbereich*
- *Automatische Zentrierung mit nur einem Tastendruck*
- *ONE-KEY™ Ortungs-Netzwerk und Bestandsverwaltung*
- *Kompatibel mit allen Milwaukee M18 Akkus*

Arbeitsradius mit Empfänger	300 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	600 U / min
Lasertyp	rot
Genauigkeit	+/- 2,4 mm / 30 m
Schutzart	IP 66
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 40 h
Gewicht ohne Akku	3,3 kg
B x T x H	305 x 255 x 255 mm

Lieferung mit Detektor RD 300 G, Detektorklemme, Akku M18B2 18 V / 2,0 Ah, Ladegerät M12-18C und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.108.10 Shop



Vollautomatischer Rotationslaser M18 RLOHV 1200

- *Widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe*
- *1.200 m Arbeitsbereich mit Detektor*
- *Leicht ablesbarer Detektorbildschirm*
- *ONE-KEY™ Ortungs-Netzwerk und Bestandsverwaltung*
- *Kompatibel mit allen Milwaukee M18 Akkus*

Arbeitsradius mit Empfänger	600 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	600, 900, 1.200 U / min
Lasertyp	rot
Genauigkeit	+/- 1,6 mm / 30 m
Schutzart	IP 66
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer max.	70 h
Gewicht ohne Akku	3,6 kg
B x T x H	305 x 255 x 255 mm

Lieferung inklusive Fernbedienung, Detektor RD1200, Detektorklemme, Akku M18B5 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät M12-18C und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.108.11 Shop



Vollautomatischer Rotationslaser M18 RLOHVG 300

- *Vollautomatischer **Horizontal- / Vertikal-Rotationslaser***
- *Konzipiert für Arbeiten im Innen- und Außenbereich*
- *Automatische Zentrierung mit nur einem Tastendruck*
- *ONE-KEY™ Ortungs-Netzwerk und Bestandsverwaltung*
- *Kompatibel mit allen Milwaukee M18 Akkus*

Arbeitsradius mit Empfänger	150 m
Selbstnivellierbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	300, 600, 1.200 U / min
Lasertyp	grün
Genauigkeit	+/- 1,6 mm / 30 m
Schutzart	IP 66
Stromversorgung	Li-Ionen Akku
Betriebsdauer	ca. 32 h
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
B x T x H	305 x 255 x 255 mm

Lieferung mit Detektor RD 300 G, Detektorklemme, Akku M18B5 18 V / 5,0 Ah, Ladegerät M12-18C und Transportkoffer

Art.-Nr. 48.001.108.00 Shop



Linienlaser Set Lino L 6 G-1

- *Selbstnivellierender Multi-Linienlaser mit grünem Laserstrahl*
- *3x 360° Laserlinien (2x vertikal, 1x horizontal)*
- *Direkte Positionierung des Laserpunktes und Ausrichtung der Laserlinien um +/- 10°*
- *Laserleistung in drei Stufen einstellbar*
- *Dreifach Stromversorgung über Akku, Batterien oder Netzteil*

Arbeitsradius m. / o. Empfänger	70 / 35 m
Selbstnivellierbereich	+/- 4°
Lasertyp (Klasse 2)	grün
Genauigkeit	+/- 1,5 mm / 5 m
Schutzart	IP 54
Stromversorgung	Akku
Betriebsdauer max.	11 h
Gewicht	0,8 kg
B x T x H	124 x 107 x 154 mm

Inklusive Li-Ionen Akku, Lade- / Netzgerät, Magnetadapter, Wandadapter, Zielplatte und Hartschalenkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.90 Shop

Leica Handempfänger RGR 200 für Lino

Für rote und grüne Laserlinien bis 80 m Entfernung

Art.-Nr. 31.006.012.91 Shop

Linienlaser Plano 4 D

- *Selbstnivellierender 360° Linienlaser mit grünem Laser*
- *Präzise Ausführung von Bodenarbeiten durch bodennahe Laserlinie*
- *Für horizontales und vertikales Nivellieren*
- *Je zwei horizontale und vertikale Real Green 360° Laserlinien*
- *Stromversorgung über zwei Li-Ionen Akkus*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 30 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 80 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 3°
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akkus
Betriebsdauer max. ..... 8 h
B x T x H ..... 150 x 95 x 145 mm

Lieferung inkl. Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Wandhalterung und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.93 Shop



Linienlaser GLL 3-80 Professional

- *Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien für gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren*
- *Selbstnivellierend und sehr präzise*
- *Kompakt, einfach in der Handhabung und äußerst robust (IP 54)*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 30 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 120 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4°
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Stromversorgung ..... 4x 1,5 V Batterie (AA)
Gewicht ..... 0,8 kg
B x T x H ..... 159 x 84 x 141 mm

Lieferung inkl. Batterien, Zieltafel, Tasche und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.012.55 Shop



Linienlaser GLL 80-33 G Professional

- *Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien*
- *Dual Power Source für einen nahtlosen Wechsel zwischen dem Li-Ion-Akku BA 3,7 V / 3,0 Ah XL und Batterien Typ AA zur Vermeidung von Ausfallzeiten*
- *Der Linienlaser erkennt automatisch den optionalen Laser-Empfänger LR 7*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 30 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 80 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4°
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
Gewicht ..... 0,9 kg
B x T x H ..... 144 x 89 x 139 mm

Inklusive Laserzieltafel, Tasche, Universalhalter LB 10, Deckenklemme DK 20, Akku 3,7 V / 3,0 Ah, USB-C Kabel und Koffer

Art.-Nr. 31.006.012.57 Shop



Linienlaser EXLL 18 V-120-33 GC Professional

- *Eine horizontale und zwei vertikale 360° Linien*
- *Einfacher Wechsel zwischen den Batterytypen 18 V-Akku, 12 V-Akku und Alkali-Batterien, um Ausfallzeiten zu vermeiden*
- *Die Levelling Remote App für eine freihändige Steuerung der Laserlinien spart Zeit und sorgt für höhere Genauigkeit*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 35 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 120 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4°
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
Gewicht ohne Akku ..... 1,2 kg
B x T x H ..... 103 x 205 x 158 mm

Inklusive Laserzieltafel, Deckenklemme DK 20, Akku ProCore 18 V / 4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18 V-40 und L-BOXX

Art.-Nr. 31.006.012.49 Shop



BOSCH

Universalhalterung BM 1

Zur Aufnahme von Bosch Linienlasern. Befestigung mittels Halteklammer an Wand- oder Deckenprofilen, Verschraubung, durch eingebauten Magnet an Metallflächen oder Befestigung auf Stativ (1/4" / 5/8")

Art.-Nr. 31.006.012.59
Preis Shop



Handempfänger LR 7 mit Halterung

- *Für alle GLL 3-80 Linienlaser mit rotem und grünem Laser*
- *Sehr handlich (73 x 137 x 28 mm), für Reichweiten von 5 - 50 m*
- *Optisch und akustisch ausrichtbare Laserstrahlebene zum Arbeiten bei schlechtem Licht*
- *Magnete auf der Oberseite zur besseren Befestigung*

Mit Halterung, Tasche, Batterien (2x AA)

Art.-Nr. 31.006.012.56 Shop











NEUHEIT

Mit grünem Laser

Linienlaser DCLE 34031 N-XJ, 3x 360°

- *Grüne Laserdiode für bessere Laserstrahlsichtbarkeit auf der Baustelle, sowohl bei hellen als auch dunklen Lichtverhältnissen*
- *Drehbare Halterung mit Magnetfunktion für sichere und einfache Befestigung an allen Stahloberflächen*
- *Pendelssperre verhindert Schaden an internen Komponenten*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 20 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4%
Lasertyp (Klasse 2) ..... grün, 510 - 530 nm
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / 10 m
Stromversorgung ..... 18 V Akku

Lieferung inklusive Wandhalterung, Zieltafel und Transportkoffer, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.055.01 Shop











Mit grünem Laser

Linienlaser X-Liner 360² + Stativ

- *Selbstnivellierender Multilinienlaser zum Nivellieren, Fluchten, Loten und Abtragen rechter Winkel im Innenausbau*
- *Eine horizontale 360° Laserlinie, je ein Laserkreuz an zwei Wänden, Laserkreuz an der Decke und Lotpunkt am Boden*
- *Abnehmbarer Dreifuß mit Feintrieb*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 30 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 3°
Lasertyp (Klasse 2) ..... grün, 532 nm
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Stromversorgung ..... 4x 1,5 V Batterie (AA)
B x T x H ..... 120 x 80 x 125 mm

Inklusive Stativ 57 - 166 cm, Adapter mit 1/4“ und 5/8“ Anschlussgewinde, Laserbrille, Zieltafel, Batterien und Transporttasche

Art.-Nr. 31.006.012.61 Shop
Art.-Nr. 31.006.012.65 w.o., jedoch ohne Stativ Shop

BOSCH









Mit rotem Laser

Linienlaser GLL 3-50 Professional

- *Mit zwei vertikalen und einer horizontalen Laserlinie sowie einem Lotpunkt*
- *Drehbares Ministativ für stufenlose Feinpositionierung*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 10 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 50 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 4°
Genauigkeit ..... +/- 0,3 mm / m
Lotpunktgenauigkeit ..... +/- 0,6 mm / m
Stromversorgung ..... 4x 1,5 V Batterie (AA)
Gewindeanschluss ..... 1/4“ und 5/8“
B x T x H ..... 146 x 83 x 117 mm

Inklusive Batterien, Zieltafel und Schutztasche

Art.-Nr. 31.006.012.60 Shop

SOLA







Mit grünem Laser

Linienlaser X 2

- *Eine horizontale und eine vertikale Linie*
- *Kompakt, leicht, handlich*
- *Neigung manuell*

Arbeitsradius ohne Empfänger ..... 30 m
Arbeitsradius mit Empfänger (optional) ..... 80 m
Selbstnivellierbereich ..... +/- 3°
Genauigkeit ..... +/- 0,2 mm / m
Stromversorgung ..... 4x 1,5 V Batterie (AA)
Betriebszeit ..... 8 h
Gewindeanschluss ..... 1/4“
B x T x H ..... 110 x 70 x 100 mm

Inklusive Batterien und Tasche

Art.-Nr. 31.006.012.92 Shop



SOLA

NEUHEIT



Drehteller elektrisch mit Fernsteuerung

- *1/4“ Stativanschluss*
- *Präzises Ausrichten von Laserlinien mittels Fernbedienung bis zu 30 m*
- *360° Verstellung für vertikale Laserlinien*
- *20 mm Höhen-Feinjustierung für horizontale Laserlinien*
- *Akku mittels USB-C Kabel wiederaufladbar*

Art.-Nr. 31.006.012.94 Shop





Laserbrille

Für bessere Sichtbarkeit des Laserpunktes im Freien auf ca. 10 - 15 m

Für rote Laserstrahlen **Art.-Nr. 31.006.012.09** Shop
Für grüne Laserstrahlen **Art.-Nr. 31.006.012.10** Shop



Baunivelliergerät NAL 24 und NAL 32

- *Optische Distanzmessung*
- *Einfache Bedienung, sehr robust und baustellengeeignet*
- *Luftgedämpfter Kompensator*
- *Schutzklasse IP 54*

Type	NAL 24	NAL 32
Vergrößerung	24-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	40 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,5 m	0,5 m
Multiplikationskonstante	100	100
Kreisteilung	400 gon	400 gon
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	**31.006.003.00**	**31.006.005.00**
Preis	Shop	Shop

Baunivellier-Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu-Stativ und Alu-Teleskop-Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset NAL 24	**Art.-Nr. 31.006.003.01**	Shop
Nivellierset NAL 32	**Art.-Nr. 31.006.005.01**	Shop



Baunivelliergerät NLS 24 und NLS 32

- *Optische Distanzmessung*
- *Einfache Bedienung, sehr robust und baustellengeeignet*
- *Magnetgedämpfter Kompensator*
- *Schutzklasse IP 65*

Type	NLS 24	NLS 32
Vergrößerung	24-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	36 mm	42 mm
Kürzeste Zielweite	0,65 m	0,65 m
Multiplikationskonstante	100	100
Libelle	8‘/2,0 mm	8‘/2,0 mm
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,0 mm
Art.-Nr.	**31.006.010.00**	**31.006.011.00**
Preis	Shop	Shop

Baunivellier-Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu-Stativ und Alu-Teleskop-Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset NLS 24	**Art.-Nr. 31.006.010.01**	Shop
Nivellierset NLS 32	**Art.-Nr. 31.006.011.01**	Shop



Baunivelliergerät F 28 / F 32

- *Lichtstarke, aufrechte Optik mit großem Objektivdurchmesser*
- *Robuster, zuverlässiger Kompensator mit Magnetdämpfung*
- *Gehäuse aus Metall*
- *Kontrastreiches Bild*
- *Mit Senklot, Justiernadel, stabilem Koffer und Prüfprotokoll*

Type	F 28	F 32
Vergrößerung	28-fach	32-fach
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Kompensator Arbeitsbereich	+/- 15‘	+/- 15‘
Einstellgenauigkeit	+/- 0,3“	+/- 0,3“
Standardabweichung für 1 km Doppelnivellement	+/- 2,0 mm	+/- 1,5 mm
Art.-Nr.	**31.006.000.00**	**31.006.001.00**
Preis	Shop	Shop

Baunivellier-Sets bestehend aus Nivelliergerät, Alu-Stativ und Alu-Teleskop-Nivellierlatte (5 m lang)

Nivellierset F 28	**Art.-Nr. 31.006.000.01**	Shop
Nivellierset F 32	**Art.-Nr. 31.006.001.01**	Shop



Kanalbaulaser Tubus 2

- *Smart Control für einfache, intuitive Bedienung*
- *Laser und Fernbedienung mit OLED Display für brillianten Ableskomfort*
- *Kombinierte Funk- und Infrarotfernbedienung für beste Sende-Performance*
- *Manuelle Fluchtungsfunktion*
- *Neigungsmessfunktion*
- *Querneigungskompensation, auch beim Loten*
- *Einstellbare Vibrationsempfindlichkeit*
- *$^{5}/_{8}$“ Stativgewinde*
- *Akku-Ladegerät zum gleichzeitigen Laden des Lasers und der Fernbedienung*
- *Fußset für 150 mm, 200 mm, 250 mm und 300 mm Rohrdurchmesser*
- *Höhenverstellbare Zieltafel*

Genauigkeit .....+/- 0,05 mm / m
Selbstnivellierbereich .....-15 % bis +40 %
Einstellbereich .....+/- 10°
Laser (Klasse 3R oder 2)..... grün
Schutzart.....IP 68
Gewicht.....3,5 kg

Art.-Nr. 31.005.030.00 Shop



Alu-Kurbelstativ 210616

- *Geeignet für Rotationslaser*
- *Indirekter Kurbelantrieb*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Teleskoprohr mit mm-Skala*

Nutzhöhe..... 78 - 203 cm
Transportlänge.....102 cm
Stativteller.....flach, 11 cm ø
Kurbelhub.....54,5 cm
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Gewicht..... ca. 5,1 kg

Art.-Nr. 31.006.012.73 Shop



Alu-Kurbelstativ 210621

- *Geeignet für Rotationslaser*
- *Direkter Kurbelantrieb*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Doppelteleskop mit mm-Skala*

Nutzhöhe..... 80 - 276 cm
Transportlänge.....106 cm
Stativteller.....flach, 11 cm ø
Kurbel- / Teleskophub ..... 58 / 64 cm
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Gewicht..... ca. 5,3 kg

Art.-Nr. 31.006.012.74 Shop



Alu-Kurbelstativ 210678

- *Für leichte und schwere Laser*
- *Indirekter Kurbelantrieb*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Doppelteleskop mit mm-Skala*
- *Kombi-Stativfüße mit Metallspitze und herausdrehbaren Gummifüßen*

Nutzhöhe..... 101 - 294 cm
Transportlänge.....132 cm
Stativteller.....flach, 11 cm ø
Kurbel- / Teleskophub ..... 52 / 49 cm
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Gewicht..... ca. 7,44 kg

Art.-Nr. 31.006.012.30 Shop



Alu-Leichtstativ 200225

- *Geeignet für Rotationslaser, Nivelliergeräte und Bau-Theodolite*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Stativteller aus Aluminium*
- *Tragegurt*

Nutzhöhe..... 91 - 169 cm
Transportlänge.....106 cm
Stativteller.....flach, 14 cm ø
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Gewicht..... ca. 3,6 kg

Art.-Nr. 31.006.012.71 Shop



Stativ Bosch BT 150

- *Robuste Aluminiumausführung*
- *Schwenkbarer Kopf*
- *Integrierte Libelle*

Nutzhöhe..... 55 - 157 cm
Halteschraube ..... $^{1}/_{4}$“ Außengewinde
Gewicht.....1,3 kg

Art.-Nr. 31.006.012.53 Shop



Holzstativ 200133

- *Für Nivelliergeräte, Bautheodolit und Tachymeter*
- *Schraubklemmung*
- *Beine kunststoffbeschichtet*
- *ISO 12858-2-LF*

Nutzhöhe..... 102 - 167 cm
Transportlänge.....109 cm
Stativteller.....flach, 14 cm ø
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Gewicht..... ca. 5,1 kg

Art.-Nr. 31.006.012.75 Shop



Alu-Kurbelstativ leicht 210619-613

- *Für Punkt- und Linienlaser sowie leichte Rotationslaser*
- *Schnellklemmung*
- *Spreizstop*
- *Libelle im Stativkopf*
- *Mit Tragtasche*

Nutzhöhe..... 57 - 166 cm
Transportlänge.....64 cm
Stativteller.....flach, 11 cm ø
Kurbelhub..... 30 cm
Halteschraube .....$^{5}/_{8}$“ und $^{1}/_{4}$“ AG
Gewicht..... ca. 1,85 kg

Art.-Nr. 31.006.012.76 Shop



Fluchtstabstativ 11902

- *Mit Kugelgelenkkopf*
- *Feststellbare Beine*
- *Stabile Halteklammer*
- *Klemmteil mit Kunststoffummantelung*

Gesamthöhe.....100 cm

Ohne Trassierstange

Art.-Nr. 31.006.012.95 Shop



Universalhalterung Fix-it 461025

Zur Befestigung von Baulasern an Gebäuden / -teilen mittels Schraubzwingen oder Gurten

Stativteller.....flach, 11 cm ø
Kurbelhub..... 54 cm
Halteschraube ..... $^{5}/_{8}$“ Außengewinde
Armlänge.....24 cm

Art.-Nr. 31.006.012.64 Shop



Stativadapter

$^{5}/_{8}$“ IG auf $^{1}/_{4}$“ AG für Laser-Entfernungsmesser, Außendurchmesser 65 mm

Art.-Nr. 31.001.013.04 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Elektronischer Theodolit Nedo ET 5

Robuster Bautheodolit mit Digitalanzeige und automatischem Vertikalkompensator

- *Lichtstarke Optik mit 30-facher Vergrößerung*
- *Mit optischem Lot (Ausführung mit Laserlot auf Anfrage)*
- *Zwei große, gut ablesbare LCD-Displays mit Beleuchtung*
- *Zwei übersichtliche Bedienfelder*
- *Horizontalkreis mit Rechts- / Linksfunktion*
- *Nullstellung des Horizontalkreises an jeder Position möglich*

Vergrößerung 30-fach
Kürzeste Zielweite ..... 1,35 m
Multiplikationskonstante 100
Winkelmess-System
Auflösung ..... 1“ oder 5“
Genauigkeit ..... 5“
Kompensatorbereich ..... +/- 3’
Dosenlibelle ..... 8’ / 2 mm
Röhrenlibelle ..... 30“ / 2 mm
Gewicht ..... 4,7 kg

Mit Akkus, Ladegerät, Senklot, Regenschutz, Werkzeug und Transportkoffer

Art.-Nr. 31.006.031.00 Shop





Nivelliermaßstab aus Holz

Vorderseite Fernsichtskala mit E-Teilung, Rückseite mm-Teilung

2 m lang (7-teilig)	**Art.-Nr. 31.000.023.00**	Shop
3 m lang (10-teilig)	**Art.-Nr. 31.000.023.01**	Shop

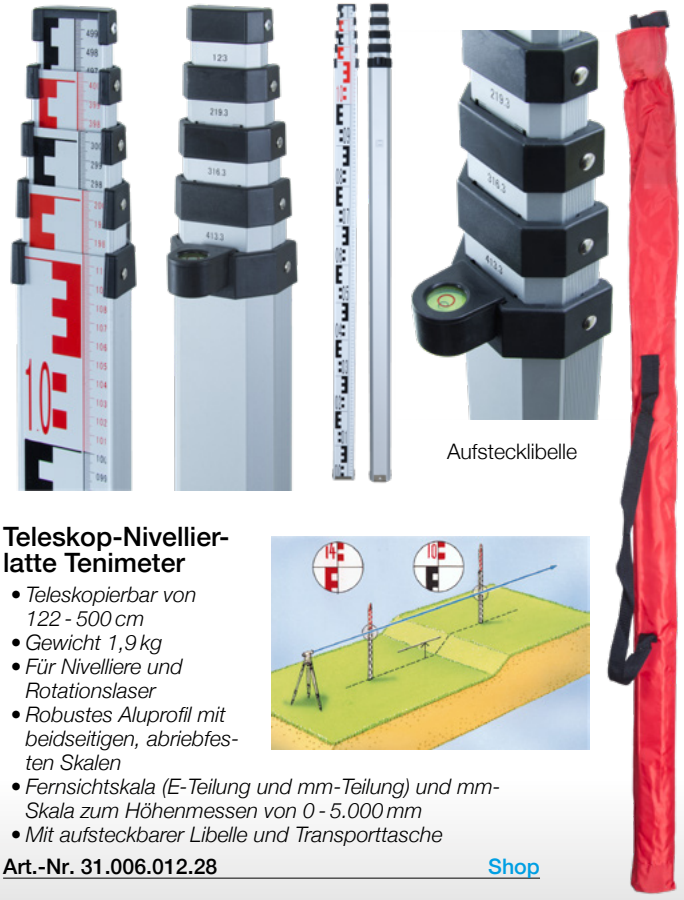

Teleskop-Nivellierlatte Tenimeter

- *Teleskopierbar von 122 - 500 cm*
- *Gewicht 1,9 kg*
- *Für Nivelliere und Rotationslaser*
- *Robustes Aluprofil mit beidseitigen, abriebfesten Skalen*
- *Fernsichtskala (E-Teilung und mm-Teilung) und mm-Skala zum Höhenmessen von 0 - 5.000 mm*
- *Mit aufsteckbarer Libelle und Transporttasche*

Art.-Nr. 31.006.012.28 Shop

Planschutztasche mit Verschluss für saubere Baupläne

- *Leichtes Spezial-PE, beidseitig transparent, Gleitverschluss, UV-Schutz*
- *Wasser-, wetter- und windfest, beschriftbar, reißfest und langlebig*





Größe 3 (700 x 1.200 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.01** Shop	Größe 12 (1.000 x 1.350 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.08** Shop
Größe 6 / A3 (320 x 440 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.02** Shop	Größe 13 (1.000 x 1.500 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.09** Shop
Größe 7 / A2 (440 x 620 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.03** Shop	Größe 14 (1.000 x 1.800 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.10** Shop
Größe 8 / A1 (650 x 900 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.04** Shop	
Größe 9 / A0 (900 x 1.250 mm) **Art.-Nr. 01.009.000.05** Shop	

HELE



Planmessgerät siehe Seite 284

Feldbuchrahmen

- *Rahmen aus Holz mit Alu- und Kunststoffeinlage*
- *Bruchsicher*
- *Temperaturbeständig*
- *Mit starken Drehverschlüssen und Tragriemen*



Größe A4 (297 x 210 mm) **Art.-Nr. 31.006.012.51** Shop	
Größe A3 (420 x 297 mm) **Art.-Nr. 31.006.012.52** Shop	

Planstand mit Klappe, höhenverstellbar

Zum sicheren Verwahren des Bauplans auf der Baustelle. Wind- und wassergeschützt, verschließbar mittels Vorhangschloss. Mit Holzboden, lichtdurchlässiger Rückwand und Planhalter. Höhe mit eingefahrenen Stützen nur 120 cm.



Arbeitsfläche 125 x 89 cm **Art.-Nr. 06.003.003.00** Shop	
Arbeitsfläche 160 x 110 cm **Art.-Nr. 06.003.003.01** Shop	



Vermessungsnagel
Mit geschmiedeter Spitze, 500 mm lang, Kopf - ø 120 mm

Art.-Nr. 31.004.050.10 Shop

Vermessungspflock
Zum Abstecken, Nivellieren etc., aus Hartholz, angespitzt

Profil 40 x 20 mm, 550 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.00 Shop

Rot, Profil 40 x 20 mm, 550 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.05 Shop

Profil 40 x 30 mm, 1.000 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.01 Shop

Rot, Profil 40 x 30 mm, 1.000 mm lang
Art.-Nr. 31.004.019.06 Shop

Trassierstange aus Holz
2 m lang (50 cm Teilung)
Art.-Nr. 31.004.017.00 Shop

Trassierstange aus Stahl
2 m lang, teilbar auf 1 m, mit 2 Spitzen
Art.-Nr. 31.004.018.01 Shop

Trassierstange aus Stahl
2 m lang
Art.-Nr. 31.004.018.00 Shop



Lattenrichter
Zum optimalen Ausrichten von Setzlatten, Trassierstangen etc.. Höhe 108 mm. Robuste Metallausführung mit Libelle.

Art.-Nr. 31.004.020.00
Preis Shop





Schnurnagel
Zum Spannen einer Richtschnur im Straßenbau

- *Minisierter Torstahl*
- *Spitze gehärtet*
- *14 mm ø*

800 mm lang	**Art.-Nr. 31.004.016.00**	Shop
1.000 mm lang	**Art.-Nr. 31.004.016.02**	Shop
1.400 mm lang	**Art.-Nr. 31.004.016.01**	Shop

probst

Erdnagelzieher ENZ
Zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

- *Keine Verletzungsgefahr*
- *Kein Verbiegen der Erdnägel*

Art.-Nr. 23.001.012.12
Preis Shop

probst



Richtschnurhalter RSH
Für die exakte Führung der Richtschnur in Verbindung mit einem Erdnagel.

- *Horizontales und vertikales Nachjustieren der Richtschnur*
- *Geeignet für Erdnägel mit 5 - 20 mm ø*

Art.-Nr. 23.001.012.20 Shop

Sicherheitshaltezange
Spezialzange zum sicheren Einschlagen von Vermarkungsbolzen mit 4 - 10 mm Schaftdurchmesser

- *Besonders lange und isolierte Griffe*
- *Verhindert Hand- und Fingerverletzungen*



Art.-Nr. 31.004.050.08 Shop



Mess- und Grenzpunktnagel
Superkopf-Bolzen mit flachrundem Kopf und Zentrierung, gehärtet, verzinkt, Preis per Stück

Kopf - ø ..... 26 mm
Schaft - ø ..... 8,5 mm
Kopfhöhe ..... 4,5 mm
Zentrierbohrung - ø ..... 8,0 mm

„Messpunkt“ Gesamtlänge 55 mm
Art.-Nr. 31.004.050.00 Shop

„Messpunkt“ Gesamtlänge 75 mm
Art.-Nr. 31.004.050.01 Shop

„Grenzpunk“ Gesamtlänge 55 mm
Art.-Nr. 31.004.050.02 Shop

„Grenzpunk“ Gesamtlänge 75 mm
Art.-Nr. 31.004.050.03 Shop



Doppelpentagon
- *Mit zwei Prismen (90° und 180°)*
- *Mitteldurchblick (Gelbfilter)*
- *Großes Gesichtsfeld*
- *Genauigkeit unter 1'*

Kopfdurchmesser ..... 35 mm
Gesamthöhe..... 103 mm
Bohrung Unterseite..... 10 mm

Grundflächenverspiegelung für Steilsicht, Metallgehäuse mit Drehverschluss und Arretierung. Zum Einhängen eines Schnurlotes oder Aufstecken auf einen Lotstab. Lieferung im Lederetui.

Art.-Nr. 31.004.008.00 Shop



Vermarkungsbolzen
Mit Trompeten- oder halbrundem Kopf und Zentrierung, gehärtet, verzinkt

Vermarkungsbolzen Trompetenkopf, 25 mm lang, Kopf - ø 10 mm
Art.-Nr. 31.004.050.06 Shop

Vermarkungsbolzen Trompetenkopf, 45 mm lang, Kopf - ø 15 mm
Art.-Nr. 31.004.050.07 Shop

Vermarkungsbolzen Halbrundkopf, 55 mm lang, Kopf - ø 18 mm
Art.-Nr. 31.004.050.04 Shop

Vermarkungsbolzen Halbrundkopf, 75 mm lang, Kopf - ø 18 mm
Art.-Nr. 31.004.050.05 Shop

Rissmonitor 40 / 20 Standard

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder auch zum Anschrauben.
B x H x T = 148 x 30 x 6 mm

Art.-Nr. 31.004.034.00 Shop

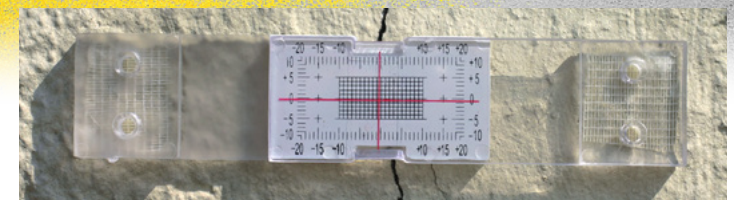

Rissmonitor 40 / 20 Komfort Plus

Wie 40 / 20 Standard jedoch zusätzlich mit zwei Stahl-Messpunkten zum Ansetzen einer Schiebelehre für genaue Messergebnisse.

Art.-Nr. 31.004.034.01 Shop

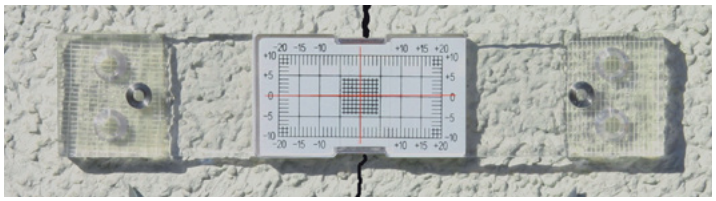

Eckrissmonitor für 2 Ebenen

Für die Überwachung bzw. Beobachtung von sich bildenden Rissen im Mauerwerk. Skala +/- 0 - 20 mm (horizontal) bzw. 0 - 10 mm (vertikal).

Montage durch Aufkleben mittels Silikon oder auch zum Anschrauben.
B x H x T = 205 x 30 x 10 mm

Art.-Nr. 31.004.034.02 Shop

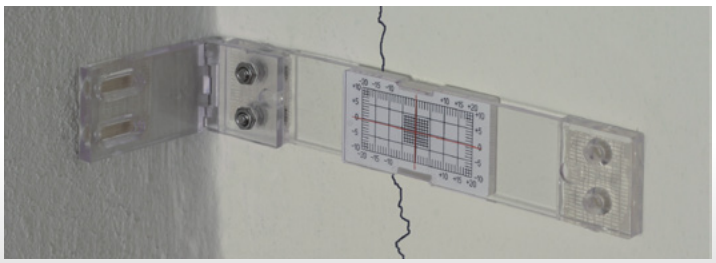

Rissbreitenlineal 165 mm

Rissbreitenindikatoren (Striche):
Von 0,1 mm bis 1 mm in 0,05 mm Stufungen,
von 1 bis 7 mm in 0,5 mm Stufungen.

Aus Kunststoff, transparent, Lieferung mit Schutzhülle

Art.-Nr. 31.004.034.10 Shop

Mit Schutzhülle



Schiebelehre 155 mm

Mit Momentfeststellung, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 155 mm, Schenkellänge 40 mm, mattverchromter Nonius, Gewindetabelle, 0,05 mm - Skallierung, mit Tiefenmesser flach

Art.-Nr. 31.004.023.00 Shop

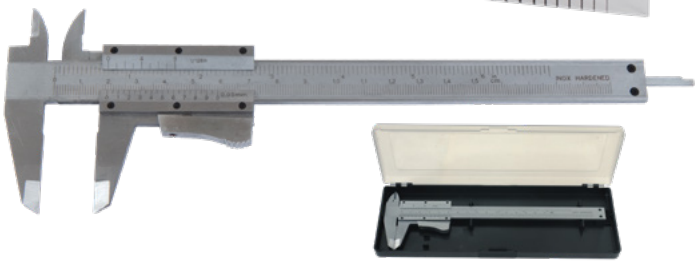

Schiebelehre Digital 150 mm

Mit 5-stelliger LCD-Anzeige, aus rostfreiem Stahl, Messbereich 150 mm, Gewindetabelle, Anzeigegenauigkeit 0,01 mm / inch, Tiefen- und Innendurchmesser-Messung, veränderbare Nullpunktstellung

Art.-Nr. 31.004.023.01 Shop

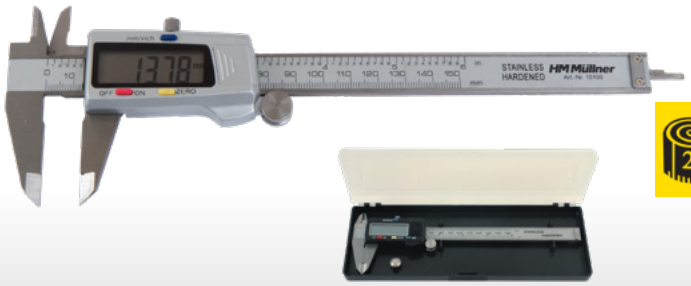

Reflex-Zielmarke selbstklebend

Schwarz / Gelb zum leichten Auffinden auf hellen Flächen

20 x 20 mm (50 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.10**	Shop
40 x 40 mm (20 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.11**	Shop
60 x 60 mm (10 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.12**	Shop



Rot / Silber für schnelle Fokussierung auf das Zentrum

20 x 20 mm (50 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.20**	Shop
40 x 40 mm (20 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.21**	Shop
60 x 60 mm (10 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.22**	Shop



Schwarz / Silber ermöglicht etwas höhere Zieldistanzen

20 x 20 mm (50 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.30**	Shop
40 x 40 mm (20 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.31**	Shop
60 x 60 mm (10 Stk.)	**Art.-Nr. 31.004.052.32**	Shop



Meterrissmarke selbstklebend

Verbleiben zwecks Meterriss-Kontrolle im Putz.

Type RS 11 ohne Pinsel, für Baustellen ohne Putzarbeiten, zur Sicherung des Meterrisses von Höhen und Koten,
B x H = 80 x 50 mm

Art.-Nr. 31.004.052.00 Shop



Type RS 21 R mit Pinsel, zur dauerhaften Sicherung des Meterrisses sowie von Höhen und Koten bis nach den Putzarbeiten,
B x H = 80 x 50 mm

Art.-Nr. 31.004.052.01 Shop





Laser-Entfernungsmesser Disto D1

Auf Knopfdruck lassen sich mit dem Leica Disto™ D1 schnell und zuverlässig Entfernungen und Höhen bestimmen sowie Nischen vermessen. Umständliche oder gefährliche Messsituationen, für die teilweise sogar Leitern notwendig sind, gehören der Vergangenheit an. Die Funktionalität des Disto™ D1 kann mit der Leica Disto™ sketch App ausgebaut werden. Damit lassen sich Messergebnisse auf Smartphones und Tablets übertragen, verarbeiten und weiterleiten.

- *Bluetooth Smart*
- *Objektdimensionen*
- *Dauermessung*

Messbereich ..... 0,2 - 40 m
Genauigkeit ..... +/- 2 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AAA)
B x T x H ..... 44 x 24 x 115 mm
Gewicht ..... 87 g

Lieferung inklusive Batterien
Art.-Nr. 31.001.013.32 Shop



Laser-Entfernungsmesser Disto D110

Das kleinste Laserdistanzmessgerät mit integriertem Bluetooth® Smart. Präzise Messungen lassen sich über die App Leica Disto™ sketch auf ein Smartphone oder Tablet übertragen und ermöglichen so das Erstellen von Grundrissen und einfachen Skizzen. Profis wie Innenarchitekten, Maler und Bauunternehmer werden die Art und Weise schätzen, wie ihnen der Leica Disto D110 ihre Messaufgaben erleichtert.

- *Bluetooth Smart*
- *Objektdimensionen*
- *Rechteckige Formen*
- *Dauermessung*

Messbereich ..... 0,2 - 60 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AAA)
B x T x H ..... 37 x 23 x 120 mm
Gewicht ..... 92 g

Lieferung inklusive Batterien und Gürteltasche
Art.-Nr. 31.001.013.12 Shop



Laser-Entfernungsmesser Disto D2

Erstellen Sie im Handumdrehen Raumpläne dank der innovativen „Smart Room"-Funktion, die Ihre Arbeit erheblich beschleunigt. Für eine reibungslose Weiterverarbeitung sorgt die integrierte NFC-Technologie, die Messdaten schnell und zuverlässig zur DISTO Plan App überträgt. Besonders praktisch: Das ausklappbare Endstück erkennt automatisch seine Position und gewährleistet so millimetergenaue Messungen auch an schwer zugänglichen Kanten und Ecken.

- *Bluetooth und NFC*
- *Satz des Pythagoras*
- *Flächen*
- *Volumen*
- *Min/Max*

NEUHEIT

Messbereich ..... 0,05 - 150 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AAA)
B x T x H ..... 51 x 25 x 127 mm
Gewicht ..... 116 g

Lieferung inklusive Batterien und Gürteltasche
Art.-Nr. 31.001.013.05 Shop



Laser-Entfernungsmesser Disto D5 mit 3 Jahren Garantie

Besonders für Distanzmessungen im Außenbereich geeignet. Dank des digitalen Zielsuchers ist das Anzielen auch bei Sonnenschein und auf sehr große Entfernungen kein Problem. Sowohl das Ziel als auch die Messergebnisse sind auf dem großen Display mit IPS-Technologie sehr gut abzulesen. Für höchste Genauigkeit kann die Messung durch Gesten ausgelöst werden, was vor allem bei großen Entfernungen ein entscheidender Vorteil ist.

- *Kamera*
- *Bluetooth Smart*
- *Satz des Pythagoras*
- *Objektdimensionen*
- *Rechteckige Formen*
- *Dauermessung*
- *Indirekte Messung*
- *Neigungssensor*

Messbereich ..... 0,05 - 200 m
Genauigkeit ..... +/- 1,0 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 60 x 24 x 144 mm
Gewicht ..... 180 g

Lieferung inklusive Akku, USB-C Kabel und Gürteltasche
Art.-Nr. 31.001.013.11 Shop



Laser-Entfernungsmesser Disto X6 mit 3 Jahren Garantie

Besonders für rauen Baustellenbetrieb geeignet. Extrem robustes IP65 Gehäuse übersteht auch einen Fall aus 2 m Höhe. Mit Zielsucher-Kamera und kristallklarem Display perfekt für den Außenbereich.

- *Kamera*
- *Bluetooth Smart*
- *Satz des Pythagoras*
- *Objektdimensionen*
- *Rechteckige Formen*
- *Dauermessung*
- *Indirekte Messung*
- *Neigungssensor*

Messbereich ..... 0,05 - 250 m
Genauigkeit ..... +/- 1,0 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 68 x 25 x 154 mm
Gewicht ..... 230 g

Lieferung inklusive Akku, USB-C Kabel und Gürteltasche
Art.-Nr. 31.001.013.21 Shop



Laser-Entfernungsmesser Disto X6 Set mit 3 Jahren Garantie

Messen von **zwei beliebigen Punkten von einer Position aus. Zum einfachen Erstellen von Aufmaßdokumentationen, berechnen von Dachflächen und Übertragen von Daten in CAD Software.**

Messbereich ..... 0,05 - 250 m
Genauigkeit ..... +/- 1,0 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 68 x 25 x 154 mm
Gewicht ..... 230 g

Inklusive Li-Ionen Akku, USB-C Kabel, Ladegerät, Adapter DST360-X, Leica Stativ Tri 120, Stativadapter, Zieltafel, Transportkoffer, Gürteltasche und Handschlaufe

Art.-Nr. 31.001.013.22 Shop

Laser-Entfernungsmesser Disto X4

Mit feldtauglichem Gehäuse (Schutzart IP65). Mit dem optionalen DST360 Adapter ausbaufähig auf eine leistungsstarke 3D Aufnahmestation. Mit Pointfinder-Kamera zum Anvisieren entfernter Objekte auch bei hellem Sonnenlicht.

- *Intelligiente Flächenmessung*
- *Addieren/Subtrahieren von Flächen und Volumina*
- *Höhentracking*
- *Integrierter 360° Neigungssensor*
- *Digitaler Zielsucher mit 4-fach-Zoom*

NEUHEIT



Messbereich ..... 0,05 - 150 m
Genauigkeit ..... +/- 1 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AA)
B x T x H ..... 56 x 29 x 132 mm
Gewicht ..... 184 g

Lieferung inklusive Batterien und Tasche
Art.-Nr. 31.001.013.01 Shop

Leica Geosystems

Laser-Entfernungsmesser NDL-30 M

Der Nestle NDL-30 M ist ein Laserentfernungsmesser im Hosentaschenformat. Trotz seiner geringen Größe misst er berührungslos Distanzen bis zu 30 Meter.

- *Streckenmessung (min/max/tracking)*
- *Flächenmessung*
- *Volumenmessung*
- *Satz des Pythagoras*



Messbereich ..... 0,05 - 30 m
Auflösung ..... 0,001 m
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 23 x 12 x 85 mm
Gewicht ..... 30 g

Lieferung inklusive USB-C Kabel
Art.-Nr. 31.001.013.56 Shop

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Laser-Entfernungsmesser NDL-100 M

Kompaktes Gerät mit vielen Messfunktionen

- *Streckenmessung (min/max/tracking)*
- *Flächenmessung*
- *Volumenmessung*
- *Satz des Pythagoras*
- *Malerfunktion*
- *Addition und Subtraktion*
- *Winkelmessung -90° bis +90°*



Messbereich ..... 0,05 - 100 m
Genauigkeit ..... +/- 2,0 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 50 x 25 x 112 mm
Gewicht ..... 100 g

Lieferung inklusive USB-C Kabel und Tasche
Art.-Nr. 31.001.013.55 Shop

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Laser-Entfernungsmesser NDL-120 C

Kamera mit 4-fach-Zoom

- *Vielfältige Messmodi wie Distanz, Fläche, Volumen, Pythagoras-Messung*
- *Integrierte Kamera für präzises Zielen*
- *Winkelmessung 360° (Display +/- 90°)*
- *2,4" IPS Color-Display*
- *Staub- und Wasserschutz dank IP68*

NEUHEIT



Messbereich ..... 0,05 - 120 m
Genauigkeit ..... +/- 2,0 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 61 x 30 x 128 mm
Gewicht ..... 193 g

Lieferung inklusive USB-C Kabel und Tasche
Art.-Nr. 31.001.013.54 Shop

NESTLE
MIT DEN BESTEN MESSEN

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22

Für raue Baustellenbedingungen, Display mit großen Zahlen für leichte Ablesbarkeit, Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen, Sturzfestigkeit bis 1,5 m Höhe

- *Volumenberechnung*



Messbereich ..... 0,05 - 50 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AA)
B x T x H ..... 53 x 29 x 119 mm
Gewicht ..... 200 g

Lieferung inklusive Batterien und Tasche
Art.-Nr. 48.000.152.07 Shop

BOSCH

Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C

Äußerst robust (IP65) für den rauen Baustellenbetrieb, Bluetooth® für einfachen Datentransfer, intuitives User Interface, kontrastreiches Farbdisplay für optimale Ablesung

- *Bluetooth*
- *Volumenberechnung*
- *Neigungssensor*
- *Flächenmessung*
- *Indirekte Entfernungsmessung*
- *Indirekte Höhenmessung*



Messbereich ..... 0,05 - 50 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... 2x 1,5 V Batterie (AA)
B x T x H ..... 53 x 28 x 118 mm
Gewicht ..... 200 g

Lieferung inklusive Batterien und Tasche
Art.-Nr. 48.000.152.01 Shop

BOSCH

Laser-Entfernungsmesser GLM 100-25 C

Für einfaches Messen und Dokumentieren im Innen- und Außenbereich. Digitale Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion. Bluetooth für effiziente Datendokumentation, Volumenberechnung. Mit Neigungssensor und großem, kontrastreichem IPS-Farbdisplay

- *Bluetooth*
- *Volumenberechnung*
- *Neigungssensor*



Messbereich ..... 0,08 - 100 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... 3x 1,5 V Batterie (AA)
B x T x H ..... 64 x 28 x 142 mm
Gewicht ..... 230 g

Lieferung inklusive Batterien und Tasche
Art.-Nr. 48.000.152.05 Shop

BOSCH

Laser-Entfernungsmesser GLM 150-27 C

Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen, auch im Außenbereich. Digitale Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion. Verbindung über Bluetooth oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation.

- *Bluetooth*
- *Volumenberechnung*
- *Neigungssensor*



Messbereich ..... 0,08 - 150 m
Genauigkeit ..... +/- 1,5 mm
Stromversorgung ..... Li-Ionen Akku
B x T x H ..... 64 x 28 x 142 mm
Gewicht ..... 210 g

Lieferung inklusive Akku, Mikro-USB Kabel und Tasche
Art.-Nr. 48.000.152.06 Shop

BOSCH



Nedo Messrad Mini

Nr. 703125

- *Pistolengriff mit Bremstaste*
- *Zusammenklappbare Führungsstange*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm-Ablesung*

Abweichung max. ..... +/- 0,05 %
Radumfang ..... 50 cm
Gewicht ..... 1,2 kg

Lieferung inklusive Rucksack
Art.-Nr. 31.001.014.03 Shop



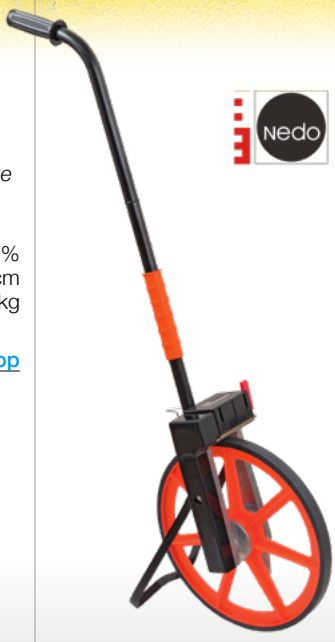

Streckenmessrad Clou

- *Speichenrad aus hochwertigem Kunststoff*
- *Abriebfester Reifen*
- *Präzisionszählwerk über dem Laufrad*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm-Ablesung*
- *Führungsstange zusammenklappbar*
- *Robuster Aufsteller*

Abweichung max. ..... +/- 0,05 %
Radumfang ..... 100 cm
Gewicht ..... 2,7 kg

Lieferung inklusive Tragtasche
Art.-Nr. 31.001.001.00 Shop







Nedo Leichtmessrad-Set

Nr. 703115

- *Abriebfestes Präzisionsrad*
- *Präzisionszählwerk*
- *Pistolenhandgriff mit Bremstaste für einfaches Handling*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm-Ablesung*

Abweichung max. ..... +/- 0,05 %
Radumfang ..... 100 cm
Rad - ø ..... 318 mm
Gewicht ..... 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack
Art.-Nr. 31.001.014.00 Shop





Leichtmessrad-Set „Professional“

Nr. 703120

- *Reset-Taste am Handgriff*
- *Abriebfestes Präzisionsrad*
- *Präzisionszählwerk*
- *Pistolenhandgriff mit Bremstaste für einfaches Handling*
- *Messbereich 0 - 9.999,9 m, dm-Ablesung*

Abweichung max. ..... +/- 0,05 %
Radumfang ..... 100 cm
Rad - ø ..... 318 mm
Gewicht ..... 2,1 kg

Lieferung inklusive Rucksack
Art.-Nr. 31.001.014.02 Shop





Reset-Taste

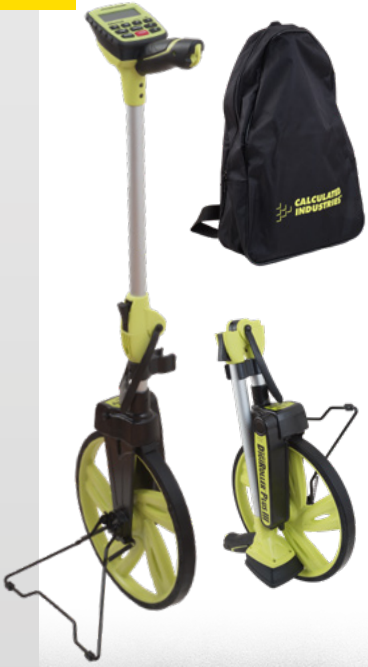

Streckenmessrad Digiroller Plus III

- *Zusammenklappbar (104 bzw. 56 cm Höhe)*
- *Für Längen-, Breiten-, Höhen-, Grundflächen- und Umfangmessungen einschließlich Kreisberechnungen*
- *Beleuchtbares Display mit großen Ziffern*
- *Messbereich 0 - 99.999,99 m, cm-Ablesung*
- *Gut sichtbar durch grüne Signalfarbe*
- *9 V Blockbatterie (für 100 h Betrieb)*

Abweichung max. ..... +/- 0,05 %
Radumfang ..... 100 cm
Gewicht ..... 1,9 kg

Lieferung inklusive Transporttasche und Batterie
Art.-Nr. 31.001.004.01 Shop



Geeichtes Streckenmessrad

- ***Mit österreichischer Prüfplakette***
- *Ausführung mit Speichenrad*
- *Präzisionszählwerk über dem Laufrad*
- *Messbereich 0 - 9.999,99 m, cm-Ablesung*
- *Führungsstange zusammenklappbar*
- *Robuster Aufsteller*

Radumfang ..... 100 cm
Rad - ø ..... 318 mm
Gewicht ..... 3,4 kg

Lieferung inklusive Tasche
Art.-Nr. 31.001.003.01 Shop



Geeichte Ausführung mit Prüfplakette

BMI Gabelmaßband 1473 W und 2473 W

1473 W mit G-Rahmen, 2473 W mit V-Rahmen, jeweils aus eloxiertem Leichtmetall. Weiß lackiertes Stahlmaßband 13 mm breit, Kunststoffgriff und Stopvorrichtung. Flextop-Beschlag verhindert Bruch am Bandanfang.

Länge	Type	Art.-Nr.	Preis
25 m	1473 W	**31.000.000.03**	Shop
30 m	1473 W	**31.000.000.04**	Shop
50 m	2473 W	**31.000.000.05**	Shop
100 m	2473 W	**31.000.000.06**	Shop



1473 W

2473 W

Glasfasermaßband mit offenem Rahmen

12 mm breites Glasfasermaßband, abwaschbar und leicht ablesbar, besonders schlagfestes ABS-Gehäuse für lange Lebensdauer.

30 lang	Type 2-34-792	**Art.-Nr. 31.000.026.00**	Shop
60 lang	Type 2-34-795	**Art.-Nr. 31.000.026.01**	Shop



26 Fiberglas-fasern



Bi-Material-handgriff



Rotierender Kurbelknopf



Ausführung 30 m

Glasfaserkapselmaßband

12 mm breites Glasfasermaßband mit 26 Fiberglasfasern, kunststoffbeschichtet, leicht zu reinigen, besonders schlagfestes ABS-Gehäuse mit einklappbarem Kurbelgriff

10 lang	Type 2-34-295	**Art.-Nr. 31.000.027.00**	Shop
20 lang	Type 2-34-296	**Art.-Nr. 31.000.027.01**	Shop
30 lang	Type 2-34-297	**Art.-Nr. 31.000.027.02**	Shop



Ausführung 20 m



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, natur, mit Federn **Art.-Nr. 31.000.019.00** Shop



Maßstab 2 m lang

Aus Holz, natur, mit Federn **Art.-Nr. 31.000.018.00** Shop

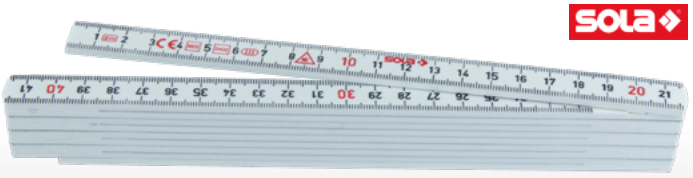

Maßstab 2 m lang

Aus Kunststoff **Art.-Nr. 31.000.022.00** Shop

Popular Rollmaßband

Kunststoffgehäuse, Bandfeststeller, Genauigkeitsklasse II

3 m lang, 13 mm breit
Art.-Nr. 31.000.016.03 Shop

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.016.04 Shop



KDS Pro Next Rollmaßband

Mit Handschlaufe, Gürtelklemme und 2-Komponenten Bandbremse, Genauigkeitsklasse II

5,5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.015.00 Shop



Compact Pro Rollmaßband

Gehäuse mit Gummibeschichtung, Hakenmagnet, Genauigkeitsklasse II

5 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.015.10 Shop

8 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.015.11 Shop



Trimatic Rollmaßband

Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, starke Rücklaufsperre, Band mehrfachbeschichtet, Genauigkeitsklasse 1

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.01 Shop

8 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.02 Shop



Big T Rollmaßband

Ausgezeichnet ablesbar, gleitsicher, bruchfest, mit Gürtelclip, Genauigkeitsklasse 1

5 m lang, 19 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.06 Shop

8 m lang, 25 mm breit
Art.-Nr. 31.000.017.07 Shop



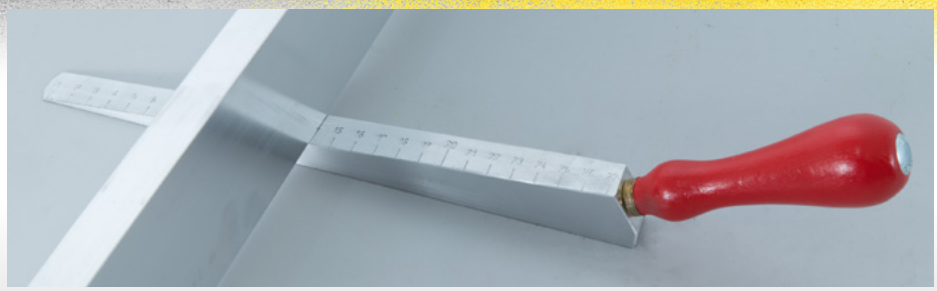

Messkeil

Zum Messen von Unebenheiten und Neigungen in Verbindung mit Richt-, Abzieh- oder Setzlatten.

Messbereich ..... 0 - 27 mm
Gesamtlänge ..... 375 mm
Gewicht ..... 280 g

Art.-Nr. 31.004.051.00 Shop



Kabellichtlot elektrisch

Zum Messen von Wasserständen in Brunnen. Maßband aus Stahl mit Kunststoff ummantelt und zwei Kupferdrähten. Durchgehende mm-Teilung. Lieferung mit Blechkoffer 28 x 25 x 33 cm und 9 V Batterie



Messlänge 20 m	**Art.-Nr. 31.000.034.00**	Shop
Messlänge 30 m	**Art.-Nr. 31.000.035.00**	Shop
Messlänge 50 m	**Art.-Nr. 31.000.036.00**	Shop



Planmessgerät Scale Master Pro

- *Zur Erfassung und maßstabgerechten Umrechnung von Bauplänen, mit zwei LCD-Displays*
- *72 vorgegebene Maßstabeinheiten*
- *6 frei programmierbare Maßstabeinheiten*
- *Für Architekten, Baumeister, Innenausbau etc.*
- *L x B x T = 186 x 47 x 15 mm*
- *Gewicht nur 60 g*

Art.-Nr. 31.001.005.10 Shop

Faulenzer - die schnelle Lot- und Winkeleinrichtung

Freistehende, ausziehbare Lot- und Winkeleinrichtung

- *Zeitsparender Innenausbau*
- *Genauer Winkel, genaues Lot*
- *Aus kaltgezogenem Stahlprofil 40 x 40 mm, verzinkt*
- *Gummiauflage am Kopfende*
- *Gekapselter Federteil am Fuß*
- *Fixe und verstellbare Ösen für die Führungsdrähte*
- *Wartungsfrei*



Größe 1, von 2,14 m bis 3,14 m Geschoßhöhe
Art.-Nr. 13.001.003.10 **per Stk.** Shop

Größe 2, von 2,14 m bis 3,95 m Geschoßhöhe
Art.-Nr. 13.001.003.11 **per Stk.** Shop



Schraubzwinge für Faulenzer

Passend zu Größen 1 und 2, Öffnungsweite 233 mm

Art.-Nr. 13.001.004.00 Shop



STUBAI

Senklot zylindrische Form

200 mm lang, 20 mm ø, Gewicht 0,5 kg **Art.-Nr. 31.004.009.00** Shop

SONNECK

Senklot schwer

190 mm lang, 30 mm ø, Gewicht 1 kg	**Art.-Nr. 31.004.010.00**	Shop
220 mm lang, 40 mm ø, Gewicht 2 kg	**Art.-Nr. 31.004.010.01**	Shop



Estrichmesslatte 100 cm

Zur Überprüfung von Unebenheiten 3 - 5 mm, mit 150 cm langem Holzstiel und verstellbaren Rädern (38 mm ø)

Art.-Nr. 31.004.053.00 Shop

Lotschnurautomat Master

- *Aluminiumgehäuse*
- *Klappkurbel*
- *Senklotfunktion durch Metallspitze*
- *20 m Schnur*
- *L x B x H = 158 x 80 x 38 mm*

Art.-Nr. 31.004.036.00 Shop

Ersatzschnur 25 m
Art.-Nr. 31.004.036.01 Shop



Lotschnurautomat Push 5.0

- *Magnesiumgehäuse*
- *Pushsystem mit Freilauf für schnellen Schnurauszug*
- *Klappkurbel*
- *Übersetzung für 5x schnelleren Schnureinzug*
- *30 m Schnur*
- *L x B x H = 133 x 85 x 58 mm*

Art.-Nr. 31.004.040.00 Shop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Shop



Lotschnurautomat Fatmax Pro 0-47-480

- *Aluminiumgehäuse*
- *Getriebe 5,0:1*
- *Sichtfenster für Kreidemenge*
- *30 m Schnur*
- *L x B x H = 138 x 83 x 60 mm*

Art.-Nr. 31.004.037.00 Shop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.02 Shop



Lotschnurautomat Powerwinder 0-47-460

- *Kunststoffgehäuse*
- *Getriebe 3,5:1*
- *Sichtfenster für Kreidemenge*
- *30 m Schnur*
- *L x B x H = 135 x 80 x 54 mm*

Art.-Nr. 31.004.033.00 Shop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.02 Shop



Lotschnurautomat Duo Longo 2-teilig

- *Für Dachdecker und Zimmerer*
- *Kunststoffgehäuse*
- *Handgriffe*
- *Klappkurbel*
- *30 m Schnur*
- *L x B x H = 250 x 93 x 45 mm*

Art.-Nr. 31.004.038.00 Shop

Ersatzschnur 30 m
Art.-Nr. 31.004.005.01 Shop



Schlagschnurset mit Kreidepulver

NEUHEIT

- *Ganzmetallgehäuse*
- *6:1 - Übertragung für schnelleres Aufwickeln, Planetengetriebe*
- *Bündige Griffaufbewahrung verhindert unbeabsichtigtes drehen*
- *Linienbreite von 0,9 mm für präzises Arbeiten*
- *30 m Schnur*
- *L x B x H = 135 x 85 x 55 mm*

Mit blauem Kreidepulver 85 g
Art.-Nr. 48.001.105.50 Shop

Mit rotem Kreidepulver 85 g
Art.-Nr. 48.001.105.51 Shop



Markierungspuder

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend, auch bei Regen zu verwenden.

400 g weiß	**Art.-Nr. 31.004.007.00**	Shop
1 kg weiß	**Art.-Nr. 31.004.007.10**	Shop
360 g blau	**Art.-Nr. 31.004.007.09**	Shop
1 kg blau	**Art.-Nr. 31.004.007.02**	Shop
360 g rot	**Art.-Nr. 31.004.007.08**	Shop
1 kg rot	**Art.-Nr. 31.004.007.03**	Shop
400 g gelb	**Art.-Nr. 31.004.007.11**	Shop
1 kg gelb	**Art.-Nr. 31.004.007.01**	Shop



Markierungspuder schwarz

Für Lotschnurautomaten, sehr gut haftend und gut sichtbar auf hellen Oberflächen

230 g schwarz

Art.-Nr. 31.004.007.12 Shop



Senklotschnur aus Nylon, grün

1,7 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.01 Shop

Senklotschnur aus Nylon, rot

1,0 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.00 Shop

Senklotschnur, Reep

1,5 mm ø, 120 m lang
Art.-Nr. 31.004.012.00 Shop



Fliesenlegerschnur weiß

2,5 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 31.004.013.02 Shop



Maurerschnur Naturfaser

3 mm ø, 50 m lang
Art.-Nr. 49.002.002.00 Shop



Trassierschnur weiß

3 mm ø, 100 m lang, dehnbar
Art.-Nr. 31.004.013.07 Shop



Trassierschnur gelb fluo

2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend
Art.-Nr. 31.004.013.10 Shop



Polyschnur KS 9005

1,4 mm ø, 900 lfm, Rolle zu 1 kg
Art.-Nr. 31.004.013.08 Shop



Trassierschnur orange fluo

2 mm ø, 100 m lang, fluoreszierend
Art.-Nr. 31.004.013.09 Shop



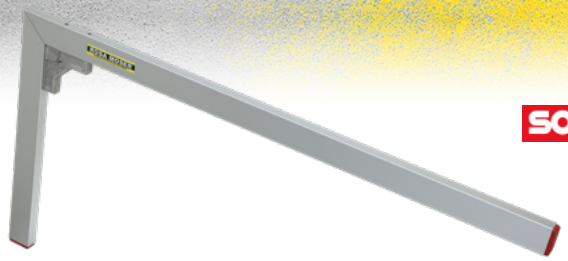

Bauwinkel aus Aluminium 100 x 50 cm

Profil 50 x 23 mm	**Art.-Nr. 31.004.004.03**	Shop



Bauwinkel aus Aluminium 150 x 100 cm

Profil 100 x 18 mm	**Art.-Nr. 31.004.004.01**	Shop
Profil 50 x 23 mm	**Art.-Nr. 31.004.004.02**	Shop



Anreißgerät M 900 Alpha Classic

79,5 x 43 cm, aus Edelstahl rostfrei mit geätzten Skalen, zusätzliche Millimeterskalen auf dem Waage- und Senkelriss, 0 - 90° mit ½° Teilung

Art.-Nr. 31.004.024.00 Shop

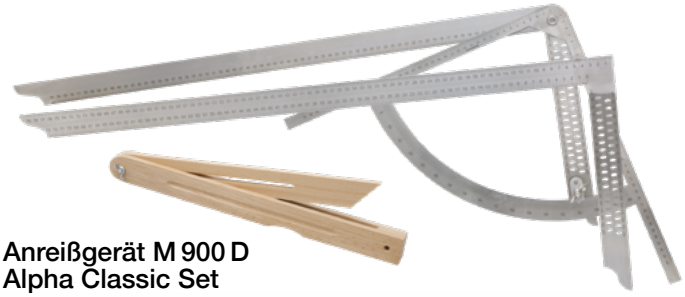

Anreißgerät M 900 D Alpha Classic Set

Bestehend aus Anreißgerät M 900, Schmiege aus Buchenholz, 50 cm lang mit geschlitzter Zunge und Zimmermannswinkel 80 x 32 cm aus rostfreiem Edelstahl

Art.-Nr. 31.004.024.01 Shop



Zimmermannswinkel Stahl, lackiert

80 x 32 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen

Art.-Nr. 31.004.003.00 Shop

Zimmermannswinkel rostfrei

70 x 30 cm, Profil 35 mm, Messskala und Anreißstanzungen

Art.-Nr. 31.004.031.00 Shop

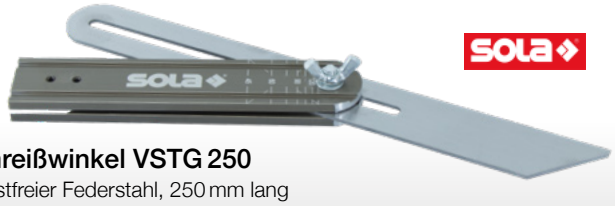

Anreißwinkel VSTG 250

Rostfreier Federstahl, 250 mm lang

Art.-Nr. 31.004.022.00 Shop

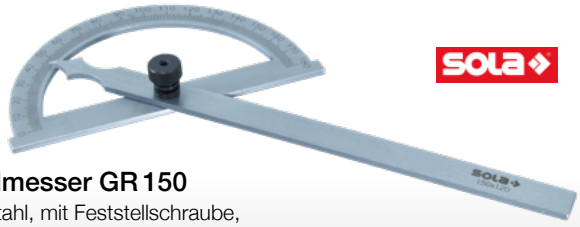

Gradmesser GR 150

Aus Stahl, mit Feststellschraube, Skallierung 0° - 180°, geätzt, 150 x 120 mm

Art.-Nr. 31.004.032.00 Shop



Schreinerwinkel

- *Kurzer Schenkel aus Aluminium mit Gehrung*
- *Klinge aus gehärtetem Stahl, einbrennlackiert, 40 mm hoch*
- *Mit zwei Messskalen und Aufhängeloch*

Schenkellänge 20 x 13,2 cm	**Art.-Nr. 31.004.021.00**	Shop
Schenkellänge 25 x 13,2 cm	**Art.-Nr. 31.004.021.01**	Shop
Schenkellänge 30 x 13,2 cm	**Art.-Nr. 31.004.021.02**	Shop
Schenkellänge 40 x 18,9 cm	**Art.-Nr. 31.004.021.03**	Shop



Sola Sparrenwinkel

Praktischer Sparrenwinkel aus Aluminium mit vielen Funktionen

- *22 mm breiter Anschlag*
- *Gelaserte Skalierungen auf beiden Seiten*
- *3 Aussparungen zum Anzeichnen*

18 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.003.10**	Shop
30 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.003.11**	Shop





Ohne Anschlagwinkel

Schlosserwinkel Stahl verzinkt ohne Anschlagwinkel

25 x 16 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.00**	Shop
30 x 18 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.01**	Shop
40 x 23 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.02**	Shop
50 x 25 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.06**	Shop





Mit Anschlagwinkel

Schlosserwinkel Stahl verzinkt mit Anschlagwinkel

25 x 16 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.03**	Shop
30 x 18 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.04**	Shop
40 x 23 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.05**	Shop
50 x 25 cm	**Art.-Nr. 31.004.002.07**	Shop



Digitaler Winkelmesser Winkeltronic Easy

Robust, handlich, einfach in der Handhabung, Lieferung mit Hülle.

Messgenauigkeit ..... +/- 0,2°
Messbereich ..... 0° - 200°
Auflösung ..... 0,1°
Batterien ..... 2x 1,5 V (AA)

40 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.001.01**	Shop
60 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.004.001.02**	Shop



Digitaler Winkelmesser Digit 35

Mit beleuchteter LCD-Anzeige und Nullstellung in jeder beliebigen Position zwecks Messung von Komplementärwinkeln.

Messgenauigkeit ..... +/- 0,1°
Messbereich ..... 0° - 180°
Auflösung ..... 0,05°
Batterien ..... 2x 1,5 V (AAA)

34,8 cm Schenkellänge	**Art.-Nr. 31.002.020.00**	Shop

Digitaler Winkel- und Neigungsmesser

Echtzeitmessungen für schnellere Ablesungen und Zeitersparnis durch Reduzierung unnötiger Bildschirmverzögerungen, einfache digitale Navigation mit automatisch drehbarem LCD-Bildschirm, Hold-Modus fixiert den aktuellen Messwert in der Anzeige, Magnet zur sicheren Befestigung an Metalloberflächen



NEUHEIT

Messtoleranz bei 0° und 90° ..... 0,1°
Messtoleranz zwischen 1° und 89° ..... 0,2°
L x B x H ..... 12 x 7 x 5 cm
Gewicht ..... 150 g

Lieferung inklusive Tragtasche und Batterien (2x 1,5 V AAA)

Art.-Nr. 48.001.105.38 Shop

Neigungswasserwaage GO! Smart

Zum Horizontal- und Vertikalmessen, sowie zur Messung von Winkeln und Neigungen, Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der App SOLA Measures, komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen, praktische V-Nut mit Magnet für sicheren Halt auf Rohren und metallischen Oberflächen



NEUHEIT

Messtoleranz bei 0° und 90° ..... 0,05°
Messtoleranz zwischen 1° und 89° ..... 0,2°
L x B x H ..... 8 x 3 x 6 cm

Lieferung inklusive Gürteltasche und Batterie (1,5 V AA)

Art.-Nr. 31.004.027.00 Shop





Neigungswasserwaage Sola Red Digital

- *Für horizontale, vertikale und Winkel- / Neigungsmessung*
- *Je 1 Waagrecht- und Senkrechtlibelle*
- *Bluetooth-Schnittstelle zur Verwendung der Sola Measures App*
- *2K-Endkappen*
- *Umschaltbare Neigungsanzeige in °, %, mm / m und in / ft*
- *„Hold"-Funktion zum Speichern von Messwerten und zur Übertragung von Winkeln*
- *Zuschaltbare akustische Signalführung bei schwierigen Sichtverhältnissen*
- *Komfortables Ablesen durch reversible Anzeige bei Umschlagmessungen*
- *Schutzklasse IP 65*

Profil ..... 59 x 27 mm
Profilgewicht ..... 890 g / m
Messtoleranz Standardposition u. Umschlagmessung ..... 0,5 mm / m (0,029°)
Stromversorgung ..... 3x 1,5 V (AAA)

Lieferung inklusive Batterien

Länge 60 cm	**Art.-Nr. 31.004.026.00**	Shop
Länge 120 cm	**Art.-Nr. 31.004.026.01**	Shop

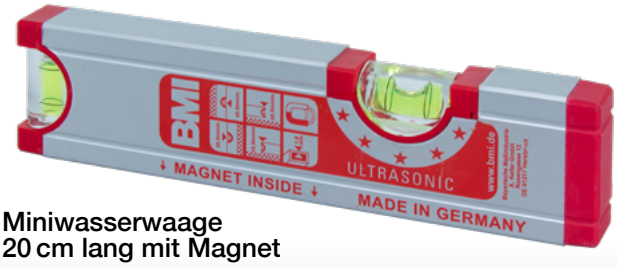

Miniwasserwaage 20 cm lang mit Magnet

1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle

Länge ..... 20 cm
Gewicht ..... 180 g

Art.-Nr. 31.002.021.00 Shop



Wasserwaage Torpedo

Magnetstreifen mit hoher Haltekraft, V-Nut für Rohre, Waagrechtlibelle mit 2 % Neigungsanzeige

Länge ..... 23 cm
Genauigkeit ..... 1 mm / m

Art.-Nr. 31.004.028.00 Shop



Milwaukee Wasserwaage Torpedo 360

Verstellbare 360° Winkel-Libelle zum Messen und Übertragen von Winkeln, verstärkte Libellen in robustem Acrylblock eingefasst für eine lange Lebensdauer, robustes Druckfussaluminium-Profil, präzise gefräste Messflächen, mit V-Nut zum leichten Anlegen an Rundmaterial, magnetisch

Länge ..... 25 cm
Gewicht ..... 380 g
Genauigkeit ..... 0,5 mm / m

Art.-Nr. 48.001.101.03 Shop

Alu-Wasserwaage

- *Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %) und Sola Leuchtbelag für bessere Ablesbarkeit bei Dämmerung*
- *Hochfestes Aluminiumprofil mit stoßdämpfenden Endkappen*
- *Sehr hohe Messgenauigkeit (0,5 mm / m) in Normal- und Umschlaglage*





Aluminium
Silber eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
AZB 30	30 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.05	Shop
AZB 40	40 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.04	Shop
AZB 50	50 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.00	Shop
AZB 60	60 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.01	Shop
AZB 80	80 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.02	Shop
AZB 100	100 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.03	Shop
AZB 120	120 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.06	Shop
AZB 150	150 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.07	Shop
AZB 180	180 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.08	Shop
AZB 200	200 cm	50 x 23 mm	650 g / lfm	31.002.000.09	Shop





Aluminium
Gold eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
AZ 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.00	Shop
AZ 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.01	Shop
AZ 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.02	Shop
AZ 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.03	Shop
AZ 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.04	Shop
AZ 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.05	Shop
AZ 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.06	Shop
AZ 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.001.07	Shop

Alu-Magnet-Wasserwaage

- *Mit extra starken, seitlich eingesetzten Magneten aus Neodym*





Aluminium Magnet-wasserwaage Gold eloxiert

Type	Länge	Profil	Gewicht	Art.-Nr.	Preis
AZM 40	40 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.07	Shop
AZM 50	50 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.00	Shop
AZM 60	60 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.01	Shop
AZM 80	80 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.02	Shop
AZM 100	100 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.03	Shop
AZM 120	120 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.08	Shop
AZM 150	150 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.04	Shop
AZM 180	180 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.05	Shop
AZM 200	200 cm	50 x 24 mm	750 g / lfm	31.002.002.06	Shop



Gefällewasserwaage APNT

- *Aluminium-Rechteck-Rohrprofil 50 x 23 mm, 650 g / lfm, gold eloxiert*

Lieferung inklusive Tasche

Kreisskala ..... 4x 90° Gefällemessung ..... 0 - 100 %

APNT 60 cm	Art.-Nr. 31.002.010.02	Shop
APNT 100 cm	Art.-Nr. 31.002.010.03	Shop



Gefällewasserwaage APK 100 T

- *Für Rohrverlegung und Kanalisation, speziell geeignet für die Verlegung von Muffenrohren*
- *Aluminium-Rechteck-Rohrprofil 50 x 24 mm, 750 g / lfm, gold eloxiert, mit seitlichen Metallwinkeln und verstellbaren Messbolzen*

Lieferung inklusive Tasche

Länge ..... 100 cm Gefällemessung ..... 0 - 10 %

Art.-Nr. 31.002.008.01	Shop



Gleisüberhöhungsmesser GW 82

Kombiniert mit Spurweitenmesser

Messvorrichtung für Spurweitenmesser nach Teleskopart, d.h. automatische Einstellung auf die Spurweite, Skala für Spurweite im Profil eingebaut.

Messbereich für Überhöhung ..... -40 mm bis +200 mm
Messbereich für Spurweite ..... -10 mm bis +40 mm
Normalausführung ..... 1.435 mm Spurweite

Die Geräte werden auch für alle anderen Spurweiten erzeugt, Skala in mm bzw. in Zoll, Gewicht 3,4 kg

Art.-Nr. 31.002.011.00	Shop



Spurweitenmesser SW 59

Wie Modell GW 82 jedoch ohne Überhöhungsmesser, Gewicht 2,5 kg

Art.-Nr. 31.002.013.00	Shop



Stoßdämpfende Endkappen

Alu-Richtlatte 1007

Hochfestes Aluminiumprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg, Profilgewicht 670 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis
1,0 m	31.003.000.00	Shop
1,5 m	31.003.000.01	Shop
2,0 m	31.003.000.02	Shop
2,5 m	31.003.000.03	Shop
3,0 m	31.003.000.04	Shop
4,0 m	31.003.000.05	Shop
5,0 m	31.003.000.06	Shop



Alu-Abziehlatte 2605

Verwindungssteifes Aluminium h-Profil

113 x 28 mm, Profilgewicht 850 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis
1,0 m	31.003.002.00	Shop
1,2 m	31.003.002.01	Shop
1,5 m	31.003.002.02	Shop
1,8 m	31.003.002.03	Shop
2,0 m	31.003.002.04	Shop
2,5 m	31.003.002.05	Shop
3,0 m	31.003.002.06	Shop

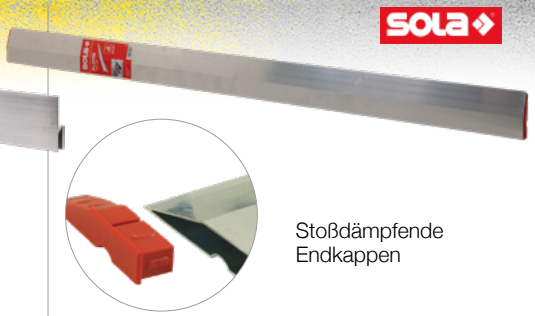

Stoßdämpfende Endkappen

Alu-Abziehlatte 2606

Verwindungssteifes Aluminium Trapezprofil

98 x 17 mm, Profilgewicht 680 g / lfm

Länge	Art.-Nr.	Preis
1,0 m	31.003.003.00	Shop
1,2 m	31.003.003.01	Shop
1,5 m	31.003.003.02	Shop
1,8 m	31.003.003.03	Shop
2,0 m	31.003.003.04	Shop
2,5 m	31.003.003.05	Shop
3,0 m	31.003.003.06	Shop

Länge	Art.-Nr.	Preis
2,0 m	31.003.005.00	Shop
2,5 m	31.003.005.01	Shop
3,0 m	31.003.005.02	Shop
4,0 m	31.003.005.03	Shop
5,0 m	31.003.005.04	Shop



Alu-Setzlatte 1008

Hochfestes Aluminiumprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg, Profilgewicht 870 g / lfm, integrierte Handgriffe

Länge	Art.-Nr.	Preis
1,0 m	31.003.007.00	Shop
1,5 m	31.003.007.01	Shop
1,8 m	31.003.007.02	Shop
2,0 m	31.003.007.03	Shop
2,5 m	31.003.007.04	Shop
3,0 m	31.003.007.05	Shop

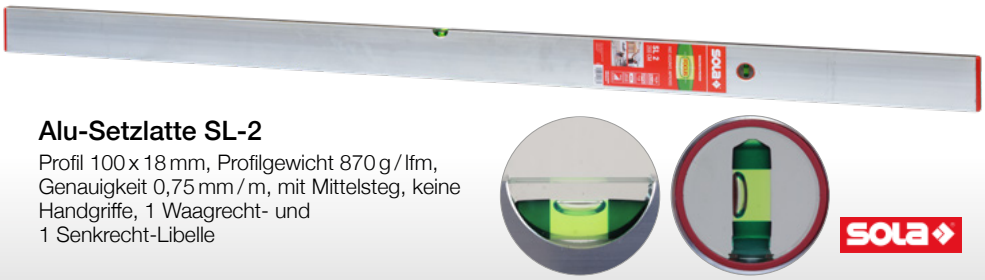

Alu-Setzlatte SL-2

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, keine Handgriffe, 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle

Länge	Art.-Nr.	Preis
2,0 m	31.003.008.00	Shop
2,5 m	31.003.008.02	Shop
3,0 m	31.003.008.03	Shop
4,0 m	31.003.008.04	Shop

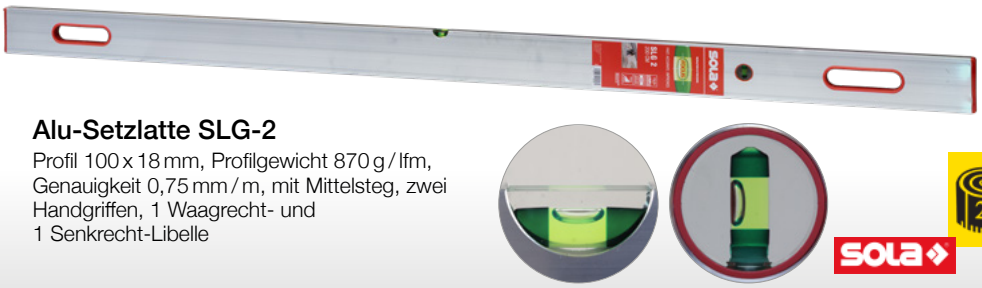

Alu-Setzlatte SLG-2

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, mit Mittelsteg, zwei Handgriffen, 1 Waagrecht- und 1 Senkrecht-Libelle

Länge	Art.-Nr.	Preis
3,0 m	31.003.004.00	Shop
4,0 m	31.003.004.01	Shop
5,0 m	31.003.004.02	Shop



Alu-Setzlatte SLG-1

Profil 100 x 18 mm, Profilgewicht 870 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, Mittelsteg, 2 Handgriffe und 2 Waagrecht-Libellen

Länge	Art.-Nr.	Preis
1,0 m	31.003.011.00	Shop
1,5 m	31.003.011.01	Shop
2,0 m	31.003.011.03	Shop
2,5 m	31.003.011.04	Shop
3,0 m	31.003.011.05	Shop

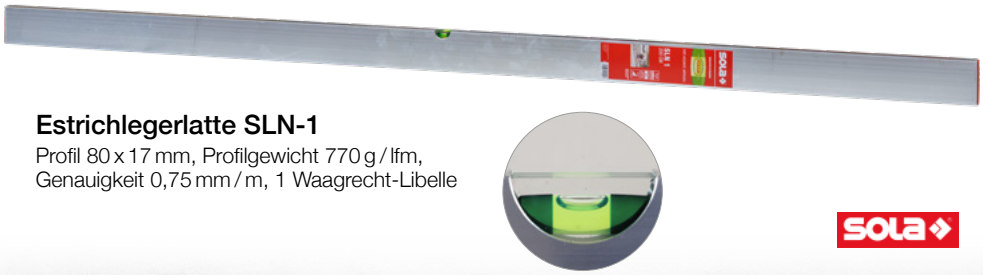

Estrichlegerlatte SLN-1

Profil 80 x 17 mm, Profilgewicht 770 g / lfm, Genauigkeit 0,75 mm / m, 1 Waagrecht-Libelle



Baufeuchtemessgerät

Sehr einfach zu bedienendes Baufeuchtemessgerät

- *Messung des Feuchtigkeitegehalts von Schnittholz (auch Papier / Pappe)*
- *Messung von ausgehärteten Materialien wie Gips, Normalbeton, Putz und Mörtel*

Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 50 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,9 %
Genauigkeit Holz	<30 % +/- 2 %; ≥30 % +/- 4 %
Genauigkeit Baustoff	<1,4 % +/- 0,1 %; ≥1,4 % +/- 0,2 %
L x B x H	94 x 50 x 30 mm
Gewicht	76 g

Art.-Nr. 17.001.033.01 Shop

Baufeuchte: 0,2 - 0,4 % trocken, 0,4 - 0,8 % bewohnbar **Holzfeuchte: -15 % trocken, -8 % bewohnbar**



Baufeuchtemessgerät Basic BM22

Kompakter Feuchtemesser, einfach in der Handhabung

- *Doppelskala zum Messen von Holzfeuchte und Materialfeuchte*
- *Austauschbare Messstifte*
- *Direkte Messwertanzeige in %*
- *Umgebungstemperaturmessung*
- *Schlagfestes Kunststoffgehäuse*

Messprinzip	elektrischer Widerstand
Elektrodenlänge	8 mm
Messbereich Holz (H)	6 - 44 %
Messbereich Baustoff (B)	0,2 - 2,0 %
Genauigkeit Holz	+/- 2 %
Genauigkeit Baustoff	+/- 0,1 %
L x B x H	145 x 44 x 34 mm
Gewicht	132 g

Art.-Nr. 17.001.033.00 Shop



Wir messen es. testo

Materialfeuchte Messgerät 606-2

- *Messen der Holz- und Materialfeuchte mittels Einstechnadeln*
- *Prüfung von Lager- und Trocknungsumgebung mittels Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung*
- *Berechnung von Taupunkt und Wetbulbtemperature (Feuchtkugeltemperatur)*

Messbereich Temperatur	-10° bis +50° C
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.
Messbereich Holz	7 - 54,8 %
Messbereich Baustoff	0,1 - 22,1 %
Genauigkeit Temperatur	+/- 0,5° C
Genauigkeit Feuchte	+/- 2,5 % r.F.
L x B x H	119 x 46 x 25 mm
Gewicht	90 g

Art.-Nr. 09.001.034.00 Shop



Materialfeuchte Messgerät BM 31

- *Zum Messen oberflächennaher Feuchte*
- *Absolut zerstörungsfreie Messungen ohne Elektroden*
- *Hold-Funktion zum Festhalten des momentanen Wertes*
- *Messprinzip: dielektrisch / kapazitiv*

Messbereich	100 Digits
Eindringtiefe	5 - 40 mm
L x B x H	180 x 35 x 45 mm
Gewicht	180 g

Messgerät BM 31	**Art.-Nr. 09.001.030.01**	Shop
Schutztasche	**Art.-Nr. 09.001.031.01**	Shop



Wir messen es. testo

Materialfeuchte Messgerät 616

- *Zuverlässige Messung der Feuchte in Holz, Wänden, Estrich etc.*
- *10 Kennlinien für unterschiedliche Baumaterialien und Holzarten hinterlegt*
- *Beleuchtetes Display, Holdfunktion, Min- und Max-Wert Speicher, handliche Form*

Messbereich Holz	0 - 50 %
Messbereich Baustoff	0 - 20 %
Messtiefe	5 cm
Messtakt	0,5 s
L x B x H	234 x 70 x 58 mm
Gewicht	260 g

Art.-Nr. 09.001.035.00 Shop



CM-B Feuchtigkeitsmessgerät



Zur Bestimmung von Feuchtigkeit nach der Calcium-Carbid Methode.

Geeignet für Baustoffe, fertige Bauteile, Brennstoffe, Chemikalien, Erze, Sande, Erden, Salze, Mineralien, Lebensmittel etc.

Komplett mit Druckflasche (mit Manometer), elektronischer Waage, Trümmerschale, 20 PE-Beutel, Flachmeißel, Fäustel, Pinsel, Staubtuch, Flaschenbürste, Wiegebehälter, Kugelset, Probenschaufel, Ersatzdichtungen, 20 Ampullen Calcium-Carbid, 2 Ampullen Prüfwasser, Bedienungsanleitung und Bereitschaftskoffer (500 x 430 x 125 mm)

CM-B Feuchtigkeitsmessgerät komplett
Art.-Nr. 09.001.027.00 Shop

Calcium-Ampullen (100 Stk.)	**Art.-Nr. 09.001.027.02**	Shop
CM Prüfmittel-Ampullen (10 Stk.)	**Art.-Nr. 09.001.027.01**	Shop



Betonprüfhammer Type N

Dient der Betonprüfung im normalen Hoch- und Brückenbau zur Ermittlung der Betonhärte ohne Laborversuche und ohne Oberflächenverletzung.

Schlagenergie	2,207 Nm
Messbereich	10 - 70 mm² Druckfestigkeit
Betonprüfhammer L x ø	280 x 60 mm
Koffer B x H x T	325 x 105 x 105 mm
Gewicht	1.030 g

Komplett mit Prüfamboss und Transportkoffer
Art.-Nr. 09.001.009.00 Shop

Testo Wärmebildkamera 860 i - Set

- *Einfache und schnelle Ermittlung von DeltaT im Wärmebild durch anwendungsspezifische Messfunktionen*
- *Hohe Infrarotauflösung*
- *Alles einfach in der testo Smart App*
- *Flexible Verwendung durch drahtlose Nutzung oder Einhandbedienung direkt am Smartphone*
- *Hohe Alltagstauglichkeit und Robustheit mit IP54 und Sturzsicherheit bis 1,5 m*
- *Stromversorgung durch integrierten Li-Ion-Akku*

Messbereich	-20° bis +350° C
Genauigkeit	+/- 3,0° C
Spektralbereich	8 - 14 µm
IR-Auflösung	256 x 192 px
Schutzart	IP 54
H x B x T	165 x 45 x 38 mm
Gewicht	195 g

NEUHEIT

Wir messen es. testo







Inklusive Tasche und USB-C Kabel

Art.-Nr. 49.003.015.00 Shop

Bosch GTC 400 C Wärmebildkamera

Hochwertige thermografische Messungen

- *Schneller Datenaustausch und einfache Dokumentation von Wärmebildern mit Thermal App*
- *Bild in Bild Technologie mit Wärme- und Echtbildern für deutliche Messungen*
- *Stromversorgung mit Bosch Li-Ionen Akku 12 V / 2,0 Ah oder 4 Stk. AA-Batterien*

Messbereich	-10° bis +400° C
Genauigkeit IR	+/- 3,0° C
Auflösung	0,1° C
Messpunkte	19.200
Zielweite min.	30 cm
Displaygröße	3,5“
H x B x T	230 x 95 x 68 mm
Gewicht mit Akku	540 g

BOSCH







Inklusive Li-Ionen Akku, Schnellladegerät GAL 12 V-40, Micro-USB Kabel und L-Boxx

Art.-Nr. 17.001.055.00 Shop

Bosch GTC-600 C Wärmebildkamera

Hochwertige thermografische Messungen

- *Hohe Infrarot-Auflösung und großer Messbereich für ein maximales Anwendungsspektrum*
- *Datenübertragung über WLAN oder USB-C*
- *Sprachnotiz und Bosch Thermal-App für einfache Dokumentation von Wärmebildern*
- *Stromversorgung mit Bosch Li-Ionen Akku 12 V / 2,0 Ah oder 4 Stk. AA-Batterien*

Messbereich	-20° bis +600° C
Genauigkeit IR	+/- 2,0° C
Auflösung	0,1° C
Messpunkte	49.152
Zielweite min.	30 cm
H x B x T	231 x 102 x 115 mm
Gewicht mit Akku	640 g

BOSCH







Inklusive Li-Ionen Akku, Schnellladegerät GAL 12 V-40, Micro-USB Kabel und L-Boxx

Art.-Nr. 17.001.055.01 Shop

Testo Infrarot Temperatur-Messgerät 835-H 1

Genaue, berührungslose Temperatur- und Feuchtemessungen

- *Messwert und -ort Speicher und Datenauswertung am PC mit kostenloser Software*
- *Messfleckmarkierung mittels 4-Punkt-Laser*
- *Integrierte Emissionsgradmessung*
- *Akustischer und optischer Alarm*
- *Stromversorgung 3x 1,5 V AA oder USB-Betrieb mit PC*

Messbereich Temperatur	-30° bis +600° C
Messbereich Feuchte	0 - 100 % r.F.
Auflösung	0,1° C
Genauigkeit	+/- 1° C (0 - 99,9° C)
Genauigkeit	+/- 2 % r.F. / 0,5° C
Messspeicher	200
Optik	50:1
H x B x T	193 x 63 x 166 mm
Gewicht	514 g

Wir messen es. testo



Inklusive PC-Software zum kostenlosen Download, Feuchtemodul und 3 Batterien (AA)

Art.-Nr. 49.003.014.01 Shop

Testo Infrarot Temperatur-Messgerät 830-T 4

Genaue, berührungslose Temperaturmessungen

- *Mit Min-Max Funktion ausgestattet*
- *Messfleckmarkierung mittels 2-Punkt-Laser*
- *Akustischer und optischer Alarm*
- *30:1 Optik für sichere Distanzmessung*
- *Stromversorgung 9 V Blockbatterie*

Messbereich Temperatur	-30° bis +400° C
Auflösung	0,1° C
Genauigkeit	+/- 1° C
Optik	30:1
H x B x T	190 x 38 x 75 mm
Gewicht	200 g

Wir messen es. testo



Inklusive 9 V Blockbatterie

Art.-Nr. 49.003.014.00 Shop



Bosch Ortungsgerät GMS 120-27

BOSCH

Klar und einfach: das intuitive Ortungsgerät, das Unsichtbares sichtbar macht

- *Gibt Sicherheit durch Ortung von Metall, stromführenden Leitungen und Holzbalken hinter der Wand*
- *Leicht in der Anwendung dank einfacher Betriebsartwahl und Markierungsloch*
- *Geeignet für die Anwendung auf rauen Baustellen dank stoßdämpfendem Gummigehäuse und IP 54*

Erfassungstiefe max.

Eisenmetalle	100 mm
Nichteisenmetalle	120 mm
Holz	30 mm
Spannungsführende Leitungen	50 mm
H x B x T	186 x 86 x 33 mm
Gewicht	290 g

Inklusive Li-Ionen Akku 3,7 V / 1,0 Ah, USB-C Ladekabel und Tasche

Art.-Nr. 17.001.053.00 Shop



Bosch Ortungsgerät D-tect 120

BOSCH

Zuverlässige Ortung von Objekten bis zu 12 cm Tiefe

- *3 Modi: Trockenbaumodus, Metallmodus und Modus für spannungsführende Leitungen*
- *Präzise Ortung durch „Center Finder“ und Richtungsanzeige*
- *Verständliche Warnung vor Objekten durch LED-Ampellicht*
- *Lange Lebens- und Betriebsdauer durch Li-Ionen Akkutechnologie*

Erfassungstiefe max.

Eisenmetalle	120 mm
Nichteisenmetalle	120 mm
Holz	38 mm
Spannungsführende Leitungen	60 mm
Genauigkeit	+/- 10 mm
H x B x T	206 x 92 x 85 mm
Gewicht	490 g

Inklusive Li-Ionen Akku 12 V / 1,5 Ah, Schnellladegerät GAL 12 V-40 und L-Boxx

Art.-Nr. 17.001.054.00 Shop



Bosch Ortungsgerät D-Tect 18 V - 200-17 C

BOSCH NEUHEIT

Erfassbare Objekte: Magnetische Metalle (z. B. Eisen), nichtmagnetische Metalle (z. B. Kupfer), spannungsführende Leitungen, nichtspannungsführende Leitungen, leere Kunststoffrohre, wasserführende Kunststoffrohre, Holzunterkonstruktionen

- *Erkennt verborgene Objekte bis zu einer Tiefe von 200 mm mit KI-Technologie*
- *3D-Bildgebungsfunktion*

Erfassungstiefe max.

Trockenbeton	200 mm
Junger Beton	60 mm
Andere Wandarten	80 mm
Holzunterkonstruktionen	38 mm
Genauigkeit	+/- 5 mm

Inklusive Li-Ionen Akku 18 V / 2,0 Ah, Schnellladegerät und L-Boxx

Art.-Nr. 17.001.054.01 Shop



Nedo Leitungssuchgerät Cable Tronic 4+

NEUHEIT

Durch den Cable Tronic 4+ können im Boden verlegte Rohrleitungen und Kabel sicher erkannt werden und somit ein sicheres und schnelles Arbeiten auf der Baustelle garantieren.

Erfassung Linientiefe 4 m, Sondenmodus 7 m, Genauigkeit +/- 10 % Tiefe, Gewicht 2,3 kg

- *Strom- und Radiosignalortung, Tiefenmessfunktion*
- *Simultane Doppelfrequenz zur Ortung von Kabeln mit geringem Querschnitt*
- *Dynamischer Überlastschutz ermöglicht Einsatz des Empfängers in Bereichen mit starken Störfeldern*

Lieferung inklusive Transporttasche

Art.-Nr. 31.001.013.80 Shop



Funkthermometer

- *Kabellose Übertragung der Außentemperatur über einen Sender (Reichweite max. 50 m)*
- *Anzeige von Außen- / Innentemperatur, Min- / Max Messung und Uhrzeit*

Thermometer B x H x T	60 x 90 x 23 mm
Sender B x H x T	55 x 90 x 23 mm
Stromversorgung	je 2x 1,5 V AAA

Lieferung ohne Batterien

Art.-Nr. 49.003.007.00 Shop





10.3014.02



10.2007

Außenthermometer Messing Nr. 14.5000

Höhe 200 mm, Durchmesser 22 mm

Art.-Nr. 49.003.006.00 Shop

Grün Zeigerstechthermometer Nr. 1566

Unzerbrechliches Bimetallthermometer im Taschenformat, für Bitumenmassen aller Art, isolierter Klappgriff, 140 mm lang, schnell anzeigend, Anzeigebereich +50° bis +250° C

Art.-Nr. 38.002.017.00 Shop

Min-Max Thermometer Nr. 10.3014.02

Kunststoffausführung mit Magnet, Höhe 228 mm, Breite 80 mm

Art.-Nr. 49.003.000.00 Shop

Min-Max Thermometer Nr. 10.2007

Metallausführung mit Resettaste, Höhe 220 mm, Breite 50 mm

Art.-Nr. 49.003.001.00 Shop

Stihl 1-Mann Erdbohrgerät BT 131

Komfortables Einmann-Bohrgerät für Bohrlöcher bis 300 mm ø

- *Durchzugstarker Stihl 4-Mix Motor mit großem Kraftstofftank*
- *Vibrationsgedämpfter Griffrahmen und Bediengriff mit Stoptaster*
- *Stihl QuickStop Bohrerbremse*

Motor ..... 36,3 cm³
Leistung .....1,4 kW (1,9 PS)
Drehzahl ..... 200 U/min
Gewicht ohne Bohrer.....10 kg

Art.-Nr. 14.009.002.00 Bohrer nicht im Lieferumfang enthalten Shop



Stihl Erdbohrer 70 cm lang, einseitig schneidend

90 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.01**	Shop
120 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.02**	Shop
150 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.03**	Shop
200 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.04**	Shop
300 mm ø	**Art.-Nr. 14.009.002.06**	Shop

Schaftverlängerung

45 cm	**Art.-Nr. 14.009.002.05**	Shop

Atika Erdbohrgerät ELB 52, inkl. 3 Bohrer

NEUHEIT

- *2-Takt Benzinmotor mit Primerpumpe*
- *Robustes Getriebe mit starker Untersetzung*

Lieferung inklusive je 1x Erdbohrer 100 mm ø, 150 mm ø und 200 mm ø, 80 cm lang

Motor ..... 51,7 cm³
Leistung .....2,2 kW (3,0 PS)
Gewicht ohne Bohrer.....12,2 kg

Art.-Nr. 30.005.019.00 Shop



Akku-Erdbohrgerät DG 001 GM 108, 40 V XGT

- *Bürstenloser Motor mit Drehrichtungswechsel und Sanftanlauf*
- *Zwei LED-Leuchten für perfekte Sicht auf den Arbeitsbereich*
- *2-Gang Getriebe*

Akku..... 40 V
Gewicht o. Akku.....6,4 kg
Drehzahl .....0 - 400 / 1.500 U/min
Bohrfutterspannweite ..... 2 - 13 mm

Art.-Nr. 48.002.132.01	Inkl. XGT Akku 40 V / 4,0 Ah u. Ladegerät, jedoch ohne Bohrer	Shop
Art.-Nr. 48.002.132.02	wie oben, jedoch ohne Akku und ohne Ladegerät	Shop

Makita Erdbohrer

Zum Bohren von Löchern ins Erdreich, für Pfähle, Zäune, Stecklinge etc..
Gesamtlänge 80 cm, Nutzlänge 55 cm

E 07294 100 mm ø	**Art.-Nr. 48.002.132.05**	Shop
E 25529 150 mm ø	**Art.-Nr. 48.002.132.06**	Shop
E 25535 200 mm ø	**Art.-Nr. 48.002.132.07**	Shop

Akkus und Ladegeräte siehe Seite 301

Schaftverlängerung

E 07325 54 cm	**Art.-Nr. 48.002.132.08**	Shop



Motorhacke TR 348

- *Aufbrechen stark verdichteter Erdböden und Rasenflächen*
- *Leistungsstark in den oberen und unteren Erdschichten*
- *Rückwärtsgang für leichtes Handling*
- *Höhenverstellbarer Handgriff*
- *Arbeitstiefe 7-stufig*

Motor ..... 4-Takt Benzin
Leistung .....4,8 kW (6,5 PS)
Messerdrehzahl ... 103 - 207 U/min
Arbeitstiefe max.....150 mm
Hubraum ..... 208 cm³
Tankinhalt .....3,6 l
Arbeitsbreite .....48 cm
Gewicht.....73 kg

Art.-Nr. 34.000.132.00 Shop





Erdbohrer

9 cm ø, Schneidlänge ca. 47 cm, Gesamtlänge 107 cm
Art.-Nr. 14.009.000.04 Shop

15 cm ø, Schneidlänge ca. 35 cm, Gesamtlänge 107 cm
Art.-Nr. 14.009.000.01 Shop



Grabspaten Erdlochausheber Jumbo

Gerät mit parallel stehenden Blättern einstoßen und Stiele zusammendrücken. Anschließend Gerät aus der Erde ziehen, Stiele auseinanderziehen und Erde auswerfen.

Blätter ..... 15 x 21 cm
Loch - ø..... 110 - 280 mm
Gesamtlänge .....170 cm
Gewicht.....5,7 kg

Art.-Nr. 22.001.005.00 Shop



Benzin Rasenmäher RM 248.3

- *46 cm Schnittbreite*
- *4-Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)*
- *52 Liter Fangbox*
- *Zentrale Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm*
- *Stahlblechgehäuse*
- *Klappbarer Holm*
- *Gewicht 30 kg*

Art.-Nr. 37.008.005.00 Shop



Benzin Rasenmäher RM 253 T

- *51 cm Schnittbreite*
- *4-Takt Benzinmotor 1,8 kW (2,4 PS)*
- *Hubraum 127 cm³*
- *55 Liter Fangbox*
- *7-fache Schnitthöhenverstellung 20 - 100 mm*
- *Stahlblechgehäuse*
- *Leichtstart-System*
- *Gewicht 34 kg*

Art.-Nr. 37.008.005.01 Shop



Benzin Rasenmäher RM 448 V, Varioantrieb

Mit stufenlos einstellbarer Fahrgeschwindigkeit

- *46 cm Schnittbreite*
- *4-Takt Benzinmotor 2,6 kW (3,5 PS)*
- *Hubraum 166 cm³*
- *52 Liter Fangbox mit Füllstandsanzeige*
- *7-fache Höhenverstellung 20 - 100 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *Gewicht 32 kg*

Art.-Nr. 37.009.006.02 Shop



Elektro Rasenmäher RME 235

- *33 cm Schnittbreite*
- *Anschluss 230 V*
- *Aufnahmeleistung 1.200 W*
- *Handliche 30 Liter Fangbox mit Füllstandsanzeige*
- *5-fache Höhenverstellung 25 - 65 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *Gewicht 13 kg*

Art.-Nr. 37.009.005.00 Shop



Akku Rasenmäher RMA 239.1

- *37 cm Schnittbreite*
- *Für Stihl Akku AP-System*
- *40 Liter Fangbox*
- *5-fache Höhenverstellung 30 - 70 mm*
- *Maximale Effizienz durch strömungsoptimierte Messer*
- *Gewicht 14 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.009.005.02 Shop

NEUHEIT



Akku Rasenmäher RMA 448 PV

- *46 cm Schnittbreite*
- *Vario Radantrieb (2 - 4,5 km / h)*
- *Für Stihl-Akku AP-System*
- *55 Liter Fangbox*
- *7-fache Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Robustes Polymergehäuse*
- *Eco-Modus*
- *Gewicht 24 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.008.006.00 Shop



Lithium-Ionen Akku AK-Serie 36 V

Das Akku AK-System ist leise, leistungsstark und mit allen Geräten aus dem System kombinierbar.

AK 20, 3,2 Ah, Gew. 1,2 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.21**	Shop
AK 30 S, 5,0 Ah, Gew. 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.23**	Shop



Lithium-Ionen Akku AP-Serie 36 V

Mit seinen langen Laufzeiten ist das Akku AP-System optimal für den Profi-Einsatz.

AP 300 S, 7,2 Ah, Gewicht 1,8 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.13**	Shop
AP 500 S, 8,8 Ah, Gewicht 2,0 kg	**Art.-Nr. 37.009.002.14**	Shop



Lithium-Ionen Akku AS-Serie 10,8 V

Die kompakten, handlichen Akku-Geräte des AS-Systems sind ideal für kleinere Arbeiten mit leichten Geräten.

AS 2, 2,1 Ah, Gewicht 0,2 kg	**Art.-Nr. 37.008.007.01**	Shop



Ladegerät AL 101

Für Stihl Akkus AK und AP, mit Betriebszustandsanzeige und passiver Akku-Kühlung, Wandmontage möglich

Aufnahmeleistung ..... 100 W
Ladestrom ..... 1,6 A

Art.-Nr. 37.009.002.30 Shop



Schnellladegerät AL 301

Für Stihl Akkus AK und AP, zur Wandbefestigung, Kabelaufwicklung, Betriebszustandsanzeige, aktive Akku-Kühlung

Aufnahmeleistung ..... 300 W
Ladestrom ..... 6,5 A

Art.-Nr. 37.009.002.40 Shop



Schnellladegerät AL 501

Für Stihl Akkus AK, AP und AR, zur Wandbefestigung, Kabelaufwicklung, Betriebszustandsanzeige, aktive Akku-Kühlung

Aufnahmeleistung ..... 570 W
Ladestrom ..... 12 A

Art.-Nr. 37.009.002.41 Shop

Akku Trimmer FSA 57 Set

- *Einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck*
- *Werkzeuglose Griffverstellung*
- *Schnittbreite 28 cm*
- *Gewicht 2,7 kg*

NEUHEIT

Mit Akku AK 10, Ladegerät AL 101 und Trimmerkopf AutoCut C 3-2

Art.-Nr. 37.008.004.00 Shop





Akku Motorsense FSA 120.0

- *Für Stihl Akku AP-System*
- *Variable Geschwindigkeitsregulierung in zwei Stufen*
- *Zweihand-Multifunkionsgriff*
- *Werkzeuglose Griffverstellung*
- *Schnittbreite 38 cm*
- *Gewicht 4,5 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.008.004.01 Shop

STIHL

Akkus und Ladegeräte siehe Seite 294

Stihl Mähkopf Autocut C 26-2

Für FS 55, FS 89 und FS 240

Art.-Nr. 37.009.004.01 Shop

Stihl Mähkopf Autocut 36-2

Für FS 89 und FS 240

Art.-Nr. 37.009.010.01 Shop



Trimmerleinen siehe Seite 299

Stihl Mähkopf Autocut C3-2

Für FSA 30, FSA 52 und FSA 57

Art.-Nr. 37.008.004.10 Shop

Stihl Schutzhaube

Für FS 55

Art.-Nr. 37.009.004.02 Shop



Stihl Grasschneideblatt 230 mm

Für FS 55, FS 89, FS 240 und FSA 120

Art.-Nr. 37.009.004.04 Shop



Gartenhäcksler GHE 250 mit Multicutmesser

STIHL

- *Lärmgedämmter Einfülltrichter*
- *Sicherheitsverschluss*
- *Messersystem mit Sandwichbauweise*

Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	2.500 W
Astdurchmesser max.	30 mm
Nenndrehzahl	2.800 U/min
L x B x H	107 x 48 x 143 cm
Gewicht	27 kg

Art.-Nr. 37.009.006.01 Shop



Benzin Motorsense FS 38

Leichtes Einstiegsmodell für Gartenbesitzer

- *Einhand-Multifunktionsgriff*
- *Manuelle Kraftstoffpumpe*
- *Hubraum 27 cm³*
- *Leistung 0,65 kW (0,9 PS)*
- *Gewicht 4,2 kg*

Art.-Nr. 37.009.012.00 Shop



STIHL

Benzin Motorsense FS 55

Perfekt zum Rasentrimmen und für Ausputzarbeiten, auch zum Mähen von verfilztem Gras, Schilf und Brennesseln geeignet

- *Motor 27,2 cm³*
- *Leistung 0,75 kW (1,0 PS)*
- *Zweihandgriff*
- *Gepolsterter Traggurt*
- *Manuelle Kraftstoffpumpe*
- *Schnittbreite 42 cm*
- *Gewicht 5,1 kg*

Inklusive Grasschneideblatt und Schutzbrille

Art.-Nr. 37.009.004.00 Shop



STIHL

Benzin Motorsense FS 89

Für Flächenarbeiten in zähem Gras

- *Stihl 4-Mix Motor 28,4 cm³*
- *Automatische Dekompression*
- *Antivibrationssystem*
- *Doppelschultergurt*
- *Zweihand-Multifunktionsgriff*
- *Leistung 0,95 kW (1,3 PS)*
- *Gewicht 5,8 kg*

Inklusive Grasschneideblatt 230-2 und Universalschutz

Art.-Nr. 34.000.128.00 Shop



STIHL

Benzin Motorsense FS 240

Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau

- *2-Mix Motor 37,7 cm³*
- *Leistung 1,7 kW (2,3 PS)*
- *Zweihand-Multifunktionsgriff*
- *Manuelle Kraftstoffpumpe*
- *Kompensator*
- *Sommer- oder Winterbetrieb*
- *Antivibrationssystem*
- *Luftfilter mit hoher Standzeit*
- *Schnittbreite 42 cm*
- *Gewicht 6,9 kg*

Art.-Nr. 37.009.010.00 Shop



STIHL

STIHL



Benzin Heckenschere HS 45

- *Benzinmotor mit Leichtstart und elektronischer Zündanlage*
- *Stihl Antivibrationssystem und Langzeit-Luftfiltersystem*

Hubraum	27,2 cm³	Leistung	0,75 kW (1,0 PS)
Schnittlänge	60 cm	Messerabstand	30 mm
Gesamtlänge	110 cm	Gewicht	5,0 kg

Art.-Nr. 37.006.066.01 Shop

STIHL

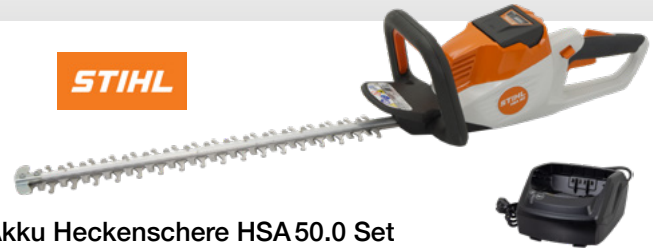

Akku Heckenschere HSA 50.0 Set

Für mittelgroße Hecken und Sträucher

- *Mit beidseitig schneidendem Messer in Tropfenform*

Schnittlänge	50 cm	Messerabstand	30 mm
Gewicht ohne Akku	3,0 kg		

Lieferung inklusive Akku AK 10 (36 V/2,0 Ah) und Ladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.071.00 Shop



Akku Gehölzschneider GTA 26 Set

Vielseitig einsetzbarer Akku-Gehölzschneider für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern sowie zum Zerkleinern von Grünschnitt und zum Bauen mit Holz. Schwertlänge 10 cm, Gewicht 1,1 kg

Lieferung inklusive Akku AS 2 (10,8 V / 2,1 Ah), Ladegerät AL 1 und Tasche

GTA 26 Set	**Art.-Nr. 37.008.007.00**	Shop
Holster	**Art.-Nr. 37.008.007.02**	Shop



Verlängerung 170 cm	**Art.-Nr. 37.008.007.03**	Shop



Akku Gehölzschneider GTA 40 Set

Ideal für Baum- und Gehölzpflege, Garten- und Landschaftsbau, sowie Verarbeitung von Holz auf Baustellen. EC-Motor für lange Laufzeit, seitliche Kettenspannung, Schwertlänge 15 cm, Gewicht 1,4 kg

Lieferung inklusive 2x Akku AS 2 (10,8 V / 2,1 Ah), Schnellladegerät AL 5-2 und Koffer

GTA 40 Set	**Art.-Nr. 37.008.008.00**	Shop
Holster	**Art.-Nr. 37.008.008.02**	Shop



Akkus und Ladegeräte siehe Seite 294

Akku Baumpflegesäge MSA 161 T, 30 cm

Leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge für lärmsensible Bereiche, für Stihl Akku AP-System, EC-Motor für lange Laufzeit, seitliche Kettenspannung, Schwertlänge 30 cm, Sägekettenteilung 1/4“, Gewicht ohne Akku 2,5 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.009.002.03		Shop



Akku Gras- / Strauchschere HSA 26 Set

Kombinierte Strauch- und Grasschere zur Pflege kleinerer, immergrüner Sträucher und kleinblättriger Ziergehölzer sowie zum Schneiden kleinerer Grasflächen, werkzeugloser Messerwechsel, Gewicht 0,8 kg

Lieferung inklusvie Strauchmesser (20 cm Schnittlänge), Grasmesser (12 cm Schnittbreite), Akku AS 2 (10,8 V / 2,1 Ah), Ladegerät AL 1 und Tasche

Art.-Nr. 37.009.011.00		Shop



Benzin Laubbläser BG 56

Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras, Stihl 2-Mix Motor, Stopptaster, Luftgeschwindigkeit 71 m / s, Luftdurchsatz 700 m³ / h, Hubraum 27,2 cm³, Gewicht 4,1 kg

Lieferung inklusive Runddüse

Art.-Nr. 37.009.009.00		Shop



Akku Astschere ASA 20.0 Set

Im Vergleich zu herkömmlichen Astscheren spürbare Erleichterung bei Schneidarbeiten wie der Pflege von Bäumen, Büschen, Sträuchern, Ziergewächsen und Weinreben – rund ums Haus und im Garten genauso wie beispielsweise bei der Arbeit auf Streuobstwiesen oder im Weinberg, Schnittleistung 25 mm, Gewicht 0,8 kg

Lieferung inklusvie Akku AS 2 (10,8 V / 2,1 Ah) und Ladegerät AL 1

Art.-Nr. 37.008.009.00		Shop



Benzin Laubbläser BG 86

Für die Reinigung großer Flächen von Laub und Gras, dank des HD2-Filters auch für die Anwendung in sehr staubiger Umgebung geeignet, Stihl 2-Mix Motor, Stihl Elasto Start, Antivibrationssystem, Luftgeschwindigkeit 76 m / s, Blaskraft 15 N, Hubraum 27,2 cm³, Gewicht 4,4 kg

Lieferung inklusive Rund- und Flachdüse

Art.-Nr. 37.009.008.00		Shop



NEUHEIT

Akku Laubbläser BGA 50.0 Set

Handliches Akku-Blasgerät zum Reinigen von Rasenflächen, Einfahrten, Gehsteigen etc., perfekt ausbalanciert, niedriger Geräuschpegel, längenverstellbares Blasrohr zum Anpassen an die Körpergröße, Luftgeschwindigkeit 55 m / s, Blaskraft 11,0 N, Gewicht 2,2 kg

Lieferung inklusvie Akku AK 20 (36 V / 3,2 Ah) und Schnellladegerät AL 101

Art.-Nr. 37.006.073.00		Shop

Benzin Rasenmäher LC 140 SP

Hinterradantrieb (4,0 km / h)

- *40 cm Schnittbreite*
- *Husqvarna 4-Takt Benzinmotor 1,95 kW (2,65 PS)*
- *50 l Fangbox*
- *10-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 152 / 203 mm*
- *Gewicht 27 kg*



Art.-Nr. 34.000.119.00
Preis Shop

Benzin Rasenmäher LC 151 S

Hinterradantrieb (3,6 km / h)

- *51 cm Schnittbreite*
- *Benzinmotor 2,7 kW (3,7 PS)*
- *65 l Fangbox*
- *7-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 203 / 203 mm*
- *Gewicht 32,3 kg*



Art.-Nr. 34.000.126.00
Preis Shop

Benzin Rasenmäher LC 247 S

Hinterradantrieb (0 - 4 km / h)

- *47 cm Schnittbreite*
- *Benzinmotor 2,2 kW (3,0 PS)*
- *55 l Fangbox*
- *6-fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 170 / 210 mm*
- *Gewicht 29,5 kg*



Art.-Nr. 34.000.120.00
Preis Shop

Benzin Rasenmäher LC 347 V

Hinterradantrieb (2,8 - 5,0 km / h)

- *47 cm Schnittbreite*
- *Benzinmotor 2,4 kW (3,2 PS)*
- *55 l Fangbox*
- *6-fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Rad - ø (v / h) 170 / 210 mm*
- *Gewicht 30 kg*



Art.-Nr. 34.000.125.00
Preis Shop

Akku Rasenmäher LC 142 i

- *Für Husqvarna BLi Akkus 36 V*
- *42 cm Schnittbreite*
- *50 l Fangbox*
- *7-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Kunststoffgehäuse*
- *Gewicht 17 kg*

Ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr. 37.006.063.00
Preis Shop

Akku Rasenmäher LC 142 iS

- *Für Husqvarna BLi Akkus 36 V*
- *42 cm Schnittbreite*
- *Hinterradantrieb*
- *50 l Fangbox*
- *7-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Gewicht 19 kg*

Ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr. 37.006.065.00
Preis Shop

Akku Rasenmäher LC 247 i

- *Für Husqvarna BLi Akkus 36 V*
- *47 cm Schnittbreite*
- *55 l Fangbox*
- *6-fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Brushless Motor*
- *Gewicht 24,5 kg*

Ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr. 37.006.065.01
Preis Shop

Akku Rasenmäher LC 347 iVX

- *Für Husqvarna BLi Akkus 36 V*
- *47 cm Schnittbreite*
- *55 l Fangbox*
- *Variable Geschwindigkeit*
- *Zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Intuitives Tastenfeld*
- *Gewicht 26 kg*

Ohne Akku und Ladegerät



Art.-Nr. 37.006.065.02
Preis Shop





Automower NERA

- *EdgeCut reduziert das Trimmen der Rasenkante*
- *Kabellose Installation mittels optionalem EPOS möglich*
- *Automower Connect App*
- *GPS-unterstütze Navigation*
- *Elektrische Schnitthöhenverstellung*
- *Wetter Timer - stimmt die tägliche Mähzeit auf das Wachstum der Wiese ab*
- *Zweiter Mähbereich möglich*
- *Frostsensor*
- *Leichte Reinigung*

Husqvarna

Schnittbreite	22 cm	Steigung am Begrenzungskabel	20 %
Schnitthöhe	20 - 55 mm	Steigung innerhalb der Arbeitsfläche	30 %
Aktive Zeit	24 h	L x B x H	68 x 44 x 28 cm

Automower 310 E NERA für Rasenflächen bis zu 1.000 m², zwei Suchschleifen, 2,0 Ah Akku
Art.-Nr. 34.000.200.00 Shop

Automower 410 XE NERA für Rasenflächen bis zu 1.500 m², virtueller Transportweg, Objekterkennung und -vermeidung, GPS-Diebstahlschutz, Automower X-Line, 5,0 Ah Akku
Art.-Nr. 34.000.200.01 Shop



EPOS Modul für Automower NERA

Für den Betrieb von Mähroboter Husqvarna Automower 310 E und 410 XE NERA ohne Begrenzungskabel. Das EPOS Modul wird mit der optional erhältlichen Referenzstation kombiniert. Mittels Automower Connect App können virtuelle Grenzen und temporäre Sperrzonen gesetzt, oder personalisierte Arbeitsbereiche definiert werden.

Art.-Nr. 34.000.201.00 Shop



EPOS Referenzstation

Referenzstation für satellitenbasierte EPOS Technologie - ermöglicht kabellose Begrenzungen für Mähroboter und damit eine komplett individualisierbare Rasenpflege. Die Station verarbeitet das Signal zwischen Mähroboter und Satellit und kann für einen Arbeitsbereich mit einem Radius von bis zu 100 Metern genutzt werden.

Art.-Nr. 34.000.201.01 Shop



Husqvarna

Lithium-Ionen Akku 40 - B, 36 V

Leistungsstarker Lithium-Ionen Akku für anspruchsvolle Anwendungen, integrierte Bluetooth-Konnektivität für die Verbindung mit Fleet Services, beständig gegen jede Witterung (IPX 4)

40 - B 140, 4,0 Ah, Gew. 1,3 kg	**Art.-Nr. 37.006.064.01**	Shop
40 - B 220 X, 6,0 Ah, Gew. 1,4 kg	**Art.-Nr. 37.006.064.02**	Shop
40 - B 330 X, 9,0 Ah, Gew. 1,9 kg	**Art.-Nr. 37.006.064.03**	Shop



Husqvarna

4-fach Ladegerät Multirack 40-C 1000 X4

Ladegerät und Transportbox für Husqvarna Akkus

- *Gleichzeitiges Laden von vier Akkus*
- *Aktive Kühlung schützt vor Überhitzung der Akkus*
- *Ladeleistung max. 1.000 W*
- *Diebstahlschutz mittels optionalem Vorhangschloss*
- *Ladezustandsanzeige*
- *Standfuß*

Lieferung ohne Akku

Art.-Nr. 37.006.061.14 Shop



Husqvarna

Ladegerät 40 - C 500 X

Zum Aufladen von Husqvarna Akkus

- *Active Cool*
- *LED-Anzeige*

Aufnahmeleistung ..... 500 W

Art.-Nr. 37.006.061.17 Shop



Ladegerät 40 - C 750 X

Zum Aufladen von Husqvarna Akkus

- *Active Cool*
- *LED-Anzeige*

Aufnahmeleistung ..... 750 W

Art.-Nr. 37.006.061.11 Shop



Husqvarna

Akkugürtel Flexi-Adapter Set

Für die Verwendung mit Husqvarna Akkus. Das Gewicht wird auf die Taille des Benutzers anstatt auf die Arme gelegt und reduziert so die Ermüdung bei längeren Laufzeiten. Bestehend aus Gürtel, zwei Akkuaufnahmen und Zubehörtasche. Gewicht ohne Akkus 1,1 kg

Lieferung ohne Akku

Art.-Nr. 37.006.061.00 Shop



Benzin Trimmer 129 C

Hubraum 27,6 cm³, 0,85 kW (1,1 PS), mit Smart Start (einfaches Starten mit wenig Kraftaufwand), Start-Stop Schalter, Kraftstoffpumpe und transparentem Kraftstofftank, Gewicht 4,5 kg

Art.-Nr. 34.000.108.00 Shop



Benzin Motorsense 129 R

Benzinmotor 27,6 cm³, 0,85 kW (1,1 PS), mit Smart Start (einfaches Starten mit wenig Kraftaufwand), Start-Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, Zweihandgriff, Trimmerkopf, Grasmesser und Gurt, Gewicht 5,4 kg

Art.-Nr. 34.000.107.00 Shop



Benzin Motorsense 525 RX

Motor 25,4 cm³, 1,0 kW (1,3 PS), Start-Stop Schalter, Kraftstoffpumpe, einstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 5,5 kg

Art.-Nr. 34.000.129.00 Shop



Benzin Motorsense 535 RXT

Motor 34,6 cm³, 1,6 kW (2,2 PS), Start-Stop Schalter, Low Vib Dämpfer, Balance X, Zweihandgriff und Tap'n Go Trimmerkopf, Gewicht 6,2 kg

Art.-Nr. 34.000.130.00 Shop



Akkus und Ladegeräte siehe Seite 298

Akku Sense 520 iRX

Ideal für Gärtner und Landschaftspfleger, Trimmerkopf rotiert in beide Richtungen. Geeignet für Husqvarna Lithium-Ionen Akkus 36 V. Schnittbreite 40 cm, Gewicht ohne Akku 3,8 kg, mit Trimmykopf T 25 B, Dickichtmesser 255-3t und Tragegurt jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.050.01 Shop



Akku Freischneider 535 iRXT

Für professionelle Anwendungen speziell im innerstädtischen Bereich. Geeignet für Husqvarna Lithium-Ionen Akkus 36 V, Schnittbreite 45 cm, Gewicht ohne Akku 4,9 kg, Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.050.00 Shop

Trimmerkopf



R 25 B Nr. 5341620-01, Fadenstärke 2,0 mm, Fadenlänge 5 m, Gewinde M 10
Art.-Nr. 37.006.053.01 Shop

T 35 Nr. 5784494-01, Fadenstärke 2,4 - 2,7 mm, Fadenlänge 7 - 8,5 m, Gewinde M 10
Art.-Nr. 37.006.036.06 Shop

T 35 X Nr. 5784465-01, Fadenstärke 2,4 - 2,7 mm, Fadenlänge 7 - 8,5 m, Gewinde M 10
Art.-Nr. 37.006.036.15 Shop

T 35 X Nr. 5784466-01, Fadenstärke 2,4 - 2,7 mm, Fadenlänge 7 - 8,5 m, Gewinde M 12
Art.-Nr. 37.006.036.22 Shop

Dickichtmesser 255 mm

Nr. 5463804-01
Art.-Nr. 37.006.007.03 Shop

Grasklinge 255 - 8 T 250 mm

Nr. 5784440-01
Art.-Nr. 37.006.036.19 Shop

Kreissägeblatt 200 mm

Nr. 5974691-01
Art.-Nr. 37.006.036.20 Shop



Husqvarna

Trimmerleine 2,0 mm / 130 m Nr. 5976688-11
Art.-Nr. 37.006.036.03 Shop

Trimmerleine 2,0 mm / 15 m Nr. 5976688-10
Art.-Nr. 37.006.036.07 Shop



Trimmerleine 2,4 mm / 210 m Nr. 5976691-22
Art.-Nr. 37.006.036.05 Shop

Trimmerleine 2,4 mm / 90 m Nr. 5976688-21
Art.-Nr. 37.006.036.02 Shop

Trimmerleine 2,4 mm / 15 m Nr. 5976688-20
Art.-Nr. 37.006.036.08 Shop



Trimmerleine 3,0 mm / 212 m Nr. 5977357-02
Art.-Nr. 37.006.036.14 Shop

Trimmerleine 3,0 mm / 210 m Nr. 5976691-42
Art.-Nr. 37.006.036.04 Shop





Akku Heckenschere 522 iHD 75

- *Leichte und leise Akku-Heckenschere für professionelle Anwendung*
- *Für Husqvarna Lithium-Ionen Akku 36 V*

Schnittlänge .....75 cm
Messerabstand..... 30 mm
Gewicht ohne Akku .....3,8 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.060.01 Shop



Akkus und Ladegeräte siehe Seite 298

Akku Stabheckenschere 520 iHE 3

- *Mit neigbarem Schneidkopf für schwer erreichbare Stellen*
- *Einfacher Transport durch einklappbares Schneidwerk*

Schnittlänge ..... 55 cm
Gewicht ohne Akku ..... 4,2 kg
Gesamtlänge..... 226 cm

Lieferung mit Einfachgurt, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 37.006.062.00 Shop

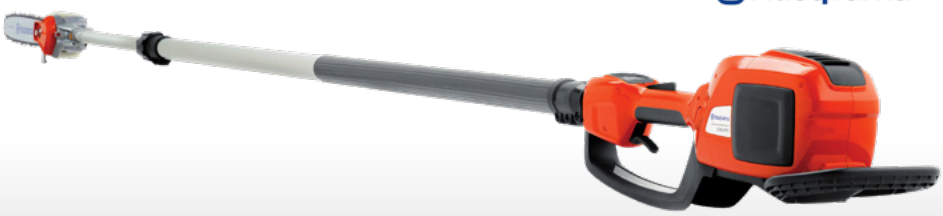

Akku Hochentaster 530i PT 5

- *Große Reichweite (bis 500 cm Gesamtlänge)*
- *Hohe Kettengeschwindigkeit*
- *Bürstenloser Motor, wartungsarm*
- *Niedriger Geräuschpegel*

Kettengeschwindigkeit..... 20 m/s
Gewicht..... 4,9 kg
Gesamtlänge..... 500 cm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.134.00 Shop



Laubsauger 125 BVx mit Gebläsefunktion

- *Smart Start® und Kraftstoffpumpe für einfaches Starten*
- *64 l großer Fangsack*
- *Tempomat - eingestellte Drehzahl fixierbar*
- *Mulchfunktion im Verhältnis 16:1*
- *Mit Flach- und Runddüse*

Benzinmotor..... 28 cm³
Luftdurchsatz ..... 12,03 m³/min
Luftgeschwindigkeit..... 76 m/s
Gewicht..... 4,35 kg

Art.-Nr. 34.000.114.00 Shop



Akku Saugbläser 120 iBV

- *Laubbläser und Laubsauger*
- *Bürstenloser Motor*
- *Benutzerfreundliches Bedienfeld*

Für Akku.....36 V
Luftdurchsatz ..... 7,36 m³/min
Luftgeschwindigkeit..... 48 m/s
Gewicht ohne Akku ..... 4,2 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.136.01 Shop



Akku Laubbläser 120 iB

- *3-stufige Leistungseinstellung*
- *Bürstenloser Motor*
- *Für kleine und mittlere Gärten*

Für Akku.....36 V
Luftdurchsatz .....10,3 m³/min
Luftgeschwindigkeit..... 46 m/s
Gewicht ohne Akku ..... 2,0 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.136.00 Shop



NEUHEIT

Akku Laubbläser 530 iB Mark II

- *Tempomat*
- *Intuitive Bedienung*
- *Geringer Wartungsaufwand*

Für Akku.....36 V
Luftdurchsatz ..... 16,65 m³/min
Luftgeschwindigkeit..... 67,8 m/s
Gewicht ohne Akku ..... 2,7 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 34.000.135.00 Shop



Akku Rasenmäher DLM 382 PT 2

- *38 cm Schnittbreite*
- *40 l Fangbox*
- *13-fache zentrale Höhenverstellung 20 - 75 mm*
- *Betrieb mit zwei Akkus*
- *Kompaktes Staumaß*
- *Staub- und spritzwasserfest*
- *Gewicht 16,9 kg*

Inklusive 2x Akku 18 V / 5,0 Ah und Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD

Art.-Nr. 48.002.065.00 Shop



Akku Rasenmäher DLM 432 Z

- *43 cm Schnittbreite*
- *50 l Fangbox*
- *13-fache zentrale Höhenverstellung 25 - 75 mm*
- *Betrieb mit zwei Akkus*
- *Für Rasenflächen bis ca. 575 m²*
- *Staub- und spritzwasserfest*
- *Gewicht 18 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.067.01 Shop

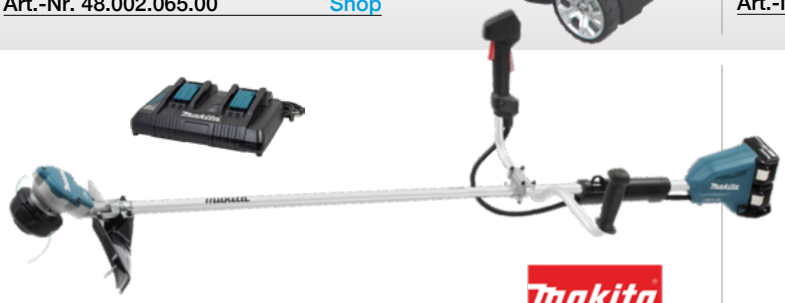

Akku Rasentrimmer DUR 368 APT 2

Betrieb mit zwei Makita Lithium-Ionen Akkus 18 V, drei Geschwindigkeiten, Drehrichtungswechsel, Brushlessmotor, Akku-Kapazitätsanzeige, 35 cm Schnittbreite, Gewicht ohne Akkus 3,4 kg

Lieferung inklusive 2x Akku 18 V / 5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC 18 RD und Fadenkopf

Art.-Nr. 48.002.123.03 Shop

DUR 368 AZ ohne Akku und Ladegerät
Art.-Nr. 48.002.123.02 Shop



Akku Heckenschere DUH 607 Z

Hervorragend ausbalancierte Heckenschere, Schnittlänge 60 cm, Schnittstärke 15 mm, Gewicht ohne Akku 2,4 kg

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.120.05 Shop





Akku Grasschere Makita DUM 111 ZX

Handliche Akku-Gras- und Strauchschere zum Schneiden von Gras und Formschnitt von Sträuchern und Hecken. Einfacher Wechsel der Scherblätter, Hubzahl 2.500 / min, Schnittlänge Strauch 200 mm, Schnitthöhe Gras 15 - 25 mm, Schnittbreite Gras 110 mm

Lieferung inklusive Gras- und Strauchschneideblatt, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.121.02 Shop



Akku Laubbläser DUB 362 Z

Betrieb mit zwei Makita Akkus 18 V, mit bequemem Schultergurt, 6-stufiger Leistungseinstellung, staub- und spritzwassergeschützt, Brushlessmotor, Luftdurchsatz 13,4 m³ / min, Luftgeschwindigkeit 54 m / s, Gewicht ohne Akku 4,2 kg

Ohne Akkus und Ladegerät

Art.-Nr. 48.002.124.00 Shop

DC 18 RC





DC 18 RD

Akku Schnellladegerät

Für Makita Lithium-Ionen Akkus 18 V und 14,4 V

DC 18 RC zum Laden von einem Akku **Art.-Nr. 48.002.025.03** Shop
DC 18 RD zum Laden von zwei Akkus **Art.-Nr. 48.002.025.04** Shop

Akku Doppelladegerät DC 40 RB XGT

Zum Laden von zwei Makita Lithium-Ionen Akkus 40 V

Art.-Nr. 48.002.132.13 Shop



Lithium-Ionen Akku 18 V

BL 1850 B, 18 V / 5,0 Ah, Gew. 620 g
Art.-Nr. 48.002.007.00 Shop

BL 1860 B, 18 V / 6,0 Ah, Gew. 670 g
Art.-Nr. 48.002.007.03 Shop



Lithium-Ionen Akku 40 V

BL 4050 F XGT, 40 V / 5,0 Ah, Gew. 1,3 kg
Art.-Nr. 48.002.132.10 Shop

BL 4080 F XGT, 40 V / 8,0 Ah, Gew. 1,9 kg
Art.-Nr. 48.002.132.11 Shop





Milwaukee Akku Outdoor Basiseinheit M18 FOPH-0

Antriebseinheit für eine Vielzahl an Aufsätzen für verschiedenste Anwendungen.

- *QUIK-LOK™ Befestigungssystem für einfache Montage der Aufsätze*
- *Zwei Geschwindigkeitsstufen*
- *Bürstenloser POWERSTATE™ Motor*
- *REDLINK PLUS™ System bietet effektiven Schutz für Antrieb und Akku*
- *Verstellbarer Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.40 Shop

Eine Basiseinheit mit vielen verschiedenen Aufsätzen für verschiedenste Anwendungen!



Kreiselscheren Aufsatz

M18 FOPH-RA

Speziell zur Unkrautentfernung auf Schotter- und Pflasterflächen.

Art.-Nr. 48.001.110.41
Preis Shop



Sensen Aufsatz

M18 FOPH-BCA

Für die Rodung von hohem Gras, Unkraut und Gestrüpp.

Art.-Nr. 48.001.110.42
Preis Shop



Rasentrimmer Aufsatz

M18 FOPH-LTA

Zum Roden von Gras, und Gestrüpp.

Art.-Nr. 48.001.110.43
Preis Shop



Kantenschneider Aufsatz

M18 FOPH-EA

Für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Art.-Nr. 48.001.110.51
Preis Shop



Hochentaster Aufsatz

M18 FOPH-CSA

Perfekt zum Überkopfschneiden von Ästen.

Art.-Nr. 48.001.110.44
Preis Shop



Verlängerungs Aufsatz

M18 FOPH-EXA

Verlängert die Basiseinheit.

Art.-Nr. 48.001.110.47
Preis Shop



Heckenscheren Aufsatz

M18 FOPH-SHTA

Angenehmes Arbeiten durch geraden Schaft.

Art.-Nr. 48.001.110.46
Preis Shop



Heckenscheren Aufsatz

M18 FOPH-HTA

Gelenkkopf in 12 Positionen einstellbar.

Art.-Nr. 48.001.110.45
Preis Shop



Gebläse Aufsatz

M18 FOPH-BA

Säubert effektiv enge Winkel.

Art.-Nr. 48.001.110.52
Preis Shop



Kehrbürsten Aufsatz

M18 FOPH-BBA

Zur Beseitigung von Steinen, Laub etc.

Art.-Nr. 48.001.110.48
Preis Shop



Kehrwalzen Aufsatz

M18 FOPH-RBA

Zur Beseitigung von Steinen, Laub etc.

Art.-Nr. 48.001.110.49
Preis Shop



Bodenfräsen Aufsatz

M18 FOPH-CA

Zum Auflockern von Oberflächen

Art.-Nr. 48.001.110.50
Preis Shop

Akku Rasenmäher M18F2LM46-0

- *46 cm Schnittbreite*
- *60 l Fangbox*
- *Schnitthöhenverstellung 25 - 100 mm*
- *5-stufiger Randantrieb (bis 6,5 km/h)*
- *Scheinwerfer vorne*
- *Für Betrieb mit zwei Akkus*
- *Gewicht 32,5 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.01 Shop

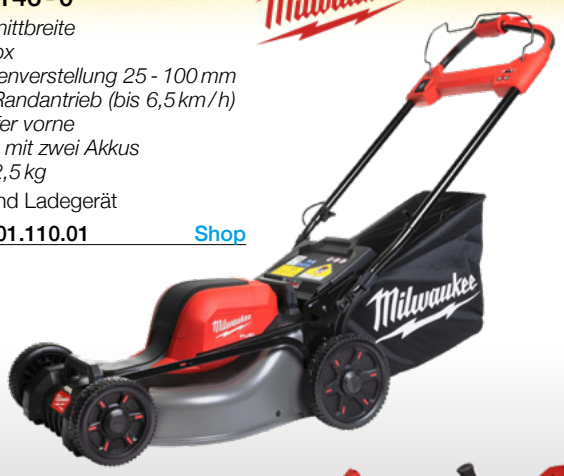

Akku Rasenmäher M18F2LM53-0

- *53 cm Schnittbreite*
- *70 l Fangbox*
- *Schnitthöhenverstellung 25 - 100 mm*
- *5-stufiger Randantrieb (bis 6,5 km/h)*
- *Scheinwerfer vorne und seitlich*
- *Für Betrieb mit zwei Akkus*
- *Gewicht 35,5 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.00 Shop



Akku Freischneider M18FBCU-0

- *Schneidet Geäst bis zu 30 mm ø*
- *Mit Trimmerkopf und Messer*
- *Zwei Geschwindigkeitsstufen*
- *40 cm Schnittbreite mit Schnur*
- *23 cm Schnittbreite mit Messer*
- *Gewicht 5,2 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.20 Shop

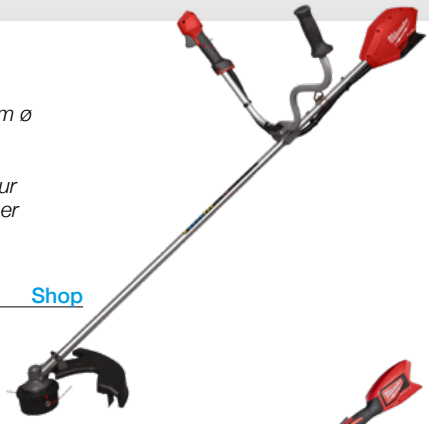

Akku Rasentrimmer M18BLLT-0

- *Einstellbare Schnittbreite 35 - 40 cm*
- *Einfaches Wechseln des Fadenkopfs*
- *Gewicht 3,5 kg*

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.21 Shop

NEUHEIT



NEUHEIT

Dachrinnen-Reinigungsset



Akku Laubbläser M18FBLG3-0

Zur Beseitigung von Schmutz, erreicht Vollgas in unter 1 Sekunde, variable Drehzahlsperre, austauschbare Düsenaufsätze, Luftgeschwindigkeit 193 km/h, Luftfördervolumen 14,2 m³/min, Gewicht 2,3 kg

Lieferung inklusive Dachrinnen-Reinigungsset (265 cm lang), jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.31 Shop

Akku Laubbläser M18F2BL-0

Zur Beseitigung von Laub, Schotter und Geröll, für den Betrieb mit zwei Akkus, variable Drehzahlsteuerung, austauschbare Düsenaufsätze, Luftgeschwindigkeit 233 km/h, Luftfördervolumen 17 m³/min, Gewicht 2,7 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.30 Shop





Akku Teleskop-Astschere M18BLTS-0

Zum Schneiden von Ästen bis zu 44 mm ø, teleskopierbar von 2,1 bis 3,0 m, bürstenloser Motor, bis zu 2.000 Schnitte durch 25 mm dickes Weichholz mit einem Akku (5,5 Ah), Gewicht 5,3 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.16 Shop

Akku Teleskop-Astsäge M18FTPS30-0

30 cm Schnittlänge für effizientes Arbeiten, Teleskopfunktion 270 - 400 cm Länge, für präzise Schnitte in höheren Baumbereichen, stufenloser Geschwindigkeitsregler, bürstenloser Motor, Gewicht 6,8 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.15 Shop

NEUHEIT



Akku Astschere M18FHS20-0

Hohes Drehmoment zum Schneiden in Hartholz, bis zu 180 Schnitte in 10 x 10 cm großes Zedernholz mit einem High Output Akku (5,5 Ah), stufenloser Geschwindigkeitsregler, Gewicht 2,3 kg

Ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.001.110.17 Shop

Lithium-Ionen Akku 18V

M18B5, 18V/5,0Ah, Gew. 0,7 kg
Art.-Nr. 48.001.101.01 Shop

High Output Serie

M18HB5.5, 18V/5,5Ah, Gew. 1,1 kg
Art.-Nr. 48.001.101.11 Shop



Weitere Akkus und Ladegeräte siehe Seite 135

M12-18FC Schnellladegerät

- *Lädt sämtliche M12, M14 und M18 Redlithium Akkus*

Art.-Nr. 48.001.101.00 Shop

Im Set mit 1x Akku 18V/5,0Ah
Art.-Nr. 48.001.101.20 Shop





Akku Rasenmäher GRA 18 V 2 - 46

- *46 cm Schnittbreite*
- *60 l Fangbox*
- *Höhenverstellung 30 - 70 mm*
- *Betrieb mit zwei Akkus*
- *Platzsparende, senkrechte Lagerung*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.250.07 Shop



Akku Trimmer GRT 18 V - 33

- *Schnittbreite 33 cm*
- *Leicht und gut ausbalanciert*
- *Anti-Tangle-Funktion für unterbrechnungsfreies Arbeiten ohne Blockieren*
- *Gewicht ohne Akku 3,5 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.00 Shop



Bosch Akkus und Ladegeräte siehe Seite 115

Akku Freischneider GFR 18 V - 23

- *Schnittbreite 23 cm*
- *Mit 3-Zahn-Blatt Pro-Tap und Faden*
- *Anti-Tangle-Funktion für unterbrechnungsfreies Arbeiten ohne Blockieren*
- *Gewicht ohne Akku 3,6 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.10 Shop



NEUHEIT

Akku Laubbläser GBL 18 V - 800

Leistungsstarke Gartenreinigung mit voller Kontrolle und ausgezeichneter Ergonomie.

- *Axialgebläse*
- *Variable Drehzahlsteuerung*
- *Leichte Bauweise, gut ausbalanciert*
- *Luftgeschwindigkeit 200 km/h*
- *Luftdurchsatz 800 m^3/h*
- *Gewicht ohne Akku 3,4 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.21 Shop



Akku Heckenschere GHE 18 V - 60

Hervorragende Schnittleistung, ergonomisches Design und leichte Handhabung durch geringes Gewicht.

- *Brushless-Motor für starke Leistung*
- *Kontinuierliches Schneiden dank Anti-Blockier-System*
- *Leichte Bauweise, gut ausbalanciert*
- *Schnittlänge 60 cm*
- *Messerabstand 23 mm*
- *Gewicht ohne Akku 3,0 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.000.002.30 Shop



Akku Rasentrimmer DCMST 561 N

- *Schnittbreite 36 cm*
- *2-Stufen Elektronik*
- *Geräuscharmes Design*
- *Bump-Feed Fadenkopf - einfache Nachstellung*
- *Gewicht 3,6 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.090.01 Shop



DeWalt Akkus und Ladegeräte siehe Seite 127

Akku Gebläse DCV 100 - XJ

- *Perfekte Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise*
- *Sicherheitsschalter mit Arretierung für problemlosen Dauereinsatz*
- *Serienmäßiges Zubehör wie 220 mm Blasrohr, 214 mm Blasrohrverlängerung sowie Adapter zum Aufblasen von Objekten mit Luft bzw. zum Ansaugen für Luftentleerung von Objekten*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.004.090.00 Shop



Metabo Akkus und Ladegeräte siehe Seite 131

Akku Heckenschere HS 18 LTXBL 55

- *Sauberer Schnitt durch beidseitig geschliffene Messerzähne*
- *Sicherheits-Untermesser für hohe Arbeitssicherheit*
- *Elektronischer Messerschnellstop*
- *Schnittlänge 50 cm*
- *Schnittstärke 21 mm*
- *Gewicht ohne Akku 4,0 kg*

Lieferung ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 48.005.006.11 Shop



Akku Astsäge MS 18 LTX 15 Set

Für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern

- *Konstant hohe Kettengeschwindigkeit*
- *Bis zu 60 Schnitte in Hartholz pro Akkuladung*
- *Einfaches Spannen und Wechseln der Kette*
- *Schnittlänge 15 cm*
- *Sägekettenteilung 1/4"*
- *Gewicht ohne Akku 1,6 kg*

Lieferung inklusive Akku 18 V / 2,0 Ah, Ladegerät, 100 ml Bio-Kettensägeöl und Transporttasche

Art.-Nr. 48.005.006.16 Shop



Zweihand Baumschere Felco 211

- *Griffe aus extrudiertem Aluminium*
- *Ziehender Hochleistungs-Bypass-Schneidkopf*
- *Für Äste bis max. 35 mm ø*

400 mm lang, Gewicht 715 g	**Art.-Nr. 37.000.028.00**	Shop
500 mm lang, Gewicht 800 g	**Art.-Nr. 37.000.028.01**	Shop
600 mm lang, Gewicht 885 g	**Art.-Nr. 37.000.028.02**	Shop



Astschere Premium Cut 700 B

- *Auswechselbare Messer aus Spezialstahl u. geschmiedeten Untermessern*
- *Gesamtlänge 700 mm, Gewicht 1.300 g*

Art.-Nr. 33.000.087.10 Shop

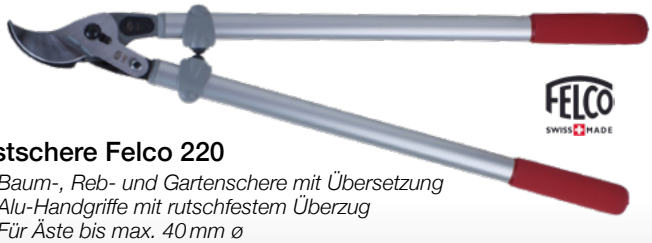

Astschere Felco 220

- *Baum-, Reb- und Gartenschere mit Übersetzung*
- *Alu-Handgriffe mit rutschfestem Überzug*
- *Für Äste bis max. 40 mm ø*
- *Gesamtlänge 800 mm, Gewicht nur 1.335 g*

Art.-Nr. 37.000.038.03 Shop



Astschere Smart Cut

- *Kugelgelagerter Direktschnitt*
- *Ratschenmechanismus für 3-mal mehr Schneidkraft*
- *Schneidleistung 45 mm, Gesamtlänge 593 mm, Gewicht 1.300 g*

Art.-Nr. 33.000.087.73 Shop



Astschere Tele Cut Pro L

NEUHEIT

- *Klingen aus Qualitätsstahl*
- *Verlängerbar auf bis zu 900 mm*
- *Schneidleistung 50 mm, Gesamtlänge 650 - 900 mm, Gewicht 1.300 g*

Art.-Nr. 33.000.120.41 Shop

Astschere Felco 2

- *Schneidet mühelos Äste bis 25 mm ø, Länge 215 mm*
- *Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 240 g*

Art.-Nr. 37.000.038.01 Shop



Gartenschere Expert Cut

- *Klingen aus Edelstahl*
- *Patentierte Saftrille schützt Klinge länger vor Pflanzensäften*
- *Schnittstärke 22 mm*

Art.-Nr. 33.000.122.03 Shop



Astschere Felco 8

- *Schneidet mühelos Äste bis 25 mm ø, Länge 210 mm*
- *Griffe aus geschmiedetem Aluminium, Gewicht 245 g*

Art.-Nr. 37.000.038.02 Shop



Alu Gartenschere 8906

- *Äste, Reben etc. bis 25 mm ø*
- *Aluminium Komfortgriff, Länge 210 mm, Gewicht 278 g*

Art.-Nr. 33.000.089.06 Shop





Elektrische Astschere F 834 W

Robuste elektrische Astschere, die für müheloses Schneiden von Ästen entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei austauschbaren 14,4 V Hochleistungsakkus gewährleistet dieses Gerät unterbrechungsfreies Arbeiten, Schnittleistung 34 mm, Gewicht 780 g

Lieferung inklusive 2x Akku 14,4 V/3,0 Ah, Ladegerät, Holster und Koffer

Art.-Nr. 37.000.038.07 Shop



Baumsäge Felco 611

- *Baumsäge für ziehenden Schnitt*
- *Rostfreies, verchromtes Sägeblatt aus gehärtetem Stahl*
- *Rutschfester Griff und Etui mit Gürtelschlaufe*
- *Gesamtlänge 50 cm, Gewicht 370 g*

Felco 611	**Art.-Nr. 37.000.038.00**	Shop
Ersatz-Sägeblatt 611/3	**Art.-Nr. 37.000.038.04**	Shop



Gardena Star Cut Pro L

NEUHEIT

Teleskopbaumschneider mit präzisionsgeschliffener Klinge und abwinkelbarem Schneidkopf, Verstellbereich 175 - 400 cm, Schnittleistung 32 mm

Art.-Nr. 33.000.120.81 Shop



Felco Teleskopsäge 684 mit zwei Sägeblättern

Reichweite bis zu 6,4 m, 3-fach teleskopierbar, für ziehenden Schnitt, Sägeblätter aus gehärtetem, verchromten Stahl, mit zwei Sägeblättern und Holster zur sicheren Aufbewahrung der Sägeblätter

Teleskopsäge 684	**Art.-Nr. 37.000.028.05**	Shop
Sägeblatt für Teleskopsäge 684	**Art.-Nr. 37.000.028.06**	Shop



Gartenrechen aus Stahl

12-zinkig, 30 cm breit
Unbestielt
Art.-Nr. 34.003.013.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.013.01 Shop

16-zinkig, 40 cm breit
Unbestielt
Art.-Nr. 34.003.014.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.014.01 Shop

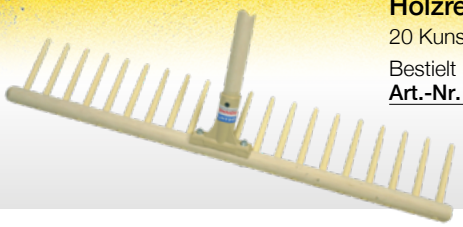

Holzrechen 264103

20 Kunststoff-Zähne, 80 cm breit
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.024.00 Shop



Rasenrechen aus Aluminium

32-zinkig, 60 cm breit, mit Alustiel 190 cm lang
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.029.00 Shop



Rasenrechen aus Stahl

32-zinkig, 58 cm breit

Unbestielt **Art.-Nr. 34.003.020.00** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.020.01** Shop



Laubrechen fix Type Gold

22 flache Federstahlzinken, Breite ca. 50 cm
Unbestielt
Art.-Nr. 34.003.011.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.011.01 Shop

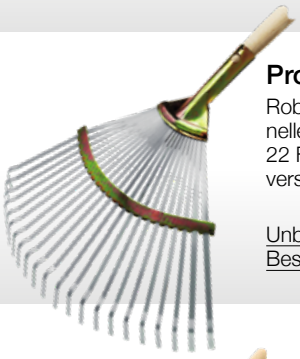

Profi Laubrechen

Robuster, verzinkter Laubrechen für professionellen Gebrauch und täglichen Einsatz. 22 Flachzinken, 4 verstärkte Außenzinken, verstärkter Bügel, Stieltülle, Breite 45 cm

Unbestielt **Art.-Nr. 34.003.012.03** Shop
Bestielt **Art.-Nr. 34.003.012.02** Shop



Laubrechen Polypropylen

Mit gerader Kante für die Bearbeitung mittelgroßer Flächen. Für Laub und Grasschnitt, 22 Zinken, Breite 55 cm
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.026.00 Shop



Laubrechen aus Polyamid

Leichter, robuster Universalrechen mit elastischen Zinken. Für Laub und Grasschnitt. 21 Zinken, Breite 38 cm
Unbestielt
Art.-Nr. 34.003.012.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 34.003.012.01 Shop



Kunststoffrechen verstellbar

Für Laub, Grasschnitt und andere Gartenabfälle. Zinkenabstand verstellbar für feines und grobes Kehrgut. Hochwertige Vollkunststoff-Ausführung. Arbeitsbreite verstellbar von ca. 35 bis 52 cm.
Unbestielt, für combisystem-Stiele
Art.-Nr. 33.000.030.99 Shop



Laubrechen

Für Laub, Grasschnitt und andere Gartenabfälle. Stabile Zinken aus hochwertigem Kunststoff. Leicht, handlich, rasenschonend. Arbeitsbreite 43 cm.
Unbestielt, für combisystem-Stiele
Art.-Nr. 33.000.031.01 Shop



Holzstiel Für alle combisystem-Geräte

150 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.25** Shop
180 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.28** Shop

Alustiel Für alle combisystem-Geräte

150 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.15** Shop

Combisystem Teleskopstiele

160 - 290 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.20** Shop
210 - 390 cm lang **Art.-Nr. 33.000.037.21** Shop



Dunggabel geschmiedet

4-zinkig, 23 cm breit

Unbestielt
Art.-Nr. 35.000.025.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 35.000.025.01 Shop



Dungkralle geschmiedet

4-zinkig, 21 cm breit

Unbestielt
Art.-Nr. 35.000.031.00 Shop
Bestielt
Art.-Nr. 35.000.031.01 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Rasenigel mit zwei Walzen

Zur Auflockerung planierter Bereiche bei der Vorbereitung von Saatflächen und zur oberflächigen Lüftung feuchter Rasenflächen.

- *Mit Rohrrahmen*

Arbeitsbreite ..... 50 cm
Walzen - ø ..... 10 cm
Nagellänge ..... 35 mm
B x T x H ..... 56 x 44 x 137 cm
Gewicht ..... ca. 17,5 kg

Art.-Nr. 34.003.025.00 Shop



Rasenwalze Profi Metall 04858 / 60

- *Metallausführung, pulverbeschichtet*
- *Füllbar mit Sand oder Wasser*
- *Einfüllstutzen und Schraubverschluss aus Metall*

Inhalt ..... 60 l
Walzendurchmesser ..... 40 cm
Arbeitsbreite ..... 50 cm
Höhe Griff - Achsmitte ..... 104 cm
Eigengewicht ..... 15 kg

Art.-Nr. 34.003.025.01 Shop



MESTO

Rückenspritze RS 185 / 3558 P

Für Landschafts- und Gartenbau

- *Mit 18 Liter Kunststoffbehälter*
- *Betriebsdruck max. 6 bar*
- *Pumpenhebel rechts oder links montierbar*
- *Traggurt 70 mm breit mit höhenverstellbarem Brustgurt*
- *Rückenpolster und Hüftgurt*
- *1,5 m Schlauch mit Gewebeverstärkung und 50 cm Messingspritzrohr mit Hohlkegel-Messingdüse*

Behälter H x B x T ..... 50 x 39 x 21 cm
Gewicht ..... 4,95 kg

Art.-Nr. 29.000.016.00 Shop



MESTO

Aqua Caddy 60 l, Nr. 3620

Mobiler Wassertank mit Akkupumpe und Schlauch

- *Für die Wasserversorgung von Trennschleifern, Kernbohrgeräten aber auch zum Bewässern*
- *Betrieb mit Metabo Akku 18 V / 4 Ah oder CAS kompatiblen Akkus*

Füllinhalt ..... 60 l
Druck max. ..... 1,7 bar
Fördermenge max. ..... 20 l / min
Schlauchlänge ..... 6,4 m
H x B x T ..... 90 x 54 x 36 cm
Gewicht ..... 11,8 kg

Lieferung inkl. Metabo Akku 18 V / 4 Ah, Ladegerät ACS 55 und Schlauch

Art.-Nr. 29.000.016.10 Shop



Siebrahmen aus Kunststoff 40 cm ø

Für austauschbare Siebeinsätze in verschiedenen Maschenweiten, ø x H = 400 x 120 mm, Preis ohne Siebeinsatz

Art.-Nr. 22.004.005.00 Shop

Siebeinsatz ohne Siebrahmen

MW 2,5 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.01**	Shop
MW 3,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.02**	Shop
MW 4,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.03**	Shop
MW 5,0 mm	**Art.-Nr. 22.004.005.04**	Shop



Belle Minidumper BMD 300

ALTRAD

- *Handgeführter Minidumper mit Allradantrieb*
- *Umfangreiches Zubehörprogramm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten*
- *Ideal für Kleinbaustellen, Landschaftsbau, Kleingartenanlagen etc.*
- *Steigfähigkeit bis zu einer Hangneigung von 38°*
- *Müheloser Transport von Lasten bis 300 kg*
- *HONDA GXV 160 Viertakt-Benzinmotor*

Motor ..... 4-Takt Benzin
Leistung ..... 4,0 kW (5,5 PS)
Tragkraft ..... 300 kg
Fassungsvermögen ..... 134 l
B x H x L ..... 72 x 93 x 159 cm
Gewicht ..... 155 kg

Ausführung mit kleiner Mulde und normalen Reifen

Art.-Nr. 39.000.003.20 Shop



Zubehör für Minidumper:

Flachbettmulde für Pflastersteintransport	**Art.-Nr. 39.000.003.30**	Shop
Rampe zum Verladen des Minidumpers	**Art.-Nr. 39.000.003.31**	Shop
Rasenreifenset (4 Stück)	**Art.-Nr. 39.000.003.32**	Shop
Anhängerkupplung	**Art.-Nr. 39.000.003.33**	Shop
Schneeschaufel lackiert	**Art.-Nr. 39.000.003.34**	Shop
Große Mulde lackiert (248 l)	**Art.-Nr. 39.000.003.35**	Shop

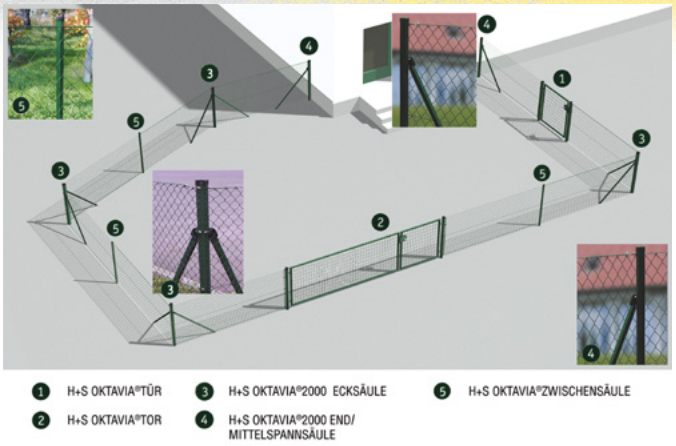

Oktavia Zaunsäule

Mit doppeltem Korrosionsschutz durch Verzinkung und hochwertige Kunststoffbeschichtung

Säulenbedarf entsprechend der Laufmeter:

Laufmeter		5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25
Zwischensäule		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Eck-/End-/Mittelsäule		2	2	2	2	2	2	2	2	2
Laufmeter	**27,5**	**30**	**32,5**	**35**	**37,5**	**40**	**42,5**	**45**	**47,5**	**50**
Zwischensäule	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Eck-/End-/Mittelsäule	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Laufmeter	**52,5**	**55**	**57,5**	**60**	**62,5**	**65**	**67,5**	**70**	**72,5**	**75**
Zwischensäule	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Eck-/End-/Mittelsäule	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Laufmeter	**77,5**	**80**	**82,5**	**85**	**87,5**	**90**	**92,5**	**95**	**97,5**	**100**
Zwischensäule	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Eck-/End-/Mittelsäule	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5





Oktavia Zwischensäule

- *Aus formschönem Achteckprofil, 38 mm ø*
- *Mit Abdeckkappe und 3 Spanndrahthaltern*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Säulenlänge	Zaunhöhe	Nr.	Art.-Nr.	Preis
1,50 m	1,00 m	711888	**11.007.045.05**	Shop
1,75 m	1,25 m	711963	**11.007.045.06**	Shop
2,00 m	1,50 m	712007	**11.007.045.07**	Shop
2,50 m	2,00 m	743735	**11.007.045.08**	Shop



Spanndraht



Nähdraht (Nähnadel)

Spanndraht kunststoffbeschichtet

- *Drahtstärke 3,1 mm ø, Außen - ø 3,4 mm*
- *In Rollen zu 80 lfm*
- *1 Rolle Spanndraht reicht für 25 lfm Geflecht*

Nr. 720873 **Art.-Nr. 11.007.020.00** Shop

Nähdraht kunststoffbeschichtet

- *Drahtstärke 1,0 mm ø, Außen - ø 1,5 mm*
- *Länge 40 lfm, auf Nähnadel gespult*
- *3 Nähnadeln reichen für 25 lfm Geflecht*

Nr. 720958 **Art.-Nr. 11.007.022.00** Shop





Oktavia Endsäule

- *Aus Spezialprofil, 59 mm ø*
- *Mit 1 Strebe und Befestigungsschraube*
- *1 Strebenlasche, 1 Abdeckkappe*
- *3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden.

Säulenlänge	Zaunhöhe	Nr.	Art.-Nr.	Preis
1,61 m	1,00 m	750078	**11.007.047.05**	Shop
1,86 m	1,25 m	750085	**11.007.047.06**	Shop
2,11 m	1,50 m	750092	**11.007.047.07**	Shop
2,73 m	2,00 m	750115	**11.007.047.08**	Shop



Spannschraube verzinkt, Gewinde M 8

150 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.00**	Shop
200 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.01**	Shop
250 mm lang	**Art.-Nr. 11.007.039.02**	Shop



Dübelplatte

Für Zwischen-, Eck- und Endsäulen. Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen.

55 x 125 mm, für Zwischensäulen (Nr. 767144)
Art.-Nr. 11.007.023.00 Shop

150 x 150 mm, für Eck- und Endsäulen (Nr. 767137)
Art.-Nr. 11.007.023.01 Shop





Oktavia Ecksäule

- *Aus Spezialprofil, 59 mm ø*
- *Mit 2 Streben und Befestigungsschrauben*
- *2 Strebenlaschen, 1 Abdeckkappe*
- *3 Spannschrauben und 6 Klemmhülsen*
- *Zum Einbetonieren ins Erdreich*

Die Strebe ist für ebenen Boden gerichtet und sollte im oberen Drittel montiert werden.

Säulenlänge	Zaunhöhe	Nr.	Art.-Nr.	Preis
1,61 m	1,00 m	750191	**11.007.048.05**	Shop
1,86 m	1,25 m	750207	**11.007.048.06**	Shop
2,11 m	1,50 m	750214	**11.007.048.07**	Shop
2,73 m	2,00 m	750238	**11.007.048.08**	Shop



Winkel (Nr. 760459)

- *Zum Aufdübeln der Streben*
- *40 x 40 mm, Länge 80 mm*

Nur für Montage auf ebenem Sockel und bis Zaunhöhe 1,25 m empfohlen

Art.-Nr. 11.007.024.00 Shop



Drahtbefestigungszange

Zur einfachen Befestigung von Zäunen am Spanndraht

Art.-Nr. 11.007.055.00
Preis Shop

Drahtklammern 22 mm, 1.100 Stk.
Art.-Nr. 11.007.055.01
Preis Shop

Oktavia Tor- und Türanlagen grün beschichtet

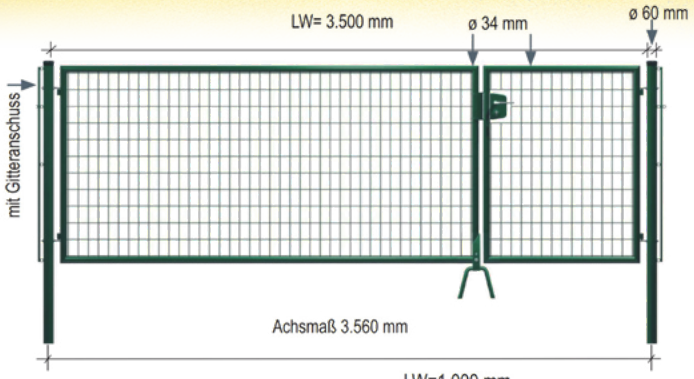

- *Säulengarnitur 60 mm ø mit Gitteranschluss*
- *Rahmen aus Stahlrohr 34 mm ø, mit eingeschweißtem Gitter 3,8 mm ø, Maschenweite 60 x 100 mm, Schloss und Beschläge mit Zylinder*
- *Türflügel 1 m breit, Torflügel 2,5 m breit, inklusive Bodenverriegelung*
- *Grün kunststoffbeschichtet RAL 6005*

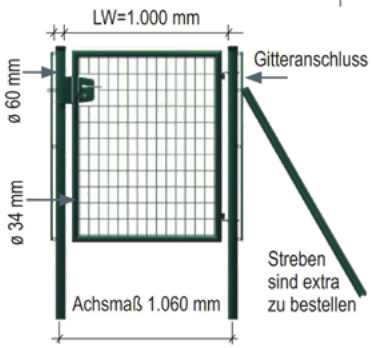

Toranlage komplett mit Türe, 350 cm breit (ohne Streben)

- *Türflügel 100 cm breit, Torflügel 250 cm breit*
- *Links und rechts verwendbar*

1,00 m hoch (Nr. 756391)	**Art.-Nr. 11.007.031.02**	Shop
1,25 m hoch (Nr. 756476)	**Art.-Nr. 11.007.032.02**	Shop
1,50 m hoch (Nr. 756636)	**Art.-Nr. 11.007.033.02**	Shop

Oktavia Türe 100 cm breit (ohne Streben)

- *Links und rechts verwendbar*

1,00 m hoch (Nr. 756049)	**Art.-Nr. 11.007.035.02**	Shop
1,25 m hoch (Nr. 756124)	**Art.-Nr. 11.007.036.02**	Shop
1,50 m hoch (Nr. 756209)	**Art.-Nr. 11.007.037.02**	Shop

Streben für Tor- und Türanlagen

Für 1,00 m hoch (Nr. 753963)	**Art.-Nr. 11.007.031.03**	Shop
Für 1,25 m hoch (Nr. 754007)	**Art.-Nr. 11.007.032.03**	Shop
Für 1,50 m hoch (Nr. 754182)	**Art.-Nr. 11.007.033.03**	Shop



Zaunblende Grün Schutz vor Wind, Sicht, Staub und Streusalz

Dichtes Netzgewebe aus umweltneutralem Polyäthylen, reißfest, temperaturbeständig, UV-stabil, recyclebar. Gewicht 170 g / m², mit Befestigungslöchern und 1 Stk. Nähkordel dunkelgrün.

Rolle 1,50 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.01**	Shop
Rolle 2,00 m hoch, 50 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.03**	Shop
Nähkordel, 180 lfm	**Art.-Nr. 42.001.064.04**	Shop

Stacheldraht verzinkt

(Nr. 738496)





- *Drahtstärke 1,7 mm ø*
- *Rolle zu 5 kg = 100 lfm*

Art.-Nr. 11.007.026.00 Shop

Viereckgeflecht





- *Mit verzinktem Drahtkern, kunststoffbeschichtet (RAL 6005), 2,5 mm ø*
- *Maschenweite 60 x 60 mm*

Höhe	Länge	Nr.	Art.-Nr.	Preis
100 cm	25 lfm	704163	**11.007.019.04**	Shop
125 cm	25 lfm	704248	**11.007.019.05**	Shop
150 cm	25 lfm	704323	**11.007.019.06**	Shop
200 cm	25 lfm	704408	**11.007.019.07**	Shop

AVI-Zaun Villagon





- *Punktgeschweißtes, hochfestes Stahldrahtgitter, kunststoffbeschichtet (RAL 6005)*
- *Durch gedellte Längsdrähte kein Spann- und Nähdraht erforderlich*
- *Drahtkern 2 mm ø, Außen - ø 2,5 mm*
- *Maschenweite 75 x 50 mm*

Höhe	Länge	Nr.	Art.-Nr.	Preis
100 cm	10 lfm	560653	**11.007.054.00**	Shop
122 cm	10 lfm	560738	**11.007.054.01**	Shop
152 cm	10 lfm	561032	**11.007.054.02**	Shop
200 cm	10 lfm	561469	**11.007.054.03**	Shop
100 cm	25 lfm	540037	**11.007.052.00**	Shop
122 cm	25 lfm	540112	**11.007.052.01**	Shop
152 cm	25 lfm	540389	**11.007.052.02**	Shop
200 cm	25 lfm	540464	**11.007.052.03**	Shop

AVI-Zaun Diagon





- *Diagonalgitter mit eingeschweißten Spanndrähten (der Mittelspanndraht ist beigepackt), Drahtkern verzinkt und kunststoffbeschichtet (RAL 6005)*
- *Drahtkern 1,8 mm ø, Außen - ø 2,2 mm*
- *Maschenweite 60 x 60 mm*

Höhe	Länge	Nr.	Art.-Nr.	Preis
100 cm	10 lfm	561629	**11.007.053.00**	Shop
125 cm	10 lfm	561704	**11.007.053.01**	Shop
152 cm	10 lfm	561896	**11.007.053.02**	Shop
178 cm	10 lfm	561971	**11.007.053.03**	Shop
100 cm	25 lfm	539451	**11.007.051.00**	Shop
125 cm	25 lfm	539536	**11.007.051.01**	Shop
152 cm	25 lfm	539611	**11.007.051.02**	Shop
178 cm	25 lfm	539888	**11.007.051.03**	Shop



Sechseckgeflecht 707003

1 m breit, 50 m lang, Maschenweite 20 mm, Draht - ø 0,7 mm, verzinkt

Art.-Nr. 11.007.002.00 Shop

Wildschutzzaun

- *Feuerverzinktes, geschweißtes Gitter*
- *150 cm hoch, Rollen zu 50 lfm*

Type W 98 ohne Hasenschutz (Nr. 513222)
Art.-Nr. 11.007.005.00 Shop

Type R150 mit Hasenschutz (Nr. 512096)
Art.-Nr. 11.007.006.00 Shop





GARDENA

Flachsauger Tauchpumpe 17000 Aquasensor



- *Durch LED Aquasensor auch für enge Schächte, startet ab 5 mm Wasserstand*
- *Präzise Schaltpunkte per Touchfunktion einstellbar*
- *Dauerlauf oder 10 Minuten Timer-funktion*
- *Motorwelle mit Keramikbeschichtung und dreifacher Abdichtung*

Anschluss ..... 230 V / 750 W
Förderhöhe max. ..... **9 m**
Fördermenge max. ..... **17.000 l / h**
Eintauchtiefe max. ..... 7 m
Druck max. ..... 0,9 bar
Schlauchanschluss ..... 32 / 38 / 50 mm
Anschlusskabel ..... 10 m

Restwasserhöhe 1 mm

Art.-Nr. 33.000.090.36 Shop

Flachsauger Tauchpumpe SOS Pump RP.0572



Robuste Aluminium-Tauchpumpe, flach absaugend bis auf 2,0 mm Restwasser. Optimal zum Pumpen von Wasser aus Flachdächern, Kellern u. Schwimmbädern.

- *Keramikbeschichtete Rotorwelle*
- *Rücklaufventil*
- *Schlauchanschlussadapter für 13, 19 oder 25 mm*

Anschluss ..... 230 V / 290 W
Förderhöhe max. ..... **7 m**
Fördermenge max. ..... **5.000 l / h**
Schlauchanschluss ..... 1“ IG
Anschlusskabel ..... 10 m
ø x H ..... 162 x 265 mm
Gewicht ..... 4,3 kg

Restwasserhöhe 2 mm

SOS Pump RP.0572	**Art.-Nr. 36.002.014.00**	Shop
Kniestück	**Art.-Nr. 36.002.014.11**	Shop

Flachsauger Tauchpumpe RSD 150,



Robuste Tauchpumpe mit Kunststoff-gehäuse

- *Schlauchadapter für 1/2“, 3/4“ und 1“*

Anschluss ..... 230 V / 150 W
Förderhöhe max. ..... **7 m**
Fördermenge max. ..... **100 l / min**
Schlauchanschluss ..... 1“ AG
Anschlusskabel ..... 10 m
ø x H ..... 140 x 275 mm
Gewicht ..... 5,0 kg

Restwasserhöhe 1 mm

Art.-Nr. 36.002.010.00 Shop

Flachsauger Tauchpumpe PFI 10800 C



Für klares und leicht verschmutztes Wasser wie überschwemmte Räume, Gruben mit festen Partikeln, Klarwasser, Schwimmbecken und Teiche

- *Temperaturschutzeinrichtung*
- *Lieferung inkl. GEKA-Schnellkupplung*

Anschluss ..... 230 V / 800 W
Förderhöhe max. ..... **9 m**
Fördermenge max. ..... **12.600 l / h**
Schlauchanschluss ..... 5/4“ IG
Korngröße max. ..... 3 mm
Anschlusskabel ..... 10 m
ø x H ..... 160 x 300 mm
Gewicht ..... 6,5 kg

Restwasserhöhe 1 mm

Art.-Nr. 36.003.011.00 Shop

TSURUMI PUMP
STRONGER FOR LONGER

Flachsauger Schmutzwasser-tauchpumpe Tsurumi LSC 1.4 S



Trockenlaufsichere Schmutzwasserpumpe mit hochwertigen Kugellagern und Alu-Druckgussgehäuse

- *Antriebswelle aus rostfreiem Stahl*
- *Lieferung inklusive 2“ C Kupplung*

Anschluss ..... 230 V / 480 W
Förderhöhe max. ..... **11 m**
Fördermenge max. ..... **170 l / min**
Schlauchanschluss ..... 2“ AG, C
Korngröße max. ..... 6 mm
Anschlusskabel ..... 10 m
ø x H ..... 200 x 390 mm
Gewicht ..... 12,0 kg

Restwasserhöhe 1 mm

Art.-Nr. 36.003.019.00 Shop

Schmutzwassertauchpumpe ECM 100 DS



- *Mit Schwimmerschalter*
- *Offenes Laufrad aus Grauguss*
- *Lieferung inklusive 2“ C Kupplung und Schlauchadapter 6/4“*

Anschluss ..... 230 V / 1.100 W
Förderhöhe max. ..... **11 m**
Fördermenge max. ..... **500 l / min**
Schlauchanschluss ..... 6/4“ IG, C
Anschlusskabel ..... 10 m
Korngröße max. ..... 10 mm
L x B x H ..... 245 x 185 x 470 mm
Gewicht ..... 18 kg

Art.-Nr. 36.003.021.00 Shop



Mast Schwimmerschalter 10 m Kabel

Passt zu allen Tauchpumpen mit 230 V Anschluss und einer maximalen Stromaufnahme von 10 A.

Art.-Nr. 33.000.017.35 Shop



Schwimmerschalter 5 m Kabel

Passt zu allen Tauchpumpen mit 230 V Anschluss und einer maximalen Stromaufnahme von 5 A.

Art.-Nr. 36.002.014.10 Shop



Verlängerungsrohr 5/4“ 10 cm

Zum Anschluss von C-Kupplungen an Tauchpumpen.

Art.-Nr. 43.001.002.11
Preis Shop

Mast Schmutzwassertauchpumpe

Einstufige Kreiselpumpen mit korrosionsbeständigem, schlagfesten Kunststoffgehäuse, 3-fach wirkende Wellenabdichtung, nachjustierbares Laufrad aus Polyacetat. Stromanschluss 230 V, 10 m Kabel, Druck-abgang 5/4“ IG, Förderung von Feststoffen bis 10 mm.

S-Typen mit Kugelschwimmerschalter und drehbarer Schwimmerführung

SI-Typen mit vollständig integriertem Schwimmer und Noteinschaltfunktion bei durch Fremdkörper blockiertem Schwimmer

	Fördermenge max.	Förderhöhe max.	Aufnahmeleistung	Gewicht	Schwimmer	Art.-Nr.	Preis
K 2	250 l / min	7 m	430 W	4,9 kg		36.002.000.00	Shop
K 2 S	250 l / min	7 m	430 W	5,2 kg	•	36.002.001.00	Shop
K 2 SI	250 l / min	7 m	430 W	5,0 kg	•	36.002.001.01	Shop
K 3	300 l / min	9 m	650 W	5,8 kg		36.002.002.00	Shop
K 3 S	300 l / min	9 m	650 W	6,1 kg	•	36.002.003.00	Shop
K 3 SI	300 l / min	9 m	650 W	6,0 kg	•	36.002.003.01	Shop
K 5	330 l / min	11 m	810 W	6,7 kg		36.002.004.00	Shop
K 5 S	330 l / min	11 m	810 W	7,0 kg	•	36.002.005.00	Shop
K 5 SI	330 l / min	11 m	810 W	7,0 kg	•	36.002.005.01	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Flygt Ready Pumpen inkl. 2“ C Kupplung

Flachsauger Tauchpumpe Ready 4 L
Flachsaugerpumpe bis Restwasserhöhe von 1-2 mm

Schmutzwassertauchpumpe Ready 4, 8
- *Mit Schwimmerschalter*

Schlammwassertauchpumpe Ready 8S
- *Für Wasser mit Sand, Kies etc. bis 38 mm ø*

Tiefsaugeinheit f. Ready 4 u. 8 z. Absaugen bis 2 mm
Art.-Nr. 36.001.017.07 Shop

	Ready 4 L	Ready 4	Ready 8	Ready 8 S
Anschluss	230 V / 420 W	230 V / 420 W	230 V / 750 W	230 V / 900 W
Förderhöhe max.	**10,5 m**	**10,5 m**	**14 m**	**12 m**
Fördermenge max.	**200 l / min**	**260 l / min**	**320 l / min**	**420 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	1,5 x 15 mm	11 x 5 mm	5 mm	38 mm
L x B x H mm	188 x 464 mm	184 x 438 mm	170 x 440 mm	262 x 512 mm
Gewicht	13 kg	12 kg	15 kg	17 kg
Art.-Nr.	**36.001.017.01**	**36.001.017.00**	**36.001.018.00**	**36.001.018.05**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Schmutzwassertauchpumpe

Tsurumi HSA-Serie
- *Mit Schwimmerschalter*

Flachsaugvorrichtung für HSA 2.4 S
Art.-Nr. 36.003.020.10 Shop

Tsurumi LB-Serie
Die Konstruktion mit obigem Auslass und Durchfluss sorgt für eine maximale Motorkühlung und ermöglicht einen Dauerbetrieb bei niedrigem Wasserstand.

	HSA 2.4 S	HSA 2.75 S	LB-480	LB-800
Anschluss	230 V / 400 W	230 V / 750 W	230 V / 480 W	230 V / 750 W
Förderhöhe max.	**12,2 m**	**18 m**	**11 m**	**15 m**
Fördermenge max.	**207 l / min**	**230 l / min**	**225 l / min**	**320 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	7 mm	7 mm	6 mm	6 mm
L x B x H mm	241 x 185 x 358	285 x 184 x 424	231 x 187 x 353	230 x 187 x 408
Gewicht	11,3 kg	19 kg	10,4 kg	13,1 kg
Art.-Nr.	**36.003.020.00**	**36.003.020.01**	**36.003.024.00**	**36.003.024.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Schlammwassertauchpumpe

Eurom SPV 750i Prof
- *Mit Schwimmerschalter*

ECM 100 VS
- *Mit Schwimmerschalter*
- *Vortex Freistrom-Laufrad*

Flygt Domo
Kompakte Hochleistungs-Tauchmotorpumpe. Pumpen- und Motorgehäuse aus rostbeständigem Stahl.
- *Mit Schwimmerschalter*
- *Kanallaufrad aus glasfaserverstärktem Nylon*

	SPV 750i Prof	ECM 100 VS	Domo 10	Domo 15
Anschluss	230 V / 750 W	230 V / 1.100 W	230 V / 1.140 W	230 V / 1.580 W
Förderhöhe max.	**9,5 m**	**10 m**	**10 m**	**12,7 m**
Fördermenge max.	**367 l / min**	**400 l / min**	**500 l / min**	**600 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	2“, C	2“, C	2“, C
Korngröße	35 mm	30 mm	50 mm	50 mm
L x B x H mm	230 x 200 x 465	280 x 210 x 470	280 x 160 x 470	280 x 160 x 470
Gewicht	14 kg	20 kg	13,4 kg	15,1 kg
Art.-Nr.	**36.003.017.10**	**36.003.022.00**	**36.003.016.00**	**36.003.017.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Schlammwassertauchpumpe Tsurumi KTD 22.2 M

Mit Rührwerk ausgestattet, das Feststoffe aufwirbelt, um das Pumpen von Sedimenten zu unterstützen.



Abwassertauchpumpe Mast ATP 15

Zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser. Für den mobilen Einsatz beim Abpumpen von Flüssigkeiten aus Räumen, Behältern, Gewässern, Kläranlagen etc.
- *Betrieb stehend oder liegend*
- *Kann ohne Schmutzsieb verwendet werden*

Abwassertauchpumpe Mast ATP 20

Verstopfungsfreie Abwassertauchpumpe zur Förderung von ungeklärtem Schmutz- und Abwasser mit langfaserigen Schwebe- und Feststoffen.
Konzipiert für: Feuerwehr, Katastrophenschutz und kommunale Anwendungen (BOS)

	KTD 22.2 M	ATP 15	ATP 20
Anschluss	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,1 kW	400 V / 2,9 kW
Förderhöhe max.	**21,5 m**	**20 m**	**14 m**
Fördermenge max.	**550 l / min**	**1.600 l / min**	**2.500 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	3“, B	2,5“, A
Korngröße	10 mm	65 mm	80 mm
L x B x H mm	235 x 221 x 550	410 x 230 x 590	580 x 350 x 640
Gewicht	44 kg	38,9 kg	47 kg
Art.-Nr.	**36.003.026.00**	**36.003.023.00**	**36.003.023.01**
Preis	Shop	Shop	Shop





T6L, T8

T12, T20

Mast Schmutzwassertauchpumpe für härtesten Einsatz auf Baustellen etc.

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Tauchpumpen mit Flachsaugeinrichtung zum Abpumpen der Flüssigkeit bis auf wenige Millimeter.

Type T 8 mit Motorschutzschalter

Typen T 12 und T 20 mit MD-Elektronik (Motor- und Drehrichtungsautomatik ohne zusätzlichen Phasenwender) für mehrfachen Schutz gegen mögliche Störungen. Alle Typen mit 20 m Anschlusskabel.

	T6L	T8	T12	T20
Anschluss	230 V / 1,6 kW	400 V / 2,0 kW	400 V / 3,0 kW	400 V (16 A) / 5,3 kW
Förderhöhe max.	**18 m**	**18 m**	**20 m**	**21 m**
Fördermenge max.	**660 l / min**	**800 l / min**	**1.300 l / min**	**2.400 l / min**
Schlauchanschluss	2“ IG, C	2,5“ IG, B	2,5“ IG, B	4“ IG, A
Korngröße max.	8 mm	8 mm	15 mm	15 mm
ø x H	190 x 500 mm	190 x 500 mm	260 x 570 mm	260 x 570 mm
Gewicht	21 kg	23 kg	39 kg	45 kg
Art.-Nr.	**36.003.010.00**	**36.003.010.01**	**36.003.010.02**	**36.003.010.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



KTZ 21.5 M

NEUHEIT



KTZ 33.7 M

Tsurumi Schmutzwassertauchpumpe KTZ

Die KTZ-Serie ist das Flagschiff unter den Schmutzwasserauchpumpen von Tsurumi. Hergestellt aus Gusseisen mit einem Laufrad aus hochchromhaltigem Eisen haltet die Pumpen anspruchsvollen Bedingungen im Baugewerbe und im Bergbau stand.

- *Doppelte innenliegende Gleitringdichtung im Ölbad mit Ölverteiler*
- *Gekapselte Kugellager, wartungsfrei*

	KTZ 21.5 M	KTZ 32.2 M	KTZ 33.7 M	KTZ 45.5 M
Anschluss	400 V / 1,5 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,7 kW	400 V / 5,5 kW
Förderhöhe max.	**21,7 m**	**20,5 m**	**28,9 m**	**22,5 m**
Fördermenge max.	**430 l / min**	**800 l / min**	**900 l / min**	**1.740 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	3“, B	3“, B	4“, A
Korngröße max.	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
L x B x H mm	261 x 216 x 648	268 x 216 x 668	353 x 252 x 677	379 x 258 x 731
Gewicht	35 kg	35 kg	62 kg	77 kg
Art.-Nr.	**36.003.025.00**	**36.003.025.01**	**36.003.025.02**	**36.003.025.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Bibo 1

NEUHEIT

Bibo 2

Flygt Schmutzwassertauchpumpe Bibo

- *Überragende verschleißfeste Hydraulik mit Dura-Spin™-System*
- *Einfach anzubringende und zu wartende Steckdichtung*
- *Wasserdichte Anschlussleiste, um das Risiko von Folgeschäden zu reduzieren*
- *Laufradmanschette mit Smart-System zur schnellen Anpassung des Laufrads*

	2610.172 Bibo 1	2620.172 Bibo 2	2630.181 Bibo 3
Anschluss	400 V / 1,2 kW	400 V / 2,2 kW	400 V / 3,7 kW
Förderhöhe max.	**17 m**	**21 m**	**19 m**
Fördermenge max.	**600 l / min**	**1.080 l / min**	**2.220 l / min**
Schlauchanschluss	2“, C	3“, B	4“, A
Korngröße max.	7,5 mm	7,5 mm	10 mm
ø x H	200 x 571 mm	240 x 620 mm	286 x 725 mm
Gewicht	22 kg	30 kg	50 kg
Art.-Nr.	**36.001.020.00**	**36.001.020.01**	**36.001.020.02**
Preis	Shop	Shop	Shop



Schwimmerschalter 400 V, bis 5,5 kW, 16 A

Hand- oder Automatikschaltung, 2x 1,5 m Kabel mit CEE-Stecker und Kupplung 5-pol., 10 m Kabel zum Schwimmerschalter, passend für alle 400 V Pumpen mit 16 A Stecker

Art.-Nr. 36.003.010.10 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Hochwasserset ECM 100 DS



bestehend aus:

Schmutzwasser-tauchpumpe ECM 100 DS

- *Offenes Laufrad aus Grauguss*

Anschluss ..... 230 V / 1.100 W
Förderhöhe max. ..... **11 m**
Fördermenge max. ..... **500 l / min**
Schlauchanschluss ..... 6/4“ IG
Korngröße max. ..... 10 mm
Gewicht ..... 18 kg

Personenschutzleitung mit FI-Stecker, Schutzklasse IP 44
Bauschlauch Trevira, 20 m lang, eingebunden in zwei C Kupplungen
2 Anbindestricke je 2,5 m lang und 2x Feuerwehrkarabiner je 10 cm lang
Kunststoff-Transportbox 60 x 40 x 35 cm mit Deckel

Art.-Nr. 36.003.018.00 Shop

Hochwasserset 9000



bestehend aus:

Schmutzwassertauch-pumpe 10500 Basic

- *Mit einstellbarem Schwimmerschalter*

Anschluss ..... 230 V / 300 W
Förderhöhe ..... 6 m
Fördermenge ..... 9.000 l / h
Schlauchanschluss ..... 1,5“
Korngröße ..... 25 mm
Gewicht ..... 7,9 kg

Flachschlauch 10 m lang, 38 mm (1,5“)
Kniestück 50 cm lang
Kunststoff-Transportbox

GARDENA

NEUHEIT

Art.-Nr. 33.000.090.41 Shop

Brunnenpumpe 6000 / 5 Inox automatic

GARDENA

- *Mit nur 98 mm ø ideal für schmale Bohrbrunnen die weit in die Tiefe reichen*
- *Schlauchanschluss 40 mm IG bzw. 33 mm AG*
- *Mit Ein- / Ausschaltautomatik (aktiviert die Pumpe nur bei Wasserbedarf)*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 950 W
Schutzart ..... IPX 8
Förderhöhe max. ..... **50 m / 5,0 bar**
Fördermenge max. ..... **6.000 l / h**
Eintauchtiefe max. ..... 19 m
Pumpenlaufwerk 7-stufig
Anschlusskabel ..... 22 m
ø x H ..... 98 x 850 mm
Gewicht ..... 9,0 kg

Art.-Nr. 33.000.014.99 Shop

Benzinwasser-pumpe WWP 45

KÄRCHER

Selbstansaugend, perfekt für Keller, Baugruben etc.



Motor ..... 196 cm³
Förder- / Ansaughöhe max. .. 25 / 7 m
Fördermenge max. ..... **45.000 l / h**
Ansaug- / Druckleitung ..... 3“
L x B x H ..... 63 x 43 x 45 cm
Gewicht ca. ..... 41 kg

Mit Storzkupplungen und Schellen

Art.-Nr. 54.000.006.00 Shop

Wasserpumpe 6500 Silent Comfort

GARDENA

- *Geräuscharmer Betrieb*
- *Bluetooth-Verbindung*
- *Informatives LCD-Display*



Anschluss ..... 230 V / 1.300 W
Förderhöhe max. ..... **60 m**
Fördermenge max. ..... **6.500 l / h**
Selbstansaughöhe max. ..... 8 m
Schlauchanschluss Saugseite ..... 1“
Schlauchanschluss Druckseite ... 2x 1“

Art.-Nr. 33.000.090.59 Shop

Hauswasserwerk 6300 Silent Comfort

GARDENA

- *Geräuscharmer Betrieb*
- *Bluetooth-Verbindung*
- *Informatives LCD-Display*
- *4-stufiges Pumpenlaufwerk*



Anschluss ..... 230 V / 1.050 W
Förderhöhe max. ..... **49 m**
Fördermenge max. ..... **6.300 l / h**
Selbstansaughöhe max. ..... 8 m
Schlauchanschluss Saugseite ..... 1“
Schlauchanschluss Druckseite ... 2x 1“

Art.-Nr. 33.000.090.68 Shop

Wasserpumpe 6000 / 6 Inox

GARDENA

- *Zwei Ausgänge - einer davon schwenkbar*
- *Informatives LCD-Display*
- *5-stufiges Pumpenlaufwerk*



Anschluss ..... 230 V / 1.300 W
Förderhöhe max. ..... **55 m**
Fördermenge max. ..... **6.000 l / h**
Selbstansaughöhe max. ..... 8 m
Schlauchanschluss Saugseite ..... 1“
Schlauchanschluss Druckseite ... 2x 1“

Art.-Nr. 33.000.017.60 Shop

Fasspumpe TP 055 PE

Aus Kunststoff

Gewinde ..... 2“
Ansaugrohr ca. ..... 85 cm
Schlauchlänge ..... 110 cm

Art.-Nr. 29.003.011.00 Shop

Kurbelfasspumpe Carbur

Für reines Wasser, Kraftstoffe, dünnflüssige Öle und ähnliches. Gehäuse aus Grauguss, mit Saugrohr und Fassspund, gebogenes Auslaufrohr.

Gewinde ..... 2“
Förderleistung ..... 30 l / min
Ansaugrohr ..... 90 - 100 cm

Art.-Nr. 29.003.008.00 Shop



Fasspumpe mit 2 Gewinden

Mit Auslauftülle

Ansaugrohr ca. ..... 87 cm
Schlauch ca. ..... 150 cm
Förderleistung ..... 20 l / min
Gewinde ..... 1x 2“, 1x M64 x 4

Art.-Nr. 29.003.000.00 Shop

Kurbelfasspumpe High Speed

Leichtmetall-Ausführung, mit Übersetzung und Feinst-Ansaugfilter. Für nicht korrosive Flüssigkeiten, Öle, landwirtschaftliche Chemikalien usw.

Gewinde ..... 2“
Schlauch ca. ..... 90 cm
Pumpleistung ..... 100 l / min
Horizontale Pumpleistung ..... 50 m
Ansaughöhe ..... 2 m
Länge ..... 102 cm

Art.-Nr. 29.003.010.00 Shop

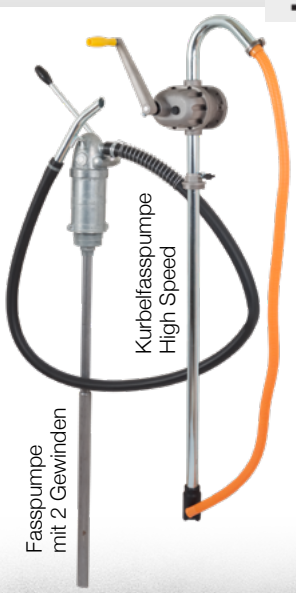



Trevira

Bauschlauch Trevira 20 m lang

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen, nicht für Hydranten geeignet.

Betriebsdruck 10 bar

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.00**	Shop
3“ B	**Art.-Nr. 43.001.001.01**	Shop
4“ A	**Art.-Nr. 43.001.001.02**	Shop



Synthetic

Bauschlauch Synthetic 5 m lang

Komplett eingebunden in zwei Kupplungen

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.20**	Shop



Feuerwehrschlauch

Feuerwehrschlauch 20 m lang

Nach DIN 14811, außen hochfestes Polyestergarn mit erhöhter Abriebfestigkeit, innen hochwertiger EPDM-Kautschuk. Eingebunden in Storz-Druck-Kupplungen.

Betriebsdruck 16 bar, Platzdruck 60 bar

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.03**	Shop
3“ B	**Art.-Nr. 43.001.001.04**	Shop

Schlauchbrücken siehe Seite 370



Synthetik Bau- und Industrie-schlauch 20 m lang

Hoch abriebfester Allwetter-Flachschlauch mit Polyurethan-Beschichtung, öl- und benzinbeständig, zweifach gezwirnte Polyesterkette.

Betriebsdruck 15 bar, Platzdruck 50 bar

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.10**	Shop



Nitril-Flachschlauch 20 m lang

Universal-Flachschlauch für Bauwirtschaft und Industrie. Beständig gegen Öl, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen. Innen glatter Nitrilkautschuk, außen Polyestergarneinlage. Eingebunden in zwei Kupplungen.

Betriebsdruck 12 bar, Temperaturbereich -20° bis +70° C

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.001.15**	Shop



Absperrschlüssel

Schlüsselweite 15 x 15 mm, für Straßenventile

Art.-Nr. 43.001.016.00 Shop

Schlüsselweite 33 x 33 mm, für Schieber und Unterflurhydrant

Art.-Nr. 43.001.017.00 Shop



Überflurhydranten-schlüssel 2“ C

Aus Temperguss, 42 cm

Art.-Nr. 43.001.008.01 Shop



Kupplungsschlüssel Stahl

Für Kupplungen A, B, C

Art.-Nr. 43.001.012.00 Shop



Kupplungsschlüssel Temperguss

Für Kupplungen A, B, C

Art.-Nr. 43.001.011.00 Shop



Mehrzweck-Strahlrohr

1“ D, 280 mm lg.	**Art.-Nr. 43.001.013.10**	Shop
2“ C, 440 mm lg.	**Art.-Nr. 43.001.013.00**	Shop
3“ B, 480 mm lg.	**Art.-Nr. 43.001.013.11**	Shop

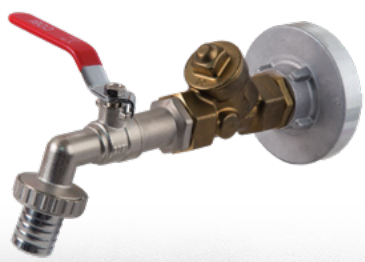

FW-Kupplung Alu 2“ C mit Auslaufhahn

Kupplung Alu 2“ C, 3/4“ Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 3/4“ mit Schlauchverschraubung

Art.-Nr. 43.001.013.01 Shop

Kupplung Alu 2“ C, 1“ Innengewinde mit Doppelnippel, Rückschlagventil und Kugelhahn 1“ mit Schlauchverschraubung

Art.-Nr. 43.001.013.02 Shop



Saugkupplung

Aus Aluminium, mit Schaft

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.005.00**	Shop
3“ B	**Art.-Nr. 43.001.005.01**	Shop
4“ A	**Art.-Nr. 43.001.005.02**	Shop

Übergangsstück

B auf C	**Art.-Nr. 43.001.006.00**	Shop
C auf D	**Art.-Nr. 43.001.006.01**	Shop
A auf B	**Art.-Nr. 43.001.006.02**	Shop



Blindkupplung

2“ C	**Art.-Nr. 43.001.007.00**	Shop
3“ B	**Art.-Nr. 43.001.007.01**	Shop
4“ A	**Art.-Nr. 43.001.007.02**	Shop

Festkupplung

Aus Alu, mit Innen- und Außengewinde

Dimension	Art.-Nr.	Preis
2“ C / 3/4“ IG	43.001.002.07	Shop
2“ C / 1“ IG	43.001.002.01	Shop
2“ C / 5/4“ IG	43.001.002.02	Shop
2“ C / 6/4“ IG	43.001.002.03	Shop
2“ C / 2“ IG	43.001.002.00	Shop
2“ C / 2,5“ IG	43.001.002.04	Shop
2“ C / 1“ AG	43.001.002.08	Shop
2“ C / 5/4“ AG	43.001.002.09	Shop
2“ C / 6/4“ AG	43.001.002.10	Shop
2“ C / 2“ AG	43.001.002.05	Shop
2“ C / 2,5“ AG	43.001.002.06	Shop
3“ B / 2“ IG	43.001.003.01	Shop
3“ B / 2,5“ IG	43.001.003.00	Shop
3“ B / 3“ IG	43.001.003.02	Shop
3“ B / 2“ AG	43.001.003.05	Shop
3“ B / 2,5“ AG	43.001.003.03	Shop
3“ B / 3“ AG	43.001.003.04	Shop
4“ A / 4“ IG	43.001.004.01	Shop
4“ A / 4,5“ IG	43.001.004.00	Shop
4“ A / 4“ AG	43.001.004.02	Shop



Feuerwehr-Verteilerventil

Mit Niederschraub-ventilen

Anschluss 3“ B, Abgang 3x 2“ C

Art.-Nr. 43.001.013.31 Shop

Anschluss 2“ C, Abgang 2x 2“ C

Art.-Nr. 43.001.013.30 Shop



Messing-Strahlrohr

Mit Kupplung, schwere Ausführung

1/2“	**Art.-Nr. 43.002.012.00**	Shop
3/4“	**Art.-Nr. 43.002.012.01**	Shop
1“	**Art.-Nr. 43.002.012.02**	Shop



Messing-Strahlrohr

Mit Tülle, schwere Ausführung

1/2“	**Art.-Nr. 43.002.011.00**	Shop
3/4“	**Art.-Nr. 43.002.011.01**	Shop
1“	**Art.-Nr. 43.002.011.02**	Shop



Teflon Wickelband 12 lfm, per Rolle

Art.-Nr. 01.007.009.00 Shop

Beko Allbond Rohrdicht

Ersetzt Hanf, Dichtungsbänder und Pasten

NEUHEIT

- *Universelle, einkomponentige, vibrationsbeständige und schnelle Rohrdichtung*
- *Beständig gegen Erdgas*
- *Vollständiger Oberflächenkontakt gewährleistet 100 %ige Dichtheit*



50 ml Flasche

Art.-Nr. 12.003.024.05 Shop



ABA Schlauchklemme

ø	Verstellbereich	Art.-Nr.	Preis
3/8“	11 - 17 mm	43.002.014.00	Shop
1/2“	13 - 20 mm	43.002.014.01	Shop
3/4“	19 - 28 mm	43.002.014.02	Shop
1“	22 - 32 mm	43.002.014.03	Shop
5/4“	32 - 44 mm	43.002.014.04	Shop
5/4“	38 - 50 mm	43.002.014.12	Shop
6/4“	44 - 56 mm	43.002.014.05	Shop
2“	58 - 75 mm	43.002.014.06	Shop
2 1/2“	68 - 85 mm	43.002.014.07	Shop
3 1/2“	87 - 112 mm	43.002.014.08	Shop
4“	104 - 138 mm	43.002.014.09	Shop



GEDORE

Gedore 2 K Mutterndreher

6-kant 7 mm, ideal für Schlauchklemmen

Art.-Nr. 52.033.013.71 Shop

Schnellkupplung Messing

Aus Messing, mit einheitlicher Nockenwelle von 40 mm, vereinigen alle Schlauchgrößen von 3/8“ bis 6/4“ und alle Gewindegrößen von 3/8“ bis 6/4“.



ø	Schlauchstück		Innengewindestück		Außengewindestück	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
3/8“	43.002.004.00	Shop	43.002.005.00	Shop	43.002.006.00	Shop
1/2“	43.002.004.01	Shop	43.002.005.01	Shop	43.002.006.01	Shop
3/4“	43.002.004.02	Shop	43.002.005.02	Shop	43.002.006.02	Shop
1“	43.002.004.03	Shop	43.002.005.03	Shop	43.002.006.03	Shop
5/4“	43.002.004.04	Shop	43.002.005.04	Shop	43.002.006.04	Shop
6/4“	43.002.004.05	Shop	43.002.005.05	Shop	43.002.006.05	Shop

Y-Verteilerstück

Mit Schnellkupplungen Messing

Art.-Nr. 43.002.019.05 Shop

Blindkupplung für Schlauchst.

Zum Verschließen nicht benötigter Ausgänge bei Schnellkupplungen

Art.-Nr. 43.002.004.10 Shop

Ersatzdichtung f. Schnellkupplungen

Art.-Nr. 43.002.007.00 Shop

Verteilerstück 1x 3/4“ IG, 2x 3/4“ AG

Art.-Nr. 43.002.019.00 Shop



Blind-kupplung

Y-Verteilerstück

Verteiler-stück

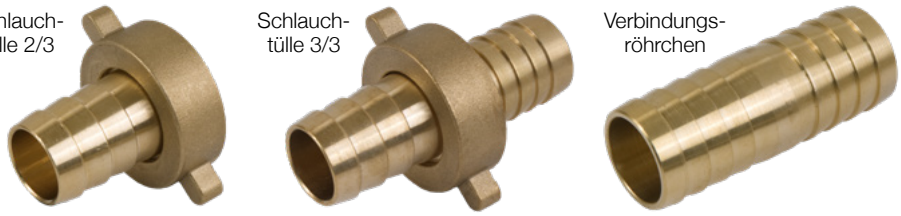

Schlauch-tülle 2/3

Schlauch-tülle 3/3

Verbindungs-röhrchen

Schlauchtülle mit Überwurfmutter

ø	Schlauchtülle 2/3		Schlauchtülle 3/3		Verbindungsröhrchen	
	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
1/2“	43.002.000.00	Shop	43.002.001.00	Shop	43.002.008.00	Shop
3/4“	43.002.000.01	Shop	43.002.001.01	Shop	43.002.008.01	Shop
1“	43.002.000.02	Shop	43.002.001.02	Shop	43.002.008.02	Shop
5/4“	43.002.000.03	Shop	43.002.001.03	Shop	43.002.008.03	Shop
6/4“	43.002.000.04	Shop	43.002.001.04	Shop	43.002.008.04	Shop

Auslaufkugelhahn mit Schlauchverschraubung

Geeignet für Wasser, Dampf, Hydraulik- und Pneumatikanlagen, Heizungs- und Sanitäranlagen, Dieselöl, Benzin, Kerosin etc., Mediumtemperatur -30° C bis +180° C

Anschluss 1/2“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.03**	Shop
Anschluss 3/4“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.04**	Shop
Anschluss 1“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.05**	Shop



Auslaufventil

Mit Holländer, chromatisiert

Anschluss 1/2“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.00**	Shop
Anschluss 3/4“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.01**	Shop
Anschluss 1“ AG	**Art.-Nr. 43.002.013.02**	Shop



Endlosband (Rolle 30 lfm)

Universelle Einsatzmöglichkeiten, 9,0 x 0,6 mm

Art.-Nr. 43.002.014.10 Shop

Schnellverschluss

Zum raschen und einfachen Spannen

Art.-Nr. 43.002.014.11 Shop





Tricot Gewebeschlauch

Aus Kunststoff mit transparenter Decke, durch drei untrennbare Schichten hohe Druck-, Zug- und Reißfestigkeit. Folgt allen Bewegungen durch gestrickte Polyesterarmierung.

1/2“ (12,7x2,2mm), 10bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.001.00**	Shop
3/4“ (19,0x2,5mm), 10bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.001.01**	Shop
1“ (25,0x3,0mm), 10bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.001.02**	Shop



Gardena Highflex Schlauch

Mit Power-Grip Beschichtung

1/2“ Berstdruck 30bar, Rolle zu 30m	**Art.-Nr. 43.000.003.00**	Shop
1/2“ Berstdruck 30bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.003.01**	Shop
3/4“ Berstdruck 30bar, Rolle zu 25m	**Art.-Nr. 43.000.003.02**	Shop
3/4“ Berstdruck 30bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.003.03**	Shop

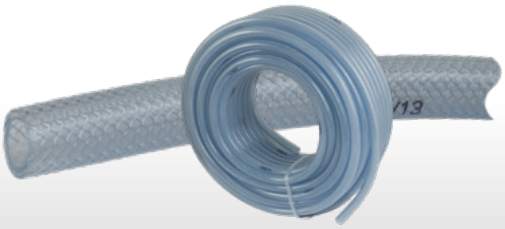

Kunststoff-Gewebeschlauch transparent

Industrieschlauch weiß transparent, mit gestricktem Nylon verstärkt

3/8“ (9,0x15,0mm), 15bar, per lfm	**Art.-Nr. 43.000.002.00**	Shop
1/2“ (12,5x19,5mm), 13bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.002.01**	Shop
3/4“ (19,0x26,0mm), 10bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.002.02**	Shop
1“ (25,0x34,0mm), 10bar, Rolle zu 50m	**Art.-Nr. 43.000.002.03**	Shop
5/4“ (32,0x42,0mm), 6bar, Rolle zu 25m	**Art.-Nr. 43.000.002.04**	Shop



Profi Saugschlauch 2“ 5m lang

Eingebunden in zwei 2“ C-Kupplungen

Art.-Nr. 43.000.006.10
Preis per Rolle Shop



Spiral Saug- / Druckschlauch

Grün transparent mit weißer Kunststoffspirale, Preis per lfm

ø	Art.-Nr.	Preis
3/4“	43.000.006.00	Shop
1“	43.000.006.01	Shop
5/4“	43.000.006.02	Shop
6/4“	43.000.006.03	Shop
2“	43.000.006.04	Shop
3“	43.000.006.05	Shop



Eurom Wandschlauchbox SL 30 SR, 30m

- *30m Schlauch 1/2“ mit Spritze*
- *1,5m Anschlussschlauch mit Schlauchverbinder*
- *Automatisches Aufrollsystem*
- *Seitlich um 180° schwenkbar*

L x B x H = 500 x 205 x 355 mm
Inklusive Montagematerial

Art.-Nr. 43.000.007.00 Shop



Gardena Wandschlauchbox 25m, Roll-Up, M/L

- *25m Schlauch 1/2“ mit Spritze*
- *1,5m Anschlussschlauch mit Schlauchverbinder*
- *Automatischer Schlaucheinzug durch kurzen Zug am Schlauch*
- *Seitlich um 180° schwenkbar*

L x B x H = 690 x 260 x 470 mm,
Montageplatte B x H = 145 x 350 mm
Inklusive Montagematerial

Art.-Nr. 33.000.186.22 Shop



Eurom Wandschlauchbox SL 20, 20m

- *20m Schlauch 1/2“ mit Spritze*
- *2,0m Anschlussschlauch mit Schlauchverbinder*
- *Automatisches Aufrollsystem*
- *Seitlich um 180° schwenkbar*

L x B x H = 360 x 200 x 375 mm,
Inklusive Montagematerial

Art.-Nr. 43.000.007.01 Shop



Wandschlauchhalter 102

- *Robuste Ausführung*
- *Hochwertig verzinkt*
- *Zwei Befestigungsösen*

B x T x H = 360 x 125 x 180 mm,
Lochabstand 130 mm

Art.-Nr. 34.003.033.00 Shop



Type 318

Schlauchwagen

Robuste Metallausführung, pulverbeschichtet, Messinganschlüsse (bei Type 318 und Profi Line 410 Gardena-kompatibel)

	Type 318	Profi Line 410 RG	Profi Line 415
Schlauchkapazität	80m, 3/4“	110m, 3/4“	100m, 1“
Handkurbel	•	•	
Bereifung	Kunststoff	Luftbereifung	Luftbereifung
L x B x H cm	66x56x100	60x76x102	120x63x123
Gewicht	9kg	11kg	17kg
Art.-Nr.	**34.003.032.00**	**34.003.031.00**	**34.003.031.01**
Preis	Shop	Shop	Shop



Schlauchwagen Type 100

- *Robust und stabil mit breitem Standbügel für hohe Standsicherheit*
- *Nachtropfstop*
- *Räder mit rasenschonendem Spezialprofil*

Schlauchkapazität:
1/2“.....100m
5/8“.....80m
3/4“.....50m
1“.....25m

Art.-Nr. 33.000.026.74 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Reinigungsspritze

Wasserstrahl stufenlos regulierbar, unverlierbare Spritzenhülse

Art.-Nr. 33.000.183.00 Shop



Reinigungsspritze Classic

Ideal zum Reinigen und feinsprühenden Bewässern. Zwei Wasserstrahlformen (Vollstrahl oder feiner Sprühnebel). Stufenlose Mengenregulierung, Impulsauslöser und Dauerarretierung

Art.-Nr. 33.000.183.01 Shop



Reinigungsspritze EC

Mit oszillierendem eco Pulse-Strahl für besonders effiziente Flächenreinigung, Stechstrahl, Flachstrahl und Sprühstrahl, stufenlose Mengenregulierung und arretierbare Auslösetaste

Art.-Nr. 33.000.183.04 Shop



Auszug aus unserem Gartenprogramm. Große Auswahl ständig lagernd!



2-Wege Verteiler

Für den gleichzeitigen Betrieb von zwei Geräten. Mit stufenlos regulierbaren Ausgängen. Für G 1“ (33,3 mm) und G ¾“ (26,5 mm) Gewinde. B x H x T = 175 x 140 x 68 mm

Art.-Nr. 33.000.081.93 Shop

4-Wege Verteiler

Für den Betrieb mehrerer Geräte. Mit stufenlos regulierbaren Ausgängen. Für G 1“ (33,3 mm) und G ¾“ (26,5 mm) Gewinde. B x H x T = 305 x 140 x 68 mm

Art.-Nr. 33.000.081.94 Shop

Hahnverbinder

GARDENA

½“ (21,0 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.00 Shop

¾“ (26,5 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.01 Shop

1“ (33,3 mm Gewinde)
Art.-Nr. 33.000.182.02 Shop



Schlauchverbinder

GARDENA

Für ½“ Schläuche (13 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.15 Shop

Für ¾“ Schläuche (19 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.16 Shop



Wasserstop

GARDENA

Stoppt beim Abstecken automatisch die Wasserzufuhr

Für ½“ Schläuche (13 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.13 Shop

F. ¾“ Schläuche (19 mm) u. ⅝“ (16 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.14 Shop



Reparator Schlauchreparaturstück

GARDENA

Für ½“ Schläuche (13 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.32 Shop

Für ¾“ Schläuche (19 mm)
Art.-Nr. 33.000.182.33 Shop



Kupplung

GARDENA

Zur Schlauchverlängerung

Art.-Nr. 33.000.009.31 Shop



Y-Stück

GARDENA

Zur Schlauchabzweigung, z.B. für gleichzeitiges Rasen sprengen und brausen

Art.-Nr. 33.000.009.34 Shop





Viereckregner Aquazoom

GARDENA

- *Stufenlose Wassermengenregulierung*
- *Gleichmäßige Bewässerung durch einstellbare Reichweite und Sprengbreite*
- *Herausnehmbarer, rostfreier Metallfilter im Wasserzulauf*
- *Frost- und UV-beständig, äußerst standfest durch breite Bauweise*

	Aquazoom S	Aquazoom M	Aquazoom L
Beregnete Fläche	9 - 150 m²	9 - 250 m²	28 - 350 m²
Reichweite	3 - 15 m	3 - 18 m	7 - 21 m
Sprengbreite max.	10 m	14 m	17 m
L x B x H	480 x 210 x 90 mm	545 x 210 x 90 mm	570 x 210 x 90 mm
Art.-Nr.	**33.000.187.10**	**33.000.187.12**	**33.000.187.14**
Preis	Shop	Shop	Shop

Wasserzähler Aqua Count

GARDENA

Zur Kontrolle des Wasserverbrauchs, misst die durchgeflossene Wassermenge, zur Dosierung von Wasser

- *Mit Frostschutz*

NEUHEIT



Art.-Nr. 33.000.183.50 Shop

Baumbewässerungssack 75 l

Effiziente Langzeitbewässerung von Jungbäumen mit einem Durchmesser bis ca. 17 cm.

- *Bewässerung mit 75 l Wasser* ***ca. 4 - 5 Tage***
- *Durch Verbinden von zwei Säcken auch für große Baumdurchmesser geeignet*
- *Aus Diffusionsmaterial*
- *UV-beständig*

Art.-Nr. 43.000.000.00 Shop











Straßenbesen aus Kunststoff 1758

400 mm, mit Stiel — **Art.-Nr. 07.001.009.00** Shop

Superbroombesen 1750 mit Kunststoffborsten

280 mm, mit Stiel — **Art.-Nr. 07.001.007.00** Shop

Reisstrohbesen 1744 5x gebunden

235 mm, mit Stiel — **Art.-Nr. 07.001.008.00** Shop



Weichenbesen

310 mm, mit Holzkörper und Stiel

Art.-Nr. 07.001.021.00 Shop

Rillenbesen Rot 1755

330 mm, mit Kunststoffborsten und Stiel

Art.-Nr. 07.001.020.00 Shop



Teerbürste 405

215 x 65 mm, aus Fiber, gestanzt

Unbestielt

Art.-Nr. 07.002.001.00 Shop

Mit Stiel 23,5 mm ø

Art.-Nr. 07.002.001.01 Shop



Teerbürste 406 H

230 x 64 mm, mit Metallhalter

Unbestielt

Art.-Nr. 07.002.000.00 Shop

Mit Stiel

Art.-Nr. 07.002.000.01 Shop





Elaston Straßenbesen 1880 / 1886

410 x 80 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.004.00** Shop

410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.004.01** Shop

600 x 80 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.004.02** Shop

600 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.004.03** Shop

Elastonbesen 1873 Grob / Fein

Mit groben und feinen Kunststoffborsten

410 x 80 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.006.02** Shop

410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.006.03** Shop





Piassava Straßenbesen 1502

410 x 80 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.001.00** Shop

410 x 80 mm, mit Stiel 28 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.001.01** Shop

Drahtbesen 1330

Mit Flachdrahtborsten

300 x 80 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.005.00** Shop

300 x 80 mm, mit Stiel 23,5 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.005.01** Shop



Haarbesen Rosshaar 1050

330 mm

Mit Stiel

Art.-Nr. 07.001.010.00 Shop



Waschbürste 181 / 189 mit Nylonborsten

360 mm lang — **Art.-Nr. 07.001.016.00** Shop

600 mm lang — **Art.-Nr. 07.001.016.01** Shop

Waschbürste 186 mit Fiberborsten

360 mm lang — **Art.-Nr. 07.001.017.00** Shop



Saalbesen 1510 / 1610 / 1810

Mit Polyesterfaserborsten und Holzkörper

500 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.011.00** Shop

500 mm, mit Stiel 23,5 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.011.01** Shop

600 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.012.00** Shop

600 mm, mit Stiel 23,5 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.012.01** Shop

800 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.013.00** Shop

800 mm, mit Stiel 23,5 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.013.01** Shop



Kunststoff Schrubber 203

230 x 70 mm

Unbestielt

Art.-Nr. 07.002.002.00 Shop

Mit Stiel 28 mm ø

Art.-Nr. 07.002.002.01 Shop



Reibbürste 141

Mit Nylonborsten, 210 x 60 mm

Art.-Nr. 07.002.003.00 Shop



Terrassenbesen Grün 1660

Mit Kunststoffborsten

600 x 70 mm, unbestielt — **Art.-Nr. 07.001.006.00** Shop

600 x 70 mm, mit Stiel 23,5 mm ø — **Art.-Nr. 07.001.006.01** Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Kehrmaschine Colly 800

- *Kehrschaufelprinzip*
- *Stufenlos höhenverstellbarer Schubbügel*
- *Einfaches Entleeren des Kehrgutbehälters*
- *Klappbare, höhenverstellbare Seitenbesen*

Kehrbreite..... 80 cm
Flächenleistung.....2.000 m² / h
Kehrgutbehälter.....30 l
Gewicht.....19 kg

Art.-Nr. 54.000.011.00 Shop



Kehrmaschine KM 70/15 C

- *3-fach verstellbarer und einklappbarer Schubbügel*
- *Hauptkehrwalze mit beiden Rädern angetrieben - für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven*
- *Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion*

Kehrbreite..... 70 cm
Flächenleistung.....2.800 m² / h
Kehrgutbehälter.....42 l
Gewicht.....12,8 kg

Art.-Nr. 54.000.010.00 Shop





Mist-schaufel Kunststoff

Aus Kunststoff, mit Gummilippe und Klemmvorrichtung zum Befestigen auf Besenstiel, 30 cm breit, 41 cm lang

Art.-Nr. 07.001.018.00 Shop



Mistschaufel Blech verzinkt

Aus Blech verzinkt, 22 cm breit, 37 cm lang

Art.-Nr. 07.001.018.01 Shop



Mistschaufel Blech lackiert

Aus Blech lackiert, 25 cm breit, 45 cm lang

Art.-Nr. 07.001.018.02 Shop



Bartwisch 710

Mit lackiertem Holzkörper und Mischhaar, 41 cm lang

Art.-Nr. 07.001.015.00 Shop



Besen für Kehrboy 01505

Reisstrohbesen mit Haken zur Befestigung an Kehrschaufel „Kehrboy“, L x B = 100 x 17 cm

Art.-Nr. 35.002.016.05 Shop

Kehrboy aus Aluminium 01502

Robuste, leichte Stand-Kehrschaufel aus Aluminium, für den Außenbereich, mit Aufhängevorrichtung für Besen 01505, 90 cm hoch, Schaufel B x T x H = 27 x 24 x 9 cm

Art.-Nr. 35.002.016.04 Shop

Straßenbesen aus Kunststoff 1758

400 mm, mit Stiel

Art.-Nr. 07.001.009.00 Shop

Straßenkehrerschaufel

B x T x H = 51 x 36 x 14 (81) cm, aus Kunststoff, mit Holzgriff

Art.-Nr. 07.001.019.05 Shop

Beutelboy 01501

Zum Aufspannen von Müllsäcken (110 l)

- *Griffhalterung oben oder unten möglich*
- *Spannbügel 40 cm ø*

Art.-Nr. 35.002.016.03 Shop



Greifboy

Profi-Greifzangen mit offenen Spitzen

- *Zum Aufsammeln von Müll und Abfall*
- *Leichtgängig für ermüdungsfreies Arbeiten*
- *Eloxiertes Aluminiumrohr*
- *Verzinkter Kopf und kunststoffummantelte Greifer*
- *Greiföffnung 105 mm*

Mit Hebelgriff

Länge 90 cm, Gewicht 300 g

Art.-Nr. 35.002.016.02 Shop

Mit Metallgriff

Länge 105 cm, Gewicht 320 g

Art.-Nr. 35.002.016.01 Shop

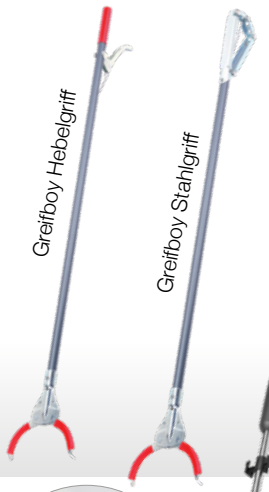

Gardena Greifer 4 in 1

Funktionsreiche Greifhilfe zur ergonomischen Abfallentsorgung, 95 cm lang

- *4 in 1: Greifen, Aufspießen, Kratzen, Rechen*
- *Ergonomischer Drehgriff mit unterschiedlichen Arbeitswinkeln*
- *Besteht zu über 70 % aus recyceltem Kunststoff*

Art.-Nr. 33.000.117.00 Shop





Müllsackständer verzinkt

- *Robustes Untergestell aus verzinktem Rundstahl 14 mm ø mit Kunststoffkappen*
- *Klemmring für sichere Müllsackbefestigung*
- *Deckel mit robusten Scharnieren*

Lieferung ohne Müllsack

Ausführung für 60 Liter Säcke
B x T x H = 53 x 49 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.005.00 Shop

Ausführung für 110 Liter Säcke
B x T x H = 55 x 51 x 105 cm
Art.-Nr. 35.002.005.01 Shop



Müllsack

60 Liter, 25 Stk.
Art.-Nr. 35.002.007.00 Shop

110 Liter, 15 Stk.
Art.-Nr. 35.002.007.01 Shop



Kunststoff-Mülltonne

Runde Ausführung mit Klappdeckel und Tragegriffen

- *Mit Metallbügel zum Sperren des Deckels*

Inhalt .....50 l
Gesamtbreite..... ca. 43 cm
Gesamthöhe..... ca. 73 cm
Art.-Nr. 35.002.001.00 Shop

Nach EN 840 gefertigt



Kunststoff-Mülltonne fahrbar, schwarz oder grün

- *Eckige Ausführung*
- *Mit robusten Kunststoffrädern 200 mm ø*
- *Stabile Stahlachse 20 mm ø*

Ausführung Schwarz
Inhalt 120 l, B x T x H = 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.00 Shop
Inhalt 240 l, B x T x H = 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.00 Shop

Ausführung Grün
Inhalt 120 l, B x T x H = 48 x 56 x 93 cm
Art.-Nr. 35.002.003.01 Shop
Inhalt 240 l, B x T x H = 58 x 75 x 103 cm
Art.-Nr. 35.002.004.01 Shop



Papierkorb eckig mit Schwingdeckel

Aus Kunststoff, 50 l
Ca. 36 x 36 cm, Höhe ca. 66 cm
Art.-Nr. 35.002.014.00 Shop



Abfallbehälter

- *Aus Kunststoff*
- *B x T x H = 40 x 31 x 74 cm*
- *Inhalt ca. 50 Liter*
- *Mit Dreikantschlüssel*
- *Montage mittels Schellenband (optional)*
- *Lieferbar in orange oder grün*



Art.-Nr. 35.002.015.00 Shop

Schellenband (Garnitur zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 35.002.015.01 Shop
Ersatz-Dreikantschlüssel
Art.-Nr. 35.002.015.02 Shop



Papierkorb aus Kunststoff

Höhe ca. 30 cm, ø oben 30 cm, ø unten 22 cm
Art.-Nr. 35.002.011.00 Shop



Aschenbecher mit Sandfüllung

Aus Aluminium, RAL 7016 Anthrazitgrau, Unterteil Papierkorb, Höhe 65 cm, ø 25 cm
Art.-Nr. 42.001.068.00 Shop



Nachfüllsand

Für Aschenbecher, Körnung 0 - 1 mm, Sack zu 15 kg
Art.-Nr. 42.001.068.01
Preis Shop



Abfallbehälter mit Ascher

- *Aus Stahl, feuerverzinkt*
- *Farbe Silbergrau*
- *Integrierter Zigaretteneinwurfschacht*
- *B x T x H = 43 x 28 x 69 cm*
- *Inhalt ca. 50 Liter*

Art.-Nr. 35.002.012.00 Shop



Preise ohne Mehrwertsteuer



Schwergutsack



PP-Gewebesack

Schwergutsack transparent, Kunststoff

B x H ..... 45 x 90 cm Stärke ..... 0,16 mm

Art.-Nr. 35.002.007.02 Shop

PP-Gewebesack weiß, mit Band

B x H = 40 x 60 cm	**Art.-Nr. 35.002.007.06**	Shop
B x H = 70 x 120 cm	**Art.-Nr. 35.002.007.04**	Shop

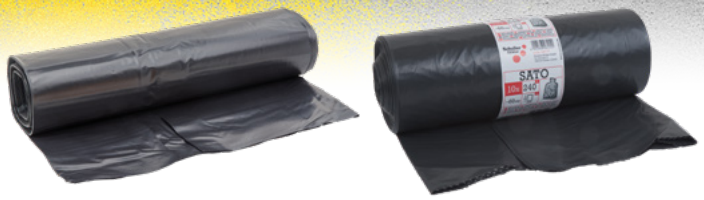

Müllsack aus Poly, schwarz

Inhalt	60 l	110 l	240 l
B x H	58 x 100 cm	70 x 110 cm	100 x 125 cm
Stärke	80 my	90 my	60 my
Säcke / Rolle	25 Stk.	15 Stk.	10 Stk.
Art.-Nr.	**35.002.007.00**	**35.002.007.01**	**35.002.007.09**
Preis	Shop	Shop	Shop

Müllsack Kunststoff weiß

Inhalt	30 l	60 l
B x H	50 x 60 cm	63 x 85 cm
Säcke / Rolle	50 Stk.	40 Stk.
Art.-Nr.	**35.002.007.07**	**35.002.007.08**
Preis	Shop	Shop



Jutesandsack

- *Mit eingeknüpftem Verschlussband*
- *Universell einsetzbar, auch als Hochwasserbarriere etc.*

B x H ..... 40 x 60 cm

Art.-Nr. 35.002.007.05 Shop



Müllsack Jumbo

- *Speziell für Fassaden-Styropor uvm.*
- *Auch als Palettenabdeckhaube verwendbar*



Inhalt ..... ca. 2.300 l
L x B x H ..... 125 x 85 x 220 cm
Stärke ..... 0,09 mm

Art.-Nr. 35.002.007.03 Shop

Auffangwanne

Extra tiefe, öl- und wasserdichte Auffangwanne mit konischen Seitenwänden und stabilen, verzinkten Gitterrosten nach Industrienorm. Die Standfüße sind als Einfahrtaschen für Staplertransport vorgesehen.



Type 3010.03, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 122 x 122 x 32 cm
Art.-Nr. 26.000.008.00 Shop

Type 3010.04, Inhalt 240 Liter, L x B x H = 243 x 82 x 27 cm
Art.-Nr. 26.000.008.01 Shop

Schütttrichter

Zum Befüllen von Schutt- und Sandsäcken.

Höhe ..... 71 cm
Innen-ø oben ..... 345 mm
Innen-ø unten ..... 213 mm

Art.-Nr. 38.008.050.10
Preis Shop



GRÜN

Grün Einstellwanne

- *Aus Stahlblech verzinkt*
- *Mit Handgriffen*



L x B x H = 84 x 84 x 15 cm	**Art.-Nr. 38.001.005.00**	Shop
L x B x H = 148 x 102 x 16 cm	**Art.-Nr. 38.001.005.01**	Shop
L x B x H = 188 x 112 x 15 cm	**Art.-Nr. 38.001.005.02**	Shop

Spundfass 216,5 Liter

UN blank, zwei Auslässe (Gewinde 2“ und 3/4“), blau lackiert RAL 5010,

ø x H ..... 60 x 90 cm

Art.-Nr. 43.002.016.02 Shop



Fassschlüssel

Für die gängigsten Fassverschlüsse. Mit zwei Laschen (18 x 4 mm und 50 x 8 mm), 30 cm lang, lackiert

Art.-Nr. 29.003.004.00 Shop



Umweltschutzdepot 3030.07

Stabile, lackierte Stahlblechkonstruktion mit Auffangwanneneinsatz zur vorschriftsmäßigen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen. Sicherer und einfacher Transport sowohl mit Kran als auch mit Stapler.

Inhalt 400 l, L x B x H = 157 x 166 x 171 cm

Art.-Nr. 26.000.008.05
Preis Shop



Ölablasshahn Kunststoff

Anschluss 3/4“ AG

Art.-Nr. 29.003.005.00 Shop

Ölablasshahn Messing

Anschluss 3/4“ AG

Art.-Nr. 29.003.006.00 Shop





Big Bag Schuttsack

- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

L x B x H ..... 90 x 90 x 90 cm
Tragfähigkeit ..... 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.00 Shop



Big Bag Schuttsack mit Auslauf

- *Hervorragend geeignet zum platzsparenden Transport und wirtschaftlicher Lagerung von Kies, Sand, etc.*
- *Aus robustem Polypropylen-Bändchengewebe für sicheren Transport*
- *4 Tragschlaufen*

L x B x H ..... 90 x 90 x 115 cm
Tragfähigkeit ..... 1.500 kg

Art.-Nr. 26.001.010.01 Shop



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Big Bag Schuttsack

Art.-Nr. 26.001.011.10 Shop



Fledbag Dosierer

Zur einfachen Entnahme des Behälterinhalts

Dosierer für Schuttsack mit Auslauf

Art.-Nr. 26.001.011.11 Shop



Big Bag für Mineralwolle

- *Für die Entsorgung mineralfaserhaltiger Abfälle*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *4 Tragschlaufen*

Inhalt ..... 970 l
L x B x H ..... 90 x 90 x 120 cm

Art.-Nr. 26.001.010.04 Shop



Entsorgungssack für Mineralwolle

- *Beschichteter KMF-Sack*
- *Aus UV-stabilisiertem Polyproplen-Gewebe*
- *Kordel im Saum zum Zubinden*
- *Entspricht der TRGS 521*

Inhalt ..... 1.000 l
B x H ..... 140 x 220 cm
Gewebestärke ..... 65 + 20 g/m²
Tragfähigkeit ..... 520 g

Art.-Nr. 35.002.008.00 Shop



Big Bag für Asbest

- *Für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle*
- *Nach DIN EN ISO 21898*
- *Aus Polypropylen*
- *Schürzendeckel zum Zubinden*
- *4 Tragschlaufen*

Tragfähigkeit ..... 1.000 kg
L x B x H ..... 90 x 90 x 110 cm

Art.-Nr. 26.001.010.03 Shop



Mini-Asbestsack

- *Aus Polypropylen, unbeschichtet*
- *Mit Inliner aus PE*
- *Band zum Verschließen*

Inhalt ..... 120 l
B x H ..... 70 x 110 cm

Art.-Nr. 35.002.008.01 Shop



Big Bag Traverse 1097

- *Robuste Stahlkonstruktion zum schonenden Transport von Big Bags durch Stapler oder Hebezeug*
- *Große Radien der Tragbolzen schonen die Tragschlaufen der Big Bags dauerhaft*

Tragfähigkeit ..... 1.500 kg
L x B ..... 93 x 92 cm
Gewicht ..... 72 kg

Art.-Nr. 26.001.011.00 Shop



Big Bag Einmann-Plattensack für Asbest

Ideal für den Transport von Einmann-Rigipsplatten, aber auch für die Entsorgung von Asbestplatten.

L x B x H ..... 260 x 125 x 30 cm Tragkraft ..... 1.000 kg

Art.-Nr. 26.001.010.02 Shop

Gipserschaff Kunststoff 65 l



- *Inhalt 65 l*
- *Außen - ø oben / unten 60 / 47 cm*
- *Höhe 34 cm*
- *Gewicht 1,8 kg*

Art.-Nr. 08.003.001.00 Shop

Mörtelkasten Kunststoff 65 l



- *Mörtelkasten „Profiline“*
- *L x B x H (außen) = 74 x 41 x 29 cm*
- *Gewicht 2,3 kg*

Art.-Nr. 08.003.002.01 Shop

Mörtelkasten Kunststoff 90 l



- *Mörtelkasten „Basic“*
- *L x B x H (außen) = 81 x 50 x 31 cm*
- *Gewicht 2,4 kg*

Art.-Nr. 08.003.002.02 Shop

Mörtelkübel mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff, oben Metallrohrverstärkung, Kranösen schwenkbar.



- *Inhalt 90 l*
- *Tragfähigkeit 250 kg*
- *Außen - ø oben o. Kranösen 66 cm*
- *Außen - ø unten 53 cm*
- *Höhe 37 cm*
- *Gewicht 5,5 kg*

Art.-Nr. 08.003.005.00 Shop

Mörteleimer mit Kranösen

Aus hochwertigem Kunststoff mit Metallrohrverstärkung am oberen Rand und schwenkbaren Kranösen.



- *Inhalt 200 l*
- *Tragfähigkeit 400 kg*
- *L x B x H = 105 x 69 x 47 cm*
- *Gewicht 17 kg*

Lieferung ohne Kettengehänge

Art.-Nr. 08.003.004.00 Shop

Schuttbutte



- *Aus Kunststoff, rotationsgesintert*
- *Robuste Ausführung mit drei Buttenhaken aus Metall für Tragegurt*

Lieferung ohne Gurte

Ausführung 50 l Inhalt

H x B = 68 x 47 cm, Gewicht 3,9 kg

Art.-Nr. 08.002.002.06 Shop

Ausführung 70 l Inhalt

H x B = 73 x 56 cm, Gewicht 5,3 kg

Art.-Nr. 08.002.002.07 Shop

Tragegurt für Butten



- *2 m lang mit 3 Schnallen*

Art.-Nr. 08.002.002.08 Shop



Kunststoffeimer Robust



- *Inhalt 12 l*
- *Starke Ausführung*
- *Außen - ø oben / unten 30 / 23 cm*
- *Höhe 27 cm*
- *Gewicht 515 g*

Ausführung mit Nasenbügel

Art.-Nr. 08.001.000.03 Shop

Kunststoffeimer Robust



- *Inhalt 12 l*
- *Starke Ausführung*
- *Außen - ø oben / unten 30 / 23 cm*
- *Höhe 27 cm*
- *Gewicht 530 g*

Ausführung mit Ringbügel

Art.-Nr. 08.001.000.01 Shop

Kunststoffeimer mit Ausguss



- *Inhalt 15 l*
- *Robuster Baueimer*
- *Mit Ausguss*
- *Mit Nasenbügel*
- *Außen - ø oben / unten 32 / 22 cm*
- *Höhe 30 cm*
- *Gewicht 765 g*

Ausführung mit Ringbügel

Art.-Nr. 08.001.001.07 Shop

Baueimer ringverstärkt





- *Inhalt 12 l*
- *Mit Metallringverstärkung am oberen Rand*
- *Mit Ringbügel*
- *Außen - ø oben / unten 32,5 / 25 cm*
- *Höhe 25 cm*
- *Gewicht 760 g*

Art.-Nr. 08.001.001.06 Shop

Baueimer Profiline





- *Inhalt 20 l*
- *Kreuzboden*
- *Verstärkte Bügelaufhängung*
- *Kranbar, mit TÜV Zertifikat*
- *Außen - ø oben / unten 38,5 / 29 cm*
- *Höhe 26 cm*
- *Gewicht 985 g*

Art.-Nr. 08.001.001.05 Shop

Wassereimer verzinkt



- *Inhalt 15 l*
- *Aus verzinktem Blech*
- *Mit verstärkter Bügelaufhängung*
- *Außen - ø oben / unten 32,5 / 22 cm*
- *Höhe 29,5 cm*
- *Gewicht 905 g*

Art.-Nr. 08.001.001.04 Shop



Brauchwasserbehälter Inhalt 1.000 l

- *Mit fixer Kunststoffpalette*
- *Stabiler Alu-Gitterrahmen*
- *Mit Auslaufvorrichtung*
- *L x B x H = 120 x 100 x 115 cm*

Art.-Nr. 08.002.009.00 Shop



Schraubkappe oben

Schraubkappe oben

mit Entlüftung

Art.-Nr. 08.002.009.04 Shop



Adapter und Auslaufstutzen

Adapter S 60 IG ¾“ für Auslaufhahn
Art.-Nr. 08.002.009.03 Shop

IBC Adapter S 60 x 6, ¾“ Innengewinde
Art.-Nr. 08.002.009.10 Shop

IBC Adapter S 60 x 6, 2“ Innengewinde
Art.-Nr. 08.002.009.11 Shop

IBC Adapter S 60 x 6, 1“ Außengewinde
Art.-Nr. 08.002.009.12 Shop

IBC Adapter S 60 x 6, ¾“ m. Kugelauslauf
Art.-Nr. 08.002.009.13 Shop

IBC Adapter S 60 x 6, mit Auslaufhahn
Art.-Nr. 08.002.009.14 Shop

Auslaufstutzen S 60 x 6, 2-tlg.
Art.-Nr. 08.002.009.15 Shop

Klappenhahn S 60 x 6
Art.-Nr. 08.002.009.16 Shop





Blechfass



Kunststofffass

Fasstransportrodel siehe Seite 336

Blechfass mit Deckel, 210 l „UN-geprüft“

H x ø = 90 x 60 cm, innen blank, außen RAL 5013 blau lackiert mit leichten Gebrauchspuren. Deckel mit Dichtung und Spannring mit Kipphebelverschluss. Blechstärke M / D / B 0,8 / 0,8 / 0,8 mm, UN1A2 / X260 / S

Art.-Nr. 43.002.016.00 Shop

Kunststofffass mit Deckel, 200 l „UN-geprüft“

94 cm hoch, 58 cm ø, Einfüllöffnung 47 cm ø

Art.-Nr. 43.002.016.01 Shop

Spundfass siehe Seite 321



Auslaufhähne

Camping Wasserkanister mit Verschraubung

- *Lebensmittelecht*

Inhalt 5 l, B x T x H = 19 x 15 x 26 cm
Art.-Nr. 08.002.010.00 Shop

Inhalt 10 l, B x T x H = 23 x 20 x 32 cm
Art.-Nr. 08.002.010.01 Shop

Inhalt 25 l, B x T x H = 29 x 26 x 45 cm
Art.-Nr. 08.002.010.02 Shop

Auslaufhahn für 5 l und 10 l Kanister
Art.-Nr. 08.002.011.00 Shop

Auslaufhahn für 25 l Kanister
Art.-Nr. 08.002.011.01 Shop



Roko Inter

Benzinkanister aus Blech

„UN-geprüft“, ohne Ausgießer

Inhalt 10 l, B x T x H = 27 x 13 x 39 cm
Art.-Nr. 08.002.000.05 Shop

Inhalt 20 l, B x T x H = 35 x 16 x 47 cm
Art.-Nr. 08.002.000.06 Shop

Ausgießer flexibel, Inter, 30 cm lang
Art.-Nr. 08.002.000.07 Shop

Ausgießer, Roko, 25 cm lang
Art.-Nr. 08.002.000.11 Shop



Kunststoffkanister mit Ausgießer

„UN-geprüft“, für Treibstoffe geeignet

Inhalt 10 l
B x T x H = 33 x 16 x 32 cm
Art.-Nr. 08.002.008.00 Shop

Inhalt 20 l
B x T x H = 34 x 16 x 49 cm
Art.-Nr. 08.002.008.01 Shop



Gießkanne aus Kunststoff

Inhalt 14 l,
komplett mit Brause

Art.-Nr. 08.002.001.03 Shop



Gießkanne verzinkt

Inhalt 9 l,
komplett mit Brause

Art.-Nr. 08.002.006.00 Shop



Dieselölpumpe elektrisch Battery-Kit

Selbstansaugende, volumetrische Elektropumpe mit By-pass, 2 m Kabel mit Klemmen, 4 m Dieselschlauch, Abfüllpistole und Ansaugfilter, Kabelhalterung und Sicherung, Ein- / Ausschalter, Durchflussmenge 50 l / min

12 V	**Art.-Nr. 36.001.025.00**	Shop
24 V	**Art.-Nr. 36.001.026.00**	Shop

Wie oben, jedoch mit automatischer Pistole

12 V	**Art.-Nr. 36.001.025.01**	Shop

Mobile Tankanlage für Diesel und Heizöl

Doppelwandig: innen Kunststoff, außen Stahlblech verzinkt, ADR-geprüft

- *Inhaltsanzeige, optische Leckanzeige*
- *Ansauggarnitur mit Metallrohr, Rückschlagventil und Verbindungsschlauch zur Pumpe*
- *Selbstansaugende E-Pumpe 230 V*
- *Ansaugfilter, mechanischer Zähler*
- *Automatische Zapfpistole und Pistolenhalterung*
- *Zusätzliche Streben ermöglichen Transport auch in vollem Zustand*

Nenninhalt ..... 1.040 l
Füllmenge max. ..... 980 l
Anschluss ..... 230 V / 350 W
Förderleistung ca. ..... 56 l / min
Förderschlauch ..... 4 m
L x B x H ..... 127 x 80 x 160 cm
Gewicht ..... 125 kg

Art.-Nr. 36.001.029.00 Shop



Mobile Tankanlage für Diesel

Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1c

- *Behälter aus Polyurethan, einwandig mit Belüftung, Staplertaschen und Tragegriffen. Vertiefungen für Transportgurte.*
- *Selbstansaugende, elektrische Pumpe mit Automatik-Zapfpistole*
- *Optionaler Klappdeckel für den Transport auf Pritschenwagen*

	Easy 210	Easy 440
Tankvolumen	210 l	440 l
Förderleistung	40 l / min	40 l / min
Anschlusskabel	4 m	4 m
Anschluss	12 V	12 V
Befüllschlauch	4 m	4 m
L x B x H	79 x 60 x 69 cm	118 x 80 x 71 cm
Gewicht	21,6 kg	35,3 kg
Art.-Nr.	**36.001.030.00**	**36.001.031.00**
Preis	Shop	Shop

Zählwerk für Easy 210 und 440	**Art.-Nr. 36.001.033.00**	Shop
Klappdeckel für Easy 210	**Art.-Nr. 36.001.030.01**	Shop
Klappdeckel für Easy 440	**Art.-Nr. 36.001.031.01**	Shop


Easy 210


Easy 440


Zählwerk


Klappdeckel

Mobile Tankanlage für Benzin KS-Mobil Easy 190

Zugelassen zum Transport nach ADR Zulassung Nr. D/BAM 14341 / 32H2. Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyäthylen mit explosionsunterdrückendem Einsatz.

- *Peilstab zur Füllstandserkennung und integrierter Zapfpistolenhalter*
- *Füllstutzen, Belüftung, Staplertaschen, Tragegriffe und Vertiefungen für Zurrgurt*

Elektropumpe ..... 12 V
Förderleistung ..... 40 l / min
L x B x H ..... 80 x 60 x 61 cm
Tankvolumen ..... 190 l
Gewicht ..... 38 kg

Art.-Nr. 36.001.032.00 mit Klappdeckel für Pritschentransport Shop


KS-Mobil Easy 190

Alu-Gummischieber

Mit massivem 8 mm starken Vollgummiblatt, beständig gegen Bitumen, Säuren, Laugen, Öle, Fette und heißes Wasser

Mit einfacher Stielhalterung

Type A 45 (45 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.010.00**	Shop
Type A 45 (45 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.010.01**	Shop
Type A 60 (60 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.011.00**	Shop
Type A 60 (60 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.011.01**	Shop

Mit verstrebter Stielhalterung

Type B 80 (80 cm breit), unbestielt	**Art.-Nr. 45.001.012.00**	Shop
Type B 80 (80 cm breit), bestielt	**Art.-Nr. 45.001.012.01**	Shop
Ersatzgummi 45 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.00**	Shop
Ersatzgummi 60 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.01**	Shop
Ersatzgummi 80 cm, mit Schrauben	**Art.-Nr. 45.001.013.02**	Shop





Fliesenwischer

Mit stabiler Stielhalterung und doppeltem 10 mm Moosgummistreifen

550 mm breit, unbestielt	**Art.-Nr. 23.002.023.00**	Shop
550 mm breit, bestielt	**Art.-Nr. 23.002.023.01**	Shop
750 mm breit, unbestielt	**Art.-Nr. 23.002.024.00**	Shop
750 mm breit, bestielt	**Art.-Nr. 23.002.024.01**	Shop







Tork WC-Papierhalter für 2 Rollen

B x H x T = 28 x 16 x 15,5 cm
Art.-Nr. 06.005.002.00 Shop

WC Papier

3-lagig, Pkg. zu 70 Rollen
Art.-Nr. 06.005.005.01 Shop



WC Garnitur

Art.-Nr. 06.005.004.00
Preis Shop



Abfallkorb

Aus weichem beschichtetem Drahtgeflecht, B x T x H = 31 x 24 x 34 cm, für Wandmontage geeignet.
Inklusive Montagematerial
Art.-Nr. 06.006.064.00 Shop





Caramba



Auslassöffnung

Tegee Ölbindemittel Type III

- *Umweltfreundlich, chemisch neutral, nicht brennbar und ungiftig*
- *Hohe Saugfähigkeit und Abriebfestigkeit*
- *Bewährtes Mittel zum Aufsaugen von Mineralölen, -produkten und zahlreichen Chemikalien*

Ölbindemittel grob, Inhalt 50 l (ca. 20 kg)
Art.-Nr. 12.000.026.00 Shop

Ölbindemittel fein, Inhalt 50 l (ca. 20 kg)
Mit Auslassöffnung zum gezielten Verteilen des Ölbindemittels
Art.-Nr. 12.000.026.01 Shop





Putzlappen färbig oder weiß

Färbig, 5 kg Sack	**Art.-Nr. 06.006.038.00**	Shop
Weiß, 5 kg Sack	**Art.-Nr. 06.006.038.01**	Shop



Nasswischwagen mit Presse und 2 Eimern

- *2 Eimer zu je 17 l und robuste Doppelbacken-Mopp-Presse*
- *L x B x H = 83 x 45 x 88 cm*

Art.-Nr. 06.006.030.10 Shop

Wischset Magic Click

Set bestehend aus Klapphalter Magic Click 40 cm, Teleskop-Aluminiumstiel und Premium Pro Mikrofaser-Wischbezug
Art.-Nr. 06.006.030.15 Shop



Wischbezug aus Baumwolle 40 cm
Art.-Nr. 06.006.030.15 Shop



MESTO

Drucksprühgerät Cleaner 3270 PP

Für Reinigungsgewerbe, Desinfektion, Korrosionsschutz und Industrie. Beständig gegen die meisten organischen Lösungsmittel und Fette sowie viele Säuren und Laugen. Behälter aus Kunststoff mit großem Druckpolster, seitentragbar, großer Trichter.

- *Füllinhalt 10 l*
- *Spritzrohr aus Kunststoff, 48 cm lang, 360° drehbar*
- *L x B x H = 25 x 20 x 64 cm*
- *Gewicht 2,9 kg*
- *Anschlussschlauch 2 m*
- *Betriebsdruck 3 bar*

Art.-Nr. 29.000.017.00 Shop



Mesto Drucksprüher Cleaner 3132 PP

Für Reinigung und Desinfektion, mit 1,5 l Druckbehälter aus Kunststoff, max. Druck 3 bar, Sicherheitsventil, L x ø x H = 23 x 13 x 29 cm
Art.-Nr. 29.000.015.00 Shop



Ausreibtuch 75 x 57 cm

Zum Bodenwischen
Art.-Nr. 06.006.031.00
Preis Shop

Microfasertuch (5 Stk.)

Aus 80 % Polyester / 20 % Polyamid, 40 x 40 cm
Art.-Nr. 06.006.031.02
Preis Shop

Frottierhandtuch

Aus 100 % Baumwolle, weiß, ca. 100 x 50 cm
Art.-Nr. 06.006.032.01
Preis Shop

Putzpapierrolle 30 cm breit

- *Ideal für Baustellen, Werkstätten und Fertigungsbetriebe*

In Rollen zu 10 kg

Preis per Rolle

Art.-Nr. 06.006.039.01 Shop



Putzpapier blau

23,5 cm breit, 3-lagig, 350 Blatt (34 x 23,5 cm), 119 lfm per Rolle,

Packung zu 2 Rollen

Art.-Nr. 06.006.039.02 Shop







Wandhalter und Bodenständer für Putzpapier

- *Für 23 cm oder 30 cm Rolle*
- *Aus Metall eloxiert, mit Abreißkante*
- *Ideal für Baustellen etc.*

Wandhalter
Art.-Nr. 06.006.061.00 Shop

Bodenständer
Art.-Nr. 06.006.060.00 Shop

Papierhandtuchspender Classic-Box Mini

Für 1,5 Bündel Falthandtücher 25 x 23 cm, B x T x H = 33 x 13 x 29 cm

Art.-Nr. 06.006.063.00 Shop



Papier Falthandtücher V-Falz

Für Classic-Box Mini

- *2-lagig, 24 x 21 cm, weiß*

Karton zu 3.000 Stk. (20x 150 Stk.)

Art.-Nr. 06.006.065.04 Shop



Papier Falthandtücher V-Falz

Für Classic-Box Mini

- *2-lagig, 25 x 23 cm, grün*

Karton zu 3.750 Stk. (15x 250 Stk.)

Art.-Nr. 06.006.065.01 Shop



Papierhandtuchspender M-Box

- *Für Papierhandtuchrolle*
- *Schlagfeste, stabile, abschließbare Kunststoffhaube*

B x T x H = 25 x 24 x 35 cm

Art.-Nr. 06.006.062.00 Shop



Papierhandtuchrolle

Für M-Box

- *1-lagig, 20 cm breit, naturweiß*
- *Karton zu 6 Rollen á 300 lfm*

Art.-Nr. 06.006.066.00 Shop



Polytex Wiper Bowl Reinigungstücher feucht

Sowohl für die Hände als auch zum Reinigen von Maschinenteilen etc.

- *Mit Vitamin E und Aloe Vera*

72 Tücher zu je 25 x 25 cm

Art.-Nr. 54.002.012.00 Shop



Scrubs Handreinigungstücher

Durch aufgeraute Tuchoberfläche restlose Entfernung von Fett, Teer, Öl, Farben, Lacke etc..

72 Stk. zu je 27 x 31 cm, in Spenderbox

Art.-Nr. 06.006.077.00 Shop



Waschpaste

Hautfreundliches, sandfreies Reinigungskonzentrat mit Hautschutz auch bei häufiger Anwendung.

8 kg Eimer

Art.-Nr. 06.006.034.00 Shop



Spender für Waschpaste

2,5 l (ca. 300 Portionen), leichte Handhabung, H x B x T = 34 x 16 x 16 cm, inkl. Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.034.01 Shop



Hand Clean Extra Strong Handreinigungscreme

Caramba

Für sehr starke Verschmutzungen. Hautschonend, rückfettend, mit natürlichen Reibmitteln

3 Liter	**Art.-Nr. 06.006.086.00**	Shop
10 Liter	**Art.-Nr. 06.006.086.01**	Shop



Tegeron Portionierer

Für 3 Liter Gebinde

Komplett mit Montagematerial

Art.-Nr. 06.006.086.03 Shop





Stokolan Light-Pure Hautpflege

- *Nicht parfümiert und farbstofffrei*
- *Hoher Feuchtigkeitsgehalt*
- *Zur Beruhigung empfindlicher und allergiegefährdeter Haut*

Gebinde 1 l

Art.-Nr. 06.006.046.01 Shop



Stokoderm Protect-Pure Hautschutz

- *Nicht parfümiert*
- *Ideal vor der Anwendung von Stokolan Hautpflegemittel*

Gebinde 1 l

Art.-Nr. 06.006.046.00 Shop



Deb Spender Proline für Hautpflegemittel

- *Zur Aufnahme von Stokoderm Protect-Pure oder Stokolan Light-Pure*
- *Mit antimikrobieller Drucktaste die das Wachstum von Bakterien und Schimmel verhindert*

B x H x T = 13 x 23 x 12 cm, Wandmontage

Art.-Nr. 06.006.045.00 Shop



Hautpflegecreme Physioderm

Hydratisierende Hautpflegecreme für stark belastete und trockene Haut.

- *Schnell einziehend, leicht fettend, parfümiert*
- *Silikon- und mineralölfrei*

Tube 100 ml

Art.-Nr. 06.006.086.02 Shop

Handreiniger HR 880 Plus

- *Alkali-, lösemittel- und silikonfrei, entfernt Farben, Lacke, Fette etc.. Mit Ester und Pflanzenöl*

Tube zu 350 ml

Art.-Nr. 06.006.043.02 Shop



Deb Handdesinfektionsmittel

- *Schaumförmig, hypoallergen, auf Alkoholbasis*
- *Schnelle, zuverlässige, keimtötende Wirkung zum Schutz vor Verschleppung von Keimen und Infektionen*

Gebinde 1 l

Art.-Nr. 06.006.043.06 Shop



Deb Spender Sanitize

Für Wandmontage, B x H x T = 14 x 24 x 11 cm

Art.-Nr. 06.006.043.07 Shop



Leerflasche 0,75 l mit Sprühkopf

Art.-Nr. 06.006.036.01 Shop

Leerflasche 1 l

Art.-Nr. 06.006.036.00 Shop



Flüssigseife

Löst starke Verschmutzungen wie Fette, Öle, Ruß etc.

- *Besonders hautfreundlich*

Gebinde 10 l

Art.-Nr. 06.006.037.00 Shop

Seifenspender 1 l

- *B x T x H = 11 x 10 x 23 cm*
- *Inklusive Montagematerial*

Art.-Nr. 06.006.035.00 Shop



Handreiniger HR Orange

- *Zur porentiefen Reinigung von stark verschmutzten Händen, mit praktischer Handpumpe*
- *Entfernt Öle, Farben etc.*
- *Dermatologisch getestet, silikonfrei*

Behälterinhalt 3 l

Art.-Nr. 54.002.011.00 Shop



Deb Handwaschmittel

- *Lösungsmittelfrei, mit frischem Orangenduft*
- *Ab 6 Gebinde 1 Spender kostenlos dazu!*

Gebinde 4 l

Art.-Nr. 06.006.043.00 Shop

6 Gebinde + 1 Spender

Art.-Nr. 06.006.043.10 Shop

Deb Spender Cleanse

Für Wandmontage, inklusive Montagematerial, B x H x T = 18 x 35 x 16 cm

Art.-Nr. 06.006.043.01 Shop



Profi Sonnenschutzcreme Solexpro LSF 50+

Mit hochwirksamen UV-A und UV-B Filtern, speziell für normale bis empfindliche Haut. Sofortschutz, schnell einziehend, geeignet für Neurodermitiker, wasserfest, octocrylene-, parfüm- und nanofrei.

Tube zu 100 ml

Art.-Nr. 06.006.085.02 Shop

Beko Sonnenschutzcreme UV 30

Mit hochwirksamen UV-A und UV-B Filtern, versorgt die Haut mit Feuchtigkeit, sofortiger Schutz, dermatologisch getestet.

Tube zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.01 Shop



Physioderm Sonnenschutzspray UV 50

Hoher Schutz vor UV-A und UV-B Strahlen bei Arbeiten im Freien. Mit Vitamin E-Acetat, wasserfest, kein Verreiben notwendig. Ohne Konservierungsmittel, parfümfrei.

Sprühflasche zu 200 ml

Art.-Nr. 06.006.085.00 Shop



Beko Insektenschutz Gelsenspray

Hautschutz vor Mücken, Wespen und Zecken, schnell wirkend, schützt und pflegt die Haut, lang anhaltend.

Sprühflasche zu 100 ml

Art.-Nr. 06.006.085.10 Shop

Wasp Killer Wespenspray

Gegen Wespen und andere Schädlinge, sprüht 4 - 6 m weit, extrem starke Sofortwirkung

Spraydose zu 750 ml

Art.-Nr. 06.006.085.20 Shop

Beko Bremsenreiniger

Hochwirksamer Entfetter für alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Löst hartnäckige Verschmutzungen, entfernt Öle und Harzkrusten sowie Silikonrückstände auf Bremsen usw.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 46.006.023.00 Shop



Beko Oberflächenreiniger Allclean

Sichere Reinigung, lüftet sehr schnell ab, hinterlässt keinen Ölfilm. Entfernt schnell und sicher Teer, Öl, Kitt, Fette, Silikon, Klebstoff und Korrosionsschutzmittel. Anwendbar auf Kunststoffen, Metallen, Glas, lackierten Flächen usw., auch für Acryl.

Dose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.003.009.01 Shop



Soppec Graffiti Entferner

Die Lösung für fast jedes Graffitiproblem. Beseitigt Graffiti wirksam und gefahrlos von angestrichenen, lackierten oder verputzten Materialien, Trespa, Plexiglas, usw., ohne sie zu beschädigen.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.10 Shop



Spezial-Reiniger RAK 2000

Idealer Reiniger für Duschen, Waschräume, Schwimmbeckenumrandungen, Toiletten etc. Entfernt mühelos Kessel- und Urinstein, mineralische Ablagerungen sowie Bremsabrieb und Straßenschmutz. Mischverhältnis 1:1 bis 1:5

10 l Gebinde

Art.-Nr. 06.006.084.00 Shop



Soppec Multi Schaumreiniger

Entfernt unter anderem Fett, Nikotin, Silikone und Fingerabdrücke, ist antistatisch und lässt sich auf allen glatten und nicht porösen Flächen verwenden.

Spraydose zu 600 ml

Art.-Nr. 12.000.030.01 Shop



Wiper Bowl Magic Reinigungstücher feucht

Zum Entfernen grober Verschmutzungen. Löst Farben, Graffitis, Permanet Marker, Druckerschwärze, Ruß und Fette.

- *Ohne aggresive Lösungsmittel*
- *Tücher mit Abrissfunktion*
- *Wiederverschließbarer Spendereimer*

72 Tücher zu je 25 x 25 cm

Art.-Nr. 54.002.012.01 Shop



Soppec Klebstoff- und Dichtmasseentferner

Zum einfachen Entfernen von Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonresten, sowie zum Entfetten von Oberflächen vor der Behandlung. Geeignet für die meisten Beschichtungen und Kunststoffe, rückstandsfrei.

Spraydose zu 500 ml

Art.-Nr. 12.000.030.00 Shop



Zet Fresh Geruchsneutralisierer

für Räume 15 - 20 m²

Natürlich, biologisch abbaubar und wirksam in der Beseitigung sämtlicher Gerüche ohne einen anderen Duft zu hinterlassen. Ideal für Baucontainer, Umkleidekabinen aber auch zur Geruchsneutralisierung nach Brand- und Wasserschäden.

250 g **Art.-Nr. 06.006.075.00** Shop

500 g **Art.-Nr. 06.006.075.01** Shop

Nachfülleimer

10 kg **Art.-Nr. 06.006.075.02** Shop





Soppec PU-Schaum Reiniger

Zum Entfernen von PU-Schaum im Laufe verschiedener Arbeiten. Beseitigt auch Klebstoff-, Wachs-, Fett-, Ölrückstände usw., auch für die Reinigung von PU-Pistolen geeignet.

Spraydose zu 400 ml

Art.-Nr. 12.000.030.02 Shop



Kunststofftrichter

Gerader Auslauf, 14 cm ø, Länge 15 cm
Art.-Nr. 08.002.004.00 Shop

Gerader Auslauf, 22 cm ø, Länge 22 cm
Art.-Nr. 08.002.004.01 Shop

Flexibler Auslauf, 18 cm ø, Länge 36 cm
Art.-Nr. 08.002.007.00 Shop



Messbecher

Aus Polypropylen, graduiert, lebensmittelecht

1 l, ø oben 12 cm, Höhe 17 cm
Art.-Nr. 24.003.007.00 Shop

2 l, ø oben 15 cm, Höhe 22 cm
Art.-Nr. 24.003.007.01 Shop

3 l, ø oben 16 cm, Höhe 24 cm
Art.-Nr. 24.003.007.02 Shop



Siebtrichter aus Weißblech

Gerader, abschraubbarer Auslauf, herausnehmbares Sieb, Durchmesser 20 cm, Gesamtlänge 29 cm

Art.-Nr. 08.002.003.00 Shop







Inklusive Zubehörset HK

Gewerbesauger NSG uClean 1432 HK

starmix

- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *32l Spezial-Kunststoffbehälter*
- *Cellulose Faltenfilterpatrone FP 3600*
- *Schaumstofffilter FSS 1200, Filterbeutel FBV rd 30 - 35*

Anschluss.....230 V / 1.400 W LxBxH ..... 40 x 39 x 64 cm
Behältervolumen.....32 l Gewicht.....8,1 kg

Inklusive Zubehörset HK bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 175 cm lang, Griffrohr, 2x Kunststoff-Saugrohr 50 cm lang, Universaldüse, Fugendüse, Polsterdüse mit Einsteckbürste und Wasserdüse

Art.-Nr. 54.001.001.05 Shop





Inklusive Zubehörset ST

Grobschmutzsauger NSG uClean 1432 ST

starmix

- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *Blasfunktion*
- *32l Spezial-Kunststoffbehälter*
- *Faltenfilterpatrone FP 3600*
- *Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35*

Anschluss.....230 V / 1.400 W LxBxH ..... 40 x 39 x 64 cm
Behältervolumen.....32 l Gewicht.....8,1 kg

Inklusive Zubehörset ST bestehend aus:

Saugschlauch 49 mm ø, 175 cm lang, 2x Kunststoff-Saugrohr, Fugendüse, Grobschmutzdüse und Bodendüse 35 cm

Art.-Nr. 54.001.001.01 Shop





Inklusive Zubehörset EHP

Gewerbesauger NSG uClean ADL 1432 EHP

starmix

- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *Blasfunktion*
- *32l Spezial-Kunststoffbehälter*
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Drehzahlregulierung*
- *Polyester Faltenfilterpatrone FPP 3600*

Anschluss.....230 V / 1.400 W LxBxH ..... 43 x 39 x 64 cm
Behältervolumen.....32 l Gewicht.....8,6 kg

Inklusive Zubehörset EHP bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 320 cm lang, Griffrohr, 2x Kunststoff-Saugrohr 50 cm lang, Fugendüse, Gummidüse, Düse BG Bau

Art.-Nr. 54.001.001.02 Shop





Inklusive Zubehörset EWS

Industriesauger ISC L- 1625 TOP

starmix

- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *25l Spezial-Kunststoffbehälter*
- ***Elektromagnetische Impuls-Filterabreinigung***
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Sanftanlaufsteuerung*
- *Antistatisch vorbereitet*
- *Drehzahlregulierung, Nachlaufelektronik*
- *1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300*

Anschluss.....230 V / 1.600 W LxBxH ..... 45 x 39 x 49 cm
Behältervolumen.....25 l Gewicht.....12,2 kg

Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl-Griffrohr, 2x Edelstahlsaugrohr 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe-Bodendüse mit Hartbodeneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.03 Shop





Inklusive Zubehörset EWS

Industriesauger iPulse L-1635 Top

starmix

- *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*
- *35l Spezial-Kunststoffbehälter*
- ***Permanent Clean-Filterabreinigung ohne Arbeitsunterbrechung***
- *Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik*
- *Sanftanlaufsteuerung, Drehzahlregulierung und Nachlaufelektronik*
- *Antistatisch vorbereitet*
- *Wassererkennung*
- *Fahrbügel und 4-Punkt Aufnahme für Werkzeugboxen*
- *1 Paar Polyester Filterkassetten FKP 4300*

Anschluss.....230 V / 1.600 W LxBxH ..... 53 x 40 x 92 cm
Behältervolumen.....35 l Gewicht.....16,8 kg

Inklusive Zubehörset EWS bestehend aus:

Saugschlauch 35 mm ø, 500 cm lang, Edelstahl-Griffrohr, 2x Edelstahlsaugrohr 50 cm lang, Fugendüse, Gewerbe-Bodendüse mit Hartbodeneinsatz, Anschlussmuffe abgestuft konisch 25,5 - 38 mm

Art.-Nr. 54.001.001.04 Shop

Profi Powersauger mit 3 Motoren GS 3078 PZ

• *Nass- / Trocken-Sauger mit Wasserstandserkennung*

Für Hoch- / Tiefbau, Industrie, Werkstatt und Gebäudereinigung. Mit verchromtem Stahlbehälter, drei Motorgebläsen, Filterpatrone FP 3200 und Filtersack FSP 3100 Polyester, Kippfahrgestell.

Anschluss	230 V / 3.600 W	L x B x H	60 x 61 x 94 cm
Behältervolumen	78 l	Gewicht	26 kg
Anschlusskabel	8,5 m		

Zubehör PZ, System 35 mm ø

Saugschlauch 3,2 m, Edelstahl-Griffrohr, 2x Edelstahl-Saugrohr, Profi-Bodendüse mit Gummi- und Borstenleisten, Fugendüse und Saugpinsel

Art.-Nr. 54.001.000.92 Shop





Inklusive Zubehörset PZ

Profi Pumpsauger uClean PA 1455 KFG mit integrierter Pumpe

Für Hochwasser- und Restwasserbeseitigung, Teich- und Poolreinigung etc.. Auch als normaler Nass- und Trockensauger verwendbar, Edelstahlbehälter, Filterpatrone FPP 3600. Mit Wasserstandserkennung, Wasserstop, Ablassschlauchanschluss und FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung.

Anschluss	230 V / 2.210 W	Ansaughöhe	
Behältervolumen	55 l	im Vollsaugmodus max.	2,5 m
Volumenstrom max. (Luft)	69 l / s	Ansaughöhe	
Förderleistung Pumpe max.	330 l / min	im Schlürfmodus	5 - 8 m
Förderhöhe max.	11 m	L x B x H	59 x 57 x 100 cm
Förderweite max.	55 m	Gewicht	26,8 kg

Zubehör 35 mm ø

Saugschlauch 5 m, Kunststoff-Griffrohr, 2x Kunststoff-Saugrohr 50 cm, Bodendüse mit Gummi- und Borsteneinsatz, Ablassschlauch 33 mm ø 5 m lang

Art.-Nr. 54.001.000.94 Shop



Auch als Feuerwehr-Version lieferbar!



Filterpatronen

FP-Filter aus 100 % ungebleichtem Zellstoff, FPP- und FPPR-Filter aus optimiertem Polyester.

Filterpatrone FP 3600 (Nr. 411 729) für 32 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.67**	Shop
Filterpatrone FPP 3600 (Nr. 415 109) für 32 l Behälter	**Art.-Nr. 54.001.000.77**	Shop
Filterkassetten FKP 4800 M (Nr. 459 257) für ISC 1625 und iPulse 1635, per Paar	**Art.-Nr. 54.001.000.84**	Shop



Filtersäcke

Vorfilter, verhindern ein Zusetzen der Filterpatrone; (längere Arbeitsintervalle!) FST Baumwollstoff, FSP Polyester.

Filtersack FSP 3100 S (Nr. 413 501) für 78 l Edelstahlbehälter	**Art.-Nr. 54.001.000.72**	Shop



Filterbeutel

Vlies-Papierfilterbeutel, doppellagig, IFA (BIA) geprüft / Staubklasse „M“

Vliesfilterbeutel FBV 25 / 35 (Nr. 411 231) für 25 - 35 l Kunststoffbehälter, 5 Stk.	**Art.-Nr. 54.001.000.86**	Shop
Vliesfilterbeutel FBV rd (Nr. 442 761) für 30 - 35 l Behälter rund, 5 Stk.	**Art.-Nr. 54.001.000.47**	Shop
Vliesfilterbeutel FBV 45 - 78 (Nr. 462 387) für 45 - 78 l Behälter, 4 Stk.	**Art.-Nr. 54.001.000.74**	Shop



Sprintus Pumpsauger Hydrox mit Schlauchpumpe

Mit wartungsfreundlichem Abluftfilter, C-Kupplungsanschluss und Steckdose

Hydrox Works mit Saugschlauch 7 m, Pumpschlauch 10 m, Zykloneinsatz, 4x Saugrohr 50 cm, entnehmbarer Filterkorb, Fugendüse u. Nassbodendüse 36 cm

Hydrox Fire speziell für Feuerwehren und KHD komzipiert, mit Saugschlauch 7 m, Pumpschlauch 10 m, Zykloneinsatz, Edelstahlsaugrohr, entnehmbarer Filterkorb, Fugendüse und Nassbodendüse 45 cm

	Hydrox Works	Hydrox Fire
Anschluss	230 V / 1.750 W	230 V / 1.950 W
Leistung Pumpe	550 W	750 W
Behältervolumen	40 l	40 l
Luftstrom	17.000 l / h	19.000 l / h
Kabellänge	10 m	10 m
L x B x H	72 x 54 x 39 cm	72 x 54 x 39 cm
Gewicht	22 kg	23 kg
Art.-Nr.	**54.001.003.03**	**54.001.003.04**
Preis	Shop	Shop





Eurom Force Nass-/Trocken-Sauger

Force 1420S

Für Gewerbezwecke, Gerätestecker für Elektrowerkzeuge, inklusive Bürstendüse, Kombidüse und Fugendüse

Force 1240

Für Büro, Haus, Restaurants etc., inklusive Teppichdüse, Bürstendüse und Fugendüse

Force 3080

Für Haus, Garage, Gewerbebetriebe etc., inklusive Runddüse, Fugendüse, Teppichdüse und Absaugdüse zum Nasssaugen

	Force 1420S	Force 1240	Force 3080
Anschluss	230V/1.400W	230V/1.200W	230V/3.000W
Behältervolumen	20l	40l	80l
Luftstrom	30l/s	45l/s	150l/s
Saugschlauchlänge	2,6m	2,6m	2,6m
Kabellänge	7m	10m	10m
LxBxH	42x36x56cm	48x48x73cm	58x54x93cm
Gewicht	6,0kg	7,5kg	22,8kg
Art.-Nr.	**54.001.002.01**	**54.001.002.02**	**54.001.002.03**
Preis	Shop	Shop	Shop

SPRINTUS

NEUHEIT



Sprintus Industriesauger Craftix 35l mit Rüttelautomatik

- *Besteht aus zwei voneinander unabhängigen Filterkammern, die nacheinander abgereinigt werden*
- *Saugstrom und Saugleistung bleiben dadurch auch während der Abreinigung auf konstant hohem Niveau, was eine permanente Absaugung garantiert*
- *Die Filterabreinigung erfolgt durch Luftrückspülung und sorgt dank des patentierten Patronenfilters dafür, dass die feinen Poren des Filters rückstandslos von Staub befreit werden*
- *Die Wartung und Reinigung des Filters entfällt und Sie sparen Zeit und Kosten*
- *Abreinigung beider Filterkammern findet automatisch alle 45 Sekunden statt und ist überdurchschnittlich leise und damit besonders anwenderfreundlich*

Anschluss 230V
Aufnahmeleistung 1.200W
Unterdruck 250mbar
Behältervolumen 35l
LxBxH 54x39x64cm
Gewicht 16kg

Lieferung inklusive 2x Edelstahl-Saugrohr 0,5m mit 38mm ø, Saugschlauch 5m mit 35mm ø, Fugendüse, Rundpinsel, Trockenbodendüse 450mm, HEPA 13 Patronenfilter, Vliesfiltertüte, Gummi-Netzkabel 10m, Elektrowerkzeugadapter 21/25/32/35mm ø

Art.-Nr. 54.001.003.05 Shop



SPRINTUS

NEUHEIT

Sprintus ERA iGO Akku Trockensauger

- *Kompatibel mit Makita BL-Akkus*
- *An den Bodenbelag angepasste Saugleistsung durch stufenlose Leistungsregulierung von 150 bis 300W*
- *Dank hochwertige Filtermedien auch für Allergiker geeignet*
- *Im Eco-Modus sehr leise - optimal für hochfrequentierte Bereiche wie in Hotels oder Büroräumen*

Lieferung inklusive Teleskoprohr 32mm ø, Saugschlauch 2m, HEPA 13 Vliesfilterkorb, HEPA 13 Vliesfiltertüte, HEPA 13 Filterkassette, Fugendüse, Polsterdüse, Energy-Kombidüse 280mm, jedoch ohne Akku und Ladegerät

Art.-Nr. 54.001.003.02 Shop

NEUHEIT



KÄRCHER

Kärcher NT 30/1 Me

Gebaut für mittelgroße Mengen Flüssigkeit, Grobschmutz und Staub

Lieferung inkl. Saugschlauch 2,5m, 2x Saugrohr 55cm, Bodendüse 36cm und Fugendüse

Kärcher NT 50/2 Me

Flüssigkeiten, Grobschmutz und Staub lassen sich mit dem saugstarken 2-motorigen Nass-/Trockensauger im Handumdrehen beseitigen

Lieferung inkl. Saugschlauch 2,5m, 2x Saugrohr 55cm, Bodendüse 36cm und Fugendüse

	NT 30/1 Me	NT 50/2 Me
Anschluss	230V/1.500W	230V/2.300W
Behältervolumen	30l	50l
Luftstrom	59l/s	2x 53l/s
Kabellänge	6,5m	7,5m
LxBxH	38x36x65cm	58x51x85cm
Gewicht	8kg	17,5kg
Art.-Nr.	**54.000.020.00**	**54.000.020.01**
Preis	Shop	Shop

Eurom Force Hochdruckreiniger

- *Schlauchtrommel*
- *Transporträder*
- *Aluminiumpumpe*
- *Shampoo-Einrichtung*

EUROM POWERFUL PRODUCTS


Force 2201 IND


Force 2501 IND


Force 3000 IND

Eurom Zubehör für HD-Reiniger

Rohrreinigungsschlauch 152 715
15 m lang, Druck max. 150 bar
Art.-Nr. 54.000.095.00 Shop



Sprühflasche für Seife 141 108
Inhalt 500 ml, Druck max. 400 bar
Art.-Nr. 54.000.095.01 Shop



Bodenbürste klein 141 016
220 mm ø, Druck max. 140 bar
Art.-Nr. 54.000.095.02 Shop



Lanze 140 941
Schmutzkiller mit knickbarem Kopf
Art.-Nr. 54.000.095.03 Shop



Lanze 617 658
Flachstrahllanze, Druck verstellbar
Art.-Nr. 54.000.095.06 Shop



Lanzenverlängerung 140 910
Gesamtlänge 167 cm, aus Alu
Art.-Nr. 54.000.095.04 Shop



Waschbürste 140 972
L x B x H = 420 x 70 x 80 mm
Art.-Nr. 54.000.095.05 Shop

	Force 2201 IND	Force 2501 IND	Force 3000 IND
Anschluss	230 V / 2.200 W	230 V / 2.500 W	230 V / 3.000 W
Arbeitsdruck	115 bar	130 bar	140 bar
Wasserzulauf max.	40° C	40° C	60° C
Wasserleistung	462 l/h	444 l/h	520 l/h
B x T x H	36 x 39 x 92 cm	36 x 39 x 92 cm	39 x 36 x 90 cm
Gewicht	20 kg	21 kg	26,8 kg
Art.-Nr.	**54.000.090.01**	**54.000.090.02**	**54.000.090.03**
Preis	Shop	Shop	Shop

Universalreiniger 412 589 KR für KFZ, Böden etc.
Art.-Nr. 54.000.080.38 Kanister zu 5 l Shop

Terrassen- / Steinreiniger 050 113 KI biologisch abbaubar
Art.-Nr. 54.000.080.39 Kanister zu 5 l Shop

Schaumreiniger 051 127 KI besonders lackschonend
Art.-Nr. 54.000.080.40 Kanister zu 5 l Shop

Algen und Moos-Entferner 051 073 KI wirkt schnell
Art.-Nr. 54.000.080.41 Kanister zu 5 l Shop



KÄRCHER



Hochdruckreiniger HD 5/15 CX Plus, mit Flächenreiniger FR-30

- *Schlauchtrommel*
- *Reinigungsmittelfunktion mittels Ansaugung*
- *Druckabschaltung*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.800 W
Arbeitsdruck ..... 150 bar
Wasserleistung ..... 500 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
L x B x H ..... 38 x 37 x 93 cm
Gewicht ..... 28,3 kg

Lieferung inklusive Handspritzpistole EASY!-Force, HD-Schlauch DN 6 15 m, Strahlrohr 84 cm, Dreckfräser und kostenlosem Flächenreiniger FR-30

Art.-Nr. 54.000.000.00 Shop

KÄRCHER

NEUHEIT

Flächenreiniger FR-30 kostenlos





Hochdruckreiniger HDS 8/18-4 CXA

- *Automatische Schlauchtrommel*
- *Wasserenthärtungssystem zum Schutz d. Heizschlange*
- *Präzise Reinigungsmitteldosierung mit Klarspülfunktion*
- *Intuitive Bedienung durch 1-Knopf-Wahlschalter*

Anschluss ..... 400 V / 6.000 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 180 bar
Wasserleistung ..... 300 - 800 l / h
Zulauftemperatur ..... 80° C max.
Schlauchlänge ..... 15 m
Kabellänge ..... 5 m
L x B x H ..... 126 x 65 x 92 cm
Gewicht ..... 122 kg

Lieferung inklusive Handspritzpistole EASY!Force Advanced, Strahlrohr 105 cm, Powerdüse und Servo Control

Art.-Nr. 54.000.001.00 Shop

Hochdruckreiniger HD 9/20-4 M

- *Langsam laufender 4-poliger Elektromotor*
- *Robuste Kurbelwellenpumpe mit Messing-Zylinderkopf*
- *Einfache Wartung*

Anschluss ..... 400 V
Aufnahmeleistung ..... 6.500 W
Arbeitsdruck ..... 70 - 200 bar
Wasserleistung ..... 500 - 900 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
L x B x H ..... 74 x 53 x 95 cm
Gewicht ..... 57 kg

Lieferung inklusive 10 m HD-Schlauch, Handspritzpistole Standard, Strahlrohr 84 cm und Powerdüse

Art.-Nr. 54.000.000.01 Shop

KÄRCHER

NEUHEIT





Hochdruckreiniger Quickly Set

- *Mit treppentauglichem Fahrgestell*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.800 W
Arbeitsdruck ..... 130 bar
Wasserleistung ..... 378 l / h
Gewicht ..... 20 kg

Mit 8 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Lanze mit Flachdüse, Schmutzkillerlanze, Flächenreiniger Round Cleaner Ufo und Schauminjektor

Art.-Nr. 54.000.074.02 Shop



Hochdruckreiniger K 1050 TS

- *Mit treppentauglichem Fahrgestell*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 130 bar
Wasserleistung ..... 450 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
Gewicht ..... 21 kg

Mit 8 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellwechselsystem, Schmutzkillerlanze und Jetlanze

Art.-Nr. 54.000.028.00 Shop



Hochdruckreiniger HD 10 / 122

- *Handlich und kompakt*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.500 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 120 bar
Wasserleistung ..... 600 l / h
Zulauftemperatur . max. 60° C
Gewicht ..... 23 kg

Mit 10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze und Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr. 54.000.070.00 Shop



Hochdruckreiniger K 1152 TST

- *Treppentaugliches Fahrgestell*
- *Reinigungsmittelansaugung, 5 m Kabel*
- *Schlauchtrommel und Totalstop-System*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.800 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 130 bar
Wasserleistung ..... 600 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
Gewicht ..... 31,5 kg

Mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze und Vario Jet Lanze

Art.-Nr. 54.000.062.00 Shop



Hochdruckreiniger X 10 / 140 TST

- *Schnellwechselstecksystem D 12*
- *Geländegängiges Fahrwerk und Zubehörbox*
- *Schlauchtrommel und Totalstop-System*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.950 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 140 bar
Wasserleistung ..... 600 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
Gewicht ..... 33,0 kg

Mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4, Schmutzkillerlanze und Lanze mit Flachdüse

Art.-Nr. 54.000.062.01 Shop



Hochdruckreiniger K 2160 TST

- *Treppentaugliches Fahrgestell*
- *Reinigungsmittelansaugung, 5 m Kabel*
- *Schlauchtrommel und Totalstop-System*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 3.200 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 140 bar
Wasserleistung ..... 660 l / h
Zulauftemperatur ..... max. 60° C
Gewicht ..... 39,5 kg

Mit 15 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole M 2000, Schmutzkillerlanze und Vario Jet Lanze

Art.-Nr. 54.000.058.00 Shop



Hochdruckreiniger Quadro 799 TST

- *Schnellwechsel-Stecksystem D 12*
- *Reinigungsmittelansaugung, Feststellbremse*
- *Schlauchtrommel und Totalstop-System*

Anschluss ..... 400 V
Aufnahmeleistung ..... 5.500 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 180 bar
Wasserleistung ..... 780 l / h
Anschlusskabel ..... max. 60° C
Gewicht ..... 63 kg

Mit 20 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3, Lanze mit Flachstrahldüse und Lanze mit Schmutzkiller

Art.-Nr. 54.000.074.01 Shop



Heißwasser-Hochdruckreiniger Therm 1017

- *Geländetaugliches Fahrgestell mit Feststellbremse und Schlauchtrommel*
- *Sicherheitsthermostat*
- *Dampfstufe und Reinigungsmittelansaugung*
- *Totalstop-System*
- *Schnellkupplungen*

Anschluss ..... 400 V
Aufnahmeleistung ..... 5.500 W
Arbeitsdruck ..... 30 - 150 bar
Wasserleistung ..... 300 - 1.000 l / h
Heißwasser ..... 12 - 80° C
Dampfstufe max. .. 10 bar / 140° C
Heizleistung ..... 68 kW
L x B x H ..... 105 x 80 x 130 cm
Gewicht ..... 198 kg

Mit 20 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole Starlet mit Schnellkupplung und Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

Art.-Nr. 54.000.030.00
Preis Shop

Stahlrohr-Transportrodel

- *Rahmen aus Stahlrohr, lackiert*
- *Handschutz und Kufen*



SK 01 P

Tragkraft	250 kg	Bereifung	PU 260 x 70 mm
H x B	112 x 44 cm	Ersatzrad	Type G / C
Schaufel	40 x 17 cm	Gewicht	8,5 kg

Art.-Nr. 39.002.004.00 Shop

SK 05 P

Tragkraft	250 kg	Bereifung	PU 260 x 70 mm
H x B	132 x 49 cm	Ersatzrad	Type G / C
Schaufel	28 x 23 cm	Gewicht	11,5 kg

Art.-Nr. 39.002.004.01 Shop

1406 - 66

Tragkraft	350 kg	Bereifung	Luft 260 x 85 mm
H x B	140 x 58 cm	Ersatzrad	Type G / C
Schaufel	48 x 32 cm	Gewicht	20 kg

Art.-Nr. 39.002.013.00 Shop

Alu-Kistenrodel mit Klappschaufel

- *Mit pannensicherer Polyurethanbereifung*
- *Präzisionskugellager*
- *Stoßgedämpfte Handgriffhalterung*



1605 - 36K

Tragkraft	250 kg	Bereifung	PU 260 x 85 mm
H x B	131 x 59 cm	Ersatzrad	Type E / A
Schaufel	28 x 25 cm	Gewicht	11,8 kg

Art.-Nr. 39.002.012.01 Shop

1606 - 36K

Tragkraft	200 kg	Bereifung	PU 260 x 85 mm
H x B	131 x 59 cm	Ersatzrad	Type E / A
Schaufel	36 x 25 cm	Gewicht	12,2 kg

Art.-Nr. 39.002.012.02 Shop

1607 - 36K

Tragkraft	200 kg	Bereifung	PU 260 x 85 mm
H x B	151 x 59 cm	Ersatzrad	Type E / A
Schaufel	37 x 26 cm	Gewicht	12,4 kg

Art.-Nr. 39.002.012.03 Shop

Stiegengeher Transportrodel

Tragkraft	250 kg
Höhe	121 cm
Schaufel	45 x 17 cm
Bereifung	Luft 260 x 85 mm
Ersatzrad	Type C / G
Gewicht	17 kg

Art.-Nr. 39.002.005.00 Shop





Alu-Kistenrodel 1606 - 66 K mit Klappschaufel

- *Mit Luftbereifung*
- *Präzisionskugellager*
- *Stoßgedämpfte Handgriffhalterung*

Tragkraft	200 kg
H x B	132 x 59 cm
Schaufel	37 x 25 cm
Bereifung	Luft 260 x 85 mm
Ersatzrad	Type E / A
Gewicht	11,3 kg

Art.-Nr. 39.002.012.00 Shop





Kofferraum-Transportrodel klappbar

- *Extrem leicht und handlich, nur 5,4 kg*
- *Zusammengeklappt nur 69 x 49 x 5,5 cm*

Tragkraft	125 kg	Schaufel	49 x 25 cm
Höhe	103 cm	Breite	49 cm
Tiefe	46 cm	Rad - ø	18,5 cm

Art.-Nr. 39.002.009.00 Shop

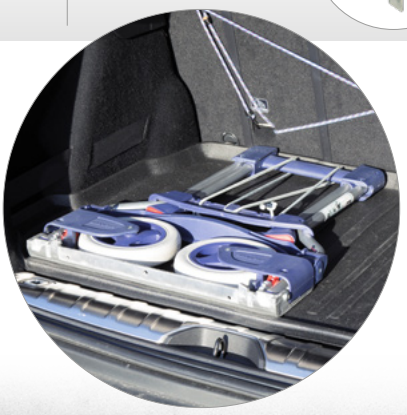







Gasflaschenwagen Mono

Für den Transport einer 33 kg Gasflasche, B x H x T = 64 x 115 x 38 cm

Art.-Nr. 38.004.000.00 Shop

Gasflaschenwagen 1545

Für zwei 50 l Flaschen, mit Vollgummireifen, B x H x T = 77 x 132 x 95 cm

Art.-Nr. 40.002.010.01 Shop



Gasflaschenwagen Propan 33

Schützt 33 kg Gasflaschen vor Umfallen, erleichtert den Transport und ist für Krantransport geeignet.

- *Aus gekantetem und geschweißten 3 mm Stahlblech, pulverbeschichtet*
- *Mit zwei Zurrgurten*

B x T x H = 48 x 55 x 96 cm, Gewicht ca. 18 kg

Art.-Nr. 38.004.000.10 Shop



Produktvideo

Fasstransportrodel

Mit verstellbarer Halteklaue, Tragkraft 250 kg

Type FK 1102

mit Vollgummireifen 250 x 60 mm, B x H x T = 75 x 160 x 37 cm

Art.-Nr. 39.002.007.00 Shop

Type FK 1103

mit Luftreifen 260 x 85 mm, B x H x T = 74 x 160 x 37 cm

Art.-Nr. 39.002.007.01 Shop



Fasshebebock 905 FHB

Ausgestattet mit zwei Lastrollen und zwei Lenkrollen, Abfüllhöhe 480 mm, Gewicht 21 kg

Lieferung ohne Hebelstange

Art.-Nr. 39.002.008.00 Shop

Hebelstange 170 cm lang

Art.-Nr. 39.002.008.01 Shop



Raddecke mit Luftschlauch

260 x 85 mm

Art.-Nr. 39.003.004.06 Shop

Luftschlauch

Mit Ventil, für Raddecke

Art.-Nr. 39.003.003.05 Shop

Abdeckkappen Schnellbefestiger

20 mm ø

Art.-Nr. 39.003.004.11 Shop

25 mm ø

Art.-Nr. 39.003.004.10 Shop





Ersatzrad für Transportrodeln

Luftreifen

Type	Dimension	Bohrung	Nabe	Art.-Nr.	Preis
A	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	**39.003.005.00**	Shop
B	260 x 85 mm	25 mm	57 mm	**39.003.005.01**	Shop
C	260 x 85 mm	20 mm	75 mm	**39.003.005.02**	Shop
D	260 x 85 mm	25 mm	75 mm	**39.003.005.03**	Shop

Pannensicher PU-geschäumt

Type	Dimension	Bohrung	Nabe	Art.-Nr.	Preis
E	260 x 85 mm	20 mm	57 mm	**39.003.005.10**	Shop
G	260 x 70 mm	20 mm	75 mm	**39.003.005.12**	Shop
H	260 x 70 mm	25 mm	75 mm	**39.003.005.13**	Shop



Tip-Top Pickfleck per Stk.

Größe	Art.-Nr.	Preis
F1, 25 mm ø	**39.003.014.06**	Shop
1, 30 mm ø	**39.003.014.00**	Shop
2, 45 mm ø	**39.003.014.01**	Shop
3, 54 mm ø	**39.003.014.02**	Shop
4, 75 mm ø	**39.003.014.03**	Shop



Tip-Top Pickzeugkassetten

TT 10 für Motorräder etc.

Art.-Nr. 39.003.016.02 Shop

TT 11 für PKW und LKW

Art.-Nr. 39.003.016.00 Shop

TT 12 für PKW und LKW

Art.-Nr. 39.003.016.01 Shop



Tip-Top Vulkanisationsflüssigkeit

50 g Tube

Art.-Nr. 39.003.015.03 Shop



Handluftpumpe Profi mit Manometer

Qualitätshandluftpumpe mit hochwertigem Metallzylinder, Manometer bis 11 bar, T-Griff mit Adapterbox, Kupplung für PKW, Adapter für Fahrräder, Bälle, Schlauchboote und Luftmatratzen

Art.-Nr. 39.003.013.03 Shop





T-Griff mit Adapterbox

Akku-Kompressor siehe Seite 122

Preise ohne Mehrwertsteuer



Kettengehänge für Schiebetruhe, mit Prüfplakette

- *Verzinkt und lackiert*
- *2 Ringe und 1 Halterungshaken*
- *Tragkraft 350 kg*

(Preis ohne Schiebetruhe)

Art.-Nr. 39.003.011.00 Shop



Kunststoff-Schiebetruhe 160 l

- *Verschraubte Mulde aus PE*
- *Verzinktes Stahlrohr-Untergestell mit Verstrebungen*
- *Luftrad 4.00-8 mit Kunststofffelge*

L x B x H = 160 x 70 x 80 cm, Gewicht 18 kg

Art.-Nr. 39.000.005.00 Shop



Ersatzteile



Raddecke 4 ply

4.00-6	**Art.-Nr. 39.003.004.00**	Shop
4.00-8	**Art.-Nr. 39.003.004.01**	Shop

Raddecke 6 ply, Normalprofil

4.00-8	**Art.-Nr. 39.003.004.20**	Shop

Raddecke 6 ply, grobstolliges Profil

4.00-8	**Art.-Nr. 39.003.004.21**	Shop

Luftschlauch mit Ventil gerade

4.00-6	**Art.-Nr. 39.003.003.00**	Shop
4.00-8	**Art.-Nr. 39.003.003.01**	Shop

Kunststoffgriff

per Stk.	**Art.-Nr. 39.003.006.00**	Shop

Schiebetruhe Baumeister 100 l

- *Vollbadfeuerverzinkte Mulde 1 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr mit zusätzlicher Querverstrebung*
- *Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 4.00-8 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 62 x 62 cm*
- *Gewicht ca. 17 kg*



Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.02**	Shop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.05**	Shop

Schiebetruhe Austrobau 100 l

- *Vollbadfeuerverzinkte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne und hinten, Untergestell aus Ovalrohr*
- *Rollenlager dauergefettet, Luftbereifung 4.00-8 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 62 x 62 cm*
- *Gewicht ca. 14 kg*



Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.01**	Shop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.04**	Shop

Schiebetruhe Eurobau 100 l

- *Sendzimirverzinkte, verschraubte Mulde 0,9 mm stark, mit doppelt eingebördeltem Rand*
- *Muldenabstützung vorne, Untergestell aus Ovalrohr*
- *Achse kunststoffgelagert, Luftbereifung 4.00-8 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 145 x 60 x 59 cm*
- *Gewicht ca. 12 kg*



Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.003.03**	Shop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.003.06**	Shop

Schiebetruhe Z 011 100 l

- *Lackierte Mulde mit doppeltem Boden, doppelt eingerolltem Sicherheitsrand und eingeschweißtem Rundstahlrohr als Verstärkung. Rahmen aus lackiertem Ovalrohr mit Querabstützung*
- *Rollenlager, Mantel 4 ply, Luftrad 4.00-8 mit Stahlfelge, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 61 x 61 cm*
- *Gewicht ca. 18,5 kg*



Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.004.01**	Shop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.004.11**	Shop

Schiebetruhe Z 017 100 l

- *Lackiert, doppelt eingerollter Sicherheitsmuldenrand, Rahmen aus Ovalrohr mit Querverstrebung*
- *Luftbereifung 4.00-8 mit Stahlfelge und Rollenlager, Achse 100 mm*
- *L x B x H = 146 x 61 x 61 cm*
- *Gewicht ca. 15,5 kg*



Per Stk.	**Art.-Nr. 39.000.004.00**	Shop
10 er Set	**Art.-Nr. 39.000.004.10**	Shop

Ersatzrad, 100 mm Achse

Luftbereift, F 085 / 00 / 00, 4.00-8, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“, „Baumeister“, Z 011 und Z 017

Art.-Nr. 39.003.000.10 Shop



PU-Rad „Pannensicher“ F 083 / 00 / 00, 4.00-8 mit Stahlfelge, passend zu „Austrobau“, „Eurobau“, „Baumeister“, Z 011 und Z 017

Art.-Nr. 39.000.003.11 Shop



Ersatzrad, 130 mm Achse

Luftbereift, F 087 / 00 / 00, 4.00-8, passend zu Type „F 030“ und „F 034“

Art.-Nr. 39.000.003.07 Shop



PU-Rad „Pannensicher“ F 090 / 00 / 00, 4.00-8 mit Stahlfelge, passend zu „F 030“ und „F 034“

Art.-Nr. 39.000.003.12 Shop





Plateauhandwagen mit Stahlkugellagern, ohne Bordwände

Type 511 Tragkraft 1.000 kg, Ladefläche 100 x 175 cm
Luftbereifung 4.00-8 **Art.-Nr. 39.001.004.00** Shop

Type 516 Tragkraft 1.500 kg, Ladefläche 100 x 200 cm
Ausgeschäumte Lufträder 400 x 100 **Art.-Nr. 39.001.005.01** Shop

Bordwände
Für Type 511 **Art.-Nr. 39.001.004.02** Shop
Für Type 516 **Art.-Nr. 39.001.005.02** Shop



Transportwagen Type 702 für Langmaterial

Für den Transport von Brettern, Pfosten etc., Schiebebügel an allen vier Seiten einsteckbar, Räder mit Stahlkugellagern.

Ladefläche ..... 210 x 90 cm
Tragkraft ..... 1.000 kg
Fixräder 4.00-8
Schwenkräder 4.00-6

Art.-Nr. 39.001.006.02 Shop



Betonkippkarren (Japaner)

- *Mit Stahlkugellagern und 3 Kranösen*

Volumen ..... 150 l
Luftbereifung 4.00-8
L x B x H ..... 148 x 86 x 75 cm
Gewicht ..... 42 kg

Art.-Nr. 39.001.002.00 Shop



Plattentransportwagen PL-150.011

- *Besonders robuste Stahlrohrausführung mit Vollgummirädern, Lenkrollen mit Bremse*

Tragkraft ..... 500 kg
Ladefläche ..... 150 x 37 cm
Gesamtbreite ..... 68 cm
Wandhöhe ..... 90 cm

Art.-Nr. 39.001.007.00 Shop



Magazinwagen

- *Mit zwei Lenkrollen und EasyStop Bremse*

Tragkraft ..... 500 kg
Vollgummiräder ..... 200 x 40 mm
Ladefläche ..... 103 x 70 cm
Gesamthöhe ..... 102 cm

Art.-Nr. 39.001.008.00 Shop



SoRoto

Förderband 2 m bis 8 m

Ideal für Renovierungsarbeiten, Transport von Nassmörtel, Erde, Schotter etc.

- *Antrieb über E-Motor 230 V, robustes Aluminiumgestell mit Fahrwerk*
- *Hohe Tragkraft, leichte Reinigung, Transportband aus Kunststoff*
- *Gleichzeitiger Betrieb mehrerer Förderbänder hintereinander mit optionalem Kabel*

Länge	2,0 m	3,3 m	4,5 m	6,0 m	8,0 m
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	500 W	500 W	500 W	550 W	550 W
Fördergeschwindigkeit	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s	32 cm/s
Breite Transportband	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm	34 cm
Gewicht	45 kg	65 kg	85 kg	100 kg	120 kg
Höhe Mitnehmer	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Art.-Nr.	**39.000.007.00**	**39.000.008.00**	**39.000.009.00**	**39.000.010.00**	**39.000.010.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop
Höhe Mitnehmer	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
Art.-Nr.	**39.000.007.02**	**39.000.008.02**	**39.000.009.02**	**39.000.010.02**	**39.000.010.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Kabel für Serienverbindung mehrerer Förderbänder
Art.-Nr. 39.000.011.02 Shop



Adapterleitung für Netzanschluss, 1,5 m lang
Art.-Nr. 17.003.014.04 Shop



Handgabelhubwagen

Gabelmaße 115 x 15 x 5,5 cm, Lenkräder aus Gummi mit Alu-Innenkern, Tandem-Rücklaufrollen aus Nylon. Pulverbeschichtet und robotergeschweißt, made in Italy

	HPT 22 S4	GS 25	GS EVO
Tragkraft	2.200 kg	2.500 kg	2.500 kg
L x B x H	155 x 53 x 119 cm	155 x 53 x 119 cm	155 x 53 x 119 cm
Gewicht	65 kg	62 kg	62 kg
Hubhöhe	85 - 200 mm	85 - 200 mm	85 - 200 mm
Art.-Nr.	**20.001.032.01**	**20.001.032.00**	**20.001.032.02**
Preis	Shop	Shop	Shop

Type GS EVO mit Proportional-Ventil für feinfühliges Absenken, Ein- / Ausfahrrollen aus Nylon und 36 Monaten Garantie (ausgenommen Verschleißteile).



Lenkrolle

Für Gabelhubwägen,
ø x B = 200 x 50 mm

Art.-Nr. 20.001.032.10
Preis Shop

Tandemrücklaufrolle

Für Gabelhubwägen,
ø x B = 82 x 60 mm

Art.-Nr. 20.001.032.11
Preis Shop



Lenkrolle LKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 ohne Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.07**	**39.003.017.10**	**39.003.017.13**	**39.003.017.04**	**39.003.017.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Lenkrolle LKBS mit Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle LKBS 80 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 100 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 125 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 140 mit Feststeller	Lenkrolle LKBS 200 mit Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	100 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	105 x 80 mm	105 x 80 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.08**	**39.003.017.11**	**39.003.017.14**	**39.003.017.05**	**39.003.017.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop



Bockrolle BKBS ohne Feststeller

Zweiteilige, genietete Stahlblechfelge, rollengelagert, besonders robuste Vollgummireifen

	Lenkrolle BKBS 80 ohne Feststeller	Lenkrolle BKBS 100 ohne Feststeller	Lenkrolle BKBS 125 ohne Feststeller	Lenkrolle BKBS 140 ohne Feststeller	Lenkrolle BKBS 200 ohne Feststeller
Rad - ø	80 mm	100 mm	125 mm	140 mm	200 mm
Radbreite	25 mm	30 mm	37,5 mm	37,5 mm	50 mm
Gesamthöhe	110 mm	125 mm	155 mm	165 mm	235 mm
Plattengröße	105 x 80 mm	100 x 85 mm	100 x 85 mm	135 x 110 mm	135 x 110 mm
Tragkraft	50 kg	70 kg	100 kg	115 kg	205 kg
Art.-Nr.	**39.003.017.09**	**39.003.017.12**	**39.003.017.15**	**39.003.017.06**	**39.003.017.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop





Paletten- und Schwerlastregal

- *Palettenregalbalken mit höchster Stabilität durch Kastenhohlprofil, geringe Bauhöhe, leicht versetzbar, orange pulverbeschichtet*
- *Palettenregalrahmen bestehend aus Regalstehern und Rahmenhorizontalen, aus vorverzinktem Material*
- *Höhenverstellbar alle 50 mm*
- *Hakenteile mit Sicherungsstiften*
- *Geringe Verletzungsgefahr durch abgerundete Kanten*

Palettenregalrahmen 90 / 20, 3.000 mm hoch
300 cm hoch, 110 cm tief, Einhängehöhe 1. Balkenebene 153 cm,
max. Belastbarkeit 13.700 kg
Art.-Nr. 46.002.011.00 **per Stk.** Shop

Palettenregalrahmen 90 / 20, 4.000 mm hoch
400 cm hoch, 110 cm tief, Einhängehöhe 1. Balkenebene 153 cm,
max. Belastbarkeit 13.700 kg
Art.-Nr. 46.002.011.01 **per Stk.** Shop

Vormontage Palettenregalrahmen
Vormontage der Regalsteher und Rahmenhorizontale, -diagonale bei uns im Haus
Art.-Nr. 46.002.009.00 Shop

Palettenregalbalken 100 / 50 / 13, 1.850 mm
185 cm lang, max. Belastbarkeit 3.400 kg
Art.-Nr. 46.002.012.00 **per Stk.** Shop

Palettenregalbalken 100 / 50 / 13, 2.700 mm
270 cm lang, max. Belastbarkeit 2.300 kg
Art.-Nr. 46.002.012.01 **per Stk.** Shop

Weitere Ausführungen auf Anfrage



Schwerlastkonsole 400 mm

- *Stützlast 80 kg*
- *U-Profil aus Stahl verzinkt*
- *Rund- und Längsbohrungen 6 bzw. 4 mm*

LxH ..... 400 x 250 mm
Breite..... 27 mm
Gewicht..... 755 g

Art.-Nr. 11.010.001.00 **per Stk.** Shop



Steckregal

Umfangreiches Zubehörprogramm für jede Lageranforderung von einfachsten Regalen bis zu komplexen Anlagen. Regalsteher mit seitlicher Lochung im
Raster von 25 mm zum Einfügen der Fachböden.

- *Einfache Montage ohne Schrauben*
- *Alle Teile verzinkt, **Tragkraft der Fachböden 150 kg***
- *Entspricht den Richtlinien der Europäischen FEM 10.2.06 und Eurocode 3*

Ständer 200 cm hoch, Profil 42 x 38 mm
Art.-Nr. 46.002.013.00 **per Stk.** Shop

Fachboden 100 x 50 cm, Tragkraft 150 kg
Art.-Nr. 46.002.014.00 **per Stk.** Shop

Fachboden 100 x 40 cm, Tragkraft 150 kg
Art.-Nr. 46.002.014.01 **per Stk.** Shop

Kreuzverband
Art.-Nr. 46.002.015.00 **per Garnitur** Shop

Fußplatte Kunststoff
Art.-Nr. 46.002.016.00 **per Stk.** Shop

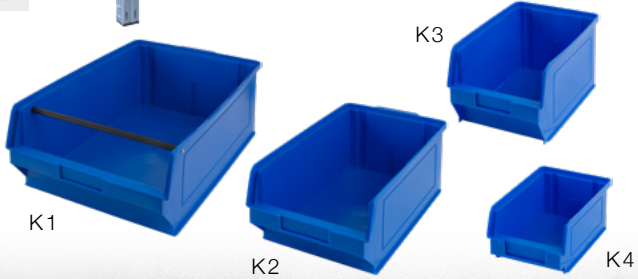

Sichtlagerkasten aus Kunststoff

Weitestgehend bruchfest, öl-, fett- und säurebeständig

K1, LxBxH = 500x318x175mm	**Art.-Nr. 46.001.004.01**	Shop
K2, LxBxH = 348x214x145mm	**Art.-Nr. 46.001.004.02**	Shop
K3, LxBxH = 230x150x126mm	**Art.-Nr. 46.001.004.03**	Shop
K4, LxBxH = 160x106x73mm	**Art.-Nr. 46.001.004.04**	Shop



Pritschenbox PB 1800

- *Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech*
- *Deckel mit Gasdruckdämpfern und umlaufender Deckeldichtung*
- *Zwei Überwurfverschlüsse f. Vorhangschlösser*
- *Innenmaße B x T x H = 180 x 53 x 57 cm*
- *Gewicht 28 kg*

Art.-Nr. 46.001.045.00 Shop

Sondergrößen auf Anfrage!



Pritschenbox Combi PBC 1800

- *Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech*
- *Zwei Staufächer (oben und unten)*
- *Deckel oben mit Gasdruckdämpfern, umlaufender Deckeldichtung und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser*
- *Seitliche Türen mit Schloss und Schlüssel*
- *Zugriff von zwei Seiten beim unteren Fach*
- *Breite inklusive seitlicher Türen mit Schloss Breite 180 cm, Tiefe 60 cm, Höhe 76 cm, Türenlichte seitlich: Breite 46,5 cm, Höhe 32 cm*
- *Gewicht 43 kg*

Art.-Nr. 46.001.046.00 Shop



Pritschenbox PBC-S 1650 mit Schiebetüren

- *Geschweißte Pritschenbox aus 3,5 mm Aluriffelblech*
- *Zwei Staufächer (oben und unten)*
- *Deckel mit Gasdruckdämpfern und Überwurfverschlüssen für Vorhangschlösser*
- *Zwei verschließbare Schiebetüren*
- *B x T x H außen = 167 x 67 x 102 cm*
- *Gewicht 77 kg*

Art.-Nr. 46.001.049.00 Shop

Aluminiumbox Industry

Für gewerblichen Einsatz, mit Stapelecken aus Kunststoff, stabilen Verschlüssen und Handgriffen, Zylinderschloss optional erhältlich.

Industry 48

Inhalt 48 l, L x B x H = 58 x 39 x 28 cm, Gewicht 4 kg, 2 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.026.00 Shop

Industry 73

Inhalt 73 l, L x B x H = 58 x 39 x 41 cm, Gewicht 4,8 kg, 2 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.027.00 Shop

Industry 92

Inhalt 92 l, L x B x H = 78 x 39 x 38 cm, Gewicht 5,7 kg, 2 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.028.00 Shop

Industry 140

Inhalt 140 l, L x B x H = 90 x 50 x 38 cm, Gewicht 7,2 kg, 2 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.029.00 Shop

Industry 243

Inhalt 243 l, L x B x H = 78 x 59 x 62 cm, Gewicht 8,9 kg, 2 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.030.00 Shop

Industry 425

Inhalt 425 l, L x B x H = 119 x 79 x 52 cm, Gewicht 14 kg, 3 Verschlüsse
Art.-Nr. 46.001.031.00 Shop



Industry 425



Industry 243



Industry 140



Mobile Montagebox

Mit herausnehmbarer Ablage, zwei Vertiefungen im Deckel zum Bearbeiten von Werkstücken, zwei großen Vollgummirädern und langem Ziehgriff.

Ausführung 90 l, Nr. 1-92-978, L x B x H = 76 x 47 x 49 cm, Gewicht 9,5 kg
Art.-Nr. 46.001.032.00 Shop

Ausführung 190 l, Nr. 1-93-278, L x B x H = 96 x 58 x 59 cm, Gewicht 13,7 kg
Art.-Nr. 46.001.035.00 Shop

Ausführung 240 l, Nr. FMST1-75531, L x B x H = 99 x 59 x 62 cm, Gewicht 15,1 kg
Art.-Nr. 46.001.035.01 Shop



Werkzeugkiste aus Stahlblech

- *Aus Stahlblech, pulverbeschichtet*
- *Seitlich zwei Tragegriffe*
- *Vier Kranösen*
- *Deckel mit Sicherungsketten*
- *Für zwei Vorhangschlösser gerichtet*
- *Abmessungen außen L x B x H = 143 x 87 x 60 cm*
- *Abmessungen innen L x B x H = 125 x 70 x 58 cm*
- *Gewicht 43,5 kg*

Art.-Nr. 46.001.006.00 Shop







Werkzeugkoffer Nr. 960

Robuste und formschöne Ausführung

UNIOR

Nr. 960 / 1
L x B x H = 70 x 38 x 31 cm, Gewicht 17 kg
Art.-Nr. 52.306.616.51 Shop

Nr. 960 / 2
L x B x H = 84 x 42 x 34 cm, Gewicht 21 kg
Art.-Nr. 52.306.616.78 Shop

Nr. 960 / 3
L x B x H = 91 x 53 x 43 cm, Gewicht 29 kg
Art.-Nr. 52.306.616.86 Shop



Werkzeugtasche mit Rollen 1-97-515

- *Tasche aus robustem Nylon*
- *Teleskopgriff*
- *Leichtgängige Rollen*
- *Wasserfester Kunststoffboden*
- *Fronttasche für Mobiltelefon*
- *Hauptfach mit Klett-Überwurf*

B x T x H.....45 x 31 x 45 cm
Gesamthöhe.....100 cm
Gewicht.....3,5 kg

Art.-Nr. 46.001.036.00 Shop

STANLEY



Werkzeugkasten Fat Max FMST 1-75791

- *Mit Bithalter*
- *Herausnehmbare Fächer für Kleinteile*
- *Tragegriff aus Aluminium*
- *Durchsichtige Fenster im Deckel*
- *Rostfreie Metallschließen*
- *Ösen für Vorhangschloss*

Inhalt.....39 l
Belastbarkeit.....35 kg
B x T x H.....67 x 30 x 28 cm
Gewicht.....3,4 kg

Art.-Nr. 46.001.033.00 Shop



UNIOR

Installateurkoffer Nr. 960 / 6

- *Aus Stahlblech*
- *Mit Traggurt*

L x B x H.....55 x 20 x 23 cm
Gewicht.....4,4 kg

Art.-Nr. 52.306.610.07 Shop



Makita MAKPAC Koffer Typ 1, 142770-6

Zum sicheren Verwahren von Maschinen und Zubehör

- *Stapelbar*

B x T x H .....40 x 30 x 11 cm

Art.-Nr. 48.002.127.13 Shop



Makita Koffereinsatz P - 83652

Ideal für Kleinteile wie Schrauben etc.

Art.-Nr. 48.002.127.10 Shop



Makita MAKPAC Koffer Typ 2, 821550-0

Zum sicheren Verwahren von Maschinen und Zubehör

- *Stapelbar*

B x T x H .....40 x 30 x 16 cm

Art.-Nr. 48.002.127.14 Shop



Makita MAKPAC Koffer Typ 3, 821551-8

Zum sicheren Verwahren von Maschinen und Zubehör

- *Stapelbar*

B x T x H .....40 x 30 x 21 cm

Art.-Nr. 48.002.127.11 Shop



Makita MAKPAC Koffer Typ 4, 821552-6

Zum sicheren Verwahren von Maschinen und Zubehör

- *Stapelbar*

B x T x H .....40 x 30 x 32 cm

Art.-Nr. 48.002.127.17 Shop

Milwaukee Arbeitstasche

Robuste Tasche aus Nylon für den Alltag, bietet viel Platz für Werkzeug, Arbeitsbekleidung etc..

L x B x H = 40 x 24 x 28 cm

NEUHEIT



Art.-Nr. 48.001.102.26 Shop

Milwaukee Packout Organizer

Aus stoßfesten Polymeren - ideal für den Baustelleneinsatz. 5 herausnehmbare, stapelbare Boxen, transparenter Deckel sichert alle Boxen. Schutzklasse IP 65 schützt vor Wasser, Staub und Schmutz. Ideal zur standsicheren Aufnahme des Milwaukee Thermobechers.



Organizer Compact

L x B x H = 42 x 25 x 11,5 cm

Art.-Nr. 48.001.102.09 Shop

Milwaukee Packout Arbeitstasche

Aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon, stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser und Schmutz. Gepolsterter Schultergurt, Tragegriff oben und seitlich.

L x B x H = 38 x 24 x 32 cm



Art.-Nr. 48.001.102.01 Shop

Milwaukee Packout Thermobecher

Doppelwandige Isolierung für ganztägige Wärme- und Kältespeicherung, Inhalt 591 ml, ø x H = 9 x 19 cm



Art.-Nr. 48.001.102.04 Shop

Milwaukee Werkzeuggürtel mit Tragegeschirr

Robuste Konstruktion aus Ballistic-Nylon mit Doppelnaht und Nietnaht. Gepolsterter 4-Punkt Gurt und gepolsterter, atmungsaktiver Gürtel. Tragegeschirr abnehmbar.



Art.-Nr. 48.001.102.06
Preis Shop

Milwaukee Packout Technikertasche

Aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon, stoßfester Boden für sicheren Stand und zum Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz. 58 Taschen und Hardcase-Elektroniktasche. Sichere Aufbewahrung von Laptops und Tablets.

L x B x H = 43 x 28 x 44 cm



Art.-Nr. 48.001.102.02 Shop

PEDDINGHAUS Werkzeuggürtel Nr. 644 700 1001

Gepolsterte Rückseite, Hammerhalter und 50 mm breiter Ledergürtel. B x H x T = 55 x 29 x 12 cm



Art.-Nr. 21.003.001.60 Shop

Milwaukee Packout Kühltasche

Die Isolierung hält den Inhalt bis zu 24 h kühl. Mit stoßfestem Boden für sicheren Stand und Schutz vor Wasser, Staub und Schmutz. Schultergurt für einfachen Transport.

L x B x H = 38 x 27 x 40 cm



Art.-Nr. 48.001.102.03 Shop

Stanley Werkzeuggürtel 1-96-178 Nylon schwarz

Gepolsterte Rückseite und Hammerhalter. B x H x T = 60 x 26 x 8 cm



Art.-Nr. 45.000.020.00
Preis Shop

Milwaukee Kompakt-Rucksack

Aus strapazierfähigem Ballistic-Nylon, verstärkter Boden schützt den Inhalt. Verstellbarer Brustgurt und Trolleyschlaufe, gepolsterte und atmungsaktive Schultergurte. 22 Taschen inklusive gepolsterte Elektroniktasche.

H x B x T = 47 x 33 x 19 cm



Art.-Nr. 48.001.102.05 Shop

Kaufmann Hammerhalter 53.420.01

Mit schwenkbarem Stahlbügel, B x H x T = 9,5 x 14,5 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.020.04 Shop

Stanley Hammerhalter STST1-80117

Mit schwenkbarem Stahlbügel, B x H x T = 10 x 16 x 7 cm



Art.-Nr. 45.000.020.03 Shop



Mascot Werkzeugtasche Benoni, 2 Stück

Aus sehr strapazierfähigem Cordura-Gewebe, B x H = 16 x 21 cm, schwarz

Art.-Nr. 45.000.013.00 Shop



Stanley Werkzeugtasche STST1-80114 aus Büffelleder

Doppelt genäht und vernietet, mit drei Fächern, zwei Stift- und ein Hammerhalter sowie Schlüsselring

B x H x T = 28 x 25 x 9 cm

Art.-Nr. 45.000.022.00 Shop



Stanley Werkzeugtasche 1-96-181

Gepolsterte Rückseite und Hammerhalter, B x H x T = 24 x 33 x 8 cm

Art.-Nr. 45.000.020.01 Shop



Stanley Werkzeugtasche STST1-80116 aus Büffelleder

Doppelt genäht und vernietet, eine große, zwei mittelgroße und eine kleine Tasche, Schlüsselring, ein Hammerhalter, ein Maßbandhalter

B x H x T = 30 x 33 x 7 cm

Art.-Nr. 45.000.023.00 Shop

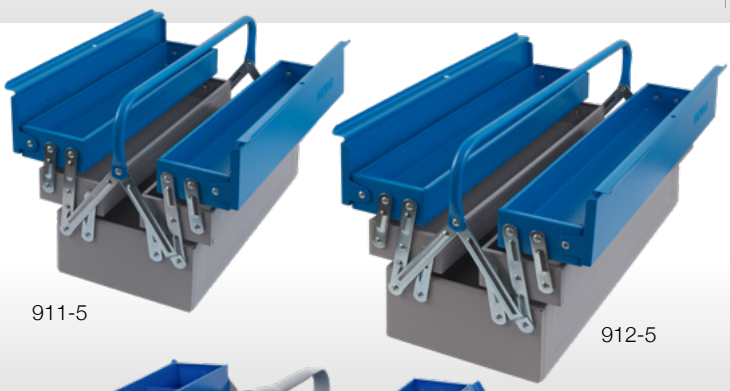

911-5

912-5

Werkzeugkasten 5-teilig

Aus Stahlblech, leer

Nr. 911-5

Gewicht 4,6 kg, L x B x H = 45 x 22 x 21 cm

Art.-Nr. 46.001.002.00 Shop

Nr. 912-5

Gewicht 5,3 kg, L x B x H = 55 x 22 x 24 cm

Art.-Nr. 46.001.002.01 Shop



Werkzeugkasten Nr. 1335 L

Mit robustem Gelenksystem für besonders weit öffnende Fächer und breitem Bodenkasten für höchste Standsicherheit. Mit fünf Fächern, lange Bauform. L x B x H = 54 x 23 x 21 cm, Gewicht 6,4 kg

Art.-Nr. 52.306.610.58 Shop



Werkzeugkasten 1265 L + S 1151

57-teiliger, verchromter Werkzeugsatz in 5-teiligem Stahlblechkasten mit Tragegriff, L x B x H = 42 x 23 x 21 cm, Gewicht 14,8 kg

Art.-Nr. 52.306.609.14 Shop



Werkzeugwagen mit 127-teiligem Werkzeugset

- *7 Schubladen mit kugelgelagerten Vollauszügen*
- *Zentralverriegelung über seitliches Schloss*
- *Sehr wendig durch vier Räder*

Mit Schlüssel- und Schraubendreherset, Steckschlüsselsortiment, Zangen- und Hammerset sowie Handwerkzeugset, B x T x H = 79 x 45 x 92 cm, Gewicht 74 kg

Art.-Nr. 52.306.625.34 Shop



Profi-Steckschlüsselsatz
1/4“ 7023 23-teilig

Werkzeuge aus CV-Stahl, poliert und verchromt, 1/4“ Vierkantantrieb, 1 Umschaltknarre 72 Zähne, 1 Bitadapter, 1 Verlängerung, Einsätze: 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, PH1, PH2, PZ1, PZ2, TX15, TX20, TX25, TX30



Art.-Nr. 46.005.053.03 Kunststoffkassette 17 x 11 x 4 cm Shop

Profi Werkzeugsatz
7096 96-teilig

CV-Stahl, verchromt und poliert, Antrieb 1/4“ und 1/2“

Kunststoffkoffer 44 x 35 x 10 cm

Art.-Nr. 46.001.043.00
Preis Shop



Profi-Steckschlüsselsatz
1/4“ 7046 46-teilig

Sechskanteinsätze 4 - 14 mm, Flachklingeneinsätze FL 4 / 5,5 / 7, Phillipseinsätze PH 1 / 2 / 3, Pozidriveeinsätze PZ 1 / 2 / 3, Inbuseinsätze SW 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8, Torxeinsätze TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40, Sechskantstiftschlüssel SW 1,27 / 1,5 / 2,0 / 2,5, Drehgriff, Universalgelenk, Griff mit Gleitstück, Verlängerungen, flexible Verlängerung, Adapter 4-kant auf 6-kant



Art.-Nr. 46.003.005.02 Kunststoffkassette 24 x 14 x 5 cm Shop

Alu Werkzeugkoffer
TC 141 141-teilig

Schraubendreher, Zangen, Gabel- / Ringschlüssel, Umschaltknarren, Steckschlüssel, Säge, Wasserwaage, Sechskantschlüssel etc.

Aluminiumkoffer 47 x 36 x 17 cm

Art.-Nr. 46.001.044.01
Preis Shop



GEDORE

Steckschlüsselsatz
1/4“ R 4901 4033 32-teilig

Umschaltknarre, 12 Steckschlüsseleinsätze (4 - 13 mm), 7 Torx Einsätze, 6 Innensechskanteinsätze, 2 Verlängerungen, Kardangelenk, Griff mit Gleitstück, Adapter 1/4“ 4-kant auf 6-kant



Art.-Nr. 52.615.143.26 Stahlblechkassette 32 x 16 x 5 cm Shop

Werkzeugkoffer TC18RS, fahrbar
147-teilig

Umfangreich ausgestatteter Werkzeugkoffer mit fahrbarem Koffer „Trolley-System“.

Umschaltknarren 1/2“ und 1/4“, 6-kant Einsätze von 4 - 24 mm, Torx-Bits, Ring-Gabelschlüssel 8 - 19 mm, Adapter, Verlängerungen, Universalgelenke, Stahlwinkel, Teleskopmagnet, Zangensatz etc.

Alu-Kunststoffkoffer 49 x 39 x 20 cm

Art.-Nr. 46.003.004.00
Preis Shop



GEDORE

Steckschlüsselsatz
1/2“ R 6900 4024 24-teilig

Knarre mit 2K-Griff, 17 Steckschlüsseleinsätze 6-kant (10 - 32 mm), 3 Verlängerungen (75, 125 und 250 mm), 1 Quergriff, 1 Kardangelenk, 1 Adapter 1/2“ 4-kant auf 5/16“ 6-kant



Art.-Nr. 52.015.161.91 Stahlblechkassette 58 x 20 x 5 cm Shop

Milwaukee

Handwerkzeuge-Starterset
30-teilig

Schraubendreherset, Inbusschlüsselsatz, Wasserwaage, Einmaulschlüssel, Wasserpumpenzange, Kombizange, Spitzzange, Seitenschneider, Cutter, Metallsäge, Maßband, Hammer

Kunststoffkoffer 54 x 29 x 26 cm

Art.-Nr. 48.001.102.11
Preis Shop



Steckschlüsselsatz 7181
181-teilig

3 Knarren 1/4“, 3/8“ und 1/2“, mit Torx-Einsätzen, 6-kant-Einsätzen, Verlängerungen, 6-kant-Stiftschlüsseln etc.

Kunststoffkoffer 44 x 33 x 9 cm

Art.-Nr. 46.003.007.00
Preis Shop



Milwaukee

Packout Elektriker-Set
76-teilig

Umfangreiches Set bestehend aus Maßband, Wasserwaage, Stifte, Cutter, Schraubendreher, Steckschlüsselsatz 1/4“, Zangen, Seitenschneider, Einmaulschlüssel, Inbusschlüssel und Schlosserhammer

Art.-Nr. 48.001.102.12
Preis Shop



Profi Steckschlüsselsatz 7140
140-teilig

CV-Stahl, satinierte Ausführung, 2 Knarren 1/4“ und 1/2“, 6-kant-Einsätze, Torx-Einsätze, Verlängerungen etc.

Kunststoffkoffer 38 x 31 x 9 cm

Art.-Nr. 46.003.005.01
Preis Shop





Messer extra stark 18 mm, Cutter mit Metallschiene

Aus Kunststoff mit Metallklingenführung, abbrechbare Klinge, 18 mm breit

Art.-Nr. 46.005.010.06 Shop

KDS Ersatzklingen 18 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.00 Shop



KDS Universalmesser 18 mm Cutter

Aus Kunststoff, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und einer Ersatzklinge im Messerschaft

Art.-Nr. 46.005.004.00 Shop

KDS Ersatzklingen 18 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.00 Shop



KDS Metallmesser 18 mm Cutter, Type L-32

Aus Metall, mit abbrechbarer Klinge, 18 mm breit und Fixier-Rändelschraube im Messerschaft

Art.-Nr. 46.005.010.00 Shop

KDS Ersatzklingen 18 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.00 Shop

extrabreit



Universalmesser H-11, 25 mm extrabreit, Cutter

Schweres Heft aus Kunststoff mit geriffelten Gummieinlagen und Fixier-Rändelschraube, 1,0 mm starke Klingenführung, Klingenstärke 0,7 mm; **Klingenbreite 25 mm**

Art.-Nr. 46.005.007.01 Shop

KDS Ersatzklingen 25 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.02 Shop



automatischer Klingeneinzug

Schuller Eh'klar

Samurai Sicherheitscutter Nr. 30588

Mit automatischer Klingenrückführung, Kunststoffgehäuse 190 mm lang, 18 mm Klingenbreite

Art.-Nr. 46.005.010.04 Shop

KDS Ersatzklingen 18 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.00 Shop



automatischer Klingeneinzug

Schuller Eh'klar

Samurai Sicherheitscutter Black Safety

Mit automatischer Klingenrückführung, Kunststoffgehäuse 150 mm lang, 18 mm Klingenbreite

Art.-Nr. 46.005.012.00 Shop

Ersatz-Trapezklingen für Sicherheitscutter, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.012.01 Shop



STANLEY

Stanley Sicherheitsmesser Nr. 0-10-189

Mit automatischem Klingeneinzug bei Loslassen des Schiebers, Metallgehäuse, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen

Art.-Nr. 46.005.005.01 Shop



STANLEY

Stanley Universalmesser Nr. 0-10-299

Gehäuse aus Aluguss, geeignet für Trapez- bzw. Hakenklingen

Art.-Nr. 46.005.005.00 Shop



Trapezklinge Nr. 1992

5 Stk.	Art.-Nr. 46.005.008.02	Shop
10 Stk.	Art.-Nr. 46.005.008.01	Shop
100 Stk.	Art.-Nr. 46.005.008.00	Shop



Hakenklingen

10 Stk.	Art.-Nr. 46.005.009.01	Shop
100 Stk.	Art.-Nr. 46.005.009.00	Shop

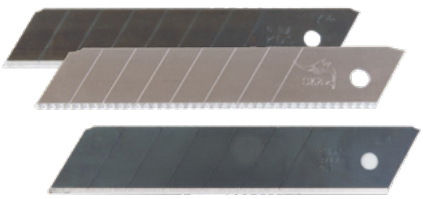

KDS Ersatzklingen 18 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.00 Shop

Ersatzklingen Wellenschliff 18 mm, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.03 Shop

KDS Ersatzklingen 25 mm Black-Evo, 10 Stk.
Art.-Nr. 46.005.007.02 Shop



Schere rostfrei 30320

Tapeziererschere aus rostfreiem Stahl mit Kunststoffgriffen, 275 mm lang, Gewicht 102 g

Art.-Nr. 46.005.010.10 Shop



STEINEL PROFESSIONAL

Planenschere Nr. 010423

Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien, 230 mm lang, Gewicht 155 g

Art.-Nr. 38.011.030.03 Shop

Zahnradknarre 1/2“ 1993 Z 94 Länge 270 mm

Mit Durchsteckvierkant, feingängig und robust durch Doppelsperrklinke

Art.-Nr. 52.406.144.59 Shop

Umschaltknarre 1/2“ 1993 U - 10T Länge 270 mm

Mit Druckknopfauslösung und tiefergelegtem Hebel

Art.-Nr. 52.406.142.62 Shop

Umschaltknarre 3/4“ 3293 U 2 Länge 510 mm

Mit Metallschaltscheibe und Innenverzahnung

Art.-Nr. 52.406.278.60 Shop

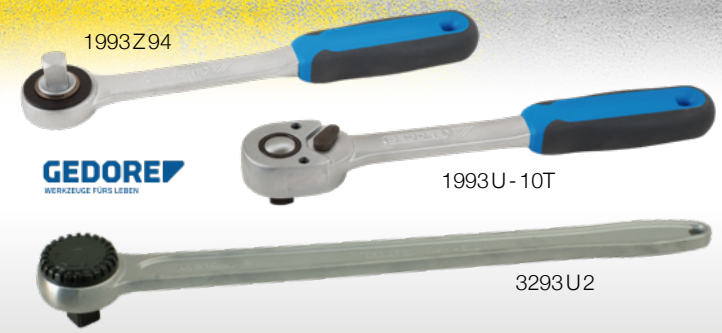

Drehmomentschlüssel mit Pilzkopf

Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Durchsteckvierkant mit Kugelsicherung. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal, Toleranz +/- 3 %

R 6890 0100	20 - 100 Nm, 1/2“, Länge 395 mm	**Art.-Nr. 52.013.795.34**	Shop
R 6890 0200	40 - 200 Nm, 1/2“, Länge 485 mm	**Art.-Nr. 52.013.795.26**	Shop
R 6890 0300	60 - 300 Nm, 1/2“, Länge 575 mm	**Art.-Nr. 52.026.484.07**	Shop



Steckschlüsseleinsatz 1/2“, Nr. 19 Sechskant

Dünnwandig, extrastark, griffig kordiert, verchromt, poliert

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis	mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis	mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
8	38,0	52.206.130.02	Shop	16	40,0	52.206.130.96	Shop	24	41,5	52.206.131.85	Shop
9	38,0	52.206.130.10	Shop	17	40,0	52.206.131.18	Shop	25	41,5	52.206.131.93	Shop
10	38,0	52.206.130.29	Shop	18	40,0	52.206.131.26	Shop	26	41,5	52.206.132.07	Shop
11	38,0	52.206.130.37	Shop	19	40,0	52.206.131.34	Shop	27	41,5	52.206.132.15	Shop
12	38,0	52.206.130.45	Shop	20	40,0	52.206.131.42	Shop	28	43,0	52.206.132.23	Shop
13	38,0	52.206.130.53	Shop	21	41,5	52.206.131.50	Shop	29	43,0	52.206.132.31	Shop
14	38,0	52.206.130.61	Shop	22	41,5	52.206.131.69	Shop	30	43,0	52.206.132.58	Shop
15	40,0	52.206.130.88	Shop	23	41,5	52.206.131.77	Shop	32	44,5	52.206.132.74	Shop
								34	44,5	52.206.138.27	Shop
								36	44,5	52.201.718.71	Shop



Schlagnusssatz 1/2“ R 6304 3003, 3-teilig

- *Kunststoffhülsen schützen empfindliche Teile wie Leichtmetallfelgen, verchromte Teile etc.*
- *Für kontrollierten Anzug von Radschraube bei der Montage von Leichtmetallfelgen*
- *Unterschiedliche Farben erleichtern den schnellen Zugriff auf die benötigte Schlüsselweite*
- *Länge: 86 mm, Antrieb 1/2“, je 1 Stk. Schlagschraubereinsatz 17, 19 und 21 mm*
- *Kunststoffkassette B x T x H = 160 x 140 x 50 mm*

Art.-Nr. 52.007.601.61 Shop

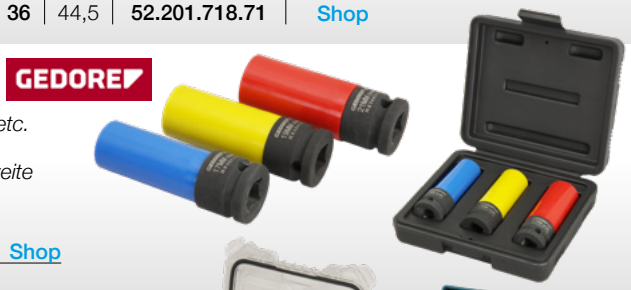

Milwaukee Packout Schlagnusssatz 1/2“, 16-teilig

- *Je 1 Stk. Schlagnuss 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm*
- *1 Stk. Verlängerung 1/2“, 76 mm lang*
- *Packout Oraganizer L x B x H = 390 x 250 x 115 mm*

Art.-Nr. 48.001.102.08 Shop

Makita Schlagnussset E 16564, 1/2“, 9-teilig

- *Je 1 Stk. Schlagnuss 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm*
- *Kunststoffkassette L x B x H = 185 x 132 x 54 mm*

Art.-Nr. 48.002.000.00 Shop



Schlagnusseinsatz K 19 (L) 1/2“, Sechskant

Für Schlagschrauber geeignet, Gedore Sonderstahl, brüniert, **Ausführung 18 mm ø für HECO-Schraubanker**

	mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
K19	15	38,0	52.206.161.68	Shop
K19	17	38,0	52.206.160.87	Shop
K19	18	38,0	52.206.160.95	Shop
K19	19	38,0	52.206.161.09	Shop
K19	21	38,0	52.206.161.17	Shop
K19	22	38,0	52.206.161.25	Shop
K19	24	45,0	52.206.161.41	Shop

	mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
K19 L	10	77,0	52.206.163.38	Shop
K19 L	13	77,0	52.206.163.54	Shop
K19 L	15	78,0	52.206.163.62	Shop
K19 L	17	80,0	52.206.163.89	Shop
K19 L	18	82,0	52.206.197.87	Shop
K19 L	19	82,0	52.206.164.00	Shop
K19 L	21	82,0	52.206.162.73	Shop
K19 L	22	82,0	52.206.164.27	Shop
K19 L	24	82,0	52.206.164.43	Shop
K19 L	27	82,0	52.206.164.78	Shop



Einmaulschlüssel Nr. 60 P / 62 P

Verstellbar, phosphatiert, Köpfe geschliffen

60 P, 8“ (205 mm), Maulw. 25 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.64**	Shop
60 P, 10“ (255 mm), Maulw. 30 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.72**	Shop
60 P, 12“ (305 mm), Maulw. 36 mm	**Art.-Nr. 52.506.380.80**	Shop
62 P, 15“ (375 mm), Maulw. 43 mm	**Art.-Nr. 52.506.368.43**	Shop





Ring-Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5008 8-teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°
Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm

Art.-Nr. 52.107.016.37 Shop



Ring-Gabelschlüsselsatz Gedore Red R 0910 5012 12-teilig

CV, verchromt, abgewinkelt 15°
Je 1 Stk. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Art.-Nr. 52.103.300.99 Shop



Ring-Gabelschlüsselsatz 222-12 PK

12-teilig, aus CV-Stahl, mit Werkzeugtasche
Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 15 x 15, 17 x 17, 19 x 19 und 22 x 22 mm

Art.-Nr. 46.003.009.00 Shop



Ring-Gabelschlüsselsatz 222-20 PK

20-teilig, aus CV-Stahl, mit Werkzeugtasche
Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 6, 7 x 7, 8 x 8, 9 x 9, 10 x 10, 11 x 11, 12 x 12, 13 x 13, 14 x 14, 15 x 15, 16 x 16, 17 x 17, 18 x 18, 19 x 19, 21 x 21, 22 x 22, 24 x 24, 27 x 27, 30 x 30 und 32 x 32 mm

Art.-Nr. 46.003.009.01 Shop



Gabelschlüsselsatz 5-12 PK

12-teilig, aus CV-Stahl, mit Werkzeugtasche
Bestehend aus je 1 Stk.
6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28 und 30 x 32 mm

Art.-Nr. 46.003.008.01 Shop



Gabelschlüsselsatz R0510 5008

8-teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.59 Shop



Gabelschlüsselsatz R0510 5012

12-teilig (6 x 7 - 30 x 32 mm)

Art.-Nr. 52.107.014.91 Shop



Gabelschlüsselsatz 5-8 SK

8-teilig (6 x 7 - 20 x 22 mm)
Aus CV-Stahl, bestehend aus:
Je 1 Stk.: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 und 20 x 22 mm

Art.-Nr. 46.003.008.00 Shop



Ring-Maul-Ratschenschlüsselsatz 16-teilig R 0720 3016

Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts- / Linkslauf umschaltbar, CV-Stahl, Oberfläche matt satiniert verchromt. Je 1 Stk. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19 mm. Je 1 Vierkant-Antriebsadapter 1/4" für SW 10, 3/8" für SW 13 und 1/2" für SW 19, 1 Bit-Adapter 1/4" für SW 10, Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 46.003.005.00 Shop



Ring-Gabelschlüssel Gedore Nr. 1 B

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
6	100	52.106.000.40	Shop
7	112	52.106.000.59	Shop
8	125	52.106.000.67	Shop
10	150	52.106.000.83	Shop
11	160	52.106.000.91	Shop
12	172	52.106.001.05	Shop
13	185	52.106.001.13	Shop
14	198	52.106.001.21	Shop
15	210	52.106.001.48	Shop
16	220	52.106.001.56	Shop
17	232	52.106.001.64	Shop
18	245	52.106.001.72	Shop
19	258	52.106.001.80	Shop
20	270	52.106.001.99	Shop
21	280	52.106.002.02	Shop
22	292	52.106.002.10	Shop
23	305	52.106.002.29	Shop
24	318	52.106.002.37	Shop
26	340	52.106.002.53	Shop
27	352	52.106.002.61	Shop
29	370	52.106.002.96	Shop
30	390	52.106.003.18	Shop
32	412	52.106.003.26	Shop
33	412	52.106.003.34	Shop
34	412	52.106.004.15	Shop
36	460	52.106.003.42	Shop
41	520	52.106.003.69	Shop
46	550	52.106.003.77	Shop
50	580	52.106.003.85	Shop



Ringratschenmaulschlüssel

CV-Stahl, matt-satteniert verchromt

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
10	160	52.033.008.30	Shop
12	174	52.033.008.32	Shop
13	180	52.033.008.33	Shop
14	193	52.033.008.34	Shop
15	200	52.033.008.35	Shop
17	233	52.033.008.37	Shop
19	250	52.033.008.39	Shop
21	285	52.033.008.41	Shop



Doppel-Gabelschlüssel Gedore Nr. 6

Mit flachen Köpfen und griffigem, ovalen Schaft, verchromt, Köpfe feingeschliffen

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
10 x 12	157	52.106.064.80	Shop
10 x 13	172	52.106.064.99	Shop
12 x 14	172	52.106.065.45	Shop
13 x 15	188	52.106.065.61	Shop
14 x 15	188	52.106.065.88	Shop
16 x 18	205	52.106.066.34	Shop
17 x 19	222	52.106.066.42	Shop
19 x 22	236	52.106.066.77	Shop
20 x 22	236	52.106.066.85	Shop
24 x 27	266	52.106.067.58	Shop
30 x 32	302	52.106.068.12	Shop
30 x 34	302	52.106.069.52	Shop
32 x 36	328	52.106.068.39	Shop
38 x 42	360	52.106.068.55	Shop
41 x 46	400	52.106.068.63	Shop

Schraubendrehersatz Nr. 2150 - 2160 PH - 010

10-teilig, für Schlitz- und Kreuzschrauben Phillips, Chrom-Vanadium, Klinge gehärtet, 3-Komponenten-Griff

Art.-Nr. 52.514.823.43 Shop



Sechskant-Stiftschlüssel Nr. 42

mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
2,0	52	52.506.340.34	Shop
2,5	59	52.506.340.42	Shop
3,0	66	52.506.340.50	Shop
4,0	74	52.506.340.69	Shop
5,0	85	52.506.340.77	Shop
6,0	96	52.506.340.85	Shop
7,0	102	52.506.340.93	Shop
8,0	108	52.506.341.07	Shop
9,0	114	52.506.341.15	Shop



mm	Länge mm	Art.-Nr.	Preis
10,0	122	52.506.341.23	Shop
12,0	137	52.506.341.31	Shop
14,0	154	52.506.341.58	Shop
17,0	177	52.506.341.66	Shop
19,0	199	52.506.341.74	Shop
22,0	222	52.506.341.82	Shop
24,0	248	52.506.341.90	Shop

Sechskant-Stiftschlüsselsatz Sechskant Nr. PH 42 / 88

Für Schrauben mit Innensechskant, komplett mit Einsteckhalter
Inhalt: 8 Stk. (2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.506.352.00 Shop



Sechskant-Stiftschlüsselsatz Sechskant Nr. 42 / 08

Für Schrauben mit Innensechskant, in Kunststofftasche
Inhalt: 8 Stk. (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 und 14 mm)

Art.-Nr. 52.506.347.78 Shop



Sechskant-Stiftschlüsselsatz R 3667 5009

Für Schrauben mit Innensechskant, extralang, mit Kugelkopf, komplett mit Einsteckhalter
Inhalt: 9 Stk. (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.515.239.88 Shop



Sechskant-Stiftschlüsselsatz R 3660 1009

Lange Ausführung mit Kugelkopf, Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung, klappbarer Halter mit Gürtelclip
Inhalt: 9 Stk. (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm)

Art.-Nr. 52.033.013.32 Shop



Winkelschraubendrehersatz Torx R 3640 1009

Lange Ausführung, S2-Stahl, matt verchromt, Farbcodierung mit Kunststoffbeschichtung, klappbarer Halter mit Gürtelclip.
Je 1 Stk. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 und T50

Art.-Nr. 52.033.013.33 Shop



Winkelschraubendrehersatz Torx R 3640 5009

Kurze Ausführung, CV-Stahl, brüniert, gehärtet.
Je 1 Stk. T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 und T50

Art.-Nr. 52.516.121.15 Shop





Schlitzschraubendreher 1200, CV

Mit schlagfestem Kunststoffgriff

Nr.	Länge	Art.-Nr.	Preis
1200-03	3,5 mm	46.005.000.00	Shop
1200-04	4,0 mm	46.005.000.01	Shop
1200-05	5,5 mm	46.005.000.02	Shop
1200-06	6,0 mm	46.005.000.03	Shop
1200-07	7,0 mm	46.005.000.04	Shop
1200-08	8,0 mm	46.005.000.05	Shop
1200-10	10,0 mm	46.005.000.06	Shop
1200-12	12,0 mm	46.005.000.07	Shop

Kreuzschraubendreher 1210, CV

Nr.	Länge	Art.-Nr.	Preis
PH 0	60 mm	46.005.001.00	Shop
PH 1	80 mm	46.005.001.01	Shop
PH 2	100 mm	46.005.001.02	Shop
PH 3	150 mm	46.005.001.03	Shop
PH 4	200 mm	46.005.001.04	Shop



Schraubendrehersatz 7-teilig 70001

Bestehend aus 7 Schraubendrehern (3x Schlitz, 4x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.00 Shop



Schraubendrehersatz 1781-06

Bestehend aus 6 Schraubendrehern (4x Schlitz, 2x Kreuz)

Art.-Nr. 46.005.002.01 Shop



Torx Schraubendreher

Schraubendrehersatz 1784

Bestehend aus je 1 Stk. TX8, 10, 15, 20, 25, 30

Art.-Nr. 46.005.040.00 Shop

Schraubendreher einzeln 1930

Type	Art.-Nr.	Preis
TX 10	46.005.039.00	Shop
TX 15	46.005.039.01	Shop
TX 20	46.005.039.02	Shop
TX 25	46.005.039.03	Shop
TX 27	46.005.039.06	Shop
TX 30	46.005.039.04	Shop
TX 40	46.005.039.05	Shop

VDE GS 1000V EN/IEC 60900



VDE Kreuzschraubendreher
Nr. 537 PH

PH 0	Art.-Nr. 17.002.027.00	Shop
PH 1	Art.-Nr. 17.002.027.01	Shop
PH 2	Art.-Nr. 17.002.027.02	Shop



VDE Schlitzschraubendreher
Nr. 537 Schlitz

2,5 x 75	Art.-Nr. 17.002.028.00	Shop
3,0 x 100	Art.-Nr. 17.002.028.01	Shop
4,0 x 100	Art.-Nr. 17.002.028.02	Shop
5,5 x 125	Art.-Nr. 17.002.028.03	Shop
6,5 x 150	Art.-Nr. 17.002.028.04	Shop
8,0 x 175	Art.-Nr. 17.002.028.05	Shop



VDE Schraubendrehersatz 6-tlg. Nr. 70002 vollisoliert
Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80, PH 2 x 100 und 1 Spannungsprüfer FL 3,0 x 65

Art.-Nr. 17.002.029.00 Shop



VDE Schraubendrehersatz 6-tlg. Nr. 653741 vollisoliert
Bestehend aus:
Je 1 Stk. Schlitz-Schraubendreher 2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125, je 1 Stk. Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 x 80 und PH 2 x 100, 1 Spannungsprüfer

Art.-Nr. 17.002.030.00 Shop



Abisolierzange Jokari Super 4 Pro
Automatische Abisolierzange für PVC-isolierte Leiter von 0,2 bis 6,0 mm². Automatisches abtasten - keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig, verstellbarer Längenanschlag, auswechselbare Klingen, TÜV / GS geprüft

Art.-Nr. 17.002.033.00 Shop



Entmantler Jokari Secura Nr. 15
Zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 8 bis 13 mm ø, NYM-Kabel 3x 1,5 mm² bis 5x 2,5 mm². Schneller und einfacher Längsschnitt durch Kabelführung im Werkzeuggehäuse, keine Einstellung der Klinge auf die Schnitttiefe erforderlich, Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Art.-Nr. 17.002.033.01 Shop



VDE Kabelmesser Nr. KE-828
Art.-Nr. 17.002.025.00 Shop



Aderendhülsen
Sortiment 0,5 - 10 mm², 625-teilig

Art.-Nr. 17.002.031.11 Shop

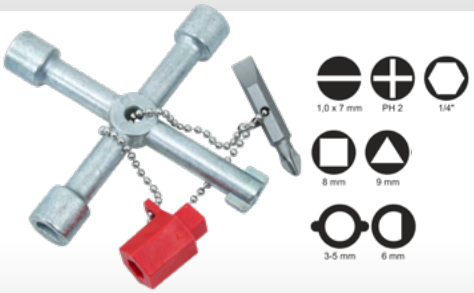

Universalschlüssel 2005 / 1
Art.-Nr. 17.002.032.00 Shop



Universalschlüssel 2005 / 2
Art.-Nr. 17.002.032.01 Shop



VDE Abisolierzange
Type VAZ 160, 160 mm lang

Art.-Nr. 17.002.017.00 Shop



VDE Seitenschneider
Type VSS 160, 160 mm lang

Art.-Nr. 17.002.018.00 Shop



VDE Kraft-Seitenschneider
Type VKS 180, 180 mm lang

Art.-Nr. 17.002.023.00 Shop



VDE Kombizange
Type VKZ 180, 180 mm lang

Art.-Nr. 17.002.019.00 Shop



VDE Flachrundzange gebogen
Type VSZ 200 G, 200 mm lang

Art.-Nr. 17.002.020.00 Shop



VDE Flachrund-zange (Telefonzange)
Type VSZ 200, 200 mm lang

Art.-Nr. 17.002.021.00 Shop



Zangensatz ERGO-E4, 4-teilig
Bestehend aus:
VDE Storchenschnabelzange, VDE Kombizange, VDE Seitenschneider und Wasserpumpenzange 250 mm

Art.-Nr. 17.002.022.01 Shop



VDE Elektro-Installationszange

Type 1386, 200 mm lang, 6 Funktionen in einer Zange - zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen

Art.-Nr. 46.004.006.11 Shop



VDE Step Cut XL Kabelschere

Type 9518, 234 mm lang, mit Kraftgelenk, langen Schenkeln und optimierten Schneiden, trennt eindrähtige Kabel aus Kupfer oder Aluminium bis 35 mm², mehrdrähtige bis 70 mm² und feindrähtige bis 120 mm²

Art.-Nr. 46.004.006.10 Shop



Crimpzange für Aderendhülsen

Type 9771, 180 mm lang, leichtes Crimpen durch optimierte Übersetzung, zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4 im Bereich von 0,25 mm² bis 16 mm²

Art.-Nr. 17.002.031.10 Shop



Kraft-Seitenschneider

Type 7402, 200 mm lang, hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis, Schneidleistung mittelharter Draht 4,2 mm, harter Draht 3,0 mm bzw. Pianodraht 2,5 mm

Art.-Nr. 46.004.006.13 Shop

VDE Kabelschneider / -schere

Type 9517, 500 mm lang, Kopf poliert, Griffe tauchisoliert, zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrhändig, nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet

Art.-Nr. 17.002.026.00 Shop





Cobra Wasserpumpenzange

Type 8701, Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte ca. 61 HRC, dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit

125 mm	Art.-Nr. 46.004.006.20	Shop
180 mm	Art.-Nr. 46.004.006.21	Shop
250 mm	Art.-Nr. 46.004.006.22	Shop
300 mm	Art.-Nr. 46.004.006.23	Shop
560 mm	Art.-Nr. 46.004.006.24	Shop



Armaturenzange

Type 8605, 180 mm lang, glatte Backen für die schonende Montage von oberflächenveredelten Armaturen, keine Kantenbeschädigung bei empfindlichen Armaturen durch spielfreie vollflächige Anlage, Schnelleinstellung per Knopfdruck

Art.-Nr. 46.004.006.08 Shop



Armaturenzange

Type 8603, 250 mm lang, aus CV-Stahl, parallel geführte, glatte Greifbacken zur Schonung des Werkstückes, 10-fache Kraftübertragung, Schnellverstellung

Art.-Nr. 46.004.006.07 Shop



BiX Schneider für Kunststoffrohre

Schneidet unverstärkte Kunststoffrohre von 20 - 50 mm mit Wandstärke bis 2,4 mm sowie weiche Kunststoffrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm

Art.-Nr. 46.004.006.09 Shop



Twin Grip Front- u. Seitengreifzange

Type 8201, 200 mm lang, Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben, bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze, dreifach verstellbares Gleitgelenk, für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 - 22 mm

Art.-Nr. 46.004.006.12 Shop



Schraubzange

Type 8741, 250 mm lang, Rohr- und Wasserpumpenzange in einem Werkzeug, kein Abrutschen am Werkstück, Ratschenprinzip, aus Chrom-Vanadium-Stahl

Art.-Nr. 46.004.006.01 Shop



Glockenzange

Type 9901, 220 mm lang, mit Tauchisolierung

Art.-Nr. 46.004.006.04 Shop



Co Bolt XL Bolzenschneider

Type 7131, 250 mm lang, für kraftvolles Schneiden auch größerer Querschnitte und sehr harter Materialien, Zweihandbedienung für maximale Schnittkraft, 40-fache Handkraftverstärkung, Schneidleistung mittelharter Draht 6 mm, harter Draht 4,3 mm bzw. Pianodraht 4,2 mm

Art.-Nr. 46.004.006.15 Shop



Zangenset 002009-V01

Bestehend aus:

Seitenschneider 7002, 160 mm lang
Kombizange 0302, 180 mm lang
Cobra Hightech-Wasserpumpenzange, 250 mm lang

Zangen mit polierten Köpfen

Art.-Nr. 46.004.006.25 Shop



Mehrfachzange 8133-200 JC

200 mm lang

Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich. Flachrunde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, 2-Komponenten Griffschutzhüllen. Halten, Schneiden, Abisolieren (0,5 / 1,5 / 2,5 mm²), Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm²) und Quetschen von isolierten Flachsteckern (1,00 - 2,5 mm²)

Art.-Nr. 52.026.760.79 Shop



Abisolierzange 8098-160 JC

160 mm lang

Mit Feder und Schraube, für Drähte 0,8 - 6,0 mm²

Art.-Nr. 52.506.708.63 Shop



Kraft-Seitenschneider Nr. 8316 JC

Mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang, Type 8316-160 JC
Art.-Nr. 52.506.744.51 Shop

200 mm lang, Type 8316-200 JC
Art.-Nr. 52.506.745.08 Shop



Flachrundzange Nr. 8132 JC

Gerade Form, gezahnt, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

160 mm lang, Type 8132-160 JC
Art.-Nr. 52.506.719.24 Shop

200 mm lang, Type 8132-200 JC
Art.-Nr. 52.506.719.67 Shop



Kraft-Kombizange Nr. 8250

Für härteste Dauerbeanspruchung, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen, CV isoliert

180 mm lang, Type 8250-180 JC
Art.-Nr. 52.506.707.07 Shop

200 mm lang, Type 8250-200 JC
Art.-Nr. 52.506.707.31 Shop



Kombinationszange 8248-160 JC gewinkelt

160 mm lang

Kombizange mit 60° abgewinkeltem Kopf für optimale Ausnutzung der Handkraft. Für härteste Beanspruchung, mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden, für alle Drähte, auch Pianodraht 1,6 mm, mit 2-Komponenten Griffschutzhülle

Art.-Nr. 52.022.765.85 Shop



Zangenschlüssel SB-183-10 JC

Länge 254 mm

Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug, Öffnungsweite 0 - 50 mm, glatte Greifbacken

Art.-Nr. 52.503.100.14 Shop



Universalzange 142 TL

Mit durchgestecktem Gelenk und Klemmschutz, Feinverstellung per Knopfdruck, schmaler Zangenkopf für schwer zugängliche Stellen, Zähne induktiv gehärtet

250 mm lang, Type 142-10 TL
Art.-Nr. 52.506.416.18 Shop

300 mm lang, Type 142-12 TL
Art.-Nr. 52.501.995.41 Shop



Eckrohrzange 100

Hochleistungs-Dreipunkt-Rohrzange, aus Chrom-Vanadium-Sonderstahl, selbstklemmend mit versetzter Zahnung, Rolle unverlierbar

1“, Länge 320 mm
Art.-Nr. 52.504.500.14 Shop

1,5“, Länge 420 mm
Art.-Nr. 52.504.500.22 Shop

2“, Länge 550 mm
Art.-Nr. 52.504.500.30 Shop

3“, Länge 630 mm
Art.-Nr. 52.504.500.49 Shop



Betoneisenstrickerzange

22 mm breiter Kopf und Tauchisolierung

225 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.00 Shop

250 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.01 Shop

280 mm lang
Art.-Nr. 09.002.009.02 Shop



Eisenflechterzange mit breitem Kopf

280 mm lang

32 mm breiter Kopf und Tauchisolierung

Art.-Nr. 09.002.009.03 Shop



Wasserpumpenzange Hypo

240 mm lang

Selbstverstellbare Wasserpumpenzange, schnelles und einfaches Greifen bis 40 mm, größeres Drehmoment als bei Universalzangen.

Art.-Nr. 46.004.002.02 Shop



Zangenset S 8003 JC

3-teiliges Set, Zangen mit induktiv gehärteten Präzisionsschneiden und 2-Komponenten Griffschutzhüllen

Bestehend aus:

Flachrundzange 8132 JC, 160 mm lang,
Kraft-Kombinationszange 8250, 180 mm lang,
Kraft-Seitenschneider 8316 JC, 160 mm lang

Art.-Nr. 52.506.701.11 Shop



STUBAI

Eisenflechterzange mit breitem Kopf

280 mm lang

37 mm breiter Kopf und Tauchisolierung

Art.-Nr. 09.002.009.06 Shop



PEDDINGHAUS

Schraubenausdreherzange PZ-59

Länge 200 mm

Nach innen gerichtete, vertikale Zahnung für perfekten Halt, Klinge zum Schneiden auch dünner Drähte. Für Schraubenkopfdurchmesser 3 - 15 mm

Art.-Nr. 21.003.001.20 Shop



STANLEY

Allesschneider STHT 0-14103

200 mm lang

Zum Schneiden von Blech bis 0,6 mm, Kabeln und sonstigen Materialien, titanbeschichtete Klingen, Bi-Material Griff, Klingenlänge 60 mm

Art.-Nr. 46.005.010.20 Shop



STUBAI

Eisenflechterzange

280 mm lang

30 mm breiter Kopf und Tauchisolierung

Art.-Nr. 09.002.009.05 Shop



Kombizange EKZ 180

180 mm lang

CV-Stahl, Kopf satiniert, starkwandiger Mehrkomponentengriff auf Kunststoff

Art.-Nr. 46.004.005.00 Shop



Blechschere hebelübersetzt

Mit Hebelübersetzung, induktiv gehärtet, für V2A-Bleche geeignet, mit Feder

260 mm lang, Type 600 L, links

Art.-Nr. 46.004.018.00 Shop

260 mm lang, Type 600 R, rechts

Art.-Nr. 46.004.018.01 Shop



Beißzange MBZ 210

210 mm lang

22 mm breiter Kopf und Tauchisolierung

Art.-Nr. 46.004.004.02 Shop



Seitenschneider ESS 180

180 mm lang

CV-Stahl, Kopf satiniert, starkwandiger Mehrkomponentengriff auf Kunststoff, auch für harten Draht geeignet

Art.-Nr. 46.004.005.05 Shop



Blechschere Berliner Form

250 mm lang

Induktiv gehärtet, für V2A-Bleche geeignet, mit Feder, rechtsschneidend

Art.-Nr. 46.004.015.01 Shop



Kraftmonierzange hochübersetzt

300 mm lang

Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle, 25 mm breiter Kopf, 25 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Monierzangen, hoch übersetztes Gelenk, besonders schlanke Form

Art.-Nr. 46.004.006.02 Shop



Wasserpumpenzange

Type 91867-250, 250 mm lang

Mit Druckknopf-Einhandverstellung und langen Zangenbacken mit induktiv gehärteten Zähnen, aus hochwertigem CV-Stahl

Art.-Nr. 17.002.024.00 Shop



Loch- / Figurenschere 45 R

250 mm lang

Induktiv gehärtet, für V2A-Bleche geeignet, mit Feder, rechtsschneidend

Art.-Nr. 46.004.016.01 Shop



Verbundzange für Blechprofile

340 mm lang

Schnelles und festes Verbinden von C- und U-Profilen, Stanzverbindung ohne Nieten, Kapazität 0,8 + 0,8 mm max.

Art.-Nr. 46.004.020.00 Shop



Wasserpumpenzange

250 mm lang

Aus CV-Stahl, isolierte Ausführung

Art.-Nr. 46.004.002.01 Shop



Loch- / Figurenschere 45 R

250 mm lang

Induktiv gehärtet, für V2A-Bleche geeignet, mit Feder und kunststoffüberzogenen Griffen

Art.-Nr. 46.004.016.01 Shop



BC 30 Wood 2, 30-tlg.

1x Universalhalter 899 / 4 / 1,
Bit 851 / 1 PH: 1x **PH2**
Bits 855 / 1 PZ: 2x **PZ1**, 5x **PZ2**, 2x **PZ3**
Bits 867 / 1 TX: 3x **TX10**, 4x **TX15**, 4x **TX20**, 4x **TX25**, 3x **TX30**, 1x **TX40**

Art.-Nr. 46.005.056.01 Shop



BC 30 Universal 1, 30-tlg.

1x Bithalter Rapidator 889 / 4 / 1K,
Bit 851 / 1 PH: 2x **PH1**, 3x **PH2**, 1x **PH3**
Bits 855 / 1 PZ: 2x **PZ1**, 3x **PZ2**, 1x **PZ3**
Bits 867 / 1 TX: je 1x **TX10**, **TX15**, **TX20**, **TX25**, **TX30**, **TX40**
Bits 867 / 1 TXBO: je 1x **TXBO10**, **TXBO15**, **TXBO20**, **TXBO25**, **TXBO30**
1x Schlitz-Bit: **SL 1,0 x 5,5**
Bits 840 / 1 HEX Plus: je 1x **HEX3**, **HEX4**, **HEX5**, **HEX6**, **HEX8**

Art.-Nr. 46.005.056.02 Shop



Bit-Safe 8255 / 67, 61-tlg.

1x Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1 K,
3x **PZ1**, 7x **PZ2**, 5x **PZ3**
5x **TX10**, 5x **TX15**, 10x **TX20**, 10x **TX25**, 10x **TX30**, 5x **TX40**

Art.-Nr. 46.005.036.01 Shop



Bitbox Nr. 5061 S, 61-tlg.

1x Magnet-Bithalter, 1x Schnellwechselbithalter, 1x Kunststoffkassette,
2x **PH1**, 3x **PH2**, 3x **PH3**
2x **PZ1**, 3x **PZ2**, 3x **PZ3**
1x **FL3,5**, 2x **FL4,5**, 2x **FL5,5**, 1x **FL6,5**
2x **SW4**, 1x **SW5**, 2x **SW6**, 2x **SW8**
2x **TX10**, 2x **TX15**, 2x **TX20**, 3x **TX25**, 1x **TX27**, 2x **TX30**, 2x **TX40**
je 1x **TXB10**, **TXB15**, **TXB20**, **TXB25**, **TXB30**, **TXB40**
Bits 75 mm lang:
je 1x **PH1**, **PH2**, **PH3**, **PZ1**, **PZ2**, **PZ3**, **TX20**, **TX25**, **TX30**

Art.-Nr. 46.005.053.04 Shop



Bitset DT 70717-QZ, 40-tlg.

Sechskantsteckschlüssel: 8 und 10 mm,
Universalhalter magnetisch
Bits 25 mm:
1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
2x **PZ2**, 2x **PZ3**
2x **T10**, 2x **T15**, 3x **T20**, 3x **T25**, 2x **T30**
1x **SL6**
Bits 50 mm:
1x **PH1**, 2x **PH2**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**
1x **T10**, 1x **T15**, 3x **T20**, 3x **T25**, 2x **T30**

Art.-Nr. 48.004.035.00 Shop



Bit-Set 113-tlg.

Bitlänge 25 mm und 75 mm, mit Philips-, Pozidrive-, Schlitz-, Sechskant-, Torx-, Tamper-Torx-, Vierkant-, Spanner-, Tri-wing-Bits, Torque-Set und zwei Magnethaltern in Kunststoffbox mit Gürtelclip

Art.-Nr. 21.003.001.30 Shop



Bitset 32-tlg.

Schnellwechseluniversalhalter
1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
je 1x **H3**, **H4**, **H5**, **H6**
1x **T10**, 1x **T15**, 2x **T20**, 1x **T25**, 1x **T27**, 1x **T30**, 1x **T40**
je 1x **TH10**, **TH15**, **TH20**, **TH25**, **TH27**, **TH30**, **TH40**
je 1x **S3**, **S4**, **S5**, **S6**

Art.-Nr. 48.000.214.31 Shop



Bitset 43-tlg.

Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6, 8, 10 mm, Schnellwechseluniversalhalter, magnetischer Universalhalter
1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
je 1x **SL3**, **SL4**, **SL5**, **SL6**
je 1x **H3**, **H4**, **H5**, **H6**
1x **T10**, 1x **T15**, 2x **T20**, 1x **T25**, 1x **T27**, 1x **T30**, 1x **T40**
1x **TH10**, 1x **TH15**, 2x **TH20**, 1x **TH25**, 1x **TH27**, 1x **TH30**, 1x **TH40**,
Bits 75 mm: 1x **PH2**, 1x **PZ2**, 1x **SL5**, 1x **T15**, 1x **T20**, 1x **T25**

Art.-Nr. 48.000.214.30 Shop



Bitset D-74762, 32-tlg.

Schnellwechselbithalter, Adapter 1/4",
Bits 25 mm:
2x **PH1**, 4x **PH2**, 1x **PH3**
2x **PZ1**, 5x **PZ2**, 1x **PZ3**
2x **T10**, 2x **T15**, 2x **T20**, 3x **T25**, 2x **T30**, 1x **T40**
je 1x **SL4**, **SL5**, **SL6,5**

Art.-Nr. 48.002.129.15 Shop



Bitset B-36170-10, 47-tlg.

Steckschlüssel mit Ratschenfunktion, Universalhalter magnetisch,
je 2x **PH1**, **PH2**, **PH3**
je 2x **PZ1**, **PZ2**, **PZ3**
je 2x **T10**, **T15**, **T20**, **T25**, **T30**, **T40**
1x **H2**, 1x **H2,5**, 1x **H3**, 2x **H4**, 2x **H5**, 2x **H6**
je 2x **SL4,5**, **SL5,5**, **SL6,5**
je 1x Steckschlüsseleinsatz **SW5**, **SW6**, **SW7**, **SW8**, **SW9**, **SW10**, **SW11**

Art.-Nr. 48.002.077.00 Shop



Bit-Einsatzkassette Pro, 27-tlg.

Kraft-Bithalter mit Magnet, Kraft-Schnellwechseladapter, 1/4" 6-kant auf 1/2" 4-kant, Kraft-Schnellwechseladapter, Gummiring und 4 mm Arretierstift
Kraft-Bits 25 mm:
je 1x **PH2**, **PH3**
1x **TX20**, 1x **TX25**, 3x **TX30**, 3x **TX40**
Kraft-Bits 50 mm:
1x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 2x **TX40**
Kraft-Einsätze 1/2" 4-kant:
je 1x **17 mm**, **19 mm**
Standard-Bits: 1x **TX45**, 1x **TX50**
Spezial-Bit mit Tiefenanschlag:
1x **PH2**

Art.-Nr. 46.005.056.05 Shop



Shockwave Set 50 mm lang

Die schlagfesten Shockwave-Bits eignen sich besonders für Schlagschrauber.

Shockwave Set 1, 10-tlg.
2x **PH2**, 1x **PZ2**, 1x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 1x **TX30**, 1x **TX40**

Art.-Nr. 48.001.102.19 Shop

Shockwave Set 2, 10-tlg.
4x **PH2**, 4x **PZ2**, 1x **TX20**, 1x **TX25**

Art.-Nr. 48.001.102.20 Shop

Torsions-Bitset Nr. 666042, 42-tlg.

Ideal für Schlagschrauber geeignet, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert, extrem schlanker Bithalter, 2 Antriebsadapter

Bits 25 mm:
1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
je 1x **SL5,5**, **SL6,5**
je 1x **TX10**, **TX15**, **TX20**, **TX25**, **TX30**, **TX40**
Bits 50 mm:
1x **PH1**, 2x **PH2**, 1x **PH3**
1x **PZ1**, 2x **PZ2**, 1x **PZ3**
je 1x **H3**, **H4**, **H5**
je 1x **TX10**, **TX15**, **TX20**, **TX25**, **TX30**
Bits 67 mm:
je 1x **SW8**, **SW10**, **SW13**
Bits 89 mm:
je 1x **SL5,5**, **PH2**, **PZ2**, **TX25**



GEDORE

Art.-Nr. 52.503.100.31 Shop

Impact Control Bitset, 36-tlg.

Die spezielle Torsionszone sorgt für extreme Haltbarkeit der Bits bei Dauerbelastung.

Magnetischer Universal Bithalter, Universalhalter Quick Release
Bits 25 mm:
1x **PH1**, 3x **PH2**, 1x **PH3**
2x **PZ2**, 1x **PZ3**
1x **TX15**, 2x **TX20**, 2x **TX25**, 2x **TX30**, 1x **TX40**
Bits 50 mm:
2x **PH2**, 2x **PZ2**, 1x **TX20**, 1x **TX25**, 1x **TX30**
je 1x **SW8**, **SW10**, **SW13**
Doppelbits 60 mm:
1x **PH1/PH2**, 1x **PH2/PH3**, 2x **PH2/PZ2**, 1x **SL5,5/SL5,5**, 2x **TX15/TX20**, 1x **TX25/TX30**



BOSCH

Art.-Nr. 48.000.300.15 Shop



Torx-Bits 867/1 Z

TX 10 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.00 Shop

TX 15 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.01 Shop

TX 20 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.02 Shop

TX 25 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.03 Shop

TX 30 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.04 Shop

TX 40 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.05 Shop

TX 50 (Packung zu 1 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.032.12 Shop



Phillips-Bits 851/1 TZ

PH 1 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.00 Shop

PH 2 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.01 Shop

PH 3 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.030.02 Shop



Pozidrive-Bits 855/1 TH

PZ 1 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.00 Shop

PZ 2 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.01 Shop

PZ 3 (Packung zu 2 Stk.)
Art.-Nr. 46.005.031.02 Shop

Torx Bits Wera 867/4 Z 89 mm lang

Per Stück



TX 10	**Art.-Nr. 46.005.032.06**	Shop
TX 15	**Art.-Nr. 46.005.032.07**	Shop
TX 20	**Art.-Nr. 46.005.032.08**	Shop
TX 25	**Art.-Nr. 46.005.032.09**	Shop
TX 30	**Art.-Nr. 46.005.032.10**	Shop
TX 40	**Art.-Nr. 46.005.032.11**	Shop

Gedore Torsions Bit Packung zu 2 Stk.

PH 2	**Art.-Nr. 52.503.517.75**	Shop
PZ 2	**Art.-Nr. 52.503.517.77**	Shop
T 15	**Art.-Nr. 52.503.517.78**	Shop
T 20	**Art.-Nr. 52.503.517.79**	Shop
T 25	**Art.-Nr. 52.503.517.80**	Shop
T 30	**Art.-Nr. 52.503.517.81**	Shop



Wera Bitboxen Impaktor

Für extreme Belastungen, besonders geeignet für Impakt- / Schlagschrauber

851 / 1 Inhalt 10 Stk. **PH 2**, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.00 Shop

867 / 1 Inhalt 10 Stk. **TX 25**, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.02 Shop

867 / 1 Inhalt 10 Stk. **TX 30**, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.03 Shop

867 / 1 Inhalt 10 Stk. **TX 40**, 1/4" x 25 mm
Art.-Nr. 46.005.055.04 Shop





Adapter-Set 3-teilig, Nr. PB 3

Bestehend aus je 1 Stk. Adapter 1/4" Sechskant auf 1/4" Vierkant, 1/4" Sechskant auf 1/2" Vierkant und 1/4" Sechskant auf 3/8" Vierkant, aus CV-Stahl, geeignet für alle Bohrschrauber

Art.-Nr. 46.005.051.00 Shop

Bosch Steckschlüssel Impact

Spezielle Torsionszone für Dauerbelastung

SW 8	**Art.-Nr. 48.000.300.80**	Shop
SW 10	**Art.-Nr. 48.000.300.81**	Shop
SW 13	**Art.-Nr. 48.000.300.82**	Shop

BOSCH



Witte Bithalter Nr. 53091

Mit 2-Komponenten Handgriff und magnetischem Bithalter, Antrieb 1/4", Länge 27 cm



Art.-Nr. 46.005.048.10 Shop



Wera Kompaktschrauber

Für Hand- und Maschinenantrieb, Magazin für 6 Bits im Handgriff. Inklusive je 1 Stk. TX 15, TX 20, TX 25, PZ 1 und 2 Stk. PZ 2



Art.-Nr. 46.005.048.00 Shop



Bithalter 899 / 4 / 1

1/4“ x 75 mm mit Dauermagnet und Sprengring

Art.-Nr. 46.005.037.00 Shop



Schnellwechselhalter 895 / 4 / 1K

1/4“ x 50 mm mit starkem Dauermagnet

Art.-Nr. 46.005.038.00 Shop



Wera Impakt Ringmagnethalter 897 / 4 / MP / R SB

Zum Halten langer und schwerer Schrauben

Art.-Nr. 46.005.055.07 Shop



Bit Adapter

Zur Verwendung von Bits in Schlagschraubern

1/2“ 4-kant auf 1/4“ 6-kant

Art.-Nr. 48.000.214.35 Shop



1/4“ 4-kant auf 1/4“ 6-kant

Art.-Nr. 48.000.214.36 Shop



Bithalter HK 11

Mit Rutschkupplung, Tiefenanschlag und Bit PH 2

Art.-Nr. 46.005.047.00 Shop



Magnetbithalter Nr. B-57766

1/4“ Antrieb, 300 mm lang

Art.-Nr. 48.002.129.17 Shop



Winkelschraubervorsatz S2 Impact Bits (11-tlg.)

Ideal für Schraub- und Bohrarbeiten an schwer zugänglichen Stellen, 1/4“ 6-kant Aufnahme, Kopf 90° abgewinkelt, geeignet für Bohrmaschinen.

Inklusive 10 Stk. Kraft-Bits aus S2-Stahl, mit Farbleitsystem: je 1x PH2, PZ1, PZ3, je 2x PZ2 und je 1x TX10, TX15, TX20, TX25, TX30

Art.-Nr. 46.005.002.10 Shop



Schraubenausdreher-satz M3 - M18, 5-tlg.

Nr. 1 ..... 1/8“ - 1/4“
Nr. 2 ..... 1/4“ - 5/16“
Nr. 3 ..... 5/16“ - 7/16“
Nr. 4 ..... 7/16“ - 9/16“
Nr. 5 ..... 9/16“ - 3/4“

Art.-Nr. 14.002.013.00
Preis Shop



Stemmeisenset 2-16-885 Set

5-teilig, 6, 12, 18, 25 und 32 mm, komplett mit Koffer (B x H x T = 320 x 280 x 55 mm)

Art.-Nr. 46.007.023.00 Shop

Guss-Schraubstock 150 mm breit



Parallel-Schraubstock

Guss-Schraubstock

NEUHEIT

Aus Stahl, drehbar, mit Amboss, Spannbacken mit gefrästen Zähnen, präzise Spindelführung

100 mm breit	**Art.-Nr. 46.009.003.05**	Shop
125 mm breit	**Art.-Nr. 46.009.003.06**	Shop
150 mm breit	**Art.-Nr. 46.009.003.07**	Shop

Parallel-Schraubstock

Qualitätsschraubstock aus Stahl geschmiedet, gehärtete Spannbacken mit gefrästen Zähnen, präzise Spindelführung, mit Amboss

125 mm breit	**Art.-Nr. 46.009.003.10**	Shop

Stemmeisen Dynagrip

Hochwertige Chrom-Stahl Legierung (Kugellagerstahl), Griff mit Weichstoffeinlage

6 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.10**	Shop
8 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.11**	Shop
10 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.12**	Shop
12 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.13**	Shop
14 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.14**	Shop
16 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.15**	Shop
18 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.16**	Shop
20 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.17**	Shop
22 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.18**	Shop
25 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.19**	Shop
28 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.20**	Shop
30 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.21**	Shop
32 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.22**	Shop
38 mm breit	**Art.-Nr. 46.007.023.23**	Shop



Werkstattfeile mit Heft

200 mm, flach Bastard	**Art.-Nr. 24.000.003.01**	Shop
200 mm, flach Schlicht	**Art.-Nr. 24.000.003.05**	Shop
250 mm, flach Bastard	**Art.-Nr. 24.000.003.02**	Shop
250 mm, flach Schlicht	**Art.-Nr. 24.000.003.06**	Shop
250 mm, halbrund Bastard	**Art.-Nr. 24.000.010.02**	Shop
250 mm, halbrund Schlicht	**Art.-Nr. 24.000.010.06**	Shop
250 mm, rund Bastard	**Art.-Nr. 24.000.011.02**	Shop
250 mm, rund Schlicht	**Art.-Nr. 24.000.011.06**	Shop

Feilenheft aus Kunststoff

90 mm	**Art.-Nr. 24.000.007.10**	Shop
110 mm	**Art.-Nr. 24.000.007.11**	Shop
125 mm	**Art.-Nr. 24.000.007.12**	Shop



Mühlsägefeile flach Schlicht, mit Heft

200 mm, 1 runde Kante	**Art.-Nr. 24.000.001.01**	Shop
200 mm, 2 runde Kanten	**Art.-Nr. 24.000.002.01**	Shop

Mühlsägefeile flach Schlicht, ohne Heft

250 mm, 1 runde Kante	**Art.-Nr. 24.000.001.02**	Shop
250 mm, 2 runde Kanten	**Art.-Nr. 24.000.002.02**	Shop

Raspel mit Heft

250 mm, flach	**Art.-Nr. 24.000.014.06**	Shop
250 mm, halbrund	**Art.-Nr. 24.000.004.02**	Shop
300 mm, halbrund	**Art.-Nr. 24.000.004.03**	Shop

Montagestütze

Universelle Arbeitshilfe für vorübergehendes Abstützen und Fixieren im horizontalen und vertikalen Bereich. Schwenkbare Kunststoffplatten mit rutschfesten Auflageflächen. Feineinstellung durch Schnellspannsystem, Einhandbedienung, Tragkraft max. 30 kg (90°)



Type M 115 DP
Verstellbereich 56 - 117 cm
Art.-Nr. 46.008.013.00 Shop

Type M 290 DP
Verstellbereich 115 - 292 cm
Art.-Nr. 46.008.013.01 Shop

Schraubzwinge

Mit Schutzkappen zur Schonung empfindlicher Werkstoffe

	Spannweite	Art.-Nr.	Preis
U-16-8	160 mm	**46.008.000.00**	Shop
U-20-10	200 mm	**46.008.001.00**	Shop
U-25-12	250 mm	**46.008.002.00**	Shop
U-30-14	300 mm	**46.008.003.00**	Shop
U-40-17,5	400 mm	**46.008.004.00**	Shop
UK-50-12	500 mm	**46.008.006.00**	Shop
UK-60-12	600 mm	**46.008.007.00**	Shop
UK-80-12	800 mm	**46.008.008.00**	Shop
UK-100-12	1.000 mm	**46.008.009.00**	Shop
UK-125-12	1.250 mm	**46.008.010.00**	Shop
UK-150-12	1.500 mm	**46.008.011.00**	Shop
UK-200-12	2.000 mm	**46.008.012.00**	Shop





Bessey Einhandzwinge

2-Komponenten-Kunststoffgriff mit Pumphebel und integriertem Lösehebel, sicheres Fixieren runder, spitzer und kantiger Teile dank Kreuzprisma in den Kunststoff-Schutzkappen, Spannen oder Spreizen durch Umstecken des Oberteils.

Spannweite	Ausladung	Spannkraft	Art.-Nr.	Preis
150 mm	60 mm	750 N	**46.008.020.00**	Shop
300 mm	60 mm	750 N	**46.008.020.01**	Shop
300 mm	80 mm	1.400 N	**46.008.020.03**	Shop
450 mm	80 mm	1.400 N	**46.008.020.02**	Shop
600 mm	90 mm	2.700 N	**46.008.020.04**	Shop
900 mm	90 mm	2.700 N	**46.008.020.05**	Shop





Tradelift Einhand-Montagewerkzeug

STANLEY

Ideal für Küche, Fußboden, Tür- und Fenstermontage, Zimmerei, Tischlerei, Trockenbau und allgemeine Bauarbeiten.

- *Heben/Senken, Spannen, Ausrichten und Halten*
- *Schrittweises, leichtes Anheben und dosiertes Absenken ohne versehentliches Auslösen*
- *Versenkter Auslöseknopf*
- *Senkt die Hubplatte schrittweise um bis zu 2,5 mm für eine präzise Einstellung beim Nivellieren*
- *Abgewinkelte Kante für das Unterschieben der Basis unter flache Gegenstände*
- *Große Grundplatte für beste Stabilität*
- *Vier versenkte Bohrlöcher für mögliche Befestigung für sichere Verankerung*

Tragkraft ..... 150 kg
Hubhöhe ..... 7 - 220 mm
Stabstärke ..... 8 mm

Art.-Nr. 48.004.013.00 Shop

2er Set
Art.-Nr. 48.004.013.01 Shop









Mehrzweckfett Renolit B 2

Auf Lithiumbasis, NLGI Klasse 2, Einsatzbereich -30°C bis +120°C

5 kg Dose
Art.-Nr. 24.003.004.02 Shop

400 g Patrone
Art.-Nr. 24.003.004.00 Shop



Meißelpaste

Für Einsteckwerkzeuge an Pneumatik- oder Hydraulikhämmern

400 g Patrone
Art.-Nr. 28.003.012.01 Shop



Makita Bohrerfett

Für SDS-Einsteckwerkzeuge

100 ml Patrone
Art.-Nr. 48.002.104.05 Shop



Makita Hammerfett

30 g Tube
Art.-Nr. 48.002.073.00 Shop



Fettpresse mit Entlüftungsschraube

Inhalt 500 cm³, für Kartuschen geeignet, Panzerschlauch mit 4-Backen-Mundstück, Gewinde 1/8"

Art.-Nr. 24.003.000.03 Shop

Panzerschlauch

Gewinde 1/8", 300 mm lang, flexibel, mit 4-Backen Hydraulik-Greifmundstück, Berstdruck 1.000 bar

Art.-Nr. 24.003.000.04 Shop

Düsenrohr

Gewinde 1/8", 200 mm lang, mit 4-Backen Hydraulik-Greifmundstück

Art.-Nr. 24.003.000.05 Shop

ELMAG
Powered by Quality

Druckluft Kombifettpresse EPS 600

Nr. 43892



Profigerät mit Druckluft- / Handhebelsystem.

- *Für 400 g Patronen*
- *Luftdruck 4 - 6 bar*
- *Luftbedarf 1,3 l / Hub*
- *Kapazität 400 cm³ / min*

Mit Panzerschlauch 250 mm, Druckrohr 160 mm und DL-Schnellkupplung

Art.-Nr. 24.003.002.00 Shop



Hydrauliköl Renolin B 15

Schmier- / Hydrauliköl mit Wirkstoffen zur Verbesserung der Alterungsbeständigkeit und des Korrosionsschutzes. Günstiges Viskositäts-Temperatur-Verhalten.

Verschleißschützend, demulgierend, gute Luftabschneidung, zinkhaltig. HLP nach DIN 51524-2, ISO 6743-4: HM

10 Liter Kanister

Art.-Nr. 28.003.012.03 Shop



WD 40 Vielzweköl

Ohne Silikon, beseitigt Quietschgeräusche, löst festgefressene Teile, schützt vor Korrosion, entfernt hartnäckigen Schmutz, Teer, Fett, Klebstoffreste etc.

400 ml Spraydose Smart Straw, zum Sprühen oder Aufbringen über Schlauch
Art.-Nr. 46.006.021.01 Shop

400 ml Spraydose mit flexiblem Schlauch, zum Sprühen oder Aufbringen über biegsamen Schlauch der seine Form behält
Art.-Nr. 46.006.021.00 Shop



5 l Kanister mit Pumpzerstäuber (Inhalt 0,5 l)
Art.-Nr. 46.006.021.02 Shop

25 l Kanister
Art.-Nr. 46.006.021.03 Shop

beko



Universalöl Tec Line B 10

Als Kriechöl, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Rostlöser, Reinigungs-, Schmiermittel und Waffenöl verwendbar. Silikon-, PTFE-, Harz- und säurefrei

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 46.006.022.05 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)



SOPPEC

Siliconspray

Zum Schmieren und Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen. Verhindert Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen.

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 12.000.030.08 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)

SOPPEC



Bohr- und Schneidöl

Sprühöl zum Bohren, Gewindeschneiden, Drehen, Fräsen etc.. Verhindert Überhitzen von Metallen.

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 12.000.030.04 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)



SOPPEC

Kettenspray

Schmiermittel für Kettenantriebe bei Fördergeräten, Getrieben, Staplern etc.

Dose zu 500 ml
Art.-Nr. 12.000.030.06 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)

SOPPEC



PTFE Trockengleitspray

Für die Behandlung mechanischer Teile aus Metall und Kunststoff wenn kein Öl oder Fett zurück bleiben darf.

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 12.000.030.07 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)



SOPPEC

MOS_2 Rostlöser

Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile. Mit sehr großer Durchdringungswirkung, feuchtigkeitsabweisend, guter Korrosionsschutz.

Dose zu 400 ml
Art.-Nr. 12.000.030.05 Shop

(1 Karton = 12 Dosen)



Hochfrequenz-Ladegerät MXS 5.0

Mit temperaturkompensierter Ladung. Für Batterien von 1,2 - 110 Ah (Laden) bzw.1,2 - 160 Ah (Erhalten)

- *8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp-Kennlinie* ***mit Impulsladung***

Netzanschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 14,4 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom ..... 0,8 A / 5,0 A max.
L x B x H ..... 17 x 7 x 4 cm
Gewicht ..... 0,6 kg

Art.-Nr. 05.007.028.01 Shop



Hochfrequenz-Ladegerät MXS 10

Temperaturkompensierte Ladung (mit abnehmbarem Fühler), für Batterien von 20 - 300 Ah

- *8 Ladestufen und vollautomatische IUoUp - Kennlinie* ***mit Impulsladung***

Netzanschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 13,6 - 15,8 V, nominal 12 V
Ladestrom ..... 10,0 A max.
L x B x H ..... 20 x 9 x 5 cm
Gewicht ..... 0,85 kg

Art.-Nr. 05.007.028.02 Shop



Hochfrequenz-Ladegerät Pro 25 S

Für Batterien von 40 - 500 Ah und Lithium-Ionen Batterien ($LiFePO_4$) von 30 - 450 Ah geeignet. Mit Rekonditionierungsprogramm.

Netzanschluss ..... 230 V
Ladestrom ..... 25,0 A max.
L x B x H ..... 24 x 13 x 7 cm
Gewicht ..... 1,8 kg

Art.-Nr. 05.007.030.00 Shop

CTEK CS Free 12 V

Portables Batterielade- und Wartungsgerät mit Adaptive Boost Technology zum Wiederbeleben tiefentladener Batterien

- *Interner Akku hält bis zu einem Jahr*
- *USB-C und USB-A Ausgänge zum Laden von Notebooks, Smartphones etc.*

Batteriekapazität ..... 10 - 130 Ah
Batteriespannung ..... 12 V
Ausgang ..... 12 V / 20 A / 240 W
L x B x H ..... 25 x 10 x 8 cm
Gewicht ..... 1,4 kg

Art.-Nr. 05.007.031.00 Shop



Akku Startgerät Start Booster 2500

- *Mit gasdichtem Bleiakku*
- *Ideal für mobile Starthilfe oder als Powerbank*
- *LED-Arbeitslicht auf der Massezange*

Innenbatterie ..... 12 V / 22 Ah
Stromstärke ..... max. 2.500 A
Lebensdauer ..... 400 Ladezyklen
B x T x H ..... 39 x 13 x 31 cm
Gewicht ..... 9 kg

Inklusive Netzgerät und Ladekabel mit Stecker für Zigarettenanzünder

Art.-Nr. 05.007.019.01 Shop



Lade- / Startgerät Eurostart 451

- *Tragbare Ausführung*
- *Als Starthilfe für kleine PKW geeignet*

Anschluss ..... 230 V
Ladespannung ..... 12 / 24 V
Ladestufen ..... 6 + Boost
Ladestrom ..... 30 A effektiv, 45 A max.
Anlassstrom ..... 450 A
B x T x H ..... 25 x 25 x 44 cm
Gewicht ..... 18 kg

Art.-Nr. 05.007.023.00 Shop



Akku Startgerät Start Truck 6200 / 3100

- *Schutz gegen Kurzschluss und Überlast, Warnung bei Verpolung*
- *Mit gasdichtem Bleiakku, Fahrgestell und Griff*
- *LED-Beleuchtung*
- *Startkabel 50 mm², 2x 1,65 m lang*

Ausgangsspannung ..... 12 / 24 V
Innenbatterie ..... 2x 12 V / 25 A
Stromstärke max. ..... 6.200 / 3.100 A
Lebensdauer ..... 400 Ladezyklen
B x T x H ..... 35 x 32 x 55 cm
Gewicht ..... 32 kg

Art.-Nr. 05.007.026.00 Shop

Lade- / Startgerät Eurostart 700

- *Mit C.P.S. Startfunktion zum Schutz von Fahrzeug und Batterie*
- *Fahrbare Ausführung mit robusten Rädern und stabilem Griff*
- *Startkabel 25 mm², 2x 2,5 m lang*

Anschluss ..... 230 V
Ladestufen ..... 6 + Boost
Anlassstrom ..... 700 A
Gewicht ..... 30 kg
Ladespannung ..... 12 / 24 V
Ladestrom ..... 50 A effektiv, 75 A max.
B x T x H ..... 49 x 32 x 75 cm

Art.-Nr. 05.007.025.00 Shop

Start Truck 6200 / 3100



Eurostart 700





Heißluftgebläse PRO HM 2120 E

- *Zum Schrumpfen, Verformen, Lösen, Schweißen, Abbrennen etc.*
- *Keramikheizung mit stufenloser Temperatureinstellung über Drehrad*

Aufnahmeleistung ..... 2.200 W
Temperaturbereich ..... 80 - 630 °C
Luftstrom ..... 150 - 500 l / min
Gewicht ..... 670 g

Art.-Nr. 38.011.014.00 Shop



Heißluftgebläse HG 2320 E

- *Temperaturregelung über „Joystick“*
- *LCD-Display mit Resthitzeanzeige*
- *Vier individuell einstellbare Programme*
- *Keramikheizung*

Aufnahmeleistung ..... 2.300 W
Temperaturbereich ..... 80 - 650 °C
Luftstrom ..... 150 - 500 l / min
Gewicht ..... 755 g

Art.-Nr. 38.011.015.00 Shop



Heißluftgebläse HG 2620 E

- *Temperaturregelung über „Joystick“*
- *LCD-Display mit Resthitzeanzeige*
- *Bürstenloser Motor*
- *Keramikheizung*

Aufnahmeleistung ..... 2.300 W
Temperaturbereich ..... 50 - 700 °C
Luftstrom ..... 150 - 500 l / min
Gewicht ..... 840 g

Art.-Nr. 38.011.016.00 Shop



Zubehör f. HM 2120 E und HG 2320 E		Art.-Nr.	Preis
Heißluftzubehörset 12-tlg.	075569	38.011.030.22	Shop
Abstrahldüse 50 mm	070311	38.011.030.14	Shop
Abstrahldüse 75 mm	070410	38.011.030.15	Shop
Reflektordüse	070519	38.011.030.16	Shop
Reduzierdüse 9 mm	070618	38.011.030.17	Shop
Reduzierdüse 14 mm	070717	38.011.030.18	Shop
Schweißschuh	070915	38.011.030.19	Shop
Breitschlitzdüse 14 mm	074715	38.011.030.20	Shop

Zubehör für HG 2620 E		Art.-Nr.	Preis
Runddüse 5 mm	092214	38.011.030.04	Shop
Runddüse 5 mm, verlängert	009076	38.011.030.05	Shop
Schnellschweißschuh 5 mm	010287	38.011.030.06	Shop
Schnellschweißschuh 5 mm, schmal	011840	38.011.030.07	Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, gewinkelt	092115	38.011.030.09	Shop
Winkelflachdüse 20 x 2 mm, 100°	007812	38.011.030.10	Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm	092016	38.011.030.12	Shop
Winkelflachdüse 40 x 2 mm, gelocht	009083	38.011.030.13	Shop



Andrückrolle 7 mm Messing

Zum Andrücken von Schweißfolien an Ecken und Winkeln.

Art.-Nr. 38.011.030.00 Shop



Andrückrolle 40 mm Silikon

Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC-Schweißfolien etc..

Art.-Nr. 38.011.030.01 Shop



Andrückrolle 40 mm Teflon

Zum Andrücken von Kantenumleimer, PVC-Schweißfolien etc..

Art.-Nr. 38.011.030.02 Shop



Planenschere 010423

Zum mühelosen Schneiden von Planen und Dachfolien.

Art.-Nr. 38.011.030.03 Shop



Heißklebepistole Gluematic 3002

- *Vielseitig und zuverlässig*
- *In nur 7 Minuten einsatzbereit*
- *Elektronisch geregelt*
- *Inklusive 3 Stk. Klebesticks*

Aufnahmeleistung ..... 16 / 45 / 200 W
Aufschmelztemperatur ..... 206 °C
Förderleistung ..... 16 g / min
Gewicht ..... 320 g

Art.-Nr. 38.011.017.00 Shop



Heißklebepistole Gluematic 5000

- *Kabellos einsetzbar*
- *Wärmespeicherung für 20 Minuten*
- *Kurze Aufheizzeit (nur 3 - 5 min)*
- *Auswechselbare Klebedüsen*
- *Inklusive 2 Wechseldüsen und 5 Klebesticks*

Aufnahmeleistung ..... 20 / 120 / 500 W
Aufschmelztemperatur ..... 210 - 220 °C
Förderleistung ..... 22 g / min
Gewicht ..... 330 g

Art.-Nr. 38.011.018.00 Shop



Klebesticks für Heißklebepistolen

- *11 mm ø, Länge 250 mm*

Packung zu 2 kg (ca. 76 Stk.)

Art.-Nr. 48.000.068.00 Shop



Lötlampe mit Piezozündung

Ohne Gaskartusche

Art.-Nr. 49.001.004.00 Shop

Gaskartusche 190 g
Art.-Nr. 05.001.022.03 Shop

Elmag Schweißinverter SD 1635 M PFC / MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- *PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)*
- *Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung*
- *Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode*
- *Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen*
- *Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13 / 25 mm²*

Anschluss	230 V	Elektroden - ø	1,0 - 4,0 mm
Schweißstrombereich	10 - 160 A	Schutzart	IP 23
Leerlaufspannung	14,5 V	Gewicht	5,6 kg
B x T x H	14 x 37 x 27 cm		

Mit 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.00 Shop



Elmag Schweißinverter SD 2035 M PFC / MV

Für Reparatur- bzw. Montagebetriebe, Gewerbe, mittlere Industrie, Schweißen im Freien bzw. Offshore, Landwirtschaft und Metallbau.

- *PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)*
- *Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung*
- *Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode*
- *Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen*
- *Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 13 / 25 mm²*

Anschluss	230 V	Elektroden - ø	1,0 - 5,0 mm
Schweißstrombereich	10 - 200 A	Schutzart	IP 23
Leerlaufspannung	14,5 V	Gewicht	5,7 kg
B x T x H	14 x 37 x 27 cm		

Mit 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter und Tragegurt

Art.-Nr. 40.000.040.01 Shop



Elmag Schweißinverter DD 2050 M P / PFC / MV

WIG-/TIG DC Schweißinverter

Für Produktions-, Reparatur-, Instandhaltungs-, Montagebetriebe sowie Pipeline-, Metall-, Geländer-, Maschinen-, Anlagen- und Behälterbau. Zum Schweißen von Stahl, Edelstahl und Kupfer.

- *PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)*
- *Einstellbare Pulsfrequenz von 0,5 - 200 Hz*
- *Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung*
- *Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode*
- *Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen*

Anschluss	230 V	Elektroden - ø	1,0 - 5,0 mm
Schweißstrombereich	5 - 200 A	Schutzart	IP 23
Leerlaufspannung	66 V	Gewicht	10,2 kg
B x T x H	15 x 52 x 31 cm		

Mit 4 m WIG-Schlauchpaket mit UP / DOWN Stromregelung am Handgriff, 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter, 2,5 m Gasschlauch für Argon, Druckregler, 19-teiligem WIG-Erstausrüstungsset und 1 Paar WIG-Handschuhe jedoch ohne Gasflasche

Art.-Nr. 40.000.040.02 Shop



Elmag Schweißinverter EMS 1820

Kleine, tragbare Multifunktions-Inverteranlage zum MIG/MAG Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium sowie schutzgasfreiem Fülldrahtschweißen und Elektrodenschweißen.

- *PFC-Technologie ermöglicht auch Schweißarbeiten mit einem Stromerzeuger, bei schwankender Netzspannung und mit langen Verlängerungskabeln (bis zu 100 m 3x 2,5 mm²)*
- *Hot-Start+ Zündstromerhöhung für bessere Lichtbogenentzündung*
- *Anti Stick Schweißstromreduzierung bei Festkleben der Elektrode*
- *Lift-WIG: verbesserte Zündeigenschaft beim WIG-Schweißen*
- *Masseanschluss-Stecker / Querschnitt 9 / 25 mm²*

Anschluss	230 V	B x T x H	22 x 48 x 39 cm
Schweißstrombereich	20 - 180 A	Schutzart	IP 22 S
Leerlaufspannung	14,5 V	Gewicht	10,5 kg

Mit Schlauchpaket MB 15 / 3 mm, 3 m Massekabel 25 mm², 4 m Kabel 25 mm² mit Elektrodenhalter, Druckregler mit 2 Manometern, 1 Vorschubrolle 0,6 / 0,9 mm, 1 Vorschubrolle 0,8 / 1,0 mm

Art.-Nr. 40.000.040.03 Shop





Schweißhelm Multi Save Vario

- *Für WIG / TIG, MMA-Elektroden- und MIG / MAG Schweißungen, Plasmaschneiden und Schleifarbeiten*
- *Automatische Abdunklung in 0,05 ms*
- *Solarbetrieben*
- *Schutzstufe hell DIN 4, dunkel DIN 9-13, UV-IR DIN16*
- *2 Betriebsarten Schweißen / Schleifen*
- *Mit 1 Ersatz-Innenspritzscheibe und 3 Ersatz-Außenspritzscheiben*

Schweißhelm L-TC schwarz Nr. 56381, Sichtfeld 98 x 43 mm
Art.-Nr. 40.001.006.04 Shop

Schweißhelm 2XL - Flame Nr. 56384, Sichtfeld 98 x 55 mm
Art.-Nr. 40.001.006.05 Shop



Innenspritzscheibe für Schweißhelm L-TC, 105 x 46 mm
Art.-Nr. 40.001.006.08 Shop

Innenspritzscheibe für Schweißhelm 2XL, 107 x 58 mm
Art.-Nr. 40.001.006.07 Shop

Außenspritzscheibe für L-TC und 2XL, 115 x 90 mm
Art.-Nr. 40.001.006.06 Shop

Handschweißschirm Elmag Fiberglas

Inklusive Gläser 90 x 110, DIN A 9
Art.-Nr. 40.001.005.01 Shop



Elmag Schweißplatzausrüstung

- *Elektrodenhalter mit 4 m Schweißkabel*
- *Masseklemme mit 3 m Schweißkabel*
- *Schlackenhammer und Stahldrahtbürste*
- *Handschweißschirm mit austauschbarem Glas*
- *1 Paar Schweißerhandschuhe*

Type 55290
Mit Schweißkabel 16 mm² und Stecker 16 / 25
Art.-Nr. 40.001.006.00 Shop

Type 55296
Mit Schweißkabel 35 mm² und Stecker 35 / 50
Art.-Nr. 40.001.006.01 Shop



Schweißglas hell, Glas 110 x 90 mm

Art.-Nr. 40.001.002.00 Shop

Schweißglas dunkel, Glas 110 x 90 mm

Art.-Nr. 40.001.002.02 Shop

Elmag Schlackenhammer

Große Ausführung, Länge 285 mm
Art.-Nr. 40.001.003.00 Shop

Schweißerbrille

Mit aufklappbaren, dunklen Gläsern
Art.-Nr. 04.008.005.00 Shop



Massezange Nevada

250 A	**Art.-Nr. 40.001.007.00**	Shop
400 A	**Art.-Nr. 40.001.007.01**	Shop
500 A	**Art.-Nr. 40.001.007.02**	Shop

Elektrodenhalter

Falcon 200	**Art.-Nr. 40.001.000.00**	Shop
Urania 5	**Art.-Nr. 40.001.000.01**	Shop



Gripzange 10“, Nr. 137

CV, vernickelt, Spannweite 32 mm, Länge 240 mm
Art.-Nr. 52.506.406.70 Shop

Schweiß-Gripzange Nr. 138

Vernickelt, Spannweite 44 mm, Länge 280 mm
Art.-Nr. 52.506.407.35 Shop

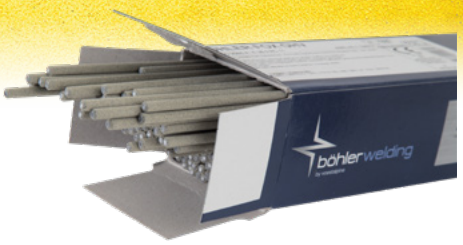

Type Fox ETI

Universalelektrode

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,0 / 250	315	**40.000.000.00**	Shop
2,5 / 250	220	**40.000.000.01**	Shop
3,2 / 350	140	**40.000.000.03**	Shop
4,0 / 450	90	**40.000.000.06**	Shop

Type Fox OHV

Besonders für Kleintrafos geeignet

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,0 / 250	500	**40.000.002.00**	Shop
2,5 / 350	320	**40.000.002.01**	Shop
3,2 / 350	185	**40.000.002.02**	Shop
4,0 / 450	120	**40.000.002.04**	Shop

Type Fox KE Universalelektrode

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,0 / 250	380	**40.000.001.00**	Shop
2,5 / 250	250	**40.000.001.01**	Shop
3,2 / 350	170	**40.000.001.03**	Shop
4,0 / 450	110	**40.000.001.05**	Shop

Type Fox SPE

Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,5 / 250	280	**40.000.003.01**	Shop
3,2 / 350	140	**40.000.003.03**	Shop

Type EV 50

Für hochwertiges Verbindungsschweißen

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,5 / 250	190	**40.000.005.00**	Shop
3,2 / 350	120	**40.000.005.01**	Shop
4,0 / 450	90	**40.000.005.02**	Shop

Type Fox SAS 4 A Nirosta

In allen Lagen verschweißbar

ø / Länge	Stk. / Pkt.	Art.-Nr.	Preis
2,0 / 300	315	**40.000.029.00**	Shop
2,5 / 350	195	**40.000.029.01**	Shop
3,2 / 350	120	**40.000.029.02**	Shop

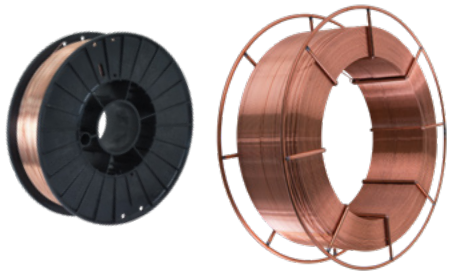

Schutzgas Stahl-Schweißdraht

15 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.003.002.00 Shop

15 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.003.003.00 Shop

15 kg Rolle, 1,2 mm ø
Art.-Nr. 40.003.004.00 Shop

5 kg Rolle, 0,8 mm ø
Art.-Nr. 40.000.035.00 Shop

5 kg Rolle, 1,0 mm ø
Art.-Nr. 40.000.034.00 Shop

Schweißdecke 600 Grad

- *Als Schutz gegen Schweißspritzer, Flexspritzer und Funkenflug*
- *Schwer entflammbar nach DIN EN 13501-1*
- *Brandschutzklasse B - s“, d0*
- *E-Glasgewebe JT 650G1, einseitig Alufix, 650 g / m²*
- *Hitzebeständig bis 600 °C*





200 x 100 cm, Nr. 55267
Art.-Nr. 40.001.008.00 Shop

200 x 200 cm, Nr. 55268
Art.-Nr. 40.001.008.01 Shop

Zwillingsschlauch-Set Rot / Blau

Komplett mit Anschlüssen



10 m lang, Nr. 55175
Art.-Nr. 40.002.009.03 Shop

20 m lang, Nr. 55177
Art.-Nr. 40.002.009.04 Shop

ELMAG
Powered by Quality

Schweißschürze Leder Nr. 58161 mit Hosenträger

- *Aus langlebigem, hitze- und feuerbeständigem Spalt-Rindleder*
- *Gleichmäßige Gewichtsverteilung*
- *Riemensystem mit 25 mm breitem Leinengurt*
- *Größe 107 x 80 cm*

Art.-Nr. 40.001.009.10 Shop



Reduzierventil für Acetylen

Für Acetylen-Dissous, mit Bügelanschluss



Art.-Nr. 40.002.007.00 Shop

Reduzierventil für Sauerstoff

Für Sauerstoff, mit Manometern, für 5, 6 und 8 mm Schlauch



Art.-Nr. 40.002.006.00 Shop

Schweißerhandschuh Welderprofi

- *Innenhand aus superweichem Vollleder*
- *Geprüft nach EN 388, EN 407, TÜV / GS geprüft, DIN EN 12477*

Größe 10,5

Art.-Nr. 04.006.010.00 Shop



Autogen Schweiß- / Schneidgarnitur 3644

Komplette Schweiß- und Schneidgarnitur im Metallkoffer mit Düsenreiniger und Universalschlüssel

Art.-Nr. 40.002.000.00 Shop



Rückschlagventil

Für Sauerstoff (25 bar)

Art.-Nr. 40.002.008.00 Shop



Für Acetylen (1,5 bar), Wasserstoff (3,5 bar) und Brenngas (5,0 bar)

Art.-Nr. 40.002.008.01 Shop

Autogen Schneidbrenner 4400



Schneidbereich 3 - 100 mm, zum Anschrauben auf den Handgriff. Bestehend aus: Schneideinsatz, Führungswagen, Zirkelführung mit verstellbarer Spitze und 3 Blechschneiddüsen (3 - 20, 20 - 50 und 50 - 100 mm)

Art.-Nr. 40.002.002.00 Shop

Schweißwinkel (Kraftmagnet) Nr. 7601 A

Schenkellänge 90 mm, 8 Magnetflächen, Entmagnetisierungsloch

Art.-Nr. 40.002.019.00 Shop





Normalhandgriff 3601

Komplett mit Überwurfmutter



Art.-Nr. 40.002.003.00 Shop

Trennspray silikonfrei

Zur Anwendung bei sämtlichen Schweißarbeiten gegen ein Anhaften von Schweißperlen an der Schweißnaht und an Brennerteilen. Keine Probleme beim Lackieren da silikonfrei.

Dose zu 400 ml

Art.-Nr. 40.003.009.00 Shop



Blockdüsensatz 4420

3-teiliger Blockdüsensatz bestehend aus je 1 Stk. Düse

3 - 20 mm (2,0 - 4,0 bar)
20 - 50 mm (4,0 - 5,0 bar)
50 - 100 mm (5,0 - 6,0 bar)

Art.-Nr. 40.002.022.00 Shop





Fluo TP 500 ml

Fluoreszierend

Gut sichtbarer Markierspray mit einer **Haltbarkeit von neun bis zwölf Monaten.** Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Leuchtrot, Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtgrün, Leuchtblau und Leuchtpink

Art.-Nr. 42.001.040.00 Shop



Tempo TP 500 ml

Fluoreszierend, temporär

Gut sichtbarer Markierspray mit einer **Haltbarkeit von zwei bis acht Wochen.** Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Lieferbar in Weiß, Leuchtrot, Leuchtorange, Leuchtgelb, Leuchtgrün, Leuchtblau und Leuchtpink

Art.-Nr. 42.001.041.00 Shop



Markierungsfarbe Tracing Pro 750 ml

Für beständige Außen- und Innenmarkierungen in Fabriken, Lagern, auf Parkplätzen etc.. Hochwertige Farbe für stark beanspruchte Bereiche, kurze Trockenzeit

Lieferbar in Weiß, Gelb, Grau, Blau, Schwarz, Rot und Grün

Art.-Nr. 42.001.038.00 Shop





Reflektierend

Pro Marker weiß 500 ml

Nicht fluoreszierender Markierspray mit einer **Haltbarkeit von neun bis zwölf Monaten.** Mit patentierter Sicherheitssprühkappe gegen unbeabsichtigtes Sprühen.

Art.-Nr. 42.001.039.00 Shop

Soppec Reflect Light Markierspray 500 ml

Bei Dunkelheit sehr gut reflektierend durch Glasmikrokügelchen, mit einer **Haltbarkeit von sechs bis zwölf Monaten.**

Art.-Nr. 42.001.035.10 Shop

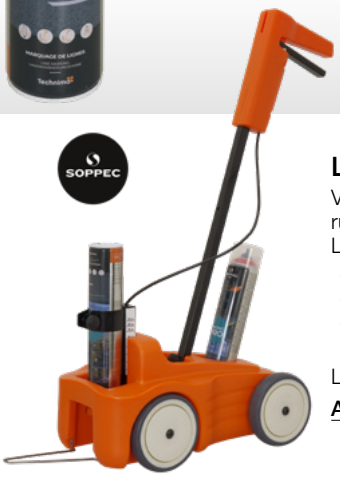

Linienmarkierwagen

Vielseitig einsetzbares Gerät für Markierungsarbeiten auf Straßen, Parkplätzen, Lagerzonen etc..

- *Linienbreite 50 - 120 mm*
- *Dosenhalter und Deichsel aus Stahl*
- *Optimale Sichtbarkeit des Markierungsbereichs*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.04 Shop



Markierpistole 432447

Für Tracing Plus Markierungsfarbe und Bodenmarkierfarben. Für professionelle Bodenmarkierungsanwendungen.

- *Aus robustem Kunststoff*
- *Ideal auch für Schablonenmarkierungen*

Lieferung ohne Spraydose

Art.-Nr. 42.001.037.02 Shop



Puresprayer Driver Aufsatz für Bodenmarkierbänder

Zum Aufbringen von Bodenmarkierbändern 50, 75 bzw. 100 mm Breite im Innenbereich, Lieferung ohne Band und Wagen.

Art.-Nr. 42.001.037.05 Shop

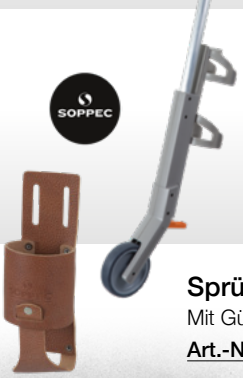

Markierstange Soppec Nr. 441617

Leichte, komfortable Markierstange für einfache Markieraufgaben, für 500 ml und 750 ml Dosen

Art.-Nr. 42.001.037.01 Shop



Schablonensatz aus Zinkblech

Größe 20 cm, Symbol A - Z
Art.-Nr. 46.006.024.09 Shop

Größe 25 cm, Symbol A - Z
Art.-Nr. 46.006.024.10 Shop

Größe 20 cm, Symbol 0 - 9
Art.-Nr. 46.006.025.09 Shop

Größe 25 cm, Symbol 0 - 9
Art.-Nr. 46.006.025.10 Shop

Sprühdosenhalter aus echtem Leder

Mit Gürtelschlaufe für alle gängigen Sprühdosen

Art.-Nr. 42.001.037.03 Shop

Antirutschband selbstklebend

Ideal für glatte Stiegen und sonstige Gefahrenbereiche

Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.05**	Shop
Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.06**	Shop
3M, Schwarz, **extra stark**, 50 mm breit, 18,3 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.07**	Shop
Gelb, 50 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.12**	Shop
Gelb/Schwarz, 50 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.08**	Shop
Gelb/Schwarz, 100 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.09**	Shop
Transparent, 25 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.14**	Shop
Transparent, 50 mm breit, 18 lfm	**Art.-Nr. 42.001.018.15**	Shop





Klebeband

50 mm breit, 66 lfm



Rot/Weiß	**Art.-Nr. 42.001.018.00**	Shop
Gelb/Schwarz	**Art.-Nr. 42.001.018.01**	Shop

Klebeband „Warning Tape“

50 mm breit, 33 lfm, flexibel und widerstandsfähig, witterungsbeständig

Gelb/Schwarz

Art.-Nr. 42.001.018.03 Shop



Bodenmarkierband

50 mm breit, 33 lfm, 150 my

Gelb/Schwarz

Art.-Nr. 42.001.018.11 Shop



Bodenmarkierband

50 mm breit, 33 lfm, 150 my

Orange	**Art.-Nr. 42.001.018.10**	Shop
Weiß	**Art.-Nr. 42.001.018.16**	Shop
Gelb	**Art.-Nr. 42.001.018.17**	Shop
Blau	**Art.-Nr. 42.001.018.18**	Shop

Klebeband reflektierend

50 mm breit, 25 lfm

Rot/Weiß o. Gelb/Schwarz, Abgabe in Packungen zu zwei Rollen, jeweils eine Rolle links, eine Rolle rechts

Art.-Nr. 42.001.018.02

Preis Shop

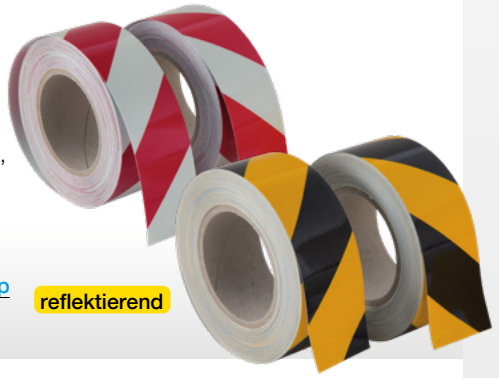



Kabelabdeckplatte „Achtung Stromkabel“ PVC gelb

- *Schutzplatte gemäß ÖNORM E 6530 für Energieleitungen und Kabel*
- *Mechanischer Schutz und Warnfunktion bei späteren Grabarbeiten*
- *Verlegung in ein Sandbett ca. 10 - 20 cm über dem Kabel*

L x B = 1.000 x 250 mm, Wandstärke 1,8 mm

Art.-Nr. 17.005.010.00 Shop

Trassenwarnband aus Polyäthylen

- *40 mm breit*
- *0,15 mm stark (Toleranz +/- 0,02 mm)*
- *In Rollen zu 250 lfm*

Sondertexte ab 20 Rollen möglich



Achtung Gasleitung	**Art.-Nr. 42.001.031.00**	Shop
Achtung Kabel	**Art.-Nr. 42.001.031.01**	Shop
Achtung Kabel oder Rohr	**Art.-Nr. 42.001.031.02**	Shop
Achtung Rohrleitung	**Art.-Nr. 42.001.031.03**	Shop
Achtung Starkstromkabel	**Art.-Nr. 42.001.031.04**	Shop
Achtung Wasserleitung	**Art.-Nr. 42.001.031.05**	Shop

Morion Prallschutz selbstklebend

- *Entschärft Gefahrenstellen, verhindert Stoßverletzungen*
- *Schützt Ecken, Kanten und Inventar*
- *Hochwertige Schutzelemente aus flexiblem und alterungsbeständigem Polyurethanschaum (FCKW-frei), selbstklebend*
- *UV-beständige Signalfarben nach DIN 4844 Gelb/Schwarz*
- *Lieferung in Stangen zu 1 lfm*

Rechteckig 20/60 mm

Art.-Nr. 42.001.066.01 Shop

Rund 40 mm ø mit Schlitz 8 mm

Art.-Nr. 42.001.066.03 Shop

Winkelprofil 30/30 mm

Art.-Nr. 42.001.066.02 Shop

Rund 40 mm ø mit Winkel

Art.-Nr. 42.001.066.00 Shop

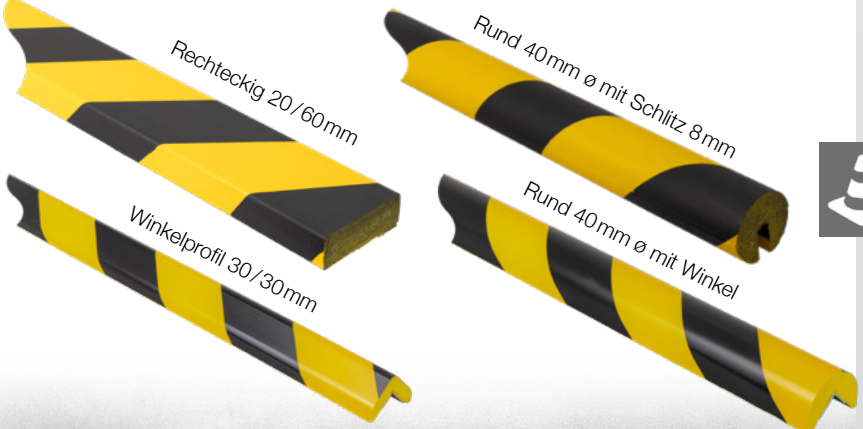

Motorola Sprechfunkgerät TLKR T 82 Extreme Sets



- *Reichweite max. 10 km*
- *16 Kanäle + 121 Codes*
- *Gleichzeitiges Laden aller Geräte*
- *Integrierte LED-Lampe*
- *Vibrationsalarm und 20 Ruftöne*
- *Freisprechfunktion*
- *Aufkleber zur Personalisierung*





BxHxT .....55x180x32 mm
Gewicht.....198 g
Betriebszeit max. .....18 h

TLKR T 82 Extreme Duo Set

Bestehend aus 2 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 2 Akkus 3,6 V, 2 Headsets, 2 Gürtelclips, 2 Bänder mit Schlaufe, Netzteil zum gleichzeitigen Laden beider Funkgeräte und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.003.00 Shop

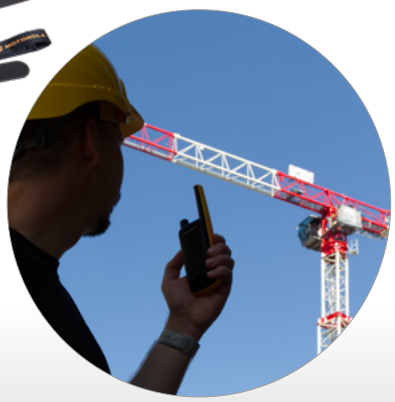



TLKR T 82 Extreme 4er Set

Bestehend aus 4 Funkgeräten PMR 446 - lizenzfrei, 4 Akkus 3,6 V, 4 Headsets, 4 Gürtelclips, 4 Bänder mit Schlaufe, 2 Netzteile zum gleichzeitigen Laden von je 2 Funkgeräten und Transporttasche.

Art.-Nr. 42.002.004.00 Shop



Profi-Funkgerät XT 460

- *Extrem robust*
- *16 Kanäle und 219 Codes*
- *PMR 446 - lizenzfrei*
- *Antimikrobakterielle Beschichtung*
- *Freisprechfunktion*
- *Lithium-Ionen Akku 3,7 V / 2.100 mAh*

HxBxT .....187 x 55 x 38 mm
Gewicht mit Akku .....256 g

Art.-Nr. 42.002.005.00 Shop



Mikrophon-Lautsprecher

Für gute Verständlichkeit auch in lauter Umgebung, spritzwassergeschützt, passend zu XT 460.

Art.-Nr. 42.002.005.01 Shop



Ersatzakku

Lithium-Ionen Akku, 3,7 V / 2,1 Ah

Art.-Nr. 42.002.005.02
Preis Shop



Faltsignal reflektierend

Dreibeiniges Faltsignal zur Sicherung von Arbeits-, Unfall- und Gefahrenstellen. Robuste Konstruktion für hohe Standsicherheit und lange Lebensdauer. Mechanisch hoch belastbare, reflektierende Folie, inklusvie Etui

Seitenlänge.....70 cm Gesamtlänge.....97 cm

Art.-Nr. 42.001.026.20 Shop



Zusatztext für Faltsignal

- *Lassen sich durch Druckknöpfe anbringen*
- *Wunschtext (Beispieltexte: Gasarbeiten, Unfall, Vermessung, Mäharbeiten, Kanalarbeiten)*

Art.-Nr. 42.001.026.25
Preis Shop



LED Winkerkelle

Aus schlagfestem Kunststoff, Scheibe 20 cm ø, Länge 43 cm, Betrieb mit 3 Stk. Babyzellen (nicht im Lieferumfang enthalten)

Rot / Grün
Art.-Nr. 42.001.028.00 Shop

Rot / Rot
Art.-Nr. 42.001.028.02 Shop



Winkerkelle Rot / Grün

Mit Holzstiel, 16 cm ø, 50 cm lang

Art.-Nr. 42.001.027.00 Shop

Winkerkelle Rot / Rot

Mit Holzstiel, 16 cm ø, 50 cm lang

Art.-Nr. 42.001.027.01 Shop



Warnaufsteller aus Kunststoff „Rutschgefahr“

- *Zusammenlegbar*
- *H x B = 60 x 30 cm*

Art.-Nr. 42.001.065.00
Preis Shop



Warnfahne 50 x 50 cm

- *Mit Holzstiel, 80 cm lang*
- *Fahnenstoff gesäumt*

Art.-Nr. 42.001.023.01 Shop



Luftdruckfanfare

Akustisches Signalhorn zum Warnen, ohne Strombedarf, Betrieb mit integrierter Luftpumpe

Art.-Nr. 42.002.013.00
Preis Shop

LED Blitzlampe Euro-Blitz Compact einseitig

- *1.000 Candela starkes LED-Blitzlicht im Tagesbetrieb*
- *Automatische Nachtabsenkung (500 Candela) und hinterlegtes Dauerlicht*
- *Ein- und Ausschalten durch Auf- bzw. Zuklappen der Standbügel*
- *Sicherer Stand bis Windstärke 9*
- *Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie*

Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.033.00 Shop



Transportbox für Euro-Blitz

Für den einfachen Transport mehrerer Blitzlampen durch Zusammenstecken der Boxen.



Art.-Nr. 05.001.033.10 Shop

Blinklampe LED Gelb / Gelb oder Rot / Weiß

Lange Betriebszeit durch LED-Leuchtmittel. Mit Dämmerungsschalter und Secura-Halterung.

- *Lichtaustritt 190 mm ø*
- *Betrieb mit zwei 6 V Blockbatterien*

Lieferung ohne Schlüssel.

Ausführung Gelb / Gelb

Preis ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.001.00 Shop

Mit zwei Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.001.01 Shop

Ausführung Rot / Weiß

Preis ohne Batterien
Art.-Nr. 05.001.002.00 Shop

Mit zwei Blockbatterien
Art.-Nr. 05.001.002.01 Shop



Weitere Blinklampen siehe Seite 36



LED-Warnleuchte S-Alert LED 2

Befestigung mit Magnet, mit Stecker für Zigarettenanzünder (10 - 55 V), ECE R 65 / EMC geprüft, Sockel 143 mm ø, Höhe 125 mm

Mit 7,8 m Spiralkabel

Art.-Nr. 42.002.000.05 Shop



LED-Warnleuchte S-Alert ECO

Befestigung mit Magnet, mit Stecker für Zigarettenanzünder (10 - 30 V), ECE R 65 / EMC geprüft, Sockel 155 mm ø, Höhe 120 mm

Art.-Nr. 42.002.001.00 Shop



LED Akku-Warnleuchte 25440

Wiederaufladbare LED-Rundumkennleuchte mit 6 Magneten im Sockel sowie Saugnapfhalterung ausgelegt für eine Geschwindigkeit bis 120 km/h. Zulassung nach ECE R 65, Sockel 155 mm ø, Höhe 120 mm, Betriebszeit ca. 5 - 6 h, aufladbar über mitgeliefertes Ladegerät 230 V bzw. 12 / 24 V Ladekabel, inkl. Fernbedienung

Art.-Nr. 42.002.001.10 Shop

Akku-Warnleuchten 6er Set Flare







- *Hervorragende Sichtbarkeit durch 16 LED's*
- *Verschiedene Funktionen wie Blink-, Dauer- oder Kreisellicht*
- *Befestigung durch Magnet auf der Unterseite*
- *Ideal für Ladebordwände oder unter Verkehrsleitkegeln*
- *Spritzwassergeschütztes Gehäuse, stoßunempfindlich durch Rundumgummierung*
- *Betrieb mit Li-Ionen Akku, Aufladen aller Leuchten gleichzeitig, Betriebsdauer je nach Betriebsmodus zwischen 2 und 100 Stunden*
- *Durchmesser ca. 105 mm, Höhe 35 mm*

Set bestehend aus 6 Leuchten, Ladegerät 12 V / 24 V mit Stecker für Zigarettenanzünder, Ladegerät 230 V und stabilem Kunststoffkoffer

Art.-Nr. 42.001.026.10 Shop

Akku-Warnleuchten 8er Set Street Flare





Auto-Synchronisation zwischen den Leuchten



- *8 magnetische LED-Kennleuchten*
- *360° Lichtfeld, sichtbar bis zu 1.000 m*
- *4 Farbmodi: Blau, Orange, Rot und gemischt*
- *Magnetischer Lade- und Transportkoffer mit Tragegriff*
- *6 Blitzsequenzen mit Auto-Synchronisation*
- *Hält Stoßbelastungen von bis zu 13 Tonnen aus*
- *Lithium-Polymer-Akkus mit ECE R10-Zulassung*
- *Leicht zu verstauen in Autos, Lastwagen oder Motorrädern*
- *Betriebsdauer 12 - 72 h*

Set bestehend aus 8 Leuchten, Ladegerät 12 V, 24 V und 230 V, sowie Tragehalterung

Art.-Nr. 42.001.026.12 Shop

Langguttafel

Aus Alu, rückstrahlend, mit robuster Kette, B x H = 40 x 25 cm

Art.-Nr. 42.001.029.00 Shop



Kunststoffrückstrahler

Rot, Weiß oder Orange

55 mm ø
Art.-Nr. 42.002.008.00 Shop

60 mm ø mit Gewinde M5 u. Mutter
Art.-Nr. 42.002.008.02 Shop

70 mm ø
Art.-Nr. 42.002.008.01 Shop





Kabellose Lauflichtanlage TopLED Synchro

Mit automatischer, selbstsynchronisierender Steuerung, superhellen Hochleistungs-LED's und Fernbedienung.

Einsetzbar als Lauflichtanlage, Aufbaulichtanlage, auf Absperrschranken, als Einzelwarnleuchte auf Baken etc.. Die Leuchten mit einseitigem Lichtaustritt können auf beliebigen Absperrbaken befestigt werden (42 mm ø, 40 x 40 oder 40 x 45 mm). Mit Nachtabsenkung, hinterlegtem Dauerlicht, Wechselblinklicht (2 - 3 - 2....), Nacht- oder Tag-Nachtbetrieb, endlos erweiterbar.

Die Anlage verfügt über einen Funkempfänger der sich laufend mit der Atomuhr in Frankfurt synchronisiert (Einsatzradius 2.000 km um Frankfurt). Bei Verwendung von Blockbatterien Kompakt 50 wird eine Leuchtdauer von 58 Tagen im Tag-Nachtbetrieb als Lauflichtanlage erreicht.

5-fach Anlage bestehend aus: 5 Leuchten, Fernbedienung, Inbus- und Stiftschlüssel, ohne Baken, Fuß und Batterie

Art.-Nr. 42.003.018.00 Shop



Einzelleuchte, ohne Batterien
Art.-Nr. 42.003.019.00 Shop

Blockbatterie Kompakt 50 Zink / Luft / Alkaline, 6 V, 50 Ah
Art.-Nr. 05.005.006.01 Shop

Fernbedienung für TopLED Synchro
Art.-Nr. 42.003.020.00 Shop





Handbox



Rotlichtrestanzeige

LED-Verkehrslichtanlage MPB 1400 quarzgesteuert

Mobile Verkehrslichtanlage für Einbahnwechselverkehr, erweiterbar bis zur Einmündungs- oder Kreuzungsanlage. Einfache Handhabung durch Handbox zum Programmieren der Ampelanlage.

Technische Details:

- *Rot- / Grünzeit bis 999 Sekunden einstellbar*
- *Einfache Synchronisation auch bei Einsatz mehrerer Signalgeber*
- *Automatikbetrieb oder Handbetrieb mit „Dauerrot" und „Dauergrün", „Gelbblinken" sowie „Lampen aus"*
- *Verpolungs- und Unterspannungsschutz sowie Nachtabsenkung*
- *Datenpufferung bei Akkuwechsel*
- *Vollgummibereifter Alu-Akkuwagen für einen Akku 180 Ah und modulares Ampelgehäuse*

Betriebsspannung ..... 9 - 14 V
Leuchtmittel.....LED
Laufzeit mit einer Akkuladung (180 Ah).....30 Tage
Gewicht (ohne Akkus)..... 25 kg

Komplette Anlage (2 Signalgeber) inklusive Handbox jedoch ohne Akkus
Art.-Nr. 42.003.000.00 Shop

Rotlichtrestanzeige, pro Einheit (nur für Modelle mit LED-Technologie geeignet)
Art.-Nr. 42.003.001.00 Shop



Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber



Steuereinheit Sila Control



Rotlichtrestanzeige

Verkehrslichtanlage Funk Sila Control für Kreuzungen

- *Erweiterbar bis zu 8 Signalgeber, durch Modularsystem untereinander austauschbar*
- *Verkehrsabhängig mit richtungsabhängigen Radarsensoren*
- *Funkabgleich über GPS - Modul*
- *Einfache Bedienung über Tastatur und Display (Visualisierung von Baustellen im Display)*
- *Durch LED-Technologie bedeutend längere Akkulaufzeit*
- *Automatischer Frequenzwechsel bei Funkstörungen*
- *Festzeitbetrieb, richtungserkennende Radarsensoren, vollverkehrsabhängigkeit mit Grünzeitverlängerung oder Grün auf Anforderung*
- *Akkubetrieb über jeweils 1 oder 2 Akkus (12 V / 180 Ah) pro Signalgeber*
- *Reichweite bis zu 2.000 m*
- *Fahrbarer, absolut witterungsbeständiger Ampelwagen aus Kunststoff*
- *Durch Abklappmechanismus optimaler Schutz für den Signalgeber*

Betriebsspannung ..... 12 V
Stromaufnahme..... 320 mA
Leuchtmittel..... LED (Antiphantomlicht)
Gewicht (ohne Akkus)..... 46 kg

Preis pro Signalgeber, ohne Akkus
Art.-Nr. 42.003.038.00 Shop

Rotlichtrestanzeige (nicht bei verkehrsabhängigem Betrieb), B x H x T = 250 x 165 x 65 mm
Art.-Nr. 42.003.039.01 Shop



Batterie



Netzgerät



Ladegerät

Batterie 12 V / 180 Ah

Nr. 68032, L x B x H = 510 x 225 x 220 mm
Art.-Nr. 05.006.014.00 Shop

Netzgerät 230 V / 12 V / 7 A

Schaltet bei Stromausfall automatisch auf Batteriebetrieb um
Art.-Nr. 42.003.016.01 Shop

Hochfrequenz-Ladegerät MXS 10

Zur Aufrechterhaltung der Batteriespannung, L x B x H = 197 x 93 x 49 mm
Art.-Nr. 05.007.028.02 Shop



Verkehrsspiegel Diamond

Spiegel aus hochelastischem, schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas. Mit robustem, pulverbeschichtetem Eisenbügel als Aufhängevorrichtung zum Montieren auf Rohrsäulen (76 mm ø) oder am Wandarm.

- *Rahmen aus robustem Kunststoffmaterial*
- *Temperaturwechselbeständig*



60 x 40 cm	**Art.-Nr. 42.000.000.00**	Shop
80 x 60 cm	**Art.-Nr. 42.000.000.01**	Shop
100 x 80 cm	**Art.-Nr. 42.000.000.02**	Shop

Rohrsäule aus Aluminium

Mit Abdeckkappe

60 mm ø, 3,0 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.02**	Shop
60 mm ø, 3,5 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.01**	Shop
76 mm ø, 3,5 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.03**	Shop
76 mm ø, 4,0 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.04**	Shop

Adapter für Verkehrsspiegel

Zur Verwendung auf Rohrsäulen 60 mm ø
Art.-Nr. 42.000.000.07 Shop





Mauer- / Deckenpfosten

Zur Befestigung von Verkehrsspiegeln an Mauern, Decken etc..
Montageplatte 160 x 140 x 10 mm

76 mm ø, 0,8 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.05**	Shop
76 mm ø, 1,2 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.06**	Shop



Weitwinkelspiegel

Kompakter 180° Weitwinkelspiegel für Drei-Wege Kreuzungen.
B x H x T = ca. 85 x 42 x 19 cm
Max. Beobachterabstand vom Spiegel 7 m

- *Robustes, schlag- und stoßfestes Acrylglas mit hoher optischer Qualität*
- *Korrosionsfestes, UV- und wetterbeständiges Kunststoffgehäuse*
- *Für Außen- und Innenbereiche geeignet*

Die mitgelieferte Wandhalterung lässt ein Befestigen des Spiegels in waagrechter oder senkrechter Stellung zu. Befestigung an Wänden oder Rohren (60 - 76 mm ø).



Art.-Nr. 42.000.005.00 Shop



Mit stabiler Halterung für Rohrsäulen



Verkehrsspiegel Eco 600

Spiegel aus Edelstahl, Gehäuse aus robustem Kunststoff, stabile Halterung für Rohrsäulen 60 - 76 mm

60 cm ø **Art.-Nr. 42.000.000.03** Shop

Wandarm für Verkehrsspiegel

Feuerverzinktes Stahlrohr ø 3“ (76 mm), Montageplatte 14 x 14 cm mit 4 Bohrungen 14 mm ø, Länge 58 cm, Höhe 40 cm, Gewicht 6 kg

Art.-Nr. 42.000.000.04 Shop



Gabelaufsatz für Verkehrsspiegel

Zur Aufnahme von 2 Verkehrsspiegeln. Montage an Rohrsäule 76 mm ø, Mauer- / Deckenpfosten oder Wandarm.

Für 2 Spiegel 60 x 40 cm,
B x H = 65 x 40 cm
Art.-Nr. 42.000.000.05 Shop

Für 2 Spiegel 80 x 60 cm oder 100 x 80 cm,
B x H = 90 x 40 cm
Art.-Nr. 42.000.000.06 Shop



Beobachtungsspiegel Detektiv

Kontrollspiegel aus Acrylglas zur Befestigung an geraden Flächen wie Wänden, Trägern, Unterzügen etc., mittels beigefügter Wandhalterung

Spiegel - ø 30 cm
Art.-Nr. 42.000.006.00 Shop

Spiegel - ø 40 cm
Art.-Nr. 42.000.006.01 Shop

Spiegel - ø 60 cm
Art.-Nr. 42.000.004.00 Shop



360° Rundumsicht



Kugelspiegel 90 cm ø mit 360° Rundumsicht

Halbkugelförmiger Kunststoffspiegel für den Innenbereich, leicht und stoßfest. Zur waagrechten oder senkrechten Montage mittels Schrauben oder mit Montageset auch freihängend zu montieren. Durchmesser 90 cm
Inklusive Montageset mit 4 Ketten (je 1 m lang)

Art.-Nr. 42.000.003.00 Shop

Morion Kabel- und Schlauchbrücke



- *Zum Überfahren und Schützen von Kabeln, Schläuchen und Rohren (bis 2“ C). Achslast bis zu 12 t*
- ***Achtung: Kein Einschlagen der Räder auf der Kabelbrücke, kein Bremsen, Anfahren oder Stoppen, nicht für Kettenfahrzeuge geeignet!***
- *Empfohlene Überfahrgeschwindigkeit 5 km / h*
- *Spezielle, verstärkte Hartgummi-Mischung, Signalwirkung durch gelben Deckel aus hochwertigem Kunststoff, geriffelte, Oberfläche*
- *Erweiterung durch Zapfen- / Nut-System*
- *Hält bei sachgemäßer Verwendung auch LKW- und Staplerverkehr stand - auch für gelegentlichen Schwerlastverkehr. Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahme möglich*



Normelement
60 x 88,5 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.00
Preis Shop

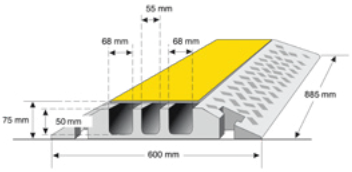



Winkelstücke
Links 60 x 50 / 20 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.01
Preis Shop

Rechts 60 x 50 / 20 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.02
Preis Shop



Endstücke
Nut 60 x 28,3 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.04
Preis Shop

Zapfen 60 x 28,3 x 7,5 cm
Art.-Nr. 42.001.060.03
Preis Shop

Bodenschwelle

- *Einfache Montage durch Dübel und Straßenanker (optional)*
- *Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 7 cm <10 km / h*
- *Empfohlene Passiergeschwindigkeit Höhe 5 cm <20 km / h*
- *Fahrbahnschwelle aus Recycling-Kunststoff*
- *Mit Katzenaugen-Reflektoren*



Straßenanker 4 Stk. / Normelement bzw. 2 Stk. / Abschlusselement erforderlich, 8 x 100 mm m. Dübel 12 x 90 mm, per Stk.
Art.-Nr. 42.001.063.00 Shop

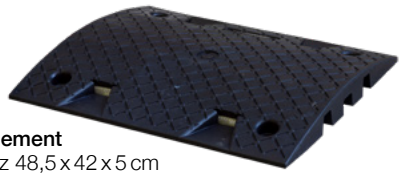

Normelement
Schwarz 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.00 Shop





Abschlusselement
Schwarz 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.01 Shop



Normelement
Gelb 48,5 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.061.01 Shop

Abschlusselement
Gelb 21 x 42 x 5 cm
Art.-Nr. 42.001.062.00 Shop



Normelement
Schwarz 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.00 Shop





Abschlusselement
Gelb, mit Zapfen 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.05 Shop

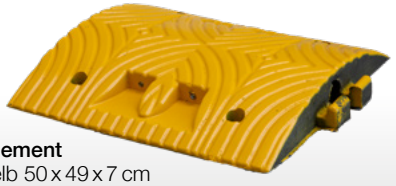

Normelement
Gelb 50 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.01 Shop

Abschlusselement
Gelb, mit Nut 25 x 49 x 7 cm
Art.-Nr. 42.001.070.06 Shop

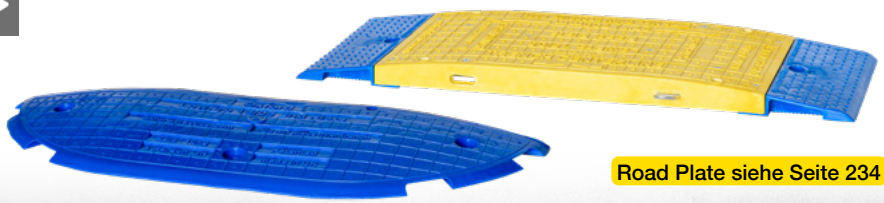

Road Plate siehe Seite 234





Schlauchbrücke aus Kunststoff

Mit ineinandergreifenden Verbindungsteilen (auch zum Tragen), für Schläuche bis 3“, geeignet für Baustelleneinsatz.

Traglast ..... 15 t
L x B x H ..... 85 x 30 x 9 cm
Gewicht ..... 13 kg
Art.-Nr. 43.001.015.00 Shop





Schlauchbrücke „C“

Schlauchbrücke aus Gummi, mit gelbem Klappdeckel, mit Schrittgeschwindigkeit befahrbar, beliebig erweiterbar durch integrierte Verbindungselemente

Traglast ..... 3 t
L x B x H ..... 100 x 26 x 7 cm
Gewicht ..... 9 kg
Art.-Nr. 43.001.015.01 Shop





Bordsteinrampe aus Hartgummi

Für barrierefreien Zugang an Gehsteigen und Absätzen oder für Haus- und Garageneinfahrten. Für Rollstühle, PKW, LKW, Hubwagen, Transportrodeln etc..

- *Geriffelte Antirutschoberfläche, gelbe Reflexstreifen*
- *Zwei Aussparungen auf der Unterseite ermöglichen das Abfließen von Regenwasser oder lassen sich als Kabelkanäle nutzen.*

Traglast ..... bis 40 t
L x B x H ..... 60 x 30 x 10 cm
Gewicht ..... 11 kg
Art.-Nr. 42.001.060.20 Shop

DAN-Board Bodenschutzplatte

Zur Schonung empfindlicher Oberflächen im Gartenbau, als Arbeits- bzw. Fahrfläche auf Baustellen, temporäre Parkflächen etc.. Auch als temporärer Bodenbelag bei Veranstaltungen einsetzbar.

- *Stabile Regranulatplatten aus 100 % recyceltem Kunststoff*
- *L x B = 204 x 102 cm*
- *Grifflöcher für einfaches Anheben und zur Verbindung mehrerer Platten*
- *Durch Texturierung auf der Oberseite rutschfest, Unterseite glatt*
- *Temperaturbeständig von -40 °C bis +70 °C*

Classic, 10 mm stark, Achslast 10 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.28**	Shop
Classic, 12 mm stark, Achslast 12 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.29**	Shop
Struktur, 15 mm stark, Achslast 15 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.30**	Shop
Struktur, 20 mm stark, Achslast 20 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.31**	Shop
Xtreme, 18 mm stark, Achslast 18 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.32**	Shop
Xtreme, 22 mm stark, Achslast 22 t/m²	**Art.-Nr. 42.001.060.33**	Shop

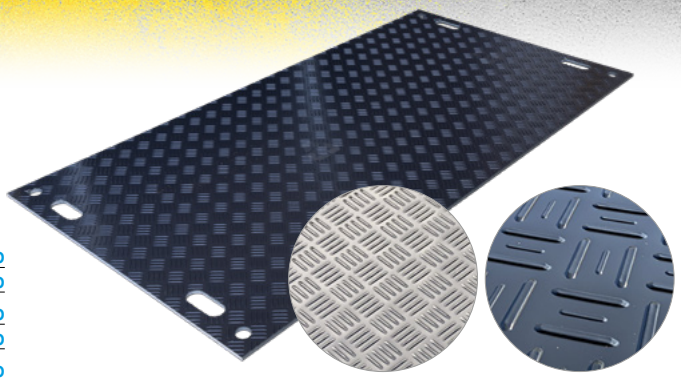

Classic, Struktur Xtreme

Kunststoffverbinder zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten

Art.-Nr. 42.001.060.35 Shop



Verbindungsklammer zum Verbinden mehrerer Bodenschutzplatten

Art.-Nr. 42.001.060.36 Shop



U-Verbinder Erdhaken zum Fixieren der Bodensschutzplatte im Erdreich

Art.-Nr. 42.001.060.37 Shop

Ziehhaken zum leichten Herausziehen des Erdhakens, 53 cm lang

Art.-Nr. 42.001.060.38 Shop







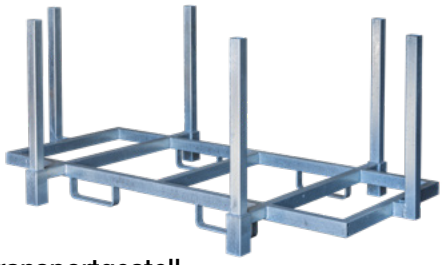

Transportgestell

Verzinkt, für Lagerung und Transport von Bodenschutzplatten.

L x B x H ..... 218 x 122 x 87 cm
Gewicht ..... 55 kg

Art.-Nr. 42.001.060.39 Shop

Verlegeplatte Terra-Grid E 35

Terra-Grid stabilisiert Oberflächen ohne sie zu versiegeln. Hergestellt aus hochwertigem Polyethylen (LDPE) sorgt das Gitter für eine stabile und gleichmäßige Oberfläche, während die natürliche Drainage und das Pflanzenwachstum erhalten bleiben.

Je nach Verwendungszweck können die Platten mit offener oder mit geschlossener Seite nach oben verlegt werden.

Optimal für Parkflächen, Campingplätze, Containerabstellflächen, Start- und Landebahnen sowie Hubschrauberlandeplätze im Luftfahrtbereich, Reithallen sowie Longierzirkel im Reitsport usw.

- *Rutschfeste Oberfläche, UV- und frostbeständig*
- *Bruchsicher und umweltneutral*
- *Beständig gegen Öl, Säure und Auftausalze*
- *Leicht (6,0 kg/m²) mit ineinandergreifendem Design für einfache Installation*
- *Integrierte Dehnungsfugen für verbesserte Stabilität*
- *Recycelbar und umweltfreundlich*

L x B 30 x 30 cm, Höhe 35 mm, Öffnungen im Gitter 50 x 50 mm, Belastbarkeit 160 t/m², Paket zu 12 Stk. (1,1 m²)

Art.-Nr. 42.001.060.50 Shop









NEUHEIT

City-Poller Berlin

- *Aus Edelstahl für höchste Ansprüche*

90 cm hoch, 76 mm ø

Zum Einbetonieren
90 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.00 Shop

Zum Aufdübeln
90 cm Überflur, mit Bodenplatte
Art.-Nr. 42.001.058.01 Shop

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss, 90 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.02 Shop

Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss, 90 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.03 Shop



City-Poller Wien

- *Aus Stahl*
- *Schlichte Eleganz*

95 cm hoch, 108 mm ø

Zum Einbetonieren
95 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.10 Shop

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss, 95 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.11 Shop

Zum Herausnehmen mit Zylinderschloss, 95 cm Überflur, 30 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.12 Shop



City-Poller Milano

- *Aus Edelstahl*
- *Dezent und wirkungsvoll*



Zum Einbetonieren 102 mm ø, 92,5 cm Überflur, 26 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.30 Shop

Zum Herausnehmen mit Dreikantverschluss, 102 mm ø, 92,5 cm Überflur, 26 cm Unterflur
Art.-Nr. 42.001.058.31 Shop

Zum Aufdübeln mit Bodenplatte 102 mm ø, 93,1 cm Überflur
Art.-Nr. 42.001.058.32 Shop

Zum Aufdübeln und Umlegen mit Dreikantverschluss, 76 mm ø, 92,5 cm Überflur, mit Bodenplatte
Art.-Nr. 42.001.058.33 Shop



Compact Systemschranke (verschiedene Größen)

- *Wahlweise mit oder ohne Pendelstütze*

Auswahl im Webshop auf **www.rosa-moser.at**



NEUHEIT

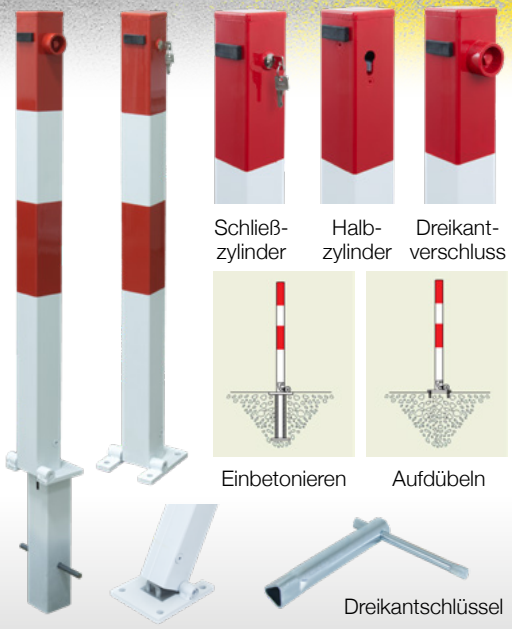

Umklappbarer Absperrpfosten Sesam

- *Zum Sperren von Verkehrswegen aller Art wie Parkplätzen, Lagerbereichen etc.*
- *Robuster Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt*
- *Ausführung mit Zylinderschloss, für Profilhalbzylinder gerichtet oder mit Dreikantverschluss*

Ausführung 133 cm hoch, davon 33 cm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Mit Schließzylinder gleichsperrig, inkl. 2 Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.043.00**	Shop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	**Art.-Nr. 42.001.043.05**	Shop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	**Art.-Nr. 42.001.043.01**	Shop

Ausführung 100 cm hoch, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 200 x 140 x 12 mm

Mit Schließzylinder gleichsperrig, inkl. 2 Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.044.00**	Shop
Für Profilhalbzylinder gerichtet	**Art.-Nr. 42.001.044.05**	Shop
Mit Dreikantverschluss (ohne Schlüssel)	**Art.-Nr. 42.001.044.01**	Shop
Zusatzschlüssel für Zylinderschloss	**Art.-Nr. 42.001.045.00**	Shop
Dreikantschlüssel	**Art.-Nr. 42.001.048.00**	Shop

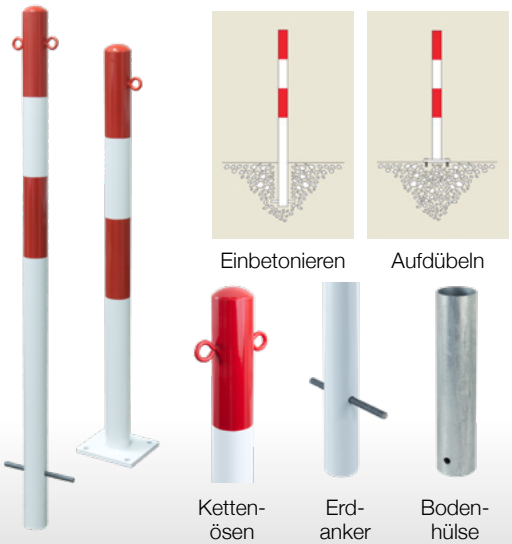

Absperrpfosten Morion

- *Zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Parkplätzen etc.*
- *Robuster Rundpfosten 60 mm ø, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt*
- *Ausführung zum Einbetonieren, wahlweise auch mit Bodenhülse (nicht versperrbar)*

Ausführung 133 cm hoch, davon 33 cm Unterflur zum Einbetonieren mit Erdanker

Ohne Kettenöse, mit Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.00**	Shop
Mit 1 Kettenöse und Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.01**	Shop
Mit 2 Kettenösen und Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.049.02**	Shop

Ausführung 100 cm hoch, zum Aufdübeln mit Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm

Ohne Kettenöse	**Art.-Nr. 42.001.051.00**	Shop
Mit 1 Kettenöse	**Art.-Nr. 42.001.051.01**	Shop
Mit 2 Kettenösen	**Art.-Nr. 42.001.051.02**	Shop
Bodenhülse 60 mm ø ohne Erdanker	**Art.-Nr. 42.001.053.00**	Shop
Kettenöse (als Ersatz)	**Art.-Nr. 42.001.052.00**	Shop

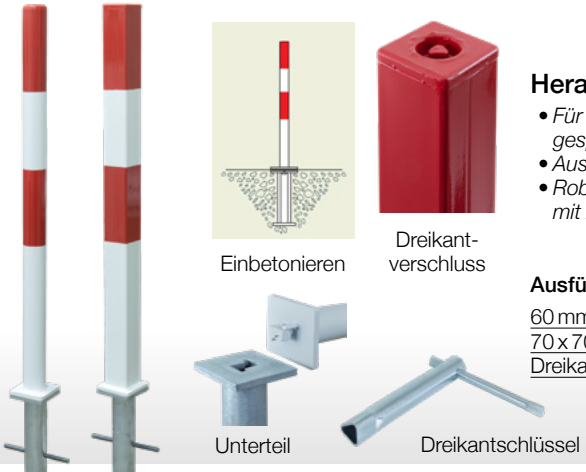

Herausnehmbarer Absperrpfosten Parat

- *Für Straßen und Plätze die nur vorübergehend für den Verkehr freigegeben sind und bei Bedarf gesperrt werden (Fußgängerzonen, Markt- und Parkplätze, Einfahrten etc.).*
- *Ausführung mit Bodenhülse zum Einbetonieren, Dreikantverschluss auf der Oberseite*
- *Robuster Rundpfosten 60 mm ø oder Vierkantpfosten 70 x 70 mm, feuerverzinkt und zusätzlich mit Zweikomponenten-Dickschichtlack geschützt*

Ausführung 133 cm hoch, davon 33 cm als Bodenhülse zum Einbetonieren

60 mm ø mit Erdanker, ohne Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.046.00**	Shop
70 x 70 mm mit Erdanker, ohne Schlüssel	**Art.-Nr. 42.001.046.01**	Shop
Dreikantschlüssel	**Art.-Nr. 42.001.048.00**	Shop

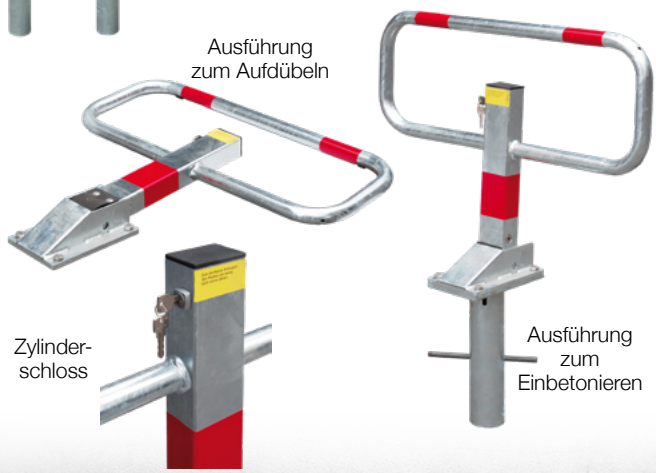

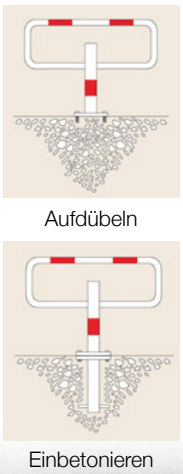

Kipp-Pfosten Sesam Privat

Zum Aufdübeln oder Einbetonieren

- *Extraflacher Parkbügel mit nur 68 mm Überfahrhöhe*
- *Robuster Vierkant-Stahlpfosten 70 x 50 mm mit Rundstahlbügel*
- *Verzinkt, mit reflektierenden Rotstreifen*
- *Versperrbar mit Zylinderschloss (2 Schlüssel mitgeliefert)*
- *Sperrbreite 78 cm*
- *Überflurhöhe 570 mm*

Ausführung zum Aufdübeln
Art.-Nr. 42.001.054.00 Shop

Ausführung zum Einbetonieren
Art.-Nr. 42.001.054.01 Shop

Rammschutzbügel aus 3 mm Gütestahl

- *Zum Aufdübeln mit Bodenplatte*
- *Verzinkt und kunststoffbeschichtet*
- *Für Innen- und Außenbereiche geeignet*
- *Bügel - ø 76 mm, Bodenplatte 16 x 14 cm, Loch - ø 14 mm*

Ausführung 75 cm breit, 60 cm hoch, Gewicht 14 kg
Art.-Nr. 42.001.055.00 Shop

Ausführung 100 cm breit, 60 cm hoch, Gewicht 16 kg
Art.-Nr. 42.001.055.01 Shop

Eck-Ausführung H x B x T = 60 x 60 x 60 cm
Art.-Nr. 42.001.055.05 Shop

Eck-Ausführung H x B x T = 120 x 60 x 60 cm
Art.-Nr. 42.001.055.06 Shop



Anfahrschutz

- *Zum Aufdübeln mit Bodenwinkel, für Innenbereiche*
- *Aus massivem Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen*
- *Schützt Regalstützen im Eck- und Durchfahrtsbereich*
- *Auch als Anfahrschutz für Maschinengitter und Trennwandsysteme*

Winkel H 40 x SL 16 cm, Stärke 5 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.10**	Shop
Winkel H 80 x SL 16 cm, Stärke 6 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.11**	Shop
Winkel H 120 x SL 16 cm, Stärke 6 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.12**	Shop
U-Profil H 40 x SL 16 cm, Stärke 5 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.15**	Shop
U-Profil H 80 x SL 16 cm, Stärke 6 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.16**	Shop
U-Profil H 120 x SL 16 cm, Stärke 6 mm	**Art.-Nr. 42.001.055.17**	Shop

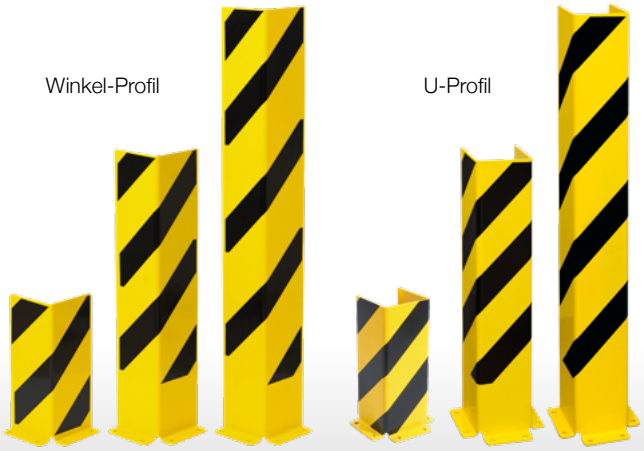

Rammschutzbalken

- *Stoppt Hubwägen, Roll-Container und Transportwägen*
- *Schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden*
- *Niedrige Bauweise für ungehinderten Zugang zu geschützten Bereichen*
- *Rohr 76 mm ø aus Gütestahl mit 3 mm Wandstärke, Enden 45° abgeschrägt*
- *Gesamthöhe 86 mm*
- *Extrastarke Bodenplatten 130 x 70 x 10 mm zum Aufdübeln*
- *Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen*

Rammschutz-Balken 40 cm lang
Art.-Nr. 42.001.055.20 Shop

Rammschutz-Balken 80 cm lang
Art.-Nr. 42.001.055.21 Shop

Rammschutz-Balken 120 cm lang
Art.-Nr. 42.001.055.22 Shop

Eck-Rammschutz-Balken 64 x 64 cm
Art.-Nr. 42.001.055.23 Shop

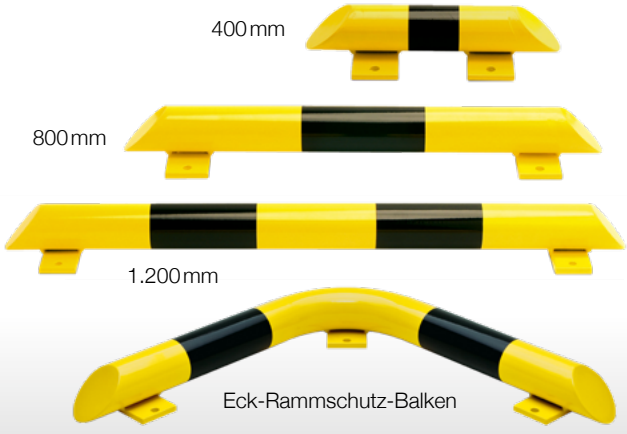

Radstopp Park-AID®

- *Für seitliche oder frontale Parkplatzbegrenzung*
- *Erleichtert das Einparken, schafft Ordnung und Sicherheit*
- *Zum Aufdübeln (Dübel für Asphalt oder Beton mitgeliefert)*
- *Aus schwarzem Recycling-Gummi mit Reflexstreifen auf Vorder- und Rückseite sowie stirnseitig*
- *Temperaturbeständig, UV-stabil, langlebig*

L x B x H = 120 x 15 x 10 cm, mit weißen Reflexstreifen
Art.-Nr. 42.001.055.40 Shop

L x B x H = 120 x 15 x 10 cm, mit gelben Reflexstreifen
Art.-Nr. 42.001.055.41 Shop

L x B x H = 180 x 15 x 10 cm, mit weißen Reflexstreifen
Art.-Nr. 42.001.055.42 Shop

L x B x H = 180 x 15 x 10 cm, mit gelben Reflexstreifen
Art.-Nr. 42.001.055.43 Shop









Recyclingfuß



Absperrpfosten Flex Pin

- *Kann angefahren und überrollt werden*
- *Richtet sich durch das Gelenk selbsttätig wieder auf*
- *Vollreflektierend, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht*
- *Optionaler Recyclingfuß zum Aufdübeln oder Kleben*

Absperrpfosten 100 cm lang, 10 cm ø ohne Recyclingfuß
Art.-Nr. 42.001.050.00 Shop

Recyclingfuß ø x H = 270 x 60 mm
Art.-Nr. 42.001.050.01 Shop



Rammschutzpoller

- *Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl*
- *90 mm Durchmesser, 3,6 mm Wandstärke*
- *Beugt wirkungsvoll Anfahrschäden vor, sichert Inventar, Verkehrswege und Arbeitsbereiche*
- *Effizienter Schutz für Fassaden, Regale, Tore etc.*
- *Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarz lackierten Streifen*
- *Mit 10 mm starker Bodenplatte zum Aufdübeln*

Höhe 120 cm, Bodenplatte 200 x 200 mm
Art.-Nr. 42.001.055.30 Shop





zum Einbetonieren

zum Aufdübeln

Anlehnbügel

- *100 cm lang, zum Einbetonieren oder Aufdübeln*
- *Aus verzinktem Stahlrohr 48,3 x 3,2 mm*

Zum Einbetonieren, Gesamthöhe 120 cm
Lieferung inklusive 2 Bolzen

Ohne Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.12**	Shop
Mit Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.13**	Shop

Zum Aufdübeln, Gesamthöhe 100 cm

Ohne Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.14**	Shop
Mit Querholm	**Art.-Nr. 42.001.060.15**	Shop

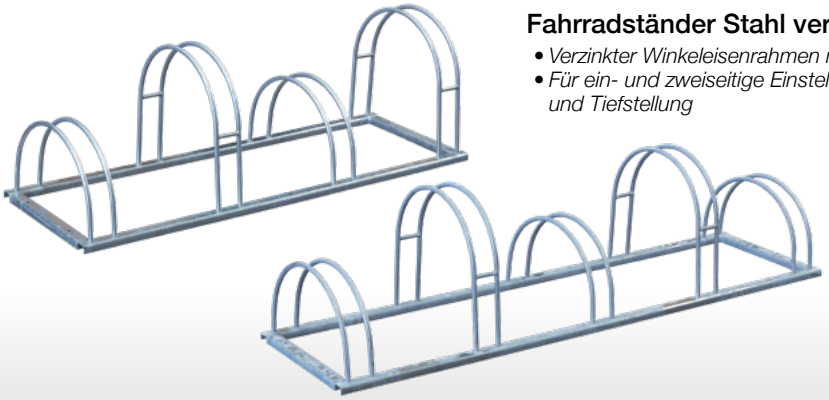

Fahrradständer Stahl verzinkt

- *Verzinkter Winkeleisenrahmen mit Bohrungen zur Bodenbefestigung, Bügel aus Rundstahl*
- *Für ein- und zweiseitige Einstellung aller handelsüblichen Fahrradtypen, platzsparende Hoch- und Tiefstellung*

	für 4 Räder	für 5 Räder
B x T	120 x 43 cm	156 x 43 cm
Bügelhöhe	25 / 40 cm	25 / 40 cm
Bügel - ø	12 mm	12 mm
Winkeleisenrahmen	35 x 20 cm	35 x 20 cm
Gewicht	12 kg	15 kg
Art.-Nr.	**42.001.060.09**	**42.001.060.17**
Preis	Shop	Shop



Absperrband fadenverstärkt

Rot / Weiß, Stärke 100 my, Rolle zu 250 lfm, 10 cm breit
Art.-Nr. 42.001.016.01 Shop



Absperrband Kunststoff

Rot / Weiß, Stärke 25 my, Rolle zu 500 lfm, 8 cm breit, **reißfest**
Art.-Nr. 42.001.016.00 Shop



Absperrkette verzinkt

Verzinkte, kunststoffbeschichtete Stahlkette für höchste Belastung, Gliederstärke 6 mm, Meterware
Art.-Nr. 42.001.017.03 per lfm Shop



Verbindungsglied verzinkt

Rot lackiert, Materialstärke 7 mm, Länge 46 mm
Art.-Nr. 42.001.017.02 Shop



S-Haken für Ketten

Verzinkt und kunststoffbeschichtet, für Absperrketten aus Kunststoff oder Stahl, Länge 65 mm, Breite 30 mm, Materialstärke ca. 6 mm, wahlweise in rot oder schwarz
Art.-Nr. 42.001.017.05 Shop

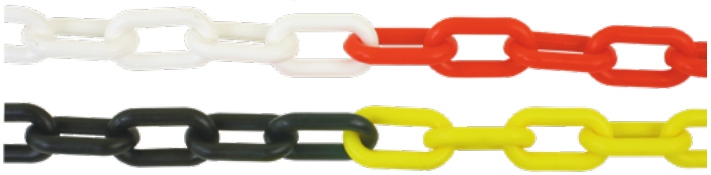

Absperrkette Kunststoff

Witterungsbeständig, farbecht, Materialstärke 8 mm ø

Rot / Weiß, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.00 Shop

Gelb / Schwarz, Abgabe im Bund zu 25 lfm
Art.-Nr. 42.001.017.10 Shop



Scherglieder für Absperrkette

Rot, Weiß, Gelb oder Schwarz, per Stk.
Art.-Nr. 42.001.017.01 Shop

Leitpflock aus PE

Höhe 120 cm, mit Kappe, Profil 120 x 100 mm

Mit zwei STARflex Reflektoren 60 x 180 mm (rot und weiß) nach EN 12899 (CE), Type Folienreflektor R1, Kl. 3

Art.-Nr. 42.001.019.03 Shop

Mit zwei Swareflex Reflektoren 40 x 180 mm (rot und weiß) nach EN 12899 (CE)

Art.-Nr. 42.001.019.04 Shop



STAR flex



Sware flex

Abdeckkappe

Type 004074 schwarz,
L x B x H = 126 x 103 x 98 mm

Art.-Nr. 42.001.019.05 Shop



Type 0040740 mit Loch für Schneestangen 60 mm ø, schwarz,
L x B x H = 126 x 103 x 98 mm

Art.-Nr. 42.001.019.06 Shop



Leitpflockhalterung

Verzinkt, zum Einbetonieren,
L x B x H = 155 x 112 x 200 mm

Art.-Nr. 42.001.019.07 Shop



Leitpflockhalterung

Verzinkt, mit Schneestangenaufnahme 60 mm ø,
L x B x H = 200 x 125 x 500 mm

Art.-Nr. 42.001.019.08 Shop



Leitpflockfundamentstein

Aus Beton, mit Ausnehmung für Leitpflöcke und Bohrung 60 mm ø für Schneestangen, H x ø = 36 x 38 cm, Gewicht 43,3 kg

Art.-Nr. 42.001.019.09 Shop



Dreh-Teleskopschneestange

Zum Aufstecken auf Leitpflöcke PE, mit Drehverschluss VAL, Länge 100 cm, mit Abdeckkappe und zwei Starflex Reflektoren (rot / weiß)

Art.-Nr. 42.001.019.10 Shop





Schneestangen-Bodenhülse

- *Mit Verschluss-Deckel*
- *Länge 300 mm*
- *Innen - ø 55 mm*
- *Stahl feuerverzinkt*

Art.-Nr. 42.001.020.02 Shop



Schneestangen-Reflektoren

An Schneestange angepasste Form, langlebig, Folie Typ 1, 145 x 32 mm, zwei Löcher

Rot	**Art.-Nr. 42.001.020.03**	Shop
Weiß	**Art.-Nr. 42.001.020.04**	Shop



Schneestange

2,5 m lang, ca. 50 mm ø, Gewicht ca. 1,9 kg, aus Kernholz, Schwarz / Orange lackiert

Art.-Nr. 42.001.020.00 Shop

Verkehrsleitkegel 35 cm hoch

Grundplatte ..... 23 x 23 cm
Gewicht ..... 0,9 kg

Mit einem weißen Streifen

Art.-Nr. 42.001.026.00 Shop

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden Leuchtstreifen

Art.-Nr. 42.001.026.03 Shop



Verkehrsleitkegel 50 cm hoch

Grundplatte ..... 29 x 29 cm
Gewicht ..... 1,35 kg

Mit zwei weißen Streifen

Art.-Nr. 42.001.026.01 Shop

Mit zwei weißen, hochrückstrahlenden Leuchtstreifen

Art.-Nr. 42.001.026.04 Shop



Verkehrsleitkegel mit schwerem Gummifuß

Mit einem weißen, rückstrahlenden Leuchtstreifen

75 cm hoch

Grundplatte ..... 42 x 42 cm
Gewicht ..... 4,1 kg

Art.-Nr. 42.001.026.02 Shop



Verkehrsleitkegel 70 cm faltbar, rückstrahlend Set zu 4 Stk.

Mit reflektierenden Leuchtstreifen und praktischer Tragtasche.

Grundplatte ..... 30 x 30 cm
Gewicht ..... 2,7 kg

Art.-Nr. 42.001.026.08
Preis per Set Shop



Blinklampe LED Cone Fix für Verkehrsleitkegel

Automatisches Ein- und Ausschalten der Lampe durch Aufsetzen bzw. Abnehmen vom Verkehrsleitkegel. Lichtaustritt 180 mm ø, Betrieb mit 6 V Blockbatterie, Blinkrate ca. 60 / min

Art.-Nr. 05.001.004.00 Shop



Rückstrahlrhombus Aluminium

Rückstrahlend, 250 x 70 mm, Stärke 1,6 mm

Rot	**Art.-Nr. 42.002.010.00**	Shop
Weiß	**Art.-Nr. 42.002.010.01**	Shop

Leitsteinplättchen Aluminium

Rückstrahlend, 150 x 30 mm, Stärke 1,6 mm

Rot	**Art.-Nr. 42.002.011.00**	Shop
Weiß	**Art.-Nr. 42.002.011.01**	Shop





Folientyp 1

Folientyp 2

Leitbake mit Rohrstutzen

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bakenfuß). Aus Kunststoff, beidseitig mit reflektierender Folie, rechts- / linksweisend (auch klappbar lieferbar)

Gesamthöhe..... 120 cm
Breite..... 30 cm
Rohrstutzen..... 60 x 60 mm

Rot / Weiß, Folientyp 1 (rückstrahlend)
Art.-Nr. 42.003.024.00 Shop

Rot / Gelb, Folientyp 2 (hochrückstrahlend)
Art.-Nr. 42.003.024.03 Shop



Klappbake beidseitig rot / weiß reflektierend

Umlegbare Bake zum Überfahren mit PKW oder LKW

- *Beidseitig rot / weiß reflektierend foliert*
- *Folientyp 2 (hochrückstrahlend)*

Sockel..... 69 x 32 x 3,5 cm
Gesamthöhe..... 95 cm
Höhe umgelegt..... 9,5 cm
Gewicht..... 12,6 kg

Art.-Nr. 42.003.024.05 Shop





Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Kunststoff-Recyclingmaterial mit Anti-Rutsch-System

- *7 Einstecköffnungen 42 x 42 mm*
- *2 Einstecköffnung 60 x 60 mm*
- *L x B x H = 80 x 41 x 12 cm*
- *Gewicht ca. 28,5 kg*

Art.-Nr. 42.003.024.01 Shop



Bakenleuchte TopLED Gelb / Gelb

Blinklampe für die Montage auf Leitbaken. Betrieb mit 1 Stk. Blockbatterie, Lieferung ohne Batterie

Art.-Nr. 05.001.003.00 Shop



Stapelgestell für Bakenfuß Nr. 19654

Zur Aufnahme von 24 Bakenfüßen

- *Lackierte Ausführung*
- *Verstärkte Querverstrebung*
- *3 Spannstäbe (94 cm lang)*
- *Trichterführung zum einfachen Einsetzen der Spannstäbe*

L x B x H ..... 160 x 80 x 105 cm
Gewicht..... 40 kg

Art.-Nr. 42.003.024.10 Shop



Stapelgestell für Leitbaken Nr. 19032

Zur Aufnahme von 36 Leitbaken

- *Verzinkte Ausführung*
- *Bestmöglicher Schutz gegen mechanische Beschädigung*
- *Baken werden einzeln platziert*

L x B x H ..... 130 x 110 x 56 cm
Gewicht..... 56 kg

Art.-Nr. 42.003.024.11 Shop



Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)

Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.05 Shop





Kunststoffrohr 90-5 mit Rohrschuh

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Länge..... 200 cm
Rohrdurchmesser..... 42 mm
Rohrschuh..... 60 x 60 mm

Art.-Nr. 42.003.024.02 Shop





Schilderhalter Klemmfix

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)

Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.04 Shop





Schaftrohr Aluminium

Zum Einstecken in Fußplatte (TL-Bakenfuß)

Vierkantprofil..... 40 x 40 mm
Wandstärke..... 1,5 mm

150 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.13 Shop

200 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.16 Shop

250 cm lang
Art.-Nr. 42.001.022.11 Shop

Holzlatte Rot / Weiß

19 x 100 mm, 400 cm lang

Art.-Nr. 42.001.001.01 Shop

Absperrlatte Rot / Weiß

25 x 150 mm, 400 cm lang

Art.-Nr. 42.001.001.02 Shop

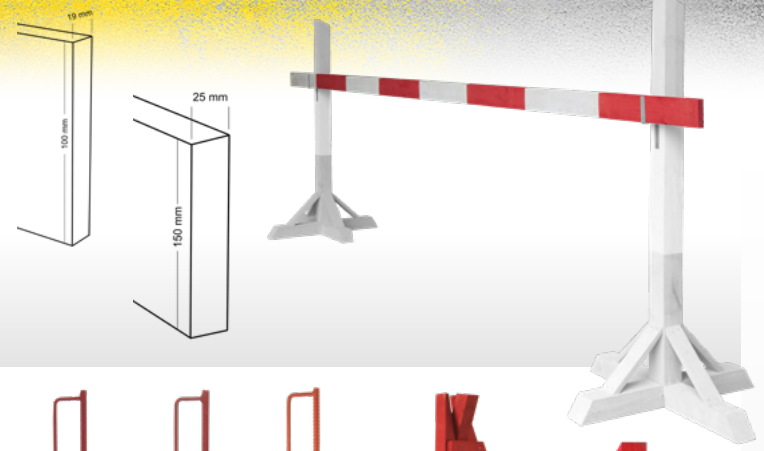

Absperrspieß aus Torstahl

Mit zwei Lattenhaltern (140 cm)	**Art.-Nr. 42.001.002.00**	Shop
Mit drei Lattenhaltern (130 cm)	**Art.-Nr. 42.001.002.02**	Shop

Rundeisen mit Lattenhalter Rundstahl, minisiert, ca. 130 cm hoch

Mit einem Lattenhalter (Gew. 1,7 kg)	**Art.-Nr. 42.001.002.01**	Shop

Holzabsperrständer

Mit Bodenkreuz und Lattenhalter, Rot / Weiß lackiert, Bodenkreuz 75 x 75 cm, Gewicht ca. 8 kg

Ausführung 1,5 m hoch, 8 x 8 cm	**Art.-Nr. 42.001.000.01**	Shop
Lattenhalter separat	**Art.-Nr. 42.001.000.03**	Shop

Holzgehsteigständer klappbar

4 x 4 cm, Rot / Weiß lackiert, ca. 90 cm hoch, Gewicht ca. 1,6 kg

Art.-Nr. 42.001.009.00 Shop



Sandsack 40 x 60 cm

Zum Beschweren von Fußplatten etc.

- *Integrierter Tragegriff und Füllöffnung*
- *Reißfestes Kunststoffmaterial*

Zum Befüllen mit Sand oder Kies
Art.-Nr. 50.331.002.00 Shop

Zum Befüllen mit Wasser
Art.-Nr. 50.331.002.01 Shop



Absperrnetz Orange / Gelb

Mit weißen Reflexstreifen, Maschenweite 20 mm, in Rollen zu 50 lfm

180 cm hoch, per Rolle	**Art.-Nr. 42.001.059.05**	Shop

Absperrnetz (mobiler Zaun)

Lieferbar in den Farben Orange oder Grün, Maschenweite 20 mm, in Rollen zu 50 lfm

Orange, 120 cm hoch, per Rolle	**Art.-Nr. 42.001.059.00**	Shop
Orange, 180 cm hoch, per Rolle	**Art.-Nr. 42.001.059.01**	Shop
Grün, 120 cm hoch, per Rolle	**Art.-Nr. 42.001.059.02**	Shop
Grün, 180 cm hoch, per Rolle	**Art.-Nr. 42.001.059.03**	Shop

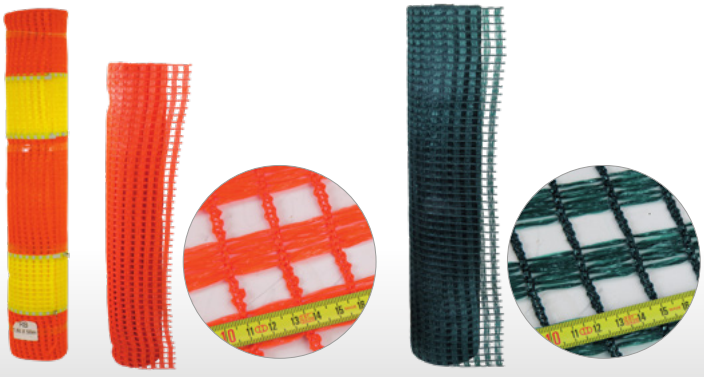

Absturzsicherung mit Lattenhalter

- *Absturzsicherung für Aufzugschächte etc.*
- *Geeignet für Holzlatten 25 - 30 mm Stärke*
- *Für Wandmontage, verzinkte Ausführung*

Höhe 120 cm, Stahlprofil 40 x 6 mm, Lattenhalter 140 x 95 mm, Gewicht 4,6 kg

Preis per Stk., ohne Holzlatten

Art.-Nr. 27.015.004.00 Shop







Absperrgitter Kunststoff

Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc..

- *Extrem flache, austauschbare und verdrehbare Antistolper-Füße*
- *L x H = 200 x 100 cm, Standbreite (Tiefe) 65 cm*
- *Gewicht 9 kg*

Art.-Nr. 42.001.013.10 Shop

Art.-Nr. 42.001.013.11 **10er Set** Shop



Ersatzfuß komplett **Art.-Nr. 42.001.013.12** Shop



Universalabsperrung

Zum Absperren von Baustellen, öffentlichen Einrichtungen, Kanalschächten, Parkplätzen, Menschenansammlungen bei Veranstaltungen etc.

Verzinkte Ausführung, einfache Handhabung

Höhe 110 cm, Standbreite (Tiefe) 58 cm, Rohr - ø 40 mm, Streben 10 mm ø

Element 2,0 m, Gewicht 19,2 kg **Art.-Nr. 42.001.013.02** Shop

Element 2,5 m, Gewicht 22,0 kg **Art.-Nr. 42.001.013.00** Shop



Fußplatte und Bakenleuchte sie Seite 376

Absperrgitter BZ 200

- *UV-beständiger, schlagzäher Kunststoff, Folientyp RA 1*
- *Standrohr mit durchgehendem Stahlrohr, verzinkt*
- *Geprüft nach TL-Absperrschranken*
- *Beschriftungsfeld zum Anbringen eines Firmenlogos (25 x 14 cm)*
- *Neun integrierte Leuchtenaufnahmen (vorbereitet zur Montage des Leuchtenadapters)*

B x H ..... 212 x 114 cm Gewicht ..... 15,5 kg

Art.-Nr. 42.001.013.05 Shop

Set zu 10 Stk. Absturzsicherungen
Art.-Nr. 42.001.013.06 Shop



Leuchtenadapter für Absperrgitter 42 mm ø
Art.-Nr. 42.001.013.04 Shop

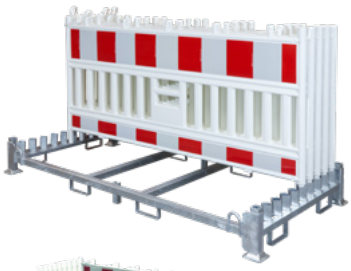



Transport- und Lagergestell für Vario Absturzsicherungen

Zur Aufnahme von 20 Stk. Absturzsicherungen (2 Reihen zu je 10 Stk.)

- *Verzinkte Ausführung, stapelbar*

B x T x H ..... 224 x 117 x 33 cm

Zum Stapeln sind pro Palette 4 Stapelholme erforderlich

Lagergestell

Ohne Absturzsicherungen und Holme
Art.-Nr. 42.001.013.07 Shop

Stapelholme Garnitur zu 4 Stk.
Art.-Nr. 42.001.013.08 Shop



Grabenbrücke

- *Aus Holz mit Stahlseitengeländer*
- *Mit Auffahrblech*
- *Abnehmbares, verzinktes Geländer*

L x B ..... 215 x 108 cm
Lichte L x B .... 200 x 100 cm
Höhe ..... 110 cm
Tragfähigkeit ..... 150 kg / m²
Gewicht ..... 85 kg

Art.-Nr. 42.001.042.01 Shop



Scherenabsperrgitter aus Holz

Ausziehbar von 0,6 - 5 m, Höhe ca. 120 cm, massive Ausführung aus Holz, Rot / Weiß lackiert, Tiefe 50 cm, Gewicht ca. 13 kg

Art.-Nr. 42.001.011.00 Shop

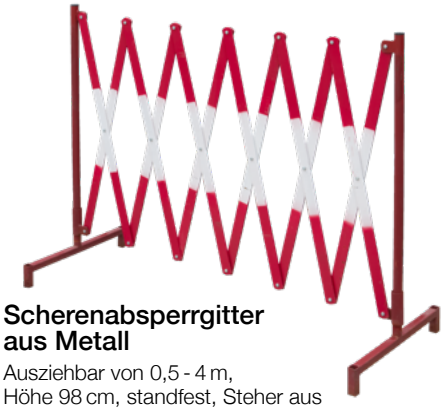

Scherenabsperrgitter aus Metall

Ausziehbar von 0,5 - 4 m, Höhe 98 cm, standfest, Steher aus Stahlrohr, Scherengitter aus Flachstahl, wetterfest lackiert, Tiefe 50 cm, Gewicht 19,1 kg

Art.-Nr. 42.001.012.01 Shop



Kanalschachtabsperrung

120 cm Seitenlänge, 90 cm hoch, aus Stahlrohr, wetterfeste Lackierung, Rohr - ø 27 mm, Garnitur bestehend aus 2x2 Seitenteilen, zusammenklappbar, Gesamtgewicht 20 kg

Art.-Nr. 42.001.014.00 Shop





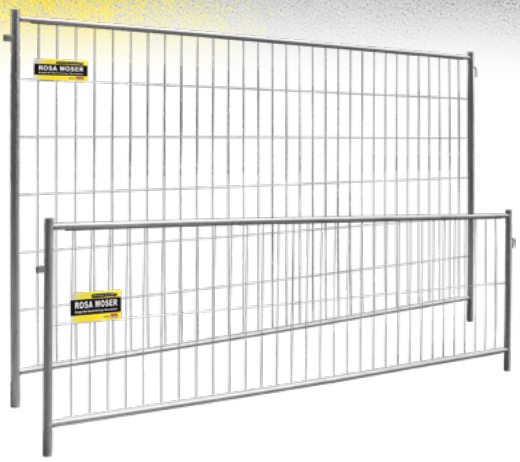

Mobilzaun „starke Ausführung“

- *Oberfläche feuerverzinkt*
- *Vergitterung aus Rundstahl ca. 4,2 mm ø*
- *Standrohre 42,7 mm ø*
- *Querrohre 34 mm ø (27,0 mm Ausführung 3,5 x 2,0 m)*
- *Maschenweite 100 x 300 mm*

B x H	2,2 x 2,0 m	2,2 x 1,2 m	B x H	3,5 x 2,0 m	3,5 x 1,2 m
Nr.	29160	29180	Nr.	29360	29170
Gewicht	17 kg	13 kg	Gewicht	20 kg	17 kg
Art.-Nr.	**11.007.050.01**	**11.007.050.03**	**Art.-Nr.**	**11.007.050.00**	**11.007.050.02**
Preis	Shop	Shop	**Preis**	Shop	Shop

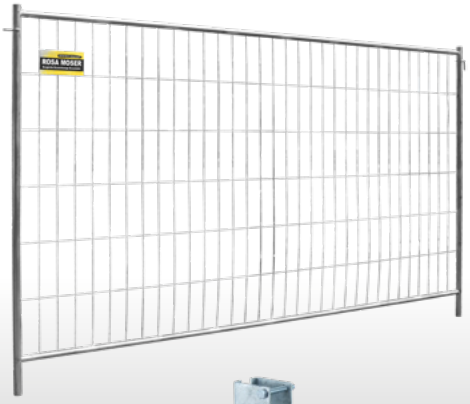

Mobilzaun 3,5 x 2,0 m, „leichte Ausführung“

Oberfläche feuerverzinkt, durchgeführte Querrohre

B x H ..... 3,5 x 2,0 m
Standrohre ø ..... 40 mm
Querrohre ø ..... 30,5 mm
Horizontaldrähte ø ..... ca. 3,5 mm
Vertikaldrähte ø ..... ca. 2,8 mm
Gewicht ..... 12 kg

Art.-Nr. 11.007.050.35 Shop



Torelement für Bauzaun

Oberfläche feuerverzinkt

Standrohre ø ..... 42,7 mm
Querrohre ø ..... 33,5 mm
Vergitterung Rundstahl ø ..... 4,2 mm
Maschenweite ..... 300 x 100 mm

29190 B x H = 1,2 x 2,0 m, Gew. 12 kg
Art.-Nr. 11.007.050.04 Shop

29200 B x H = 1,2 x 1,2 m, Gew. 8,5 kg
Art.-Nr. 11.007.050.05 Shop

Torrolle für Mobilzaun 39250

Komplett mit Anschraubwinkel und Lenkrolle mit Feststeller

Rad - ø ..... 125 mm
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 11.007.050.25 Shop



Torschloss für Bauzaun als Nachrüstsatz 29430

- *Aus Stahl verzinkt*
- *Versperren mittels Kette und optionalem Vorhangschloss*

L x H ..... 210 x 90 mm
Gewicht ..... 0,9 kg

Art.-Nr. 11.007.050.27 Shop



Transportgestell für Mobilzäune

Für Lagerung und Transport von bis zu 25 Stk. Mobilzäunen.

15170

Für Mobilzäune „starke Ausführung“,
L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 87 kg
Preis ohne Mobilzäune
Art.-Nr. 11.007.050.22 Shop

Für Mobilzäune „leichte Ausführung“,
L x B = 3,50 x 1,02 m, Gewicht 100 kg
Preis ohne Mobilzäune
Art.-Nr. 11.007.050.23 Shop



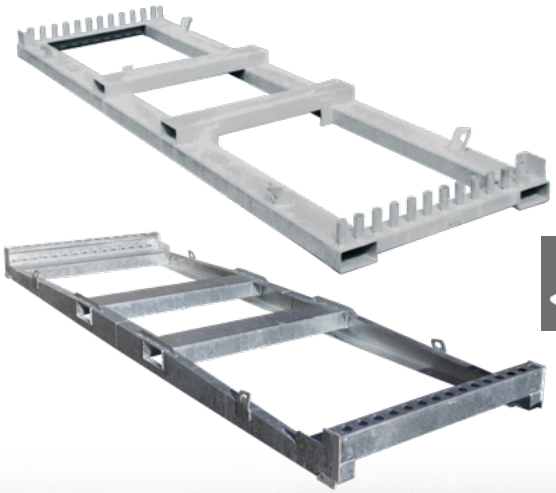



Betonfuß mit Drahteinlage Type BS 32

L x B x H..... 62 x 22 x 11 cm
Löcher mitte ..... 45 mm ø
Löcher außen ..... 42 mm ø
Gewicht ca. ..... 30 kg

Art.-Nr. 11.007.050.10 Shop



Recycling-Fuß 29310

Zur Aufnahme von Zaunelementen. Aus glattem, stabilem, weitgehend bruchfestem Recyclingmaterial

L x B x H..... 68 x 24 x 14 cm
Loch - ø ..... 45 mm
Gewicht ca. ..... 26,5 kg

Art.-Nr. 11.007.050.24 Shop



Stapelpalette für Beton- und Recycling-Fuß

Sicherer Transport von bis zu 24 Stk. Beton- oder Recycling-Füßen durch vier Spannstäbe

L x B x H..... 120 x 90 x 123 cm
Standrohr - ø..... 57 mm
Gewicht ca. ..... 39,5 kg

NEUHEIT

Art.-Nr. 11.007.050.15 Shop

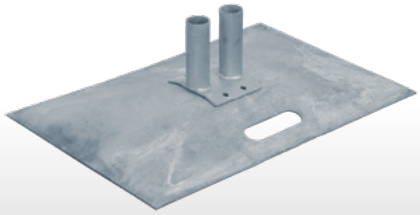

Stahlfußplatte 29380 mit Einsteckhülsen

Standfläche ..... 50 x 70 cm

Art.-Nr. 11.007.050.09
Preis Shop



Bauzaunabstützung 29460 2 m lang

Zum sicheren Abstützen der Mobilzäune bei Wind und Sturm. Befestigung am Zaun mittels Befestigungssatz 29340 (nicht im Lieferumfang enthalten). Fußplatte mit 2 Bohrungen (11 mm und 33 mm) zum Anschrauben oder Befestigen mit Erdnagel 29260 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Art.-Nr. 11.007.050.31 Shop



Bodenplatte 29400 mit Einsteckhülsen

Zum ortsfesten Anbau der Mobilzäune, 4 Bohrungen zur Bodenbefestigung

Bodenplatte..... 13 x 16 cm
Höhe ca. ..... 17 cm
Bohrungen (oval) ..... 13 x 16 mm

Art.-Nr. 11.007.050.13 Shop



Bauzaunnagel mit 2 Hülsen 29410

Zum ortsfesten Aufbau von Mobilzäunen

Länge ..... 60 cm
Nagel T-Profil ..... 39 x 39 mm
Hülsen innen - ø ..... 45 mm

Art.-Nr. 11.007.050.14 Shop

Mobilzaunständer 29270 Typ 1

- *Standfest*
- *Befestigung mittels Erdnägeln (optional)*

B x H ..... 80 x 85 cm
Gewicht ..... 5 kg

Art.-Nr. 11.007.050.12 Shop



Erdnagel 29260

Zur Befestigung des Mobilzaunständers 29270 und der Abstützung 29460

- *Verzinktes T-Profil 22 x 25 mm*
- *40 cm lang, 50 mm Kopf - ø*

Art.-Nr. 11.007.050.07 Shop



Aushebesicherung 29341

Zur Sicherung von Zaunelementen am Betonfuß, kein Verschrauben notwendig, 30 x 19 cm

Art.-Nr. 11.007.050.29
Preis Shop



Befestigungssatz 29340

Verzinkt, zum zusätzlichen Fixieren der Zaunelemente, Rohrabstand 85 - 105 mm

Art.-Nr. 11.007.050.16
Preis Shop



Verbindungsteil 29330

Für Schlupftor- und Standard-Elemente

L x B..... 23 x 14 cm

Art.-Nr. 11.007.050.08
Preis Shop



Aufsteckrohr für Mobilzaun 29439

Dient als Verbindungsrohr beim Aufsetzen von Zaunelementen 1,2 m Höhe auf Zaunelemente 2,0 m Höhe

Art.-Nr. 11.007.050.11
Preis Shop

Sichtschutzblende Mesh mit Aufdruck

Zur Montage auf Zaunelemente 3,5 x 2,0 m

- *Inklusive Aufdruck nach Wahl (4-färbig, Hintergrund, Texte, Firmenlogos etc.)*
- *Aus Polyester, winddurchlässig*
- *Mit 22 Metallösen zur einfachen Befestigung*

B x H..... 340 x 173 cm
Gewicht.....130 g / m²

Art.-Nr. 11.007.050.70 Shop

Ab 21 Stk. -15 %, ab 51 Stk. -20 %

Pauschale Datenaufbereitung pro beigestellter Datei € 20,00

Sonderanfertigung - Umtausch u. Rückgabe nicht möglich



Mesh



Aufdruck nach Wahl

Sichtschutzblende Mesh einfärbig

Wie oben, jedoch einfärbig ohne Aufdruck. Lieferbar in den Farben Weiß, Silber, Schwarz, Orange, Blau und Grün

Art.-Nr. 11.007.050.41 Shop



Mesh



Sichtschutznetz mit Aufdruck nach Wahl

- *HDPE Netzgewirke, B1 schwer entflammbar*
- *Konfektion: Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung*
- *Aufdruck nach Wahl (4-färbig, Texte, Firmenlogos, etc.)*
- *Weitere Größen auf Anfrage*

B x H..... 340 x 175 cm
Winddurchlässigkeit ca. ..... 22 %
Gewicht.....340 g / m²

Art.-Nr. 11.007.050.60 Shop

Sonderanfertigung - Umtausch u. Rückgabe nicht möglich



HDPE



Bauzaunnetz weiß oder blau

UV-beständiges Netz mit 4 Aluminiumösen, passend für ein Zaunelement 3,5 x 2,0 m. Weiß (29500) oder blau (29540)

- *Winddurchlässig und guter Sichtschutz*

B x H..... 345 x 180 cm
Gewicht.....150 g / m²

Art.-Nr. 11.007.050.34 Shop



Bauzaunnetz

Sichtschutzplane weiß oder blau

Kräftige Ösen zur einfachen Befestigung, für Zaunelemente 3,5 x 2,0 m. Weiß (61059) oder blau (61058)

B x H..... 340 x 175 cm

Art.-Nr. 11.007.050.26 Shop



Sichtschutzplane



Sichtschutznetz mit Ösen Baustellenkoordination

- *Zum Befestigen an Mobilzäunen*
- *HDPE Netzgewirke*
- *B1 schwer entflammbar*
- *Konfektion: Saum und alle 50 cm Öse für Befestigung*

B x H..... 340 x 175 cm
Winddurchlässigkeit ca. ..... 22 %
Gewicht.....340 g / m²

Art.-Nr. 11.007.050.50 Shop



HDPE

Kabelbinder

Ideal für die Befestigung von Bauzaunnetzen. Temperaturbeständig von -40° bis +85° C, weitestgehend beständig gegen Laugen und Öle

Maße ca. L x B mm	Farbe	Pkg. zu	Art.-Nr.	Preis
150 x 2,5	Schwarz	150 Stk.	**17.002.016.05**	Shop
200 x 4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.00**	Shop
280 x 4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.01**	Shop
360 x 4,5	Natur	100 Stk.	**17.002.016.02**	Shop
280 x 7,5	Schwarz	100 Stk.	**17.002.016.03**	Shop
360 x 7,5	Schwarz	100 Stk.	**17.002.016.04**	Shop





Alu-Klemmbefestigung für Schilder

Zur Montage von Verkehrszeichen auf Rohrsäulen, mit rutschsicheren Klemmhaltern

Für Rohrsäulen 60 mm ø

12 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.06**	Shop
25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.07**	Shop
44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.08**	Shop
60 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.022.23**	Shop

Für Rohrsäulen 76 mm ø

12 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.00**	Shop
25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.01**	Shop
44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.02**	Shop
62 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.03**	Shop



Schilderhalter Klemmfix

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)



Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.04 Shop



Schilderhalter Kunststoff

Für die Montage von Schildern auf Schaftrohr 40 x 40 mm oder Kunststoffrohr Type 90-5 (42 mm ø)



Preis per Stück ohne Rohr

Art.-Nr. 42.001.022.05 Shop

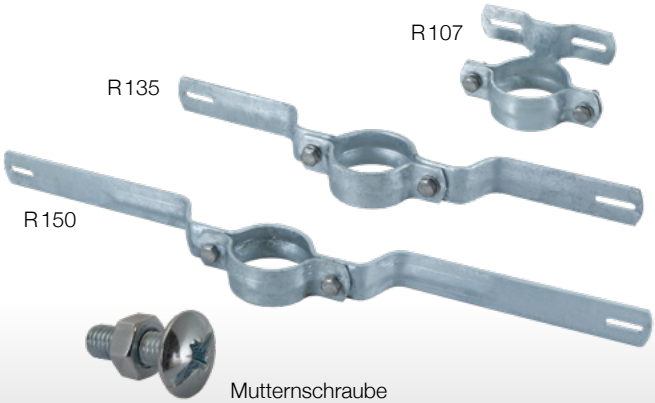

Rohrschelle für Schilder

Aus Stahl verzinkt

Für Rohr-ø	Lochabstand	Type	Art.-Nr.	Preis
60 mm	70 mm	R 107	**42.001.022.17**	Shop
60 mm	350 mm	R 135	**42.001.022.18**	Shop
60 mm	500 mm	R 150	**42.001.022.19**	Shop
76 mm	70 mm	R 307	**42.001.022.20**	Shop
76 mm	350 mm	R 335	**42.001.022.21**	Shop
76 mm	500 mm	R 350	**42.001.022.22**	Shop

Mutternschraube M 6 x 20

Zur Befestigung von Schildern an den Rohrschellen

Art.-Nr. 42.001.022.09 Shop





Schilderhalter

Schilderbefestigungs-System „Band-It“

- *Zur Befestigung von Schildern an Pfosten, Rohren oder Säulen mit beliebigen Profilen und Durchmessern*
- *Schilderhalter in verschiedenen Längen erhältlich (25, 44 oder 62 cm)*
- *Befestigung mittels „Band-It“ Stahlband und „Band-It“ Spannschloss*



Spann-schloss



Stahl-band

Schilderhalter 25 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.10**	Shop
Schilderhalter 44 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.11**	Shop
Schilderhalter 62 cm lang	**Art.-Nr. 42.001.024.12**	Shop
Spannschloss (per Stk.)	**Art.-Nr. 42.001.024.20**	Shop
Stahlband 19 mm breit, 30 lfm	**Art.-Nr. 42.001.024.21**	Shop



Rohrrahmen mit Klemmen für Schilderbefestigung

Lieferbar in vielen verschiedenen Ausführungen

Art.-Nr. 42.001.021.50 **Preis auf Anfrage**



Kantenschutz PVC für Verkehrszeichen

Schwarz mit Metallverstärkung, Klemmbereich 1 - 2 mm, Höhe 14 mm

Art.-Nr. 50.331.003.00
per lfm Shop





Schilderabdeckband Orange / Schwarz

Für teilweise bzw. zeitweise Außerkraftsetzung von Verkehrszeichen

50 mm breit, 33 lfm
Art.-Nr. 50.331.000.00 Shop

75 mm breit, 33 lfm
Art.-Nr. 50.331.001.00 Shop



Fundamentsockel

Aus Beton für Rohrsäulen, 60 cm hoch, mit Kunststoffkonus, Einschubtiefe 50 cm, Durchmesser 22 cm

Für Rohrsäule 60 mm
Art.-Nr. 42.001.019.11 Shop

Für Rohrsäule 76 mm
Art.-Nr. 42.001.019.12 Shop

Rohrsäule Aluminium mit Abdeckkappe

Außen-ø 60 mm, Innen-ø 54 mm

3,0 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.02**	Shop
3,5 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.01**	Shop

Außen-ø 76 mm, Innen-ø 70 mm

3,5 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.03**	Shop
4,0 m lang	**Art.-Nr. 42.001.021.04**	Shop



Baustellenverkehrszeichen und Schilder

Unsere Baustellenverkehrszeichen sind ausschließlich für den vorübergehenden Einsatz bestimmt (z.B. Baustellenabsicherung, Verkehrsregelung bei Veranstaltungen usw.) und dürfen nicht ortsfest bzw. dauerhaft angebracht werden. Sie entsprechen allen derzeit in Österreich geltenden Vorschriften, insbesondere der RVS 08.31.02 (Richtlinie für temporäre Verkehrszeichen) und der Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO). Alle verbindlichen Anforderungen an Material, Sichtbarkeits- und Haltbarkeitseigenschaften, Symbolik und Verarbeitung der Produkte werden erfüllt. Dies wird durch die angebrachte Kennzeichnung auf der Rückseite jedes Verkehrszeichens bestätigt.

- *Alustärke 1,5 mm*
- *7 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 1 - rückstrahlend*
- *10 Jahre Gewährleistung für Folie Typ 2 - hochrückstrahlend*



Verkehrsschilder die auch „hochrückstrahlend“ angeboten werden (Folie Typ 2), sind laut Straßenverkehrszeichenverordnung (StVZVO) vom 29.07.1998 hochrückstrahlend auszuführen! Auf Autobahnen müssen die Verkehrszeichen im Baustellenbereich hochrückstrahlend (Folie Typ 2) ausgeführt werden (RVS 05.05.42/3.1).

Ortsfeste, stationäre Straßenverkehrszeichen entsprechend der ÖNORM EN 12899-1, 4 und 5 (Alustärke 2, 2,5 bzw. 3 mm) werden gerne auf Anfrage angeboten, sind aber nicht lagergeführt.

§ 50/1 Querrinne oder Aufwölbung



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.000.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.000.00	Shop

§ 50/2a Rechtskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.001.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.001.00	Shop

§ 50/2b Linkskurve



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.002.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.002.00	Shop

§ 50/3a Kreuzung mit Kreisverkehr



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.006.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.006.00	Shop

§ 50/4 Kreuzung mit Straße ohne Vorrang



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.007.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.007.00	Shop

§ 50/6b Bahnübergang ohne Schranken



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.009.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.009.00	Shop

§ 50/8a Straßenenge beidseitig



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.012.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.012.00	Shop

§ 50/8b Straßenenge linksseitig



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.013.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.013.00	Shop

§ 50/8c Straßenenge rechtsseitig



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.014.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.014.00	Shop

§ 50/9 Baustelle



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.015.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.015.00	Shop

§ 50/10 Schleudergefahr



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.016.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.016.00	Shop

§ 50/10b Steinschlag



Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.018.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.018.00	Shop



§ 50 / 10 c Flugbetrieb

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.019.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.019.00	Shop



§ 50 / 11 Fußgänger-übergang

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.020.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.020.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.020.00	Shop



§ 50 / 11 a Radfahrer-überfahrt

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.027.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.027.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.032.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.032.00	Shop



§ 50 / 12 Kinder

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.021.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.021.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.021.00	Shop



§ 50 / 13 a Achtung Tiere

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.022.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.022.00	Shop



§ 50 / 13 b Achtung Wildwechsel

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.023.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.023.00	Shop



§ 50 / 14 Achtung Gegenverkehr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.024.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.024.00	Shop



§ 50 / 15 Vorankündigung eines Licht-zeichens

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.025.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.025.00	Shop



§ 50 / 16 Andere Gefahr

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.026.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.026.00	Shop



§ 52 / 1 Fahrverbot in beiden Richtungen

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.000.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.000.00	Shop



§ 52 / 2 Einfahrt verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.001.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.001.00	Shop



§ 52 / 3 a Einbiegen nach links verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.002.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.002.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.002.00	Shop



§ 52 / 3 b Einbiegen nach rechts verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.003.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.003.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.003.00	Shop



§ 52 / 3 c Umkehren verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.004.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.004.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.004.00	Shop



§ 52 / 4 a Überholen verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.005.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.005.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.005.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.005.00	Shop

§ 52 / 4 b
Ende des Überholverbotes



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.006.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.006.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.006.00	Shop

§ 52 / 5
Wartepflicht bei Gegenverkehr



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.009.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.009.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.009.00	Shop

§ 52 / 6 a
Fahrverbot für alle mehrspurigen KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.010.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.010.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.010.00	Shop

§ 52 / 6 b
Fahrverbot für Motorräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.011.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.011.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.011.00	Shop

§ 52 / 6 c
Fahrverbot für alle KFZ



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.012.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.012.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.012.00	Shop

§ 52 / 6 d
Fahrverbot für KFZ mit Anhänger



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.013.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.013.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.013.00	Shop

§ 52 / 7 a
Fahrverbot für LKW



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.014.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.014.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.014.00	Shop

§ 52 / 7 a
Fahrverbot für LKW über ... t
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.015.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.015.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.015.00	Shop

§ 52 / 7 a
Fahrverbot für LKW über ... m
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.016.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.016.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.016.00	Shop

§ 52 / 8 a
Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.021.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.021.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.021.00	Shop

§ 52 / 8 b
Fahrverbot für Motorfahrräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.022.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.022.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.022.00	Shop

§ 52 / 8 c
Fahrverbot für Fahrräder



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.023.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.023.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.023.00	Shop

§ 52 / 9 a
Fahrverbot für ... m breite Fahrzeuge
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.024.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.024.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.024.00	Shop

§ 52 / 9 b
Fahrverbot für ... m hohe Fahrzeuge
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.025.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.025.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.025.00	Shop

§ 52 / 9 c
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Gesamtgewicht
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.026.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.026.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.026.00	Shop

§ 52 / 9 d
Fahrverbot für Fahrzeuge mit über ... t Achslast
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.027.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.027.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.027.00	Shop

§ 52 / 10 a
Geschwindigkeitsbeschränkung
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.028.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.028.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.028.00	Shop

§ 52 / 10 b
Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung
Angabe nach Wahl



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.029.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.029.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.029.00	Shop
Alu hochrstr.	48 cm	50.303.029.00	Shop
Alu hochrstr.	67 cm	50.304.029.00	Shop
Alu hochrstr.	96 cm	50.305.029.00	Shop



§ 52/11
Ende von Verboten oder Beschränkungen

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.030.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.030.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.030.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.030.00	Shop



§ 52/13a
Parken verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.032.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.032.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.032.00	Shop



§ 52/13b
Halten und Parken verboten

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.033.00	Shop



§ 52/13b
Halten und Parken verboten Anfang

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.01	Shop



§ 52/13b
Halten und Parken verboten Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.02	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.02	Shop



§ 52/13b
Halten und Parken verboten Pfeil

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.033.03	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.033.03	Shop



§ 52/13d
Kurzparkzone
Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.210.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96 cm	50.211.011.00	Shop



§ 52/13e
Ende der Kurzparkzone
Text laut Angabe

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.207.009.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 96 cm	50.208.009.00	Shop



§ 52/14
Hupverbot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.036.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.036.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.036.00	Shop



§ 52/11a
Zonenbeschränkung
Angabe nach Wahl

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.216.004.00	Shop



§ 52/11b
Ende der Zonenbeschränkung
Angabe nach Wahl

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.216.005.00	Shop



§ 52/9e
Begegnungszone
Angabe nach Wahl

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.216.002.00	Shop



§ 52/9f
Ende der Begegnungszone
Angabe nach Wahl

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 63 cm	50.216.003.00	Shop

§ 52 / 15 a
Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.037.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.037.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.037.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.037.00	Shop

§ 52 / 15 b
Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.038.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.038.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.038.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.038.00	Shop

§ 52 / 15 c
Vorgeschriebene Fahrtrichtung links



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.039.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.039.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.039.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.039.00	Shop

§ 52 / 15 d
Vorgeschriebene Fahrtrichtung gerade



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.040.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.040.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.040.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.040.00	Shop

§ 52 / 15 e
Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.041.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.041.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.041.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.041.00	Shop

§ 52 / 15 f
Vorgeschriebene Fahrtrichtung links, rechts



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.042.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.042.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.042.00	Shop
Alu hochrückstr.	96 cm	50.305.042.00	Shop

§ 52 / 15
Vorgeschriebene Fahrtrichtung



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.060.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.060.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.060.00	Shop

§ 52 / 15 df
Fußgänger andere Seite



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.058.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	48 cm	50.303.058.00	Shop
Alu hochrückstr.	67 cm	50.304.058.00	Shop

§ 52 / 16
Radweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.00	Shop

§ 52 / 16 a
Radweg Ende



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.043.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.043.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.043.01	Shop

§ 52 / 17
Gehweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.00	Shop

§ 52 / 17 c
Gehweg Ende



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.044.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.044.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.044.01	Shop

§ 52 / 17 a, a
Geh- und Radweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.00	Shop

§ 52 / 17 a, c
Geh- und Radweg Ende



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.045.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.045.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.045.01	Shop

§ 52 / 17 a, b
Geh- und Radweg



Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.00	Shop



§ 52 / 17 a, d Geh- und Radweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.01	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.01	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.01	Shop



§ 52 / 17 a, b Rad- und Gehweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.02	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.02	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.02	Shop



§ 52 / 17 a, d Rad- und Gehweg Ende

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.046.03	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.046.03	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.046.03	Shop



§ 52 / 21 Umkehrgebot

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.050.00	Shop
Alu rückstr.	67 cm	50.204.050.00	Shop
Alu rückstr.	96 cm	50.205.050.00	Shop



§ 52 / 23 Vorrang geben

Material	Größe	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	70 cm	50.200.028.00	Shop
Alu rückstr.	100 cm	50.201.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	70 cm	50.300.028.00	Shop
Alu hochrückstr.	100 cm	50.301.028.00	Shop



§ 52 / 24 Stop

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrückstr.	63x63	50.328.000.00	Shop
Alu hochrückstr.	94x94	50.329.000.00	Shop



§ 53 / 1 a Parkplatz

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x47	50.207.002.00	Shop
Alu rückstr.	63x63	50.208.002.00	Shop
Alu rückstr.	96x96	50.209.002.00	Shop



§ 53 / 1 b Zum Parkplatz

Richtungspfeil nach Wahl

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.001.00	Shop
Alu rückstr.	63x96	50.211.001.00	Shop
Alu rückstr.	96x120	50.212.001.00	Shop



Behinderten-parkplatz

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.013.00	Shop



Kinderwagen-parkplatz

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.014.00	Shop



Privatparkplatz

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.015.00	Shop



Kundenparkplatz

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.016.00	Shop



Parkplatz E-Ladestation

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x63	50.210.017.00	Shop



§ 53 / 2 a Kennzeichnung eines Schutz-weges

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrückstr.	47x47	50.307.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	63x63	50.308.007.00	Shop
Alu hochrückstr.	96x96	50.309.007.00	Shop



§ 53 / 2 b Kennzeichnung einer Radfahrer-überfahrt

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrückstr.	47x47	50.307.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	63x63	50.308.008.00	Shop
Alu hochrückstr.	96x96	50.309.008.00	Shop



§ 53 / 2 c, a Kennzeichnung eines Schutz-weges und einer Radüberfahrt

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrstr.	47x47	50.307.010.00	Shop
Alu hochrstr.	63x63	50.308.010.00	Shop
Alu hochrstr.	96x96	50.309.010.00	Shop



§ 53 / 2 c, b Kennzeichnung einer Radüber-fahrt und eines Schutzweges

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu hochrückstr.	47x47	50.307.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	63x63	50.308.009.00	Shop
Alu hochrückstr.	96x96	50.309.009.00	Shop



§ 53 / 7 a Wartepflicht für Gegenverkehr

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x47	50.207.005.00	Shop
Alu rückstr.	63x63	50.208.005.00	Shop
Alu rückstr.	96x96	50.209.005.00	Shop

§ 53 / 9 c Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.000.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.000.00	Shop

§ 53 / 9 d Ende der Wohnstraße



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	63 x 47	50.216.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 63	50.217.001.00	Shop
Alu rückstr.	120 x 96	50.218.001.00	Shop

§ 53 / 10 Einbahnstraße- rechts- oder linksweisend

B x H = 96 x 31 cm



Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	rechts	50.214.000.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.214.001.00	Shop

§ 53 / 11 Sackgasse



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.006.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.006.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.006.00	Shop

§ 53 / 11 a Sackgasse mit Durchgeh- möglichkeit



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.006.01	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.006.01	Shop

§ 53 / 11 b Sackgasse mit Durchfahr- möglichkeit für Radfahrer und Durchgeh- möglichkeit



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.006.02	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.006.02	Shop

Umleitung Radweg gerade



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	63 x 23	50.123.003.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 23	50.223.003.00	Shop

§ 53 / 16 b Umleitung



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	115 x 40	50.219.000.00	Shop

Umleitung Radweg rechts- oder linksweisend

B x H = 63 x 23 cm





Material	Ausführung	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	rechts	50.123.005.00	Shop
Alu rückstr.	rechts	50.223.005.00	Shop
Alu Dibond	links	50.123.004.00	Shop
Alu rückstr.	links	50.223.004.00	Shop

§ 53 / 16 a Vorankündigung einer Umleitung

Ausführung 100 x 150 „Wiener Modell“
(1,5 mm Stärke)
Ausführung 150 x 200
(3,0 mm Stärke)
Anfertigung nach Ihren Text- und Bild-vorlagen!



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.004.00	Shop
Alu rückstr.	150 x 200	50.600.004.01	Shop

§ 53 / 16 c Wechsel der Richtungs- fahrbahn

Ausführung 100 x 150 „Wiener Modell“
Anfertigung nach Ihren Text- und Bild-vorlagen!



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	100 x 150	50.600.005.00	Shop

Boden- markierung [1]

Fahrbahn- markierung [2]

Spuren- markierung [3]

Ausführung 100 x 150 „Wiener Modell“
B x H = 100 x 150 cm



1)	Art.-Nr. 50.600.007.00	Shop
2)	Art.-Nr. 50.600.007.01	Shop
3)	Art.-Nr. 50.600.007.02	Shop

§ 53 / 23 c Fahrstreifen- verminderung

Rechte Spur auf linke Spur oder linke Spur auf rechte Spur



Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 63 cm re > li
Art.-Nr. 50.210.012.00 Shop

Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 63 cm li > re
Art.-Nr. 50.210.012.01 Shop

Alu rückstrahlend, B x H = 63 x 96 cm re > li
Art.-Nr. 50.211.012.00 Shop

Alu rückstrahlend, B x H = 63 x 96 cm li > re
Art.-Nr. 50.211.012.01 Shop

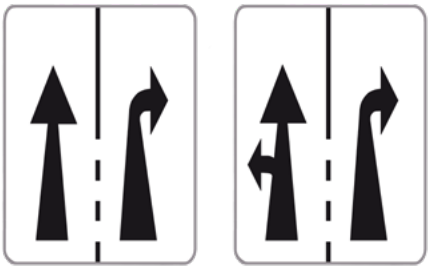

§ 53 / 23 Voranzeiger für Einordnen

Angabe nach Wahl
Alu rückstrahlend, B x H = 100 x 150 cm
Art.-Nr. 50.600.006.00 Shop

Leitbaken links und rechts verwendbar



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	25 x 100	50.226.000.00	Shop



Leitplanke rechteckig

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	200 x 47	50.125.000.00	Shop
Alu rückstr.	200 x 47	50.225.000.00	Shop
Alu rückstr.	47 x 70	50.207.010.00	Shop



Fahrverbot Privatstraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.054.00	Shop



Fahrverbot Privatgrund

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.056.00	Shop



Fahrverbot Privatweg

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.055.00	Shop



Fahrverbot Forststraße

Material	ø	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	48 cm	50.203.057.00	Shop



Dacharbeiten

70 cm Seitenlänge

Ausführung beidseitig 

Material	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	50.100.030.00	Shop
Alu Dibond beidseitig	50.100.030.01	Shop
Alu rückstr.	50.200.030.00	Shop



Dachlawine

70 cm Seitenlänge

Ausführung beidseitig 

Material	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	50.100.029.00	Shop
Alu Dibond beidseitig	50.100.029.01	Shop
Alu rückstr.	50.200.029.00	Shop



Verschmutzte Fahrbahn

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.036.00

Alu rückstr. Shop



Spurrinnen

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.037.00

Alu rückstr. Shop



Ölspur

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.039.00

Alu rückstr. Shop



Baumschnitt

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.032.00

Alu rückstr. Shop



Mäharbeiten

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.033.00

Alu rückstr. Shop



Schritt-geschwindigkeit

70 cm Seitenlänge

Art.-Nr. 50.200.034.00

Alu rückstr. Shop



§ 52 / 25 a Vorrangstraße

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.000.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.000.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.000.00	Shop



§ 52 / 25 b Ende der Vorrangstraße

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.001.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.001.00	Shop
Alu rückstr.	96 x 96	50.209.001.00	Shop



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Verlauf der Vorrangstraße

Wahlweise Bild 1, Bild 2 oder Bild 3

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 47	50.207.011.00	Shop
Alu rückstr.	63 x 63	50.208.011.00	Shop



Querstraße ist Vorrangstraße

Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm

Art.-Nr. 50.207.012.00 Shop



Material Alu rückstrahlend, B x H = 47 x 23 cm

Art.-Nr. 50.207.013.00 Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.001.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.000.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.005.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.016.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.007.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.002.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.010.00	Shop



Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47 x 23	50.222.015.00	Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer

Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.037.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.009.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.008.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.035.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.023.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	31x15	50.221.000.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.011.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	31x15	50.221.001.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.036.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	31x15	50.221.002.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.041.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	31x15	50.221.003.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	47x23	50.222.012.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu rückstr.	31x15	50.221.007.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.038.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.038.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.033.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.033.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.025.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.025.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.021.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.021.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.017.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.017.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.024.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.024.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.003.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.003.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.020.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.020.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.004.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.004.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.019.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.019.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.013.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.013.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.032.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.032.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.026.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.026.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.031.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.031.00	Shop





Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.018.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.018.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.040.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.040.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.028.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.028.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.029.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.029.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.030.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.030.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.027.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.027.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.034.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.034.00	Shop



Material	BxH cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	47x23	50.122.039.00	Shop
Alu rückstr.	47x23	50.222.039.00	Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.005.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.005.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.002.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.002.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.000.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.000.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.003.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.003.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.006.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.006.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.010.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.010.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.007.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.007.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.011.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.011.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.009.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.009.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.012.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.012.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.004.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.004.00 Shop



Alu Dibond, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.124.008.00 Shop

Alu rückstrahlend, 60 x 40 cm
Art.-Nr. 50.224.008.00 Shop



Variante 1



Variante 2



Variante 3



Variante 4

Baustellen-Koordinationstafeln

Alu Dibond, 2,0 mm stark, Ausführung nach Bedarf

Variante 1, 40 x 60 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.10**	Shop	Variante 1, 63 x 96 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.00**	Shop
Variante 2, 40 x 60 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.11**	Shop	Variante 2, 63 x 96 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.01**	Shop
Variante 3, 40 x 60 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.12**	Shop	Variante 3, 63 x 96 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.02**	Shop
Variante 4, 40 x 60 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.13**	Shop	Variante 4, 63 x 96 cm	**Art.-Nr. 50.600.001.03**	Shop

Achtung kein Spielplatz Variante 1

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.010.00**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.010.01**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.010.02**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.010.10**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.010.11**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.010.12**	Shop



Achtung kein Spielplatz Variante 2

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.010.05**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.010.06**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.010.07**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.010.15**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.010.16**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.010.17**	Shop



Achtung spielende Kinder

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.012.00**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.012.01**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.012.02**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.012.10**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.012.11**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.012.12**	Shop



Langsam spielende Kinder

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.012.06**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.012.07**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.012.08**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.012.16**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.012.17**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.012.18**	Shop



Vorsicht Kinder

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H cm	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.012.03**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.012.04**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.012.05**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.012.13**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.012.14**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.012.15**	Shop



Kinderspielplatz

Alu Dibond 2,0 mm stark,
Alutafel rückstrahlend 1,5 mm stark

Material	B x H	Art.-Nr.	Preis
Alu Dibond	20 x 30	**50.600.011.00**	Shop
Alu Dibond	30 x 40	**50.600.011.01**	Shop
Alu Dibond	40 x 60	**50.600.011.02**	Shop
Alu rückstr.	20 x 30	**50.600.011.10**	Shop
Alu rückstr.	30 x 40	**50.600.011.11**	Shop
Alu rückstr.	40 x 60	**50.600.011.12**	Shop



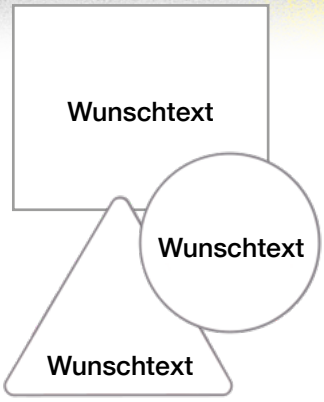



Schilderanfertigung nach Ihren Text- und Bildvorlagen

- *Einzelanfertigung von Firmenschildern und Bautafeln*
- *Wahlweise auf Alutafel Dibond 2,0 mm oder Alutafel rückstrahlend 1,5 mm*

Größe		Alutafel Dibond 2,0 mm		Alutafel rückstr. 1,5 mm	
B cm	H cm	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
5	5	**50.501.000.26**	Shop	**50.502.000.26**	Shop
10	5	**50.501.000.00**	Shop	**50.502.000.00**	Shop
15	10	**50.501.000.02**	Shop	**50.502.000.02**	Shop
15	15	**50.501.000.27**	Shop	**50.502.000.27**	Shop
20	5	**50.501.000.01**	Shop	**50.502.000.01**	Shop
20	10	**50.501.000.28**	Shop	**50.502.000.28**	Shop
20	15	**50.501.000.06**	Shop	**50.502.000.06**	Shop
20	20	**50.501.000.29**	Shop	**50.502.000.29**	Shop
25	10	**50.501.000.03**	Shop	**50.502.000.03**	Shop
25	15	**50.501.000.07**	Shop	**50.502.000.07**	Shop
30	10	**50.501.000.04**	Shop	**50.502.000.04**	Shop
30	20	**50.501.000.09**	Shop	**50.502.000.09**	Shop
31	15	**50.501.000.08**	Shop	**50.502.000.08**	Shop
40	10	**50.501.000.30**	Shop	**50.502.000.30**	Shop
40	30	**50.501.000.13**	Shop	**50.502.000.13**	Shop
47	23	**50.501.000.10**	Shop	**50.502.000.10**	Shop
47	47	**50.501.000.17**	Shop	**50.502.000.17**	Shop
50	10	**50.501.000.05**	Shop	**50.502.000.05**	Shop
60	40	**50.501.000.16**	Shop	**50.502.000.16**	Shop
63	23	**50.501.000.11**	Shop	**50.502.000.11**	Shop
63	47	**50.501.000.18**	Shop	**50.502.000.18**	Shop
63	63	**50.501.000.20**	Shop	**50.502.000.20**	Shop
96	31	**50.501.000.14**	Shop	**50.502.000.14**	Shop
96	63	**50.501.000.21**	Shop	**50.502.000.21**	Shop
96	96	**50.501.000.22**	Shop	**50.502.000.22**	Shop
100	25	**50.501.000.12**	Shop	**50.502.000.12**	Shop
100	50	**50.501.000.31**	Shop	**50.502.000.31**	Shop
115	31	**50.501.000.15**	Shop	**50.502.000.15**	Shop
150	100	**50.501.000.23**	Shop	**50.502.000.23**	Shop
200	47	**50.501.000.19**	Shop	**50.502.000.19**	Shop
200	100	**50.501.000.24**	Shop	**50.502.000.24**	Shop
200	150	**50.501.000.25**	Shop		

				Alutafel rückstr. 3,0 mm	
200	150			**50.502.000.25**	Shop

Größe	Alutafel Dibond 2,0 mm		Alutafel rückstr. 1,5 mm	
Seitenlänge 25 cm	**50.501.000.35**	Shop		
Seitenlänge 70 cm	**50.501.000.36**	Shop	**50.502.000.36**	Shop
rund 25 cm ø	**50.501.000.40**	Shop	**50.502.000.40**	Shop
rund 48 cm ø	**50.501.000.41**	Shop	**50.502.000.41**	Shop
rund 67 cm ø	**50.501.000.42**	Shop	**50.502.000.42**	Shop





Anti-Graffiti-Folie für Tafeln

Durchsichtige Klebefolie zum Schutz von Schildern gegen Graffitibesprühung

- *Leicht zu reinigen*
- *UV-Schutz*

Selbstklebende Folie für Alutafeln

Für flache Oberflächen im Innenbereich

Größe		Anti-Graffiti-Folie		Selbstklebende Folie	
B cm	H cm	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
5	5	**50.503.000.26**	Shop	**50.504.000.26**	Shop
10	5	**50.503.000.00**	Shop	**50.504.000.00**	Shop
15	10	**50.503.000.02**	Shop	**50.504.000.02**	Shop
15	15	**50.503.000.27**	Shop	**50.504.000.27**	Shop
20	5	**50.503.000.01**	Shop	**50.504.000.01**	Shop
20	10	**50.503.000.28**	Shop	**50.504.000.28**	Shop
20	15	**50.503.000.06**	Shop	**50.504.000.06**	Shop
20	20	**50.503.000.29**	Shop	**50.504.000.29**	Shop
25	10	**50.503.000.03**	Shop	**50.504.000.03**	Shop
25	15	**50.503.000.07**	Shop	**50.504.000.07**	Shop
30	10	**50.503.000.04**	Shop	**50.504.000.04**	Shop
30	20	**50.503.000.09**	Shop	**50.504.000.09**	Shop
31	15	**50.503.000.08**	Shop	**50.504.000.08**	Shop
40	10	**50.503.000.30**	Shop	**50.504.000.30**	Shop
40	30	**50.503.000.13**	Shop	**50.504.000.13**	Shop
47	23	**50.503.000.10**	Shop	**50.504.000.10**	Shop
47	47	**50.503.000.17**	Shop	**50.504.000.17**	Shop
50	10	**50.503.000.05**	Shop	**50.504.000.05**	Shop
60	40	**50.503.000.16**	Shop	**50.504.000.16**	Shop
63	23	**50.503.000.11**	Shop	**50.504.000.11**	Shop
63	47	**50.503.000.18**	Shop	**50.504.000.18**	Shop
63	63	**50.503.000.20**	Shop	**50.504.000.20**	Shop
96	31	**50.503.000.14**	Shop	**50.504.000.14**	Shop
96	63	**50.503.000.21**	Shop	**50.504.000.21**	Shop
96	96	**50.503.000.22**	Shop	**50.504.000.22**	Shop
100	25	**50.503.000.12**	Shop	**50.504.000.12**	Shop
100	50	**50.503.000.31**	Shop	**50.504.000.31**	Shop
115	31	**50.503.000.15**	Shop	**50.504.000.15**	Shop
150	100	**50.503.000.23**	Shop	**50.504.000.23**	Shop
200	47	**50.503.000.19**	Shop	**50.504.000.19**	Shop
200	100	**50.503.000.24**	Shop	**50.504.000.24**	Shop
200	150	**50.503.000.25**	Shop	**50.504.000.25**	Shop

Größe				
Seitenlänge 25 cm	**50.503.000.35**	Shop	**50.504.000.35**	Shop
Seitenlänge 70 cm	**50.503.000.36**	Shop	**50.504.000.36**	Shop
rund 25 cm ø	**50.503.000.40**	Shop	**50.504.000.40**	Shop
rund 48 cm ø	**50.503.000.41**	Shop	**50.504.000.41**	Shop
rund 67 cm ø	**50.503.000.42**	Shop	**50.504.000.42**	Shop



Klebebuchstaben mit Übertragungsfolie

Preis per Stück

Höhe 25 mm	**Art.-Nr. 50.600.003.00**	Shop
Höhe 50 mm	**Art.-Nr. 50.600.003.01**	Shop
Höhe 75 mm	**Art.-Nr. 50.600.003.02**	Shop
Höhe 100 mm	**Art.-Nr. 50.600.003.03**	Shop
Höhe 150 mm	**Art.-Nr. 50.600.003.04**	Shop

Schilderanfertigung und Sonderdrucke

Als Schilderhersteller können wir nach Ihren Text- und Bildvorlagen auch individuelle Sonderanfertigungen herstellen. Die Möglichkeiten lassen hierbei keine Wünsche offen.

Beschriftungen (Fahrzeuge, Arbeitsbekleidung und T-Shirts), **Einzelanfertigungen** (Firmenschilder und Bautafeln), **Geburtstagsschilder, Klebeschilder** (normal oder nachleuchtend), **Spannplakate** (fertig vernäht und mit Ösen versehen) und vieles mehr.

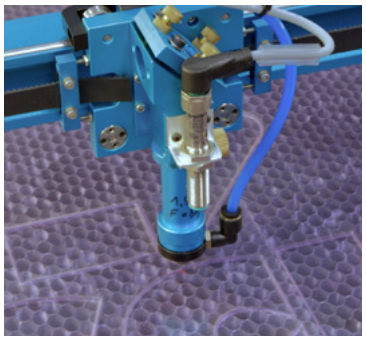



Laserschnitt, Schablonen und andere Vorlagen

Laserschnitt diverser Materialien

- *Buchstaben und Ziffern*
- *Schablonen, Piktogramme (z.B. für Bodenmarkierungen)*
- *Schablonen zur Kennzeichnung von Maschinen und Werkzeugen (z.B. Firmenlogo)*
- *Plexiglas (z.B. Firmenschilder mit Aufdruck)*
- *XPS-Platten, ABS-Kunststoffplatten*

Art.-Nr. 24.001.011.01 **Auf Anfrage**

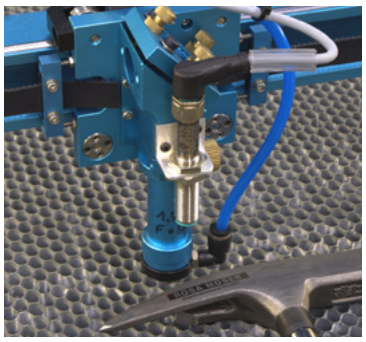



Laserbeschriftung

Beschriftung diverser Werkeuge wie Hämmer, Spaten, Handsägen, Maurerkellen oder Wasserwaagen bis 1 m Länge

- *Firmenlogos*
- *Inventarnummern*
- *Spaten für Spatenstiche*
- *Ehrungen (z.B. für Lehrabschluss oder Jubiläum)*

Auf Anfrage sind auch Beschriftungen (Gravuren) anderer Materialien wie etwa Plexiglas möglich.

Art.-Nr. 24.001.011.00 **Auf Anfrage**



Druck auf Plexiglas

Mittels modernster Maschinen, können verschiedenste Materialien wie etwa Plexiglas nach Ihren Vorlagen bedruckt und bei Bedarf in Form geschnitten werden.

Die 4 mm Plexiglasplatte wird dabei spiegelverkehrt von hinten bedruckt und mit einer zusätzlichen weißen Farbschicht überdruckt.

- *Beleuchtung von hinten möglich*

Art.-Nr. 24.001.012.00 **Auf Anfrage**





Geburtstags-Schild

Angabe und Ausführung nach Wahl

Alu Dibond 48 cm ø	**Art.-Nr. 50.103.059.00**	Shop
Alu Dibond 48 cm ø, Alles Gute	**Art.-Nr. 50.103.059.01**	Shop
Alu Dibond 67 cm ø	**Art.-Nr. 50.104.059.00**	Shop
Alu Dibond 67 cm ø, Alles Gute	**Art.-Nr. 50.104.059.01**	Shop
Alu rückstr. 48 cm ø	**Art.-Nr. 50.203.059.00**	Shop
Alu rückstr. 48 cm ø, Alles Gute	**Art.-Nr. 50.203.059.01**	Shop
Alu rückstr. 67 cm ø	**Art.-Nr. 50.204.059.00**	Shop
Alu rückstr. 67 cm ø, Alles Gute	**Art.-Nr. 50.204.059.01**	Shop
Alu hochrückstr. 48 cm ø	**Art.-Nr. 50.303.059.00**	Shop
Alu hochrückstr. 67 cm ø	**Art.-Nr. 50.304.059.00**	Shop

Straßenschild Wiener Norm 90 x 27 cm



Emailliert, mit Befestigungslöchern, einzeilig, mehrzeilige Ausführung gegen Aufpreis lieferbar.

Sonderanfertigung - Umtausch und Rückgabe nicht möglich!

Art.-Nr. 50.600.000.10 Shop

Hausnummerntafel Wiener Norm



Emailliert, mit Befestigungslöchern, 33 x 23 cm

Sonderanfertigung - Umtausch und Rückgabe nicht möglich!

Art.-Nr. 50.600.000.00 Shop

Beleuchtungsdach Wiener Norm



Für Hausnummerntafel, emailliert, Fassung E 27, mit Befestigungslöchern und Kabeldurchführung, Lieferung ohne Leuchtmittel und ohne Tafel

Art.-Nr. 50.600.000.01 Shop

Stockwerksbeschilderung Alt Wien



- *Aus Plexiglas*

Text, Farbe und verschiedene Formen auf Kundenwunsch

Art.-Nr. 50.600.008.10 **Auf Anfrage**

Türnummerbeschilderung Alt Wien



- *Aus Plexiglas*

Text, Farbe und verschiedene Formen auf Kundenwunsch

Art.-Nr. 50.600.008.11 **Auf Anfrage**



Schutzhelm tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.000.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.000.01**	Shop



Sicherheitsschuhe tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.007.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.007.01**	Shop



Gehörschutz tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.003.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.003.01**	Shop



Schutzschuhe tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.008.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.008.01**	Shop



Kopf- und Gehörschutz tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.006.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.006.01**	Shop



Auffanggurt tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.009.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.009.01**	Shop



Schutzbrille tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.001.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.001.01**	Shop



Schutzbekleidung tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.010.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.010.01**	Shop



Augen-, Gehör- und Kopfschutz tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.017.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.017.01**	Shop



Gesichtsschutzschild tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.011.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.011.01**	Shop



Schutzhandschuhe tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.002.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.002.01**	Shop



Rauchen gestattet 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.012.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.012.01**	Shop



Warnweste tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.019.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.019.01**	Shop



Gasflasche durch Kette sichern 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.013.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.013.01**	Shop



Leichten Atemschutz tragen 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.018.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.018.01**	Shop



Rollstuhl 25 cm ø

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.400.005.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.400.005.01**	Shop



Damen 15 x 15 cm

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.409.008.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.409.008.01**	Shop



Rollstuhlfahrer 15 x 15 cm

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.409.010.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.409.010.01**	Shop



Herren 15 x 15 cm

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.409.009.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.409.009.01**	Shop



Toilette 15 x 15 cm

Klebeschild	**Art.-Nr. 50.409.011.00**	Shop
Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.409.011.01**	Shop

Brandschutzkennzeichnung Feuerlöscher 15 x 15 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.001.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.001.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.001.03	Shop

Brandschutzkennzeichnung Brandmelder 15 x 15 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.007.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.007.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.007.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.007.03	Shop

Brandschutzkennzeichnung Löschdecke 15 x 15 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.012.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.012.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.012.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.012.03	Shop

Brandschutzkennzeichnung Richtung gerade 15 x 15 cm

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.003.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.003.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.003.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.003.03	Shop

Brandschutzkennzeichnung Feuerwehrschlauch 15 x 15 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.002.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.002.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.002.03	Shop

Brandschutzkennzeichnung Richtung auf-/abwärts 15 x 15 cm

(zusätzlich zu anderem Brandschutzzeichen)



Klebeschild	Art.-Nr. 50.409.004.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.409.004.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.004.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.409.004.03	Shop

Fischer Notbeleuchtung

- *Anschluss 230 V*
- *Für Wand- und Deckenmontage*
- *Dauer- und Bereitschaftsschaltung*
- *Inklusive 4 Piktogramme*

Type	SKU 383 SC.V2	FIULU 383 AT2.V4
Leuchtmittel	Power-LED	Power-LED
Akku	$LiFePO_4$	$LiFePO_4$
Schutzklasse	II	II
Gehäuse	Kunststoff weiß	Kunststoff weiß
B x T x H	217 x 154 x 42 mm	360 x 125 x 92 mm
Art.-Nr.	**05.003.009.00**	**05.003.009.02**
Preis	Shop	Shop



Piktogramme



SKU 383

FIULU

Brandschutzkenn-zeichnung Schlauchanschluss 30 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.000.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.411.000.01	Shop

Brandschutzkenn-zeichnung Brandschutztür 30 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.001.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.411.001.01	Shop

Brandschutzkenn-zeichnung Brandschutzklappe 30 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.002.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.411.002.01	Shop

Brandschutzkenn-zeichnung Lösch-wassereinspeisung 30 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.411.003.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.411.003.01	Shop

Notfall-Kennzeichnung Notausgang 25 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.000.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.403.000.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.000.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.000.03	Shop

Notfall-Kennzeichnung Fluchtweg 25 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.001.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.403.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.001.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.001.03	Shop

Notfall-Kennzeichnung Fluchtweg-Richtung 25 x 10 cm



Klebeschild	Art.-Nr. 50.403.002.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.403.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.002.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.403.002.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg links 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.001.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.001.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.001.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.001.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungspfeil auf- oder abwärts 15 x 15 cm

(in Verbindung mit einem anderen Rettungsschild)

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.009.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.009.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.009.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.009.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg rechts 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.002.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.002.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.002.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.002.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg gerade 15 x 15 cm

(in Verbindung mit einem anderen Rettungsschild)

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.010.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.010.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.010.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.010.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg rechts aufwärts 25 x 15

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.003.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.003.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.003.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.003.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Sammelplatz 15 x 15

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.015.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.015.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.015.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.015.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg links aufwärts 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.004.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.004.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.004.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.004.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Sammelplatz

30 x 30 cm Alu Dibond
Art.-Nr. 50.402.015.04 Shop

47 x 47 cm Alu Dibond
Art.-Nr. 50.402.015.05 Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg rechts abwärts 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.005.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.005.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.005.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.005.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Notdusche 15 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.014.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.014.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.014.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.014.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg links abwärts 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.000.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.000.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.000.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.000.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Augenspül-Einrichtung 15 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.011.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.011.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.011.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.011.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg durch den Ausgang 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.008.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.008.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.008.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.008.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Erste Hilfe 15 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.006.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.006.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.006.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.006.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Rettungsweg geradeaus 25 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.016.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.016.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.016.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.016.03	Shop



Notfall-Kennzeichnung Defibrillator 15 x 15 cm

Klebeschild	Art.-Nr. 50.402.013.00	Shop
Alu Dibond	Art.-Nr. 50.402.013.01	Shop
Klebeschild **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.013.02	Shop
Alu Dibond **nachleuchtend**	Art.-Nr. 50.402.013.03	Shop

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.000.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.000.01** Shop



Warnung vor explosionsgef. Stoffen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.001.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.001.01** Shop



Warnung vor Gasflaschen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.004.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.004.01** Shop



Warnung vor explosionsgef. Stoffen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.016.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.016.01** Shop



Warnung vor ätzenden Stoffen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.012.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.012.01** Shop



Warnung vor giftigen Stoffen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.013.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.013.01** Shop



Warnung vor Rutschgefahr
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.039.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.039.01** Shop



Warnung vor Absturzgefahr
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.007.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.007.01** Shop



Warnung vor Stolpergefahr
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.008.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.008.01** Shop



Warnung vor Quetschgefahr
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.025.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.025.01** Shop



Warnung vor elektrischer Spannung
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.024.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.024.01** Shop



Warnung vor Flurförderfahrzeugen
25 cm Seitenlänge

Klebeschild **Art.-Nr. 50.407.006.00** Shop
Alu Dibond **Art.-Nr. 50.407.006.01** Shop



Ätzend

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.027.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.027.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.027.02** Shop



Umweltgefährdend

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.029.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.029.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.029.02** Shop



Leicht-/Hochentzündlich

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.026.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.026.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.026.02** Shop



Explosionsgefahr

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.028.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.028.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.028.02** Shop



Achtung Gefahr

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.030.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.030.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.030.02** Shop



Gesundheitsgefährdend

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.031.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.031.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.031.02** Shop



Giftig/Tödlich

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.009.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.009.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.009.02** Shop



Entzündend wirkende Stoffe

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.019.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.019.01** Shop



Feuergefährlich (flüssige Stoffe)

Klebeschild 15x15 **Art.-Nr. 50.407.011.00** Shop
Alu Dibond 15x15 **Art.-Nr. 50.407.011.01** Shop
Klebeschild 10x10 **Art.-Nr. 50.407.011.02** Shop



Achtung Starkstrom

Klebeschild 10x15 **Art.-Nr. 50.409.000.00** Shop
Alu Dibond 10x15 **Art.-Nr. 50.409.000.01** Shop



Gefahrengutaufkleber mit UN-Nummer

(Nur in Verbindung mit Kennzeichnung „Feuergefährlich, flüssige Stoffe“)

UN 1202 Diesel
Klebeschild 15x5
Art.-Nr. 50.407.022.00 Shop



UN 1203 Benzin
Klebeschild 15x5
Art.-Nr. 50.407.023.00 Shop





Verbotsschild
Offenes Feuer verboten

Klebeschild 10 cm ø **Art.-Nr. 50.406.000.03** Shop
Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.000.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.000.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.000.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.002.00 Shop

Alu Dibond 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.002.01 Shop



Verbotsschild
Rauchen verboten

Klebeschild 10 cm ø **Art.-Nr. 50.406.001.03** Shop
Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.001.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.001.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.001.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.001.00 Shop

Alu Dibond 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.001.01 Shop



Verbotsschild
Kein Trinkwasser

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.004.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.004.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.004.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.000.00 Shop

Alu Dibond 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.000.01 Shop



Verbotsschild
Für Fußgänger verboten

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.003.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.003.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.003.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.004.00 Shop

Alu Dibond 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.004.01 Shop



Verbotsschild
Fußballspielen verboten

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.008.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.008.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.008.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.003.00 Shop

Alu Dibond 25 x 15 cm
Art.-Nr. 50.401.003.01 Shop



Verbotsschild
Zutritt für Unbefugte verboten

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.007.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.007.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.007.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.405.001.00 Shop

Alu Dibond 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.405.001.01 Shop



Verbotsschild
Hunde verboten

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.009.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.009.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.009.02** Shop



Verbotsschild

Klebeschild 15 x 10 cm
Art.-Nr. 50.410.000.00 Shop

Alu Dibond 15 x 10 cm
Art.-Nr. 50.410.000.01 Shop



Verbotsschild
Hundekotverbot

Klebeschild 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.010.00** Shop
Alu Dibond 25 cm ø **Art.-Nr. 50.406.010.01** Shop
Alu Dibond 48 cm ø **Art.-Nr. 50.406.010.02** Shop



Warnschild Automatisches Tor

Alu Dibond 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.405.004.01 Shop



Anhängertafel ... km
Angabe nach Wahl

Klebeschild 20 x 15 **Art.-Nr. 50.408.000.00** Shop
Alu Dibond 20 x 15 **Art.-Nr. 50.408.001.00** Shop



Warnschild Videoüberwachung

Klebeschild 20 x 15 **Art.-Nr. 50.405.003.00** Shop
Klebeschild 30 x 20 **Art.-Nr. 50.405.003.02** Shop
Alu Dibond 20 x 15 **Art.-Nr. 50.405.003.01** Shop
Alu Dibond 30 x 20 **Art.-Nr. 50.405.003.03** Shop



Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.000.00 Shop

Alu Dibond 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.000.01 Shop



Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.001.00 Shop

Alu Dibond 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.001.01 Shop



Klebeschild 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.003.00 Shop

Alu Dibond 50 x 10 cm
Art.-Nr. 50.404.003.01 Shop

Infotafel Gashaupthahn

Klebeschild 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.411.004.00 Shop

Alu Dibond 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.411.004.01 Shop



Infotafel Gashauptabsperrhahn

Klebeschild 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.411.005.00 Shop

Alu Dibond 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.411.005.01 Shop



Notfall Infotafel Ersthelfer

Klebeschild 20 x 30 cm
Art.-Nr. 50.413.000.00 Shop

Alu Dibond 20 x 30 cm
Art.-Nr. 50.413.001.00 Shop



Notfall Infotafel Verhalten im Brandfall

Klebeschild 20 x 20 cm
Art.-Nr. 50.401.005.00 Shop

Alu Dibond 20 x 20 cm
Art.-Nr. 50.401.005.01 Shop



Notfall Infotafel Unfall - was tun?

Klebeschild 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.412.000.00 Shop

Alu Dibond 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.412.001.00 Shop



Notfall Infotafel Notfall- und Alarmplan

Die Telefonnummern können wahlweise mitgedruckt oder selbst per Hand ausgefüllt werden.

Klebeschild 63 x 47 cm
Art.-Nr. 50.415.000.00 Shop

Alu Dibond 63 x 47 cm
Art.-Nr. 50.415.001.00 Shop



Stockwerksbeschilderung

Angabe nach Wahl

Alu Dibond 30 x 10 cm
Art.-Nr. 50.600.008.00 Shop



Klebeschild Gas Hauptabsperr-einrichtung

Nicht erwünschten Richtungspfeil einfach Abschneiden.

Klebeschild 13 x 5,5 cm
Art.-Nr. 50.414.000.00 Shop



Klebeschild Strom Hauptabsperr-einrichtung

Nicht erwünschten Richtungspfeil einfach Abschneiden.

Klebeschild 13 x 5,5 cm
Art.-Nr. 50.414.002.00 Shop



Klebeschild Wasser Hauptabsperr-einrichtung

Nicht erwünschten Richtungspfeil einfach Abschneiden.

Klebeschild 13 x 5,5 cm
Art.-Nr. 50.414.001.00 Shop



Warntafel Achtung Stufe

Klebeschild 20 x 15 cm
Art.-Nr. 50.405.006.00 Shop

Alu Dibond 20 x 15 cm
Art.-Nr. 50.405.006.01 Shop

Klebeschild 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.405.006.02 Shop

Alu Dibond 30 x 20 cm
Art.-Nr. 50.405.006.03 Shop



Infotafel Türe bitte geschlossen halten

Klebeschild 20 x 10 cm
Art.-Nr. 50.405.005.00 Shop

Alu Dibond 20 x 10 cm
Art.-Nr. 50.405.005.01 Shop



Hinweisschild Gleiszone

Alu Dibond 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.123.001.00 Shop

Alu rückstrahlend 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.223.001.00 Shop



Hinweisschild Rollsplitt

Alu Dibond 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.123.002.00 Shop

Alu rückstrahlend 63 x 23 cm
Art.-Nr. 50.223.002.00 Shop



Elektroheizgerät mit Gebläse

- *Für den professionellen Einsatz am Bau*
- *Robustes, pulverlackiertes Metallgehäuse mit sicherheitsisolierten Tragegriffen*
- *Eingekapselte, rostfreie Heizelemente*
- *Sicherheitsthermostat und Raumthermostat*

EUROM POWERFUL PRODUCTS



EK Fanheat 2000



EK 3201



EK 5001



EK 9002



EK 15002

	EK Fanheat 2000	EK 3201	EK 5001	EK 9002	EK 15002
Wärmeleistung kW	1,0/2,0	1,0/2,0/3,0	2,5/5,0	4,5/9,0	5,0/10,0/15,0
Wärmeleistung kcal/h	860/1.640	860/1.640/2.580	2.150/4.300	3.870/7.740	4.300/8.600/12.900
Kaltstufe	•		•	•	•
Anschluss	230 V	230 V	400 V/16 A	400 V/16 A	400 V/32 A
Kabel/Stecker	1,5 m/Schuko	2 m/Schuko	2 m/CEE 16 A	2 m/CEE 16 A	1,8 m/CEE 32 A
Gewicht	2,9 kg	4,1 kg	7,1 kg	10,3 kg	16,0 kg
B x H x T	20 x 20 x 32 cm	28 x 25 x 35 cm	37 x 30 x 46 cm	37 x 35 x 50 cm	43 x 41 x 58 cm
Art.-Nr.	**32.003.052.02**	**32.001.065.00**	**32.001.066.00**	**32.001.067.00**	**32.001.068.01**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Master Elektroheizgerät

- *„B" Serie mit Wandgerätestecker auf der Rückseite, „R" Serie (RS 40) mit Kabel und Stecker*
- *Eingebautes Thermostat und Überhitzungsschutz*
- *Ventilationsbetrieb, leiser Lauf*

MASTER®



B 9 IT



B 15 EPB
B 22 EPB



B 18 EPR
B 30 EPR



RS 40

	B 9 IT	B 15 EPB	B 18 EPR	B 22 IT	B 30 EPR	RS 40
	4,5/9,0 kW	7,5/15,0 kW	9,0/18,0 kW	11,0/22,0 kW	15,0/30,0 kW	13,0/26,0/40,0 kW
Heizleistung	3.870/7.740 kcal/h	6.450/12.900 kcal/h	7.740/15.480 kcal/h	9.460/18.900 kcal/h	12.900/25.800 kcal/h	11.180/22.360/ 34.400 kcal/h
Anschluss	400 V/16 A	400 V/32 A	400 V/32 A	400 V/32 A	400 V/63 A	400 V/63 A
Luftleistung	800 m³/h	1.700 m³/h	1.700 m³/h	2.400 m³/h	3.500 m³/h	3.100 m³/h
B x T x H	42 x 34 x 44 cm	47 x 34 x 49 cm	49 x 70 x 53 cm	54 x 35 x 59 cm	58 x 103 x 68 cm	71 x 99 x 80 cm
Gewicht	9,3 kg	15,0 kg	27,0 kg	22,0 kg	53,0 kg	46,0 kg
Art.-Nr.	**32.001.016.04**	**32.001.016.00**	**32.001.016.02**	**32.001.016.01**	**32.001.016.03**	**32.001.016.05**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop





Schwenkbar

EUROM POWERFUL PRODUCTS

Elektroheizgerät EK 3 K Still mit schwenkbarem Gehäuse

- *Raumthermostat*
- *Überhitzungsschutz*
- *Keramik-Heizelement*
- *2 Heizstufen und 1 Kaltstufe*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2,0/3,0 kW
B x T x H ..... 31 x 25 x 33 cm
Gewicht ..... 3,1 kg

Mit Kabel und Stecker
Art.-Nr. 32.003.050.00 Shop



500



700

EUROM POWERFUL PRODUCTS

Elektroheizgerät Ceramic Plug-in

- *Für Direktanschluss an die Steckdose*
- *Thermostat*
- *Überhitzungsschutz*
- *Timer 0 - 12 h*

	Plug-in 500	Plug-in 700
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	500 W	700 W
Für Räume bis	30 m³	40 m³
B x T x H	10 x 11 x 17 cm	13 x 70 x 14 cm
Art.-Nr.	**32.003.050.10**	**32.003.050.11**
Preis	Shop	Shop



Konvektor CK 2003 T mit Radialgebläse

- *Geeignet für Räume bis 75 m³*
- *Radialgebläse für rasche Erwärmung*
- *Stufenloser Thermostat und Überhitzungsschutz*
- *1,5 m Kabel mit Schukostecker*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 750 / 1.250 / 2.000 W
B x T x H ..... 55 x 20 x 35 cm
Gewicht ..... 2,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.00 Shop



Konvektor Safe-t-Convect 2400 W mit Gebläse

- *Geeignet für Räume bis 90 m³*
- *Mit Thermostat und Überhitzungsschutz*
- *Frostwächterfunktion unter 8 °C*
- *Fernbedienung, LCD-Display und Timer*
- *Kippsicherungsschalter*
- *1,5 m Kabel mit Schukostecker*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 900 / 1.300 / 2.400 W
B x T x H ..... 68 x 18 x 41 cm
Gewicht ..... 3,8 kg

Art.-Nr. 32.003.048.01 Shop

Ölradiator RAD 2000

- *Für Räume bis 75 m³*
- *9 Heizrippen*
- *Thermostat stufenlos*
- *Überhitzungsschutz*
- *1,5 m Kabel mit Schukostecker*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmel. ..... 750 / 1.250 / 2.000 W
B x T x H ..... 47 x 24 x 55 cm
Gewicht ..... 7,2 kg



Art.-Nr. 32.003.040.00 Shop

Micathermic Heizer 2000 W

Elektro-Glimmerheizer für schnelle Erwärmung und effiziente Wärmeverteilung

- *Geeignet für Räume bis 75 m³*
- *3 Austrittsöffnungen*
- *Thermostat*
- *Überhitzungsschutz*
- *Kippsicherung*
- *1,4 m Kabel mit Schukostecker*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.000 / 2.000 W
B x T x H ..... 73 x 34 x 62 cm
Gewicht ..... 4,5 kg

Art.-Nr. 32.003.048.02 Shop

Infrarot Wandheizer Mon Soleil 601 WiFi

- *WiFi control*
- *Fernbedienung*
- *Für Wandmontage*
- *LED-Display*
- *Group Control: Mehrere Mon Soleil Heizer können gekoppelt und gemeinsam per App gesteuert werden*
- *1,6 m Anschlusskabel mit Schukostecker*



Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 600 W
B x H ..... 60 x 100 cm
Gewicht ..... 14,5 kg

Art.-Nr. 32.003.047.00 Shop



Industrieheizgerät weiß für Wandmontage

Zum Beheizen großer Flächen wie z. B. in Industrie oder Fertigung

- *Für feste Montage an der Wand vorgesehen*
- *Externe Steuerbox mit 1,5 m Kabel*
- *Wochentimer zum Programmieren der Einschaltzeiten*
- *Ventilatorfunktion*
- *Thermostat und Überhitzungsschutz*
- *Metallgehäuse mit robustem Montagebügel*

	EK 3000 Wall	EK 9000 Wall
Anschluss	230 V	400 V / 16 A
Aufnahmeleistung	1.500 / 3.000 W	4.500 / 9.000 W
Für Räume bis	115 m³	345 m³
B x T x H	38 x 31 x 42 cm	40 x 37 x 46 cm
Art.-Nr.	**32.001.073.00**	**32.001.073.01**
Preis	Shop	Shop



Terrassenstrahler Infrarot Golden Shadow 2000

- *Geringe Lichtabstrahlung bei maximaler Wärmeabstrahlung*
- *Für Montage auf Stativ sowie an Wand und Decke*
- *Mit Fernbedienung*
- *Heizbereich max. 20 m² bei 2.000 W*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.000 / 2.000 W
Schutzart ..... IP 65
B x T x H ..... 72 x 12 x 12 cm
Gewicht ..... 2,6 kg

Art.-Nr. 32.003.042.00 ohne Stativ Shop

Stativ für Golden Shadow 2000

- *Höhenverstellbares Stativ mit stabilem Sockel*
- *Mit Kippsicherung und 5 m Kabel*

Höhe ..... 138 - 175 cm
Sockel - ø ..... 47 cm

Art.-Nr. 32.003.042.01 Shop

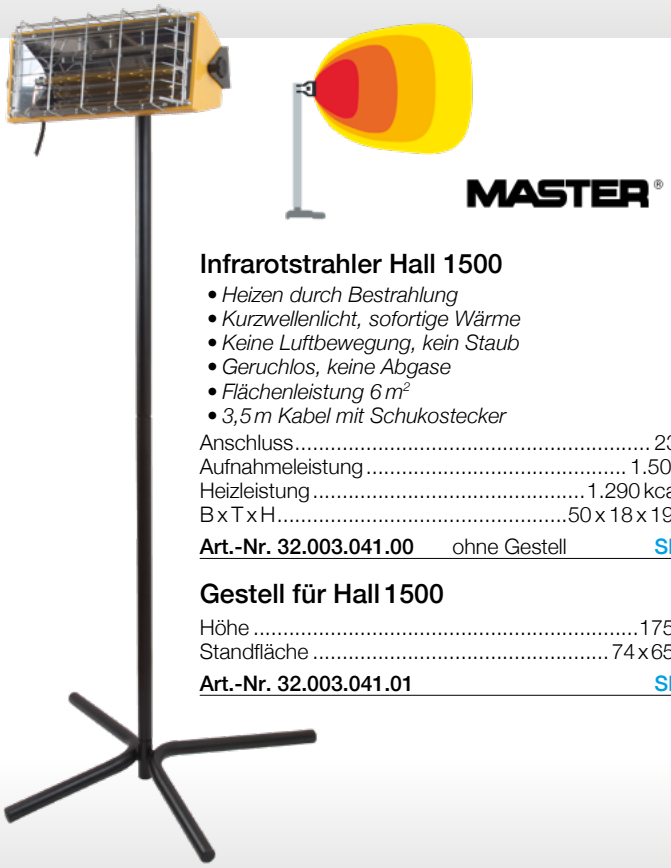

Infrarotstrahler Hall 1500

- *Heizen durch Bestrahlung*
- *Kurzwellenlicht, sofortige Wärme*
- *Keine Luftbewegung, kein Staub*
- *Geruchlos, keine Abgase*
- *Flächenleistung 6 m²*
- *3,5 m Kabel mit Schukostecker*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.500 W
Heizleistung ..... 1.290 kcal / h
B x T x H ..... 50 x 18 x 19 cm

Art.-Nr. 32.003.041.00 ohne Gestell Shop

Gestell für Hall 1500

Höhe ..... 175 cm
Standfläche ..... 74 x 65 cm

Art.-Nr. 32.003.041.01 Shop



Elektroheizer Wall Design Heat 2000 R, für Wandmontage

- *Geeignet für Räume bis 75 m³*
- *Digitale Soll-Temperaturanzeige*
- *Fernbedienung*
- *Ventilatorstufe und Pendelklappe*
- *Wochen-Timer, 0 - 12 h*
- *Mit 1,6 m Kabel und Schukostecker*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.000 / 2.000 W
B x T x H ..... 57 x 12 x 20 cm
Gewicht ..... 2,4 kg

Art.-Nr. 32.003.049.01 Shop

Preise ohne Mehrwertsteuer



Propan-Heizkanone

- *Sicherheitsabschaltung bei Rissen in der Gasleitung*
- *Motor mit Wärmeschutz und Überhitzungsthermostat*
- *Wärme regulierbar*
- *Einfach zu warten*

M-Typen mit manueller Zündung
ET-Typen mit elektronischer Zündung, Abschlusslüftung und doppeltem Elektroventil
Lieferung inklusive Schlauch, Regler und Schlauchbruchsicherung



Thermostat TH-05
Art.-Nr. 32.001.060.00 Shop

	BLP 17 M	BLP 33 M	BLP 33 ET	BLP 53 ET	BLP 73 ET
	16 kW	33 kW	33 kW	53 kW	73 kW
Heizleistung	13.800 kcal/h	28.400 kcal/h	28.400 kcal/h	45.600 kcal/h	62.800 kcal/h
Luftleistung	300 m³/h	1.000 m³/h	1.000 m³/h	1.450 m³/h	2.300 m³/h
Verbrauch max.	1,16 kg/h	2,40 kg/h	2,40 kg/h	3,78 kg/h	5,02 kg/h
Thermostatanschluss			•	•	•
Gewicht	4,5 kg	7,5 kg	7,5 kg	13,0 kg	15,0 kg
L x B x H	47 x 19 x 29 cm	55 x 22 x 34 cm	55 x 22 x 34 cm	61 x 28 x 44 cm	69 x 28 x 44 cm
Anschluss	230 V/53 W	230 V/60 W	230 V/74 W	230 V/126 W	230 V/230 W
Art.-Nr.	**32.001.006.00**	**32.001.007.00**	**32.001.008.00**	**32.001.009.00**	**32.001.010.00**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop

Infrarot-Heizgerät Boxer

Mit Sauerstoffmangelsicherung

- *Fahrbar und kaminungebunden*
- *Gasflaschenplatz im Gerät*
- *Geeignet für 5 bzw. 11 kg Gasflaschen*









Heizleistung max. ..... 1,5 / 2,8 / 4,2 kW
Verbrauch..... 110 / 200 / 305 g / h
B x T x H..... 43 x 48 x 73 cm
Gewicht..... 10 kg

Lieferung mit Schlauch und Regler jedoch ohne Gasflasche
Art.-Nr. 32.001.062.01 Shop

Gasflaschen siehe Seite 94

Hockerkocher 8,8 kW

- *Aus Stahl lackiert*
- *Mit Zündsicherung*
- *1 Starkbrenner aus Gusseisen*



Heizleistung..... 8,8 kW
Heizleistung..... 7.568 kcal/h
Gasverbrauch..... 640 g/h
Gewicht..... 9,5 kg
L x B x H ..... 41 (57) x 39 x 17 cm
Betriebsdruck..... 50 mbar

Lieferung ohne Schlauch und Regler, Verwendung nur im Freien
Art.-Nr. 32.001.037.00 Shop

Propan-Infrarotstrahler Type „Pro“

- *Mit Piezozündung*
- *Zündsicherung*
- *Halterung zur Montage auf Propangasflaschen*



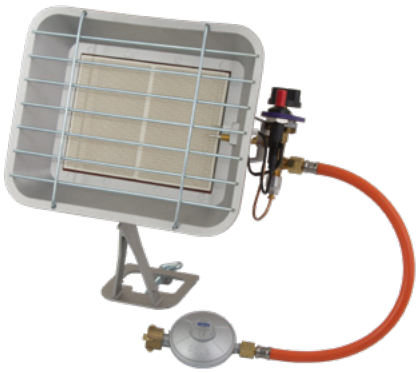

Heizleistung..... 2,6 - 4,4 kW
Heizleistung..... 2.236 - 3.784 kcal/h
Gasverbrauch..... 0,19 - 0,32 kg/h
Brennerkopf B x H..... 29 x 23 cm

Lieferung inklusive Schlauch und Regler
Art.-Nr. 32.001.063.00 Shop


B 70 CED


B 150 CED


B 230


B 360

Öl-Heizkanone ohne Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen.
Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab.
Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

	B 70 CED	B 100 CED	B 150 CED	B 230	B 360
Anschluss	230 V / 180 W	230 V / 230 W	230 V / 280 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	20 kW 17.200 kcal / h	29 kW 25.000 kcal / h	44 kW 37.900 kcal / h	65 kW 56.000 kcal / h	111 kW 95.460 kcal / h
Luftleistung	400 m³ / h	800 m³ / h	900 m³ / h	3.000 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	19 l	44 l	44 l	65 l	105 l
Verbrauch max.	1,6 kg / h	2,3 kg / h	3,5 kg / h	5,2 kg / h	8,83 kg / h
Gewicht	15 kg	25 kg	25 kg	57 kg	84 kg
L x B x H	75 x 30 x 41 cm	108 x 60 x 48 cm	108 x 60 x 48 cm	124 x 58 x 79 cm	160 x 70 x 94 cm
Art.-Nr.	**32.000.053.00**	**32.001.015.01**	**32.000.053.02**	**32.000.053.03**	**32.000.053.04**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop	Shop


BV 77


BV 110 E


BV 290 E

Öl-Heizkanone mit Kaminabzug

Zum Heizen, Trocknen und Temperieren auf Baustellen, in Werkstätten oder Lagerhallen. Bei Erlöschen der Flamme wird die Ölzufuhr sofort unterbrochen und das Gerät schaltet ab. Alle Modelle mit Thermostatanschluss.

Bei Verwendung von Luftschläuchen:
Max. 1 Schlauch (7,6 mm Länge) verwenden. Eine Schlauchverlängerung ist nicht zulässig!

	BV 77	BV 110 E	BV 170 E	BV 290 E
Anschluss	230 V / 300 W	230 V / 800 W	230 V / 800 W	230 V / 1.060 W
Heizleistung	21 kW 18.100 kcal / h	34 kW 29.200 kcal / h	49 kW 42.100 kcal / h	85 kW 73.100 kcal / h
Luftleistung	1.550 m³ / h	1.800 m³ / h	1.800 m³ / h	3.300 m³ / h
Tankinhalt	36 l	65 l	65 l	105 l
Verbrauch max.	1,67 kg / h	2,71 kg / h	3,9 kg / h	6,8 kg / h
Gewicht	33 kg	61 kg	65 kg	101 kg
L x B x H	113 x 38 x 66 cm	124 x 58 x 100 cm	135 x 58 x 100 cm	160 x 70 x 115 cm
Rauchabzug - ø	120 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Passender Warmluftschlauch	4515.553	4515.558	4515.558	4031.401
Art.-Nr.	**32.000.054.00**	**32.001.015.03**	**32.001.011.00**	**32.000.054.02**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop



Warmluftschlauch

305 mm ø, 7,6 m lang
4515.553 **Art.-Nr. 32.000.055.00** Shop

340 mm ø, 7,6 m lang
4515.558 **Art.-Nr. 32.000.055.02** Shop

407 mm ø, 7,6 m lang
4031.401 **Art.-Nr. 32.001.000.00** Shop

610 mm ø, 7,6 m lang
4031.038 **Art.-Nr. 32.000.055.01** Shop


4034.895


4034.890


4034.929

Adapterring

420 / 400 mm ø
4034.895 **Art.-Nr. 32.000.056.02** Shop

340 mm ø
4034.890 **Art.-Nr. 32.000.056.03** Shop

250 mm ø
4034.929 **Art.-Nr. 32.000.056.00** Shop

Infrarot Ölheizer XL 61

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, eingebauter Raumthermostat und digitale Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, Lieferung ohne Fahrwerk Trolley

Heizleistung	17 kW	Tankinhalt	11 l
Heizleistung	14.600 kcal/h	Verbrauch max.	1,35 kg/h
Anschluss	230 V	L x B x H	56 x 35 x 58 cm
Aufnahmeleistung	200 W	Gewicht	19 kg

XL 61 (ohne Trolley) **Art.-Nr. 32.001.013.00** Shop

Fahrwerk Trolley (4201.159) **Art.-Nr. 32.001.013.01** Shop



Fahrwerk Trolley



Infrarot Ölheizer XL 9 SR

Heizen durch Bestrahlung ohne Luftbewegung, niedriges Lärmniveau, elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle, Anschluss an einen optionalen Raumthermostat möglich, Temperaturanzeige, Nachlaufzeit, Ölstandsanzeige, robuste und beständige Konstruktion, einstellbare Richtung / Neigung, Kunststofftank

Heizleistung	43 kW	Tankinhalt	60 l
Heizleistung	37.000 kcal/h	Verbrauch max.	3,37 kg/h
Anschluss	230 V	L x B x H	107 x 70 x 98 cm
Aufnahmeleistung	160 W	Gewicht	72 kg

Art.-Nr. 32.000.021.00 Shop



Indirekter Ölheizer BV 471 S

- *Mit 1-Weg, 2-Wege oder 4-Wege Austritt*
- *Nach den neuen Energieeinsparungsregeln (ErP)*
- *Hoher Luftdruck / niedriger Geräuschpegel*
- *Brenner in geschlossenem Kasten IP 55*
- *Schneller Anschluss an einen externen Kraftstofftank*
- *Stundenzähler*
- *„Kaltstart-Taste“ für den Betrieb in sehr kalten Umgebungen*

Heizleistung	136 kW
Heizleistung	116.900 kcal/h
Erzeugter Luftdruck	250 Pa
Luftleistung	8.500 m³/h
Verbrauch max.	12,93 kg/h
Rauchabzug	200 mm ø
Anschluss	230 V
Aufnahmeleistung	1.500 W
L x B x H	223 x 88 x 122 cm
Gewicht	270 kg



Abbildung:
BV 471 S mit 4-Wege Auslass und Zubehör

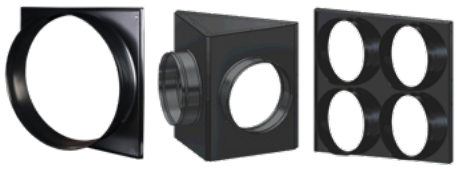

1-Weg Austritt 60 cm ø
Art.-Nr. 32.001.014.05 Shop

2-Wege Austritt 40 cm ø
Art.-Nr. 32.001.014.06 Shop

4-Wege Austritt 30 cm ø
Art.-Nr. 32.001.014.07 Shop

BV 471S mit 1-Weg Auslass	**Art.-Nr. 32.001.014.08**	Shop
BV 471S mit 2-Wege Auslass	**Art.-Nr. 32.001.014.09**	Shop
BV 471S mit 4-Wege Auslass	**Art.-Nr. 32.001.014.00**	Shop



Schornsteinkit
Zur Fixierung des Kamins am Gerät. Bestehend aus Befestigungssatz, Abgasrohr, Bogenknie und Abzugshaube 200 mm ø

Art.-Nr. 32.001.014.01 Shop



Gabelstapler-Slots
4240.576, Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.02 Shop



Seitlicher Aufprallschutz 4240.560
Set zu 2 Stk.
Art.-Nr. 32.001.014.03 Shop



Brennstoffschlauch 2x 4 m
4031.460, zum Anschluss an einen externen Brennstofftank
Art.-Nr. 32.001.014.04 Shop



Fassarmatur 4515.932
Art.-Nr. 32.001.014.10 Shop

MASTER

Raumthermostat TH-05

Mit 10 m Kabel,
Nr. 4150.112



Art.-Nr. 32.001.060.00 Shop

MASTER

Raumthermostat TH-D

Mit 10 m Kabel,
Nr. 4150.134



Art.-Nr. 32.001.061.00 Shop



SONNECK

Schneeschieber Alu

- *B x H = 47 x 35 cm*
- *Aluprofilkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 140 cm*
- *Gewicht 1,55 kg*

Art.-Nr. 22.000.011.00 Shop



SONNECK

Schneeschieber aus Holz

- *B x H = 50 x 36 cm*
- *Mehrschichtverleimtes Holz mit Stahlkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 147 cm*
- *Gewicht 1,9 kg*

Art.-Nr. 22.000.009.00 Shop



Profi Schneeschieber Alu

- *B x H = 50 x 35 cm*
- *Stahlkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 147 cm*
- *Gewicht 1,9 kg*

Art.-Nr. 22.000.019.00 Shop



SONNECK

Schneeschieber Kunststoff

- *B x H = 54 x 38 cm*
- *Alustiel, D-Griff und Flüsterkante aus Kunststoff*
- *Sixpack Versteifungsrippen*
- *Höhe mit Alustiel ca. 158 cm*
- *Gewicht 1,5 kg*

Art.-Nr. 22.000.018.00 Shop



Stahlschieber L 311000

- *B x H = 50 x 18 cm*
- *Stahlblech lackiert*
- *Höhe mit Stiel ca. 143 cm*
- *Gewicht 2,5 kg*

Art.-Nr. 22.000.012.00 Shop



Schneeschieber Kunststoff

- *B x H = 50 x 35 cm*
- *Holzstiel, D-Griff und Aluminiumkante*
- *Höhe mit Stiel ca. 142 cm*
- *Gewicht 1,35 kg*

Art.-Nr. 22.000.010.00 Shop



Alu Schneeschaufel

- *B x H = 33 x 40 cm*
- *Höhe mit Stiel ca. 148 cm*
- *Gewicht 1,35 kg*

Art.-Nr. 22.000.012.01 Shop

Schneeschaufel Alu mit Stahlkante

- *B x H = 33 x 44 cm*
- *Höhe mit Stiel ca. 175 cm*
- *Gewicht 2 kg*

Art.-Nr. 22.000.013.00 Shop



Stoßscharre

150 x 150 x 1 mm, bestielt, ohne Streben
Art.-Nr. 23.004.014.03 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.04 Shop

300 x 150 x 1 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.01 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.02 Shop

500 x 150 x 1 mm, bestielt, mit Streben
Art.-Nr. 23.004.014.05 Shop

Ersatzblatt
Art.-Nr. 23.004.014.06 Shop



Schneeräumer für Dach und PV-Anlagen

Effektive Schneeräumung von Dächern, Markisen, Planen und PV-Modulen

- *Kunststoffblatt zur Schonung der Oberflächen*
- *Ovaler, teleskopierbarer Aluminiumstiel mit rutschfestem Griff*
- *Multiple Längenverstellung durch Druckknöpfe*

Blattmaße ..... 60 x 15 x 4,5 cm
Länge ..... 228 - 500 cm
Gewicht ..... 2,1 kg

Art.-Nr. 22.000.021.00 Shop





SONNECK

Eisstößel

- *15 cm breit*

Unbestielt
Art.-Nr. 25.003.002.00 Shop

Bestielt
Art.-Nr. 25.003.002.01 Shop

Streugutbehälter

- *Gefertigt aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK*
- *Federverschluss aus Edelstahl, selbstschließend*
- *Größen 200 l und 400 l stapelbar und auf Wunsch auch unterfahrbar lieferbar*
- *Größen 550 l und 700 l mit abnehmbaren Haltebändern für Deckel*
- *Größe 1.100 l mit Hochstellschere aus Edelstahl*



200 l und 400 l auch unterfahrbar lieferbar



200 l und 400 l stapelbar

Inhalt	Entnahme-öffnung	stapelbar	L x B x H	Art.-Nr.	Preis
200 l		•	89 x 60 x 64 cm	**08.005.000.01**	Shop
200 l	•	•	89 x 60 x 64 cm	**08.005.000.00**	Shop
400 l		•	121 x 82 x 67 cm	**08.005.001.01**	Shop
400 l	•	•	121 x 82 x 67 cm	**08.005.001.00**	Shop
550 l			134 x 99 x 78 cm	**08.005.002.01**	Shop
550 l	•		134 x 99 x 78 cm	**08.005.002.00**	Shop
700 l			134 x 99 x 96 cm	**08.005.003.01**	Shop
700 l	•		134 x 99 x 96 cm	**08.005.003.00**	Shop
1.100 l			163 x 121 x 101 cm	**08.005.004.01**	Shop
1.100 l	•		163 x 121 x 101 cm	**08.005.004.00**	Shop



mit Entnahmeöffnung



Streuwagen SW 20 light

- *Für verschiedene Streumaterialien geeignet*
- *Composite-Rahmen und PE-Behälter*
- *Für gewerblichen und privaten Einsatz*
- *Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe*
- *Stützfuß klappbar, Schubstange verstellbar*
- *Streumenge einstellbar*

Behälterinhalt ..... 20 l
Streubreite ..... 1 - 4 m
Streustufen 6
B x H x L ohne Bügel ..... 50 x 70 x 43 cm
Gewicht ..... ca. 9 kg

Art.-Nr. 22.000.017.00 Shop



Streuwagen SW 35 C

- *Für verschiedene Streumaterialien geeignet*
- *Composite-Rahmen und PE-Behälter*
- *Für gewerblichen und privaten Einsatz*
- *Achse aus Edelstahl, robustes Getriebe*
- *Für rauen Wintereinsatz geeignet*
- *Luftbereifung mit Winterprofil*

Behälterinhalt ..... 35 l
Streubreite ..... 1 - 4 m
Streustufen 6
B x H x L ohne Bügel ..... 52 x 72 x 52 cm
Gewicht ..... ca. 11 kg

Art.-Nr. 22.000.017.01 Shop



Streuwagen SW 50 E

- *Für verschiedene Streumaterialien geeignet*
- *Rahmen aus Edelstahl*
- *Für gewerblichen und privaten Einsatz*
- *Achse aus Edelstahl, robuster Aufbau*
- *Streumenge einstellbar*
- *Radabschaltung*

Behälterinhalt ..... 50 l
Streubreite ..... 1 - 4 m
Streustufen 6
B x H x L ohne Bügel ..... 60 x 80 x 60 cm
Gewicht ..... ca. 14 kg

Art.-Nr. 22.000.017.02 Shop

Streusplitt grob

Quarzfreier Streu- / Pflastersplitt,
Körnung 4 - 8 mm

In 25 kg Säcken, 1 Palette = 1.200 kg (48 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.012.00 Shop



Streuschaufel

Aus Stahlblech, Breite 12 cm, Länge 39 cm

Art.-Nr. 22.000.013.01 Shop



Streusalz (Auftausalz)

Hochreines Spezialsalz, geeignet als Auftausalz, Gewerbesalz und zur Wasseraufbereitung.

In 25 kg Säcken
1 Palette = 1.000 kg (40 x 25 kg)

Art.-Nr. 01.005.011.00
Per Sack Shop

Ab 40 Sack -15 %





Ausführung beidseitig bedruckt



Warntafel „Dachlawine“

70 cm Seitenlänge

Alu Dibond	**Art.-Nr. 50.100.029.00**	Shop
Alu Dibond beidseitig	**Art.-Nr. 50.100.029.01**	Shop
Alu rückstrahlend	**Art.-Nr. 50.200.029.00**	Shop

Montagebeispiel



Trassierstange aus Holz

2 m lang, 28 mm Durchmesser, 50 cm Teilung (rot / weiß)

Art.-Nr. 31.004.017.00 Shop





Schraube für Trassierstange

Zur Befestigung einer Warntafel auf eine Trassierstange. Bestehend aus Torbandschraube M 5 x 40, 2 Kotflügelscheiben M 5 und selbstsichernder Mutter M 5

Art.-Nr. 31.004.017.01 per Garnitur Shop



Feuerwehr-Karabiner

6 cm lang, verzinkte Ausführung

Art.-Nr. 20.005.001.00 per Stk. Shop



Vorhangschloss

30 mm breit, gleichsperrig, Höhe 49 mm, Bügel 5 mm ø

Art.-Nr. 02.006.008.03
Preis Shop



Ringschraube

Verzinkt

Nr. 1, Schaft - ø 4,4 mm, Länge 40 mm, Innen - ø Öse 16 mm
Art.-Nr. 31.004.017.05 Shop

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 80 mm, Innen - ø Öse 22 mm
Art.-Nr. 31.004.017.02 Shop

22 S, Schaft - ø 7,8 mm, Länge 100 mm, Innen - ø Öse 22 mm
Art.-Nr. 31.004.017.03 Shop





Heizkabel mit Thermostat

Schützt Wasserleitungen, Dachrinnen, Gehwege etc. vor Frost. Schaltet sich automatisch bei +3° C ein und bei +10° C wieder aus, 15 W / m, Schutzart IP 44

Länge 8 m	**Art.-Nr. 17.003.026.00**	Shop
Länge 12 m	**Art.-Nr. 17.003.026.01**	Shop
Länge 18 m	**Art.-Nr. 17.003.026.02**	Shop



Tauchsieder mit Abschaltautomatik

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 28 cm

Art.-Nr. 32.003.032.01 Shop



Tauchsieder ATS 200

Aufnahmeleistung 2.000 W, max. Eintauchtiefe 25 cm

Art.-Nr. 32.003.032.00 Shop

Master Standventilator BL 6800 und BL 8800

- *Robustes Gehäuse aus Kunststoff, korrosionsbeständig*
- *Hoher Luftdurchsatz*
- *Einfache Bedienung und Transport*
- *Anschluss für Schlauch oder Staubsack*





BL 6800 BL 8800

BL 6800

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 750 W
Luftdurchsatz ErP* ..... 3.900 m³/h
Luftdruck max. ..... 388 Pa
Auslassgröße ..... 300 mm
Schutzklasse ..... IP 24
L x B x H ..... 51 x 40 x 53 cm
Gewicht ..... 14,7 kg

Art.-Nr. 32.004.005.00 Shop

Staubsack 3,0 m (4515.541) **Art.-Nr. 32.004.007.00** Shop
Luftschlauch 7,6 m (4031.406) **Art.-Nr. 32.004.006.00** Shop

BL 8800

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 750 W
Luftdurchsatz ErP* ..... 7.800 m³/h
Luftdruck max. ..... 496 Pa
Auslassgröße ..... 400 mm
Schutzklasse ..... IP 24
L x B x H ..... 56 x 55 x 60 cm
Gewicht ..... 19,0 kg

Art.-Nr. 32.004.005.01 Shop

Staubsack 3,0 m (4515.542) **Art.-Nr. 32.004.007.01** Shop
Luftschlauch 7,6 m (4031.402) **Art.-Nr. 32.004.006.01** Shop

Verwendung von Luftschläuchen: (mittels Reißverschluss verlängerbar)
Verlängerung der Schläuche durch eingenähten Reißverschluss möglich. Pro Ventilator bis zu 2 Schläuche. Für größere Entfernungen muss nach jedem zweiten Schlauch ein weiterer Ventilator zwischengeschaltet werden.

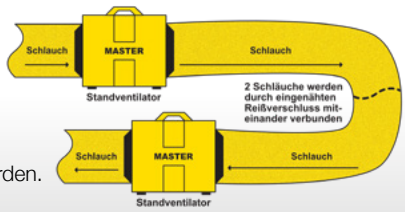





Standventilator VSM 16 Chrom

- *Höhenverstellbar (83 - 117 cm)*
- *3 Schaltstufen*
- *Kopf schwenkbar*
- *Flügel - ø 40 cm*
- *Aufnahmeleistung 50 W*

Art.-Nr. 32.004.001.00 Shop

Tischventilator 3DS Silent

- *Mit Fernbedienung*
- *8 Schaltstufen*
- *3D-Schwingung*
- *Flügel - ø 26,5 cm*
- *Aufnahmeleistung 30 W*

Art.-Nr. 32.004.001.03 Shop

Ventilator mit Akku

- *Mit Akku - arbeitet bis zu 15 h*
- *Höhenverstellbar (34 - 75 cm)*
- *3 Schaltstufen*
- *Kopf schwenkbar*
- *Breite 18,5 cm*

Art.-Nr. 32.004.001.01 Shop

Ventilator 3DS Silent

- *Mit Fernbedienung*
- *Höhenverstellbar (76 - 94 cm)*
- *12 Schaltstufen*
- *3D-Schwingung*
- *Flügel - ø 35 cm*
- *Aufnahmeleistung 25 W*

Art.-Nr. 32.004.001.02 Shop



Optimal in Kombination mit Master BL 6800

Dryfast Filterbox FB 300

Ermöglicht ein Filtern der verschmutzten Luft, wenn kein Platz für den Einsatz eines Staubsackes vorhanden ist.

- *Geeignet für Axialventilatoren mit 300 mm Auslass und einem Luftdurchsatz von 2.000 - 4.000 m³/h*
- *3 verschiedene Filtertypen - einzeln oder kombiniert - einsetzbar*
- *Kein Stromanschluss notwendig*
- *Leicht zu reinigendes Kunststoffgehäuse*

B x H x T ..... 53 x 61 x 66 cm Gewicht ..... 12 kg

Lieferung mit 30 cm Schlauch und 2 Schlauchklemmen jedoch ohne Filter

Art.-Nr. 32.004.010.00 Shop

F 7 Taschenfilter

Zum Filtern von Feinstaub

Art.-Nr. 32.004.010.03 Shop

G 4 Grobfilter

Zum Filtern von Grobstaub

Art.-Nr. 32.004.010.01 Shop

F 9 Kassettenfilter

Zum Filtern von Feinstaub

Art.-Nr. 32.004.010.02 Shop







Dryfast Standventilator

Tragbarer und stapelbarer Trommellüfter mit robustem Kunststoffgehäuse

- *Ideal zur Staubabsaugung in Verbindung mit Luftschlauch oder Staubsack*
- *Hoher Luftdurchsatz*

Bei Verwendung von Luftschläuchen: Max. 10 m Saugschlauch und 10 m Druckschlauch oder 20 m Druckschlauch

	DFV 4500 HP	DFV 7000 HP
Anschluss	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	350 W	460 W
Luftdurchsatz	4.500 m³/h	8.500 m³/h
Luftauslass	450 mm	550 mm
Erzeugter Luftdruck	250 Pa	80 Pa
Geräuschpegel max.	64 dBA/3 m	58 dBA/3 m
Schutzart	IP 55	IP 55
B x H x T	48 x 57 x 36 cm	58 x 68 x 36 cm
Gewicht	12,5 kg	15 kg
Art.-Nr.	**32.004.008.00**	**32.004.008.01**
Preis	Shop	Shop



Profi Ventilator DF 20 P

- *Einstellbarer Luftstrom, Axiallüfter*
- *Drei Geschwindigkeitsstufen*
- *360° schwenkbar*
- *Pulverbeschichtetes Gehäuse*
- *Einfacher Transport durch Griff und Transporträder*

Anschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 98 / 100 / 107 W
Flügel - ø ..... 50 cm
Luftdurchsatz max. ErP* ..... 6.600 m³/h
Schutzklasse ..... IP 44
B x H x T ..... 69 x 68 x 20 cm
Gewicht ..... 9 kg

*) ErP: Energy related Products - Directive (EU-Richtlinie)

Art.-Nr. 32.004.004.00 Shop



Schlauch-adapter

Zum Verbinden des Luftschlauches bzw. Staubsackes mit dem Ventilator.

F. DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.05** Shop
F. DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.06** Shop



Luftschlauch

Als Saug- oder Druckschlauch verwendbar, 10 m lang

F. DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.15** Shop
F. DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.16** Shop



Staubsack

3 m lang

F. DFV 4500 **Art.-Nr. 32.004.008.20** Shop
F. DFV 7000 **Art.-Nr. 32.004.008.21** Shop







Dryfast Profi Ventilator

Trommellüfter mit einstellbarem Luftstrom

- *Vertikal 360° verstellbare Luftausblasrichtung*
- *Transporträder*
- *Pulverbeschichtetes Gehäuse*

	DWM 12000	DWM 25000	DWM 35000
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	265 W	520 / 650 W	620 / 750 W
Luftdurchsatz	11.700 m³/h	21.000 / 27.600 m³/h	24.600 / 32.400 m³/h
Erzeugter Luftdruck	95 Pa	160 Pa	160 Pa
Gebläsestufen	3	2	2
Schutzart	IP 24	IP 24	IP 24
B x H x T	74 x 77 x 30 cm	106 x 114 x 53 cm	123 x 129 x 53 cm
Gewicht	18 kg	44 kg	49 kg
Art.-Nr.	**32.004.009.00**	**32.004.009.01**	**32.004.009.02**
Preis	Shop	Shop	Shop

EUROM
POWERFUL PRODUCTS

Klimagerät Pac

Für Baucontainer, Büro, Wohnung, Wohnmobil etc.

- *Große Kühlleistung bei geringem Stromverbrauch*
- *24 h Timer*
- *Fernbedienung*



PAC 9.2



PAC 7.3
PAC 12.3



Polar 16 CH

Klimagerät Polar 16CH

Mobiles Klimagerät zum Kühlen und Heizen

- *Ganzjährig einsetzbar*
- *Timer und Fernbedienung*



	Pac 7.3	Pac 9.2	Pac 12.3	Polar 16 CH
Für Räume	22 - 60 m³	75 - 90 m³	bis 105 m³	90 - 140 m³
Aufnahmeleistung	785 W	1.000 W	1.346 W	1.712 W
Kühlleistung	6.900 BTU	9.000 BTU	12.000 BTU	16.000 BTU
Heizleistung	-	-	-	11.200 BTU
Luftdurchsatz	240 / 280 m³ / h	320 m³ / h	300 m³ / h	450 m³ / h
Abluftschlauch	150 mm ø	150 mm ø / 150 cm	150 mm ø	150 mm ø / 160 cm
B x T x H	29 x 34 x 70 cm	33 x 28 x 69 cm	29 x 34 x 70 cm	47 x 35 x 76 cm
Gewicht	24 kg	23,8 kg	24 kg	32 kg
Art.-Nr.	**32.000.000.00**	**32.000.000.01**	**32.000.000.02**	**32.000.000.03**
Preis	Shop	Shop	Shop	Shop

Fensterabdichtungssets

- *Zum Abführen der Warmluft über geöffnete oder gekippte Fenster*
- *Montage mittels beiliegendem Klebeband*



Fensterabdichtungsset
Art.-Nr. 32.000.000.10
Preis Shop

Fensterauslassset
Art.-Nr. 32.000.000.11
Preis Shop



CCX 4.0



BC 80



BC 341

Mobiler Luftkühler

Mobile Verdunstungskühler mit eingebautem Wassertank

- *Ohne Chemikalien oder Kältemittel*
- *Geringer Energieverbrauch*
- *Wasseranschluss und Wasserstandsanzeige*
- *Transporträder*

MASTER®



Die Pumpe entnimmt Wasser aus dem Tank und befeuchtet das Pad aus Zellulose. Das Gebläse lässt Luft durch den Filter strömen, das Wasser verdampft und senkt die Lufttemperatur um mehrere Grad.

	CCX 4.0	BC 80	BC 341
Anschluss	230 V	230 V	230 V
Aufnahmeleistung	150 W	330 W	1.050 W
Luftleistung	4.000 m³ / h	8.000 m³ / h	30.000 m³ / h
Gebläsestufen	3	3	1
Max. Fläche	80 m²	180 m²	400 m²
Wasserverbrauch	5 - 10 l / h	8 l / h	10 - 15 l / h
Tankinhalt	50 l	100 l	200 l
Ionisator	•	•	
UV-Lampe			•
Fernbedienung	•	•	
Geräuschpegel	67 dBA	62 dBA	70 dBA
B x T x H	64 x 45 x 116 cm	85 x 50 x 141 cm	169 x 92 x 191 cm
Gewicht	22 kg	32 kg	130 kg
Art.-Nr.	**32.000.001.00**	**32.000.001.01**	**32.000.001.04**
Preis	Shop	Shop	Shop

Luftentfeuchter Drybest 20

Kompakter Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.



- *Stufenloser Hygrostat*
- *Transportrollen für einfaches Verschieben*
- *Leicht zu reinigender Filter*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*
- *Timer 0 - 24 h*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 20 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 5,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
Luftdurchsatz ..... 180 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 380 W
B x T x H ..... 28 x 25 x 51 cm
Gewicht ..... 11,5 kg

Art.-Nr. 32.000.047.00 Shop

Luftentfeuchter Drybest 30

Kompakter Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.



- *Stufenloser Hygrostat*
- *Bedienung über Display oder Eurom Smart App*
- *Leicht zu reinigender Filter*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*
- *Timer 0 - 24 h*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 30 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
Luftdurchsatz ..... 350 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 580 W
B x T x H ..... 37 x 35 x 58 cm
Gewicht ..... 15,5 kg

Art.-Nr. 32.000.047.01 Shop

Luftentfeuchter Drybest 40

Kompakter Luftentfeuchter für den Hausgebrauch.



- *Stufenloser Hygrostat*
- *Bedienung über Display oder Eurom Smart App*
- *Leicht zu reinigender Filter*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*
- *Timer 0 - 24 h*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 40 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
Luftdurchsatz ..... 450 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 600 W
B x T x H ..... 37 x 35 x 58 cm
Gewicht ..... 16,5 kg

Art.-Nr. 32.000.047.02 Shop

Luftentfeuchter LO 20

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.

- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*





Entfeuchtungsleistung max. ..... 20 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 4,8 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
Luftdurchsatz ..... 260 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 360 W
B x T x H ..... 26 x 21 x 55 cm
Gewicht ..... 21 kg

Art.-Nr. 32.000.048.00 Shop

Luftentfeuchter LO 50

Kompakter Luftentfeuchter zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.



- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Anzeigedisplay*
- *Wassertank und Entwässerungsschlauch*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 50 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 5,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35° C
Luftdurchsatz ..... 350 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 900 W
B x T x H ..... 43 x 41 x 59 cm
Gewicht ..... 35 kg

Art.-Nr. 32.000.050.00 Shop

Luftentfeuchter LO 80

Zum Entfeuchten von Räumen in Neubauten oder nach Wassereinbrüchen.



- *Eingebauter Hygrostat*
- *Antibakterieller Filter*
- *Anzeigedisplay*
- *Entwässerungsschlauch*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 80 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 32° C
Luftdurchsatz ..... 850 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 945 W
B x T x H ..... 55 x 49 x 97 cm
Gewicht ..... 52 kg

Art.-Nr. 32.000.051.00 Shop

Luftentfeuchter Master DH 720

Kompakter Luftentfeuchter für Arbeitsplatz, Haus oder Hotel.

- *Eingebaute UV-Lampe zum Abtöten von Bakterien und Keimen*
- *Kompaktes Kunststoffgehäuse, leicht und einfach zu transportieren*
- *Leiser Betrieb*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Tankanzeige*





Entfeuchtungsleistung max. ..... 20 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 5,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 150 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 390 W
B x T x H ..... 41 x 21 x 55 cm
Gewicht ..... 11,0 kg

Art.-Nr. 32.000.045.08 Shop

Luftentfeuchter Master DH 732

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- *Strapazierfähiges Gehäuse*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Möglicher Dauerbetrieb (24 h)*
- *Wassertank mit automatischem Überlaufschutz*
- *Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Schnelle und automatische Entfrostung mit heißen Gasen*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 30 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,5 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 160 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 680 W
B x T x H ..... 34 x 36 x 55 cm
Gewicht ..... 19,5 kg

Art.-Nr. 32.000.045.06 Shop

Luftentfeuchter Master DH 752

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- *Strapazierfähiges Gehäuse*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Möglicher Dauerbetrieb (24 h)*
- *Wassertank mit automatischem Überlaufschutz*
- *Anschluss von Kondenswasserabflussschlauch möglich*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Schnelle und automatische Entfrostung mit heißen Gasen*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 46,7 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 5,7 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35 °C
Luftdurchsatz ..... 350 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 900 W
B x T x H ..... 42 x 58 x 82 cm
Gewicht ..... 30 kg

Art.-Nr. 32.000.045.07 Shop

Luftentfeuchter Master DH 26 P

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- *Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse*
- *Vollautomatische Steuerung*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Großer Wassertank mit automatischem Überlaufschutz - Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb*
- *Tankanzeige, Betriebsstundenzähler*
- *Automatisch schnelles Abtauen durch heißes Gas*
- *Schlauchanschluss*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 27 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 8 l
Arbeitsbereich ..... 1 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 350 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 520 W
B x T x H ..... 47 x 45 x 89 cm
Gewicht ..... 30 kg

Art.-Nr. 32.000.045.01 Shop

Luftentfeuchter Master DH 62 P

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- *Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse*
- *Vollautomatische Steuerung*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Großer Wassertank mit automatischem Überlaufschutz - Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb*
- *Tankanzeige, Betriebsstundenzähler*
- *Automatisch schnelles Abtauen durch heißes Gas*
- *Schlauchanschluss*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 52 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 11 l
Arbeitsbereich ..... 3 - 35 °C
Luftdurchsatz ..... 480 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 990 W
B x T x H ..... 58 x 60 x 85 cm
Gewicht ..... 47 kg

Art.-Nr. 32.000.045.03 Shop

Luftentfeuchter Master DH 92 P

Ideal für Industrie und Baugewerbe.

- *Kompaktes, widerstandsfähiges Stahlgehäuse*
- *Vollautomatische Steuerung*
- *Eingebauter Hygrostat*
- *Großer Wassertank mit automatischem Überlaufschutz - Möglichkeit von 24 Stunden Dauerbetrieb*
- *Tankanzeige, Betriebsstundenzähler*
- *Automatisch schnelles Abtauen durch heißes Gas*
- *Schlauchanschluss*



Entfeuchtungsleistung max. ..... 80 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 11 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 35 °C
Luftdurchsatz ..... 1.000 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.600 W
B x T x H ..... 60 x 58 x 104 cm
Gewicht ..... 66 kg

Art.-Nr. 32.000.045.04 Shop

Luftentfeuchter Trotec TTK 125 S

Außen klein, innen groß - das Kraftpaket



- *Abschaltautomatik*
- *Bedienknopf zur Restwasser-entleerung*
- *Ventilator-Nachlauffunktion*
- *Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen*
- *Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 32 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 250 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 500 W
B x T x H ..... 38 x 35 x 60 cm
Gewicht ..... 26 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

Art.-Nr. 32.000.044.00 Shop

Luftentfeuchter Trotec TTK 175 S

Überzeugt durch zahlreiche arbeitserleichternde, leistungsverbessernde und die Wertstabilität sichernde Lösungsdetails.



- *Abschaltautomatik*
- *Raumtemperatursensor*
- *Auto-Restart-Funktion*
- *Anschluss für externen Kondensatablauf*
- *Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen*
- *Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 50 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 580 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 600 W
B x T x H ..... 39 x 38 x 64 cm
Gewicht ..... 35 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

Art.-Nr. 32.000.044.01 Shop

Luftentfeuchter Trotec TTK 355 S

Hohe Luftfeuchtewerte in Bestzeit reduzieren oder große Räume souverän trocken halten.



- *Abschaltautomatik*
- *Raumtemperatursensor*
- *Anschluss für externen Kondensatablauf*
- *Bedienknopf zur Restwasser-entleerung*
- *Ventilator-Nachlauffunktion*
- *Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen*
- *Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 70 l / 24 h
Wasserbehälter ..... ca. 6,0 l
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 490 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 1.400 W
B x T x H ..... 39 x 38 x 73 cm
Gewicht ..... 39 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

Art.-Nr. 32.000.044.02 Shop

Luftentfeuchter Trotec TTK 655 S

Das Spitzenmodell in der Gewerbeluftentfeuchter-Standardserie.



- *Kondensatpumpen Anschluss*
- *Abschaltautomatik*
- *Memory-Funktion*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Bedienknopf zur Restwasser-entleerung*
- *Ventilator-Nachlauffunktion*
- *Multistapelfähigkeit mit dimensions-gleichen Modellen*
- *Hohe Entfeuchtungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen*
- *Dank Rollkolbenkompressor in jeder Position transportabel und lagerbar*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 100 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 32 °C
Luftdurchsatz ..... 925 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 2.100 W
B x T x H ..... 62 x 52 x 86 cm
Gewicht ..... 55 kg

Lieferung inklusive Entwässerungs-schlauch

Art.-Nr. 32.000.044.03 Shop

Luftentfeuchter Trotec TTK 500

Ob Wasserschadensanierung, Bautrocknung oder Trockenhaltung kühler Gewerberäume - für den wechselweisen Einsatz auf verschiedenen Baustellen ist zuverlässige Trocknungstechnik gefragt. Hart im Nehmen, ausfallsicher, hohe Entfeuchtungsleistung, auch bei kalter Umgebungstemperatur. Genau das Anforderungsprofil des Bautrockners TTK 500 von Trotec.



- *Kondensatpumpen-Anschluss*
- *Geeignet für Räume bis 470 m³ bei Bautrocknung und Wasserschadensanierung*
- *Trockenhaltung von Räumen bis 940 m³*
- *Hohe Entfeuchtungskapazität - auch bei Temperaturen unter 15 °C*
- *Durch TTK-Kompressortechnik in jeder Lage - stehend oder liegend - transportabel*
- *Platzsparend stapelbar - geringe Stellfläche im Lager*
- *Leicht auswechselbarer und auswaschbarer Luftfilter*
- *Betriebsstundenzähler*
- *Professionelle Heißgas-Abtauautomatik im Bypass-Verfahren*

Entfeuchtungsleistung max. ..... 76 l / 24 h
Arbeitsbereich ..... 5 - 35 °C
Luftdurchsatz ..... 400 m³ / h
Netzanschluss ..... 230 V
Aufnahmeleistung ..... 7.300 W
B x T x H ..... 47 x 44 x 87 cm
Gewicht ..... 52 kg

Art.-Nr. 32.000.044.10 Shop



Dryfast Pump-Box DPB 230

Konzipiert für das vollautomatische Abpumpen von Kondenswasser aus Luftentfeuchtern. Der Abwasserschlauch kann an einen höher gelegenen Kanal angeschlossen oder ins Freie geleitet werden.

Anschluss ..... 230 V / 180 W
Förderhöhe ..... 5 m max
Förderleistung ..... 13,66 l / min
B x T x H ..... 42 x 40 x 51 cm

Art.-Nr. 32.000.046.00 Shop

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) der ROSA MOSER Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

I. Vertragsschluss

(1) Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen Rosa Moser und den Kunden.
(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, werden - selbst bei Kenntnis - nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich seitens Rosa Moser schriftlich zugestimmt. Gibt der Kunde eine Bestellung ab und erklärt in dieser Bestellung seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen für geltend, gilt die faktische Erfüllung bzw. Ausführung dieser Bestellung ausdrücklich nicht als Zustimmung zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden. Auch in diesem Fall gelten ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen seitens Rosa Moser, sofern Rosa Moser einer Abänderung nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
(3) als Verkäufer / Vermieter gilt: Rosa Moser
Bauwerkzeuggroßhandel GmbH
Edelsinnstraße 5a
1120 Wien
(4) Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Die Annahme der Bestellung erfolgt durch den Verkäufer / Vermieter durch schriftliche Auftragsbestätigung bzw. bereits durch die Ausführung der Bestellung.
(5) Änderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
(6) Auf die Erforderlichkeit der Schriftform kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
(7) Alle Angebote des Verkäufers / Vermieters sind bis zum Vertragsabschluss unverbindlich und freibleibend.

II. Preise

(1) Sämtliche Preise gelten für Lieferung ab Lager, 1120 Wien.
(2) Soweit nicht gesondert vereinbart, gelten die angegebenen Preise exkl. 20% USt.
(3) Die Preise enthalten keine Versand- und Transportkostenanteile.

III. Lieferung

(1) Alle Lieferungen erfolgen, sofern nicht gesondert vereinbart, ab Lager 1120 Wien, auf Gefahr und Rechnung des Empfängers.
(2) Die Gefahr geht mit Ausfolgung der Ware, sohin noch vor Beladung derselben auf das Transportfahrzeug des Kunden auf diesen über. Allfällige Hilfestellungen durch den Verkäufer / Vermieter, seinen gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und / oder Betriebsangehörigen beim Ladevorgang erfolgen nur über Ersuchen und auf alleiniges Risiko des Kunden. Für die Auswahl des Transportfahrzeuges durch den Kunden und die Verkehrs- bzw. Transporttauglichkeit desselben übernimmt der Verkäufer / Vermieter jedenfalls keine Haftung, ebenso wenig wie für allfällige durch den Lenker dieses Fahrzeuges verursachte Unfälle und Schäden in und außerhalb des Lagergeländes des Verkäufers / Vermieters. Der Kunde haftet dem Verkäufer / Vermieter jedenfalls für den Ersatz sämtlicher Schäden, die beim Ladevorgang oder durch den Betrieb des Transportfahrzeuges am Gelände von Rosa Moser entstehen.
(3) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden diesem zugeschickt, bei ihm aufgestellt oder installiert, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen (nicht seitens Rosa Moser verschuldeten) Verschlechterung oder die Gefahr eines Verzugs mit Verlassen des Werkes auf den Kunden über. Ausdrücklich festgehalten wird, dass der Verzug und jedwede Leistungsstörungen eines Paketdienstes oder sonstigen Lieferunternehmens jedenfalls nicht Rosa Moser zuzuordnen sind, sofern Rosa Moser die Ware unter Zugrundelegung eines fremdüblichen Maßstabes fristgerecht abgeschickt / dem jeweiligen Paketdienst / Lieferunternehmen übergeben bzw. Bereitgestellt hat.
(4) Wurde im Auftrag mit dem Verbraucher der Transport und die Versicherung vereinbart, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Verbraucher über.
(5) Nimmt der Kunde die Ware nicht fristgerecht ab und verweigert er auch nach einer ihm gesetzten angemessenen Nachfrist ausdrücklich oder stillschweigend die Abnahme, kann der Verkäufer / Vermieter entweder nach eigenem Ermessen auf die Zuhaltung zum Vertrag bestehen oder vom Vertrag zurücktreten und nach eigenem Ermessen entweder einen mit 20 % der jeweiligen Bestellung pauschalierten Schadensersatz oder konkreten Schadenersatz verlangen. Selbes gilt für nicht fristgerechte Bezahlung der vereinbarten Endsumme.
(6) Während der Dauer des Annahmeverzuges des Kunden ist der Verkäufer / Vermieter berechtigt die Liefergegenstände, bei Bedarf auch unter Bedienung einer Spedition oder eines Lagerhalters, auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern.
(7) Nicht getauschte Euro - Paletten werden nachverrechnet.
(8) Der Verkäufer / Vermieter ist nicht verpflichtet, Verpackungsmaterial zurückzunehmen.

IV. Liefertermin

(1) Angegebene Liefertermine gelten als verbindlich vereinbart, sofern es sich bei den jeweiligen Bestellungen um Lagerware des Verkäufers / Vermieters handelt. Muss der Verkäufer / Vermieter die jeweiligen Bestellungen selbst erst anschaffen, gelten die kommunizierten Liefertermine als voraussichtliche, unverbindliche Termine und es kann hierbei zu Abweichungen kommen. Der Verkäufer / Vermieter wird den Kunden von solchen Abweichungen umgehend verständigen und der Kunde wird daraus keinerlei Ansprüche jedweder Art und Grundlage geltend machen, sofern diese Abweichungen nicht zumindest grob fahrlässig vom Verkäufer / Vermieter verschuldet wurden.
(2) Nachvertragliche Vereinbarungen, insbesondere zu technischen Details, die die Lieferfrist beeinflussen können, verlängern diese in einem angemessenen Umfang.
(3) Der Kunde ist zum Rücktritt von einer Bestellung berechtigt, wenn der Verkäufer / Vermieter im Hinblick auf die Lieferung von Lagerware in Verzug gerät und trotz zweimaliger Nachfristsetzung von jeweils zumindest 10 Werktagen in Verzug bleibt. Im Hinblick auf Ware, die der Verkäufer / Vermieter nicht lagernd hat und selbst erst anschaffen muss, ist der Kunde unter diesen Voraussetzungen ebenso zum Rücktritt von der Bestellung berechtigt, der Rücktritt setzt in diesem Fall jedoch zusätzlich zumindest grob fahrlässiges Verschulden des Verkäufers / Vermieters voraus.
(4) Bei Schäden aus Lieferverzögerungen haftet der Verkäufer / Vermieter nur bei zumindest grob fahrlässig verschuldetem Verzug. Die Haftung des Verkäufers / Vermieters ist, soweit gesetzlich zulässig, in jedem Fall mit der Höhe der jeweiligen Auftragssumme begrenzt.
(5) Wird dem Verkäufer / Vermieter die Lieferung oder Leistung unmöglich oder ist der Verkäufer / Vermieter sonstigen Leistungsstörungen / Liefererschwernissen ausgesetzt, so hat der Verkäufer / Vermieter dies dem Kunden umgehend mitzuteilen; der Verkäufer / Vermieter ist in diesem Fall berechtigt, von der jeweiligen Bestellung zurückzutreten, sofern die Erfüllung der Bestellung für ihn mit ungebührlichen Erschwernissen verbunden ist.
(6) Der Verkäufer / Vermieter ist nach eigenem Ermessen zu Teillieferungen berechtigt.
(7) Ein Ereignis höherer Gewalt befreit Rosa Moser von vertraglichen Verpflichtungen, insbesondere betreffend verbindliche Liefertermine. Ausdrücklich festgehalten wird, dass auch Leistungsstörungen im Zusammenhang mit COVID-19 (z.B. infolge Beschränkungen, sonstiger Maßnahmen etc.) als Ereignis höherer Gewalt gelten.

V. Zahlung

(1) Vorbehaltlich einer gesonderten Zahlungsvereinbarung ist der Kauf- / Mietpreis, samt etwaigen Nebenkosten, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, 2 % Skonto gelten als vereinbart bei Barzahlung bei Rechnungserhalt. Bei Mietverträgen steht es dem Vermieter frei, nach Tagen, wöchentlich, monatlich oder in längeren Zeiträumen abzurechnen.
(2) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Zahlungseingang beim Verkäufer / Vermieter maßgebend.
(3) Zahlungsanweisungen und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und nur zahlungshalber angenommen unter Berechnung aller Spesen.
(4) Im Verzugsfall werden vom Verkäufer / Vermieter die gesetzlichen Verzugszinsen, zumindest aber 10 % p. A. berechnet. Ungeachtet dessen ist der Verkäufer / Vermieter berechtigt, einen darüber hinausgehenden, konkreten Schaden zusätzlich geltend zu machen.
(5) Gegen die Ansprüche des Verkäufers / Vermieters kann der Kunde nur dann aufrechnen, wenn die Gegenforderung des Kunden unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vorliegt; das gleiche gilt für das Zurückbehaltungsrecht des Kunden.
(6) Werden Rechnungen nicht fristgerecht bezahlt oder über das Vermögen des Kunden das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren beantragt, so ist der Verkäufer / Vermieter berechtigt, alle Forderungen, welche er gegen den Kunden hat, mit sofortiger Wirkung fällig zu stellen.
(7) Schuldet der Kunde die Bezahlung mehrerer Rechnungen oder Teilforderungen, kann der Verkäufer / Vermieter nach eigenem Ermessen die Widmung von Zahlungen des Kunden bestimmen.
(8) Im Falle des Verzuges gebührt dem Verkäufer der Ersatz von Mahnspesen (max. Euro 25,-) pro Mahnung und nach anwaltlicher Einschaltung der Ersatz der Kosten lt. Rechtsanwaltstarifgesetz (RATG).

VI. Gewährleistung

(1) Der Kunde muss Mängel innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen ab Erhalt der Ware schriftlich anzeigen, andernfalls ist ein Gewährleistungsanspruch des Kunden ausgeschlossen.
(2) Mängel, die auch bei eingehender Prüfung nachweislich nicht offensichtlich erkennbar sind, müssen von Unternehmern unverzüglich nach deren Entdeckung in der gleichen Weise wie unter Abs. 6.1 geltend gemacht werden.
(3) Es gilt eine Gewährleistungsfrist von 3 Monaten ab Übergabe als vereinbart.
(4) Bedienungsanleitungen des Verkäufers / Vermieters sind vom Kunden strikt zu befolgen. Für Schäden, die infolge der Missachtung der Bedienungsanleitung und / oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, haftet der Verkäufer / Vermieter jedenfalls nicht.
(5) Jedwede Haftung des Verkäufers / Vermieters, insbesondere aus dem Titel der Gewährleistung, erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers / Vermieters der Kunde selbst oder ein nicht vom Verkäufer / Vermieter ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder sonstige Eingriffe vornimmt.

VII. Sonderrücktrittsrecht des Kunden

(1) Der Kunde ist berechtigt, innerhalb von 1 Monat nach Übernahme der Ware von der jeweiligen Bestellung ohne Angabe von Gründen zurückzutreten („Sonderrücktrittsrecht"). Das Sonderrücktrittsrecht setzt voraus, dass sich die jeweilige Ware / Lieferung in demselben Zustand wie bei Übergabe befindet. Die Ware darf weder ausgepackt noch benutzt worden sein. Der Verkäufer / Vermieter ist im Fall der rechtmäßigen Ausübung des Sonderrücktrittsrechts berechtigt, eine Sonderrücktrittspauschale im Ausmaß von 30 % des Nettokaufpreises der sonderrücktrittsgegenständlichen Lieferung / Ware zu verlangen.

VIII. Haftung

(1) Der Verkäufer / Vermieter haftet für Schäden außerhalb gesetzlich zwingender Haftungen, insbesondere außerhalb des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.
(2) Sofern im Einzelfall nicht anders schriftlich vereinbart wird, ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, sowie der Ersatz von Folgeschäden, reinen Vermögensschäden, indirekten Schäden, Produktionsausfall, Finanzierungskosten, Kosten für Ersatzenergie, Verlust von Energie, Daten oder Informationen, des entgangenen Gewinns, nicht erzielter Ersparnisse, von Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden ausgeschlossen.

IX. Eigentumsvorbehalt

(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen aus dem jeweiligen Vertrag im Eigentum des Verkäufers / Vermieters. Die Ware ist während des aufrechten Bestehens des Eigentumsvorbehalts dergestalt zu kennzeichnen, dass das Eigentumsrecht des Verkäufers / Vermieters für Dritte erkennbar ist.
(2) Solange der Eigentumsvorbehalt aufrecht besteht, ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers / Vermieters eine Veräußerung, Verpfändung, Sicherungsübereignung, Vermietung oder anderweitige die Sicherung des Verkäufers beeinträchtigende Überlassung des Kaufgegenstandes, sowie seine Veränderung, zulässig.
(3) Im Falle des Weiterverkaufs vor vollständiger Bezahlung tritt der Kunde seine Forderungen gegen den Zahlungsschuldner in Höhe der Forderungen an den Verkäufer ab. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer die Abtretung schriftlich zu bestätigen und den Erwerber von dieser Abtretung zu informieren.
(4) Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen der Ware, hat der Kunde dem Verkäufer / Vermieter unverzüglich hiervon Mitteilung zu machen und den Dritten gleichzeitig auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen. Der Kunde trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederherbeischaffung der Ware aufgewendet werden müssen.
(5) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde zum Besitz und Gebrauch des Kaufgegenstandes berechtigt.
(6) Der Verkäufer / Vermieter hat das Recht, die Einhaltung der obigen Bestimmungen über den Eigentumsvorbehalt in zumutbarem Ausmaß und nach entsprechender Vorankündigung zu kontrollieren. Im Falle der Nichteinhaltung der in Abs. 1 - 5 festgelegten Verpflichtungen des Kunden hat der Verkäufer / Vermieter das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.

X. Mietvertrag

(1) Der Mieter hat den Mietgegenstand in dem Zustand zurückzustellen, wie er ihn übernommen hat, mit sämtlichem Zubehör und der vollständigen übergebenen Ausrüstung.
(2) Der Mieter haftet für sämtliche Aufwendungen, die dem Vermieter für Reparaturen oder Ersatz anlässlich von Schäden an dem Mietgegenstand entstehen. Der Mieter hat allfällige Anleitungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen üblicherweise enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen des Vermieters bzw. des Herstellers zu beachten.
(3) Der Vermieter wird nach besten Kräften alles tun, um Fehler oder Störungen am Mietgegenstand zu vermeiden. Er übernimmt jedoch, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung für solche Fehler und Störungen oder etwa daraus entstehender Verluste oder Schäden.

XI. Rücktritt

(1) Abgesehen von sonstigen gesetzlichen und vertraglichen Rücktrittsrechten ist der Verkäufer / Vermieter berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Kreditwürdigkeit gemacht hat, seine Zahlungen oder Teilzahlungen einstellt, über sein Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt wird oder sich die wirtschaftlichen Verhältnisse so verschlechtern, dass dem Verkäufer / Vermieter ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann.
(2) Der Verkäufer / Vermieter ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn nach Abschluss des Vertrages Umstände auftreten, die eine Lieferung unmöglich oder wirtschaftlich unzumutbar machen.

XII. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen den Vertragspartnern gilt das Recht der Republik Österreich. Das UN - Kaufrecht und andere nationale Rechte werden ausdrücklich ausgeschlossen.
(2) Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten – einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen – ist das sachlich zuständige Gericht für Wien, Innere Stadt ausschließlich zuständig.
(3) Ist der Kunde kein Unternehmer, bleiben entgegenstehende zwingende Gesetzesbestimmungen unberührt.

XIII. Sonstiges

(1) Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Eine unwirksame Bestimmung wird durch eine Regelung ersetzt, welche die Parteien im Sinne des wirtschaftlich wie rechtlich Gewollten vereinbart hätten.
(2) Bestellt ein Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, wird der Verkäufer / Vermieter den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden. Im Übrigen wird bei einer Verbraucherbestellung auf elektronischem Weg der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-mail zugesandt.
(3) Bei einem Vertragsabschluss mit einem Vertragspartner der ebenfalls von Geschäftsbedingungen Gebrauch macht, gelten jedenfalls die gegenständlichen Bedingungen der Rosa Moser Bauwerkzeuggroßhandel GmbH.
(4) Offenlegung nach HGB: Rechtsform der Gesellschaft: Gesellschaft m.b.H., Sitz: Wien, Firmenbuchnummer: FN 73838 k, Firmenbuchgericht: HG Wien

Österreichische Post AG
Info.Mail Entgelt bezahlt

ROSA MOSER
Bauwerkzeuggroßhandel GmbH

1120 Wien, Edelsinnstraße 5a

Tel +43 1 / 813 26 26
e-mail rosa@rosa-moser.at
www.rosa-moser.at